


+ Wiertło do metalu HSS podtaczane

- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny podtaczany
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużającą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

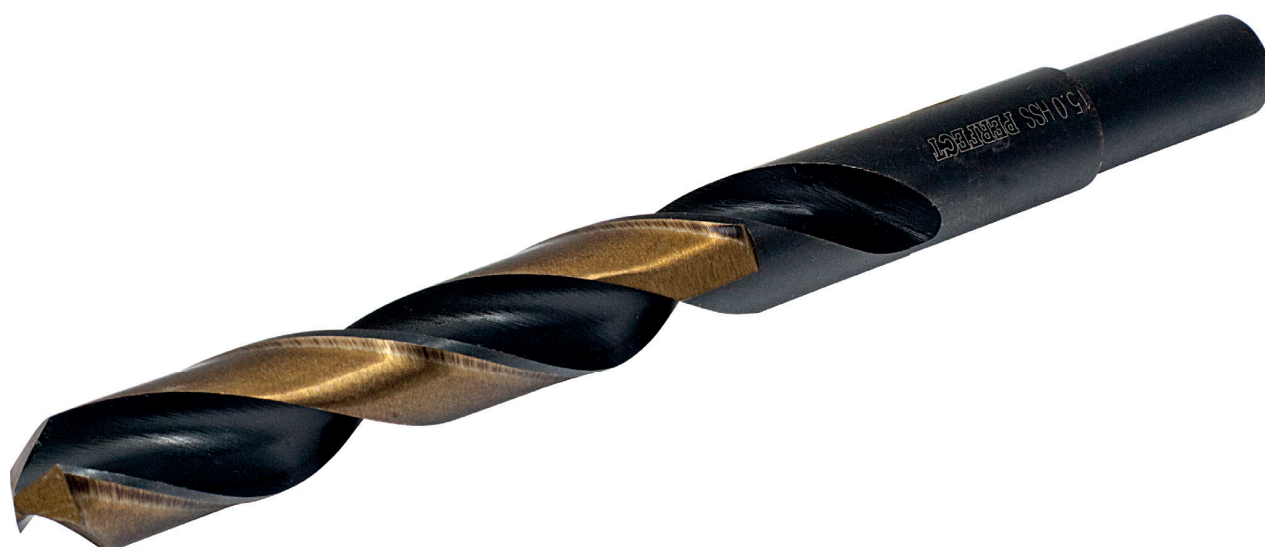

	S-71843	14.0	30.80
NOWOŚĆ	S-71838	14.5	31.40
	S-71845	15.0	32.02
NOWOŚĆ	S-71840	15.5	34.50
	S-71847	16.0	36.26
NOWOŚĆ	S-71842	16.5	37.62
NOWOŚĆ	S-71844	17.0	39.24
NOWOŚĆ	S-71846	17.5	40.96
	S-71849	18.0	42.43
NOWOŚĆ	S-71848	18.5	46.10
NOWOŚĆ	S-71850	19.0	48.32
NOWOŚĆ	S-71852	19.5	51.30
	S-71851	20.0	53.42