

STALCO+
PERFECT



NOWOŚCI 2023
AGREGATY MALARSKIE

+ AGREGAT MALARSKI TŁOKOWY PSP380



Przy malowaniu większych powierzchni ścian i sufitów przydatny będzie Agregat Malarski PSP380.

To maszyna zasilana prądem sieciowym, przeznaczona do mechanicznego nakładania farby. Agregat sprawdzi się w czasie malowania wewnątrz budynków. Będzie niezastąpiony przy remontach obiektów mieszkalnych i malowaniu średniej wielkości powierzchni. Powinna znaleźć się na wyposażeniu małych i średnich wykonawców. Agregat Malarski PSP380 STALCO PERFECT jest lekki i poręczny. Można wyposażać go w wąż o długości do 45 metrów, a w ciągu minuty aplikuje do 1,4 litra farby. Z jego pomocą można nakładać farby wodne, syntetyczne i akrylowe. Sprawdzi się też przy lakierach, impregnatkach i gruntach. Urządzenie jest bardzo żywotne i trwałe. Dodatkowo w zestawie znajduje się system szybkiej wymiany pompy. To pozwala na usuwanie usterek na miejscu, bez konieczności przerywania prac na czas serwisowania.

DANE TECHNICZNE

Indeks:	S-98560
Maksymalne ciśnienie robocze:	207 Bar
Maksymalna wydajność:	1,4 l/min
Maksymalna wielkość dyszy:	0.019 "
Maksymalna długość węża:	45m
Silnik:	0,65kW
Zasilanie:	230V
Zabezpieczenie:	16 A
Waga:	13 kg

Najważniejsze cechy narzędzia to:

precyzyjna praca - urządzenie przeznaczone do malowania małych i średnich powierzchni, dlatego sprawdza się przy pracach wymagających większej precyzji;

kompaktowe wymiary - agregat waży 13 kg i ma niewielkie wymiary. Ułatwia to jego przenoszenie, a także przechowywanie pomiędzy kolejnymi etapami prac malarskich;

regulator ciśnienia - urządzenie zostało wyposażone w dodatkowy regulator ciśnienia ze wskaźnikiem pracy, co ułatwi znalezienie optymalnych ustawień.

Jakie materiały można natrykiwać:

dyspersje wodne takie jak: bejce, pokosty, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, niektóre lateksowe

W zestawie:

- wysokociśnieniowy wąż ¼" – 15 metrów
- pistolet PROLIGHT 500
- rewers z dyszą REV TIP 515
- płyn konserwujący
- klucz nastawny „szwed”

+ AGREGAT MALARSKI TŁOKOWY PSP555



Agregat Malarski PSP555 to urządzenie przeznaczone do szybkiego nakładania farb.

Zapewnia precyzyjne i skuteczne malowanie średnich oraz dużych powierzchni. Będzie niezastąpiony przy malowaniu budynków mieszkalnych i przemysłowych, także wielkopowierzchniowych. Jego budowa pozwala na nakładanie wielu typów farb, lakierów i impregnatów. Jest zasilany prądem sieciowym, dlatego można stosować go wewnątrz budynków. Agregat Malarski PSP555 STALCO PERFECT ma solidną konstrukcję i waży 20 kg. Przenoszenie go do kolejnych pomieszczeń nie będzie sprawiło większego problemu. Dodatkowo można podłączyć do niego wąż o długości do 90 metrów, co okaże się świetnym rozwiązaniem przy malowaniu dużych pomieszczeń. Jest wyposażony w pompę Slow Stroker chłodzoną wentylatorem. Ceniona jest za trwałość i właściwości samoczyszczące.

DANE TECHNICZNE

Indeks:	S-98562
Maksymalne ciśnienie robocze:	227 Bar
Maksymalna wydajność:	2 l/min
Maksymalna wielkość dyszy:	0.023 "
Maksymalna długość węża:	90m
Silnik:	0,65kW
Zasilanie:	230V
Zabezpieczenie:	16 A
Waga:	23 kg

Najważniejsze cechy narzędzia to:

trwała konstrukcja ramy - agregat ma solidną stalową ramę, co chroni pompę i ułatwia transport ręczny na niewielkich dystansach,

duże ciśnienie robocze - silnik generuje maksymalne ciśnienie na poziomie 227 bar, co pozwala na aplikację farby z prędkością do 2 litrów na minutę;

uniwersalne zastosowanie - agregat przydaje się przy pracach na średnich i dużych powierzchniach z zastosowaniem farb wodnych, syntetycznych, gruntów, lakierów akryli i impregnatów.

Jakie materiały można natrykiwać:

dyspersje wodne i rozpuszczalnikowe, bejce, pokosty, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, chloro kaučukowe, rzadkie epoksydowe

W zestawie:

- pistolet Prolight 500
- wysokociśnieniowy wąż ¼" - 15 metrów
- uchwyt dyszy REV-GUARD
- dysza obrotowa REV-TIP 517
- olej do tłoka 0,2 litra
- płyn konserwujący
- klucz nastawny „szwed”

+ AGREGAT MALARSKI TŁOKOWY PSP655



Wydajny Agregat Malarski PSP655 znajdzie zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz.

Urządzenie sprawdzi się przy nakładaniu farby na powierzchnie o średnich i dużych rozmiarach. Można nim nakładać farby wodne, akrylowe, dyspersyjne i syntetyczne. Będzie skuteczny także przy gruntach, lakierach i impregnatach. Dołączony do zestawu wąż wysokociśnieniowy pozwala optymalnie skrócić czas malowania. Agregat Malarski PSP655 STALCO PERFECT został wyposażony w pompę Slow Stroker ze stali nierdzewnej i z chromowanym tłokiem. To trwała i wydajna jednostka, dodatkowo chłodzona za pomocą wentylatora. Została osadzona na konstrukcji z rurek stalowych wyposażonej w dodatkowy poręczny wysuwany uchwyt. To chroni pompę i pozwala na swobodne przemieszczanie urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Indeks:	S-98564
Maksymalne ciśnienie robocze:	227 Bar
Maksymalna wydajność:	2,3 l/min
Maksymalna wielkość dyszy:	0.025 "
Maksymalna długość węża:	90m
Silnik:	0,74kW TEFC DC
Zasilanie:	230V
Zabezpieczenie:	16 A
Waga:	29 kg

Najważniejsze cechy narzędzia to:

zwiększona wydajność - do malowania agregatem można zastosować dyszę o wielkości 0,025", co gwarantuje aplikację farby na poziomie 2,3l na minutę;

mobilna konstrukcja - agregat jest wyposażony w konstrukcję opartą na dwóch dużych kółkach i z dodatkową rączką. Taka budowa ułatwia przewożenie go w wybrane miejsca na placu budowy;

mocny silnik - silnik o mocy 0,74 kW chłodzony wentylatorem zapewnia wydajność pracy, a także umożliwia długotrwałe malowanie bez potrzeby wprowadzania przerw na studzenie.

Jakie materiały można natrykiwać:

dyspersje wodne i rozpuszczalnikowe, bejce, pokosty, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, chloroaukuczkowe, rzadkie epoksydowe, farby do malowania elewacji

W zestawie:

- pistolet Prolight 500
- wysokociśnieniowy wąż ¼" – 15 metrów
- uchwyt dyszy REV-GUARD
- dysza obrotowa REV-TIP 517
- olej do tłoka 0,2 litra
- płyn konserwujący
- klucz nastawny „szwed”

+ AGREGAT MALARSKO-SZPACHLARSKI TŁOKOWY TSP1750HR



Agregat Malarski TSP1750HR jest urządzeniem niezbędnym przy pracach wykończeniowych i remontowych.

Jego zadaniem jest aplikacja chemii budowlanej w postaci farb, gładzi gipsowych i szpachłówki. Sprawdza się przy wyrównywaniu powierzchni płyt gipsowych, tynków, a także malowaniu. Za pomocą urządzenia można aplikować wszystkie typy farb i lakierów, a nawet grunty, impregnaty oraz gotowe masy szpachlowe. Duża wydajność pozwala na zastosowanie go w profesjonalnych pracach budowlanych. Agregat Malarski TSP1750HR STALCO PERFECT jest wyposażony w wydajny silnik o mocy 2,06kW. Jednostka ma przekładnię mechaniczną o wzmocnionej konstrukcji ze stali hartowanej. Oparta jest na żywotnej bezszczotkowej konstrukcji dodatkowo chłodzonej wentylatorem. Do urządzenia można podłączyć nawet dwa pistolety do aplikacji jednocześnie. Agregat jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED, informujący o ciśnieniu roboczym. Można je precyzyjnie wyregulować w zakresie od 10 do 227 bar.

DANE TECHNICZNE

Indeks:	S-98566
Maksymalne ciśnienie robocze:	227 Bar
Maksymalna wydajność:	5,1 l/min
Maksymalna wielkość dyszy (1 pistolet):	0,039 "
Maksymalna wielkość dyszy (2 pistolety):	0,029 "
Maksymalna długość węża:	90m
Silnik:	2,06kW
Zasilanie:	230V
Zabezpieczenie:	16 A
Waga:	54 kg

Najważniejsze cechy narzędzia to:

duża wydajność - mocny silnik pozwala na aplikację nawet do 5,1 litra farby na minutę

mobilna konstrukcja - ciężki agregat łatwo można przewozić pomiędzy kolejnymi punktami, dzięki osi kół pneumatycznych i ramie z rur chromowanych zakończonych wygodnym uchwytem;

do dużych obiektów - agregat obsługuje przewody o długości do 90 metrów i jednocześnie można pracować dwoma pistoletami. Może to przyspieszyć prace prowadzone na dużych obiektach także w budynkach o rozbudowanej strukturze.

Jakie materiały można natrykiwać:

dyspersje wodne i rozpuszczalnikowe, bejce, pokosty, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, chlorokauczukowe, farby epoksydowe, farby do malowania elewacji, gotowa gładź szpachlowa

W zestawie:

- wąż 3/8" 15m
- pistolet Mastic
- uchwyt dyszy
- dysza 331 lub 631
- olej do pompy
- płyn konserwujący
- klucz nastawny „szwed”
- zestaw kulek porcelanowych
- filtr do farby czarny



+ DYSZE NATRYSKOWE

Dysze są dostępne w różnych rozmiarach. Rozpylają wszystkie typy farb i lakierów oraz materiały strukturalne (gładzie szpachlowe itp.)

Natryskiwany materiał:	Nazwa:	Wielkość	Szerokość strumienia natrysku		
			10 cm	25 cm	30 cm
Lakiery / Lakiery ochronne	ARV511	0,011"		511	
	ARV213	0,013"	213		
Podkłady / Farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku	ARV515	0,015"		515	
	ARV517	0,017"		517	
	ARV519	0,019"		519	
	ARV521	0,021"		521	
Gładź szpachlowa / Ciężkie powłoki ochronne / Powłoki dwuskładnikowe	ARV631	0,031"			631
	ARV635	0,035"			635

+ UCHWYT DYSZY REV-GUARD 7/8"

Uchwyt dyszy Rev-Guard pasujący do wszystkich pistoletów z gwintem 7/8"

855052	7/8"	1 szt.

+ PRZEDŁUŻKA DO PISTOLETU 18" 45CM

Narzędzia o dalszym zasięgu doskonale nadają się do użycia w obszarach trudno dostępnych, takich jak szańce, klatki schodowe czy sufity ze sklepieniem. Pozwalają zwiększyć zasięg i wydajność natryskiwania bez drabiny i rusztowania. Dysze hydrodynamiczne i przedłużki można mocować bezpośrednio do pistoletu hydrodynamicznego, aby ich użyć do natryskiwania wystających części sufitu i podestów.

865603	18" 45cm	1 szt.

+ ZESTAW NAPRAWCZY / WKŁAD POMPY SP 380

Kompletny wkład pompy materiałowej do agregatu PSP380

17J759	1 szt.



+ WKŁAD FILTRA DO TSP1750HR

FM2020	30 mesh / szary	gładzie	1 szt.
FM2021	60 mesh / czarny	farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne	1 szt.
FM2022	100 mesh / niebieski	grunty, farby olejne	1 szt.



+ WKŁAD FILTRA DO PSP555, PSP655

FM2028	60 mesh / czarny	farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne	1 szt.



+ FILTR DO PISTOLETU 009 / 500 50m


FM2013	50 mesh / niebieski	10 szt.



+ WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 1/4" x 50' 15m

Wężę hydrodynamiczne zapewniają większą elastyczność i trwałość. Zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszych efektach pracy urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego. Posiadają złączki obrotowe i osłony sprężynujące na obu końcach, które pozwalają je łączyć z innymi wężami hydrodynamicznymi. Można także dodawać wężę z końcówką biczową, aby zwiększyć elastyczność i zmniejszyć zmęczenie operatora.

865674	15 m	1 szt.



+ RĘKAW OCHRONNY NA WĄŻ ROLKA (20 x 15 m)

Polipropylenowy rękaw na wąż chroniący przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

865696	20 x 15 m	1 szt.

+ RĘKAW OCHRONNY NA WĄŻ 15m

Polipropylenowy rękaw na wąż chroniący przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

865696	15 m	1 szt.

+ OLEJ DO TŁOKA TSO 0,2 l

Oil for lubricating pump pistons

867670	0,2 l	1 szt.

+ OLEJ DO TŁOKA TSO 1 l

Oil for lubricating pump pistons

188392	1 l	1 szt.

+ PŁYN KONSERWUJĄCY COROCHEK 1 l

Pump preservative-cleaning fluid for pump and hydrodynamic pumps. Concentrate, allowing to obtain approx. 121 liters of preparation (diluted with water). Used for the preservation of all pumps in hydrodynamic aggregates, especially during their longer stay, above 7 days. The fluid protects pump pistons from frost, corrosion and premature wear, lubricates and prevents the valves from sticking, seals and gaskets, non-flammable.

865714	1 l	1 szt.




Rękawice nitylowe



Nitrax GRIP BLUE
 · powłoka nitylowa
 · elastyczna
 · pewny chwyt
 · olejoodporna

📄	👤	📦	👤	👉
S-76387	9	50/500	szt.	-
S-76388	10	50/500	szt.	-
S-76389	11	50/500	szt.	-

Rękawice poliestrowe

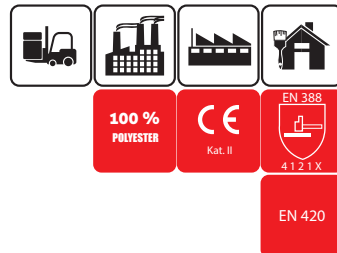

S-Poli W

📄	👤	📦	👤	👉
S-47373	9	12/240	para	-
S-47374	7	12/240	para	-
S-47375	10	12/240	para	-
S-47376	8	12/240	para	-

Okulary przeciwoodpryskowe



Dunlin
 · soczewki o doskonałej widoczności
 - klasa optyczna I i poziom ochrony (F)
 · wytrzymałe zauszuki z regulacją długości i kąta nachylenia
 · otwory na pasek mocujący

📄	👤	📦	👤	👉
S-44211	ONESIZE	1/6/300	szt.	-


Maska przeciwpyłowa z zaworkiem



Fergus
 · przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym zapyleniu
 · zaworek regulujący temperaturę i wilgotność pod maską
 · P1

📄	👤	📦	👤	👉
S-47235	ONESIZE	1/10/50	szt.	-


Kombinezon ochronny

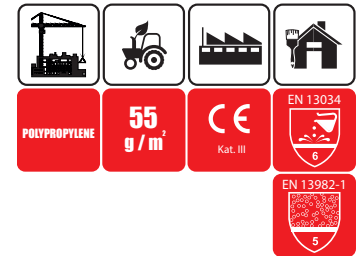

SMS
 · typ 5/6
 · luźna forma, nie krępująca ruchów podczas użytkowania

📄	👤	📦	👤	👉
S-47893	M	1/50	szt.	-
S-47894	L	1/50	szt.	-
S-47895	XL	1/50	szt.	-
S-47896	XXL	1/50	szt.	-
S-47897	XXXL	1/50	szt.	-

Kombinezon ochronny

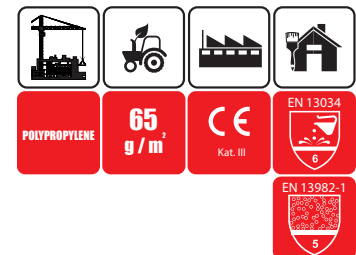

Microporus
 · typ 5/6
 · super lekki
 · specjalistyczna, laminowana włóknina podnosi znacząco komfort użytkowania
 · antystatyczne wykończenie
 · możliwość stosowania w warunkach zagrożenia elektrycznością statyczną
 · luźna forma, nie krępująca ruchów podczas użytkowania

📄	👤	📦	👤	👉
S-47929	M	1/50	szt.	-
S-47930	L	1/50	szt.	-
S-47931	XL	1/50	szt.	-
S-47932	XXL	1/50	szt.	-
S-47933	XXXL	1/50	szt.	-

T-shirt



100 %
COTTON

150
g / m²

BONO

· bawełniany, klasyczny T-shirt z krótkim rękawem

S-44607	S biały	1/5/50	szt.	-
S-44608	M biały	1/5/50	szt.	-
S-44609	L biały	1/5/50	szt.	-
S-44610	XL biały	1/5/50	szt.	-
S-44611	XXL biały	1/5/50	szt.	-
S-44612	XXXL biały	1/5/50	szt.	-

Drabina malarska drewniana



· wykonana z bezszkowego drewna sosnowego
· profesjonalne zawiasy z hakiem do zawieszenia wiadra
· wzmocnienia z prętów stalowych
· 3 szczebel z twardego drewna bukowego

S-40588	2 x 4 stopnie ; 6,0 kg ; 1300 mm	1	szt.	-
S-40591	2 x 5 stopni ; 7,5 kg ; 1500 mm	1	szt.	-
S-40594	2 x 6 stopni ; 9,0 kg ; 1800 mm	1	szt.	-

Wałek malarski - Złota Nić UNIVERSAL



· wałek poliestrowy do farb emulsyjnych, akrylowych oraz lateksowych
· doskonale rozprowadza farbę
· tworzy delikatną strukturę

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Wałek malarski - Silver Black UNIVERSAL



· profesjonalny wałek do gładkich powierzchni
· wykonany w technologii termofuzji, ze specjalnie wzmocnionej tkaniny

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/250	kpl.	-
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Wałek malarski - Microfibre WOOD



· wałek z mikrofibry
· do impregnatów, lakierobejc oraz farb lateksowych

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	-
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	-

Wałek malarski - Microfibre UNIVERSAL



· 100% poliester
· doskonała absorpcja i nakładanie farby
· do malowania gładkich powierzchni
· idealny do farb wodorozcieńczalnych, lateksowych, farb do balsamowania oraz lakierów akrylowych

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Uchwyt malarski



· rękojęść dwukomponentowa

S-73877	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/10/40	szt.	-
S-73878	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	-
S-73880	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	-

Uchwyt malarski



• mini: dla wałka o szerokości 5 cm

📄	📏	📦	👤	👉
S-38899	do wałka 50 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38901	do wałka 100 / Ø 6 mm - kaloryferowy	1/50	szt.	-
S-38903	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38905	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/50	szt.	-
S-38907	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/50	szt.	-

Pędzel ławkowiec UNIVERSAL



• do farb emulsyjnych
• do nierównych oraz większych powierzchni

📄	📏	📦	👤	👉
S-73751	180 / 89 mm	1/6	szt.	-

Pędzel kaloryferowy UNIVERSAL



• do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
• do trudnodostępnych powierzchni

📄	📏	📦	👤	👉
S-73715	1,5" / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73718	2" / 57 mm	1/12	szt.	-

Pędzel amerykański ACRYL



• włosie: 30% naturalne, 70% syntetyczne
• duża odporność na ścieranie
• niski stopień wchłaniania wody
• rączka z drewna bukowego, lakierowana
• do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych

📄	📏	📦	👤	👉
S-73763	1" / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73765	1,5" / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73767	2" / 57 mm	1/12	szt.	-

Pędzel amerykański UNIVERSAL



• włosie: 50% naturalne, 50% syntetyczne
• do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
• do drobnych prac malarskich

📄	📏	📦	👤	👉
S-73700	1" / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73703	1,5" / 57 mm	1/12	szt.	-
S-73706	2" / 64 mm	1/12	szt.	-

Kij teleskopowy



• przeznaczony do uchwytów wałków malarskich

📄	📏	📦	👤	👉
S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	szt.	-
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	szt.	-

Kij teleskopowy



• uniwersalna końcówka pasująca do większości uchwytów dostępnych na rynku
• obrotowa blokada długości roboczej
• aluminiowy korpus
• otwór w dolnej części

📄	📏	📦	👤	👉
S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	szt.	-
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	szt.	-

Kuweta malarska



• mini: dla wałka o szerokości 5 cm

📄	📏	📦	👤	👉
S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	szt.	-
S-38893	150 x 290 mm ; mała	1/50	szt.	-
S-38895	240 x 320 mm ; średnia	1/50	szt.	-
S-38897	330 x 340 mm ; duża	1/50	szt.	-

Wiadro



- wykonane z tworzywa sztucznego
- metalowy uchwyt

📄	📏	📦	🔍	👉
S-37812	12 L ; małe	1/1155	szt.	-
S-37816	16 L ; średnie	1/510	szt.	-
S-37822	20 L ; duże	1/450	szt.	-

Mieszadło do farb



- stal ocynkowana galwanicznie
- Ø55 mm - pręt Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - pręt sześciokątny 7 mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S-37922	Ø60 mm	1/30	szt.	-
S-37932	Ø80 mm	1/30	szt.	-
S-37940	Ø100 mm	1/30	szt.	-

Taśma tynkarska



- wysoka siła klejenia
- odporna na warunki atmosferyczne
- do użytku na zewnątrz jak


📄	📏	📦	🔍	👉
S-38461	38 mm x 20 m	1/42	szt.	-
S-38462	38 mm x 50 m			
S-38463	48 mm x 20 m	1/36	szt.	-
S-38465	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma maskująca



📄	📏	📦	🔍	👉
S-38549	25 mm x 25 m ; biała	1/48	szt.	-
S-38552	38 mm x 25 m ; biała	1/36	szt.	-
S-38555	48 mm x 25 m ; biała	1/24	szt.	-
S-38558	25 mm x 50 m ; biała	1/48	szt.	-
S-38561	38 mm x 50 m ; biała	1/36	szt.	-
S-38564	48 mm x 50 m ; biała	1/24	szt.	-

Taśma wewnętrzna GREEN



- taśma jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV
- trwałość do 7 dni (na zewnątrz)

📄	📏	📦	🔍	👉
S-76656	25 mm x 50 m	1/48	szt.	-
S-76658	38 mm x 50 m	1/24	szt.	-
S-76660	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma maskująca



- nie pozostawia śladów do 14 dni

📄	📏	📦	🔍	👉
S-38531	30 mm x 25 m ; niebieska	1/40	szt.	-
S-38534	38 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38537	48 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38540	30 mm x 50 m ; niebieska	1/40	szt.	-
S-38543	38 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38546	48 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	-

Folia ochronna z taśmą samoprzylepną



- taśma samoprzylepna na całej długości folii
- nie pozostawia śladów na zabezpieczonej powierzchni

📄	📏	📦	🔍	👉
S-47681	55 cm x 30 m	1/50	szt.	-
S-47683	140 cm x 20 m	1/25	szt.	-
S-47685	210 cm x 20 m	1/25	szt.	-

Folia ochronna



- wykonana z oryginałów

📄	📏	📦	🔍	👉
S-47670	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/30	szt.	-

Folia ochronna



· transparentna

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S-76650	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/20	szt.	-

Folia stretch



· plandeka PE wykonana z polipropylenu
· skutecznie chroni przed deszczem, słońcem i wiatrem

S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparent	1/6	szt.	-
S-47697	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / transparent	1/6	szt.	-


Zszywacz tapicerski



· obudowa wykonana z tworzywa
· super lekki
· do lekkich prac tapicerskich

S-70410	zszywki A: 6 - 10 mm	1/10/80	szt.	-
---------	----------------------	---------	------	---

Zszywki typ A



· zszywki stalowe, utwardzone, galwanizowane

S-21436	6 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	-
S-21438	8 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	-
S-21440	10 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-
S-21442	12 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-
S-21444	14 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-

Ostrze trapezowe



· grubość ostrza - 0,6 mm
· 10 ostrzy w komplecie

S-17662	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/240	kpl.	-
---------	----------------------------	----------	------	---

Ostrze łamane



· ostrza łamane 18 mm - 7 segmentów
· grubość ostrza - 0,5 mm

S-17628	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/160	kpl.	-
---------	----------------------	----------	------	---

Nóż z ostrzem łamanym



· ergonomiczny korpus
· automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
· metalowe prowadnice
· 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

S-67416	18 mm	1/24/144	szt.	-
---------	-------	----------	------	---

Miara zwijana



· nylonowa powłoka taśmy
· podziałka z obu stron taśmy
· obudowa antypoślizgowa
· automatyczna blokada zwijania

S-65203	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	-
S-65205	5 m x 19 mm	1/12/96	szt.	-

Miara zwijana okrągła



· gumowa antypoślizgowa obudowa absorbująca uderzenia podczas upadku
· nylonowa powłoka taśmy
· podziałka z obu stron taśmy
· mechaniczna blokada zwijania taśmy

S-65103	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	-
S-65105	5 m x 25 mm	1/12/96	szt.	-
S-65108	8 m x 25 mm	1/8/48	szt.	-

Zestaw szpachli do gładzi z akcesoriami



- W zestawie:
- Szpachla aluminiowa
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Szpachla malarska korkowa z bitem Ph2
- 150 mm – S-73371
- Uchwyt malarski S-73880
- Kij teleskopowy 0,93 - 1,42 m S-73630
- Uchwyt do szpachli S-73628
- Wałek malarski do gładzi S-73927

Szpachla malarska korkowa



- ergonomiczna rękojeść pokryta korkiem naturalnym
- blat ze stali nierdzewnej hartowanej, szlifowany grubościowo

Symbol	Wymiary	Waga	Opis	Wymiary
S-73361	40 mm	1/12	szt.	-
S-73363	60 mm	1/12	szt.	-
S-73365	80 mm	1/12	szt.	-
S-73367	100 mm	1/12	szt.	-



STALCO+
PERFECT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina
POLSKA
Tel.: +48 12 276 82 01
Fax: +48 12 276 82 04
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl