

STALCO+

STALCO+
PERFECT



**POMPY
DO WODY**

SPS350

Najbardziej popularna pompa na rynku pod względem liczby sprzedanych sztuk. Często nazywana „Nurkiem” lub „Ruską”. Idealna dla ogrodników, szczególnie działkowych ROD. Jej dużym atutem jest smukła konstrukcja umożliwiająca włożenie do zbiorników typu mauser przez wąski otwór.

SPP1200HLP

Pompa wielostopniowa o dużym ciśnieniu i wysokości podnoszenia do 48 m. Idealna do tłoczenia wody na duże odległości i pod górę. Przeznaczona do wody czystej, a wbudowany wyłącznik ciśnieniowy umożliwia wygodne sterowanie pracą za pomocą zaworu na końcu instalacji.

GPP650

Podstawowa pompa ogrodowa do nawadniania. Kompaktowa, łatwa w obsłudze, wykonana z komponentów wysokiej jakości.

GPP1100LCD

Zaawansowana pompa ogrodowa z czujnikiem ciśnienia i możliwością programowania czasu pracy. Pozwala ustawić harmonogram pracy systemów nawadniania.

SPS450

Jeden z bestsellerów w e-commerce. Oferuje szerokie zastosowanie, dobrą cenę oraz cechy większych pomp. Poradzi sobie również z wodą brudną – maksymalna średnica cząstek stałych do 30 mm.

SPP450 2IN1

Pracuje zarówno jako pompa zanurzeniowa, jak i ogrodowa – wewnątrz oraz na zewnątrz zbiornika. Bardzo uniwersalne rozwiązanie zarówno do nawadniania, jak i wypompowywania wody.

SPP500EB SPP750EB SPP1100EB

Linia pomp o tej samej konstrukcji, różniąc się mocą, przepływem oraz wymiarami. Największym atutem są wymienne podstawy, dzięki którym pompy mogą pracować z wodą czystą, brudną, a także wypompowywać wodę już z poziomu 1 mm.

SPP1300HF

Najmocniejszy model pod względem przepływu; 25 000 l/h. Dla zobrazowania: zapelnienie basenu olimpijskiego zajęłoby jej około 4 dni.

SPP1100VX

Przeznaczona do ciężkich warunków, wykonana z żeliwa, co zapewnia odporność na uderzenia i trudne środowiska. Wyposażona w solidny rozdrabniacz zapewniający skuteczną pracę w wymagających warunkach. Doskonale sprawdzi się w ściekach, szambach oraz wodzie zawierającej zanieczyszczenia organiczne, włókniny czy drobne kamienie.




Pompy do czystej wody

Pompy ogrodowe

Pompy do czystej i brudnej wody

	SPS350	SPP1200HLP	GPP650	GPP1100LCD	SPS450	SPP450 2IN1	SPP500EB	SPP750EB	SPP1100EB	SPP1300HF	SPP550IF	SPP1100VX
Marka	STALCO	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT	STALCO PERFECT
Napięcie znamionowe	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Moc znamionowa	350W	1200W	650W	1100W	450W	450W	500W	750W	1100W	1300W	550W	1100W
Maksymalny przepływ	1080 l/h	5800 l/h	3300 l/h	4300 l/h	8500 l/h	6800/5000 l/h	11000 l/h	13500 l/h	16000 l/h	25000 l/h	10000 l/h	14000 l/h
Maksymalne ciśnienie	6 bar	4,8 bar	3,5 bar	4,5 bar	0,5 bar	0,8 bar	0,7 bar	0,8 bar	0,9 bar	1 bar	0,8 bar	1,2 bar
Maksymalna wysokość podnoszenia	60 m	48 m	35 m	47 m	5,5 m	8,5 m	7 m	8,5 m	9,5 m	11 m	8,5 m	16 m
Maksymalna głębokość zanurzenia	5 m	7 m	(gł. zasysania) 8 m	(gł. zasysania) 8 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Maksymalna średnica cząstek stałych	0,2 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	30 mm	3 mm	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm	5 mm	30 mm
Stopień ochrony	IPX8	IPX8	IPX4	IPX4	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8	IP68
Klasa ochronności	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I	kl. I
Średnica przyłącza	G ½	G 1	G 1	G 1	G 1-1/4	G 1-1/4	G 1-1/4	G 1-1/4	G 1-1/4	G 1-1/2	G 1-1/4	G 1, G 1-1/2, G 2
Długość przewodu zasilającego	10 m	10 m	1,3 m	1,3 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	8 m
Waga	3,1 kg	9 kg	7,2 kg	11,2 kg	3,5 kg	4,5 kg	3,7 kg	4,5 kg	5,1 kg	7,8 kg	4,8 kg	16 kg
Korpus obudowy	aluminium	stal nierdzewna	tw. sztuczne	tw. sztuczne / stal nierdz.	tw. sztuczne	tw. sztuczne	tw. sztuczne	tw. sztuczne	tw. sztuczne	stal nierdzewna	tw. sztuczne	żeliwo
Okres gwarancji	3 lata	4 lata	4 lata	4 lata	3 lata	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata
Cecha główna	FOR NARROW SPACES DO WĄSKICH PRZESTRZENI	48 m MAX HEAD MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	LONG LIFE DŁUGA ŻYWIOTNOŚĆ	OPERATING TIME PROGRAMMING PROGRAMOWANIE CZASU PRACY	VERSATILE USE WSZECHESTRONNE UŻYCIĘ	2in1	MULTI-BASE WYMIENNE PODSTAWY	MULTI-BASE WYMIENNE PODSTAWY	MULTI-BASE WYMIENNE PODSTAWY	HIGH FLOW DUŻY PRZEPŁYW	FOR NARROW SPACES DO WĄSKICH PRZESTRZENI	GRINDER SYSTEM ROZDRABNIACZ
Cechy dodatkowe	- system górnoścący	- automat sterujący - autom. odpowietrzanie - płaszcz chłodzący	-	- czujnik ciśnienia - wyświetlacz LCD	-	- funkcja pompy ogrodowej / zanurzeniowej	-	-	-	-	- zasysanie wody od 1 mm - autom. włączenie od 5 mm - praca automatyczna lub manualna	- złącze Fast-Fix - zabezpieczenie przeciążeniowe
Wyłącznik pływakowy	-	-	-	-	■	-	■	■	■	■	wbudowany	■
Zabezpieczenie termiczne	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwójne uszczelnienie	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-

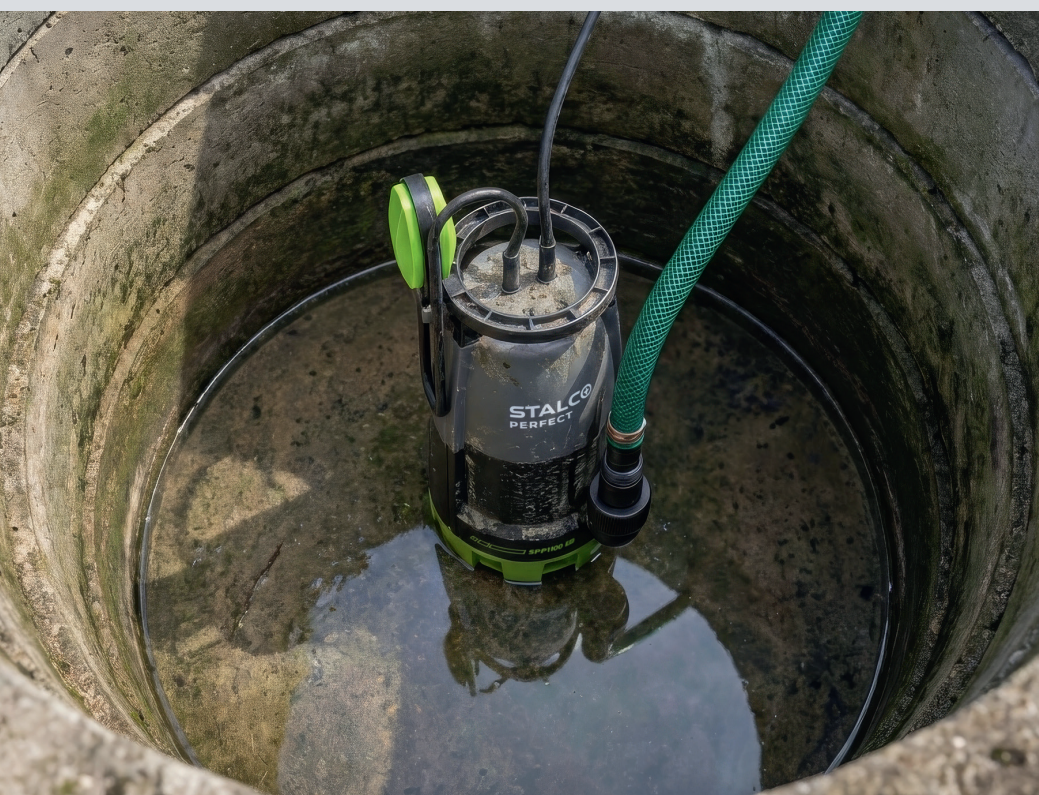

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina
POLAND
tel: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl

Bądź z nami na:

