

STALCO⁺

STALCO⁺
PERFECT



NOWOŚCI 2025
wydanie 2

Spis treści

NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"	1
-------------------------------	---

AKCESORIA MALARSKIE

Taśma elektroizolacyjna PVC	2
Taśma naprawcza wzmocniona	3
Taśma naprawcza transparentna	4
Taśma naprawcza uszczelniająca wodoodporna	5
Taśma montażowa dwustronna akrylowa	6
Taśma montażowa dwustronna piankowa	7
Taśma antypoślizgowa	8
Taśma spinająca rzepowa	9
Taśma samowulkanizująca silikonowa	10

ELEKTRONARZĘDZIA

Głowice do podkaszarek	11
Kosiarka LMS34	12
Kosiarka LMS40	13
Podkaszarka 350W LTS25	14
Podkaszarka 600W LTS30	15
Wertykulator 4w1 LSS4in1	16
Wertykulator 2w1 LSS2in1	17
Nożyce do żywopłotu HTS40	18
Nożyce do żywopłotu HTS55	19
Rozdrabniacz ogrodowy GSS45	20
Rozrusznik samochodowy JumpPulse STD	21
Rozrusznik samochodowy JumpPulse AIR	22
Rozrusznik samochodowy JumpPulse PRO	23

OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

Wiertła do betonu SDS Plus X5 Dual	24
Dłuto szpiczaste SDS Plus 250 mm	25
Dłuto wąskie SDS Plus 20 x 250 mm	25
Dłuto szerokie SDS Plus 40 x 250 mm	26
Dłuto drażone SDS Plus 22 x 250 mm	26
Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS Plus 250 mm	27
Dłuto samoostrzące wąskie SDS Plus 20 x 250 mm	27
Dłuto samoostrzące szerokie SDS Plus 40 x 250 mm	28
Dłuto samoostrzące szerokie SDS Plus 60 x 250 mm	28
Dłuto do płytek SDS Plus 40 x 260 mm	29
Dłuto szpiczaste SDS Max 280 mm	29
Dłuto szpiczaste SDS Max 400 mm	30
Dłuto szpiczaste SDS Max 600 mm	30
Dłuto wąskie SDS Max 27 x 280 mm	31
Dłuto wąskie SDS Max 27 x 400 mm	31
Dłuto wąskie SDS Max 27 x 600 mm	32
Dłuto szerokie SDS Max 50 x 400 mm	32
Dłuto szerokie SDS Max 75 x 300 mm	33
Dłuto drażone SDS Max 26 x 300 mm	33
Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS Max 400 mm	34
Dłuto samoostrzące wąskie SDS Max 25 x 400 mm	35
Dłuto samoostrzące szerokie SDS Max 50 x 350 mm	36
Dłuto samoostrzące szerokie SDS Max 80 x 400 mm	36
Dłuto samoostrzące szerokie SDS Max 115 x 400 mm	37
Dłuto do płytek SDS Max 50 x 300 mm	37
Groszkownik do uchwytu SDS Max	38

Uchwyt SDS Max do groszkownika 220 mm	38
Dłuto szpiczaste HEX 30 400 mm	39
Dłuto wąskie HEX 30 35 x 410 mm	39
Dłuto szerokie HEX 30 75 x 410 mm	40
Dłuto łopatkowe HEX 30 125 x 450 mm	40

SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

Okucie pergoli OP	41
Łącznik belki LB	42
Łącznik belki otwarty LBOT	42
Łącznik belki regulowany LBREG	42
Kotwa ogrodowa płaska KOP	43
Kotwa ogrodowa wbijana KOW	44
Uchwyt z gwoździem do przewodów okrągłych FLOPO	45
Uchwyt z gwoździem do przewodów płaskich FLOPP	46
Pręty gwintowane SBO DIN 976 KLASA 8.8	47
EKO kotwa Sadder PSK KOWP	48
Kołek rozporowy ramowy TXK	49
Kołek do izolacji KIDM	50
Kołek do izolacji KIDS	51
Kołek do izolacji KIDPA	52

CHEMIA TECHNICZNA I BUDOWLANA

Grunt akrylowy głęboko penetrujący	53
------------------------------------	----

ODZIEŻ I AKCESORIA BHP

Spodenie robocze stinger	54
T-shirt BONO PAINTER	55
T-shirt BONO BRUS	56
T-shirt BONO STINGER	57
Okulary ochronne SPEED	58
Okulary ochronne VIPPER	59
Okulary ochronne BRAVO & BRAVO SMOKE	60
Trzewik skórzany WELDER S3L	61
Półbuty MARCUS LOW S1 & trzewiki MARCUS HIGH S1	62
Osłona twarzy HORIZON	63
Osłona twarzy UNIVER	64
Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP1 FERGUS	65
Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP2 ARO	66
Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP2 CORE	67
Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP2 FLIX	68
Rękawice antystatyczne POLI ESD	69
Rękawice antystatyczne POLI F ESD	70
Bluza Męska MECHANICK	71
Bluza softshell AUGUST M	72
Spodnie robocze jeansowe JEAN	73
Wkładki do butów FLEXGEL	74
Półbuty HEKTOR LOW S3S & trzewiki HEKTOR HIGH S3S	75
Trzewik skórzany ROOFER O3S	76
Półbut DEFENDER LOW OB	77
Szelki bezpieczeństwa 2-punktowe GREKON	78
Lina amortyzująca z zaczepem VERTA	79
Karabińczyk z nakrętką blokującą HOK	80
Urządzenie samozaciskowe z liną HOLDER	81
Lina pozycjonująca KORDA	82
Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP3 PURO	83

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniej informacji. Rysunki i fotografie są niewiążące. Zastrzegamy możliwość różnic kolorystycznych i technicznych wynikających z modernizacji naszych produktów. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność firmy Stalco. Wszystkie zdjęcia, rysunki i opisy, wraz ze wszystkimi opisami i znakami graficznymi podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i innych ustaw chroniących interesy organizacji. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej oraz Internetie oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie jest zabronione. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Stalco nie wolno kopiować, przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać treści niniejszego katalogu. STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia zmian i błędów w niniejszej publikacji.

Wszelkie uwagi oraz błędy prosimy zgłaszać na adres e-mail: catalogs@stalco.pl

+ ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2"

25
ELEMENTÓW



Skład zestawu

- 1x Grzechotka 1/2": 90 T
- 1x Rękojeść przesuwna: 1/2"
- 1x Rękojeść uchylna 1/2": 360 mm
- 1x Przedłużka 1/2" 125 mm
- 1x Przegub uniwersalny: 1/2"
- 18x Nasadka sześciokątna 1/2":
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 [mm]
- 2x Nasadka do świece 1/2": 16 mm, 21 mm

Cechy

- Precyzyjna grzechotka - mechanizm posiadający 90 zębów wykonany został ze stali CrMo.
- Wysokiej jakości stal CrV - zapewnia odporność na uszkodzenia i trudne warunki pracy.




S011100025

271,52 zł
cena netto

333,97 zł
cena brutto



+ TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA PVC

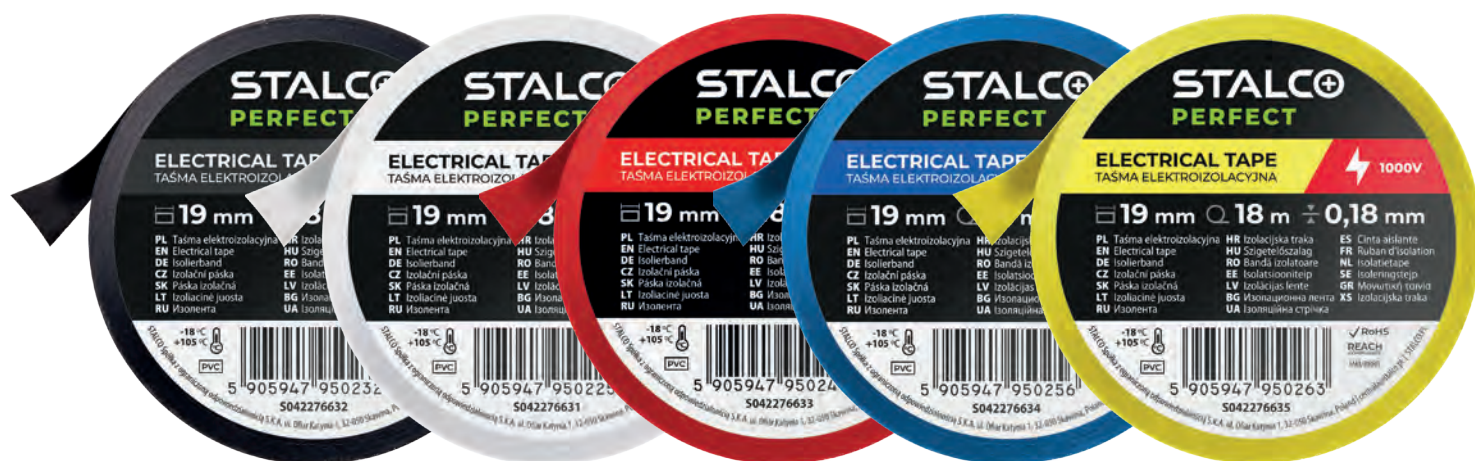

- Najwyższa jakość i elastyczność.
- Odporność na wodę, mróz, UV, oleje, chemikalia.
- Samogasnąca i wyjątkowo trwała.
- Pracuje w temperaturach od -18°C do +105°C.
- Dostępna w 5 kolorach: czarny, biały, niebieski, czerwony, żółty oraz w zestawach „tęcza”.

Zastosowanie

- Idealna do izolacji przewodów i kabli.
- Niezastąpiona w domowych i przemysłowych instalacjach.
- Do oznaczania, łączenia, zabezpieczania.
- W każdej skrzynce narzędziowej elektryka.
- Do napraw, modernizacji i nowych instalacji.
- Szybka pomoc w awaryjnych sytuacjach.
- Wewnątrz i na zewnątrz – zawsze działa!

S042276632	czarny	0,18 mm x 19 mm x 18 m	10 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
S042276631	biały	0,18 mm x 19 mm x 18 m	10 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
S042276633	czerwony	0,18 mm x 19 mm x 18 m	10 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
S042276634	niebieski	0,18 mm x 19 mm x 18 m	10 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
S042276635	żółty	0,18 mm x 19 mm x 18 m	10 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
S042276630	mix	0,18 mm x 19 mm x 18 m	5 szt.	1 opak.	9,94 zł	12,23 zł
					cena netto	cena brutto


+ TAŚMA NAPRAWCZA **WZMOCNIONA**

 **50** mm

 **5** m



WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI



ODPORNĄ NA
WYSOKIE
TEMPERATURY



 **MAX**
REPAIR



ŁATWE
DOZOWANIE



SUPER
WYTRZYMAŁA



WODOODPORNĄ

Łączenie i uszczelnianie, maskowanie, ochrona i tymczasowe naprawy. Idealna do pakowania, przechowywania i ogólnej konserwacji. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ta uniwersalna taśma posiada bardzo wytrzymałą siatkę wzmacniającą, jest wodoodporna i można ją łatwo rozerwać ręcznie.

Cechy

- Łączy, uszczelnia, naprawia
- Mocna. Wodoodporna. Uniwersalna.
- Trwałość w każdej sytuacji
- Naprawiaj i zabezpieczaj
- Wszechstronna i niezawodna

Przykłady zastosowań



SUPER STRONG



S042276661



50 mm



5 metrów

11,30 zł
cena netto

13,90 zł
cena brutto



AKCESORIA MALARSKIE

+ TAŚMA NAPRAWCZA **TRANSPARENTNA**

 **50** mm

 **5** m



CLEAR
REPAIR



ŁATWE
DOZOWANIE



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



BARDZO MOCNA

Wzmacnianie konstrukcji z PVC i PE, takich jak tunele foliowe i namioty. Łączenie i naprawa ekranów termicznych w szklarniach. Skuteczna naprawa pęknięć w sztywnych tworzywach sztucznych oraz szkłe. Odporna na wilgoć, wodę i promieniowanie słoneczne.

Cechy

- Przezroczysta i mocna
- Niewidzialna naprawa
- Trwałe i wodoodporne
- Mocna ochrona bez śladów

Przykłady zastosowań



TRANSPARENT

		
S042276662	50 mm	5 metrów

12,20 zł
cena netto

15,00 zł
cena brutto

+ TAŚMA NAPRAWCZA USZCZELNIAJĄCA WODOODPORNĄ

☐ **38** mm
 Q **1,5** m




SOLID
 WATER SEAL



DOPASOWUJE SIĘ
 DO NIERÓWNOŚCI



DO WEWNĄTRZ
 I NA ZEWNĄTRZ



ODPORNĄ NA UV

Wodoodporna i pyłoszczelne uszczelnienie, które dopasowuje się do konturów, krawędzi i nitów, zapewniając trwałą ochronę. Nadaje się do większości powierzchni. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i promieniowanie UV. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Cechy

- Elastyczna i wodoodporna
- Uszczelnia i chroni
- Trwała ochrona przed wodą i pyłem
- Odporność na wilgoć i UV

Przykłady zastosowań



WATERPROOF

☐	☐	Q
S042276663	38 mm	1,5 metra

29,50 zł
 cena netto


36,29 zł
 cena brutto



AKCESORIA MALARSKIE

+ TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA AKRYLOWA

 **19** mm
 **2** m



DWUSTRONNA

-40°C
+120°C



CLEAR
ASSEMBLY



CAŁOROCZNA



PRZECZYSTA

1x2
50 kg
max

Ta taśma stanowi alternatywę dla płynnych klejów i innych trwałych elementów łączących. Przywiera do różnych materiałów, takich jak metal, drewno, szkło i wiele tworzyw sztucznych. Idealna do montażu szklanych i paneli. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Cechy

- Dwustronna, przezroczysta moc – zastępuje kleje
- Ultra mocna i całkowicie przezroczysta
- Trwałe łączenie metalu, szkła, drewna i plastiku
- Alternatywa dla nitów, spawania i klejów
- Do wnętrza i na zewnątrz

Przykłady zastosowań



DUAL ACRYL

		
S042276664	19 mm	2 metry

17,90 zł
cena netto

22,02 zł
cena brutto




AKCESORIA MALARSKIE

+ TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA PIANKOWA

 **19** mm

 **5** m



DWUSTRONNA



 **QUICK**
ASSEMBLY



CAŁOROCZNA



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



BARDZO MOCNA

Cechy

- Dwustronna siła montażu – łatwo, czysto, trwale
- Doskonała do lusterek, paneli i oznakowań
- Piana struktura zapewnia mocną przyczepność
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Ta taśma doskonale sprawdza się przy montażu lusterek, funkcjonalnych listew, profili, szyldów i paneli dekoracyjnych, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Jest idealna do montażu emblematów, plaketek, ekspozytorów w punktach sprzedaży, haków oraz kanałów kablowych, ułatwiając organizację przestrzeni i poprawiając estetykę. Może być również wykorzystana do instalacji systemów etykietowania krawędzi półek, co jest szczególnie przydatne w sklepach czy magazynach. Dzięki swojej wszechstronności, ta taśma nadaje się do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, gwarantując solidność i wygodę montażu w różnych warunkach.

Przykłady zastosowań



DUAL FOAM

		
S042276665	19 mm	5 metrów

19,50 zł
cena netto

23,99 zł
cena brutto



AKCESORIA MALARSKIE

+ TAŚMA **ANTYPOŚLIZGOWA**

 **25** mm

 **5** m



ANTYPOŚLIZGOWA



SAFE
SOLID GRIP



WYSOKA
TRWAŁOŚĆ




DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Ta taśma jest idealna do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do ochrony antypoślizgowej na gładkich powierzchniach, takich jak schody, podłogi czy rampy, zapewniając bezpieczeństwo w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki swojej wytrzymałości, może być używana w różnych warunkach, zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i w domowych, gdzie zapewnia dodatkową ochronę przed poślizgnięciem i upadkami. Jest to niezawodne rozwiązanie zarówno w środowisku pracy, jak i w codziennym użytkowaniu w domu.

Cechy

- Bezpieczeństwo na każdym kroku
- Antypoślizgowa ochrona dla domu i pracy
- Bezpieczeństwo na każdej powierzchni – wewnątrz i na zewnątrz
- Mocna i niezawodna – zapobiega poślizgom
- Bezpieczne schody, podłogi i rampy – w domu i w pracy
- Mocna i trwała – antypoślizgowa ochrona do wewnątrz i na zewnątrz
- Zapewnij stabilność – antypoślizgowa taśma dla większego bezpieczeństwa

Przykłady zastosowań

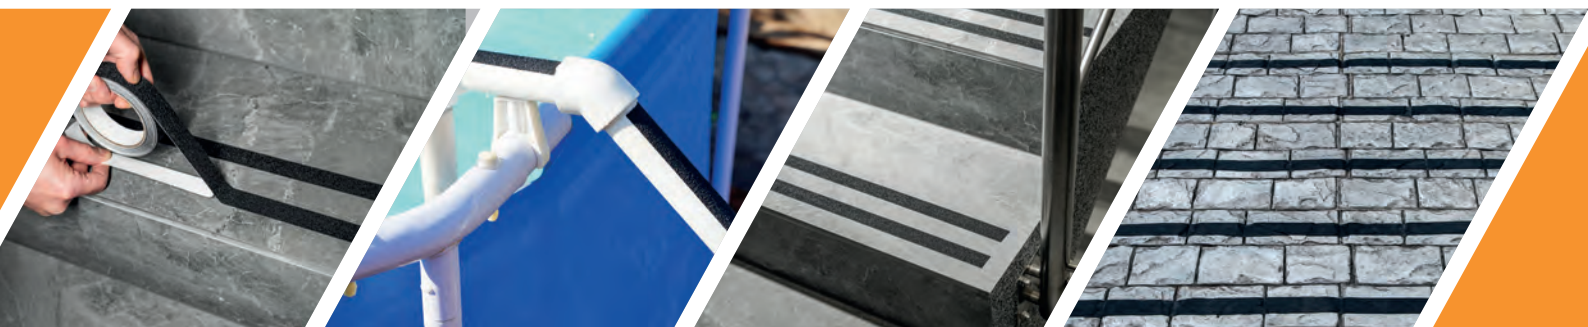

ANTISLIP



S042276666



25 mm



5 metrów

19,50 zł
cena netto

23,99 zł
cena brutto



+ TAŚMA SPINAJĄCA RZEPOWA

16 mm

5 m



GRIP
& REPEAT



1000x



Ta taśma jest idealna do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Doskonale łączy w wiązki szeroką gamę materiałów, narzędzi oraz przewodów elektronicznych, nie uciskając ich. Jest ognioodporna i ułatwia organizację komputerów, urządzeń oraz przewodów. Dodatkowo, świetnie sprawdza się w turystyce i na biwakach, ułatwiając montaż różnych elementów, takich jak namioty czy sprzęt, zapewniając porządek i wygodę użytkowania.

Cechy

- Mocne i bezpieczne łączenie
- Ognioodporna i wszechstronna
- Idealna do kabli, narzędzi i biwaków
- Porządek i wygoda w każdych warunkach

Przykłady zastosowań



ORGANIZER



S042276667



16 mm



5 metrów

31,50 zł
cena netto

38,75 zł
cena brutto



AKCESORIA MALARSKIE


+ TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA SILIKONOWA

 **25** mm

 **3** m



SAFE
SUPER SEAL



Taśma do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do motoryzacji, hydrauliki i elektryki. Służy do naprawy węży, rur, izolacji przewodów oraz uszczelniania. Odporna na ścieranie, wodę i warunki atmosferyczne. Nie nadaje się do instalacji gazowych. Zapewnia doskonałą izolację elektryczną.

Cechy

- Elastyczna i samowulkanizująca
- Odporna na wodę i temperaturę
- Idealna do uszczelniania i izolacji elektrycznej
- Wytrzymała na ścieranie i warunki atmosferyczne

Przykłady zastosowań



SILICON-FIX

		
S042276669	25 mm	3 metry

34,98 zł
cena netto

43,03 zł
cena brutto

+ GŁOWICE DO PODKASZAREK

Wymienne głowice tnące przeznaczone do modeli LTS25 i LTS30, o szerokości roboczej odpowiednio 25 cm i 30 cm. Idealne do precyzyjnego podkaszania trawy w przydomowych ogrodach i wokół przeszkód.

Głowice charakteryzują się lekką konstrukcją oraz intuicyjną obsługą – umożliwiają szybką i beznarzędziową wymianę żyłki, co znacząco przyspiesza pracę. Optymalna szerokość cięcia zapewnia dobrą wydajność i manewrowość podczas pielęgnacji trudno dostępnych miejsc.

Cechy

- Dostosowane do lekkich prac – idealne do przycinania trawy w przydomowych ogródkach.
- Optymalna szerokość cięcia – dla szybkiego i precyzyjnego podkaszania.
- Łatwa wymiana i obsługa – prosta konstrukcja umożliwiająca szybką wymianę żyłki bez użycia narzędzi.



	
S053997103	do podkaszarki LTS25

15,20 zł
cena netto

18,70 zł
cena brutto



	
S053997101	do podkaszarki LTS30

20,20 zł
cena netto

24,84 zł
cena brutto

+ KOSIARKA LMS34

3
YEARS
WARRANTY


34 cm
SZEROKOŚĆ CIĘCIA


30L
POJEMNOŚĆ KOSZA
NA TRAWĘ


IPX4
STOPIEŃ OCHRONY


CENTRALNA
REGULACJA
WYSOKOŚCI


1400 W



ŁATWA REGULACJA



WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA
KOSZA NA TRAWĘ



Kosiarka Stalco LMS34 to nowoczesne urządzenie, które zapewnia efektywne koszenie trawnika w małych ogrodach. Z mocą 1400 W i prędkością obrotową 3500 min⁻¹, kosiarka doskonale radzi sobie z różnymi rodzajami trawy, zapewniając równomierne cięcie. Szerokość robocza 34 cm pozwala na szybkie przycięcie mniejszych powierzchni, a regulacja wysokości cięcia w zakresie 20-70 mm umożliwia dostosowanie długości trawy do indywidualnych preferencji użytkownika.

Dzięki centralnej regulacji wysokości, zmiana ustawienia jest szybka i prosta, co zwiększa komfort pracy. Dodatkowo, kosiarka Stalco LMS34 jest wyposażona w wskaźnik napełnienia kosza na trawę, co pozwala na monitorowanie stopnia zapełnienia pojemnika bez konieczności przerywania pracy. Kosz o pojemności 30 L zapewnia wystarczającą przestrzeń do zbierania trawy, co zmniejsza liczbę przerw na opróżnianie.

Kosiarka została zaprojektowana z myślą o łatwości przechowywania i wygodzie użytkownika. Regulacja wysokości uchwytu pozwala na dostosowanie urządzenia do wzrostu użytkownika, poprawiając ergonomię pracy i minimalizując zmęczenie. Ponadto, stopień ochrony IPX4 chroni urządzenie przed zachlapaniem, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo w trakcie pracy.

Z wagą wynoszącą 13,3 kg, kosiarka Stalco LMS34 jest stabilna, ale wciąż łatwa do manewrowania, zapewniając wygodę w czasie pracy.

Najważniejsze cechy:

- Centralna regulacja wysokości cięcia – szybka i wygodna zmiana ustawienia.
- Wskaźnik napełnienia kosza – monitorowanie stopnia zapełnienia kosza.
- Regulacja wysokości uchwytu – dostosowanie kosiarki do wzrostu użytkownika.

Akcesoria:

- 1x Kosz na trawę

	
Indeks	S055297691
Napięcie	230 – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	1400W
Prędkość bez obciążenia	3500 min ⁻¹
Szerokość cięcia	34 cm
Wysokość cięcia	20 – 70 mm
Pojemność kosza na trawę	30 litrów
Stopień ochrony IP	IPX4
Waga	13,3 kg

453,60 zł
cena netto

557,92 zł
cena brutto



+ KOSIARKA LMS40

3
YEARS
WARRANTY

1800
W

40cm
SZEROKOŚĆ CIĘCIA

40L
POJEMNOŚĆ KOSZA
NA TRAWĘ

MULCZOWANIE

ŁATWA W
PRZECHOWYWANIU

IPX4
STOPIEŃ OCHRONY

CENTRALNA
REGULACJA
WYSOKOŚCI



WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA
KOSZA NA TRAWĘ



ŁATWA REGULACJA



REGULACJA WYSOKOŚCI



Kosiarka Stalco LMS40 to wydajne urządzenie zaprojektowane do koszenia większych ogrodów. Dzięki silnikowi o mocy 1800 W i prędkości obrotowej 3500 min⁻¹, zapewnia efektywne i równomierne cięcie. Szerokość robocza wynosząca 40 cm pozwala na szybkie pokonywanie większych powierzchni, a regulacja wysokości cięcia w zakresie 25-75 mm pozwala dostosować długość trawy do preferencji użytkownika.

Centralna regulacja wysokości umożliwia szybką i łatwą zmianę ustawienia w zależności od potrzeb. Wskaźnik napełnienia kosza informuje o stopniu zapełnienia pojemnika, eliminując konieczność sprawdzania go w trakcie pracy. Kosz o pojemności 40 L oferuje wystarczająco dużo miejsca na zebranie ściętej trawy, co zmniejsza częstotliwość opróżniania.

Dodatkowo, funkcja mulczowania umożliwia równomierne rozrzucenie ściętej trawy na trawniku, poprawiając jakość gleby. Regulacja wysokości uchwytu pozwala na dostosowanie urządzenia do wzrostu użytkownika, co zwiększa komfort i ergonomię pracy.

Dzięki klasie IPX4 kosiarka jest zabezpieczona przed zachlapaniami, co sprzyja długiemu użytkowaniu. Waga kosiarki wynosząca 15,6 kg sprawia, że jest stabilna, ale nadal łatwa w manewrowaniu.

Najważniejsze cechy:

- Funkcja mulczowania – równomierne rozrzucenie ściętej trawy na trawniku.
- Wskaźnik napełnienia kosza – informacja o stopniu zapełnienia kosza.
- Centralna regulacja wysokości cięcia – łatwa zmiana ustawienia wysokości cięcia.

Akcesoria:

- 1x Wkładka do mulczowania
- 1x Kosz na trawę

Indeks	S055297693
Napięcie	230 – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	1800W
Prędkość bez obciążenia	3500 min ⁻¹
Szerokość cięcia	40 cm
Wysokość cięcia	25 – 75 mm
Pojemność kosza na trawę	40 litrów
Stopień ochrony IP	IPX4
Waga	15,6 kg

648,00 zł
cena netto

797,04 zł
cena brutto



+ PODKASZARKA 350W LTS25



SZEROKOŚĆ CIĘCIA



REGULOWANA GŁOWICA



OBROTOWA GŁOWICA



REGULACJA DŁUGOŚCI



REGULOWANY UCHWYT



NIEWIELKA WAGA

Podkaszarka Stalco LTS25 to kompaktowe i wygodne w obsłudze urządzenie przeznaczone do precyzyjnej pielęgnacji trawnika oraz trudno dostępnych miejsc w ogrodzie. Dzięki lekkiej konstrukcji i ergonomicznemu designowi zapewni komfortową i efektywną pracę.

Silnik o mocy 350 W oraz szerokość cięcia wynosząca 25 cm pozwalają na skuteczne usuwanie trawy wzdłuż krawędzi trawnika, ścieżek czy przy murach i płotach. Wysoka prędkość obrotowa (9800 – 11200 min⁻¹) gwarantuje płynną i efektywną pracę, minimalizując ryzyko rwania trawy.

Podkaszarka została wyposażona w regulowaną długość, co pozwala na dostosowanie jej do wzrostu użytkownika i zwiększa komfort pracy. Dodatkowo regulowana głowica z możliwością obrotu o 90° umożliwia łatwe cięcie w pionie. Regulowany uchwyt zapewnia wygodny chwyt i stabilne prowadzenie urządzenia, zmniejszając zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Lekka konstrukcja sprawia, że podkaszarka jest łatwa w manewrowaniu i przechowywaniu. Dzięki kompaktowym wymiarom jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących poręcznego narzędzia do codziennej pielęgnacji ogrodu.

Najważniejsze cechy:

- Obrotowa głowica 90° – precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.
- Regulowana długość i uchwyt – komfortowa i ergonomiczna obsługa.
- Lekka konstrukcja (2,9 kg) – łatwe manewrowanie i przechowywanie.

Indeks	S055297683
Napięcie znamionowe	230 – 240V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	350W
Szerokość cięcia	25 cm
Grubość żyłki	1,3 mm
Prędkość bez obciążenia	9 800 – 11 200 min ⁻¹
Waga	2,9 kg

216,00 zł
cena netto

265,68 zł
cena brutto

+ PODKASZARKA 600W LTS30



Podkaszarka Stalco LTS30 to funkcjonalne i wygodne w obsłudze urządzenie, które ułatwia pielęgnację trawnika oraz trudno dostępnych miejsc w ogrodzie. Dzięki mocy 600 W i szerokości cięcia wynoszącej 30 cm zapewnia efektywne i precyzyjne przycinanie trawy, a wysoka prędkość obrotowa (9600 – 10600 min⁻¹) gwarantuje płynną i wydajną pracę.

Podkaszarka została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Wyposażono ją w regulowaną długość, co pozwala na dostosowanie narzędzia do wzrostu operatora, a także w regulowaną głowicę, która zwiększa wszechstronność urządzenia. Funkcja obrotu głowicy o 90° umożliwia łatwe cięcie w pionie, co jest niezwykle przydatne podczas przycinania krawędzi trawnika czy miejsc przy ogrodzeniach i ścianach budynków.

Dodatkowym udogodnieniem jest kółko prowadzące, które zapewnia stabilne i równe prowadzenie podkaszarki wzdłuż krawędzi, ułatwiając uzyskanie estetycznego efektu cięcia. Regulowany uchwyt pozwala na wygodne dostosowanie pozycji chwytu, co minimalizuje zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie jest łatwe w manewrowaniu i przechowywaniu. Dzięki ergonomicznemu designowi oraz przemyślanym rozwiązaniom Stalco LTS30 doskonale sprawdzi się w pielęgnacji terenów zielonych wymagających precyzyjnego przycinania trawy w trudno dostępnych miejscach.

Najważniejsze cechy:

- Obrotowa głowica 90° – umożliwia cięcie w pionie i dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
- Kółko prowadzące – precyzyjne przycinanie wzdłuż krawędzi trawnika.
- Lekka konstrukcja (2,9 kg) – komfortowa obsługa i łatwe manewrowanie.

Indeks	S055297685
Napięcie znamionowe	230 – 240V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	600W
Szerokość cięcia	30 cm
Grubość żyłki	1,6 mm
Prędkość bez obciążenia	9 600 – 10 600 min ⁻¹
Waga	2,9 kg

255,00 zł
cena netto

313,65 zł
cena brutto




+ WERTYKULATOR 4W1 LSS4IN1

380 mm

SZEROKOŚĆ PRACY



POJEMNOŚĆ KOSZA NA TRAWĘ




WYMIENNY CYLINDER



+8 ~ -12 mm

ZAKRES PRACY



CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI



IPX4

STOPIEŃ OCHRONY



Wertykulator 4w1 Stalco LSS4in1 to wszechstronne urządzenie, które łączy funkcje czterech narzędzi w jednym, zapewniając kompleksową pielęgnację trawnika i ogrodu. Dzięki mocy 1600 W oraz szerokości roboczej 38 cm, wertykulator efektywnie radzi sobie z wieloma zadaniami, takimi jak wertykulacja, aeracja, zbieranie liści i zmiatanie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają wszechstronnego urządzenia do dbania o trawniki w ogrodach średniej wielkości.

Urządzenie oferuje szeroki zakres regulacji wysokości pracy, od +8 mm do -12 mm, co pozwala na dostosowanie głębokości do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz stanu trawnika. Dzięki centralnej regulacji wysokości, zmiana ustawień jest łatwa i szybka, co podnosi komfort pracy. Wymienny cylinder umożliwia dostosowanie urządzenia do różnych zadań – wertykulacji, aeracji, zmiatania lub zbierania liści.

Wertykulator wyposażony jest w wałek do wertykulacji i aeracji, który osiąga prędkość od 3500 do 4000 min⁻¹, co pozwala na efektywne napowietrzenie gleby i usunięcie mchu. Wałek do zmiatania i zbierania liści pracuje w zakresie prędkości 800-1000 min⁻¹, zapewniając czystość na ścieżkach ogrodowych oraz usuwanie martwego materiału organicznego z powierzchni trawnika.


Kosz na trawę o pojemności 50 L gwarantuje dużą efektywność zbierania, dzięki czemu nie musisz przerywać pracy na opróżnianie pojemnika. Wertykulator Stalco LSS4in1 jest również odporny na wilgoć dzięki stopniowi ochrony IPX4, co zapewnia bezpieczną pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Z wagą wynoszącą 13,4 kg, urządzenie jest stabilne, ale nadal wystarczająco lekkie, by zapewnić komfort użytkowania.

Najważniejsze cechy:

- Cztery w jednym – wertykulacja, aeracja, zbieranie liści, zmiatanie – funkcjonalność 4 urządzeń w jednym.
- Centralna regulacja wysokości – łatwa zmiana ustawień w zależności od potrzeb.
- Wymienny cylinder – możliwość dopasowania urządzenia do różnych zadań.

Akcesoria:

- 1x Kosz na trawę
- 1x Wałek do wertykulacji
- 1x Wałek do aeracji
- 1x Wałek do zmiatania
- 1x Wałek do zbierania liści



Indeks	S055297681
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	1600W
Szerokość pracy	38 cm
Zakres pracy	+8 mm ~ -12 mm
Prędkość bez obciążenia	wałek do wertykulacji, aeracji 3500 – 4000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	wałek do zmiatania, zbierania liści: 800 – 1000 min ⁻¹
Pojemność kosza na trawę	50 litrów
Stopień ochrony	IPX4
Waga	13,4 kg

924,00 zł
cena netto

1136,52 zł
cena brutto




+ WERTYKULATOR 2W1 LSS2IN1

360 mm

SZEROKOŚĆ PRACY



POJEMNOŚĆ KOSZA
NA TRAWĘ




WYMIENNY CYLINDER



+10 ~ -12 mm

ZAKRES PRACY



CENTRALNA REGULACJA
WYSOKOŚCI



IPX4

STOPIEŃ OCHRONY



Wertykulator 2w1 Stalco LSS2in1 to wszechstronne urządzenie przeznaczone do pielęgnacji trawnika, które łączy funkcje wertykulacji i aeracji. Z mocą 1500 W i szerokością roboczą 36 cm, urządzenie skutecznie usuwa mech i darń, poprawiając napowietrzenie oraz strukturę gleby. Prędkość obrotowa wałka wynosząca 3500 min⁻¹ gwarantuje szybkie i równomierne wykonanie pracy.

Wertykulator Stalco LSS2in1 oferuje zakres pracy od -12 mm do +10 mm, umożliwiając precyzyjne dostosowanie głębokości cięcia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Centralna regulacja wysokości pozwala na łatwą zmianę ustawienia, co zapewnia wygodę podczas pracy na różnych typach gleby.

Dzięki funkcji 2w1 urządzenie nie tylko wertykuluje trawniki, ale także efektywnie aeruje glebę, poprawiając jej strukturę i wspomagając wzrost trawy. Kosz o pojemności 45 L umożliwia zbieranie dużych ilości materiału, co zmniejsza liczbę przerw na opróżnianie. Wymienne wałki umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych potrzeb pielęgnacyjnych trawnika, a stopień ochrony IPX4 zapewnia odporność na zachlapania.

Waga wertykulatora wynosząca 13,7 kg zapewnia stabilność podczas pracy, a II klasa ochrony gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Najważniejsze cechy:

- Funkcja 2w1 (wertykulacja i aeracja) – kompleksowa pielęgnacja trawnika.
- Centralna regulacja wysokości pracy – szybka i wygodna zmiana głębokości roboczej.
- Wymienny cylinder – dostosowanie urządzenia do różnych potrzeb użytkownika.

Akcesoria:

- 1x Kosz na trawę
- 1x Wałek do wertykulacji
- 1x Wałek do aeracji



Indeks	S055297695
Napięcie znamionowe	230 – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	1500W
Szerokość pracy	36 cm
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony IP	IPX4
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3500 min ⁻¹
Zakres pracy	-12, -9, -6, -3, +3, +10 mm
Pojemność kosza na trawę	45 litrów
Waga:	13,7 kg

626,00 zł
cena netto

769,98 zł
cena brutto



+ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU HTS40



DŁUGOŚĆ
CIĘCIA



WYDAJNOŚĆ
CIĘCIA



OSŁONA DŁONI



OTWÓR DO
ZAWIESZANIA



OSTRZE WYCINANE
LASEROWO



MIĘKKI UCHWYT



OTWÓR DO ZAWIESZANIA

Nożyce do żywopłotu Stalco HTS40 to lekkie, ale wydajne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego przycinania żywopłotów, krzewów i innych roślin ogrodowych. Z mocą 450 W oraz prędkością cięcia 1750 SPM, nożyce gwarantują szybkie i efektywne przycinanie roślin o grubości do 16 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do pielęgnacji średniej wielkości żywopłotów.

Dzięki 450 mm ostrzu i maksymalnej długości cięcia wynoszącej 410 mm, urządzenie umożliwia sprawne przycinanie szerokich pasów roślinności, a jego wycinane laserowo ostrza zapewniają dużą precyzję i długotrwałą ostrość.

Nożyce wyposażone są w miękki uchwyt, który zwiększa komfort użytkowania, szczególnie podczas długotrwałej pracy. Podwójny włącznik zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, zwiększając bezpieczeństwo. Dodatkowo, osłona dłoni chroni ręce użytkownika przed przypadkowymi uderzeniami, zapewniając jeszcze wyższy poziom ochrony.

Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana z myślą o łatwym przechowywaniu i wygodnym zawieszaniu nożyc dzięki specjalnemu otworowi do zawieszania. Z wagą 2,5 kg, nożyce do żywopłotu Stalco HTS40 są lekkie, co zapewnia wygodę podczas pracy, nawet przy dłuższym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy:

- Laserowo wycinane ostrza – precyzyjne cięcie i długotrwała ostrość.
- Miękki uchwyt – wygodne trzymanie i komfort pracy.
- Podwójny włącznik – zwiększona ochrona przed przypadkowym uruchomieniem.

Akcesoria:

- 1x Ochronna osłona ostrza

Indeks	S055297687
Napięcie	230 – 240V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	450W
Suwy na minutę	1750 SPM
Prędkość bez obciążenia	1750 min ⁻¹
Długość ostrza	450 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Maks. długość cięcia	410 mm
Maks. wydajność cięcia	16 mm
Waga	2,5 kg

190,00 zł
cena netto

233,70 zł
cena brutto



+ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU HTS55


OBROTOWY UCHWYT

560 mm
DŁUGOŚĆ CIĘCIA

Ø20 mm
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

OSŁONA DŁONI

OSTRZE WYCINANE LASEROWO

MIĘKKI UCHWYT

Nożyce do żywopłotu Stalco HTS55 to wydajne i solidne narzędzie do pielęgnacji żywopłotów, krzewów i innych roślin ogrodowych. Z mocą 600 W oraz prędkością cięcia wynoszącą 1700 SPM, urządzenie zapewnia szybkie i efektywne przycinanie roślin o grubości do 20 mm, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do bardziej wymagających prac ogrodowych.

Dzięki 610 mm ostrzu, nożyce umożliwiają przycinanie szerszych pasów roślinności, a maksymalna długość cięcia wynosząca 560 mm zapewnia komfortową obsługę średniej wielkości żywopłotów. Wycinane laserowo ostrza gwarantują dużą precyzję i długotrwałą ostrość.

Nożyce zaprojektowano z myślą o komforcie użytkownika. Obrotowy uchwyt pozwala na łatwe dostosowanie pozycji roboczej, zwiększając wygodę i wszechstronność pracy. Dodatkowo miękka rękojeść zapewnia pewny chwyt i redukuje zmęczenie rąk podczas dłuższego użytkowania.

Podwójny włącznik zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, zapobiegając przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Osłona dłoni chroni ręce przed przypadkowymi uderzeniami, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas pracy.

Z wagą 3,2 kg, nożyce Stalco HTS55 pozostają lekkie i wygodne w użytkowaniu, nawet podczas dłuższej pracy.

Najważniejsze cechy:

- **Obrotowy uchwyt** – umożliwia komfortowe dostosowanie pozycji roboczej.
- **Laserowo wycinane ostrza** – precyzyjne cięcie z długotrwałą ostrością.
- **Miękki uchwyt** – wygodne trzymanie i redukcja zmęczenia rąk.

Akcesoria:

- 1x Ochronna osłona ostrza

Indeks	S055297689
Napięcie	230 – 240V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	600W
Suwy na minutę	1700 SPM
Prędkość bez obciążenia	1700 min ⁻¹
Długość ostrza	610 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Maks. długość cięcia	560 mm
Maks. wydajność cięcia	20 mm
Waga	3,2 kg

216,00 zł
cena netto

265,68 zł
cena brutto



+ ROZDRABNIACZ OGRODOWY GSS45

3
YEARS
WARRANTY



NÓŻ FREZOWY



Rozdrabniacz ogrodowy Stalco GSS45 to wydajne urządzenie przeznaczone do rozdrabniania gałęzi i innych odpadów ogrodowych, idealne do pracy w większych ogrodach. Z silnikiem o mocy 2800 W i prędkością obrotową 42 min⁻¹, urządzenie zapewnia efektywne rozdrabnianie gałęzi o maksymalnej grubości 45 mm. Silnik indukcyjny, charakteryzujący się długowiecznością i mniejszym zużyciem energii, gwarantuje cichą pracę oraz większą niezawodność.

Rozdrabniacz Stalco GSS45 wyposażony jest w pojemną skrzynię o pojemności 60 L, która umożliwia zbieranie dużych ilości rozdrobnionych materiałów, minimalizując konieczność częstych przerw na opróżnianie. Zastosowanie biegu wstecznego pozwala na łatwiejsze usuwanie zatorów, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy. Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność urządzenia.

Koła o średnicy 200 mm ułatwiają transport rozdrabniacza, pozwalając na łatwe przenoszenie go między różnymi częściami ogrodu. Z stopniem ochrony IPX4 rozdrabniacz jest odporny na zachlapania.

Dzięki cichej pracy, urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do pracy w ogrodach, gdzie cisza i komfort użytkowania mają szczególne znaczenie.

Najważniejsze cechy:

- Silnik indukcyjny – dłuższa żywotność oraz mniejsze zużycie energii.
- Bieg wsteczny – łatwe usuwanie zatorów i zwiększenie efektywności pracy.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem – chroni silnik przed uszkodzeniem, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.

Akcesoria:

- 1x Skrzynia
- 1x Popychacz



Indeks	S055297697
Napięcie znamionowe	230 – 240V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	2800W
Prędkość bez obciążenia	42 min ⁻¹
Stopień ochrony IP	IPX4
Grubość gałęzi maks.	45 mm
Pojemność skrzyni	60 litrów
Rozmiar koła	Ø 200 mm
Waga	28,5 kg

1 100,00 zł
cena netto

1 353,00 zł
cena brutto



+ ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY JUMPPULSE STD


**FUNKCJA
ROZRUCHU**

**FUNKCJA
LAMPKI**

**FUNKCJA
POWERBANKU**

**OCHRONA PRZED
PRZELADOWANIEM**

**ZABEZPIECZENIE
PRZED
ROZŁADOWANIEM**

**OCHRONA PRZED
PRZEPIĘCIEM**

**ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ**

**ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM**

**GNIAZDO
ŁADOWANIA USB-C**

FUNKCJA LAMPKI

**SZYBKE ŁADOWANIE
QC 3.0**


Rozrusznik samochodowy JumpPulse STALCO PERFECT to niezawodne urządzenie, które zapewnia szybki rozruch większości pojazdów z akumulatorem 12 V – zarówno benzynowych do 8,0 l, jak i diesli do 6,0 l. Dzięki imponującej pojemności 20000 mAh i maksymalnemu prądowi rozruchowemu 2000A, JumpPulse jest idealnym wyborem dla użytkowników szukających wszechstronnego i mocnego wsparcia w awaryjnych sytuacjach.

Urządzenie wyposażono w wielopoziomowe zabezpieczenia, w tym ochronę przed przeładowaniem, zwarcie, rozładowaniem, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania. Inteligentny przewód 8AWG oraz duże zaciski ułatwiają podłączanie nawet w trudnych warunkach.

JumpPulse pełni również funkcję powerbanku, umożliwiając ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów (z portem PD60W), a także zasilanie urządzeń 12V, jak lodówki samochodowe czy pompy. Wbudowana latarka LED z funkcjami latarki, SOS i stroboskopu zapewnia wsparcie po zmroku. Kompaktowe wymiary (227x59x101 mm) i stosunkowo niska waga (910 g) sprawiają, że jest to urządzenie wygodne do przenoszenia.

Najważniejsze cechy:

- Moc rozruchowa:** 1000A prądu rozruchowego, 2000A prądu maksymalnego.
- Pojemność:** 20000 mAh z wyjściem PD60W i 12-16V/10A.
Wszechstronność: ładowanie laptopów, urządzeń USB, zasilanie sprzętu 12V.
- Bezpieczeństwo:** ochrona przed zwarcie, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją.
- Latarka LED:** trzy tryby świecenia – latarka, SOS i stroboskop.



	Model: JumpPulse STD
Indeks	S056598758
Rozruch	Akumulator 12V
Pojemność	20000 mAh / 74,0 Wh
Wejście	dwukierunkowe PD 60W
Wyjście	PD 60W
Wyjście prądu stałego	12-16V / 10A
Porty USB	1x USB, 1x USB 3.0, 1x USB-C
Czas ładowania	ok. 2,5 h
Prąd rozruchowy	1000A
Prąd maks.	2000A Inteligentny przewód
Zakres temperatur	-20°C ~60°C
Żywotność	> 1000 cykli
Wymiary	227 x 59 x 101 mm
Waga	910 g

450,20 zł
cena netto

553,74 zł
cena brutto



+ ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY JUMPPULSE AIR

4
YEARS
WARRANTY

**FUNKCJA
ROZRUCHU**

**FUNKCJA
KOMPRESORA**

**FUNKCJA
POWERBANKU**

**FUNKCJA
LAMPKI**

MAX
**OCRONA PRZED
PRZELADOWANIEM**

MIN
**ZABEZPIECZENIE
PRZED
ROZŁADOWANIEM**

**OCRONA PRZED
PRZEPIĘCIEM**

**ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ**

**ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM**

**GNIAZDO
ŁADOWANIA USB-C**

FUNKCJA LAMPKI

**FUNKCJA
KOMPRESORA**

6.0 L BENZYNA
3.0 L DIESEL

Rozrusznik samochodowy JumpPulse Air STALCO PERFECT to wszechstronne urządzenie, które nie tylko umożliwia szybki rozruch samochodów z silnikami benzynowymi (do 6,0 l) i wysokoprężnymi (do 3,0 l), ale również zapewnia dodatkowe funkcje, które mogą być nieocenione w awaryjnych sytuacjach. Dzięki pojemności 12000 mAh i maksymalnemu prądowi rozruchowemu 1200A, JumpPulse Air jest skuteczny i niezawodny w krytycznych momentach.

JumpPulse Air pełni rolę przenośnego powerbanku, umożliwiając ładowanie urządzeń elektronicznych – od smartfonów po laptopy – dzięki wyjściu PD60W oraz różnorodnym portom USB (w tym USB-C). Urządzenie wyposażono w zestaw zabezpieczeń, m.in. przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją oraz przeładowaniem, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania. Wbudowana latarka LED z trybami latarki, SOS i stroboskopu zwiększa widoczność w ciemności i ułatwia pracę nocą.

Dodatkowo JumpPulse Air posiada wbudowany kompresor powietrza o maksymalnym ciśnieniu 8,3 bar (120 PSI), idealny do pompowania opon, piłek czy innych przedmiotów, co czyni go idealnym towarzyszem każdej podróży.

Najważniejsze cechy:

- **Prąd rozruchowy:** 600A (maks. 1200A).
- **Pojemność:** 12000 mAh, wyjście PD60W dla laptopów i urządzeń 12V.
- **Kompresor powietrza:** maksymalne ciśnienie 8,3 bar / 120 PSI.
- **Bezpieczeństwo:** kompleksowe zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarcieniem i odwrotną polaryzacją.
- **Latarka LED:** tryby latarki, SOS i stroboskop do awaryjnego oświetlenia.



	Model: JumpPulse AIR
Indeks	S056598762
Rozruch	Akumulator 12V
Pojemność	12000 mAh / 44,4 Wh
Wejście	5V/2A / 9V/2A
Porty USB	1x USB, 1x USB 3.0, 1x USB-C
Czas ładowania	ok. 3 – 6 h
Prąd rozruchowy	600A
Prąd maks.	1200A
Wydajność kompresora	8,3 bar / 120 PSI
Zakres temperatur	-20°C ~60°C
Żywotność	> 1000 cykli
Wymiary	255 x 100 x 50 mm
Waga	870 g

350,90 zł
 cena netto

431,60 zł
 cena brutto

+ ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY JUMPPULSE PRO


 FUNKCJA
ROZRUCHU

 FUNKCJA
LAMPKI

 FUNKCJA
POWERBANKU

 OCHRONA PRZED
PRZELADOWANIEM

 ZABEZPIECZENIE
PRZED
ROZŁADOWANIEM

 OCHRONA PRZED
PRZEPICIEM

 ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNA
POLARYZACJA

 ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM

 GNIAZDO
ŁADOWANIA USB-C


FUNKCJA LAMPKI


 SZYBKE ŁADOWANIE
QC 3.0


Rozrusznik samochodowy JumpPulse Pro STALCO PERFECT to zaawansowane urządzenie do szybkiego rozruchu pojazdów, które sprawdza się zarówno w samochodach z dużymi silnikami benzynowymi (do 12,0 l), jak i wysokoprężnymi (do 10,0 l). Dzięki wysokiej pojemności 32000 mAh i mocy rozruchowej aż 4000A, JumpPulse Pro zapewnia natychmiastową pomoc w awaryjnych sytuacjach na drodze, oferując niezawodność i wszechstronność w każdych warunkach.

JumpPulse Pro pełni również funkcję powerbanku o wysokiej mocy (PD60W), umożliwiając ładowanie smartfonów, tabletów, laptopów oraz zasilanie urządzeń 12V, takich jak lodówki samochodowe czy pompy. Urządzenie posiada zabezpieczenia przed przeładowaniem, zwarcie, rozładowaniem, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją, a inteligentny przewód 5AWG i solidne zaciski zapewniają wygodne i bezpieczne podłączanie. Dodatkowo wbudowana latarka LED z trybami latarki, SOS i stroboskopa zwiększa funkcjonalność.

Mimo dużej mocy, urządzenie jest kompaktowe i łatwe do przenoszenia – jego wymiary to 311x152x65 mm, a waga wynosi 2,2 kg.

Najważniejsze cechy:

- **Moc rozruchowa:** 2000A prądu rozruchowego, 4000A prądu maksymalnego.
- **Pojemność:** 32000 mAh z wyjściem PD60W i 12-16V/10A.
- **Wszechstronność:** ładowanie laptopów, urządzeń USB, zasilanie sprzętu 12V.
- **Bezpieczeństwo:** pełen zestaw zabezpieczeń – przed zwarcie, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją.
- **Latarka LED:** tryby latarki, SOS oraz stroboskop,



	Model: JumpPulse PRO
Indeks	S056598760
Rozruch	Akumulator 12V
Pojemność	32000 mAh / 118,4 Wh
Wejście	dwukierunkowe: PD 60W
Wyjście	PD 60W
Wyjście prądu stałego	12-16V / 10A
Porty USB	1x USB, 1x USB 3.0, 1x USB-C
Czas ładowania	ok. 3 – 10 h
Prąd rozruchowy	2000 A
Prąd maks.	4000A Wbudowany inteligentny przewód
Zakres temperatur	-20°C ~60°C
Żywotność	> 1000 cykli
Wymiary	311 x 152 x 65 mm
Waga	2,2 kg

 615,00 zł
 cena netto

 756,45 zł
 cena brutto

+ WIERTŁA DO BETONU SDS PLUS X5 DUAL



Nowoczesne wiertła **SDS Plus X5 Dual** STALCO PERFECT to zaawansowana technologicznie propozycja do wiercenia w betonie zbrojonym.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym oraz zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, oferują one światowy poziom precyzji i trwałości. Ich unikalne właściwości sprawiają, że praca staje się łatwiejsza, szybsza i bardziej efektywna, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.

Cechy:


- dedykowane do wiercenia w betonie zbrojonym
- unikalna konstrukcja połączenia poczwórnej oraz podwójnej spirali DUAL zapewnia bardzo szybkie, wydajne odprowadzanie urobku i płynne wiercenie
- spirala DUAL o podwyższonej odporności na zużycie
- ekstremalnie wytrzymała jednoelementowa widia o podwyższonej odporności na uszkodzenia oraz na zużycie zwłaszcza przy kontakcie ze zbrojeniem w betonie
- zaawansowana technologia indukcyjnego łączenia widii z rdzeniem spirali wiertła gwarantuje pewne i trwałe połączenie odporne na najwyższe temperatury pracy powstające przy długotrwałym przewiercaniu zbrojenia
- masywny, wysoki wierzchołek centrujący znacząco ułatwia rozpoczęcie wiercenia
- maksymalne przeniesienie mocy uderu z elektronarzędzi ułatwia pracę i przyspiesza wiercenie
- bardzo długa żywotność
- bardzo dobra ogólna wydajność

Dane techniczne:

- czterostrzowa widia z węgla spiekane
- wytrzymałość termiczna pracy: 1000°C
- cztery symetryczne kąty 90 stopni tworzą masywny ostry i agresywny wierzchołek centrujący w kształcie piramidy
- cztery boczne krawędzie tnące widii ułożone pod kątem 180 stopni tworzą optymalną powierzchnię dla przeniesienia uderu
- uchwyt SDS Plus
- zakres średnic: **5 – 25 mm**
- zakres długości roboczych: **50 – 950 mm**

Zastosowanie:

- beton zbrojony
- beton
- kamień, granit
- porotherm, cegła, pustak



Symbol	Średnica	Długość robocza	Skok	Cena netto	Cena brutto
S060271502	5 x 115 mm	50 mm	1/30	18,89	23,23 zł
S060271503	5 x 165 mm	100 mm	1/30	22,15	27,24 zł
S060271504	5,5 x 115 mm	50 mm	1/30	20,55	25,28 zł
S060271505	5,5 x 165 mm	100 mm	1/30	23,24	28,59 zł
S060271507	6 x 115 mm	50 mm	1/50	18,63	22,91 zł
S060271506	6 x 165 mm	100 mm	1/50	20,39	25,08 zł
S060271509	6 x 215 mm	150 mm	1/100	25,73	31,65 zł
S060271512	6 x 265 mm	200 mm	1/120	34,38	42,29 zł
S060271513	6 x 315 mm	250 mm	1/50	44,24	54,42 zł
S060271514	6,5 x 165 mm	100 mm	1/50	26,67	32,80 zł
S060271516	6,5 x 215 mm	150 mm	1/180	38,88	47,82 zł
S060271517	6,5 x 265 mm	200 mm	1/50	49,78	61,23 zł
S060271519	6,5 x 315 mm	250 mm	1/50	55,31	68,03 zł
S060271520	7 x 115 mm	50 mm	1/50	25,52	31,39 zł
S060271515	7 x 165 mm	100 mm	1/50	26,17	32,19 zł
S060271522	8 x 115 mm	50 mm	1/30	21,44	26,37 zł
S060271518	8 x 165 mm	100 mm	1/150	22,48	27,65 zł
S060271521	8 x 215 mm	150 mm	1/50	26,56	32,67 zł
S060271524	8 x 265 mm	200 mm	1/150	30,84	37,93 zł
S060271525	8 x 315 mm	250 mm	1/50	43,55	53,57 zł
S060271526	8 x 465 mm	400 mm	1/30	73,63	90,56 zł
S060271528	10 x 115 mm	50 mm	1/100	23,22	28,56 zł
S060271527	10 x 165 mm	100 mm	1/100	24,38	29,99 zł
S060271530	10 x 215 mm	150 mm	1/50	28,55	35,12 zł
S060271533	10 x 265 mm	200 mm	1/60	34,06	41,89 zł
S060271536	10 x 315 mm	250 mm	1/80	45,04	55,40 zł
S060271539	10 x 465 mm	400 mm	1/50	74,86	92,08 zł
S060271541	10 x 600 mm	550 mm	1/15	101,75	125,15 zł
S060271540	12 x 165 mm	100 mm	1/100	30,76	37,83 zł
S060271542	12 x 215 mm	150 mm	1/50	34,5	42,44 zł
S060271545	12 x 265 mm	200 mm	1/50	40,71	50,07 zł
S060271548	12 x 315 mm	250 mm	1/50	57,57	70,81 zł
S060271551	12 x 465 mm	400 mm	1/50	78,59	96,67 zł
S060271552	12 x 600 mm	550 mm	1/15	108	132,84 zł
S060271553	12 x 1000 mm	950 mm	1/9	215,17	264,66 zł
S060271555	14 x 165 mm	100 mm	1/100	45,85	56,40 zł
S060271554	14 x 215 mm	150 mm	1/50	48,87	60,11 zł
S060271556	14 x 265 mm	200 mm	1/50	62,42	76,78 zł
S060271558	14 x 315 mm	250 mm	1/50	67,35	82,84 zł
S060271560	14 x 465 mm	400 mm	1/40	88,24	108,54 zł
S060271562	14 x 600 mm	550 mm	1/15	122,79	151,03 zł
S060271564	14 x 1000 mm	950 mm	1/9	261,9	322,14 zł
S060271566	15 x 265 mm	200 mm	1/30	73,5	90,41 zł
S060271568	16 x 215 mm	150 mm	1/70	72,36	89,00 zł
S060271570	16 x 265 mm	200 mm	1/50	81,93	100,77 zł
S060271572	16 x 315 mm	250 mm	1/50	87,29	107,37 zł
S060271574	16 x 465 mm	400 mm	1/20	122,05	150,12 zł
S060271576	16 x 600 mm	550 mm	1/15	139,98	172,18 zł
S060271578	16 x 1000 mm	950 mm	1/9	321,5	395,45 zł
S060271580	18 x 250 mm	200 mm	1/40	99,7	122,63 zł
S060271582	18 x 450 mm	400 mm	1/10	136,5	167,90 zł
S060271584	20 x 250 mm	200 mm	1/30	117,28	144,25 zł
S060271586	20 x 450 mm	400 mm	1/25	144,31	177,50 zł
S060271588	22 x 250 mm	200 mm	1/35	133,2	163,84 zł
S060271590	22 x 450 mm	400 mm	1/20	211,67	260,35 zł
S060271594	24 x 450 mm	400 mm	1/10	236,75	291,20 zł
S060271598	25 x 450 mm	400 mm	1/10	241,54	297,09 zł

cena netto cena brutto

+ DŁUTO SZPICZASTE SDS PLUS 250 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- ostra końcówka zapewnia płynną pracę bez zakleszczeń
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm

S060571601	1/25
28,83 zł cena netto	35,46 zł cena brutto

+ DŁUTO WĄSKIE SDS PLUS 20 x 250 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- krawędź tnąca skutecznie kruszy mur i beton
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 20 mm

S060571603	1/25
28,83 zł cena netto	35,46 zł cena brutto

+ DŁUTO SZEROKIE SDS PLUS 40 x 250 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 40 mm

S060571605	1/20
47,71 zł cena netto	58,68 zł cena brutto

+ DŁUTO DRAŻONE SDS PLUS 22 x 250 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- wykonane z wysokiej jakości stali
- przeznaczone dla elektryków, instalatorów i hydraulików
- do wykonywania czystych kanałów, rowków oraz bruzd
- konstrukcja umożliwia wydajną, łatwą i precyzyjną pracę

Dane techniczne:


- Typ: dłuto drażone
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 22 mm

S060571607	1/5
53,99 zł cena netto	66,41 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZPICZASTE SDS PLUS 250 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- skręcona końcówka znacząco ułatwia rozkruszanie betonu dzięki rozpraszaniu siły uderzenia w różnych kierunkach (rys. 1)
- szybsze i łatwiejsze usuwanie urobku niż przy klasycznych prostych dłutach
- dłuto nie blokuje się w obrabianym materiale



Dane techniczne:


- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm

S060571625	1/25
39,71 zł cena netto	48,84 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE WĄSKIE SDS PLUS 20 x 250 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- dodatkowe boczne zęby kruszące znacząco ułatwiają pęknięcie betonu dzięki dodatkowym kierunkom siły uderzenia
- szybsze i łatwiejsze usuwanie urobku niż przy klasycznych płaskich dłutach
- dłuto nie blokuje się w obrabianym materiale



Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 20 mm

S060571626	1/25
39,53 zł cena netto	48,62 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZEROKIE SDS PLUS 40 x 250 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- pogrubione krawędzie boczne zapewniają równomierne zużycie
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 2)
- zapewnia usuwanie dużych ilości urobku w krótszym czasie

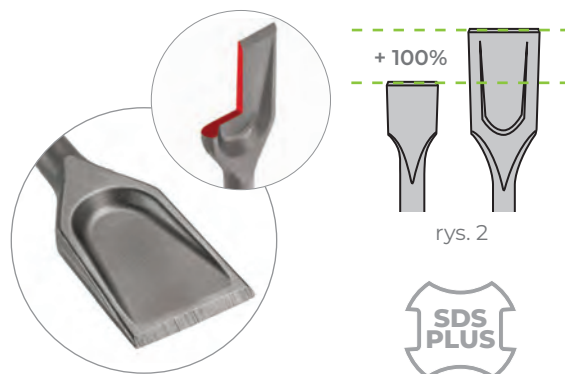

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 40 mm

S060572350	1/20
60,00 zł cena netto	73,80 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZEROKIE SDS PLUS 60 x 250 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- pogrubione krawędzie boczne zapewniają równomierne zużycie
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 3)
- szeroka część robocza zaprojektowana dla maksymalnie wysokiej efektywności pracy
- zapewnia usuwanie dużych ilości urobku w krótszym czasie

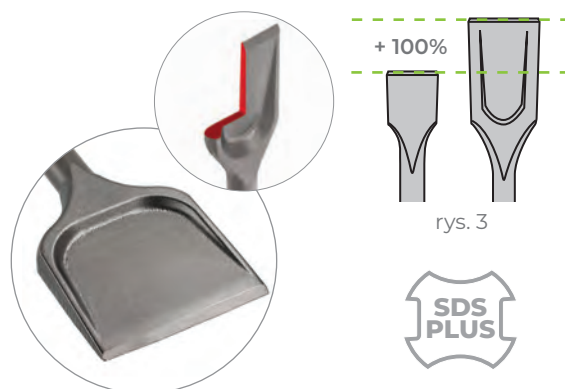

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 250 mm
- Szerokość: 60 mm

S060572354	1/20
81,00 zł cena netto	99,63 zł cena brutto

+ DŁUTO DO PŁYTEK SDS PLUS 40 X 260 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- cienka końcówka dłuta znacząco ułatwia rozpoczęcie podkuwania
- dłuto ustawione pod kątem zapewnia optymalny komfort i wydajność pracy
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 4)
- umożliwia bardzo szybkie i łatwe usuwanie płytek



rys. 4



Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie do płytek
- Rodzaj uchwyty: SDS Plus
- Długość: 260 mm
- Szerokość: 40 mm

S060572351	1/20
69,60 zł cena netto	85,61 zł cena brutto

+ DŁUTO SZPICZASTE SDS MAX 280 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- ostra końcówka zapewnia płynną pracę bez zakleszczeń
- wykonane z wysokiej jakości stali



Dane techniczne:

- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 280 mm

S060571610	1/16
41,66 zł cena netto	51,24 zł cena brutto

+ DŁUTO SZPICZASTE SDS MAX 400 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- ostra końcówka zapewnia płynną pracę bez zakleszczeń
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:


- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm

	
S060571612	1/10
48,95 zł cena netto	60,21 zł cena brutto

+ DŁUTO SZPICZASTE SDS MAX 600 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- ostra końcówka zapewnia płynną pracę bez zakleszczeń
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 600 mm

	
S060571614	1/12
71,50 zł cena netto	87,95 zł cena brutto

+ DŁUTO WĄSKIE SDS MAX 27 x 280 mm



Dedykowane do:



Cechy:


- długa żywotność
- krawędź tnąca skutecznie kruszy mur i beton
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 280 mm
- Szerokość: 27 mm

S060571616	1/16
41,66 zł cena netto	51,24 zł cena brutto

+ DŁUTO WĄSKIE SDS MAX 27 x 400 mm



Dedykowane do:



Cechy:


- długa żywotność
- krawędź tnąca skutecznie kruszy mur i beton
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm
- Szerokość: 27 mm

S060571618	1/10
48,95 zł cena netto	60,21 zł cena brutto

+ DŁUTO WĄSKIE SDS MAX 27 x 600 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- krawędź tnąca skutecznie kruszy mur i beton
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 27 mm

S060571620	1/12
71,50 zł cena netto	87,95 zł cena brutto

+ DŁUTO SZEROKIE SDS MAX 50 x 400 mm



Dedykowane do:



Cechy:


- długa żywotność
- szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm
- Szerokość: 50 mm

S060571622	1/10
80,80 zł cena netto	99,38 zł cena brutto

+ DŁUTO SZEROKIE SDS MAX 75 x 300 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 300 mm
- Szerokość: 75 mm

S060571624	1/10
91,06 zł cena netto	112,00 zł cena brutto

+ DŁUTO DRAŻONE SDS MAX 26 x 300 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- wykonane z wysokiej jakości stali
- przeznaczone dla elektryków, instalatorów i hydraulików
- do wykonywania czystych kanałów, rowków oraz bruzd
- konstrukcja umożliwia wydajną, łatwą i precyzyjną pracę

Dane techniczne:

- Typ: dłuto drażone
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 300 mm
- Szerokość: 26 mm

S060572357	1/10
95,00 zł cena netto	116,85 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZPICZASTE SDS MAX **400 mm**



Dedykowane do:




Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- skręcona końcówka znacząco ułatwia rozkruszanie betonu dzięki rozpraszaniu siły uderzenia w różnych kierunkach (rys. 5)
- dodatkowy element odbiciowy przekształca energię odbicia (energję wsteczną) w dodatkową energję uderową, znacznie zwiększającą skuteczność i wydajność usuwania materiału przy tej samej żywotności dłuta (rys. 6)
- szybsze i łatwiejsze usuwanie urobku niż przy klasycznych prostych dłutach
- dłuto nie blokuje się w obrabianym materiale



rys. 6

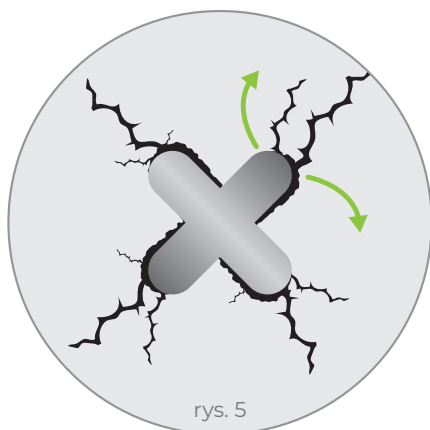

rys. 5

Dane techniczne:

- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwytu: SDS Max
- Długość: 400 mm

S060571627	1/10
67,50 zł cena netto	83,03 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE WĄSKIE SDS MAX 25 x 400 mm




Dedykowane do:




Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- żebrowana część robocza dłuta pozwala tworzyć boczne i pionowe pęknięcia w materiale znacząco zwiększając efektywność pracy (rys. 7)
- dodatkowy element odbiciowy przekształca energię odbicia (energii wstecznej) w dodatkową energię uderową, znacznie zwiększając skuteczność i wydajność usuwania materiału przy tej samej żywotności dłuta (rys. 8)
- szybsze i łatwiejsze usuwanie urobku niż przy klasycznych prostych dłutach
- dłuto nie blokuje się w obrabianym materiale



rys. 8

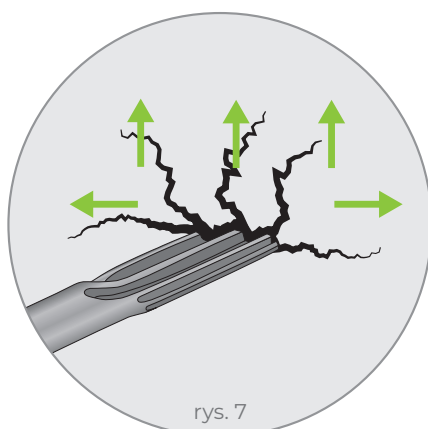

rys. 7

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm
- Szerokość: 25 mm

S060571628	1/10
67,90 zł cena netto	83,52 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZEROKIE SDS MAX 50 x 350 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- pogrubione krawędzie boczne zapewniają równomierne zużycie
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 9)
- zapewnia usuwanie dużych ilości urobku w krótszym czasie

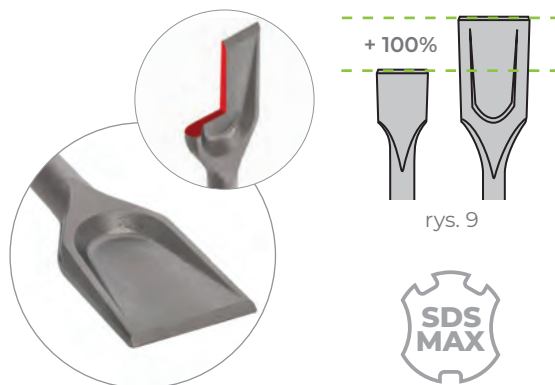

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 350 mm
- Szerokość: 50 mm

S060572352	1/10
95,80 zł cena netto	117,83 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZEROKIE SDS MAX 80 x 400 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- pogrubione krawędzie boczne zapewniają równomierne zużycie
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 10)
- szeroka część robocza zaprojektowana do ciężkich prac wyburzeniowych
- zapewnia usuwanie dużych ilości urobku w krótszym czasie

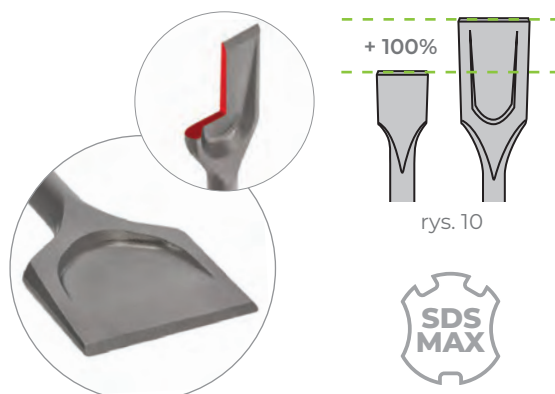

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm
- Szerokość: 80 mm

S060572355	1/10
172,00 zł cena netto	211,56 zł cena brutto

+ DŁUTO SAMOOSTRZĄCE SZEROKIE SDS MAX 115 x 400 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- pogrubione krawędzie boczne zapewniają równomierne zużycie
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 11)
- bardzo szeroka część robocza zaprojektowana do ciężkich prac wyburzeniowych
- zapewnia usuwanie dużych ilości urobku w krótszym czasie

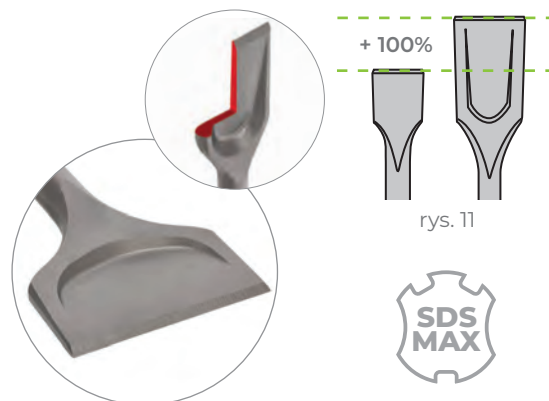

Dane techniczne:


- Typ: Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 400 mm
- Szerokość: 115 mm

S060572356	1/5
250,70 zł cena netto	308,36 zł cena brutto

+ DŁUTO DO PŁYTEK SDS MAX 50 x 300 mm




Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- cienka końcówka dłuta znacząco ułatwia rozpoczęcie podkuwania
- dłuto ustawione pod kątem zapewnia optymalny komfort i wydajność pracy
- wydłużona część robocza dwukrotnie zwiększa żywotność dłuta w porównaniu z klasycznymi dłutami szerokimi (rys. 12)
- umożliwia bardzo szybkie i łatwe usuwanie płytek

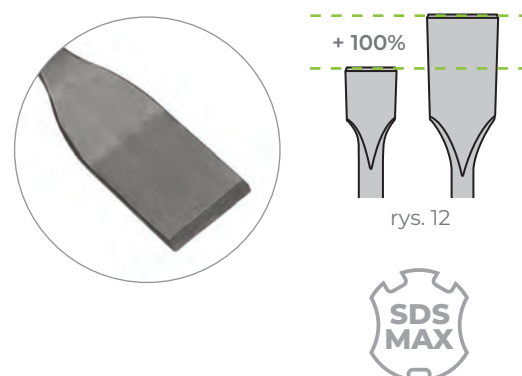


Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie do płytek
- Rodzaj uchwyty: SDS Max
- Długość: 300 mm
- Szerokość: 50 mm

S060572353	1/5
86,90 zł cena netto	106,89 zł cena brutto

+ GROSZKOWNIK DO UCHWYTU SDS MAX 60 x 60 mm, 7 x 7 zębów



Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- umożliwia długotrwałe groszkowanie betonu
- przeznaczony do szorstkowania powierzchni oraz usuwania nadmiaru wylanego betonu
- do użytku z uchwytem do groszkowników SDS Max
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: groszkownik
- Ilość zębów: 49 (7x7)
- Długość: 60 mm
- Szerokość: 60 mm

S060572359	1/8
190,00 zł cena netto	233,70 zł cena brutto

+ UCHWYT SDS MAX DO GROSZKOWNIKA 220 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- przeznaczone do długotrwałej pracy z groszkownikami
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: Uchwyt do groszkownika
- Rodzaj uchwytu: SDS Max
- Długość: 220 mm

S060572358	1/25
125,00 zł cena netto	153,75 zł cena brutto

+ DŁUTO SZPICZASTE HEX 30 400 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- bardzo długa żywotność
- dłuto samoostrzące - stała, wysoka wydajność usuwania materiału w całym okresie eksploatacji
- wykonane z wysokiej jakości stali
- gwiaździsta końcówka zapewnia płynną pracę bez zakłóceń
- szybsze i łatwiejsze usuwanie urobku niż przy klasycznych prostych dłutach
- dłuto nie blokuje się w obrabianym materiale

Dane techniczne:

- Typ: dłuto szpiczaste
- Rodzaj uchwyty: HEX 30
- Długość: 400 mm

S060571629	1/5
154,00 zł cena netto	189,42 zł cena brutto

+ DŁUTO WĄSKIE HEX 30 35 x 410 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- wykonane z wysokiej jakości stali
- krawędź tnąca skutecznie kruszy mur i beton

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, wąskie
- Rodzaj uchwyty: HEX 30
- Długość: 410 mm
- Szerokość: 35 mm

S060571630	1/5
154,00 zł cena netto	189,42 zł cena brutto

+ DŁUTO SZEROKIE HEX 30 75 x 410 mm



Dedykowane do:



Cechy:


- długa żywotność
- szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:


- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: HEX 30
- Długość: 410 mm
- Szerokość: 75 mm

S060572360	1/3
234,00 zł cena netto	287,82 zł cena brutto

+ DŁUTO ŁOPATKOWE HEX 30 125 x 450 mm



Dedykowane do:



Cechy:

- długa żywotność
- bardzo szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału
- do zastosowań przede wszystkim przy pracach drogowych przy usuwaniu asfaltu
- wykonane z wysokiej jakości stali

Dane techniczne:

- Typ: dłuto płaskie, szerokie
- Rodzaj uchwyty: HEX 30
- Długość: 450 mm
- Szerokość: 125 mm

S060572361	1/3
550,00 zł cena netto	676,50 zł cena brutto

+ OKUCIE PERGOLI OP



Okucie pergoli jest niezbędne przy montażu elementów drewnianych takich jak płoty, pergole, furtki i altanki.

Są wykonane ze stali węglowej pokrytej cynkiem galwanicznym.


Do montażu polecamy wkręty WHT o średnicy 4 mm. Wkręty są przeznaczone do łączenia kantówek z podstawami słupa. Łącznik ułatwia szybki montaż elementów drewnianych tj. płotki lub pergole. Dzięki temu produktowi montaż np. pergoli stanie się prosty i precyzyjny.

Cechy

- Ułatwia i przyspiesza montaż lekkich konstrukcji drewnianych w ogrodzie
- Precyzyjny montaż dzięki przemyślanej konstrukcji
- Stali węglowa zabezpieczona cynkiem galwanicznym przed korozją

Zastosowanie produktu

- płoty
- pergole
- furtki
- altanki

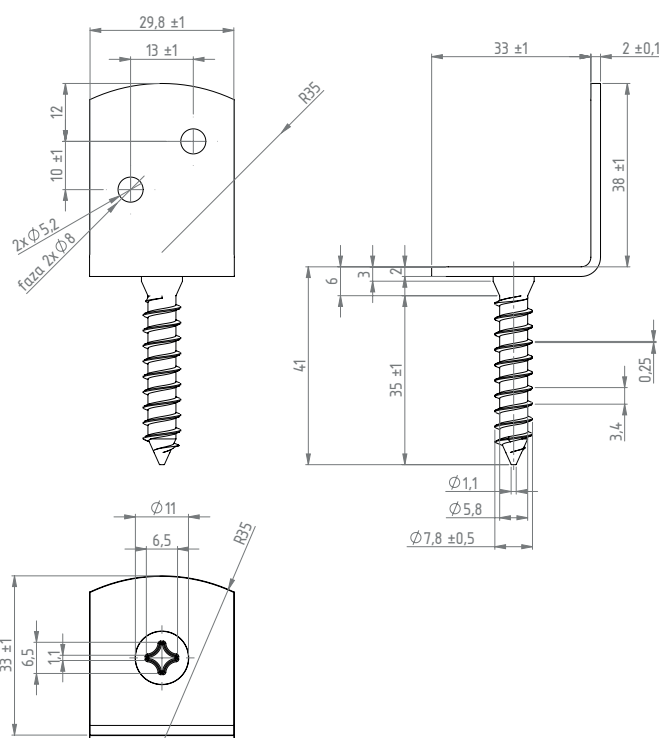


OP0353430	35 x 34 x 30, 2 mm	50 szt.

0,49 zł
cena netto

0,60 zł
cena brutto



+ ŁĄCZNIK BELKI LB



Łącznik belki umożliwia montaż słupa do betonu oraz zapewnia dylatację drewna od podłoża. Wykonany został z ocynkowanej blachy stalowej, ze stopu niskowęglowego o wysokiej wytrzymałości. Składa się z uchwytu w kształcie U, do którego przyspawany został pręt żebrowany, zatapiający w betonie.

Wykorzystywany jest do montażu podstaw słupa w podłożu betonowym.

Konstrukcja łączników zapewnia stabilność łączenia przez wiele lat. Dostępny jest w wielu szerokościach, jest również typ otwarty i regulowany co pozwala dobrać właściwy produkt do rozmiaru słupa.

Cechy:

- łącznik wykonany z blachy stalowej grubości 4 mm zabezpieczonej ocynkiem ogniowym
- zapewnia dylatację drewna od podłoża pozwalając na cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci
- konstrukcja umożliwia stabilne i pewne mocowanie słupów drewnianych w elementach architektury ogrodowej do podłoża betonowych
- duża ilość otworów montażowych gwarantuje wytrzymałość połączenia z drewnem

Materiał produktu:

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:



Łącznik zaprojektowany z myślą o montażu konstrukcji drewnianych.

Przykład użycia:

Kotwienie drewnianych elementów architektury ogrodowej takich jak: słupki ogrodzeniowe, lekkie konstrukcje drewniane, płyty ażurowe, płyty lamelowe, pergole, altanki. Wymagane przygotowanie wylewki betonowej lub użycie kotwy chemicznej SVA.


LB070100	70 x 60 x 100 mm	16 szt.	13,52 zł	16,63 zł
LB080100	80 x 60 x 100 mm	16 szt.	14,42 zł	17,74 zł
LB090100	90 x 60 x 100 mm	16 szt.	14,68 zł	18,06 zł
LB100100	100 x 60 x 100 mm	16 szt.	15,07 zł	18,54 zł
LB120100	120 x 60 x 100 mm	16 szt.	15,71 zł	19,32 zł
LB140100	140 x 60 x 100 mm	14 szt.	16,35 zł	20,11 zł
LB150100	150 x 60 x 100 mm	14 szt.	16,61 zł	20,43 zł
LBOT060100	0 x 60 x 100 mm	20 szt.	11,20 zł	13,78 zł
LBREG070150	70-150 x 65 x 110 mm	14 szt.	19,58 zł	24,08 zł
		cena netto	cena brutto	

ŁĄCZNIK BELKI LB

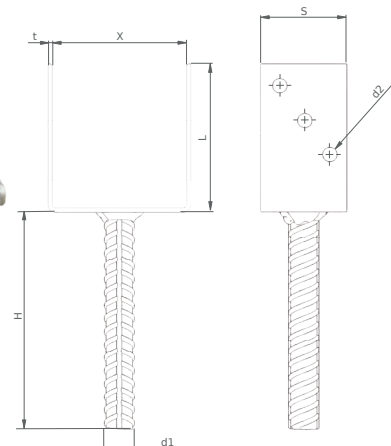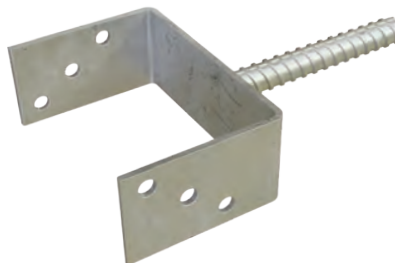



Symbol	Wymiary [mm]					
	X	d1	H	S	d2	t
LB070100	70	16	200	60	11	4
LB080100	80	16	200	60	11	4
LB090100	90	16	200	60	11	4
LB100100	100	16	200	60	11	4
LB120100	120	16	200	60	11	4
LB140100	140	16	200	60	11	4
LB150100	150	16	200	60	11	4

ŁĄCZNIK BELKI OTWARTY LBOT

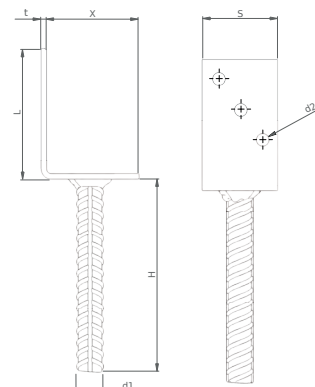


Symbol	Wymiary [mm]						
	L	d1	H	X	S	d2	t
LBOT060100	100	16	200	70	60	11	4

ŁĄCZNIK BELKI REGULOWANY LBREG

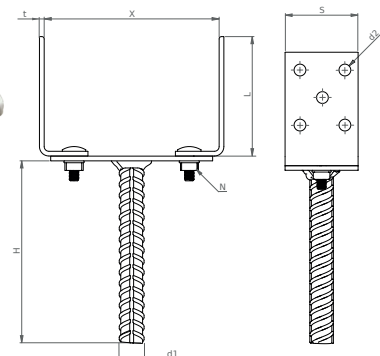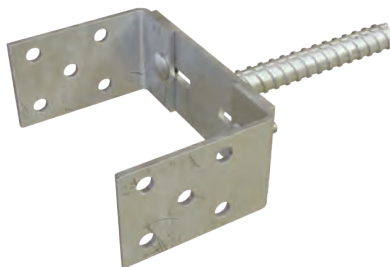

Symbol	Wymiary [mm]							
	L	d1	H	X	S	d2	N	t
LBREG070150	105	16	200	70-150	60	11	M8	2

+ KOTWA OGRODOWA PŁASKA KOP

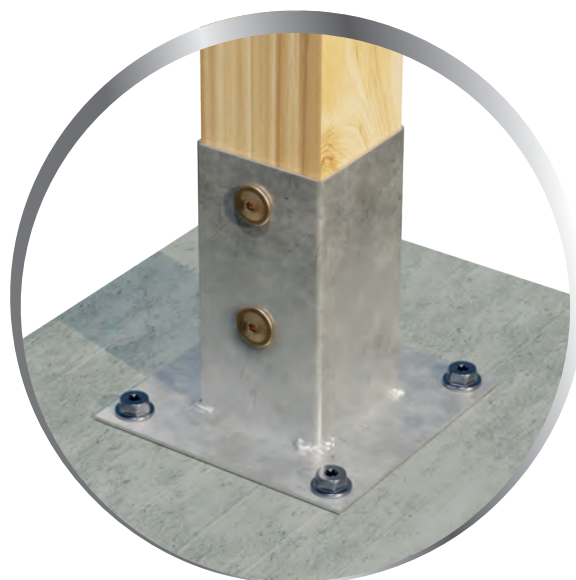

Kotwa ogrodowa płaska jest produktem zaprojektowanym z myślą o konstrukcjach drewnianych w małej architekturze ogrodowej. Kotwa jest wykonana z blachy stalowej i dodatkowo zabezpieczona ocynkiem ogniowym.

Kotwa służy do mocowania słupów i belek drewnianych kwadratowych, bezpośrednio do podłoża np do betonu. Jest stosowana głównie przy budowie altan, pergol tarasowych, zadaszeń, wiat i innych lekkich konstrukcji słupowych.

Kotwa ogrodowa KOP ma konstrukcję zapewniającą łatwe, szybkie i stabilne zamocowanie słupa drewnianego.

Cechy:

- kotwę wykonano z blachy stalowej grubości 1,8 mm
- zabezpieczenie ocynkiem ogniowym zapewnia odporność na czynniki korozyjne
- konstrukcja kotwy zapewnia stabilne mocowanie belek drewnianych do podłoża betonowego przy pomocy kotew, śrub, prętów itp.
- gwarantuje odpowiednią dylatację drewna od podłoża

Materiał produktu:


Blacha stalowa ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:

Do mocowania drewnianych belek i słupów do podłoży betonowych.

Przykład użycia:

Budowa altan, pergol tarasowych, zadaszeń, wiat i innych lekkich konstrukcji słupowych.

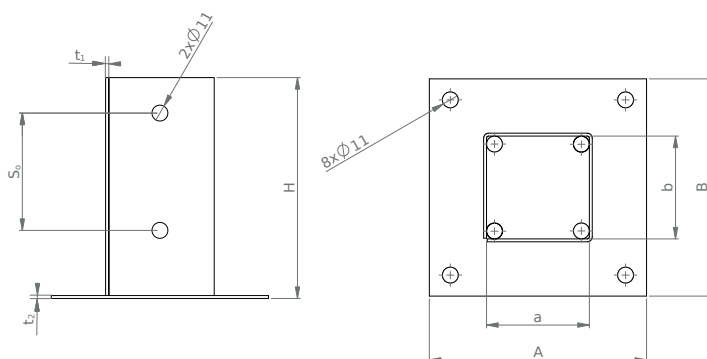


Symbol	Wymiary [mm]							
	H	A	B	a	b	S ₀	t ₁	t ₂
KOP071150	150	150	150	71	71	87	1,8	1,8
KOP091150	150	150	150	91	91	87	1,8	1,8
KOP101150	150	150	150	101	101	87	1,8	1,8
KOP121180	150	180	180	121	121	87	1,8	1,8
KOP141220	150	200	200	141	141	87	1,8	1,8

KOP071150	71 x 150 x 150 mm	14,90 zł	18,33 zł
KOP091150	91 x 150 x 150 mm	18,70 zł	23,00 zł
KOP101150	101 x 150 x 150 mm	22,15 zł	27,24 zł
KOP121180	121 x 180 x 180 mm	28,15 zł	34,62 zł
KOP141220	141 x 200 x 200 mm	37,76 zł	46,44 zł
		cena netto	cena brutto



+ KOTWA OGRODOWA WBIJANA KOW

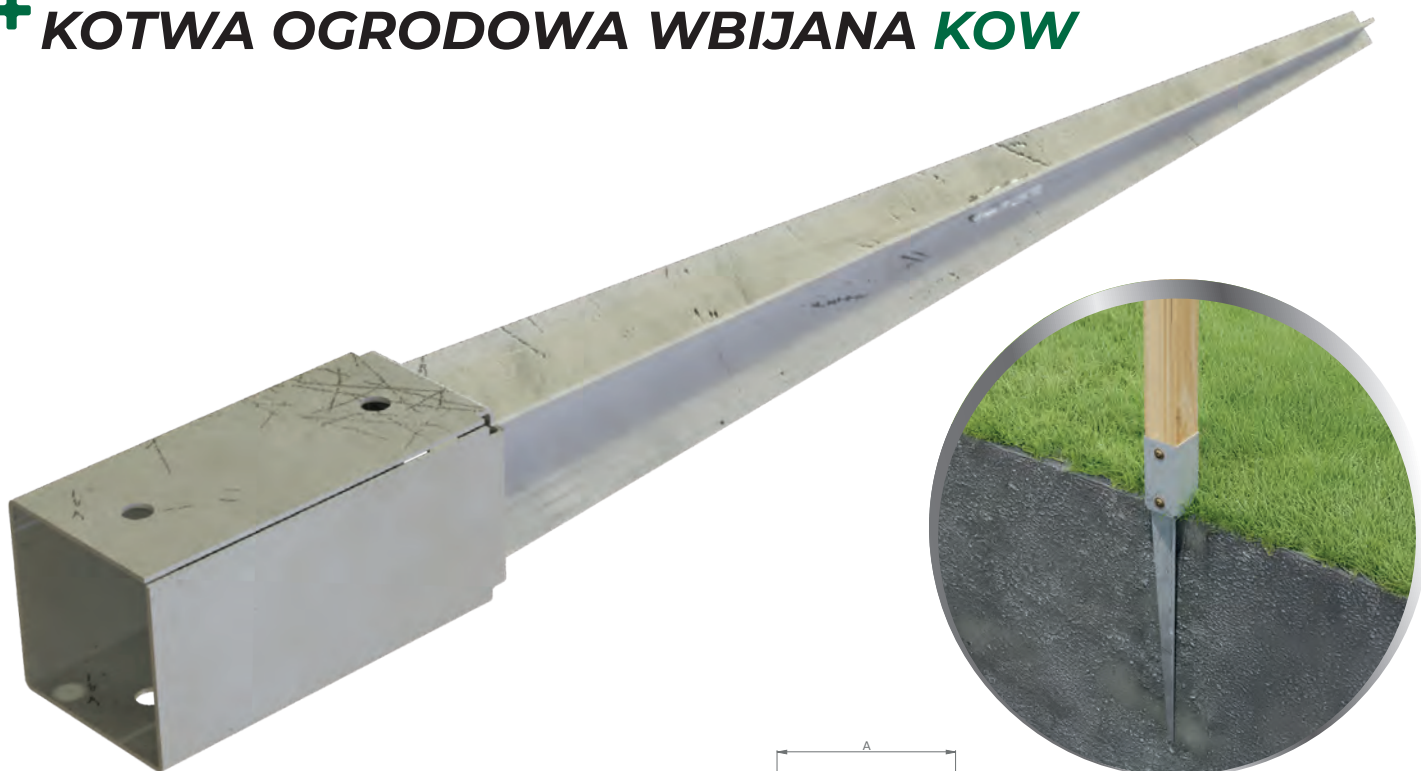

Kotwa ogrodowa wbijana jest produktem zaprojektowanym z myślą o konstrukcjach drewnianych w małej architekturze ogrodowej.

Kotwa jest wykonana z blachy stalowej i dodatkowo zabezpieczona ocynkiem ogniowym.

Kotwa służy do mocowania słupów i belek drewnianych kwadratowych bezpośrednio do gruntu. Dzięki odpowiedniej dylatacji od gruntu chronimy belkę drewnianą przed wpływem wilgoci. Jest stosowana głównie przy budowie altan, pergol tarasowych, zadaszeń, wiat, ogrodzeń, palisad i innych lekkich konstrukcji słupowych.

Kotwa ogrodowa KOW ma konstrukcję zapewniającą łatwe, szybkie i stabilne zamocowanie słupa drewnianego.

Cechy:

- kotwę wykonano z blachy stalowej grubości 1,8 mm
- zabezpieczenie ocynkiem ogniowym zapewnia odporność na czynniki korozyjne
- ostry szpic kotwy zapewnia stabilne mocowanie belek drewnianych bezpośrednio do gruntu
- gwarantuje odpowiednią dylatację drewna od podłoża chroniąc je przed wilgocią


Materiał produktu:

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo.

Zastosowanie:

Do mocowania drewnianych belek i słupów do gruntu.

Budowa altan, pergol tarasowych, zadaszeń, wiat, ogrodzeń, palisad i innych lekkich konstrukcji słupowych

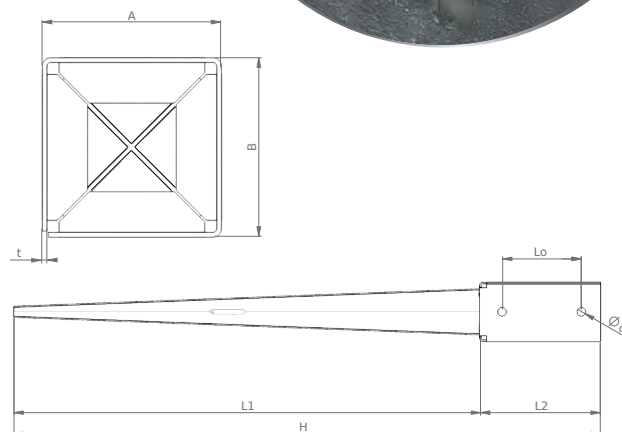

Symbol	Wymiary [mm]							
	L1	L2	H	A	B	Lo	d	t
KOW046400	400	150	550	46	46	101	11	1,8
KOW071600	600	150	750	71	71	101	11	1,8
KOW091600	600	150	750	91	91	101	11	1,8
KOW101750	750	150	900	101	101	101	11	1,8
KOW121750	750	150	900	121	121	101	11	1,8

KOW046400	46 x 46 x 150, 400 mm	11,80 zł	14,51 zł
KOW071600	71 x 71 x 150, 600 mm	19,90 zł	24,48 zł
KOW091600	91 x 91 x 150, 600 mm	26,45 zł	32,53 zł
KOW101750	101 x 101 x 150, 750 mm	35,87 zł	44,12 zł
KOW121750	121 x 121 x 150, 750 mm	43,44 zł	53,43 zł
		cena netto	cena brutto

+ UCHWYT Z GWOŹDZIEM DO PRZEWODÓW OKRĄGLYCH FLOPO

UNIWERSALNE



Uchwyty z gwoździem do przewodów okrągłych FLOPO przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoźdźcia. Mocowanie odbywa się przez wbicie hartowanego gwoźdźcia do podłoża. Stosuje się je w sytuacjach gdy chcemy uzyskać szybkie i pewne mocowanie, szczególnie w podłożach drewnianych, drewnopochodnych lub gazobetonowych.

Cechy

- uchwyt montażowy przeznaczony do przewodów okrągłych
- wytrzymałe tworzywo polipropylenowe
- do mocowania w podłożu przeznaczony jest hartowany gwoździec stalowy
- konstrukcja uchwytu minimalizuje ryzyko zniekształcenia i uszkodzenia przewodu podczas montażu
- zastosowanie uchwytów wpływa na przyspieszenie prac montażowych i ogranicza koszt wykonania instalacji
- stosowanie uchwytów zapewnia profesjonalny wygląd instalacji i stabilność mocowanych przewodów

Materiał produktu

Tworzywo polipropylenowe (PP) i hartowany gwoździec stalowy

Zastosowanie

Uchwyt przeznaczony do montażu elektroinstalacyjnego przewodów oraz kabli o przekroju okrągłym



FLOPO05	maks. 5 mm	100 szt.	20 opak.	10,25 zł	12,61 zł
FLOPO06	maks. 6 mm	100 szt.	20 opak.	10,35 zł	12,73 zł
FLOPO07	maks. 7 mm	100 szt.	20 opak.	10,65 zł	13,10 zł
FLOPO08	maks. 8 mm	100 szt.	20 opak.	10,80 zł	13,28 zł
FLOPO10	maks. 10 mm	100 szt.	20 opak.	11,85 zł	14,58 zł

cena netto

cena brutto



+ UCHWYT Z GWOŹDZIEM DO PRZEWODÓW PŁASKICH FLOPP

UNIWERSALNE



Uchwyty z gwoździem do przewodów płaskich FLOPP przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoźdź. Mocowanie odbywa się przez wbicie hartowanego gwoźdź do podłoża. Stosuje się je w sytuacjach gdy chcemy uzyskać szybkie i pewne mocowanie, szczególnie w podłożach drewnianych, drewnopochodnych lub gazobetonowych.

Cechy

- uchwyt montażowy przeznaczony do przewodów płaskich
- wytrzymałe tworzywo polipropylenowe
- do mocowania w podłożu przeznaczony jest hartowany gwoździe stalowy
- konstrukcja uchwytu minimalizuje ryzyko zniekształcenia i uszkodzenia przewodu podczas montażu
- zastosowanie uchwytów wpływa na przyspieszenie prac montażowych i ogranicza koszt wykonania instalacji
- stosowanie uchwytów zapewnia profesjonalny wygląd instalacji i stabilność mocowanych przewodów

Materiał produktu

Tworzywo polipropylenowe (PP) i hartowany gwoździe stalowy.

Zastosowanie

Uchwyt przeznaczony do montażu elektroinstalacyjnego przewodów oraz kabli o przekroju płaskim




FLOPP08	maks. 8 mm YDyp (2 x 2.5)	100 szt.	20 opak.	10,80 zł	13,28 zł
FLOPP10	maks. 10 mm YDyp (3 x 1.5)	100 szt.	20 opak.	10,70 zł	13,16 zł
FLOPP13	maks. 13 mm YDyp (3 x 2.5)	100 szt.	20 opak.	12,85 zł	15,81 zł
				cena netto	cena brutto

+ PRĘTY GWINTOWANE SBO **DIN 976 KLASA 8.8**



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2025/2830

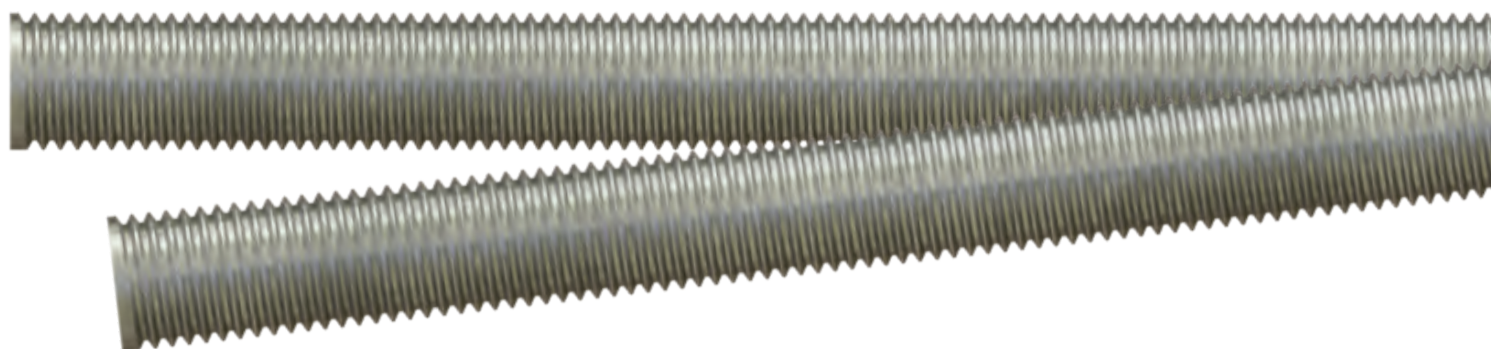


Cechy

- pręt wykonany ze stali węglowej klasy 8.8
- standardowy gwint umożliwia mocowanie typowych nakrętek i tworzenie rozmaitych konstrukcji
- element zabezpieczony przed korozją warstwą cynku aplikowanego galwanicznie
- pręty oferowane w różnych wymiarach i średnicach

Zastosowanie

- połączenia śrubowe o wysokiej nośności
- kotwy chemiczne
- prace konstrukcyjne
- więźba dachowa

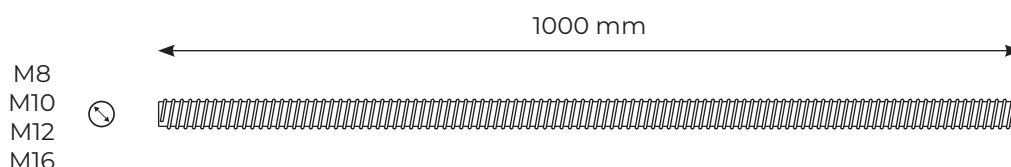

SBO08100088	M8	1000 mm	Siła obliczeniowa: 19,45 kN	8,43 zł	10,37 zł
SBO10100088	M10	1000 mm	Siła obliczeniowa: 30,93 kN	11,21 zł	13,79 zł
SBO12100088	M12	1000 mm	Siła obliczeniowa: 44,93 kN	15,78 zł	19,41 zł
SBO16100088	M16	1000 mm	Siła obliczeniowa: 83,33 kN	27,49 zł	33,82 zł
				cena netto	cena brutto



+ EKO KOTWA SADDAR PSK KOWP **KOTWA OGRODOWA WBIJANA PET KOMPOZYT**



HIGH
durability

RUST
PROOF



Eko kotwa SADDAR® PSK to ogrodowa kotwa wbijana, wykonana z trwałego i ekologicznego kompozytu. Została zaprojektowana z myślą o wysokiej wytrzymałości oraz trosce o środowisko. Materiał, z którego ją wykonano, gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

Kotwa służy do mocowania drewnianych słupów i belek o przekroju kwadratowym bezpośrednio w gruncie lub betonie. Dzięki odpowiedniemu uniesieniu elementu drewnianego nad ziemią zapewniona jest jego ochrona przed szkodnikami, grzybami, wodą, śniegiem i lodem.

Produkt znajduje zastosowanie przede wszystkim przy budowie altan, pergoli tarasowych, zadaszeń, wiat, ogrodzeń, palisad oraz innych lekkich konstrukcji słupowych.

Kotwa umożliwia łatwe, szybkie i stabilne mocowanie elementów drewnianych w obiektach małej architektury ogrodowej.

Cechy

- kotwy są wykonane z ekologicznego kompozytu pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym
- kompozyt o wysokiej wytrzymałości i sztywności gwarantuje wieloletnie użytkowanie
- kotwy są w pełni odporne na warunki atmosferyczne
- gwarantuje odpowiednią dylatację drewna od podłoża chroniąc je przed wilgocią
- szybki i prosty montaż bezpośrednio w gruncie lub betonie

Materiał produktu:

Kompozyt PET wzmocniony włóknem szklanym.

Zastosowanie:

Do mocowania drewnianych belek i słupów do gruntu lub posadowienia w betonie

Budowa altan, pergol tarasowych, zadaszeń, wiat, ogrodzeń, palisad i innych lekkich konstrukcji słupowych

KOWP046550	46 x 46 x 550 mm, 100 mm	14,40 zł	17,71 zł
KOWP071750	71 x 71 x 750 mm, 150 mm	19,20 zł	23,62 zł
KOWP091750	91 x 91 x 750 mm, 150 mm	25,20 zł	31,00 zł
KOWP101750	101 x 101 x 750 mm, 150 mm	28,80 zł	35,42 zł

cena netto cena brutto

+ KOŁEK ROZPOROWY RAMOWY TXK


UNIWERSALNE

Kołek rozporowy ramowy ze śrubą z łbem sześciokątnym TXK i gniazdem TORX jest przeznaczony do mocowania we wszystkich rodzajach podłoży budowlanych - pełnych i otworowych. Składa się z koszulki poliamidowej, i wkręta stalowego pokrytego powłoką ocynku. Ma szerokie spektrum aplikacji, jest szczególnie polecany do montażu elementów metalowych i drewnianych do betonu lub muru.

Materiał produktu:

Koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem sześciokątnym z gniazdem TORX.

Zastosowanie:

Do materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, beton komórkowy, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna.

Ponadto do materiałów niepełnych jak: cegła silikatowa z otworami, cegła kratówka, pustak ceramiczny, pustak silikatowy.





Tworzywo-metalowe łączniki rozporowe TXK są przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach budowlanych.

Cechy

- Kołek z kołnierzem zapewnia dużą powierzchnię docisku elementu mocowanego do podłoża
- Konstrukcja kołka gwarantuje pewne mocowanie we wszystkich kategoriach podłoża wg ETAG 020 (A, B, C, D)
- Wkręt sześciokątny ze zintegrowaną podkładką i gniazdem TORX
- Zabezpieczenie przed korozją - ocynk galwaniczny
- Koszulka wykonana z nylonu

Przykłady zastosowań:

fasady wentylowane, poręcze, balustrady, drzwi, okna, bramy, wsporniki, lekkie konstrukcje, kanały i koryta kablowe, uchwyty telewizyjne, szafki kuchenne wiszące.

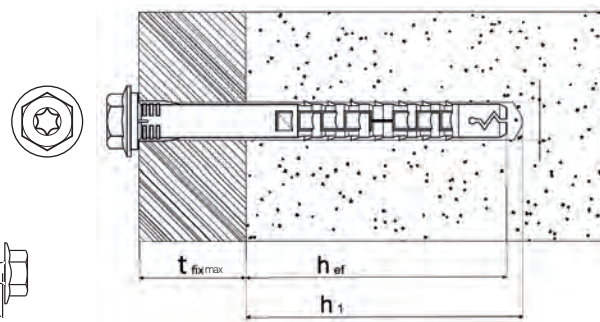


	D	L			h_1	h_{ef}	$t_{fix\ max}$			
TXK12080	12	60	12	SW13 / T40	70 mm	60 mm	20 mm	20 szt.	141,68 zł	174,27 zł
TXK12100	12	100	12	SW13 / T40	70 mm	60 mm	40 mm	20 szt.	171,12 zł	210,48 zł
TXK12120	12	120	12	SW13 / T40	70 mm	60 mm	60 mm	20 szt.	200,56 zł	246,69 zł
TXK12140	12	140	12	SW13 / T40	70 mm	60 mm	80 mm	20 szt.	230,00 zł	282,90 zł
TXK12160	12	160	12	SW13 / T40	70 mm	60 mm	100 mm	20 szt.	259,44 zł	319,11 zł
									cena netto	cena brutto

+ KOŁEK DO IZOLACJI KIDM

Kołki do izolacji z przedłużoną strefą rozporową i trzpieniem metalowym oblanym tworzywem sztucznym służą do mocowania termoizolacji fasadowych do wszystkich typowych podłoży.

Posiadają dwie strefy kotwienia 30 mm oraz 70 mm. Dla typowych i dobrych jakościowo podłoży można zakotwić się w ścianie tylko na głębokość 30 mm przez co skracamy czas wiercenia i możemy zastosować krótszy łącznik do danej grubości styropianu lub wełny mineralnej. Natomiast w trudniejszych warunkach, gdy nie mamy pewności co do jakości podłoża możemy zakotwić łączniki na głębokość 70 mm, zwiększając wytrzymałość mocowania.

Do mocowania we wszystkich typach podłoży - A, B, C, D, E.



Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego



Cechy

- Metalowy trzpień oblanym tworzywem sztucznym zapobiega powstawaniu mostka termicznego oraz posiada dodatkowe prążkowanie, które powstrzymuje trzpień przed cofaniem w trakcie montażu i zapobiega wysunięciu trzpienia przy dużej amplitudzie temperatur przez lata eksploatacji
- Najwyższa jakość potwierdzona Europejską Oceną Techniczną ETA i oznakowaniem CE
- Dwie strefy kotwienia: od 30 mm do 70 mm
- Szybkość montażu i większa grubość mocowanej izolacji przy kotwieniu od 30 mm
- Zwiększona wytrzymałość mocowania dzięki kotwieniu na 70 mm
- Specjalna konstrukcja zapewnia najwyższe parametry wytrzymałościowe do 1,5 kN
- Wysoka sztywność (1,0 kN/mm) i wytrzymałość (2,60 kN) talerzyka
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego

Materiał produktu

- Łącznik – polipropylen
- Trzpień – stalowy ocynkowany galwanicznie z izolacją tworzywową



			h_{ef1}	h_{ef2}	t_{fix1}^*	t_{fix2}^*				
KIDM10100	10 x 100	10 mm	70 mm	30 mm	20 mm	60 mm	100 szt.	10 000 szt.	81,49 zł	100,23 zł
KIDM10120	10 x 120	10 mm	70 mm	30 mm	40 mm	80 mm	100 szt.	10 000 szt.	88,71 zł	109,11 zł
KIDM10140	10 x 140	10 mm	70 mm	30 mm	60 mm	100 mm	100 szt.	10 000 szt.	95,70 zł	117,71 zł
KIDM10160	10 x 160	10 mm	70 mm	30 mm	80 mm	120 mm	100 szt.	10 000 szt.	106,19 zł	130,61 zł
KIDM10180	10 x 180	10 mm	70 mm	30 mm	100 mm	140 mm	100 szt.	8 400 szt.	114,26 zł	140,54 zł
KIDM10200	10 x 200	10 mm	70 mm	30 mm	120 mm	160 mm	100 szt.	8 400 szt.	124,32 zł	152,91 zł
KIDM10220	10 x 220	10 mm	70 mm	30 mm	140 mm	180 mm	100 szt.	8 400 szt.	135,03 zł	166,09 zł
KIDM10240	10 x 240	10 mm	70 mm	30 mm	160 mm	200 mm	100 szt.	5 600 szt.	145,52 zł	178,99 zł
KIDM10260	10 x 260	10 mm	70 mm	30 mm	180 mm	220 mm	100 szt.	5 600 szt.	155,78 zł	191,61 zł
KIDM10280	10 x 280	10 mm	70 mm	30 mm	200 mm	240 mm	100 szt.	5 600 szt.	169,56 zł	208,56 zł
KIDM10300	10 x 300	10 mm	70 mm	30 mm	220 mm	260 mm	100 szt.	5 600 szt.	183,75 zł	226,01 zł
KIDM10340	10 x 340	10 mm	70 mm	30 mm	260 mm	300 mm	100 szt.	3 600 szt.	322,51 zł	396,69 zł
KIDM10380	10 x 380	10 mm	70 mm	30 mm	300 mm	340 mm	100 szt.	3 600 szt.	369,70 zł	454,73 zł
KIDM10420	10 x 420	10 mm	70 mm	30 mm	340 mm	380 mm	100 szt.	3 600 szt.	418,85 zł	515,19 zł

*przy założeniu grubości kleju 10 mm

cena netto


cena brutto

+ KOŁEK DO IZOLACJI KIDS

Kołki do izolacji z dwiema strefami kotwienia i trzpieniem metalowym służą do mocowania termoizolacji fasadowych do wszystkich typowych podłoży.

Posiadają dwie strefy kotwienia 30 mm oraz 70 mm. Dla typowych i dobrych jakościowo podłoży można zakotwić się w ścianie tylko na głębokość 30 mm przez co skracamy czas wiercenia i możemy zastosować krótszy łącznik do danej grubości styropianu lub wełny mineralnej. Natomiast w trudniejszych warunkach, gdy nie mamy pewności co do jakości podłoża możemy zakotwić łączniki na głębokość 70 mm, zwiększając ich wytrzymałość.

Do mocowania we wszystkich typach podłoży - A, B, C, D, E.



Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego



Cechy

- Metalowy trzpień posiada dodatkowe prążkowanie które powstrzymuje trzpień przed cofaniem w trakcie montażu oraz zapobiega wysunięciu trzpienia przy dużej amplitudzie temperatur przez lata eksploatacji
- Najwyższa jakość potwierdzona Europejską Oceną Techniczną ETA i oznakowaniem CE
- Dwie strefy kotwienia: od 30 mm do 70 mm
- Szybkość montażu i większa grubość mocowanej izolacji przy kotwieniu od 30 mm
- Zwiększona wytrzymałość mocowania dzięki kotwieniu na 70 mm
- Specjalna konstrukcja zapewnia najwyższe parametry wytrzymałościowe do 1,5 kN
- Wysoka sztywność (1,0 kN/mm) i wytrzymałość (2,60 kN) talerzyka
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego

Materiał produktu

- Łącznik – polipropylen,
- Trzpień – poliamid wzmocniony włóknem szklanym



			h_{ef1}	h_{ef2}	t_{fix1}^*	t_{fix2}^*				
KIDS10100	10 x 100	10 mm	70 mm	30 mm	20 mm	60 mm	100 szt.	10 000 szt.	67,28 zł	82,75 zł
KIDS10120	10 x 120	10 mm	70 mm	30 mm	40 mm	80 mm	100 szt.	10 000 szt.	74,11 zł	91,16 zł
KIDS10140	10 x 140	10 mm	70 mm	30 mm	60 mm	100 mm	100 szt.	10 000 szt.	80,73 zł	99,30 zł
KIDS10160	10 x 160	10 mm	70 mm	30 mm	80 mm	120 mm	100 szt.	10 000 szt.	87,35 zł	107,44 zł
KIDS10180	10 x 180	10 mm	70 mm	30 mm	100 mm	140 mm	100 szt.	8 400 szt.	95,01 zł	116,86 zł
KIDS10200	10 x 200	10 mm	70 mm	30 mm	120 mm	160 mm	100 szt.	8 400 szt.	104,74 zł	128,83 zł
KIDS10220	10 x 220	10 mm	70 mm	30 mm	140 mm	180 mm	100 szt.	8 400 szt.	114,68 zł	141,06 zł
KIDS10240	10 x 240	10 mm	70 mm	30 mm	160 mm	200 mm	100 szt.	5 600 szt.	121,85 zł	149,88 zł
KIDS10260	10 x 260	10 mm	70 mm	30 mm	180 mm	220 mm	100 szt.	5 600 szt.	128,36 zł	157,88 zł
KIDS10280	10 x 280	10 mm	70 mm	30 mm	200 mm	240 mm	100 szt.	5 600 szt.	140,88 zł	173,28 zł
KIDS10300	10 x 300	10 mm	70 mm	30 mm	220 mm	260 mm	100 szt.	5 600 szt.	154,22 zł	189,69 zł

*przy założeniu grubości kleju 10 mm

cena netto

cena brutto




+ KOŁEK DO IZOLACJI KIDPA

Kołki do izolacji z przedłużoną strefą rozporową i trzpieniem tworzywowym wzmocnionym włóknem szklanym służą do mocowania termoizolacji fasadowych do wszystkich typowych podłoży.

Posiadają dwie strefy kotwienia 30 mm oraz 70 mm. Dla typowych i dobrych jakościowo podłoży można zakotwić się w ścianie tylko na głębokość 30 mm przez co skracamy czas wiercenia i możemy zastosować krótszy łącznik do danej grubości styropianu. Natomiast w trudniejszych warunkach, gdy nie mamy pewności co do jakości podłoża możemy zakotwić łączniki na głębokość 70 mm, zwiększając wytrzymałość mocowania.

Do mocowania we wszystkich typach podłoży - A, B, C, D, E.



Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego



Cechy

- Trzpień wykonany z poliamidu dodatkowo wzmocniony włóknem szklanym
- Konstrukcja trzpienia z dodatkowym nacięciem zapobiega pękaniu trzpienia podczas montażu
- Najwyższa jakość potwierdzona Europejską Oceną Techniczną ETA i oznakowaniem CE
- Dwie strefy kotwienia: od 30 mm do 70 mm
- Szybkość montażu i większa grubość mocowanej izolacji przy kotwieniu od 30 mm
- Zwiększona wytrzymałość mocowania dzięki kotwieniu na 70 mm
- Specjalna konstrukcja zapewnia najwyższe parametry wytrzymałościowe do 1,5 kN
- Wysoka sztywność (1,0 kN/mm) i wytrzymałość (2,60 kN) talerzyka
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego

Materiał produktu

- Łącznik – polipropylen,
- Trzpień – poliamid wzmocniony włóknem szklanym



			h_{ef1}	h_{ef2}	t_{fix1}^*	t_{fix2}^*				
KIDPA10100	10 x 100	10 mm	70 mm	30 mm	20 mm	60 mm	100 szt.	10 000 szt.	40,64 zł	49,99 zł
KIDPA10120	10 x 120	10 mm	70 mm	30 mm	40 mm	80 mm	100 szt.	10 000 szt.	43,26 zł	53,21 zł
KIDPA10140	10 x 140	10 mm	70 mm	30 mm	60 mm	100 mm	100 szt.	10 000 szt.	45,89 zł	56,44 zł
KIDPA10160	10 x 160	10 mm	70 mm	30 mm	80 mm	120 mm	100 szt.	10 000 szt.	48,94 zł	60,20 zł
KIDPA10180	10 x 180	10 mm	70 mm	30 mm	100 mm	140 mm	100 szt.	8 400 szt.	50,90 zł	62,61 zł
KIDPA10200	10 x 200	10 mm	70 mm	30 mm	120 mm	160 mm	100 szt.	8 400 szt.	53,31 zł	65,57 zł
KIDPA10220	10 x 220	10 mm	70 mm	30 mm	140 mm	180 mm	100 szt.	8 400 szt.	56,37 zł	69,34 zł
KIDPA10240	10 x 240	10 mm	70 mm	30 mm	160 mm	200 mm	100 szt.	5 600 szt.	62,26 zł	76,58 zł
KIDPA10260	10 x 260	10 mm	70 mm	30 mm	180 mm	220 mm	100 szt.	5 600 szt.	67,74 zł	83,32 zł
KIDPA10280	10 x 280	10 mm	70 mm	30 mm	200 mm	240 mm	100 szt.	5 600 szt.	72,98 zł	89,77 zł
KIDPA10300	10 x 300	10 mm	70 mm	30 mm	220 mm	260 mm	100 szt.	5 600 szt.	78,22 zł	96,21 zł

*przy założeniu grubości kleju 10 mm


cena netto

cena brutto

+ GRUNT AKRYLOWY **GŁĘBOKO PENETRUJĄCY**

1L

POJEMNOŚĆ

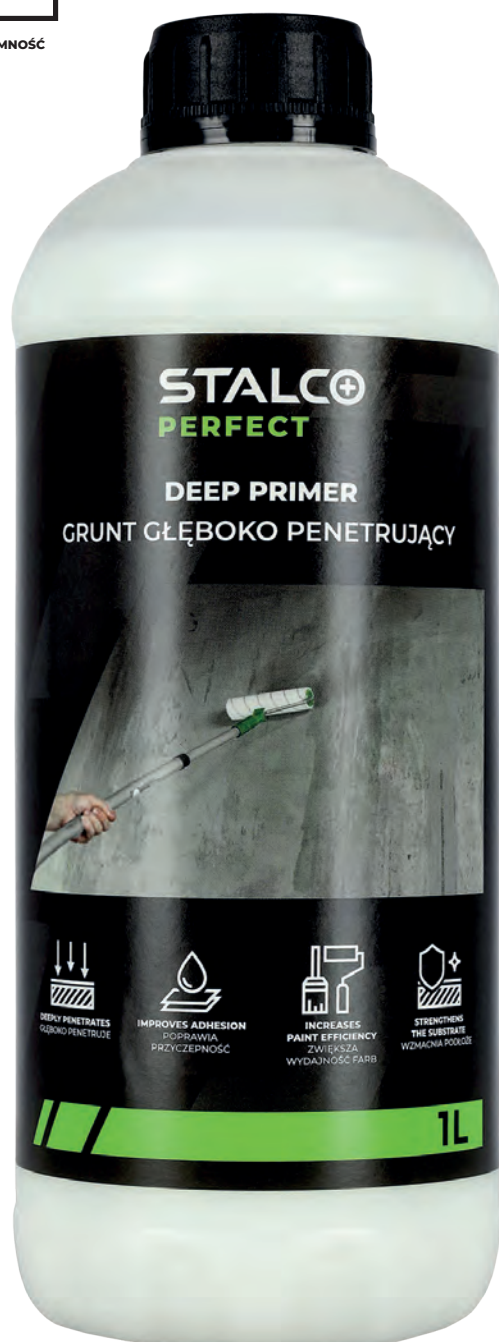


Profesjonalny, wydajny środek do gruntowania podłoży o dużej chłonności i porowatości. Stosując dwa rodzaje żywic stworzyliśmy wysoko jakościowy preparat o parametrach głęboko penetrujących.

Grunt ma za zadanie przede wszystkim poprawić przyczepność podłoża oraz ustabilizować jego chłonność. Preparat o zdolnościach do bardzo głębokiej penetracji jest polecany na wszystkie stare, pyłące i osypujące się podłoża.

Zastosowanie

- Do gruntowania płyt kartonowo - gipsowych, podłoży betonowych, gazobetonu, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
- Stosowany jako podkład pod farby, gładzie gipsowe, tapety, kleje do układania płytek ceramicznych, folie w płynie i inne powłoki wyrównujące
- Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.


**GŁĘBOKO
PENETRUJE**

**POPRAWIA
PRZYZCZEPNOŚĆ**

**ZWIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ FARB**

**WZMACNIA
PODŁOŻE**

Indeks	S081564325
Konsystencja	ciecz
Kolor	biały
Zapach	słaby charakterystyczny
Gęstość (przy 25°C)	1,0 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	6 – 24 godz.
Czas całkowitego utwardzenia powłoki	24 godziny
Wydajność	max. 10 m ² / 1 L
Pojemność	1 litr
Opakowanie	butelka
Ilość na palecie	324 szt.

6,39 zł
 cena netto

7,86 zł
 cena brutto

+ SPODENIE ROBOCZE STINGER



Materiał główny:	94% poliester, 6% elastan
Wzmocnienia:	100% poliester
Wstawki:	100% poliester

Lekkie spodnie STINGER, nawiązują krojem do spodni trekkingowych. Są luźne w biodrach dla komfortu w czasie intensywnego ruchu i zwężane ku dołowi. Nowoczesna kolorystyka przemawia zarówno do starszych jak i młodszych.

Spodnie STINGER chętnie są wybierane przez brukarzy, dekarzy czy osoby pracujące w branży serwisu elektromechanicznego, transportu i logistyki. Idealne wszędzie tam, gdzie jest ruch, a wygoda i przewiewność jest najważniejsza. Dodatkowo idealnie sprawdzą się w branży malarskiej i wszędzie tam, gdzie łatwo o plamy.

Nogawki i elastyczny materiał

Lekko wydłużone nogawki, dołem są zakończone gumką ze stoperem. Daje to możliwość całkowitego „zamknięcia” nogawki na bucie, ściągając gumkę ze stoperem. Dodatkową wygodę zapewnia elastyczny materiał, rozciągający się w 4 kierunkach.

Wentylacja i bezpieczeństwo

Oddychające spodnie posiadają dodatkowo otwory wentylacyjne rozpinane na zamek na tyle z wszytą siateczką. Pozwalają one na wypuszczanie nadmiaru wilgoci i ciepła. Na nogawkach z każdej strony są wszyte odbłaski, które poprawiają widoczność pracownika i bezpieczeństwo w pracy.

Funkcjonalne kieszenie

W czasie wykonywania pracy, niewielkie przedmioty i narzędzia można umieścić w funkcjonalnych kieszeniach. Nie jest ich dużo ze względu na trekkingowy charakter spodni, jednak wystarczająco, by mieć przy sobie wszystko, co niezbędne do pracy. Po bokach kieszeń na narzędzia, duża z klapką i nad nią druga na zamek, do przechowywania cennych przedmiotów.

W obrębie pasa są 2 naszywane kieszenie z tyłu i 2 bardzo pojemne kieszenie z przodu, zapinane na zamek. W pracy w wymuszonych pozycjach są niezastąpione kieszenie na kolanach na wkładki piankowe, z wytrzymałego na rozdarcia oxfordu.

Produkty komplementarne


Do spodni STINGER można dobrać pasujące koszulki BONO z modnymi nadrukami. Kolory STINGER i PAINTER idealnie komponują się z innymi ubraniami z linii STALCO, np. z softshellem ROCK, kamizelką RONIN czy polarami BARRY.

Cechy

- elastyczny materiał o właściwościach softshellu
- wysoka jakość odszycia
- potrójne szwy wzmocnione ryglami
- 4-kierunkowy stretch
- nogawki dołem zakończone gumką ze stoperem
- wentylacja - zamki z tyłu z siateczką
- kieszenie na kolanach na wkładki piankowe
- 9 kieszeni w tym zapinane na zamki 2 w pasie i 1 na lewej nodze
- odbłaski
- gumka w pasie
- CE Kategoria I
- EN ISO 13688



Dostępne kolory:



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dostępne również w rozmiarze XS

ciemny bez	S090144735	XS	khaki	S090144727	XS
	S090144736	S		S090144728	S
	S090144737	M		S090144729	M
	S090144738	L		S090144730	L
	S090144739	XL		S090144731	XL
	S090144740	2XL		S090144732	2XL
	S090144741	3XL		S090144733	3XL
	S090144742	4XL		S090144734	4XL

143,52 zł
cena netto

176,53 zł
cena brutto



+ T-SHIRT BONO PAINTER


NOWOŚĆ
NOWOŚĆ


Skład: 100% bawełna



Skład: 90% bawełna, 10% wiskoza

T-shirt BONO PAINTER jest lekką koszulką, którą można stosować przy pracy w każdej branży. Dołączyła ona bogatej gamy kolorystycznej jednolitych koszulek BONO. Nazwa koszulki z nadrukiem BONO PAINTER wskazuje, że będzie idealnie się komponować ze spodniami i szortami STINGER i PAINTER. Sprawdzą się jako samodzielny ubiór w cieplejsze dni i do użytkowania wewnątrz budynków. Można ją nosić również pod bluzą, polarem i kombinezonem. T-shirt ma klasyczny krój z krótkim rękawem i wykonany jest z bawełny. Naturalna dzianina bawełniana o gramaturze 150 g/m² zapewnia duży komfort termiczny i wygodę. T-shirt jest przyjemny dla skóry ciała, ze względu na naturalny skład.

Naturalna dzianina bawełniana

T-shirt BONO został wykonany z jednołóżyskowej dzianiny, tzw. single jersey. Zapewnia ona podstawową ochronę i jest lekka. Wykonana z naturalnej dzianiny, jest przyjazna dla skóry, nie powoduje obtarć i nie uczula.

Modny wygląd

T-shirt BONO PAINTER ma ciekawą grafikę, zaprojektowaną przez projektanta mody. Dzięki nadrukowi użytkownik może ją ubierać nie tylko do pracy, lecz również jako modny dodatek w codziennym ubiorze.

Cechy

- naturalna dzianina bawełniana
- dzianina jednołóżyskowa - single jersey
- ciekawy nadruk z wypukłym PUFF
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- dostępna w 3 wersjach kolorystycznych
- idealne w komplecie ze spodniami STINGER i PAINTER



MIĘKKA



UNIWERSALNA

czarny	S090696025	S
	S090696026	M
	S090696027	L
	S090696028	XL
	S090696029	2XL
	S090696030	3XL

szary	S090696019	S
	S090696020	M
	S090696021	L
	S090696022	XL
	S090696023	2XL
	S090696024	3XL

biały	S090691001	S
	S090691002	M
	S090691003	L
	S090691004	XL
	S090691005	2XL
	S090691006	3XL

 36,40 zł
cena netto

 44,77 zł
cena brutto


+ T-SHIRT BONO BRUS



Skład: 100% bawełna



Skład: 90% bawełna, 10% wiskoza

T-shirt BONO BRUS jest lekką koszulką, która świetnie sprawdzi się w pracy niezależnie od branży. Koszulka występuje w trzech uniwersalnych kolorach (białym, szarym i czarnym), dzięki czemu bez problemu można ją zestawiać z całą ofertą spodni i bluz z linii STALCO i STALCO PERFECT. Minimalistyczna, ale wyrazista grafika doda charakteru każdemu z tych zestawień.

Koszulka ma klasyczny krój z krótkim rękawem i wykonana jest w całości z przyjemnej dla skóry bawełny. Naturalna dzianina bawełniana o gramaturze 150 g/m² zapewnia duży komfort termiczny i wygodę.

Naturalna dzianina bawełniana

T-shirt BONO BRUS został wykonany z jednołóżkowej dzianiny, tzw. single jersey. Zapewnia ona podstawową ochronę i jest lekka. Naturalny materiał jest przyjazny dla skóry, nie powoduje obtarć i nie uczula.

Modny wygląd

T-shirt BONO BRUS ma modny nadruk dzięki któremu użytkownik może ją ubierać nie tylko do pracy lecz również na co dzień.

Cechy

- naturalna dzianina bawełniana
- dzianina jednołóżkowa - single jersey
- oryginalny nadruk
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- dostępna w 3 wersjach kolorystycznych
- idealne pasuje do oferty spodni z linii STALCO i STALCO PERFECT



MIĘKKA

UNI
UNIWEERSALNA

czarny	S090696069	S
	S090696070	M
	S090696071	L
	S090696072	XL
	S090696073	2XL
	S090696074	3XL

szary	S090696076	S
	S090696077	M
	S090696078	L
	S090696079	XL
	S090696080	2XL
	S090696081	3XL

biały	S090696062	S
	S090696063	M
	S090696064	L
	S090696065	XL
	S090696066	2XL
	S090696067	3XL

36,40 zł
cena netto

44,80 zł
cena brutto



+ T-SHIRT BONO STINGER



Skład: 100% bawełna



Skład: 90% bawełna, 10% wiskoza

T-shirt BONO STINGER jest lekką koszulką, która doskonale sprawdzi się w pracy niezależnie od branży. Występuje w trzech uniwersalnych kolorach (białym, szarym i czarnym), dzięki czemu bez problemu można ją zestawiać z ofertą spodni i bluz z linii STALCO i STALCO PERFECT. Charakterystyczna grafika z akcentem kolorystycznym świetnie wyróżni zarówno ekipę fachowców, jak i każdego, kto ją wybierze. Jednocześnie szaro-czarna wersja nadruku na białej koszulce będzie dobrą opcją dla osób lubiących bardziej stonowane zestawienia.

Koszulka ma klasyczny krój z krótkim rękawem i wykonana jest w całości z przyjemnej dla skóry bawełny. Naturalna dzianina bawełniana o gramaturze 150 g/m² zapewnia duży komfort termiczny i wygodę.

Naturalna dzianina bawełniana

T-shirt BONO STINGER został wykonany z jednołożyskowej dzianiny, tzw. single jersey. Zapewnia ona podstawową ochronę i jest lekka. Naturalny materiał jest przyjazny dla skóry, nie powoduje obtarć i nie uczula.

Modny wygląd

T-shirt BONO STINGER ma modny nadruk dzięki któremu użytkownik może ją ubierać nie tylko do pracy lecz również na co dzień.

Cechy

- naturalna dzianina bawełniana
- dzianina jednołożyskowa - single jersey
- oryginalny nadruk
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- dostępna w 3 wersjach kolorystycznych
- idealne pasuje do oferty spodni z linii STALCO i STALCO PERFECT



MIĘKKA



UNI
UNIERSALNA

czarny	S090696043	S
	S090696044	M
	S090696045	L
	S090696046	XL
	S090696047	2XL
	S090696048	3XL

szary	S090696037	S
	S090696038	M
	S090696039	L
	S090696040	XL
	S090696041	2XL
	S090696042	3XL

biały	S090696031	S
	S090696032	M
	S090696033	L
	S090696034	XL
	S090696035	2XL
	S090696036	3XL

36,40 zł
cena netto

44,80 zł
cena brutto



+ OKULARY OCHRONNE *SPEED*



Okulary ochronne SPEED to niezawodne rozwiązanie dla osób pracujących w wymagających warunkach. Zapewniają wysoką jakość ochrony oczu, skutecznie chroniąc przed odpryskami.

Odporność na uderzenia sprawia, że okulary skutecznie chronią przed odpryskami i mechanicznymi uszkodzeniami.

Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi okulary SPEED komfortowo dopasowują się do różnych kształtów twarzy, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo podczas długotrwałego użytkowania.

Cechy

- Odporność na uderzenia F – oznaczenie odporności mechanicznej, gdzie „F” wskazuje na ochronę przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości i niskiej energii
- Klasa optyczna 1 - zapewnia doskonałą widoczność i przejrzystość
- Materiał - szybka: poliwęglan (PC), PVC
- Kategoria ochrony: CE Cat. II
- EN 1661 F



S096144220

8,80 zł
cena netto

10,82 zł
cena brutto

+ OKULARY OCHRONNE VIPPER



NIE RYSUJE SIĘ



OCHRONA UV

ODPORNOŚĆ
NA ZAPAROWANIE

JEDEN ROZMIAR



Okulary VIPPER to niezawodne rozwiązanie zapewniające wysokiej jakości ochronę oczu w wymagających warunkach pracy.

Wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak poliwęglan, okulary cechują się odpornością na zaparowanie i zarysowania, co zapewnia wyraźne widzenie oraz trwałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Posiadają filtr UV, który chroni przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Ich wysoka odporność na uderzenia sprawia, że są idealnym wyborem do pracy w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko odprysków i mechanicznych uszkodzeń.

Dodatkowo, miękka nakładka na nos z TPR oraz elastyczne końcówki zauszników z TPE gwarantują komfort noszenia i idealne dopasowanie, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Solidna śruba ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość konstrukcji.

VIPPER to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, trwałość i wygodę użytkowania.



Cechy

- **Filtr UV385** – skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV.
- **Powłoka Anti-fog** – zapobiega zaparowaniu, zapewniając wyraźne widzenie.
- **Odporność na zarysowania** – specjalna powierzchnia soczewek zwiększa ich żywotność.
- **Odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach** FT – wytrzymała konstrukcja chroni oczy przed odpryskami i uszkodzeniami cząstek o dużej prędkości i niskiej energii w temperaturach (-5°C ÷ +55°C).
- **Nakładka na nos z TPR** – miękka i elastyczna, zapewniająca wygodne dopasowanie oraz komfort noszenia.
- **Końcówki zauszników z TPE** – zwiększają stabilność i wygodę, dopasowując się do użytkownika.
- **Soczewka zamocowana do oprawki** – taka konstrukcja zwiększa trwałość i zapewnia pełną ochronę oczu.
- **Poliwęglanowe soczewki i oprawka** – są lekkie, trwałe oraz wygodne w noszeniu.
- **Śruba ze stali nierdzewnej** – gwarantuje trwałość konstrukcji oraz odporność na korozję.
- **Materiał:** Poliwęglan, TPR, TPE, stal nierdzewna
- **Kategoria ochrony:** CE Cat. II
- EN 166, EN 170, 2C-1.2, FT



S096144218

23,22 zł
cena netto28,56 zł
cena brutto

+ OKULARY OCHRONNE **BRAVO** & **BRAVO SMOKE**



Okulary ochronne BRAVO to profesjonalne rozwiązanie zapewniające wysokiej jakości ochronę oczu w wymagających warunkach pracy.

Filtr UV skutecznie chroni przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, zabezpieczając wzrok przed negatywnym działaniem światła.

Specjalna powłoka Anti-Fog zapobiega zaparowaniu soczewek, zapewniając wyraźne widzenie nawet w trudnych warunkach, a powłoka HC zwiększa odporność na zarysowania, wydłużając trwałość produktu.

Okulary Bravo zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania – bez metalowa konstrukcja zawiasów eliminuje ryzyko reakcji alergicznych, zapewniając bezpieczne i wygodne noszenie przez cały dzień.

Dodatkowo, specjalna konstrukcja zauszników z otworami zwiększa ich elastyczność, a wtryskiwana końcówka zauszników wzmacnia ich trwałość i gwarantuje pewny, antypoślizgowy chwyt.

Uniwersalny rozmiar sprawia, że okulary komfortowo dopasowują się do różnych kształtów twarzy, a ich odporność na uderzenia zapewnia skuteczną ochronę przed odpryskami i mechanicznymi uszkodzeniami.

Dostępne w dwóch wariantach:

- **BRAVO** przezroczysta soczewka – to naturalne widzenie, idealne do środowisk o zmiennym oświetleniu, gdzie precyzja jest kluczowa.
- **BRAVO SMOKE** przyciemniona soczewka zwiększa komfort widzenia w jasnym otoczeniu, redukując odbłaski i poprawiając kontrast, co sprawia, że okulary są idealne do pracy w intensywnym oświetleniu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego filtra skutecznie chronią oczy przed oślnieniem słonecznym.



Cechy

- **Powłoka AF (Anti-Fog)** – zapobiega zaparowaniu soczewek, zapewniając wyraźne widzenie w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności.
- **Powłoka HC** – zwiększona odporność na zarysowania, co wydłuża trwałość soczewek i poprawia komfort użytkowania.
- **Poliwęglanowe soczewki i oprawka** – zapewniają wysoką odporność na uderzenia i zarysowania, są lekkie, trwałe oraz wygodne w noszeniu.
- **Filtr UV385** – skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV, zabezpieczająca oczy przed szkodliwym działaniem światła.
- **Odporność na uderzenia (IFT, F – 45 m/s)** – skuteczna ochrona przed odpryskami i uderzeniami o niskiej energii i dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
- **Komfort noszenia** – lekka konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- **Bez metalowa konstrukcja zawiasów** – zwiększa komfort użytkowania i eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na metalowe elementy.
- **Skład:** soczewka i zausznik: PC (poliwęglan), końcówka zausznika: TPE, nosok: PVC
- **Kategoria ochrony:** CE Cat. II
- **Ciemny odcień soczewki (Tylko w modelu BRAVO SMOKE)** – odpowiedni poziom przyciemnienia soczewek, poprawiający komfort widzenia w różnych warunkach oświetleniowych.
- **Model BRAVO:** EN 166, EN 170, 2C-1.2, FT
- **Model BRAVO SMOKE:** EN 166, EN 170, EN 172, 5-2.5 FT



S096144212	BRAVO	
S096144214	BRAVO SMOKE	
20,25 zł cena netto	24,91 zł cena brutto	

+ TRZEWIK SKÓRZANY WELDER S3L



Cholewka: skóra + PU
Podeszwa: PU + guma

WELDER S3L to profesjonalne buty spawalnicze, które zostały zaprojektowane, aby zapewnić ochronę stóp podczas prac spawalniczych.

Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry tłoczonej, która w miejscach narażonych na odpryski została wzmocniona trudnopalną nicią.

Podeszwa stworzona w technologii wtrysku PU/GUMA gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoża i odporność na zużycie, a także absorbuje wstrząsy, co zwiększa komfort podczas chodzenia.

Obuwie posiada dodatkowe właściwości szczególnie istotne podczas wykonywania prac spawalniczych: HRO - podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym podłożem, HI - izolacja spodu butów od ciepła. Podeszwa również jest antypoślizgowa, antystatyczna i olejoodporna, dzięki czemu buty idealnie sprawdzają się w wymagających warunkach pracy.

Gumowy nadlew na czubku chroni buty przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwiększa ich trwałość i odporność, co jest szczególnie ważne dla osób, które często pracują na kolanach.

Podszewka typu Sandwich, wykonana z miękkich i oddychających materiałów nadaje długotrwałą wygodę użytkowania. Wkładka obuwia wykonana z pianki typu Hi-Poly oraz siateczki oferuje doskonałą amortyzację, wsparcie i przewiewność przez cały dzień.

W butach zastosowano szybko rozpinającą się klamrę oraz klapę wykonaną z PU chroniącą przed iskrami. Trzewik WELDER są wyposażone w kompozytowy podnosek, który chroni palce stóp przed uderzeniami o energię do 200 J oraz zgnieciem. Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa zapewnia ochronę przed przebiciem stopy.

Cechy

- cholewka ze skóry tłoczonej
- klapa z PU chroniąca przed iskrami i odpryskami
- wielowarstwowa, miękka podszewka typu Sandwich
- podeszwa z PU/gumy
- kompozytowy podnosek
- antyprzebiciowa wkładka Kevlarova
- wkładka do butów z pianki typu Hi-Poly + siateczka
- absorpcja energii w obszarze pięty
- HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem
- HI - izolacja spodu butów od ciepła
- szybko rozpinająca się klamra
- podeszwa olejoodporna i antypoślizgowa
- właściwości antyelektrostatyczne
- Kategoria II, EN ISO 20345, S3L FO SR HRO HI

S092211258	40
S092211259	41
S092211260	42
S092211261	43
S092211262	44
S092211263	45
S092211264	46
S092211265	47
S092211266	48

189,90 zł
cena netto

233,58 zł
cena brutto



+ PÓŁBUTY MARCUS LOW S1 & TRZEWIKI MARCUS HIGH S1



SKÓRA
NATURALNA



AMORTYZOWANA
PODESZWA



SUPER
LEKKIE



ANTYSTATYCZNE



OLEJODOPORNE



STALOWY
PODNOSEK



ANTYPOŚLIZGOWE

Cholewka: Skóra zamszowa, poliestrowa siatka Oxford
Podeszwa: PU/PU

MARCUS S1 to doskonałe buty ochronne zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Model ten łączy nowoczesne technologie i materiały, aby sprostać wymaganiom trudnym warunkom pracy.

Cholewka wykonana z naturalnego zamszu i siatki Oxford zapewnia ochronę i komfort przez cały dzień. Oxford to materiał bardzo trwały, który również wykazuje właściwości wodoodporne. Wkładka wewnętrzna łączy w sobie piankę EVA i siatkę, nadając komfort użytkowania.

Wytrzymała podeszwa z poliuretanu (PU/PU) jest odporna na ścieranie i ma doskonałą przyczepność. Ma właściwości antystatyczne, olejoodporne i antypoślizgowe. W butach zastosowano stalowy podnosek, który chroni palce przed urazami mechanicznymi.

Zabudowana pięta zapewnia dodatkową stabilność kostki. Absorpcja energii w części piętowej zwiększa komfort i redukuje zmęczenie stóp. Dodatkowy uchwyt taśmowy z tyłu cholewki ułatwia szybkie i wygodne zakładanie butów.

Cechy

- cholewka skórzana zamszowa + siatka Oxford
- podeszwa PU/PU
- stalowy podnosek
- zabudowana pięta
- super lekkie
- wkładka EVA
- absorpcja energii w części piętowej
- uchwyt taśmowy do łatwego zakładania buta
- właściwości olejoodporne, antypoślizgowe oraz antystatyczne
- Kategoria ochrony: II
- EN ISO 20345
- S1 FO SR

MARCUS LOW S1

S092105149	40
S092105150	41
S092105151	42
S092105152	43
S092105153	44
S092105154	45
S092105155	46
S092105156	47
S092105157	48

140,00 zł
cena netto

172,20 zł
cena brutto

MARCUS HIGH S1

S092211249	40
S092211250	41
S092211251	42
S092211252	43
S092211253	44
S092211254	45
S092211255	46
S092211256	47
S092211257	48

150,00 zł
cena netto

184,50 zł
cena brutto



+ OSŁONA TWARZY HORIZON

Osłona twarzy HORIZON to wysokiej jakości sprzęt, stworzony z myślą o skutecznej ochronie oczu i twarzy podczas pracy w wymagających warunkach. Konstrukcja wykonana ze stalowej zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, skutecznie chroniąc przed odpryskami i latającymi cząstkami.

Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi oraz regulowanemu systemowi dopasowania, osłona wygodnie układa się na różnych kształtach twarzy, gwarantując stabilne i komfortowe noszenie. Wielostopniowa regulacja umożliwia dostosowanie przyłbicy do rozmiaru głowy użytkownika, a lekka konstrukcja zwiększa wygodę długotrwałego użytkowania.

Siatkowa osłona jest niezastąpiona w pracach, budowlanych, ogrodniczych oraz przy mechanicznej obróbce materiałów. Wykonana z gęstej, wytrzymałej siatki, skutecznie chroni oczy i twarz przed drobinami unoszącymi się w powietrzu, takimi jak, trawa czy odpryski. Górna część osłony, wykonana z solidnego tworzywa sztucznego, dodatkowo zabezpiecza czoło przed opadającymi gałęziami i odłamkami.

Wytrzymała rama PP zwiększa trwałość produktu, a zastosowane materiały zapewniają komfort użytkowania nawet podczas pracy z pilarką, kosą czy kosiarką. Osłona klasy C charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, skutecznie chroniąc przed odpryskami i cząstkami poruszającymi się z prędkością do 45 m/s.

Dla większego bezpieczeństwa i komfortu, czołowy odcinek został pokryty pianką, a unowocześniony system regulacji kąta pochylenia maski pozwala na precyzyjne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Cechy

- Odporność na uderzenia C – skuteczna ochrona przed dynamicznymi uderzeniami i odpryskami przy prędkości 45 m/s, zapewniająca wyższy poziom ochrony mechanicznej w wymagających warunkach.
- Siatkowa konstrukcja – zabezpiecza oczy i twarz przed drobnymi cząstkami i odpryskami.
- Wytrzymała rama PP – zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Lekka konstrukcja – zapewnia wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Pokrętło regulacji wykonane z POM, odpornego na ścieranie tworzywa, co zapewnia trwałość i płynność działania mechanizmu.

Stalowa siatka
PP – rama
Pokrętło regulacji POM

- Regulacja więźby pokrętłem – łatwa i precyzyjna zmiana dopasowania.
- Regulowany kąt pochylenia – umożliwia optymalne ustawienie osłony względem twarzy.
- Dodatkowa pianka na nadgłowie – zwiększa komfort noszenia.
- Idealna dla profesjonalistów – polecana dla ogrodników, kosiarzy, kamieniarzy, budowlanców, szlifierzy.
- Kategoria ochrony: CE Cat. II
- EN ISO 16321-3 C, Typ II

CE
Cat. II

**ONE
SIZE**

JEDEN ROZMIAR



S095348143

39,80 zł
cena netto

48,95 zł
cena brutto



+ OSŁONA TWARZY UNIVER



Osłona twarzy UNIVER to niezawodna ochrona w wymagających warunkach, zaprojektowany z myślą o skutecznej ochronie oczu i twarzy. Wykonana ze stalowej siatki, zapewnia trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi osłona dopasowuje się do różnych użytkowników, a elastyczny pasek gwarantuje stabilne i wygodne noszenie, umożliwiając szybkie zakładanie.

Rolka regulacji (POM) to mechanizm, który umożliwia płynne dopasowanie osłony, poprawiając jej wygodę użytkowania. Polioksymetylen (POM) jest często stosowany w elementach ruchomych, ponieważ charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zużycie i niskim współczynnikiem tarcia, co może być przydatne w systemach regulacji kąta nachylenia osłony twarzy.

Wytrzymała rama PP zwiększa trwałość produktu, a zastosowane materiały zapewniają komfort użytkowania nawet w trudnych warunkach pracy. Osłona twarzy UNIVER to idealne rozwiązanie dla osób pracujących w przemyśle, budownictwie oraz innych wymagających środowiskach.

Osłona chroni przed uderzeniami cząstek o niskiej energii przy prędkości 45 m/s. Jest to szczególnie istotne w środowiskach, gdzie występują drobne odpryski i cząstki, np. podczas koszenia trawy, cięcia drewna czy obróbki materiałów.

Cechy

- Odporność na uderzenia F – ochrona przed uderzeniami o niskiej energii przy prędkości 45 m/s.
- Stalowa siatka – zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Uniwersalny rozmiar – dopasowuje się do różnych użytkowników.
- Elastyczny pasek – zapewnia wygodne i stabilne dopasowanie.
- Rolka regulacji (POM) – zapewnia płynne i trwałe działanie mechanizmu regulacji dzięki wysokiej odporności na zużycie i niskiemu współczynnikowi tarcia.
- Lekka konstrukcja – komfort noszenia przez długi czas.
- Wytrzymała rama PP – zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Idealna dla ogrodników i kosiarzy – sprawdza się zarówno przy pracach ręcznych, jak cięcie drewna czy mechanicznych, takich jak koszenie trawy.
- Kategoria ochrony: CE Cat. II
- EN 1731 F, Typ II

Stalowa siatka
PP – rama
Rolka przewijania (POM)

CE
Cat. II



**ONE
SIZE**

JEDEN ROZMIAR



S095348142

24,00 zł
cena netto

29,52 zł
cena brutto



+ PÓLMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWORKIEM FFP1 FERGUS

10
SZTUK
**ONE
SIZE**
**JEDEN
ROZMIAR**
**FFP1
NR**
2
**JEDNOKROTNEGO
UŻYTKU**


Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP1 FERGUS to funkcjonalna maska ochronna, zaprojektowana z myślą o skutecznej filtracji cząstek stałych i ciekłych. Jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy, a zastosowane materiały gwarantują trwałość i komfort użytkowania.

Wyposażona w zawór wydechowy, ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz maski, co znacząco podnosi komfort pracy.

Miękka piankowa wkładka nosowa oraz elastyczne paski wykonane z wysokiej jakości materiałów sprawiają, że maska idealnie przylega do twarzy, nie powodując ucisku.

Wykorzystanie specjalistycznych filtrów sprawia, że skutecznie chroni przed aerozolami i pyłami w wymagających środowiskach pracy.

Dodatkowym atutem jest jej lekka i oddychająca struktura, która pozwala na długotrwałe noszenie bez uczucia dyskomfortu.

Cechy

- klasa ochronna FFP1 – najniższy poziom ochrony, filtruje $\geq 80\%$ cząstek
- zawór wydechowy – ułatwiający oddychanie i redukujący wilgoć wewnątrz maski
- regulowane paski – zapewniają wygodne dopasowanie
- aluminiowy zacisk nosowy – poprawia szczelne dopasowanie
- miękka piankowa z PP wkładka nosowa – zwiększa komfort użytkowania
- wykonana z polipropylenu i poliestru – trwała, odporna na uszkodzenia, lekka i wygodna w noszeniu
- dopasowanie do twarzy – minimalizujące nieszczelności
- zastosowanie – przemysł: elektroniczny i budowlany
- pakowane indywidualnie po 10 sztuk w pudełku – wygodne opakowanie zapewniające łatwe przechowywanie
- PPE Cat. III

Skład: poliester, polipropylen,
pianka PU, guma,
aluminium

CE
Cat. III
EN 149

S094247235
2,90 zł
 cena netto

3,57 zł
 cena brutto


+ PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWORKIEM FFP2 ARO



SZTUK



JEDEN ROZMIAR



JEDNOKROTNEGO
UŻYTKU



Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP2 ARO to funkcjonalna ochrona, zaprojektowana z myślą o skutecznej filtracji cząstek stałych i aerozoli. Jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy, a zastosowane materiały gwarantują trwałość i komfort użytkowania. Wyposażona w zawór wydechowy z PP i syntetycznej membrany gumowej, ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz maski, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

Miękka piankowa wkładka nosowa oraz elastyczne tekstylne paski sprawiają, że maska idealnie przylega do twarzy, nie powodując ucisku. Wykorzystanie specjalistycznych filtrów sprawia, że skutecznie chroni przed aerozolami i pyłami w wymagających środowiskach pracy. Dodatkowym atutem jest jej lekka i składana struktura, która pozwala na wygodne przechowywanie i transport.

Produkt spełnia wymagania normy EN 149, zapewniając maksymalną ochronę zgodnie z najwyższymi standardami.

ARO to idealne rozwiązanie dla branż wymagających skutecznej ochrony dróg oddechowych, takich jak przemysł chemiczny, elektroniczny oraz budownictwo.

Cechy

- klasa ochrony FFP2 – średnia ochrona, filtruje $\geq 94\%$ cząstek
- zawór wydechowy z PP + syntetyczna membrana gumowa – ułatwiający oddychanie i redukujący wilgoć wewnątrz maski
- regulowane paski – zapewniają wygodne dopasowanie
- aluminiowy zacisk nosowy – poprawia szczelne dopasowanie
- uszczelka nosowa z pianki – zwiększa komfort użytkowania
- wykonana z polipropylenu i poliestru – trwała, odporna na uszkodzenia, lekka i wygodna w noszeniu
- składana konstrukcja – zapewniająca wygodne przechowywanie i transport
- doskonałe dopasowanie do twarzy – minimalizujące nieszczelności
- zastosowanie – przemysł chemiczny, produkcyjny, elektroniczny i budowlany
- pakowane indywidualnie, 10 sztuk w pudełku – wygodne opakowanie zapewniające łatwe przechowywanie
- skład – poliester, polipropylen, pianka PU, guma, aluminium
- kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 149, FFP2



S094247238

4,95 zł
cena netto

6,09 zł
cena brutto



+ PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWORKIEM FFP2 CORE

10
SZTUK
**ONE
SIZE**
JEDEN ROZMIAR
**FFP2
NR**
2
**JEDNOKROTNEGO
UŻYTKU**


Półmaska filtrująca FFP2 CORE to wysokiej jakości jednorazowa ochrona dróg oddechowych, która skutecznie chroni przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Dzięki zastosowaniu zaworu wydechowego z PP i syntetycznej membrany gumowej, maska ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz, zwiększając komfort użytkowania.

Wykonana z trwałych materiałów, takich jak polipropylen oraz poliestr, maska gwarantuje skuteczną filtrację i wysoką odporność na zużycie. Aluminiowy zacisk nosowy oraz miękka piankowa z PP wkładka nosowa zapewniają doskonałe dopasowanie i szczelność, minimalizując ryzyko przecieków.

Elastyczne paski nagłowne, wykonane z syntetycznej gumy, są wolne od lateksu, co czyni maskę bezpieczną dla osób z alergiami.

CORE to idealne rozwiązanie dla branż wymagających skutecznej ochrony dróg oddechowych, takich jak przemysł chemiczny, produkcyjny, elektroniczny oraz budownictwo.

Dzięki lekkiej i przewiewnej konstrukcji maska zapewnia komfort noszenia przez długi czas, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Cechy

- klasa ochrony FFP2 – średnia ochrona, filtruje $\geq 94\%$ cząstek
- zawór wydechowy – ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz maski
- regulowane paski – zapewniają wygodne dopasowanie
- aluminiowy zacisk nosowy – poprawia szczelne dopasowanie
- miękka piankowa z PP wkładka nosowa – zwiększa komfort użytkowania
- wykonana z polipropylenu i poliestru – trwała, odporna na uszkodzenia, lekka i wygodna w noszeniu
- doskonałe dopasowanie do twarzy – minimalizujące nieszczelności
- zastosowanie – przemysł chemiczny, produkcyjny, elektroniczny oraz budownictwo
- pakowane indywidualnie, 10 sztuk w pudełku – wygodne opakowanie zapewniające łatwe przechowywanie
- skład: poliestr, polipropylen, pianka PU, guma, aluminium
- kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 149, FFP2 NR


S094247237
3,40 zł
cena netto

4,18 zł
cena brutto


+ PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWORKIEM FFP2 FLIX

10

SZTUK

ONE
SIZE

JEDEN ROZMIAR

FFP2
NR

2

JEDNOKROTNEGO
UŻYTKU



Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP2 FLIX to funkcjonalna maseczka ochrona, zaprojektowana z myślą o skutecznej filtracji cząstek stałych i ciekłych. Jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy, a zastosowane materiały gwarantują skuteczność i komfort użytkowania.

Wyposażona w zawór wydechowy z PP i syntetycznej membrany gumowej, ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz maski, co znacząco podnosi komfort pracy.

Miękka piankowa wkładka nosowa oraz elastyczne paski sprawiają, że maska idealnie przylega do twarzy, nie powodując ucisku. Wykorzystanie specjalistycznych filtrów sprawia, że skutecznie chroni przed aerozolami i pyłami w wymagających środowiskach pracy. Dodatkowym atutem jest jej lekka i składana struktura, która pozwala na wygodne przechowywanie i transport.

FLIX to idealne rozwiązanie dla branż wymagających skutecznej ochrony dróg oddechowych, takich jak przemysł budowlany, stolarski.

Cechy

- klasa ochrony FFP2 – średnia ochrona, filtruje $\geq 94\%$ cząstek, chroni przed pyłami
- zawór wydechowy – ułatwiający oddychanie i redukujący wilgoć wewnątrz maski
- regulowane paski – zapewniają wygodne dopasowanie
- alumiowy zacisk nosowy – poprawia szczelne dopasowanie
- miękką piankową PP wkładką nosową – zwiększa komfort użytkowania
- wykonana z polipropylenu i poliestru – trwała, odporna na uszkodzenia, lekka i wygodna w noszeniu
- składana konstrukcja – zapewniająca wygodne przechowywanie i transport
- doskonałe dopasowanie do twarzy – minimalizujące nieszczelności
- zastosowanie – przemysł: budowlany, stolarski
- pakowane indywidualnie, 10 sztuk w pudełku – wygodne opakowanie zapewniające łatwe przechowywanie
- skład – poliester, polipropylen, pianka PU, guma, aluminium
- kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 149, FFP2 NR



S094247236

2,97 zł zł
cena netto

3,65 zł
cena brutto



+ RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE POLI ESD



POWLEKANA CZĘŚĆ
CHWYTNA RĘKAWICY



POLI ESD to antystatyczne rękawice przeznaczone do precyzyjnych prac, gdzie wymagane jest ESD.

Rękawice POLI ESD to niezawodne rozwiązanie dla osób pracujących w środowiskach wymagających ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wykonane z przędzy poliestrowej z włóknem węglowym, materiału o właściwościach ESD, skutecznie odprowadzają ładunki elektrostatyczne, zapobiegając ich gromadzeniu i chroniąc zarówno użytkownika, jak i delikatne komponenty elektroniczne.

Dzięki powłoce PU w części chwytnej dłoni, rękawice oferuje pewny chwyt większą część dłoni i precyzję, jednocześnie zwiększając odporność na zużycie i przetarcia, a także nie pozostawiając odcisków palców. Ich bezszwowa, elastyczna konstrukcja gwarantuje doskonałe dopasowanie i wysoki komfort noszenia, nie powodując ucisku dłoni.

Rękawice POLI ESD doskonale sprawdzają się w pracach montażowych, pracach przy czułej elektronice i środowiskach wymagających wysokiej czystości, gdzie kontrola statyczna jest kluczowa.

Ściągacz w nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawic podczas pracy, zwiększając ich funkcjonalność. Idealne do montażu półprzewodników, mikroelektroniki, elektroniki, obsługi maszyn oraz pracy w czystych pomieszczeniach i środowiskach antystatycznych.

Materiał

- Poliester, włókno węglowe

Cechy

- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych – zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrycznych.
- Przędza poliestrowa z włóknem węglowym – materiał o właściwościach ESD.
- Elastyczność i antystatyczność – zapewniają komfort i skuteczną ochronę.
- Powłoka PU w części chwytnej dłoni – poprawia chwyt i zwiększa odporność na zużycie, nie pozostawia odcisków palców.
- Bezszwowa konstrukcja – zwiększa komfort noszenia, nie uciska dłoni.
- Odporność na zużycie, przetarcia – trwałe i wytrzymałe.
- Przewiewne – zwiększa komfort noszenia.
- Bezpyłowe – idealne do środowisk wymagających wysokiej czystości.
- Idealne do pracy w środowisku wymagającym ESD – montaż półprzewodników, mikroelektroniki, elektroniki, praca w czystych pomieszczeniach.
- Ściągacz w nadgarstku – zapobiega zsuwaniu się rękawic podczas pracy.
- EN 388:2016+A1:2018, 3121X, EN 16350:2014
- Kategoria ochrony: Cat. II

S093261001	6
S093261002	7
S093261003	8
S093261004	9
S093261005	10
S093261006	11

2,99 zł
cena netto

3,68 zł
cena brutto



+ RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE POLI F ESD



POWLEKANE
KOŃCÓWKI PALCÓW



POLI F ESD to profesjonalne rękawice do pracy w środowiskach ESD.

Rękawice POLI ESD to niezawodne rozwiązanie dla osób pracujących w środowiskach wymagających ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wykonane z przędzy poliestrowej z włóknem węglowym, materiału o właściwościach ESD, skutecznie odprowadzają ładunki elektrostatyczne, zapobiegając ich gromadzeniu i chroniąc zarówno użytkownika, jak i delikatne komponenty elektroniczne.

Dzięki powłoce PU w części palców, nadają lepszy chwyt i zwiększa odporność na ścieranie w kluczowych miejscach, a także nie pozostawiając odcisków palców. Ich bezszwowa, elastyczna konstrukcja gwarantuje doskonałe dopasowanie i wysoki komfort noszenia, nie powodując ucisku dłoni.

Rękawice POLI ESD doskonale sprawdzają się w pracach montażowych, pracach przy czułej elektronice i środowiskach wymagających wysokiej czystości, gdzie kontrola statyczna jest kluczowa.

Ściągacz w nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawic podczas pracy, zwiększając ich funkcjonalność.

Idealne do montażu półprzewodników, mikroelektroniki, elektroniki, obsługi maszyn oraz pracy w czystych pomieszczeniach i środowiskach antystatycznych.

Materiał

- Poliester, włókno węglowe

Cechy

- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych – zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrycznych.
- Przędza poliestrowa z włóknem węglowym – materiał o właściwościach ESD.
- Elastyczność i antystatyczność – zapewniają komfort i skuteczną ochronę.
- Powłoka PU na palcach – poprawia chwyt i zwiększa odporność na zużycie, nie pozostawia odcisków palców.
- Bezszwowa konstrukcja – zwiększa komfort noszenia, nie uciska dłoni.
- Odporność na zużycie, przetarcia – trwałe i wytrzymałe.
- Przewiewne – zwiększa komfort noszenia.
- Bezpyłowe – idealne do środowisk wymagających wysokiej czystości.
- Idealne do pracy w środowisku wymagającym ESD – montaż półprzewodników, mikroelektroniki, elektroniki, praca w czystych pomieszczeniach.
- Ściągacz w nadgarstku – zapobiega zsuwaniu się rękawic podczas pracy.
- EN 388:2016+A1:2018, 1131X, EN 16350:2014
- Kategoria ochrony: Cat. II

S093261011	6
S093261012	7
S093261013	8
S093261014	9
S093261015	10
S093261016	11

2,79 zł
cena netto

3,43 zł
cena brutto



+ **BLUZA MĘSKA MECHANICK**




ELEMENTY
ODBLASKOWE



WZMOCNIENIE
ODPORNYM
MATERIAŁEM



ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ



ELASTYCZNY
MATERIAŁ



FUNKCJONALNE
KIESZENIE



MIĘKKOŚĆ

CORDURA®

YKK™
 Little Parts. Big Difference. >>>

3M

Scotchlite™
 Reflective Material



Materiał główny: 70% bawełna, 30% poliester
 Materiał kontrastowy: 65% poliester, 35% bawełna
 CORDURA: 100% nylon

Bluza MECHANICK to funkcjonalna odzież robocza o nowoczesnym kroju i kolorystyce. Chroni przed przetarciami i zimnem, sprawdzając się w pracach budowlanych, instalacyjnych, transportowych i mechanicznych. Elementy odblaskowe 3M Scotchlite poprawiają widoczność. Dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych.

Wytrzymała i komfortowa tkanina

Bluza wykonana jest z dzianiny dresowej (pętelkowej) z przewagą bawełny i dodatkiem poliestru, co zapewnia przewiewność, trwałość i odporność na zabrudzenia.

Praktyczne kieszenie

Siedem kieszeni zapewnia wygodę użytkowania. Bluza ma klasyczne kieszenie typu kangurek, kieszeń na rękawie na telefon i długopis oraz dwie pojemne kieszenie boczne z CORDURA, zapinane na rzep, bezpieczne dla ostrych przedmiotów.

Wzmocnienia i solidne wykonanie

Mocne ścięgi oraz kostkowy zamek YKK zapewniają trwałość i płynność użytkowania nawet w trudnych warunkach.

Dopasowanie i regulacja

Bluza posiada regulowany kaptur oraz ściągacze w rękawach i dolnej części, co zapewnia dobre przyleganie do sylwetki, ochronę przed wiatrem i zabrudzeniami.



Cechy

- mięsista dresówka z bawełną
- wzmocnione 2 kieszenie po bokach z CORDURA
- kaptur regulowany sznurkiem
- rękawy zakończone ściągaczem
- elementy kontrastowe
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- kostkowy zamek YKK na przodzie
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 7 funkcyjnych kieszeni w tym 1 kieszeń na zamek
- dostępne 2 wersje kolorystyczne
- Kategoria I
- EN ISO 13688

CE UK
 Cat. I CA

czarny	S090479155	S
	S090479157	M
	S090479159	L
	S090479161	XL
	S090479163	2XL
	S090479165	3XL

198,48 zł
 cena netto

szary	S090478983	S
	S090478984	M
	S090478985	L
	S090478986	XL
	S090478987	2XL
	S090478988	3XL

244,13 zł
 cena brutto



+ **BLUZA SOFTSHELL AUGUST M**



REGULACJA
CIEPŁA



SZYBKOSCHNĄCA



OCHRONA PRZED
WIATREM



OTWÓR
NA KCIUK

Materiał główny: 96% poliester, 4% elastan
Drugi materiał: 100% nylon
Podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester

Wysokiej jakości bluza softshell męska **AUGUST M** to unikalna odzież warstwowa. Została zaprojektowana z myślą o połączeniu ze sobą cech kurtki typu softshell z kamizelką. Z pikowanym i ocieplanym przodem w kształcie kamizelki połączono rękawy z materiału softshellowego. Dzięki temu odzież chroni przed zimnem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Bluza przydaje się przy wielu zadaniach, głównie wykonywanych poza budynkami i w pomieszczeniach nieogrzewanych. Ma uniwersalny krój i ciemną kolorystykę, dlatego sprawdzi się również przy codziennych aktywnościach sportowych na świeżym powietrzu. Identyczna kolorystyka dostępna w fasonie damskim.

Tkaniny zapewniające komfort

Hybrydowa bluza męska z **AUGUST M** została uszyta z dwóch typów materiałów. Pierwszym z nich jest tkanina softshell o dobrych parametrach wytrzymałościowych i krótkim czasie schnięcia. Tkanina jest odporna na działanie wilgoci, a także łatwa w utrzymaniu czystości. Druga część to ocieplenie wykonane z puchu syntetycznego, a tkanina w tym miejscu jest pikowana.

Funkcjonalne kieszenie

W bluzie zastosowano dwie kieszenie po obu stronach od głównego zapięcia. Ulokowano je w okolicach pasa, a każda jest zapinana za pomocą suwaka. Takie zapięcie pozwala na przechowywanie cennych przedmiotów i uniemożliwia ich wysunięcie się w czasie aktywności.

Doskonale dopasowanie do sylwetki

Bluza męska **AUGUST M** z linii **STALCO PERFECT** ma krój dopasowany do męskiej sylwetki, a elastyczna tkanina komfortowo przylega do ciała. Wysoka stójka i wydłużony tył zapobiegają podwiewaniu chłodu. Z kolei elastyczne tasemki w dolnej części wokół pasa i na końcu rękawów, zapewniają lepsze dopasowanie do ciała.

Dodatkowe wzmocnienia i udogodnienia

W bluzie softshell zastosowano akcesoria poprawiające jej funkcjonalność i komfort użytkowania. Pierwszym z nich jest solidny zamek strunowy, który zapewnia mocne zapięcie, nie zacina się i pracuje bardzo płynnie. Za poprawę widoczności i bezpieczeństwa po zmierzchu odpowiadają elementy odbłaskowe.



Cechy

- odzież hybrydowa
- wysokiej jakości softshell
- wstawki puchowe
- termoizolacja
- stójka
- wykończenie elastyczną tasemką
- elementy kontrastowe
- zamek strunowy kryty
- 2 kieszenie na zamek w pasie
- wydłużany tył

S090478414	S
S090478416	M
S090478418	L
S090478420	XL
S090478422	2XL
S090478423	3XL

145,19 zł
cena netto

178,58 zł
cena brutto

+ SPODNIE ROBOCZE JEANSOWE **JEAN**



ELEMENTY
ODBLASKOWE



WZMOCNIENIE
ODPORNYM
MATERIAŁEM



KIESZENIE NA
KOLANACH
NA WKŁADKI



ELASTYCZNY PAS



POTRÓJNE SZWY




UCHWYT
NA MŁOTEK



FUNKCYJNALNE
KIESZENIE



KLIN W KROKU



ELASTYCZNY
MATERIAŁ

CORDURA®

YKK™
Little Parts. Big Difference. >>>

3M

Scotchlite™
Reflective Material

Materiał główny: 72% bawełna, 26% poliestr, 2% elastan
CORDURA: 100% poliestr

Spodnie JEAN z linii STALCO PERFECT to wygodna i wytrzymała odzież robocza. Wykonane z bawełny z elastanem, wzmocnione poliestrem, zapewniają elastyczność i trwałość. Klasyczny krój, granatowy twill, postarzone złote nity i imitacja skóry nadają im stylowy wygląd. Nadają się do pracy w branżach rolniczo-spożywczej, instalacyjnej, stolarskiej czy dekararskiej.

Wzmocnienia CORDURA

Spodnie wyposażono w wzmocnienia z tkaniny CORDURA na kieszeniach kolanowych (przystosowanych do wkładek piankowych) oraz w dolnej części nogawek, co zwiększa ich odporność na uszkodzenia i wilgoć. Możliwość wydłużenia nogawek o 4 cm.

Funkcjonalne kieszenie

14 kieszeni i przegródek ułatwia przechowywanie narzędzi. Prawa nogawka ma kieszenie na miarkę, nóż i ołówek, lewa – dużą kieszeń miechową z przegrodami, kieszeń na telefon i wodoodporną kieszeń na suwak. Luźne przyszyte kieszenie zwiększa komfort użytkowania.

Mocne przeszycia i zabezpieczenia

Potrójne szwy, rygle i nity wzmacniają konstrukcję spodni, zwiększając ich odporność na intensywną eksploatację.

Komfort noszenia

Klasyczny krój, szeroki klin w kroku i elastyczna tkanina gwarantują wygodę. Metalowy zamek YKK i guzik zapewniają solidne zapięcie, a elastyczny pas „Stretch Belt” dopasowuje się do sylwetki użytkownika.

Cechy

- jeansy o klasycznym kroju i wyglądzie
- wzmocniony, elastyczny materiał bawełniany
- dół nogawek z tkaniny CORDURA, wydłużany o 4 cm
- wzmocnienia nitami i ryglami
- potrójne szwy
- odblask 3M Scotchlite
- rozporek - metalowy zamek YKK
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- 14 funkcjonalnych kieszeni i przegród
- elastyczny pas „Stretch Belt”
- EN ISO 13688
- Kategoria I

CE
Cat. I
UK
CA

S090178196	S
S090178198	M
S090178200	L
S090178202	XL
S090178204	2XL
S090178206	3XL
S090178208	4XL

219,00 zł
cena netto

269,37 zł
cena brutto



+ WKŁADKI DO BUTÓW **FLEXGEL**



Profilowana wkładka FLEXGEL przeznaczona do każdego rodzaju obuwia. Wykonana z miękkiej, poliuretanowej pianki, która poprawia komfort użytkowania. Została powleczone mikrofibra pochłaniającą wilgoć.

Zielone obszary odpowiadają za amortyzację, dodatkowo w części pięty zastosowano specjalną żelową wstawkę o strukturze plastra miodu, aby lepiej tłumić drgania. Wkładka przynosi ulgę, tym którzy borykają się z problemem ostrogi piętowej.



WYPROFILOWANIE



SUPER LEKKIE



AMORTYZACJA

Cechy

- profilowany kształt
- miękka pianka PU
- przewiewna mikrofibra
- amortyzująca wstawka żelowa
- wysoki komfort użytkowania
- zapobiega przemieszczaniu się stopy

S092676545	36
S092676546	37
S092676547	38
S092676548	39
S092676549	40
S092676550	41
S092676551	42
S092676552	43
S092676553	44
S092676554	45
S092676555	46
S092676556	47
S092676557	48

22,50 zł
cena netto

27,68 zł
cena brutto

+ PÓŁBUTY HEKTOR LOW S3S & TRZEWIKI HEKTOR HIGH S3S



Cholewka: Mikrofibra z nadrukiem TPU
Podeszwa: PU/PU

Nowoczesne buty ochronne HEKTOR S3S to wyjątkowe połączenie bezpieczeństwa, komfortu i funkcjonalności. Idealne dla profesjonalistów pracujących w wymagających warunkach.

Cholewka wykonana z wodoodpornej mikrofibry z nadrukiem TPU zapewnia niezrównaną ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Podeszwa PU/PU z bieżnikowaną powierzchnią i wsparciem pięty TPU gwarantuje doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach oraz trwałość. Absorpcja energii w obszarze pięty zwiększa komfort użytkowania podczas pracy przez cały dzień. Dodatkowo zastosowany kompozytowy podnosek chroni przed urazami mechanicznymi.

Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa odpowiada za ochronę przed przebicciem stopy.

Ochrona przed penetracją wody i absorpcją sprawia, że buty są odporne na wnikanie wody, co jest niezbędne w wilgotnych warunkach pracy. Wkładka z pianki o wysokiej elastyczności, nadaje wyjątkowy komfort noszenia.

Obuwie doskonale do pracy w środowisku, w którym wymagane są produkty „metal-free”. Dodatkowo, model posiada właściwości antystatyczne ESD, zapobiega gromadzeniu się ładunków na ciele użytkownika i ich niekontrolowanemu wyładowaniu, co jest kluczowe w pracy z elektroniką, substancjami łatwopalnymi czy precyzyjną. Cechują się również odpornością podeszwy na oleje paliwowe oraz na poślizg.

Buty ochronne są doskonałym wyborem dla osób, które potrzebują niezawodnej ochrony w trudnych warunkach pracy, oferując jednocześnie najwyższy poziom komfortu i funkcjonalności.

Cechy

- cholewka z wodoodpornej mikrofibry z nadrukiem TPU
- podeszwa PU/PU
- podeszwa bieżnikowana
- wsparcie pięty TPU
- absorpcja energii w obszarze pięty
- kompozytowy podnosek
- kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
- ochrona przed penetracją wody
- wkładka z pianki o wysokiej elastyczności
- metal-free
- ESD – antystatyczne
- FO - olejooodporne
- SR – antypoślizgowe
- Kategoria ochrony: II
- EN ISO 20345
- S3S SR FO ESD

HEKTOR LOW S3S

S092105140	40
S092105141	41
S092105142	42
S092105143	43
S092105144	44
S092105145	45
S092105146	46
S092105147	47
S092105148	48

225,00 zł
cena netto

276,75 zł
cena brutto

HEKTOR HIGH S3S

S092211240	40
S092211241	41
S092211242	42
S092211243	43
S092211244	44
S092211245	45
S092211246	46
S092211247	47
S092211248	48

239,00 zł
cena netto

293,97 zł
cena brutto



+ TRZEWIK SKÓRZANY ROOFER O3S

Cholewka: skóra naturalna typu crazy horse, PU, siatka typu „sandwich”
Podeszwa: EPR+TPU, EVA, guma



Trzewik skórzany ROOFER O3S to niezawodne obuwie stworzone z myślą o dekarzach, którzy pracują w wymagających warunkach na wysokości. Wykonany z wytrzymałej, naturalnej skóry crazy horse, gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, zachowując elastyczność i komfort noszenia przez cały dzień.

Podeszwa buta została wykonana w technologii cementowanej, co zapewnia trwałe i solidne połączenie elementów. Środkowa warstwa z czarnego EPR oraz zielonego TPU gwarantuje lekkość, elastyczność i odporność na wysoką temperaturę, a zewnętrzna warstwa z czarnej gumy (RB) zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed ścieraniem.

Dodatkowo zastosowano technologię MD czyli lekką piankę EVA, zapewnia doskonałą amortyzację. Połączenie MD i RB w podeszwie sprawia, że buty są jednocześnie lekkie, dobrze amortyzujące i wytrzymałe, co jest szczególnie ważne w pracy wymagającej stabilności i ochrony stóp.

Wkładka antyprzebiciowa typu PEP-COM nie zawiera metalu, jest to nowoczesna wkładka antyprzebiciowa, wykonana z materiałów tekstylnych, które są lżejsze, bardziej elastyczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, wkładka PEP-COM zapewnia wysoką odporność na przebicie, nawet przez elementy o małej średnicy (wystające gwoździe i wkręty).

Wewnętrzna siatka typu „sandwich” pozwala stopom oddychać, utrzymując optymalny komfort przez cały dzień.

Podeszwa butów jest odporna na działanie olejów i paliw, wysokie temperatury do 300°C/1 min (szczególnie ważne podczas pracy latem na rozgrzanych dachach) oraz zapewniają dobrą przyczepność i antypoślizgowość na różnych powierzchniach.

Cechy

- **Odporność na oleje i paliwa (FO)** – podeszwa zapobiega degradacji w kontakcie z olejami i paliwami, zwiększając jej trwałość.
- **Odporność na wysoką temperaturę (HRO)** – podeszwa odporna na temperaturę do (300°C/1 min)
- **Antypoślizgowość (SR)** – dobra przyczepność na różnych powierzchniach, kluczowa dla stabilności podczas pracy na pochyłych powierzchniach i dachach.
- **Wkładka antyprzebiciowa PEP-COM** – nowoczesna, niemetalowa wkładka skutecznie chroniąca przed przebicciem stopy.
- **Lekkość i amortyzacja** – wkładka z pianki PU oraz siatka „sandwich” zapewniają komfort i oddychalność.
- **Innowacyjna podeszwa** – łącząca elastomer EPR, odporny na wysoką temperaturę, z gumą RB o doskonałej odporności na ścieranie, antypoślizgowości i elastyczności, oraz warstwami TPU, gumy i pianki EVA, zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na uszkodzenia, doskonałą przyczepność, absorpcję wstrząsów i zwiększony komfort chodzenia.
- **Kategoria ochrony:**
 - CE Cat. II
 - EN ISO 20347
 - O3S HRO FO SR

S092205040	40
S092205041	41
S092205042	42
S092205043	43
S092205044	44
S092205045	45
S092205046	46
S092205047	47
S092205048	48

289,00 zł
cena netto

355,47 zł
cena brutto

+ PÓŁBUT DEFENDER LOW OB



ANTYŚLIZGOWE



WODOODPORNE


 NIE POLECANIE
NA BUDOWĘ


OLEJOODPORNE



Cechy

Półbut DEFENDER OB LOW z membraną WATERPROOF w części cholewki to wszechstronne i komfortowe obuwie, zaprojektowane do uniwersalnego użytkowania. Technologia wykonania oraz ciekawy design, sprostają wymaganiom niejednego użytkownika. DEFENDER to obuwie zawodowe kategorii OB, które przeznaczone są do noszenia w pracy i nie tylko, mającą antypoślizgową i odporną na olej napędowy podeszwę, ale nie mające podnoska.

Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry zamszowej zestawionej z tkaniną OXFORD i membraną wodoodporną w części cholewki, zapewniającą komfort również w trudnych warunkach atmosferycznych.

Takie połączenie dodatkowo podkreśla estetykę wykonania butów, czyniąc je stylowymi i atrakcyjnymi.

Poliuretanowo gumowa podeszwa zapewni pewny krok i dobrą przyczepność na różnych nawierzchniach.

Wkładka z pianki EVA zapewnia amortyzację, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez uczucia dyskomfortu.

Wysokie, gumowe wstawki w okolicy pięty i czubka buta dodatkowo chronią przed uszkodzeniami obuwia, a miechowy język zapobiega wpadaniu piasku i żwiru.

- Podeszwa z PU i gumy – to wyjątkowa seria gwarantująca najwyższy komfort użytkowania, zapewnia pewny krok na różnych nawierzchniach.
- Cholewka ze skóry zamszowej – trwała i odporna na otarcia, zapewnia długotrwały komfort.
- Wstawki materiału OXFORD – zwiększa wytrzymałość i estetykę butów.
- Membrana WATERPROOF w części cholewki – wodoodporność i komfort w różnych warunkach atmosferycznych.
- Antypoślizgowość i olejoodporność – ochrona przed poślizgiem (podłoże ceramiczne pokryte gliceryną) oraz odporność podeszwy na olej napędowy.
- Wkładka z pianki EVA – zapewnia amortyzację stopy, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez uczucia dyskomfortu.
- Miechowy język – zapobiega wpadaniu piasku i żwiru do wnętrza buta.
- Kategoria ochrony: Cat. II
- EN ISO 20347
- OB SR FO

Materiał

- Cholewka: skóra zamszowa, tkanina Oxford
- Podeszwa: PU / guma

ciemny bez	S092105158	38
	S092105159	39
	S092105160	40
	S092105161	41
	S092105162	42
	S092105163	43
	S092105164	44
	S092105165	45
	S092105166	46
	S092105167	47
	S092105168	48

oliwkowy	S092105169	38
	S092105170	39
	S092105171	40
	S092105172	41
	S092105173	42
	S092105174	43
	S092105175	44
	S092105176	45
	S092105177	46
	S092105178	47
	S092105179	48

 213,00 zł
cena netto

 261,99 zł
cena brutto


+ SZELKI BEZPIECZEŃSTWA 2-PUNKTOWE GREKON



Szelki bezpieczeństwa 2-punktowe GREKON to niezawodna ochrona podczas pracy na wysokości, pozwalający uniknąć groźnego upadku.

Profesjonalne szelki bezpieczeństwa to kluczowy element wyposażenia dla osób pracujących na wysokości, zapewniający maksymalną ochronę i komfort użytkowania. Wyposażone w dwa punkty mocowania: Grzbietowy – solidny pierścień D dla stabilnego przypięcia Przedni – dwa tekstylne pętle, umożliwiające wygodne mocowanie

Dzięki regulowanym taśmom udowym, szelki można precyzyjnie dopasować do sylwetki, zwiększając komfort i swobodę ruchów. Aby łatwiej odróżnić pasek ramienny od pasów udowych, poszczególne elementy wykonano w różnych kolorach.

Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 140 kg, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla szerokiego grona profesjonalistów.

Wykonane z wytrzymałego poliestru i stali, spełniają rygorystyczne wymagania normy EN 361, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zastosowanie: Idealne do pracy na wysokościach, w tym na budowie, pracy w ograniczeniu, ruchomych podestach roboczych, koszach czy wysięgnikach.

Cechy

- Punkty mocowania:
 - Grzbietowy – solidny pierścień D dla stabilnego przypięcia
 - Przedni – dwa tekstylne pętle dla wygodnego mocowania
- Regulowane taśmy udowe – precyzyjne dopasowanie do sylwetki dla większego komfortu
- Różne kolory elementów – łatwe rozróżnienie pasków ramiennych i pasów udowych
- Wytrzymały poliester i stal – to materiały o wysokiej trwałości i odporności
- Maksymalna waga użytkownika: 140 kg – uniwersalność dla wielu profesjonalistów
- Zastosowanie – praca na wysokości, budowa, ruchome podesty, kosze, wysięgniki
- Kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 361
- Materiał: poliester, stal

**ONE
SIZE**

JEDEN ROZMIAR

**MAX
140
kg**

WYTRZYMAŁOŚĆ



S098179085

116,52 zł
cena netto

143,32 zł
cena brutto

+ LINA AMORTYZUJĄCA Z ZACZEPEM VERTA



Lina amortyzująca z zaczepem VERTA to to niezbędny element wyposażenia dla osób wykonujących prace na wysokości, gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność.

Solidna konstrukcja liny świadczy o jej wykonaniu z taśmy poliestrowej o długości 1,8 m, gwarantuje trwałość i odporność na trudne warunki pracy.

Bezpieczne mocowanie liny która wyposażona jest w stalowy karabinek z blokadą śrubową oraz stalowy hak o szerokości otwarcia 50,8 mm, umożliwiające stabilne połączenie z punktem kotwiczenia.

Amortyzator o szerokości 35 mm skutecznie redukuje siłę uderzenia przy upadku, zapewniając absorpcję energii poniżej 6 kN. Produkt spełnia normę EN 355, co potwierdza jego wysoką jakość i zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa. Idealna do prac na rusztowaniach, gdzie niezawodna asekuracja jest priorytetem.

Cechy

- Taśma poliestrowa o szerokości 30 mm – trwałość i odporność na trudne warunki
- Długość 1,8 m – zapewnia swobodę ruchu przy pracy na wysokości
- Elementy mocujące:
 - Stalowy karabinek z blokadą śrubową – pewne i stabilne mocowanie
 - Stalowy hak o szerokości otwarcia 50,8 mm – łatwe i bezpieczne przypięcie
- Amortyzator o szerokości 35 mm – redukcja siły uderzenia przy upadku (poniżej 6 kN)
- Zastosowanie – idealna do prac na rusztowaniach i wszędzie tam, gdzie asekuracja jest kluczowa
- Kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 355
- Materiał: poliestr i stal

MAX
140
kg

WYTRZYMAŁOŚĆ



S098379087

174,80 zł
cena netto

215,00 zł
cena brutto



+ KARABIŃCZYK Z NAKRĘTKĄ BLOKUJĄCĄ HOK



Karabińczyk HOK z nakrętką blokującą to niezawodne mocowanie w trudnych warunkach.

Wytrzymały karabińczyk stalowy z blokadą śrubową to niezbędny element wyposażenia dla osób pracujących na wysokości. Pokryty powłoką antykorozyjną, zapewnia długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.

Dzięki szerokości otwarcia 18 mm, pozwala na łatwe i szybkie mocowanie lin oraz innych akcesoriów, zapewniając pewność i stabilność połączenia. Wytrzymałość 25 kN świadczy o jego niezawodności w wymagających warunkach.

Karabińczyk spełnia wymagania normy EN 362 klasa B, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa. Doskonały jako element mocujący liny i inne akcesoria, sprawdzi się w wielu zastosowaniach związanych z pracą na wysokości.

Cechy

- Blokada śrubowa – zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie
- Stal z powłoką antykorozyjną – gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Szerokość otwarcia 18 mm – ułatwia mocowanie lin oraz akcesoriów
- Wytrzymałość 25 kN – niezawodność nawet w wymagających sytuacjach
- Kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 362
- Materiał: stal



S098679088

18,60 zł
cena netto

22,88 zł
cena brutto

+ URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE Z LINĄ **HOLDER**



Urządzenie samozaciskowe HOLDER z liną to niezbędny element zabezpieczający dla osób pracujących na dachach spadzistych. Konstrukcja łączy trwałość i funkcjonalność, zapewniając pewne mocowanie oraz skuteczną ochronę przed upadkiem.

Rdzeniowa lina poliestrowa o długości 10 metrów, zakończona węzłem z jednej strony i karabinkiem śrubowym z drugiej, umożliwia solidne kotwiczenie. Amortyzator upadku, w postaci taśmy o szerokości 35 mm, skutecznie redukuje siłę uderzenia, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.

Dzięki wytrzymałości na zerwanie powyżej 15 kN, urządzenie gwarantuje niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Wskaźnik zużycia pozwala na kontrolę stanu technicznego, minimalizując ryzyko użycia zużytego sprzętu. Miejsce szwów zabezpieczone jest mocną, przezroczystą osłoną, która zabezpiecza koniec i sprawia, że szwy są widoczne, co ułatwia kontrolę przed użyciem.

Produkt spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 353-2, zapewniając zgodność ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w branży.

Idealne rozwiązanie dla pracowników wykonujących prace na wysokościach, zwłaszcza na dachach spadzistych, gdzie stabilność i ochrona są kluczowe.

Cechy

- Rdzeniowa lina poliestrowa o długości 10 m – trwałość i solidność
- Elementy mocujące:
 - Węzeł na jednym końcu – stabilne kotwiczenie
 - Stalowy karabinek śrubowy na drugim końcu – pewne przypięcie
- Amortyzator upadku – taśma o szerokości 35 mm – redukcja siły uderzenia
- Wytrzymałość na zerwanie powyżej 15 kN – gwarancja niezawodności
- Wskaźnik zużycia – pozwala na kontrolę stanu technicznego
- Prace na dachach spadzistych – zapewnia solidną asekurację i ochronę przed upadkiem
- Kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 353-2
- Materiał: poliestr i stal




S098479089

332,97 zł
cena netto

409,55 zł
cena brutto



+ LINA POZYCJONUJĄCA KORDA

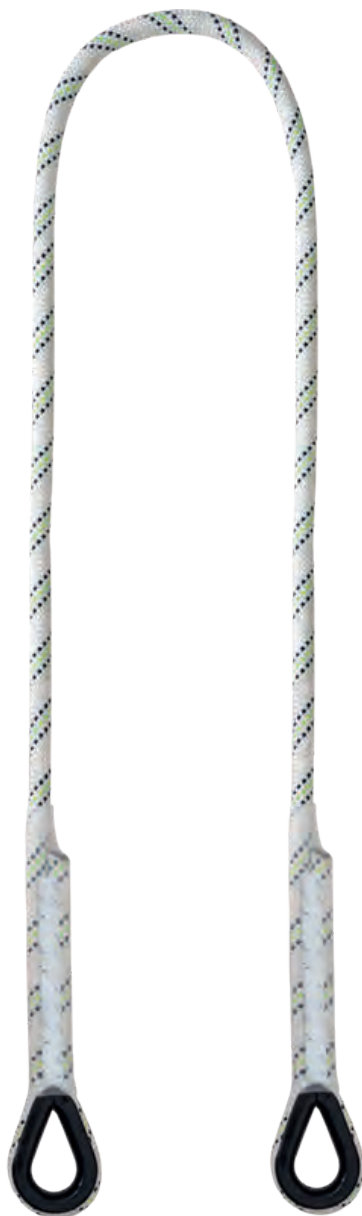

Lina pozycjonująca KORDA to bezpieczeństwo i precyzja pracy na wysokości.

Profesjonalna lina pozycjonująca o długości 1,5 metra to niezawodne narzędzie dla osób pracujących na wysokości. Wykonana z rdzeniowej liny poliamidowej o średnicy 11 mm, zapewnia doskonałą wytrzymałość oraz elastyczność.

Wykończona pętelkami z kauszą, gwarantuje łatwe i bezpieczne mocowanie. Odporna na ścieranie nakładka chroniąca pętlę przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z metalem. Dodatkowy wskaźnik zużycia pozwala na szybką ocenę stanu technicznego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkownika. Lina spełnia normę EN 354, co świadczy o jej wysokiej jakości i zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprzętu zabezpieczającego. Idealna do pozycjonowania roboczego, stabilizacji, wyznaczania obszaru pracy oraz pracy w ograniczeniu.

Cechy

- Wskaźnik zużycia – umożliwia szybką ocenę stanu technicznego liny
- Wykończenie pętelkami z kauszą – zapewnia łatwe i bezpieczne mocowanie
- Długość 1,5 m – optymalne rozwiązanie dla precyzyjnego pozycjonowania
- Lina rdzeniowa z poliamidu o średnicy 11 mm – gwarantuje trwałość i elastyczność
- Kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 354
- Materiał: poliamid



S098279090

53,20 zł
cena netto

65,44 zł
cena brutto

+ PÓLMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWORKIEM FFP3 PURO



SZTUK



JEDEN ROZMIAR



JEDNOKROTNEGO
UŻYTKU



Półmaska filtrująca z zaworkiem FFP3 PURO to jednorazowy środek ochrony dróg oddechowych. Zaprojektowana z myślą o skutecznej filtracji cząstek stałych i ciekłych. Jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do twarzy, a zastosowane materiały gwarantują trwałość i komfort użytkowania.

Wyposażona w zawór wydechowy z PP i syntetycznej membrany gumowej, który ułatwia oddychanie i redukuje wilgoć wewnątrz, co znacząco podnosi komfort pracy. Dzięki w pełni regulowanym tekstylnym paskom oraz wyprofilowanej uszczelce twarzowej, maska idealnie przylega do twarzy, eliminując konieczność stosowania zacisku nosowego.

Wykorzystanie specjalistycznego filtra sprawia, że skutecznie chroni przed aerozolami i pyłami w wymagających środowiskach pracy. Produkt spełnia wymagania normy EN 149, zapewniając maksymalną ochronę zgodnie z najwyższymi standardami. PURO to idealne rozwiązanie dla branż wymagających skutecznej ochrony dróg oddechowych, takich jak przemysł chemiczny, produkcyjny, elektroniczny oraz budownictwo.

Cechy

- klasa ochrony FFP3 – najwyższa ochrona, filtruje $\geq 99\%$ cząstek, chroni przed szkodliwymi substancjami
- zawór wydechowy – ułatwiający oddychanie i redukujący wilgoć wewnątrz maski
- regulowane paski – zapewniają wygodne dopasowanie
- uformowany mostek nosowy – brak zacisku nosowego
- wyprofilowana uszczelka twarzowa – zapewnia doskonałą szczelność
- wykonana z polipropylenu i poliestru – trwała, odporna na uszkodzenia, wygodna w noszeniu
- ergonomiczna konstrukcja – wygodne dopasowanie bez konieczności zacisku nosowego
- uszczelka twarzowa – zapewnia doskonałą szczelność dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu
- zastosowanie – przemysł: chemiczny, elektroniczny i budowlany
- pakowane indywidualnie, 5 sztuk w pudełku – wygodne opakowanie zapewniające łatwe przechowywanie
- skład: poliester, polipropylen
- kategoria ochrony: CE Cat. III
- EN 149, FFP3 NR




S094247239

8,23 zł
cena netto

10,12 zł
cena brutto



S011100025	1	S060271586	24	KIDM10200	50	S090696066	56	S090478414	72
S042276632	2	S060271588	24	KIDM10220	50	S090696067	56	S090478416	72
S042276631	2	S060271590	24	KIDM10240	50	S090696043	57	S090478418	72
S042276633	2	S060271594	24	KIDM10260	50	S090696044	57	S090478420	72
S042276634	2	S060271598	24	KIDM10280	50	S090696045	57	S090478422	72
S042276635	2	S060571601	25	KIDM10300	50	S090696046	57	S090478423	72
S042276630	2	S060571603	25	KIDM10340	50	S090696047	57	S090178196	73
S042276661	3	S060571605	26	KIDM10380	50	S090696048	57	S090178198	73
S042276662	4	S060571607	26	KIDM10420	50	S090696037	57	S090178200	73
S042276663	5	S060571625	27	KIDS10100	51	S090696038	57	S090178202	73
S042276664	6	S060571626	27	KIDS10120	51	S090696039	57	S090178204	73
S042276665	7	S060572350	28	KIDS10140	51	S090696040	57	S090178206	73
S042276666	8	S060572354	28	KIDS10160	51	S090696041	57	S090178208	73
S042276667	9	S060572351	29	KIDS10180	51	S090696042	57	S092676545	74
S042276669	10	S060571610	29	KIDS10200	51	S090696031	57	S092676546	74
S053997103	11	S060571612	30	KIDS10220	51	S090696032	57	S092676547	74
S053997101	11	S060571614	30	KIDS10240	51	S090696033	57	S092676548	74
S055297691	12	S060571616	31	KIDS10260	51	S090696034	57	S092676549	74
S055297693	13	S060571618	31	KIDS10280	51	S090696035	57	S092676550	74
S055297683	14	S060571620	32	KIDS10300	51	S090696036	57	S092676551	74
S055297685	15	S060571622	32	KIDPA10100	52	S096144220	58	S092676552	74
S055297681	16	S060571624	33	KIDPA10120	52	S096144218	59	S092676553	74
S055297695	17	S060572357	33	KIDPA10140	52	S096144212	60	S092676554	74
S055297687	18	S060571627	34	KIDPA10160	52	S096144214	60	S092676555	74
S055297689	19	S060571628	35	KIDPA10180	52	S092211258	61	S092676556	74
S055297697	20	S060572352	36	KIDPA10200	52	S092211259	61	S092676557	74
S056598758	21	S060572355	36	KIDPA10220	52	S092211260	61	S092105140	75
S056598762	22	S060572356	37	KIDPA10240	52	S092211261	61	S092105141	75
S056598760	23	S060572353	37	KIDPA10260	52	S092211262	61	S092105142	75
S060271502	24	S060572359	38	KIDPA10280	52	S092211263	61	S092105143	75
S060271503	24	S060572358	38	KIDPA10300	52	S092211264	61	S092105144	75
S060271504	24	S060571629	39	S090144735	54	S092211265	61	S092105145	75
S060271505	24	S060571630	39	S090144736	54	S092211266	61	S092105146	75
S060271507	24	S060572360	40	S090144737	54	S092105149	62	S092105147	75
S060271506	24	S060572361	40	S090144738	54	S092105150	62	S092105148	75
S060271509	24	OP0353430	41	S090144739	54	S092105151	62	S092211240	75
S060271512	24	LB070100	42	S090144740	54	S092105152	62	S092211241	75
S060271513	24	LB080100	42	S090144741	54	S092105153	62	S092211242	75
S060271514	24	LB090100	42	S090144742	54	S092105154	62	S092211243	75
S060271516	24	LB100100	42	S090144727	54	S092105155	62	S092211244	75
S060271517	24	LB120100	42	S090144728	54	S092105156	62	S092211245	75
S060271519	24	LB140100	42	S090144729	54	S092105157	62	S092211246	75
S060271520	24	LB150100	42	S090144730	54	S092211249	62	S092211247	75
S060271515	24	LB0T060100	42	S090144731	54	S092211250	62	S092211248	75
S060271522	24	LBREG070150	42	S090144732	54	S092211251	62	S092205040	76
S060271518	24	KOP071150	43	S090144733	54	S092211252	62	S092205041	76
S060271521	24	KOP091150	43	S090144734	54	S092211253	62	S092205042	76
S060271524	24	KOP101150	43	S090696025	55	S092211254	62	S092205043	76
S060271525	24	KOP121180	43	S090696026	55	S092211255	62	S092205044	76
S060271526	24	KOP141220	43	S090696027	55	S092211256	62	S092205045	76
S060271528	24	KOW046400	44	S090696028	55	S092211257	62	S092205046	76
S060271527	24	KOW071600	44	S090696029	55	S095348143	63	S092205047	76
S060271530	24	KOW091600	44	S090696030	55	S095348142	64	S092205048	76
S060271533	24	KOW101750	44	S090696019	55	S094247235	65	S092105158	77
S060271536	24	KOW121750	44	S090696020	55	S094247238	66	S092105159	77
S060271539	24	FLOP005	45	S090696021	55	S094247237	67	S092105160	77
S060271541	24	FLOP006	45	S090696022	55	S094247236	68	S092105161	77
S060271540	24	FLOP007	45	S090696023	55	S093261001	69	S092105162	77
S060271542	24	FLOP008	45	S090696024	55	S093261002	69	S092105163	77
S060271545	24	FLOP010	45	S090691001	55	S093261003	69	S092105164	77
S060271548	24	FLOPP08	46	S090691002	55	S093261004	69	S092105165	77
S060271551	24	FLOPP10	46	S090691003	55	S093261005	69	S092105166	77
S060271552	24	FLOPP13	46	S090691004	55	S093261006	69	S092105167	77
S060271553	24	SBO08100088	47	S090691005	55	S093261011	70	S092105168	77
S060271555	24	SBO10100088	47	S090691006	55	S093261012	70	S092105169	77
S060271554	24	SBO12100088	47	S090696069	56	S093261013	70	S092105170	77
S060271556	24	SBO16100088	47	S090696070	56	S093261014	70	S092105171	77
S060271558	24	KOWP046550	48	S090696071	56	S093261015	70	S092105172	77
S060271560	24	KOWP071750	48	S090696072	56	S093261016	70	S092105173	77
S060271562	24	KOWP091750	48	S090696073	56	S090479155	71	S092105174	77
S060271564	24	KOWP101750	48	S090696074	56	S090479157	71	S092105175	77
S060271566	24	TXK12080	49	S090696076	56	S090479159	71	S092105176	77
S060271568	24	TXK12100	49	S090696077	56	S090479161	71	S092105177	77
S060271570	24	TXK12120	49	S090696078	56	S090479163	71	S092105178	77
S060271572	24	TXK12140	49	S090696079	56	S090479165	71	S092105179	77
S060271574	24	TXK12160	49	S090696080	56	S090478983	71	S098179085	78
S060271576	24	KIDM10100	50	S090696081	56	S090478984	71	S098379087	79
S060271578	24	KIDM10120	50	S090696062	56	S090478985	71	S098679088	80
S060271580	24	KIDM10140	50	S090696063	56	S090478986	71	S098479089	81
S060271582	24	KIDM10160	50	S090696064	56	S090478987	71	S098279090	82
S060271584	24	KIDM10180	50	S090696065	56	S090478988	71	S094247239	83

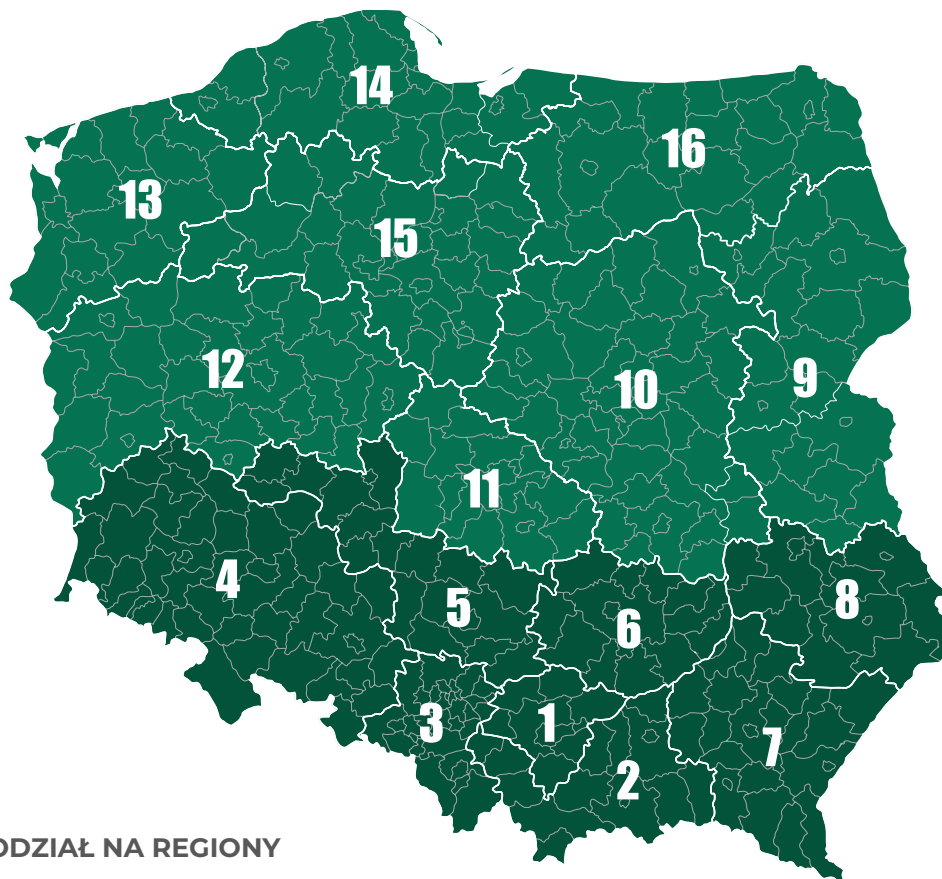

STALCO CENTRALA SKAWINA

ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina
Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

STRUKTURA SPRZEDAŻY / PODZIAŁ NA REGIONY

REGION 1

KOORDYNATOR REGIONU
TEL. 501 338 976, E-MAIL: region1@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 869 789, e-mail: region1@stalco.pl

REGION 2

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 501 419 911, e-mail: region2@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 005 813, e-mail: region2@stalco.pl

REGION 3

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 018, e-mail: region3@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 508 180 908, e-mail: region3@stalco.pl

REGION 4

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 562 900, e-mail: tomasz.regenczuk@stalco.pl
tel. 885 448 824, e-mail: artur.siuda@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO PACZKÓW:

ul. Miraszewskiego 8, 48-370 Paczków
e-mail: paczkow@stalco.pl, wroclaw@stalco.pl
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 605 060 706, e-mail: lukasz.dejewski@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 77 439 94 70, 785 868 670, 885 409 701
e-mail: paczkow@stalco.pl

REGION 5

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

STALCO TECH-MET
ul. Zamkowa 7, 42-100 Kłobuck
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 507 115 787, e-mail: marcin@stalco.eu
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 314 930, e-mail: biuro@stalco.eu

REGION 6

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 231 292, e-mail: region6@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 603 133 146, e-mail: region6@stalco.pl

REGION 7

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

WROBUD
ul. Ignacego Mościckiego 4, 37-100 Łañcut
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 517 705 642
e-mail: damian.bartman@wrobud.com.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 225 02 90 wew.27, 885 047 005
e-mail: hurtownia@wrobud.com.pl

REGION 8

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

BR-STALCO
ul. Św. Jana z Dukli 18, 37-300 Leżajsk
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 531 980 007, e-mail: br.stalco2@gmail.com
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 242 63 57, 508 290 946
e-mail: br.stalco.rafal@gmail.com

REGION 9

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 660 684, e-mail: region9@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 006 047, e-mail: region9@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BIAŁA PODLASKA:

ul. Janowska 56, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 22 87, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 410 621, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl

REGION 10

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 941, e-mail: region10@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 181 687, e-mail: region10@stalco.pl

REGION 11

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 353, e-mail: region11@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 155 802, e-mail: region11@stalco.pl

REGION 12

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 953, e-mail: region12@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region12@stalco.pl

REGION 13

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 506 218 177, e-mail: region13@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region13@stalco.pl

REGION 14

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 005 998, e-mail: region14@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 430 623, e-mail: region14@stalco.pl

REGION 15

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 509 687 950, e-mail: region15@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 182 021, e-mail: region15@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BYDGOSZCZ:

Osielsko, ul. Szosa Gdańska 5, 86-021 Żółdowo
tel. 52 370 16 52, e-mail: bydgoszcz@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 688 004

REGION 16

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 560 312, e-mail: region16@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region16@stalco.pl

STALCO⁺

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina
POLAND
tel.: +48 12 350 04 10
centrala@stalco.pl

STALCO.PL

K002502

