

STALCO+
GARDEN



OGRÓD

+



ELEKTRONARZĘDZIA



TECHNOLOGIE I MATERIAŁY użyte w naszej armaturze nawodnieniowej, węzłach i narzędziach tnących:



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Uniwersalny system łączenia, kompatybilny z armaturą innych producentów

ATS2 ANTI TWIST SYSTEM

System zapobiegający załamawyniu i splątaniu węża podczas użytkowania, oparty na połączeniu prostego oplotu trykotowego z oplotem krzyżowym

ATS ANTI TWIST SYSTEM

System zapobiegający załamawyniu i splątaniu węża podczas użytkowania, oparty na skośnym oplocie trykotowym

HIGH FLOW

System łączenia armatury o zwiększonym przepływie wody

CLAW FIT

System kłowy umożliwi szybkie i stabilne połączenie elementów armatury

TPR

Tworzywo termoplastyczne charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością. Dzięki gumowej strukturze podnosi komfort użytkowania

ABS

Tworzywo sztuczne charakteryzujące się dużą udarnością

HDPE

Tworzywo charakteryzujące się trwałością i odpornością na pęknięcia naprężeniowe i uderzenia

ALUMINIUM

Lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję

MOSIĄDZ

Trwały i odporny na korozję

STAL SK5

Japońska stal wysokowęglowa, dzięki której ostrza narzędzi tnących zachowują ostrość przed długi czas, co zapewnia precyzję cięcia bez konieczności częstego ostrzenia

TEFLON

Zabezpiecza ostrza narzędzi tnących przed korozją, ułatwia czyszczenie i zmniejsza tarcie podczas pracy



SERIE PRODUKTOWE:

Ekstremalna jakość dla ekstremalnych wyzwań

Seria produktów ogrodowych Extreme to nie tylko akcesoria do ogrodu - to kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto stawia przed sobą ekstremalne wyzwania w gospodarstwie, na budowie czy w innych obszarach. Oferujemy wysoką jakość, niezawodność i wielofunkcyjność, by sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.



Siła pasji i doświadczenia

Seria produktów ogrodowych Expert to połączenie doskonałej jakości i atrakcyjnego designu. Tworzone z myślą o pasjonatach, którzy oczekują nie tylko wszechstronności, ale również estetyki w swoim ogrodzie. Każdy produkt został starannie wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniając trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach ogrodowych.



Radość z odkrywania

Seria produktów ogrodowych Starter to idealne rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi i efektywności, nasze narzędzia i akcesoria sprawią, że pielęgnacja ogrodu stanie się przyjemnością nawet dla początkujących ogrodników.



Ponadczasowa trwałość i styl

Seria produktów ogrodowych Brass to esencja trwałości i elegancji w dziedzinie nawadniania ogrodu. Stworzone z mosiądzu najwyższej jakości, nasze produkty łączą funkcjonalność z ponadczasowym designem, podnosząc standardy wśród systemów nawadniania.



STALCO
PERFECT



60V^{MAX}
LITHIUM-ION

XTR

LINIA 60V XTR

Seria urządzeń XTR to linia maszyn zasilanych z 60V akumulatora plecakowego, stworzona z myślą o najcięższych zadaniach. Ich konstrukcja i wydajność pozwala efektywnie wykonywać nawet najtrudniejsze prace.

Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości komponentom, maszyny XTR zapewniają szybką i efektywną pracę, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie doskonałych wyników w krótkim czasie.

Dedykowane adaptory pozwalają na bezproblemowe połączenie urządzeń linii Slide-In i XTR, co daje użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z różnych maszyn w ramach jednego systemu 60V.



STALCO
PERFECT



60V^{MAX}
LITHIUM-ION

LINIA 60V SLIDE-IN

Akumulatorowy system 60V to zaawansowany system zasilania stosowany w urządzeniach ogrodowych linii STALCO PERFECT.

Oferuje wyższe napięcie, co przekłada się na większą moc i wydajność. Urządzenia zasilane tym systemem są w stanie efektywnie poradzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami w ogrodzie.



STALCO



LINIA S-VOLT

STALCO S-VOLT to bezprzewodowy system umożliwiający zasilanie jednym akumulatorem wielu elektronarzędzi. Akumulator w kilku popularnych pojemnościach kompatybilne z szeroką gamą urządzeń wyznaczają nowy standard Twojej wygody, oszczędności miejsca i pieniędzy oraz efektywniejszej pracy.

System STALCO S-VOLT jest adresowany do szerokiego grona użytkowników, zarówno tych profesjonalnych jak i mniej wymagających, którzy również cenią sobie jakość.



STALCO+
GARDEN

***ODŚWIEŻONA OFERTA
DLA TWOJEGO OGRODU***

System nawadniania

Szybkozłącze przelotowe XTR

XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010000	1/2"	1/12/120	szt.	-	-
S101010006	3/4"	1/12/120	szt.	-	-

Szybkozłącze ze stopem XTR

XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010003	1/2"	1/12/120	szt.	-	-
S101010009	3/4"	1/12/120	szt.	-	-

Szybkozłącze z zaworem XTR

XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa
- zawór otwierający i zamykający, do regulowania przepływu wody

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010012	1/2"	1/12/120	szt.	-	-
S101010015	3/4"	1/12/120	szt.	-	-

Reparator XTR

XTR



- ABS
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010030	1/2"	1/12/120	szt.	-	-
S101010033	3/4"	1/12/120	szt.	-	-
S101010036	1/2" - 3/4"	1/12/120	szt.	-	-

Łącznik podwójny XTR

XTR



• aluminium

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010042		1/48	szt.	-	-

Łącznik potrójny XTR

XTR



• aluminium

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010045		1/48	szt.	-	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym XTR

XTR



• aluminium

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010051	3/4"	1/48	szt.	-	-
S101010054	1"	1/48	szt.	-	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym XTR

XTR



• aluminium
• przyłącze z redukcją

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	szt.	-	-
S101010060	3/4" - 1"	1/48	szt.	-	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym XTR

XTR



• aluminium

Symbol	Wielkość	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu	Wielkość gwintu
S101010066	3/4"	1/48	szt.	-	-

Rozdzielacz podwójny XTR

XTR



- dwudrożny podział źródła wody
- zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
- aluminium

S101010072		1/6/24	szt.	-

Rozdzielacz poczwórny XTR

XTR



- czterodrożny podział źródła wody
- zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
- aluminium

S101010075		1/6/24	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana XTR

XTR



- aluminium
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210000		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany XTR

XTR



- aluminium
- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze

S101210030		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny XTR

XTR



- aluminium
- ABS
- TPR
- 8 funkcji zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze



S101210033		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 6-funkcyjny XTR

XTR



- aluminium
- ABS
- TPR
- 6 funkcji zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze



S101210039		1/6/24	szt.	-

Zraszacz turbinowy 6-funkcyjny XTR

XTR



- regulacja obszaru zraszania
- 6 funkcji zraszania
- metalowa, stabilna szpilka
- odporne, aluminiowe przyłącze
- maksymalny obszar zraszania 490m²



S101410042		1/6	szt.	-

Zraszacz wahadłowy regulowany XTR

XTR



- regulacja obszaru zraszania
- odporne, aluminiowe przyłącze
- silikonowe dysze zmniejszają ryzyko zatkania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 418m²



S101410081	z podstawą plastikową	1/6	szt.	-
S101410084	z podstawą metalową	1/6	szt.	-

Wieszak do węża metalowy XTR

/// XTR



- mocna, metalowa konstrukcja
- otwory do mocowania do ściany
- pojemność wieszaka:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610006		1/24	szt.	-

Zwijacz metalowy do węża XTR

/// XTR



- mocna, metalowa konstrukcja
- prowadnica ułatwiająca zwijanie węża
- korba z komfortowym uchwytem
- półka do przechowywania armatury lub narzędzi
- otwory do mocowania do ściany
- pojemność zwijacza:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610012	60 m	1	szt.	-

Wózek metalowy do węża XTR

/// XTR



- mocna, metalowa konstrukcja
- prowadnica ułatwiająca zwijanie węża
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- półka do przechowywania armatury lub narzędzi
- pojemność wózka:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610015	60 m	1	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe EXP

/// EXP



- ABS
- TPR

S101010200	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010206	3/4"	1/24/240	szt.	-



Szybkozłącze ze stopem EXP

/// EXP



- ABS
- TPR

S101010203	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010209	3/4"	1/24/240	szt.	-



Szybkozłącze z zaworem EXP

/// EXP



- ABS
- TPR
- zawór otwierający i zamykający, do regulowania przepływu wody

S101010212	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010215	3/4"	1/24/240	szt.	-



Reparator EXP

/// EXP



- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010233	3/4"	1/24/240	szt.	-

Reparator EXP

/// EXP



- ABS
- TPR
- złącze redukcyjne

S101010236	1/2" - 3/4"	1/24/240	szt.	-

Łącznik podwójny EXP

EXP



·ABS

S101010242		1/200	szt.	-

Łącznik potrójny EXP

EXP



·ABS

S101010245		1/200	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym EXP

EXP



·ABS
·TPR

S101010251	3/4"	1/24/240	szt.	-
S101010254	1"	1/24/240	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym EXP

EXP



·ABS
·TPR
·przyłącze z redukcją

S101010257	1/2" - 3/4"	1/24/240	szt.	-
S101010260	3/4" - 1"	1/24/240	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym EXP

EXP



·ABS

S101010263	1/2"	1/400	szt.	-
S101010266	3/4"	1/200	szt.	-

Rozdzielacz podwójny EXP

EXP



·dwudrożny podział źródła wody
·zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
·ABS
·TPR

S101010272		1/6/24	szt.	-

Rozdzielacz poczwórny EXP

EXP



·czterodrożny podział źródła wody
·zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
·ABS
·TPR

S101010275		1/6/24	szt.	-

Zegar przepływu wody EXP

EXP



·ABS
·TPR
·zakres czasu nawadniania do 120 minut

S101010281		1/12/48	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana EXP

EXP



·ABS
·TPR
·regulacja strumienia zraszania

S101210200		1/24/240	szt.	-

Zestaw 4-elementowy z dyszą zraszającą EXP



- zestaw złącz z dyszą zraszającą
- ABS
- TPR



📄	📏	📦	🔍	👉
S101210212	1/2"	1/12/48	szt.	-
S101210215	3/4"	1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający 7-funkcyjny metalowy EXP



- aluminium
- TPR
- 7 funkcji zraszania



📄	📏	📦	🔍	👉
S101210254		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany EXP



- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania



📄	📏	📦	🔍	👉
S101210230		1/12/48	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na podstawie EXP



- ABS
- stabilna podstawa
- 8 funkcji zraszania



📄	📏	📦	🔍	👉
S101410215		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 7-funkcyjny EXP



- ABS
- TPR
- 7 funkcji zraszania



📄	📏	📦	🔍	👉
S101210233		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany metalowy EXP



- aluminium
- TPR
- regulacja strumienia zraszania



📄	📏	📦	🔍	👉
S101210251		1/12/48	szt.	-

Zraszacz obrotowy trójramienny na podstawie EXP



- ABS
- trójramienny
- regulacja obszaru zraszania ramionami zraszacza
- stabilna podstawa ze zintegrowanymi szpilkami mocującymi
- maksymalna średnica zraszania 10m



📄	📏	📦	🔍	👉
S101410230		1/24	szt.	-

Zraszacz pulsacyjny metalowy na szpilce EXP



- aluminium
- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- metalowa szpilka
- możliwość szeregowego łączenia
- zakres pracy od 5° do 360°
- maksymalny obszar zraszania 530m2



📄	📏	📦	🔍	👉
S101410251		1/6/24	szt.	-

Zraszacz wahadłowy EXP

EXP



- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 280m²

S101410281		1/6	szt.	-

Zraszacz wahadłowy regulowany EXP

EXP



- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- silikonowe dysze zmniejszające ryzyko zatkania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 344m²

S101410284		1/6	szt.	-

Wieszak do węża EXP

EXP



- otwory do mocowania do ściany
- zintegrowane uchwyty do urządzeń zraszających
- pojemność wieszaka:
 - 1/2" - 40m
 - 5/8" - 35m
 - 3/4" - 25m

S101610203		1/10/50	szt.	-

Zwijacz do węża EXP

EXP



- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- korba z komfortowym uchwytem
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność zwijacza:
 - 1/2" - 45m
 - 5/8" - 30m

S101610212	45 m	1/5	szt.	-

Wózek do węża EXP

EXP



- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- regulacja wysokości uchwyty
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność wózka:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m

S101610215	60 m	1	szt.	-

Wózek metalowy do węża EXP

EXP



- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- bęben ze stali malowanej proszkowo
- regulacja wysokości uchwyty
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność wózka:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m

S101610218	60 m	1	szt.	-

Zwijacz automatyczny do węża EXP

EXP



- obudowa z odpornego tworzywa PP
- mechanizm blokujący wąż przy rozwijaniu, regulujący szybkość zwijania
- automatyczne prowadzenie węża
- regulowana blokada węża
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- uchwyt do przenoszenia
- zestaw zawiera wąż oraz złącza 1/2" z dyszą zraszającą
- długość węża: 25m

S101610230	25 m	1	szt.	-
S101610233	35 m	1	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe STR

STR



•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010400	1/2"	30/30	szt.	-
S101010406	3/4"	30/30	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem STR

STR



•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010403	1/2"	30/30	szt.	-
S101010409	3/4"	30/30	szt.	-

Reparator STR

STR



•ABS

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010430	1/2"	30/30	szt.	-
S101010433	3/4"	30/30	szt.	-

Reparator STR

STR



•ABS
•złącze redukcyjne

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010436	1/2" - 3/4"	30/30	szt.	-

Łącznik podwójny STR

STR



•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010442		30/30	szt.	-

Łącznik potrójny STR

STR



•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010445		30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR

STR



•ABS
•TPR

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010448	1/2"	30/30	szt.	-
S101010451	3/4"	30/30	szt.	-
S101010454	1"	30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR

STR



•ABS
•TPR
•redukcja

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010457	1/2" - 3/4"	30/30	szt.	-
S101010460	3/4" - 1"	30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym STR

STR



•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010463	1/2"	30/30	szt.	-
S101010466	3/4"	30/30	szt.	-

Rozdzielacz podwójny z zaworami STR

STR



•dwudrożny podział źródła wody
•ABS

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010472		1/12/48	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana STR

STR



- ABS
- regulacja strumienia zraszania

S101210400		20/20	szt.	-

Zestaw 4-elementowy z dyszą zraszającą STR

STR



- zestaw złącz z dyszą zraszającą
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	szt.	-
S101210415	3/4"	1/50	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany STR

STR



- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210430		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny STR

STR



- ABS
- TPR
- 8 funkcji zraszania

S101210433		1/12/48	szt.	-

Zraszacz prosty na szpilce STR

STR



- ABS
- szpilka mocująca do podłoża
- maksymalna średnica zraszania 10m

S101410400		1/12/48	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na szpilce STR

STR



- ABS
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- 8 funkcji zraszania

S101410412		1/50	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na podstawie STR

STR



- ABS
- stabilna podstawa
- 8 funkcji zraszania

S101410415		1/12/24	szt.	-

Zraszacz obrotowy trójramienny na szpilce STR

STR



- ABS
- trójramienny
- regulacja obszaru zraszania ramionami zraszacza
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- maksymalna średnica zraszania 16m

S101410430		1/50	szt.	-

Zraszacz pulsacyjny na szpilce STR

STR



- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- zakres pracy od 30° do 360°
- maksymalny obszar zraszania 380m²

S101410451		1/50	szt.	-

Zraszacz wahadłowy STR

STR



- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 270m²

S101410481		1/6	szt.	-

Szybkołączce przelotowe STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	szt.	-
S101010506	1"	20/20	szt.	-

Szybkołączce ze stopem STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	szt.	-
S101010509	1"	20/20	szt.	-

Reparator STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010533	1"	20/20	szt.	-
S101010536	3/4" - 1"	20/20	szt.	-

Łącznik podwójny STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010542		30/30	szt.	-

Łącznik podwójny z redukcją STR HF

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
- ABS

S101010545		30/30	szt.	-

Łącznik potrójny STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010548		20/20	szt.	-

Łącznik potrójny z redukcją STR HF

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
- ABS

S101010551		20/20	szt.	-

katarzyna.andrzej

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS
- TPR
- redukcja

S101010560	3/4" - 1"	20/20	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana STR HF

STR



- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101210500		20/20	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe BRS

BRS



• mosiądz



S101010600	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010606	3/4"	1/10/80	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem BRS

BRS



• mosiądz



S101010603	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010609	3/4"	1/10/80	szt.	-

Reparator BRS

BRS



• mosiądz



S101010630	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010633	3/4"	1/10/80	szt.	-

Łącznik podwójny BRS

BRS



• mosiądz



S101010642		1/10/80	szt.	-

Łącznik potrójny BRS

BRS



• mosiądz



S101010645		1/10/80	szt.	-

jewaska@stalco.pl

Przyłącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS



• mosiądz

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010651	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010654	1"	1/10/80	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS



• mosiądz
• redukcja

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010657	1/2" - 3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010660	3/4" - 1"	1/10/80	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym BRS

BRS



• mosiądz

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010666	3/4"	1/10/80	szt.	-

Rozdzielacz podwójny BRS

BRS



• dwudrożny podział źródła wody
• mosiądz

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010672		1/10/60	szt.	-

Złącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS



• CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłów 40 mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010700	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010703	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010706	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze z gwintem zewnętrznym BRS

BRS



• CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłów 40 mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010709	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010712	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010715	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze z króćcem do węży BRS

BRS



• CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłów 40 mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010718	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010721	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010724	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze obrotowe z króćcem do węży BRS

BRS



• CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłów 40 mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010727	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010730	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010733	1"	1/10/80	szt.	-

Trójnik BRS

BRS



• CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłów 40mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010736		1/10/48	szt.	-

Złącze z króćcem do szybkozłączki BRS

BRS



• CLAW FIT to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
• mosiądz
• rozstaw kłów 40mm

📄	📏	📦	🔍	👉
S101010739		1/10/80	szt.	-

Złącze zamykające BRS

BRS



- CLAW FIT - kłowy system łączenia
- mosiądz
- rozstaw kłków 40mm

S101010742		1/10/80	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana BRS

BRS



- mosiądz
- regulacja strumienia zraszania

S101210600		1/10/80	szt.	-

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

Wąż ogrodowy ATS XTR


XTR



ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY



- wąż 5-warstwowy
- ATS 2 - System zapobiegający skręcaniu się węża
- wzmocniony opłotem krzyżowo-trykotowym
- ciśnienie rozrywające 30 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża
- wolny od kadmu, baru i ołowiu
- nie zawiera ftalanów

S102021220	1/2" 20 m	1/99	szt.	-
S102021230	1/2" 30 m	1/66	szt.	-
S102021250	1/2" 50 m	1/42	szt.	-
S102023420	3/4" 20 m	1/48	szt.	-
S102023430	3/4" 30 m	1/36	szt.	-
S102023450	3/4" 50 m	1/24	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany BRS

BRS



- aluminium
- regulacja strumienia zraszania
- odporne, mosiężne przyłącze

S101210603		1/12/24	szt.	-

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

Wąż ogrodowy ATS EXP

EXP



ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY



- wąż 4-warstwowy
- ATS - System zapobiegający skręcaniu się węża
- wzmocniony opłotem trykotowym
- ciśnienie rozrywające 25 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

S102041220	1/2" 20 m	1/99	szt.	-
S102041230	1/2" 30 m	1/66	szt.	-
S102041250	1/2" 50 m	1/42	szt.	-
S102043420	3/4" 20 m	1/54	szt.	-
S102043430	3/4" 30 m	1/36	szt.	-
S102043450	3/4" 50 m	1/24	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny BRS

BRS



- aluminium
- 8 funkcji zraszania
- odporne, mosiężne przyłącze

S101210606		1/12/24	szt.	-

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

Wąż ogrodowy EXP

EXP



3
LAYERS
5
YEARS
WARRANTY



- wąż 3-warstwowy
- wzmocniony opłotem krzyżowym
- ciśnienie rozrywające 25 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI02061220	1/2" 20 m	1/176	szt.	-
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	szt.	-
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	szt.	-
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	szt.	-
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	szt.	-
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	szt.	-

Wąż ogrodowy STR

STR



4
LAYERS
2
YEARS
WARRANTY



- wąż 4-warstwowy
- wzmocniony opłotem krzyżowym
- ciśnienie rozrywające 20 bar
- zakres temperatur od -10°C do +50°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI02081215	1/2" 15 m	1/253	szt.	-
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	szt.	-
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	szt.	-
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	szt.	-
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	szt.	-
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	szt.	-
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	szt.	-
SI02081010	1" 10 m	1/108	szt.	-
SI02081020	1" 20 m	1/54	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny EXP

EXP



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- pompa z metalowym tłokiem
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- ergonomiczny uchwyt
- blokada spustu

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI03210206	1,5l	1/12	szt.	-
SI03210209	2l	1/12	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy EXP

EXP



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- pompa z metalowym tłokiem
- lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej
- uchwyt lancy
- wąż o długości 150cm
- uchwyt węża
- pasek transportowy
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- blokada spustu w rękojeści

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI03210215	5 L	1/6	szt.	-
SI03210218	8 L	1/6	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny STR

STR



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- regulowana dysza
- blokada spustu

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI03210406	1,5 L	1/20	szt.	-
SI03210409	2 L	1/20	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy STR

STR



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej
- wąż o długości 150cm
- pasek transportowy
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- blokada spustu w rękojeści

Icon: Document	Icon: Hose	Icon: Box	Icon: Sprinkler	Icon: Arrow
SI03210415	5 L	1/6	szt.	-
SI03210418	8 L	1/6	szt.	-

Zestaw uszczeltek NBR do opryskiwaczy EXP

EXP



• akcesorium do opryskiwaczy EXP Stalco Garden

S103410203		1	kpl.	-

Lanca teleskopowa z dyszą do opryskiwaczy STR

STR



• akcesorium do opryskiwaczy STR Stalco Garden
• lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej o długości 47 - 74cm

S103410412		1	szt.	-

Lanca teleskopowa z dyszą do opryskiwaczy EXP

EXP



• akcesorium do opryskiwaczy EXP Stalco Garden
• lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej o długości 47 - 74cm

S103410212		1	szt.	-

Zawór z rączką i wężem 150cm do opryskiwaczy STR

STR



• akcesorium do opryskiwaczy STR Stalco Garden
• wąż o długości 150cm
• blokada spustu w rękojeści

S103410421		1	szt.	-

Zawór z rączką i wężem 150cm do opryskiwaczy EXP

EXP



• akcesorium do opryskiwaczy EXP Stalco Garden
• wąż o długości 150cm
• blokada spustu w rękojeści

S103410221		1	szt.	-

Ośłona herbicydowa - uniwersalna

STR



• uniwersalne akcesorium do opryskiwaczy Stalco Garden

S103410503		1	szt.	-

Pompa do opryskiwaczy EXP

EXP



• akcesorium do opryskiwaczy EXP Stalco Garden
• pompa z metalowym tłokiem

S103410230		1	szt.	-

Zestaw uszczeltek NBR do opryskiwaczy STR

STR



• akcesorium do opryskiwaczy STR Stalco Garden

S103410403		1	kpl.	-

Narzędzia ogrodnicze

Sekator nożycowy STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010406		1/10	szt.	-

Sekator nożycowy STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010412		1/6	szt.	-

Sekator kowadełkowy STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010415		1/6	szt.	-

Sekator nożycowy STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- komfortowe, nylonowe uchwyty
- regulacja rozwarcia uchwytów
- blokada uchwytów

S104010421		1/10	szt.	-

Sekator kowadełkowy STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- komfortowe, nylonowe uchwyty
- regulacja rozwarcia uchwytów
- blokada uchwytów

S104010424		1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020406	790 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR teleskopowe

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020409	650-990 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020412	730 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR teleskopowe

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020415	630-950 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do żywopłotu STR teleskopowe

STR




- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104040409	690-860 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi kowadełkowe STR

STR

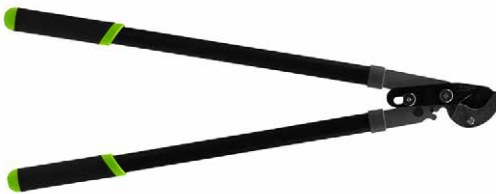

- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020421	790 mm	1/10	szt.	-

Piła ogrodowa EXP składana

EXP



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- zęby ostrzone w trzech płaszczyznach
- komfortowy, aluminiowy uchwyt pokryty tworzywem TPR
- możliwość składania ostrza w uchwycie

S104070212	230 mm	1/6	szt.	-

Nożyce do gałęzi kowadełkowe STR teleskopowe

STR



- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020424	650-990 mm	1/10	szt.	-

Piła ogrodowa EXP

EXP



- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- zęby ostrzone w trzech płaszczyznach
- ostrze pokryte teflonem
- komfortowy, aluminiowy uchwyt pokryty tworzywem TPR

S104070221	270 mm	1/6	szt.	-

Nożyce do żywopłotu STR

STR



- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104040406	630 mm	1/10	szt.	-

Piła kabłąkowa EXP

EXP



- brzeszczot z wysokogatunkowej stali węglowej
- komfortowy uchwyt
- pokrętko do regulacji napięcia ostrza

S104070257	533 mm	1/12	szt.	-
S104070260	610 mm	1/12	szt.	-

Brzeczczot piły kabłąkowej EXP do drewna mokrego

EXP



- brzeczczot z wysokogatunkowej stali węglowej

📄	📏	📦	👤	👉
S104097257	533 mm	1/20	szt.	-
S104097260	610 mm	1/20	szt.	-

Brzeczczot piły kabłąkowej EXP do drewna suchego

EXP



- brzeczczot z wysokogatunkowej stali węglowej

📄	📏	📦	👤	👉
S104097258	533 mm	1/20	szt.	-
S104097261	610 mm	1/20	szt.	-

Siekiera uniwersalna EXP

EXP



- obuch z kutej stali węglowej
- ostrze pokryte teflonem
- lekki uchwyt z włókna szklanego
- bezpieczna, antypoślizgowa rękojeść
- uchwyt transportowy

📄	📏	📦	👤	👉
S104210203	630 g	1/12/24	szt.	-
S104210206	950 g	1/6/12	szt.	-

Siekiera rozłupująca EXP

EXP



- obuch rozłupujący z kutej stali węglowej
- ostrze pokryte teflonem
- lekki uchwyt z włókna szklanego
- bezpieczna, antypoślizgowa rękojeść
- uchwyt transportowy

📄	📏	📦	👤	👉
S104210209	1240 g	1/6/12	szt.	-
S104210212	1710 g	1/4/8	szt.	-
S104210215	2300 g	1/2/4	szt.	-

Ostrzałka do siekier i noży EXP

EXP



- ceramiczna rolka ostrząca
- obudowa z trwałego tworzywa ABS
- kompaktowy rozmiar
- możliwość ostrzenia siekier i noży

📄	📏	📦	👤	👉
S104210251		1/12/120	szt.	-

Łopátka szeroka XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

📄	📏	📦	👤	👉
S105610000		1/12/72	szt.	-

Łopátka wąska XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

📄	📏	📦	👤	👉
S105610003		1/12/72	szt.	-

Widelki XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

📄	📏	📦	👤	👉
S105610006		1/12/72	szt.	-

Grabki XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

📄	📏	📦	👤	👉
S105610009		1/12/72	szt.	-

Grabki wachlarzowe XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610012		1/12/72	szt.	-

Widelki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610206		1/12/72	szt.	-

Pazurki XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610015		1/12/72	szt.	-

Grabki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610209		1/12/72	szt.	-

Motyka XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610018		1/12/72	szt.	-

Grabki wachlarzowe EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610212		1/12/72	szt.	-

Łopátka szeroka EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610200		1/12/72	szt.	-

Pazurki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610215		1/12/72	szt.	-

Łopátka wąska EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610203		1/12/72	szt.	-

Motyka EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610218		1/12/72	szt.	-

Łopátka szeroka STR

STR



- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610400		1/10	szt.	-

Łopátka wąska STR

STR



- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610403		1/10	szt.	-

Widelki STR

STR



- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610406		1/10	szt.	-

Pazurki STR

STR



- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610415		1/12	szt.	-

Motyka STR

STR



- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610418		1/12	szt.	-

Podkładka pod kolana STR

STR



- podkładka z miękkiej pianki
- duży rozmiar
- uchwyt transportowy

S105610448		1/20	szt.	-

Zestaw małych narzędzi ogrodowych STR

STR



- zestaw lekkich narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego
- w zestawie koszyk uniwersalny, podkładka i 5 narzędzi

S105610451		1/6	kpl.	-

Szpadel prosty EXP

EXP



- szpadel z utwardzanej stali
- proste zakończenie części roboczej
- przetłoczenia wzmacniające szpadel
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

S105010200		1/4	szt.	-

Szpadel ostry EXP

EXP



- szpadel z utwardzanej stali
- ostre zakończenie części roboczej
- przetłoczenia wzmacniające szpadel
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

S105010203		1/4	szt.	-

Łopata EXP

EXP



- łopata z utwardzanej stali
- wydłużona część robocza
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

SI05010209		1/4	szt.	-

Grabie uniwersalne EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

SI05210312	12 z	1/12	szt.	-
SI05210315	18 z	1/12	szt.	-

Grabie do liści EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

SI05210330	50 cm	1/12	szt.	-
SI05210333	60 cm	1/12	szt.	-

Szczotka EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

SI05210351	40 cm	1/12	szt.	-
SI05210354	65 cm	1/12	szt.	-

Wirywacz do chwastów EXP

EXP



- część robocza składająca się z trzech zębów chwytających ze stali nierdzewnej
- lekki, aluminiowy trzonek
- solidna stopa do wbijania
- uchwyt z mechanizmem sprężynowym do uwalniania wyrwanych chwastów

SI05210372		1/5	szt.	-

Szpadel prosty TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- stalowy uchwyt z drewnianą rękojeścią
- trzonek woskowany z drewna bukowego
- proste zakończenie części roboczej

SI05010600		1/4	szt.	-

Szpadel ostry TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- stalowy uchwyt z drewnianą rękojeścią
- trzonek woskowany z drewna bukowego
- ostre zakończenie części roboczej

SI05010603		1/4	szt.	-

Łopata TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- długi, profilowany oraz woskowany trzonek z drewna bukowego

SI05010609		1/4	szt.	-

Grabie TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210606	12 z	1/4	szt.	-
S105210612	16 z	1/4	szt.	-

Grabie regulowane aluminiowe, teleskopowe STR



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- regulacja szerokości głowicy
- lekki, aluminiowy trzonek teleskopowy

S105210506		1/12	szt.	-

Motyka TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210651	18 cm	1/4	szt.	-

Kosz ogrodowy składany z wzmocnionym dnem XTR



- kosze wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału OXFORD
- dno wzmocnione tworzywem sztucznym
- uchwyty transportowe
- składana konstrukcja
- górny kołnierz ochrony zaciskany sznurkiem
- zatrzaski ułatwiające zamknięcie kosza po złożeniu

S106610003	80 L	1/6	szt.	-
S106610006	172 L	1/6	szt.	-

Spulchniac trójzębny TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210660		1/4	szt.	-

Kosz ogrodowy składany EXP



- kosze wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału OXFORD
- uchwyty transportowe
- składana konstrukcja
- rzepy ułatwiające złożenie kosza

S106610203	80 L	1/10	szt.	-
S106610206	172 L	1/10	szt.	-

Grabie regulowane STR



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- regulacja szerokości głowicy
- stalowy trzonek

S105210500		1/12	szt.	-

3

**YEARS
WARRANTY**



STALCO

STALCO

460 mm
CUTTING

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL



- Cechy:**
- kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL S-97712
 - dwa akumulatory BLS20-4AH
- S-97383
• ładowarka podwójna BCS20-2X S-97392

S052397712	-	1	szt.	-

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL



- Cechy:**
- kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL S-97716
 - dwa akumulatory BLS20-8AHP
- S-97387
• dwie ładowarki BCS20-9AP S-97395

S052397716	-	1	szt.	-

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-51BLSP



- Cechy:**
- kosiarka akumulatorowa LMS40-51BLSP S-97718
 - dwa akumulatory BLS20-8AHP
- S-97387
• dwie ładowarki BCS20-9AP S-97395

S052397718	-	1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL



- Cechy:**
- silnik bezszczotkowy
 - funkcja Turbo
 - 5 pozycji wysokości koszenia
 - funkcja mulczowania
 - regulacja wysokości uchwytu
 - akcesoria: blok do mulczowania, kosz na trawę
- Dane techniczne:**
- napięcie znamionowe: 2x20V
 - szerokość koszenia: 38 cm
 - typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
 - prędkość ostrza bez obciążenia: 2800-3400 obr/min
 - pojemność: kosza na trawę: 40L
 - wysokość koszenia: 25-80 mm
 - rozmiar przednich kół: 178 mm
 - rozmiar tylnych kół: 200 mm
 - waga: 11,6 kg
 - stopień ochrony: IPX4

S052397712	-	1/1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL



- Cechy:**
- silnik bezszczotkowy
 - 6 pozycji wysokości koszenia
 - funkcja Turbo
 - metalowa obudowa
 - system 4-in-1 mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
 - akcesoria: osłona wyrzutnika, blok do mulczowania, kosz na trawę
- Dane techniczne:**
- napięcie znamionowe: 2x20V
 - szerokość koszenia: 46 cm
 - typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
 - prędkość ostrza bez obciążenia: 2900-3300 obr/min
 - pojemność: kosza na trawę: 55 L
 - wysokość koszenia: 25-80 mm
 - rozmiar przednich kół: 200 mm
 - rozmiar tylnych kół: 250 mm
 - system 4-in-1: mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
 - waga: 22,8 kg
 - stopień ochrony: IPX4

S052397716	-	1/1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa z napędem LMS40-51BLSP



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- 6 pozycji wysokości koszenia
- funkcja Turbo
- metalowa obudowa
- system 4-in-1 mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- funkcja napędu
- płynna regulacja prędkości
- akcesoria: osłona wyrzutnika, blok do mulczowania, kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- szerokość koszenia: 51 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza bez obciążenia: 2900-3300 obr/min
- pojemność: kosza na trawę: 60L
- wysokość koszenia: 25-80 mm
- rozmiar przednich kół: 200 mm
- rozmiar tylnych kół: 250 mm
- napęd bezstopniowy na tylne koła
- regulacja prędkości jazdy: 0-5km/h
- system 4-in-1: mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- waga: 25,6 kg
- stopień ochrony: IPX4

S052397718	-	1/1	szt.	-

Dmuchawa do liści akumulatorowa BLS20-140



Cechy:

- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- niewielka waga

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- prędkość powietrza: 140 km/h
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 15000 obr/min
- przepływ powietrza: 498 m³
- regulacja prędkości: Tak
- waga: 1,3 kg

S052397702	-	1/4	szt.	-

Podkaszarka akumulatorowa LTS20-30



Cechy:

- niewielka waga
- regulacja długości
- obrotowa głowica
- kółko prowadzące

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- średnica cięcia: 305 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 7500 obr/min
- średnica żyłki: 1,6 mm
- obrotowa głowica: Tak
- automatyczne podawanie żyłki: Tak
- regulacja teleskopowa: 35 cm
- waga: 1,9 kg

S052397700	-	1/6	szt.	-

Akumulatorowy odkurzacz/dmuchawa do liści BVS40-720BL



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- dwie funkcje pracy
- funkcja mulczowania
- duży zbiornik na liście
- regulacja prędkości
- akcesoria: worek na liście 30L

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- maks. Moc ssąca (tryb odkurzacza): 720 m³/h
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 8000-12000 obr/min
- prędkość powietrza (tryb dmuchawy): 234 km/h
- mulczowanie: 10:1
- pojemność zbiornika: 30L
- waga: 2,9 kg

S052397704	-	1/2	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHS20-45



Cechy:

- regulacja długości
- ruchoma głowica
- ostrza wycinane laserowo
- obrotowa rękojeść
- akcesoria: osłona zabezpieczająca ostrze, pasek na ramię, dwa klucze do regulacji

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość ostrza: 45 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- długość cięcia: 41 cm
- grubość cięcia: max 16 mm
- długość: 2,2-2,75 m
- obrotowa głowica -45 do 90 stopni.

S052397708	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTS20-71



Cechy:

- ostrza wycinane laserowo
- cicha praca
- niewielka waga
- możliwość zawieszenia na ścianie
- akcesoria: osłona zabezpieczająca ostrze

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość ostrza: 61 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza: 1200 min-1
- ilość suwów: 2400 min-1
- długość cięcia: 51 cm
- grubość ostrza: 1,6 mm
- grubość cięcia: max 14 mm
- waga: 2,1 kg

S052397706	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowa piła do gałęzi PCS20-20



Cechy:

- łańcuch marki Oregon
- prowadnica marki Oregon
- regulacja długości
- auto smarowanie
- akcesoria: osłona prowadnicy łańcucha, pasek na ramię, dwa klucze imbusowe, klucz nasadowy, śrubokręt krzyżakowy

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość prowadnicy: 203 mm (8")
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość silnika bez obciążenia: 22 000 obr/min
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 4,5 m/s
- szerokość rowka prowadzącego: 1,3 mm (0.050")
- podziałka łańcucha: 3/8"
- ilość ogniw łańcucha: 33
- typ łańcucha: Oregon 91P033X
- kąt ustawienia głowicy: od 0 do 30 stopni
- długość: 1,97-2,52 m
- waga 3,3 kg

S052397710	-	1/4	szt.	-

Piła łańcuchowa akumulatorowa CAS20-25BL



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- prowadnica i łańcuch marki Oregon
- auto smarowanie
- elektroniczny+mechaniczny hamulec
- akcesoria: klucz nasadowy, osłona prowadnicy łańcucha

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość prowadnicy 254 mm (10")
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość bez obciążenia: 4200 obr/min
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 7,9 m/s
- łańcuch: OREGON 90PX040X
- podziałka łańcucha: 9,525 mm (3/8")
- grubość rowka łańcucha: 1,1 mm (0,043")
- ilość ogniw łańcucha: 40
- prowadnica: OREGON S75271
- długość prowadnicy 254 mm (10")
- długość łańcucha 254 mm (10")
- pojemność zbiornika oleju: 115 ml
- automatyczne dozowanie oleju: 3-8 ml/min
- waga: 2,8 kg

S052397714	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowa pilarka do gałęzi CAS20-13



Cechy:

- osłona prowadnicy
- miękki uchwyt
- super lekka
- akcesoria: 1x osłona prowadnicy, 1x klucz do napinania łańcucha, 1x olejarka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V maks.
- długość łańcucha: 5" / (127 mm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- moc znamionowa: 500W
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 7 m/s
- prędkość silnika bez obciążenia: 18500 min-1
- podziałka łańcucha: 0,30"
- rozstaw łańcucha: 1,1 mm (0,043")
- ilość ogniw łańcucha napędowego: 27

S052397725	-	1	szt.	-

Sekator akumulatorowy PSS20-30BL



Cechy:

- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- trzy tryby pracy
- silnik bezszczotkowy
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- miękki uchwyt
- akcesoria: klucz imbusowy, klucz nasadkowy, ostrzałka, olejarka (bez oleju)

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. Siła tnąca: 2600N
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- maks. Fi ucinanych gałęzi:
- tryb pracy 1: 15 mm
- tryb pracy 2: 25 mm
- tryb pracy 3: 30 mm
- waga: 1,19 kg

S052397357	-	1/10	szt.	-

Piła szablasta akumulatorowa RSS20-115CS



Cechy:

- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- bezkluczykowa wymiana osprzętu
- uchwyt rączki typu D
- miękki uchwyt
- obrotowa rękojeść
- akcesoria: brzeszczot

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- skok roboczy brzeszczotu: 26 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-2800 min-1
- drewno: 115 mm
- stal (profil/rura) 5/60 mm
- waga: ok.: 2,64 kg

S050597359	-	1/5	szt.	-

Odsnieżarka akumulatorowa SBS40BL



Cechy:

- mocny silnik bezszczotkowy
- duże koła, komfortowy uchwyt
- niewielka waga
- oświetlenie LED
- prosta regulacja wyrzutu

Dane techniczne:

- szerokość odsnieżania: 20" (508mm)
- wysokość odsnieżania: 10" (254mm)
- typ silnika: Bezszczotkowy
- napięcie: 2x20V
- prędkość bez obciążenia: 2000 obr./min
- wysokość wlotu: 10,6" (270mm)
- średnica ślimaka: 6,7" (172mm)
- odległość wyrzutu: do 8m
- rozmiar kół: 2x8" (203mm)
- waga: 15,3kg

S052297730	-	1	szt.	-

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa HPS20-24



Cechy:

- dwa tryby pracy
- pompa ssąco-tłocząca
- dysza multifunkcyjna
- akcesoria: wąż ssący 5M, lanca krótka, lanca długa, dysza multifunkcyjna, pianownica

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- ciśnienie I bieg: 1,9 Mpa / 19 Bar
- ciśnienie II bieg: 2,4 Mpa / 24 Bar
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- maks. Ciśnienie wody zasilania: 5 bar
- max. przepływ wody I bieg: 160 l/h
- max. przepływ wody II bieg: 170 l/h
- wysokość podnoszenia wody: 1,5 m
- waga: 1,95 kg

S051997371	-	1/4	szt.	-

Opryskiwacz akumulatorowy SPS20-500



- Cechy:**
- regulowana długość lancy
 - regulacja strumienia
 - pasek na ramię
 - akcesoria: lanca, wąż 1,4m, pasek na ramię

- Dane techniczne:**
- napięcie znamionowe: 20V
 - ciśnienie maks.: 2 bar
 - typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
 - przepływ wody: 0,5l/min
 - średnica dyszy: 1,7 mm
 - pojemność: zbiornika: 7,5l
 - długość węża: 1,4 m
 - długość lancy: 0,5 m
 - waga: 1,95 kg

S051497373	-	1/2	szt.	-

Akumulator 4Ah BLS20-4AHP



- Cechy:**
- wskaźnik naładowania
 - otwory wentylacyjne

- Dane techniczne:**
- pojemność: 4Ah (80 Wh)
 - typ ogniwi: 21700
 - napięcie znamionowe: 20V Max
 - waga: ok.: 0,6 kg

S052697385	-	1/8/24	szt.	-

Akumulator 8Ah BLS20-8AHP



- Cechy:**
- napięcie znamionowe: 20V Max
 - typ ogniwi: 21700
 - waga: ok.: 0,98 kg

- Dane techniczne:**
- pojemność: 8Ah (160 Wh)
 - typ ogniwi: 21700
 - wskaźnik naładowania
 - otwory wentylacyjne

S052697387	-	1/8/24	szt.	-

Akumulator 20V 2Ah BLS20-2AH



- Cechy:**
- wskaźnik naładowania akumulatora
 - otwory wentylacyjne
 - blokada

- Dane techniczne:**
- napięcie znamionowe: 20V Max
 - pojemność: 2Ah (40 Wh)
 - waga: ok.: 0,4 kg

S052697381	-	1	szt.	-

Ładowarka 2A 20V 55W BCS20-2A



- Cechy:**
- wskaźniki stanu akumulatora
 - gniazdo akumulatora

- Dane techniczne:**
- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
 - prąd Wyjściowy 2A
 - moc znamionowa: 55W
 - napięcie znamionowe: 220-240V
 - częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
 - waga: ok.: 0,36 kg
 - ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697391	-	1	szt.	-

Akumulator 20V 4Ah BLS20-4AH



- Cechy:**
- wskaźnik naładowania akumulatora
 - otwory wentylacyjne
 - blokada

- Dane techniczne:**
- napięcie znamionowe: 20V Max
 - pojemność: 4Ah (80 Wh)
 - waga: ok.: 0,68 kg

S052697383	-	1	szt.	-

Ładowarka podwójna BCS20-2X



- Cechy:**
- dwa gniazda ładowania

- Dane techniczne:**
- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
 - max. prąd Wyjściowy 4A
 - moc znamionowa 105W
 - napięcie znamionowe: 220-240V
 - częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
 - waga: ok.: 0,93 kg
 - ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697392	-	1	szt.	-

Ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A



Cechy:

- wskaźniki stanu akumulatora
- gniazdo akumulatora

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- prąd Wyjściowy 4A
- moc znamionowa: 100W
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga: ok.: 0,54 kg
- przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697393	-	1	szt.	-

Ładowarka 9A BCS20-9AP



Cechy:

- inteligentny system rozpoznający rodzaj akumulatora
- aktywne chłodzenie
- super szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- prąd Wyjściowy 3,6/5,6/9,6A
- moc znamionowa 250W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga ok.: 0,9 kg
- ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697395	-	1/10	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC150A



Cechy:

- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- system Quick Connect
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet, lanca regulowana, lanca turbo, wąż wysokociśnieniowy PU 6 m, szczotka uniwersalna, pianownica, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 2000 W
- ciśnienie maksymalne: 150 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 110 Bar
- 468 l/h Max
- 6 m wąż
- waga: 12,3 kg
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397903	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC120A



Cechy:

- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- system Quick Connect
- thermal Protection
- akcesoria: pistolet, lanca przedłużająca, lanca regulowana, wąż wysokociśnieniowy PVC 5 m, pianownica, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 1500 W
- ciśnienie maksymalne: 120 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 80 Bar
- przepływ Maks: 432 l/h Max
- 5 m wąż: Waga: 6,2 kg
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397901	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC170AI



Cechy:

- silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet z mosiężnym złączem, lanca turbo, lanca regulowana, wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 8 m, szczotka uniwersalna, adapter, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 2500 W
- ciśnienie maksymalne: 170 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 130 Bar
- 468 l/h Max
- 8 m wąż
- waga: 24,5 kg
- klasa ochronności: I
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397905	-	1	szt.	-

Akcesoria do pilarek, kosiarek, kos

Żyłka tnąca okrągła Round



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: okrągła
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997014	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997015	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997016	3,0 mm x 56 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: kwadratowa
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	szt.	-
S053997034	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997035	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997036	3,0 mm x 56 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca gwiazdka Star



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: gwiazdka
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997054	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997055	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997056	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Prowadnica do piły łańcuchowej



Symbol	Opis	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997134	do pilarki CAS20-25BL; 254 mm (10"); OREGON	1	szt.	-
S053997130	do pilarki CAS20-13; 127 mm (5")	1	szt.	-

Ostrze do kosiarki



Symbol	Opis	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997110	do kosiarki: LMS40-38BL; 38 cm	1	szt.	-
S053997112	do kosiarki: LMS40-46BL; 46 cm	1	szt.	-

Łańcuch do piły łańcuchowej



Symbol	Opis	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997124	do piły CAS20-25BL; 10" / 254 mm; 40 ogniwi; podziałka: 0,30"; rozstaw: 0,043"	1	szt.	-
S053997120	do pilarki CAS20-13; 127 mm (5"); 27 ogniwi; podziałka: 0,30"; rozstaw: 0,043"	1	szt.	-
S053997122	do piły PCS20-20; 8" / 203 mm; 33 ogniwa; podziałka: 3/8"; rozstaw: 0,050"	1	szt.	-

Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Filtr wody 3/4" z szybkozłączką



- Cechy:**
- zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia, pomaga przedłużyć żywotność myjki

- Dane techniczne:**
- przeznaczony do modeli myjek: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

Symbol	Opis	Opakowanie	Waga	Wyposażenie
S053997930	-	1	szt.	-

Filtr wody 3/4"



Cechy:

- zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia
- pomaga przedłużyć żywotność myjki
- dzięki dużej powierzchni filtrującej znacząco usprawnia przepływ wody

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	1	szt.	-

Lanca Turbo



Cechy:

- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903

S053997938	-	1	szt.	-

Lanca regulowana



Cechy:

- łatwa kontrola rodzaju strumienia poprzez obrót końcówki lancy
- przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997940	-	1	szt.	-

Lanca Turbo



Cechy:

- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997942	-	1	szt.	-

Obrotowa Lanca Turbo



Cechy:

- idealna do czyszczenia miejsc trudno dostępnych dzięki końcówce regulowanej pod różnymi kątami

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902
- dobrze sprawdzi się przy myciu np. podwozi pojazdów, nadkoli samochodowych

S053997944	-	1	szt.	-

Lanca przedłużająca



Cechy:

- łatwa w montażu lanca do podłączenia różnego rodzaju osprzętu

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901

S053997946	-	1	szt.	-

Pianownica



Cechy:

- zwiększa skuteczność czyszczenia
- wykonana z wytrzymałego wzmocnionego nylonu PA66

Dane techniczne:

- poj. 0,35 l
- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903

S053997920	-	1	szt.	-

Zestaw: pistolet, lanca przedłużająca, lanca regulowana



Cechy:

- zestaw do myjek wysokociśnieniowych wyposażony w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża wysokociśnieniowego

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901

S053997948	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



Cechy:
 · wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem gwintowym oraz blokadą spustu

Dane techniczne:
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397905

S053997929	-	1	szt.	-

Wąż do czyszczenia kanalizacji 15m



Cechy:
 · wąż wysokociśnieniowy usuwa brud, gruz i twarde zatory z rynien, rur spustowych i kanalizacji
 · odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie

Dane techniczne:
 · 15 m
 · średnica wew 1/4"
 · średnica zewn. 3/8"
 · przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
 · po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997934	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



Cechy:
 · pistolet wyposażony w blokadę spustu oraz w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego

Dane techniczne:
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397903

S053997950	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy PU 6m



Cechy:
 · odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
 · wytrzymała, elastyczna konstrukcja odporna na załamania

Dane techniczne:
 · 6 m
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397903

S053997952	-	1	szt.	-

Szczotka uniwersalna



Cechy:
 · idealna do czyszczenia patio, samochodów, pokładów łodzi, grilla, okien i innych powierzchni

Dane techniczne:
 · przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
 · po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997922	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy PVC 5m



Cechy:
 · odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
 · szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz pistoletu, pozwala zaoszczędzić czas

Dane techniczne:
 · 5 m
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397901

S053997954	-	1	szt.	-

Wąż do zaciągania wody 5m



Cechy:
 · łatwe zasysanie - szybkie pobieranie zmagazynowanej wody z beczki lub zbiornika wodnego

Dane techniczne:
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 8m



Cechy:
 · wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:
 · 8 m
 · przeznaczony do modelu myjki: S055397905

S053997956	-	1	szt.	-

Szcotka obrotowa

**Cechy:**

- zasilana ciśnieniem wody dla max.ch rezultatów przy minimalnym wysiłku
- idealna do dokładnego czyszczenia każdej powierzchni
- umożliwia wygodne czyszczenie trudno dostępnych miejsc

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997924	-	1	szt.	-

Szcotka rotacyjna Patio

**Cechy:**

- idealna do czyszczenia powierzchni płaskich, pionowych oraz poziomych
- wytrzymała, uniwersalna szcotka usuwa zabrudzenia oraz zanieczyszczenia
- wyposażona w zbiornik na detergent dla lepszych efektów czyszczenia oraz w wygodny uchwyt

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997928	-	1	szt.	-

Szcotka szeroka

**Cechy:**

- znakomita wydajność powierzchniowa sprawia że szcotka idealnie nadaje się do czyszczenia większych powierzchni
- delikatne włosie wykorzystane w szcotce zapewnia ochronę powierzchni przed zadrapaniem

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997926	-	1	szt.	-



4
YEARS
WARRANTY

Podkaszarka akumulatorowa GTP60-40BL

60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- 2 poziomy prędkości
- zmienna prędkość
- uchwyt typu D
- wał dzielony
- panel sterowania
- niska waga
- akcesoria: 1x klucz sześciokątny S5, 1x pojedynczy pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia: 14"/16" (35cm/40cm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 900W
- prędkość bez obciążenia: 2 poziomy 5500/6500 min-1
- średnica linii: 2,0 mm / 0,08"
- zmienna prędkość
- podwójna żyłka z zasilaniem impulsowym
- wał dzielony: Tak
- typ uchwytu: uchwyt w kształcie litery D
- ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga

S052398802	-	1	szt.	-

Piła łańcuchowa akumulatorowa CSP60-40BL

60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- bezszczotkowy
- olejarka
- beznarzędziowe napinanie łańcucha
- hamulec elektroniczny + mechaniczny
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość łańcucha i prowadnicy OREGON: 16" (406mm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800W
- prędkość silnika bez obciążenia: 10000 min-1
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 19 m/s
- podziałka łańcucha: 3/8" / 9,525 mm
- pojemność zbiornika na olej: 260ml
- automatyczna olejarka
- napinanie łańcucha bez użycia narzędzi: Tak
- elektroniczny hamulec łańcucha

S052398822	-	1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa z napędem LMP60-51BLSP

60V
 LITHIUM-ION

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTP60-60

60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- długość cięcia: 52 cm
- wydajność cięcia: ø27 mm
- ostrza wycinane laserowo
- wysoki moment obrotowy
- przekładnia planetarna
- osłona dłoni
- mniej hałasu i wibracji
- funkcja haka
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość ostrza: 60 cm (24")
- typ baterii: litowo-jonowa
- moc znamionowa: 600W
- długość cięcia: 52 cm
- wydajność cięcia: 27 mm
- uderzeń na minutę: 3200 SPM
- ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga
- przekładnia planetarna zapewniająca wysoki moment obrotowy i siłę skrawania

Cechy:

- bezszczotkowy
- rozmiar cięcia 51 cm
- 6-stopniowa wysokość koszenia
- mulczowanie
- jednopunktowa regulacja wysokości
- napęd
- łatwe przechowywanie
- kosz na trawę 60 L
- akcesoria: 1x osłona wyrzutnika, 1x blok do mulczowania, 1x kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość koszenia: 510 mm / 19"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1500W
- prędkość ostrza: 2900-3300 min-1
- wysokość cięcia: 25-80mm
- koła przednie: 8" (203mm)
- koła tylne: 10" (254mm)
- kosz na trawę: 60L
- zbieranie, Rozdrabnianie, Wyrzut boczny, Wyrzut tylny
- pokład: stal

S052398810	-	1	szt.	-

S052398830	-	1	szt.	-

Dmuchawa do liści akumulatorowa BLP60-300BL



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- prędkość powietrza: 306 km/h
- przepływ powietrza: 1374 m³/h
- 3 prędkości
- zmienna prędkość
- tryb turbo
- panel sterowania
- lekka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- prędkość powietrza: 306 km/h (190 MPH)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1600 W
- prędkość silnika: 26500 min⁻¹
- przepływ powietrza: 1374m³/h (810CFM)
- zmienna prędkość
- zwiększona siła dmuchawy tp 28N
- 3 tryby prędkości + prędkość Turbo

S052398816	-	1	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTP60-66BLCS



Cechy:

- długość cięcia: 64 cm
- wydajność cięcia: ø30 mm
- ostrza wycinane laserowo
- osłona dłoni
- uchwyt wielopozycyjny
- miękki uchwyt
- podwójny system spustowy
- wyświetlacz cyfrowy
- osłona końcówki
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość ostrza: 660 mm/26"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1200W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy 3200/3600/4000 min⁻¹
- otwór ostrza: 38 mm/1,5"
- wydajność cięcia: 30 mm/1,18"
- grubość ostrza: 2,5 mm/0,098"
- waga: 4kg
- długość cięcia: 640 mm

S052398812	-	1	szt.	-

Kosa akumulatorowa BCP60-42BL



Cechy:

- bezszczotkowy
- szerokość cięcia 42 cm
- ergonomiczny uchwyt rowerowy
- system uchwytów antywibracyjnych
- wyświetlacz cyfrowy
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x ostrze z 3 zębami, 1x głowica, 1x klucz torx T20, 1x klucz nasadowy, 1x pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia głowicy nylonowej: 42 cm / 16,5"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy, 4500/5200/5800 min⁻¹
- średnica linii: 2,4 mm / 0,095 cala
- ostrze 3-zębowe: 25,4 cm / 10"
- waga: 5kg

S052398806	-	1	szt.	-

Kosa akumulatorowa BCP60-42BLCS



Cechy:

- bezszczotkowy
- szerokość cięcia 42 cm
- ergonomiczny uchwyt rowerowy
- system uchwytów antywibracyjnych
- wyświetlacz cyfrowy
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x ostrze z 3 zębami, 1x głowica, 1x klucz torx T20, 1x klucz nasadowy, 1x pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia głowicy nylonowej: 42 cm / 16,5"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy, 4500/5200/5800 min⁻¹
- średnica linii: 2,4 mm / 0,095 cala
- ostrze 3-zębowe: 25,4 cm / 10"
- waga: 5kg

S052398804	-	1	szt.	-

Dmuchała do liści akumulatorowa BLP60-320BLCS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- bezszczotkowy
- prędkość powietrza: 339 km/h
- przepływ powietrza: 1400 m³/h
- kontrola prędkości
- tryb turbo
- tempomat
- wyświetlacz cyfrowy
- lekka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- prędkość powietrza: 339 km/h (94 m/s)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1880 W
- prędkość bez obciążenia: 29000 min⁻¹
- przepływ powietrza: 1400 m³/h 830CFM
- waga: 2,8kg
- zmienna prędkość
- maks. Siła nadmuchu: 29,1N
- tempomat: TAK
- tryb wzmocnienia Turbo + wyświetlacz sterowania mnożącego
- zmienna prędkość: bezstopniowa

S052398818	-	1	szt.	-

Akumulator plecakowy BBP60-15AHCS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- ogniwa akumulatorowe 21700
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- system chłodzenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ochrona przed nadmiernym ładowaniem
- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
- zabezpieczenie nadprądowe
- inteligentne zarządzanie balansem napięcia
- składany uchwyt
- taśma odblaskowa
- IP54

Dane techniczne:

- litowo-jonowy 60V maks.
- pojemność baterii: 15Ah / 810Wh
- ogniwa akumulatorowe: 21700
- stopień ochrony: IP54
- cykle ładowania: 1500
- czas ładowania - Tryb standardowy 4A: 235 min
- czas ładowania - Tryb turbo 8A: 110 min
- waga: 6,4kg
- długość przewodu: 1,6 m

S052698888	-	1	szt.	-

Ładowarka 60V 8A BCP60-8ACS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- aktywny układ chłodzenia
- informacje o systemie LED
- tryb turboładowania
- szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 8A
- moc znamionowa: 550W
- długość przewodu: 1,6 m
- waga: 1,2kg

S052698896	-	1	szt.	-

Akumulator 60V BLP60


60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- wskaźnik poziomu baterii
- system chłodzenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ochrona przed nadmiernym

ładowaniem

- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
- zabezpieczenie nadprądowe
- inteligentne zarządzanie balansem napięcia

S052698882	2,5Ah ogniwa: 18650; standardowa ładowarka 2,5A: 75 min; szybka ładowarka 5,5A: 40 min; waga: 1,27kg	1	szt.	-
S052698884	4Ah; ogniwa: 21700; standardowa ładowarka 2,5A: 115 min; szybka ładowarka 5,5A: 55 min; waga: 1,6kg	1	szt.	-
S052698886	8Ah; ogniwa: 21700; standardowa ładowarka 2,5A: 240 min; szybka ładowarka 5,5A: 110 min; waga: 2,7kg	1	szt.	-

Ładowarka BCP60-5.5A


60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- aktywny układ chłodzenia
- informacje o systemie LED
- szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 5,5A
- moc znamionowa: 355W
- długość przewodu: 1,2 m

S052698892	-	1	szt.	-

Ładowarka BCP60-2.5A


60V
 LITHIUM-ION

Cechy:

- informacje o systemie LED

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 2,5A
- moc znamionowa: 155W
- długość przewodu: 1,2m

S052698894	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP300



Cechy:

- Cicha praca
- Czujnik deszczu
- Automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Szybkie ładowanie
- Zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 8szt., zasilacz, przewód graniczny 100m, kołki do montażu przewodu granicznego 130szt., zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 300 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 2 Ah
- Czas ładowania: 200 min
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 3000obr/min
- Średnica koszenia: 160 mm
- Wysokość koszenia: 20-50 mm
- Pozytcje wysokości koszenia: 7
- Maksymalne nachylenie terenu: 15 st./27%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Metoda konfiguracji: Klawiatura
- Waga: 5,5 kg
- Hałas: <61dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398699	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP950



Cechy:

- cicha praca
- czujnik deszczu
- funkcja sterowania z aplikacji: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatyczny powrót do bazy
- regulacja wysokości koszenia
- możliwość ustawienia czterech stref koszenia
- zabezpieczenie kodem Pin
- zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- dwa harmonogramy pracy
- szybkie ładowanie
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6x, zasilacz, przewód graniczny 170 m, kołki do montażu przewodu granicznego 230x, zestaw ostrzy tnących 3+6x. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- obszar koszenia: do 900 m²
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion
- pojemność akumulatora: 5 Ah
- prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2800obr/min
- średnica koszenia: 180 mm
- wysokość koszenia: 20-60 mm
- pozycje wysokości koszenia: 5
- maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- metoda koszenia: Mulczowanie
- komunikacja: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0
- aplikacja: Tak
- metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- ilość harmonogramów: 2
- czas ładowania: 90 min
- waga: 8,2 kg
- hałas: <55dB
- stopień ochrony kosiarki: IPX5
- stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398702	-	1/1	szt.	-

Robot Koszący RMP650



Cechy:

- cicha praca
- czujnik deszczu
- funkcja sterowania z aplikacji: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatyczny powrót do bazy
- regulacja wysokości koszenia
- możliwość ustawienia czterech stref koszenia
- zabezpieczenie kodem Pin
- zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6x, zasilacz, przewód graniczny 130 m, kołki do montażu przewodu granicznego 180x, zestaw ostrzy tnących 3+6x wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- obszar koszenia: do 600 m²
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion
- pojemność akumulatora: 2,5 Ah
- prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2800obr/min
- średnica koszenia: 180 mm
- wysokość koszenia: 20-60 mm
- pozycje wysokości koszenia: 5
- maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- metoda koszenia: Mulczowanie
- komunikacja: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0
- aplikacja: Tak
- metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- ilość Harmonogramów: 1
- czas ładowania: 120 min
- waga: 8 kg
- hałas: <55dB
- stopień ochrony kosiarki: IPX5
- stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398700	-	1/1	szt.	-

Robot Koszący RMP1300US



Cechy:

- Cicha praca
- Czujnik deszczu
- Funkcja sterowania z aplikacji WiFi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Możliwość ustawienia czterech punktów startowych
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- Dwa harmonogramy pracy
- Szybkie ładowanie
- Mapowanie obszaru koszenia
- Czujniki ultradźwiękowe
- Oświetlenie LED
- Super WiFi - w stacji ładowania
- akcesoria: 1x stacja ładowania, 1x kołki do montażu stacji ładowania 6szt., 1x zasilacz, 1x przewód graniczny 200m, 1x kołki do montażu przewodu granicznego 250szt., 1x zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, 1x listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 1300 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 5 Ah
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2300 obr/min
- Średnica koszenia: 220 mm
- Wysokość koszenia: 20-60 mm
- Pozytcje wysokości koszenia: 9
- Maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Komunikacja: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Aplikacja: Tak
- Czujniki ultradźwiękowe
- Metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- Ilość harmonogramów: 2 + automatyczny harmonogram
- Czas ładowania: 90 min
- Waga: 10,6 kg
- Hałas: <52dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398704	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP2000US

Cechy:

- Cicha praca
- Czujnik deszczu
- Funkcja sterowania z aplikacji Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Możliwość ustawienia czterech punktów startowych
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Zawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- Dwa harmonogramy pracy + automatyczny harmonogram
- Szybkie ładowanie
- Mapowanie obszaru koszenia
- Czujniki ultradźwiękowe
- Oświetlenie LED
- Super Wi-Fi
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6szt., zasilacz, przewód graniczny 250m, kołki do montażu przewodu granicznego 320szt., zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczenia odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 2000 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 5 Ah
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2300 obr/min
- Średnica koszenia: 220 mm
- Wysokość koszenia: 20-60 mm
- Pozytcje wysokości koszenia: 9
- Maksymalne nachylenie terenu: 20 st./36%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Komunikacja: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Czujniki ultradźwiękowe
- Metoda konfiguracji: Klawiatura/Aplikacja
- Ilość harmonogramów: 2 + automatyczny harmonogram
- Czas ładowania: 90 min
- Waga: 10,6 kg
- Hałas: <52dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398706	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC180BI

Cechy:

- silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa mosiężna ssąco tłocząca
- system Total Stop
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet z mosiężnym złączem, lanca stalowa z szybkozłączem łożyskowym, dysza turbo, zestaw 5 końcówek natryskowych, wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 10 m, szczotka uniwersalna, adapter, filtr wody


Dane techniczne:

- moc: 3000W
- ciśnienie maksymalne: 180 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 140 Bar
- 552 l/h Max
- 10 m wąż
- waga: 25,6 kg
- klasa ochronności: I
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055398902	-	1	szt.	-

Akcesoria do urządzeń 60V

Uprząż z adapterem do akumulatora BHP60-CS

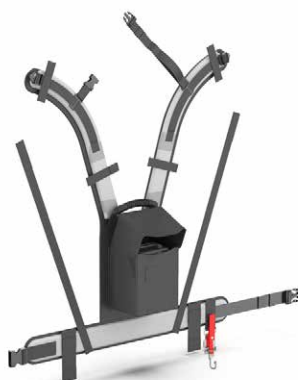

XTR 60V
LITHIUM-ION

Cechy:
· adapter umożliwia podłączenie standardowych 60V akumulatorów wsuwanych do urządzeń

linii XTR.
· oddychająca i ergonomiczna uprząż

S053998875	-	1	szt.	-

Stelaż do akumulatora plecakowego BFP60



XTR 60V
LITHIUM-ION

Cechy:
· 70% ciężaru akumulatora spoczywa na biodrach, a 30% na ramionach, dzięki czemu ramiona są mniej obciążone i mniej się męczą.
· zaprojektowany dla profesjonalistów
· rama będzie podążać za ruchami użytkownika, aby uniknąć większego nacisku na ramiona podczas pracy.

Dane techniczne:
· akcesorium do podłączenia akumulatora plecakowego i urządzenia

S053998873	-	1	szt.	-

Adapter do akumulatora BAP60



60V
LITHIUM-ION

Cechy:
· adapter umożliwia podłączenie akumulatora plecakowego z serii

XTR do urządzeń 60V wykorzystujących standardowy akumulator wsuwany.

S053998877	-	1	szt.	-

Szelki do kos



· do kosi BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

S053998140	-	1	szt.	-

Uprząż



· przeznaczona do stelaża BFP60
· wyposażona w ochraniacz na udo oraz metalowy zaczep do szybkiego montażu urządzenia

S053998874	-	1	szt.	-

Akcesoria do robotów koszących

Przewód graniczny



· Przewód graniczny: 100 m

S053998719	do robota: RMP300	1/20	szt.	-
S053998721	do robota: RMP650, RMP950, RMP1300US			
S053998727	do robota: RMP2000US	1/20	szt.	-

Kołki do przewodu granicznego



· 100 szt. kołków do przewodu granicznego

S053998722	-	1/20	kpl.	-

Zestaw ostrzy do robota koszącego



· 9 wymiennych ostrzy do robota koszącego RMP300, RMP650,

RMP950, RMP1300US, RMP2000US

S053998723	-	1	kpl.	-

Zadaszenie stacji ładowania



· Zadaszenie stacji ładowania dla robotów koszących

S053998720	do robota: RMP650, RMP950	1	szt.	-
S053998725	do robota: RMP1300US, RMP2000US	1	szt.	-

Złącze przewodu granicznego



· złączka żelowa służy do naprawy lub przedłużenia przewodu

granicznego robota koszącego

S053998729	-	1	szt.	-

Akcesoria do kos, pilarek, kosiarek

Głowica do podkaszarki



· do podkaszarki GTP60-40BL
· system „Tap&Go”

S053998100	4 m ; Ø 2,0 mm	1	szt.	-

Głowica do kos



· do kosy BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

· system „Tap&Go”

S053998102	4 m ; Ø 2,4 mm	1	szt.	-

Łańcuch do piły łańcuchowej



· do piły CSP60-40BL

S053998125	16" / 406 mm; 56 ogniw; podziałka: 8.25 mm (3/8"); rozstaw: 1.1 mm (0.043")	1	szt.	-

Prowadnica do piły łańcuchowej



· do piły CSP60-40BL

S053998135	400 mm (16")	1	szt.	-

Ostrze do kosiarki



· do kosiarki: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	szt.	-

Ostrze do kos



· do kosy BCP60-42BLC, BCP60-42BL

S053998104	Ø 258 cm	1	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square Twist



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: kwadratowa skręcana
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998014	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998015	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998016	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca okrągła Round XTR Core



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- wzmocnienie rdzeniem XTR CORE
- kształt żyłki: okrągła
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998034	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998035	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998036	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square XTR Core



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- wzmocnienie rdzeniem XTR CORE
- kształt żyłki: kwadratowa
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	szt.	-
S053998054	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998055	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998056	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Aksesoria do myjek ciśnieniowych

Zestaw: 5 końcówek z szybkozłączką



- Cechy:**
- 5 końcówek natryskowych z szybkozłączką: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

- Dane techniczne:**
- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
 - po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłączkowej S053998927, pasuje również do: S055397905

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998931	-	1	szt.	-

Dysza 5w1



- Cechy:**
- 5 możliwości natrysku w jednej głowicy z szybkozłączką (0°, 15°, 40°, 0° dla detergentu, 40° dla detergentu)

- Dane techniczne:**
- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
 - po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłączkowej S053998927, pasuje również do: S055397905

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998933	-	1	szt.	-

Pianownica



- Cechy:**
- wydajny, bezdotykowy sieniacz tworzący grubą pianę
 - możliwość dostosowania ilości detergentu do strumienia za pomocą prostego obrotu pokrętki
 - możliwość zmiany kąta strumienia

- Dane techniczne:**
- przeznaczenie do modeli myjek: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998921	-	1	szt.	-

Dysza Turbo



- Cechy:**
- wydajna: czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
 - mocna: silny, obrotowy strumień usuwa mocno przytwierdzony brud ze stałych twardych powierzchni

- Dane techniczne:**
- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
 - po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłączkowej S053998927, pasuje również do: S055397905

Symbol	Wymiary	Opakowanie	Ilość	Wskazanie
S053998935	-	1	szt.	-

Adapter


Cechy:

- adapter umożliwiający łatwe połączenie z akcesoriami

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055397905, S055398902

S053998937	-	1	szt.	-

Lanca regulowana


Cechy:

- precyzyjna regulacja strumienia wody
- wykonana z wysokiej jakości materiałów takich jak mosiądz, Inox zwiększających żywotność lancy
- przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998923	-	1	szt.	-

Lanca Turbo


Cechy:

- wysokiej jakości lanca Turbo czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998925	-	1	szt.	-

Metalowa lanca szybkozłączna


Cechy:

- lanca metalowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, zaopatrzona w mosiężne końcówki, w tym łożyskowane szybkozłączne ułatwiające błyskawiczny montaż akcesoriów

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998927	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych


Cechy:

- wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem gwintowym oraz blokadą spustu

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998929	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym


Cechy:

- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, trójwarstwowej elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:

- 10 m
- przeznaczony do modelu myjki: S055398902
- max. 200 bar

S053998939	-	1	szt.	-

Wąż przedłużający do myjki ciśnieniowej


Cechy:

- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:

- 10 m
- przeznaczony do modeli myjek: S055397905, S055398902
- max 200 bar

S053998942	-	1	szt.	-

STALCO

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina, Poland
STALCO.PL