

STALCO⁺

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
GARDEN





BUDUJEME DŮVĚRU

STALCO je rodinná firma založená na 100% polském kapitálu. Díky našim lidem, jejich přátelství a velkému nasazení fungujeme nepřetržitě od roku 1998.

Ústředními body naší firemní filozofie a zároveň zárukami našeho úspěchu jsou vysoká kvalita našich řešení a absolutní orientace na potřeby našich zákazníků.

Jako profesionální společnost klademe zvláštní důraz na kvalitu našich výrobků a služeb. Ke zvýšení této hodnoty přijímáme řadu opatření s cílem splnit stále rostoucí a přísně definovaná očekávání zákazníků působících na domácím i mezinárodním trhu.

Naše poslání „**Budujeme důvěru**“ je založeno na dlouhodobé spolupráci a zvyšování efektivity podnikání našich partnerů.

Společnost Stalco soustavně rozvíjí vztahy se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a udržuje si tak vysokou kvalitu výrobků a služeb, což jí umožňuje neustále zvyšovat svůj podíl na stavebním trhu. Firma také úspěšně expanduje a získává nové trhy doma i v zahraničí.



10 KATEGORIÍ VÝROBKŮ

Společnost Stalco se zabývá jak obchodní, tak výrobní činností. Do obchodní činnosti spadá prodej nářadí v 10 výrobních skupinách. Výrobní činnost se týká upevňovacích prvků, latí a vodováh a regálových systémů.



RUČNÍ NÁŘADÍ



VYBAVENÍ



STAVEBNÍ NÁŘADÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MALOVÁNÍ



ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ



UPEVNŮVACÍ
SYSTÉMY



TECHNICKÁ A
STAVEBNÍ CHEMIE



BEZPEČNOST A
OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI



ZAHRADA

*V současné době společnost Stalco směřuje
konkuruje největším světovým koncernům.*

Naše výrobky nabízíme ve dvou řadách - **Stalco a Stalco Perfect**. Vytvořením další profesionální řady Stalco Perfect nastavila společnost Stalco svým výrobkům nejvyšší kvalitu a své výrobky stále systematicky zlepšuje. Společnost Stalco nabízí výrobky, které dokonale splňují očekávání profesionálních, specializovaných i maloobchodních zákazníků.



STANDARDNÍ VÝROBKOVÁ ŘADA



Charakterizují ji ideální poměr kvality a ceny. S promyšlenou konstrukcí, použitím moderních technologií a kvalitních komponent se naše výrobky osvědčí nejen při každodenních pracích v domácnosti, ale především budou dobrou alternativou pro stavební firmy, které hledají kvalitní nářadí za přijatelnou cenu. Výrobky této řady zaručují dlouhou životnost a bezpečnou práci.

PROFESIONÁLNÍ VÝROBKOVÁ ŘADA



Výrobky řady Stalco Perfect jsou navrženy s mimořádným důrazem na detail a vyrobeny s použitím nejvyšších komponent od světových dodavatelů. Při výrobě nejsou opomenuty procesy, jako je neustálá kontrola kvality výrobků a zohlednění odolnosti a ergonomie. Tato opatření nám umožnila vytvořit zařízení určené pro profesionály, kteří oceňují nejen vysokou kvalitu nebo moderní technologii zařízení, ale také odolnost a nekompromisní výkon. Výrobky této řady jsou vytvořeny pro práci v náročných podmínkách při velkém zatížení. Zajišťují uživateli dlouhodobě bezporuchový provoz a dávají záruku spolehlivosti a solidně provedené práce bez ohledu na okolnosti.

REINDEXACE

STRUKTURA NOVÉHO SYMBOLU

S+01+02+XXXXX

S

STALCO
STALCO PERFECT
STALCO GARDEN

01

Kategorie
např. 01_Ruční nářadí

02

Podskupina
např. Vodováhy, Obuv

XXXXX

aktuální
symbol

ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA - *Ponecháváme si číselnou část současného symbolu, čímž se snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům a zaměstnancům, kteří současné symboly znají již řadu let. Zároveň to usnadňuje proces reindexace produktů během přechodného období.*

Symbole použité v katalogu

Počet dílů v sadě	
Počet zubů v západkovém mechanismu ráčny	
Materiál, z kterého je výrobek vyroben	
Shody, normy, úroveň ochrany	
Označení tvaru hrotů bitů / drážky vrutů	
Označení systému upevnění vrtáku	
Materiál, z kterého je oděv vyroben	
Gramáž materiálu	
Klíčové vlastnosti produktu	
Technické schválení – stavební značka	
Evropské technické hodnocení	
Evropská značka shody	
Speciální odvětvové označení pro oděvy, rukavice a obuv	

Označení symbolů použitých v tabulkách

Index	
Základní informace	
Technické údaje	
Barva výrobku	
Balení	
Měrná jednotka	
Průměr tyče / vrutu / šroubu	
Délka vrutu / hmoždinky	
Délka závitu	
Maximální kapacita vrtání	
Průměr vrtání	
Hloubka vrtaného otvoru	
Pracovní délka vrtáku	
Maximální tloušťka upevňovaného dílu	
Efektivní hloubka ukotvení	
Velikost klíče/drážky vrutu	
Tloušťka materiálu	
Základní rozměry	
Rozsah upínacích průměrů	

OBSAH



RUČNÍ NÁŘADÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Měřicí nástroje	9	Měřicí nástroje	48
Bity a šroubováky	11	Bity a šroubováky	52
Klíče	17	Klíče	53
Řezné nástroje	27	Řezné nástroje	67
Kleště a klíče na trubky	31	Kleště a klíče na trubky	69
Kladiva a paličky	38	Kladiva a paličky	71
Ruční upevňovací nářadí	41	Ruční upevňovací nářadí	73
Svěráky a svorky	43	Svěráky a svorky	75
Dláta a hoblíky	43		
Pilníky a rašple	44		
Škrabáky a škrabky	45	Škrabáky a škrabky	76
Štětce	45		
Nářadí pro instalatéry	45	Nářadí pro instalatéry	76
Automobilové nářadí	46	Automobilové nářadí	77



VYBAVENÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Přeprava a skladování	80	Přeprava a skladování	94
Žebříky	86	Žebříky	97
Doplňky pro pneumatické systémy	88	Doplňky pro pneumatické systémy	98
Prodlužovací kabely a elektroinstalační příslušenství	89	Prodlužovací kabely a elektroinstalační příslušenství	98
Bezpečnostní zařízení	89		
Čisticí prostředky	90	Čisticí prostředky	99
		Zvedáky	99



STAVEBNÍ NÁŘADÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Lžice a naběračky	101	Lžice a naběračky	111
Hladítka a špachtle	102	Hladítka a špachtle	112
Nářadí pro obkladače	106	Nářadí pro obkladače	116
Nářadí pro zemní práce	107	Nářadí pro zemní práce	118
Pistole a lisys	108	Pistole a lisys	119
Technologie svařování	109		
Stavební nádoby	109	Stavební nádoby	119



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MALOVÁNÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Nářadí pro malování	121	Nářadí pro malování	130
Lepicí pásy	124	Lepicí pásy	134
Fólie	127	Fólie	136
		Technické pásy	137



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Laserová a elektronická zařízení	141	Laserová a elektronická zařízení	178
Akumulátorové nářadí	142	Akumulátorové nářadí	180
Sítové nářadí	159	Sítové nářadí	192
Zařízení se spalovacím motorem	175	Zařízení se spalovacím motorem	205



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

STALCO		STALCO PERFECT	
Šroubovací bity	207	Šroubovací bity	221
Vrtáky	209	Vrtáky	223
Děrovky a diamantová technologie	212	Děrovky a diamantová technologie	235
Pily a kotouče	214	Pily a kotouče	239
Brusné kotouče a kartáče	216	Brusné kotouče a kartáče	241
Brusiva	217	Brusiva	242
Pilové kotouče a frézy	218	Pilové kotouče a frézy	241
Příslušenství pro stroje	218		
Míchadla	219	Míchadla	245



UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

STALCO		STALCO PERFECT	
Obecné upevňovací prvky	248	Obecné upevňovací prvky	291
Izolační upevňovací prvky	256	Izolační upevňovací prvky	295
Upevňovací prvky pro střední a velké zatížení	258	Upevňovací prvky pro střední a velké zatížení	300
		Chemické kotvy	301
Šrouby	261		
Závitořezné šrouby	266	Závitořezné šrouby	304
Nýty	270		
Rukojeti a pásy	271	Rukojeti a pásy	306
Tesařské spoje	275	Tesařské spoje	308
Maloobchodní balení – sáčky	282	Maloobchodní balení – sáčky	308



TECHNICKÁ A STAVEBNÍ CHEMIE

STALCO PERFECT	
Chemické přípravky pro kotvení	314
Technická chemie	314
Detailingové chemické přípravky	315
Chemie pro domácnost	316
Ochranné pasty a krémy	317
Stavební chemie	317



BOZP (BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)

STALCO		STALCO PERFECT	
Oděvy	327	Oděvy	361
Pracovní obuv	341	Pracovní obuv	369
Rukavice	347	Rukavice	377
Ochrana hlavy a obličeje	353	Ochrana hlavy a obličeje	380
Ochrana dýchacích cest	355	Ochrana dýchacích cest	381
Ochrana zraku	356	Ochrana zraku	381
Ochrana sluchu	359	Ochrana sluchu	382
		Ochrana před pádem	382



ZAHRADA


Zavlažovací systémy	387
Zahradní nářadí	401

Doplňující informace

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn listu s informacemi o výrobku bez předchozího oznámení. Vyobrazení a snímky mají pouze ilustrativní ráz. Jednotlivé barvy a technické podrobnosti se mohou lišit následkem případných úprav výrobku. Všechny snímky jsou vlastnictvím společnosti Stalco. Všechny snímky a popisy, včetně všech grafických symbolů a textových popisů, jsou chráněny zákonem o autorských právech a dalšími zákony, jejichž účelem je zajištění ochrany zájmů organizace. Jakékoli kopírování, zveřejňování a online šíření, jakož i jakékoli jiné využívání tohoto obsahu je zakázáno. Je zakázáno jakýmkoli způsobem kopírovat, sdílet nebo využívat obsah složky bez získání příslušného písemného souhlasu od společnosti Stalco. Společnost STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. si vyhrazuje právo na provádění změn a oprav chyb v této publikaci.

Jakékoli připomínky a upozornění na chyby by měly být zasílány na e-mailovou adresu: catalogs@stalco.pl

STALCO⁺



RUČNÍ NÁŘADÍ

Měřicí nástroje

Svinovací metr



- pryžové protiskluzové pouzdro
- magnetické zakončení usnadňující měření
- páska s nylonovým povlakem s vyšší otěruvzdorností
- automatická aretace pásy

S-10003	3 m x 19 mm	1/12/72	ks
S-10005	5 m x 25 mm	1/6/48	ks
S-10007	7,5 m x 25 mm	1/6/48	ks

Svinovací metr



- protiskluzový ABS kryt s gumou TPS absorbující nárazy při pádu
- tři nýty upevňující úchyt s měřicí páskou
- páska s přesností II. třídy
- páska z vysoce kvalitní uhlíkové oceli o tloušťce 0,125 mm
- tloušťka měřicího pásu (ocel + lak) od 0,135 do 0,145 mm
- pružina z manganové oceli 65 Mn

S010124202	2 m x 16 mm	1/145/120	ks
S010124203	3 m x 16 mm	1/12/120	ks
S010124205	5 m x 19 mm	1/12/120	ks
S010124208	8 m x 25 mm	1/6/60	ks
S010124210	10 m x 25 mm	1/6/48	ks

Měřicí pásmo



- nárazuvzdorné tělo
- z pevného skelného vlákna
- odolné proti otěru
- pogumované pouzdro
- rozdělení stupnice po 2 mm

S-10620	20 m x 15 mm	1/40	ks
S-10630	30 m x 15 mm	1/32	ks
S-10650	50 m x 15 mm	1/20	ks

Měřicí pásmo ocelové



- nárazuvzdorné protiskluzové pouzdro
- rychlé a snadné navíjení díky mechanickému převodu 3:1
- koncový háček s přidavným háčkem
- šířka pásy 12,5 mm

S-10720	20 m x 12,5 mm	1/40	ks
S-10730	30 m x 12,5 mm	1/32	ks

Měřicí pásmo geodetické ocelové



- nárazuvzdorné plastové pouzdro
- skládací tělo
- páska je ukončena kovovým háčkem

S-10830	30 m x 13 mm	1/12	ks
S-10850	50 m x 13 mm	1/12	ks

Skládací metr dřevěný



- tvrdý a pružný spoj
- aretace v poloze 180°
- stupnice vysoce odolná proti otěru
- tloušťka článku 3,2 mm
- skryté klouby

S-10321	1 m	1/20/200	ks
S-10322	2 m	1/10/100	ks

Měrky spárové



- 16 listů – základní velikosti listů používané v mechanice: 0,127/0,152/0,178/0,203/0,229/0,254/0,279/0,305/0,330/0,356/0,381/0,406/0,432/0,457/0,483/0,508 mm
- Zakřivená konstrukce listů – usnadňuje přístup při seřizování
- Ocel 65Mn – vysoce kvalitní nerezová pružinová ocel 65Mn – zajišťuje trvanlivost a přesnost nástroje

S010510216	16 listů ; 0,127 - 0,508 mm	1/20/120	ks

Měrky spárové



- Většina velikostí listů používaných v mechanice: 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00 mm
- Ocel 65Mn – vysoce kvalitní nerezová pružinová ocel 65Mn – zajišťuje trvanlivost a přesnost nástroje

S010510220	20 listů ; 0,05 - 1,0 mm	1/20/120	ks

Měrky spárové



- 26 listů – základní velikosti listů používané v mechanice: 0,04/0,05/0,06/0,08/0,10/0,13/0,15/0,18/0,20/0,23/0,25/0,28/0,30/0,33/0,35/0,38/0,40/0,43/0,45/0,48/0,50/0,53/0,55/0,58/0,60/0,63 mm
- Ocel 65Mn – vysoce kvalitní nerezová pružinová ocel 65Mn – zajišťuje trvanlivost a přesnost nástroje

S010510226	26 listů ; 0,04 - 0,63 mm	1/20/120	ks

Hliníková vodováha



- robustní odolný hliníkový profil s tloušťkou stěny 1,4 mm
- přesnost měření 0,5 mm/m
- očka odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám, UV záření a působení elektrostatiky
- vyrobeno v Polsku

S-11220	40 cm	1/3	ks
S-11223	60 cm	1/3	ks
S-11226	80 cm	1/3	ks
S-11229	100 cm	1/3	ks
S-11232	120 cm	1/3	ks
S-11235	150 cm	1/40	ks
S-11238	200 cm	1/40	ks

Vodováha hadicová



- usnadňuje vyrovnávání polohy dvou vzájemně vzdálených bodů
- těsné zátky zamezující vytékání vody v místě provádění měření
- nerozbitné nádoby s čitelnou stupnicí usnadňující měření vodorovnosti

S-11515	15 m	1/15	ks
S-11520	20 m	1/15	ks
S-11525	25 m	1/15	ks

Úhelník hliníkový



- úhelník stolařský
- zřetelně viditelná stupnice
- možnost nastavení pod úhlem 45° a 90°

S-11925	250 mm	1/12/60	ks
S-11930	300 mm	1/12/60	ks
S-11935	350 mm	1/12/60	ks
S-11940	400 mm	1/12/60	ks

Úhloměr nastavitelný



- zřetelně viditelná stupnice

S-11983	350 mm	1/10	ks
S-11985	500 mm	1/10	ks
S-11987	750 mm	1/10	ks

Stolařská tužka



- 17,5 cm

S-47007	12 ks/bal.	1/12/240	sada

Trasovací šňůra



- praktický naviják – zajišťuje rychlé a efektivní navíjení značkovacího provázku
- skládací klika – usnadňuje skládání nástroje
- nádoba s křídou – umožňuje snadné a bezproblémové doplnění zásobníku

S010611033	30 m + křída 120 g	1/6/24	ks

Značkovací křída



- trvanlivost – křída je voděodolná a dokonale přilne k podkladu
- pohodlné použití – díky vhodně navrženému zúženému uzávěru ve tvaru trychtýře je aplikace produktu snadná a bezproblémová
- odolnost – pevné balení dokonale chrání obsah a zajišťuje odolnost proti poškození a nepříznivým povětrnostním podmínkám

S010611031	120 g ; modrá	1/10/100	ks
S010611032	120 g ; červená	1/10/100	ks

Provázek technický



- různé barvy
- pletený
- vysoká odolnost proti třepení

S-47050	50 m	1	ks

Bity a šroubováky

Plochý šroubovák



S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	ks
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	ks
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	ks
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	ks

Šroubovák Philips



S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	ks
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	ks
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	ks
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	ks
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	ks

Šroubovák Pozidriv



S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	ks
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	ks
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	ks

Šroubovák TORX



S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	ks
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	ks
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	ks
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	ks
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	ks
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	ks

Maticový šroubovák



S011117272	1/4" 150 mm	1	ks

Plochý šroubovák

S2 


			
S-12610	SL6 x 150 mm	1/1	ks
S-12614	SL8 x 200 mm	1/1	ks

Křížový šroubovák

S2 


			
S-12612	PH2 x 150 mm	1/1	ks
S-12616	PH3 x 200 mm	1/1	ks

Křížový šroubovák

S2 


			
S-12550	PH0 x 75 mm	1/1	ks
S-12552	PH1 x 100 mm	1/1	ks
S-12606	PH1 x 250 mm	1/1	ks
S-12554	PH2 x 38 mm	1/1	ks
S-12556	PH2 x 100 mm	1/1	ks
S-12558	PH2 x 150 mm	1/1	ks
S-12608	PH2 x 250 mm	1/1	ks
S-12560	PH3 x 150 mm	1/1	ks

Šroubovák Pozidriv

S2 


			
S-12562	PZ0 x 75 mm	1/1	ks
S-12564	PZ1 x 100 mm	1/1	ks
S-12566	PZ2 x 38 mm	1/1	ks
S-12568	PZ2 x 100 mm	1/1	ks
S-12570	PZ3 x 150 mm	1/1	ks

Plochý šroubovák

S2 


			
S-12572	SL3 x 75 mm	1/1	ks
S-12574	SL4 x 100 mm	1/1	ks
S-12576	SL5 x 100 mm	1/1	ks
S-12578	SL6 x 38 mm	1/1	ks
S-12580	SL6 x 150 mm	1/1	ks
S-12602	SL4 x 250 mm	1/1	ks
S-12604	SL6 x 250 mm	1/1	ks
S-12582	SL8 x 150 mm	1/1	ks

Šroubovák Torx

S2 


			
S-12584	TT6 x 75 mm	1/1	ks
S-12586	TT8 x 75 mm	1/1	ks
S-12588	TT10 x 100 mm	1/1	ks
S-12590	TT15 x 100 mm	1/1	ks
S-12592	TT20 x 100 mm	1/1	ks
S-12594	TT25 x 100 mm	1/1	ks
S-12596	TT27 x 100 mm	1/1	ks
S-12598	TT30 x 100 mm	1/1	ks
S-12600	TT40 x 125 mm	1/1	ks

Maticový šroubovák



			
S-12590	1/4" 150 mm	1	ks

Flexibilní šroubovák s bity



			
S-12401	SL5 SL6 SL7 PH1 PH2 PH3 T10 T15 T20 T30 1/4" x 25 mm	1/6/24	ks

Ráčnový šroubovák s bity



S-12403	- SL5, SL6, SL7 - PH1, PH2, PH3 - T20, T15, T20 - H4, H5, H6 1/4" x 25 mm	1/6/24	ks	

Souprava 6 šroubováků



• 6 ks

CrV

S-12391	- SL4 x 80 SL5,5 x 125 SL6,5 x 150 - PH0 x 75 PH1 x 80 PH2 x 100	1/6/24	ks	

Souprava 7 šroubováků



• 7 ks

CrV

S-12389	- SL3 x 75 SL5 x 100 SL5 x 150 SL6 x 100 - PH0 x 75 PH1 x 75 PH2 x 150	1/6/24	ks	

Souprava 7 šroubováků



• 7 ks

CrV

S-12393	- SL3 x 75 SL4 x 75 SL5,5 x 125 SL6,5 x 150 - PH0 x 75 PH1 x 75 PH2 x 100	1/6/24	ks	

Souprava 4 zámečnických šroubováků s úderovými hlavami



• 4 ks

CrV

S-12395	- SL6 x 100 SL8 x 150 - PH2 x 100 PH3 x 150	1/6/24	ks	

Sada šroubováků 2 ks



S2

S-12618	- SL1,2 x 6,5 x 100 mm - PH2 x 100 mm	1	sada	

Sada šroubováků 4 ks



S2

S-12620	- SL 1.0 x 5,5 x 75 mm, 1,2 x 6,5 x 100 m - PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm	1	sada	

Sada šroubováků 8 ks

S2



S-12622	- SL1.6 x 8.0 x 150 mm SL1.2 x 6.5 x 100 mm - SL1.0 x 5.5 x 75 mm - PH3 x 150 mm PH2 x 100 mm - PH1 x 75 mm - TT25 x 100 mm TT15 x 100 mm	1	sada

Souprava 114 šroubováků

CrV



S-12399	3 x 75 5 x 75 5 x 100 6 x 100 6 x 150 [mm] - PH0 x 75 PH1 x 75 PH1 x 100 PH2 x 100 PH2 x 150 - PH3 x 150 [mm] - T10 x 75 T15 x 75 T20 x 75 [mm] - S1 x 75 S2 x 100 [mm] 2.5 x 40 3.0 x 40 [mm] - PH00 x 40 PH0 x 40 [mm] - T6 x 40 mm T8 x 40 [mm] - SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 - PH0 PH1 PH2 PH3 - PZ0 PZ1 PZ2 - PZ3 - T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 - S0 S1 S2 S3 - H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 - PH000 PH00 PH0 PH1 - H0,7 H0,9 - T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 - SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"	1/0/3	ks

Zkoušečka napětí



S010800140	140 mm	1	ks
S010800140	190 mm	1	ks

Elektrotechnický šroubovák 1000 V




- kvalita a bezpečnost je potvrzena certifikátem VDE GS a normou IEC 60900
- bity šroubováku z ocele S2 – magnetické
- ergonomická protiskluzová rukojeť ze 3 materiálů
- pracovní část šroubováku s izolací „SLIM“ pro práci v těžko přístupných místech

S-12490	SL0.4 x 2.5 x 75 mm	1/12/240	ks
S-12491	SL0.5 x 3.0 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12492	SL0.6 x 3.5 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12493	SL0.8 x 4.0 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12494	SL1.0 x 5.5 x 125 mm	1/12/120	ks
S-12495	SL1.2 x 6.5 x 150 mm	1/12/120	ks
S-12496	PH0 x 60 mm	1/12/240	ks
S-12497	PH1 x 80 mm	1/12/120	ks
S-12498	PH2 x 100 mm	1/12/120	ks
S-12499	PZ0 x 60 mm	1/12/240	ks
S-12500	PZ1 x 80 mm	1/12/120	ks
S-12501	PZ2 x 100 mm	1/12/120	ks
S-12502	T15 4 x 100 mm	1/12/240	ks
S-12503	T20 5.5 x 125 mm	1/12/120	ks
S-12504	T25 5.5 x 125 mm	1/12/120	ks
S-12270	SL/PH1 x 80 mm	1/12/120	ks
S-12274	SL/PH2 x 100 mm	1/12/120	ks
S-12272	SL/PZ1 x 80 mm	1/12/120	ks
S-12276	SL/PZ2 x 100 mm	1/12/120	ks

Elektrikářské šroubováky 6 ks

S2



- ocel S2
- 1000 V

S-12280	3 x 100, 4 x 100 [mm] - PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	sada

Elektrikářské šroubováky 2 ks

S2



- ocel S2
- 1000 V

S-12282	• 5,5 x 125 [mm] • PH2 x 100 [mm]	1/6/36	sada

Elektrikářské šroubováky 6 ks

S2



- ocel S2
- 1000 V

S-12284	• 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 [mm] • PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	sada

Sada šroubováků 4 ks

S2



- kvalita a bezpečnost je potvrzena certifikátem VDE GS a normou IEC 60900

S-12624	• 1,0 x 5,5 x 75 [mm] • PH1 x 75 [mm] • Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] • Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	sada

Sada šroubováků 4 ks

S2 + -



- kvalita a bezpečnost je potvrzena certifikátem VDE GS a normou IEC 60900

S-12626	• 1,0 x 5,5 x 75, 1,2 x 6,5 x 100 [mm] • PH1 x 75, PH2 x 100 [mm] • Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] • Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	sada

Elektrikářské šroubováky 8 ks

CrV



- CrV ocel
- 1000 V

S-12286	• 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 [mm] • PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	sada

Elektrikářské šroubováky 12 ks

CrV



- CrV ocel
- 1000 V

S-12288	• 3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 100 [mm] • PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] • T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	sada

Elektrikářské šroubováky 13 ks

CrV



- CrV ocel
- 1000 V

S-12290	• 3 x 100, 5,5 x 125, 4 x 100, 6,5 x 100 • PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] • PZ1 x 80, PZ2 x 100 [mm] • T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	sada

Tester napětí a uchyt

Elektrikářské šroubováky 6 ks

S2



- ocel S2
- 1000 V

S-12292	0.3 x 1.8 x 50, 0.4 x 2.0 x 50, 0.4 x 2.5 x 65, 0.5 x 3.0 x 65 [mm] - PH00 x 65, PH0 x 65 [mm]	1/6/48	sada

Souprava 7 přesných šroubováků

CrV



- 7 ks

S-12397	- SL1,5 x 50 SL2 x 50 SL2,5 x 50 SL3 x 50 - PH0 x 75 PH1 x 80 PH2 x 100	1/6/24	ks

Sada háčků pro přesnou práci



- čtyři typy montážních háčků
- pro demontáž o-kroužků a těsnění
- čištění těžko přístupných míst

S-12408	4 prvky	1/12/48	sada

Sada bitů a nástrčných hlavice s ráčnou 36 ks

S2



- bity z oceli S2
- nástrčné hlavice z CrV

S-13738		1/6/24	sada

Sada přesných nožů



- pro precizní stříhání folie
- určeno pro použití v elektronice
- ocílka je součástí sady

S-17544	29 prvků	1/6/24	sada

Vytahovače šroubů



- Ø 4" - Ø 24"

S-20950	5-dílná sada	1/20/100	sada

Vytahovače šroubů



- Ø 4" - Ø 24"

S-20951	8-dílná sada	1/10/100	sada

Klíče

Plochý očkový klíč s ráčnou



- z chrom-vanadové oceli
- očkový ráčnový klíč
- leštěný
- s antikorozním povlakem

S-56108	8 mm	1/5/200	ks
S-56109	9 mm	1/5/200	ks
S-56110	10 mm	1/5/200	ks
S-56111	11 mm	1/5/100	ks
S-56112	12 mm	1/5/100	ks
S-56113	13 mm	1/5/100	ks
S-56114	14 mm	1/5/100	ks
S-56115	15 mm	1/5/100	ks
S-56116	16 mm	1/5/100	ks
S-56117	17 mm	1/5/50	ks
S-56118	18 mm	1/5/50	ks
S-56119	19 mm	1/5/50	ks

Plochý očkový klíč s ráčnou na kloubu



- z chrom-vanadové oceli
- očkový ráčnový klíč
- kloubová hlavice
- leštěný
- s antikorozním povlakem

S-56208	8 mm	1/5/200	ks
S-56210	10 mm	1/5/200	ks
S-56213	13 mm	1/5/100	ks
S-56215	15 mm	1/5/100	ks
S-56217	17 mm	1/5/50	ks
S-56219	19 mm	1/5/50	ks

Ploché očkové klíče s ráčnou



- z chrom-vanadové oceli
- očkový ráčnový klíč
- leštěné
- s antikorozním povlakem
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- S-56152: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6-dílná sada	1/5/15	sada
S-56152	8 - 19 mm ; 12-dílná sada	1/5/15	sada

Ploché očkové klíče s ráčnou na kloubu



- z chrom-vanadové oceli
- očkový ráčnový klíč
- kloubová hlavice
- leštěné
- s antikorozním povlakem
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6-dílná sada	1/5/20	sada

Úhlová ráčna



- 72 zubů

S011154724	1/4" 145 mm	1/10/50	ks
S011154728	3/8" 195 mm	1/5/25	ks
S011154722	1/2" 255 mm	1/5/25	ks

Úhlová ráčna s kompozitním povlakem



- 72 zubů

S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	ks
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	ks
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	ks

Teleskopická ráčna



- 72 zubů

S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	ks
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	ks
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	ks

Přímá ráčna



• 45 zubů

S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	ks
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	ks
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	ks

Přímá ráčna



• 90 zubů
• kovová rukojeť

S011154080	1/4" 135 mm	1/10/50	ks
S011154082	3/8" 200 mm	1/5/25	ks
S011154084	1/2" 245 mm	1/5/100	ks

Ohnutá ráčna



• 90 zubů
• kovová rukojeť

S011154114	1/4" 145 mm	1	ks
S011154238	3/8" 195 mm	1	ks
S011154312	1/2" 255 mm	1	ks

Ráčna 360°



• 72 zubů

S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	ks
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	ks
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	ks

Sklopná ráčna



• 72 zubů

S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	ks

Ráčna pro bity a nástrčky



• 72 zubů

S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	ks

Přímá ráčna



• 24 zubů, robustní mechanismus z CrMo oceli
• tělo z CrV oceli
• praktický a odolný plastový obal
• ráčna určená pro 3/4" nástrčné hlavice a příslušenství

S-56260	3/4" 500 mm	1/6	ks

Lešenářská ráčna



• CrV ocel

S011154000	19 x 22 mm	-	ks

Sada pro opravu ráčny 72 zubů



CrMo

S-54108	1/4" 72 zubů	1/50	sada
S-54110	3/8" 72 zubů	1/25	sada
S-54112	1/2" 72 zubů	1/25	sada
S-54114	1/4" 45 zubů	1/50	sada
S-54116	3/8" 45 zubů	1/25	sada
S-54118	1/2" 45 zubů	1/25	sada
S-54069	1/4" 90 zubů	1/50/1000	sada
S-54071	1/2" 90 zubů	1/25/100	sada

Rukojeť tvaru L 1/2"



CrV

S-54053	250 mm	1/10/50	ks

Sklopná rukojeť 1/2"



CrV

S-54055	380 mm	1/5/20	ks

Teleskopická rukojeť s kloubem



CrV

- pro nástrčné hlavice nebo klíče velikosti 1/2"
- z vysoce kvalitní CrV oceli
- k uvolnění nebo povolení velmi pevně dotažených spojů

S-56272	1/2" 470-620 mm	1/5/20	ks

Souprava prodlužovacích dílů 1/4"



CrV

3

S-54067	1/4" 3 el.	1/5/50	sada

Souprava kulových universálních kloubů 1/4" 3/8" 1/2"



CrV

3

S-54063	CrV 1/4" 3/8" 1/2"	1/10/50	sada

Souprava prodlužovacích dílů 1/2"



CrV

3

S-54065	1/2" 3 el.	1/5/25	sada

Redukce – 3 ks



S-76958	1/4, 3/8, 1/2"	1/20/200	sada

T-klíče a ráčna na šroubení



- mechanismus průchozí ráčny z oceli CrMo
- korpus ráčny z oceli CrV
- T-klíče z oceli CrV
- sada nezbytná pro instalátorské práce, která obsahuje všechny díly potřebné pro práci se šroubením

S-56268	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm) ; 1/2" adaptér	1/5/20	ks	

Stupňovitý T-klíč na šroubení



CrV

- vyroben z oceli CrV
- trn 1/2" pro použití s průchozí ráčnou
- nezbytný pro instalátorské práce

S-56264	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/10/50	ks	

Stupňovitý T-klíč na šroubení



CrV

- vyroben z oceli CrV
- nezbytný pro instalátorské práce

S-56266	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/8/48	ks	

Sada nástavců pro poškozené matice



CrMo

- díky vysoce kvalitní oceli CrMo může být tento nástroj používán profesionály.
- spirála uvnitř nasadky způsobuje samočinné sevření poškozeného šroubu nebo matice, díky čemuž je lze snadno vyšroubovat
- součástí sady je vyražec, který umožňuje odstranit poškozený šroub nebo matici z nasadky
- plastové balení – umožňuje bezpečné skladování nástrojů

S011133004		11 ks	1/20	ks

Nástrčné klíče s ráčnou 1/2



- ocel CrV
- ráčna 72 zubů
- 12 prvků
- věšák

S011100012	1/2"	1/5/10	ks	

Nástrčné klíče s ráčnou 1/4



- ocel CrV
- ráčna 72 zubů
- 15 prvků
- věšák

S011100015	1/4"	1/5/20	ks	

Sada nástrčných klíčů 67 ks



- CrV ocel
- 90 zubů ráčna
- 67 dílů
- kovové balení

S011100067		1/5/10	ks	

Sada nástrčných klíčů a nářadí, 237 dílů



- ocel CrV
- ráčna 72 zubů
- 237 dílů
- plastové balení

S011100237		1/2	ks	

Sada nástrčných klíčů 48 ks



- ocel CrV
- ráčna 90 zubů
- 48 dílů
- plastové balení

S011100048		1/10	ks

Souprava nástrčných a očkoplochých klíčů 82 ks



S-54013	1/4" 1/2"	1/0/4	sada

Sada nástrčných klíčů 84 ks



- ocel CrV
- ráčna 90 zubů
- 84 dílů
- plastové balení

S011100084		1/4	ks

Sada nástrčných klíčů a očkoplochých klíčů



CrMo

- odolné a přesné mechanismy ráčen – mechanismy vyrobené z oceli CrMo, s 90 zuby
- plochý klíč v sadě – umožňuje provádět většinu mechanických prací, kde nelze použít ráčnu
- 219 dílů – sada obsahuje všechny nezbytné nástroje pro mechanické a zámečnické práce

S011100219	219 ks.	1/2	ks

Sada nástrčných klíčů 94 ks



- ocel CrV

S011100094		1/4	ks

Sada TORX nástavců 1/4



- praktické plastové balení – umožňuje uspořádat a bezpečně uložit všechny nástavce
- základní velikosti nástavců TORX – možnost odšroubovat většinu torxových spojů od E4 do E20
- ocel CrV – vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV zajišťuje dlouhou životnost nástavců

S011100011	11 ks	1/20	ks

Sada nástrčných klíčů 110 ks



- ocel CrV
- ráčna 72 zubů
- 94 prvků
- plastové balení

S011100110		1/4	ks

Koncovky na šroubovák TORX - HEX - Spline - komplet. 40 ks




S-54106		1/10	sada

Souprava nástrčných klíčů 3/4" 21 ks



S-54007	3/4"	1/0/1	sada

Souprava nástrček 1/4" na závěsném ramenu 12 ks



S-54023	1/4"	1/5/20	sada

Sada nástrčných klíčů



- přesná ráčna – mechanismus s 90 zuby je vyroben z oceli CrMo
- vysoce kvalitní ocel CrV – zajišťuje odolnost proti poškození a náročným pracovním podmínkám

S011100025	1/2" 25 ks.	1/4	ks

Souprava nástrček 1/2" na závěsném ramenu 8 ks



S-54057	1/2"	1/5/20	sada

Souprava nástrčkových bitů 1/4" na závěsném ramenu 9 ks



S-54019	1/4"	1/10/50	sada

Souprava hlubokých nástrček 1/2" na závěsném ramenu 8 ks



S-54059	1/2"	1/5/10	sada

Souprava nástrčkových bitů 1/4" na závěsném ramenu 11 ks



S-54021	1/4"	1/10/20	sada

Souprava hlubokých nástrček 1/4" na závěsném ramenu 8 ks



S-54061	1/4"	1/5/20	sada

Skládací šestihranné nástrčné klíče



CrV

- CrV ocel
- 6 velikostí pro manipulaci se šestihrannými šrouby a maticemi

S-54022	5, 6, 8, 9, 10, 12 mm	1/6/24	sada

Nástavcové klíče typu T



- typ T
- šestihranná nasadka
- vyrobená z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli (CrV)
- umožňuje rychlou práci se šestihrannými šrouby bez použití dalších násadek
- odolná proti deformaci
- celková délka: 310 mm
- délka rukojeti: 200 mm

S011199006	6 mm	1/15/60	ks
S011199007	7 mm	1/15/60	ks
S011199008	8 mm	1/15/60	ks
S011199010	10 mm	1/15/60	ks
S011199012	12 mm	1/15/60	ks
S011199013	13 mm	1/15/60	ks
S011199014	14 mm	1/15/60	ks

Šestihranný klíč na osy 6v1

CrV



- odolnost – vyrobeno z odolné chrom-vanadové oceli (CrV)
- ideální řešení pro demontáž přední nápravy u motocyklů
- zabráňuje otáčení nápravy při utahování nebo odšroubování matice kola
- dokonalé přizpůsobení – 6 velikostí v jednom nástroji, které se ideálně hodí k nápravám nejoblíbenějších značek motocyklů
- pohodlné použití – možnost použití jak s ráčnou, tak s nástrčnými a plochými klíči

S011348306	12, 14, 17, 19, 22, 24 mm	1/10/60	ks

Souprava šestihranných klíčů 8 ks

CrV



8



S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	sada

Šestihranný klíč s kuličkou

CrV



- z vysoce kvalitní nástrojové oceli CrV, kulatá koncovka umožňuje práci se šroubovými spoji pod úhlem

S-48370	1,5 mm	1/200/800	ks
S-48372	2 mm	1/200/800	ks
S-48374	2,5 mm	1/150/600	ks
S-48376	3 mm	1/150/600	ks
S-48378	4 mm	1/150/600	ks
S-48380	5 mm	1/100/400	ks
S-48382	6 mm	1/80/320	ks
S-48384	7 mm	1/50/200	ks
S-48386	8 mm	1/50/200	ks
S-48390	12 mm	1/24/96	ks
S-48388	10 mm	1/40/160	ks
S-48392	14 mm	1/18/72	ks
S-48394	17 mm	1/12/48	ks
S-48396	19 mm	1/8/32	ks
S-48398	21 mm	1/8/16	ks
S-48400	22 mm	1/8/16	ks
S-48402	24 mm	1/6/12	ks
S-48404	27 mm	1/4/8	ks

Souprava krátkých šestihranných klíčů 9 ks

CrV



S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1	sada

Souprava krátkých šestihranných klíčů s koulí 9 ks



S-48368	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/72	sada

Souprava dlouhých šestihranných klíčů s koulí 9 ks



S-48366	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/24	sada

Souprava krátkých šestihranných klíčů 10 ks



S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	1	sada

Extra dlouhé klíče TORX s otvorem



- barva umožňuje rychlou identifikaci velikostí
- ocel S2

S-46386	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50,	1/6/36	sada

Souprava dlouhých TORX klíčů s otvorem 9 ks



S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	sada

Extra dlouhé šestihranné klíče s kuličkou



S2

- barva umožňuje rychlou identifikaci velikostí
- ocel S2

S-46384	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/36	sada

Souprava extra dlouhých TORX klíčů s otvorem 9 ks



S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	sada

Šestihranné klíče na nástavci HEX 9 ks 55 mm



- ocel S2 – legovaná ocel S2,
- se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí a odolností proti
- deformaci a opotřebení, díky čemuž klíče splňují kritéria
- profesionálního nářadí.
- ocel CrV – nástavec vyrobený z oceli CrV se vyznačuje vysokou
- tvrdostí a odolností proti poškození.
- plastové balení – umožňuje bezpečné skladování
- sady

S011155055	H4, H5, H6 H7, H8, H10 H12, H14, H17	1/10	ks

Šestihranné klíče na nastavci TORX 9 ks 55 mm



CrV S2

- ocel S2 – legovaná ocel S2,
- se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí a odolností proti
- deformaci a opotřebení, díky čemuž klíče splňují kritéria
- profesionálního nářadí.
- ocel CrV – nástavec vyrobený z oceli CrV se vyznačuje vysokou
- tvrdostí a odolností proti poškození.
- plastové balení – umožňuje bezpečné skladování
- sady

S011166055	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	ks

Oboustranné nástrčné klíče TORX s rukojetí



S2

- ocel S2
- rukojeť ze dvou materiálů
- ergonomická rukojeť

S-56250	T: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50	1	sada

Nástrčné klíče s bitem HEX



CrV S2

- legovaná ocel S2, ze které jsou vyrobeny dřívky klíčů, se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí a odolností proti deformaci a opotřebení, díky čemuž bity splňují kritéria profesionálního nářadí.
- nástavec vyrobený z oceli CrV se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti poškození.
- plastové balení umožňuje bezpečné skladování sady

S011155100	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1/10	ks

Oboustranné nástrčné klíče HEX s rukojetí



- ocel S2
- rukojeť ze dvou materiálů
- ergonomická rukojeť
- kulatá koncovka pro snadnější práci pod úhlem

S-56252	HEX: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	sada

Nástrčné klíče s bitem TORX



CrV S2

- legovaná ocel S2, ze které jsou vyrobeny dřívky klíčů, se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí a odolností proti deformaci a opotřebení, díky čemuž bity splňují kritéria profesionálního nářadí.
- nástavec vyrobený z oceli CrV se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti poškození.
- plastové balení umožňuje bezpečné skladování sady

S011166100	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	ks

Nastavitelný klíč



CrV

S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	ks
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	ks
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	ks

Klíče na olejové vypouštěcí zátky 3/8" 18 ks.



CrV

- ocel CrV – sada vyrobená z vysoce kvalitní oceli CrV umožňuje
- použití nástrojů profesionály bez rizika poškození.
- 18 dílů – víceúčelná sada umožňuje obsluhu
- většiny vypouštěcích zátek v spalovacích motorech a
- převodovkách.
- plastové balení – praktické balení usnadňuje
- skladování sady a zabráňuje
- ztrátě jednotlivých dílů.

S011133001	3/8"	1/10	ks

Stavitelný klíč



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	ks
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	ks
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	ks
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	ks

Momentový klíč



S011100525	1/4" 5-25 Nm 72 zubů	1	ks
S011101060	3/8" 10-60 Nm 72 zubů	1	ks
S011102210	1/2" 20-210 Nm 72 zubů	1	ks
S011106535	1/2" 65-350 Nm 72 zubů	1	ks
S011160330	1/2" 60-330 Nm 72 zubů	1	ks
S011124022	1/2" 40-220 Nm 72 zubů	1	ks
S011101680	3/4" 160-800 Nm 24 zubů	1	ks
S011121000	3/4" 200-1000 Nm 24 zubů	1	ks

Klíč na automobilová kola, výsuvný



- z vysoce kvalitní oceli
- gumová rukojeť

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	ks

Klíč na automobilová kola, křížový



- z vysoce kvalitní oceli

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	ks

Klíč na kola



- z CrV oceli s oboustrannou objímkou 17 x 19 mm (nejběžnější velikost šroubů nebo matic pro kola automobilů)
- klíč má otočnou konstrukci, která umožňuje kola velmi rychle povolit či utáhnout
- díky posuvnému rameni je možné při odšroubování vyvinout mnohem větší sílu
- zabaleno v praktickém kufříku

S-56270	17 x 19 mm	1/15	ks

CrV

Hasák na trubky



- z chrom-vanadové oceli
- broušené a leštěné čelisti

S-15001	1"	1/36	ks
S-15002	1,5"	1/24	ks
S-15003	2"	1/12	ks

Hasák na trubky 90°



- z chrom-vanadové oceli
- broušené a leštěné čelisti

S-15035	1"	1/36	ks
S-15037	1,5"	1/24	ks
S-15039	2"	1/12	ks

Hasák na trubky 45°



- z chrom-vanadové oceli
- broušené a leštěné čelisti

S-15041	1"	1/36	ks
S-15043	1,5"	1/24	ks
S-15045	2"	1/12	ks

Hasák na trubky STILLSON



- z chrom-vanadové oceli
- broušené a leštěné čelisti

S-15012	300 mm / kapacita čelistí 0-50 mm	1/6/24	ks
S-15014	350 mm / kapacita čelistí 0-50 mm	1/6/18	ks
S-15018	450 mm / kapacita čelistí 0-60 mm	1/4/12	ks
S-15024	600 mm / kapacita čelistí 0-80 mm	1/2/6	ks

Stahovák ložisek



- silné lité tělo
- oboustranný

S-48464	4"	1/40	ks
S-48466	6"	1/20	ks
S-48468	8"	1/10	ks

Řezné nástroje

Hákový montážní nůž s patkou



- možnost bezpečného provozu při napětí do 1000 V, bezpečnost potvrzena certifikáty VDE GS a IEC60900
- dvousložková rukojeť – zlepšuje ergonomii, má protiskluzové vlastnosti
- čepel z vysoce kvalitní oceli umožňuje efektivní a bezpečné stříhání vodičů

S011500155	155 mm	1/4/72	ks

Hákový montážní nůž



- možnost bezpečného provozu při napětí do 1000 V, bezpečnost potvrzena certifikáty VDE GS a IEC60900
- dvousložková rukojeť – zlepšuje ergonomii, má protiskluzové vlastnosti
- čepel z vysoce kvalitní oceli umožňuje efektivní a bezpečné stříhání vodičů

S011500180	180 mm	1/4/72	ks

Nůž s vysunovací lichoběžníkovou čepelí



- robustní hliníkové tělo
- odolná čepel s bezpečnou blokadí

S-17542	155 mm	1/12/120	ks

Nůž s odlamovací čepelí



S-17318	18 mm	12/48/576	ks

Nůž s odlamovací čepelí



- tělo z odolného plastu
- vícepolohový posuvník

S-17320	18 mm	1/12/480	ks

Nůž s odlamovací čepelí



- ocelové vodítko zvyšující bezpečnost práce a životnost náradí
- blokáce čepele zvyšující bezpečnost práce

S-17322	18 mm	1/12/288	ks

Nůž s odlamovací čepelí



- ergonomické držadlo zajišťující pohodlnou práci
- bezpečná blokáce čepele umožňující přesné řezání

S-17430	18 mm	1/12/144	ks

Nůž s odlamovací čepelí



S-17541	18 mm / automatická aretace	1/12/72	ks

Čepel odlamovací



S-17609	9 mm (1 bal. - 10 ks)	1/10/600	sada
S-17618	18 mm (1 bal. - 10 ks)	1/10/200	sada

Čepel háková



S-17620	0,6 mm (1 bal. - 10 ks)	1/10/200	sada

Čepel čtyřúhelníková



• čepel S-17667 do škrabky S-37184

S-17665	0,6 x 60 mm (1 bal. - 10 ks)	1/20/400	sada
S-17667	0,6 x 60 mm (1 bal. - 10 ks)	1/50/500	sada

Nůž montérský



- přenosné pouzdro na opasek
- kapesní velikost
- v provedení z nerezové oceli

S-17760	180 mm	1/6/48	ks

Nůž montérský



- přenosné pouzdro na opasek
- kapesní velikost
- v provedení z nerezové oceli

S-17765	180 mm	1/6/48	ks

Nůž multifunkční



- přenosné pouzdro na opasek
- kapesní velikost
- v provedení z nerezové oceli

S-17770	180 mm	1/6/48	ks

Nůž na sklo



- s dřevěným držadlem
- výřezy k lámání skla na hlavici

S-17750	-	1/6/240	ks

Nůž k řezání obkladů



- dřevěná rukojeť
- oboustranné ostří z nerezové oceli zajišťující trvanlivost a odolnost proti korozi

S-17780	280 mm	1/6/60	ks

Nůž k řezání obkladů



- plastová rukojeť
- ostří z nerezové oceli zajišťující trvanlivost a odolnost proti korozi
- tloušťka ostří 1,5 mm

S-17782	340 mm	1/10/60	ks

Pila ruční ocaska



- 10 zubů na 1"
- kalené zuby
- k rychlému řezání - 3 řezné hrany na každém zubu

S-18316	400 mm	1/6/48	ks
S-18318	450 mm	1/6/48	ks
S-18320	500 mm	1/6/48	ks

Pila ruční ocaska



- 7 zubů na 1"
- kalené zuby
- k rychlému řezání - 3 řezné hrany na každém zubu

S-18416	400 mm	1/6/48	ks
S-18418	450 mm	1/6/48	ks
S-18420	500 mm	1/6/48	ks

Pila ruční ocaska



- 7 zubů na 1"
- kalené zuby
- k rychlému řezání - 3 řezné hrany na každém zubu

S-18431	400 mm	1/10/40	ks
S-18434	450 mm	1/10/40	ks
S-18437	500 mm	1/10/40	ks

Pila ruční ocaska



- 11 zubů na 1"
- kalené zuby
- k rychlému řezání - 3 řezné hrany na každém zubu

S-18440	400 mm	1/10/40	ks
S-18443	450 mm	1/10/40	ks
S-18446	500 mm	1/10/40	ks

Oblouková pila



- robustní upínací páka ke správnému napnutí pilového listu
- pila je osazena pilovým listem k řezání mokrého dřeva

S-18449	530 mm	1/12/24	ks
S-18452	610 mm	1/12/24	ks
S-18455	760 mm	1/12/24	ks

Pila na mokré dřevo



- pilový list k řezání mokrého dřeva
- dvoukomponentní ergonomická rukojeť
- pouzdro k připevnění na opasek
- 3 řezné břity na každém zubu

S-18479	240 mm	1/24	ks

Pila na mokré dřevo



- pilový list k řezání mokrého dřeva
- dvoukomponentní ergonomická rukojeť
- 3 řezné břity na každém zubu

S-18482	150 mm	1/10/40	ks

Pila děrovka



- k vyřezávání otvorů a kontur
- 2 řezné břity na každém zubu

S-18485	250 mm	1/10/40	ks

Pila čepovka



- k přesnému řezání
- 2 řezné břity na každém zubu

S-18491	350 mm	1/10/40	ks

Pila na sádrokartonové desky



- pilový list na sádrokartonové desky
- 2 řezné břity na každém zubu

S-18406	150 mm	1/6/60	ks

Pila na sádrokartonové desky



- pilový list na sádrokartonové desky
- 2 řezné břity na každém zubu

S-18488	150 mm	1/12/48	ks

Pila na pórobeton



- zuby ze slinutých karbidů
- k řezání pórobetonových tvárnic

S-18428	700 mm	1/6/12	ks

Pila na kov



- ocelový rám
- dřevěná rukojeť

S-18532	300 mm	1/12/48	ks

Pila na kov



- ocelový rám
- ergonomická plastová rukojeť

S-18534	300 mm	1/6/36	ks

Pila na kov



- ocelový rám
- přesný mechanismus k napínání pilového listu

S-18536	300 mm	1/6/24	ks

Pilový list obloukové pily



- k řezání mokrého/suchého dřeva
- 2 řezné břity na každém zubu

S-18458	530 mm / na mokré dřevo	1/50/200	ks
S-18461	610 mm / na mokré dřevo	1/50/200	ks
S-18464	760 mm / na mokré dřevo	1/50/200	ks
S-18467	530 mm / na suché dřevo	1/50/200	ks
S-18470	610 mm / na suché dřevo	1/50/200	ks
S-18473	760 mm / na suché dřevo	1/50/200	ks

Pilový list



- oboustranné ostří, širší pilový list
- přesnost provedení zamezuje vybočení pilového listu z linie řezu při správném napnutí

S-18512	300 mm, kov - kov	72/720	ks
S-18712	300 mm, kov - dřevo	72/720	ks

Pilový list bimetalový



- univerzální využití
- prodloužená životnost
- určený do následujících pil: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 TPI, 300 mm	10/100/1000	ks

Pokosnice



- pokosnice ze dřeva
- řezání pod úhlem 45° a 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	ks

Pokosnice s pilou



- pokosnice z plastu
- řezání pod úhlem 45° a 90°
- v sadě pila s vyztuženým hřbetem

S-18412	300 mm	1/40	ks

Pokosnice



- provedení z plastu
- zřetelné stupnice k měření v cm i palcích
- řezání pod úhlem 45° a 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	ks

Nůžky na plech



- z chrom-vanadové oceli
- ke stříhání oceli válcované za studena do 1,2 mm
- ke stříhání kyselinovzdorné oceli do 0,7 mm

S-16301	červené - levé	1/5/50	ks
S-16302	žluté - rovné	1/5/50	ks
S-16303	zelené - pravé	1/5/50	ks

Nůžky na stříhání tyčoviny



- hlava z chrom-vanadové oceli
- ergonomický tvar rukojetí
- ostří z kalené oceli

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5 mm ; <30 HRC - Ø 7 mm	1/30	ks
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6 mm ; <30 HRC - Ø 8 mm	1/20	ks
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8 mm ; <30 HRC - Ø 10 mm	1/10	ks
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10 mm ; <30 HRC - Ø 13 mm	1/5	ks
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/5	ks

Nůžky na stříhání tyčoviny - mini



S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2 mm ; <30 HRC - Ø 3 mm	1/6/60	ks

Kleště a klíče na trubky

Kleště kombinované



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť zajišťující pohodlnou práci

S-14006	160 mm	1/6/60	ks
S-14007	180 mm	1/6/60	ks
S-14008	200 mm	1/6/60	ks

Kleště kombinované



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14205	115 mm	1/12/120	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi, rovné



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť zajišťující pohodlnou práci

S-14036	160 mm	1/6/60	ks
S-14038	200 mm	1/6/60	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi, zahnuté



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť zajišťující pohodlnou práci

S-14046	160 mm	1/6/60	ks
S-14048	200 mm	1/6/60	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi, rovné



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14235	115 mm	1/12/120	ks

Štípačky boční



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť zajišťující pohodlnou práci

S-14016	160 mm	1/6/60	ks
S-14017	180 mm	1/6/60	ks

Štípačky boční



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14215	115 mm	1/12/120	ks

Štípačky čelní



- z chrom-vanadové oceli
- dvoukomponentní rukojeť zajišťující pohodlnou práci

S-14027	160 mm	1/6/60	ks
S-14028	180 mm	1/6/60	ks

Štípačky čelní



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14225	115 mm	1/12/120	ks

Štípací kleště



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14326	160 mm	1/6/60	ks
S-14327	180 mm	1/6/60	ks
S-14328	200 mm	1/6/60	ks

Kleště armovací



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14310	250 mm	1/6/36	ks

Kleště ke stahování izolace



- tvrdé čelisti
- k lisování koncovek konektorů 22-10 AWG (1,5 - 6,0 mm²)

S-14511	0,2 - 6 mm ²	1/6/60	ks

Kleště Molly



- kleště na ocelové hmoždinky typu „Molly“

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	ks

Kleště segrovky vnitřní zahnuté



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14439	180 mm	1/12/120	ks

Kleště segrovky vnější zahnuté



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14441	180 mm	1/12/120	ks

Kleště segrovky vnější rovné



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14443	180 mm	1/12/120	ks

Kleště segrovky vnitřní rovné



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť

S-14445	180 mm	1/12/120	ks

Nastavitelné kleště



- široký rozsah práce
- vyrobeno z chrom-vanadové oceli (CrV)
- tvrzené čelisti
- devítipolohová ozubená lišta umožňující rychlou změnu rozteče čelistí

S011915180	180 mm ; 0-30 mm	1/6/60	ks
S011915250	250 mm ; 0-46 mm	1/6/60	ks
S011915300	300 mm ; 0-60 mm	1/6/36	ks

Kleště stavitelné SIKO



- ergonomická protiskluzová rukojeť zajišťující velmi pohodlnou práci
- 7 polohový posuvný pastorek umožňující rychlou změnu rozteče čelistí
- tělo z vanadiové oceli
- tvarované broušené čelisti

S-15005	250 mm / kapacita čelistí 0-33 mm	1/6/60	ks
S-15006	300 mm / kapacita čelistí 0-44 mm	1/12/48	ks

Kleště stavitelné SIKO



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- ergonomická protiskluzová rukojeť rovné ozubené čelisti

S-15010	250 mm / kapacita čelistí 0-35 mm	1/6/48	ks

Kleště samosvorné



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- zakulacené čelisti k pevnému sevření různých tvarů
- stavěcí šroub k nastavení přitlaku

S-14309	225 mm	1/10/40	ks

Krimpovací kleště na objímkové koncovky



S011877001	0,5-16 mm ² (22-6 AWG)	1	ks

Krimpovací kleště na neizolované koncovky



S011877002	22-8AWG	1	ks

Krimpovací kleště na konektory



S011877003	22-10AWG	1	ks

Krimpovací kleště s vyměnitelnými čelistmi



S011877004	6 ks	1	sada

Krimpovací kleště na telefonní konektory



S011877005	4P, 6P, 8P	1	ks

Krimpovací kleště na objímkové koncovky



S011877015	průměr objímek: 0,25 - 6 mm ²	1	ks
S011877016	průměr objímek: 6 - 16 mm ²	1	ks

Krimpovací kleště na fotovoltaické konektory



S011877006	MC4	1	ks

Stahovač izolací



• rozsah: 0,5 - 6 mm²

S011800099	-	1	ks

Krimpovací kleště



• rozsah: 10 - 50 mm²

S011877010	390 mm	1	ks
S011877011	620 mm	1	ks
S011877012	145 mm	1	ks
S011877013	145 mm	1	ks

Štípací kleště na kabely Cu/Al



• rozsah: 121 mm²
• vyrobeny z oceli CrV

S011700450	450 mm	1	ks
S011700451	800 mm	1	ks

Krimpovací kleště – sada



• 5 párů čelistí + kleště 220 mm

S011877014	6 ks	1	sada

Štípací kleště dráty a kabely Cu



S011700088	140 mm	1	ks

Rohatková řezačka kabelů Cu/Al



• pro průměr: 240 mm² / 32 mm

S013700021	280 mm	1	ks
S013700020	280 mm	1	ks

Řezačka kabelů Cu/Al



• pro průměr: 1-16 mm

S013700113	180 mm	1	ks
S013700022	180 mm	1	ks

Řezačka měděných trubek



• pro průměr: 1-3 mm

S013700013	180 mm	1	ks

Automatický stahovač izolací



• 0,05 mm² - 10 mm²

S011855001	AWG 8-30	1	ks

Automatický stahovač izolací



• 0,32 mm² - 8 mm²

S011855002	AWG 22 - 8	1	ks

Kleště na odizolování vodičů



- multifunkčnost – konstrukce nástroje umožňuje
- odizolování a lisování koncovek
- odolnost čelistí – vysoká tvrdost čelistí umožňuje
- provádění vysoce kvalitních spojů
- velký pracovní rozsah – pracovní rozsah od 0,2 do 6 mm² umožňuje
- pracovat s většinou vodičů používaných
- v elektrotechnice a elektrických instalacích.

S011855077	0,2 - 6 mm ²	1/10/40	ks

Automatický stahovač izolací



• 0,2-6 mm²

S011855003	AWG 24-10	1	ks

Odizolovací kleště



• 0,6-2,6 mm²

S011855004	AWG 10-22	1	ks

Boční štípací odizolovací kleště



▪ rozsah: 1,5/2,5 mm²

S011855005	160 mm	1	ks

Rovné podlouhlé kleště



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14456	200 mm	1	ks

Nastavitelné kleště na trubky



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14450	250 mm	1	ks

Kleště na dráty



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14458	165 mm	1	ks

Víceúčelové kleště



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14452	180 mm	1	ks

Odizolovací kleště



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14460	0,2-6 mm ²	1	ks

Boční štípací kleště



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14454	160 mm	1	ks

Izolovaná sada nářadí - šroubováky, kleště



- 1000 V
- VDE

S-14462	5 ks	1	sada

Izolovaná sada nářadí - šroubováky, kleště, tester



- 1000 V
- VDE

S-14464	9 ks	1	sada

Izolovaná sada nářadí - šroubováky, kleště, tester



- 1000 V
- VDE

S-14466	12 ks	1	sada

Kladiva a paličky

Kladivo zámečnické



- rukojeť v provedení z pružného materiálu
- hlava: uhlíková ocel, kovaná
- násada: sklolaminát

S-19703	300 g	1/6/60	ks
S-19705	500 g	1/6/36	ks
S-19708	800 g	1/6/24	ks
S-19710	1000 g	1/6/24	ks
S-19715	1500 g	1/6/12	ks
S-19720	2000 g	1/6/12	ks

Kladivo zámečnické



- rukojeť – jasanové dřevo
- kovový kroužek pod hlavici
- gumový tlumič
- hlavice – indukčně kalená kovaná ocel
- ocelový kroužek + dřevěný klín + epoxidová pryskyřice

S012024010	100 g	1/12/120	ks
S012024020	200 g	1/6/72	ks
S012024030	300 g	1/6/48	ks
S012024050	500 g	1/6/36	ks
S012024080	800 g	1/6/24	ks
S012024100	1000 g	1/6/18	ks
S012024150	1500 g	1/6/12	ks
S012024200	2000 g	1/4/8	ks

Kladivo kovářské



- hlavice - indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť - jasanové dřevo
- ocelový kroužek + dřevěný klín

S012024300	3000 g	1/6	ks
S012024500	5000 g	1/4	ks
S012024600	6000 g	1/2	ks
S012024800	8000 g	1/2	ks

Kladivo tesařské



- hlava kladiva s magnetem
- násada: ocelová trubka

S-19406	600 g	1/6/24	ks

Kladivo zednické berlínské



- rukojeť v provedení z pružného materiálu
- násada: ocelová trubka

S-19426	600 g	1/6/24	ks

Palička stolařská



- násada ze skelného vlákna
- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť

S-19445	450 g	1/6/24	ks

Kladivo zednické berlínské



- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť
- násada: skelné vlákno

S-19526	600 g	1/6/24	ks

Kladivo tesařské



- hlava kladiva s magnetem
- násada: skelné vlákno
- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť

S-19506	600 g	1/6/24	ks

Kladivo zednické berlínské



- hlava a násada z jednoho kusu kovu
- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť

S-19536	600 g	1/6/24	ks

Kladivo tesařské



- hlava kladiva s magnetem
- hlava a násada z jednoho kusu kovu
- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť

S-19516	600 g	1/6/24	ks

Kladivo kamenické



- hlavice - indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť - jasanové dřevo
- ocelový kroužek + dřevěný klín

S012025100	1000 g	1/6/18	ks
S012025150	1500 g	1/6/12	ks

Kladivo kamenické



- hlavice - indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť - jasanové dřevo
- ocelový kroužek + dřevěný klín

S012025151	1500 g	1/6	ks
S12025152	ochranný kryt pro kamenické kladivo	1	ks

Palička gumová



- rukojeť v provedení z pružného materiálu
- násada: skelné vlákno

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	ks
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	ks
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	ks

Palička gumová



- rukojeť v provedení z pružného materiálu
- násada: ocelová trubka

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	ks
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	ks

Palička plastovo-gumová



- rukojeť v provedení z pružného materiálu
- násada: ocelová trubka

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	ks

Nůžky na matice, sada 4 ks


CrMo

- ocel CrMo – čepele vyrobené z oceli CrMo umožňují
- profesionální použití sady a snadné stříhání poškozených
- matic.
- jednoduchá konstrukce – velmi jednoduchá konstrukce nástroje umožňuje
- rychlé a efektivní řezání poškozených matic
- plastové balení – usnadňuje skladování sady, chrání
- nástroje před poškozením

S012100000	4 ks	1/10	ks

Sekáč



- vysoce kvalitní provedení
- rukojeť se štítem chránícím dlaň
- zvýšená trvanlivost sekací hrany

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	ks
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	ks
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	ks

Sekáč široký



- vysoce kvalitní provedení
- rukojeť se štítem chránícím dlaň
- zvýšená trvanlivost sekací hrany

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	ks

Sekáč špičatý



- vysoce kvalitní provedení
- rukojeť se štítem chránícím dlaň

S-20600	250 mm	1/6/36	ks
S-20602	300 mm	1/6/24	ks
S-20604	350 mm	1/6/24	ks

Páčidlo



- z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- šestihranný zesílený průřez ramene
- odpovídající úhel mezi ramenem a vytahovací částí
- usnadňující práci při velkých zatíženích

S-20712	300 mm, šířka 16 mm	1/12/36	ks
S-20724	600 mm, šířka 16 mm	1/18	ks
S-20732	700 mm, šířka 18 mm	1/12	ks

Sekera



- hlava: kovaná uhlíková ocel
- násada: skelné vlákno

S-19424	600 g	1/24	ks
S-19434	800 g	1/12	ks
S-19440	1000 g	1/12	ks
S-19450	1250 g	1/12	ks
S-19464	1600 g	1/6	ks

Sekera s dřevěnou násadou



- hlavice – indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť – jasanové dřevo
- ocelový prstenec + dřevěný klín
- epoxidová pryskyřice – dodatečně zpevňuje a chrání pracovní část před ztrátou objemu dřevěných prvků spojených s hlaví

S012332060	600 g	1/24	ks
S012332080	800 g	1/24	ks
S012332100	1000 g	1/12	ks
S012332125	1250 g	1/12	ks
S012332150	1500 g	1/12	ks

Sekera s klínem



- hlavice – indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť – jasanové dřevo
- ocelový prstenec + dřevěný klín
- epoxidová pryskyřice – dodatečně zpevňuje a chrání pracovní část před ztrátou objemu dřevěných prvků spojených s hlaví

S012332200	2000 g	1/6	ks

Kladivo-sekera



- hlavice – indukčně kalená kovaná ocel
- rukojeť – jasanové dřevo
- ocelový prstenec + dřevěný klín
- epoxidová pryskyřice – dodatečně zpevňuje a chrání pracovní část před ztrátou objemu dřevěných prvků spojených s hlaví

S012332250	2500 g	1/6	ks

Ruční upevňovací nářadí

Sponky do sponkovačky



- sponka ocelová, galvanizovaná
- typ 53/530/A

S-21206	6 mm, balení 1000 ks	1/10/200	bal.
S-21208	8 mm, balení 1000 ks	1/10/200	bal.
S-21210	10 mm, balení 1000 ks	1/10/200	bal.
S-21212	12 mm, balení 1000 ks	1/10/200	bal.
S-21214	14 mm, balení 1000 ks	1/10/200	bal.

Sponkovačka čalounická



- ocelové tělo
- typ sponek: 53/530/A

S-21408	pro sponky: A: 4-8 mm	1/20/40	ks

Sponkovačka čalounická



- ocelové tělo
- nastavení síly zářezí
- typ sponek: 53/530/A

S-21410	pro sponky: A: 4-14 mm	1/16/32	ks

Multifunkční sponkovačka



- ocelové tělo
- rukojeť potažená elastickým materiálem
- typ sponek: 53/530/A/I/U/T

S-21414	pro sponky: A: 6-14 mm ; I ; U ; T	1/10/40	ks

Tavná lepicí pistole akumulátorová



- doba trvání práce 10-15 min. (bez nabíjení)
- nabíjení 5-7 min.
- používaná vložka o průměru 11,2 mm
- vysoký výkon a provozní teplota zajišťují rychlé roztavení lepidla

S-21060	80 W	1/6/24	ks

Tavná lepicí pistole



- na lepidlovou tyčinku o průměru 11,2 mm
- vysoký výkon a provozní teplota zajišťují rychlé roztavení lepidla

S-21100	80 W	1/12/48	ks

Nýťovací kleště



- k nýťování pomocí nýtů z nerezové oceli a ocelovo-hliníkových nýtů
- tělo z oceli
- výměnné nástavce na nýty Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	ks

Nýťovací kleště



- k nýťování pomocí nýtů z nerezové oceli Ø 2,4 - Ø 4 mm a ocelovo-hliníkových nýtů
- tělo z oceli
- výměnné nástavce na nýty Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	ks

Nýťovací kleště



- k nýťování pomocí nýtů z nerezové oceli a ocelovo-hliníkových nýtů
- tělo z oceli
- výměnné nástavce na nýty Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	ks

Nýťovací kleště dvupolohové



- k nýťování pomocí nýtů z nerezové oceli a ocelovo-hliníkových nýtů
- tělo z oceli
- výměnné nástavce na nýty Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	ks

Nýťovací kleště pákové



- k nýťování pomocí nýtů z nerezové oceli a ocelovo-hliníkových nýtů
- kovové tělo
- výměnné nástavce na nýty Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21522	460 mm	1/10	ks

Transformátorová páječka



- ruční transformátorová páječka
- zabudovaná lampička osvětlující místo provádění práce
- plastové pouzdro k uložení i přepravě

S-21610	100 W	1/10	ks

Cín



S-21620	Ø 1 mm, 100 g	1/60/240	ks

Svěráky a svorky

Pružinové svorky – sada



- pružinová svorka STALCO sada
- určená pro hobby použití,
- k lepení, spojování a přidržování
- prvků

S-76580	25 mm - 8 ks	1/100	ks
S-76582	25 mm - 20 ks	1/100	ks

Pružinová svorka



- pružinová svorka STALCO určená
- pro hobby použití, při
- lepení a spojování a přidržování
- prvků

S-76584	38 mm	1/500	ks
S-76586	50 mm	1/240	ks
S-76588	63 mm	1/120	ks
S-76590	75 mm	1/80	ks

Automatická rychloupínací svorka



- automatická svorka STALCO, svorka navržená
- pro použití jednou rukou, svorka funguje na principu stlačení,
- po otočení horní čelisti také na roztažení,
- svorka se zesílenou konstrukcí, síla stlačení: 60 kg,
- určená pro tesařské práce

S-76592	60 x 150 mm	1/12	ks
S-76594	60 x 300 mm	1/12	ks
S-76596	60 x 450 mm	1/12	ks
S-76598	60 x 600 mm	1/12	ks

Tesařská svorka



- tesařská svorka STALCO vybavená
- zesílenou ocelovou, drážkovanou, pozinkovanou
- vodičí lištou, čelistmi vybavenými krytkami
- z vysoce kvalitního plastu,
- dvoukomponentní ergonomickou rukojetí,
- která umožňuje snadné dávkování přitlačné síly

S012870515	50 x 150 mm	1/30	ks
S012870525	50 x 250 mm	1/30	ks
S012870830	80 x 300 mm	1/20	ks
S012870130	120 x 300 mm	1/10	ks
S012870150	120 x 500 mm	1/10	ks
S012870180	120 x 800 mm	1/6	ks
S012870110	120 x 1000 mm	1/6	ks
S012870115	120 x 1500 mm	1/4	ks

Dláta a hoblíky

Dláto na dřevo

CrV



- vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli (CrV)
- protiskluzová, dvoukomponentová rukojeť
- dokonalá ostrost a výkonnost
- kovová základna rukojeti umožňující zatlučení kladivem
- broušená pracovní část čepele
- možnost opětovného nabroušení
- vysoký komfort práce
- odolné pouzdro zajišťující pohodlné a bezpečné skladování

S013000006	6 mm	1/6/36	ks
S013000008	8 mm	1/6/36	ks
S013000010	10 mm	1/6/36	ks
S013000012	12 mm	1/6/36	ks
S013000016	16 mm	1/6/36	ks
S013000018	18 mm	1/6/36	ks
S013000020	20 mm	1/6/36	ks
S013000022	22 mm	1/6/36	ks
S013000025	25 mm	1/6/36	ks
S013000032	32 mm	1/6/36	ks
S013000038	38 mm	1/6/36	ks

Dláta na dřevo

CrV



- vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli (CrV)
- protiskluzová, dvoukomponentová rukojeť
- dokonalá ostrost a výkonnost
- kovová základna rukojeti umožňující zatloukání kladivem
- broušená pracovní část čepele
- možnost opětovného nabroušení
- vysoký komfort práce
- odolné pouzdro zajišťující pohodlné a bezpečné skladování

S013000625	6 - 25 mm	1/4/16	ks

Pilníky a rašple

Pilník na kov



S-40303	200 mm ; plochý	1/10/100	ks
S-40305	200 mm ; kulatý	1/10/100	ks
S-40307	200 mm ; půlkulatý	1/10/100	ks
S-40309	200 mm ; trojúhelníkový	1/10/100	ks

Pilníky na kov



- z vysoce kvalitní oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- baleno v blistrech

S-40333	200 mm ; 3-dílná sada	1/5/30	sada

Jehlové pilníky



- z vysoce kvalitní oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- plastové pouzdro
- plochý, půlkulatý, kulatý, čtvercový, trojúhelníkový

S-40506	100 mm ; 6-dílná sada	1/6/48	sada

Jehlové pilníky



- z vysoce kvalitní oceli
- diamantový posyp
- plastové pouzdro
- plochý, půlkulatý, kulatý, čtvercový, trojúhelníkový

S-40610	100 mm ; 10-dílná sada	1/12/36	sada

Rašple na dřevo



- z vysoce kvalitní oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- baleno v blistrech

S-40411	200 mm ; plochá	1/10/100	ks
S-40413	200 mm ; kulatá	1/10/100	ks
S-40415	200 mm ; půlkulatá	1/10/100	ks

Rašple na dřevo



- z vysoce kvalitní oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- baleno v blistrech

S-40433	200 mm ; 3-dílná sada	1/5/30	sada

Pilníky a rašple



- z vysoce kvalitní oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- plastové pouzdro
- pilníky: ploché, trojúhelníkové, půlkulaté
- rašple: půlkulatá, kulatá

S-40435	200 mm ; 5-dílná sada	1/6	sada

Škrabáky a škrabky

Škrabák



- snadná výměna čepele
- tělo z plastu
- na sádkartonové desky, styropor apod.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	ks
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	ks

Výměnné ostří do škrabáku



- odolná a ostrá pracovní část

S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	ks
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	ks

Škrabka na barvy



- ergonomická plastová rukojeť
- výměnná lichoběžníková ostří S-17667
- ochrana ostří během uložení

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	ks

Štětce

Kartáč drátěný



- tvarovaná plastová rukojeť
- pomosazený drát

S-47715	250 mm	1/12/120	ks

Kartáč drátěný



- dřevěná rukojeť z masivu, tvarovaná
- otvor k zavěšení

S-47723	3-řadový	1/10	ks
S-47724	4-řadový	1/10	ks
S-47725	5-řadový	1/10	ks
S-47726	6-řadový	1/10	ks

Nářadí pro instalatéry

Štípací kleště na kabely



- rukojeť potažená PVC
- kalené čelisti

S-14512	225 mm	1/5/50	ks

Odřezávač měděných trubek



- ostří k odstraňování otřepů
- snadné a pohodlné nastavování šroubu s velkou hlavou
- přesné vedení řezného kolečka

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	ks

Nůžky na trubky z PVC



- snadná práce bez únavy díky ergonomickému tvaru rukojetí a postupnému posuvu nože
- automatický systém regulace a uvolnění přitlaku čepele
- hliníkové tělo

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	ks

Závitníky a závitová očka



- z vysoce kvalitní oceli S2
- kovová kazeta

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	sada

Závitníky na trubky



- geometrie nože zajišťující snadnější zahájení řezání závitu
- nový profil nožů zajišťující maximální kvalitu závitu
- větší počet a větší rozměr štěrbin pro proudění chladiva za účelem lepšího mazání nožů
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9-dílná sada	1/4	sada

Nástroje pro automobil


Uzavíratelná miska na olej



- pohodlné úchyty – zajišťují jistý úchop při přenášení misky.
- odšroubovatelné vypouštěcí a plnicí zátky – snadné vyprazdňování a plnění misky.
- uzavíratelný odvzdušňovací ventil – usnadňuje odtok vypouštěných provozních kapalin

S011499708	8 L	1/6	ks

STALCO⁺
PERFECT



RUČNÍ NÁŘADÍ

Měřicí nástroje

Pásmo měřicí



- nylonový povlak pásky
- oboustranná páska usnadňuje čtení hodnot ze stupnice
- nárazuvzdorné pouzdro
- zesílený háček
- rychlý navíjecí mechanismus - převodový poměr 3:1

S-65520	13 mm x 20 m	1/8/24	ks
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	ks

Svinovací metr, oboustranný s magnetem



- odolnost krytu a součástek, testováno z výšky 3 m
- oboustranná měřicí páska různých barev; horní strana je fluorescenční a spodní bílá
- páska je potažena nylonem, který zvyšuje odolnost potisku proti oděru, působí proti korozi, což se promítá do prodloužení její životnosti
- měřidlo je vybaveno silnou tlačítkovou brzdou a dalším spodním dorazem prstu.
- hák je vybaven dvěma silnými magnety
- měřidla 5 a 8 metrů s šířkou pásky 27 mm se mohou vysunout horizontálně na délku až 2,8 m bez prolomení

S010126103	3 m x 19 mm	1/6/72	ks
S010126105	5 m x 27 mm	1/6/48	ks
S010126108	8 m x 27 mm	1/6/36	ks

Svinovací metr, oboustranný s autoblokací



- oboustranný potisk pásky pokryté nylonem zajišťující odolnost proti oděru a korozi
- automatická brzda usnadňuje používání metru
- dvojitý koncový hák z nerezové oceli
- velmi ergonomický tvar pouzdra metru
- 4 nýty upevňující háček s měřicí páskou
- měřidla 5 a 8 metrů s šířkou pásky 27 mm lze vysunout horizontálně na délku 2,8 m bez prolomení

S010126203	3 m x 19 mm	1/12/144	ks
S010126205	5 m x 27 mm	1/6/48	ks
S010126208	8 m x 27 mm	1/6/36	ks

Skládací metr dřevěný



- z vysoce kvalitního bukového dřeva
- zvýšená odolnost proti otěru díky použití dvojité vrstvy laku
- III. třída přesnosti

S-65401	1 m	1/48	ks
S-65402	2 m	1/24	ks

Vodováha hliníková



- přesnost měření 0,0285° = 0,5 mm/m
- práškový nátěr
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- elektronicky testovaná

S-65033	30 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65040	40 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65050	50 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65060	60 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65080	80 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65100	100 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65122	120 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65150	150 cm / 0°, 90°	1/5	ks
S-65200	200 cm / 0°, 90°	1/5	ks

Vodováha hliníková



- přesnost měření 0,0285° = 0,5 mm/m
- měření pod úhlem 45°
- práškový nátěr
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- elektronicky testovaná

S-65155	60 cm / 0°, 45°, 90°	1/5	ks
S-65157	80 cm / 0°, 45°, 90°	1/5	ks
S-65159	100 cm / 0°, 45°, 90°	1/5	ks
S-65161	120 cm / 0°, 45°, 90°	1/5	ks
S-65163	150 cm / 0°, 45°, 90°	1/5	ks

Vodováha kapesní



- přesnost měření $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- anodovaná
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- elektronicky testovaná

S-65209	19 cm / 0° , 90° ; s magnetem	1/5	ks

Vodováha hliníková, anodovaná



- přesnost měření $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- anodovaná
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- silný magnet
- elektronicky testovaná

S-65604	40 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65606	60 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65608	80 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65610	100 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65612	120 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65615	150 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65620	200 cm / 0° , 90°	1/5	ks

Vodováha hliníková, anodovaná, s magnetem



- přesnost měření $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- anodovaná
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- silné magnety
- elektronicky testovaná

S-65740	40 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65742	60 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65744	80 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65746	100 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65748	120 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65750	150 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65752	200 cm / 0° , 90°	1/5	ks

Vodováha hliníková s magnetem



- příčkou vyztužené hliníkové tělo zvětšující pevnost
- potažené práškovým nátěrem odolným proti otěru
- 3 libely
- zvětšená libela k měření horizontální roviny usnadňující odečítání údajů z každé strany
- přesnost měření $0,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
- oboustranně frézovaný profil
- ergonomické rukojeti
- plastové krytky tlumící úder s jednostrannými čepy stabilizujícími vodováhu na plochém povrchu
- silné magnety

S-65797	60 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65799	80 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65801	100 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65803	120 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks

Vodováha hliníková frézovaná



- příčkou vyztužené hliníkové tělo zvětšující pevnost
- potažené práškovým nátěrem odolným proti otěru
- 3 libely
- zvětšená libela k měření horizontální roviny usnadňující odečítání údajů z každé strany
- přesnost měření $0,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
- oboustranně frézovaný profil
- ergonomické rukojeti
- plastové krytky tlumící úder s jednostrannými čepy stabilizujícími vodováhu na plochém povrchu

S-65781	40 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65783	60 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65785	80 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65787	100 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65789	120 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65791	150 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65792	180 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65793	200 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65794	250 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks
S-65796	300 cm / 0° , 45° , 90°	1/5	ks

Vodováha horizontální a vertikální s úhelníkem



- hliníkový anodovaný profil
- přesnost měření $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- 30 let záruky na libelu
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření
- zvětšovací zorníky usnadňující odečítání údajů
- dvoukomponentní ochranná zakončení
- elektronicky testovaná

S-65754	„L“ 30 x 50 cm / 0° , 90°	1	ks
S-65756	„L“ 40 x 60 cm / 0° , 90°	1	ks
S-65758	„L“ 50 x 100 cm / 0° , 90°	1	ks
S-65760	„L“ 60 x 120 cm / 0° , 90°	1	ks

Úhelník



- hliníkový anodovaný profil
- dvoukomponentní ochranná zakončení

S-65762	„L“ 30 x 50 cm	1	ks
S-65764	„L“ 40 x 60 cm	1	ks
S-65766	„L“ 50 x 100 cm	1	ks
S-65768	„L“ 60 x 120 cm	1	ks

Srovnávací lať typ HZ



- profil z hliníku

S-65326	150 cm	1/4	ks
S-65327	200 cm	1/4	ks
S-65328	250 cm	1/4	ks

Srovnávací lať typ DT



- profil z hliníku

S-65331	150 cm	1/4	ks
S-65333	200 cm	1/4	ks
S-65335	250 cm	1/4	ks

Srovnávací lať typ H



- profil z hliníku s průřezem H

S-65415	150 cm	1/4	ks
S-65420	200 cm	1/4	ks
S-65425	250 cm	1/4	ks

Zednická lať s libelami



- hliníkový profil o šířce 9 cm
- měření roviny s přesností do $0,5 \text{ mm/m}$
- 30 let záruky na libelu

S-65115	150 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65120	200 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65125	250 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65130	300 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65140	400 cm / 0° , 90°	1/5	ks

Zednická lať s úchyty a libelami



- hliníkový profil o šířce 9 cm
- měření roviny s přesností do $0,5 \text{ mm/m}$
- ergonomické rukojeti
- 30 let záruky na libelu

S-65215	150 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65220	200 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65225	250 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65230	300 cm / 0° , 90°	1/5	ks
S-65240	400 cm / 0° , 90°	1/5	ks

Srovnávací lať lichoběžníková



- profil z hliníku s lichoběžníkovým průřezem

S-65012	120 cm	1/5	ks
S-65015	150 cm	1/5	ks
S-65018	180 cm	1/5	ks
S-65020	200 cm	1/5	ks
S-65025	250 cm	1/5	ks
S-65030	300 cm	1/5	ks
S-65039	400 cm	1/5	ks

Lať na podlahy



- zpevněný profil ze slitiny hliníku se zvýšenou odolností
- přesnost měření $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- ukazatele odolné proti nárazům a UV záření

S-65251	200 cm / $0^\circ, 90^\circ$	1	ks
S-65253	250 cm / $0^\circ, 90^\circ$	1	ks
S-65255	300 cm / $0^\circ, 90^\circ$	1	ks

Srovnávací lať bez ukazatelů



- profil z hliníku o šířce 9 cm.

S-65315	150 cm	1/5	ks
S-65320	200 cm	1/5	ks
S-65325	250 cm	1/5	ks
S-65330	300 cm	1/5	ks

Pokrývačské pravítko na latě



- materiál: hliník, plast
- ke klempířsko-pokrývačským pracím

S-65339	400 mm	1	ks

Popisovač permanentní



- tloušťka čáry: 1,5 mm - 3,0 mm
- voděodolný
- rychleschnoucí
- zcela bez zápachu - inkoust bez obsahu toluenu / xylenu
- balení po 10 ks
- k popisování a označování všech materiálů - plastů, skla, kovu, gumy, dřeva, kartonu atd.

S-76020	černý	1/10	bal.
S-76023	červený	1/10	bal.

Popisovač průmyslový



- tloušťka čáry: 4 mm
- voděodolný
- rychleschnoucí
- dokonale krycí inkoust
- balení po 10 ks
- k popisování a označování všech materiálů - plastů, skla, kovu, gumy, dřeva, kartonu atd.

S-76026	černý	1/10	bal.
S-76029	bílý	1/10	bal.

Tužka zednická 300 mm



- 300 mm

S-76001	300 mm ; zednická	12/144/1008	ks

Tužka tesařská 300 mm



- 300 mm

S-76003	300 mm ; tesařská	12/144/1008	ks

Tužka 240 mm



• 240 mm

S-76005	240 mm ; zednická	12/144/1008	ks
S-76007	240 mm ; tesařská	12/144/1008	ks
S-76009	240 mm ; sklo a keramika	12/144/1008	ks
S-76011	240 mm ; mokré povrchy	12/144/1008	ks

Trasovací šňůra



- praktický naviják – zajišťuje rychlé a efektivní navíjení značkovacího provázku
- skládací klika – usnadňuje skládání nástroje
- nádoba s křídou – umožňuje snadné a bezproblémové doplnění zásobníku

S010611034	30 m + křída 120 g	1/6/24	ks

Klempířská rýsovací šablona



- nerezová kyselinovzdorná ocel
- ke klempířsko-pokrývačským pracím

S-65337	100 mm	1	ks

Popisovač voskový



- voděodolný
- 12 x 120 mm
- balení po 12 ks
- k popisování a označování suchých i mokrých povrchů - cihla, beton, kámen, dlažební kostky, mokré dřevo atd.

S010676032	12 x 120 mm ; žlutá	1/36/432	bal.
S010676033	12 x 120 mm ; bílá	1/36/432	bal.
S010676035	12 x 120 mm ; červená	1/36/432	bal.
S010676038	12 x 120 mm ; modrá	1/36/432	bal.

Bity a šroubováky

Sada šroubováků



- dřík z vysoce kvalitní oceli S2
- silně magnetický hrot
- rukojeť potažená elastickým materiálem zajišťující pohodlí při práci

S-66109	9-dílná sada (5 x Phillips, 4 x plochý)	1/12	ks

Sada pro opravu smartphonů



S-13800	145 ks	1	sada

Sada přesných bitů



S-13802	38 ks	1	sada

Klíče

Klíč plochý oboustranný leštěný



- z chrom-vanadové oceli
- s antikorozním povlakem
- leštěný

S-76810	10/11 mm	1/25/200	ks
S-76812	12/13 mm	1/25/200	ks
S-76814	14/15 mm	1/25/200	ks
S-76816	16/17 mm	1/10/150	ks
S-76818	18/19 mm	1/10/150	ks
S-76820	20/22 mm	1/10/90	ks
S-76821	21/23 mm	1/10/90	ks
S-76824	24/27 mm	1/10/60	ks
S-76830	30/32 mm	1/10/40	ks

Klíč očkoplochý leštěný



- z chrom-vanadové oceli
- s antikorozním povlakem
- leštěný

S-76706	6 mm	1/25/200	ks
S-76707	7 mm	1/25/200	ks
S-76708	8 mm	1/25/200	ks
S-76709	9 mm	1/25/200	ks
S-76710	10 mm	1/25/200	ks
S-76711	11 mm	1/25/200	ks
S-76712	12 mm	1/25/200	ks
S-76713	13 mm	1/25/200	ks
S-76714	14 mm	1/25/200	ks
S-76715	15 mm	1/25/200	ks
S-76716	16 mm	1/10/150	ks
S-76717	17 mm	1/10/150	ks
S-76718	18 mm	1/10/120	ks
S-76719	19 mm	1/10/120	ks
S-76720	20 mm	1/10/90	ks
S-76721	21 mm	1/10/90	ks
S-76722	22 mm	1/10/90	ks
S-76723	23 mm	1/10/80	ks
S-76724	24 mm	1/10/80	ks
S-76727	27 mm	1/10/60	ks
S-76730	30 mm	1/10/40	ks
S-76732	32 mm	1/10/40	ks
S-76733	33 mm	1/5/30	ks
S-76734	34 mm	1/5/30	ks
S-76735	35 mm	1/5/30	ks
S-76736	36 mm	1/5/20	ks
S-76738	38 mm	1/5/20	ks
S-76741	41 mm	1/5/20	ks
S-76746	46 mm	1/4/16	ks
S-76750	50 mm	1/3/12	ks

Očkoplochý klíč s ráčnou a přepínačem

CrV



- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- přepínač pro změnu směru práce
- robustní ráčnový mechanismus

S-76930	8 mm	1/12/120	ks
S-76931	9 mm	1/12/120	ks
S-76932	10 mm	1/12/120	ks
S-76933	11 mm	1/12/120	ks
S-76934	12 mm	1/12/120	ks
S-76936	13 mm	1/6/120	ks
S-76938	14 mm	1/6/120	ks
S-76940	15 mm	1/6/60	ks
S-76941	16 mm	1/6/60	ks
S-76942	17 mm	1/6/60	ks
S-76943	18 mm	1/6/60	ks
S-76944	19 mm	1/6/60	ks
S-76946	21 mm	1/6/60	ks
S-76948	22 mm	1/6/60	ks
S-76950	24 mm	1/6/48	ks
S-76952	27 mm	1/6/30	ks
S-76954	30 mm	1/6/24	ks
S-76956	32 mm	1/6/24	ks

Dlouhý oboustranný očkový klíč s ráčnou



- ráčnový mechanismus se 72 zuby umožňuje přesnou manipulaci se šroubovými spoji,
- podlouhlá konstrukce klíče umožňuje dosáhnout na šrouby umístěné hluboko v motorovém prostoru nebo na těžko přístupné šrouby zavěšení,
- prodloužená konstrukce umožňuje vyšší točivý moment ve srovnání se standardním klíčem.

S-76790	8 mm 235 mm	1/10/200	ks
S-76792	10 mm 289 mm	1/10/100	ks
S-76794	12 mm 325 mm	1/5/200	ks
S-76796	13 mm 360 mm	1/5/100	ks
S-76798	14 mm 363 mm	1/5/100	ks
S-76800	16 mm 390 mm	1/5/50	ks
S-76802	17 mm 403 mm	1/5/50	ks
S-76804	19 mm 425 mm	1/5/50	ks
S-76806	22 mm 450 mm	1/5/50	ks

Očkoplochy klíč

CrV


- speciální konstrukce pro snadnou manipulaci v těžko přístupných místech
- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- galvanické pokovování

S-76900	8 x 90 mm	1/10/300	ks
S-76902	9 x 95 mm	1/10/300	ks
S-76904	10 x 100 mm	1/10/300	ks
S-76906	11 x 105 mm	1/10/300	ks
S-76908	12 x 109 mm	1/10/200	ks
S-76910	13 x 115 mm	1/10/200	ks
S-76912	14 x 118 mm	1/10/200	ks
S-76914	15 x 124 mm	1/10/100	ks
S-76916	16 x 127 mm	1/10/100	ks
S-76918	17 x 134 mm	1/10/100	ks
S-76920	18 x 134 mm	1/10/100	ks
S-76922	19 x 141 mm	1/10/100	ks

Očkový polootevřený klíč na brzdové vedení

CrV


- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- speciální zářez pro manipulaci s maticemi na hydraulických systémech
- galvanické pokovování

S-76880	8 x 9 mm	1/10/400	ks
S-76882	8 x 10 mm	1/10/400	ks
S-76884	11 x 12 mm	1/10/200	ks
S-76886	13 x 14 mm	1/10/200	ks
S-76888	15 x 17 mm	1/5/100	ks
S-76890	16 x 18 mm	1/5/100	ks
S-76892	17 x 19 mm	1/5/100	ks

Sada očkových klíčů typ C

CrV


- speciální tvar umožňující práci v těžko přístupných místech
- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- sada obsahuje nejčastěji používané velikosti
- galvanické pokovování

S-76896	8 x 10 mm ; 12 x 13 mm ; 14 x 15 mm ; 16 x 17 mm ; 19 x 22 mm	1/6/24	sada

Sada očkových klíčů TORX

CrV


- sada obsahuje nejčastěji používané velikosti E6 x 8, E10 x 12, E14 x 18, E20 x 24,
- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- perfektně sedí na šrouby a matice typu Torx
- galvanické pokovování

S-76898	E6 x 8 ; E10 x 12 ; E14 x 18 ; E20 x 24	1/10/10	sada

Sada očkových polootevřených klíčů na brzdové vedení, 4 ks

CrV


- vysoce kvalitní nástrojová ocel CrV
- speciální zářez pro manipulaci s maticemi na hydraulických systémech
- galvanické pokovování
- sada obsahuje nejčastěji používané velikosti

S-76894	8 x 10 mm ; 11 x 12 mm ; 13 x 14 mm ; 15 x 17 mm	1/6/24	sada

Oboustranný fajfkový klíč

CrV


- z nástrojové oceli CrV
- průchod v ohnuté části klíče usnadňuje práci s dlouhými závitmi
- 12úhelníkový bit na krátkém rameni
- 6úhelníkový bit na dlouhém rameni

S-76860	8 mm x 118 mm	1/45/180	ks
S-76862	10 mm x 135 mm	1/40/120	ks
S-76864	12 mm x 153 mm	1/30/120	ks
S-76866	13 mm x 166 mm	1/20/80	ks
S-76868	15 mm x 177 mm	1/15/60	ks
S-76870	17 mm x 190 mm	1/15/60	ks
S-76872	19 mm x 225 mm	1/12/48	ks

Sady klíčů plochých leštěných



- z chrom-vanadové oceli
- leštěné
- s antikorozním povlakem

S-76740	6 - 17 mm ; 6-dílná sada	1/40	sada
S-76742	6 - 22 mm ; 8-dílná sada	1/24	sada
S-76743	6 - 32 mm ; 12-dílná sada	1/8	sada

Sady klíčů očkoplochých leštěných



- z chrom-vanadové oceli
- leštěné
- s antikorozním povlakem

S-76751	6 - 17 mm ; 6-dílná sada	1/40	sada
S-76752	6 - 22 mm ; 8-dílná sada	1/20	sada
S-76753	6 - 32 mm ; 12-dílná sada	1/8	sada
S-76754	6 - 22 mm ; 12-dílná sada	1/20	sada
S-76755	6 - 32 mm ; 25-dílná sada	1/4	sada

Sady klíčů očkoplochých vyhnutých



- z chrom-vanadové oceli
- leštěné
- s antikorozním povlakem

S-76761	6 - 17 mm ; 6-dílná sada	1/24	sada
S-76762	6 - 22 mm ; 8-dílná sada	1/16	sada
S-76763	6 - 32 mm ; 12-dílná sada	1/6	sada

Sada klíčů očkoplochých vyhnutých



- z chrom-vanadové oceli
- leštěné
- s antikorozním povlakem

S-76772	6 - 22 mm ; 12-dílná sada	1/16	sada

Sady klíčů očkoplochých leštěných



- z chrom-vanadové oceli
- leštěné
- s antikorozním povlakem
- klíče jsou v plastovém organizéru

S-76783	6 - 32 mm ; 12-dílná sada	1/2/8	sada
S-76784	6 - 22 mm ; 12-dílná sada	1/4/16	sada

Šestihránná nástrčka 1/4"



S-85217	4 mm	1/25/200	ks
S-85219	4,5 mm	1/25/200	ks
S-85221	5 mm	1/25/200	ks
S-85223	5,5 mm	1/25/200	ks
S-85225	6 mm	1/25/200	ks
S-85227	7 mm	1/25/200	ks
S-85229	8 mm	1/25/200	ks
S-85231	9 mm	1/25/200	ks
S-85233	10 mm	1/25/200	ks
S-85235	11 mm	1/15/150	ks
S-85237	12 mm	1/15/150	ks
S-85239	13 mm	1/15/150	ks
S-85241	14 mm	1/15/150	ks

Šestihránná nástrčka 1/4" hluboká



S-85243	4 mm	1/25/200	ks
S-85245	4,5 mm	1/25/200	ks
S-85247	5 mm	1/25/200	ks
S-85249	5,5 mm	1/25/200	ks
S-85251	6 mm	1/25/200	ks
S-85253	7 mm	1/25/200	ks
S-85255	8 mm	1/25/200	ks
S-85257	9 mm	1/25/200	ks
S-85259	10 mm	1/25/200	ks
S-85261	11 mm	1/15/150	ks
S-85263	12 mm	1/15/150	ks
S-85265	13 mm	1/15/150	ks
S-85267	14 mm	1/15/150	ks

Nástavec torx 1/4"



S-85269	E4	1/25/200	ks
S-85271	E5	1/25/200	ks
S-85273	E6	1/25/200	ks
S-85275	E7	1/25/200	ks
S-85277	E8	1/25/200	ks

Univerzální kloub 1/4"



CrV

S-85643	1/4"	1/30/300	ks

Prodlužovací díl naklápečí 1/4"



CrV

S-85603	50 mm	1/50/500	ks
S-85605	75 mm	1/50/500	ks
S-85607	100 mm	1/25/250	ks
S-85609	150 mm	1/25/200	ks

Adaptér pro 1/4" bity



CrV

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	ks

Redukce 1/4 „vnitřní závit (f) 3/8“vnější závit (m)



CrV

S-85583	1/4"f - 3/8"m	1/25/250	ks

Posuvná rukojeť 1/4"



CrV

S-85651	110 mm	1/4/100	ks

Naklápečí rukojeť 1/4"



CrV

S-85663	140 mm	1/10/60	ks

Prodlužovací díl elastický 1/4"



CrV

S-85639	140 mm	1/24/168	ks

Prodlužovací díl 1/4"



CrV

S-85595	50 mm	1/50/500	ks
S-85597	75 mm	1/50/250	ks
S-85599	100 mm	1/25/250	ks
S-85601	150 mm	1/25/200	ks

Šestihranná nástrčka 3/8"



CrV



S-85279	8 mm	1/20/200	ks
S-85281	10 mm	1/20/200	ks
S-85283	11 mm	1/20/200	ks
S-85285	12 mm	1/20/200	ks
S-85287	13 mm	1/20/200	ks
S-85289	14 mm	1/20/200	ks
S-85291	15 mm	1/20/200	ks
S-85293	16 mm	1/20/200	ks
S-85295	17 mm	1/20/200	ks
S-85297	18 mm	1/20/200	ks
S-85299	19 mm	1/20/200	ks
S-85301	20 mm	1/20/200	ks
S-85303	21 mm	1/20/200	ks
S-85305	22 mm	1/20/200	ks

Šestihranná nástrčka 3/8" hluboká



S-85307	8 mm	1/20/200	ks
S-85309	10 mm	1/20/200	ks
S-85311	11 mm	1/20/200	ks
S-85313	12 mm	1/20/200	ks
S-85315	13 mm	1/20/200	ks
S-85317	14 mm	1/20/200	ks
S-85319	15 mm	1/20/200	ks
S-85321	16 mm	1/20/200	ks
S-85323	17 mm	1/20/200	ks
S-85325	18 mm	1/20/200	ks
S-85327	19 mm	1/20/200	ks
S-85329	20 mm	1/20/100	ks
S-85331	21 mm	1/20/100	ks
S-85333	22 mm	1/20/100	ks

Univerzální kloub 3/8"



S-85645	3/8"	1/30/300	ks

Adaptér pro 3/8" bity



S-85579	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	ks

Redukce 3/8 „vnitřní závit (f) 1/4“vnější závit (m)



S-85585	3/8" f - 1/4" m	1/25/250	ks

Redukce 3/8 „vnitřní závit (f) 1/2“vnější závit (m)



S-85587	3/8" f - 1/2" m	1/25/250	ks

Posuvná rukojeť 3/8"



S-85653	250 mm	1/10/100	ks

Prodlužovací díl 3/8"



S-85611	75 mm	1/20/200	ks
S-85613	150 mm	1/20/100	ks

Prodlužovací díl naklápěcí 3/8"



S-85615	75 mm	1/20/200	ks
S-85617	150 mm	1/20/100	ks
S-85619	250 mm	1/10/50	ks

Šestihranná nástrčka 1/2"



S-85335	8 mm	1/20/200	ks
S-85337	9 mm	1/20/200	ks
S-85339	10 mm	1/20/200	ks
S-85341	11 mm	1/20/200	ks
S-85343	12 mm	1/20/200	ks
S-85345	13 mm	1/20/200	ks
S-85347	14 mm	1/20/200	ks
S-85349	15 mm	1/20/200	ks
S-85351	16 mm	1/20/200	ks
S-85353	17 mm	1/20/200	ks
S-85355	18 mm	1/20/200	ks
S-85357	19 mm	1/20/200	ks
S-85359	20 mm	1/20/200	ks
S-85361	21 mm	1/20/200	ks
S-85363	22 mm	1/20/200	ks
S-85365	23 mm	1/20/200	ks
S-85367	24 mm	1/20/200	ks
S-85369	25 mm	1/10/100	ks
S-85371	26 mm	1/10/100	ks
S-85373	27 mm	1/10/100	ks
S-85375	28 mm	1/10/100	ks
S-85377	29 mm	1/10/100	ks
S-85379	30 mm	1/10/100	ks
S-85381	31 mm	1/10/100	ks
S-85383	32 mm	1/10/100	ks
S-85974	34 mm	1/10/100	ks
S-85385	36 mm	1/8/40	ks

Šestihranná nástrčka 1/2" hluboká



S-85387	8 mm	1/20/200	ks
S-85389	9 mm	1/20/200	ks
S-85391	10 mm	1/20/200	ks
S-85393	11 mm	1/20/200	ks
S-85395	12 mm	1/20/200	ks
S-85397	13 mm	1/20/200	ks
S-85399	14 mm	1/20/200	ks
S-85401	15 mm	1/20/200	ks
S-85403	16 mm	1/20/200	ks
S-85405	17 mm	1/20/200	ks
S-85407	18 mm	1/20/200	ks
S-85409	19 mm	1/20/200	ks
S-85411	20 mm	1/20/100	ks
S-85413	21 mm	1/20/100	ks
S-85415	22 mm	1/20/100	ks
S-85417	23 mm	1/20/100	ks
S-85419	24 mm	1/20/100	ks
S-85421	27 mm	1/10/50	ks
S-85423	30 mm	1/10/50	ks
S-85425	32 mm	1/10/50	ks
S-85976	34 mm	1/10/51	ks
S-85427	36 mm	1/4/40	ks

Prodlužovací díl 1/2"



S-85621	75 mm	1/20/200	ks
S-85623	125 mm	1/20/100	ks
S-85625	250 mm	1/10/50	ks

Prodlužovací díl naklápěcí 1/2"



S-85627	75 mm	1/20/200	ks
S-85629	125 mm	1/20/100	ks
S-85631	250 mm	1/10/50	ks

Prodlužovací díl elastický 1/2"



S-85641	200 mm	1/10/20	ks

Univerzální kloub 1/2"



S-85647	1/2"	1/10/50	ks

**Redukce 1/2 „vnitřní závit (f)
3/8“vnější závit (m)**


CrV

S-85589	1/2" f - 3/8" m	1/12/120	ks

**Redukce 1/2 „vnitřní závit (f)
ide3/4“vnější závit (m)**


CrV

S-85591	1/2" f - 3/4" m	1/12/120	ks

Adaptér pro 1/2" bity


CrV

S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	ks

Posuvná rukojeť 1/2"


CrV

S-85655	250 mm	1/5/25	ks

Trubková zahnutá rukojeť 1/2"


CrV

S-85659	300 mm	1/10/40	ks

Naklápěcí rukojeť 1/2"


CrV

S-85665	375 mm	1/5/20	ks
S-85667	450 mm	1/5/20	ks

Prodlužovací díl 3/4"


CrV

S-85633	100 mm	1/8/40	ks
S-85635	200 mm	1/6/30	ks
S-85637	400 mm	1/5/10	ks

Univerzální kloub 3/4"


CrV

S-85649	3/4"	1/3/30	ks

**Redukce 3/4 „vnitřní závit (f)
1/2“vnější závit (m)**


CrV

S-85593	3/4" f - 1/2" m	1/4/40	ks

Trubková zahnutá rukojeť 3/4"


CrV

S-85661	450 mm	1/4/8	ks

Posuvná rukojeť 3/4"



CrV

S-85657	460 mm	1/2/12	ks

Naklápěcí rukojeť 3/4"



CrV

S-85669	510 mm	1/2/10	ks

Nástrčka spline 1/2"



CrV



S-85429	8 mm	1/20/200	ks
S-85431	9 mm	1/20/200	ks
S-85433	10 mm	1/20/200	ks
S-85435	11 mm	1/20/200	ks
S-85437	12 mm	1/20/200	ks
S-85439	13 mm	1/20/200	ks
S-85441	14 mm	1/20/200	ks
S-85443	15 mm	1/20/200	ks
S-85445	16 mm	1/20/200	ks
S-85447	17 mm	1/20/200	ks
S-85449	18 mm	1/20/200	ks
S-85451	19 mm	1/20/200	ks
S-85453	20 mm	1/20/200	ks
S-85455	21 mm	1/20/200	ks
S-85457	22 mm	1/20/200	ks
S-85459	23 mm	1/20/200	ks
S-85461	24 mm	1/20/200	ks
S-85463	27 mm	1/10/100	ks
S-85465	30 mm	1/10/100	ks
S-85467	32 mm	1/10/100	ks
S-85469	36 mm	1/8/40	ks

Nástrčka spline hluboká 1/2"



CrV



S-85471	8 mm	1/20/200	ks
S-85473	9 mm	1/20/200	ks
S-85475	10 mm	1/20/200	ks
S-85477	11 mm	1/20/200	ks
S-85479	12 mm	1/20/200	ks
S-85481	13 mm	1/20/200	ks
S-85483	14 mm	1/20/200	ks
S-85485	15 mm	1/20/200	ks
S-85487	16 mm	1/20/200	ks
S-85489	17 mm	1/20/200	ks
S-85491	18 mm	1/20/200	ks
S-85493	19 mm	1/20/200	ks
S-85495	20 mm	1/20/100	ks
S-85497	21 mm	1/20/100	ks
S-85499	22 mm	1/20/100	ks
S-85501	23 mm	1/20/100	ks
S-85503	24 mm	1/20/100	ks
S-85505	27 mm	1/10/50	ks
S-85507	30 mm	1/10/50	ks
S-85509	32 mm	1/10/50	ks
S-85511	36 mm	1/4/40	ks

Dvanáctihranná nástrčná hlavice 1/2"



CrV

• chrom-vanadová ocel

S-86000	8 mm	1/20/200	ks
S-86002	9 mm	1/20/200	ks
S-86004	10 mm	1/20/200	ks
S-86006	11 mm	1/20/200	ks
S-86008	12 mm	1/20/200	ks
S-86010	13 mm	1/20/200	ks
S-86012	14 mm	1/20/200	ks
S-86014	15 mm	1/20/200	ks
S-86016	16 mm	1/20/200	ks
S-86018	17 mm	1/20/200	ks
S-86020	18 mm	1/20/200	ks
S-86022	19 mm	1/20/200	ks
S-86024	20 mm	1/20/200	ks
S-86026	21 mm	1/20/200	ks
S-86028	22 mm	1/20/200	ks
S-86030	23 mm	1/20/200	ks
S-86032	24 mm	1/20/200	ks
S-86034	25 mm	1/10/100	ks
S-86036	26 mm	1/10/100	ks
S-86038	27 mm	1/10/100	ks
S-86040	28 mm	1/10/100	ks
S-86042	29 mm	1/10/100	ks
S-86044	30 mm	1/10/100	ks
S-86046	32 mm	1/10/100	ks
S-86048	34 mm	1/8/40	ks
S-86050	36 mm	1/8/40	ks

Dvanáctihránná hluboká nástrčná hlavice 1/2"

CrV


• chrom-vanadová ocel

S-86052	8 mm	1/20/200	ks
S-86054	9 mm	1/20/200	ks
S-86056	10 mm	1/20/200	ks
S-86058	11 mm	1/20/200	ks
S-86060	12 mm	1/20/200	ks
S-86062	13 mm	1/20/200	ks
S-86064	14 mm	1/20/200	ks
S-86066	15 mm	1/20/200	ks
S-86068	16 mm	1/20/200	ks
S-86070	17 mm	1/20/200	ks
S-86072	18 mm	1/20/200	ks
S-86074	19 mm	1/20/200	ks
S-86076	20 mm	1/20/100	ks
S-86078	21 mm	1/20/100	ks
S-86080	22 mm	1/20/100	ks
S-86082	23 mm	1/20/100	ks
S-86084	24 mm	1/20/100	ks
S-86086	27 mm	1/10/50	ks
S-86088	30 mm	1/10/50	ks
S-86090	32 mm	1/10/50	ks
S-86092	34 mm	1/1	ks
S-86094	36 mm	1/4/40	ks

Šestihránná nástrčka 3/4"


CrV

S-85513	19 mm	1/10/100	ks
S-85515	21 mm	1/10/100	ks
S-85517	22 mm	1/10/100	ks
S-85519	23 mm	1/10/100	ks
S-85521	24 mm	1/10/100	ks
S-85523	25 mm	1/10/100	ks
S-85525	26 mm	1/6/60	ks
S-85527	27 mm	1/6/60	ks
S-85529	28 mm	1/6/60	ks
S-85531	29 mm	1/6/60	ks
S-85533	30 mm	1/6/60	ks
S-85535	32 mm	1/6/60	ks
S-85537	33 mm	1/6/60	ks
S-85539	34 mm	1/6/60	ks
S-85541	35 mm	1/6/60	ks
S-85543	36 mm	1/6/60	ks
S-85545	38 mm	1/6/60	ks
S-85547	41 mm	1/5/20	ks
S-85549	42 mm	1/5/20	ks
S-85551	43 mm	1/5/20	ks
S-85553	46 mm	1/5/20	ks
S-85555	48 mm	1/4/16	ks
S-85557	50 mm	1/4/16	ks
S-85559	52 mm	1/4/20	ks
S-85561	55 mm	1/4/20	ks
S-85563	60 mm	1/2/20	ks

Dvanáctihránná nástrčná hlavice 3/4"

CrV


• chrom-vanadová ocel

S-86096	17 mm	1	ks
S-86098	18 mm	1	ks
S-86100	19 mm	1	ks
S-86102	20 mm	1	ks
S-86104	21 mm	1	ks
S-86106	22 mm	1	ks
S-86108	23 mm	1	ks
S-86110	24 mm	1	ks
S-86112	25 mm	1	ks
S-86114	26 mm	1	ks
S-86116	27 mm	1	ks
S-86118	28 mm	1	ks
S-86120	29 mm	1	ks
S-86122	30 mm	1	ks
S-86124	32 mm	1	ks
S-86126	33 mm	1	ks
S-86128	34 mm	1	ks
S-86130	35 mm	1	ks
S-86132	36 mm	1	ks
S-86134	38 mm	1	ks
S-86136	41 mm	1	ks
S-86138	42 mm	1	ks
S-86140	43 mm	1	ks
S-86142	46 mm	1	ks
S-86144	48 mm	1	ks
S-86146	50 mm	1	ks
S-86148	52 mm	1	ks
S-86150	55 mm	1	ks
S-86152	60 mm	1	ks

Magnetická 12úhlová objímka na svíčku 3/8"

CrV


S-85565	14 mm	1/10/100	ks

Magnetická 12úhlová objímka s kloubem na svíčku 3/8"

CrV


S-85567	14 mm	1/20/100	ks

Magnetická 6úhlová objímka na svíčku 3/8"



S-85569	16 mm	1/20/100	ks

Objímka na svíčky 1/2"



S-85571	16 mm	1/15/120	ks
S-85573	18 mm	1/12/60	ks
S-85575	21 mm	1/12/60	ks

Klíč do vřetena TORX na nástrčce 1/4"



S-85671	TT8	1/25/250	ks
S-85673	TT10	1/25/250	ks
S-85675	TT15	1/25/250	ks
S-85677	TT20	1/25/250	ks
S-85679	TT25	1/25/250	ks
S-85681	TT27	1/25/250	ks
S-85683	TT30	1/25/250	ks
S-85685	TT40	1/25/250	ks
S-85687	TT45	1/25/250	ks

Klíč do vřetena HEX na nástrčce 1/4"



S-85689	3 mm	1/25/250	ks
S-85691	4 mm	1/25/250	ks
S-85693	5 mm	1/25/250	ks
S-85695	6 mm	1/25/250	ks
S-85697	7 mm	1/25/250	ks
S-85699	8 mm	1/25/250	ks

Klíč do vřetena POZIDRIV na nástrčce 1/4"



S-85701	PH1	1/25/250	ks
S-85703	PH2	1/25/250	ks
S-85705	PH3	1/25/250	ks

Klíč do vřetena PHILIPS na nástrčce 1/4"



S-85707	PZ1	1/25/250	ks
S-85709	PZ2	1/25/250	ks
S-85711	PZ3	1/25/250	ks

Klíč do vřetena plochý na nástrčce 1/4"



S-85713	4 mm	1/25/250	ks
S-85715	5,5 mm	1/25/250	ks
S-85717	6,5 mm	1/25/250	ks
S-85719	7 mm	1/25/250	ks

Klíč do vřetena HEX na nástrčce 1/2"



S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85735	H14 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85978	H22 x 55 mm	1/20/160	ks

Klíč do vřetena HEX na nástrčce 1/2"



S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85980	H22 x 100 mm	1/20/100	ks

Klíč do vřetena SPLINE na nástrčce 1/2"



S-85761	M5 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	ks

Klíč do vřetena SPLINE na nástrčce 1/2"



S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	ks

Klíč do vřetena TORX na nástrčce 1/2"



S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	ks
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	ks

Klíč do vřetena TORX na nástrčce 1/2"



S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	ks
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	ks

Redukce rázová 1/4"



CrMo

S-85159	1/4" F x 3/8" M	1/25/250	ks

Kulový kloub rázový 1/4"



CrMo

S-85191	1/4"	1/20/200	ks

Redukce rázová 3/8"



CrMo

S-85161	3/8" F x 1/4" M	1/25/250	ks
S-85165	3/8" F x 1/2" M	1/25/250	ks

Kulový kloub rázový 3/8"



CrMo

S-85193	3/8"	1/20/200	ks

Nástrčka rázová 1/2"



CrMo



S-85001	10 mm	1/20/200	ks
S-85003	11 mm	1/20/200	ks
S-85005	12 mm	1/20/200	ks
S-85007	13 mm	1/20/200	ks
S-85009	14 mm	1/20/200	ks
S-85011	15 mm	1/20/200	ks
S-85013	16 mm	1/20/200	ks
S-85015	17 mm	1/20/200	ks
S-85017	18 mm	1/20/200	ks
S-85019	19 mm	1/20/200	ks
S-85021	20 mm	1/20/200	ks
S-85023	21 mm	1/20/200	ks
S-85025	22 mm	1/20/200	ks
S-85027	23 mm	1/20/200	ks
S-85029	24 mm	1/20/200	ks
S-85031	25 mm	1/10/100	ks
S-85033	26 mm	1/20/200	ks
S-85035	27 mm	1/20/200	ks
S-85037	30 mm	1/10/50	ks
S-85039	32 mm	1/10/50	ks

Prodlužovací díl rázový 1/2"



CrMo

S-85175	75 mm	1/20/20	ks
S-85177	125 mm	1/20/20	ks
S-85179	250 mm	1/10/100	ks

Kulový kloub rázový 1/2"



CrMo

S-85195	1/2"	1/10/80	ks

Redukce rázová 1/2"



CrMo

S-85163	1/2" F x 3/8" M	1/12/120	ks
S-85167	1/2" F x 3/4" M	1/12/120	ks

Prodlužovací díl rázový 3/4"

CrMo



S-85181	100 mm	1/6/24	ks
S-85183	175 mm	1/3/30	ks
S-85185	250 mm	1/3/15	ks
S-85187	330 mm	1/2/10	ks

Kulový kloub rázový 3/4"

CrMo



S-85197	3/4"	1/3/30	ks

Redukce rázová 3/4"

CrMo



S-85169	3/4" F x 1/2" M	1/4/40	ks
S-85171	3/4" F x 1" M	1/5/20	ks

Sada kulových kloubů rázových 1/4" 3/8" 1/2"

CrMo 3



S-85199	1/4" / 3/8" / 1/2"	1/10/30	ks

Nástrčka rázová hluboká 1/2"

CrMo



S-85041	10 mm	1/10/100	ks
S-85043	11 mm	1/10/100	ks
S-85045	12 mm	1/10/100	ks
S-85047	13 mm	1/10/100	ks
S-85049	14 mm	1/10/100	ks
S-85051	15 mm	1/10/100	ks
S-85053	16 mm	1/10/100	ks
S-85055	17 mm	1/10/100	ks
S-85057	18 mm	1/10/100	ks
S-85059	19 mm	1/10/50	ks
S-85061	20 mm	1/10/50	ks
S-85063	21 mm	1/10/50	ks
S-85065	22 mm	1/10/50	ks
S-85067	23 mm	1/10/50	ks
S-85069	24 mm	1/10/50	ks
S-85071	25 mm	1/8/40	ks
S-85073	26 mm	1/8/40	ks
S-85075	27 mm	1/8/40	ks
S-85077	30 mm	1/8/40	ks
S-85079	32 mm	1/5/25	ks

Nástrčka rázová 3/4"

CrMo



S-85972	17 mm	1/4/36	ks
S-85081	19 mm	1/4/36	ks
S-85083	21 mm	1/4/36	ks
S-85085	22 mm	1/4/36	ks
S-85087	23 mm	1/4/36	ks
S-85089	24 mm	1/4/36	ks
S-85091	25 mm	1/4/36	ks
S-85093	26 mm	1/4/36	ks
S-85095	27 mm	1/4/36	ks
S-85097	28 mm	1/4/36	ks
S-85099	29 mm	1/4/36	ks
S-85101	30 mm	1/4/36	ks
S-85103	32 mm	1/4/36	ks
S-85105	33 mm	1/4/36	ks
S-85107	34 mm	1/4/36	ks
S-85109	35 mm	1/4/36	ks
S-85111	36 mm	1/4/36	ks
S-85113	38 mm	1/4/36	ks
S-85115	41 mm	1/4/36	ks
S-85117	42 mm	1/4/36	ks
S-85119	43 mm	1/4/16	ks
S-85121	46 mm	1/4/16	ks
S-85123	50 mm	1/4/16	ks
S-85125	52 mm	1/3/12	ks
S-85127	55 mm	1/2/16	ks
S-85129	60 mm	1/3/12	ks

Nástrčka rázová 1"



S-85131	24 mm	1/2/20	ks
S-85133	27 mm	1/2/20	ks
S-85135	28 mm	1/2/20	ks
S-85137	29 mm	1/2/20	ks
S-85139	30 mm	1/2/20	ks
S-85141	32 mm	1/2/20	ks
S-85143	33 mm	1/2/20	ks
S-85145	34 mm	1/2/30	ks
S-85147	36 mm	1/2/30	ks
S-85149	38 mm	1/2/20	ks
S-85151	41 mm	1/2/20	ks
S-85153	46 mm	1/2/20	ks
S-85155	48 mm	1/2/10	ks
S-85157	50 mm	1/2/10	ks

Nástrčný klíč TORX 1/2"



- z vysoce kvalitní CrMo oceli
- určeno pro použití s rázovým nářadím a ručními nebo ráčnovými pohony

S-85900	T20 78 mm	1/20/100	ks
S-85902	T25 78 mm	1/20/100	ks
S-85904	T30 78 mm	1/20/100	ks
S-85906	T40 78 mm	1/20/100	ks
S-85908	T45 78 mm	1/20/100	ks
S-85910	T50 78 mm	1/20/100	ks
S-85912	T55 78 mm	1/20/100	ks
S-85914	T60 78 mm	1/20/100	ks
S-85916	T70 78 mm	1/20/100	ks

Nástrčný klíč HEX 1/2"



- z vysoce kvalitní CrMo oceli
- určeno pro použití s rázovým nářadím a ručními nebo ráčnovými pohony

S-85918	H5 78 mm	1/20/100	ks
S-85920	H6 78 mm	1/20/100	ks
S-85922	H8 78 mm	1/20/100	ks
S-85924	H10 78 mm	1/20/100	ks
S-85926	H12 78 mm	1/20/100	ks
S-85928	H14 78 mm	1/20/100	ks
S-85930	H17 78 mm	1/20/100	ks
S-85932	H19 78 mm	1/20/100	ks

Nástrčný klíč RIBE 1/2"



- z vysoce kvalitní CrMo oceli
- určeno pro použití s rázovým nářadím a ručními nebo ráčnovými pohony

S-85934	R5 78 mm	1/20/100	ks
S-85936	R6 78 mm	1/20/100	ks
S-85938	R7 78 mm	1/20/100	ks
S-85940	R8 78 mm	1/20/100	ks
S-85942	R9 78 mm	1/20/100	ks
S-85944	R10 78 mm	1/20/100	ks
S-85946	R12 78 mm	1/20/100	ks
S-85948	R13 78 mm	1/20/100	ks
S-85950	R14 78 mm	1/20/100	ks

Nástrčný klíč SPLINE 1/2"



- z vysoce kvalitní CrMo oceli
- určeno pro použití s rázovým nářadím a ručními nebo ráčnovými pohony

S-85952	M4 78 mm	1/20/100	ks
S-85954	M5 78 mm	1/20/100	ks
S-85956	M6 78 mm	1/20/100	ks
S-85958	M8 78 mm	1/20/100	ks
S-85960	M9 78 mm	1/20/100	ks
S-85962	M10 78 mm	1/20/100	ks
S-85964	M12 78 mm	1/20/100	ks
S-85966	M14 78 mm	1/20/100	ks
S-85968	M16 78 mm	1/20/100	ks
S-85970	M17 78 mm	1/20/100	ks

Prodlužovací díl rázový 1"



S-85189	250 mm	1/2/10	ks

Redukce rázová 1"



S-85173	1" F x 3/4" M	1/4/40	ks

Nástrčka rázová na kola 1/2"



S-85201	17 mm	1/5/50	ks
S-85203	19 mm	1/10/50	ks
S-85205	21 mm	1/5/50	ks
S-85207	22 mm	1/8/40	ks

Nastavitelný klíč



S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	ks
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	ks
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	ks

Nastavitelný klíč



S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	ks
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	ks
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	ks

Řezné nástroje

Nůž s odlamovací čepelí



- ergonomické tělo
- automatická blokáce čepel ve zvolené poloze
- kovové vedení nože
- o 50 % ostřejší díky břitů broušeného ve třech úhlech

S-67415	9 mm	1/24/244	ks

Nůž s odlamovací čepelí



- ergonomické tělo
- automatická blokáce čepel ve zvolené poloze
- kovové vedení nože
- o 50 % ostřejší díky břitů broušeného ve třech úhlech

S-67416	18 mm	1/24/144	ks

Čepel odlamovací



- odlamovací čepel 18 mm - 7 segmentů
- tloušťka čepel - 0,5 mm
- 10 čepelí v sadě
- o 50 % ostřejší díky břitů broušeného ve třech úhlech

S-17628	18 mm ; 10 ks/bal.	1/20/160	sada

Čepel trapézová



- tloušťka čepel - 0,6 mm
- 10 čepelí v sadě

S-17662	0,6 x 62 mm ; 10 ks/bal.	1/20/240	sada

Čepel odlamovací Silver



- v provedení z vysoce kvalitní oceli se zvýšeným obsahem uhlíku - 1,25 %
- leštěný povrch zvyšuje odolnost proti korozi

S-67465	18 mm ; kpl. 10 ks/bal.	1/20/480	sada

Čepel trapézová Silver



- v provedení z vysoce kvalitní oceli se zvýšeným obsahem uhlíku - 1,25 %
- leštěný povrch zvyšuje odolnost proti korozi

S-67467	0,6 x 62 mm ; 10 ks/bal.	1/20/480	sada

Čepel háková Silver



- v provedení z vysoce kvalitní oceli se zvýšeným obsahem uhlíku - 1,25 %
- leštěný povrch zvyšuje odolnost proti korozi

S-67469	0,6 mm ; 10 ks/bal.	1/20/480	sada

Pila na kov



- ergonomická rukojeť potažená měkkým plastem
- průchozí rukojeť umožňující používání pilových listů o různé délce a nastavení jejich vysouvání v širokém rozsahu
- pilový list na kovy z vysokouhlíkové oceli
- díky nevelké rukojeti a způsobu připevnění pilového listu je možné pilový list zahnout, což umožňuje řezání ve stísněných prostorech a na obtížně dostupných místech

S-68301	300 mm	1/12/120	ks

Pila na kov



- ergonomické rukojeti potažené měkkým plastem
- přesné nastavení síly napínání pilového listu
- možnost montáže pilového listu pod úhlem 90° nebo 45°
- sada obsahuje ostří ke stříhání kovu z vysokouhlíkové oceli
- výměna a nastavení síly napínání pilového listu bez použití nářadí

S-68304	300 mm	1/6/24	ks

Pila na kov



- ergonomické rukojeti potažené měkkým plastem
- přesné nastavení síly napínání pilového listu
- možnost montáže pilového listu pod úhlem 90° nebo 45°
- sada obsahuje ostří ke stříhání kovu z vysokouhlíkové oceli
- výměna a nastavení síly napínání pilového listu bez použití nářadí

S-68307	300 mm	1/6/36	ks

Pila na kov



- ergonomické rukojeti potažené měkkým plastem
- přesné nastavení síly napínání pilového listu
- možnost montáže pilového listu pod úhlem 90° nebo 45°
- sada obsahuje ostří ke stříhání kovu z vysokouhlíkové oceli
- výměna a nastavení síly napínání pilového listu bez použití nářadí
- zacvakávací přezka umožňující okamžitou výměnu pilového listu

S-68310	300 mm	1/6/24	ks

Pilový list kobaltový



- 18 zubů/1 palec
- v provedení z oceli s přídavkem kobaltu
- pro pily: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 TPI	10/100	ks

Nůžky na plech



- profesionální pokrývačské nůžky z kované vysokouhlíkové oceli
- indukčně kalené čelisti
- ke stříhání ocelových plechů o tloušťce do 0,87 mm
- ke stříhání plechů z nerezové oceli o tloušťce do 0,45 mm
- ke stříhání měděných plechů o tloušťce 0,94 mm

S-67303	265 mm ; levé	1/6/36	ks
S-67305	265 mm ; pravé	1/6/36	ks

Nůžky na plech



- profesionální pokrývačské nůžky z kované vysokouhlíkové oceli
- indukčně kalené čelisti
- ke stříhání ocelových plechů o tloušťce do 0,87 mm
- ke stříhání plechů z nerezové oceli o tloušťce do 0,45 mm
- ke stříhání měděných plechů o tloušťce 0,94 mm

S-67307	300 mm ; pravé	1/6/24	ks

Nůžky na plech převodové



- z chrom-molybdenové oceli
- speciálně ozubená čepel zamezuje vysmeknutí řezaného materiálu
- pohodlné ergonomické držadlo

S-67311	CrV ; levé	1/6/48	ks
S-67313	CrV ; pravé	1/6/48	ks

Nůžky na plech převodové



- z chrom-molybdenové oceli
- speciálně ozubená čepel zamezuje vysmeknutí řezaného materiálu
- k řezání uhlíkové oceli o tloušťce do 1,2 mm
- k řezání nerezové oceli o tloušťce do 0,7 mm
- ergonomická rukojeť

S-67321	CrV ; levé	1/6/48	ks
S-67322	CrV ; rovné	1/6/48	ks
S-67323	CrV ; pravé	1/6/48	ks

Nůžky na stříhání tyčoviny - mini



- čelisti z chrom-molybdenové oceli
- protiskluzová rukojeť
- zajišťovací spona

S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2 mm ; <35 HRC - Ø 3 mm	1/6/48	ks

Nůžky pákové na stříhání tyčoviny



- hlava z chrom-molybdenové oceli
- ergonomický tvar rukojeti
- dodatečně kalené čepele

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5 mm ; <30 HRC - Ø 7 mm	1/6/24	ks
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6 mm ; <30 HRC - Ø 8 mm	1/6/12	ks
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8 mm ; <30 HRC - Ø 10 mm	1/2/12	ks
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10 mm ; <30 HRC - Ø 13 mm	1/6	ks
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/4	ks
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/2	ks

Nůžky na kabely



- silné čelisti z chrom-molybdenové oceli
- dvojitý pákový mechanismus
- dvoukomponentní profilovaná rukojeť
- otvor pro zajišťovací šňůrku
- ke stříhání hliníkových a měděných kabelů a vodičů

S-67031	CrV ; 230 mm	1/6/36	ks

Kleště a klíče na trubky

Kleště kombinované



- tělo z oceli CR-V
- elektricky izolované rukojeti - VDE 1000 V

S-67001	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks
S-67004	180 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks
S-67007	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks

Kleště kombinované



- tělo z oceli Cr-V 56HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- zoubkovaný pracovní povrch
- ostří ke stříhání kabelů

S-67032	160 mm	1/5/50	ks
S-67034	180 mm	1/5/50	ks
S-67037	200 mm	1/5/50	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi



- tělo z oceli CR-V
- elektricky izolované rukojeti - VDE 1000 V

S-67016	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks
S-67022	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi



- tělo z oceli Cr-V 56HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- zoubkovaný pracovní povrch
- ostří ke stříhání kabelů

S-67046	160 mm	1/5/50	ks
S-67049	200 mm	1/5/50	ks

Kleště s prodlouženými čelistmi, zahnuté



- tělo z oceli Cr-V 56HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- zoubkované pracovní plochy zahnuté pod úhlem 45°
- ostří ke stříhání kabelů

S-67052	160 mm	1/5/50	ks
S-67055	200 mm	1/5/50	ks

Kleště štípací boční



- tělo z oceli CR-V
- elektricky izolované rukojeti - VDE 1000 V

S-67010	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks

Kleště štípací boční



- tělo z oceli Cr-V 56HRC
- dvoukomponentní rukojeť

S-67040	160 mm	1/5/50	ks
S-67043	180 mm	1/5/50	ks

Kleště na izolaci



- tělo z oceli CR-V
- elektricky izolované rukojeti - VDE 1000 V

S-67025	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks

Kleště stavitelné SIKO



- tělo z oceli CR-V
- elektricky izolované rukojeti - VDE 1000 V
- 7stupňový nastavitelný mechanismus

S-67028	250 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	ks

Kleště stavitelné SIKO



- univerzální čelisti
- přesná nastavovací lišta - 17 poloh nastavení
- blokace
- protiskluzový úchyt zabezpečený proti zaseknutí

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	ks

Kladiva a paličky

Kladivo zámečnické



- kovaná hlava kalená v souladu s normou DIN
- gumový límec k podepření násady
- násada z jasanového dřeva
- kovový klín zajišťující trvale odolné spojení hlavy s násadou

S-69101	100 g	1/10	ks
S-69102	200 g	1/10	ks
S-69103	300 g	1/10	ks
S-69105	500 g	1/10	ks
S-69108	800 g	1/10	ks
S-69110	1000 g	1/10	ks
S-69115	1500 g	1/6	ks
S-69120	2000 g	1/6	ks

Kladivo zámečnické



- dvoukomponentní rukojeť
- násada ze skelného vlákna
- robustní hlava

S-69203	300 g	1/6/36	ks
S-69205	500 g	1/6/24	ks
S-69208	800 g	1/4/16	ks
S-69210	1000 g	1/4/24	ks
S-69215	1500 g	1/4/16	ks
S-69220	2000 g	1/4/12	ks

Kladivo tesařské



- násada z ocelové trubky
- dvoukomponentní rukojeť
- zesílené spojení hlavy s násadou s přidavným zajištěním
- úderová plocha kladiva s hlubokými drážkami
- pevná špice k páčení
- výřez s magnetem
- štěrba k vytahování hřebíků

S-69406	600 g	1/6/24	ks

Kladivo tesařské



- násada ze skelného vlákna
- dvoukomponentní rukojeť
- úderová plocha kladiva s hlubokými drážkami
- pevná špice k páčení
- výřez s magnetem
- štěrba k vytahování hřebíků

S-69416	600 g	1/6/24	ks

Kladivo tesařské



- hlava a násada z jednoho kusu oceli
- dvoukomponentní rukojeť
- úderová plocha kladiva s hlubokými drážkami
- pevná špice k páčení
- výřez s magnetem
- štěrba k vytahování hřebíků

S-69426	600 g	1/6/24	ks

Kladivo stolařské



- násada ze skelného vlákna
- dvoukomponentní rukojeť
- vytahovák hřebíků

S-69445	450 g	1/6/24	ks

Kladivo tesařské ANTI-SHOCK



- hlava a násada z jednoho kusu oceli
- antishock - patentovaný systém snižující vibrace
- dvoukomponentní rukojeť
- výřez s magnetem
- vytahovák hřebíků

S-69465	600 g	1/4/24	ks

Kladivo zednické berlínské



- násada z ocelové trubky
- dvoukomponentní rukojeť
- zesílené spojení hlavy s násadou s přídavným zajištěním
- štěrbinová k vytahování hřebíků

S-69446	600 g	1/6/24	ks

Úderníky na dlaždičskou palici



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže nebo žlutého polyuretanu

S-69223	Ø 60 / malý / guma	1/5	ks
S-69225	Ø 60 / velký / guma	1/5	ks

Palice dlaždičská



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže nebo žlutého polyuretanu
- vyměnitelná násada z bukového dřeva
- svírací části s práškovým nátěrem

S-69231	Ø 60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	ks
S-69233	Ø 60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	ks

Palice dlaždičská



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže
- vyměnitelná násada z bukového dřeva
- svírací části s práškovým nátěrem

S-69235	Ø 50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	ks

Palice dlaždičská



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže nebo polyuretanu
- vyměnitelná násada z bukového dřeva
- svírací části s práškovým nátěrem

S-69245	Ø 30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	ks
S-69246	Ø 30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	ks

Palice dlaždičská



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže
- vyměnitelná násada z bukového dřeva
- svírací části s práškovým nátěrem

S-69247	Ø 60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	ks
S-69248	Ø 60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	ks

Palice dlaždičská, sada



- vyměnitelné úderové hlavy z vysoce kvalitní pryže se stupněm tvrdosti 90sh nebo z polyuretanu se stupněm tvrdosti 65sh a 75sh
- vyměnitelná násada z bukového dřeva
- svírací části s práškovým nátěrem

S-69249	Ø 30 mm / 4-dílná sada	1/10	ks

Násada na dlaždičskou palici



- bukové dřevo
- protiskluzové držadlo

S-69253	Ø 30 / 250 mm	1/20	ks
S-69255	Ø 50 / 300 mm	1/10	ks
S-69257	Ø 60 / 250 mm	1/8	ks
S-69259	Ø 60 / 340 mm	1/8	ks
S-69261	Ø 60 / 900 mm	1/8	ks

Sekáč plochý



- koncová pracovní část z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť chránící dlaň

S-69512	25 x 300 mm ; plochý	1/4/24	ks

Sekáč široký



- koncová pracovní část z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť chránící dlaň

S-69516	76 x 215 mm ; široký	1/4/24	ks

Sekáč špičatý



- koncová pracovní část z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť chránící dlaň

S-69610	250 mm ; špičatý	1/4/24	ks

Sekera



- násada z bílého ořechu (hickory)
- protiskluzový povlak násady
- kalená hlava vykovaná z uhlíkové oceli
- kovové klíny spojující hlavu s násadou

S-69306	600 g	1/6/24	ks
S-69308	800 g	1/6/18	ks
S-69310	1000 g	1/6/18	ks
S-69312	1250 g	1/4/12	ks
S-69314	1400 g	1/8	ks

Sekera multifunkční



- kovaná kalená hlava vykovaná z uhlíkové oceli C45
- násada z jasanového dřeva se svrchním protiskluzovým povlakem
- přídatné zabezpečení hlavy kladiva
- plochý prvek chránící proti uvolnění a zlomení násady
- tvrdost ostří: 45HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	ks
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	ks

Sekera



- násada ze skelného vlákna
- dvoukomponentní rukojeť
- kalená hlava vykovaná z uhlíkové oceli

S-69336	600 g	1/4/24	ks
S-69338	800 g	1/6/24	ks
S-69340	1000 g	1/4/16	ks

Ruční upevňovací nářadí

Sponkovačka čalounická



- profesionální sponkovačka se širokým rozsahem použití
- pevné kovové tělo
- nastavení síly zarážení spon
- sklápovací rukojeť

S-21418	sponky A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	ks

Sponkovačka čalounická



- plastové pouzdro
- velmi nízká hmotnost
- k lehkým čalounickým pracím

S-70410	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks

Sponkovačka čalounická



- lehké ocelové tělo
- k lehkým čalounickým pracím

S-70412	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks

Sponkovačka hliníková



- profesionální hliníková sponkovačka se širokým rozsahem použitím
- hliníkové tělo zajišťuje nízkou hmotnost a dlouhou životnost nářadí
- rukojeť potažená elastickým materiálem zvyšujícím pohodlí při práci
- nastavení síly zarážení spon

S-70420	sponky A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; l: 14 mm	1/10/40	ks

Sponkovačka kladivová



- pevné ocelové tělo
- rukojeť potažená elastickým materiálem
- k připevňování materiálů, jako jsou hrubá fólie a střešní lepenka

S-70580	sponky: G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	ks

Sešívací sponky typu A



- ocelové sešívací sponky, kalené, galvanizované

S-21436	6 mm ; 1000 ks/bal.	1/5/200	bal.
S-21438	8 mm ; 1000 ks/bal.	1/5/200	bal.
S-21440	10 mm ; 1000 ks/bal.	1/5/100	bal.
S-21442	12 mm ; 1000 ks/bal.	1/5/100	bal.
S-21444	14 mm ; 1000 ks/bal.	1/5/100	bal.

Sešívací sponky typu G



- ocelové sešívací sponky, kalené, galvanizované
- k připevňování tlustých materiálů, jako jsou hrubá fólie a střešní lepenka

S-70584	6 mm ; 1250 ks/bal.	1/20/160	bal.
S-70586	8 mm ; 1250 ks/bal.	1/20/160	bal.
S-70588	10 mm ; 1250 ks/bal.	1/20/160	bal.

Sešívací sponky typu I



- ocelové sešívací sponky, kalené, galvanizované

S-70324	14 mm ; 1000 ks/bal.	1/20/100	bal.

Tavná lepicí pistole



- profesionální tavná lepicí pistole
- výkon max. 80 W
- rychlé tavení lepidlové náplně
- nekapající nástavec přesně rozprostírající nanášené lepidlo
- tyčinka do tavné pistole Ø 11,2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	ks

Tavná lepicí pistole



- profesionální tavná lepicí pistole
- výkon max. 55 W
- rychlé tavení lepidlové náplně
- nekapající nástavec přesně rozprostírající nanášené lepidlo
- tyčinka do tavné pistole Ø 11,2 mm

S-21114	55 W	1/12/24	ks

Tavná lepicí pistole



- profesionální tavná lepicí pistole
- výkon max. 100 W
- integrovaný spínač napájení
- rychlé tavení lepidlové náplně
- nekapající nástavec přesně rozprostírající nanášené lepidlo
- tyčinka do tavné pistole Ø 11,2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	ks

Lepidlo do tavné lepicí pistole



- profesionální tavná lepidlová náplň
- přizpůsobená pro pistole pracující při nízkých a vysokých teplotách

S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; 10 ks/bal.	1/20/60	sada
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; 35 ks/bal.	1/20	sada

Kleště nýťovací



- pevné ocelové tělo
- dlouhá rukojeť usnadňující práci
- 4 výměnné nástavce na nýty Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	ks

Svěráky a svorky

Stolařské ztužidlo rychloupínací



- pevné vodítko ztužidla je vyrobeno z jednoho kusu oceli
- uvolňovací západka rychle a snadno rozevře páku
- páka velmi rychle vyvíjí přitlačnou sílu stejně jako u šroubových ztužidel

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	ks
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	ks
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	ks
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	ks

Automatická rychloupínací svorka



- síla stisku: 135 kg otočné čelisti ulehčují práci
- ovládání jednou rukou tlačítko pro rychlé uvolnění

S-76530	80 x 150 mm	1/10	ks
S-76532	80 x 300 mm	1/10	ks
S-76534	80 x 450 mm	1/10	ks
S-76536	80 x 600 mm	1/8	ks
S-76538	80 x 750 mm	1/8	ks
S-76540	80 x 900 mm	1/8	ks

Pružinová svorka



- pružinová svorka se zesílenou konstrukcí, určený pro profesionály.
- určený hlavně pro tesařské práce, ale také pro univerzální použití, včetně svírání lepených prvků.
- velká síla svírání.

S-76542	50 mm	1/60	ks
S-76544	65 mm	1/100	ks
S-76546	75 mm	1/48	ks
S-76548	100 mm	1/50	ks

Prodloužená pružinová svorka



- pružinová svorka se zesílenou konstrukcí, určený pro profesionály.
- určený hlavně pro tesařské práce, ale také pro univerzální použití, včetně svírání lepených prvků.
- velká síla svírání.

S-76550	50 mm	1/60	ks
S-76552	75 mm	1/48	ks

Zesílená pružinová svorka



- zesílená pružinová svorka, se zesílenou
- konstrukcí, určený pro profesionály.
- určený hlavně pro tesařské práce, ale také pro
- všestranné použití, včetně svírání lepených prvků

S-76554	85 mm	1/60	ks
S-76556	50 mm	1/80	ks

Ráčnová pružinová svorka



- ráčnová pružinová svorka s blokovacím
- ráčnovým mechanismem umožňujícím vysokou
- statickou svěrnou sílu až 15 kg, výkyvné čelisti
- umožňují přizpůsobení se rovině
- stlačovaného materiálu, svěrák vybavený uvolňovací pákou,
- svěrák určený pro profesionály
- k lepení a přidržování prvků

S-76558	100 mm	1/40	ks

Rychloupínací páková svorka se západkou



- rychloupínací páková svorka PERFECT, určená
- pro profesionální truhlářské práce, svorka se zesílenou
- konstrukcí, s velmi velkou upínací silou: 150 kg, konstrukce
- svorky umožňuje otočení čelistí, díky čemuž může svěrák
- fungovat také jako rozpínací nářadí

S-76560	100 x 250 mm	1/12	ks
S-76562	100 x 300 mm	1/12	ks
S-76564	100 x 400 mm	1/12	ks
S-76566	100 x 600 mm	1/12	ks
S-76568	100 x 800 mm	1/12	ks

Úhlová svorka



- úhlová, rohová, truhlářská svorka určená pro
- profesionály, ale také pro amatérské
- použití k lepení rohů a rámců, spojuje
- materiály v úhlu 90 stupňů

S-76570		1/48	ks

C-svorka



- svorka typu C s velkou svěrnou silou, určená pro práce;
- zámečnické, truhlářské, svařování, pevná rukojeť
- umožňuje velmi silné utažení, patka svěráku je
- umístěna na výkyvném kloubu, což umožňuje
- přizpůsobení se tvaru materiálů

S-76572	C-svorka 25 mm	1/40/160	ks
S-76574	C-svorka 50 mm	1/12/48	ks
S-76576	C-svorka 100 mm	1/12/24	ks
S-76578	C-svorka 150 mm	1/6/12	ks

Škrabáky a škrabky

Škrabák na omítky



- hliníkový rám
- 8 ostří z kalené oceli

S-73590	8 x ostří z kalené oceli	1/20	ks

Škrabák na podlahy



- čepel-plech (kalená uhlíková ocel)
- zpevněnou konstrukce usazení čepele
- nosný rám: pozinkovaná uhlíková ocel
- násada - tenký buk, délka 155 cm
- M6 - šrouby připevňující čepel k rámu

S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	ks

Nářadí pro instalatéry

Nůžky na trubky z PVC



- hliníkové tělo
- ergonomická rukojeť potažená plastem
- blokáce zamezující náhodnému otevření nářadí
- trvalý a přesný převod síly
- ostří z vysoce kvalitní oceli

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	ks

Odřezávač trubek Al/Cu - mini



- hliníkové tělo
- 2 ocelové válečky
- plynulé nastavení průměru řezu
- kapesní velikost
- k řezání trubek Al/Cu/PVC

S-67822	Ø 3 - 25 mm	1/12/72	ks

Odřezávač trubek Al/Cu



- hliníkové tělo
- 4 ocelové válečky
- plynulé nastavení průměru řezu
- integrovaný odhrotač k odstraňování otřepů
- k řezání trubek Al/Cu/PVC

S-67825	Ø 3 - 35 mm	1/6/36	ks

Kolečko k řezačům trubek



- z vysoce kvalitní oceli
- Ø 18 mm
- k řezání trubek Al/Cu/PVC
- pro odřezávače S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	ks

Nástroje pro automobil

Klíč na olejové filtry páskový



- jednoduchý mechanismus – usnadňuje nasazení klíče na olejový filtr
- nástroj vyrobený z vysoce kvalitní oceli CrV,
- což umožňuje jeho použití profesionály bez rizika poškození
- ocelový pásek s protiskluzovými lamelami – umožňuje jistý úchop olejového filtru

CrV

S011400070	110–155 mm	1/10/50	ks
S011400072	65–110 mm	1/25/50	ks

Klíč na olejové filtry pásové



- ergonomická rukojeť – výrazně zvyšuje pohodlí při práci
- pás ze speciálního materiálu – umožňuje snadné a bezproblémové odšroubování olejového filtru
- nástroj vyrobený z vysoce kvalitní oceli CrV, což umožňuje jeho použití profesionály bez rizika poškození

CrV

S011400061	60–140 mm	1/10/50	ks

Kleště na olejové filtry


CrV

- ergonomická rukojeť – výrazně zvyšuje pohodlí při práci
- protiskluzové čelisti – umožňují jistý úchop olejového filtru
- nástroj vyrobený z vysoce kvalitní oceli CrV
- umožňuje použití profesionály bez rizika poškození

S011400040	250 mm ; 60–90 mm	1/12/48	ks
S011400042	300 mm ; 60–120 mm	1/12/48	ks
S011400046	350 mm ; 60–140 mm	1/12/24	ks

Klíč na olejový filtr



- v sadě redukce z 3/8", na 1/2",
- profilované čelisti usnadňující přístup k olejovému filtru
- klíč vyrobený z vysoce kvalitní nástrojové oceli

S011477001	43–102 mm	1/20	ks

Klíč na olejový filtr



- rozsah práce 64–100 mm
- redukce z 3/8", na 1/2",
- ploché profilované čelisti usnadňují odšroubování filtrů
- tříramenná konstrukce
- klíč vyrobený z vysoce kvalitní nástrojové oceli

S011477002	64–100 mm	1/20	ks

Klíč na olejový filtr



- rozsah práce 64–120 mm
- v sadě redukce z 3/8", na 1/2",
- klíč vyrobený z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- rýhované čelisti

S011477003	64–120 mm	1/20	ks

Hlavice nástrčná na olejové filtry



- hodí se pro mnoho značek osobních automobilů a motocyklů

S011499001	76 mm, 12 úhlů	1/10/60	ks
S011499002	65 mm, 14 úhlů	1/10/60	ks
S011499003	67 mm, 14 úhlů	1/10/60	ks
S011499004	73 mm, 14 úhlů	1/10/60	ks
S011499005	76 mm, 14 úhlů	1/10/60	ks
S011499006	74 mm, 15 úhlů	1/10/60	ks
S011499007	78 mm, 15 úhlů	1/10/60	ks
S011499008	80 mm, 15 úhlů	1/10	ks
S011499009	90 mm, 15 úhlů	1/10/60	ks
S011499010	95 mm, 15 úhlů	1/10/60	ks
S011499011	108 mm, 15 úhlů	1/10/60	ks
S011499012	86 mm, 16 úhlů	1/10/60	ks
S011499013	86 mm, 18 úhlů	1/10/60	ks
S011499014	96 mm, 18 úhlů	1/10/60	ks

Kleště na olejový filtr



- knoflík umožňující plynulou regulaci
- speciálně tvarované ozubené čelisti
- jistý a pevný úchop odšroubovaného filtru

S011488000	50 – 118 mm	1/6/48	ks


Sada stahováků na čalounění, 11 dílů.



- stahováky vyrobené z odolného nylonu, eliminují poškrábání demontovaných prvků
- 11 stahováků – umožňuje přesné přizpůsobení demontovanému prvku
- praktický látkový obal – usnadňuje skladování a umožňuje zavěšení celé sady

S012200011	11 ks.	1/20	ks

STALCO⁺



VYBAVENÍ

Přeprava a skladování

Dílenský vozík se třemi policemi



- perforované stěny, které umožňují zavěšení příslušenství
- pevná konstrukce ze silného plechu
- robustní, pevná rukojeť
- velká kola
- kola na straně rukojeti s brzdou
- antikorozní nátěr
- rozměry: 39 × 63 × 81 cm (délka × šířka × výška)

S-43060	maximální nosnost 130 kg maximální zatížení na polici: 43 kg	1	ks

Skříňka na nářadí



- 7 zásuvek
- rozměry prvních 5 zásuvek: 565 × 395 × 60 mm (uvnitř)
- rozměry dalších 2 zásuvek: 565 × 395 × 140 mm (uvnitř)
- blokáda kol
- zámek
- vodící lišty s kuličkovými ložisky
- pevné madlo
- prostorná horní deska s odolným povrchem
- perforované boční stěny pro montáž příslušenství
- pěnový modul EVA uvnitř zásuvek

S-42252	maximální tlak na celou skříňku: 280 kg max. tlak na mělké zásuvky jednotlivě: 30 kg max. tlak na hluboké zásuvky jednotlivě: 35 kg max. tlak na horní desku: 60 kg	1	ks

Skříňka na nářadí



- 7 zásuvek
- rozměry prvních 5 zásuvek: 565 × 395 × 60 mm (uvnitř)
- rozměry dalších 2 zásuvek: 565 × 395 × 140 mm (uvnitř)
- blokáda kol
- zámek
- vodící lišty s kuličkovými ložisky
- zásuvkový zámek
- pevné madlo
- horní deska z nerezové oceli
- přihrádky na horní desce
- perforované boční stěny pro montáž příslušenství
- pěnový modul EVA uvnitř zásuvek

S-42250	maximální tlak na celou skříňku: 300 kg max. tlak na mělké zásuvky jednotlivě: 30 kg max. tlak na hluboké zásuvky jednotlivě: 40 kg max. tlak na horní desku: 70 kg	1	ks

Dílenský vozík 12 zásuvek



- blokování kol
- otočná kola
- zámek
- uvnitř zásuvek výstelka z materiálu EVA
- pevné držadlo
- prostorná pracovní deska pokrytá nerezovým plechem
- perforované boky umožňující montáž příslušenství

S026300012	max. zatížení celé skříňky: 610 kg max. zatížení širokých, mělkých zásuvek jednotlivě: 30 kg max. zatížení širokých, hlubokých zásuvek jednotlivě: 35 kg max. zatížení úzkých, mělkých zásuvek: 6 kg max. zatížení úzkých, hlubokých zásuvek: 8 kg rozměry prvních 3 zásuvek (široké/úzké): 557x400x57 / 237x400x57 (uvnitř) rozměry posledních 3 zásuvek (široké/úzké): 557x400x138 / 237x400x138 (uvnitř)	1	ks


Dílenský vozík s bočním úložným prostorem



- blokování kol
- otočná kola
- zámek
- pevná rukojeť
- deska s přihrádkami vhodnými pro uložení nářadí a demontovaných dílů
- boční úložný prostor
- kontejner na chemikálie v bočním úložném prostoru
- háčky pro upevnění v bočním úložném prostoru pro uložení nářadí
- uvnitř zásuvek výstelka z materiálu EVA

S026300017	max. zatížení celé skříňky: 300 kg rozměry prvních 5 zásuvek: 565x395x60 mm (vnitřní) rozměry posledních 2 zásuvek: 565x395x140 mm (vnitřní)	1	ks

Dílenský vozík 7 zásuvek nerezový vybavený

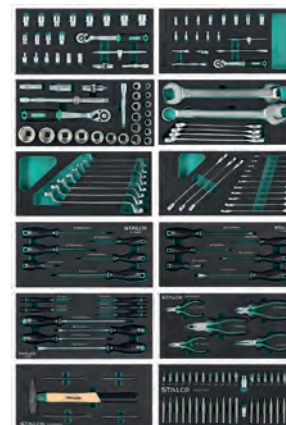

- Dílenský vozík
- S-12646 – sada šroubováků PHILLIPS
- S-12648 – sada plochých šroubováků
- S-12650 – sada přesných šroubováků a šroubováků pro zatloukání
- S026390014 – sada nástrčných klíčů 1/4", 4–14 mm, 90T
- S026390038 – sada nástrčných klíčů 3/8", 6–24 mm, 90T
- S026390012 – sada nástrčných klíčů 1/2", 8–36 mm, 90T
- S026370622 – sada ohnutých okových klíčů 6–22 mm
- S026370619 – sada plochých okových klíčů 6–19 mm
- S026372032 – sada plochých klíčů 20–32 mm
- S026370000 – sada bitů Hex, Torx, Spline s adaptéry
- S026320000 – sada nástrojů
- S026360002 – sada kleští

S026399169		1	sada

Dílenský vozík 7 zásuvek vybavený



- Dílenský vozík
- S-12640: sada šroubováků PHILLIPS
- S-12642: sada plochých šroubováků
- S-12644: sada přesných šroubováků a šroubováků pro zatloukání
- S026390014: sada nástrčných klíčů 1/4", 4–14 mm
- S026390038: sada nástrčných klíčů 3/8", 6–24 mm
- S026390012: sada nástrčných klíčů 1/2", 8–36 mm
- S026360002: sada kleští
- S026370619: sada plochých klíčů 6–19 mm
- S026372032: sada plochých klíčů 20–32 mm
- S026370000: sada bitů Hex, Torx, Spline s adaptéry
- S026360001: sada nástrojů
- S026320000: sada nástrojů

S026399165		1	sada

Dílenský vozík s bočním úložným prostorem vybavený



- S026300017: Dílenský vozík s bočním úložným prostorem
- S-12640: sada šroubováků PHILLIPS
- S-12642: sada plochých šroubováků
- S-12644: sada přesných šroubováků a šroubováků pro zatloukání
- S026390014: sada nástrčných klíčů 1/4", 4–14 mm
- S026390038: sada nástrčných klíčů 3/8", 6–24 mm
- S026390012: sada nástrčných klíčů 1/2", 8–36 mm
- S026370622: sada ohnutých klíčů 6–22 mm
- S026370619: sada plochých klíčů 6–19 mm
- S026372032: sada plochých klíčů 20–32 mm
- S026380821: sada hlubokých nástrčných klíčů 1/2", 8–21 mm
- S026320000: sada nástrojů – kladivo, dláta, sekáče
- S026370000: sada bitů Hex, Torx, Spline s adaptéry

S026399178		1	sada

Dílenský vozík 12 zásuvek vybavený



- S026300012: dílenský vozík s 12 zásuvkami
- S-12646: sada šroubováků PHILLIPS
- S-12648: sada plochých šroubováků
- S-12650: sada přesných šroubováků a šroubováků pro zatloukání
- S026390014: sada nástrčných klíčů 1/4", 4-14 mm
- S026390038: sada nástrčných klíčů 3/8", 6-24 mm
- S026390012: sada nástrčných klíčů 1/2", 8-36 mm
- S026370622: sada ohnutých klíčů 6-22 mm
- S026370619: sada plochých klíčů 6-19 mm
- S026372032: sada plochých klíčů 20-32 mm
- S026370000: sada bitů Hex, Torx, Spline s adaptéry
- S026320000: sada nástrojů – kladivo, dláta, sekáče
- S026360002: sada kleští
- S026360001: sada kleští na prstence
- S026381024: sada nástrčných klíčů 1/2", 10-24 mm
- S026380821: sada prodloužených nástrčných klíčů 1/2", 8-21 mm

S026399207		1	sada

Sada závitníků a oček, 31 dílů



- závitník: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- závitník: 3 x (M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75)

S026340010		1/10	sada

Sada křížových šroubováků 6 ks - vložka EVA

CrV



- 6 x PH: PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150 mm

S-12640	-	1/3/12	sada

Sada plochých šroubováků 6 ks - vložka EVA

CrV



- 6 x SL: 3 x 75, 4 x 100, 5 x 100, 6 x 38, 6 x 150, 8 x 150 mm

S-12642	-	1/3/12	sada

Děrovací šroubováky a přesné šroubováky 9 ks - vložka EVA

CrV



- děrovací šroubováky: 2 x SL: 6 x 100 mm, 8 x 150 mm, 2 x PH: PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm,
- přesné šroubováky: 2 x SL: 2,0 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 3 x PH: PH00 x 50 mm, PH0 x 50 mm, PH1 x 50 mm

S-12644	-	1/3/12	sada

Křížové šroubováky 6 ks - vložka EVA

S2



- 6 x PH: PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150 mm

S-12646	-	1/3/12	sada

Sada plochých šroubováků 6 ks - vložka EVA

S2



- 6 x SL: 3 x 75, 4 x 100, 5 x 100, 6 x 38, 6 x 150, 8 x 150 mm

S-12648	-	1/3/12	sada

Děrovací šroubováky a přesné šroubováky 9 ks - vložka EVA

S2



- děrovací šroubováky: 2 x SL: 6 x 150 mm, 8 x 200 mm, 2 x PH: PH2 x 150 mm, PH3 x 200 mm,
- přesné šroubováky: 2 x SL: 2,0 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 3 x PH: PH00 x 50 mm; PH0 x 50 mm; PH1 x 50 mm

S-12650	-	1/3/12	sada

Sada hlubokých nástrčných hlavíc 14 ks - vložka EVA

CrV




- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S026380821	1/2" 8-21 mm	1/10	sada

Sada očkoplochých klíčů 14 ks - vložka EVA

CrV



- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S026370619	6-19 mm	1/10	sada

Sada rázových nástrčných hlavíc 20 ks - vložka EVA

CrV



- CrV ocel
- hluboké nástrčné hlavice CrMo: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- nástrčné hlavice CrMo: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S026381024	1/2" 10-24 mm	1/6	sada

Sada vyhnutých očkových klíčů 8 ks - vložka EVA

CrV



S026370622	6-22 mm	1/10	sada

Sada bitů TORX 18 ks. - podložka EVA




- bity TORX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- nástrčné klíče TORX: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

S026388805		10/360	sada

Sada očkoplochých klíčů 8 ks - vložka EVA

CrV



- 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

S026372032	20-32 mm	1/6	sada

Sada bitů HEX 9 ks. - podložka EVA



- HEX S2: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

S026388807		10/360	sada

Sada bitů s adaptéry 40 ks - vložka EVA

S2



- bity s adaptéry z oceli S2:
- 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- adaptéry na bity z oceli CRV:
- 10 mm 3/8", 10 mm 1/2"

S026370000	-	1/10	ks

Sada kleští na pojistné kroužky 4 ks - vložka EVA



- na pojistné kroužky:
- 180 mm vnitřní rovné
- 180 mm vnější rovné
- 180 mm vnější vyhnuté
- 180 mm vnitřní vyhnuté

S026360001	-	1/10	ks

Sada nářadí - kladivo, důlčíky, dláta 5 ks - vložka EVA



- kladivo 300 g
- dláta: 10 x 8 x 142 mm, 12 x 10 x 150 mm
- důlčíky: 6 x 10 x 102 mm, 8 x 11 x 115 mm

S026320000	-	1/10	ks

Sada kleští 5 ks - vložka EVA



- univerzální kleště 180 mm
- boční štípací kleště 160 mm
- boční štípací kleště 110 mm
- podlouhlé rovné kleště 130 mm
- podlouhlé rovné kleště 160 mm

S026360002	-	1/10	ks

Sada nástrčných klíčů 1/4" 53 ks - podložka EVA



- bity na nástrčném klíči 1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, SL4, SL5.5, SL7, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, ráčna 90T
- šroubovák na nástrčné klíče a bity 1/4"
- nástrčné klíče typu TORX: E4, E5, E6, E7, E8
- nástrčné klíče 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- prodloužené nástrčné klíče 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- univerzální kloub
- nástavec 1/4": 75 mm, 150 mm

S026388808	-	10/360	sada

Sada nástrčných klíčů 27 ks - vložka EVA



- 20 x nástrčné klíče 1/2" CrV: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x prodloužení: 125 mm
- 1 x posuvná rukojeť
- 1 x adaptér 1/2" x 3/8"
- 1 x ráčna 1/2" 90T
- 1 x nástrčný klíč na svíčky 16 mm, 21 mm
- 1 x univerzální kloub 1/2"

S026391290	1/2" ráčna 90T	1/6	sada

Sada nástrčných klíčů 19 ks - vložka EVA



- 13 x nástrčné klíče 1/4" CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x posuvná rukojeť
- 2 x prodloužení: 50, 100 mm
- 1 x univerzální kloub
- 1 x pružné prodloužení 1/4"
- 1 x ráčna 1/4" 90T

S026391490	1/4" ráčna 90T	1/10	sada

Sada nástrčných klíčů 22 ks - vložka EVA



- 18 x nástrčné klíče 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x univerzální kloub 3/8"
- 1 x posuvná rukojeť 3/8"
- 1 x prodloužení 3/8" 75 mm
- 1 x ráčna 3/8" 90T

S026393890	3/8" ; ráčna 90T	1/10	sada

Sada nástrčných klíčů 27 ks - vložka EVA



- 20 x nástrčné klíče 1/2" CrV: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x prodloužení: 125 mm
- 1 x posuvná rukojeť
- 1 x adaptér 1/2" x 3/8
- 1 x ráčna 1/2" 72T
- 1 x nástrčný klíč na svíčky 16 mm, 21 mm
- 1 x univerzální kloub 1/2

S026391272	1/2"; ráčna 72T	1/6	sada

Stahovák na klouby 6 ks – vložka EVA



- vysoce kvalitní nástrojová ocel – zajišťuje bezporuchový provoz
- několik modelů stahováků v sadě – umožňuje demontáž většiny koncovek a kloubů
- vložka z pěny EVA – vhodná do všech dílenských vozíků STALCO

S026388810		1/5	sada

Sada nástrčných klíčů 19 ks - vložka EVA



- 13 x nástrčné klíče 1/4" CrV: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x posuvná rukojeť
- 2 x prodloužení: 50, 100 mm
- 1 x univerzální kloub
- 1 x nástavec ohebný 1/4"
- 1 x ráčna 1/4" 72T

S026391472	1/4" ráčna 72T	1/10	sada

Nýtovací kleště se sadou nýtů - vložka EVA



- Rozsáhlá sada – nýtovačka a 5 různých typů nýtů, každý v množství 15 kusů, umožňuje provádět spojování pomocí nýtů při většině mechanických a zámečnických prací.
- Materiál nýtů: hliník-ocel.
- vložka z pěny EVA – vhodná do všech dílenských vozíků STALCO

S026388812	Ø3,2 x 9,6 mm, Ø4,0 x 9,6 mm, Ø4,0 x 12,7 mm, Ø4,8 x 9,6 mm, Ø4,8 x 12,7 mm	1/12	sada

Sada nástrčných klíčů 22 ks - vložka EVA



- 18 x nástrčné klíče 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x univerzální kloub 3/8"
- 1 x posuvná rukojeť 3/8"
- 1 x prodloužení 3/8" 75 mm
- 1 x ráčna 3/8" 72T

S026393872	3/8" ráčna 72T	1/10	sada

Sada kleští na trubky – vložka EVA



- tři velikosti kleští – umožňují přizpůsobit nástroj uchopovanému materiálu
- kleště vyrobené z oceli CrV
- rukojeti z plastu (polypropylen)
- vysoce tvrdé čelisti – umožňují jistý úchop
- antikorozní povlak – chrání nástroj před korozí vložka z pěny EVA – vhodná do všech dílenských vozíků STALCO

S026388815	300, 250, 180 mm	1/10	sada

Sada samosvorných kleští - vložka EVA



- záchytný mechanismus – umožňuje rychlé a velmi pevné uchopení předmětu
- nastavovací šroub – umožňuje rychlé a efektivní nastavení rozpětí čelistí podle tloušťky uchopovaného materiálu
- antikorozní povlak – chrání povrch nástroje před korozí vložka z pěny EVA – vhodná do všech dílenských vozíků STALCO

S026388811		1/10	sada

Plastový kufr



- ergonomická plastová rukojeť
- dva průhledné organizéry zabudované do víka
- PVC svorka
- výsuvná polička
- nosnost 9 kg

S-47532	360 x 195 x 183 mm ; 14" ; plast	1	ks

Plastový kufr



- ergonomická plastová rukojeť
- dva průhledné organizéry zabudované do víka
- Odolná spona vyrobená z dvousložkového para plastu a elastomeru
- výsuvná polička
- nosnost 13 kg

S-47534	470 x 256 x 238 mm ; 19" ; plast	1	ks

Brašna na nářadí



TNS16

- vyrobená z odolného polyesteru 600 D, který zaručuje dlouhodobou životnost brašny
- 6 vnějších kapes pro uložení menšího nářadí
- nastavitelný ramenní popruh si můžete přizpůsobit svým potřebám od 60
- do 122 cm
- dvojité zesílené švy zipu a pevný zip vydrží velkou zátěž.
- rukojeť pro snadnou přepravu
- brašna je vyrobena z odolného polyesteru
- Počet vnitřních kapes: 10
- Počet vnějších kapes: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1/10	ks

Brašna na nářadí



TNS30

- zesílené dno pro vysokou stabilitu a trvanlivost
- pevná a odolná polyesterová tkanina
- určená pro skladování a přepravu nářadí
- měkký, pohodlný, odnímatelný ramenní popruh
- nastavitelný od 60 cm do 122 cm
- zesílené dno
- robustní hliníkové držadlo s protiskluzovým povrchem
- Na vnější straně je 11 kapes
- rychlý přístup k nástrojům

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1/6	ks

Batoh na nářadí



PNS20

- vyrobený z odolného polyesteru 600 D, který zaručuje dlouhodobou životnost batohu
- 3 úchyty pro ruční přenášení
- 16 vnějších kapes
- odnímatelná přihrádka na nářadí pro usnadnění práce
- Reflexní prvky
- Na spodní straně speciální plastové pryžové výztuhy

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1/4	ks

Pás s kapsami na nářadí



PNS10

- vyrobený z odolného polyesteru 600 D, který zaručuje dlouhodobou životnost pásu
- pro větší pohodlí při práci je ergonomicky polstrovaný pás
- 11 vnějších kapes
- 14 nářadových úchyťů

S-42211	one size ; 115 cm	1/5	ks

Stahovací popruh na náklad



- dvoudílný, v provedení z polyesterových vláken
- odolný proti oděru, UV záření a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojitý hák z uhlíkové oceli
- masivní přezka se západkovým mechanismem z galvanicky pozinkované uhlíkové oceli
- rukojeť potažená plastem

S-47840	50 mm x 8 m ; 5000 kg	1/6	ks

Sada stahovacích popruhů na náklad



- dvoudílný, v provedení z polyesterových vláken
- odolný proti oděru, UV záření a vlhkosti
- pevný lakovaný hák z uhlíkové oceli
- masivní přezka se západkovým mechanismem z galvanicky pozinkované uhlíkové oceli
- rukojeť potažená plastem
- sada 4 ks

S-47842	25 mm x 4,5 m ; 700 kg ; 4 ks/bal.	1/8	ks

Stahovací popruh na náklad



- dvoudílný, v provedení z polyesterových vláken
- odolný proti oděru, UV záření a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojitý hák z uhlíkové oceli
- masivní přezka se západkovým mechanismem z galvanicky pozinkované uhlíkové oceli
- rukojeť potažená plastem

S-47844	38 mm x 5 m ; 2000 kg	1/10	ks

Stahovací popruh na náklad



- páska z polypropylenu
- hliníkové spony
- sada 2 ks

S-47846	25 mm x 2,5 m ; 200 kg ; 2 ks/bal.	1/50/100	ks

Stahovací popruh na náklad



- páska z polypropylenu
- západková spona z galvanicky pozinkované uhlíkové oceli

S-47848	25 mm x 5 m ; 300 kg	1/20/40	ks

Tažné lano



- z vysoce kvalitního materiálu
- odolný proti oděru, UV záření a vlhkosti
- pevné kovové háčky s blokáci proti vysmeknutí
- pouzdro ke skladování a přepravě

S-47834	4 m x 50 mm; 2000 kg	1/20	ks
S-47836	4 m x 50 mm; 3000 kg	1/20	ks

Lano elastické



- jádro lana z propletených jednotlivých latexových gum
- kovové háčky z ocelového drátu

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/50/100	ks

Elastický pás



- jádro z propletených jednotlivých latexových gum
- plastové háčky

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	ks

Zakrývací folie impregnovaná




- zakrývací folie PE z polypropylenu
- poskytuje odpovídající ochranu proti dešti, slunci a větru

S-47635	3 x 5 m	1/12	ks
S-47646	4 x 6 m	1/8	ks
S-47658	5 x 8 m	1/5	ks

Žebříky

Schůdky pro domácnost 120 kg

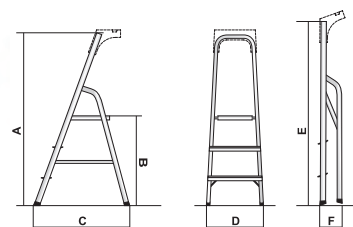


	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- maximální zatížení: 120 kg
- podélné díly v horní části žebříku vytvářejí ergonomické zábradlí
- stabilní plošina 25 cm x 25 cm
- protiskluzové protlačované profily na podestě
- patky z plastu
- široké příčky

S-40511	3 stupně (s podestou) ; 2,80 kg	1	ks
S-40514	4 stupně (s podestou) ; 3,00 kg	1	ks
S-40517	5 stupňů (s podestou) ; 3,60 kg	1	ks
S-40520	6 stupňů (s podestou) ; 4,30 kg	1	ks

Schůdky pro domácnost, dvoustranné 150 kg




	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	450	420	400
S-40527	370	170	670	640	610

- maximální zatížení: 150 kg
- široké protiskluzové příčky
- boční krytky z plastu

S-40525	2 x 2 stupně (s podestou) ; 1,20 kg	1	ks
S-40527	2 x 3 stupně (s podestou) ; 2,20 kg	1	ks

Schůdky pro domácnost 150 kg




	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- vyrobený v souladu s normou EN 131
- maximální zatížení: 150 kg
- podélné díly v horní části žebříku vytvářejí ergonomické zábradlí
- stabilní plošina 25 cm x 25 cm
- protiskluzové protlačované profily na podestě
- patky z plastu
- široké příčky

S-40531	3 stupně (s podestou) ; 2,2 kg	1	ks
S-40534	4 stupňů (s podestou) ; 3,7 kg	1	ks
S-40537	5 stupňů (s podestou) ; 4,3 kg	1	ks
S-40540	6 stupňů (s podestou) ; 4,6 kg	1	ks
S-40543	7 stupňů (s podestou) ; 5,6 kg	1	ks
S-40546	8 stupňů (s podestou) ; 6,7 kg	1	ks

Žebřík malířský dřevěný



	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1800
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- z bezsukového borového dřeva
- profesionální zavěšení s háčkem k zavěšování kbelíků
- výztuhy z ocelových tyčí
- 3 příčky z tvrdého bukového dřeva

S-40588	2 x 4 příčky ; 6,0 kg	1	ks
S-40591	2 x 5 příček ; 7,5 kg	1	ks
S-40594	2 x 6 příček ; 9,0 kg	1	ks
S-40597	2 x 7 příček ; 10,5 kg	1	ks
S-40600	2 x 8 příček ; 12,0 kg	1	ks
S-40603	2 x 9 příček ; 13,5 kg	1	ks
S-40606	2 x 10 příček ; 15,0 kg	1	ks

Žebřík multifunkční



- vyrobený v souladu s normou EN 131
- maximální zatížení: 150 kg
- stabilní plošina z protiskluzového protlačovaného profilu
- protiskluzové patky z plastu

S-40230	11,5 kg	1	ks


Teleskopický žebřík



- vyrobený v souladu s normou EN 131
- maximální zatížení: 150 kg
- gumové protiskluzové patky
- páska zajišťující žebřík proti rozložení
- kompaktní velikost

S-40614	11 příček ; 9,0 kg	1	ks

Žebřík průmyslový 150 kg



	A	A1	B	B1	C	D	E	F	G	H
S-40551	3456	3229	2651	1871	2492	350	404	457	764	1230
S-40554	4512	4239	3467	2167	3256	350	410	470	894	1481
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470	894	1661
S-40560	5812	5466	4247	2687	3988	350	410	470	894	1851
S-40563	6592	6192	4767	2947	4476	350	410	470	894	2031
S-40566	7376	6929	5291	3211	4960	360	430	500	1254	2237
S-40572	8674	8150	6331	3731	5945	360	430	500	1254	2612

- vyrobený v souladu s normou EN 131
- maximální zatížení: 150 kg
- omezovač vysouvání
- patky z plastu

S-40551	3 ramena x 7 příček ; 9,5 kg	1	ks
S-40554	3 ramena x 8 příček ; 12,5 kg	1	ks
S-40557	3 ramena x 9 příček ; 14,0 kg	1	ks
S-40560	3 ramena x 10 příček ; 18,4 kg	1	ks
S-40563	3 ramena x 11 příček ; 22,1 kg	1	ks
S-40566	3 ramena x 12 příček ; 26,0 kg	1	ks
S-40572	3 ramena x 14 příček ; 34,0 kg	1	ks

Doplňky pro pneumatické systémy

Stříkácí pistole



- spotřeba vzduchu - 200 l/min
- velikost trysky: Ø 1,5 mm
- regulace intenzity proudění
- nádrž 600 ml
- tlak vzduchu - 3 bary
- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58408	horní nádržka	1/20	ks

Stříkácí pistole



- spotřeba vzduchu - 200 l/min
- velikost trysky: Ø 1,5 mm
- regulace intenzity proudění
- nádrž 1000 ml
- tlak vzduchu - 3 bary
- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58416	dolní nádržka	1/20	ks

Stříkácí pistole



- spotřeba vzduchu - 140 l/min
- velikost trysky: Ø 0,5 mm
- regulace intenzity proudění
- nádrž 100 ml
- tlak vzduchu - 3 bary
- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58424	-	1/20	ks

Pistole k tlakovému mytí



- velikost trysky: Ø 2,0 mm
- nádrž 1000 ml
- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58432	dolní nádržka	1/2/12	sada

Profukovací pistole



- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58448	krátká tryska	1/25/100	ks
S-58456	dlouhá tryska 101 mm	1/25/100	ks

Pistole k huštění kol



- rozsah tlaku: 0-12 bar
- hadice o délce 400 mm
- rychlospojka 1/4"

S-58440	0 - 12 barů	1/10/40	ks

Sada lakýrnických potřeb



- pneumatická hadice 5 m
- hadicová rychlospojka 1/4"
- pistole lakovací
- pistole k tlakovému mytí
- pistole k huštění kol
- profukovací pistole

S-58705	5-dílná sada	1/10	sada

Hadice pneumatické



- max. pracovní tlak: 8 bar
- hadicová rychlospojka 1/4"

S-58610	10 m	1/50	ks
S-58615	15 m	1/25	ks
S-58620	20 m	1/25	ks

Prodlužovací kabely a elektroinstalační příslušenství

Startovací kabely



S-47764	400 A / 2,5 m	1/10	ks

Prodlužovací kabel



▪ Prodlužovací kabel pro použití v domácnosti

S-46620	10 m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F 3 x 1,5 mm ²	1/10	ks
S-46623	20 m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F 3 x 1,5 mm ²	1/5	ks
S-46625	30 m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F 3 x 1,5 mm ²	1/5	ks
S-46627	40 m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F 3 x 1,5 mm ²	1/3	ks

Bubnový prodlužovací kabel



▪ Prodlužovací kabel pro průmyslové a stavební aplikace

S-46600	20 m, IP44; 16A/3680W; 3 x 1,5 mm ²	1	ks
S-46603	25 m, IP44; 16A/3680W; 3 x 1,5 mm ²	1	ks
S-46605	30 m, IP44; 16A/3680W; 3 x 1,5 mm ²	1	ks
S-46607	50 m, IP44; 16A/3680W; 3 x 1,5 mm ²	1	ks

Bezpečnostní zařízení

Visací zámek litinový



▪ kalený oblouk

S024110132	32 mm	1/6/240	ks
S024110138	38 mm	1/6/144	ks
S024110150	50 mm	1/6/72	ks
S024110163	63 mm	1/6/48	ks
S024110175	75 mm	1/6/36	ks

Visací zámek mosazný



▪ kalený oblouk

S024110230	30 mm	1/12/240	ks
S024110240	40 mm	1/12/120	ks
S024110250	50 mm	1/6/60	ks
S024110260	60 mm	1/6/60	ks


Visací zámek mosazný




▪ kalený oblouk

S024120250	50 mm	1/6/60	ks
S024120260	60 mm	1/6/60	ks
S024120270	70 mm	1/6/36	ks
S024120290	90 mm	1/6/24	ks


Smeták do domácnosti




Smeták průmyslový




Kartáč k drhnutí, na násadu




Kartáč k ručnímu drhnutí




Smeták k úklidu ulic




Smeták se škrabákem



Smeták s dlouhým vlasem



Natírací kartáč na pryskyřici

91

Kartáč k čištění sekačky



- tělo z bukového dřeva
- rukojeť s otvorem k zavěšení
- vsazená plastová škrabka
- délka vlasu PET 30 mm

S-47770	315 mm ; PET 30 mm, škrabka PVC	1/15	ks

Kartáč na spáry dlažeb



- tělo a násada z bukového dřeva
- škrabák z hrubého ocelového pozinkovaného plechu
- vlas z ocelového drátu Ø 0,4 mm x 35 mm

S-47772	drát: Ø0,4 mm x 35 mm	1/10	ks

Násada



S-47774	23 x 1400 mm ; dřevěná ; bez závitů	1/10	ks
S-47776	22 x 1200 mm ; dřevěná ; se závitěm	1/10	ks
S-47778	22 x 1200 mm ; kovová ; se závitěm	1/25	ks
S-47779	28 x 1400 mm ; dřevěná ; bez závitů	1/10	ks

Smetáček



- tělo z bukového dřeva
- rukojeť s otvorem k zavěšení
- délka vlasu PET Ø 0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64	ks

Lopatka kovová s násadou



- práškově lakovaná
- násada z bukového dřeva

S-47781	520 x 225 mm	1/5	ks

Sáčky na suť



- vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu LDPE
- vysoká odolnost proti rozedření

S-47695	60 L; 60 x 80 cm; balení 10 ks	1/4	sada
S-47696	120 L; 70 x 110 cm; balení 10 ks	1/4	sada

Sáčky na odpadky




- vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu LDPE
- pevnost v oděru

S-47690	120 L; 70 x 110 cm; balení 20 ks	1/4	sada
S-47688	300 L; 100 x 150 cm; balení 5 ks	1/4	sada
S-47692	160 L; 91 x 110 cm; balení 10 ks	1/4	sada
S-47694	240 L; 120 x 150 cm; balení 10 ks	1/4	sada

STALCO⁺
PERFECT



STALCO⁺
PERFECT S-42284
HYDRAULIC JACK
1500 kg
210mm-416mm
HEIGHT
OK NO
CE



VYBAVENÍ

Sada závitníků a oček, 31 dílů



- | | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| S026300999 | <p>nosnost: mělká zásuvka: 50 kg / hluboká zásuvka: 75 kg / pracovní deska: 625 kg / celková: 1000 kg</p> <p>rozměry: výška s koly: 1001 mm / výška bez kol: 836 mm / šířka s madlem: 778 mm / šířka bez madla: 702 mm / hloubka: 477 mm</p> <p>perforace bočních stěn: otvory rozmístěné po 25,4 mm / průměr otvorů: 6,2 mm</p> | 1 | ks |

			
S026300020	-	1/4	ks

- S026300092 1/5 ks

			
S026300010	-	1/10	ks

- 




- S026300082 1/12/20 ks

-

Kulatá magnetická miska



- magnet v plastovém krytu – eliminuje poškrábání
- vyrobený z nerezové oceli – eliminuje korozi
- usnadňuje skladování demontovaných prvků

S02611110	Ø 100 mm	1/12/48	ks
S02611115	Ø 150 mm	1/12/48	ks

Magnetická miska, obdélníková



- magnet v plastovém krytu – eliminuje poškrábání
- vyrobený z nerezové oceli – eliminuje korozi
- usnadňuje skladování demontovaných prvků

S02611199	245 x 145 mm	1/12/24	ks

Box na nářadí



- multifunkční box na nářadí
- tělo vyrobeno z vysoce pevné polymerové směsi
- velký organizér s přihrádkami a odolným polykarbonátovým víkem
- Odolná, ergonomická hliníková rukojeť
- vnitřní funkční nosič
- Odolné západky z pozinkované oceli

S-76611	548 x 274 x 286 mm ; 22"	1	ks

Box na nářadí



- multifunkční box na nářadí
- tělo vyrobeno z vysoce pevné polymerové směsi
- velký organizér s přihrádkami a odolným polykarbonátovým víkem
- Odolná, ergonomická hliníková rukojeť
- vnitřní funkční nosič
- Odolné západky z pozinkované oceli

S-76613	594 x 288 x 308 mm ; 25"	1	ks

Brašna na nářadí



TNP10L

- Dvojitý zpevněný šev zipu
- Odolná pevná kola
- Úchyt pro přenášení
- Zesílený robustní materiál - polyester
- 11 vnějších kapes
- Reflexní prvky
- Odolné úchyty vyztužené nýty
- 6 vnitřních kapes
- Zesílený teleskopický úchyt s aretací pro tažení brašny
- Pevná konstrukce
- Odolný zip

S-76262	49 x 30 x 44 cm	1/2	ks

Brašna na nářadí



TNP10M

- Dvojitý zpevněný šev zipu
- Úchyt pro přenášení
- 11 vnějších kapes
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Odolný zip
- 6 vnitřních kapes
- Reflexní prvky
- Pevná konstrukce
- Odolné úchyty vyztužené nýty

S-76264	42 x 21 x 24 cm	1/4	ks

Brašna na nářadí



TNP10S

- 11 vnějších kapes
- Úchyt pro přenášení
- Dvojitý zpevněný šev zipu
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Odolný zip
- 6 vnitřních kapes
- Pevná konstrukce
- Reflexní prvky
- Odolné, vyztužené rukojeti

S-76266	37 x 19 x 22 cm	1/6	ks

Brašna na nářadí



TNP16

- Úchyt pro přenášení
- Dvojitý zpevněný šev zipu
- 11 vnějších kapes
- Spina na uchycení na nářadí
- Reflexní prvky
- Zesílená plastová základna
- Nastavitelný popruh
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Pevná konstrukce
- 8 vnitřních kapes
- Karabina na nářadí

S-76268	40 x 22 x 34 cm	1/6	ks

Brašna na nářadí



TNP18

- Dvojitý zpevněný šev zipu
- Kapsa na identifikační kartu a šroubováky
- Úchyt pro přenášení
- Zesílená plastová základna
- 10 vnějších kapes
- Odolný zip
- Silná karabina
- 9 vnitřních kapes
- Pevná konstrukce
- Reflexní prvky
- Nastavitelný popruh

S-76270	43 x 30 x 30 cm	1/2	ks

Brašna na nářadí



TNP32

- Profilovaný úchyt
- pokrytý měkkou pěnou
- Silné zipy
- Okénko pro identifikační kartu
- Dno vyztužené dvěma kolejnicemi
- Spona na uchycení na nářadí
- Zesílený robustní materiál - polyester
- 9 vnějších kapes
- 32 vnitřních kapes
- Úchyt pro měřicí pásku
- Pevná konstrukce
- Reflexní prvky

S-76272	51 x 25 x 32 cm	1/4	ks

Brašna na nářadí



TNP20

- Měkký, pěnou potažený úchyt
- Silné zipy
- Okénko pro identifikační kartu
- Držák nástrojů
- 5 gumových protiskluzových nožiček
- Spona a karabina na nářadí
- 2 prostorné hlavní přihrádky
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Úchyt pro měřicí pásku
- Reflexní prvky
- Pevná konstrukce
- 32 vnitřních kapes
- 12 vnějších kapes

S-76276	49 x 28 x 46 cm	1/2	ks

Brašna na nářadí



TNP22

- Pevná konstrukce
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Dvě kapsy na zip na dokumenty
- Speciální držáky na očkoploché klíče
- Speciální držák na šroubováky
- 17 vnitřních kapes
- Speciální držáky na kleště a další nářadí
- Reflexní prvky
- Úchyt pro přenášení
- Nastavitelný popruh
- Odnímatelná přepážka v hlavní přihrádce
- Bezpečnostní dno
- 7 vnějších kapes
- Silné zipy

S-76278	42 x 22 x 32 cm	1/8	ks

Brašna na nářadí



TNP34

- Okénko pro identifikační kartu
- Úchyt pro přenášení
- Reflexní prvky
- 31 vnitřních kapes
- 15 vnějších kapes
- Funkční kapsa na bity
- Zesílené plastové dno
- Funkční přepážka
- Silná karabina
- Nastavitelný popruh
- Úchyt pro měřicí pásku
- Pevná konstrukce

S-76280	28 x 28 x 38 cm	1/4	ks

Opasek na nářadí



PNP20

- Multifunkční pouzdro
- Nastavitelný popruh
- Ergonomický, prodyšný pás
- Kapsa na kladivo
- Pouzdro
- Velká kapsa na zip
- Kůžeň řemínek
- Kovové nýty
- Dno vyztužené PVC
- Reflexní prvky

S-76286	32 x 24 x 16; 15 x 13 x 5,5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/12	ks

Brašna na nářadí přes rameno



TNP24

- Nastavitelný ramenní popruh
- Reflexní prvky
- Odolné zipy
- 7 vnějších kapes
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Prostorná hlavní přihrádka
- Pevná konstrukce
- Klíčový klip

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	ks

Batoh na nářadí



PNP28

- Úchyt pro přenášení
- 4 vnitřních kapes
- Nastavitelné, odnímatelné popruhy
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Reflexní prvky
- Kapsa na notebook

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm	1/6	ks

Ledvinka na nářadí



TNP26

- 3 vnitřní kapsy
- Odolné zipy
- 2 prostorné hlavní přihrádky
- Zesílený robustní materiál - polyester
- Reflexní prvky
- Nastavitelný popruh
- 1 vnější kapsa

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	ks

Kožený opasek



P10

S-76298	105 cm	1/100	ks
S-76300	115 cm	1/100	ks
S-76302	125 cm	1/100	ks

Kapsa na nářadí



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	ks

Kapsa na nářadí



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	ks

Kapsa na nářadí



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	ks

Kapsa na nářadí



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	ks

Kapsa na kladivo




KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	ks

Žebříky

Schůdky 2 stupně MINI SLIM




	A	B	C	D	E
S020140402	440	480	650	720	550
S020140502	440	480	820	900	550
S020140503	660	640	1040	1140	550



- široký hliníkový profil
- u modelů s rukojetí –: dodatečná stabilita a bezpečnost
- odolnost – žebřík splňuje bezpečnostní normy, s maximálním zatížením do 150 kg
- kompaktní rozměry – ve složeném stavu zabírá pouze 5,5 cm
- praktická plošina – široká plošina: zajišťuje stabilitu a pohodlí při práci ve výškách.
- hliníková konstrukce – vyrobená z lehkého, ale zároveň velmi odolného hliníku s obdélníkovým průřezem, je žebřík mimořádně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům

S020140402	408 x 485 x 653 mm; 2-stupně, bez rukojetí	1/6	ks
S020140502	408 x 485 x 825 mm; 2-stupně, s rukojetí	1/6	ks
S020140503	408 x 638 x 1045 mm; 3 stupně, s rukojetí	1/6	ks

Schůdky 3 stupně SLIM




	A	B	C	D	E
S020140512	680	750	1290	1400	550
S020140513	910	920	1510	1660	550



- široký hliníkový profil
- u modelů s rukojetí –: dodatečná stabilita a bezpečnost
- odolnost – žebřík splňuje bezpečnostní normy, s maximálním zatížením do 150 kg
- kompaktní rozměry – ve složeném stavu zabírá pouze 5,5 cm
- praktická plošina – široká plošina: zajišťuje stabilitu a pohodlí při práci ve výškách.
- hliníková konstrukce – vyrobená z lehkého, ale zároveň velmi odolného hliníku s obdélníkovým průřezem, je žebřík mimořádně odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům

S020140512	1287 x 466 x 750 mm	3 stupně, s rukojetí	1/4	ks
S020140513	1515 x 466 x 921 mm	4 stupně, s rukojetí	1/3	ks

Schůdky SLIM v designu dřeva



- Bezpečnost a funkčnost – ideální pro každodenní práce ve výškách. Navzdory štíhlé konstrukci má žebřík nosnost až 150 kg.
- Praktická konstrukce – jednoduché a rychlé skládání zajišťuje pohodlné a kompaktní skladování.
- Všestrannost – doplňková funkce sedátka se osvědčí v mnoha každodenních situacích.
- Eleganční stojan – může sloužit jako dekorativní stojan na květiny nebo ozdoby

S020140413	460 x 700 x 850 mm		1/6	ks

Doplňky pro pneumatické systémy

Hadice technická



- rozsah provozních teplot: od -10 °C do +45 °C
- bezbarvá duše
- 3vrstvá
- odolná proti mechanickým poškozením
- nepropouští kapaliny a plyny
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči zásadám i kyselinám
- neobsahuje kadmium, baryum a olovo

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 m / 21 barů	1	ks	
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 m / 21 barů	1	ks	
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 m / 19 barů	1	ks	
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 m / 19 barů	1	ks	
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 m / 17 barů	1	ks	
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 m / 17 barů	1	ks	
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 m / 20 barů	1	ks	
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 m / 20 barů	1	ks	
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 m / 12 barů	1	ks	
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 m / 12 barů	1	ks	
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 m / 13 barů	1	ks	
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 m / 13 barů	1	ks	
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 m / 6 barů	1	ks	
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 m / 6 barů	1	ks	

Prodlužovací kabely a elektroinstalační příslušenství

Bubnový prodlužovací kabel speciální HEAVY LINE



- Určený pro stavebnictví a průmysl

S-75700	30 m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3 x 2,5 mm H05RR-F-ČERNÝ	1	ks	
S-75702	40 m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3 x 2,5 mm H05RR-F-ČERNÝ	1	ks	
S-75704	50 m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3 x 2,5 mm H05RR-F-ČERNÝ	1	ks	

Čisticí prostředky

Houba na mytí vozidel



WS CAR

- měkká a bezpečná pro lakované povrchy

S-64569	22 × 10,5 × 6,8 cm	1/100	ks

Ručník z mikrovlákna



TTB CAR 40/40

- Technologie z mikrovláken 250 g/m²
- za sucha dobře přitahuje prach
- Za mokra dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je okamžitě připraven k opětovnému použití

S-64566	40 × 40 cm, 250 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1/200	ks

Ručník z mikrovlákna



TTY CAR 40/40

- Technologie z mikrovláken 400 g/m²
- za sucha dobře přitahuje prach
- Za mokra dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je okamžitě připraven k opětovnému použití

S-64567	40 × 40 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1/200	ks

Ručník z mikrovlákna



TTW CAR 60/90

- velmi savý ručník
- 400 g/m², technologie mikrovláken

S-64568	60 × 90 cm, 400 g/m ² , materiál: mikrovlákno	1/1	ks

Zvedáky

Hydraulický sloupový zvedák



- centrální nastavení
- robustní, svařovaná, jednotná konstrukce pro zajištění těsnosti
- dvojité těsnění válce

S-42280	2 000 kg 181-344 mm	1/6	ks
S-42282	3 000 kg 193-373 mm	1/6	ks
S-42284	5 000 kg 210-416 mm	1/4	ks
S-42286	8 000 kg 230-460 mm	1/4	ks
S-42288	12 000 kg 230-440 mm	1/4	ks
S-42290	20 000 kg 242-452 mm	1/2	ks

Podpěry pod auto



- bezpečné zajištění výšky
- vyrobeno z odolné vysoce kvalitní oceli
- potaženo antikorozní vrstvou

S-43050	2000 kg 278-420 mm	1	ks
S-43052	3000 kg 285-425 mm	1	ks
S-43054	6000 kg 390-605 mm	1	ks

Nízkoprofilový hydraulický zvedák



- pár otočných koleček, která usnadňují správné umístění pod vozidlo
- rukojeť je dostatečně dlouhá, aby umožňovala snadnou manipulaci se zvedákem
- nízkoprofilový design

S-42292	2500 kg 75-510 mm	1	ks

STALCO⁺



STAVEBNÍ NÁŘADÍ

Lžíce a naběračky

Zednická lžíce trojúhelníková



- uhlíková ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37157	190 mm	1/30	ks
S-37159	210 mm	1/30	ks

Zednická lžíce lichoběžníková



- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37362	140 mm	1/12/72	ks
S-37364	140 mm ; úzká	1/12/72	ks
S-37366	160 mm	1/12/72	ks
S-37368	180 mm	1/12/72	ks

Zednická lžíce lichoběžníková



- nerezová nebo uhlíková ocel
- dvoukomponentní rukojeť

S-37462	140 mm ; nerezová ocel	1/12/72	ks
S-37464	140 mm ; úzká ; nerezová ocel	1/12/72	ks
S-37466	160 mm ; nerezová ocel	1/12/72	ks
S-37468	180 mm ; nerezová ocel	1/12/72	ks
S-37469	140 mm ; uhlíková ocel	1/30	ks
S-37471	160 mm ; uhlíková ocel	1/30	ks
S-37473	180 mm ; uhlíková ocel	1/30	ks

Zednická lžíce spárovací



- uhlíková ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37322	8 mm	1/12/120	ks
S-37324	10 mm	1/12	ks
S-37327	12 mm	1/12	ks

Zednické lžíce na pórobeton



- tlustý plech s práškovým nátěrem
- držadlo z bukového dřeva

S-37751	115 mm	1/10	ks
S-37753	240 mm	1/10	ks

Drážkovačka do pórobetonu



- ocelový plech s práškovým nátěrem
- rameno - ploché
- držadlo - bukové dřevo

S-37759	600 mm	1/10	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37350	60 mm	1/12/120	ks
S-37351	80 mm	1/12/120	ks
S-37352	100 mm	1/12/120	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová nebo uhlíková ocel
- dvoukomponentní rukojeť

S-37450	60 mm ; nerezová ocel	1/12/120	ks
S-37451	80 mm ; nerezová ocel	1/12/120	ks
S-37452	100 mm ; nerezová ocel	1/12/120	ks
S-37455	80 mm ; uhlíková ocel	1/12	ks
S-37457	100 mm ; uhlíková ocel	1/12	ks
S-37459	120 mm ; uhlíková ocel	1/12	ks

Zednická lžíce štukatérská vnější

- uhlíková ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37372	80 x 80 mm	1/12	ks

Zednická lžíce štukatérská vnitřní

- uhlíková ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37374	80 x 80 mm	1/12	ks

Zednická naběračka

- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37170	Ø170 mm	1/10/30	ks

Hladítka a špachtle**Hladítko nerezové 280 x 128 mm**

- list z nerezové oceli
- tloušťka 0,7 mm
- plastové držadlo

S-37204	hladké	1/24	ks
S-37206	6 x 6 zubů	1/24	ks
S-37208	8 x 8 zubů	1/24	ks
S-37210	10 x 10 zubů	1/24	ks

Hladítko nerezové 280 x 130 mm

- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37214	hladké	1/30	ks
S-37216	6 x 6 zubů	1/30	ks
S-37218	8 x 8 zubů	1/30	ks
S-37220	10 x 10 zubů	1/30	ks

Hladítko nerezové 280 x 130 mm


- nerezová ocel
- dvoukomponentní rukojeť

S-37224	hladké	1/30	ks
S-37225	4 x 4 zubů	1/30	ks
S-37226	6 x 6 zubů	1/30	ks
S-37228	8 x 8 zubů	1/30	ks
S-37230	10 x 10 zubů	1/30	ks
S-37232	12 x 12 zubů	1/30	ks

Hladítko nerezové 380 x 130 mm

- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37300	hladké	1/30	ks
S-37306	6 x 6 zubů	1/30	ks
S-37308	8 x 8 zubů	1/30	ks
S-37310	10 x 10 zubů	1/30	ks

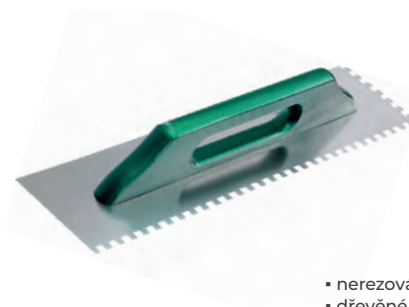Hladítko nerezové 480 x 130 mm

- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37400	hladké	1/30	ks
S-37408	8 x 8 zubů	1/25	ks
S-37410	10 x 10 zubů	1/30	ks

Hladítko nerezové 580 x 130 mm



- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37500	hladké	1/30	ks


Hladítko styroporové



- vysoká tvrdost styroporu zajišťuje delší životnost

S-37627	270 mm	1/10	ks
S-37632	320 mm	1/10	ks
S-37645	450 mm	1/10	ks
S-37660	600 mm	1/10	ks
S-37675	750 mm	1/10	ks
S-37680	900 mm	1/10	ks

Hladítko PVC s filcem/s gumou



- tělo z plastu
- spodní část z filcu o tloušťce 5 mm
- spodní část z gumy o tloušťce 5 mm

S-37513	270 x 130 mm ; filc 5 mm	1/10	ks

Hladítko PVC s filcem/s gumou



S-37515	270 x 130 mm ; guma 5 mm	1/10	ks

Hladítko PVC s houbou



- tělo z plastu
- houba hustá-měkká s malými póry
- houba řídká - ostrá s velkými póry

S-37517	270 x 130 mm ; hustá	1/10	ks

Hladítko PVC s houbou



S-37519	270 x 130 mm ; řídká	1/10	ks

Hladítko ABS



- plastové tělo

S-37520	2 mm	1/10	ks
S-37522	3 mm	1/10	ks


Hladítko PVC brusné



- tělo z plastu
- spodní část z gumy o tloušťce 3 mm
- připevnění pomocí křídlových šroubů nebo zacvaknutí

S-37523	225 x 100 mm ; na šrouby	1/30	ks
S-37525	210 x 100 mm ; na zacvaknutí	1/30	ks

Hladítko škrabací



- tělo z plastu
- podklad z perforovaného pozinkovaného plechu

S-37527	270 mm	1/20	ks
S-37529	400 mm	1/10	ks


Hladítko PVC s brusným papírem



- Ergonomická polymerová rukojeť
- Trvale spojený brusný papír
- Velká pracovní plocha

S030437514	400x180 mm, 0,62 kg, G16	1/10	ks

Hladítko brusné



- k vyrovnání spojů polystyrenových desek při zateplovacích pracích
- zesílená pracovní deska s příhradovou konstrukcí
- velké otvory
- pozinkovaný plech s ostrými, hustě rozmístěnými otvory

S030437270	270 mm	1/20	ks

Špachtle fasádová



- nerezová ocel
- plastové držadlo

S-37715	150 mm	1/50	ks
S-37720	200 mm	1/50	ks
S-37725	250 mm	1/50	ks
S-37735	350 mm	1/25	ks
S-37745	450 mm	1/25	ks

Špachtle malířská



- nerezová ocel
- dřevěné lakované držadlo

S-37003	30 mm	1/12/240	ks
S-37004	40 mm	1/12/240	ks
S-37006	60 mm	1/12/240	ks
S-37008	80 mm	1/12/240	ks
S-37010	100 mm	1/12/240	ks
S-37012	120 mm	1/12/240	ks

Špachtle malířská



- nerezová ocel
- pohodlná ergonomická dvoukomponentní rukojeť

S-37040	40 mm	1/12/240	ks
S-37060	60 mm	1/12/240	ks
S-37080	80 mm	1/12/240	ks
S-37100	100 mm	1/12/240	ks
S-37120	120 mm	1/12/240	ks
S-37125	150 mm	1/12/120	ks

Špachtle malířská



- nerezová ocel
- pohodlná ergonomická dvoukomponentní rukojeť

S-37127	200 mm	1/12/120	ks
S-37129	240 mm	1/12/120	ks

Špachtle na kbelík



- z nerezového plechu o tloušťce 0,7 mm
- profilovaná v pravém úhlu pro pohodlné a přesné nabírání směsi z kbelíku
- lehká, dvousložková rukojeť typu SOFT pro bezpečné uchopení a pohodlné používání

S030537126	165 mm	1/4	ks

Multifunkční škrabka



- čepele jsou vyrobeny z nerezové oceli
- ergonomická dvousložková rukojeť z protiskluzového plastu
- široká škála použití: špachtle, škrabka, otvírák na nádoby, čistič spár, prasklin a štěrbin, odstraňovač rzi, čistič malířských válečků, vytahovač hřebíků atd.

S-37186	-	1/10	ks

Plastová stěrka na povrchy



- přesně vyrobená rukojeť z PVC
- zátky z vysoce kvalitního plastu se skleněnými vlákny – nárazuvzdorné a odolné vůči praskání

S030539741	400 × 0,3 mm	1	ks
S030539743	600 × 0,3 mm	1	ks
S030539745	800 × 0,3 mm	1	ks

Ostří pro plastovou stěrku



- nerezová ocel válcovaná za studena
- šířka čepele 86 mm, tloušťka 0,4 mm
- broušená pracovní hrana
- zaoblené rohy ostří předcházející poškrábání stěn při práci

S030573565	400 × 0,4 mm	1	ks
S030573566	600 × 0,4 mm	1	ks
S030573567	800 × 0,4 mm	1	ks

Špachtle japonská



- v provedení z plastu

S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; 4 ks / sada	1/25/200	sada

Špachtle japonská



- uhlíková ocel
- plastové držadlo

S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; 4 ks / sada	1/25/200	sada

Hladítko spárovací



- elastická guma velmi odolná proti otěru
- hrany zkosené pod různými úhly
- ergonomické plastové držadlo

S-37531	95 x 255 mm	1/12	ks

Spárovací špachtle



- dřevěné držadlo

S-39715	150 mm	1/10	ks
S-39720	200 mm	1/10	ks
S-39730	300 mm	1/10	ks

Stěrka pro vyrovnání silikonu



- určeno k zarovnání čerstvě naneseného silikonu
- ergonomický tvar umožňuje pracovat v různých místech
- hrany zkosené pod různými úhly
- elastická guma s vysokou odolností proti oděru

S-39735	-	1/10	ks

Nářadí pro obkladače


Řezačky a lamačky obkladů



- maximální tloušťka řezu: 12 mm
- úhel řezu: 90°
- posuv čepele s ložiskem
- pevná vodítka
- pevná základna
- protiskluzové obložení

S-38155	700 mm	1/2	ks
S-38157	1000 mm	1	ks

Řezačky a lamačky obkladů

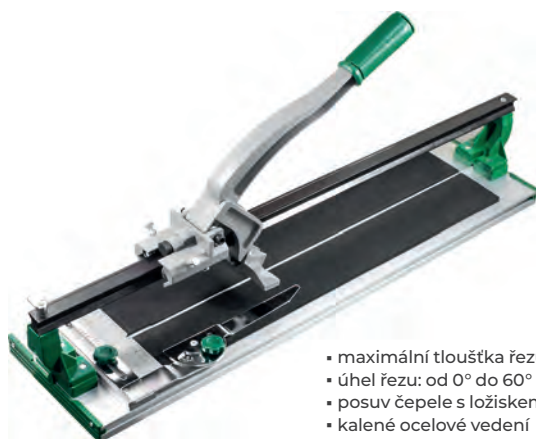

- maximální tloušťka řezu: 16 mm
- úhel řezu: od 0° do 60°
- posuv čepele s ložiskem
- kalené ocelové vedení
- pevný hliníkový plát
- nastavovací ocelový úhelník

S-38159	600 mm	1/2	ks
S-38161	800 mm	1/2	ks

Nůž k řezání obkladů



- z kalené oceli
- řezné kolečko Ø 8 mm
- k řezání keramických kachlíček, porcelánu, kameniny
- do strojků: S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/20/200	ks

Kolečko k řezání obkladů



- povlak Ti
- k řezání keramických kachlíček, porcelánu, kameniny
- do strojků: S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/40/200	ks

Klíčky do obkladů



- v provedení z plastu
- balené v sáčcích s blistrem

S-39520	malé ; 100 ks/bal.	1/50	sada
S-39540	velké ; 30 ks/bal.	1/50	sada

Křížky do obkladů



- v provedení z plastu
- balené v sáčcích s blistrem

S-39610	1 mm ; 150 ks/bal.	1/50	sada
S-39615	1,5 mm ; 150 ks/bal.	1/50	sada
S-39620	2 mm ; 150 ks/bal.	1/40	sada
S-39625	2,5 mm ; 150 ks/bal.	1/40	sada
S-39630	3 mm ; 150 ks/bal.	1/40	sada
S-39640	4 mm ; 100 ks/bal.	1/40	sada
S-39650	5 mm ; 75 ks/bal.	1/40	sada
S-39660	6 mm ; 50 ks/bal.	1/30	sada
S-39680	8 mm ; 30 ks/bal.	1/40	sada
S-39690	10 mm ; 30 ks/bal.	1/30	sada

Křížky do obkladů - typ T



- v provedení z plastu
- balené v sáčcích s blistrem

S-39692	6 mm ; 50 ks/bal.	1/30	sada
S-39694	8 mm ; 30 ks/bal.	1/30	sada
S-39696	10 mm ; 30 ks/bal.	1/30	sada

Obkladačský kbelík s mřížkou a válečkem



- praktické rozdělení
- váleček Ø 40 x 230 mm
- mřížka k odstraňování přebytku vody
- pevné držadlo
- možnost použití koleček S-39766

S-39769	22 L	1	ks

Nářadí po zemní práci

Lopata na písek



- z kalené oceli
- násada z topolového dřeva

S-47438	dřevěná násada	1/5	ks

Lopata na uhlí



- z kalené oceli
- protlačovaná
- nýtovaná
- násada z bukového dřeva zakončená dvousložkovým držadlem

S-47444	dřevěná násada	1/5	ks

Lopata na písek



- pro stavební a úklidové práce

S-47469	kovová násada	1/5	ks

Lopata plastová



- určená k úklidovým pracím
- odolná proti vysokým teplotám
- hluboká, vhodná k nabírání sypkých materiálů

S-47480	400 mm / dřevěná násada	1/10	ks

Rýč rovný



- pro lehké zahradnické práce

S-47450	dřevěná násada	1/5	ks

Rýč ostrý



- pro lehké zahradnické práce

S-47451	dřevěná násada	1/5	ks

Drenážní rýč



- pro sázení, pro stavební práce

S-47453	dřevěná násada	1/5	ks

Rýč rovný



- pro stavební a úklidové práce

S-47454	kovová násada	1/5	ks

Rýč ostrý



- pro stavební a úklidové práce

S-47456	kovová násada	1/5	ks

Krumpáč



- hlava z uhlíkové oceli
- násada z bukového dřeva

S-47486	1,5 kg	1	ks
S-47488	2,5 kg	1	ks

Pistole a lisy

Pistole na pěnu



- přesný mosazný regulátor vypouštění
- velmi úzké tělo
- přesná mosazná tryska

S-47500	-	1/20	ks

Pistole na pěnu



- přesná mosazná tryska

S-47502	-	1/20	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- odolné ocelové tělo
- pevná šestihranná tyč
- ochrana proti odkapávání silikonu

S-37001	230 mm	1/24	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- odolné ocelové tělo
- ochrana proti odkapávání silikonu

S-37002	230 mm	1/24	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- odolné ocelové tělo
- západkový mechanismus
- protiskluzová rukojeť
- sada obsahuje hrot k propíchnutí aplikátoru

S-37005	230 mm	1/24	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- z oceli a hliníku
- ochrana proti odkapávání silikonu
- otočné držadlo
- sada obsahuje hrot k propíchnutí aplikátoru

S-37007	230 mm	1/24	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- z oceli a hliníku
- ochrana proti odkapávání silikonu

S-37009	225 mm	1/12	ks
S-37011	600 mm	1/12	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- široký pevný uzávěr tlačící šroub
- silná ocelová matice spojující rám s tělem
- hrubší a širší odpovídajícím způsobem zahnutý plech zvyšující pevnost konstrukce

S-37013	240 mm	1/12	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- široký pevný uzávěr tlačící šroub
- podložka z PVC přesně přizpůsobená tubě
- pevný robustní dávkovač z PVC

S-37015	225 mm	1/12	ks

Technologie svařování

Svařovací elektrody



- povlak z oxidu titanu

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg

Stavební nádoby

Kbelík



- plastové
- kovové držadlo

S-37812	12 L ; malý	1	ks
S-37816	16 L ; střední	1	ks
S-37822	20 L ; velký	1	ks

Zednická vanička kulatá



- v provedení z plastu
- držadla k přenášení

S-37833	40 L ; malá	1	ks
S-37835	65 L ; střední	1	ks
S-37837	90 L ; velká	1	ks

Zednická vanička obdélníková



- v provedení z plastu
- držadla k přenášení

S-37845	40 L ; malá	1	ks
S-37865	60 L ; střední	1	ks
S-37890	80 L ; velká	1	ks

STALCO+
PERFECT



STAVEBNÍ NÁŘADÍ

Lžíce a naběračky

Zednická lžíce trojúhelníková



- nerezová ocel kalená 1,2 mm, 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73049	190 mm	1/20	ks
S-73051	210 mm	1/20	ks

Zednická lžíce lichoběžníková



- nerezová ocel kalená 1,2 mm, 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73024	140 mm	1/6/36	ks
S-73026	160 mm	1/36	ks
S-73028	180 mm	1/6/30	ks

Zednická lžíce lichoběžníková



- nerezová ocel kalená 1 mm, 46-48 HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73034	140 mm	1/6/36	ks
S-73036	160 mm	1/6/36	ks
S-73038	180 mm	1/6/36	ks

Zednická lžíce lichoběžníková



- nerezová ocel kalená 1,2 mm, 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73076	160 mm	1/20	ks
S-73078	180 mm	1/20	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová ocel kalená 1 mm, 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73006	60 mm	1/6/30	ks
S-73008	80 mm	1/6/36	ks
S-73010	100 mm	1/6/36	ks
S-73012	120 mm	1/36	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová ocel kalená 1 mm, 46-48 HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73016	60 mm	1/6/36	ks
S-73018	80 mm	1/6/36	ks
S-73020	100 mm	1/6/36	ks
S-73022	120 mm	1/30	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová ocel kalená 1,2 mm, 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73058	80 mm	1/6/36	ks
S-73060	100 mm	1/6/36	ks
S-73062	120 mm	1/6/36	ks

Zednická lžíce štukatérská



- nerezová ocel kalená 1,2 mm, 46-48 HRC
- dvoukomponentní rukojeť
- svařované spoje - 6 let záruky

S-73068	80 mm	1/6/36	ks
S-73070	100 mm	1/6/36	ks
S-73072	120 mm	1/6	ks

Hladítka a špachtle

Hladítka nerezová



- nerezová ocel s vysokým stupněm tvrdosti
- rukojeť - lakovaný buk

S-73100	280 x 130 mm ; hladké	1/30	ks
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 zubů	1/24	ks
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 zubů	1/24	ks
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 zubů	1/24	ks

Hladítka nerezová



- nerezová ocel s vysokým stupněm tvrdosti
- dvoukomponentní rukojeť

S-73200	280 x 130 mm ; hladké	1/30	ks
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 zubů	1/30	ks
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 zubů	1/30	ks
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 zubů	1/30	ks

Hladítka nerezová



- speciální tvar zubů zamezuje vytváření vzduchových kapes pod položenou kachličkou
- dvoukomponentní rukojeť
- výrazně nižší spotřeby lepidla
- ideální k pokládání kachlíček na terasách

S-73211	280 x 130 mm ; malý zub	1/30	ks
S-73212	280 x 130 mm ; velký zub	1/30	ks

Hladítka nerezová



- nerezová ocel s vysokým stupněm tvrdosti
- rukojeť - lakovaný buk

S-73300	380 x 130 mm ; hladké	1/10	ks
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 zubů	1/10	ks
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 zubů	1/10	ks


Hladítka nerezová



- nerezová ocel s vysokým stupněm tvrdosti
- rukojeť - lakovaný buk

S-73400	480 x 130 mm ; hladké	1/10	ks
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 zubů	1/10	ks
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 zubů	1/10	ks

Hladítka betonářské

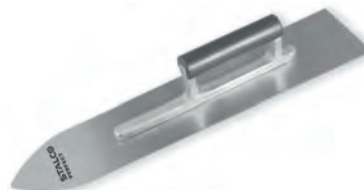

- kalená pružinová ocel 46-48 HRC
- rukojeť - lakovaný buk

S-73500	500 mm	1/30	ks

Hladítka nerezová



- nerezová ocel s vysokým stupněm tvrdosti
- rukojeť - lakovaný buk

S-73508	580 x 130 mm ; hladké	1/18	ks

Hladítka benátské



- nerezová ocel kalená
- dvoukomponentní rukojeť
- benátská omítka, štuky

S-73520	200 x 90 mm	1/20	ks
S-73524	240 x 90 mm	1/20	ks

Hladítko benátské



- broušená a leštěná pracovní plocha zajišťující dosažení nejlepšího možného efektu leštěného benátského štuku
- hliníková rukojeť ze speciální slitiny hliníku, lehká a současně odolná
- zkosené boční hrany zamezující rozložení vrstev nanášeného materiálu na povrchu
- nerezová ocel kalená 46-50 HRC
- rukojeť upevněná v rámu se systémem umožňujícím výměnu nové rukojeti
- rukojeť z přírodní kůže

S-73526	200 mm	1/12	ks
S-73528	240 mm	1/12	ks

Hladítko americké



- hliníková rukojeť ze speciální slitiny hliníku, lehká a současně odolná
- zkosené boční hrany zamezující rozložení vrstev nanášeného materiálu na povrchu
- vyhlazování povrchů stěn a stropů špachtlovými a sádrovými hmotami
- nerezová ocel kalená 46-50 HRC
- rukojeť upevněná v rámu se systémem umožňujícím výměnu nové rukojeti
- rukojeť z přírodní kůže

S-73535	305 mm	1/12	ks
S-73537	365 mm	1/12	ks
S-73539	405 mm	1/12	ks
S-73540	460 mm	1/12	ks

Hladítko ABS přírodní houba



- plastové hladítko
- rukojeť ABS
- podklad: přírodní houba

S-73218	280 x 130 mm ; houba 18 mm	1/16	ks

Hladítko ABS hydro-houba



- plastové hladítko
- rukojeť ABS
- podklad: hydro-houba

S-73222	280 x 130 mm ; hydro-houba	1/12	ks
S-73224	280 x 130 mm ; hydro-houba řezaná	1/12	ks

Hladítko ABS guma



- plastové hladítko
- rukojeť ABS
- podklad: guma

S-73230	280 x 130 mm ; guma	1/18	ks

Hladítko ABS filcové



- plastové hladítko
- rukojeť ABS
- podklad: plst

S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	ks

Hladítko ABS houba



- plastové hladítko
- rukojeť ABS
- podklad: bílá houba

S-73234	280 x 130 mm ; houba bílá	1/12	ks

Hladítko hliníkové, kloubové



- hliníkový list
- podklad: gumová houba, přírodní pryžová; tloušťka 1,8 mm
- ocelová základna se závitem k připevnění násady
- kloub
- násada z bukového dřeva 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	ks

Špachtle fasádní



- ostří z nerezové oceli 0,5 mm
- hliníkový profil s velmi vysokou pevností
- dvoukomponentní rukojeť

S-73280	280 mm	1/10	ks

Špachtle fasádní



- ostří z nerezové oceli 0,5 mm
- hliníkový profil s velmi vysokou pevností
- dvoukomponentní rukojeť

S-73479	480 cm	1/10	ks

Špachtle fasádní



- ostří z nerezové oceli 0,4 mm
- hliníkový profil s velmi vysokou pevností
- dvoukomponentní rukojeť

S-73380	380 mm	1/10	ks
S-73480	480 mm	1/10	ks
S-73580	580 mm	1/10	ks
S-73680	680 mm	1/10	ks

Sada omítacích špachtlí s příslušenstvím



- V soupravě:
- Hliníková špachtle
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Korková malířská špachtle s korkovou rukojetí a s bitem Ph2
- 150 mm – S-73371
- Úchyt na nádobu s barvou S-73880
- Teleskopická tyč 0,93 - 1,42 m S-73630
- Úchyt na špachtli S-73628
- Malířský váleček S-73927

S-73560	10 prvků	1	sada

Špachtle hliníková 0,3 mm



- čepel z nerezové oceli 0,3 mm
- hliníkový ergonomický profil s velmi vysokou pevností
- systém výměnných čepelí

S-73592	250 x 0,3 mm	1	ks
S-73594	400 x 0,3 mm	1	ks
S-73596	600 x 0,3 mm	1	ks
S-73598	800 x 0,3 mm	1	ks
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	ks
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	ks
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	ks

Špachtle hliníková 0,3 mm



- čepel z nerezové oceli 0,5 mm
- hliníkový ergonomický profil s velmi vysokou pevností
- systém výměnných čepelí

S-73606	250 x 0,5 mm	1	ks
S-73608	400 x 0,5 mm	1	ks
S-73610	600 x 0,5 mm	1	ks
S-73612	800 x 0,5 mm	1	ks
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	ks
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	ks
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	ks

Sada plastových omítacích špachtlí s příslušenstvím



- V soupravě:
- Plastová špachtle
- 250 mm – S-73544
- 400 mm – S-73546
- 600 mm – S-73548
- 800 mm – S-73550
- 1000 mm – S-73552
- Korková malířská špachtle s korkovou rukojetí a s bitem Ph2
- 150 mm – S-73371
- Úchyt na nádobu s barvou S-73880
- Teleskopická tyč 0,93 - 1,42 m S-73630
- Úchyt na špachtli S-73628
- Malířský váleček S-73927

			
S-73558	10 prvků	1	sada

Plastová stěrka na povrchy



- ostří 0,3 mm z nerezové oceli
- úchyt z plastu odolného proti deformaci a rozbití
- systém vyměnitelných ostří

			
S-73544	250 x 0,3 mm	1	ks
S-73546	400 x 0,3 mm	1	ks
S-73548	600 x 0,3 mm	1	ks
S-73550	800 x 0,3 mm	1	ks
S-73552	1000 x 0,3 mm	1	ks
S-73554	1250 x 0,3 mm	1	ks

Náhradní ostří pro plastovou stěrku



- ostří z kalené nerezové oceli, 48-50 HRC
- pružné
- odolné proti oděru

			
S-73562	250 x 0,3 mm	1/40	ks
S-73563	400 x 0,3 mm	1/30	ks
S-73564	600 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73565	800 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73566	1000 x 0,3 mm	1/40	ks
S-73567	1250 x 0,3 mm	1/30	ks

Čepel do hliníkové špachtle



- čepel z kalené nerezové oceli 48-50 HRC
- pružná
- odolná proti otěru

			
S-73619	250 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73621	400 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73622	600 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73623	800 x 0,3 mm	1/50	ks
S-73624	1000 x 0,3 mm	1/35	ks
S-73625	1250 x 0,3 mm	1/35	ks
S-73627	1500 x 0,3 mm	1/35	ks
S-73582	250 x 0,5 mm	1/50	ks
S-73583	400 x 0,5 mm	1/50	ks
S-73584	600 x 0,5 mm	1/50	ks
S-73585	800 x 0,5 mm	1/50	ks
S-73586	1000 x 0,5 mm	1/35	ks
S-73587	1250 x 0,5 mm	1/35	ks
S-73588	1500 x 0,5 mm	1/35	ks

Kufr na štukatéřské nářadí



- z plastu odolného proti nárazu a otřesům,
- střed je polstrován velmi kvalitní vlnitou houbou, která zabraňuje pohybu
- nástrojů uvnitř kufru během přepravy,
- uzavírání na čtyři robustní uzávěry,
- výroba vstříkováním,
- z vysoce kvalitního plastu,
- pěnová výplň uvnitř, „vaječná forma“ ve spodní části,
- plochá pěnová výplň v horní části.

			
S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	ks

Teleskopická tyč na adaptér pro hliníkovou špachtli



- z plastu a hliníku
- rychloupínač k připevňování rukojetí

			
S-73629	1,2 - 2,0 m	1/6/24	ks
S-73630	0,93 - 1,43 m	1/6/24	ks

Adaptér hliníkové špachtle a tyče



- vyrobená z plastu
- pohyblivá hlavice

S-73628	-	1	ks

Fasádní rašple na polystyren



- pohodlný, ergonomický profil z eloxovaného hliníku
- odolná a tuhá konstrukce
- snadno vyměnitelné modulární čepele

S030437160	1600 mm	1	ks

Ostří do rašple na polystyren



- snadno vyměnitelné modulární čepele – snadná montáž pomocí křížového šroubováku
- profil rašple a čepele tvoří sadu pro opakované použití

S030437161	1600 mm	1/5	ks

Špachtle malířská korková



- ergonomická rukojeť obložená přírodním korkem
- čepel z kalené nerezové oceli s kartáčovaným povrchem

S-73361	40 mm	1/12	ks
S-73363	60 mm	1/12	ks
S-73365	80 mm	1/12	ks
S-73367	100 mm	1/12	ks
S-73369	120 mm	1/12	ks

Špachtle malířská korková + bit



- ergonomická rukojeť obložená přírodním korkem
- výměnný bit Ph2 25 mm
- čepel z kalené nerezové oceli s kartáčovaným povrchem

S-73371	150 mm	1/12	ks

Silikonové stěrky



- K vyhlazování silikonové hmoty během obkladačských prací

S-75276	4 ks	1/24	bal.

Nářadí pro obkladače

Klíny k SYSTEMU 1



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 14 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 1

S-75212	200 ks	1	bal.

Klíny k SYSTEMU 2



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 4 až 12 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 2

S-75227	350 ks	1	bal.

Klíny k SYSTEMU 3



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 18 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 3

S-75246	100 ks	1	bal.

Dlaždicové klíny



- Pro obkladačské práce
- K vyrovnání dlaždic
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75283	35 x 8 x 6 mm ; 500 ks	1/16	bal.
S-75285	50 x 13 x 10 mm ; 150 ks	1/16	bal.

Klipy 1 mm k SYSTEMU 1



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 14 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 1

S-75206	1 mm ; 250 ks	1	bal.
S-75208	1,5 mm ; 250 ks	1	bal.
S-75210	2 mm ; 250 ks	1	bal.

Klipy 1 mm k SYSTEMU 2



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 4 až 12 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 2

S-75221	1 mm ; 250 ks	1	bal.
S-75223	1,5 mm ; 250 ks	1	bal.
S-75225	2 mm ; 250 ks	1	bal.

Klipy 1 mm k SYSTEMU 3



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 18 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 3

S-75238	1 mm ; 130 ks	1	bal.
S-75240	1,5 mm ; 130 ks	1	bal.
S-75242	2 mm ; 130 ks	1	bal.
S-75244	3 mm ; 130 ks	1	bal.

Klipy 1 mm k SYSTEMU 4



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 3 až 16 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 4

S-75265	1 mm ; 300 ks	1	bal.
S-75267	1,5 mm ; 300 ks	1	bal.
S-75269	2 mm ; 300 ks	1	bal.
S-75271	3 mm ; 300 ks	1	bal.

Spárovací křížky



- Pro obkladačské práce
- K vyrovnání dlaždic
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75279	jedničkový systém/plná spára ; 80 ks	1/16	bal.

Spárovací křížky



- Pro obkladačské práce
- K vyrovnání dlaždic
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75281	půlkový systém/zlomková spára ; 80 ks	1/16	bal.

Nivelační souprava SYSTEM 1



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 14 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 1

S-75200	1 mm ; 100/100 ks	1	bal.
S-75202	1,5 mm ; 100/100 ks	1	bal.
S-75204	2 mm ; 100/100 ks	1	bal.

Nivelační souprava SYSTEM 2



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 4 až 12 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 2

S-75215	1 mm ; 150/150 ks	1	bal.
S-75217	1,5 mm ; 150/150 ks	1	bal.
S-75219	2 mm ; 150/150 ks	1	bal.

Nivelační souprava SYSTEM 3



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 6 až 18 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 3

S-75230	1 mm ; 50/50 ks	1	bal.
S-75232	1,5 mm ; 50/50 ks	1	bal.
S-75234	2 mm ; 50/50 ks	1	bal.
S-75236	3 mm ; 50/50 ks	1	bal.

Nivelační souprava SYSTEM 4



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 3 až 16 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 4

S-75249	1 mm ; 100/50 ks	1	bal.
S-75251	1,5 mm ; 100/50	1	bal.
S-75253	2 mm ; 100/50	1	bal.
S-75255	3 mm ; 100/50	1	bal.

Podložka k SYSTEMU 4



- Vyrovnávání dlaždic metodou klip/klín o tloušťce dlaždice 3 až 16 mm
- Pro obkladačské práce
- Kompatibilní s ostatními prvky SYSTEMU 4

S-75273	58 mm ; 100 ks	1	bal.

Kleště pro nivelační systémy



- Pro obkladačské práce
- K vyrovnání dlaždic
- Po zaschnutí lepidla odložíte klipy
- Kompatibilní se SYSTEMY 1, 2 a 3

S-75274	1 ks	1/16	bal.

Nářadí po zemní práce

Lopata na písek



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74001	kovová násada	1/5	ks

Rýč rovný



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74003	kovová násada	1/5	ks

Rýč špičatý



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74005	kovová násada	1/5	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- tuhý ocelový píst vytlačující hmotu
- široký pevný uzávěr tlačící tyčinku
- dvojitá aretace uzávěru
- silná ocelová matice spojující rám s tělem
- široký a tlustý plech zajišťující pevnost výtlačné pistole

S-73007	245 mm	1/12	ks

Pistole a lisy

Pistole na pěnu



- mosazný regulátor proudu pěny
- držadlo a tělo ze slitiny hliníku
- zajišťující nízkou hmotnost a odolnost
- tryska z nerezové oceli zajišťující dokonalou pevnost

S-76600	-	1/20	ks



- pevné lehké tělo ze slitiny hliníku
- široký pevný uzávěr tlačící tyčinku
- podložka z PVC přesně přizpůsobená tubě výtlačné pistole
- pevný robustní dávkovač z PVC

S-73011	225 mm	1/10	ks

Stavební nádoby

Výtlačná pistole na chemické kotvy



- 3 pevné ocelové tyčky k vytlačování hmoty
- široký pevný uzávěr
- široký a tlustý plech zajišťující pevnost výtlačné pistole
- pevný tlustý kroužek z PVC přesně přizpůsobený kartuši kotvy

S-73017	205 mm ; na kotvy 400 ml	1/10	ks

Výtlačná pistole k nanášení silikonových hmot



- konstrukce z plechu o tloušťce 2 mm
- tuhý šestihranný píst vytlačující hmotu
- pevná páka připevněná ocelovým nýtem

S-73001	240 mm	1/24	ks

Nádoba na stěrkovou hmotu



- pro míchání stěrkové hmoty, sádry, spárovací hmoty, omítky
- z leštěného nerezového plechu o tloušťce 0,8 mm

S031773360	-	1/2	ks

STALCO⁺



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
MALOVÁNÍ**

Nářadí pro malování

Štětec UNIVERSAL



- na olejové barvy všech druhů a nitro barvy

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks

Štětec WOOD



- na laky, mořidla a prostředky k impregnaci dřeva

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks

Štětec ACRYL



- na emulzní, akrylové a latexové barvy

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	ks
S-39006	2" / 57 mm	1/24	ks
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	ks
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks

Štětec ACRYL



- na olejové barvy všech druhů a nitro barvy

S-39020	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-39022	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks
S-39026	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks
S-39030	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks

Štětec kulatý UNIVERSAL



- na olejové barvy a laky všech druhů

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	ks
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	ks
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	ks
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	ks
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	ks

Štětky malířské hranaté UNIVERSAL



- na emulzní barvy
- na nerovné povrchy a větší plochy, zajišťuje rychlejší provádění nátěrů

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	ks
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	ks
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	ks

Štětky na tapety UNIVERSAL



- na emulzní a emailové barvy
- na nerovné povrchy a větší plochy, zajišťuje rychlejší provádění nátěrů

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	ks
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	ks
S-38962	110 / 57 / 30 mm	1/12	ks
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	ks
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	ks

Štětka na tapety WOOD



- na laky a mořidla
- na nerovné povrchy a větší plochy, zajišťuje rychlejší provádění nátěrů

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks

Štětec na topení UNIVERSAL



- na olejové barvy a laky všech druhů

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	ks
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	ks
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	ks
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	ks

Malířský váleček – Velur NITRO



- na všechny druhy barev a laků, včetně produktů na bázi nitro ředidel (je odolný proti jejich působení)
- vyrobený technologií termofoúze
- zanechává hladký povrch
- ideální na obkladové materiály, podlahy atp.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks

Malířský váleček - Zlatá nit Fasáda UNIVERSAL



- polyakrylový malířský váleček na emulzní a akrylové barvy
- skvěle roztírá barvu
- vytváří jemnou strukturu

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks

Malířský váleček - Zlatá nit UNIVERSAL



- polyakrylový malířský váleček na emulzní, akrylové a latexové barvy
- skvěle roztírá barvu
- vytváří jemnou strukturu

S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks

Malířský váleček - Zlatá nit, rohový, UNIVERSAL



- polyakrylový malířský váleček
- k malování v místech rohů, na emulzní, akrylové a latexové barvy

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	ks

Malířský váleček - Zelená nit ACRYL



- polyesterový malířský váleček na dvousložkové a husté barvy, k jednovrstvým nátěrům
- velmi pevná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- ideální na mírně nerovné povrchy stěn a stropů

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks

Malířský váleček - Zlatá nit UNIVERSAL



- váleček polyesterový na emulzní, akrylové a latexové barvy
- skvěle roztírá barvu
- vytváří jemnou strukturu

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks

Malířský váleček - Flock ACRYL



- na akrylové barvy a mořidla
- díky flokování nezanechává tzv. „bubliny“

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/150	sada
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	ks
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/250	sada

Malířský váleček - Microfaser WOOD



- na akrylové barvy, lazury a mořidla
- zkosný
- zanechává jemnou strukturu

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks

Malířský váleček - Moltopren ACRYL



- váleček s hustotou 30 kg/m³
- na vodou ředěné barvy, olejové barvy a laky na bázi neagresivních ředidel

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada

Teleskopická tyč



- k připevnění držáků malířských válečků

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	ks
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	ks

Držadlo na váleček



- mini: pro váleček široký 5 cm

S-38899	k válečku 50 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38901	k válečku 100 / Ø 6 mm - na topení	1/50	ks
S-38903	k válečku 100 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-38905	k válečku 180 / Ø 8 mm	1/50	ks
S-38907	k válečku 250 / Ø 8 mm	1/50	ks

Malířská sada - Velur NITRO



- malířská vanička (15x29 cm)
- 2 ks válečků na všechny druhy barev a laků, včetně produktů na bázi nitro ředidel (odolné proti jejich působení)
- vyrobený technologií termofúze
- zanechává hladký povrch
- držadlo na váleček
- ideální na obkladové materiály, podlahy atp.

S-38909	vanička 150 x 290 mm ; držadlo 100 / Ø 6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	sada

Malířská sada - Zelená nit ACRYL



- malířská vanička (15x29 cm)
- 2 ks válečků z polyesteru na dvousložkové a husté barvy, k jednovrstvým nátěrům
- velmi pevná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- držadlo na váleček
- ideální na mírně nerovné povrchy stěn a stropů

S-38911	vanička 150 x 290 mm ; držadlo 100 / Ø 6 mm ; 2 x Zelená nit 100 mm	1/25	sada

Malířský váleček - Zlatá nit UNIVERSAL



- malířská vanička (15x29 cm)
- 2 ks válečků z polyakrylu k nanášení emulzních a akrylových barev
- skvěle roztírá barvu
- vytváří jemnou strukturu
- držadlo na váleček

S-38913	vanička 150 x 290 mm ; držadlo 100 / Ø6 mm ; 2 x Zlatá nit 100 mm	1/25	sada	

Malířská sada – Microfaser WOOD



- malířská vanička (15x29 cm)
- 2 ks válečků k nanášení řídkých barev - mořidla, akrylové barvy, lazury
- díky použití speciální tkaniny umožňuje snadné nanášení barvy, bez rozstříkávání
- zanechává jemnou strukturu
- držadlo na váleček

S-38917	vanička 150 x 290 mm ; držadlo 100 / Ø6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	sada	

Malířská sada – Moltopren ACRYL



- malířská vanička (15x29 cm)
- 2 ks válečků s houbou o hustotě 30 kg/m³
- držadlo na váleček
- ideální na olejové barvy a barvy na bázi nitro ředidel
- k malování prvků nepravidelných tvarů

S-38919	vanička 150 x 290 mm ; držadlo 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	sada	

Malířská mřížka



- k odvádění přebytečného množství barvy z malířských válečků

S-38887	270 x 290 mm	1/50	ks	
S-38889	200 x 240 mm	1/50	ks	

Malířská vanička



- mini: pro váleček o šířce 5 cm
- malá: pro váleček o šířce 10 cm
- střední: pro váleček o šířce 18 cm
- velká: pro váleček o šířce 25 cm

S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	ks	
S-38893	150 x 290 mm ; malá	1/50	ks	
S-38895	240 x 320 mm ; střední	1/50	ks	
S-38897	330 x 340 mm ; velká	1/50	ks	

Malířský kbelík



- Kbelík na barvu

S-38896	8 L	1/20	ks	
S-38898	12 L	1/20	ks	

Lepicí pásy

Malířská páska



- z krepového papíru
- lepidlo hot-melt (syntetický kaučuk)
- pevná s vynikající přilnavostí, na většinu povrchů

S042138219	19 mm x 25 m	1/12/48	ks	
S042138225	25 mm x 25 m	1/9/36	ks	
S042138230	30 mm x 25 m	1/10/40	ks	
S042138238	38 mm x 25 m	1/6/24	ks	
S042138248	48 mm x 25 m	1/6/24	ks	
S042138271	30 mm x 50 m	1/10/40	ks	
S042138274	38 mm x 50 m	1/6/24	ks	
S042138277	48 mm x 50 m	1/6/24	ks	

Malířská páska modrá



- nezanechává stopy do 14 dnů při umístění v exteriérech
- odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření
- může být používána s většinou druhů barev
- zanechává ideálně rovné hrany

S042138531	30 mm x 25 m	1/40	ks
S042138534	38 mm x 25 m	1/24	ks
S042138537	48 mm x 25 m	1/24	ks
S042138540	30 mm x 50 m	1/40	ks
S042138543	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042138546	48 mm x 50 m	1/24	ks
S042138547	48 mm x 50 m ; 3-pak.	1/36	sada

Univerzální malířská páska Washi



- do 30 dnů uvnitř
- všechny druhy barev
- hydrofobní odolná vůči teplotám do 130 °C
- stupnice přilnavosti 3/5

S042138218	25 mm x 25 m	1/36	ks
S042138220	38 mm x 25 m	1/24	ks
S042138222	48 mm x 25 m	1/20	ks
S042138224	10 mm x 50 m	1/96	ks
S042138226	30 mm x 50 m	1/32	ks
S042138228	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042138231	48 mm x 50 m	1/20	ks
S042138232	38 mm x 50 m ; 3-pak.	1/8	sada

Opravná páska DUCT TAPE



- při opravách, utěšňování trhlin, spojování uvolněných prvků, např. v dopravě a při běžných kutilských pracích

S042238405	48 mm x 5 m	1/72	ks
S042238410	48 mm x 10 m	1/72	ks
S042238425	48 mm x 25 m	1/48	ks
S042238450	48 mm x 50 m	1/24	ks

Oboustranná montážní pěnová páska



- vynikající přilnavost
- dlouhá trvanlivost spoje

S042238475	19 mm x 5 m	1/90	ks

Oboustranná montážní páska



- spojování různých hladkých povrchů s nízkou hmotností, např. papír, plast, sklo, kov, textilie

S042238505	48 mm x 5 m	1/72	ks
S042238510	48 mm x 10 m	1/72	ks
S042238525	48 mm x 25 m	1/48	ks

Hnědá balicí páska



- pro lepení kartonů, krabic, obálek pro domácí, kancelářské a skladové práce

S042338240	48 mm x 40 m	1/12/36	ks
S042338260	48 mm x 60 m	1/12/36	ks

Balicí páska čirá



- pro lepení kartonů, krabic, obálek pro domácí, kancelářské a skladové práce

S042338340	48 mm x 40 m	1/12/36	ks
S042338360	48 mm x 60 m	1/12/36	ks

Papírová balicí páska



- pro lepení krabic, kartonů, obálek, papíru, malířské lepenky

S042338250	48 mm x 50 m	1/60	ks

Zpevňovací páska proti trhlinám



- pro zpevnění spojů mezi sádrokartonovými deskami a trhlin na stěnách

S042238020	50 mm x 20 m	1/72	ks
S042238045	50 mm x 45 m	1/54	ks
S042238090	50 mm x 90 m	1/24	ks

Lepicí páska ze skelného vlákna proti trhlinám



- pro zpevnění spojů mezi sádrokartonovými deskami a trhlin na stěnách

S042238560	50 mm x 25 m	1/40	ks

Výstražná páska bílo červená



- pro označení nebezpečných a zakázaných míst

S042238580	75 mm x 100 m	1/24	ks

Izolační páska




- z PVC
- tloušťka 0,13 mm
- různé barvy

S-38615	15 mm x 10 m ; černá ; 10 ks/bal.	10/240	ks
S-38620	15 mm x 10 m ; bílá ; 10 ks/bal.	10/240	ks
S-38625	15 mm x 10 m ; modrá ; 10 ks/bal.	10/240	ks
S-38630	15 mm x 10 m ; červená ; 10 ks/bal.	10/240	ks
S-38635	15 mm x 10 m ; žlutá ; 10 ks/bal.	10/240	ks
S-38640	15 mm x 10 m ; mix ; 10 ks/bal.	10/240	ks

Fólie

Fólie strečová

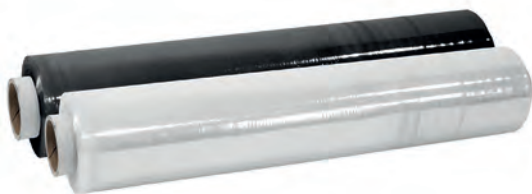

• 23 mikronů

S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparentní	1/6	ks
S-47697	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / transparentní	1/6	ks
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / černá	1/6	ks
S-47699	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / černá	1/6	ks

Fólie strečová



• 23 mikronů

S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / s rukojetí / transparentní	1/30	ks

Fólie strečová



• 23 mikronů

S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / na rukojeť MiniRap / transparentní	1/50	ks

Samolepicí ochranná fólie modrá



- Lepivost [metoda s kuličkou]: -
- Přílnavost k oceli [pro úhel 1080°]: 2,1 N/palec
- Protažení do přetržení [tažnost]: 300 %
- Tloušťka PE fólie: 40 um
- Celková tloušťka: 45 um
- Teplotní odolnost: 100 °C - 600 °C
- Typ lepidla: akrylové
- Množství lepidla: 3 g/m2
- Odolnost vůči UV záření: 60 dní
- Přípustná tolerance parametrů: +/- 5 %

S043147674	500 mm x 75 m	1/6	ks
S043147672	500 mm x 30 m	1/6	ks

Bezbarvá samolepicí ochranná fólie



- ochrana povrchů při rekonstrukcích a stavebních pracích
- pro hladké povrchy, jako jsou okna, dveře, nábytek a středně drsné povrchy
- pro vertikální i horizontální použití
- po odstranění nezanechává žádné zbytky
- vydrží až 30 dní v interiéru
- tloušťka: 30 mikronů
- stupeň přílnavosti: 3/5
- Technické údaje
- Přílnavost k oceli (při 180°): 1,7 N/palec
- Množství lepidla: 2 g/m2
- Typ lepidla: akrylové
- Materiál: polyethylenová (PE) fólie
- Protažení při přetržení (roztlačnost): 300 %
- Tloušťka (um): 32
- Teplotní odolnost (°C): 10 – 60

S043147676	500 mm x 75 m	1/6	ks

Voděodolný malířský papír



• ochrana podlahy

S043147125	25 m ²	1/100	ks

Ochranná fólie BASIC 60



- lehká ochranná fólie pro základní čištění a malování
- chrání povrchy před prachem, barvami a nečistotami.
- stupnice pevnosti: 2/5
- barva: transparentní

S043147620	4 m x 5 m ; transparentní	1/40	ks

Ochranná fólie STRONG 500



- silná ochranná fólie pro intenzivní renovační a stavební práce
- poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a vnějším vlivům.
- stupnice pevnosti: 4/5
- barva: jantarová

S043147670	4 m x 5 m ; jantarová	1/30	ks

Ochranná fólie BASIC 300



- ochranné fólie na podlahy, nábytek a další vybavení.
- je vhodná pro renovační, malířské a dokončovací práce.
- stupnice pevnosti: 2/5
- barva: šedá

S043147630	4 m x 5 m ; šedá	1/35	ks

Ochranná fólie STRONG 900



- silná ochranná fólie pro opakované použití
- účinně chrání povrchy před nečistotami a vlhkostí v interiéru i exteriéru.
- stupnice pevnosti: 4/5
- barva: černá

S043147650	4 m x 5 m ; černá	1/10	ks

Ochranná fólie MEDIUM 500



- robustní ochranná fólie pro renovační a stavební aplikace
- odolnost proti poškození a roztržení
- stupnice pevnosti: 3/5
- barva: černá

S043147640	4 m x 5 m ; černá	1/20	ks

STALCO⁺
PERFECT



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
MALOVÁNÍ**

Nářadí pro malování

Štětec UNIVERSAL



- na olejové barvy a nitro barvy všech druhů
- k provádění drobných malířských prací

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks

Štětec WOOD



- syntetický vlas OREL
- maximální absorpce barvy
- záruka zachování tvaru a vlastností štětky
- rukojeť z bukového dřeva, lakované
- na laky, mořidla a prostředky k impregnaci dřeva

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks

Štětec ACRYL



- vlas z polyesterových vláken
- vysoká odolnost proti otěru
- nízký stupeň absorpce vody
- rukojeť z bukového dřeva, lakovaná
- na emulzní, akrylové a latexové barvy

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks

Štětec NITRO



- na olejové barvy všech druhů a nitro barvy

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	ks
S-73785	1,5" / 51 / 18 cm	1/12	ks
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	ks
S-73789	2,5" / 57 / 18 cm	1/12	ks
S-73791	3" / 64 / 22 cm	1/12	ks

Štětec kulatý UNIVERSAL



- na olejové barvy a nitro barvy všech druhů
- na nerovné povrchy a větší plochy s velkým počtem zákoutí

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	ks
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	ks
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	ks
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	ks

Štětká malířská hranatá UNIVERSAL



- na emulzní barvy
- na nerovné povrchy a větší plochy

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	ks

Štětká na tapety UNIVERSAL



- na emulzní a emailové barvy
- na nerovné povrchy a větší plochy

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	ks
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	ks
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	ks
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	ks
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	ks

Štětka hranatá WOOD



- na laky, mořidla a ochranné prostředky na dřevo
- zajišťuje rychlé lakování

S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks
S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	ks

Štětec na topení UNIVERSAL



- na olejové barvy a nitro barvy všech druhů
- na obtížně dostupné plochy

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	ks
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	ks
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	ks

Váleček malířský - Hard Black ACRYL



- 100 % houba hustá 55 kg/m³
- nezanechává vzduchové bublinky
- na akrylové a olejové barvy

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks

Malířský váleček



- Váleček s nylonovými vlákny o délce vlákna 18 mm
- zajišťuje rovnoměrnou tloušťku vrstvy
- určenou k nanášení finální vrstvy na stěny a stropy

S-73923	180 mm	1/5/10	ks
S-73927	250 mm	1/5/10	ks

Váleček malířský - Teflon NITRO



- teflonový váleček
- na emailové barvy a laky

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	ks
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	ks

Malířský váleček - Velur NITRO



- 100 % vlna
- vynikající absorpce a nanášení barvy
- zanechává hladkou strukturu
- k nanášení laků

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	ks

Váleček malířský - Silver Green ACRYL



- 100 % polyamid
- vynikající absorpce a nanášení barvy
- k malování hladkých povrchů, přírodních omítek a sádrových ploch

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/240	sada
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks

Váleček malířský - Nylon NITRO



- 100% polyamid

S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	ks

Váleček malířský - Silver Black UNIVERSAL



- profesionální váleček k malování hladkých povrchů
- vyrobený technologií termofúze, ze speciálně vyztužené polyamidové tkaniny
- vyrobený technologií endless minimalizující otěr a vypadávání vlasů
- velmi odolný proti oděru a roztržení
- zanechává jemnou strukturu
- ideální pro emulzní, latexové a akrylové barvy

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; 2 ks/bal.	1/250	sada
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks

Váleček malířský - Silver Black Fasáda UNIVERSAL



- profesionální váleček k malování nerovných povrchů
- vyrobený technologií termofúze, ze speciálně vyztužené polyamidové tkaniny
- vyrobený technologií endless minimalizující otěr a vypadávání vlasů
- velmi odolný proti oděru a roztržení
- zanechává jemnou strukturu
- ideální pro emulzní, latexové a akrylové barvy
- k nanášení barev na nerovnoměrné a drsné povrchy

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks

Váleček malířský - Gold ACRYL



- 100 % polyamid
- vyrobený technologií termofúze
- optimální absorpce a nanášení barvy
- dlouhá životnost
- zvláště vhodný k nanášení tlustých vrstev latexových a silikátových barev

S-73901	180 / 81 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks
S-73903	250 / 81 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks
S-73905	100 / 42 / 12 / Ø 6 mm ; 10 ks/bal.	1/50	sada

Váleček malířský - GOLD Fasáda Acryl



- 100 % polyamid
- válečková vložka na hubce
- optimální absorpce a nanášení barvy
- dlouhá životnost
- zvláště vhodný k nanášení latexových a silikátových barev

S-73909	270 / 90 / 21 / Ø 8 mm	1/10	ks

Váleček malířský - Microfibre UNIVERSAL



- 100 % polyester
- vynikající absorpce a nanášení barvy
- k malování hladkých povrchů

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks
S-73885	150 / 17 / 9 ; 2 ks/bal.	1/25	sada
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks

Váleček malířský - Microfibre WOOD



- váleček z mikrovláken
- na impregnační prostředky, laková mořidla a latexové barvy

S-73911	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks
S-73913	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; 10 ks/bal.	1/50	sada

Držadlo na váleček



- dvokomponentní rukojeť

S-73877	na váleček 100 / Ø 6 mm	1/10/40	ks
S-73878	na váleček 180 / Ø 8 mm	1/10/50	ks
S-73880	na váleček 250 / Ø 8 mm	1/10/50	ks

Teleskopická tyč



- univerzální zakončení tyče vhodné k připevnění většiny rukojetí válečků dostupných na trhu
- otočná aretace pracovní délky
- hliníkové tělo
- otvor v dolní části

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	ks
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	ks

Teleskopická tyč BLOCK System



- rychloupínač k připevňování rukojetí válečků na teleskopickou tyč

S-73928	2,0 m	1/12	ks

Vanička malířská



- z polypropylenu
- ergonomický tvar
- 2 nádržky na barvu s dávkovacím kanálkem

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	ks
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	ks

Kbelík + malířská mřížka



- materiál: polypropylen
- háčky k zavěšení malířského nářadí
- ergonomická

S-73924	kbelík malířský 10 L	1	ks
S-73926	malířská mřížka 300 mm	1/36	ks

Lepicí pásy

Maskovací páska pro stříkání barvy



- všestranné malířské práce, určené pro stříkání

S042138548	30 mm x 50 m	1/40	ks
S042138550	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042138553	48 mm x 50 m	1/24	ks

Malířská páska pro oblouky a křivky



- pro oblouky a křivky
- 60 dní uvnitř
- 30 dní venku
- všechny druhy barev
- zanechává dokonalé hrany
- od -20 °C do 110 °C
- stupnice přilnavosti: 3/5

S042176641	30 mm x 50 m	1/40	ks
S042176642	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042176643	48 mm x 50 m	1/24	ks

Malířská páska Washi přesná



- přesné oddělení barev
- až 90 dní uvnitř
- až 60 dní venku
- hydrofobní
- všechny druhy barev
- odolná vůči teplotám do 100 °C
- stupnice přilnavosti 2/5

S042176644	25 mm x 25 m	1/36	ks
S042176645	38 mm x 25 m	1/24	ks
S042176646	30 mm x 50 m	1/32	ks
S042176647	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042176648	48 mm x 50 m	1/20	ks
S042176649	38 mm x 50 m ; 3-pak.	1/8	sada

Malířská páska Washi UV Proof



- vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- na dveře, okna, zábradlí, ploty
- nezanechává lepidlo
- až 60 dní uvnitř
- až 60 dní venku
- všechny druhy barev
- odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C
- stupnice přilnavosti 2/5

S042176651	25 mm x 25 m	1/32	ks
S042176653	38 mm x 25 m	1/20	ks
S042176655	38 mm x 50 m	1/24	ks

Malířská páska Washi jemná



- na jemné podklady, jako jsou tapety a čerstvě natřené stěny

S042176621	30 mm x 25 m	1/32	ks
S042176622	38 mm x 25 m	1/24	ks
S042176623	38 mm x 50 m	1/24	ks

Maskovací páska lakýrnická



- nezanechává lepidlo
- vysoká elasticita
- pro oblouky a zakřivení
- pro všechny druhy barev a laků
- zanechává dokonalé hrany
- odolná do 120 °C
- stupnice přilnavosti 5/5

S042176624	25 mm x 50 m	1/36	ks
S042176625	38 mm x 50 m	1/24	ks

Maskovací páska profesionální



- malířské a lakýrnické práce
- 30 dní uvnitř
- 7 dní venku
- všechny druhy barev
- zanechává dokonalé okraje
- odolný vůči teplotám od -20 °C do 120 °C
- stupnice přilnavosti 4/5

S042276656	25 mm x 50 m	1/48	ks
S042276658	38 mm x 50 m	1/24	ks
S042276660	48 mm x 50 m	1/24	ks

Maskovací PVC páska vroubkovaná



- pro malířské a stavební práce
- k ochraně dřevěných prvků
- nezanechává lepidlo
- odolný proti vlhkosti a UV záření
- až 14 dní venku
- až 21 dní uvnitř
- stupnice přilnavosti 3/5

S042238330	30 mm x 25 m	1/54	ks
S042238338	38 mm x 25 m	1/54	ks
S042238348	48 mm x 25 m	1/54	ks

Maskovací páska exteriérová



- k pro zabezpečení dřevěných, hliníkových a PVC konstrukcí
- snadno odlepitelná v případě náhodného slepení
- nezanechává lepidlo
- ručně odtržitelná
- až 30 dní venku
- pro všechny druhy barev
- stupnice přilnavosti 3/5

S042276652	48 mm x 25 m	1/24	ks
S042276654	48 mm x 50 m	1/24	ks

Maskovací páska omítkářská



- vysoká přilnavost
- nezanechává lepidlo
- odolná vůči povětrnostním vlivům (UV záření, slunce, déšť)
- ručně odtržitelná
- pro vnitřní i venkovní použití
- pro všechny omítky a fasádní omítky
- pro hladké i drsné podklady
- odolná vůči teplotám od 0 °C do 60 °C
- stupnice přilnavosti 5/5

S042138461	38 mm x 20 m	1/42	ks
S042138462	38 mm x 50 m	1/28	ks
S042138463	48 mm x 20 m	1/36	ks
S042138465	48 mm x 50 m	1/24	ks

Maskovací páska pro obkladače



- pro obkladačské práce
- nezanechává lepidlo
- odolná
- odolná proti poškození a deformaci
- ručně odtržitelná
- odolná proti teplotám od -10 do 80 °C
- stupnice přilnavosti 5/5

S042138466	38 mm x 30 m	1/24	ks
S042138467	48 mm x 20 m	1/24	ks
S042138468	48 mm x 30 m	1/24	ks

Izolační PVC páska



- nejvyšší kvalita a flexibilita
- odolnost vůči vodě, mrazu, UV záření, olejům, chemikáliím
- samozhášivý a mimořádně odolný
- pracuje při teplotách od -18 °C do +105 °C
- k dispozici v 5 barvách: černá, bílá, modrá, červená, žlutá a v sadách „duha“

S042276632	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; černá	1/10/100	ks
S042276631	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; bílá	1/10/100	ks
S042276633	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; červená	1/10/100	ks
S042276634	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; modrá	1/10/100	ks
S042276635	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; žlutá	1/10/100	ks
S042276630	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; mix	1/5/100	ks

Fólie

Ochranná fólie s Washi páskou



- k ochraně povrchů při malování, omítání, dokončovacích a deko- račních pracích

S043147621	550 mm x 33 m	1/60	ks
S043147622	1100 mm x 33 m	1/30	ks
S043147623	1400 mm x 20 m	1/30	ks
S043147624	1800 mm x 20 m	1/30	ks
S043147625	2100 mm x 20 m	1/30	ks
S043147626	2700 mm x 20 m	1/30	ks
S043147627	3600 mm x 17m	1/20	ks

Vnější ochranná fólie



- k ochraně povrchů při omítání, obkládání a malování

S043147673	1100 mm x 20 m	1/30	ks
S043147675	1400 mm x 20 m	1/30	ks
S043147677	1800 mm x 20 m	1/30	ks
S043147679	2700 mm x 20 m	1/60	ks

Ochranná fólie EXTRA STRONG 500



- velmi silná ochranná fólie pro profe- sionální použití
- je vhodná pro intenzivní renovační a dokončovací práce
- odolná proti roztržení a oděru
- stupnice pevnosti 5/5
- barva: transparentní

S034176650	4 m x 5 m ; transparentní	1/20	ks

Ochranná fólie EXTRA STRONG 700



- mimořádně pevná omítková fólie pro ochranu při omítání a fasádních pracích
- odolná vůči maltě, mechanickému poškození a vnějším podmínkám
- stupnice pevnosti: 5/5
- barva: transparentní

S043147645	4 m x 5 m ; transparentní	1/15	ks

Ochranný papír s Washi páskou



- pro malířské, dekorační a lakýrnické práce

S043147600	300 mm x 20 m	1/25	ks
S043147601	600 mm x 20 m	1/25	ks
S043147602	900 mm x 20 m	1/25	ks

Voděodolný papír s Washi páskou



- pro malířské, dekorační a lakýrnické práce

S043147605	550 mm x 20 m	1/25	ks
S043147606	900 mm x 20 m	1/25	ks

Lepicí pásy

Zesílená opravná páska



SUPER STRONG

- spojuje, utěšňuje, opravuje
- silná, voděodolná, univerzální
- trvanlivost v každé situaci
- opravujte a chráňte
- všestranná a spolehlivá

S042276661	50 mm x 5 m	1/24	ks

Průhledná opravná páska



TRANSPARENT

- průhledná a pevná
- neviditelná oprava
- trvanlivá a voděodolná
- silná ochrana bez stop

S042276662	50 mm x 5 m	1/24	ks

Vodotěsná těsnící opravná páska



WATERPROOF

- pružná a voděodolná
- utěšňuje a chrání
- trvalá ochrana před vodou a prachem
- odolnost proti vlhkosti a UV záření

S042276663	38 mm x 1,5 m	1/20	ks

Oboustranná akrylová montážní páska



DUAL ACRYL

- oboustranná, průhledná síla – nahrazuje lepidla
- ultra silná a zcela průhledná
- trvalé spojování kovu, skla, dřeva a plastu
- alternativa k nýtům, svařování a lepidlům
- pro vnitřní i venkovní použití

S042276664	19 mm x 2 m	1/24	ks

Oboustranná pěnová montážní páska



DUAL FOAM

- oboustranná montážní síla – snadná, čistá, trvalá
- vhodná pro zrcadla, panely a značení
- pěnová struktura zajišťuje silnou přilnavost
- pro vnitřní i venkovní použití

S042276665	19 mm x 5 m	1/48	ks

Protiskluzová páska



ANTISLIP

- bezpečnost na každém kroku
- protiskluzová ochrana pro domácnost i práci
- bezpečnost na každém povrchu – uvnitř i venku
- silná a spolehlivá – zabraňuje uklouznutí
- bezpečné schody, podlahy a rampy – doma i v práci
- silná a odolná – protiskluzová ochrana pro interiéry i exteriéry
- zajištění stability – protiskluzová páska pro větší bezpečnost

S042276666	25 mm x 5 m	1/36	ks

Upevňovací páska na suchý zip



ORGANIZÉR

- silné a bezpečné spojení
- ohnivzdorná a všestranná
- ideální pro kabely, nářadí a kempování
- organizace a pohodlí za všech podmínek

S042276667	16 mm x 5 m	1/24	ks

Samolepicí silikonová páska




SILICON-FIX

- flexibilní a samovulkanizující
- odolná vůči vodě a teplotám
- ideální pro těsnění a elektrickou izolaci
- odolná vůči oděru a povětrnostním podmínkám

S042276669	25 mm x 3 m	1/16	ks

STALCO®



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

STALCO⁺
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION

XTR



ŘADA 60V XTR

Řada zařízení XTR je řadou strojů napájených 60V přenosným akumulátorem, určenou pro nejnáročnější úkony. Jejich konstrukce a výkon umožňují účinně provádět i tu nejtěžší práci.

Díky pokročilé technologii a vysoce kvalitním dílům pracují stroje XTR rychle a efektivně a umožňují dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

Speciální adaptéry umožňují snadné propojení zařízení řady Slide-In a XTR, uživatelé tak mohou v rámci jednoho 60 V systému lépe používat různé nástroje.



STALCO⁺
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION



ŘADA 60V SLIDE-IN

Akumulátorový 60V systém je pokročilým systémem napájení používaným v zahradní technice řady STALCO PERFECT.

Nabízí vyšší napětí a tím i vyšší výkon. Zařízení napájená tímto systémem jsou schopna účinně zvládnout i ty nejnáročnější činnosti na zahradě.



STALCO⁺



ŘADA S-VOLT

STALCO S-VOLT je akumulátorový systém, kterým můžete z jednoho akumulátoru napájet více elektronářadí. Akumulátory v několika oblíbených kapacitách jsou kompatibilní se širokou škálou zařízení a nastavují nový standard pro Vaše pohodlí, šetří místo i peníze a pracují efektivněji.

Systém STALCO S-VOLT je určen jak odborníkům, tak i méně náročným uživatelům, kteří zároveň oceňují kvalitu.



Laserová a elektronická zařízení

Laserový dálkoměr DLS50R



Technické údaje:

- rozsah měření: 0,05 - 50 m
- přesnost měření vzdálenosti: $\pm (2 \text{ mm} + d \cdot 1/10000)$ *
- rozsah úhlů: $90^\circ \pm 1^\circ$
- funkce kontinuálního měření: ANO
- funkce měření plochy a objemu: ANO
- pythagorova funkce: ANO
- funkce měření sčítání a odčítání: ANO
- funkce měření plochy: ANO
- měření plochy stěny: ANO
- minimální/maximální hodnota: ANO
- samokalibrace: ANO
- zvuk tlačítek/kláves: ANO
- obrazovka displeje: segmentový LCD displej s úhlopříčkou 2,2 palce
- laserová vodováha: II
- typ laseru: 630-670 nm, <1 mW červený
- maximální paměť: 99 měření
- automatické laserové odřezávání: 20 s (jedno měření)
- automatické vypnutí: 150 s
- pracovní doba: 8000 jednotlivých měření
- baterie: Lithium-iontová baterie 3,7 V 850 mAh
- specifikace nabíjení: DC 5 V 0,8 A USB typ C
- doba nabíjení: 90 min

S058297002	-	1/20/40	ks

Stativ 1,4m TRS-14



Technické údaje:

- Velikost upevnění šroubů: 1/4", 5/8"
- Sekce nohou: 4 sekce
- Typ uzamčení nohou: držák
- Typ hlavy: míč
- Rozsah otáčení: 360°
- Rozsah náklonu: 180°
- Boční sklon: 90°
- Délka ve složeném stavu: 50 cm / 19,7"
- Min. Výška: 48 cm / 18,6"
- Max. Výška: 143 cm / 56,3"
- Příslušenství:
- 1 x přenosná taška
- 1 x adaptér

S058897011	-	1/12	ks

Laser křížový LLS1XG



Technické údaje:

- laserový paprsek: Zelený paprsek
- vlnová délka laseru: 505 - 550 nm <1mW
- referenční pracovní vzdálenost: 30 m
- rozsah vyrovnání/kompenzace: 40 ± 10
- přesnost nivelace: $\pm 1,5 \text{ mm} / 5 \text{ m}$
- světlo: TVIH:
- třída laseru: II
- baterie: 3,7 V 1000 mAh Li-Ion
- Polymer
- rozsah pracovních teplot: $-10^\circ \text{C} - 50^\circ \text{C}$
- rozsah skladovacích teplot: $-25^\circ \text{C} - 70^\circ \text{C}$
- provozní doba: 100% jas: přibližně 4 hodiny 50% jas: přibližně 9 hodin
- hmotnost: 206 g
- rozměry: 81,5 x 71 x 55,75 mm
- montážní velikost: 1/4

S058597006	-	1/20	ks

Laser křížový LLS3DG 3D



Technické údaje:

- laserový paprsek: zelený paprsek
- projekce: 12 zelených laserových čar
- vlnová délka laseru: 510 - 530 nm <1mW
- referenční pracovní vzdálenost (60 - 100 LUX): $\geq 20 \text{ m}$
- referenční pracovní vzdálenost (s laserovým detektorem): $\geq 40 \text{ m}$
- rozsah vyrovnání/kompenzace: $3^\circ \pm 1^\circ$
- přesnost nivelace: $\pm 3 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- třída laseru: II
- doba samonivelace: $\leq 3 \text{ s}$
- baterie: 7,4 V 2600 mAh Li-Ion
- referenční pracovní doba: přibližně 7 hodin
- doba nabíjení: přibližně 4,5 hodiny
- rozsah pracovních teplot: $-10^\circ \text{C} - 50^\circ \text{C}$
- rozsah skladovacích teplot: $-20^\circ \text{C} - 70^\circ \text{C}$
- stupeň ochrany IP: IP54:
- montážní velikost: 1/4"
- tloušťka laserového paprsku: 4 mm / 10 m

S058597004	-	1/18	ks

Baterie Li-Ion 2,6 AH 7,4 V



Technické údaje:

- Typ: lithium-iontové
- Napětí: 7,4 V Li-Ion
- Kapacita baterie: 2600 mAh

S058897031	-	1/8	ks

Akumulátorové nářadí

Sada: Akumulátorová vrtačka/šroubovák DS20-55BL

**Vlastnosti:**

- zajišťovací kroužek spojky
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- spínač
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- tlačítko změny rychlostního stupně
- samosvorná rukojeť 13 mm
- příslušenství: dvě 2 Ah baterie, nabíječka (2 A), klip na opasek, kufrík

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. měkký/tvrký točivý moment 35/55 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-420 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-1400 ot/min
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 2-13 mm
- hmotnost cca: 0,9 kg
- počet baterií v balení 2 ks
- kapacita baterií v sadě: 2 Ah
- doba nabíjení baterie 60 min.

S050197310	-	1	ks

Akumulátorová vrtačka/šroubovák DS20-55BL

**Vlastnosti:**

- zajišťovací kroužek spojky
- spínač
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- tlačítko změny rychlostního stupně
- samosvorná rukojeť 13 mm
- příslušenství: klip na opasek

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. měkký/tvrký točivý moment 35/55 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-420 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-1400 ot/min
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 2-13 mm
- hmotnost cca: 0,9 kg

S050197312	-	1	ks

Sada: Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák IDS20-75BL

**Vlastnosti:**

- zajišťovací kroužek spojky
- kroužek pro změnu pracovní funkce
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- spínač
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- tlačítko změny rychlostního stupně
- kovová samosvorná rukojeť 13 mm
- příslušenství: dvě baterie (4 Ah), rychlonabíječka s aktivním chlazením (4 A), klip na opasek, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, kufrík

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. měkký/tvrký točivý moment 50/75 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-500 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-2000 ot/min
- frekvence rázů:
- 1. rychlostní stupeň 0-7 500 min⁻¹
- 2. rychlostní stupeň 0-30000 min⁻¹
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 1,5-13 mm
- hmotnost cca: 1,62 kg
- počet baterií v balení 2 ks
- kapacita baterií v sadě: 4 Ah
- doba nabíjení baterie 60 min.

S050197314	-	1	ks

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák IDS20-75BL

**Vlastnosti:**

- zajišťovací kroužek spojky
- kroužek pro změnu pracovní funkce
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- spínač
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- tlačítko změny rychlostního stupně
- kovová samosvorná rukojeť 13 mm
- příslušenství: klip na opasek, přídatná rukojeť, hloubkový doraz

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. měkký/tvrký točivý moment 50/75 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-500 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-2000 ot/min
- frekvence rázů:
- 1. rychlostní stupeň 0-7 500 min⁻¹
- 2. rychlostní stupeň 0-30 000 min⁻¹
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 1,5-13 mm
- hmotnost cca: 1,62 kg

S050197316	-	1	ks

Sada: Akumulátorové kombinované kladivo RHS20-18BL



Vlastnosti:

- držák nástrojů SDS plus
- knoflík pro volbu režimu
- antivibrační rukojeť
- spínač s plynulým seřazením provozu
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- příslušenství: dvě baterie (4 Ah), rychlonabíječka s aktivním chlazením (4 A), přídavná rukojeť, hloubkový doraz, kufřík

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- energie jednoho příklepu 2,3 J
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 0-1 400 ot/min
- frekvence příklepu 0-4 500 min⁻¹
- typ upínání SDS plus
- hmotnost cca: 2,47 kg
- počet baterií v balení 2 ks
- kapacita baterií v sadě: 4 Ah
- doba nabíjení baterie 60 min.

S050397325	-	1	ks

Sada: Akumulátorová úhlová bruska AGS20-125BL



Vlastnosti:

- spínač
- větrací otvory
- zámek převodovky
- systém pro změnu polohy ochranného krytu
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- příslušenství: dvě baterie (4 Ah), rychlonabíječka s aktivním chlazením (4 A), pomocná rukojeť, přírubový klíč, vnitřní příruba, vnější příruba, kufřík

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. průměr kotouče 125 mm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 8 000 ot/min
- závit vřetena M14
- hmotnost cca: 1,9 kg
- počet baterií v balení 2 ks
- kapacita baterií v sadě: 4Ah
- doba nabíjení baterie 60 min.

S050497301	-	1	ks

Akumulátorové kombinované kladivo RHS20-18BL



Vlastnosti:

- držák nástrojů SDS plus
- knoflík pro volbu režimu
- antivibrační rukojeť
- spínač s plynulým seřazením provozu
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- příslušenství: přídavná rukojeť, hloubkový doraz

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- energie jednoho příklepu 2,3 J
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 0-1400 ot/min
- frekvence příklepu 0-4500 min⁻¹
- typ upínání SDS plus
- hmotnost: přibližně 2,47 kg

S050397327	-	1	ks

Akumulátorový vícehlavý vrtací šroubovák DS20-60Q



Vlastnosti:

- zajišťovací kroužek spojky
- spínač
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- tlačítko změny rychlostního stupně
- samosvorná rukojeť 13 mm
- systém výměnných hlavíc
- příslušenství: pomocná rukojeť, omezovač hloubky vrtání, klip na opasek, bezklíčové sklíčko, excentrický držák nástrojů, úhlový adaptér

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. měkký/tvrký točivý moment 40/60 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
 1. rychlostní stupeň 0-400 ot/min
 2. rychlostní stupeň 0-1500 ot/min
- typ sklíčidla: samosvorné 13 mm
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 2-13 mm
- hmotnost cca: 1,4 kg

S050197318	-	1	ks

Rázový utahovák ISS20-300BL

**Vlastnosti:**

- šestihranný HEX držák 1/4"
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- spínač s plynulým seřazením provozu
- ovládací panel na základně přístroje
- příslušenství: klip na opasek, PH bit

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. točivý moment 300 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení 0-2 100 ot/min
- frekvence přiklepu 0-3 200 min⁻¹
- typ sklíčidla: 1/4" HEX držák
- min-max závit závitových spojovacích prvků M12-M22
- hmotnost cca: 1,2 kg

S050297341	-	1	ks

Akumulátorová úhlová bruska ACS20-125BL

**Vlastnosti:**

- spínač
- větrací otvory
- zámek převodovky
- systém pro změnu polohy ochranného krytu
- indikátor nabití baterie (na baterii)
- příslušenství: přidavná rukojeť, přírubový klíč, vnitřní příruba, vnější příruba

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. průměr kotouče 125 mm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 8000 ot/min
- závit vřetena M14
- hmotnost cca: 1,9 kg
- doba nabíjení baterie 60 min.

S050497303	-	1	ks

Rázový utahovák IWS20-300BL

**Vlastnosti:**

- držák nástrojů: 1/2" čtverec
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- spínač s plynulým seřazením provozu
- ovládací panel na základně přístroje
- příslušenství: klip na opasek

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. točivý moment 300 Nm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení 0-2 100 ot/min
- frekvence přiklepu 0-3 200 min⁻¹
- typ sklíčidla: čtyřhran 1/2"
- min-max závit závitových spojovacích prvků M12-M22
- hmotnost cca: 1,2 kg

S050297347	-	1	ks

Akumulátorová bruska ACS20-125BLVS

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- regulace otáček
- pozvolný (soft) start
- anti-restart
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přetížení
- příslušenství: přidavná boční rukojeť, klíč, vnitřní příruba, vnější příruba, kryt čepele

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. průměr kotouče: 125 mm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 3000-8500 ot/min
- závit vřetena: M14
- hmotnost cca: 2,38 kg

S050497305	-	1/8	ks

Akumulátorová rovná bruska SGS20-26BLVS

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- regulace otáček
- pozvolný (soft) start
- anti-restart
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přetížení
- příslušenství: klíč 13 mm, klíč 17 mm

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- vnitřní průměr upínacího prvku: 6/8 mm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 7000-26000 ot/min
- vnitřní průměr vřetena: 8 mm
- hmotnost cca: 2,03 kg

S050497307	-	1/10	ks

Akumulátorová delta bruska DSS20-140

**Vlastnosti**

- velikost brusné podložky 147 x 101,5 mm
- odprašování
- měkký úchyt
- regulace rychlosti
- příslušenství: 1 x látkový pytel na prach

Technické údaje

- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost bez zatížení: 7000-11000 min⁻¹
- velikost brusné podložky 147 x 101,5 mm

S050497345	-	1	ks

Akumulátorová excentrická bruska ESS20-125

**Vlastnosti**

- regulace rychlosti
- odprašování
- měkký úchyt
- příslušenství: 1 x látkový pytel na prach

Technické údaje

- Jmenovité napětí 20 V
- Typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- Rychlost bez zatížení: 7000-11000 min⁻¹
- Brusný talíř: 125 mm,
- Excentricita: 2,5 mm

S050497343	-	1	ks

Akumulátorová pásová bruska BSS20-457BL

**Vlastnosti**

- bezkartáčový motor
- rozměr broušení 75 x 457 mm
- odprašování
- měkký úchyt
- regulace rychlosti
- příslušenství: 1 x brusný pás 75 x 457 mm, 1 x pytel na prach, 1 x výstup prachu

Technické údaje

- jmenovité napětí 20 V
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost bez zatížení: 120-380 m/min
- rozměr broušení 75 x 457 mm
- hmotnost: 2,28 kg
- třída bezpečnosti: III

S050497335	-	1	ks

Akumulátorová šavlová pila RSS20-115CS

**Vlastnosti:**

- plynulé nastavení otáček na spínači
- výměna příslušenství bez klíče
- úchyt typu D
- měkký úchyt
- otočný úchyt
- příslušenství: pilový list

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- pracovní zdvih čepele: 26 mm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- frekvence volnoběžných zdvihů: 0-2 800 min⁻¹
- dřevo: 115 mm
- ocel (profil/trubka) 5/60 mm
- hmotnost cca: 2,64 kg

S050597359	-	1/5	ks

Akumulátorová ruční kotoučová pila CSS20-165BL

**Vlastnosti:**

- spínač s blokadou
- držák pro druhou ruku
- hliníková noha
- nastavení hloubky řezu
- nastavení úhlu řezu
- kryt kotouče
- blokáda vřetena
- LED dioda
- příslušenství: řezný kotouč, imbusový klíč, paralelní vodičko, konektor vysavače

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. průměr pilového kotouče 165 mm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení 4800 ot/min
- průměr montážního otvoru pro kotoučovou pilu 20 mm
- max. tloušťka řezného kotouče 1,6 mm
- max. hloubka řezu 90 stupňů 57 mm
- max. hloubka řezu 45 stupňů 41 mm
- max. hloubka řezu 50 stupňů 37 mm
- hmotnost cca: 2,9 kg

S050697337	-	1	ks

Akumulátorová přímočará pila JSS20-85BLVS

**Vlastnosti:**

- spínač s blokadou
- regulace otáček
- přepínač rychlosti posuvu
- blokáda pilového listu na vřetenu
- kolečko vodičí pilový list
- podložka pod nohu
- příslušenství: plastová krytka, imbusový klíč

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- pracovní zdvih pilového listu 26 mm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- frekvence volnoběžných zdvihů 700-3000 min⁻¹
- kyvadlový zdvih Ano
- hmotnost cca: 2,2 kg

S050597331	-	1	ks

Akumulátorová horní vřetenová frézka PRS20-20BLVS

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- elektronická stabilizace otáček
- regulace rychlosti
- Plynulý rozběh
- ochrana proti přetížení
- 1 x příslušenství: základna, 1 x paralelní vodičko, 1 x vodičko, 1 x adaptér pro vysavač, 1 x kleština 6 mm (namontovaná na zařízení), 1 x kleština 8 mm, 1 x šroub, 1 x klíč

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- zdvih těla frézky: 20 mm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 10000-30000 ot/min
- vnitřní průměr upínacího prvku: 6/8 mm
- hmotnost cca: 2 kg

S050997363	-	1/6	ks

Akumulátorový hoblík PLS20-82BL



Vlastnosti

- bezkartáčový motor
- odsávání prachu (pravé/levé)
- měkký úchyt
- nastavení hloubky hoblování
- příslušenství: 1 x držák paralelního vodítka, 1 x hranové vodítko, 1 x hloubkové vodítko, 1 x klíč, 1 x přihrádka na klíče, 1 x křídlová matice, 1 x vnitřní šestihranný klíč, 1 x pytel na prach, 1 x šroub se čtyřhrannou hlavou M6 x 12, 3 x plochá podložka fi6, 2 x křídlový šroub

Technické údaje

- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost bez zatížení: 16000 min⁻¹
- maximální šířka hoblování: 82 mm
- hloubka hoblování: 0-2 mm
- hloubka drážkování: 0-8 mm
- hmotnost: 2,86 kg

S05197333	-	1	ks

Akumulátorová míchačka HMS20-100CS



Vlastnosti:

- dva rychlostní stupně
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přetížení
- plynulé nastavení otáček na spínači
- ergonomicky tvarované úchyty
- příslušenství: míchadlo fi 100 x 590, dva ploché klíče M22 pro montáž míchadla

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-510 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-710 ot/min
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-510 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-710 ot/min
- držák nářadí: M14
- max. průměr míchadla: 100 mm
- hmotnost: přibližně 3,18 kg

S051797353	-	1/2	ks

Akumulátorová horkovzdušná pistole HGS20-550



Vlastnosti:

- nízká hmotnost
- tři vyměnitelné trysky
- příslušenství: plochá tryska, reflexní tryska, bodová tryska

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- teplota ohřevu: 550 °C
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- proud vzduchu: 200 l/min
- hmotnost: 1,3 kg

S051297365	-	1/6	ks

Akumulátorová míchačka HMS20-120BLCS



Vlastnosti:

- bezkartáčový motor
- dva rychlostní stupně
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přetížení
- plynulé nastavení otáček na spínači
- ergonomicky tvarované úchyty
- příslušenství: míchadlo fi 120 x 590, dva ploché klíče M22 pro montáž míchadla

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-420 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-710 ot/min
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-420 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-710 ot/min
- držák nářadí: M14
- max. průměr míchadla: 120 mm
- hmotnost: přibližně 3,7 kg

S051797355	-	1/2	ks

Sada: Akumulátorová sekačka LMS40-38BL

**Vlastnosti:**

- Akumulátorová sekačka LMS40-38BL S-97712

- dvě baterie BLS20-4AH S-97383
- dvojitá nabíječka BCS20-2X S-97392

S052397713	-	1	ks

Akumulátorová sekačka LMS40-38BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- funkce Turbo
- 5 poloh výšky sečení
- funkce mulčování
- nastavení výšky úchytu
- příslušenství: mulčovací vložka, koš na trávu

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 2 x 20 V
- šířka sečení: 38 cm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky čepelí bez zatížení: 2 800-3 400 ot/min
- kapacita koše na trávu: 40 l
- výška sečení: 25-80 mm
- velikost předních kol: 178 mm
- velikost zadních kol: 200 mm
- hmotnost: 11,6 kg
- stupeň krytí: IPX4

S052397712	-	1/1	ks

Sada: Akumulátorová sekačka LMS40-46BL

**Vlastnosti:**

- Akumulátorová sekačka LMS40-46BL S-97716

- dvě baterie BLS20-8AHP S-97387
- dvě nabíječky BCS20-9AP S-97395

S052397717	-	1	ks

Akumulátorová sekačka LMS40-46BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- 6 poloh výšky sečení
- funkce Turbo
- kovové pouzdro
- systém 4 v 1 mulčování, sběr do koše, boční výhoz, zadní výhoz
- příslušenství: kryt, mulčovací blok, sběrač trávy

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 2 x 20 V
- šířka sečení: 46 cm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky čepelí bez zatížení: 2 900-3 300 ot/min
- kapacita koše na trávu: 55 l
- výška sečení: 25-80 mm
- Velikost předních kol: 200 mm
- velikost zadních kol: 250 mm
- systém 4 v 1: mulčování, sběr do koše, boční výhoz, zadní výhoz
- hmotnost: 22,8 kg
- stupeň krytí: IPX4

S052397716	-	1/1	ks

Sada: Akumulátorová sekačka LMS40-51BLSP



Vlastnosti:

- Akumulátorová sekačka LMS40-51BLSP S-97718

- dvě baterie BLS20-8AHP S-97387
- dvě nabíječky BCS20-9AP S-97395

S052397719	-	1	ks

Akumulátorová sekačka s pohonem LMS40-51BLSP



Vlastnosti:

- bezkartáčový motor
- 6 poloh výšky sečení
- funkce Turbo
- kovové pouzdro
- systém 4 v 1 mulčování, sběr do koše, boční výhoz, zadní výhoz
- funkce pohonu
- plynulá regulace otáček
- příslušenství: kryt, mulčovací blok, sběrač trávy

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 2 x 20 V
- šířka sečení: 51 cm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky čepelí bez zatížení: 2 900-3 300 ot/min
- kapacita koše na trávu: 60 L
- výška sečení: 25-80 mm
- velikost předních kol: 200 mm
- velikost zadních kol: 250 mm
- plynulý pohon zadních kol
- regulace rychlosti: 0-5 km/h
- systém 4 v 1: mulčování, sběr do koše, boční výhoz, zadní výhoz
- hmotnost: 25,6 kg
- stupeň krytí: IPX4

S052397718	-	1/1	ks

Žací nůž



S053997110	do sekačky: LMS40-38BL ; 38 cm	1	ks
S053997112	do sekačky: LMS40-46BL ; 46 cm	1	ks

Žací nůž



- do sekačky: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	ks

Akumulátorová strunová sekačka LTS20-30



Vlastnosti:

- nízká hmotnost
- regulace délky
- otočná hlava
- vodící kolečko

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- průměr sečení: 305 mm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 7 500 ot/min
- průměr struny: 1,6 mm
- otočná hlava: Ano
- automatický posuv struny: Ano
- teleskopické nastavení: 35 cm
- hmotnost: 1,9 kg

S052397700	-	1/6	ks

Akumulátorové nůžky na živý plot HTS20-71

**Vlastnosti:**

- laserem řezané ostří
- tichá práce
- nízká hmotnost
- nůžky je možné zavěsit na zeď
- příslušenství: ochranný kryt

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- délka čepele: 61 cm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost čepele: 1200 min⁻¹
- počet úderů: 2400 min⁻¹
- délka řezu: 51 cm
- tloušťka čepele: 1,6 mm
- tloušťka řezu: max. 14 mm
- hmotnost: 2,1 kg

S052397706	-	1/4	ks

Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot PHS20-45

**Vlastnosti:**

- regulace délky
- pohyblivá hlava
- laserem řezané ostří
- otočný úchyt
- příslušenství: ochranný kryt, ramenní popruh, dva seřizovací klíče

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- délka čepele: 45 cm
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- délka řezu: 41 cm
- tloušťka řezu: max. 16 mm
- délka: 2,2-2,75 m
- otočná hlava -45 až 90 stupňů.

S052397708	-	1/4	ks

Akumulátorové nůžky na větve PSS20-30BL

**Vlastnosti:**

- ochrana proti náhodnému spuštění
- tři provozní režimy
- bezkartáčový motor
- ochrana proti přetížení
- měkký úchyt
- příslušenství: imbusový klíč, nástrčný klíč, brousek, olejníčka (bez oleje)

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- max. řezná síla: 2600N
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- max. Ø řezaných větví:
- provozní režim 1: 15 mm
- provozní režim 2: 25 mm
- provozní režim 3: 30 mm
- hmotnost: 1,19 kg

S052397357	-	1/10	ks

akumulátorová prořezávací pila PCS20-20

**Vlastnosti:**

- řetěz značky Oregon
- vodící lišta značky Oregon
- regulace délky
- automatické mazání
- příslušenství: ochranný kryt vedení řetězu, ramenní popruh, dva imbusové klíče, nástrčný klíč, křížový šroubovák

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- délka vodící lišty: 203 mm (8")
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost motoru bez zatížení: 22 000 ot/min
- rychlost řetězu bez zatížení: 4,5 m/s
- šířka vodící drážky: 1,3 mm (0,050")
- rozteč zubů řetězu: 3/8"
- počet článků řetězu: 33
- typ řetězu: Oregon 91P033X
- úhel hlavy: 0 až 30 stupňů
- délka: 1,97-2,52 m
- hmotnost 3,3 kg

S052397710	-	1/4	ks

Akumulátorová ruční pila CAS20-13

**Vlastnosti:**

- obal vodící lišty
- měkký úchyt
- ultralehká
- příslušenství: 1 x obal vodící lišty, 1 x napínací klíč na řetěz, 1 x olejníčka

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V max.
- délka řetězu: 5" / (127 mm)
- typ baterie: lithium-iontová
- jmenovitý výkon: 500 W
- rychlost řetězu bez zatížení: 7 m/s
- rychlost motoru bez zatížení: 18500 min⁻¹
- rozteč zubů řetězu: 0,30"
- rozteč řetězu: 1,1 mm (0,043")
- počet článků hnacího řetězu: 27

S052397725	-	1	ks

Akumulátorová řetězová pila CAS20-25BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- Vodící lišta řetězu a řetěz značky Oregon
- automatické mazání
- elektronická + mechanická brzda
- příslušenství: nástrčný klíč, kryt vedení řetězu

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- délka vodící lišty 254 mm (10")
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- rychlost bez zatížení: 4 200 ot/min
- rychlost řetězu bez zatížení: 7,9 m/s
- řetěz: OREGON 90PX040X
- rozteč zubů řetězu: 9,525 mm (3/8")
- šířka drážky řetězu: 1,1 mm (0,043")
- počet článků řetězu: 40
- vodící lišta: OREGON 575271
- délka vodící lišty 254 mm (10")
- délka řetězu 254 mm (10")
- objem olejové nádrže: 115 ml
- automatické dávkování oleje: 3–8 ml/min
- hmotnost: 2,8 kg

S052397714	-	1/4	ks

Vodící lišta na řetězovou pila



S053997134	na ruční pila CAS20-25BL ; 254 mm (10")	1	ks
S053997130	na pila CAS20-13 ; 127 mm (5")	1	ks
S053997132	na pila PCS20-20 ; 203 mm (8")	1	ks

Řetěz na řetězovou pila



S053997124	na pila CAS20-25BL ; 10" / 254 mm ; 40 článků ; měřítka: 0,30" ; rozteč: 0,043"	1	ks
S053997120	na pila CAS20-13 127 mm (5") ; 27 článků ; měřítka: 0,30" ; rozteč: 0,043"	1	ks
S053997122	na pila PCS20-20 ; 8" / 203 mm ; 33 článků ; měřítka: 3/8" ; rozteč: 0,050"	1	ks

Akumulátorový postřikovač SPS20-500

**Vlastnosti:**

- nastavitelná délka nástavce
- regulace proudu
- ramenní popruh
- příslušenství: nástavec, 1,4 m hadice, ramenní popruh

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- maximální tlak: 2 bar
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- průtok vody: 0,5 l/min
- průměr trysky: 1,7 mm
- objem nádrže: 7,5 l
- délka hadice 1,4 m
- délka trubky: 0,5 m
- hmotnost: 1,95 kg

S051497373	-	1/2	ks

Akumulátorový tlakový čistič HPS20-24

**Vlastnosti:**

- dva provozní režimy
- sací a tlakové čerpadlo
- multifunkční tryska
- příslušenství: sací hadice 5M, krátký nástavec, dlouhý nástavec, víceúčelová tryska, pěnová pistole

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- tlak 1. rychlostní stupeň 1,9 MPa / 19 bar
- tlak 2. rychlostní stupeň 2,4 MPa / 24 bar
- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- max. tlak napájecí vody: 5 bar
- max. průtok vody 1. rychlostní stupeň 160 l/h
- max. průtok vody 2. rychlostní stupeň 170 l/h
- výška hladiny vody: 1,5 m
- hmotnost: 1,95 kg

S051997371	-	1/4	ks

Akumulátorový fukar BLS20-140

**Vlastnosti:**

- plynulé nastavení otáček na spínači
- nízká hmotnost

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- rychlost vzduchu: 140 km/h
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky motoru bez zatížení: 15 000 ot/min
- proud vzduchu: 498 m³
- regulace rychlosti: Ano
- hmotnost: 1,3 kg

S052397702	-	1/4	ks

Akumulátorové dmychadlo ABS20-63

**Vlastnosti:**

- dvě pracovní funkce
- blokáda spínače
- regulace rychlosti
- příslušenství: tryska, pytel na prach

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- rychlost proudění vzduchu: 63,5 m/s
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky bez zatížení: 0-18 000 ot/min
- proud vzduchu: 2,56 m³/min
- maximální sací výkon 4,5 kPa
- objem nádrže: 0,5 l
- hmotnost: 1,76 kg

S052297369	-	1/6	ks

Akumulátorový vysavač listí/fukar BVS40-720BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- dvě pracovní funkce
- funkce mulčování
- velký zásobník na listí
- regulace rychlosti
- příslušenství: 30 L vak na listí

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 2 x 20 V
- max. Sací výkon (režim vysávání): 720 m³/h
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- otáčky motoru bez zatížení: 8 000-12 000 ot/min
- rychlost vzduchu (režim ventilátoru): 234 km/h
- mulčování: 10:1
- objem nádrže: 30 L
- hmotnost: 2,9 kg

S052397704	-	1/2	ks

Akumulátorový vysavač VCS20-500

**Vlastnosti:**

- dlouhá provozní doba
- dvě pracovní funkce
- příslušenství: obdélníková hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice, sací trubice, držák příslušenství

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- maximální sací výkon: 3,8 kPa
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- objem nádrže: 0,5 l
- hmotnost: 1,3 kg

S052297367	-	1/4	ks

Akumulátorová sněhová fréza SBS40BL

**Vlastnosti:**

- výkonný bezkartáčový motor
- velká kola, pohodlná rukojeť
- nízká hmotnost
- LED osvětlení
- jednoduché nastavení vyhazování sněhu

Technické údaje:

- šíře záběru: 20" (508 mm)
- výška odklízení sněhu: 10" (254 mm)
- typ motoru: Bezkartáčový
- napětí: 2 x 20 V
- rychlost bez zatížení: 2000 ot/min
- výška vstupního otvoru: 10,6" (270 mm)
- průměr šneku: 6,7" (172 mm)
- vzdálenost vyhazování sněhu: až 8 m
- velikost kol: 2 x 8" (203 mm)
- hmotnost: 15,3 kg

S052297730	-	1	ks

Sněhová fréza SHS40BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- ergonomické rukojeti
- lehká konstrukce
- snadné čištění a údržba
- odolná vůči nízkým teplotám
- snadná přeprava a skladování

Technické údaje:

- typ motoru: Bezkartáčový
- napětí: 2 x 20 V
- otáčky bez zátěže: 1700 ot/min
- šířka odklízení sněhu: 290 mm
- výška odklízení sněhu: 180 mm
- dosah odhazování: až 5 m
- hmotnost: 6 kg

S052297732	-	1	ks

Akumulátorová dílenská svítilna WLS20-3W

**Vlastnosti:**

- tlačítko pro změnu polohy těla
- nastavení hlavy
- spínač
- příslušenství v balení: klip na opasek

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- světelný tok 180-250 lm
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- výkon LED diody 3 W
- max. Úhel sklonu otočné hlavy 270 stupňů
- doba svícení přibližně (v závislosti na kapacitě akumulátoru):
- 2 Ah 12 h
- 4 Ah 24 h
- hmotnost cca: 0,4 kg

S052497351	-	1	ks

Akumulátorová svítidla FLS20-20W



Vlastnosti

- lumeny max. 2000 lm
- výkon diody: 20 W
- 3 světelné režimy
- otočná hlava: 360°
- háček na zavěšení
- stativový konektor

Technické údaje

- jmenovité napětí: 20 V
- typ baterie: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- výkon diody: 20 W
- výkon LED: 100 LM/W
- lumeny max.: 2000 LM
- korelovaná teplota barvy (CCT): 5700 K
- 3 režimy osvětlení: 2000 LM / 1000 LM / FLASH
- hmotnost: 1,4 kg

S052497350	-	1	ks

Akumulátorová svítidla FLS20-30W



Vlastnosti:

- plynulá regulace jasu
- účinné LED diody

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- lumeny: 400-4000 LM
- typ akumulátoru: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- výkon LED diody: 30 W
- účinnost LED diody: 133 lm/W
- úhel světla: 120 stupňů
- korelovaná teplota barvy CCT: 6000 K
- cRI Ra: 74
- životnost LED diody přibližně: 50 000 h
- stupeň krytí: IP 65
- mechanická odolnost IK 07
- USB výstup: 5 V / 1 A

S052497352	-	1	ks

Sada nástrojů



Vlastnosti:

- brašna na nářadí Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorová ruční kotoučová pila CSS20-165BL S-97337
- akumulátorová přímočará pila JSS20-85BLVS S-97331
- akumulátorový vrtací šroubovák

DS20-55BL S-97312

- nabíječka USB UCS20 S-97389
- nabíječka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97375	-	1	ks

Sada nástrojů



Vlastnosti:

- brašna na nářadí Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorová příklepová vrtačka RHS20-18BL S-97327
- akumulátorová příklepový vrtací šroubovák IDS20-75BL S-97316

- akumulátorová úhlová bruska AGS20-125BL S-97303
- nabíječka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97377	-	1	ks

Sada nástrojů



Vlastnosti:

- brašna na nářadí Stalco TNS16 S-42205
- akumulátorová úhlová bruska AGS20-125BL S-97303
- akumulátorový vrtací šroubovák DS20-55BL S-97312

- akumulátorové pracovní osvětlení WLS20-3 W S-97351
- nabíječka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- dva akumulátory 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97379	-	1	ks

Akumulátor 20 V 2 Ah BLS20-2AH

**Vlastnosti:**

- indikátor nabití akumulátoru
- větrací otvory
- blokáda

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V max
- objem: 2 Ah (40 Wh)
- hmotnost cca: 0,4 kg

S052697381	-	1	ks

8 Ah akumulátor BLS20-8AHP

**Vlastnosti:**

- jmenovité napětí: 20 V max
- typ článků: 21700
- hmotnost cca: 0,98 kg

Technické údaje:

- objem: 8 Ah (160 Wh)
- typ článků: 21700
- indikátor nabití
- větrací otvory

S052697387	-	1/8/24	ks

Akumulátor 20 V 4 Ah BLS20-4AH

**Vlastnosti:**

- indikátor nabití akumulátoru
- větrací otvory
- blokáda

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V max
- objem: 4 Ah (80 Wh)
- hmotnost cca: 0,68 kg

S052697383	-	1	ks

Nabíječka USB UCS20

**Vlastnosti:**

- LED dioda
- přepínač pravá/levá
- USB konektory

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 20 V
- výstupní napětí (proud)
- USB1 (typ A) 5 V (1 A)
- USB2 (typ A) 5 V (1 A)
- typ baterie: akumulátorový systém Li-Ion S-Volt
- výkon LED diody 0,6 W
- hmotnost cca: 0,1 kg

S052697389	-	1	ks

4 Ah akumulátor BLS20-4AHP

**Vlastnosti:**

- indikátor nabití
- větrací otvory

Technické údaje:

- objem: 4 Ah (80 Wh)
- typ článků: 21700
- jmenovité napětí: 20 V max
- hmotnost cca: 0,6 kg

S052697385	-	1/8/24	ks

Nabíječka 2 A 20 V 55 W BCS20-2A

**Vlastnosti:**

- indikátory stavu baterie
- zásuvka baterie

Technické údaje:

- výstupní napětí 18-20 VDC
- výstupní proud 2 A
- jmenovitý výkon: 55 W
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- hmotnost cca: 0,36 kg
- nabíječka určená pro systém: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt

S052697391	-	1	ks

Duální nabíječka BCS20-2X

**Vlastnosti:**

- dvě nabíjecí zásuvky

Technické údaje:

- výstupní napětí 18-20 VDC
- max. výstupní proud 4 A
- jmenovitý výkon 105 W
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- hmotnost cca: 0,93 kg
- nabíječka určená pro systém: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt

S052697392	-	1	ks

Nabíječka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A

**Vlastnosti:**

- indikátory stavu baterie
- zásuvka baterie

Technické údaje:

- výstupní napětí 18-20 VDC
- výstupní proud 4 A
- jmenovitý výkon: 100 W
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- hmotnost cca: 0,54 kg
- nabíječka určená pro systém: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt

S052697393	-	1	ks

Nabíječka 9 A BCS20-9AP

**Vlastnosti:**

- inteligentní systém rozpoznávání typu akumulátoru
- aktivní chlazení
- superrychlé nabíjení

Technické údaje:

- výstupní napětí 18-20 VDC
- výstupní proud 3,6/5,6/9,6 A
- jmenovitý výkon 250 W
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- hmotnost cca: 0,9 kg
- nabíječka určená pro systém: Akumulátorový systém Li-Ion S-Volt

S052697395	-	1/10	ks

Akumulátorová vrtačka/šroubovák DS12-25

**Vlastnosti:**

- dvě pracovní funkce – vrtání/šroubování
- 21stupňová nastavitelná spojka
- ergonomická dvousložková rukojeť
- dva rychlostní stupně a plynulá regulace otáček
- indikátor nabití akumulátoru
- příslušenství v balení: nabíječka, 1 x Li-Ion 12 V 2 Ah baterie

Technické údaje:

- jmenovité napětí 12 V
- otáčky bez zatížení: 1. rychlostní stupeň 0-450 ot/min, 2. rychlostní stupeň 0-1 600 ot/min
- max. točivý moment 25 Nm
- rozsah otevření čelistí sklíčidla 1,5-10
- výkon během vrtání: ocel 10, dřevo 10 [mm]
- hmotnost cca: 0,87 kg
- doba nabíjení baterie 90 min.

S050197108	-	1	ks

Akumulátor Li-Ion 12 V

**Vlastnosti:**

- lithium-iontová baterie s maximální životností, minimálním samovybitím a bez nežádoucího paměťového efektu
- kompaktní
- určeno pro: S-97108

Technické údaje:

- Li-Ion 12 V
- 2 Ah

S052697129	-	1	ks

Nabíječka 12 V 1,5 A

**Vlastnosti:**

- systém monitorování parametrů nabíjení pomáhá prodloužit životnost baterií
- určeno pro model akumulátoru: S-97129

Technické údaje:

- napětí 12 V
- nabíjecí proud 1,5 A
- výkon 33 W

S052697124	-	1	ks

Čelovka 3xAAA LED HLS320

**Vlastnosti:**

- 6 režimů svícení
- max. dosah osvětlení: 22 m
- funkce červeného světla
- funkce stroboskopu

Technické údaje:

- zdroj světla: COB LED
- výkon: Bodové světlo 10 W
- max. dosah osvětlení: 22 m
- světelný výkon:
 - zaměřené bílé světlo:
 - 320 lm - režim silného světla
 - 100 lm - režim středního světla
 - 10 lm - režim slabého světla
 - 30 lm - režim červeného světla
- provozní doba:
 - 3 h - režim silného světla
 - 9 h - režim středního světla
 - 97 h - režim slabého světla
 - 5 h - režim červeného světla
- napájení: 3 x AAA baterie
- třída odolnosti: IPX6
- teplota barev: 6500 K

S052497803	-	1/10/40	ks

AKU Pracovní světlo LED WLS1000

**Vlastnosti:**

- 5 režimů svícení
- max. dosah osvětlení: 170 m
- nastavení úhlu paprsku
- praktický klip
- magnetická základna
- nabíjecí port USB-C

Technické údaje:

- max. dosah osvětlení: 170 m
- světelný výkon:
 - 25, 550, 1000 lm - režim soustředěného světla
 - 90, 480 lm - režim rozptýleného světla
- doba svícení:
 - 3 h-116 h - režim soustředěného světla
 - 6,5 h-29 h - režim rozptýleného světla
- napájení: baterie 3,7 V / 4200 mAh
- třída odolnosti: IP65
- doba nabíjení: 3 hodiny
- teplota barev: 6500 K

S052497807	-	1/8/24	ks

AKU Pracovní světlo LED WLS800

**Vlastnosti:**

- 3 režimy svícení
- max. dosah osvětlení: 38 m
- nastavitelný úhel osvětlení
- praktický háček
- magnetická základna
- nabíjecí port USB-C

Technické údaje:

- max. dosah osvětlení: 38 m
- Světelný výkon:
 - 280 lm - režim středního osvětlení
 - 800 lm - režim silného osvětlení
 - 20 lm - režim slabého osvětlení
- provozní doba:
 - 5 h - režim silného soustředěného osvětlení
 - 145 h - režim slabého soustředěného osvětlení
- napájení: baterie 3,7 V / 4500 mAh
- třída odolnosti: IPX5
- doba nabíjení: 3 h
- teplota barev: 6500 K

S052497809	-	1/8/24	ks

Sada AKU LED pracovních světel WLS1000 + WLS800



S052497811	-	1/6/12	ks

Stavební reflektor 50 W FLS-50W



Vlastnosti:

- stabilní stativ
- stupeň ochrany IP65
- vysoký index zobrazování barev
- široký úhel osvětlení
- LED diody s dlouhou životností
- neutrální barva světla
- nízká hmotnost
- nastavení výšky stojanu

Technické údaje:

- napájecí napětí: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- korelovaná teplota barvy CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- úhel světla: 120 stupňů
- pracovní teplota: -25 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP65
- úhel natočení stojanu: 360 stupňů
- délka napájecího kabelu: cca 3 m
- minimální a maximální nastavitelná výška stojanu: 60/180 cm
- životnost LED diod: 30 000 h
- energetická třída: F
- hmotnost: 2,6 kg

S055897810	-	1/2	ks

Stavební reflektor 2 x 50 W FLS-100W



Vlastnosti:

- stabilní stativ
- dva zdroje světla
- stupeň ochrany IP65
- vysoký index zobrazování barev
- široký úhel osvětlení
- LED diody s dlouhou životností
- neutrální barva světla
- nízká hmotnost
- nastavení výšky stojanu

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 100 W (2 x 50 W)
- světelný tok: 9000 lm (2 x 4500 lm)
- napájecí napětí: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- korelovaná teplota barvy CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- úhel světla: 120 stupňů
- pracovní teplota: -25 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP65
- úhel natočení stojanu: 360 stupňů
- délka napájecího kabelu: cca 3 m
- minimální a maximální nastavitelná výška stojanu: 60/180 cm
- životnost LED diod: 30 000 h
- energetická třída: F
- hmotnost: 3,4 kg

S055897812	-	1/2	ks

Stavební reflektor 2 x 100 W FLS-200W



Vlastnosti:

- stabilní stativ
- dva zdroje světla
- stupeň ochrany IP54
- vysoký index zobrazování barev
- široký úhel osvětlení
- LED diody s dlouhou životností
- neutrální barva světla
- nízká hmotnost
- nastavení výšky stojanu
- dvě elektrické napájecí zásuvky
- samostatný spínač pro každý světelný zdroj

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 200 W (2 x 100 W)
- světelný tok: 20000 lm (2 x 10000 lm)
- napájecí napětí: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- korelovaná teplota barvy CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- úhel světla: 120 stupňů
- pracovní teplota: -25 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP: IP54
- úhel natočení stojanu: 360 stupňů
- délka napájecího kabelu: cca 3 m
- minimální a maximální nastavitelná výška stojanu: 65/185 cm
- životnost LED diod: 30 000 h
- energetická třída: E
- max. příkon zásuvek: 3840 W
- počet elektrických zásuvek: 2 ks
- hmotnost: 5,1 kg

S055897814	-	1/2	ks

Stojan 1,6 m TRS-16



Vlastnosti:

- Stabilní základna
- regulace výšky

Technické údaje:

- regulace výšky: 60/180 cm
- hmotnost: přibližně 1,8 kg

S053997816	-	1/10	ks

Kryt reflektoru TNS-1

**Vlastnosti:**

- typ materiálu: Oxford 600D dvojitá vrstva

Technické údaje:

- určeno pro reflektory: FLS-200W

S053942213	-	1/20	ks

Kryt reflektoru TNS-2

**Vlastnosti:**

- typ materiálu: Oxford 600D dvojitá vrstva

Technické údaje:

- určeno pro reflektory: FLS-50W, FLS-100W

S053942215	-	1/20	ks

Síťové nářadí

Příklepová vrtačka 600 W IDS13VS

**Vlastnosti:**

- blokáda spínače
- vypínač (regulace otáček na vypínači)
- tlačítko změny režimu
- klíčová rukojeť
- příslušenství v ceně: hloubkový doraz, přídatná rukojeť, klíč na rukojeť vrtačky

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 600 W
- frekvence rázů 0-44800 min⁻¹
- jmenovité napětí: 230 V
- odběr proudu při napětí: 220-230 V 2.8 A
- otáčky bez zatížení 0-2800 min⁻¹
- hmotnost: 1,7 kg
- napájecí kabel: 2 m
- typ rukojeti: Sklíčidlo s ozubeným věncem
- rozsah utahování sklíčidla 1,5-13 mm

S054197215	-	1	ks

Příklepová vrtačka 810 W IDS16KVS

**Vlastnosti:**

- blokáda spínače
- vypínač (regulace otáček na vypínači)
- tlačítko změny režimu
- bezklíčové sklíčidlo
- hliníkový kryt převodovky
- příslušenství v ceně: hloubkový doraz, přídatná rukojeť

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 810 W
- frekvence rázů 0-44800/min
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 3,9 A
- otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min
- rozsah otevření čelistí vrtacího sklíčidla 1,5-13 mm
- hmotnost: přibližně 2,3 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2,5 m

S054197217	-	1	ks

Príklepová vrtačka 1050 W IDS20-2VS



Vlastnosti:

- blokáda spínače
- vypínač (regulace otáček na vypínači)
- knoflík pro volbu režimu
- přepínač rychlostního stupně
- bezklíčové sklíčidlo
- hliníkový kryt převodovky
- příslušenství v ceně: hloubkový doraz, přídatná rukojeť, klíč na rukojeť vrtačky

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1050 W
- frekvence rázů:
- 1. rychlostní stupeň 0-19200 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-44800 ot/min
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 4,8 A
- otáčky bez zatížení:
- 1. rychlostní stupeň 0-1200 ot/min
- 2. rychlostní stupeň 0-2800 ot/min
- rozsah otevření čelistí vrtacího sklíčidla 1,5-13 mm
- hmotnost: přibližně 2,9 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 3 m

S054197219	-	1	ks

Kombinované kladivo SDS plus RH36VS



Vlastnosti: rukojeť SDS plus

- 3 provozní režimy a funkce změny 8 poloh dláta
- regulace otáček
- skříň převodovky z hořčíkové slitiny
- bezpečnostní spojka
- 1500 W motor
- vrtání s vrtákem do průměru 36 mm a vrtacími korunkami na beton
- dlouhý 4metrový napájecí kabel
- příslušenství: 1 x vrták SDS plus 8 x 150 mm, 1 x vrták SDS plus 10 x 150 mm, 1 x vrták SDS plus 12 x 150 mm, špičaté dláto SDS plus 250 mm, ploché dláto 14 x 250, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro pracovní rukojeť, protiprachový kryt

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon: 1500 W
- energie příklepu: 5,5 J
- typ upínání: SDS plus
- jmenovité napětí: 220-240 V~
- jmenovitá frekvence: 50 Hz
- vstupní jmenovitý výkon: 1500 W
- jmenovitá rychlost bez zatížení: 0-920 ot/min
- koeficient nárazu: 0-4100 BPM
- hmotnost: (bez příslušenství) cca 5,4 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- úroveň hluku: 100,46 db

S054297506	-	1	ks

Príklepová vrtačka SDS plus RHS26



Vlastnosti: rukojeť SDS plus

- blokáda přídatné rukojeti
- pojistka přepínače režimů
- přepínač režimů
- tlačítko pro změnu směru otáčení
- spínač s plynulým seřízením provozu
- blokáda spínače
- otočný kryt napájecího kabelu
- příslušenství: 1 x vrták SDS plus 6 x 150, 1 x vrták SDS plus 8 x 150, 1 x vrták SDS plus 10 x 150, špičaté dláto, ploché dláto 14 x 250, klíčové sklíčidlo 13 mm + adaptér, přídatná rukojeť, hloubkový doraz

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 800 W
- energie příklepu: 2,8 J
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- typ rukojeti: SDS plus
- otáčky bez zatížení: 0-1450 ot/min
- frekvence rázů: 0-5900/min
- hmotnost: přibližně 2,8 kg
- délka napájecího kabelu 3 m
- třída ochrany II

S054297157	-	1	ks

Kombinované kladivo SDS max RH40



Vlastnosti:

- upínání SDS max
- 2 provozní režimy a funkce změny 8 poloh dláta
- bezpečnostní spojka
- vysoká energie příklepu 10 J
- skříň převodovky z hořčíkové slitiny
- pohodlná přídatná rukojeť umístěná v blízkosti držáku nástroje
- příslušenství: 1 x vrták SDS max 16 x 320 mm, 1 x vrták SDS max 18 x 320 mm, 1 x vrták SDS max 22 x 320 mm, špičaté dláto SDS max 350 mm, ploché dláto 25 x 350, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro pracovní rukojeť, protiprachový kryt

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon 1250 W
- energie úderu 10 J
- typ upínání SDS max
- jmenovité napětí: 230-240 V
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- otáčky bez zatížení 410 ot/min
- koeficient nárazu 3100 BPM
- max. průměr vrtání:
- beton 40 mm
- hmotnost: (bez příslušenství) cca 6,6 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- úroveň hluku: 108 db

S054297509	-	1	ks

Bourací kladivo SDS max DH10J

**Vlastnosti:**

- upínání SDS max
- 12stupňové nastavení polohy dláta
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- skříň převodovky z hořčíkové slitiny
- protiprachový kryt motoru
- nízká hmotnost
- příslušenství: 1 x špičaté dláto 350 mm, 1 x ploché dláto 25 x 350 mm, mazivo na pracovní rukojeť, přídavná rukojeť, protiprachový kryt, 1 x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon 1050 W
- energie úderu 10 J
- typ upínání SDS max
- jmenovité napětí: 220-240 V~
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- koeficient nárazu max. 2100 BPM
- hmotnost: (bez příslušenství) cca 5,3 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- úroveň hluku: 105 dB

S054297520	-	1	ks

Úhlová bruska AG125

**Vlastnosti:**

- průměr kotouče 125 mm
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- příslušenství: pomocná rukojeť, bezpečnostní kryt, klíč na vnější přírubu, vnitřní přírubu, vnější přírubu, 1 x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- výkon: 750 W
- průměr kotouče: 125 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- rychlost otáček: 11000 ot/min
- typ závitu: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 2 m
- hmotnost: 2 kg

S054397098	-	1	ks

Bourací kladivo SDS max DHS20J

**Vlastnosti:**

- upínání nástrojů SDS max
- přídavná rukojeť
- spínač s blokadou
- kroužek pro seřízení polohy dláta
- příslušenství: 1 x špičaté dláto 350 mm, 1 x ploché dláto 25 x 50 mm, 1 x mazivo na pracovní rukojeť, 1 x přídavná rukojeť

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1300 W
- jmenovité napětí: 230-240V
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- typ upínání: SDS max
- frekvence rázů: 2400/min
- energie příklepu: 20 J
- hmotnost: přibližně 7,5 kg
- délka napájecího kabelu 4 m
- třída ochrany II

S054297522	-	1	ks

Úhlová bruska AG125Q

**Vlastnosti:**

- průměr kotouče 125 mm
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- rychloupínací kryt obvodového leštícího kotouče
- speciálně navržené větrací otvory a ochrana rotoru a statoru proti prachu
- příslušenství: pomocná rukojeť, bezpečnostní kryt, klíč na vnější přírubu, vnitřní přírubu, vnější přírubu, 1 x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- výkon: 1100 W
- průměr kotouče: 125 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- rychlost otáček: 1100 ot/min
- typ závitu: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 3 m
- hmotnost: 2,3 kg

S054397200	-	1	ks

Úhlová bruska AG230

**Vlastnosti:**

- průměr kotouče 230 mm
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- rukojeť nastavitelná v rozsahu 270 stupňů
- příslušenství: pomocná rukojeť, bezpečnostní kryt, klíč na vnější přírubu, vnitřní příruba, vnější příruba, 1x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- výkon: 2 400 W
- průměr kotouče: 230 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 Hz
- rychlost otáček: 6 000 ot/min
- typ závitů: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 3 m
- hmotnost: 5,7 kg

S054397106	-	1	ks

Excentrická bruska 450W ESS150VS

**Vlastnosti:**

- nastavitelný spínač
- talíře na suchý zip
- pytel
- přídatná rukojeť pro druhou ruku
- příslušenství v balení: pytel na prach, 2 x brusný papír

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 450 W
- průměr brusného talíře 150 mm
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 1,9 A
- otáčky bez zatížení 4 000-13 000 ot/min
- frekvence oscilace bez zátěže 8 000-26 000 min⁻¹
- excentricita 2 mm
- hmotnost: přibližně 2,4 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2 m

S054397262	-	1	ks

Excentrická bruska 240 W ESS125

**Vlastnosti:**

- spínač
- talíře na suchý zip
- pytel
- příslušenství: pytel na prach, 2 x brusný papír

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 240 W
- průměr brusného talíře 125 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 1 A
- otáčky bez zatížení 12 000 ot/min
- frekvence oscilace bez zátěže 24 000 min⁻¹
- excentricita 2 mm
- hmotnost: přibližně 1,5 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2 m

S054397260	-	1	ks

Excentrická bruska ESS150BLVS

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- průměr brusného talíře 150 mm
- excentr 5 mm
- regulace rychlosti
- odprašování
- příslušenství: 6 x brusný papír (zrnitost: 80-100-120-150-180-220), 2 x adaptér, 1 x sací hadice 4 m, 1 x klíč, 1 x kufřík

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 350 W
- brusný kotouč: 150 mm
- jmenovité napětí [V]: 230
- frekvence [Hz]: 50
- excentricita [mm]: 5
- rychlost bez zatížení n0 [min⁻¹]: 4000-10000
- délka kabelu: 5 m
- hmotnost: 1,5 kg
- sací hadice: 4 m
- průměr hadice: 32 mm

S054397261	-	1	ks

Bruska na omítky a sádrokarton DWS225BL

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- LED osvětlení
- regulace rychlosti
- skládací tyč
- odprašování
- příslušenství: 6× brusný papír (zrnitost: 80-100-120-150-180-220), 3 x adaptér k vysavači, 1 x sací hadice 4 m, 1 x šestihranný klíč, 1 x šroubovák, 1 x kufřík, 1 x tvrdá brusná podložka

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 500 W
- brusný talíř: 225 mm
- jmenovité napětí [V]: 230
- frekvence [Hz]: 50
- rychlost bez zatížení n0 [min⁻¹]: 900–2100
- hmotnost [kg]: 2,91
- délka zařízení [mm]: 1260/2000
- třída ochrany: I
- délka kabelu: 5 m

S054397264	-	1	ks

Tvrdý brusný talíř 225 mm

**Vlastnosti:**

- Silná přilnavost brusného papíru
- Rovnoměrné rozložení tlaku

Technické údaje:

- Průměr: 150 mm
- Typ: Tvrdý
- použití: Excentrické brusky

S053997204	-	1/25	ks

Tvrdý brusný talíř 225 mm

**Vlastnosti:**


- Silná přilnavost brusného papíru
- Rovnoměrné rozložení tlaku
- Ideální pro broušení omítky a sádrokartonu

Technické údaje:

- Průměr: 225 mm
- Typ: Tvrdý
- použití: Brusky na sádrokarton

S053997206	-	1/25	ks

Měkká distanční podložka 150 mm

**Vlastnosti:**


- Flexibilní konstrukce umožňuje jemné broušení
- Snižuje riziko poškrábání a oděrek
- Ideální pro broušení zaoblených a nerovných povrchů

Technické údaje:

- Průměr: 150 mm
- Typ: Měkký
- Určené použití: Excentrické brusky

S053997200	-	1/100	ks

Tvrdý brusný talíř 150 mm

**Vlastnosti:**

- Silná přilnavost brusného papíru
- Rovnoměrné rozložení tlaku

Technické údaje:

- Průměr: 150 mm
- Typ: Tvrdý
- použití: Excentrické brusky

S053997202	-	1/100	ks

Drážkovací fréza WCS30

**Vlastnosti:**

- nastavení hloubky řezu
- nastavení šířky sečení
- konektor k vysavači
- blokáda spínače
- přední kolo
- příslušenství 2 x diamantový řezný kotouč, přírubový klíč, šestihranný klíč, šestihranný klíč s rukojetí, sekáč, sada uhlíkových kartáčů, pomocná rukojeť, adaptér pro vysavač

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1500 W
- průměr řezného kotouče 125 mm
- jmenovité napětí: 230-240 V
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- intenzita proudu 7 A
- jmenovité otáčky 8500 ot/min
- průměr řezného kotouče 22,23 mm
- maximální tloušťka řezného kotouče 2,2 mm
- hloubka řezu 5-29 mm
- šířka řezu 8-30 mm
- velikost závitu vřetena M14
- hmotnost: přibližně 4,85 kg
- délka napájecího kabelu 3 m
- třída ochrany II

S054397212	-	1	ks

Přímočará pila 550 W JSS65VS



Vlastnosti:

- spínač otáček
- spínač přívodu
- konektor pro vysavač
- nastavení nohou
- blokáda pilového listu na vřetenu
- příslušenství 1 x pilový kotouč, 1 x imbusový klíč, 1 x adaptér pro vysavač

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 550 W
- pracovní zdvih pilového listu 18 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 2,4 A
- frekvence volnoběžných zdvihů 700-3000 min⁻¹
- max. úhel náklonu karoserie (vlevo/vpravo) 45/45 stupňů
- hmotnost: přibližně 2 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2 m

S054497230	-	1	ks

Pila ocaska 1010 W RSS1010VS



Vlastnosti:

- vypínač se zámkem a regulací otáček
- nastavení nohou
- blokáda pilového listu na vřetenu
- gumový plášť
- příslušenství 1x čepel

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1010 W
- jmenovité napětí: 220-230V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 4 A
- frekvence volnoběžných zdvihů 300-2400 min⁻¹
- pracovní zdvih pilového listu 28 mm
- hmotnost: přibližně 3,7 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 3 m
- jmenovitý výkon: 1010 W
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 4 A
- frekvence volnoběžných zdvihů 300-2400 min⁻¹
- pracovní zdvih pilového listu 28 mm
- hmotnost: přibližně 3,7 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 3 m

S054497250	-	1	ks

Přímočará pila 710 W JSS85VS



Vlastnosti:

- spínač s blokadou
- regulace otáček
- spínač přívodu
- konektor pro vysavač
- nastavení nohou
- zajištění nože na vřetenu
- příslušenství 1 x pilový kotouč, šestihřanný klíč, dva křídlové šrouby pro vodící lištu, polohovací kolík, rukojeť pro řezání rovnoběžek/kruhů, vodící lišta, adaptér pro vysavač.

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 710 W
- pracovní zdvih pilového listu 26 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 3,1 A
- frekvence volnoběžných zdvihů 700-3000 min⁻¹
- pracovní zdvih pilového listu 26 mm
- max. úhel náklonu karoserie (vlevo/vpravo) 45/45 stupňů
- hmotnost: přibližně 2,9 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2,5 m

S054497232	-	1	ks

Ruční okružní pila 1200 W CSS165



Vlastnosti:

- spínač s blokadou
- držák pro druhou ruku
- nastavení hloubky řezu
- nastavení úhlu řezu
- kryt kotouče
- konektor k vysavači
- příslušenství 1 x řezný kotouč, klíč, paralelní vodítko, adaptér pro vysavač

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1200 W
- max. průměr pilového kotouče 165 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 5 A
- otáčky bez zatížení 5500 ot/min
- min. průměr pilového kotouče 160 mm
- průměr montážního otvoru pro kotoučovou pilu 20 mm
- max. tloušťka pilového kotouče 2 mm
- max. hloubka řezu 90 stupňů: 54 mm
- max. hloubka řezu 45 stupňů: 38 mm
- hmotnost: přibližně 3,9 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 3 m

S054597238	-	1	ks

Ruční okružní pila 1500 W CSS190

**Vlastnosti:**

- spínač s blokadou
- držák pro druhou ruku
- nastavení hloubky řezu
- nastavení úhlu řezu
- kryt kotouče
- konektor k vysavači
- příslušenství 1 x pilový kotouč, klíč, paralelní vodítko, adaptér pro vysavač

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1500 W
- max. průměr pilového kotouče 190 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 6,8 A
- otáčky bez zatížení 5500 ot/min
- min. průměr pilového kotouče 185 mm
- průměr montážního otvoru pro kotoučovou pilu 20 mm
- max. tloušťka pilového kotouče 2 mm
- max. hloubka řezu 90 stupňů: 66 mm
- max. hloubka řezu 45 stupňů: 46 mm
- hmotnost: přibližně 4,4 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 3 m

S054597240	-	1	ks

Horkovzdušná pistole 1800 W HGS550

**Vlastnosti:**

- vypínač s třístupňovou regulací
- příslušenství: škrabka, plochá tryska, deflektorová tryska, bodová tryska

Technické údaje:

- jmenovitý výkon:
- (stupeň 1/2/3) 100/800/1800 W
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- teplota (stupeň 1/2/3) 50/450/550 stupňů C
- průtok vzduchu (stupeň 1/2/3) 250/250/500 l/min
- hmotnost: přibližně 0,7 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2 m

S055097281	-	1	ks

Řezací stroj na kovy 2400 W MCS355

**Vlastnosti:**

- - kryt obvodového leštícího kotouče
- Blokáda vřetena
- spínač s blokadou
- přepravní pojistka
- svěrák s úhlem řezu
- příslušenství: imbusový klíč, sada uhlíkových kartáčů, kovový řezný kotouč

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon: 2400 W
- průměr čepele: Ø 355 [mm]
- napětí 220-240 V / 50 Hz
- Rychlost bez zatížení: 4300 ot/min
- průměr upevnění kotouče 25,4 mm
- délka napájecího kabelu: 2 m

S054597630	-	1	ks

Horkovzdušná pistole 2000 W HGS650E

**Vlastnosti:**

- vypínač s dvoustupňovou regulací
- LED obrazovka s ovládacím panelem
- přídatný chránič rukou
- příslušenství: škrabka, plochá tryska, deflektorová tryska, bodová tryska

Technické údaje:

- jmenovitý výkon:
- (stupeň 1/2) 100-140/100-2000 W
- teplota (stupeň 1/2) 50/50-650 stupňů C
- jmenovité napětí: 220-240 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- průtok vzduchu (stupeň 1/2) 250-500/250-500 l/min
- hmotnost: přibližně 0,9 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu 2 m

S055097283	-	1	ks

Směšovač HM18SC



Vlastnosti:

- 2 rychlostní stupně
- elektronická plynulá regulace otáček spínačem
- ochrana proti náhodnému zapnutí
- příslušenství: míchadlo fi 140 x 590, 2 x plochý klíč pro montáž míchadla

Technické údaje:

- výkon: 1800 W
- rychlost otáček: 1. rychlostní stupeň 0-440/2. rychlostní stupeň 0-780 ot/min
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- rychlost otáček: 1. rychlostní stupeň 0-440/2. rychlostní stupeň 0-780 ot/min
- typ závitů: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 3 m
- hmotnost: 4,6 kg

S055197541	-	1	ks

Průmyslový vysavač VCS30SC



Vlastnosti:

- mokré a suché vysávání
- poloautomatický systém čištění filtru
- kovová nádoba 30 l
- zásuvka 2000 W
- indikátor úrovně prachu
- výpusť vody z nádoby
- HEPA filtr
- zásuvka s funkcí automatické synchronizace

Technical data:

- jmenovité napětí: 220-240 V
- frekvence: 50-60 Hz
- jmenovitý výkon: 1200 W
- sací výkon: 17 kPa
- průtok vzduchu: 30 l/s
- objem nádoby: 30 l
- průměr sací hadice: 35 mm
- délka sací hadice: 3 m
- hladina akustického výkonu dB(A): 90
- délka napájecího kabelu: 6 m
- hmotnost: 11,8 kg

S055697168	-	1	ks

Průmyslový vysavač VCS20PS



Vlastnosti:

- mokré a suché vysávání
- kovová nádoba 20 l
- HEPA filtr
- pěnový filtr

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 220-240 V
- frekvence: 50-60 Hz
- jmenovitý výkon: 1200 W
- sací výkon: 17 kPa
- průtok vzduchu: 30 l/s
- objem nádoby: 30 l
- průměr sací hadice: 35 mm
- délka sací hadice: 3 m
- hladina akustického výkonu dB(A): 90
- délka napájecího kabelu: 6 m
- hmotnost: 11,8 kg

S055697166	-	1	ks

Průmyslový vysavač VCS30AC



Vlastnosti:

- provoz za sucha / za mokra
- automatické protřepávání filtrů
- nádrž PP
- velká kola
- zásuvka s funkcí automatické synchronizace
- dva ventilátory chlazení motoru
- HEPA filtr
- teleskopická hubice
- příslušenství: 1 x pytel z netkané textilie, 1 x kovová teleskopická trubka, 1 x podlahový kartáč, 1 x plochá sací hubice, 1 x sací hadice 3 m, 2 x adaptér pro elektrické nářadí, 1 x HEPA filtr

Technické údaje:

- výkon: 1600 W
- sací výkon: 20 kPa
- zásuvka: 2000 W
- jmenovité napětí: 220-240 V
- frekvence: 50-60 Hz
- objem nádrže: 30 l
- průměr hadice: 32 mm
- hlasitost zvuku: 82 dB
- hmotnost: 14,5 kg
- délka napájecího kabelu: 7,5 m
- sací hadice: 3 m
- třída I
- iPX4

S055697170	-	1	ks

Filtr HEPA pro vysavač VCS20PS

S053997186	-	1/12	ks

Filtr HEPA pro vysavač VCS30SC

S053997193	-	1/28	ks

Textilní filtr pro vysavač VCS20PS

S053997187	-	1/15	ks

Papírové sáčky do vysavače sada 5 ks

▪ do vysavače VCS30AC

S053997180	-	1	ks

Sáčky z netkané textilie, sada 3 ks pro vysavač VCS20PS

S053997188	pro vysavač VCS20PS	1/10	ks
S053997195	pro vysavač VCS30SC	1/10	ks

Sáček do vysavače z netkané textilie

▪ do vysavače VCS30AC

S053997182	-	1	ks

Sáčky papírové extilie, sada 3 ks pro vysavač VCS20PS

S053997190	pro vysavač VCS20PS	1/28	ks
S053997197	pro vysavač VCS30SC	1/5	ks

HEPA filtr

▪ do vysavače VCS30AC

S053997184	-	1	ks

Ohřívač EHS 2000

**Vlastnosti:**

- keramické topné těleso (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- LED kontrolka napájení
- 3 provozní režimy
- tichá práce
- kovové pouzdro

Technické údaje:

- nastavení ohřívání: 25/1000/2000 W
- vzduchový výkon: 197 m³/h
- napětí: 220–240 V~ 50 Hz
- výhřevná plocha: 20 m²
- PTC topné těleso
- dvojitá ochrana proti přehřátí
- LED kontrolka napájení

S055497640	-	1	ks

Ohřívač EHS 3000

**Vlastnosti:**

- keramické topné těleso (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- LED kontrolka napájení
- 3 provozní režimy
- tichá práce
- kovové pouzdro

Technické údaje:

- nastavení ohřívání: 2000/3000 W
- vzduchový výkon: 238 m³/h
- napětí: 220–240 V~ 50 Hz
- výhřevná plocha: 30 m²
- PTC topné těleso
- dvojitá ochrana proti přehřátí
- LED kontrolka napájení

S055497642	-	1	ks

Strunová sekačka 350W LTS25

**Vlastnosti:**

- Nízká hmotnost
- Nastavení délky
- Nastavitelná hlava
- Otočná hlava o 90°
- Nastavitelná rukojeť

Technické specifikace:

- Jmenovité napětí: 230–240 V
- Frekvence: 50 Hz
- Jmenovitý výkon: 350 W
- Šířka řezu: 25 cm
- Tloušťka struny: 1,3 mm
- Otáčky bez zatížení: 9800–11200 ot/min
- Hmotnost: 2,9 kg

S055297683	-	1/4	ks

Strunová sekačka 600 W LTS30

**Vlastnosti:**

- Nízká hmotnost
- Nastavení délky
- Nastavitelná hlava
- Otočná hlava o 90°
- Vodicí kolečko
- Nastavitelná rukojeť

Technické specifikace:

- Jmenovité napětí: 230–240 V
- Frekvence: 50 Hz
- Jmenovitý výkon: 600 W
- Šířka řezu: 30 cm
- Tloušťka struny: 1,6 mm
- Otáčky bez zatížení: 9600–10600 ot/min
- Hmotnost: 2,9 kg

S055297685	-	1/4	ks

Strunová hlava



- hlava určená pro sekačku: LTS25

S053997103	-	1/4	ks

Strunová hlava



- hlava určená pro sekačku: LTS30

S053997101	-	1/4	ks

Nůžky na živý plot 450 W HTS40



Vlastnosti:

- Otvor pro zavěšení
- Laserem broušené čepule
- Ochranný kryt ruky
- Dvojité spínač
- Měkká rukojeť

Technické specifikace:

- Napětí: 230-240 V
- Frekvence: 50 Hz
- Jmenovitý výkon: 450 W
- Zdvihy za minutu: 1750 zdvihů/min
- Otáčky bez zatížení: 1750 min⁻¹
- Délka čepule: 450 mm
- Tloušťka čepule: 1,5 mm
- Max. délka řezu: 400 mm
- Max. řezná kapacita: 16 mm
- Hmotnost: 2,5 kg

S055297687	-	1/4	ks

Nůžky na živý plot 600 W HTS55



Vlastnosti:

- laserem broušené čepule
- ochranný kryt ruky
- dvojité spínač
- otočná rukojeť
- měkká rukojeť

Technické specifikace:

- napětí: 230-240 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 600 W
- zdvihy za minutu: 1700 zdvihů/min
- otáčky bez zatížení: 1700 min⁻¹
- délka čepule: 610 mm
- tloušťka čepule: 1,5 mm
- max. délka řezu: 550 mm
- max. řezná kapacita: 20 mm
- hmotnost: 3,2 kg

S055297689	-	1/4	ks

Sekačka 1400 W LMS34



Vlastnosti:

- centrální nastavení výšky
- indikátor naplnění sběrného koše
- nastavení výšky rukojeti

Technické specifikace:

- napětí: 230-240 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 1400 W
- otáčky bez zatížení: 3500 min⁻¹
- šířka sečení: 34 cm
- výška sečení: 20-70 mm
- objem sběrného koše: 30 l
- stupeň krytí: IPX4
- hmotnost: 10,03 kg

S055297691	-	1	ks

Sekačka 1800W LMS40



Vlastnosti:

- centrální nastavení výšky
- indikátor naplnění sběrného koše
- funkce mulčování
- nastavení výšky rukojeti

Technické specifikace:

- napětí: 230-240 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 1800 W
- otáčky bez zatížení: 3500 min⁻¹
- šířka sečení: 40 cm
- výška sečení: 25-75 mm
- objem sběrného koše: 40 l
- stupeň krytí: IPX4
- hmotnost: 13,25 kg

S055297693	-	1	ks

Nůž do sekačky



S053997114	Pro sekačku LMS34	1	ks
S053997116	Pro sekačku LMS40	1	ks

Vertikutátor 1500 W LSS2v1



Vlastnosti:

- 2 v 1 - vertikutace, provzdušňování
- vyměnitelný válec
- centrální nastavení výšky

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 230-240 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 1500 W
- pracovní záběr: 36 cm
- třída ochrany: II
- stupeň krytí IP: IPX4
- otáčky bez zatížení: 3500 min⁻¹
- provozní rozsah: -12, -9, -6, -3, +3, +10
- objem sběrného koše: 45 l
- hmotnost: 13,7 kg

S055297695	-	1	ks

Vertikutátor 4v1 1600 W LSS4v1



Vlastnosti:

- 4 v 1 - vertikutace, provzdušňování, sběr listí, zametání
- centrální nastavení výšky
- vyměnitelný válec

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 230 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 1600 W
- pracovní záběr: 38 cm
- pracovní rozsah: +8 mm ~ -12 mm
- otáčky bez zatížení: vertikutace, provzdušňovací válec: 3500-4000 min⁻¹
- otáčky bez zatížení: zametání, sběr listí: 800-1000 min⁻¹
- objem sběrného koše: 50 l
- třída ochrany IP: IPX4
- hmotnost: 13,4 kg

S055297681	-	1	ks

Zahradní drtič GSS45 s výkonem 2800 W

**Vlastnosti:**

- bezkartáčový motor
- zpětný chod
- tichý provoz
- ochrana proti přetížení
- snadná přeprava

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 230-240 V
- frekvence: 50 Hz
- jmenovitý výkon: 2800W
- otáčky bez zátěže: 42 min⁻¹
- stupeň krytí: IPX4
- maximální tloušťka větve: 45 mm
- objem boxu: 60 l
- průměr koleček: Ø 200 mm
- hmotnost: 28,5 kg

S055297697	-	1	ks

Vysokotlaký čistič HPC150A

**Vlastnosti:**

- kartáčový motor s měděným vinutím
- hliníkové sací a výtlačné čerpadlo
- systém Total Stop
- systém Quick Connect
- tepelná ochrana
- vestavěná nádržka na čisticí prostředek
- nastavení dávkování chemických prostředků
- příslušenství: pistole, nastavitelný nástavec, turbo nástavec, 6 m PU vysokotlaká hadice, univerzální kartáč, pěnová pistole, vodní filtr

Technické údaje:

- výkon: 2000 W
- Maximální tlak max. 150 bar
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- Provozní tlak 110 bar
- 468 l/h Max
- 6 m hadice
- hmotnost: 12,3 kg
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 5 m

S055397903	-	1	ks

Vysokotlaký čistič HPC120A

**Vlastnosti:**

- kartáčový motor s měděným vinutím
- hliníkové sací a výtlačné čerpadlo
- systém Total Stop
- systém Quick Connect
- tepelná ochrana
- příslušenství: pistole, prodlužovací nástavec, nastavitelný nástavec, 5 m vysokotlaká hadice z PVC, pěnová pistole, vodní filtr

Technické údaje:

- výkon: 1500 W
- Maximální tlak max. 120 bar
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- Provozní tlak 80 bar
- průtok Max: 432 l/h Max
- 5 m hadice: Hmotnost: 6,2 kg
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 5 m

S055397901	-	1	ks

Vysokotlaký čistič HPC170AI

**Vlastnosti:**

- indukční motor s měděným vinutím
- hliníkové sací a výtlačné čerpadlo
- systém Total Stop
- tepelná ochrana
- vestavěná nádržka na čisticí prostředek
- buben na hadici
- nastavení dávkování chemických prostředků
- příslušenství: pistole s mosaznou přípojkou, turbo nástavec, nastavitelný nástavec, vysokotlaká hadice s ocelovým opletem 8 m, univerzální kartáč, adaptér, vodní filtr

Technické údaje:

- výkon: 2500 W
- Maximální tlak max. 170 bar
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- Provozní tlak 130 bar
- 468 l/h Max
- 8 m hadice
- hmotnost: 24,5 kg
- třída ochrany: I
- délka napájecího kabelu: 5 m

S055397905	-	1	ks

3/4" vodní filtr s rychlospojkou

**Vlastnosti:**

- zabráňuje vniknutí částic do pračky, pomáhá prodloužit životnost pračky

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997930	-	1	ks

Vodní filtr 3/4"

**Vlastnosti:**

- zabráňuje vniknutí částic do spotřebiče
- pomáhá prodloužit životnost pračky
- výrazně zlepšuje průtok vody díky velké filtrační ploše

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	1	ks

Sada: pistole, prodlužovací nástavec, nastavitelný nástavec

**Vlastnosti:**

- sada vysokotlakého čističe s rychlospojkou pro snadné připojení pistole, kopy a vysokotlaké hadice

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901

S053997948	-	1	ks

Nástavec Turbo

**Vlastnosti:**

- čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný rotující proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901, S055397903

S053997938	-	1	ks

Nastavitelný nástavec

**Vlastnosti:**

- snadné ovládání typu proudu otáčením hrotu kopy
- určeno k čištění různých povrchů

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997940	-	1	ks

Nástavec Turbo

**Vlastnosti:**

- čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný rotující proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997942	-	1	ks

Otočný nástavec Turbo

**Vlastnosti:**

- ideální pro čištění těžko přístupných míst díky trysce s nastavitelným úhlem

Technické údaje:

- určeno pro daný model pračky: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902
- vhodné pro čištění např. podvozků vozidel, podběhů kol

S053997944	-	1	ks

Prodlužovací nástavec

**Vlastnosti:**

- snadno nasaditelný nástavec pro připojení různého příslušenství

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901

S053997946	-	1	ks

Pěnovací stroj



Vlastnosti:

- zvyšuje účinnost čištění
- z odolného vyztuženého nylonu PA66

Technické údaje:

- objem 0,35 l
- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903

S053997920	-	1	ks

Univerzální kartáč



Vlastnosti:

- ideální pro čištění teras, aut, palub lodí, grilů, oken a dalších povrchů

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997922	-	1	ks

Pistole pro vysokotlaké čističe



Vlastnosti:

- vysoce kvalitní vysokotlaká pistole se závitovým připojením a pojistkou spouště

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905

S053997929	-	1	ks

Rotační kartáč



Vlastnosti:

- poháněný tlakem vody pro maximální výsledky s minimální námahou
- ideální pro důkladné čištění jakékoliv povrchu
- pro pohodlné čištění těžko přístupných míst

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997924	-	1	ks

Pistole pro vysokotlaké čističe



Vlastnosti:

- pistole je vybavena pojistkou spouště a rychlospojkou pro snadné připojení pistole a vysokotlaké hadice

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397903

S053997950	-	1	ks

Široký kartáč



Vlastnosti:

- díky vynikající plošné efektivitě je kartáč ideální pro čištění větších povrchů
- jemné štětiny kartáče chrání povrch před poškrábáním

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997926	-	1	ks

Rotační kartáč Patio



Vlastnosti:

- ideální pro čištění rovných, svislých a vodorovných povrchů
- odolný víceúčelový kartáč odstraňuje nečistoty
- vybaven pohodlnou rukojetí a nádržkou na čisticí prostředek pro efektivnější čištění

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997928	-	1	ks

Hadice na čištění kanalizace 15 m



Vlastnosti:

- vysokotlaká hadice odstraňuje nečistoty, suť a jiná větší znečištění z okapů, svodů a odtoků
- odolná vůči povětrnostním vlivům a oděru

Technické údaje:

- 15 m
- vnitřní průměr 1/4"
- vnější průměr 3/8"
- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903
- v případě použití adaptéru S053998937 se hodí také pro modely: S055397905, S055398902

S053997934	-	1	ks

Hadice pro přívod vody 5 m



Vlastnosti:

- snadné odsávání – rychlé odebírání uložené vody ze sudu nebo nádrže

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	1	ks

Vysokotlaká hadice PU 6 m



Vlastnosti:

- odolná vůči působení olejů, povětrnostním podmínkám a oděru
- trvanlivá, pružná konstrukce odolná proti zalomení

Technické údaje:

- 6 m
- určeno pro modely čističů: S055397903

S053997952	-	1	ks

Vysokotlaká hadice PVC 5 m



Vlastnosti:

- odolná vůči působení olejů, povětrnostním podmínkám a oděru
- rychlá a pohodlná montáž a demontáž z přístroje a pistole, která šetří čas

Technické údaje:

- 5 m
- určeno pro modely čističů: S055397901

S053997954	-	1	ks

Vysokotlaká hadice s ocelovým opletem 8 m



Vlastnosti:

- vysokotlaká hadice s robustní, pružnou konstrukcí odolnou proti zalomení, nepříznivým povětrnostním podmínkám a proti prodření

Technické údaje:

- 8 m
- určeno pro modely čističů: S055397905

S053997956	-	1	ks

Zařízení se spalovacím motorem

Generátorová souprava



Vlastnosti:

- přenosný jednofázový generátor určený pro jednofázové spotřebiče bez citlivé elektroniky
- kompaktní a ergonomický design
- tepelný spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor pro stabilní napětí

Technické údaje:

- 1fázový generátor
- maximální výkon: /jmen. 2,7 kW / 2,5 kW
- napětí 230 V
- 2 x 16 A 230 V zásuvka Schuko
- typ paliva Benzin
- objem nádrže: 3,6 l
- čtyřtátní motor Rato R210
- hmotnost: 37 kg

			
S-1027	-	1	ks



S053997932



S053997936



S053997930

STALCO

STALCO
PERFECT



S055397901



S053997948



S053997920



S053997954



S053997938



S053997930



S055397903



S053997950



S053997940



S053997922



S053997942



S053997952



S053997920



S053997930



S055397905



S053998923



S053998925



S053997922



S053997929



S053997956



S053997930



S053998937



S055398902



S053998927



S053998931



S053997922



S053998935



S053998939



S053997930



S053998937



S053998929



S053997920



S053997938



S053998921



S053998937



S053998923 S053998925



S053998942



S053997926



S053997928



S053997924



S053997944



S053997940



S053997942



S053997934



S053998927



S053998933




S053998931



S053998935

STALCO⊕
PERFECT



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Laserová a elektronická zařízení

Laserový dálkoměr DLP100G



Technické údaje:

- rozsah měření: 0,05 - 100 m
- přesnost měření vzdálenosti: $\pm (2\text{ mm} + d \cdot 1/10000)$ *
- rozsah úhlů: $90^\circ \pm 1^\circ$
- funkce kontinuálního měření: ANO
- funkce měření plochy a objemu: ANO
- pythagorova funkce: ANO
- funkce měření sčítání a odčítání: ANO
- funkce měření plochy: ANO
- měření plochy stěny: ANO
- minimální/maximální hodnota: ANO
- samokalibrace: ANO
- zvuk tlačítek/kláves: ANO
- obrazovka displeje: 2,2palcový
- segmentový displej LCD
- laserová vodováha: II
- typ laseru: 500-800 nm, <1 mW zelený
- maximální paměť: 99 měření
- automatické laserové odřezávání: 20 s (jedno měření)
- automatické vypnutí: 150 s
- pracovní doba: 5000 jednotlivých měření
- baterie: Lithium-iontová baterie 3,7 V 850 mAh
- specifikace nabíjení: DC 5 V 0,8 A USB typ C
- doba nabíjení: 90 min
- rozměry: 118 x 54 x 25,7 mm

S058298002	-	1/20/40	ks

Laserový dálkoměr obousměrný DLP200DG



Technické údaje:

- rozsah měření: 100 m (jednosměrný), 200 m (obousměrný)
- přesnost měření vzdálenosti: $\pm (2\text{ mm} + D \cdot 1/10000)$ *(jednosměrný)
- rozsah úhlů: $90^\circ \pm 1^\circ$
- funkce kontinuálního měření: ANO
- funkce měření plochy objemu: ANO
- pythagorova funkce: ANO
- měření plochy stěny: ANO
- měření úhlu a výšky: ANO
- funkce měření sčítání a odčítání: ANO
- minimální/maximální hodnota: ANO
- elektronická vodováha: ANO
- automatické otáčení obrazovky: ANO
- magnet: ANO
- obrazovka displeje: ANO
- laserová vodováha: II
- typ laseru: 500 - 800 nm <1mW zelený
- maximální paměť: 100 měření
- automatické laserové odřezávání: 20 s
- automatické vypnutí: 180 s
- doba svícení: 60 s
- baterie: Lithium-iontová baterie 3,7 V 850 mAh
- specifikace nabíjení: DC 5 V 0,75 A USB typ C
- doba nabíjení: doba nabíjení:
- rozměry: 118 x 54 x 25,5 mm

S058298004	-	1/40	ks

Multifunkční nástěnný detektor s dálkoměrem WDP100M



Technické údaje:

- rozsah měření: 0,05 ~ 100 m***
- přesnost měření vzdálenosti: $\pm (2\text{ mm} + d \cdot 1/10000)$ standardní plocha reflexní interiéru**
- jednotka: 0,000 m; 0'00"1/32
- typ laseru: 630 ~ 670 nm, <1mW červený
- automatické vypnutí laseru: 20 s
- ukládání dat: 30 skupin
- obecné parametry:
- automatické vypnutí: přibližně 5 minut
- obrazovka displeje: 2,4 palcová barevná obrazovka
- baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie 3,7 V 800 mAh,
- pracovní doba: 5000 jednotlivých laserových měření
- rozměr: 138,5 x 62 x 26,7 mm
- rozsah provozní vlhkosti: v kovovém režimu: 0 ~ 85 % RELATIVNÍ VLHKOSTI v režimu cizího objektu 0~60%RH

S058198001	-	1/40	ks

Laser křížový LLP3DG 3D



Technické údaje:

- laserový paprsek: zelený paprsek
- projekce: 12 zelených laserových čar
- vlnová délka laseru: 510 - 530 nm <1mW
- referenční pracovní vzdálenost (60 - 100 LUXÚ): $\geq 30\text{ m}$
- referenční pracovní vzdálenost (s laserovým detektorem): $\geq 50\text{ m}$
- rozsah vyrovnání/kompensace: $3,5^\circ \pm 1^\circ$
- přesnost nivelace: $\pm 2\text{ mm} / 10\text{ m}$
- třída laseru: II
- doba samonivelace: $\leq 3\text{ s}$
- baterie: 7,4 V 2600 mAh Li-Ion
- referenční pracovní doba: přibližně 7 hodin
- doba nabíjení: přibližně 3,5 hodiny
- rozsah pracovních teplot: -10 °C - 50 °C
- rozsah skladovacích teplot: -20 °C - 70 °C
- stupeň ochrany IP: IP54:
- montážní závit: 1/4", 5/8"
- tloušťka laserového paprsku: 4 mm / 10 m

S058598010	-	1/4	ks

Laser křížový LLP4DG 4D



Technické údaje:

- laserový paprsek: zelený paprsek
- projekce: 16 zelených laserových čar
- vlnová délka laseru: 510 - 530 nm <1mW
- referenční pracovní vzdálenost (60 - 100 LUX): ≥ 30 m
- referenční pracovní vzdálenost s laserovým detektorem: ≥ 50 m
- rozsah vyrovnaní/kompensace: $4^\circ \pm 1^\circ$
- přesnost nivelace: ± 2 mm / 10 m
- třída laseru: II

- doba samonivelace: ≤ 4 s
- baterie: 11,1 V (max. 12,6 V) 2600 mAh Li-Ion
- referenční pracovní doba: přibližně 6,5 hodiny
- doba nabíjení: přibližně 3,5 hodiny
- rozsah pracovních teplot: -10°C - 50°C
- rozsah skladovacích teplot: 25°C - 70°C
- stupeň ochrany IP: IP54:
- montážní závit: 1/4", 5/8"
- tloušťka laserového paprsku: 4 mm / 10 m

S058598012	-	1/4	ks

Držák pro křížový laser LBP-MG



Technické údaje:

- rozteč nastavení výšky: mm/cale
- vnější závit pro laserovou vodu: 1/4"
- vnitřní závit pro stativ nebo laserovou tyč: 1/4", 5/8"
- délka vnějšího závitu k boku držáku: 3 - 9 cm
- nosnost: 3 kg
- čistá hmotnost a velikost: 443 g a 23 x 18,7 x 7 cm

- horizontální rotace: 360 stupňů
- osa X: ANO
- osa Y: ANO
- nastavení výšky ANO
- klip na zadní straně
- velikost otvoru klipu: 0,5 - 5 cm
- velikost ocelového plechu 15 x 5 cm
- čistá hmotnost a velikost: 309 g, 18,7 x 7 x 3,8 cm
- úprava: otevření klipu

S058898020	-	1/20	ks

Detektor laserového paprsku LDP50



Technické údaje:

- pracovní rozsah: ≤ 50 m (obvykle) v závislosti na zdroji světla
- přesnost úrovně (vysoká): ≤ 2 mm
- přesnost úrovně (nízká): ≤ 3 mm
- šířka okna pro příjem laseru: 13 mm
- přesnost libely: 30' / 2 mm
- displej: duální LCD
- pracovní doba: 20 hodin

- automatické vypnutí (při absenci signálu): 10 min
- napájecí zdroj: alkalické baterie 2 x AA
- rozsah pracovních teplot: -10°C - 50°C
- rozsah skladovacích teplot: -25°C - 70°C
- hmotnost: 140 g
- rozměry: 140 x 68 x 26 mm
- montážní velikost: 1/4"

S058598014	-	1/50	ks

Baterie Li-Ion 2,6 Ah 12,6 V



Technické údaje:

- typ: lithium-iontové

- napětí: 11,1 V (max. 12,6 V)
- kapacita baterie: 2600 mAh

S058898030	-	1/8	ks

Stativ 1,8 m TRP-18



Technické údaje:

- velikost upevnění šroubů: 1/4", 5/8"
- sekce nohou: 3 sekce
- typ uzamčení nohou: držák
- typ hlavy: míč
- rozsah otáčení: 360°
- rozsah náklonu: 180°
- boční sklon: 90°
- délka ve složeném stavu: 68 cm / 26,7"
- min. Výška: 65 cm / 25,6"
- max. Výška: 180 cm / 70,8"

S058898022	-	1/12	ks

Tyč se stativem 3,4 m TPP-34



Technické údaje:

- 4 teleskopické drážky + 1 zadní drážka
- měření: cm/palec
- tloušťka stěny tyče: 10 mm
- velikost šroubového upevnění tyče: 5/8"
- výška tyčové sekce: 60 cm / 23,62"
- výška teleskopické tyče: 0 - 53 cm / 0 - 20,87"
- maximální výška: 3,4 m
- výška stativu: 48 - 84 cm / 18,90 - 33,07"
- velikost upevnění držáku: 1/4", 5/8"
- délka vnějšího závitu k boku držáku: 11,5 - 6,5 cm / 4,53 - 2,56"
- rozsah jemného nastavení výšky 7 cm / 2,76"
- materiál: hliník s polyuretanovým povlakem
- rozměry pro skladování: 80 cm / 31,5"
- hmotnost: 3,02 kg
- příslušenství:
 - 1 x hliníkový stativ
 - 4 x drážka
 - 1 x nastavitelná teleskopická drážka
 - 1 x nastavitelná rukojeť
 - 1 x horní stropní deska
 - 1 x adaptér 1/4" na 5/8"
 - 1 x přenosná taška

S058898024	-	1/4	ks

Nivelační tyč 2,4 m LRP-24



Technické údaje:

- přesnost: $\pm 0,5$ mm / 10 cm, ± 1 mm / 1 m ± 3 mm / 2,4 m
- způsob uzamčení: klíč
- rozměry pro skladování: 1,35 m / 53,1"
- maximální výška v rozloženém stavu: 2,4 m / 94,5"
- vodováha: Ano
- rozměr: 1,31*0,03*0,09

S058898026	-	1/10	ks

Akumulátorové nářadí

Akumulátorová strunová sekačka GTP60-40BL


60V
 LITHIUM-ION / 10000mAh

Vlastnosti:

- bezkartáčový motor
- 2 stupně rychlosti
- variabilní otáčky
- D-rukojeť
- dělený hřídel
- ovládací panel
- nízká hmotnost
- příslušenství: 1 x šestihranný klíč S5, 1 x jednoduchý ramenní popruh

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- šířka sečení: 14"/16" (35 cm / 40 cm)
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 900 W
- rychlost bez zatížení: 2 stupně 5500/6500 min⁻¹
- průměr vedení: 2,0 mm / 0,08"
- variabilní otáčky
- dvojitá struna s pulzním výkonem
- dělený hřídel: Ano
- typ rukojeti: D-rukojeť
- ergonomický design a nízká hmotnost

S052398802	-	1	ks

Akumulátorový křovinořez BCP60-42BL



Vlastnosti:

- bezkartáčový
- šířka sečení 42 cm
- ergonomická rukojeť
- antivibrační systém rukojeti
- digitální displej
- 3 rychlosti
- příslušenství: 1 x nůž se 3 zuby, 1 x hlavice, 1 x klíč torx T20, 1 x nástrčný klíč, 1 x ramenní popruh

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- šířka sečení nylonové hlavy: 42 cm / 16,5"
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1800 W
- rychlost bez zatížení: 3 stupně, 4500/5200/5800 min⁻¹
- průměr vedení: 2,4 mm / 0,095"
- nůž se 3 zuby: 25,4 cm / 10"
- hmotnost: 5 kg

S052398806	-	1	ks

Akumulátorový křovinořez BCP60-42BLCS



Vlastnosti:

- bezkartáčový
- šířka sečení 42 cm
- ergonomická rukojeť
- antivibrační systém rukojeti
- digitální displej
- 3 rychlosti
- příslušenství: 1 x nůž se 3 zuby, 1 x hlavice, 1 x klíč torx T20, 1 x nástrčný klíč, 1 x ramenní popruh

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- šířka sečení nylonové hlavy: 42 cm / 16,5"
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1800 W
- rychlost bez zatížení: 3 stupně, 4500/5200/5800 min⁻¹
- průměr vedení: 2,4 mm / 0,095"
- nůž se 3 zuby: 25,4 cm / 10"
- hmotnost: 5 kg

S052398804	-	1	ks

Žací hlava



- pro strunovou sekačku GTP60-40BL
- systém „Tap&Go“

S053998100	4 m; Ø 2,0 mm	1	ks

Čepel křovinořezu



- pro křovinořezy BCP60-42BLC, BCP60-42BL

S053998104	Ø 258 cm	1	ks

Žací hlava ke křovinořezu



- pro křovinořezy BCP60-42BLCS, BCP60-42BL
- systém „Tap&Go“

S053998102	4 m; Ø 2,4 mm	1	ks

Zádový popruh



- pro křovinořezy BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

S053998140	-	1	ks

Akumulátorové nůžky na živý plot HTP60-60

60V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- délka řezu: 52 cm
- řezný výkon: ø 27 mm
- laserem řezané ostří
- vysoký točivý moment
- planetová převodovka
- ochrana dlaní
- méně hluku a vibrací
- funkce háku
- příslušenství: 1 x kryt čepele

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- délka čepele: 60 cm (24")
- typ baterie: lithium-iontová
- jmenovitý výkon: 600 W
- délka řezu: 52 cm
- řezný výkon: 27 mm
- úderů/min: 3200 SPM
- ergonomický design a nízká hmotnost
- planetová převodovka pro vysoký točivý moment a řeznou sílu

S052398810	-	1	ks

Akumulátorové nůžky na živý plot HTP60-66BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- délka řezu: 64 cm
- řezný výkon: ø 30 mm
- laserem řezané ostří
- ochrana dlaní
- vícepolohová rukojeť
- měkký úchyt
- dvojitý spouštěcí systém
- digitální displej
- kryt hrotu
- 3 rychlosti
- příslušenství: 1 x kryt čepele

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- délka čepele: 660 mm/26"
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1200 W
- rychlost bez zatížení: 3 stupně 3200/3600/4000 min⁻¹
- otvor čepele: 38 mm/1,5"
- řezný výkon: 30 mm/1,18"
- tloušťka čepele: 2,5 mm/0,098"
- hmotnost: 4 kg
- délka řezu: 640 mm

S052398812	-	1	ks

Akumulátorový fukar BLP60-300BL

60V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- bezkartáčový motor
- rychlost vzduchu: 306 km/h
- proud vzduchu: 1374 m³/h
- 3 rychlosti
- variabilní otáčky
- turbo režim
- ovládací panel
- lehký

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- rychlost vzduchu: 306 km/h (190 MPH)
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1600 W
- otáčky motoru: 26500 min⁻¹
- proud vzduchu: 1374 m³/h (810 CFM)
- variabilní otáčky
- zvýšená síla dmýchadla až na 28 N
- 3 režimy rychlosti + turbo režim

S052398816	-	1	ks

Akumulátorový fukar BLP60-320BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- bezkartáčový
- rychlost vzduchu: 339 km/h
- proud vzduchu: 1400 m³/h
- kontrola rychlosti
- turbo režim
- tempomat
- digitální displej
- lehký

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- rychlost vzduchu: 339 km/h (94 m/s)
- typ baterie: lithium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1880 W
- rychlost bez zatížení: 29000 min⁻¹
- proud vzduchu: 1400 m³/h 830 CFM
- hmotnost: 2,8 kg
- variabilní otáčky
- max. Síla foukání: 29,1 N
- tempomat: ANO
- režim zesílení Turbo + displej pro ovládání násobiče
- variabilní otáčky: plynule měnitelné

S052398818	-	1	ks

Akumulátorová řetězová pila CSP60-40BL

60 V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- bezkartáčový
- olejníčka
- napínání řetězu bez použití nářadí
- elektronická + mechanická brzda
- příslušenství: 1 x kryt čepele

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- délka řetězu a vodící lišty OREGON: 16" (406 mm)
- typ baterie: lithiium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1800 W
- rychlost motoru bez zatížení: 10000 min⁻¹
- rychlost řetězu bez zatížení: 19 m/s
- rozteč zubů řetězu: 3/8" / 9,525 mm
- objem olejové nádrže: 260 ml
- automatická olejníčka
- napínání řetězu bez použití nářadí: Ano
- elektronická brzda řetězu

S052398822	-	1	ks

Vodící lišta na řetězovou pilu



- na pilu CSP60-40BL

S053998135	400 mm (16")	1	ks

Řetěz na řetězovou pilu



- na pilu CSP60-40BL

S053998125	16" / 406 mm ; 56 článků ; měřítko: 8,25 mm (3/8") ; rozteč: 1,1 mm (0,043")	1	ks

Akumulátorová sekačka s pohonem LMP60-51BLSP

60 V
 LITHIUM-ION


Vlastnosti:

- bezkartáčový
- velikost řezu 51 cm
- 6 stupňů výšky sečení
- mulčování
- jednobodové nastavení výšky
- pohon
- snadné skladování
- koš na trávu 60 l
- příslušenství: 1 x štít, 1 x mulčovací blok, 1 x koš na trávu

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 60 V max.
- šířka sečení: 510 mm / 19"
- typ baterie: lithiium-iontová
- motor: bezkartáčový
- jmenovitý výkon: 1500 W
- rychlost čepele: 2900-3300 min⁻¹
- výška sečení: 25-80 mm
- přední kola: 8" (203 mm)
- zadní kola: 10" (254 mm)
- sběrač trávy: 60 L
- sběr, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- kryt: ocel

S052398830	-	1	ks

Žací nůž



- do sekačky: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	ks

Akumulátor 60 V BLP60


60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- indikátor stavu nabití baterie
- ochladič systém
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti nadměrnému vybití
- nadproudová ochrana
- inteligentní řízení rovnováhy napětí

S052698882	2,5 Ah ; články: 18650; standardní nabíječka 2,5 A: 75 min ; rychlonabíječka 5,5 A: 40 min ; hmotnost: 1,27 kg	1	ks
S052698884	4 Ah ; články: 21700 ; standardní nabíječka 2,5 A: 115 min ; rychlonabíječka 5,5 A: 55 min ; hmotnost: 1,6 kg	1	ks
S052698886	8 Ah ; články: 21700 ; standardní nabíječka 2,5 A: 240 min ; rychlonabíječka 5,5 A: 110 min ; hmotnost: 2,7 kg	1	ks

Adaptér na akumulátor BAP60


60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- adaptér umožňuje připojení externího zdroje řady XTR k 60 V zařízením se standardním zásuvným zařízením.

S053998877	-	1	ks

Zádový nosič s adaptérem na akumulátor BHP60-CS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- adaptér umožňuje připojit standardní 60 V akumulátory zasouvané do zařízení řady XTR.
- prodyšný a ergonomický nosič

S053998875	-	1	ks

Nabíječka BCP60-5,5A


60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- aktivní chladič systém
- informace o systému LED
- rychlé nabíjení:

Technické údaje:

- výstupní napětí: 60 V max.
- max. výstupní proud: 5,5 A
- jmenovitý výkon: 355 W
- délka kabelu: 1,2 m

S052698892	-	1	ks

Nabíječka BCP60-2,5 A


60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- informace o systému LED

Technické údaje:

- výstupní napětí: 60 V max.
- max. výstupní proud: 2,5 A
- jmenovitý výkon: 155 W
- délka kabelu: 1,2 m

S052698894	-	1	ks

Externí zdroj BBP60-15AHCS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Vlastnosti:

- bateriové články 21700
- indikátor úrovně nabíjení baterie
- chladič systém
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti nadměrnému vybití
- nadproudová ochrana
- inteligentní řízení rovnováhy napětí
- skládací rukojeť
- reflexní páska
- IP54

Technické údaje:

- lithium-iontový 60 V max.
- kapacita baterie: 15 Ah, 810 Wh
- bateriové články: 21700
- stupeň krytí: IP54
- nabíjecí cykly: 1500
- doba nabíjení – standardní režim 4 A: 235 min
- doba nabíjení – turbo režim 8 A: 110 min
- hmotnost: 6,4 kg
- délka kabelu: 1,6 m

S052698888	-	1	ks

Zádový popruh



• pro: BFP60

S053998874	-	1	ks

Zádový nosič na externí zdroj BFP60


XTR 60V
 LITHIUM-ION 18V

Vlastnosti:

- 70 % hmotnosti baterie je rozloženo na bocích a 30 % na ramenou, díky čemuž jsou paže méně zatěžovány a namáhány.
- určeno pro profesionální použití
- rám kopíruje pohyby uživatele, čímž nedochází ke většímu tlaku na ramena při práci.

Technické údaje:

- příslušenství pro připojení externího zdroje a zařízení

S053998873	-	1	ks

Nabíječka 60 V 8 A BCP60-8ACS


XTR 60V
 LITHIUM-ION 18V

Vlastnosti:

- aktivní chladicí systém
- informace o systému LED
- režim turbonabíjení
- rychlé nabíjení:

Technické údaje:

- výstupní napětí: 60 V max.
- max. výstupní proud: 8 A
- jmenovitý výkon: 550 W
- délka kabelu: 1,6 m
- hmotnost: 1,2 kg

S052698896	-	1	ks

Žací robot RMP300



Vlastnosti:

- tichá práce
- dešťový senzor
- automatický návrat na základnu
- regulace výšky sečení
- zabezpečení kódem PIN
- rychlé nabíjení
- pokročilé senzory pro bezpečnost a efektivitu práce

Technické údaje:

- plocha sečení: až 300 m²
- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Li-Ion
- kapacita akumulátoru: 2 Ah
- doba nabíjení: 200 min
- otáčky disku bez zatížení: 3 000 ot/min
- průměr sečení: 160 mm
- výška sečení: 20-50 mm
- poloha výšky sečení: 7
- maximální sklon terénu: 15°/27 %
- nejužší možný průchod: 0,8 m
- způsob sečení: Mulčování
- způsob konfigurace: Klávesnice
- hmotnost: 5,5 kg
- hluk: <61 dB
- třída ochrany sekačky: IPX5
- třída ochrany nabíjecí stanice: IPX4
- třída ochrany síťového adaptéru: IP67

S052398699	-	1	ks

Žací robot RMP650



Vlastnosti:

- tichá práce
- dešťový senzor
- ovládání z aplikace: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat na základnu
- regulace výšky sečení
- lze nastavit čtyři zóny sečení
- zabezpečení kódem PIN
- pokročilé senzory pro bezpečnost a efektivitu práce.

Technické údaje:

- plocha sečení: až 600 m²
- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Li-Ion
- kapacita akumulátoru: 2,5 Ah
- otáčky disku bez zatížení: 2 800 ot/min
- průměr sečení: 180 mm
- výška sečení: 20-60 mm
- poloha výšky sečení: 5
- maximální sklon terénu: 20°/36 %
- nejužší možný průchod: 0,8 m
- způsob sečení: Mulčování
- komunikace: Wi-Fi 2,4 G+ Bluetooth 4.0
- aplikace: Ano
- způsob konfigurace: Klávesnice/aplikace
- počet režimů: 1
- doba nabíjení: 120 min
- hmotnost: 8 kg
- hluk: <55 dB
- třída ochrany sekačky: IPX5
- třída ochrany nabíjecí stanice: IPX4
- třída ochrany síťového adaptéru: IP67

S052398700	-	1/1	ks

Žací robot RMP950



Vlastnosti:

- tichá práce
- dešťový senzor
- ovládání z aplikace: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat na základnu
- regulace výšky sečení
- lze nastavit čtyři zóny sečení
- zabezpečení kódem PIN
- pokročilé senzory pro bezpečnost a efektivitu práce
- dva režimy provozu
- rychlé nabíjení:

Technické údaje:

- plocha sečení: až 900 m²
- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Li-Ion
- kapacita akumulátoru: 5 Ah
- otáčky disku bez zatížení: 2 800 ot/min
- průměr sečení: 180 mm
- výška sečení: 20-60 mm
- poloha výšky sečení: 5
- maximální sklon terénu: 20°/36 %
- nejvyšší možný průchod: 0,8 m
- způsob sečení: Mulčování
- komunikace: Wi-Fi 2,4 G + Bluetooth 4.0
- aplikace: Ano
- způsob konfigurace: Klávesnice/aplikace
- počet režimů: 2
- doba nabíjení: 90 min
- hmotnost: 8,2 kg
- hluk: <55 dB
- třída ochrany sekačky: IPX5
- třída ochrany nabíjecí stanice: IPX4
- třída ochrany síťového adaptéru: IP67

S052398702	-	1/1	ks

Žací robot RMP2000US



Vlastnosti:

- Tichá práce
- Dešťový senzor
- Funkce ovládání přes aplikaci Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Automatický návrat na základnu
- Regulace výšky sečení
- Lze nastavit čtyři výchozí body
- Zabezpečení kódem PIN
- Pokročilé senzory pro bezpečnost a efektivitu práce
- Dva režimy provozu
- Rychlé nabíjení
- Mapování oblastí sečení
- Ultrazvukové senzory
- LED osvětlení
- Super Wi-Fi

Technické údaje:

- Plocha sečení: až 2 000 m²
- Jmenovité napětí: 20 V
- Typ akumulátoru: Li-Ion
- Kapacita akumulátoru: 5 Ah
- Otáčky disku bez zatížení: 2300 ot/min
- Průměr sečení: 220 mm
- Výška sečení: 20-60 mm
- Poloha výšky sečení: 9
- Maximální sklon terénu: 20°/36 %
- Nejvyšší možný průchod: 0,8 m
- Způsob sečení: Mulčování
- Komunikace: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- Ultrazvukové senzory
- Způsob konfigurace: Klávesnice/aplikace
- Počet režimů: 2 + automatický režim
- Dooba nabíjení: 90 min
- Hmotnost: 10,6 kg
- Hluk: <52 dB
- Třída ochrany sekačky: IPX5
- Třída ochrany nabíjecí stanice: IPX4
- Třída ochrany síťového adaptéru: IP67

S052398706	-	1	ks

Žací robot RMP1300US



Vlastnosti:

- tichá práce
- dešťový senzor
- funkce ovládání přes aplikaci Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- automatický návrat na základnu
- regulace výšky sečení
- lze nastavit čtyři výchozí body
- zabezpečení kódem PIN
- pokročilé senzory pro bezpečnost a efektivitu práce
- dva režimy provozu
- rychlé nabíjení
- mapování oblastí sečení
- ultrazvukové senzory
- LED osvětlení
- super WiFi – na nabíjecí stanici

Technické údaje:

- plocha sečení: až 1 300 m²
- jmenovité napětí: 20 V
- typ akumulátoru: Li-Ion
- kapacita akumulátoru: 5 Ah
- otáčky disku bez zatížení: 2 300 ot/min
- průměr sečení: 220 mm
- výška sečení: 20-60 mm
- poloha výšky sečení: 9
- maximální sklon terénu: 20°/36 %
- nejvyšší možný průchod: 0,8 m
- způsob sečení: Mulčování
- komunikace: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- aplikace: Ano
- ultrazvukové senzory
- způsob konfigurace: Klávesnice/aplikace
- počet režimů: 2 + automatický režim
- doba nabíjení: 90 min
- hmotnost: 10,6 kg
- hluk: <52 dB
- třída ochrany sekačky: IPX5
- třída ochrany nabíjecí stanice: IPX4
- třída ochrany síťového adaptéru: IP67

S052398704	-	1	ks

Robotická sekačka RMP800 SmartVision



Vlastnosti:

- VSLAM - vizuální mapování a lokalizace v reálném čase
- 3D pohled se stereoskopickou kamerou
- správa oddělených zón
- plánování práce: 1 harmonogram + 1 Automatický
- digitální displej
- senzor deště
- nastavení výšky sečení
- zabezpečení PIN kódem
- senzor náklonu/zvednutí/převrácení
- nárazový senzor
- bezpečnostní brzda

Technické údaje:

- plocha sečení: až 800 m²
- kapacita akumulátoru: 5 Ah
- volnoběžné otáčky: 2800 ot/min
- šířka sečení: 180 mm
- výška sečení: 20-60 mm (9 úrovní)
- komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth 4.0
- max. sklon terénu: 22° / 42 %
- hmotnost: 8 kg

S052398708	-	1	ks

Sada magnetických značek pro robotickou sekačku SMART VISION



- sada obsahuje:
- 2 x magnetické značky
- 4 x montážní kolíky
- určeno pro robotickou sekačku RMP800 SmartVision

S053998732	-	1/10	ks

Sada magnetických proužků pro robotickou sekačku SMART VISION



- sada obsahuje:
- 10 m magnetický pásek
- 20 montážních kolíků
- 4 konektory magnetického pásku
- určeno pro robotickou sekačku RMP800 SmartVision

S053998733	-	1/5	ks

Ohraničující vodič



- ohraničující vodič: 100 m

S053998719	k robotovi: RMP300	1/20	ks
S053998721	k robotovi: RMP650, RMP950, RMP1300US	1/20	ks
S053998727	k robotovi: RMP2000US	1/20	ks

Kolíky pro ohraničující vodič



- 100 ks kolíků pro ohraničující vodič

S053998722	-	1/20	sada

Konektor ohraničujícího vodiče



- gelový konektor se používá k opravě nebo prodloužení ohraničujícího vodiče žacího robota

S053998729	-	1	ks

Sada ostří pro žacího robota



- 9 náhradních nožů pro žací roboty RMP300, RMP650, RMP950, RMP1300US, RMP2000US

S053998723	-	1	sada

Přístřešek nabíjecí stanice



- Přístřešek nabíjecí stanice pro žací roboty

S053998720	k robotovi: RMP650, RMP950	1	ks
S053998725	k robotovi: RMP1300US, RMP2000US	1	ks

Modul GPS pro robotickou sekačku RMP1300US, RMP2000US



S053998731	-	1/20	ks

Čelovka AKU LED HLP650MS



Vlastnosti:

- 6 režimů svícení
- snímač pohybu
- max. dosah osvětlení: 80 m
- nabíjecí port USB-C
- dva typy napájení: dobíjecí baterie 3,7 V nebo 3 x baterie AAA

Technické údaje:

- max. dosah osvětlení: 80m
- světelný výkon:
- 130 lm - režim středního bodového světla
- 350 lm - režim silného bodového světla
- 650 lm - režim silného bodového světla a světlometu
- 350 lm - režim silného bodového světla
- 20 lm - režim slabého světlometu
- 280 lm - režim SOS
- provozní doba:
- 1,5 h - 22,5 h
- napájení: baterie 3,7 V / 1250 mAh
- krytí: IPX8
- doba nabíjení: 3,4 h
- teplota barev: 6500 K

S052498799	-	1/10/40	ks

AKU LED svítilna SLP800



Vlastnosti:

- 7 režimů svícení
- max. dosah osvětlení: 530 m
- funkce bodového světla
- funkce červeného světla
- funkce stroboskopu s červeným světlem
- zátek pro montáž na stativ
- funkce powerbanky
- zářivkový kroužek
- nabíjecí zásuvka USB-C

Specifikace:

- max. dosah osvětlení: 530 m
- světelný výkon:
- režim 1: 160 lm, 400 lm, 800 lm
- režim 2: 200 lm, 500 lm
- režim červeného bodového světla
- režim stroboskopu s červeným světlem
- doba svícení:
- 6,5 - 31 hodin
- napájení: baterie 3,7 V / 8000 mAh
- 5 V - 2 A USB výstup
- třída odolnosti: IPX6
- doba nabíjení: 4,5 hodiny
- teplota barev: 6500 K

S052498797	-	1/16	ks

Čelovka AKU LED HLP700MS



Vlastnosti:

- pohybový senzor
- 5 provozních režimů
- max. dosah osvětlení: 50 m
- nastavitelné bodové světlo
- vestavěná baterie
- nabíjecí port USB-C

Technické údaje:

- max. dosah osvětlení: 50 m
- světelný výkon:
- cca 150 lm - režim slabého rozptýleného osvětlení
- cca 500 lm - režim silného rozptýleného osvětlení
- cca 200 lm - režim bodového světla
- cca 200 lm - režim slabého plného osvětlení
- cca 700 lm - režim silného plného osvětlení
- provozní doba:
- cca 2 - 8 hodin
- teplota barev: 6000 K
- třída odolnosti: IP54
- napájení: Li-Ion baterie 3,7 V / 2600 mAh
- doba nabíjení: cca 4 hodiny

S052498800	-	1/32	ks

Akumulátorová dílenská svítilna LED H-OSL10



Vlastnosti:

- pohyblivá hlava s difuzorem pro rozptýlení světla
- technologie COB LED
- 10 W poskytuje světelný tok až 1000 lumenů s funkcí plynulé regulace světla
- přídavná rukojeť
- silný vestavěný magnet

Technické údaje:

- hlavní světlo (lumen): 1000-100
- bodové světlo (Lumen): 150
- úhel světla: 120°
- korelovaná teplota barvy CCT: 5 600-6 500 K
- provozní doba: 2-10 h
- doba nabíjení: 4 h
- třída ochrany IP: IP 65
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- výkon: 10 W COB / 2 W SMD
- kapacita akumulátoru: 3 200 mAh, Li-ion
- napájecí kabel: USB - typ C, 1 m
- nabíječka: 5 V / 1 A
- rozměry: 362 x 53 x 65 mm
- hmotnost: 265 g

S052498801	-	1	ks

Akumulátorová dílenská svítidla LED H-D10



Vlastnosti:

- pohyblivá hlava s difuzorem pro rozptýlení světla
- technologie COB LED
- 10 W poskytuje světelný tok až 1000 lumenů s funkcí plynulé regulace světla
- přídatná rukojeť
- silný vestavěný magnet

Technické údaje:

- světelný tok (Lumen): 1000–100
- rozptýlené světlo (Lumen): 800–80
- úhel světla: 90°
- úhel světla: 360°
- korelovaná teplota barvy CCT: 5 600–6 500 K
- provozní doba: 2–10 h
- doba nabíjení: 4 h
- třída ochrany IP: IP 65
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- výkon: 10 W COB
- kapacita akumulátoru: 3 200 mAh, Li-ion
- napájecí kabel: USB – typ C, 1 m
- nabíječka: 5 V / 1 A
- rozměry: 247 x 68 x 96 mm
- hmotnost: 460 g

S052498803	-	1	ks

Akumulátorová dílenská lampa LED H-D45



Vlastnosti:

- konstrukce trubice, která poskytuje 180° světelný paprsek
- hlava na flexibilním rameni
- technologie 42 x SMD LED
- 5 W poskytuje světelný tok až 450 lumenů
- přídatná rukojeť
- silný vestavěný magnet

Technické údaje:

- hlavní světlo (lumen): 450
- bodové světlo (Lumen): 100
- korelovaná teplota barvy CCT: 6000 K
- provozní doba (hlavní světlo): 3,5 h
- provozní doba (bodové světlo): 9 h
- doba nabíjení: 3,5 h
- třída ochrany IP: IP 65
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- výkon: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD
- kapacita akumulátoru: 2 600 mAh, Li-ion
- napájecí kabel: Micro USB, 1,2 m
- nabíječka: 5 V / 1 A
- rozměry: Ø 54 x 446 mm
- hmotnost: 350 g

S052498807	-	1	ks

Akumulátorová dílenská svítidla LED H-FB5



Vlastnosti:

- hlava na flexibilním rameni
- technologie COB LED
- 5 W poskytuje světelný tok až 500 lumenů s funkcí plynulé regulace světla
- přídatná rukojeť
- silný vestavěný magnet

Technické údaje:

- hlavní světlo (lumen): 500–50
- bodové světlo (Lumen): 150
- úhel světla: 120°
- korelovaná teplota barvy CCT: 5 600–6 500 K
- provozní doba: 3,5–18 h
- doba nabíjení: 3,5 h
- třída ochrany IP: IP 65
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- výkon: 5 W COB / 2 W SMD
- kapacita akumulátoru: 3 200 mAh, Li-ion
- napájecí kabel: USB – typ C, 1 m
- nabíječka: 5 V / 1 A
- rozměry: 479 x 60 x 43 mm
- hmotnost: 265 g

S052498805	-	1	ks

Akumulátorový LED reflektor H-CFL10



Vlastnosti:

- LED technologie
- 10 W poskytuje světelný tok až 1000 lumenů s funkcí plynulé regulace v rozsahu 100 % / 50 %
- praktické tlačítko zapnutí/vypnutí
- indikátor nabití akumulátoru
- přídatná rukojeť
- silný vestavěný magnet

Technické údaje:

- světelný tok (Lumen): 1000 / 500
- výkon: 10 W
- úhel světla (hlavní zdroj): 120°
- korelovaná teplota barvy: CCT 6000 K
- provozní doba: 3 h / 6 h
- doba nabíjení: 3,5 / 5 h
- třída ochrany IP: vodotěsnost IP 68
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 09
- kapacita akumulátoru: 4 400 mAh 3,7 V
- napájecí kabel: USB – typ C, 1 m
- nabíječka: 5 V / 1 A
- rozměry: 145 x 100 x 45 mm
- hmotnost: 385 g

S052498809	-	1	ks

Akumulátorový LED reflektor LUM-X C-FL40W



Vlastnosti:

- technologie COB LED
- 40 W poskytuje světelný tok až 4 000 lumenů s funkcí plynulé regulace intenzity světla
- praktické tlačítko zapnutí/vypnutí
- indikátor nabití akumulátoru
- přídavná rukojeť

Technické údaje:

- světelný tok (Lumen): 4 000 / 400
- výkon: 40 W
- světelný tok (Lumen) s difuzorem: 3200 / 320
- úhel světla: 120°
- úhel světla s difuzorem: 360°
- korelovaná teplota barvy CCT: 6000K
- provozní doba: 2-15 h
- doba nabíjení: 4,5 h
- třída ochrany IP: IP 65
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- kapacita akumulátoru: 5 200 mAh, 11,1 V
- aC vstup: - USB
- výstup: 5 V / 1 A
- napájecí kabel: 5 m 2*1,0 H05RN
- rozměry: 280 x 219 x 87 mm
- hmotnost: 2,71 kg

S052498811	-	1	ks

LED reflektor LUM-X C-CFL60W



Vlastnosti:

- nárazuvzdorný
- technologie COB LED
- 60 W poskytuje světelný tok až 4 000 lumenů s funkcí plynulé regulace světla
- praktické tlačítko zapnutí/vypnutí
- indikátor nabití akumulátoru
- přídavná rukojeť

Technické údaje:

- světelný tok (Lumen): 6000 / 600
- výkon: 60 W
- světelný tok (Lumen) s difuzorem: 4800 / 480
- úhel světla: 120°
- úhel světla s difuzorem: 360°
- korelovaná teplota barvy CCT: 6000 K
- třída ochrany IP: IP 54
- stupeň mechanické odolnosti IK: IK 07
- AC vstup: AC 100-240 V, 50-60 HZ AC
- výstup: 250 V 13 A AC outlet *2
- napájecí kabel: 5 m 3*1,5 H07RN
- rozměry: 306 x 265 x 102 mm
- hmotnost: 3,2 kg

S055898815	-	1	ks

Akumulátorový LED reflektor LUM-X C-FL40W BT



Vlastnosti:

- nárazuvzdorný
- technologie COB LED
- 40 W poskytuje světelný tok až 4 000 lumenů s funkcí plynulé regulace světla
- funkce bluetooth
- dva reproduktory 2 x 5 W
- praktické tlačítko zapnutí/vypnutí
- indikátor nabití akumulátoru
- přídavná rukojeť

Technické údaje:

- světelný tok (Lumen): 4000 / 400
- výkon: 40 W
- světelný tok (Lumen) s difuzorem: 3200 / 320
- úhel světla: 120°
- úhel světla s difuzorem: 360°
- korelovaná teplota barvy CCT: 6000 K
- provozní doba: 2-15 h
- doba nabíjení: 4,5 h
- Reproduktory: 2 x 5 W
- třída ochrany IP: IP 65 Třída mechanické odolnosti IK: IK 07
- kapacita akumulátoru: 5 200 mAh, 11,1 V
- AC vstup: - USB
- výstup: 5 V / 1 A
- napájecí kabel: 5 m 2*1,0 H05RN
- rozměry: 280 x 219 x 87 mm
- hmotnost: 2,71 kg

S052498813	-	1	ks

Teleskopický stojan C-TR18 / C-TR30



Vlastnosti:

- z práškově lakované oceli
- pro vnitřní/venkovní použití

- pevná konstrukce stojanu zaručuje stabilitu

S053998817	1,10-1,80 m ; max. 40 kg.	1	ks
S053998819	1,15 - 3,0 m ; max. 30 kg	1	ks

Magnetický držák pro upevnění svítidel C-MH



Vlastnosti:

- silný magnetický držák určený pro instalaci a umístění velkých pracovních svítidel na libovolný magnetický povrch
- rychlá montáž svítidla v libovolné poloze

S053998825	-	1	ks

Dvojitá podpěra stojanu, sada 4 šroubů m8



Vlastnosti:

- z práškové lakované oceli
- pro vnitřní/venkovní použití

Technické údaje:

- maximální zatížení do 40 kg

S053998821	-	1	ks

Difuzor pro reflektory LUM-X LD-360



Vlastnosti:

- rozděluje a změkčuje světlo

S053998823	-	1	ks

Čistič oken VWP100



Vlastnosti:

- příslušenství: 1 x lahvička s rozprašovačem, 1 x hadřík z mikrovlákna, 1 x kabel USB-C

Technické údaje:

- jmenovité napětí: 5 V max.
- šířka sací trysky: 280 mm
- jmenovitý výkon: 18 W
- proud vzduchu: >0,4 m³/min
- hluk: <70 dB (A)
- objem nádrže: 100 ml
- baterie: lithium-iontová 2000 mAh
- provozní doba: 25 min
- doba nabíjení: 3 h

S051998892	-	1	ks

Hubice odsávací 170 mm pro čistič oken (VWP100)



- Určeno pro model čističe oken VWP100

S053998904	-	1/50	ks

Hubice odsávací 280 mm pro čistič oken (VWP100)



- Určeno pro model čističe oken VWP100

S053998902	-	1/30	ks

Tyč prodlužovací 660-980 mm pro čistič oken VWP100



- Určeno pro model čističe oken VWP100

S053998908	-	1/25	ks

Utěrka MicroFiber 250x60mm na okna 2ks



- Určeno pro model čističe oken VWP100

S053998908	-	1/216	ks

Sítové nářadí

Kombinované kladivo SDS plus RH26



Vlastnosti:

- rukojeť SDS plus
- 3 provozní režimy a funkce změny 8 poloh dláta.
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- plynulá regulace otáček
- efektivní chladicí systém
- bezpečnostní spojka
- protiprachový kryt motoru
- otočný kryt napájecího kabelu
- příslušenství: přidavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo na pracovní rukojeť, hadřík

Technické údaje:

- jmenovitý výkon 720 W
- energie úderu 3,0 J
- typ upínání SDS plus
- otáčky bez zatížení: 0-1300 ot/min
- koeficient nárazu 0-4500 BPM
- max. průměr vrtání:
 - beton 26 mm
 - ocel 13 mm
 - dřevo 30 mm
- hmotnost: (bez příslušenství) cca 2,7 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- úroveň hluku: 102 db

S054298500	-	1	ks

Příklepová vrtačka SDS max RH40VS



Vlastnosti:

- upínání SDS max
- 2 provozní režimy a funkce změny 12 poloh dláta.
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- antivibrační technologie
- systém elektronické stabilizace otáček „ECS“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- regulace otáček
- bezpečnostní spojka
- kontrolka napájení
- kontrolka servisu
- skříň převodovky z hořčíkové slitiny
- dlouhý 4metrový napájecí kabel
- příslušenství: přidavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo na pracovní rukojeť, hadřík

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon 1350 W
- energie úderu 13 J
- typ upínání SDS max
- jmenovité napětí: 230-240 V ~
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- otáčky bez zatížení: 150-516 ot/min
- koeficient nárazu 3120 BPM
- max. průměr vrtání:
 - beton 40 mm
- hmotnost: (bez příslušenství) cca 7,1 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- úroveň hluku: 110 dB

S054298510	-	1	ks

Bourací kladivo Hex 30 mm DHHP48J



Vlastnosti:

- držák Hex 30 mm
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- antivibrační technologie
- systém elektronické stabilizace otáček „ECS“
- skříň převodovky z hořčíkové slitiny
- přidavná komora na mazivo
- kontrolka napájení
- kontrolka servisu
- příslušenství: 1 x špičaté dláto 410 mm Hex 30 mm, 1 x ploché dláto 30 x 410 mm Hex 30 mm, přidavná rukojeť, mazivo na pracovní rukojeť, hadřík

Technické údaje:

- jmenovitý výkon 1750 W
- energie úderu 48 J
- typ upínání HEX 30 mm
- jmenovité napětí: 220-240 V~
- jmenovitá frekvence 50 Hz
- koeficient nárazu 1700 BPM
- hmotnost: (bez příslušenství) 15 kg
- třída ochrany II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- hladina hluku 105 dB

S054298524	-	1	ks

Úhlová bruska AG125QVS



Vlastnosti:

- průměr kotouče 125 mm
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- systém elektronické stabilizace otáček „ECS“
- rychloupínací kryt obvodového lešticího kotouče
- speciálně navržené větrací otvory a ochrana rotoru a statoru proti prachu
- regulace otáček
- dlouhý 4 metrový napájecí kabel
- příslušenství: pomocná rukojeť, bezpečnostní kryt, klíč na vnější přírubu, vnitřní příruba, vnější příruba, 1 x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- výkon: 1400 W
- průměr kotouče: 125 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- rychlost otáček: 3000-10500 ot/min
- typ závitů: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- hmotnost: 2,6 kg

S054398202	-	1	ks

Kotoučová pila na kov 2200 W SSP355



Vlastnosti:

- kryt kotouče
- blokáda vřetena
- spínač s blokadou
- přepravní pojistka
- svěrák s úhlem řezu
- příslušenství: imbusový klíč, sada uhlíkových kartáčů, pilový kotouč na řezání kovů

Technické údaje:

- vstupní jmenovitý výkon: 2200 W
- průměr čepele: Ø 355 mm
- 220-240 V / 50Hz
- rychlost bez zatížení: 1500 ot/min
- průměr upevnění kotouče 25,4 mm
- délka napájecího kabelu: 2 m

S054598632	-	1	ks

Úhlová bruska AG230Q



Vlastnosti:

- průměr kotouče 230 mm
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- rychloupínací kryt obvodového lešticího kotouče
- speciálně navržené větrací otvory a ochrana rotoru a statoru proti prachu
- dlouhý 4 metrový napájecí kabel
- příslušenství: pomocná rukojeť, bezpečnostní kryt, klíč na vnější přírubu, vnitřní příruba, vnější příruba, 1 x sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- výkon: 3000 W
- průměr kotouče: 230 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- rychlost otáček: 6500 ot/min
- typ závitů: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- hmotnost: 6,6 kg

S054398210	-	1	ks

Míchačka HM14VS



Vlastnosti:

- 2 rychlostní stupně
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- systém elektronické stabilizace otáček „ECS“
- regulace otáček pomocí potenciometru
- příslušenství: míchadlo fi 120 x 600, dva klíče pro montáž míchadla

Technické údaje:

- výkon: 1400 W
- rychlost otáček: 1. rychlostní stupeň 150-300/2. rychlostní stupeň 300-650 ot/min
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- typ závitů: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- hmotnost: 5,3 kg

S055198540	-	1	ks

Míchačka HM19VS



Vlastnosti:

- 2 rychlostní stupně
- spínač s funkcí pojistky v režimu „ON“
- systém „Anti-Restart“
- systém pozvolného startu „Soft Start“
- systém elektronické stabilizace otáček „ECS“
- regulace otáček pomocí potenciometru
- příslušenství: míchadlo fi 160 x 600, 2 x plochý klíč pro montáž míchadla

Technické údaje:

- výkon: 1900 W
- rychlost otáček: 1. rychlostní stupeň 150-300 ot/min, 2. rychlostní stupeň 300-650 ot/min
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- typ závitu: M14
- třída ochrany: II
- délka napájecího kabelu: 4 m
- hmotnost: 5,8 kg

S055198542	-	1	ks

Diamantová vrtací souprava s mikropříklepem, DBP132



Vlastnosti:

- ECS
- bezkartáčový motor
- funkce mikroúderu
- práce za sucha
- 2 provozní režimy
- 2 rychlosti
- měkký start
- bezpečnostní spojka
- kontrola rychlosti
- zámek spínače
- tepelná ochrana
- vysokonapěťová ochrana
- nadproudová ochrana
- příslušenství: 1 x klíč 22/24, 1 x návod k použití, 1 x přídatná rukojeť, 1 x adaptér M18-M16 (SDS plus), 1 x vrták SDS plus 8*150, 1 x hloubkoměr, 1 x adaptér M18-M16 se středícím vrtákem, diamantový vrták 1 x 82 mm

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1500 W
- max. průměr vrtání: 132 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50-60 Hz
- proud: 10 A
- otáčky bez zatížení na rychlostním stupni 1/2: 0-1 500/0-3 000 min⁻¹
- frekvence příklepů na volnoběh na rychlostním stupni 1/2: 0-24 000/0-48 000 min⁻¹
- průměr vrtání na rychlostním stupni 1/2: 132/72 mm
- závit vřetena: M18
- třída ochrany: II
- kompatibilní stojan: DRP202
- délka kabelu: 4 m
- hmotnost: 4,2 kg

S056898599	-	1	ks

Centrovací trn pro adaptér



- centrovací trn usnadňuje snadněji vycentrovat diamantovou korunku pro vrtání do betonu a umožňuje přesnější a preciznější práci.
- centrovací trn je určen pro adaptér S-98617

S053998619	délka: 116 mm ; pracovní rozsah: 70 mm	1	ks

Adaptér pro diamantové korunky s centrovacím trnem



- určený pro vrtačku s upínáním M18
- umožňuje připojení vysavače
- adaptér určený pro vrtačku DBP132

S053998617	M18-M16 ; max. průměr vrtáku: 82 mm ; centrovací trn: 70 mm; montážní průměr adaptéru vysavače: 25 mm až 38 mm	1	ks

Adaptér M18-M16 SDS plus



- adaptér je určen pro všechny vrtačky s upínáním M18
- umožňuje montáž diamantových korunek do betonu s upínáním M16
- adaptér určený pro vrtačku DBP132*

S053998621	M18-M16 ; SDS plus	1	ks

Adaptér M18 - 1-1/4" pro diamantové korunky



- adaptér M18 - 1-1/4" UNC je určený pro všechny vrtací korunky s upínáním M18
- možnost připojení vrtačky s upínáním M18 pro větší vrtací korunky se závitem 1-1/4" UNC
- možnost připojení vysavače
- adaptér určený pro vrtačku DBP132

S053998623	M18 - 1-1/4" UNC ; montážní průměr adaptéru vysavače: 32 mm	1	ks

Diamantová jádrová vrtačka 2200 W DDP202



Vlastnosti:

- vřeteno s dvojitým závitem
- knoflík pro změnu rychlostních stupňů
- konektor k vysavači
- přípojka k přívodu vody
- spínač s blokadou a plynulé seřízení
- vypínač PRCD
- napájecí kabel z polyuretanu
- libely
- přídavná rukojeť
- příslušenství klíče pro odšroubování vrtáku, podložka pro snadnou demontáž příslušenství, sada vyměnitelných kartáčů, ochranné brýle a špunty do uší, rychlospojky pro připojení vody a vzduchu

Technické údaje:

- jmenovitý výkon 2200 W
- max. průměr vrtání se stojanem 202 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 10 A
- max. průměr vrtání (mobilní) 162 mm
- otáčky bez zatížení 650/1300/2600 ot/min
- velikost závitu vřetena 1-1/4" UNC a G1/2"
- průměr vrtání na rychlostním stupni 1/2/3 162/82/42
- průměr vrtání se stojanem na rychlostním stupni 1/2/3 202/102/62
- kompatibilní stojan DRP202
- stupeň ochrany IP32
- třída ochrany I
- hmotnost: přibližně 7,8 kg
- délka napájecího kabelu 3 m

S056898600	-	1	ks

Diamantová jádrová vrtačka 3300 W DDP402



Vlastnosti:

- závitové vřeteno
- knoflík pro změnu rychlostních stupňů
- montážní patka
- libela
- přípojka k přívodu vody s ventilem
- kartáčové držáky
- ukazatel zatížení stroje
- LED obrazovka
- spínač
- kontrolní diody
- vypínač PRCD
- příslušenství: dva klíče k odšroubování vrtáku, zátky, ochranné brýle, podložka k usnadnění odšroubování vrtáku, sada uhlíkových kartáčů

Technické údaje:

- jmenovitý výkon 3300 W
- max. průměr vrtání 402 mm
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence 50/60 Hz
- intenzita proudu 16 A
- otáčky bez zatížení 350/700/1100 ot/min
- velikost závitu vřetena 1-1/4" UNC
- průměr vrtání na rychlostním stupni 1/2/3 402/202/102
- kompatibilní stojan DRP402
- stupeň ochrany IP32
- třída ochrany I
- hmotnost: přibližně 13,5 kg
- délka napájecího kabelu 3 m

S056898603	-	1	ks

Diamantová vrtací souprava s mikropříklepem, DBP202



Vlastnosti:

- ECS
- provoz za sucha / za mokra
- 2 rychlostní stupně
- 2 provozní režimy
- funkce mikroúderu
- měkký start
- bezpečnostní spojka
- nadproudová ochrana
- vysokonapěťová ochrana
- tepelná ochrana
- rCD
- kontrola rychlosti
- zámek spínače
- příslušenství: 1 x rychlospojka na vodu, 1 x rychlospojka na vysavač, 1 x přední pomocná rukojeť, 2 x klíč; 31 mm, 42 mm, 1 x uhlíkové kartáčky

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 2200 W
- maximální průměr vrtání se stojanem: 202 mm
- jmenovité napětí: 230 V
- jmenovitá frekvence: 50–60 Hz
- proud: 10 A
- max. průměr vrtání (přenosný): 162 mm
- otáčky bez zatížení na rychlostním stupni 1/2: 0–640/0–1420 min⁻¹
- frekvence příklepů na volnoběh na rychlostním stupni 1/2: 0–15360/0–34080 min⁻¹
- průměr vrtání na rychlostním stupni 1/2: 202/102 mm
- závit vřetena: 1-1/4" UNC a 1/2"G
- třída ochrany: II
- kompatibilní stojan: DRP202
- hmotnost: 6,5 kg
- délka kabelu: 3 m

S056898601	-	1	ks

Stojan pro diamantovou vrtačku DRP202



Vlastnosti:

- držák zařízení
- vozík
- sloupec
- libely
- přepravní rukojeť
- nastavitelná patka
- klikový převod
- pojistka vozíku
- nastavení sklonu

Technické údaje:

- maximální průměr vrtání 202 mm
- velikost upínací konzoly Ø 60 mm
- rozměry sloupce 60 x 62 x 850
- délka pojezdu 510 mm
- hmotnost: přibližně 11,5 kg
- kompatibilní s vrtačkami DDP202, DBP202

S053998606	-	1	ks

Stojan pro diamantovou vrtačku DRP402



Vlastnosti:

- držák zařízení
- vozík
- sloupec
- libely
- přepravní rukojeť
- nastavitelná patka
- redukční převodovka s klikou
- pojistka vozíku
- přepravní kola
- nastavení sklonu

Technické údaje:

- maximální průměr vrtání 402 mm
- velikost montážní desky 60 mm
- rozměry sloupce 80 x 75 x 1000
- délka pojezdu 650 mm
- hmotnost: přibližně 18,5 kg
- kompatibilní s vrtačkou DDP402

S053998609	-	1	ks

Džberovka



Vlastnosti:

- konektor
- tlakoměr
- nádrž
- popruh pro přenos
- mosazné čerpadlo

Technické údaje:

- objem: jmenovitý 10 l
- pracovní tlak 1,7-3,8 bar
- objem: celkový 13 l

S053998615	-	1	ks

Sada pro ukotvení stojanu



- velikost M12 x 180

S053998612	-	1	ks

Průmyslový vysavač VCP35LAC



Vlastnosti:

- HEPA filtr
- automatické čištění filtru
- provoz za sucha i mokra
- zásuvka s funkcí automatické synchronizace
- antistatické vybavení,
- plynulé nastavení výkonu
- příslušenství: 2 x sací trubka z nerezové oceli (2 x 0,5 m), 1 x podlahová hubice 450 mm, 1 x šterbinová hubice, 1 x kruhová hubice Ø 75 mm, 1 x kazetový filtr HEPA 13, 1 x adaptér pro elektrické nářadí Ø 35 mm, 1 x adaptér pro elektrické nářadí Ø 21, 25, 32 mm, 1 x pytel z netkané textilie, 1 x sací hadice 5 m, antistatická, odolná vůči působení olejů

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1200 W
- max. sání: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- jmenovité napětí: 220-240 V
- frekvence: 50-60 Hz
- zásuvka: 2200 W
- hladina akustického výkonu: LpA 74 dB (A)
- objemový průtok: 74 l/s
- třída filtrace: L
- materiál nádoby: plast
- objem nádoby: 35 l
- délka napájecího kabelu: 10 m
- sací hadice Ø 35 mm: 5 m
- sací potrubí Ø 38 mm:
- hmotnost výrobku: 16 kg

S055698171	-	1	ks

Průmyslový vysavač VCP35MAC



Vlastnosti:

- HEPA filtr
- automatické čištění filtru
- provoz za sucha i mokra
- zásuvka s funkcí automatické synchronizace
- antistatické vybavení
- plynulé nastavení výkonu
- nastavení průměru sací hadice
- zvukový signál a výstražné světlo
- příslušenství: 2 x sací trubka z nerezové oceli (2 x 0,5 m), 1 x podlahová hubice 450 mm, 1 x šterbinová hubice, 1 x kruhová hubice Ø 75 mm, 1 x kazetový filtr HEPA 13, 1 x adaptér pro elektrické nářadí Ø 35 mm, 1 x adaptér pro elektrické nářadí Ø 21, 25, 32 mm, 1 x pytel z netkané textilie, 1 x sací hadice 5 m, antistatická, odolná vůči působení olejů, 1 x sací hadice 2,5 m, antistatická, odolná vůči působení olejů

Technické údaje:

- jmenovitý výkon: 1200 W
- max. sání: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- jmenovité napětí: 220-240 V
- frekvence: 50-60 Hz
- zásuvka: 2200 W
- hladina akustického výkonu: LpA 74 dB (A)
- objemový průtok: 74 l/s
- třída filtrace: M
- materiál nádoby: plast
- objem: 35 L
- délka napájecího kabelu: 10 m
- sací hadice Ø 35 mm: 5 m
- sací hadice Ø 38 mm: 2,5 m
- sací potrubí Ø 38 mm:
- hmotnost: 16 kg

S055698173	-	1	ks

HEPA filtr



• do vysavače VCP35LAC / VCP35MAC

S053998183	-	1	ks

Sáček do vysavače z netkané textilie sada 5 ks



• do vysavače VCP35LAC / VCP35MAC

S053998181	-	1	ks

adaptér pro skříňky na nářadí



- adaptér pro skříňky na nářadí pro vysavače VCP35LAC, VCP35MAC
- pomocí adaptéru lze přepravovat systémové boxy Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX*, MAKPAC*

S053998185	-	1	ks

Stavební odvlhčovač 870 W DP60L



Vlastnosti:

- plocha: 90 m²

Technické údaje:

- odvlhčovací výkon (30 °C 80% relativní vlhkosti): 60 l za den
- napětí: 220 V / 50 Hz
- jmenovitý výkon: 790 W
- proud: 3,5 A
- rozsah okolní teploty: 5–38 °C
- objem nádrže: 7,5 l
- chladivo: R290*150 g
- průtok vzduchu: 480 m³/h
- rozměry: 493 x 481 x 824 mm
- hmotnost: 33 kg

S055798425	-	1	ks

Stavební odvlhčovač 940 W DP90L



Vlastnosti:

- plocha: 190 m²

Technické údaje:

- odvlhčovací výkon (30 °C 80% relativní vlhkosti): 90 l za den
- napětí: 220 V / 50 Hz
- jmenovitý výkon: 940 W
- proud: 4,3 A
- teplotní rozsah: 5–38 °C
- chladivo: R290*250 g
- průtok vzduchu: 1000 m³/h
- rozměry: 610 x 447 x 1003 mm
- hmotnost: 38 kg

S055798427	-	1	ks

Stavební odvlhčovač 1300 W DP120L



Vlastnosti:

- plocha: 250 m²

Technické údaje:

- odvlhčovací výkon (30 °C 80% relativní vlhkosti): 120 l za den
- napětí: 220 V / 50 Hz
- jmenovitý výkon: 1300 W
- proud: 6 A
- teplotní rozsah: 5–38 °C
- chladivo: R290*300 g
- průtok vzduchu: 1300 m³/h
- rozměry: 690 x 522 x 1147 mm
- hmotnost: 50 kg

S055798429	-	1	ks

Pístová lakovací jednotka PSP555



Vlastnosti:

- elektrická nátěrová jednotka pro nátěry místností pro malé a střední podnikatele
- materiály: vodou ředitelné a syntetické barvy, akrylové, disperzní barvy, laky, impregnace, základní nátěry
- Přesné řízení
- digitální LCD displej
- stejnosměrný motor TEFC průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- těleso čerpadla Lifetime
- velký vysokotlaký filtr
- vyměnitelné čerpadlo Pro-Duty
- příslušenství: pistole Prolight 500, vysokotlaká hadice 3/4" – 15 m, držák trysek REV-GUARD, rotační tryska REV-TIP 517, pístový olej 0,2 l

Technické údaje:

- maximální provozní tlak – 227 bar
- motor – 7/8 hp
- maximální výkon – 2 l/min
- maximální velikost trysky – 0,023"
- maximální délka hadice – 45 m
- napájení 230 V
- ochrana 16 A
- hmotnost – 23 kg

S056498562	-	1	ks

Pístová lakovací jednotka PSP655



Vlastnosti:

- elektrická bezvzduchová lakovací jednotka pro použití v obytných budovách.
- charakteristika
- určení: pro malé a střední obytné projekty
- materiály: vodou ředitelné a syntetické barvy, akrylové, disperzní barvy, laky, impregnace, základní nátěry
- účel: pro nátěry interiérů
- filtr čerpadla InstaClean™
- nízká hmotnost
- regulátor tlaku s indikátorem provozu
- příslušenství: hadice 1/4" dlouhá 15 m 1 x, pistole PROLIGHT 500 1 x, reverz s tryskou REV TIP 515 1 x

Technické údaje:

- maximální provozní tlak – 207 bar
- motor – 7/8 hp
- maximální výkon – 1,4 l/min
- maximální velikost trysky – 0,019"
- maximální délka hadice – 45 m
- napájení 230 V
- ochrana 16 A
- hmotnost – 13 kg

S056498560	-	1	ks



Vlastnosti:

- elektrická nátěrová jednotka pro malování velkých obytných a průmyslových budov
- určení: střední až velké obytné a komerční objekty
- materiály: vodou ředitelné a syntetické barvy, akrylové, disperzní barvy, laky, impregnace, základní nátěry
- digitální LCD displej
- těleso čerpadla Lifetime
- praktický a funkční výsuvný držák rámu
- vysokotlaký filtr
- vyměnitelné čerpadlo Pro-Duty
- příslušenství: pistole Prolight 500, vysokotlaká hadice 3/4" – 15 m, držák trysek REV-GUARD, rotační tryska REV-TIP 517, pístový olej 0,2 l

Technické údaje:

- maximální provozní tlak – 227 bar
- motor – 1,0 KM TEFC DC
- maximální výkon – 2,3 l/min
- maximální velikost trysky – 0,025"
- maximální délka hadice – 45 m
- napájení 230 V
- ochrana 16 A
- hmotnost – 29 kg

S056498564	-	1	ks

Pístová lakovací a stříkácí jednotka TSP1750HR



Vlastnosti:

- nářadí pro intenzivní práci na velkých projektech vyžadujících nářadí o velké odolnosti.
- materiály: Tmely a dokončovací nátěry, laky, impregnace, základní nátěry, elastomery, hydroizolační, epoxidové nátěry, syntetické, akrylátové, vodou ředitelné a disperzní barvy
- mechanická převodovka se zesílenou konstrukcí, vyrobená z kalené oceli.
- chromovaný rám s pneumatickými koly
- digitální LED displej
- bezkartáčový motor chlazený ventilátorem
- příslušenství: 15m hadice 3/8", pistole Mastic, držák trysky, tryska 331 nebo 631, olej pro čerpadlo, kapalina pro údržbu, hasák, sada porcelánových kuliček, filtr na barvu černý

Technické údaje:

- maximální provozní tlak – 227 bar
- výkon motoru – 2,8 hp
- maximální výkon 5,1 l/min
- maximální velikost trysky (1 pistole) – 0,039"
- maximální velikost trysky (2 pistole) – 0,029"
- maximální délka hadice – 90 m
- napájení – 230 V
- ochrana 16 A
- hmotnost – 54 kg

S056498566	-	1	ks

Stříkácí zařízení TSP152



Vlastnosti:

- malé, kompaktní a všestranné
- zpracovává všechny typy materiálů připravených k použití: stěrkové hmoty a husté barvy
- příslušenství: vozík, ovládací panel, hadice na maltu 20 l x 9m, stříkácí pistole, šnekové čerpadlo, čistící koule, plochý klíč, ovládací kabel 1 x 10m, DTR

Technické údaje:

- napětí – 230 V / 50 Hz
- výkon motoru – 2,2 kW
- maximální provozní tlak – 100 bar
- maximální výkon – 6 l/min
- připojovací kabel min – 3 x 1,5 mm²
- rozměry – 900 x 520 x 860 mm
- objem nádrže – 57 litrů
- hmotnost – 85 kg

S056498568	-	1	ks

Postřikovací tryska



Vlastnosti:

- pro všechny typy barev a laků i strukturovaných materiálů (tmel apod.)

ARV517	0,017", šířka nástřiku: 25 cm, základní nátěry / barvy na vnitřní a vnější stěny 1 ks	1	ks
ARV521	0,021", šířka nástřiku: 25 cm, základní nátěry / barvy na vnitřní a vnější stěny 1 ks	1	ks
ARV213	0,013", šířka nástřiku: 10 cm, laky a ochranné laky 1 ks	1	ks
ARV511	0,011", šířka nástřiku: 25 cm, laky a ochranné laky 1 ks	1	ks
ARV515	0,015", šířka nástřiku: 25 cm, základní nátěry / barvy na vnitřní a vnější stěny 1 ks	1	ks
ARV519	0,019", šířka nástřiku: 25 cm, základní nátěry / barvy na vnitřní a vnější stěny 1 ks	1	ks
ARV631	0,031", šířka nástřiku: 30 cm, hladký povrch / silné ochranné nátěry / dvousložkové nátěry / 1 ks	1	ks
ARV635	0,035", šířka nástřiku: 35 cm, hladký povrch / silné ochranné nátěry / dvousložkové nátěry / 1 ks	1	ks

Prodlužovací tyč stříkácí pistole



Vlastnosti:

- umožňuje zvýšit dosah a účinnost nástřiku bez žebříku nebo lešení

Technické údaje:

- 18-45 cm

865603	-	1	ks

Opravná sada / vložka čerpadla PSP 380



Vlastnosti:

- kompletní vložka čerpadla materiálu pro jednotku PSP380

17J759	-	1	ks

Filtrační vložka pro TSP1750HR



FM2020	30 mesh / šedá – omítky	2	ks
FM2021	60 mesh / černá – emulze, akryl, fasádní barvy	2	ks
FM2022	100 mesh / modrá – základní nátěry, olejové barvy	2	ks

Filtr pro pistoli 009/500



Vlastnosti:

- materiálový filtr (emulze, latex, akryl, epoxid) pro pistoli 009/500

FM2013	50 mesh / modrý	10	ks

Filtrační vložka pro PSP555,PSP655



Vlastnosti:

- emulze, akryl, fasádní barvy

FM2028	60 mesh / černá	2	ks

Ochranný rukáv na hadici válečku (20 x 15 m)



Vlastnosti:

- polypropylenový rukáv na hadici chránící před poškozením a znečištěním

Technické údaje:

- 20 x 15 m

865696	-	1	ks

Pístový olej TSO



Vlastnosti:

- olej pro mazání pístů lakovacích zařízení

867670	0,2 L	1	ks
188392	1 L	1	ks

Konzervační kapalina Corochek 1 l



Vlastnosti:

- koncentrát, z něhož se získá přibližně 121 litrů přípravku (ředí se vodou)
- používá se pro údržbu všech čerpadel v hydrodynamických jednotkách
- kapalina chrání lakovací jednotky před mrazem, korozi a předčasným opotřebením součástí, zvlhčuje a zabráňuje lepení ventilů, těsnění a podložek, nehořlavá.

865714	-	1	ks

Držák trysek REV-GUARD



Vlastnosti:

- držák trysek Rev-Guard pro všechny pistole se závitem 7/8"

Technické údaje:

- 7/8"

855052	-	1	ks

Vysokotlaká hadice 1/4" 15 m



Vlastnosti:

- hydrodynamická hadice zajišťuje větší flexibilitu a odolnost
- pro spojování hydrodynamických hadic jsou na obou koncích otočné spojky a pružinové kryty

Technické údaje:

- 15 m

865674	-	1	ks

Vysokotlaká hadice s kovovým opletem



Vlastnosti:

- pro lakovací jednotky
- odolná vůči rozpouštědlům a agresivním kapalinám
- má dvojité opletení, a proto poskytuje vysokou odolnost proti poškození při zachování vysoké pružnosti

Technické údaje:

- 15 m
- 3/8"

KX 2.6	-	1	ks

Ochranný rukáv na hadice 15 m



Vlastnosti:

- polypropylenový rukáv na hadici chrání před poškozením a znečištěním

Technické údaje:

- 15 m

86569/15M	-	1	ks

Vysokotlaký čistič HPC180BI



Vlastnosti:

- indukční motor s měděným vinutím
- mosazné sací a výtlačné čerpadlo
- systém Total Stop
- tepelná ochrana
- vestavěná nádržka na čisticí prostředek
- buben na hadici
- nastavení dávkování chemických prostředků
- příslušenství: pistole s mosaznou přípojkou, ocelový nástavec s rychlospojkou, turbo nástavec, sada 5 stříkacích koncovek, vysokotlaká hadice s ocelovým opletem 10 m, univerzální kartáč, adaptér, vodní filtr

Technické údaje:

- výkon: 3000 W
- maximální tlak: max. 180 bar
- jmenovité napětí: 220-230 V
- jmenovitá frekvence: 50 HZ
- provozní tlak: 140 bar
- 552 l/h max.
- 10 m hadice
- hmotnost: 25,6 kg
- třída ochrany: I
- délka napájecího kabelu: 5 m

S055398902	-	1	ks

Sada: 5 bitů s rychlospojkou



Vlastnosti:

- 5 stříkacích koncovek s rychlospojkou: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055398902
- v kombinaci s kovovým rychloupínacím nástavcem S053998927 vhodné také pro: S055397905

S053998931	-	1	ks

Tryska 5w1



Vlastnosti:

- 5 možností postřiku v jedné hlavici s rychlospojkou (0°, 15°, 40°, 0° za použití čisticího prostředku, 40° za použití čisticího prostředku)

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055398902
- v kombinaci s kovovým rychloupínacím nástavcem S053998927 vhodné také pro: S055397905

S053998933	-	1	ks

Tryska Turbo



Vlastnosti:

- efektivní: čistí až o 40 % rychleji než standardní tryška
- výkonná: silný rotující proud odstraňuje usazené nečistoty z pevných tvrdých povrchů

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055398902
- v kombinaci s kovovým rychloupínacím nástavcem S053998927 vhodné také pro: S055397905

S053998935	-	1	ks

Nastavitelný nástavec



Vlastnosti:

- přesná regulace proudu vody
- vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, jako jsou mosaz a Inox, což prodlužuje životnost nástavce
- určeno pro čištění velkých ploch

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902

S053998923	-	1	ks

Nástavec Turbo



Vlastnosti:

- vysoce kvalitní nástavec Turbo čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný rotující proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902

S053998925	-	1	ks

Kovový rychloupínací nástavec



Vlastnosti:

- kovový nástavec z vysoce kvalitních materiálů, vybavený mosaznými koncovkami, včetně rychlospojky s ložiskem, která usnadňuje okamžitou montáž příslušenství

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902

S053998927	-	1	ks

Pěnovací stroj



Vlastnosti:

- vysoce výkonný bezkontaktní napěňovač pro výrobu husté pěny
- možnost nastavit množství čističového prostředku pouhým otočením knoflíku
- možnost změny úhlu trysky

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053998921	-	1	ks

Pistole pro vysokotlaké čističe



Vlastnosti:

- vysoce kvalitní vysokotlaká pistole se závitovým připojením a pojistkou spouště

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902

S053998929	-	1	ks

Adaptér



Vlastnosti:

- adaptér pro snadné připojení k příslušenství

Technické údaje:

- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902

S053998937	-	1	ks

Vysokotlaká hadice s ocelovým opletem



Vlastnosti:

- vysokotlaká hadice s robustní, pružnou třívrstvou konstrukcí odolnou proti zalomení, nepříznivým povětrnostním podmínkám a proti prodření

Technické údaje:

- 10 m
- určeno pro model čističe S055398902
- max. 200 bar

S053998939	-	1	ks

Prodlužovací hadice pro tlakovou myčku



Vlastnosti:

- vysokotlaká hadice s robustní, pružnou konstrukcí odolnou proti zalomení, nepříznivým povětrnostním podmínkám a proti prodření

Technické údaje:

- 10 m
- určeno pro modely čističů: S055397905, S055398902
- max. 200 bar

S053998942	-	1	ks

Nabíječka autobaterií PowerPulse 4 A



Vlastnosti:

- mikroprocesorová nabíječka
- typy baterií: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- ochrana proti přepólování
- ochrana proti jiskrám
- ochrana proti přepětí
- ochrana proti nadproudu
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebití
- režim údržby
- režim regenerace
- zimní režim
- 2 typy připojení (svorky nebo O-kroužek)

Technické údaje:

- nabíjecí proud: 4 A
- napětí baterie: 6 V / 12 V
- výkon: 70 W
- střídavé napětí: 220-240 V, 50 HZ
- fáze nabíjení: 10 fází, plně automatické
- režimy nabíjení: 7 režimů
- délka kabelu: 1,5 m
- kapacita baterie: 4-120 Ah
- třída ochrany: IP65
- rozměry: 192 x 82 x 50 mm

S056598750	-	1/10	ks

Nabíječka autobaterií PowerPulse 10 A



Vlastnosti:

- mikroprocesorová nabíječka
- typy baterií: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- ochrana proti přepólování
- ochrana proti jiskrám
- ochrana proti přepětí
- ochrana proti nadproudu
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebití
- režim údržby
- režim regenerace
- zimní režim
- 2 typy připojení (svorky nebo O-kroužek)

Technické údaje:

- nabíjecí proud: 10 A
- napětí baterie: 6 V / 12 V
- výkon: 160 W
- střídavé napětí: 220-240 V, 50 HZ
- fáze nabíjení: 10 fází, plně automatické
- režimy nabíjení: 7 režimů
- délka kabelu: 1,5 m
- kapacita baterie: 4-200 Ah
- třída ochrany: IP65
- rozměry: 242 x 102 x 62 mm

S056598754	-	1/10	ks

Nabíječka autobaterií PowerPulse 6 A



Vlastnosti:

- mikroprocesorová nabíječka
- typy baterií: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- ochrana proti přepólování
- ochrana proti jiskrám
- ochrana proti přepětí
- ochrana proti nadproudu
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebití
- režim údržby
- režim regenerace
- zimní režim
- 2 typy připojení (svorky nebo O-kroužek)

Technické údaje:

- nabíjecí proud: 6 A
- napětí baterie: 6 V / 12 V
- výkon: 100W
- střídavé napětí: 220-240 V, 50 HZ
- fáze nabíjení: 10 fází, plně automatické
- režimy nabíjení: 7 režimů
- délka kabelu: 1,5 m
- kapacita baterie: 4-150 Ah
- třída ochrany: IP65
- rozměry: 240 x 88 x 58 mm

S056598752	-	1/10	ks

Nabíječka autobaterií PowerPulse 15 A



Vlastnosti:

- mikroprocesorová nabíječka
- typy baterií: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- ochrana proti přepólování
- ochrana proti jiskrám
- ochrana proti přepětí
- ochrana proti nadproudu
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přebití
- režim údržby
- režim napájení stejnosměrným proudem

Technické specifikace:

- nabíjecí proud: 15 A
- napětí baterie: 12 V / 24 V
- výkon: 300 W
- napětí AC: 220-240 V, 50 HZ
- fáze nabíjení: 6 fází, plně automatické
- režimy nabíjení: 4 režimy
- délka kabelu: 1,5 m
- kapacita baterie: 4-300 Ah
- stupeň krytí: IP20
- rozměry: 240 x 152 x 98 mm

S056598756	-	1/6	ks

Startér pro autobaterii JumpPulse



Vlastnosti:

- startování většiny 12 V benzínových a dieselových vozů (až 8,0 l pro benzínové motory a 6,0 l pro dieselové motory).
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti vybití
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přepólování
- nabíjí chytré telefony, tablety a další zařízení
- USB s výkonným 60WPD výstupem určeným pro notebooky.
- napájí autochladničky, čerpadla a další 12V zařízení.
- LED svítidla (svítidla/SOS/stroboskop).
- chytrý startovací kabel 8AWG s velkými svorkami

Specifikace:

- startování: 12 V baterie
- kapacita: 20000 mAh / 74,0 Wh
- vstup: Obousměrný: 60WPD
- výstup: PD60W;
- DC výstup: 12-16 V / 10 A
- USB porty: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- doba nabíjení: cca 2,5 hodiny
- náběhový proud: 1000 A
- max. proud: 2000 A
- chytrý kabel
- teplotní rozsah: -20 °C ~ 60 °C
- životnost: >1000 cyklů
- rozměry: 227 x 59 x 101 mm
- hmotnost: 910 g

S056598758	-	1/10	ks

Startér pro autobaterii JumpPulse Pro



Vlastnosti:

- startuje většinu 12 V benzínových a dieselových vozů (až 12,0 l pro benzínové motory a 10,0 l pro dieselové motory).
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti vybití
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přepólování
- nabíjí chytré telefony, tablety a další zařízení
- USB s výkonným 60W PD výstupem určeným pro notebooky.
- napájí autochladničky, čerpadla a další 12V zařízení.
- LED svítidla (baterka/SOS/stroboskop).
- vestavěný 5AWG chytrý startovací kabel s velkými svorkami

Specifikace:

- startovací kabel: 12 V baterie
- kapacita: 32000 mAh / 118,4 Wh
- vstup: Obousměrný: 60W PD
- výstup: PD 60W;
- DC výstup: 12-16 V / 10 A
- USB porty: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- doba nabíjení: cca 3-10 h
- náběhový proud: 2000 A
- max. proud: 4000 A
- vestavěný chytrý kabel
- teplotní rozsah: -20 °C ~ 60 °C
- životnost: >1000 cyklů
- rozměry: 311 x 152 x 65 mm
- hmotnost: 2,2 kg

S056598760	-	1/6	ks

Startér pro autobaterii JumpPulse Air



Vlastnosti:

- startuje většinu 12V benzínových a naftových vozů (až 6,0 l benzínu a 3,0 l nafty).
- ochrana proti přebíjení
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti vybití
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přepólování
- nabíjí chytré telefony, tablety a další zařízení
- USB s výkonným výstupem PD60W určený pro notebooky.
- napájí autochladničky, pumpy a další 12 V zařízení.
- LED svítidla (baterka/SOS/stroboskop).
- chytrý propojovací kabel 10AWG s velkými svorkami
- vestavěné vzduchové čerpadlo s maximálním tlakem 8,2 baru (120 psi) pro huštění pneumatik.

Specifikace:

- startování: 12 V baterie
- kapacita: 12000 mAh / 44,4 Wh
- vstup: 5 V / 2 A / 9 V / 2 A
- výstup:
- USB porty: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- doba nabíjení: cca 3-6 h
- náběhový proud: 600 A
- max. proud: 1200 A
- účinnost kompresoru: 8,3 bar / 120 PSI
- teplotní rozsah: -20 °C ~ 60 °C
- životnost: >1000 cyklů
- rozměry: 255 x 100 x 50 mm
- hmotnost: 870 g

S056598762	-	1/8	ks

Zařízení se spalovacím motorem

Generátorová souprava



Vlastnosti:

- přenosný jednofázový generátor určený pro jednofázové spotřebiče bez citlivé elektroniky
- kompaktní a ergonomický design
- tepelný spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor Synchron a motor Honda GX200
- ideální pro nepřetržitý provoz po mnoho hodin

Technické údaje:

- 1fázový generátor
- maximální výkon: /jmen. 3 kW / 2,7 kW
- napětí 230 V
- 2 x 16 A 230 V zásuvka Schuko
- typ paliva Benzín
- objem nádrže: 3,1 l
- čtyřtakt motor Honda GX200
- hmotnost: 38 kg

P-1030	-	1	ks

Generátorová souprava



Vlastnosti:

- přenosný jednofázový generátor určený pro jednofázové spotřebiče bez citlivé elektroniky
- tepelný spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor Synchron a motor Honda GX390
- ideální pro nepřetržitý provoz po mnoho hodin

Technické údaje:

- 1 fázový generátor
- maximální výkon: /jmen. 6,2 kW / 5,6 kW
- napětí 230 V
- 1 x 16 A 230 V zásuvka Schuko 1 x 32 A 3P zásuvka IP44
- typ paliva Benzin
- objem nádrže: 6,2 l
- čtyřtákní motor Honda GX390
- hmotnost: 70 kg

P-1062	-	1	ks

Generátorová souprava



Vlastnosti:

- přenosná třífázová a jednofázová jednotka s vysokým výkonem, velmi nízkou spotřebou paliva a vysokým jmenovitým výkonem
- nabízí možnost připojení všech druhů nástrojů
- vhodná pro všechny třífázové a jednofázové zařízení, která nejsou vybavena citlivou elektronikou
- tepelný a magnetotermický spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor Synchron a motor Honda GX390
- ideální pro nepřetržitý provoz po mnoho hodin

Technické údaje:

- 3 fázový generátor
- výkon 3~ max. /jmen. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- výkon 1~ max. /jmen. 6,2 kW / 5,6 kW
- napětí 400V/230V
- 1 x 16 A 230 V zásuvka Schuko 1 x 16 A 5P zásuvka IP44
- typ paliva Benzin
- objem nádrže: 6,2 l
- čtyřtákní motor Honda GX390
- hmotnost: 89 kg

P-3087	-	1	ks

Generátorová souprava s AVR



Vlastnosti:

- přenosná jednofázová jednotka určená k napájení zařízení vyžadujících stabilizované parametry proudu
- tepelný spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor Synchron a motor Honda GX390
- ideální pro nepřetržitý provoz po mnoho hodin
- vysoce kvalitní systém stabilizace napětí AVR – stabilizace napětí +/- 2 %

Technické údaje:

- 1 fázový generátor
- maximální výkon: /jmen. 6,2 kW / 5,6 kW
- napětí 230 V
- 1 x 16 A 230 V zásuvka Schuko 1 x 32 A 3P zásuvka IP44
- digitální stabilizace napětí AVR
- typ paliva Benzin
- objem nádrže: 6,2 l
- čtyřtákní motor Honda GX390
- hmotnost: 70 kg

P-1062R	-	1	ks

Generátorová souprava s AVR



Vlastnosti:


- přenosná třífázová a jednofázová jednotka s vysokým výkonem, velmi nízkou spotřebou paliva a vysokým jmenovitým výkonem
- nabízí možnost připojení všech druhů nástrojů
- určená k napájení zařízení vyžadujících stabilizované proudové parametry
- tepelný a magnetotermický spínač a čidlo hladiny oleje
- vysoce kvalitní alternátor Synchron a motor Honda GX390
- ideální pro nepřetržitý provoz po mnoho hodin
- vysoce kvalitní systém stabilizace napětí AVR – stabilizace napětí +/- 1 %

Technické údaje:

- 3fázový generátor
- výkon 3~ max. /jmen. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- výkon 1~ max. /jmen. 6,2 kW / 5,6 kW
- napětí 400 V / 230 V
- 1 x 16 A 230 V zásuvka Schuko 1 x 16 A 5P zásuvka IP44
- digitální stabilizace napětí AVR
- typ paliva Benzin
- objem nádrže: 6,2 l
- čtyřtákní motor Honda GX390
- hmotnost: 89 kg

P-3087R	-	1	ks

STALCO⁺



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**

Bity

Bit 1/4" Phillips



- v provedení z oceli S2 zvyšující odolnost

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	ks
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	ks
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	ks

Bit 1/4" Pozidriv



- v provedení z oceli S2 zvyšující odolnost

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	ks
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	ks
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	ks

Bit hrot 1/4" Torx



- v provedení z oceli S2 zvyšující odolnost

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	ks
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	ks
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	ks
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	ks
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	ks
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	ks

Bit hrot 1/4" Phillips s omezovačem



- hrot PH2 na sádkartonové desky

S-13182	plastový omezovač	5/500	ks
S-13192	kovový omezovač	10/1000	ks

Nástrčná hlavice s magnetem se stopkou 1/4"



- z vysoce kvalitní oceli
- k rychlé montáži šroubů s šestihrannou hlavou
- nástavec 1/4"

S-13606	6 mm	5/100/500	ks
S-13608	8 mm	5/100/500	ks
S-13610	10 mm	5/100/500	ks
S-13613	13 mm	5/100/500	ks

Magnetický nástavec na bity 1/4"



- chromovaný a lakovaný povrch magnetického nástavce

S-13550	60 mm	5/120/360	ks

Sada bitů a příslušenství 1/4" 11 el.

S2


- s antikoročním povlakem

S-13720	S2 60 mm	1/6/24	ks

Sada bitů, nástrčných hlavice a příslušenství 1/4" 19 el.

S2


- s antikoročním povlakem

S-13722	S2	1/6/24	ks

Sada rázových bitů a příslušenství 1/4" 26 el.

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13724	S2	1/6/24	ks

Sada rázových bitů a vrtáků 1/4" HSS 48 el.

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13732	S2	1/5/10	ks

Sada přesných bitů a příslušenství 1/4" 31 el.



S2

S-13726	S2	1/6/24	ks

Sada bitů a nástrčných hlavíc s 1/4" adaptérem 50 el.



S2

S-13734	S2	1/6/24	ks

Sada bitů a adaptérů 1/4" 32 el.



S2

▪ s antikoročním povlakem

S-13728	S2	1/6/24	ks

Sada rázových bitů a nástrčných hlavíc 1/4" 54 el.

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13736	S2	1/5/10	ks

Sada rázových bitů a nástrčných hlavíc s adaptérem 1/4" 34 el.

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13730	S2	1/6/24	ks

Vrtáky

Vrták do kovu HSS



- splňuje požadavky DIN 338
- dvojitý dělicí úhel 135°/35°
- dobrá ostrost
- tvrdost: 61–63 HRC
- vrták

S-23130	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/100/4000	ks
S-23132	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/100/4000	ks
S-23134	Ø 2 x 49 mm	24 mm	10/100/4000	ks
S-23136	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/100/4000	ks
S-23138	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/100/4000	ks
S-23140	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/100/4000	ks
S-23142	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/100/3000	ks
S-23144	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	ks
S-23146	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	ks
S-23148	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/100/3000	ks
S-23150	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	ks
S-23152	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	ks
S-23154	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	ks
S-23156	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	ks
S-23158	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	ks
S-23160	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	ks
S-23162	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/50/1000	ks
S-23164	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	ks
S-23166	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	ks
S-23168	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	10/50/500	ks
S-23170	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/50/450	ks
S-23172	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/50/450	ks
S-23174	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/50/450	ks
S-23176	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/50/450	ks
S-23178	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/50/450	ks
S-23180	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/25/200	ks
S-23182	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/25/200	ks
S-23184	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/25/200	ks
S-23186	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/25/200	ks
S-23188	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/25/200	ks
S-23190	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/25/200	ks
S-23192	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/25/200	ks

Vrtáky do kovu



- splňuje požadavky DIN 338
- dvojitý dělicí úhel 135°/35°
- dobrá ostrost
- tvrdost: 61–63 HRC
- vrták

S-23194	průměr: KPL. Ø 2,0–8,0 mm	1/50/100	sada

Vrtáky do kovu



- splňuje požadavky DIN 338
- dvojitý dělicí úhel 135°/35°
- dobrá ostrost
- tvrdost: 61–63 HRC
- vrták

S-23196	průměr: KPL. Ø 1,0–10,0 mm	1/20/40	sada

Vrták do kovu kobaltový HSS-Co



- úhel hrotu 135°
- vysoká účinnost vrtání
- dlouhá životnost a tepelná odolnost
- vyrobený v souladu s normou DIN 338

S-24010	Ø 1 x 34 mm	12 mm	3/100	ks
S-24015	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	3/300	ks
S-24020	Ø 2 x 49 mm	24 mm	3/180	ks
S-24025	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	3/150	ks
S-24030	Ø 3 x 61 mm	33 mm	2/80	ks
S-24032	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	2/150	ks
S-24035	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	2/100	ks
S-24038	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	2/100	ks
S-24040	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	ks
S-24042	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/100	ks
S-24045	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	ks
S-24048	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/50	ks
S-24050	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/50	ks
S-24055	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/50	ks
S-24060	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/50	ks
S-24065	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/50	ks
S-24067	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/50	ks
S-24070	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/50	ks
S-24075	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/50	ks
S-24080	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/40	ks
S-24085	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/50	ks
S-24090	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/50	ks
S-24100	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50	ks
S-24120	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/30	ks

Vrtáky do zdiva s válcovou stopkou



S-25040	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/100/1000	ks
S-25050	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/100/1000	ks
S-25051	Ø 5 x 159 mm	90 mm	1/100/1000	ks
S-25060	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	ks
S-25061	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100/1000	ks
S-25062	Ø 6 x 200 mm	150 mm	1/100/1000	ks
S-25071	Ø 7 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	ks
S-25081	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/50/500	ks
S-25082	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50/300	ks
S-25100	Ø 10 x 150 mm	100 mm	1/50/500	ks
S-25101	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/50/400	ks
S-25102	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50/300	ks
S-25103	Ø 10 x 300 mm	250 mm	1/50/200	ks
S-25104	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/50/100	ks
S-25106	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/50/100	ks
S-25121	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50/250	ks
S-25122	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/50/150	ks
S-25123	Ø 12 x 300 mm	250 mm	1/50/150	ks
S-25124	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/50/100	ks

Vrtáky do zdiva s válcovou stopkou



- univerzální použití k vrtání do různých materiálů (pálený cihla, silikátová cihla atd.)
- vysoká účinnost vrtání a dlouhá životnost
- plastové pouzdro k uložení i přepravě

S-25410	Ø 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	sada
S-25310	Ø 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	sada

Vrtáky do betonu SDS plus



- univerzální použití
- vysoká účinnost vrtání
- dlouhá životnost
- plastové pouzdro
- Ø 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

S-26512	Ø 5,0 - Ø 12,0 mm ; 6-dílná sada	1/40	sada

Vrták do betonu SDS plus



- univerzální použití
- vysoká účinnost vrtání
- dlouhá životnost

S-26041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/10	ks
S-26051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/10/200	ks
S-26052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/10/200	ks
S-26061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/10/200	ks
S-26062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/10/200	ks
S-26063	Ø 6 x 210 mm	150 mm	1/10/200	ks
S-26071	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/10/200	ks
S-26081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/10/200	ks
S-26082	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/10/200	ks
S-26083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/10/100	ks
S-26084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/10/100	ks
S-26085	Ø 8 x 300 mm	240 mm	1/10/100	ks
S-26086	Ø 8 x 350 mm	290 mm	1/10/100	ks
S-26087	Ø 8 x 450 mm	390 mm	1/10/50	ks
S-26101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/10/200	ks
S-26102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/10/200	ks
S-26103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/10/100	ks
S-26104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/10/100	ks
S-26105	Ø 10 x 310 mm	250 mm	1/10/100	ks
S-26106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/10/100	ks
S-26107	Ø 10 x 450 mm	390 mm	1/10/50	ks
S-26108	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/10/50	ks
S-26110	Ø 10 x 1000 mm	940 mm	1/10/20	ks
S-26121	Ø 12 x 160 mm	100 mm	1/10/100	ks
S-26122	Ø 12 x 210 mm	150 mm	1/10/100	ks
S-26123	Ø 12 x 260 mm	200 mm	1/10/100	ks
S-26124	Ø 12 x 300 mm	240 mm	1/10/50	ks
S-26125	Ø 12 x 350 mm	290 mm	1/10/50	ks
S-26126	Ø 12 x 460 mm	400 mm	1/10/50	ks
S-26127	Ø 12 x 600 mm	540 mm	1/5/20	ks
S-26130	Ø 12 x 1000 mm	940 mm	1/10	ks
S-26141	Ø 14 x 160 mm	100 mm	1/10/100	ks
S-26142	Ø 14 x 210 mm	150 mm	1/10/50	ks
S-26143	Ø 14 x 260 mm	200 mm	1/10/50	ks
S-26144	Ø 14 x 300 mm	240 mm	1/10/50	ks
S-26145	Ø 14 x 350 mm	290 mm	1/5/20	ks
S-26146	Ø 14 x 450 mm	390 mm	1/5	ks
S-26147	Ø 14 x 600 mm	540 mm	1/10/20	ks
S-26150	Ø 14 x 1000 mm	940 mm	1/10	ks
S-26162	Ø 16 x 210 mm	150 mm	1/10/50	ks
S-26163	Ø 16 x 260 mm	200 mm	1/10/50	ks
S-26164	Ø 16 x 300 mm	240 mm	1/5/40	ks
S-26165	Ø 16 x 350 mm	290 mm	1/5/20	ks
S-26166	Ø 16 x 450 mm	390 mm	1/5/20	ks
S-26167	Ø 16 x 600 mm	540 mm	1/10	ks
S-26170	Ø 16 x 1000 mm	940 mm	1/10	ks
S-26182	Ø 18 x 210 mm	150 mm	1/5/50	ks
S-26183	Ø 18 x 300 mm	240 mm	1/5	ks
S-26184	Ø 18 x 450 mm	390 mm	1/5/20	ks
S-26186	Ø 18 x 600 mm	540 mm	1/10	ks
S-26190	Ø 18 x 1000 mm	940 mm	1/10	ks
S-26202	Ø 20 x 210 mm	150 mm	1/5	ks
S-26203	Ø 20 x 300 mm	240 mm	1/5/40	ks
S-26204	Ø 20 x 450 mm	390 mm	1/5/20	ks
S-26206	Ø 20 x 600 mm	540 mm	1/10	ks
S-26210	Ø 20 x 1000 mm	940 mm	1/10	ks
S-26223	Ø 22 x 300 mm	240 mm	1/5	ks
S-26224	Ø 22 x 450 mm	390 mm	1/2/10	ks
S-26226	Ø 22 x 600 mm	540 mm	1/10	ks
S-26243	Ø 24 x 300 mm	240 mm	1/10/20	ks
S-26244	Ø 24 x 450 mm	390 mm	1/10	ks
S-26253	Ø 25 x 300 mm	240 mm	1/10/20	ks
S-26254	Ø 25 x 450 mm	390 mm	1/10	ks

Vrták do betonu SDS plus SX5

SX5



- určeno pro vrtání železobetonu
- dlouhá životnost
- rychlé a plynulé vrtání
- dobré odvádění suti
- středící hrot usnadňuje vrtání
- velmi dobrý celkový výkon

S060226302	Ø 6,0 x 110 mm	55 mm	1/10/200	ks
S060226304	Ø 6,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	ks
S060226306	Ø 6,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	ks
S060226308	Ø 6,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	ks
S060226310	Ø 8,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	ks
S060226312	Ø 8,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	ks
S060226314	Ø 8,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	ks
S060226316	Ø 10,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	ks
S060226318	Ø 10,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	ks
S060226320	Ø 10,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	ks
S060226322	Ø 10,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	ks
S060226324	Ø 10,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	ks
S060226326	Ø 12,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	ks
S060226328	Ø 12,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	ks
S060226330	Ø 12,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	ks
S060226332	Ø 12,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	ks
S060226334	Ø 12,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	ks
S060226336	Ø 14,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	ks
S060226338	Ø 14,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	ks
S060226340	Ø 16,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	ks
S060226342	Ø 16,0 x 260 mm	205 mm	1/10/50	ks

Sada vrtáků do betonu SDS plus SX5

SX5



- určeno pro vrtání železobetonu
- dlouhá životnost
- rychlé a plynulé vrtání
- dobré odvádění suti
- středící hrot usnadňuje vrtání
- velmi dobrý celkový výkon

S060226405	Ø 6,0 - Ø 12,0 mm, 5ks	1/48	ks

Vrtáky do dřeva spirálové



- vrtáky z vysoce kvalitní oceli
- hrot zakončen ostrou špicí
- válcová stopka
- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27310	Ø 3,0 - Ø 10,0 mm ; 8-dílná sada	1/10/100	sada

Vrták do dřeva spirálové prodloužené



- vrtáky z vysoce kvalitní oceli
- hrot zakončen ostrou špicí
- válcová stopka
- Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27412	Ø 4,0 - Ø 10,0 x 300 mm ; 7-dílná sada	1/5/30	sada

Vrtáky do dřeva ploché



- univerzální použití do dřeva
- šestihranná stopka
- Ø 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

S-27125	Ø 10,0 - Ø 25,0 mm ; 6-dílná sada	1/25/50	sada

Vrták na confirmáty



- vrták na confirmáty, třístupňový s výměnným vodícím vrtákem
- o rozměrech maximálně přizpůsobených confirmátům dostupným na trhu

S-27306	Ø 6,4 mm	1	ks
S-27307	Ø 7,0 mm	1	ks

Vrták do tvárníc z porobetonu



- ocelový pozinkovaný plech
- šestihránná stopka

S-37761	Ø 80 / 280 mm	1/50	ks

Vrtáky do skla



- hrot z karbidu wolframu
- odolnost proti otěru
- přesné vrtání
- ideální také k vrtání do keramických kachlíček

S-23201	Ø 3,0 x 50 mm	1/100	ks
S-23204	Ø 4,0 x 60 mm	1/100/1000	ks
S-23207	Ø 5,0 x 70 mm	1/100	ks
S-23210	Ø 6,0 x 75 mm	1/100	ks
S-23213	Ø 8,0 x 80 mm	1/50	ks
S-23216	Ø 10,0 x 100 mm	1/50	ks
S-23219	Ø 12,0 x 100 mm	1/60	ks

Sada sekáčů do betonu



- stopka SDS plus
- dláto z vysoce kvalitní oceli s velkým výkonem při odběru materiálu při práci s dlátem

S-28225	SDS plus ; 250 mm ; 3-dílná sada - špičatý, široký, úzký	1/5/25	sada

Sekáče do betonu



- stopka SDS max
- dláto z vysoce kvalitní oceli s velkým výkonem při odběru materiálu při odsekávání

S-26601	SDS max ; 400 mm ; špičatý	1/25	ks
S-26603	SDS max ; 50 x 400 mm ; široký	1/25	ks
S-26605	SDS max ; 25 x 400 mm ; úzký	1/25	ks

Děrovky a diamantová technologie


Diamantové vrtáky



- řezné hrany pokryté diamantovým nánosy
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- válcová stopka
- bezpříklepové vrtání otvorů do skla, mramoru, granitu a jiných keramických materiálů

S-28406	Ø 6 mm	1/10/100	ks
S-28408	Ø 8 mm	1/10/100	ks
S-28410	Ø 10 mm	1/10/100	ks
S-28412	Ø 12 mm	1/10/100	ks

Diamantové děrovky



- řezné hrany pokryté diamantovým nánosy
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- válcová stopka
- bezpříklepové vrtání otvorů do skla, mramoru, granitu a jiných keramických materiálů

S-28418	Ø 18 mm ; max. 1000 ot./min	1/5/20	ks
S-28420	Ø 20 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28425	Ø 25 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28430	Ø 30 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28435	Ø 35 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28438	Ø 38 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28445	Ø 45 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28455	Ø 55 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28465	Ø 65 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28468	Ø 68 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks
S-28475	Ø 75 mm ; 500-1400 ot./min	1/5/20	ks

Diamantové vrtáky



- řezné hrany pokryté diamantovým nánosy
- válcová stopka
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- přípevnovací stopka s přísavkou a chladicím kanálkem
- bezpříklepové vrtání otvorů do skla, mramoru, granitu a jiných keramických materiálů
- plastové pouzdro
- Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28427	Ø 4 - Ø 12 mm ; 7-dílná sada	1/5/40	ks

Diamantové děrovky



- řezné hrany pokryté diamantovým násytem
- válcová stopka
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- připevňovací stopka s přísavkou a chladičím kanálkem
- bezpříklepové vrtání otvorů do skla, mramoru, granitu a jiných keramických materiálů
- plastové pouzdro
- Ø 6, 8, 10, 16, 30, 35 mm

S-28426	Ø 6 - Ø 35 mm ; 6-dílná sada	1/20	ks

Vrtací korunky do betonu



- korunka ze slinutého karbidu
- závit M22

S-28065	Ø 65 mm	1/25	ks
S-28085	Ø 80 mm	1/25	ks

Děrovka s wolframovým násytem



- do betonu, keramických kachlíček (nepoužívat do kameniny)
- plastové pouzdro
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø 33 - Ø 73 mm ; 6-dílná sada	1/10	ks

Děrovací korunky do dřeva



- plastové pouzdro k uložení i přepravě
- do dřeva, na překližky, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø 63 - Ø 127 mm ; 8-dílná sada	1/20	sada
S-27911	Ø 19 - Ø 63 mm ; 11-dílná sada	1/40	sada

Děrovka



- k vyřezávání otvorů do PVC, sádko-kartonových desek a překližky

S-27912	Ø 30 - Ø 120 mm	1/10/40	ks

Děrovka na obkladové materiály



- k vyřezávání otvorů do keramických kachlíček

S-28320	Ø 20 - Ø 90 mm	1/20/80	ks

Adaptér pro vrtací korunky do betonu



- závit M22

S-28211	SDS plus 110 mm	1/25/50	ks
S-28235	SDS plus 350 mm	1/20	ks

Adaptér pro vrtací korunky do betonu



- závit M22

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	ks
S-28135	HEX 13 x 110 mm	1/20	ks

Pily a kotouče

Diamantový řezný kotouč segmentový



• k řezání suchou metodou

S-29011	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29012	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29018	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-29023	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks
S-29030	Ø 300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks
S-29035	Ø 350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks

Diamantový řezný kotouč turbo



• k řezání suchou metodou

S-29411	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29412	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29423	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč segmentový



• k řezání suchou metodou

S-30011	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30012	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30018	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-30023	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč turbo



• k řezání suchou metodou

S-30411	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30412	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30418	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-30423	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč plný



• k mokrému řezání

S-29211	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29212	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-29218	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-29223	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč plný



• k mokrému řezání

S-30211	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30212	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-30218	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-30223	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč na keramiku



• na obkladové materiály, keramiku, kameninu, porcelán, mramor

S-29214	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks

Diamantový brusný kotouč



- pro suchou práci
- umožňuje rovnoměrné vyhlazování a srovnávání povrchů
- otvory v těle kotouče zajišťují chlazení a lepší odvod úběrového materiálu
- správné vyvážení kotouče zajišťuje vysoký pracovní komfort a snižuje zatížení elektrického nářadí
- dlouhá životnost výrobku umožňuje snížit náklady spojené s nutností nákupu dalších kotoučů

S062733012	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový brusný kotouč



- pro suchou práci
- umožňuje rovnoměrné vyhlazování a zarovnávání povrchů
- otvory v těle kotouče zajišťují chlazení a lepší odvod materiálu
- optimální vyvážení kotouče zajišťuje vysoký pracovní komfort a snižuje zatížení elektrického nářadí
- dlouhá životnost výrobku umožňuje snížit náklady spojené s nutností nákupu dalších kotoučů

S062733111	Ø 115 x 22,23 mm	1/25	ks
S062733112	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	ks
S062733118	Ø 180 x 22,23 mm	1/10	ks

Diamantový brusný kotouč



- pro suchou práci
- umožňuje rovnoměrné vyhlazování a zarovnávání povrchů
- otvory v těle kotouče zajišťují chlazení a lepší odvod materiálu
- optimální vyvážení kotouče zajišťuje vysoký pracovní komfort a snižuje zatížení elektrického nářadí
- dlouhá životnost výrobku umožňuje snížit náklady spojené s nutností nákupu dalších kotoučů

S062733212	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	ks

Kotoučová pila na hliník



- ozubení ze slinutého karbidu
- redukce Ø 20, Ø 16 mm

S-34020	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 60z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 ot./min	1/50	ks
S-34025	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 80z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 ot./min	1/50	ks

Kotoučová pila na dřevo



- ozubení ze slinutého karbidu

S-34113	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 16z ; red. Ø 16 mm ; max 11700 ot./min	1/100	ks
S-34114	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 24 zubů ; max. 9000 ot./min ; určené k práci s akumulátorovými pilami	1/25	ks
S-34116	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 24z ; red. Ø 16mm ; max 9500 rpm	1/50	ks
S-34117	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 48 zubů ; max. 9000 ot./min ; určené k práci s akumulátorovými pilami	1/25	ks
S-34118	Ø 185 x 20 x 2,5 mm ; 24z ; red. Ø 16 mm ; max 8200 ot./min	1/25	ks
S-34120	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 24z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 ot./min	1/50	ks
S-34125	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 30z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 6100 ot./min	1/25	ks
S-34130	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 40z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 5000 ot./min	1/10	ks
S-34135	Ø 350 x 30 x 3,2 mm ; 40z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 4300 ot./min	1/10	ks
S-34140	Ø 400 x 30 x 3,2 mm ; 48z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 3800 ot./min	1/10	ks
S-34213	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 30z ; red. Ø 16 mm ; max 11700 ot./min	1/100	ks
S-34216	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 36z ; red. Ø 16 mm ; max 9500 ot./min	1/50	ks
S-34220	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 40z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 ot./min	1/50	ks
S-34225	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 48z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 6100 ot./min	1/25	ks
S-34230	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 60z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 5000 ot./min	1/10	ks
S-34235	Ø 350x30x3,2mm ; 60z ; red.Ø 16,Ø 20 mm ; max 4300 ot./min	1/10	ks

Kotouč k broušení kovu



S-61115	Ø 115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks
S-61125	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks
S-61180	Ø 180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks
S-61230	Ø 230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks

Kotouč řezný na kov



- průměr: 125 mm
- tloušťka: 1 mm
- montážní otvor: 22,23 mm
- ocel
- nerezová ocel


S063259010	Ø 125 x 1,0 mm	1/50/500	ks

Řezný kotouč k řezání kovu, rovný



S-59015	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks
S-59023	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks
S-59025	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks
S-59115	Ø 115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	ks
S-59125	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	ks
S-59180	Ø 180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks
S-59215	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks
S-59225	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/200	ks
S-59230	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-59300	Ø 300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	ks
S-59350	Ø 350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	ks

Brusný disk lamelový

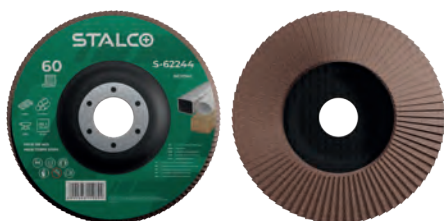

- na kov, hliník, dřevo, plasty

S-62241	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 40	5/200	ks
S-62244	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 60	5/200	ks
S-62247	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 80	5/200	ks
S-62250	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 100	5/200	ks

Brusné kotouče a kartáče

Hrnkový kartáč



- ocelový drát

S-34324	Ø 60 mm ; stopka Ø 6 mm	1/12/120	ks
S-34332	Ø 80 mm ; stopka Ø 6 mm	1/8/64	ks
S-34340	Ø 100 mm ; stopka Ø 6 mm	1/36	ks
S-34524	Ø 60 mm ; závit M14	1/100	ks
S-34532	Ø 80 mm ; závit M14	1/60	ks
S-34540	Ø 100 mm ; závit M14	1/36	ks

Hrnkový kartáč



- ocelový pletený drát
- závit M14

S-34724	Ø 60 mm ; závit M14	1/60	ks
S-34732	Ø 80 mm ; závit M14	1/24	ks
S-34740	Ø 100 mm ; závit M14	1/24	ks

Diskový rotační kartáč



- ocelový drát

S-34424	Ø 60 mm ; stopka Ø 6 mm	1/15/270	ks
S-34432	Ø 75 mm ; stopka Ø 6 mm	1/10/180	ks
S-34440	Ø 100 mm ; stopka Ø 6 mm	1/15/120	ks
S-34640	Ø 100 mm ; závit M14	1/60	ks
S-34648	Ø 115 mm ; závit M14	1/42	ks

Diskový rotační kartáč



- ocelový pletený drát
- závit M14

S-34840	Ø 100 mm ; závit M14	1/60	ks

Brusiva

Kotouč brusný perforovaný



- Perforované kotouče Stalco jsou účinným produktem pro broušení omítky a sádrových povrchů.
- Perforace kotouče zajišťuje dobré odsávání prachu a zlepšuje pracovní komfort a výsledky. Určeno pro použití s bruskami Gyraffe. Kotouče usnadňují práci díky rychlovýměnnému suchému zipu. Zajišťují hladký a rovnoměrný povrch broušených povrchů

S065136333	G40 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136334	G60 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136335	G80 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136336	G100 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136337	G120 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136338	G150 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136339	G180 ; 5 ks	1/50	bal.
S065136340	G220 ; 5 ks	1/50	bal.

Brusný kotouč samolepicí



- připevňování na suchý zip
- bez otvorů
- k oprávnění kovu a dřeva

S-36301	Ø 125 mm ; zrnitost 24 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36304	Ø 125 mm ; zrnitost 36 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36305	Ø 125 mm ; zrnitost 40 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36306	Ø 125 mm ; zrnitost 60 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36307	Ø 125 mm ; zrnitost 80 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36308	Ø 125 mm ; zrnitost 100 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36309	Ø 125 mm ; zrnitost 120 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36310	Ø 125 mm ; zrnitost 150 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36311	Ø 125 mm ; zrnitost 180 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36312	Ø 125 mm ; zrnitost 220 ; 25 ks	1/2	100 ks
S-36313	Ø 125 mm ; zrnitost 240 ; 25 ks	1/2	100 ks

Brusné plátno



- archy 230 x 280 mm
- k oprávnění kovu a dřeva

S-36324	230 x 280 mm ; zrnitost 40 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36325	230 x 280 mm ; zrnitost 60 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36326	230 x 280 mm ; zrnitost 80 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36327	230 x 280 mm ; zrnitost 100 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36328	230 x 280 mm ; zrnitost 120 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36329	230 x 280 mm ; zrnitost 150 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36330	230 x 280 mm ; zrnitost 180 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36331	230 x 280 mm ; zrnitost 220 ; 50 ks	1/2	100 ks
S-36332	230 x 280 mm ; zrnitost 240 ; 50 ks	1/2	100 ks

Brusná mřížka



S-36040	105 x 280 mm ; zrnitost 40	50	ks
S-36060	105 x 280 mm ; zrnitost 60	50	ks
S-36080	105 x 280 mm ; zrnitost 80	50	ks
S-36100	105 x 280 mm ; zrnitost 100	50	ks
S-36120	105 x 280 mm ; zrnitost 120	50	ks
S-36150	105 x 280 mm ; zrnitost 150	50	ks
S-36180	105 x 280 mm ; zrnitost 180	50	ks
S-36220	105 x 280 mm ; zrnitost 220	50	ks
S-36240	105 x 280 mm ; zrnitost 240	50	ks

Brusné papíry v roli



- role 115 mm x 50 m na papírovém podkladu 140 g/m²
- k oprávnění dřeva, kovu, barev, laků, sádrových omítek atd.

S-36314	155 mm x 50 m ; zrnitost 40	1	role
S-36315	155 mm x 50 m ; zrnitost 60	1	role
S-36316	155 mm x 50 m ; zrnitost 80	1	role
S-36317	155 mm x 50 m ; zrnitost 100	1	role
S-36318	155 mm x 50 m ; zrnitost 120	1	role
S-36319	155 mm x 50 m ; zrnitost 150	1	role
S-36320	155 mm x 50 m ; zrnitost 180	1	role
S-36321	155 mm x 50 m ; zrnitost 220	1	role
S-36322	155 mm x 50 m ; zrnitost 240	1	role

Brusná tělíska



- stopka Ø 6 mm

S-35105	5-dílná sada	1/12/120	sada

Brousek na kosu



- jemně zrnitý

S-36230	230 mm	1/50/100	ks

Pilové kotouče a frézy

Pilové listy do přímočarých pil - na dřevo



- pilové listy z oceli HSC
- broušené zuby
- úchyt typu T

S-27921	2,0 x 50 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27922	2,5 x 75 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27923	3,0 x 75 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27924	4,0 x 126 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27925	2,5 x 75 mm ; obrácený zub; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Pilové listy do přímočarých pil - na kov



- pilové listy z oceli HSS
- broušené zuby
- úchyt typu T

S-27941	1,2 x 51 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27942	2,0 x 51 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Pilové listy do přímočarých pil - na dřevo



- pilové listy z oceli HCS
- broušené zuby
- úchyt typu U

S-27931	2,0 x 52 ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27932	3,0 x 74 mm ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27933	2,5 x 82 mm ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Pilové listy do přímočarých pil - na kov



- pilové listy z oceli HSS
- broušené zuby
- úchyt typu U

S-27951	1,2 x 52 mm ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada
S-27952	2,0 x 52 mm ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Pilové listy do přímočarých pil - univerzální



- pilové listy ze směsi ocelí HSS a HCS
- mohou být používány k řezání dřeva i kovů
- broušené zuby
- úchyt typu T

S-27961	3,0 x 75 mm ; stopka T - Bosch ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Pilové listy do přímočarých pil - univerzální



- pilové listy ze směsi ocelí HSS a HCS
- mohou být používány k řezání dřeva i kovů
- broušené zuby
- úchyt typu U

S-27971	3,0 x 74 mm ; stopka U - B&D ; 5 ks/blistr	1/50/250	sada

Příslušenství pro stroje

Vrtačkové sklíčidlo



- ocelový pletený drát
- závit M14

S-35111	3/8" ; Ø 1,5 - Ø 10,0 mm ; klíč	1/5/50	ks
S-35113	1/2" ; Ø 1,5 - Ø 13,0 mm ; klíč	1/5/40	ks
S-35115	1/2" ; Ø 2,0 - Ø 13,0 mm ; rychloutahovací	1/5/40	ks

Klíč na vrtačkové sklíčidlo



- ocelový pletený drát
- závit M14

S-35116	13 mm	1/20/100	ks

Adaptér SDS plus na vrtačkové sklíčidlo



- na hlavici 1/2"
- k připevnění na vrtačce se sklíčidlem SDS plus pro standardní vrtačkové upínací sklíčidlo

S-28140	SDS plus ; 65 mm	1/50	ks

Unašeč na brusný kotouč



- se suchým zipem

S-35112	Ø 125 mm ; závit M14	1/100	ks
S-35012	Ø 125 mm ; stopka Ø 8 mm	1/100	ks
S-35120	Ø 125 mm ; závit M14 ; adapter Ø 9 mm	1/100	ks

Unašeč multi



S-35125	Ø 125 mm ; závit M14 ; adapter Ø 9 mm	1/100	ks
S-35123	Ø 125 mm ; závit M14	1/100	ks

Unašeč fibrový



- závit M14

S-35127	Ø 125 mm ; závit M14	1/100	ks

Lešticí disk




- závit M14
- filcový podklad

S-35129	Ø 125 mm ; filc 5 mm	1/100	ks
S-35131	Ø 125 mm ; filc 10 mm	1/50	ks

Míchadla

Míchadlo na barvy

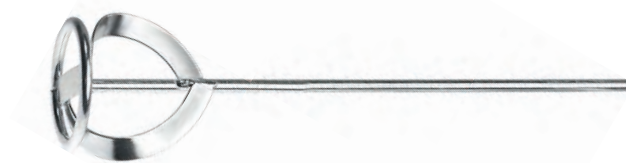

- galvanicky pozinkovaná ocel
- Ø 55 mm - tyč Ø 6 mm
- Ø 80, 100 mm - šestihranná tyč 7 mm

S-37922	Ø 55 mm	1/50	ks
S-37932	Ø 80 mm	1/50	ks
S-37940	Ø 100 mm	1/50	ks


Míchadlo na malty



- galvanicky pozinkovaná ocel
- Ø 55 mm - tyč Ø 6 mm
- Ø 80, 100 mm - šestihranná tyč 7 mm

S-37952	Ø 55 mm	1/50	ks
S-37962	Ø 80 mm	1/50	ks
S-37972	Ø 100 mm	1/50	ks

STALCO⊕
PERFECT



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**

Bity

Bity 1/4" ploché



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	ks
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	ks
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	ks
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" plochy - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesně vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

S-66382	SL 1,0 x 6,0 x 25 mm	1/30	sada
S-66384	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	1/30	sada
S-66386	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	1/30	sada
S-66388	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Phillips



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

S-66101	PH1 ; 25 mm	20/480/1440	ks
S-66102	PH2 ; 25 mm	20/480/1440	ks
S-66103	PH3 ; 25 mm	20/480/1440	ks

Bit 1/4" Phillips - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesně vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

S-66341	PH1 ; 25 mm	1/30	sada
S-66343	PH2 ; 25 mm	1/30	sada
S-66345	PH3 ; 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Phillips



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

S-66111	PH1 ; 50 mm	10/240/720	ks
S-66112	PH2 ; 50 mm	10/240/720	ks
S-66113	PH3 ; 50 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Phillips - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesně vyrobené hroty
- s pevným usazením v drážce hlavy vrutu

S-66348	PH1 ; 50 mm	1/30	sada
S-66350	PH2 ; 50 mm	1/30	sada
S-66352	PH3 ; 50 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Phillips



- povlak Ti
- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

S-66301	PH1 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66302	PH2 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66303	PH3 ; 25 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Phillips - blister



- povlak Ti
- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesně vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

S-66391	PH1 ; 25 mm	1/30	sada
S-66393	PH2 ; 25 mm	1/30	sada
S-66395	PH3 ; 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Pozidriv



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

📄	📏	📦	🔢
S-66201	PZ1 ; 25 mm	20/480/1440	ks
S-66202	PZ2 ; 25 mm	20/480/1440	ks
S-66203	PZ3 ; 25 mm	20/480/1440	ks

Bit 1/4" Pozidriv - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné vyrobené hroty
- s pevným usazením v drážce hlavy vrutu

📄	📏	📦	🔢
S-66355	PZ1 ; 25 mm	1/30	sada
S-66357	PZ2 ; 25 mm	1/30	sada
S-66359	PZ3 ; 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Pozidriv



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

📄	📏	📦	🔢
S-66211	PZ1 ; 50 mm	10/240/720	ks
S-66212	PZ2 ; 50 mm	10/240/720	ks
S-66213	PZ3 ; 50 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Pozidriv - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

📄	📏	📦	🔢
S-66362	PZ1 ; 50 mm	1/30	sada
S-66364	PZ2 ; 50 mm	1/30	sada
S-66366	PZ3 ; 50 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Pozidriv



- povlak Ti
- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

📄	📏	📦	🔢
S-66311	PZ1 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66312	PZ2 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66313	PZ3 ; 25 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Pozidriv - blister



- povlak Ti
- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

📄	📏	📦	🔢
S-66398	PZ1 ; 25 mm	1/30	sada
S-66400	PZ2 ; 25 mm	1/30	sada
S-66402	PZ3 ; 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Torx



- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

📄	📏	📦	🔢
S-66129	T10 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66131	T15 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66133	T20 ; 25mm	10/240/720	ks
S-66135	T25 ; 25mm	10/240/720	ks
S-66137	T30 ; 25mm	10/240/720	ks
S-66139	T40 ; 25 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Torx - blister



- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

📄	📏	📦	🔢
S-66369	T10 ; 25 mm	1/30	sada
S-66371	T15 ; 25 mm	1/30	sada
S-66373	T20 ; 25 mm	1/30	sada
S-66375	T25 ; 25 mm	1/30	sada
S-66377	T30 ; 25 mm	1/30	sada
S-66379	T40 ; 25 mm	1/30	sada

Bity 1/4" Torx



- povlak Ti
- z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesné provedení hrotu
- pevné a bezpečné usazení do otvoru v hlavě šroubu

S-66317	T15 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66319	T20 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66321	T25 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66323	T30 ; 25 mm	10/240/720	ks
S-66325	T40 ; 25 mm	10/240/720	ks

Bit 1/4" Torx - blister



- povlak Ti
- vyrobeno z oceli S2 se zvýšenou tvrdostí
- velmi přesně vyrobené hroty
- pevné usazení v drážce hlavy vrutu

S-66405	T15 ; 25 mm	1/30	sada
S-66407	T20 ; 25 mm	1/30	sada
S-66409	T25 ; 25 mm	1/30	sada
S-66411	T30 ; 25 mm	1/30	sada
S-66413	T40 ; 25 mm	1/30	sada

Sada bitů 1/4"



- ocel S2
- bity Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bity Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bity Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bity ploché: 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8
- bity Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bity S 1, 2, 3
- rychloupínací adaptér 60 mm pro bity 1/4"
- odolné pouzdro se širokou otočnou sponou 360°

S-66231	30 bitů 1/4" x 25mm + adaptér	1/6/24	ks

Magnetický nástavec na bity 1/4"



- silný magnet
- mechanismus s rychlým uvolněním

S-66331	75 mm	1/50/100	ks

Vrtáky

Vrták do kovu HSS DIN 338



- vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 338
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího narušení materiálu úderníkem

S-71700	Ø 0,8 x 30 mm	10 mm	10/500	ks
S-71701	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/500	ks
S-71702	Ø 1,1 x 36 mm	14 mm	10/500	ks
S-71712	Ø 1,2 x 38 mm	16 mm	10/500	ks
S-71703	Ø 1,3 x 38 mm	16 mm	10/500	ks
S-71714	Ø 1,4 x 40 mm	18 mm	10/500	ks
S-71715	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/500	ks
S-71716	Ø 1,6 x 43 mm	20 mm	10/500	ks
S-71717	Ø 1,7 x 43 mm	20 mm	10/500	ks
S-71718	Ø 1,9 x 46 mm	22 mm	10/500	ks
S-71704	Ø 2 x 46 mm	22 mm	10/500	ks
S-71720	Ø 1,8 x 49 mm	24 mm	10/500	ks
S-71705	Ø 2,1 x 49 mm	24 mm	10/500	ks
S-71722	Ø 2,2 x 53 mm	27 mm	10/500	ks
S-71723	Ø 2,3 x 53 mm	27 mm	10/500	ks
S-71706	Ø 2,4 x 57 mm	30 mm	10/500	ks
S-71707	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/500	ks
S-71726	Ø 2,6 x 57 mm	30 mm	10/500	ks
S-71833	Ø 2,7 x 61 mm	33 mm	10/500	ks
S-71728	Ø 2,8 x 61 mm	33 mm	10/500	ks
S-71729	Ø 2,9 x 61 mm	33 mm	10/500	ks
S-71730	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/500	ks
S-71835	Ø 3,1 x 65 mm	36 mm	10/500	ks
S-71732	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/500	ks
S-71837	Ø 3,3 x 65 mm	36 mm	10/500	ks
S-71734	Ø 3,4 x 70 mm	39 mm	10/500	ks
S-71735	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/500	ks
S-71736	Ø 3,6 x 70 mm	39 mm	10/500	ks
S-71737	Ø 3,7 x 70 mm	39 mm	10/500	ks
S-71738	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	10/500	ks
S-71739	Ø 3,9 x 75 mm	43 mm	10/500	ks
S-71740	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/500	ks
S-71741	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	10/500	ks
S-71742	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/500	ks
S-71743	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	10/500	ks
S-71744	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	10/500	ks
S-71745	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/500	ks
S-71746	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	10/500	ks
S-71747	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	10/500	ks
S-71748	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71749	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71750	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71751	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71752	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71753	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	10/500	ks
S-71754	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71755	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71756	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71757	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71758	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71759	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71760	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/500	ks
S-71761	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	10/500	ks

S-71762	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71763	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71764	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71765	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71766	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71767	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	10/500	ks
S-71768	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/500	ks
S-71769	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	10/500	ks
S-71770	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/500	ks
S-71771	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	5/100	ks
S-71772	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	5/100	ks
S-71773	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	5/100	ks
S-71774	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	5/100	ks
S-71775	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	5/100	ks
S-71776	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71777	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71778	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71779	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71780	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71781	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71782	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71783	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71784	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71785	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/100	ks
S-71786	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71787	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71788	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71789	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71790	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71791	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71792	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71793	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71794	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71795	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/100	ks
S-71796	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71797	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71798	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71799	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71800	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71802	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71805	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/100	ks
S-71811	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/100	ks
S-71815	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/100	ks
S-71812	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/100	ks
S-71825	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/100	ks
S-71830	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/100	ks

Vrtáky do kovu HSS v sadě



- vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 338
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího navrtávání
- plastové pouzdro ke skladování a přepravě
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13-dílná sada	1/20/80	sada


Vrtáky do kovu HSS v sadě



- vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 338
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího navrtávání
- plastové pouzdro ke skladování a přepravě Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19-dílná sada	1/10/40	sada

Vrták do kovu HSS DIN 338 - blistr



- vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 338
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího narušení materiálu úderníkem

S-72049	Ø 1 x 34 mm ; 3 ks/bal.	12 mm	1/85	bal.
S-72050	Ø 1,1 x 36 mm ; 3 ks/bal.	14 mm	1/80	bal.
S-72051	Ø 1,2 x 38 mm ; 3 ks/bal.	16 mm	1/80	bal.
S-72052	Ø 1,3 x 38 mm ; 3 ks/bal.	16 mm	1/80	bal.
S-72053	Ø 1,4 x 40 mm ; 3 ks/bal.	18 mm	1/80	bal.
S-72054	Ø 1,5 x 40 mm ; 3 ks/bal.	18 mm	1/70	bal.
S-72055	Ø 1,6 x 43 mm ; 3 ks/bal.	20 mm	1/70	bal.
S-72056	Ø 1,7 x 43 mm ; 3 ks/bal.	20 mm	1/70	bal.
S-72057	Ø 1,8 x 46 mm ; 3 ks/bal.	22 mm	1/60	bal.
S-72058	Ø 1,9 x 46 mm ; 3 ks/bal.	22 mm	1/60	bal.
S-72059	Ø 2 x 49 mm ; 3 ks/bal.	24 mm	1/60	bal.
S-72060	Ø 2,1 x 49 mm ; 3 ks/bal.	24 mm	1/60	bal.
S-72061	Ø 2,2 x 53 mm ; 3 ks/bal.	27 mm	1/60	bal.
S-72062	Ø 2,3 x 53 mm ; 3 ks/bal.	27 mm	1/60	bal.
S-72063	Ø 2,4 x 57 mm ; 3 ks/bal.	30 mm	1/60	bal.
S-72064	Ø 2,5 x 57 mm ; 3 ks/bal.	30 mm	1/60	bal.
S-72065	Ø 2,6 x 57 mm ; 3 ks/bal.	30 mm	1/60	bal.
S-72066	Ø 2,7 x 61 mm ; 3 ks/bal.	33 mm	1/50	bal.
S-72067	Ø 2,8 x 61 mm ; 3 ks/bal.	33 mm	1/50	bal.
S-72068	Ø 2,9 x 61 mm ; 3 ks/bal.	33 mm	1/50	bal.
S-72069	Ø 3 x 61 mm ; 2 ks/bal.	33 mm	1/50	bal.
S-72070	Ø 3,1 x 65 mm ; 2 ks/bal.	36 mm	1/50	bal.
S-72071	Ø 3,2 x 65 mm ; 2 ks/bal.	36 mm	1/50	bal.
S-72072	Ø 3,3 x 65 mm ; 2 ks/bal.	36 mm	1/50	bal.
S-72073	Ø 3,4 x 70 mm ; 2 ks/bal.	39 mm	1/50	bal.
S-72074	Ø 3,5 x 70 mm ; 2 ks/bal.	39 mm	1/50	bal.
S-72075	Ø 3,6 x 70 mm ; 2 ks/bal.	39 mm	1/50	bal.
S-72076	Ø 3,7 x 70 mm ; 2 ks/bal.	39 mm	1/50	bal.

				
S-72077	Ø 3,8 x 75 mm ; 2 ks/bal.	43 mm	1/50	bal.
S-72078	Ø 3,9 x 75 mm ; 2 ks/bal.	43 mm	1/50	bal.
S-72079	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	bal.
S-72080	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	1/50	bal.
S-72081	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/50	bal.
S-72082	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	1/50	bal.
S-72083	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	1/50	bal.
S-72084	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	bal.
S-72085	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	1/50	bal.
S-72086	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	1/40	bal.
S-72087	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72088	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72089	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72090	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72091	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72092	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	1/40	bal.
S-72093	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72094	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72095	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72096	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72097	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72098	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72099	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/40	bal.
S-72100	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72101	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72102	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72103	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72104	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72105	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72106	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/40	bal.
S-72107	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	1/40	bal.
S-72108	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	1/40	bal.
S-72109	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72110	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72111	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72112	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72113	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72114	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/35	bal.
S-72115	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72116	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72117	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72118	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72119	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72120	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72121	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72122	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72123	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72124	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/30	bal.
S-72125	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72126	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72127	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72128	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72129	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72130	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72131	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72132	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72133	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72134	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	1/25	bal.
S-72135	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72136	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72137	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72138	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72139	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72140	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72141	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	1/25	bal.
S-72142	Ø 11 x 142 mm	94 mm	1/20	bal.
S-72143	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	1/20	bal.
S-72144	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/20	bal.
S-72145	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	1/20	bal.
S-72146	Ø 13 x 151 mm	101 mm	1/20	bal.

Vrták do kovu HSS DIN 338 stočený



- vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 338
- válcová stočená stopka pro sklíčidlo Ø 13,0 mm
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího narušení materiálu úderníkem

				
S-71843	Ø 14 x 160 mm	108 mm	1/21/84	ks
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm	114 mm	1/21/84	ks
S-71845	Ø 15 x 169 mm	114 mm	1/21/84	ks
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	ks
S-71847	Ø 16 x 178 mm	120 mm	1/21/84	ks
S-71842	Ø 16,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	ks
S-71844	Ø 17 x 178 mm	120 mm	1/21/84	ks
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm	130 mm	1/21/84	ks
S-71849	Ø 18 x 191 mm	130 mm	1/21/84	ks
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm	135 mm	1/21/84	ks
S-71850	Ø 19 x 198 mm	135 mm	1/21/84	ks
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm	140 mm	1/21/84	ks
S-71851	Ø 20 x 205 mm	140 mm	1/12/48	ks


Vrták do kovu HSS DIN 340



- prodloužený vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 340
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího narušení materiálu úderníkem

				
S-71861	Ø 1 x 60 mm	37 mm	10/500	ks
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	10/500	ks
S-71867	Ø 2 x 85 mm	56 mm	10/500	ks
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	10/500	ks
S-71873	Ø 3 x 100 mm	66 mm	10/500	ks
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	10/500	ks
S-71879	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	10/500	ks
S-71882	Ø 4 x 119 mm	78 mm	10/500	ks
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	10/500	ks
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	10/500	ks
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	10/500	ks
S-71891	Ø 5 x 132 mm	87 mm	10/500	ks
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	10/500	ks
S-71897	Ø 6 x 139 mm	91 mm	10/500	ks
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	10/500	ks
S-71903	Ø 7 x 156 mm	102 mm	5/100	ks
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	5/100	ks
S-71909	Ø 8 x 165 mm	109 mm	5/100	ks
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	5/100	ks
S-71915	Ø 9 x 175 mm	115 mm	5/100	ks
S-71918	Ø 10 x 184 mm	121 mm	5/100	ks
S-71921	Ø 12 x 205 mm	134 mm	5/100	ks

Vrták do kovu HSS DIN 340 - blister



- prodloužený vybrušovaný spirálový vrták z rychlořezné oceli HSS dle normy DIN 340
- válcová stopka
- speciální povlak zajišťující nízký součinitel tření a delší životnost vrtáku
- dokonale broušená hrana zajišťuje ještě vyšší rychlost a přesnost vrtání
- broušená spirála zajišťuje velkou přesnost a okamžité odvádění odpadního materiálu
- hrot vrtáku dvoustupňově broušený pod úhlem 135° umožňuje vrtání bez předchozího narušení materiálu úderníkem

S-72147	Ø 1 x 56 mm	33 mm	1/80	bal.
S-72148	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	1/60	bal.
S-72149	Ø 2 x 85 mm	56 mm	1/60	bal.
S-72150	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	1/50	bal.
S-72151	Ø 3 x 100 mm	66 mm	1/50	bal.
S-72152	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	1/45	bal.
S-72153	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	1/45	bal.
S-72154	Ø 4 x 119 mm	78 mm	1/45	bal.
S-72155	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	1/50	bal.
S-72156	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	1/50	bal.
S-72157	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	1/40	bal.
S-72158	Ø 5 x 132 mm	87 mm	1/40	bal.
S-72159	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	1/40	bal.
S-72160	Ø 6 x 139 mm	91 mm	1/35	bal.
S-72161	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	1/35	bal.
S-72162	Ø 7 x 156 mm	102 mm	1/40	bal.
S-72163	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	1/45	bal.
S-72164	Ø 8 x 165 mm	109 mm	1/45	bal.
S-72165	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	1/35	bal.
S-72166	Ø 9 x 175 mm	115 mm	1/40	bal.
S-72167	Ø 10 x 184 mm	121 mm	1/25	bal.
S-72168	Ø 12 x 205 mm	134 mm	1/25	bal.

Vrták do kovu INOX HSS-E TiN



- kobaltová rychlořezná ocel HSS-E
- povlak TiN snižuje tření a zvyšuje tvrdost povrchu vrtáku
- válcová rukojeť
- DIN 338
- primárně určeno pro vrtání do nerezových ocelí
- dobrý vrtací výkon v litině a vysoce legovaných ocelích
- dlouhá životnost
- nízká hlučnost vrtání
- vrcholový úhel 135°

S060172330	Ø 1,0 x 34 mm ; balení 2 ks	12 mm	1/400/1600	bal.
S060172332	Ø 1,5 x 40 mm ; balení 2 ks	16 mm	1/400/1600	bal.
S060172334	Ø 2,0 x 49 mm ; balení 2 ks	24 mm	1/400/1600	bal.
S060172336	Ø 2,5 x 57 mm ; balení 2 ks	30 mm	1/400/1600	bal.
S060172338	Ø 3,0 x 61 mm ; balení 2 ks	33 mm	1/400/1600	bal.
S060172340	Ø 3,2 x 65 mm ; balení 2 ks	36 mm	1/400/1600	bal.
S060172342	Ø 3,3 x 65 mm ; balení 2 ks	36 mm	1/400/1600	bal.
S060172344	Ø 3,5 x 70 mm ; balení 2 ks	39 mm	1/400/1600	bal.
S060172346	Ø 3,8 x 75 mm ; balení 2 ks	43 mm	1/400/1600	bal.
S060172348	Ø 4,0 x 75 mm ; balení 2 ks	43 mm	1/400/1600	bal.
S060172350	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/250/1000	ks
S060172352	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/250/1000	ks
S060172354	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/200/800	ks
S060172356	Ø 5,0 x 86 mm	52 mm	1/200/800	ks
S060172358	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/200/800	ks
S060172360	Ø 6,0 x 93 mm	57 mm	1/150/600	ks
S060172362	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/150/600	ks
S060172364	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	1/150/600	ks
S060172366	Ø 7,0 x 109 mm	69 mm	1/100/400	ks
S060172368	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/100/400	ks
S060172370	Ø 8,0 x 117 mm	75 mm	1/100/400	ks
S060172372	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/100/400	ks
S060172374	Ø 9,0 x 125 mm	81 mm	1/100/400	ks
S060172376	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	1/50/200	ks
S060172378	Ø 10,0 x 133 mm	87 mm	1/50/200	ks
S060172380	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	1/50/200	ks
S060172382	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	1/50/200	ks
S060172384	Ø 11,0 x 142 mm	94 mm	1/50/200	ks
S060172386	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	1/50/200	ks
S060172388	Ø 12,0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	ks
S060172390	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	1/50/200	ks
S060172392	Ø 13,0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	ks
S060172394	Ø 14,0 x 160 mm	108 mm	1/50/200	ks

Stupňovitý vrták HSS



- HSS (High Speed Steel – rychlořezná ocel) – vysoce legovaná ocel
- válcová upínací stopka
- broušená spirálová drážka pro optimální odvod materiálu a snížení vibrací
- laserem vypálené rozměry
- maximální plynulost řezu díky axiálnímu a radiálnímu broušení
- křížové broušení hrotu umožňuje snadné zahájení práce, vrtání bez nutnosti použití důlčiku nebo předvrtání vodicího otvoru

S-72520	vrták Ø 4–12 mm ; stoupání 1 mm ; upínací stopka Ø 6 mm	1	ks
S-72522	vrták Ø 4–20 mm ; stoupání 2 mm ; upínací stopka Ø 8 mm	1	ks
S-72524	vrták Ø 6–30 mm ; stoupání 2 mm ; upínací stopka Ø 10 mm	1	ks

Sada 3 stupňovitých vrtáků HSS



• sada vrtáků S-72520, S-72522, S-72524

S-72526	vrták; Příklep; sklíčidlo; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	ks

Stupňovitý vrták HSS-TiN



- strukturální vrstva TiN (vrstva nitridu titanu)
- válcová upínací stopka
- broušená spirálová drážka pro optimální odvod materiálu a snížení vibrací
- laserem vypálené rozměry
- maximální plynulost řezu díky axiálnímu a radiálnímu broušení
- křížové broušení hrotu umožňuje snadné zahájení práce, vrtání bez nutnosti použití důlčiku nebo předvrtání vodicího otvoru

S-72528	vrták Ø 4-12 mm; stoupání 1 mm; upínací stopka Ø 6 mm	1	ks
S-72530	vrták Ø 4-20 mm; stoupání 2 mm; upínací stopka Ø 8 mm	1	ks
S-72532	vrták Ø 6-30 mm; stoupání 2 mm; upínací stopka Ø 10 mm	1	ks

Sada 3 stupňovitých vrtáků HSS-TiN



• sada vrtáků S-72528, S-72530, S-72532

S-72534	vrták; příklep; sklíčidlo; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	ks

Záhlubníky HSS



- 3 břity
- válcová upínací stopka
- pravý
- vrcholový úhel 90°
- Ideální pro záhlubování a frézování bez otřepů a vibrací
- nejlepší výsledky při nízkých provozních otáčkách
- pro obrábění oceli, litiny, lehkých a nezelezných kovů

S-72501	záhlubovací vrták Ø 6,3 mm; délka – 45 mm; upínací stopka Ø 5 mm	1	ks
S-72503	dutý vrták Ø 12,4 mm; délka – 56 mm; upínací stopka Ø 8 mm	1	ks
S-72505	dutý vrták Ø 20,5 mm; délka – 63 mm; upínací stopka Ø 10 mm	1	ks

Sada 3 záhlubníků HSS



• sada záhlubníků S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	záhlubník; úkos; stopka; Ø 6,3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12,4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20,5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	ks

Záhlubníky HSS-TiN



- 3 břity
- válcová upínací stopka
- pravý
- vrcholový úhel 90°
- Ideální pro záhlubování a frézování bez otřepů a vibrací
- nejlepší výsledky při nízkých provozních otáčkách
- pro obrábění oceli, litiny, lehkých a nezelezných kovů

S-72507	dutý vrták Ø 6,3 mm; délka – 45 mm; upínací stopka Ø 5 mm	1	ks
S-72509	dutý vrták Ø 12,4 mm; délka – 56 mm; upínací stopka Ø 8 mm	1	ks
S-72511	dutý vrták Ø 20,5 mm; délka – 63 mm; upínací stopka Ø 10 mm	1	ks

Sada 3 záhlubníků HSS-TiN



• sada záhlubníků S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	záhlubník; úkos; stopka; Ø 6,3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12,4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20,5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	ks

Vrták do betonu SDS plus X5 DUAL



- určeno pro vrtání do železobetonu
- unikátní design čtyřnásobné a dvojité spirály DUAL
- pokročilá technologie pro indukční spojení karbidového hrotu se spirálovým jádrem vrtáku zaručuje bezpečné a trvanlivé spojení odolné vůči nejvyšším provozním teplotám vyplývajícím z dlouhodobého vrtání výztuží
- masivní, vysoko centrovaný hrot výrazně zjednodušuje vrtání
- velmi dlouhá životnost
- velmi dobrý celkový výkon

S060271502	Ø 5 x 115 mm	50 mm	1/30	ks
S060271503	Ø 5 x 165 mm	100 mm	1/30	ks
S060271504	Ø 5,5 x 115 mm	50 mm	1/30	ks
S060271505	Ø 5,5 x 165 mm	100 mm	1/30	ks
S060271507	Ø 6 x 115 mm	50 mm	1/50	ks
S060271506	Ø 6 x 165 mm	100 mm	1/50	ks
S060271509	Ø 6 x 215 mm	150 mm	1/100	ks
S060271512	Ø 6 x 265 mm	200 mm	1/120	ks
S060271513	Ø 6 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271514	Ø 6,5 x 165 mm	100 mm	1/50	ks
S060271516	Ø 6,5 x 215 mm	150 mm	1/180	ks
S060271517	Ø 6,5 x 265 mm	200 mm	1/50	ks
S060271519	Ø 6,5 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271520	Ø 7 x 115 mm	50 mm	1/50	ks
S060271515	Ø 7 x 165 mm	100 mm	1/50	ks
S060271522	Ø 8 x 115 mm	50 mm	1/30	ks
S060271518	Ø 8 x 165 mm	100 mm	1/150	ks
S060271521	Ø 8 x 215 mm	150 mm	1/50	ks
S060271524	Ø 8 x 265 mm	200 mm	1/150	ks
S060271525	Ø 8 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271526	Ø 8 x 465 mm	400 mm	1/30	ks
S060271528	Ø 10 x 115 mm	50 mm	1/100	ks
S060271527	Ø 10 x 165 mm	100 mm	1/100	ks
S060271530	Ø 10 x 215 mm	150 mm	1/50	ks
S060271533	Ø 10 x 265 mm	200 mm	1/60	ks
S060271536	Ø 10 x 315 mm	250 mm	1/80	ks
S060271539	Ø 10 x 465 mm	400 mm	1/50	ks
S060271541	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/15	ks
S060271540	Ø 12 x 165 mm	100 mm	1/100	ks
S060271542	Ø 12 x 215 mm	150 mm	1/50	ks
S060271545	Ø 12 x 265 mm	200 mm	1/50	ks
S060271548	Ø 12 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271551	Ø 12 x 465 mm	400 mm	1/50	ks
S060271552	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/15	ks
S060271553	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/9	ks
S060271555	Ø 14 x 165 mm	100 mm	1/100	ks
S060271554	Ø 14 x 215 mm	150 mm	1/50	ks
S060271556	Ø 14 x 265 mm	200 mm	1/50	ks
S060271558	Ø 14 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271560	Ø 14 x 465 mm	400 mm	1/40	ks
S060271562	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/15	ks
S060271564	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/9	ks
S060271566	Ø 15 x 265 mm	200 mm	1/30	ks
S060271568	Ø 16 x 215 mm	150 mm	1/70	ks
S060271570	Ø 16 x 265 mm	200 mm	1/50	ks
S060271572	Ø 16 x 315 mm	250 mm	1/50	ks
S060271574	Ø 16 x 465 mm	400 mm	1/20	ks
S060271576	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/15	ks
S060271578	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/9	ks
S060271580	Ø 18 x 250 mm	200 mm	1/40	ks
S060271582	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/10	ks
S060271584	Ø 20 x 250 mm	200 mm	1/30	ks
S060271586	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/25	ks
S060271588	Ø 22 x 250 mm	200 mm	1/35	ks
S060271590	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	ks
S060271594	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/10	ks
S060271598	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/10	ks

Vrták do betonu SDS max X5



- hlava vrtáku z vysoce kvalitní legované oceli zajišťuje maximální odolnost a trvanlivost
- vrták z vysoce kvalitní legované oceli představující spolehlivý pracovní nástroj
- inovativní řezná geometrie slinutého karbidu zaručuje velmi agresivní pronikání do materiálu
- zesílené spirálové úkosy zajišťují optimální vrtání v případě kontaktu vrtáku s výztuží
- jádro se zesílenou geometrií spirály poskytuje větší energii při nárazu vidiové vrtací korunky
- k vrtání do tvrdého betonu, vyztuženého betonu, železobetonu, přírodního kamene
- pro vrtací kladiva se sklídlem SDS max

S-71402	Ø 12 x 340 mm	200 mm	1/20	ks
S-71404	Ø 12 x 540 mm	400 mm	1/15	ks
S-71406	Ø 14 x 340 mm	200 mm	1/20	ks
S-71408	Ø 14 x 540 mm	400 mm	1/15	ks
S-71409	Ø 12 x 740 mm	600 mm	1/15	ks
S-71410	Ø 16 x 340 mm	200 mm	1/20	ks
S-71412	Ø 16 x 540 mm	400 mm	1/15	ks
S-71414	Ø 18 x 340 mm	200 mm	1/20	ks
S-71416	Ø 18 x 540 mm	400 mm	1/15	ks
S-71418	Ø 20 x 320 mm	200 mm	1/20	ks
S-71420	Ø 20 x 520 mm	400 mm	1/15	ks
S-71421	Ø 20 x 920 mm	800 mm	1/20	ks
S-71422	Ø 22 x 320 mm	200 mm	1/20	ks
S-71424	Ø 24 x 320 mm	200 mm	1/10	ks
S-71426	Ø 22 x 520 mm	400 mm	1/15	ks
S-71427	Ø 22 x 920 mm	800 mm	1/15	ks
S-71428	Ø 24 x 520 mm	400 mm	1/10	ks
S-71430	Ø 25 x 320 mm	200 mm	1/10	ks
S-71432	Ø 25 x 520 mm	400 mm	1/10	ks
S-71433	Ø 25 x 920 mm	800 mm	1/10	ks
S-71434	Ø 28 x 370 mm	250 mm	1/10	ks
S-71435	Ø 26 x 520 mm	400 mm	1/10	ks
S-71436	Ø 28 x 570 mm	450 mm	1/10	ks
S-71437	Ø 28 x 670 mm	550 mm	1/10	ks
S-71438	Ø 30 x 370 mm	250 mm	1/10	ks
S-71440	Ø 30 x 570 mm	450 mm	1/8	ks
S-71442	Ø 32 x 370 mm	250 mm	1/8	ks
S-71444	Ø 32 x 570 mm	450 mm	1/8	ks
S-71445	Ø 32 x 920 mm	800 mm	1/5	ks
S-71446	Ø 35 x 370 mm	250 mm	1/5	ks
S-71448	Ø 35 x 570 mm	450 mm	1/8	ks
S-71449	Ø 35 x 670 mm	550 mm	1/5	ks
S-71450	Ø 38 x 370 mm	250 mm	1/5	ks
S-71451	Ø 38 x 570 mm	450 mm	1/5	ks
S-71452	Ø 40 x 570 mm	450 mm	1/5	ks
S-71453	Ø 40 x 920 mm	800 mm	1/3	ks
S-71454	Ø 45 x 570 mm	450 mm	1/5	ks
S-71455	Ø 52 x 570 mm	450 mm	1/4	ks

Vrták do betonu SDS plus V3



- způsobuje vznik mikrotrhlín ve vrtaném materiálu
- dosahuje výrazně vyšší rychlosti vrtání
- snížená pravděpodobnost zaseknutí vrtáku v materiálu v důsledku kontaktu s betonářskou výztuží
- vystředění hrotu zajišťuje okamžité navrtání a zamezuje sklouznutí vrtáku z hladkých povrchů
- optimalizovaná spirála Vario KVS
- kuželová spirála
- zvýšená rychlost a životnost
- k vrtání do tvrdého betonu, vyztuženého betonu, železobetonu, přírodního kamene
- pro vrtací kladiva se sklíčidlem SDS plus

S-71041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71042	Ø 4 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71053	Ø 5 x 210 mm	150 mm	1/50	ks
S-71054	Ø 5 x 260 mm	200 mm	1/50	ks
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71056	Ø 5 x 310 mm	250 mm	1/50	ks
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm	150 mm	1/50	ks
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm	200 mm	1/50	ks
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm	250 mm	1/50	ks
S-71061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71063	Ø 6 x 210 mm	160 mm	1/50	ks
S-71064	Ø 6 x 260 mm	210 mm	1/50	ks
S-71065	Ø 6 x 460 mm	400 mm	1/50	ks
S-71066	Ø 6 x 310 mm	250 mm	1/50	ks
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm	150 mm	1/50	ks
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm	200 mm	1/50	ks
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm	250 mm	1/50	ks
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71072	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71082	Ø 8 x 100 mm	100 mm	1/50	ks
S-71083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/50	ks
S-71084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/50	ks
S-71085	Ø 8 x 310 mm	250 mm	1/50	ks
S-71087	Ø 8 x 460 mm	400 mm	1/50	ks
S-71089	Ø 8 x 600 mm	540 mm	1/50	ks
S-71091	Ø 9 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/50	ks
S-71102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/50	ks
S-71103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/50	ks
S-71104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/50	ks
S-71105	Ø 10 x 310 mm	260 mm	1/50	ks
S-71106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/50	ks
S-71107	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/50	ks
S-71109	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/50	ks
S-71122	Ø 12 x 160 mm	110 mm	1/50	ks
S-71123	Ø 12 x 210 mm	160 mm	1/50	ks
S-71124	Ø 12 x 260 mm	210 mm	1/30	ks
S-71125	Ø 12 x 310 mm	260 mm	1/30	ks
S-71126	Ø 12 x 360 mm	310 mm	1/30	ks
S-71127	Ø 12 x 450 mm	400 mm	1/30	ks
S-71129	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/30	ks
S-71131	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/30	ks
S-71142	Ø 14 x 160 mm	110 mm	1/25	ks
S-71143	Ø 14 x 210 mm	160 mm	1/25	ks
S-71144	Ø 14 x 260 mm	210 mm	1/30	ks
S-71145	Ø 14 x 310 mm	260 mm	1/30	ks
S-71146	Ø 14 x 450 mm	400 mm	1/30	ks

S-71147	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/30	ks
S-71148	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/20	ks
S-71152	Ø 15 x 210 mm	160 mm	1/25	ks
S-71162	Ø 16 x 260 mm	210 mm	1/30	ks
S-71163	Ø 16 x 210 mm	160 mm	1/25	ks
S-71164	Ø 16 x 310 mm	260 mm	1/30	ks
S-71165	Ø 16 x 450 mm	400 mm	1/30	ks
S-71167	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/30	ks
S-71168	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/30	ks
S-71182	Ø 18 x 200 mm	150 mm	1/30	ks
S-71184	Ø 18 x 600 mm	550 mm	1/20	ks
S-71185	Ø 18 x 300 mm	250 mm	1/20	ks
S-71186	Ø 18 x 1000 mm	950 mm	1/30	ks
S-71187	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/25	ks
S-71202	Ø 20 x 200 mm	150 mm	1/30	ks
S-71203	Ø 20 x 300 mm	250 mm	1/20	ks
S-71204	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/20	ks
S-71205	Ø 20 x 600 mm	550 mm	1/20	ks
S-71206	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	ks
S-71207	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/15	ks
S-71208	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/15	ks
S-71209	Ø 26 x 450 mm	400 mm	1/15	ks

Vrták do betonu Multi



- inovativní konstrukce břitu vrtáku vyrobená ze slinutého karbidu
- spirála vrtáku zajišťuje optimální odvod suti při vrtání
- k vrtání do lehkých stavebních materiálů (pálená cihla, pórobeton, pálené střešní tašky, obklady, dlažba), dřeva, plastu, kovu

S-71289	Ø 4 x 75 mm	46 mm	1/30	ks
S-71291	Ø 5 x 85 mm	53 mm	1/25	ks
S-71293	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/25	ks
S-71295	Ø 8 x 120 mm	73 mm	1/20	ks
S-71297	Ø 8 x 200 mm	130 mm	1/10	ks
S-71298	Ø 10 x 120 mm	73 mm	1/20	ks
S-71299	Ø 10 x 200 mm	130 mm	1/10	ks
S-71300	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/20	ks

Vrták do betonu, válcový



- inovativní konstrukce břitu vrtáku vyrobená ze slinutého karbidu
- spirála vrtáku zajišťuje optimální odvod suti při vrtání
- k vrtání do betonu, zdiva, cihel, kamene
- pro příklepové vrtačky

S-71301	Ø 3 x 70 mm	40 mm	1/250	ks
S-71304	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/200	ks
S-71307	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/150	ks
S-71310	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100	ks
S-71313	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100	ks
S-71316	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/100	ks
S-71319	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50	ks
S-71320	Ø 8 x 400 mm	350 mm	1/25	ks
S-71322	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/65	ks
S-71325	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50	ks
S-71326	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/25	ks
S-71328	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50	ks
S-71331	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/40	ks
S-71332	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/25	ks
S-71334	Ø 14 x 150 mm	90 mm	1/45	ks
S-71336	Ø 14 x 400 mm	350 mm	1/20	ks
S-71337	Ø 16 x 160 mm	100 mm	1/40	ks
S-71339	Ø 16 x 400 mm	350 mm	1/20	ks
S-71340	Ø 18 x 160 mm	100 mm	1/20	ks
S-71343	Ø 20 x 160 mm	100 mm	1/20	ks
S-71345	Ø 20 x 400 mm	350 mm	1/10	ks

Vrták do betonu SDS max, průrazový



- hlava vrtáku ve tvaru zvonu
- asymetricky rozmístěné destičky ze slinutých karbidů
- silná konstrukce hlavy vrtáku
- velmi rychlé vrtání

S-71457	Ø 40 x 550 mm	420 mm	1/5	ks
S-71459	Ø 45 x 550 mm	420 mm	1/5	ks
S-71461	Ø 45 x 990 mm	850 mm	1/3	ks
S-71463	Ø 55 x 550 mm	420 mm	1/5	ks
S-71465	Ø 55 x 990 mm	850 mm	1/3	ks
S-71467	Ø 65 x 550 mm	420 mm	1/5	ks
S-71469	Ø 65 x 990 mm	850 mm	1/2	ks
S-71471	Ø 80 x 550 mm	420 mm	1/5	ks
S-71473	Ø 80 x 990 mm	850 mm	1/2	ks

Vrták do betonu SDS plus multi bezúderový



- bezpříklepové vrtání do zdiva, keramiky, kamene, obkladů, kovu, dřeva a plastů
- určeno pro bezpříklepové vrtání do Porothermu při montáži fasádních izolací

S060272187	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/100	ks
S060272189	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/100	ks
S060272191	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/100	ks
S060272193	Ø 8 x 450 mm	400 mm	1/100	ks
S060272194	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/100	ks
S060272195	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/100	ks
S060272197	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/100	ks

Vrták do dřeva, spirálový



- centrovací hrot zajišťující přesné navrtání
- rychlé odvádění třísek
- přesné vrtání, bez výklenků
- do tvrdého i měkkého dřeva

S-71395	Ø 3 x 61 mm	33 mm	1/100/500	ks
S-71397	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/100/500	ks
S-71399	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/100/500	ks
S-71401	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/100/500	ks
S-71403	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/50/250	ks
S-71405	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50/250	ks
S-71407	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/50/150	ks

Vrták do dřeva, tříbřitý



- mnohonásobně vyšší rychlost v porovnání s plochými lopatkovými vrtáky
- tělo z uhlíkové oceli
- trojitá spirála
- závitový hrot

S-71381	Ø 16 x 165 mm	65 mm	1/50/200	ks
S-71383	Ø 18 x 165 mm	65 mm	1/25/100	ks
S-71385	Ø 20 x 165 mm	75 mm	1/25/100	ks
S-71387	Ø 22 x 165 mm	75 mm	1/25/100	ks
S-71389	Ø 25 x 165 mm	85 mm	1/25/100	ks
S-71391	Ø 28 x 165 mm	85 mm	1/25/100	ks
S-71393	Ø 32 x 165 mm	85 mm	1/25/100	ks

Vrták do dřeva, hadovitý



- tělo z uhlíkové oceli
- závitový kužel hlavy zajišťující přesné udržování zvoleného směru otáčení při vrtání
- přesné vrtání, bez otřepů
- do tvrdého i měkkého dřeva

S-71351	Ø 6 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71353	Ø 8 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71355	Ø 10 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71357	Ø 12 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71359	Ø 14 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71361	Ø 16 x 230 mm	160 mm	1/50/200	ks
S-71363	Ø 20 x 230 mm	160 mm	1/50/100	ks
S-71365	Ø 22 x 230 mm	160 mm	1/50/100	ks
S-71367	Ø 10 x 460 mm	375 mm	1/50/100	ks
S-71369	Ø 12 x 460 mm	375 mm	1/50/100	ks
S-71371	Ø 14 x 460 mm	375 mm	1/50/100	ks
S-71373	Ø 16 x 460 mm	375 mm	1/50/100	ks
S-71375	Ø 18 x 460 mm	375 mm	1/25/100	ks
S-71377	Ø 20 x 460 mm	375 mm	1/25/50	ks
S-71379	Ø 22 x 460 mm	375 mm	1/25/50	ks

Adaptér pro vrtáky do dřeva a pro bity



- šestihránná stopka 1/4"
- ze speciálně kalené oceli

S-72045	300 mm	1/50	ks

Vrták do dřeva, plochý



- speciální geometrie hlavy vrtáku zajišťující rychlejší a přesnější vrtání
- do tvrdého i měkkého dřeva
- ze speciálně kalené oceli

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	ks
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	ks
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	ks
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	ks
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	ks
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	ks
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	ks
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	ks
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	ks
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	ks
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	ks
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	ks
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	ks
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	ks
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	ks
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	ks
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	ks
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	ks
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	ks
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	ks
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	ks
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	ks

Vrták do skla



- tvrdost hrotu s destičkami karbidu wolframu: 89,5 HRA
- dvojitá řezná destička
- rychlá výměna trnu, snadná instalace a vyjmutí, žádné prokluzování
- koncový zdvih menší než 1 % celkové délky
- přesné broušení, dobrá ostrost vrtání
- tvrdost upínací stopky 30 HRC

S-72170	celková délka: 73 ; průměr: Ø 4	1/5/75	ks
S-72172	celková délka: 75 ; průměr: Ø 5	1/5/60	ks
S-72174	celková délka: 75 ; průměr: Ø 6	1/5/60	ks
S-72176	celková délka: 83 ; průměr: Ø 8	1/5/50	ks
S-72178	celková délka: 86 ; průměr: Ø 10	1/5/50	ks
S-72180	celková délka: 88 ; průměr: Ø 12	1/5/50	ks

Vrták do skla SADA



- tvrdost hrotu s destičkami karbidu wolframu: 89,5 HRA
- dvojitá řezná destička
- rychlá výměna trnu, snadná instalace a vyjmutí, žádné prokluzování
- koncový zdvih menší než 1 % celkové délky
- přesné broušení, dobrá ostrost vrtání
- tvrdost upínací stopky 30 HRC

S-72182	průměr: SADA Ø 4 – Ø 10 ; 5 EL	1/80	sada

Sekáč špičatý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571601	250 mm	1/25	ks

Sekáč plochý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571603	20 x 250 mm	1/25	ks

Sekáč plochý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571605	40 x 250 mm	1/20	ks

Drážkovací sekáč SDS plus



Použití:

- beton
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571607	22 x 250 mm	1/20	ks

Sekáč samoostřící špičatý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571625	250 mm	1/25	ks

Sekáč samoostřící plochý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571626	20 x 250 mm	1/25	ks

Sekáč samoostřící plochý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572350	40 x 250 mm	1/20	ks

Sekáč samoostřící plochý SDS plus



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572354	60 x 250 mm	1/20	ks

Sekáč na dlaždice SDS plus



Použití:

- obklady
- obkladyslepídlem, lepidla

S060572351	40 x 250 mm	1/20	ks

Sekáč špičatý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571612	400 mm	1/10	ks

Sekáč špičatý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571614	600 mm	1/12	ks

Sekáč plochý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571616	27 x 280 mm	1/16	ks

Sekáč plochý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571618	27 x 400 mm	1/10	ks

Drážkovací sekáč SDS max



Použití:

- beton
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572357	26 x 300 mm	1/10	ks

Sekáč plochý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571620	27 x 600 mm	1/12	ks

Sekáč samoostřící špičatý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571627	400 mm	1/10	ks

Sekáč široký SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571622	50 x 400 mm	1/10	ks

Sekáč samoostřící plochý SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571628	25 x 400 mm	1/10	ks

Sekáč široký SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571624	75 x 300 mm	1/10	ks

Sekáč samoostřící široký SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572352	50 x 350 mm	1/10	ks

Sekáč samoostřící široký SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572355	80 x 400 mm	1/10	ks

Sekáč samoostřící široký SDS max



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572356	115 x 400 mm	1/5	ks

Sekáč na dlaždice SDS max




Použití:

- obklady
- obkladyslepídlem, lepidla

S060572353	50 x 300 mm	1/5	ks

Sekáč hranatý hlavice SDS max

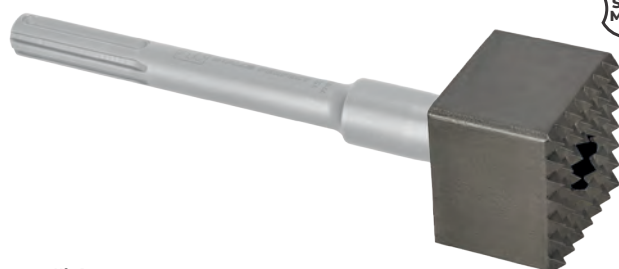

Použití:

- beton

S060572359	60 x 60 mm 7 x 7 zuby	1/8	ks

Nástavec pro sekáč hranatý hlavice SDS max



- pro hrubovač S060572359

S060572358	220 mm	1/25	ks

Sekáč špičatý HEX



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571629	400 mm	1/5	ks

Sekáč plochý HEX



Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060571630	35 x 410 mm	1/5	ks

Sekáč široký HEX




Použití:

- železobeton
- beton
- kámen
- plnácihla
- keramický dutinový blok

S060572360	75 x 410 mm	1/3	ks

Sekáč široký HEX

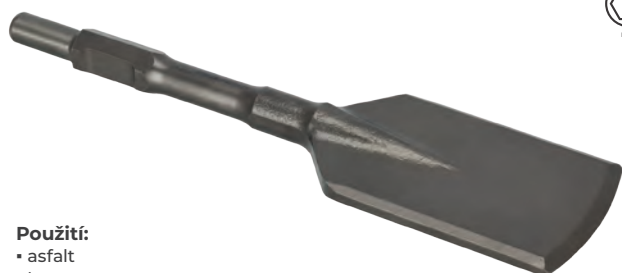

Použití:

- asfalt
- beton
- zemina

S060572361	125 x 450 mm	1/3	ks

Děrovky a diamantová technologie

Jádrový vrták



- pro mokré i suché použití
- pro vrtání do železobetonu pracujte pouze za mokra
- pro vrtání do betonu, Porothermu, cihel a dalších nevyztužených materiálů můžeme vrtat za sucha i za mokra
- vysoce kvalitní diamantový kroužek
- rychlý provoz
- dlouhá životnost
- vysoká přesnost a kvalita zpracování
- vysoký celkový výkon

S062270646	Ø 22/450 mm	1/10	ks
S062270648	Ø 24/450 mm	1	ks
S062270650	Ø 25/450 mm	1/10	ks
S062270654	Ø 28/450 mm	1	ks
S062270656	Ø 30/450 mm	1	ks
S062270658	Ø 32/450 mm	1	ks
S062270660	Ø 35/450 mm	1/1	ks
S062270662	Ø 40/450 mm	1	ks

Jádrový vrták pro vrtání s mikroúderem



- navrženo primárně pro rychlé vrtání do železobetonu
- vyžaduje minimální tlak při ručním vrtání
- nevyžaduje přístup ke zdroji vody
- kratší a lehčí vrtací korunky umožňují pohodlnější ruční vrtání
- doporučeno zejména pro práci v dokončených místnostech
- zkracuje dobu přípravy před zahájením a dokončením práce
- pro suchý provoz
- vysoce kvalitní diamantové segmenty
- rychlý provoz
- dlouhá životnost
- vysoká přesnost a kvalita zpracování

S062270810	Ø 52/300 mm	1/15	ks
S062270812	Ø 62/300 mm	1/6	ks
S062270814	Ø 76/300 mm	1/10	ks
S062270816	Ø 82/300 mm	1/10	ks
S062270818	Ø 92/300 mm	1/6	ks
S062270820	Ø 112/300 mm	1/5	ks
S062270822	Ø 127/300 mm	1/6	ks
S062270824	Ø 132/300 mm	1/6	ks

Jádrový vrták



- pro mokré i suché použití
- pro vrtání do železobetonu pracujte pouze za mokra
- pro vrtání do betonu, Porothermu, cihel a dalších nevyztužených materiálů můžeme vrtat za sucha i za mokra
- vysoce kvalitní, ostré diamantové segmenty SHARK
- rychlý provoz
- dlouhá životnost
- velmi vysoká přesnost a kvalita provedení
- velmi vysoký celkový výkon

S062270664	Ø 42/450 mm	1	ks
S062270666	Ø 52/450 mm	1	ks
S062270668	Ø 62/450 mm	1	ks
S062270670	Ø 72/450 mm	1	ks
S062270672	Ø 82/450 mm	1	ks
S062270674	Ø 102/450 mm	1	ks
S062270676	Ø 112/450 mm	1	ks
S062270678	Ø 122/450 mm	1	ks
S062270680	Ø 132/450 mm	1	ks
S062270682	Ø 142/450 mm	1	ks
S062270684	Ø 152/450 mm	1	ks
S062270686	Ø 162/450 mm	1	ks
S062270688	Ø 182/450 mm	1	ks
S062270690	Ø 200/450 mm	1	ks
S062270692	Ø 225/450 mm	1	ks
S062270694	Ø 250/450 mm	1	ks
S062270714	Ø 280/450 mm	1	ks
S062270716	Ø 300/450 mm	1	ks
S062270718	Ø 350/450 mm	1	ks
S062270719	Ø 400/450 mm	1	ks

Nástavec 500 1 1/4"



S062270696	500 mm / 1 1/4"	1	ks
S062270698	300 mm / 1 1/4"	1	ks

Nástavec 500 R 1/2"



S062270700	500 mm / R 1/2"	1	ks
S062270702	300 mm / R 1/2"	1	ks

Objímkový adaptér 1 1/4 na R 1/2



S062270704	1 1/4" na R 1/2"	1	ks

Čepový adaptér 1 1/4 na R 1/2



S062270706	1 1/4" na R 1/2"	1	ks

Adaptér SDS max



- umožňuje upínání diamantových jádrových vrtáků s závitem 1 1/4" UNC (čep) a R 1" (mufa) do vrtacích kladiv s upínáním SDS max
- možnost používat jádrové vrtáky bez nutnosti pořizovat vrtnou soupravu

S062270707	1 1/4"-R 1/2" 200 mm	1/25	ks

Adaptér Hilti BI+



- kompatibilní s: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S062270708	BI+	1	ks

Adaptér Hilti BU



- kompatibilní s: HILTI DD-160

S062270710	BU	1	ks

Adaptér Hilti BL



- kompatibilní s: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S062270712	BL	1	ks

Sada diamantových děrovačů



- řezné hrany pokryté diamantovým nánoskem
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- stopka M14
- plastové pouzdro
- k bezpříklepovému vrtání otvorů za sucha do skla, mramoru, granitu atd.
- Ø 6,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 ; 20,0 ; 27,0 ; 35,0 ; 50,0 ; 55,0 ; 60,0 ; 75,0 mm

S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 ot./min ; 11-dílná	1/10	ks

Diamantový vrták



- řezné hrany pokryté diamantovým násypem
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- šestihranný úchyt
- k bezpříklepovému vrtání otvorů do skla, mramoru, granitu atd.

S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 ot./min	1/10/100	ks
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 ot./min	1/10/100	ks
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 ot./min	1/10/100	ks
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 ot./min	1/10/100	ks

Diamantový děrovač



- řezné hrany pokryté diamantovým násypem
- tělo vysoustružené z jednoho kusu oceli
- stopka M14
- k bezpříklepovému vrtání otvorů za sucha do skla, mramoru, granitu atd.

S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10	ks
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10	ks
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10	ks
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10	ks
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10/20	ks
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10/20	ks
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10/20	ks
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/10/20	ks
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/5/20	ks
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/5/20	ks
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 ot./min	1/5/20	ks
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 ot./min	1/5/20	ks

Unašeč ŠESTIHRAN pro bimetálové děrovky



- zajišťuje pohodlnou a rychlou výměnu děrovek
- šestihranná stopka Ø 8,7 mm
- k adaptéru je potřeba dodatečně zakoupit centrovací vrták: S-70774 nebo S-70775

S-70776	pro děrovače Ø 14-210 mm	1/60	ks

Děrovač bimetálový



- velmi dlouhá životnost
- geometrie zubů zajišťující velmi rychlé a přesné vyřezání otvoru
- vysoký obsah příměsi kobaltu
- hloubka korunky 44 mm
- materiál: nerezová ocel, kov, dřevo, sádkartonové desky, plast
- kompatibilní s adaptérem se systémem CLICK

S-70720	Ø 20 mm	1/50	ks
S-70722	Ø 22 mm	1/50	ks
S-70724	Ø 25 mm	1/25	ks
S-70726	Ø 27 mm	1/25	ks
S-70728	Ø 30 mm	1/25	ks
S-70730	Ø 32 mm	1/25	ks
S-70732	Ø 35 mm	1/25	ks
S-70734	Ø 38 mm	1/25	ks
S-70736	Ø 40 mm	1/25	ks
S-70738	Ø 44 mm	1/25	ks
S-70740	Ø 48 mm	1/25	ks
S-70742	Ø 51 mm	1/25	ks
S-70744	Ø 54 mm	1/25	ks
S-70746	Ø 60 mm	1/25	ks
S-70748	Ø 64 mm	1/25	ks
S-70750	Ø 65 mm	1/25	ks
S-70752	Ø 67 mm	1/25	ks
S-70754	Ø 68 mm	1/20	ks
S-70756	Ø 70 mm	1/20	ks
S-70758	Ø 76 mm	1/20	ks
S-70760	Ø 79 mm	1/20	ks
S-70762	Ø 83 mm	1/20	ks
S-70764	Ø 89 mm	1/20	ks
S-70766	Ø 102 mm	1/10	ks
S-70768	Ø 105 mm	1/10	ks
S-70770	Ø 114 mm	1/10	ks
S-70772	Ø 127 mm	1/8	ks

Pilotní vrták k unašeči bimetálových děrovek



- centrovací vrták se šestihrannou stopkou 1/4"
- broušený hrot, úhel 135°

S-70774	Ø 85 mm	1/100	ks

Sada bimetalových děrovek



- 6 pil děrovek bimetalových
- 1 adaptér Power Change
- 2 pilotní vrtáky HSS-G

S-70778	pro instalatéry sanitárních zařízení 20; 25; 32; 38; 51; 68 mm	1	ks
S-70780	pro elektrikáře 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm	1	ks

Děrovač MULTI



- do lehkých stavebních materiálů (pálená cihla, pórobeton, sádko-karton), dřeva, dřevotřísky, laminátu, plastu
- zuby ze slinutého karbidu

S-70596	Ø 19 mm	1/30	ks
S-70598	Ø 22 mm	1/30	ks
S-70600	Ø 25 mm	1/30	ks
S-70602	Ø 32 mm	1/15	ks
S-70604	Ø 35 mm	1/15	ks
S-70606	Ø 40 mm	1/15	ks
S-70608	Ø 44 mm	1/10	ks
S-70610	Ø 51 mm	1/10	ks
S-70612	Ø 54 mm	1/5	ks
S-70616	Ø 60 mm	1/5	ks
S-70618	Ø 64 mm	1/5	ks
S-70620	Ø 68 mm	1/5	ks
S-70622	Ø 73 mm	1/5	ks
S-70624	Ø 76 mm	1/5	ks
S-70626	Ø 83 mm	1/5	ks
S-70628	Ø 92 mm	1/5	ks
S-70630	Ø 102 mm	1/5	ks
S-70632	Ø 127 mm	1	ks

Adaptér ŠESTIHRAN pro děrovače MULTI



S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	ks
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	ks

Diamantová vrtací fréza na otvory do betonu



- pro zhotovení otvorů pro instalaci elektrických, rozvodných a vakuových krabic
- určena pro vrtání bez přiklepu
- turbo diamantový segment
- vnější spirálovitá plocha pro odvod odvrtného materiálu
- Otvory pro odvod odvrtného materiálu
- doporučené adaptéry: Adaptér SDS plus S-70801, adaptér HEX S-70803

S-70804	Ø 68 x 80 mm ; max. 1450 ot/min	1	ks
S-70806	Ø 82 x 80 mm ; max. 1200 ot/min	1	ks

Diamantová vrtací fréza na otvory do betonu



- pro vrtání do betonu, železobetonu a přírodního kamene
- používá funkci mikroúderu
- vytváří otvory o průměru 68 mm, kompatibilní s vrtačkou DBP132 STALCO
- vybavená diamantovými segmenty
- systém zaoblených otvorů pro snadné odstraňování nečistot a prachu

S-70805	Ø 68 x 80 mm M16 počet diamantových segmentů: 5 (20 x 3,8 x 10 mm) max. rychlost otáček: 3000 ot/min	1/	ks
S-70807	Ø 82 x 80 mm M16 počet diamantových segmentů: 6 (20 x 3,8 x 10 mm) max. rychlost otáček: 1500 ot/min	1/	ks

Adaptér SDS plus pro diamantové vrtací frézy



- S vrtákem s kuželovou stopkou a klínovým vrtákem
- určené pro diamantové vrtací frézy S-70804, S-70806

S-70801	Ø 21 x 110 mm ; SDS plus ; M16 ; vrták: Ø 8 x 120 mm	1	ks

Šestihranný adaptér pro diamantové vrtací frézy



S-70803	Ø 22 x 110 mm ; HEX ; M16 ; vrták: Ø 8 x 120 mm	1	ks

Pily a kotouče

Diamantový řezný kotouč segmentový



- výška segmentu: 8 mm
- k řezání za sucha: kamene, betonu, granitu, kostek, střešních obkladů

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč plný



- výška segmentu: 8 mm
- k řezání za mokra i za sucha: kachlíček, keramiky, porcelánu, mramoru

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	ks
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	ks
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč na keramiku



- výška segmentu: 10 mm
- tvar segmentu zamezuje vyštípávání hrany řezaného materiálu
- velmi vysoká životnost
- k řezání za sucha: glazovaných a keramických obkladů a dlažeb, kameniny, porcelánu, mramoru

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	ks
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22,23 mm	1/25	ks
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	ks

Diamantový řezný kotouč turbo



- výška segmentu: 10 mm
- k řezání za sucha: kamene, betonu, granitu, vyztuženého betonu (tyče o průměru do 8 mm), kamenných kostek, střešních obkladů

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22,23 mm	1/25	ks

Karbidový řezný kotouč X-LOCK



- pro řezání dřeva, plastických hmot, sádrových povrchů a tenkých kovových součástí,
- řezná hrana z karbidové drti vyrobená technologií laserového tavení: dlouhá životnost a bezpečný provoz při práci s různými materiály.
- štíhlá konstrukce těla s dilatační mezerou zabraňuje deformaci ostří a zajišťuje extrémně vysokou rychlost řezání
- systém upevnění X-LOCK - nejrychlejší na trhu dostupný systém výměny příslušenství. Vhodné také pro úhlové brusky na matice a závit

S-72200	12 250/min ; M14 / Ø 22,23 mm	1	ks

Řezný kotouč na kov - rovný



- velmi jemná zrnitost kotouče umožňuje dokonalý vzhled řezaného povrchu
- nízká úroveň vibrací a hluku
- vysoká odolnost proti mechanickým poškozením

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32,23 mm	1/10	ks
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	ks
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	ks
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32,23 mm	1/10	ks

Řezný kotouč na kov - rovný



- vysoký řezný výkon a prodloužená životnost

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	1/25	ks

Pilový kotouč na řezání oceli



- nezahřívá materiál - řezání se provádí třískovým obráběním
- zuby z vysoce kvalitního karbidu
- dokonalé hladké okraje řezu
- až desetinásobek životnosti řezného kotouče z oxidu hlinitého podobné velikosti

S-71980	Ø 355 x 2 / 2,4 x Ø 25,4; 72 zubů ; max. 1500 ot/min	1/0/10	ks

Řezný kotouč na hliník



- kotouč k řezání plechů, profilů, hliníkových prvků
- nezpůsobuje zbarvení řezaného materiálu
- kotouč se neucpává

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks

Řezný kotouč na nerezovou ocel - rovný



- velmi jemná zrnitost kotouče umožňuje dokonalý vzhled řezaného povrchu
- nízká úroveň vibrací a hluku
- vysoká odolnost proti mechanickým poškozením

S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	ks
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/10	ks

Kotoučová řezací pila pro úhlové brusky



- k řezání a vyřezávání drážek
- k opracování dřeva, plastů a gumy

S-71271	pila ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	ks
S-71273	pila ; Ø 230 x 22,23 mm	1/20	ks

Rotační rašple vyduťá šikmá pro úhlové brusky



- k broušení, frézování, strouhání,
- k opracování dřeva, plastů a gumy

S-71267	rašple zkosená ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	ks

Rotační rašple vyduťá rovná pro úhlové brusky



- k broušení
- tvar zajišťuje rychlé opracování celého povrchu
- k opracování dřeva, plastů a gumy

S-71269	rašple rovná vyduťá ; Ø 125 x 22,23 mm	1/40	ks

Rotační rašple/pila pro úhlové brusky



- k řezání, broušení a vyřezávání drážek
- k opracování dřeva, plastů a gumy

S-71275	rašple rovná/pila ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	ks

Brusné kotouče a kartáče

Brusný disk lamelový



- umožňuje vizuální kontrolu při broušení povrchů, vyrovnávání svarů a odstraňování rzi
- určení: kov, konstrukční ocel, nerezová ocel, kalená ocel,
- neželezné kovy, dřevo, laky a nátěry

S-71696	FULL VISION ; Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 40	1/10	ks
S-71697	FULL VISION ; Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 60	1/10	ks
S-71698	FULL VISION ; Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 80	1/10	ks

Brusný disk lamelový



- zirkonový posyp
- ubírání, broušení oceli a nerezové oceli

S-71235	Ø 115 x 22,23 mm ; zrnitost 40 ; zirkon	5/10/120	ks
S-71247	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 40 ; zirkon	5/10/120	ks
S-71250	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 60 ; zirkon	5/10/120	ks
S-71253	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 80 ; zirkon	5/10/120	ks
S-71256	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 120 ; zirkon	5/10/120	ks

Brusný disk lamelový



- elektrokorund
- univerzální - strouhání, broušení oceli, hliníku, dřeva, plastů

S-71211	Ø 115 x 22,23 mm ; zrnitost 40 ; elektrokorund	5/10/120	ks
S-71214	Ø 115 x 22,23 mm ; zrnitost 60 ; elektrokorund	5/10/120	ks
S-71217	Ø 115 x 22,23 mm ; zrnitost 80 ; elektrokorund	5/10/120	ks
S-71223	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 40 ; elektrokorund	5/10/120	ks
S-71226	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 60 ; elektrokorund	5/10/120	ks
S-71229	Ø 125 x 22,23 mm ; zrnitost 80 ; elektrokorund	5/10/120	ks

Brusný kotouč keramický



- materiál: karbid křemíku
- brusný kotouč poloelastický
- účel: kamenina, keramika, atp.

S-71689	Ø 127 mm ; zrnitost 36	5/25	ks
S-71690	Ø 127 mm ; zrnitost 60	5/25	ks
S-71691	Ø 127 mm ; zrnitost 80	5/25	ks
S-71692	Ø 127 mm ; zrnitost 100	5/25	ks
S-71693	Ø 127 mm ; zrnitost 120	5/25	ks

Brusiva

Sítový brusný kotouč



- odsávání prachu po celé ploše, bez efektu ucpávání
- vysoký výkon zajišťující vysokou produktivitu
- vysoká odolnost proti roztržení díky pevné síťce
- vysoká elasticita
- velmi vysoká agresivita
- minimální stupeň ucpávání
- nemusí být přizpůsoben umístění odsávacích otvorů zařízení
- upevnění: suchý zip, posyp: elektrostatický, pojivo: pryskyřice

S-72300	125 mm, zrnitost 80	50/	bal.
S-72302	125 mm, zrnitost 120	50/	bal.
S-72304	125 mm, zrnitost 180	50/	bal.
S-72306	125 mm, zrnitost 240	50/	bal.
S-72308	125 mm, zrnitost 320	50/	bal.
S-72310	150 mm, zrnitost 80	50/	bal.
S-72312	150 mm, zrnitost 120	50/	bal.
S-72314	150 mm, zrnitost 180	50/	bal.
S-72316	150 mm, zrnitost 240	50/	bal.
S-72318	150 mm, zrnitost 320	50/	bal.
S-72320	225 mm, zrnitost 80	25/	bal.
S-72322	225 mm, zrnitost 120	25/	bal.
S-72324	225 mm, zrnitost 180	25/	bal.
S-72326	225 mm, zrnitost 240	25/	bal.


Sítový brusný kotouč – balení 5 ks



- odsávání prachu po celé ploše, bez efektu ucpávání
- vysoký výkon zajišťující vysokou produktivitu
- vysoká odolnost proti roztržení díky pevné síťce
- vysoká elasticita
- velmi vysoká agresivita
- minimální stupeň ucpávání
- nemusí být přizpůsoben umístění odsávacích otvorů zařízení
- upevnění: suchý zip, posyp: elektrostatický, pojivo: pryskyřice

S065172328	125 mm, zrnitost 80	1/50	bal.
S065172330	125 mm, zrnitost 120	1/50	bal.
S065172332	125 mm, zrnitost 180	1/50	bal.
S065172334	125 mm, zrnitost 240	1/50	bal.
S065172336	125 mm, zrnitost 320	1/50	bal.
S065172338	150 mm, zrnitost 80	1/50	bal.
S065172340	150 mm, zrnitost 120	1/50	bal.
S065172342	150 mm, zrnitost 180	1/50	bal.
S065172344	150 mm, zrnitost 240	1/50	bal.
S065172346	150 mm, zrnitost 320	1/50	bal.
S065172348	225 mm, zrnitost 80	1/30	bal.
S065172350	225 mm, zrnitost 120	1/30	bal.
S065172352	225 mm, zrnitost 180	1/30	bal.
S065172354	225 mm, zrnitost 240	1/30	bal.

Brusný blok zkosený



- 4 brusné strany
- vysoká jakost abrazivního materiálu
- velmi elastická
- zkosená hrana ideální pro méně přístupná místa
- k provádění prací mokrou i suchou metodou

S-71280	zrnitost 36	1/100	ks
S-71281	zrnitost 60	1/100	ks
S-71282	zrnitost 80	1/100	ks
S-71283	zrnitost 100	1/100	ks
S-71284	zrnitost 120	1/100	ks
S-71285	zrnitost 150	1/100	ks
S-71286	zrnitost 180	1/100	ks
S-71287	zrnitost 220	1/100	ks

Brusný blok



- 4 brusné strany
- vysoká jakost abrazivního materiálu
- velmi elastická
- k provádění prací mokrou i suchou metodou

S-71259	zrnitost 36	1/100	ks
S-71260	zrnitost 60	1/100	ks
S-71261	zrnitost 80	1/100	ks
S-71262	zrnitost 100	1/100	ks
S-71263	zrnitost 120	1/100	ks
S-71264	zrnitost 150	1/100	ks
S-71265	zrnitost 180	1/100	ks
S-71266	zrnitost 220	1/100	ks

Pilové kotouče a frézy

Pilový list do přímočarých pil



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	

Pilový list do přímočarých pil



- agresivní tvar zubů zajišťuje nižší vibrace a vyšší rychlost řezání materiálu
- HCS (uhlíková ocel) - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů
- HSS (rychlořezná tvrzená ocel) - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/50	sada	
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/50	sada	
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/50	sada	
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS ; 5 ks/blistr ; T-stopka Bosch	1/10/100	sada	

Pilový list do mečových pil ocsek



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71994	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	

Pilový list do mečových pil ocsek



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	

Pilový list do mečových pil ocsek



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	

Pilový list do mečových pil ocsek



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	

Pilový list do mečových pil ocsek



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HSS - k řezání kovů, hliníku, barevných kovů
- HCS - k řezání dřeva, dřevotřískových desek, plastů

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	
S-71996	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; 3 ks/blistr ; Bosch	1/5/50	sada	

Pilový list do mečových pil ocasok



- agresivní tvar zubů snižuje vibrace a zvyšuje rychlost řezání materiálu
- HM k řezání porothermu

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks

Pilový list HCS-DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- měkkédřevo
 - třískovádeska
 - plasty

S066472220	32 x 50 mm	1/20	ks

Pilový list BIM-OCEL/DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- měkkédřevo
 - třískovádeska
 - dřevoskovem
 - nezeleznékovy

S066472223	32 x 50 mm	1/20	ks

Pilový list HCS-DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- tvrdédřevo
 - nábytkovédeskyzmasivníhodřevo
 - deskypotaženéplastem

S066472226	32 x 50 mm	1/20	ks

Pilový list HCS-DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- měkkédřevo
 - třískovádeska
 - dřevoskovem
 - nezeleznékovy

S066472229	65 x 40 mm	1/25	ks

Pilový list BIM-OCEL/DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- ocelovéplechy
 - HPL lamináty
 - dřevoskovem

S066472232	65 x 40 mm	1/25	ks

Pilový list HCS-DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- tvrdédřevo
 - nábytkovédeskyzmasivníhodřevo
 - deskypotaženéplastem

S066472235	65 x 40 mm	1/25	ks

Pilový list BIM-OCEL/DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- ocelovéplechy
 - HPL lamináty
 - dřevoskovem

S066472241	20 x 30 mm	1/20	ks

Pilový list BIM-OCEL pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- neželezná kov
 - hliník
 - sádrokartonové desky
 - profily prosádrokarton

S066472244	32 x 50 mm	1/20	ks

Pilový list CARBID-OCEL pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- ocel
 - nerezová ocel
 - profily prosádrokarton
 - vláknocementové desky

S066472250	32 x 40 mm	1/20	ks

Pilový list BIM-OCEL/DŘEVO pro hluboké řezání

STARLOCK



- Použití:**
- ocel
 - ocelové plechy
 - hliník
 - plasty

S066472253	85 mm	1/25	ks

Pilový list CARBID-RIF spáry/brusné materiály

STARLOCK



- Použití:**
- spáry, lepidla, malty
 - měkké obklady, spáry
 - pórobeton
 - sádrokartonové desky

S066472265	85 mm	1/25	ks

Pilový list CARBID-RIF spáry/brusné materiály

STARLOCK



- Použití:**
- spáry, lepidla, malty
 - měkké obklady, spáry
 - pórobeton
 - sádrokartonové desky

S066472271	32 mm	1/20	ks

Brusná deska DELTA CARBIDE-RIF-MULTI

STARLOCK




- Použití:**
- tvrdé dřevo
 - spáry, lepidla, malty
 - beton, betonové malty
 - vláknocementové desky

S066472274	78 mm	1/25	ks

Brusná deska DELTA

STARLOCK



- pro oscilační multifunkční nářadí
- probroušení rohů
- snadnější přístup k probroušení rohů

S066472277	78 mm	1/25	ks

Míchadla

Míchadlo na barvy



- míchadlo na barvy typu A
- množství hmoty: 15-25 kg (v případě míchadla A2: 5-15 kg)
- k míchání tekutých materiálů: akrylových, emulzních a disperzních barev, laků, mořidel

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	ks
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	ks

Míchadlo na sádku



- míchadlo na sádku typu E
- množství hmoty: 10-15 kg
- k míchání sypkých materiálů vyžadujících rychlou přípravu: sádra, špachtlové omítky, sádkové omítky

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	ks

Míchadlo lepidla, omítek



- míchadlo hutných hmot typu C
- množství hmoty: do 10 kg (v případě míchadla C2: 10-20 kg)
- k míchání hustých a hutných materiálů: strukturálních omítek, zednických hmot, betonu, lepidel na obklady

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	ks
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	ks

Míchadlo lepidla, omítek



- míchadlo hutných hmot typu C
- množství hmoty: 16-35 kg
- k míchání hustých a hutných materiálů: strukturálních omítek, zednických hmot, betonu, lepidel na obklady

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	ks

Míchadlo lepidla, omítek



- míchadlo hutných hmot typu D
- množství hmoty: 10-30 kg
- k míchání hustých a hutných materiálů: strukturálních omítek, zednických hmot, betonu, lepidel na obklady

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	ks
S-73817	SDS plus ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	ks

Míchadlo lepidla, omítek



- míchadlo hutných hmot typu C
- množství hmoty: 16-35 kg
- k míchání hustých a hutných materiálů: strukturálních omítek, zednických hmot, betonu, lepidel na obklady

S-73818	SDS plus ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	ks

Míchačka na těžké malty



- pomalá míchačka na těžkou maltu Typ Y
- pro míchání těžkých a hustých materiálů: strukturálních omítek, zdicí malty, betonu, lepidla na obklady, lepidla na tepelné izolace
- tvar lopatek umožňuje zvýšit množství míchaného materiálu

S-73819	M14 ; typ Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/6	ks
S-73821	M14 ; typ Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/6	ks


Míchadlo lepidla, omítek



- míchadlo hutných hmot typu C
- množství hmoty: 16-35 kg
- k míchání hustých a hutných materiálů: strukturálních omítek, zednických hmot, betonu, lepidel na obklady

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	ks


Stavební míchadlo

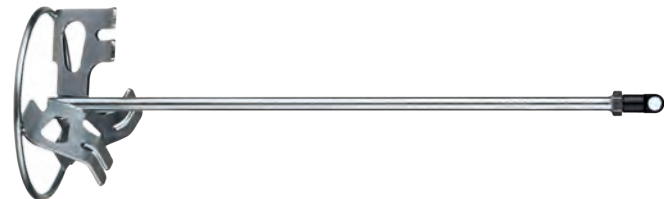

- používá se k míchání těžkých a hustých směsí: cementových malt, omítek, podlah, sáder, barev, lepidel atd.
- zajišťuje rychlé a účinné míchání bez tvorby vzduchových bublin ve směsi

S030973805	HEX ; 120 mm	1/2	ks
S030973806	M14 ; 135 mm	1/3	ks
S030973807	M14 ; 180 mm	1/4	ks

STALCO⁺



**UPEVNŮVACÍ
SYSTÉMY**

Obecné upevňovací prvky

Kovová zatloukácí hmoždinka



- Materiál: hmoždinka ze slitiny ZnAl, ocelový hřebík, galvanicky pozinkovaný
- Použití: Pro vícebodové upevnění do obyčejného, vyztuženého nebo nevyztuženého, popraskaného nebo nepopraskaného betonového podkladu

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KSMM06040	3,8	47,8	6	43	-	6	-	25	100	1800	-
KSMM06050	3,8	59	6	53,8	-	6	-	25	100	1200	-
KSMM06065	3,8	72,8	6	68,8	-	6	-	25	100	1200	-

Turbošrouby



- Materiál: galvanicky pozinkovaný kalený ocelový šroub
- Účel: do stavebních materiálů jako jsou: beton, přírodní kámen, plná cihla, dutinové tvárnice, voštinová cihla

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WO052	7,5	52	-	-	T30	-	12	40*	200	2400	-
WO072	7,5	72	-	-	T30	-	32	40*	100	1200	-
WO092	7,5	92	-	-	T30	-	52	40*	100	1200	-
WO112	7,5	112	-	-	T30	-	72	40*	100	1200	-
WO132	7,5	132	-	-	T30	-	92	40*	100	1200	-
WO152	7,5	152	-	-	T30	-	112	40*	100	900	-
WO182	7,5	182	-	-	T30	-	142	40*	100	900	-
WO202	7,5	202	-	-	T30	-	162	40*	100	600	-

Kotva pro montáž oken KMO



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel
- Účel: k montáži dřevěných oken a oken z PVC

	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KMO	165x25	1,5	100	900	-

Hmoždinka k připevňování schodišťových stupňů



- Materiál: hmoždinka z polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: spojovací materiál k připevňování schodišťových stupňů, panelů z imitace dřeva, dřevěných prvků s tloušťkou min. 30 mm do plných materiálů, zajišťující rychlou a jednoduchou montáž, a speciální konstrukce připevňování zamezuje skřípání schodů při chůzi

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KMS	5	60	8	-	PZ 2	8	-	40	20	360	-
ZNACZNIK	-	-	14	-	-	-	-	-	4	1000	-

Vrut se závitem



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový dvouzávěťový vrut/šroub
- Účel: ke spojování dřevěných prvků s jinými spojovacími prvky jiného druhu, např. matice, pouzdra s metrickým závitem, je také součástí sanitárních spojovacích prvků

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
DW08060	8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08080	8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08100	8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08120	8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08140	8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08160	8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	100	900	-
DW08180	8	180	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08200	8	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08250	8	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	300	-
DW08300	8	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10080	10	80	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10100	10	100	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10120	10	120	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10140	10	140	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10160	10	160	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW10200	10	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10250	10	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10300	10	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-

Hmoždinka do plných materiálů



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylénu
- Určení: k upevnění do podkladů z plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton, keramické plné cihly, silikátové plné cihly, autoklávovaný pórobeton

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KA06030	3,5-4	-	6	30	-	6	-	-	1000	6000	-
KA08040	4-5	-	8	40	-	8	-	-	500	3000	-
KA10050	5-6	-	10	50	-	10	-	-	300	1800	-
KA12060	6-8	-	12	60	-	12	-	-	150	900	-
KA12080	8	-	12	80	-	12	-	-	100	600	-
KA14080	10	-	14	80	-	14	-	-	100	600	-
KA16100	12	-	16	100	-	16	-	-	50	300	-

Hmoždinka KA do KO

NYLON



- Materiál: polyamidová hmoždinka

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KAN14080	10	-	14	80	-	14	-	-	50	600	-

Hmoždinka univerzální

NYLON



- Materiál: hmoždinka z polyamidu
- Určení: pro instalaci prvků do základů z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, keramických dutinových tvárnic (s otvory), dutinových silikátových tvárnic drážkovaných, autoklávovaného pórobetonu, sádkokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KUP06035	3,5	-	6	35	-	6	-	-	200	3600	-
KUP08050	4,5	-	8	50	-	8	-	-	200	1800	-
KUP10060	5	-	10	60	-	10	-	-	100	1200	-

Hmoždinka s vrutem do dřeva s křížovou drážkou



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový šroub, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
R0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	200	3600	-
R0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	200	3600	-
R0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	200	3600	-
R0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	200	3600	-
R0840040	4	40	8	40	PZ 2	8	-	40	100	1800	-
R0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	100	1800	-
R0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1800	-
R0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1800	-
R0850050	5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1200	-
R0850060	5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1200	-
R0850070	5	70	8	40	PZ 2	8	30	40	100	1200	-
R0850080	5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	100	1200	-
R0850100	5	100	8	40	PZ 2	8	60	40	100	1200	-
R1050050	5	50	10	50	PZ 2	10	-	50	100	1200	-
R1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	100	1200	-
R1050070	5	70	10	50	PZ 2	10	20	50	100	1200	-
R1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	100	1200	-
R1050100	5	100	10	50	PZ 2	10	50	50	100	900	-
R1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	100	900	-
R1060070	6	70	10	50	PZ 3	10	20	50	100	900	-
R1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	100	900	-
R1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	100	600	-
R1060120	6	120	10	50	PZ 3	10	70	50	100	600	-
R1260060	6	60	12	60	PZ 3	12	-	60	100	600	-
R1260070	6	70	12	60	PZ 3	12	10	60	100	600	-
R1260080	6	80	12	60	PZ 3	12	20	60	100	600	-
R1260100	6	100	12	60	PZ 3	12	40	60	100	600	-
R1260120	6	120	12	60	PZ 3	12	60	60	100	600	-

Hmoždinka univerzální s vrutem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový šroub, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, plných keramických cihel, plných silikátových cihel, dutinových silikátových tvárnic (s otvory), dutinových silikátových drážkovaných tvárnic, z autoklávovaného pórobetonu

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	100	1800	-
KU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	100	1800	-
KU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	100	1200	-
KU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	100	1200	-
KU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	50	600	-
KU1050100	5	100	10	60	PZ 2	10	40	60	50	600	-

Hmoždinka s vrutem do dřeva se šestihrannou hlavou



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový šroub, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávaného pórobetonu

		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
K10060	6	60	10	50	10	10	10	10	50	100	600	-
K10070	6	70	10	50	10	10	20	50	100	100	600	-
K10080	6	80	10	50	10	10	30	50	100	100	600	-
K10090	6	90	10	50	10	10	40	50	100	100	600	-
K10100	6	100	10	50	10	10	50	50	100	100	600	-
K10120	6	120	10	50	10	10	70	50	100	100	600	-
K12060	8	60	12	60	13	12	-	60	100	100	600	-
K12070	8	70	12	60	13	12	10	60	50	50	450	-
K12080	8	80	12	60	13	12	20	60	50	50	450	-
K12090	8	90	12	60	13	12	30	60	50	50	450	-
K12100	8	100	12	80	13	12	20	80	50	50	300	-
K12120	8	120	12	80	13	12	40	80	50	50	300	-
K12140	8	140	12	80	13	12	60	80	50	50	300	-
K12160	8	160	12	80	13	12	80	80	50	50	300	-
K12180	8	180	12	80	13	12	100	80	50	50	300	-
K12200	8	200	12	80	13	12	120	80	50	50	300	-
K14080	10	80	14	80	17	14	-	80	50	50	300	-
K14100	10	100	14	80	17	14	20	80	25	25	225	-
K14120	10	120	14	80	17	14	40	80	25	25	225	-
K14140	10	140	14	80	17	14	60	80	25	25	225	-
K14160	10	160	14	80	17	14	80	80	25	25	225	-
K14180	10	180	14	80	17	14	100	80	25	25	225	-
K14200	10	200	14	80	17	14	120	80	25	25	150	-

Hmoždinka s pravoúhlým háčkem



- Materiál: polyetylénová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut s pravoúhlým háčkem
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, cihla plná silikátová tř. 15

		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	200	200	3600	-
KHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	100	100	1800	-
KHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	100	100	1200	-
KHP10L	6	75	10	50	-	10	-	50	100	100	900	-
KHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	100	100	600	-
KHP12L	8	100	12	80	-	12	-	80	50	50	450	-

Hmoždinka univerzální s pravoúhlým háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový šroub s rovným hákem, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, dutinových keramických tvárníc (s otvory), z autoklávaného pórobetonu

		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KUHP06048	3,5	45	6	35	-	-	-	35	50	50	600	-
KUHP08065	4,5	65	8	50	-	-	-	50	25	25	300	-

Hmoždinka se stropním háčkem



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový šroub se stropním háčkem, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	100	1800	-
KHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	100	1200	-
KHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	100	900	-
KHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	50	450	-

Hmoždinka univerzální se stropním háčkem



- Materiál: polyamid, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub se stropním háčkem
- Účel: k montáži prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm a do keramických tvárcí typu Porotherm tř. 15

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KUHS06065	3,5	65	6	35	-	-	-	35	50	600	-
KUHS08083	4,5	83	8	50	-	-	-	50	25	300	-

Hmoždinka s houpačkovým háčkem



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový šroub se stropním háčkem, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KH0012	8	90	12	80	-	12	-	80	30	180	-

Hmoždinka s očkovým háčkem



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový šroub s očkovým háčkem (svařovaným), galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KHOZ14120	10	120	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14160	10	160	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14190	10	190	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14230	10	230	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14300	10	300	14	80	-	14	-	80	10	40	-

Záslepka pro KHO



• Materiál: polypropylen

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZKHO	-	-	14	80	-	-	-	-	50	600	-

Očkový hák



• Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut s očkovým háčkem (svařovaným)

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
HO10120	10	120	-	-	-	-	-	-	25	225	-
HO10160	10	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10190	10	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10230	10	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO10300	10	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12160	12	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12190	12	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12230	12	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12300	12	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12350	12	350	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12400	12	400	-	-	-	-	-	-	25	100	-

Hmoždinka OLA

NYLON



• Materiál: polyamid
• Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OLAKA	3,5	-	8	35	-	10	-	-	200	1200	-

Hmoždinka OLA do sádrokartonu



• Materiál: polyamid, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
• Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OLAWK	3,5	60	8	35	PZ 2	10	-	-	100	900	-

Hmoždinka OLA s vrutem do sádrokartonu

NYLON



• Materiál: polyamid, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s pravouhlým háčkem
• Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OLAHP	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

Hmoždinka OLA se stropním háčkem do sádkartonu

NYLON



- Materiál: polyamid, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub se stropním háčkem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádkartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OLAHS	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

Ocelová hmoždinka typu „molly” se šroubem



- Materiál: hmoždinka z ocelového pozinkovaného plechu, ocelový pozinkovaný šroub s metrickým závitem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádkartonových a dřevotřískových desek

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
MOL08425	M4	25	8	19	SL / PH2	8	3-5	-	100	1800	-
MOL08438	M4	38	8	32	SL / PH2	8	5-12	-	100	1800	-
MOL08445	M4	45	8	38	SL / PH2	8	10-19	-	100	1800	-
MOL08452	M4	52	8	45	SL / PH2	8	18-22	-	100	1800	-
MOL08465	M4	65	8	54	SL / PH2	8	18-35	-	100	1800	-
MOL10545	M5	45	10	37	SL / PH2	10	5-15	-	100	1800	-
MOL10558	M5	58	10	52	SL / PH2	10	9-20	-	50	900	-
MOL10571	M5	71	10	65	SL / PH2	10	12-30	-	50	900	-
MOL12645	M6	45	12	37	SL / PH2	12	5-15	-	50	900	-
MOL12658	M6	58	12	52	SL / PH2	12	7-20	-	50	600	-
MOL12671	M6	71	12	65	SL / PH2	12	24-32	-	50	600	-

Ocelová hmoždinka typu „molly” s pravoúhlým háčkem



- Materiál: hmoždinka z ocelového pozinkovaného plechu, ocelový pozinkovaný šroub s metrickým závitem a s pravoúhlým háčkem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádkartonových a dřevotřískových desek

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
MOLP08438	M4	55	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-

Ocelová hmoždinka typu „molly” se stropním háčkem



- Materiál: hmoždinka z ocelového pozinkovaného plechu, ocelový pozinkovaný šroub s metrickým závitem a se stropním háčkem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádkartonových a dřevotřískových desek

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
MOLS08438	M4	67	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-

Kleště Molly



- kleště na ocelové hmoždinky typu „Molly“

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-14001	M4 - M6	-	1	12	-

Rozpínací kotva typu do materiálů s dutinou



- Materiál: ocelový pozinkovaný plech, ocelový pozinkovaný šroub s metrickým závitem
- Účel: k montáži prvků do dřevotřískových desek

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
PARW4050	M4	50	-	-	SL/PZ 2	14	15	-	50	600	-
PARW4075	M4	75	-	-	SL/PZ 2	14	40	-	50	450	-

Rozpínací kotva typu do materiálů s dutinou



- Materiál: ocelový pozinkovaný plech, ocelový pozinkovaný šroub s metrickým závitem a stropním háčkem
- Účel: k montáži prvků do dřevotřískových desek

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
PARS4075	M4	75	-	-	-	14	-	-	50	450	-

Kovová hmoždinka do pórobetonu



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel
- Určení: k upevnění do autoklávaného pórobetonového podkladu třídy min. 2 a hustotou min. 350 kg/m³

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KG0632	5 ÷ 6	≥35	6	32	-	-	-	32	200	3600	-
KG0838	6 ÷ 8	≥45	8	38	-	-	-	38	100	1800	-
KG0860	6 ÷ 8	≥70	8	60	-	-	-	60	50	900	-
KG1060	8 ÷ 10	≥70	10	60	-	-	-	60	50	900	-

Izolační upevňovací prvky

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s kovovým trnem



- Materiál: polyetylén, galvanicky pozinkovaný ocelový trn
- Účel: k montáži termoizolačního materiálu na stavební materiály, jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, keramické tvárnice s otvory tř. 15, pórobeton typ 600

	→ mm	→ mm	→ mm	→ mm		→ mm			ks. v balení	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
KIM10080	5,4	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10100	5,4	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10120	5,4	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10140	5,4	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10160	5,4	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10180	5,4	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10200	5,4	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KIM10220	5,4	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s plastovým trnem



- Materiál: polyethylenový plášť, polyamidový dřík vyztužený skleněnými vlákny
- Určení: pro upevnění v podkladech z běžného betonu, plných keramických cihel, plných silikátových cihel, dutinových silikátových tvárníc (s otvory), dutinových silikátových drážkovaných tvárníc, z autoklávaného pórobetonu

	→ mm	→ mm	→ mm	→ mm		→ mm			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KII0080	5,5	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KII0100	5,5	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KII0120	5,5	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0140	5,5	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0160	5,5	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0180	5,5	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0200	5,5	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KII0220	5,5	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

Fréza do styroporu FDS



- Materiál: průměr: 67 mm
- stopka: šestihran 8 mm
- hloubka frézování: 20 mm
- v provedení z umělé hmoty

		→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
FDS	Ø67 x 20 mm	HEX 8	1	20	-

Termoizolační záslepka



- Materiál: styropor
- Účel: zamezení vzniku tepelných mostů v místech mechanického připevnění styroporu

		→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZTB67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000
ZTS67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000

Zátka z minerální vlny



- Materiál: minerální vlna
- Účel: zabraňuje prostupu tepla v místě aplikace izolačních hmoždinek a vyplňuje instalační dutinu po frézování minerální vlny.

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZTM	Ø67 x 20 mm	-	100	-	10000

Přítlačný talířek k upevnění izolace



- Materiál: polypropylenový kopolymer
- Použití: pro mechanickou instalaci tepelné izolace (polystyren a lamelová vlna)

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TD060	Ø6,2 / 60 mm	-	150	-	33750

Přítlačný talířek k upevnění izolace



			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TD140	Ø10,5 / 140 mm	-	100	-	10500

Hmoždinka závitová k připevňování do polystyrenu



- Materiál: polystyren
- Účel: k provádění přímých spojů v izolačních materiálech, např. styroporu, dekorativní prvky - lampičky, čísla budov atd.

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KS52	4,0-4,2	≥52	27	52	T40	-	-	-	20	360	-
KS82	4,2-4,5	≥82	27	82	T40	-	-	-	20	240	-
KS142	5	≥142	27	142	T40	-	-	-	10	120	-

Perlínka - armovací síťovina pod omítku 145



- Materiál: sklolaminát
- vyrobeno v souladu s ETAG004
- očko 4,7 x 40 mm

			ks v balení [m²]	ks v hromadném balení [m²]	ks na paletě [m²]
S-38145	1 x 50 m; 145 g/m²	-	50	-	1650

Kovová přitlačná kulatá podložka



- Materiál: galvanický pozinkovaný ocelový plech
- Účel: na střešní izolace

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KD40	Ø40	-	100	1800	-

Upevňovací prvky pro střední a velké zatížení

Ocelová kotva typ „B“



- Materiál: hmoždinka, rozpěrná stopka, kužel, podložka, matice z galvanicky pozinkované oceli
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton C20/24

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LSB08060	-	-	8	60	13	8	3*	35**	100	600	-
LSB08080	-	-	8	80	13	8	23*	35**	100	600	-
LSB08100	-	-	8	100	13	8	43*	35**	100	600	-
LSB08120	-	-	8	120	13	8	63*	35**	100	500	-
LSB08140	-	-	8	140	13	8	83*	35**	80	320	-
LSB10080	-	-	10	80	17	10	16*	42**	100	400	-
LSB10100	-	-	10	100	17	10	35*	42**	100	300	-
LSB10120	-	-	10	120	17	10	55*	42**	50	300	-
LSB10140	-	-	10	140	17	10	75*	42**	50	300	-
LSB10160	-	-	10	160	17	10	95*	42**	40	240	-
LSB12080	-	-	12	80	19	12	3*	50**	50	300	-
LSB12100	-	-	12	100	19	12	23*	50**	50	200	-
LSB12120	-	-	12	120	19	12	43*	50**	50	200	-
LSB12140	-	-	12	140	19	12	63*	50**	25	150	-
LSB12180	-	-	12	180	19	12	83*	50**	25	150	-
LSB12200	-	-	12	200	19	12	103*	50**	20	120	-
LSB16100	-	-	16	100	24	16	1*	65**	25	150	-
LSB16145	-	-	16	145	24	16	40*	65**	25	100	-
LSB16175	-	-	16	175	24	16	70*	65**	25	100	-
LSB16200	-	-	16	200	24	16	100*	65**	20	80	-

Ocelová kotva typ LSI



- Materiál: hmoždinka, rozpěrná stopka, matice z galvanicky pozinkované oceli
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton C20/25

									ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LSI08045	M6	-	8	45	10	8	100*	30	100	1000	-
LSI08065	M6	-	8	65	10	8	20	35	50	500	-
LSI08085	M6	-	8	85	10	8	40	35	50	500	-
LSI10050	M8	-	10	50	13	10	1	40	50	500	-
LSI10060	M8	-	10	60	13	10	8	40	50	500	-
LSI10077	M8	-	10	77	13	10	25	40	50	500	-
LSI10100	M8	-	10	100	13	10	48	40	50	500	-
LSI10125	M8	-	10	125	13	10	73	40	50	500	-
LSI12060	M10	-	12	60	15	12	1	50	50	500	-
LSI12075	M10	-	12	75	15	12	11	50	50	500	-
LSI12100	M10	-	12	100	15	12	36	50	25	250	-
LSI12129	M10	-	12	129	15	12	65	50	25	250	-
LSI16111	M12	-	16	111	18	16	33	60	20	200	-
LSI16147	M12	-	16	147	18	16	69	60	20	80	-
LSI20107	M16	-	20	100	24	20	15	70	20	80	-
LSI20150	M16	-	20	150	24	20	58	70	20	80	-


Rozpěrné pouzdro mosazné



- Materiál: mosaz
- Použití: do plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton C20/25

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TRM06	M6	-	8	23	-	8	-	-	50	900	-
TRM08	M8	-	10	28	-	10	-	-	50	900	-
TRM10	M10	-	12	32	-	12	-	-	50	900	-
TRM12	M12	-	16	38	-	16	-	-	20	360	-
TRM14	M14	-	18	43	-	18	-	-	20	360	-
TRM16	M16	-	20	43	-	20	-	-	20	360	-

Rozpěrná tulej ocelová zatloukácí



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel
- Použití: Pro vícebodové upevnění do obyčejného, vyztuženého nebo nevyztuženého, popraskaného nebo nepopraskaného betonového podkladu

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TRS06	M6	-	8	25	-	8	-	-	50	900	-
TRS08	M8	-	10	30	-	10	-	-	50	900	-
TRS10	M10	-	12	40	-	12	-	-	50	900	-
TRS12	M12	-	16	50	-	16	-	-	25	450	-
TRS16	M16	-	20	65	-	20	-	-	25	450	-

Závitová tyč



- Materiál: konstrukční ocel tř. 4,8, galvanicky pozinkovaná

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
SBO061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	100	-	-
SBO081000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO101000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO121000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO141000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO161000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO201000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO241000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO062000	M6	2000	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO082000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO102000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO122000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO162000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO202000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	5	-	-

Závitová tyč 8.8



- Materiál: konstrukční ocel tř. 8,8, galvanicky pozinkovaná

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
SBO08100088	M8	1000	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO10100088	M10	1000	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO12100088	M12	1000	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO16100088	M16	1000	-	-	-	-	-	-	10	-	-

Závitová tyč (se štítkem)



▪ Materiál: konstrukční ocel tř. 4,8, galvanicky pozinkovaná



	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks. v balení	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
SBOS061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	-	100	-
SBOS081000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS101000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS121000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS141000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS161000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS201000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS241000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS062000	M6	2000	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS082000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS102000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS122000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS162000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS202000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	-	5	-


Spojovací matice



▪ Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel
▪ Určení: upevňovací prvek pro závitové tyče

		mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
NZ0620	M6x20	10	50	900	-
NZ0825	M8x25	13	50	900	-
NZ1030	M10x30	17	50	900	-
NZ1240	M12x40	19	50	600	-
NZ1650	M16x50	24	25	300	-


Šestihranná matice pozinkovaná



▪ Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel
▪ Použití: Pro závitové tyče a metrické šrouby

		mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
NAK06	M6	10	5	20	-
NAK08	M8	13	5	20	-
NAK10	M10	17	5	20	-
NAK12	M12	19	5	20	-
NAK14	M14	22	5	20	-
NAK16	M16	24	5	20	-
NAK20	M20	30	5	20	-

Podložka rozšířená pozinkovaná



▪ Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel
▪ Použití: Pro závitové tyče a metrické šrouby

		mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
POP06	M6	-	5	20	-
POP08	M8	-	5	20	-
POP10	M10	-	5	20	-
POP12	M12	-	5	20	-
POP14	M14	-	5	20	-
POP16	M16	-	5	20	-
POP20	M20	-	5	20	-

Závitořezné šrouby

Farmařský šroub k připevňování střešních obkladů k dřevěným podkladům



- Materiál: šroub a podložka z galvanicky pozinkované oceli, guma EPDM
- Použití: k připevňování ocelových plechů k dřevěným podkladům

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
FD4820OC	4,8	20	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48203005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203009	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203011	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48205010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48206020	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48207016	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48207024	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208004	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208017	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48209005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209006	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4835OC	4,8	35	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48351002	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1002	250	3000	-
FD48351023	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1023	250	3000	-
FD48353000	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353009	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48355010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48356003	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356020	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357016	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48357024	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357042	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357046	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358004	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8011	250	3000	-
FD48358014	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8014	250	3000	-
FD48358017	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48358019	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8019	250	3000	-
FD48359002	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359006	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4860OC	4,8	60	-	2,5	8	-	-	OC	100	1800	-
FD48603005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603009	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL3011	100	1800	-
FD48605010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL5010	100	1800	-
FD48606020	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607016	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL7016	100	1800	-
FD48607024	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607046	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608004	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8011	100	1800	-
FD48608017	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8017	100	1800	-
FD48608019	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8019	100	1800	-
FD48609005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48609010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL9010	100	1800	-

Šroub k připevnění lehkých ocelových konstrukčních prvků



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Použití: k připevňování plechů, ocelových prvků na nosné ocelové konstrukce

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm max	$\odot$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WS348016	4,8	16	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348019	4,8	19	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348025	4,8	25	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348032	4,8	32	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348038	4,8	38	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS555019	5,5	19	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555025	5,5	25	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555032	5,5	32	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555038	5,5	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555045	5,5	45	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555050	5,5	50	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555075	5,5	75	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS555090	5,5	90	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS555120	5,5	120	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563019	6,3	19	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563025	6,3	25	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563032	6,3	32	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563038	6,3	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563050	6,3	50	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS563063	6,3	63	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563075	6,3	75	-	5	8	-	-	-	100	1200	-

Samovrtný šroub na plechy a ocelové profily typu impax



- Materiál: šroub a podložka z galvanicky pozinkované oceli, guma EPDM
- Použití: šroub je určen k montáži plechů a ocelových prvků k ocelovým konstrukcím, k připevňování k podkladu z ocelových plechů

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm max	$\odot$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WS8IMPAX5524	5,5	24	-	8	8	-	6	-	250	3000	-
WS12IMPAX5532	5,5	32	-	12	8	-	9	-	250	3000	-
WS12IMPAX5538	5,5	38	-	12	8	-	15	-	200	2400	-
WS12IMPAX5550	5,5	50	-	12	8	-	27	-	100	1200	-
WS12IMPAX5567	5,5	67	-	12	8	-	44	-	100	1200	-

Samovrtný šroub do sendvičových panelů



- Materiál: šroub a podložka z galvanicky pozinkované oceli, guma EPDM
- Použití: samovrtný šroub určený k připevňování sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím (tloušťka průchodu skrz materiál: 12,0 mm)

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm max	$\odot$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WSPW1255105	5,5	105	-	12	8	-	-	-	100	900	-
WSPW1255130	5,5	130	-	12	8	-	-	-	50	600	-
WSPW1255150	5,5	150	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255185	5,5	185	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255230	5,5	230	-	12	8	-	-	-	50	300	-
WSPW1255255	5,5	255	-	12	8	-	-	-	50	300	-

Podložka pro samovrtné šrouby



- Materiál: podložka z galvanicky pozinkované oceli, guma EPDM
- Použití: k utěsnění místa spoje šroubu s podkladem

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
EPDM14	4,8	-	-	-	-	-	-	-	500	9000	-
EPDM16	5,5	-	-	-	-	-	-	-	500	9000	-
EPDM19	6,3	-	-	-	-	-	-	-	500	6000	-

Šroub montážní samovrtný s podložkovou hlavou



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Použití: do ocelových plechů, oceli (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WSP4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSP4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSP4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WSP4240	4,2	40	-	2	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WSP4250	4,2	50	-	2	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WSP4275	4,2	75	-	2	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Šroub montážní samovrtný s podložkovou hlavou, fosfátovaný



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Použití: do ocelových plechů, oceli (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WSPF4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSPF4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSPF4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Šroub montážní pozinkovaný s podložkovou hlavou



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Použití: do ocelových plechů (tloušťka průchodu skrz materiál do 0,6 mm), dřeva

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WPO4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPO4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPO4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WPO4240	4,2	40	-	0,6	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WPO4250	4,2	50	-	0,6	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WPO4265	4,2	65	-	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-

Montážní šroub fosfátovaný s podložkovou hlavou



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Použití: do ocelových plechů (tloušťka průchodu skrz materiál do 0,6 mm), dřeva

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WPF4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPF4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPF4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Vruty k montáži okenních rámců ke kování



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: k připevňování kování k profilům z plastů a dřeva

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WOPVC4025	4	25	-	-	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WOPVC4030	4	30	-	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WOPVC4035	4	35	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WOPVC4040	4	40	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Vruty k montáži okenních rámců typu tex



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: ke spojování plastových profilů se zpevňovacími stolařskými prvky z PVC a k jiným montážním pracím (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WTEXPVC3916	3,9	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3919	3,9	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3925	3,9	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3932	3,9	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WTEXPVC3938	3,9	38	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Šrouby

Vrut kalený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Použití: do dřeva, dřevotřískových desek, překližky, sádkartonových desek
- CE - vruty vyrobené v souladu s normou EN:14592 s označením CE

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
KDH30012*	3	12	plný	-	PZ 1	-	-	-	5	20	-
KDH30016	3	16	plný	-	PZ 1	-	-	16	5	20	-
KDH30020	3	20	plný	-	PZ 1	-	2	18	5	20	-
KDH30025	3	25	plný	-	PZ 1	-	7	18	5	20	-
KDH30030	3	30	plný	-	PZ 1	-	12	18	5	20	-
KDH30035	3	35	plný	-	PZ 1	-	17	18	5	20	-
KDH30040	3	40	plný	-	PZ 1	-	22	18	5	20	-
KDH35016*	3,5	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH35020	3,5	20	plný	-	PZ 2	-	-	20	5	20	-
KDH35025	3,5	25	plný	-	PZ 2	-	4	21	5	20	-
KDH35030	3,5	30	plný	-	PZ 2	-	9	21	5	20	-
KDH35035	3,5	35	plný	-	PZ 2	-	14	21	5	20	-
KDH35040	3,5	40	plný	-	PZ 2	-	19	21	5	20	-
KDH35045	3,5	45	plný	-	PZ 2	-	24	21	5	20	-
KDH35050	3,5	50	plný	-	PZ 2	-	29	21	5	20	-
KDH40016*	4	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40020	4	20	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40025	4	25	plný	-	PZ 2	-	1	24	5	20	-
KDH40030	4	30	plný	-	PZ 2	-	6	24	5	20	-
KDH40035	4	35	plný	-	PZ 2	-	11	24	5	20	-
KDH40040	4	40	plný	-	PZ 2	-	16	24	5	20	-
KDH40045	4	45	plný	-	PZ 2	-	21	24	5	20	-
KDH40050	4	50	plný	-	PZ 2	-	26	24	5	20	-
KDH40060	4	60	plný	-	PZ 2	-	36	24	5	20	-
KDH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	5	20	-
KDH45016*	4,5	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45020*	4,5	20	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45025	4,5	25	plný	-	PZ 2	-	-	25	5	20	-
KDH45030	4,5	30	plný	-	PZ 2	-	3	27	5	20	-
KDH45035	4,5	35	plný	-	PZ 2	-	8	27	5	20	-
KDH45040	4,5	40	plný	-	PZ 2	-	13	27	5	20	-
KDH45045	4,5	45	plný	-	PZ 2	-	18	27	5	20	-
KDH45050	4,5	50	plný	-	PZ 2	-	23	27	5	20	-
KDH45060	4,5	60	plný	-	PZ 2	-	33	27	5	20	-
KDH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	5	20	-
KDH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	5	20	-
KDH50025	5	25	plný	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH50030	5	30	plný	-	PZ 2	-	-	30	5	20	-
KDH50035	5	35	plný	-	PZ 2	-	5	30	5	20	-
KDH50040	5	40	plný	-	PZ 2	-	10	30	5	20	-
KDH50045	5	45	plný	-	PZ 2	-	15	30	5	20	-
KDH50050	5	50	plný	-	PZ 2	-	20	30	5	20	-
KDH50060	5	60	plný	-	PZ 2	-	30	30	5	20	-
KDH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	5	20	-
KDH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	5	20	-
KDH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	5	20	-
KDH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	5	20	-
KDH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	5	20	-
KDH60030	6	30	plný	-	PZ 3	-	-	30	5	20	-
KDH60040	6	40	plný	-	PZ 3	-	4	36	5	20	-
KDH60050	6	50	plný	-	PZ 3	-	14	36	5	20	-
KDH60060	6	60	plný	-	PZ 3	-	24	36	5	20	-
KDH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	5	20	-
KDH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	20	-
KDH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	5	20	-
KDH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	5	20	-
KDH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	5	20	-
KDH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	5	20	-
KDH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	5	20	-
KDH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	5	20	-
KDH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	5	20	-

* bez normy EN 14592

Vrut tvrzený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do dřeva, dřevotřískových desek, překližky, sádkartonových desek
- CE - vruty vyrobené v souladu s normou EN:14592 s označením CE
- STŘEDNÍ BALENÍ

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WH30012*	3	12	plný	-	PZ 1	-	-	-	2000	36000	-
WH30016	3	16	plný	-	PZ 1	-	-	16	2000	36000	-
WH30020	3	20	plný	-	PZ 1	-	2	18	2000	36000	-
WH30025	3	25	plný	-	PZ 1	-	7	18	1500	27000	-
WH30030	3	30	plný	-	PZ 1	-	12	18	1000	18000	-
WH30035	3	35	plný	-	PZ 1	-	17	18	1000	18000	-
WH30040	3	40	plný	-	PZ 1	-	22	18	500	9000	-
WH35016*	3,5	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	2000	36000	-
WH35020	3,5	20	plný	-	PZ 2	-	-	20	1500	27000	-
WH35025	3,5	25	plný	-	PZ 2	-	4	21	1000	18000	-
WH35030	3,5	30	plný	-	PZ 2	-	9	21	500	9000	-
WH35035	3,5	35	plný	-	PZ 2	-	14	21	500	9000	-
WH35040	3,5	40	plný	-	PZ 2	-	19	21	500	9000	-
WH35045	3,5	45	plný	-	PZ 2	-	24	21	500	9000	-
WH35050	3,5	50	plný	-	PZ 2	-	29	21	400	7200	-
WH40016*	4	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40020	4	20	plný	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40025	4	25	plný	-	PZ 2	-	1	24	1000	18000	-
WH40030	4	30	plný	-	PZ 2	-	6	24	500	9000	-
WH40035	4	35	plný	-	PZ 2	-	11	24	500	9000	-
WH40040	4	40	plný	-	PZ 2	-	16	24	500	9000	-
WH40045	4	45	plný	-	PZ 2	-	21	24	300	5400	-
WH40050	4	50	plný	-	PZ 2	-	26	24	300	5400	-
WH40060	4	60	plný	-	PZ 2	-	36	24	250	3000	-
WH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	250	3000	-
WH45016*	4,5	16	plný	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45020*	4,5	20	plný	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45025	4,5	25	plný	-	PZ 2	-	-	25	500	9000	-
WH45030	4,5	30	plný	-	PZ 2	-	3	27	500	9000	-
WH45035	4,5	35	plný	-	PZ 2	-	8	27	500	9000	-
WH45040	4,5	40	plný	-	PZ 2	-	13	27	300	5400	-
WH45045	4,5	45	plný	-	PZ 2	-	18	27	300	5400	-
WH45050	4,5	50	plný	-	PZ 2	-	23	27	250	4500	-
WH45060	4,5	60	plný	-	PZ 2	-	33	27	250	3000	-
WH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	250	3000	-
WH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	250	3000	-
WH50025	5	25	plný	-	PZ 2	-	-	-	500	9000	-
WH50030	5	30	plný	-	PZ 2	-	-	30	500	9000	-
WH50035	5	35	plný	-	PZ 2	-	5	30	500	6000	-
WH50040	5	40	plný	-	PZ 2	-	10	30	500	6000	-
WH50045	5	45	plný	-	PZ 2	-	15	30	300	5400	-
WH50050	5	50	plný	-	PZ 2	-	20	30	300	3600	-
WH50060	5	60	plný	-	PZ 2	-	30	30	200	2400	-
WH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	200	2400	-
WH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	200	2400	-
WH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	200	2400	-
WH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	200	2400	-
WH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	200	2400	-
WH60030	6	30	plný	-	PZ 3	-	-	30	200	3600	-
WH60040	6	40	plný	-	PZ 3	-	4	36	200	3600	-
WH60050	6	50	plný	-	PZ 3	-	14	36	200	2400	-
WH60060	6	60	plný	-	PZ 3	-	24	36	200	2400	-
WH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	100	1200	-
WH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	100	1200	-
WH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	100	1200	-
WH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	100	1200	-
WH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	100	1200	-
WH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	100	1200	-
WH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	100	900	-
WH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	100	900	-
WH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	100	900	-

* bez normy EN 14592

Vrut tvrzený na střešní konstrukce (s kuželovitou hlavou)



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut, výřez typu TORX, díky speciální konstrukci usnadňuje zašroubování vrutu do obtížných podkladů
- Účel: k připevňování střešních konstrukcí, prvků ze dřeva, dřevotřískových desek, desek typu OSB, prvků z PVC

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WHWS08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Vrut tvrzený na střešní konstrukce (s podložkovou hlavou)



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut, výřez typu TORX, díky speciální konstrukci usnadňuje zašroubování vrutu do obtížných podkladů
- Účel: k připevňování střešních konstrukcí, prvků ze dřeva, dřevotřískových desek, desek typu OSB, prvků z PVC

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WHWP06040	6	40	plný	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06050	6	50	30	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06060	6	60	35	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06070	6	70	40	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06080	6	80	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06090	6	90	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06100	6	100	50	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06120	6	120	80	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06140	6	140	80	-	T30	-	-	-	100	1000	-
WHWP06160	6	160	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06180	6	180	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06200	6	200	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06220	6	220	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06240	6	240	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06260	6	260	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06280	6	280	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06300	6	300	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP08040	8	40	plný	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08050	8	50	30	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08060	8	60	35	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWP08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08380	8	380	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08400	8	400	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Konfirmátový vrut



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do dřeva, dřevotřískových desek, překližky

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KOS6450	6,4	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7050	7	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7070	7	70	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-

Vrut tvrzený do dřeva se šestihrannou hlavou dle DIN 571

kg


- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: vrut je určen k připevňování prvků ze dřeva, imitace dřeva a PVC k dřevěným podkladům

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
WKL06040	6	40	29	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06050	6	50	-	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06060	6	60	46	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06070	6	70	50	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06080	6	80	57	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06090	6	90	60	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06100	6	100	67	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06120	6	120	77	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06140	6	140	95	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL08060	8	60	44	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08070	8	70	50	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08080	8	80	65	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08090	8	90	66	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08100	8	100	75	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08120	8	120	-	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08140	8	140	96	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08160	8	160	108	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08180	8	180	115	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08200	8	200	136	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL10080	10	80	65	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10100	10	100	76	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10120	10	120	85	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10140	10	140	90	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10180	10	180	115	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10200	10	200	-	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10260	10	260	170	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL12100	12	100	71	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12120	12	120	82	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12140	12	140	92	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12160	12	160	-	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12180	12	180	116	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12200	12	200	124	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12220	12	220	148	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12240	12	240	172	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12260	12	260	-	-	19	-	-	-	5	20	-

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



• VELKÁ BALENÍ - TYP „M“

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
MD35025	3,5	25	plný	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35035	3,5	35	plný	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35045	3,5	45	plný	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35055	3,5	55	plný	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



• STŘEDNÍ BALENÍ - TYP „M“

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
MS35025	3,5	25	plný	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35035	3,5	35	plný	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35045	3,5	45	plný	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS35055	3,5	55	plný	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-
MS48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



• VELKÁ BALENÍ - TYP „D“

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
DD35025	3,5	25	plný	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35035	3,5	35	plný	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35045	3,5	45	plný	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35055	3,5	55	plný	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



• STŘEDNÍ BALENÍ - TYP „D“

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
DS35025	3,5	25	plný	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35035	3,5	35	plný	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35045	3,5	45	plný	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS35055	3,5	55	plný	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-
DS48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Samovrtný vrut typu tex



- Materiál: ocelový vrut fosfátovaný
- Účel: vrut je určen k připevňování plechových profilů při montáži sádkartonových desek (tloušťka průchozu skrz materiál do 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TEXT10003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
TEXT10003911	3,9	11	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Samovrtný vrut typu tex



- Materiál: ocelový vrut
- Účel: vrut je určen k připevňování plechových profilů při montáži sádkartonových desek (tloušťka průchozu skrz materiál do 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TEXOC10003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Vrut samovrtný fosfátovaný s kuželovou hlavou



- STŘEDNÍ BALENÍ

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KSSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Nýty

Nýty trhací hliníkově-ocelové



- Materiál: ocelová stopka, spojovací nýt z hliníku
- Účel: k připevňování plechů a jiných ocelových prvků k ocelovým podkladům
- VELKÁ BALENÍ

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
NIT3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	5	20	-
NIT3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	5	20	-
NIT3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	5	20	-
NIT3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	5	20	-
NIT4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	5	20	-
NIT4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	5	20	-
NIT4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	5	20	-
NIT4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	5	20	-
NIT4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	5	20	-
NIT4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	5	20	-
NIT4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	5	20	-
NIT4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	5	20	-
NIT4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	5	20	-
NIT4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	5	20	-
NIT4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	5	20	-
NIT4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	5	20	-
NIT4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	5	20	-
NIT4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	5	20	-
NIT4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	5	20	-
NIT4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	5	20	-
NIT4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	5	20	-
NIT4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	5	20	-
NIT4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	5	20	-

Rukojeti a pásy

Montážní držák pro ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UMP10	Ø10	-	6-7	YDYp 3x1.5	-	100	20	-
UMP12	Ø12	-	6-7	YDYp 3x2.5	-	100	20	-
UMP16	Ø16	-	6-7	YDYp 4x1.5, YDYp 4x2.5	-	80	20	-
UMP18	Ø18	-	6-7	YDYp 5x1.5, YDYp 5x2.5	-	50	20	-
UMP25	Ø25	-	8	YDYp 5x4, YDYp 5x6	-	50	20	-

Montážní držák pro kulaté vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UMO06	Ø6	-	5	YTDY(2-10)x0.5, YTKSY(1-5)x2x0.5, DY4, DY6	-	100	20	-
UMO08	Ø8	-	7-8	RG-6, YDY 2x1,0 ; 2x1,5 ; 3x1,0 ; 3x1,5	-	100	20	-
UMO10	Ø10	-	7-8	YDY 2x4 ; 2x6 ; 3x4 ; 3x2,5 ; 4x2,5 ; 7x1,5	-	100	20	-
UMO12	Ø12	-	7-8	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	75	20	-
UMO14	Ø14	-	7-8	YDY 5x6 ; 2x10 ; 3x10 ; 3x10 ; 7x4 ; 10x1.5	-	60	20	-
UMO16	Ø16	-	7-8	YDY 7x6 ; 4x10	-	40	20	-

Montážní držák hákový pro vodiče s kulatým průřezem



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UMHO10	Ø10	-	5	YDY 3x2.5 ; 2x6 ; 3x4 ; 5x2.5 ; 7x1.5	-	100	20	-
UMHO16	Ø16	-	6	YDY 5x6 ; 7x6 ; 4x10 ; 5x10,	-	40	20	-

Montážní držák dvojíty pro ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UMTP10	Ø10	-	6-7	2 x YDYp 3x1.5	-	60	20	-
UMTP12	Ø12	-	6-7	2 x YDYp 3x2.5	-	60	20	-

Zacvakávací držák na vodiče, hadice a trubičky



- Materiál: provedení z nylonu
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů, trubek, hadic

	↕ mm		↗ mm	↻ mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UZ13	Ø13	-	-	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	40	20	-
UZ16	Ø16	-	-	YDY 7x6 ; 4x10, Ø < 16 mm	-	20	20	-
UZ22	Ø22	-	-	YDY 5x10 ; 7x10, Ø < 20 mm	-	15	20	-

Držák páskový s hmoždinkou



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
UPK06	Ø6	-	6	10 ÷ 20	-	50	20	-
UPK08	Ø8	-	8	15 ÷ 23	-	50	20	-
UPK10	Ø10	-	10	25 ÷ 35	-	25	20	-

Držák s hřebíkem na kulaté vedení



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
FLOPO05	-	-	-	Ø5	-	100	20	-
FLOPO06	-	-	-	Ø6	-	100	20	-
FLOPO07	-	-	-	Ø7	-	100	20	-
FLOPO08	-	-	-	Ø8	-	100	20	-
FLOPO10	-	-	-	Ø10	-	100	20	-

Držák s hřebíkem na ploché vedení



- Materiál: plast PE
- Účel: k montáži elektroinstalačního materiálu, vodičů, kabelů

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
FLOPP08	-	-	-	8	-	100	20	-
FLOPP10	-	-	-	10	-	100	20	-
FLOPP13	-	-	-	13	-	100	20	-

Hadicová spona



- Materiál: šroub a uzávěr - galvanicky pozinkovaná ocel (bez čtyřmocného chromu), páska o šířce 9 mm s povlakem AlZn
- snadná montáž - šroubovák nebo klíček 7 mm
- Účel: k montáži hadic a vedení

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-41012	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Hadicová spona s etiketou



- materiál: galvanicky pozinkovaný šroub a zámek (bez chromu VI)
- 9 mm široký pásek potažený slitinou Al-Zn
- snadná montáž – šroubovák nebo klíč 7 mm
- účel: pro montáž trubek a potrubí

	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-41012S	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016S	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022S	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027S	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032S	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040S	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050S	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060S	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070S	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080S	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090S	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100S	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110S	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120S	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130S	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150S	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160S	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170S	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180S	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200S	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220S	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240S	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Držák jednoduchý na trubky, s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná ocel, polypropylenová hmoždinka
- obložení z gumy EPDM
- Účel: k montáži trubek z oceli a PE

	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
URG038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
URG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
URG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
URG100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	6000
URG054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	4000
URG064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	4000
URG200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	160	3200
URG212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
URG300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
URG400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
URG500	12x60	PZ2	12	130 ÷ 140 (5")	60	10	50	1000
URG600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000
URG800	12x60	PZ2	12	195 ÷ 205 (8")	60	1	20	400

Držák dvojitý na trubky, s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná ocel
- polypropylenová hmoždinka
- obložení z gumy EPDM
- Účel: k montáži trubek z oceli a PE

	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
URPG038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URPG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	6000
URPG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	160	4000
URPG100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	100	3200

Jednoduchá objímka na trubky s gumou bez montážní sady ORG



- pozinkovaná ocel
- pro montáž ocelových a PE trubek, zajišťuje rychlé, pohodlné a stabilní upevnění trubek ve svislé nebo vodorovné poloze a estetický vzhled instalace
- upevnění na závit M8
- gumová vložka EPDM tlumí mechanické a akustické vibrace

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ORG038	-	SL / PH	-	15 ÷ 19 (3/8")	-	25	300	9600
ORG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	25	300	9600
ORG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	25	250	9600
ORG100	-	SL / PH	-	32 ÷ 37 (1")	-	20	300	9600
ORG054	-	SL / PH	-	40 ÷ 45 (5/4")	-	20	200	6400
ORG064	-	SL / PH	-	48 ÷ 53 (6/4")	-	20	200	6400
ORG200	-	SL / PH	-	59 ÷ 63 (2")	-	20	160	5120
ORG212	-	SL / PH	-	75 ÷ 80 (2 1/2")	-	20	140	2800
ORG300	-	SL / PH	-	88 ÷ 98 (3")	-	20	100	2000
ORG400	-	SL / PH	-	108 ÷ 116 (4")	-	10	100	2000
ORG500	-	SL / PH	-	130 ÷ 140 (5")	-	10	50	2000
ORG600	-	SL / PH	-	159 ÷ 169 (6")	-	10	50	2000
ORG800	-	SL / PH	-	195 ÷ 205 (8")	-	10	40	400

Dvojitá objímka na trubky s gumou bez montážní sady ORPG



- pozinkovaná ocel
- pro montáž ocelových a PE trubek, zajišťuje rychlé, pohodlné a stabilní upevnění trubek ve svislé nebo vodorovné poloze a estetický vzhled instalace
- upevnění na závit M8
- gumová vložka EPDM tlumí mechanické a akustické vibrace

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ORPG038	-	SL / PH	-	16 ÷ 19 (3/8")	-	20	300	9600
ORPG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	20	200	6400
ORPG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	20	160	5120
ORPG100	-	SL / PH	-	31 ÷ 36 (1")	-	20	100	3200

Držák na trubky s hmoždinkou



- Materiál: pozinkovaná ocel
- polypropylenová hmoždinka
- Účel: k montáži trubek z oceli a PE

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
UR038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
UR012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
UR034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
UR100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	9600
UR054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	6000
UR064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	6000
UR200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	200	4000
UR212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
UR300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
UR400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
UR600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000

Dvojitý držák na trubky s hmoždinkou




- Materiál: pozinkovaná ocel,
- polypropylenová hmoždinka,
- Účel: k montáži trubek z oceli a PE
- Určení: k upevnění do podkladů z plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton, keramické plné cihly, silikátové plné cihly

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
URP038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URP012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	4000
URP034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	200	3200
URP100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	160	2000

Tesařské spoje

Úhelník spojovací úzký

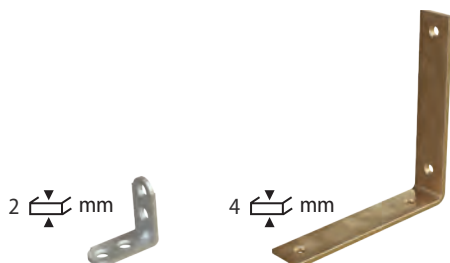

- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KW1	25 x 25 x 15	2	100	-	35000
KW2	30 x 30 x 15	2	100	-	30000
KW3	40 x 40 x 15	2	100	-	25000
KW4	50 x 50 x 15	2	100	-	20000
KW5	60 x 60 x 15	2	100	-	20000
KW6	75 x 75 x 15	2	50	-	15000
KW7	90 x 90 x 18	2	50	-	15000
KW8	100 x 100 x 20	2	50	-	7000
KW9	100 x 100 x 20	4	25	-	7000
KW10	125 x 125 x 20	4	25	-	4000
KW11	150 x 150 x 20	4	25	-	3000

Úhelník spojovací široký



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KS1	30 x 30 x 30	2	50	-	25000
KS2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KS3	60 x 60 x 60	2	50	-	8000

Úhelník spojovací nosný - trámový



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KB1	100 x 75 x 29	2,5	25	-	9000
KB2	100 x 50 x 49	4	20	-	4000
KB3	120 x 80 x 35	4	20	-	4000
KB4	180 x 120 x 39	4	10	-	2000

Rohovník



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
NA1	100 x 100 x 15	2	20	-	10000
NA2	150 x 150 x 25	2,5	20	-	1500
NA3	200 x 200 x 30	2,5	10	-	2000

Úhelník zpevněný prolisem



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KPW1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KPW2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KPW3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KPW4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KPW5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KPW6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KPW7	90 x 50 x 55	2,5	25	-	6500
KPW8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KPW9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KPW12	125 x 125 x 90	2,5	20	-	2000
KPW13	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500
KPW17	48 x 90 x 50	2,5	25	-	2000
KPW19	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW20	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW21	172 x 105 x 90	2,5	20	-	2000
KPW22	210 x 150 x 90	2,5	20	-	2000
KPW23	250x150x95	2,5	20	-	1500
KPWE7	90 x 50 x 55	2	25	-	8000
KPWE9	90 x 90 x 65	2	25	-	5000
KPWE10	105 x 105 x 90	2	25	-	3000

Úhelník spojovací



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KL1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KL2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KL3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KL4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KL5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KL6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KL7	90 x 50 x 55	2	25	-	6500
KL8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KL9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	4000
KL10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KL11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KL21	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500

Úhelník spojovací nastavovací



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KR	70 x 50 x 60	2	25	-	6000

Úhelník perforovaný - deskový



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KP1	40 x 40 x 20	2	50	-	20000
KP2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KP3	40 x 40 x 60	2	50	-	13000
KP4	40 x 40 x 100	2	25	-	4000
KP5	40 x 40 x 200	2	25	-	3000
KP6	50 x 50 x 40	2	50	-	15000
KP7	60 x 60 x 40	2	50	-	12000
KP8	60 x 60 x 60	2	50	-	8500
KP9	60 x 60 x 80	2	25	-	6000
KP10	60 x 60 x 100	2	25	-	5000
KP11	80 x 80 x 40	2	25	-	9000
KP12	80 x 80 x 60	2	25	-	6500
KP13	80 x 80 x 80	2	25	-	5000
KP14	100 x 100 x 60	2	25	-	5200
KP15	100 x 100 x 80	2	25	-	4000
KP16	100 x 100 x 100	2	25	-	3000
KP17	100 x 200 x 100	2	25	-	2000

Úhelník kotevní



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KK1	40 x 200 x 40	2	25	-	6000
KK2	40 x 300 x 40	2	25	-	4000
KK3	40 x 400 x 40	2	25	-	3000

Vazník krokve



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LK1	33 x 168 ; levý		25	-	7000
LK2	33 x 168 ; pravý		25	-	7000
LK3	33 x 210 ; levý		25	-	5000
LK4	33 x 210 ; pravý		25	-	5000
LK5	33 x 250 ; levý		25	-	4500
LK6	33 x 250 ; pravý		25	-	4500
LK7	33 x 290 ; levý		25	-	4000
LK8	33 x 290 ; pravý		25	-	4000

Destička spojovací perforovaná



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
PP1	40 x 80	2	25	-	19000
PP2	40 x 100	2	25	-	15000
PP3	40 x 120	2	25	-	12000
PP4	40 x 160	2	25	-	9500
PP5	50 x 200	2	25	-	6200
PP6	60 x 140	2	25	-	7300
PP7	60 x 160	2	25	-	6500
PP8	60 x 200	2	25	-	5000
PP9	60 x 240	2	25	-	4300
PP10	80 x 180	2	25	-	4200
PP11	80 x 200	2	25	-	3500
PP12	80 x 240	2	25	-	3200
PP13	80 x 300	2	20	-	2500
PP14	100 x 200	2	20	-	3000
PP15	100 x 240	2	20	-	2000
PP16	100 x 260	2	20	-	2000
PP17	100 x 300	2	20	-	2000
PP18	100 x 400	2	10	-	1200
PP19	120 x 240	2	10	-	1100
PP20	120 x 300	2	10	-	1000
PP21	140 x 400	2	10	-	700
PP39	40 x 1000	2	5	-	300
PP41	40 x 1200	2	5	-	350
PP50	60 x 1000	2	5	-	350
PP52	60 x 1200	2	5	-	300
PP58	80 x 1000	2	5	-	350
PP60	80 x 1200	2	5	-	300
PP69	100 x 1000	2	5	-	350
PP71	100 x 1200	2	5	-	300


Destička spojovací prodloužená



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LPS1	100 x 35	2,5	25	-	15000
LPS2	135 x 55	2	25	-	8500
LPS3	180 x 40	2,5	25	-	6000
LPS4	176 x 65	2,5	25	-	2000
LPS5	205 x 90	2,5	25	-	1500

Ostnatý plech

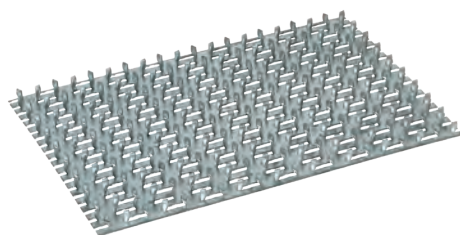

- Materiál: Pozinkovaný nízkouhlíkový ocelový plech
- Určení: spojovací materiál pro dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
PK1	40 x 80	1	20	-	7000
PK2	40 x 100	1	20	-	6000
PK3	40 x 120	1	20	-	5000

Perforovaná montážní páska



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TP210	25 x 10 mb	2	1	-	60
TP225	25 x 25 mb	2	1	-	50
TP310	40 x 10 mb	2	1	-	60
TP325	40 x 25 mb	2	1	-	50
TP410	60 x 10 mb	2	1	-	60
TP425	60 x 25 mb	2	1	-	50
TP510	20 x 10 mb	1,5	1	-	60
TP525	20 x 25 mb	1,5	1	-	50

Perforovaná montážní páska



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TP703	11 x 3 mb	1	1	-	1000
TP710	11 x 10 mb	1	1	-	1000

Tesařské hřebíky



- Materiál: tvrzená galvanicky pozinkovaná ocel
- Účel: k připevňování tesařského kování k dřevěným konstrukcím

	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
GC4040	4,0 x 40	-	-	5	-
GC4050	4,0 x 50	-	-	5	-
GC4060	4,0 x 60	-	-	5	-
GC4070	4,0 x 70	-	-	5	-
GC4080	4,0 x 80	-	-	5	-

Tesařský třmen



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WB1	40 x 110 x 75	2	5	-	600
WB2	50 x 125 x 75	2	5	-	500
WB3	50 x 145 x 75	2	5	-	500
WB4	60 x 100 x 75	2	5	-	500
WB5	60 x 130 x 75	2	5	-	500
WB6	60 x 150 x 75	2	5	-	500
WB7	70 x 125 x 75	2	5	-	500
WB8	70 x 155 x 75	2	5	-	500
WB9	80 x 120 x 75	2	5	-	500
WB10	80 x 150 x 75	2	5	-	500
WB11	100 x 140 x 75	2	5	-	500
WB12	120 x 160 x 75	2	5	-	500
WB13*	45 x 138 x 75	2	5	-	500

Tesařský třmen dělený nosný



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WBD	39 x 122 ; levý	2	5	-	1000
WBDP	39 x 122 ; pravý	2	5	-	1000

Kotevní patka s trnem



- Materiál: galvanický pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LB070100	70 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB080100	80 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB090100	90 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB100100	100 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB120100	120 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB140100	140 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB150100	150 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500

Kotevní patka s trnem



- plech z nízkouhlíkové oceli, galvanicky nebo žárově zinkovaný
- pro montáž dřevěných trámů

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LBOT070100	70 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500

Kotevní patka s trnem



- plech z nízkouhlíkové oceli, galvanicky nebo žárově zinkovaný
- pro montáž dřevěných trámů

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LBREG070150	70-150 x 65 x 105 ; 200 ; nastavitelný	4	1	-	500

Plochá zahradní kotva



- Materiál: galvanický pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KOP071150	71 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP091150	91 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP101150	101 x 101 x 150	1,8	1	-	-
KOP121180	121 x 150 x 180	1,8	1	-	-
KOP141200	141 x 150 x 200	1,8	1	-	-

Zatloukací zahradní kotva



- Materiál: galvanický pozinkovaný plech z nízkouhlíkové oceli
- Účel: na dřevěné konstrukce

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KOW046450	46 x 150 x 450 ;600	1,8	1	-	-
KOW071600	71 x 150 x 600; 750	1,8	1	-	-
KOW091600	91 x 150 x 600 ;750	1,8	1	-	-
KOW101750	101 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-
KOW121750	121 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-

Kování pro pergolu



- uhlíková ocel chráněná galvanickým zinkováním proti korozi
- usnadňuje a urychluje montáž lehkých dřevěných zahradních konstrukcí

	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OP0353430	35 x 34 x 30	2	50	-	-

Maloobchodní balení – pytle

Hmoždinky do plných materiálů



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, cihla plná silikátová tř. 15

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↖ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKA06030	3,5-4	-	6	30	-	6	-	30	32	12	72
BKA08040	4-5	-	80	40	-	8	5	40	16	12	72
BKA10050	5-6	-	10	50	-	10	10	50	9	12	72
BKA12060	6-8	-	12	60	-	12	20	60	5	12	72
BKA12080	8	-	12	80	-	12	5	80	4	12	72
BKA14080	10	-	14	80	-	14	10	80	3	12	72

Univerzální hmoždinka - do dutých materiálů

NYLON



- Materiál: polyamidová hmoždinka
- Účel: k montáži prvků do sádkartonových desek o tloušťce do 12,50 mm a do keramických tvárnic typu Porotherm tř. 15

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↖ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKUP06035	3,5	-	6	35	-	6	20	35	20	12	72
BKUP08050	4,5	-	8	50	-	8	10	50	8	12	72
BKUP10060	5	-	10	60	-	10	30	60	5	12	72

Hmoždinka s vrutem do dřeva s křížovou drážkou



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↖ mm		ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BR0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	24	12	72
BR0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	22	12	72
BR0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BR0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	18	12	72
BR0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	13	12	72
BR0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	12	12	72
BR0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	10	12	72
BR1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	7	12	72
BR1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	6	12	72

Hmoždinka univerzální s vrutem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: k montáži prvků do sádkartonových desek o tloušťce do 12,50 mm a do keramických tvárnic s děrováním

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	14	12	72
BKU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	12	12	72
BKU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	6	12	72
BKU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	5	12	72
BKU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	4	12	72

Hmoždinka s vrutem do dřeva se šestihrannou hlavou



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BK1060060	6	60	10	50	10	10	10	50	8	12	72
BK1060080	6	80	10	50	10	10	30	50	7	12	72
BK1060100	6	100	10	50	10	10	50	50	6	12	72
BK1280060	8	60	12	60	13	12	-	60	5	13	72
BK1280080	8	80	12	60	13	12	20	60	4	12	72
BK1280100	8	100	12	80	13	12	20	80	3	12	72
BK1280120	8	120	12	80	13	12	40	80	3	12	72

Hmoždinka s pravoúhlým háčkem



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s pravoúhlým háčkem
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	14	12	72
BKHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	9	12	72
BKHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	6	12	72
BKHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Hmoždinka univerzální s pravoúhlým háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut s pravoúhlým háčkem
- Účel: k montáži prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm a do keramických tvárnic s děrováním

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKUHP06045	3,5	45	6	35	-	6	-	35	8	12	72
BKUHP08065	4,5	65	8	50	-	8	-	50	5	12	72

Hmoždinka se stropním háčkem



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub se stropním háčkem
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	12	12	72
BKHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	6	12	72
BKHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	4	12	72
BKHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	2	12	72

Hmoždinka univerzální se stropním háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut se stropním háčkem
- Účel: k montáži prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm a do keramických tvárnic s děrováním

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKUHS06065	3,5	65	6	35	-	6	-	35	6	12	72
BKUHS08083	4,5	83	8	50	-	8	-	50	4	12	72

Hmoždinka s houpačkovým háčkem



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s houpačkovým háčkem
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKH0012	8	90	12	80	-	12	-	80	2	12	72

Hmoždinka OLA s vrutem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

BOLAWK	3,5	60	-	-	PZ 2	10	-	-	-	6	12	72

Hmoždinka OLA s pravoúhlým háčkem

NYLON



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut s pravoúhlým háčkem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

BOLAHP	3,5	62	-	-	-	10	-	-	-	4	12	72

Hmoždinka OLA se stropním háčkem

NYLON



- Materiál: polyamidová hmoždinka, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut se stropním háčkem
- Účel: k montáži lehkých prvků do sádrokartonových desek o tloušťce do 12,50 mm

BOLAHS	3,5	62	-	-	-	10	-	-	-	4	12	72

Vrut tvrzený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do dřeva, dřevotřískových desek, překližky, sádkartonových desek
- CE - vruty vyrobené v souladu s normou EN:14592 s označením CE
- MALÁ BALENÍ

	f mm	l mm	plný mm	mm max	PZ	f mm	l mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
WK3012*	3	12	plný	-	PZ 1	-	-	18	65	45	-
WK3016	3	16	plný	-	PZ 1	-	-	18	60	45	-
WK3020	3	20	plný	-	PZ 1	-	2	18	60	45	-
WK3025	3	25	plný	-	PZ 1	-	7	18	50	45	-
WK3030	3	30	plný	-	PZ 1	-	12	18	45	45	-
WK3035	3	35	plný	-	PZ 1	-	17	18	40	45	-
WK3040	3	40	plný	-	PZ 1	-	22	18	35	45	-
WK3516*	3,5	16	plný	-	PZ 2	-	-	21	50	45	-
WK3520	3,5	20	plný	-	PZ 2	-	-	20	45	45	-
WK3525	3,5	25	plný	-	PZ 2	-	4	21	45	45	-
WK3530	3,5	30	plný	-	PZ 2	-	9	21	35	45	-
WK3535	3,5	35	plný	-	PZ 2	-	14	21	32	45	-
WK3540	3,5	40	plný	-	PZ 2	-	19	21	30	45	-
WK3545	3,5	45	plný	-	PZ 2	-	24	21	25	45	-
WK3550	3,5	50	plný	-	PZ 2	-	29	21	22	45	-
WK4016*	4	16	plný	-	PZ 2	-	-	24	45	45	-
WK4020	4	20	plný	-	PZ 2	-	-	24	40	45	-
WK4025	4	25	plný	-	PZ 2	-	1	24	35	45	-
WK4030	4	30	plný	-	PZ 2	-	6	24	32	45	-
WK4035	4	35	plný	-	PZ 2	-	11	24	28	45	-
WK4040	4	40	plný	-	PZ 2	-	16	24	24	45	-
WK4045	4	45	plný	-	PZ 2	-	21	24	22	45	-
WK4050	4	50	plný	-	PZ 2	-	26	24	20	45	-
WK4060	4	60	plný	-	PZ 2	-	36	24	15	45	-
WK4070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	14	45	-
WK5025	5	25	plný	-	PZ 2	-	-	30	22	45	-
WK5030	5	30	plný	-	PZ 2	-	-	30	20	45	-
WK5035	5	35	plný	-	PZ 2	-	5	30	18	45	-
WK5040	5	40	plný	-	PZ 2	-	10	30	16	45	-
WK5045	5	45	plný	-	PZ 2	-	15	30	15	45	-
WK5050	5	50	plný	-	PZ 2	-	20	30	12	45	-
WK5060	5	60	plný	-	PZ 2	-	30	30	11	45	-
WK5070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	9	45	-
WK5080	5	80	60	-	PZ 2	-	44	36	7	45	-
WK6030	6	30	plný	-	PZ 3	-	-	30	11	45	-
WK6040	6	40	plný	-	PZ 3	-	4	36	10	45	-
WK6050	6	50	plný	-	PZ 3	-	14	36	9	45	-
WK6060	6	60	plný	-	PZ 3	-	24	36	8	45	-
WK6070	6	70	60	-	PZ 3	-	35	36	6	45	-
WK6080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	45	-

* bez normy EN 14592

Vrut se závitem



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový dvouzávítový vrut/šroub
- Účel: ke spojování dřevěných prvků s jinými spojovacími prvky jiného druhu, např. matice, pouzdra s metrickým závitem, je také součástí sanitárních spojovacích prvků

	f mm	l mm	plný mm	mm	PZ	f mm	l mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BDW08060	8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08080	8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08100	8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08120	8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08140	8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08160	8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



- Materiál: ocelový vrut fosfátovaný
- Účel: vrut je určen k připevňování sádkartonových desek k nosné konstrukci z ocelových profilů (tloušťka průchodu skrz materiál do 0,6 mm)
- MALÁ BALENÍ - TYP „M“

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm max		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
MM35025	3,5	25	plný	0,6	PH 2	-	-	-	200	25	-
MM35035	3,5	35	plný	0,6	PH 2	-	-	-	200	20	-
MM35045	3,5	45	plný	0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM35055	3,5	55	plný	0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	50	20	-
MM42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	50	30	-
MM48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
MM48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
BM35025	3,5	25	plný	0,6	PH 2	-	-	-	100	12	72
BM35035	3,5	35	plný	0,6	PH 2	-	-	-	50	12	72
BM35045	3,5	45	plný	0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72
BM35055	3,5	55	plný	0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72

Vrut fosfátovaný k připevňování sádkartonových desek



- Materiál: ocelový vrut fosfátovaný
- Účel: vrut je určen k připevňování sádkartonových desek k nosné konstrukci z dřevěných profilů
- MALÁ BALENÍ - TYP „D“

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm max		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
DM35025	3,5	25	plný	-	PH 2	-	-	-	200	25	-
DM35035	3,5	35	plný	-	PH 2	-	-	-	200	20	-
DM35045	3,5	45	plný	-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM35055	3,5	55	plný	-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	50	20	-
DM42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	50	30	-
DM48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
DM48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
BD35025	3,5	25	plný	-	PH 2	-	-	-	100	12	72
BD35035	3,5	35	plný	-	PH 2	-	-	-	50	12	72
BD35045	3,5	45	plný	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD35055	3,5	55	plný	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	12	72

Vrut samovrtný fosfátovaný s kuželovou hlavou



- Materiál: ocelový vrut fosfátovaný
- Účel: k montáži sádkartonových desek a připevňování plechových profilů (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)
- MALÁ BALENÍ

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm max		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
KMSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	200	30	-
KMSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	100	30	-
KMSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	100	25	-
BSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	40	12	72

Samovrtný šroub typu TEX



- Materiál: ocelový šroub fosfátovaný
- Účel: šroub je určen k připevňování plechových profilů při montáži sádkokartonových desek (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BTEXF1003595	3,5	9,5	plný	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF1003911	3,9	11	plný	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF2003595	3,5	9,5	plný	2	PH 2	-	-	-	200	12	72
BTEXF2003911	3,9	11	plný	2	PH 2	-	-	-	200	12	72

Samovrtný šroub typu TEX



- Materiál: ocelový šroub fosfátovaný
- Účel: šroub je určen k připevňování plechových profilů při montáži sádkokartonových desek (tloušťka průchodu skrz materiál do 2,0 mm)

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BTEXOC1003595	3,5	9,5	plný	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXOC2003595	3,5	9,5	plný	2	PH 2	-	-	-	200	12	72

Farmářský šroub k připevňování střešních obkladů k dřevěným podkladům



- Materiál: šroub a podložka z galvanicky pozinkované oceli, guma EPDM
- Použití: k připevňování ocelových plechů k dřevěným podkladům

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BFD48020OC	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD4807016	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD4807024	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD4808017	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD4809005	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD4809010	4,8	20	plný	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48035OC	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD48353005	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL3005	10	12	72
BFD48353009	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL3009	10	12	72
BFD48353011	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL3011	10	12	72
BFD48357016	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD48357024	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD48358004	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL8004	10	12	72
BFD48358017	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD48358019	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL8019	10	12	72
BFD48359005	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD48359010	4,8	35	plný	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48060OC	4,8	60	plný	2,5	8	-	-	OC	5	12	72
BFD48608017	4,8	60	plný	2,5	8	-	-	RAL8017	5	12	72


Nýty trhací hliníkovo-ocelové



- Materiál: ocelová stopka, spojovací nýt z hliníku
- Účel: k připevňování plechů a jiných ocelových prvků k ocelovým podkladům
- MALÁ BALENÍ

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
NITM3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	50	30	-
NITM3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	50	30	-
NITM3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	50	30	-
NITM3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	50	30	-
NITM4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	50	30	-
NITM4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	50	30	-
NITM4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	50	30	-
NITM4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	50	30	-
NITM4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	50	30	-
NITM4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	50	30	-
NITM4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	50	30	-
NITM4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	50	30	-
NITM4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	50	30	-
NITM4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	50	30	-
NITM4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	50	30	-
NITM4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	50	30	-
NITM4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	50	30	-
NITM4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	50	30	-
NITM4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	50	30	-
NITM4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	50	30	-
NITM4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	50	30	-
NITM4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	50	30	-
NITM4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	50	30	-

STALCO⁺
PERFECT



**UPEVNŮVACÍ
SYSTÉMY**

Obecné upevňovací prvky

Hmoždinka natloukácí k rychlé montáži



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový hřebík, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KSM06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSM06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSM06060200	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	200	1800	126000
KSM06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSM06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	1200	84000
KSM08045100	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	100	1200	84000
KSM08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	84000
KSM08080100	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	100	900	63000
KSM08100100	4,8	105	8	100	PZ 2	8	60	40	100	600	63000
KSM08120100	4,8	125	8	120	PZ 2	8	80	40	100	600	42000
KSM08140100	4,8	145	8	140	PZ 2	8	100	40	100	600	42000
KSM08160100	4,8	165	8	160	PZ 2	8	120	40	100	600	42000
KSM10080050	6,8	86	10	80	PZ 3	10	30	50	50	600	42000
KSM10100050	6,8	106	10	100	PZ 3	10	50	50	50	450	42000
KSM10120050	6,8	126	10	120	PZ 3	10	70	50	50	450	31500
KSM10140050	6,8	146	10	140	PZ 3	10	90	50	50	450	31500
KSM10160050	6,8	166	10	160	PZ 3	10	110	50	50	300	31500
KSM10180050	6,8	186	10	180	PZ 3	10	130	50	50	300	21000
KSM10200050	6,8	206	10	200	PZ 3	10	150	50	50	300	21000

Hmoždinka natloukácí k rychlé montáži, s límcem



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový hřebík, galvanicky pozinkovaný
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, autoklávovaného pórobetonu

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KSMK06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSMK06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSMK06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSMK06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	900	63000
KSMK08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	63000

Kotva do stropních podhledů



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton C20/25

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZSP635	2,5	43	6	35	-	6	10	25	100	1800	-
ZSP665	2,5	73	6	65	-	6	40	25	100	1200	-

Kotva příchytná do stropních podhledů



- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel
- Účel: do plných stavebních materiálů, jako jsou: běžný beton C20/25

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZSPO6	-	-	6	60	-	6	-	25	100	1200	-

Rozpěrný kolík - kovový spojovník zárubní



- Materiál: pouzdro a šroub z uhlíkové oceli, galvanicky pozinkované
- Účel: k upevnění okenních rámtů, zárubní a jiných spojovacích prvků v podkladech z běžného betonu, keramických plných cihel, silikátových plných cihel, dutinových drážkovaných silikátových tvárnic (s otvory), z autoklávaného pórobetonu

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KO10072	-	-	10	72	PZ 3	10	32* / 12**	40* / 60**	100	900	-
KO10092	-	-	10	92	PZ 3	10	52* / 32**	40* / 60**	100	600	-
KO10112	-	-	10	112	PZ 3	10	72* / 52**	40* / 60**	100	600	-
KO10132	-	-	10	132	PZ 3	10	92* / 72**	40* / 60**	50	600	-
KO10152	-	-	10	152	PZ 3	10	112* / 92**	40* / 60**	50	450	-
KO10182	-	-	10	182	PZ 3	10	142* / 122	40* / 60**	50	450	-
KO10202	-	-	10	202	PZ 3	10	162* / 142**	40* / 60**	50	300	-

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu), galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s šestihrannou hlavou a výřezem TORX
- Účel: do stavebních materiálů jako jsou běžný beton, pórobeton, plná keramická cihla, plná silikátová cihla, silikátová cihla s otvory, voštinová cihla, keramická tvárnice, silikátová tvárnice

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TXK08060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	≥50	50	900	-
TXK08080	5,5	85	7,8	80	10 / T25	8	30	50	50	600	-
TXK08100	5,5	105	7,8	100	10 / T25	8	50	50	50	600	-
TXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	50	450	-
TXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	50	450	-
TXK08160	5,5	165	8	160	10 / T25	8	110	50	50	450	-
TXK10080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	≥70	25	450	-
TXK10100	6,9	105	9,7	100	13 / T40	10	35	65	25	300	-
TXK10120	6,9	125	9,7	120	13 / T40	10	55	65	25	300	-
TXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	75	65	25	225	-
TXK10160	6,9	165	10	160	13 / T40	10	95	65	25	225	-
TXK10180	6,9	185	10	180	13 / T40	10	115	65	25	225	-
TXK10200	6,9	205	10	200	13 / T40	10	135	65	25	150	-
TXK10225	6,9	230	10	225	13 / T40	10	160	65	15	60	-
TXK10250	6,9	255	10	250	13 / T40	10	185	65	15	60	-
TXK10275	6	280	10	275	13 / T40	10	210	65	15	60	-
TXK10300	6,9	305	10	300	13 / T40	10	235	65	15	60	-

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu), galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s šestihrannou hlavou a výřezem TORX
- Účel: do stavebních materiálů jako jsou běžný beton, pórobeton, plná keramická cihla, plná silikátová cihla, silikátová cihla s otvory, voštinová cihla, keramická tvárnice, silikátová tvárnice

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TXK12080	8	85	12	80	13 / T40	12	20	60	20	80	-
TXK12100	8	105	12	100	13 / T40	12	40	60	20	80	-
TXK12120	8	125	12	120	13 / T40	12	60	60	20	80	-
TXK12140	8	145	12	140	13 / T40	12	80	60	20	80	-
TXK12160	8	165	12	160	13 / T40	12	100	60	20	80	-

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: hmoždinka z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu), šroub se šestihrannou hlavou a objímkou TORX, nerezová ocel A4/316
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, plných keramických cihel, plných silikátových cihel, dutinových silikátových tvárnic (s otvory), dutinových silikátových drážkovaných tvárnic, prvků z kameninového betonu, autoklávovaného pórobetonu, sádkartonových desek

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TXKA408060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	50	20	240	-
TXKA408080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	20	240	-
TXKA408100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	20	240	-
TXKA410080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	65	10	120	-
TXKA410100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	35	65	10	120	-
TXKA410120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	55	65	10	120	-

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: vysoce kvalitní polyamid (nylonu), galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s kuželovou hlavou a výřezem TORX
- Účel: do stavebních materiálů, jako jsou běžný beton, pórobeton, plná keramická cihla, plná silikátová cihla, silikátová cihla s otvory, voštinová cihla, keramická tvárnice, silikátová tvárnice

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TXS08060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	50	900	-
TXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	50	600	-
TXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	50	600	-
TXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	50	450	-
TXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	50	450	-
TXS08160	5,5	165	8	160	T25	8	110	50	50	450	-
TXS10080	7,0	85	9,7	80	T40	10	15	65	25	450	-
TXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	35	65	25	300	-
TXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	55	65	25	300	-
TXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	75	65	25	300	-
TXS10160	6,9	165	10	160	T40	10	95	65	25	225	-
TXS10180	6,9	185	10	180	T40	10	115	65	25	225	-
TXS10200	6,9	205	10	200	T40	10	135	65	25	150	-

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: hmoždinka z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu), šroub se šestihrannou hlavou a nástrčkou TORX, nerezová ocel A4/316
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, plných keramických cihel, plných silikátových cihel, dutinových silikátových tvárnic (s otvory), dutinových silikátových drážkovaných tvárnic, prvků z kameninového betonu, autoklávovaného pórobetonu, sádkartonových desek

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
TXSA408060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	20	240	-
TXSA408080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	20	240	-

Univerzální hmoždinka

NYLON



- Materiál: hmoždinka z polyamidu
- Určení: pro vícebodové upevnění v podkladech z běžného betonu, plných keramických cihel, plných silikátových cihel, dutinových silikátových tvárnic (s otvory), dutinových silikátových drážkovaných tvárnic, prvků z kameninového betonu, autoklávovaného pórobetonu, sádkartonových desek

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
RX06030	4,5-5	-	6	30	-	6	-	30	100	1200	-
RX08040	4,5-6	-	8	40	-	8	-	40	50	600	-
RX10050	6-8	-	10	50	-	10	-	50	50	600	-
RX12060	8-10	-	12	60	-	12	-	60	25	300	-

Univerzální hmoždinka se šroubem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný šroub
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
RXS0640040	4	40	5,8	30	PZ 2	6	10	30	100	1200	-
RXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	100	1200	-
RXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	100	1200	-
RXS0845050	4,5	50	7,8	40	PZ 2	8	10	40	50	600	-
RXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	50	600	-
RXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	50	600	-
RXS1060060	6	60	9,6	50	PZ 3	10	10	50	25	300	-
RXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	25	300	-
RXS1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	25	300	-

Univerzální hmoždinka s klíčovým šroubem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný šroub
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
RXK1060060	6	60	9,6	50	17	10	10	50	25	300	-
RXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	25	300	-
RXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	25	300	-
RXK1280070	8	70	11,6	60	19	12	10	60	25	450	-
RXK1280080	8	80	12	60	19	12	20	60	25	450	-
RXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	25	300	-
RXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	25	300	-

Univerzální hmoždinka s rovným háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s rovným háčkem
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
RXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	25	300	-

Univerzální hmoždinka se stropním háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub se stropním háčkem
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
RXHS064036	4	36	5,8	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHS084546	4,5	46	7,8	40	-	8	-	40	25	300	-

Hmoždinka závitová Driva

NYLON



- Materiál: DRIVA NYLON je zhotovena z polyamidu, DRIVA ZNAL je zhotovena ze slitiny zinku a hliníku
- Účel: k montáži prvků do sádkartonových desek, izolačních desek

										ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
DRIVANYLON		3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	200	3600	-

Hmoždinka závitová Driva



- Vyrobená ze slitiny zinku a hliníku
- K montáži prvků do sádkartonových desek

										ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
DRIVAZNAL		4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	8	-	100	1800	-

Kotva kovová do sádkartonu s vrutem



- speciálně navržená konstrukce kovových unášecích čepů zajišťuje snadnou instalaci bez vrtání a zabraňuje otáčení v podkladu během instalace

										ks. v balení	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
KWM304040		4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	100	1800	-

Izolační upevňovací prvky

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s kovovým šroubovacím trnem



- Materiál: z vysoce kvalitního kopolymeru polypropylenu, ocelová rozpěrná stopka potažená pravým polyamidem se skelným vláknem omezujícím vznik tepelných mostů (hlava stopky)
- Účel: k připevňování termoizolace na stavební materiály, jako jsou např.: beton třídy C, keramická cihla, lehčený agregovaný beton, pórobeton.
- Max. tloušťka izolace: 260 mm

										ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KTS08095		5,6	100	8	95	T30	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08115		5,6	120	8	115	T30	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08135		5,6	140	8	135	T30	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08155		5,6	160	8	155	T30	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08175		5,6	180	8	175	T30	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08195		5,6	200	8	195	T30	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08215		5,6	220	8	215	T30	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08235		5,6	240	8	235	T30	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08255		5,6	260	8	255	T30	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08275		5,6	280	8	275	T30	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08295		5,6	300	8	295	T30	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08315		5,6	320	8	315	T30	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08335		5,6	340	8	335	T30	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08355		5,6	360	8	355	T30	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s natloukacím kovovým trnem



- Materiál: z vysoce kvalitního kopolymeru polypropylenu, ocelový trn potažený pravým polyamidem se skelným vláknem omezujícím vznik tepelných mostů (hlava stopky)
- Účel: k připevňování termoizolace na stavební materiály, jako jsou např.: beton třídy C, keramická cihla, lehčený agregovaný beton, pórobeton.
- Max. tloušťka izolace: 260

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KTM08095	4,8	100	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08115	4,8	120	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08135	4,8	140	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08155	4,8	160	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08175	4,8	180	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08195	4,8	200	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08215	4,8	220	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08235	4,8	240	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08255	4,8	260	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08275	4,8	280	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08295	4,8	300	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08315	4,8	320	8	315	-	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08335	4,8	340	8	335	-	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08355	4,8	360	8	355	-	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s polyamidovým trnem



- Materiál: z vysoce kvalitního kopolymeru polypropylenu, rozpěrný trn z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
- Účel: k připevňování termoizolace na stavební materiály, jako jsou např.: beton třídy C, keramická cihla, lehčený agregovaný beton, pórobeton.
- Max. tloušťka izolace: 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KTP08095	4,8	103	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08115	4,8	123	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08135	4,8	143	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08155	4,8	163	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08175	4,8	183	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08195	4,8	203	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08215	4,8	223	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08235	4,8	243	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08255	4,8	263	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08275	4,8	283	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTP08295	4,8	303	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s natloukacím kovovým trnem



- Materiál: z vysoce kvalitního kopolymeru polypropylenu, ocelový trn potažený pravým polyamidem se skelným vláknem omezujícím vznik tepelných mostů (hlava stopky)
- Účel: k připevňování termoizolace na stavební materiály, jako jsou např.: beton třídy C, keramická cihla, lehčený agregovaný beton, pórobeton.
- Max. tloušťka izolace: 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KTM10120	5,1	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10140	5,1	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10160	5,1	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10180	5,1	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10200	5,1	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10220	5,1	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10260	5,1	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10300	5,1	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800
KTM10320	5,1	326	10	320	-	10	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10340	5,1	346	10	340	-	10	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10360	5,1	366	10	360	-	10	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s polyamidovým trnem



- Materiál: z vysoce kvalitního kopolymeru polypropylenu, rozpěrný trn z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
- Účel: k připevňování termoizolace na stavební materiály, jako jsou např.: beton třídy C, keramická cihla, lehčený agregovaný beton, pórobeton.
- Max. tloušťka izolace: 260 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KTP10120	5,2	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10140	5,2	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10160	5,2	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10180	5,2	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10200	5,2	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10220	5,2	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10260	5,2	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10300	5,2	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s kovovým trnem



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, rýhovaný trn s hlavou potaženou polyamidem vyztuženým skelnými vlákny, omezujícím tepelný most (hlava trnu)
- Účel: k montáži tepelné izolace do podkladu z: obvyklého betonu (A), plně keramické cihly (B), plně silikátové cihly (B), dutých silikátových tvárnic (C), svisle děrované keramické cihly (C), betonu z lehkého kameniva (D), autoklávovaného pórobetonu (E)
- Maximální tloušťka pro povrchovou montáž a tloušťka vyrovnávací/nenosné vrstvy 10 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KIDM10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10340	4,4	340	10	340	-	10	300 / 260	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10380	4,4	380	10	380	-	10	340 / 300	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10420	4,4	420	10	420	-	10	380 / 340	≥30 / ≥70	100	-	3600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s prodlouženou rozpěrnou zónou a kovovým trnem KIDS



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, ocelový rýhovaný trn
- Účel: k montáži tepelné izolace do podkladu z: obvyklého betonu (A), plně keramické cihly (B), plně silikátové cihly (B), dutých silikátových tvárnic (C), svisle děrované keramické cihly (C), betonu z lehkého kameniva (D), autoklávovaného pórobetonu (E)
- Maximální tloušťka pro povrchovou montáž a tloušťka vyrovnávací/nenosné vrstvy 10 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KIDS10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

Hmoždinka talířová k připevňování izolačního materiálu s prodlouženou rozpěrnou zónou a plastovým trnem KIDPA



- Materiál: polypropylenová hmoždinka, trn z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny s dodatečným zářezem na trnu, který zabraňuje praskání v betonu
- Účel: k montáži tepelné izolace do podkladu z: obvyčejného betonu (A), plné keramické cihly (B), plné silikátové cihly (B), dutých silikátových tvárnic (C), svisle děrované keramické cihly (C), betonu z lehkého kameniva (D), autoklávovaného pórobetonu (E)
- Maximální tloušťka pro povrchovou montáž a tloušťka vyrovnávací/nenosné vrstvy 10 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KIDPA10100	5,3	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10120	5,3	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10140	5,3	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10160	5,3	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10180	5,3	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10200	5,3	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10220	5,3	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10240	5,3	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10260	5,3	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10280	5,3	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10300	5,3	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

Košík k talířovým hmoždinkám KTS



		mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KOSZ63	Ø63	-	200	-	21000

Kovová fréza (INOX) na minerální vlnu a polystyren FDM

INOX




- Kovová nerezová konstrukce a ostré břity zajišťují vysokou odolnost a opakovatelnost vytvářených otvorů v každém izolačním materiálu.
- Použití izolačních zápletek snižuje tepelné mosty, zajišťuje hladký povrch tepelné izolace a umožňuje použití kratších hmoždinek.
- Odolná konstrukce má vysokou odolnost proti případnému kontaktu se zasklou maltou.
- Fréza je zakončena šestihlannou stopkou 10 mm pro upnutí do šroubováku.

		mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
FDM	Ø67	-	1	20	-

Disk k montáži hmoždinek KTS




		mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-12530	-	-	1	10	-

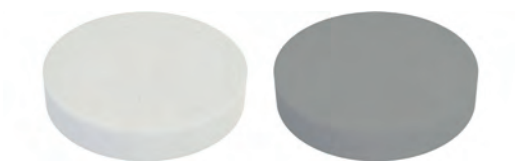Termoizolační záslepka na hmoždinky KTS


- Materiál: styropor
- Účel: zamezení vzniku tepelných mostů v místech mechanického připevnění styroporu

			ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
ZTB62	Ø62	-	100	-	15000
ZTS62	Ø62	-	100	-	15000

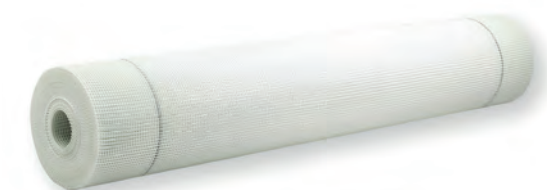Perlinka - armovací síťovina pod omítku 165


- Materiál: E-Glass
- vyrobená dle ETAG004
- rozměry oka 4x4 mm

			ks v balení [m ²]	ks v hromadném balení [m ²]	ks na paletě [m ²]
S-74165	1 x 50 m; 163 g/m ²	-	50	-	1650

Upevňovací prvky pro střední a velké zatížení

Ocelová kotva typ „X“



- Materiál: dřík z uhlíkové oceli s povlakem zinku $\geq 5 \mu\text{m}$, spona z uhlíkové oceli s povlakem Atlantis $\geq 15 \mu\text{m}$, matice DIN 934 pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$, podložka DIN 125 nebo DIN 9021, pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použití: Upevnění v podkladech, jako je běžný vyztužený a nevyztužený beton, popraskaný a nepopraskaný beton

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LSX08075	M8	75	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSX08095	M8	95	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSX08115	M8	115	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSX10090	M10	90	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSX10115	M10	115	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSX10135	M10	135	-	-	17	10	55	60	50	300	-
LSX12100	M12	100	-	-	19	12	4	70	50	300	-
LSX12120	M12	120	-	-	19	12	24	70	50	300	-
LSX12150	M12	150	-	-	19	12	54	70	25	150	-
LSX16145	M16	145	-	-	24	16	28	85	25	150	-
LSX16175	M16	175	-	-	24	16	58	85	25	150	-

Ocelová kotva typ „G“



- Materiál: dřík z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou Atlantis $\geq 40 \mu\text{m}$ EN 13811, spona z nerezové oceli A4, matice DIN 934 třídy 6 s povrchovou úpravou Atlantis $\geq 40 \mu\text{m}$
- Použití: Upevnění v podkladech, jako je běžný vyztužený a nevyztužený beton, popraskaný a nepopraskaný beton

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LSG08075	M8	77	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSG08095	M8	95	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSG08115	M8	115	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSG10090	M10	90	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSG10105	M10	105	-	-	17	10	25	60	50	300	-
LSG10115	M10	115	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSG12080	M12	80	-	-	19	12	55	60	50	300	-
LSG12110	M12	110	-	-	19	12	14	70	50	300	-
LSG12130	M12	130	-	-	19	12	34	70	25	150	-
LSG16125	M16	125	-	-	24	16	8	85	25	150	-
LSG16145	M16	145	-	-	24	16	28	85	25	150	-
LSG16175	M16	175	-	-	24	16	58	85	25	150	-

Objímková kotva typu „HO“



- Materiál: uhlíková ocel, galvanicky pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použití: Zavádění upevňovacích prvků do nepopraskaného betonu a do betonu pro nekonstrukční záložní systémy.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LHO06025*	M6	-	8	25	-	8	-	25	50	900	-
LHO08030	M8	-	10	30	-	10	-	30	50	900	-
LHO10040	M10	-	12	40	-	12	-	40	50	900	-
LHO12050	M12	-	15	50	-	15	-	50	50	900	-
LHO16065	M16	-	20	65	-	20	-	65	25	300	-

Objímková kotva typu „LO“



- Materiál: uhlíková ocel, galvanicky pozinkovaná $\geq 5 \mu\text{m}$
- Použití: Zavádění upevňovacích prvků do nepopraskaného betonu a do betonu pro nekonstrukční záložní systémy.

	$\varnothing$ mm	∇ mm	∇ mm	∇ mm		$\varnothing$ mm	∇ mm	∇ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LLO06025	M6	-	8	25	-	6	-	25	50	900	-
LLO08030	M8	-	10	30	-	8	-	30	50	900	-
LLO10040	M10	-	12	40	-	10	-	40	50	900	-
LLO12050	M12	-	15	50	-	12	-	50	50	900	-
LLO16065	M16	-	16	65	-	16	-	65	25	300	-

Palice na nástrčné kotvy



- Nářadí pro nástrčné kotvy s gumovou rukojetí

		$\varnothing$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
LXHM06	M6	-	1	9	-
LXHM08	M8	-	1	9	-
LXHM10	M10	-	1	9	-
LXHM12	M12	-	1	9	-
LXHM16	M16	-	1	9	-

Chemické kotvy

Bezstyrenová polyesterová kotva SPA



Podklady: netažený beton / plně zděné podklady
/ zděné podklady s dutinami

∇ mm	$\varnothing$ mm	∇ mm	∇ mm
M6	- / 8 / 16	- / 85 / 85	- / 80 / 80
M8	10 / 10 / 16	85 / 85 / 85	80 / 80 / 80
M10	12 / 12 / 16	95 / 90 / 90	90 / 85 / 85
M12	14 / 14 / 16	115 / 90 / 90	110 / 85 / 85
M16	18 / - / -	130 / - / -	125 / - / -

- profesionální upevňovací systém pro vysoké a střední zatížení
- lze použít na vlhkém a mokřém podkladu
- vhodné pro staré a popraskané podklady, které navíc zpevňuje
- odolná vůči vnějším faktorům
- rychlá doba tuhnutí (až 30 minut)
- nevnláží do podkladu prnutí, nedochází k vyboulení nebo praskání, umožňuje upevnění v blízkosti okrajů.
- otevřené kartuše lze po výměně směšovací trysky znovu použít
- Je možné aplikovat standardními silikonovými pistolemi

		$\varnothing$ mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64300	300 ml	-	12	-	1260
S-64339	410 ml	-	12	-	1152

Bezstyrenová vinylesterová kotva SVA



Podklady: tažený a netažený beton / plné zděné podklady / zděné podklady s dutinami

Ø mm	Ø mm	mm	mm
M6	- / 8 / 16	- / 85 / 85	- / 80 / 80
M8	10 / 10 / 16	65 / 85 / 85	60 / 80 / 80
M10	12 / 12 / 16	65 / 90 / 90	60 / 85 / 85
M12	14 / 14 / 16	75 / 90 / 90	70 / 85 / 85
M16	18 / - / -	85 / - / -	80 / - / -
M20	22 / - / -	95 / - / -	90 / - / -
M24	28 / - / -	105 / - / -	100 / - / -

- univerzální dvousložková vysokopevnostní vinylesterová pryskyřice
- určená pro kotvení závitových tyčí a výztuže do betonu a zdiva při velmi vysokém zatížení
- vyznačuje se vysokou chemickou odolností a pevností upevnění v betonu s nízkou integritou
- Je možné ji lze použít v suchém betonu i v betonu nasyceném vodou.

		Ø mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152

Závitová kotva



- pro kotvení do plného i dutinového zdiva, do popraskaného i nepopraskaného betonu a pórobetonu v kombinaci s různými maltami z kartuší nebo skleněných ampulí. Dodává se s maticí a podložkou. Pozinkovaná ocel třídy 8.8 pro vnitřní použití.
- pro upevnění zábradlí, vysokých regálů, přístřešků a těžkých strojů v betonu, zdivu a tvrdém přírodním kamení. Nezáleží na tom, zda je půda suchá nebo mokrá.

		Ø mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64380	M8x110 mm	-	4	15	-
S-64382	M10x130 mm	-	4	15	-
S-64384	M12x160 mm	-	4	8	-
S-64386	M8x110 mm	-	10	10	-
S-64388	M10x130 mm	-	10	10	-
S-64390	M12x160 mm	-	10	10	-
S-64392	M16x190 mm	-	10	10	-
S-64394	M20x260 mm	-	6	6	-

Nylonové síťové pouzdro pro chemické kotvy



- Zajišťuje rovnoměrné dávkování pryskyřice do otvoru a snižuje spotřebu pryskyřice
- středící zátku udržuje kotevní tyč v axiální poloze a zabraňuje vytékání malty z pouzdra
- pro použití v podloží s dutinami
- není třeba otvor proplachovat a čistit

		Ø mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64361	12x50 mm	12	4	70	-
S-64362	12x80 mm	12	4	50	-
S-64363	16x85 mm	16	4	50	-
S-64364	16x130 mm	16	4	30	-
S-64365	20x85 mm	20	4	30	-
S-64366	12x50 mm	12	10	8	-
S-64367	12x80 mm	12	10	8	-
S-64368	16x85 mm	16	10	8	-
S-64369	16x130 mm	16	10	8	-
S-64370	20x85 mm	20	10	8	-

Míchací tryska pro chemické kotvy



- pro dvousložkovou kompozitní maltu zajišťuje rovnoměrné promíchání kompozitní malty
- nová patentovaná míchací spirála s difuzorem ve srovnání s běžnými standardními míchačkami výrazně snižuje tlakovou sílu.

		 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64350	-	-	2	40	-
S-64352	-	-	10	8	-

Prodlužovací díl míchací trysky



- usnadňuje aplikaci pryskyřic do hlubokých nebo obtížně přístupných otvorů.

		 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64354	-	-	2	20	-

Sítka kovové na chemické kotvy



- Materiál: pozinkovaná kovová mřížka
- Účel: zajišťuje odpovídající umístění tyče, snižuje opotřebení pryskyřice, je určeno k hloubkovému kotvení

		 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64126	Ø12 x 1000 mm	12	1	15	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	16	1	15	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	22	1	10	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	26	1	8	-

Profukovací pumpička



- Účel: k čištění otvorů před aplikací chemické kotvy

		 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64410	-	-	1	-	-

Štětka k čištění otvorů pod kotvami



- Účel: k čištění otvorů před aplikací chemické kotvy

		 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
S-64131	-	10	1	50	-
S-64132	-	13	1	50	-
S-64134	-	18	1	50	-
S-64136	-	28	1	25	-

Šrouby

Vrut tvrzený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: vrut je určen k připevňování prvků ze dřeva, imitace dřeva a PVC k dřevěným podkladům
- CE - vrut vyrobené v souladu s normou EN:14592 s označením CE

	 mm	 mm	 mm	 mm max		 mm	 mm	 mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WHT30016	3	16	plný	-	T10	-	-	16	1500	18000	-
WHT30020	3	20	plný	-	T10	-	2	18	1000	12000	-
WHT30025	3	25	plný	-	T10	-	7	18	1000	12000	-
WHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	1000	18000	-
WHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	1000	18000	-
WHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	500	9000	-
WHT35016*	3,5	16	plný	-	T15	-	-	-	1500	18000	-
WHT35020	3,5	20	plný	-	T15	-	-	20	1000	12000	-
WHT35025	3,5	25	plný	-	T15	-	4	21	1000	18000	-
WHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	500	9000	-
WHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	500	9000	-
WHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	500	9000	-
WHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	400	7200	-
WHT35060	3,5	60	35	-	T15	-	39	21	400	7200	-
WHT40016*	4	16	plný	-	T20	-	-	-	1000	12000	-
WHT40020	4	20	plný	-	T20	-	-	20	1000	18000	-
WHT40025	4	25	plný	-	T20	-	1	24	500	6000	-
WHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	500	9000	-
WHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	500	9000	-
WHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	500	9000	-
WHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	300	5400	-
WHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	300	3600	-
WHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	250	3000	-
WHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	250	3000	-
WHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	300	5400	-
WHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	250	4500	-
WHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	250	3000	-
WHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	250	3000	-
WHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	200	2400	-
WHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	500	6000	-
WHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	300	3600	-
WHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	200	2400	-
WHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	200	2400	-
WHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	200	2400	-
WHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	200	2400	-
WHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	200	2400	-
WHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	200	2400	-
WHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	200	2400	-
WHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	200	2400	-
WHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	200	2400	-
WHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	100	1200	-
WHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	100	1200	-
WHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	100	1200	-
WHT60120	6	120	70	-	T30	-	84	36	100	1200	-
WHT60140	6	140	70	-	T30	-	104	36	100	1200	-
WHT60160	6	160	70	-	T30	-	124	36	100	900	-
WHT60180	6	180	70	-	T30	-	144	36	100	900	-
WHT60200	6	200	70	-	T30	-	164	36	100	900	-
WHT60220	6	220	70	-	T30	-	184	36	100	600	-
WHT60240	6	240	70	-	T30	-	204	36	100	600	-
WHT60260	6	260	70	-	T30	-	224	36	100	600	-

* bez normy EN 14592

Vrut tvrzený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: ocelový šroub, pozinkovaný
- Určení: spojovací materiál pro dřevěné konstrukce
- CE - šrouby vyrobené v souladu s normou EN:14592, opatřené značkou CE

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg v balení	kg v hromadném balení	kg na paletě
KHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	5	20	-
KHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	5	20	-
KHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	5	20	-
KHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	5	20	-
KHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	5	20	-
KHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	5	20	-
KHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	5	20	-
KHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	5	20	-
KHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	5	20	-
KHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	5	20	-
KHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	5	20	-
KHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	5	20	-
KHT50040	5	40	20	-	T25	-	10	30	5	20	-
KHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	5	20	-
KHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	5	20	-
KHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	5	20	-
KHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	5	20	-
KHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	5	20	-
KHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	5	20	-
KHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	5	20	-
KHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	20	-
KHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	5	20	-
KHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	5	20	-

Vrut do dřeva, z nerezové oceli A2



- Materiál: nerezová ocel A2
- Účel: určený k připevňování terasových desek, značná odolnost proti korozi

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WTN4242	4,2	42	25,5	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4255	4,2	55	32	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4875	4,8	75	45	-	T20	-	-	-	250	3000	-

Vrut do dřeva, z nerezové oceli



- Materiál: nerezová ocel
- Účel: určený k připevňování terasových desek, značná odolnost proti korozi

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WHTN5045	5	45	30	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5050	5	50	31	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5060	5	60	36	-	T25	-	-	-	200	3600	-

Vrut do dřeva, z nerezové oceli A2



- Materiál: nerezová ocel A2
- Účel: určený k připevňování terasových desek, značná odolnost proti korozi

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
WTNA25350	5,3	50	17	-	T25	-	-	-	250	3000	-
WTNA25360	5,3	60	23	-	T25	-	-	-	250	3000	-

Rukojeti a pásy

Hadicová spona s motýlkem (s etiketou)



- šroub galvanicky pozinkovaný
- páska o šířce 9 mm vyrobená z nerezové oceli
- pro montáž trubek a hadic
- motýlková rukojeť vyrobená z plastu
- snadná montáž – pomocí rukojeti

	mm		mm	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
OPSM0812S	9	-	-	Ø8 ÷ 12	-	50	1000	-
OPSM1016S	9	-	-	Ø10 ÷ 16	-	50	1000	-
OPSM1222S	9	-	-	Ø12 ÷ 22	-	50	1000	-
OPSM1627S	9	-	-	Ø16 ÷ 27	-	50	1000	-
OPSM2032S	9	-	-	Ø20 ÷ 32	-	50	1000	-

Nylonová stahovací páska na kabely



- Speciálně navržená hlava pásy pro vyšší odolnost proti roztržení
- Vnitřní vroubkování umožňuje optimální upevnění pásy bez poškození upevňovaného předmětu

	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
OPPB25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPB25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPB25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPB25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPB25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPB36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPB36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPB36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPB36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPB46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPB46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPB48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPB48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPB48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPB48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPB48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPB48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPB48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPB76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPB76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPB76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPB76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPB76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPB88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPB88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Nylonová stahovací páska na kabely



- Odolná vůči UV záření
- Speciálně navržená hlava pásky pro vyšší odolnost proti roztržení
- Vnitřní vroubkování umožňuje optimální upevnění pásky bez poškození upevňovaného předmětu

	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
OPPC25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPC25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPC25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPC25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPC25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPC36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPC36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPC36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPC36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPC46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPC46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPC48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPC48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPC48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPC48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPC48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPC48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPC48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPC76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPC76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPC76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPC76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPC76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPC88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPC88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Nylonová stahovací páska na kabely



- Speciálně navržená hlava pásky pro vyšší odolnost proti roztržení
- Vnitřní vroubkování umožňuje optimální upevnění pásky bez poškození upevňovaného předmětu

	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
OPPR36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPR36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPR48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPR48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Nylonová stahovací páska na kabely



- Speciálně navržená hlava pásky pro vyšší odolnost proti roztržení
- Vnitřní vroubkování umožňuje optimální upevnění pásky bez poškození upevňovaného předmětu

	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
OPPZ25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPZ25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPZ36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPZ36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPZ48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPZ48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Tesařské spoje

Kompozitní ekologická zatloukáací kotva SADDAR PSK



- PET kompozit vyztužený skelným vláknem
- používá se především při stavbě altánů, terasových pergol, přístřešků, kůlen, plotů, palisád a dalších lehkých sloupových konstrukcí
- kotvy jsou plně odolné vůči povětrnostním vlivům
- zajišťuje správnou dilataci dřeva od podkladu a chrání jej před vlhkostí
- rychlá a snadná montáž přímo do země nebo betonu

	mm	mm	ks v balení	ks v hromadném balení	ks na paletě
KOWP046550	46 x 100 x 450 ;550	-	1	-	380
KOWP071750	71 x 150 x 600 ;750	-	1	-	200
KOWP091750	91 x 150 x 600 ;750	-	1	-	128
KOWP101750	101 x 150 x 600 ;750	-	1	-	120

Maloobchodní balení – pytle

Univerzální hmoždinka



- Materiál: polyamidová hmoždinka
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BRX06030	4,0-5,0	-	6	30	-	6	-	30	20	12	72
BRX08040	4,5-6,0	-	8	40	-	8	-	40	14	12	72
BRX10050	6,0-8,0	-	10	50	-	10	-	50	8	12	72
BRX12060	8,0-10,0	-	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Univerzální hmoždinka se šroubem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný šroub
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BRXS0640040	4	40	6	30	PZ 2	6	10	30	14	12	72
BRXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	12	12	72
BRXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	10	12	72
BRXS0845050	4,5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	9	12	72
BRXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	8	12	72
BRXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	7	12	72
BRXS1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	5	12	72
BRXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	4	12	72

Univerzální hmoždinka s klíčovým šroubem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný šroub
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BRXK1060060	6	60	10	50	17	10	10	50	6	12	72
BRXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	5	12	72
BRXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	4	12	72
BRXK1280070	8	70	12	60	19	12	10	60	4	12	72
BRXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	3	12	72
BRXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	2	12	72

Univerzální hmoždinka s rovným háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s rovným háčkem
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BRXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	8	12	72
BRXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	6	12	72

Univerzální hmoždinka se stropním háčkem



- Materiál: polyamidová hmoždinka, ocelový, galvanicky pozinkovaný ocelový šroub se stropním háčkem
- Použití: k upevnění prvků do podkladů jako beton, kámen, cihla, pórobeton, tvárnice atd.

	↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BRXHS064036	4	36	6	30	-	6	-	30	6	12	72
BRXHS084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	5	12	72

Hmoždinka s vrutem k rychlé montáži



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKSM06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSM06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSM06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSM08045	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	12	12	72
BKSM08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72
BKSM08080	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	7	12	72

Hmoždinka s vrutem k rychlé montáži, s límcem



- Materiál: hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do plných stavebních materiálů jako jsou např.: běžný beton C20/25, plná keramická cihla tř. 15, plná silikátová cihla tř. 15

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↘ mm	↖ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKSMK06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSMK06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSMK06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSMK08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu), galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s šestihrannou hlavou a výřezem TORX
- Účel: do stavebních materiálů jako jsou běžný beton, pórobeton, plná keramická cihla, plná silikátová cihla, silikátová cihla s otvory, voštinová cihla, keramická tvárnice, silikátová tvárnice

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↘ mm	↖ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BTXK08060	5,5	65	8	60	10 / T25	8	10	50	6	30	30
BTXK08080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	6	30	30
BTXK08100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	6	30	30
BTXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	6	30	30
BTXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	6	30	30
BTXK10080	6,9	85	10	80	13 / T40	10	10	65	6	30	30
BTXK10100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	30	65	6	30	30
BTXK10120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	50	65	6	30	30
BTXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	70	65	4	30	30

Rámová hmoždinka k připevňování v materiálech s dutinou



- Materiál: vysoce kvalitní polyamid (nylonu), galvanicky pozinkovaný ocelový šroub s kuželovou hlavou a výřezem TORX
- Účel: do stavebních materiálů, jako jsou běžný beton, pórobeton, plná keramická cihla, plná silikátová cihla, silikátová cihla s otvory, voštinová cihla, keramická tvárnice, silikátová tvárnice

	↗ mm	↘ mm	↖ mm	↗ mm		↗ mm	↘ mm	↖ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BTXS08060	5,5	65	8	60	T25	8	10	50	6	30	30
BTXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	6	30	30
BTXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	6	30	30
BTXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	6	30	30
BTXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	6	30	30
BTXS10080	6,9	85	10	80	T40	10	10	65	6	30	30
BTXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	30	65	6	30	30
BTXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	50	65	6	30	30
BTXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	70	65	4	30	30

Samovrtný vrut typu TEX



- Materiál: fosfátovaná uhlíková ocel
- Určení: spojování upevňovacích prvků v technologii suché výstavby interiérů – závěsů a profilů. Maximální tloušťka spojovaných ocelových prvků je 2 x 0,6 mm.

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BTEXSF1003913	3,9	13	plný	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	-	100	12	72
BTEXSF2003913	3,9	13	plný	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	-	200	12	72
BTEXSF5003913	3,9	13	plný	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	-	500	12	72

Hmoždinka šnek do sádrokartonových stěn

NYLON



- Materiál: polyamid
- Účel: k montáži prvků do sádrokartonových desek

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BDRIVANYLON	3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	14	12	72

Hmoždinka šnek do sádrokartonových stěn



- Materiál: slitina zinku a hliníku
- Účel: k montáži prvků do sádrokartonových desek

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BDRIVAZNAL	4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	-	-	10	12	72

Kotva kovová do sádrokartonu s vrutem



- speciálně navržená konstrukce kovových unášecích čepů zajišťuje snadnou instalaci bez vrtání a zabráňuje otáčení v podkladu během instalace

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BKWM304040	4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	20	12	72

Vrut tvrzený do dřeva a dřevotřísky



- Materiál: galvanicky pozinkovaný ocelový vrut
- Účel: do dřeva, dřevotřískových desek, překližky, sádkartonových desek
- CE - vruty vyrobené v souladu s normou EN:14592 s označením CE
- MALÁ BALENÍ

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	ks v sáčku	sáčku v balení	sáčku v hromadném balení
BWHT30016	3	16	plný	-	T10	-	-	16	60	45	-
BWHT30020	3	20	plný	-	T10	-	2	18	60	45	-
BWHT30025	3	25	plný	-	T10	-	7	18	50	45	-
BWHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	45	45	-
BWHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	40	45	-
BWHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	35	45	-
BWHT35016	3,5	16	plný	-	T15	-	-	-	50	45	-
BWHT35020	3,5	20	plný	-	T15	-	-	20	45	45	-
BWHT35025	3,5	25	plný	-	T15	-	4	21	45	45	-
BWHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	35	45	-
BWHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	32	45	-
BWHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	30	45	-
BWHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	22	45	-
BWHT40016*	4	16	plný	-	T20	-	-	-	45	45	-
BWHT40020	4	20	plný	-	T20	-	-	20	40	45	-
BWHT40025	4	25	plný	-	T20	-	1	24	35	45	-
BWHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	35	45	-
BWHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	28	45	-
BWHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	24	45	-
BWHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	22	45	-
BWHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	20	45	-
BWHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	15	45	-
BWHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	14	45	-
BWHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	20	45	-
BWHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	16	45	-
BWHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	12	45	-
BWHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	10	45	-
BWHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	8	45	-
BWHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	15	45	-
BWHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	12	45	-
BWHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	11	45	-
BWHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	9	45	-
BWHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	7	45	-
BWHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	6	45	-
BWHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	5	45	-
BWHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	5	45	-
BWHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	9	45	-
BWHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	8	45	-
BWHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	6	45	-
BWHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	45	-

* bez normy EN 14592

STALCO⁺
PERFECT



**TECHNICKÁ A
STAVEBNÍ CHEMIE**

Chemická kotva

Bezstyrenová polyesterová kotva SPA 300



- profesionální upevňovací systém pro vysoké a střední zatížení
- lze použít na vlhkém a mokřím podkladu
- vhodné pro staré a popraskané podklady, které navíc zpevňuje
- odolná vůči vnějším faktorům
- rychlá doba tuhnutí (až 30 minut)
- nevniká do podkladu pnutí, nedochází k vyboulení nebo praskání, umožňuje upevnění v blízkosti okrajů.
- otevřené kartuše lze po výměně směšovací trysky znovu použít
- Je možné aplikovat standardními silikonovými pistolemi

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64300	300 ml	-	12	-	1260
S-64339	410 ml	-	12	-	1152

Bezstyrenová vinylesterová kotva SVA 300



- univerzální dvousložková vysokopevnostní vinylesterová pryskyřice
- určená pro kotvení závitových tyčí a výztuže do betonu a zdiva při velmi vysokém zatížení
- vyznačuje se vysokou chemickou odolností a pevností upevnění v betonu s nízkou integritou
- Je možné ji použít v suchém betonu i v betonu nasyceném vodou.

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152

Technická chemie

Odstraňovač rzi MoS2



Technické údaje:

- bod vzplanutí: 27 °C
- vůně: rozpouštědlo
- hustota: 0,8 g/cm³
- dávkovací systém: sprej
- barva: světle šedá

Určení:

- pro všechny typy šroubových spojů
- průmysl: k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů
- automobilový průmysl: pro demontáž výfukových systémů, součástí zavěšení a všech spojů vystavených povětrnostním vlivům a pro uvolnění zrezivělých a zadřených šroubových spojů
- nábytkářský průmysl: k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů
- elektrotechnický průmysl: k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů
- zámečnictví: k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů
- zemědělství: k uvolňování zrezivělých a zadřených šroubových spojů v zimním období, kdy jsou stroje obzvláště vystaveny působení koroze
- a v zahradnictví, domácnostech a hobby použití

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64573	400 ml	šedý	1	6	1000

Sprej MULTI 5v1



Technické údaje:

- bod vzplanutí: 30 °C
- vůně: rozpouštědlo
- hustota: 0,79 g/cm³
- dávkovací systém: sprej
- barva: hnědá

Určení:

- pro všechny typy spojů vyžadujících protiskluzové povlaky, pro snížení vrzání a praskání
- průmysl: odstraňuje odolná znečištění způsobena olejem, pryskyřicí a mazivem
- automobilový průmysl: konzervuje pryžové díly a zabraňuje jejich zamrznutí, pro údržbu brzdových lan, tyčí řízení, obnovuje správnou funkci brzdových a zapalovacích systémů
- nábytkářský průmysl: odstraňuje nepřijemné vrzání
- elektrotechnický průmysl: chrání elektrické systémy a obnovuje jejich správnou funkci
- zámečnictví: pro údržbu zámků a cylindrických vložek

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64577	400 ml	medový	1	6	1000

Měděná pasta



Technické údaje:

- skupenství při 20 °C: aerosol
- barva: měděná
- zápach: charakteristický
- teplota varu při atmosférickém tlaku: -42 °C (hnací plyn)
- tlak par při 50 °C: 300 kPa
- teplota samovznícení: 410 °C (hnací plyn)

Použití:

- na bázi čisté mědi, zabraňuje zadírání
- vynikající pro použití při vysokých teplotách a v místech vystavených korozi
- vhodné pro demontáž dílů vystavených vysokým teplotám, součástí zadřených po dlouhé provozní době, i dílů vystavených extrémním podmínkám
- k mazání při montáži šroubových a zásvných spojů, přírub, trubek, šoupátek, závěsů pecí
- pro kotle, motory, turbíny, armatury
- pro brzdové a výfukové systémy, póly akumulátorů v motorových vozidlech
- pro chemické a petrochemické závody, továrny, rafinerie, hutě keramiky, skla a oceli
- pro montážní práce na strojích, pro šroubové spoje vystavené vysokým teplotám a korozi
- zabraňuje tvorbě okujů
- odolný vůči vysokým tlakům

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S082264582	400 ml	měděný	0	6	1000

Silikonový sprej



Technické údaje:

- bod vzplanutí: >250 °C
- vůně: citronová
- hustota: 0,75 g/cm³
- dávkovací systém: sprej
- barva: čirá

Určení:

- pro všechny typy spojů vyžadujících protiskluzové povlaky, pro snížení vrzání a praskání
- průmysl: válečky ve výrobních linkách, žlaby (pro snadnější přepravu), údržba trysek na vstřikovacích strojích na plasty
- automobilový průmysl: odstraňuje vrzání a skřípání plastů, pryže a vytváří aktivní kluzné povlaky ve vodičích lištách, střešních oknech, kolejničních sedadel, vytváří bariéru proti vodě a tím zabraňuje lepení a zamrzání pryžových těsnění, např. ve dveřích motorových vozidel, pro údržbu plachet
- okenářství: vodič lišty, instalace a údržba těsnění
- chladírenský průmysl: těsnění v mrazácích, lednicích
- elektrotechnický průmysl: těsnění v elektrických rozváděcích
- instalatérství a topenářství: údržba a ochrana ventilů studené a teplé vody v topenářských a sanitárních oblastech
- slévárenský průmysl: adhezní prostředek na formy, např. plastové formy
- cestovní ruch: impregnace stanů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64584	400 ml	bezbarvý	1	6	1000

Čisticí prostředek univerzální



Technické údaje:

- bod vzplanutí: -12 °C
- vůně: rozpouštědlo
- hustota: 0,7 g/cm³
- dávkovací systém: sprej
- barva: čirá

Určení:

- odstraňování všech typů nečistot, odolných usazenin způsobených olejem, mazivem, voskem, gumou
- průmysl: údržba a opravy zařízení a čistění nástrojů
- automobilový průmysl: čištění a odmašťování kotoučových a bubnových brzd, karburátorů, dílů spojky, převodovky, palivových čerpadel a dalších součástí motoru
- zahrádnictví: čištění, opravy a údržba nářadí
- a použití v chemickém, ocelářském, polygrafickém, lodním, těžebním a dřevozpracujícím průmyslu

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64571	500 ml	bezbarvý	1	6	1000

Detailingová chemie

Bezdotyková aktivní pěna pro osobní vozidla



Technické údaje:

- kapacita: 1000 až 1500 m²
- koncentrát 1:100
- pH: 14
- vzorec: jednofázový
- barva: hnědá

Určení:

- pro bezdotykové mytí osobních automobilů, terénních vozidel, dodávek a autobusů v ručních myčkách
- pro odstranění nahromaděných nečistot, organických látek a provozních nečistot bez použití kartáče nebo houby

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S084164548	1000 ml	krémový	1	6	432

Bezdotyková aktivní pěna pro nákladní vozidla



Technické údaje:

- kapacita: 500 až 1000 m²
- relativní hustota: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:100
- pH: 14
- vzorec: dvoufázový
- barva: zelená

Určení:

- pro mytí nákladních vozidel
- pro mytí průmyslových a zemědělských strojů a zařízení
- pro mytí silně znečištěných tvrdých povrchů odolných vůči alkáliím

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S084164552	1000 ml	zelený	1	6	432

Neutrální pěna pro osobní vozidla



Technické údaje:

- kapacita 1 l: až 3000 m²
- relativní hustota: 1,080 1,120 g/cm³
- koncentrát 1:10, 1:100
- pH: 7
- vzorec: jednofázový
- vůně: višňová
- barva: hnědá

Určení:

- pro mytí vozů chráněných voskem, keramickými povlaky a laky s obsahem křemíku.
- odstraňování nečistot ze silnic bez obav z poškození drahých a choulostivých součástí karoserie

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S084164556	1000 ml	hnědý	1	6	432

Prostředek na čištění ráfků od usazenin, nečistot, dehtových látek



Technické údaje:

- kapacita: až 100 m²
- relativní hustota: 1,04 g/cm³ ± 0,02
- pH: 7
- stav přípravku: Přípravek připravený k použití bez nutnosti ředění

Určení:

- pro odstraňování brzdového a silničního prachu z hliníkových, chromovaných a lakovaných disků automobilů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S084564564	600 ml	bezbarvý	1	6	432

Chemie pro domácnost

Odstraňovač mechů a lišejníků na čištění střech a fasád



Technické údaje:

- kapacita: 100 až 150 m²
- relativní hustota: 0,990 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:10
- pH: 7
- vzorec: jednofázový
- barva: čirá

Určení:

- pro čištění, údržbu a ochranu keramických a betonových tašek a plechových střešních krytin před škodlivými účinky mechů a řas
- pro čištění a odstraňování řas, mechů, lišejníků a plísní ze střech a fasád
- přípravek chrání čištěný povrch po delší dobu a vytváří prostředí, které působí proti vzniku všech druhů mikroorganismů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S083164540	1000 ml	bezbarvý	1	6	432

Koncentrát na čištění dlažebních kostek



Technické údaje:

- kapacita: až 100 m²
- relativní hustota: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:20
- pH: 14
- vzorec: dvoufázový
- barva: modrá

Určení:

- k čištění dlažebních a žulových kostek, betonových terasových desek, kompozitních palubek
- k čištění dlažebních desek od nečistot na bázi olejů, jako jsou maziva, oleje, dehtové látky, paliva atd.
- pro čištění povrchů v okolí dílen, výrobních hal, čerpacích stanic, dep, parkovišť, garáží

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S083164544	1000 ml	modrý	1	6	432

Univerzální čistič na střechy, fasády a dlažební kostky



Technické údaje:

- kapacita: až 100 m²
- relativní hustota: 1,070 g/cm³ ± 0,02
- koncentrát 1:10
- pH: 14
- vzorec: jednofázový
- barva: hnědá

Určení:

- čištění fasád, keramických, betonových a bitumenových tašek, plechových střešních krytin, střešní lepenky, fasád, spár, prasklin, balkonů, teras, schodů, svislých a vodorovných ploch, náhrobků, spodních částí automobilů od dehtových nečistot (sazí), nečistot na bázi olejů, organických nečistot způsobených hnitím, nečistot ze silnic, nánosů z automobilových dílů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S083164560	1000 ml	hnědý	1	6	432

Prostředek na čištění skel a zrcadel



Technické údaje:

- pH: 9 (neředěné při 20 °C)
- bod vzplanutí: 78 °C

Použití:

- prostředek na čištění skel a zrcadel účinný při odstraňování odolných nečistot
- čistí a leští – zajišťuje dokonalou průhlednost
- zajišťuje lesk bez zanechání šmouh a skvrn
- zabraňuje ulpívání prachu a udržuje povrchy déle čisté
- velmi vydatný
- nádoba o objemu 750 ml je vybavena dvoufázovým rozprašovačem umožňujícím aplikaci ve formě spreje nebo pěny, což umožňuje přizpůsobit způsob aplikace míře znečištění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S083264588	750 ml	modrý	1	12	556

Prostředek na čištění skel a zrcadel



Technické údaje:

- pH: 9 (neředěné při 20 °C)
- bod vzplanutí: 78 °C

Použití:

- prostředek na čištění skel a zrcadel účinný při odstraňování odolných nečistot
- čistí a leští – zajišťuje dokonalou průhlednost
- zajišťuje lesk bez zanechání šmouh a skvrn
- zabraňuje ulpívání prachu a udržuje povrchy déle čisté
- velmi vydatný
- nádoba 1000 ml: náplň pro doplnění kapaliny

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S083264589	1000 ml	modrý	1	6	410

Ochranné pasty a krémy

Pasta na mytí rukou



Technické údaje:

- konzistence: krémová s přírodními abrazivy
- pH: 4,8 – 5,0
- vůně: citronová
- barva: bílá

Určení:

- k čištění rukou od nečistot, jako jsou barvy, maziva, grafit, inkousty, lepidla, laky, bitumeny, dehet, pryskyřice a saze
- pečuje o pokožku a regeneruje ji, zanechává pocit hebkosti
- díky obsahu přírodních lipidů hydratuje pokožku a je vhodná pro každodenní použití bez nepříznivých účinků na pokožku

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64961	250 ml	světle šedý	1	24	1440

Stavební chemie

Pěnová hadice UNIVERSAL



Technické údaje:

- výkonnost: +/-32 l, (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: -5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 5-10 minut, (20 °C/60 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 25-30 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h,
- barva: světle žlutá

Určení:

- tepelná a zvuková izolace přiček, van, sprchových vaniček a instalatérských sítí
- těsnění při montáži truhlářských výrobků
- vyplňování dutin, trhlin, prasklin a potrubních průchodků
- těsnění prvků v rámových konstrukcích

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64620	750 ml	světle žlutý	12	12	840

Pěnová pistole UNIVERSAL



Technické údaje:

- výkonnost: +/-40 l, (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: -5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 5-10 minut, (20 °C/90 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 25-30 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h
- barva: světle žlutá

Určení:

- tepelná a zvuková izolace přiček, van, sprchových vaniček a instalatérských sítí
- těsnění při montáži truhlářských výrobků
- hospodárné utěšování a vyplňování stavebních konstrukcí
- těsnění konstrukčních prvků v rámových konstrukcích

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S081264623	750 ml	světle žlutý	12	12	840

Pěnová pistole PROFESSIONAL XXL



Technické údaje:

- výkonnost: až 70 l (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), což je o 40 % více než u standardní pěny
- teplota aplikace: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 8-10 minut, (20 °C/60 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 20-25 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h
- barva: světle žlutá

Určení:

- těsnění při montáži dřevěných, plastových a hliníkových oken a dveří
- těsnění schodišťových stupňů, střešních, stěnových a stropních spár
- tepelná a zvuková izolace příček, van, sprchových vaniček a instalatérských sítí
- vyplňování dutin, trhlin, prasklin a potrubních průchodků
- těsnění prvků v rámových konstrukcích

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64647	850 ml	světle žlutý	12	12	840

Pěnová pistole WINTER



Technické údaje:

- výkonnost: 42-48 l, (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: -10 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 10-14 minut, (20 °C/60 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 20-25 minut
- doba úplného vytvrzení: 24 h, (23 °C, 50 % relativní vlhkosti)
- barva: světle žlutá

Určení:

- těsnění při montáži plastových a hliníkových oken a dveří
- těsnění schodišťových stupňů, střešních, stěnových a stropních spár
- tepelná a zvuková izolace příček, van, sprchových vaniček a instalatérských sítí
- vyplňování dutin, trhlin, prasklin a potrubních průchodků
- těsnění prvků v rámových konstrukcích

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64653	750 ml	světle žlutý	12	12	840

Pěnová pistole zpomalující hoření



Technické údaje:

- výkonnost: +/- 45 l, (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: +10 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +15 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 12-16 minut, (20 °C/90 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 20-25 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h
- barva: červenorůžová

Určení:

- žáruvzdorné těsnění
- výplně prvků obvodového pláště budovy
- instalace krabic, rozet a elektrických rozvaděčů
- izolace součástí topných a vodovodních systémů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64650	750 ml	červený	12	12	840

Pistole na lepidlo SUPER FAST



Technické údaje:

- výkonnost: +/- 12 m², (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- tepelná vodivost: 0,036 W / (m K) při 20 °C
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 60 sekund, (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 8-10 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h
- barva: světle žlutá

Určení:

- lepení polystyrenových desek a OSB desek
- lepení schodišťových prvků a okenních parapetů
- lepení lehkých dekorativních prvků: kazet, lišt a rozet
- lepení sádrokartonových desek

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64656	750 ml	světle žlutý	1	12	840

Pistole na lepení zdiva



Technické údaje:

- výkonnost: 8-12 m², (v závislosti na povrchu, teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: +0 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +180 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 60 sekund, (23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 8-10 minut
- doba úplného vytvrzení: 24 h, (23 °C, 50 % relativní vlhkosti)
- zpracovatelnost: po 2 h
- barva: světle žlutá

Určení:

- lepení extrudovaného polystyrenu XPS, pěnového polystyrenu EPS na minerální podklady s bitumenovou vrstvou nebo bez ní
- lepení pro bezspárové izolace budov (ETICS)
- zateplení fasád pomocí technologie BSO, a to jak u novostaveb na holých základech, tak i u budov již pokrytých tradiční omítkou
- montáž kazet a parapetů
- vyplňování dilatačních spár v tepelné izolaci

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64659	750 ml	světle žlutý	1	12	840

Čistič na polyuretanové pěny



Technické údaje:

- hustota: 0,82 – 0,83 g/cm³
- dávkovací systém: ruční, pistolový
- barva: bezbarvý
- vlastnosti: na bázi acetonu

Použití:

- k čištění povrchů a aplikačních pistolí čerstvě znečištěných polyuretanovými pěnama a lepidly
- k čištění ventilů, trysek a pistolí na montážní a těsnicí pěnu
- odmašťování ocelových povrchů před použitím polyuretanů a silikonů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S082464642	500 ml	průhledný	0	12	1152

Pistole na lepení polystyrenu



Technické údaje:

- výkonnost: až 12 m², (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
- teplota aplikace: -5 °C až +25 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- teplota kartuše: +10 °C až +25 °C
- počáteční vazba: 5-12 minut, (23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- otevřená doba: 20-25 minut
- doba úplného vytvrzení: 24h
- barva: šedá

Určení:

- zdění konstrukčních a příčkových stěn z keramických dutých cihel, broušených cihel typu P (svle děrovaných, s maximální odchylkou +/3 mm v systému pero-drážka)
- zdění konstrukčních a příčkových stěn ze silikátových dutých cihel, broušených cihel typu P (svle děrovaných, s maximální odchylkou +/3 mm v systému pero-drážka)
- výstavba jednogeneračních nebo vícegeneračních domů
- výstavba koupelen, toalet a sanitárních zařízení v jednogeneračních a vícegeneračních domech, včetně obytných, komerčních a průmyslových budov

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64662	750 ml	šedý	1	12	840

Silikon MULTI-PRO



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: neutrální silikon oxim
- tvrdost Shore A ISO 868: 15 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +180 °C
- počáteční vazba: ≈ 7 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- doba vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: bílá

Určení:

- těsnění stavebních spár, dilatačních spár, spár vyžadujících vysokou pevnost spoje uvnitř i vně budov
- těsnění stavebních a konstrukčních prvků z betonu, cihel, kovu, sádkokartonu, plastu a dřeva
- těsnění při montáži truhlářských výrobků včetně střešních oken
- k zasklívání a lepení při výrobě sprchových koutů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64809	280 ml	bílý	1	12	1440
S-64812	280 ml	béžový	1	12	1440
S-64815	280 ml	šedý	1	12	1440
S-64818	280 ml	hnědý	1	12	1440
S-64821	280 ml	černý	1	12	1440

Silikon se sanitárním octem



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: kyselina octová
- tvrdost Shore A ISO 868: 15 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C
- počáteční vazba: ≈ 20 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: čirá

Určení:

- těsnění stavebních spár, dilatačních spár, spár v místnostech se zvýšenou vlhkostí, kde může docházet k tvorbě plísní
- těsnění obkladů van, umyvadel, sprchových koutů a dalších sanitárních zařízení
- těsnění keramiky a skla včetně dekorativních prvků a luxfer
- těsnění pro drobné opravy v domácnosti

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64794	280 ml	bezbarvý	1	12	1440
S-64797	280 ml	bílý	1	12	1440

Sanitární neutrální silikon



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: neutrální silikon oxim
- tvrdost Shore A ISO 868: 15 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C
- počáteční vazba: 5-20 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: čirá

Určení:

- těsnění obkladů van, umyvadel, sprchových koutů a dalších sanitárních zařízení
- těsnění keramiky a skla včetně dekorativních prvků, luxfer a spojů v místnostech se zvýšenou vlhkostí
- těsnění dřezů a spárování kuchyňských pracovních desek včetně kamenných, mramorových, žulových a pískovcových
- těsnění fasád a vnějších spár

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64800	280 ml	bezbarvý	1	12	1440
S-64803	280 ml	bílý	1	12	1440

Univerzální octový silikon



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: kyselina octová
- tvrdost Shore A ISO 868: 15 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C
- počáteční vazba: ≈ 20 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: čirá

Určení:

- těsnění stavebních spár, dilatačních spár a spojů
- těsnění stavebních a konstrukčních prvků z betonu, cihel, sádkkartonu, plastů, keramiky, slinku, skla a dřeva
- těsnění při montáži dveří a oken
- těsnění pro drobné domácí práce

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64788	280 ml	bezbarvý	1	12	1440
S-64791	280 ml	bílý	1	12	1440

Silikon odolný vysokým teplotám do 300 °C



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: kyselina octová
- tvrdost Shore A ISO 868: 20 – 30
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: do 300 °C
- počáteční vazba: 20 minut
- provozní doba: 5-10 minut
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: červená

Určení:

- těsnění v kotlích, pecích a strojních zařízeních
- díky své odolnosti vůči působení olejů vytváří těsnění mezi kovovými částmi motorů, čerpadel, převodovek; vytváří tekuté těsnění
- těsnění v topenářském průmyslu
- nahrazuje všechna korková, plstěná, vláknitá a pryžová těsnění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64782	280 ml	červený	1	12	1440

Obalový materiál odolný vysokým teplotám do 1 200 °C



Technické údaje:

- vlastnosti hmoty: křemičitan sodný
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: od -20 °C do +1 200 °C, příležitostně až do +1 600 °C
- počáteční vazba: 10-20 minut
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: černá

Určení:

- těsnění sporáků, komínů a roštů
- těsnění trhlin, prasklin a dutin v kourvodech
- opravy stavebních a technických součástí vystavených přímému ohni
- montáž sporáků a grilů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64785	300 ml	černý	1	12	1440

Univerzální akryl



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: vodní akrylátová disperze
- tvrdost Shore A ISO 868: 20 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- počáteční vazba: 10-15 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- barva: bílá

Určení:

- vyplňování trhlin, prasklin a spár ve stěnách a střepech
- těsnění dveřních rámců, okenních rámců, parapetů a zábradlí
- těsnění konstrukčních a stavebních prvků, vystavených nízkému namáhání, pro statické spoje s nízkou deformovatelností
- těsnění rohů a spár sádkartonových konstrukcí, zavěšených podhledů, vestavěných skříní, obkladových lišt, soklů a říms

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64770	280 ml	bílý	1	12	1440

Pružný lehký akryl



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: vodní akrylátová disperze
- tvrdost Shore A ISO 868: 20 – 25
- teplota aplikace: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -20 °C až +75 °C
- počáteční vazba: ≈5 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- barva: bílá

Určení:

- vyplňování trhlin, prasklin a spár ve stěnách a střepech
- těsnění dveřních rámců, okenních rámců, parapetů a zábradlí
- spojování konstrukčních a stavebních prvků, vystavených nízkému namáhání, pro statické spoje s nízkou deformovatelností
- těsnění rohů a spár sádkartonových konstrukcí, zavěšených podhledů, vestavěných skříní, obkladových lišt, soklů a říms
- maskování šroubů a jiných mechanických spojovacích prostředků, spárování sádkartonových desek bez smršnění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64773	300 ml	bílý	1	12	1440

Akryl expres rychlý



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: vodní akrylátová disperze
- tvrdost Shore A ISO 868: 65 – 70
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -20 °C až +75 °C
- počáteční vazba: 10-15 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- barva: bílá

Určení:

- vyplňování trhlin, prasklin a spár ve stěnách a střepech
- těsnění dveřních rámců, okenních rámců, parapetů a zábradlí
- spojování konstrukčních a stavebních prvků, vystavených nízkému namáhání, pro statické spoje s nízkou deformovatelností
- těsnění rohů a spár sádkartonových konstrukcí, zavěšených podhledů, vestavěných skříní, obkladových lišt, soklů a říms
- maskování šroubů a jiných mechanických spojovacích prostředků, spárování sádkartonových desek bez smršnění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64776	280 ml	bílý	1	12	1440

Akryl pro fasády granulovaný



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: vodní akrylátová disperze
- tvrdost Shore A ISO 868: 30 – 40
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -20 °C až +75 °C
- počáteční vazba: 10-15 minut (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- barva: bílá

Určení:

- vyplňování trhlin, prasklin a spár ve stěnách a střepech
- těsnění dveřních rámců, okenních rámců, parapetů a zábradlí
- spojování konstrukčních a stavebních prvků, vystavených nízkému namáhání, pro statické spoje s nízkou deformovatelností
- těsnění a oprava prasklin ve fasádách a omítkách

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64779	280 ml	bílý	1	12	1440

Hloubkově penetrační nátěr



Technické údaje:

- vydatnost: 7–10 m²/l (v závislosti na savosti podkladu)
- teplota aplikace: od +5 °C do +35 °C
- dobu schnutí: 4–24 h, v závislosti na podmínkách
- zápach: slabý, charakteristický
- měrná hmotnost: 1,0 g/cm³

Použití:

- vysoce účinný penetrační prostředek pro podklady s vysokou savostí a porézností
- zlepšuje přilnavost, stabilizuje savost a zajišťuje zpevňující účinek
- obsahuje mimořádně jemné částice, které pronikají do pórů materiálu a spojují nanášené vrstvy
- po zaschnutí vytváří vrstvu zvyšující přilnavost lepicích hmot a dalších povrchových materiálů k podkladu
- zvyšuje odolnost proti poškrábání
- reguluje savost podkladu a výměnu vodních par
- snižuje spotřebu barev
- pro vnitřní i venkovní použití – příprava savých povrchů před nanesením barev, omítek, lepidel, stěrek, vyrovnávacích a tmelících hmot
- penetrace sádkokartonových desek, betonových podkladů, pórobetonu, sádrových, cementových a cementovo-vápenných omítek

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S081564325	1000 ml	bílý	1/6	1	324

Hloubkově penetrační nátěr



Technické údaje:

- kapacita: cca 10 m²/l
- teplota aplikace: +5 °C až +25 °C
- dobu sušení: 4–24 h v závislosti na podmínkách
- celková doba vytvrzování nátěru: 24 h,
- vůně: slabá charakteristická
- hustota: 1,0 g/cm³ +20 °C
- barva: bílá

Určení:

- základní nátěr typických savých a porézních stavebních podkladů, jako jsou beton, pórobeton, sádrové tvárnice, sádkokartonové desky, sádrové, vápenné a vápenocementové omítky, cementové a anhydritové potěry
- příprava podkladů pro barvy, omítky, tapety, potěry, samonivelační stěrky, tmely, lepidla na keramické obklady a dlažby
- ochranný povlak samonivelačních stěrek, usnadňuje údržbu a zabraňuje usazování prachu

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S081564327	5 l	bílý	1	1	108

Gumový tmel



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: syntetický kaučuk
- tvrdost Shore A ISO 868: 16 ± 3
- teplota aplikace: +5 °C až +40 °C
- teplotní odolnost: -20 °C až +90 °C
- počáteční vazba: 3-15 minut (+23 °C/55 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 12 mm/24, (+23 °C/55 % relativní vlhkosti)
- barva: čirá

Určení:

- těsnění spojů stavebních dílů z plechu, oceli, betonu, dřeva a vybraných plastů
- těsnění klempířských spojů, plechových střešních krytin, střešních plechů, střešních kopulí, hřebenových hran, žlabů, svodů, oplechování střešních oken, střešních světlíků, trhlin ve střešních krytinách z bitumenových plechů a těsnění ocelových konstrukcí, vlnitých a profilovaných plechů
- těsnění plechových fasádních panelů, okenních parapetů a zábradlí
- určeno k utěšňování suchých, mokrých a mastných povrchů

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S081464831	280 ml	bezbarvý	1	12	1440
S081464834	280 ml	černý	1	12	1440
S081464835	280 ml	hnědý	1	12	1440

Tmel na bitumenové střechy



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: bitumen na chemické bázi s rozpouštědly
- tvrdost Shore A ISO 868: 10 – 15
- teplota aplikace: +5 °C až +35 °C
- teplotní odolnost: -30 °C až +80 °C
- počáteční vazba: ~30 minut (+23 °C/55 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 12 mm/24, (+23 °C/55 % relativní vlhkosti)
- barva: Černá

Určení:

- rychlá oprava netěsností střech a okapů
- těsnění spojů střešních krytin, jako jsou střešní lepenka, tašky, plech, vlnitý plech
- těsnění větracích, klimatizačních a spalinových potrubí
- těsnění trhlin a prasklin v bitumenových střešních krytinách
- vyplňování trhlin a spár při provádění izolací proti vlhkosti budov asfaltovo-rozpouštědlovými hmotami

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64833	280 ml	černý	1	12	1440

Krystalické hybridní lepidlo 290 ml



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: polymer MS
- tvrdost Shore A ISO 886: 30 – 35
- teplota aplikace: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- počáteční vazba: 10-20 minut, (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: 100% průhledná (krystalická)

Určení:

- lepení ve venkovních a vnitřních konstrukcích
- lepení betonu, mramoru, plastů, cihel, oceli, hliníku, skla, extrudovaného polystyrenu (XPS), pěnového polystyrenu (EPS), PVC, polyesteru, korku, plechu, dřeva, překližky atd.
- pro pružné spojování konstrukcí vystavených vibracím, úchytů a podpěr v průmyslových a obytných budovách
- vytváření neviditelných spojů mezi různými materiály
- stavební a sanitární těsnění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64842	290 ml	krystalický	1	12	1440

Elastické polymerové lepidlo 290 ml



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: polymer MS
- tvrdost Shore A ISO 886: 35 – 40
- teplota aplikace: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- počáteční vazba: ~25 minut, (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: bílá

Určení:

- lepení ve venkovních a vnitřních konstrukcích
- lepení okenních parapetů a lišt, lepení žaluzií a rolet, lepení panelů a střešních krytin
- lepení konstrukcí vystavených vibracím
- pro vytváření a renovaci dilatačních spár

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64839	290 ml	šedý	1	12	1440

Lepidlo na podlahové lišty



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: syntetické pryskyřice a organické rozpouštědlo
- teplota aplikace: +10 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: -15 °C až +80 °C
- počáteční vazba: ~15 minut, (+23 °C/50 % relativní vlhkosti)
- dobu úplného vytvrzení: 24h
- barva: béžová

Určení:

- lepení ve venkovních a vnitřních konstrukcích
- lepení a upevňování stavebních materiálů jako beton, cihla, dřevo, sklo, keramika, kovy a některé druhy plastů
- lepení podlahových lišt, stěnových panelů a vybavení ze dřeva, MDF, HDF
- lepení dekorativních prvků, pro drobné opravy v domácnosti a hobby použití

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64860	300 ml	béžový	1	12	1440

Konstrukční lepidlo na dřevo



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: polyuretan
- tvrdost Shore ISO 886: 40 ± 5
- teplota aplikace: $+5^\circ\text{C}$ až $+35^\circ\text{C}$
- teplotní odolnost: -40°C až $+110^\circ\text{C}$
- počáteční vazba: ≈ 8 minut, ($+23^\circ\text{C}$ / 50% relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: béžová

Určení:

- lepení ve venkovních a vnitřních konstrukcích, zejména v prostředí s vysokou vlhkostí
- profesionální upevňování a lepení dřevěných prvků, jako jsou rohy oken a dveří, podlahové lišty a laminátové podlahy
- vynikající odolnost proti vodě (D4) umožňuje použití lepidla pro všechny tesařské a truhlářské práce ve venkovním prostředí
- lepení, kde je vyžadováno rychlé vytvrzení a přenos mechanického zatížení

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64851	300 ml	béžový	1	12	1440

Fixační lepidlo na vodní bázi



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: akrylová disperze
- teplota aplikace: $+5^\circ\text{C}$ až $+40^\circ\text{C}$
- teplotní odolnost: -25°C až $+75^\circ\text{C}$
- počáteční vazba: 25-30 minut, ($+23^\circ\text{C}$ / 50% relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: bílá

Určení:

- lepení stavebních materiálů a vybavení ze dřeva, materiálů na bázi dřeva (např. korku, překližky, MDF, dřevotřísky, dřevovláknitých desek), polystyrenu (včetně pěnového polystyrenu), PVC a podobných plastů (kromě PE, PP), keramiky, sádky
- lepení dekorativních prvků, jako jsou lišty, rozety, kazety, římsy, štuky, maskovací profily, izolační desky, stěnové panely, radiátorové folie

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64836	280 ml	bílý	1	12	1440

Elastické polyuretanové lepidlo 310 ml



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: polyuretan
- tvrdost Shore A ISO 886: 40 ± 5
- teplota aplikace: $+5^\circ\text{C}$ až $+40^\circ\text{C}$
- teplotní odolnost: -40°C až $+90^\circ\text{C}$
- počáteční vazba: ≈ 7 minut, ($+23^\circ\text{C}$ / 50% relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: černá

Určení:

- lepení kovových materiálů a konstrukcí ve venkovním a vnitřním prostředí
- vyplňování vodorovných dilatačních spár v průmyslových podlahách a na parkovištích
- vyplňování spár a svislých dilatačních spár, protihlukové izolace
- lepení okenních parapetů, prahů, schodů
- k utěsnění a lepení různých materiálů v automobilovém a lodním průmyslu

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64854	300 ml	černý	1	12	1440

Lepidlo na zrcadla



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: neutrální silikon oxim
- tvrdost Shore A ISO 886: 35 – 45
- teplota aplikace: $+5^\circ\text{C}$ až $+40^\circ\text{C}$
- teplotní odolnost: -40°C až $+180^\circ\text{C}$
- počáteční vazba: ≈ 7 minut, ($+23^\circ\text{C}$ / 50% relativní vlhkosti)
- dobu vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: bílá

Určení:

- lepení koupelnových a pokojových zrcadel na různé povrchy
- instalace zrcadel v kovových a dřevěných rámech
- lepení skleněných mozaik, dekorativního skla a lakovaného skla (také v systémech posuvných dveří), skleněných, prosklených, glazovaných a smaltovaných dílů
- spárování okrajů zrcadel, ale až po úplném zaschnutí lepidla

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64857	280 ml	bílý	1	12	1440



Hybridní lepidlo 290 ml



Technické údaje:

- vlastnost hmoty: hybridní MS polymer
- tvrdost Shore A ISO 886: 55 ± 3
- teplota aplikace: $+5^\circ\text{C}$ až $+40^\circ\text{C}$
- teplotní odolnost: -40°C až $+90^\circ\text{C}$
- počáteční vazba: ≈ 5 minut, ($+23^\circ\text{C}/50\%$ relativní vlhkosti)
- doba vytvrzení: 2-3 mm/24 h
- barva: bílá

Určení:

- lepení ve venkovních a vnitřních konstrukcích s velmi vysokým zatížením a potřebou silné počáteční přilnavosti
- lepení betonu, mramoru, plastů, cihel, oceli, hliníku, skla, extrudovaného polystyrenu (XPS), pěnového polystyrenu (EPS), PVC, polyesteru, korku, plechu, dřeva, překližky atd.
- pro pružné spojování konstrukcí vystavených vibracím, úchytů a podpěr v průmyslových a obytných budovách
- stavební a sanitární těsnění

			min.	ks. v hromadném balení	ks. na paletě
S-64845	290 ml	bílý	1	12	1560

STALCO⁺



**BEZPEČNOST A
OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI**

Oděvy

Pracovní kalhoty



Basic Line

- trojité švy
- Možné prodloužení nohavic o 4,5 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- certifikát Oeko-Tex
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 300D pro pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z materiálu OXFORD 300D
- guma v pase
- pevný riflový knoflík
- držák klíčů – plastový polokroužek



S090147853	XS	šedá	1/10	ks
S090147854	S	šedá	1/10	ks
S090147856	M	šedá	1/10	ks
S090147858	L	šedá	1/10	ks
S090147860	XL	šedá	1/10	ks
S090147862	2XL	šedá	1/10	ks
S090147863	3XL	šedá	1/10	ks
S090147865	4XL	šedá	1/10	ks
S090151013	XS	černá	1/10	ks
S090151014	S	černá	1/10	ks
S090151016	M	černá	1/10	ks
S090151018	L	černá	1/10	ks
S090151020	XL	černá	1/10	ks
S090151022	2XL	černá	1/10	ks
S090151024	3XL	černá	1/10	ks
S090151026	4XL	černá	1/10	ks
S090191002	XS	námořnická modř	1/10	ks
S090101020	S	námořnická modř	1/10	ks
S090101021	M	námořnická modř	1/10	ks
S090101022	L	námořnická modř	1/10	ks
S090101023	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090101024	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090101025	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090101026	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Allround Line

- vysoce kvalitní tkanina s obsahem bavlny
- klín v rozkroku
- trojité švy
- spodní část nohavic z materiálu OXFORD 900D pro prodloužení o 5 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- certifikát Oeko-Tex
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 900D pro pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z materiálu OXFORD 900D
- guma v pase

S090144421	S	šedá	1/10	ks
S090144423	M	šedá	1/10	ks
S090144427	L	šedá	1/10	ks
S090144429	XL	šedá	1/10	ks
S090144431	2XL	šedá	1/10	ks
S090144432	3XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Summer Line

- vysoce kvalitní kepr s bavlnou
- trojité švy
- klín v rozkroku
- spodní část nohavic z materiálu OXFORD 900D, pro prodloužení o 5 cm
- záplata na lemu nohavice – dvojité vyztužení tkaniny
- reflexní prvky
- kontrastní prvky
- poklopec – YKK kostkový zip
- větrání na nohavicích
- mnoho zpevněných funkčních kapes z materiálu OXFORD 900D
- montážní kapsy na zip

S090144584	XS	běžový	1/10	ks
S090144585	S	běžový	1/10	ks
S090144586	M	běžový	1/10	ks
S090144588	L	běžový	1/10	ks
S090144589	XL	běžový	1/10	ks
S090144590	2XL	běžový	1/10	ks
S090144591	3XL	běžový	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Industry Line

- bavlněná tkanina s elastanem
- trojitě švy
- spodní část nohavic z materiálu OXFORD 300D pro prodloužení o 4,5 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 300D pro pěnové vložky
- funkční kapsy s výztuhou z materiálu OXFORD 300D
- guma v pase
- riflový knoflík
- držák klíčů – plastový polokroužek
- náhradní knoflík – opravná sada

S090142101	S	námořnická modř	1/10	ks
S090142103	M	námořnická modř	1/10	ks
S090142107	L	námořnická modř	1/10	ks
S090142109	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090142111	2XL	námořnická modř	1/10	ks

Výstražné kalhoty



Basic Neon Line

- certifikovaná neónová tkanina s bavlnou
- reflexní pásy 75 mm
- kontrastní prvky
- trojitě švy
- spodní část nohavic z tkaniny OXFORD 600D s PU
- možné prodloužení nohavic o 4,5 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 600D z PU, které jsou určeny pro pěnové vložky
- 11 praktických kapes z tkaniny OXFORD 600D
- 1 široký průvlek na suchý zip



S090151640	S	žlutá	1/10	ks
S090151642	M	žlutá	1/10	ks
S090151644	L	žlutá	1/10	ks
S090151646	XL	žlutá	1/10	ks
S090151648	2XL	žlutá	1/10	ks
S090151650	3XL	žlutá	1/10	ks
S090151652	4XL	žlutá	1/10	ks
S090151654	S	oranžová	1/10	ks
S090151656	M	oranžová	1/10	ks
S090151658	L	oranžová	1/10	ks
S090151660	XL	oranžová	1/10	ks
S090151662	2XL	oranžová	1/10	ks
S090151664	3XL	oranžová	1/10	ks
S090151666	4XL	oranžová	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Moro

- jedinečný střih
- strečová tkanina s bavlnou
- klín v rozkroku
- trojitě švy
- odepínací nohavice
- Možné prodloužení nohavic o 4 cm
- poklopec – kovový zip
- víceúčelové kapsy včetně měchové kapsy na telefon a nářadí

S090142172	XS	šedá	1/10	ks
S090142173	S	šedá	1/10	ks
S090142175	M	šedá	1/10	ks
S090142177	L	šedá	1/10	ks
S090142179	XL	šedá	1/10	ks
S090142181	2XL	šedá	1/10	ks
S090142182	3XL	šedá	1/10	ks
S090142184	4XL	šedá	1/10	ks
S090142186	5XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Fast

- prodyšný materiál s bavlnou
- klín v rozkroku
- trojitě švy
- anatomický střih kolen
- reflexní prvky
- kontrastní prvky
- 7 funkčních kapes
- gumička v pase
- kovový knoflík
- držák na klíče – plastový půlkruh
- místo pro logo

S090100007	XS	šedá	1/10	ks
S090100008	S	šedá	1/10	ks
S090100009	M	šedá	1/10	ks
S090100010	L	šedá	1/10	ks
S090100011	XL	šedá	1/10	ks
S090100012	2XL	šedá	1/10	ks
S090100013	3XL	šedá	1/10	ks
S090100014	4XL	šedá	1/10	ks
S090100015	5XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688	94% POLYESTER 6% SPANDEX
-------------------------	--------------	-----------------	-----------------------------------

Stinger

- vysoce kvalitní softshell, strečová tkanina
- 4-směrný strečový materiál
- nohavice jsou zakončené gumičkou se zarážkou
- větrání – zipy na zadní straně se síťovinou
- kapsy na kolenou pro ochranné vložky
- mnoho funkčních kapes
- guma v pase

S090144701	XS	černá	1/10	ks
S090144700	S	černá	1/10	ks
S090144702	M	černá	1/10	ks
S090144704	L	černá	1/10	ks
S090144706	XL	černá	1/10	ks
S090144708	2XL	černá	1/10	ks
S090144710	3XL	černá	1/10	ks
S090144712	4XL	černá	1/10	ks
S090144713	XS	modrá	1/10	ks
S090144714	S	modrá	1/10	ks
S090144716	M	modrá	1/10	ks
S090144718	L	modrá	1/10	ks
S090144720	XL	modrá	1/10	ks
S090144722	2XL	modrá	1/10	ks
S090144724	3XL	modrá	1/10	ks
S090144726	4XL	modrá	1/10	ks
S090191003	XS	šedá	1/10	ks
S090101000	S	šedá	1/10	ks
S090101001	M	šedá	1/10	ks
S090101002	L	šedá	1/10	ks
S090101003	XL	šedá	1/10	ks
S090101004	2XL	šedá	1/10	ks
S090101005	3XL	šedá	1/10	ks
S090101006	4XL	šedá	1/10	ks
S090144727	XS	khaki	1/10	ks
S090144728	S	khaki	1/10	ks
S090144729	M	khaki	1/10	ks
S090144730	L	khaki	1/10	ks
S090144731	XL	khaki	1/10	ks
S090144732	2XL	khaki	1/10	ks
S090144733	3XL	khaki	1/10	ks
S090144734	4XL	khaki	1/10	ks
S090144735	XS	tmavě béžové	1/10	ks
S090144736	S	tmavě béžové	1/10	ks
S090144737	M	tmavě béžové	1/10	ks
S090144738	L	tmavě béžové	1/10	ks
S090144739	XL	tmavě béžové	1/10	ks
S090144740	2XL	tmavě béžové	1/10	ks
S090144741	3XL	tmavě béžové	1/10	ks
S090144742	4XL	tmavě béžové	1/10	ks

Pracovní kalhoty



94% POLYESTER 6% SPANDEX	200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Painter

- strečová tkanina se softshellovými vlastnostmi
- moderní střih a potisk
- vysoce kvalitní krejčovské provedení
- třikrát prošité švy, na exponovaných vyztužených závorami.
- 4-směrný strečový materiál
- nohavice jsou ve spodní části zakončené gumou se zarážkou
- větrání – zipy na zadní straně se síťovinou
- kapsy na kolenou pro ochranné vložky
- 9 kapes včetně 2 v pase se zapínáním na zipy a 1 na levé nohavici
- reflexní prvky
- guma v pase

S090191039	XS	bílé	1/10	ks
S090101027	S	bílé	1/10	ks
S090101028	M	bílé	1/10	ks
S090101029	L	bílé	1/10	ks
S090101030	XL	bílé	1/10	ks
S090101031	2XL	bílé	1/10	ks
S090101032	3XL	bílé	1/10	ks
S090101033	4XL	bílé	1/10	ks

Zimní kalhoty



68% POLYESTER 32% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Winter Basic Line

- tkanina s bavlnou
- zateplená vložka
- trojitě švy
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 300D pro pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z materiálu OXFORD 300D
- guma v pase
- pevný rířlový knoflík

S090151760	S	šedá	1/10	ks
S090151762	M	šedá	1/10	ks
S090151764	L	šedá	1/10	ks
S090151766	XL	šedá	1/10	ks
S090151768	2XL	šedá	1/10	ks
S090151770	3XL	šedá	1/10	ks
S090151772	4XL	šedá	1/10	ks

Pracovní šortky



65% POLYESTER 35% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Basic Line

- univerzální střih
- vyztužení materiálem OXFORD 600D
- trojité švy
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- certifikát Oeko-Tex
- pevný kovový zip
- mnoho funkčních kapes
- guma v pase
- pevný riflový knoflík
- držák klíčů – plastový polokroužek

S090247881	XS	šedá	1/10	ks
S090247884	S	šedá	1/10	ks
S090247886	M	šedá	1/10	ks
S090247888	L	šedá	1/10	ks
S090247890	XL	šedá	1/10	ks
S090247892	2XL	šedá	1/10	ks
S090247898	3XL	šedá	1/10	ks
S090247899	4XL	šedá	1/10	ks
S090251041	XS	černá	1/10	ks
S090251042	S	černá	1/10	ks
S090251044	M	černá	1/10	ks
S090251046	L	černá	1/10	ks
S090251048	XL	černá	1/10	ks
S090251050	2XL	černá	1/10	ks
S090251052	3XL	černá	1/10	ks
S090251054	4XL	černá	1/10	ks
S090292001	XS	námořnická modř	1/10	ks
S090200000	S	námořnická modř	1/10	ks
S090200001	M	námořnická modř	1/10	ks
S090200002	L	námořnická modř	1/10	ks
S090200003	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090200004	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090200005	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090200006	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Pracovní šortky



65% POLYESTER 35% COTTON	210 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Summer Line

- vysoce kvalitní kepr s bavlnou
- trojité švy
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- klín v rozkroku
- reflexní prvky
- kontrastní prvky
- poklopec – YKK kostkový zip
- větrání na nohavicích
- mnoho zpevněných funkčních kapes z materiálu OXFORD 900D
- montážní kapsy na zip

S090244592	XS	béžový	1/10	ks
S090244601	S	béžový	1/10	ks
S090244602	M	béžový	1/10	ks
S090244604	L	béžový	1/10	ks
S090244605	XL	béžový	1/10	ks
S090244606	2XL	béžový	1/10	ks
S090244600	3XL	béžový	1/10	ks

Pracovní šortky



94% POLYESTER 6% SPANDEX	200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Stinger

- vysoce kvalitní softshell, strečová tkanina
- 4-směrný strečový materiál
- větrání – zipy na zadní straně se síťovinou
- mnoho funkčních kapes
- guma v pase

S090292002	XS	šedá	1/10	ks
S090200014	S	šedá	1/10	ks
S090200015	M	šedá	1/10	ks
S090200016	L	šedá	1/10	ks
S090200017	XL	šedá	1/10	ks
S090200018	2XL	šedá	1/10	ks
S090200019	3XL	šedá	1/10	ks
S090200020	4XL	šedá	1/10	ks

Pracovní šortky



94% POLYESTER 6% SPANDEX	200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Painter

- strečová tkanina se softshellovými vlastnostmi
- moderní střih a potisk
- vysoce kvalitní krejčovské provedení
- třikrát prošité švy, na exponovaných vyztužených závorami.
- 4-směrný strečový materiál
- 9 kapes včetně 2 v pase se zapínáním na zipy a 1 na levé nohavici
- reflexní prvky
- guma v pase

S090292003	XS	bílé	1/10	ks
S090200007	S	bílé	1/10	ks
S090200008	M	bílé	1/10	ks
S090200009	L	bílé	1/10	ks
S090200010	XL	bílé	1/10	ks
S090200011	2XL	bílé	1/10	ks
S090200012	3XL	bílé	1/10	ks
S090200013	4XL	bílé	1/10	ks

Montérky s lacem



65% POLYESTER 35% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Basic Line

- univerzální střih
- trojité švy
- Možné prodloužení nohavic o 4 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- certifikát Oeko-Tex
- pevné plastové přezky
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 600D pro pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes
- držák klíčů – plastový polokroužek



S090347864	S	šedá	1/10	ks
S090347866	M	šedá	1/10	ks
S090347868	L	šedá	1/10	ks
S090347870	XL	šedá	1/10	ks
S090347872	2XL	šedá	1/10	ks
S090347873	2XL	šedá	1/10	ks
S090347875	4XL	šedá	1/10	ks
S090351028	S	černá	1/10	ks
S090351030	M	černá	1/10	ks
S090351032	L	černá	1/10	ks
S090351034	XL	černá	1/10	ks
S090351036	2XL	černá	1/10	ks
S090351038	3XL	černá	1/10	ks
S090351040	4XL	černá	1/10	ks
S090300000	S	námořnická modř	1/10	ks
S090300001	M	námořnická modř	1/10	ks
S090300002	L	námořnická modř	1/10	ks
S090300003	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090300004	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090300005	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090300006	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Montérky s lacem




97% COTTON 3% SPANDEX	270 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
--------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Industry Line

- bavlněná tkanina s elastanem
- trojité švy
- spodní část nohavic z materiálu OXFORD 300D pro prodloužení o 4,5 cm
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- reflexní prvky
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 300D pro pěnové vložky
- funkční kapsy s výztuhou z materiálu OXFORD 300D
- částečně elastické kšandy
- plastové přezky na konci kšand
- 2 kapsy na hrudi se zapínáním na suchý zip

S090342113	S	námořnická modř	1/10	ks
S090342115	M	námořnická modř	1/10	ks
S090342119	L	námořnická modř	1/10	ks
S090342121	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090342123	2XL	námořnická modř	1/10	ks

Výstražné kalhoty s lacem



60% COTTON 40% POLYESTER	260 g/m ²	CE Cat. II	EN ISO 13688	EN ISO 20471	2
-----------------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---

Basic Neon Line

- certifikovaná neonová tkanina s bavlnou
- reflexní pásy 75 mm
- kontrastní prvky
- trojité švy
- spodní část nohavic z tkaniny OXFORD 600D s PU
- možné prodloužení nohavic o 4,5 cm
- kovový zip v rozkroku
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 600D z PU, které jsou určeny pro pěnové vložky
- 14 praktických kapes z tkaniny OXFORD 600D
- částečně elastické šle
- západkové přezky ke šlím



S090351668	S	žlutá	1/10	ks
S090351670	M	žlutá	1/10	ks
S090351672	L	žlutá	1/10	ks
S090351674	XL	žlutá	1/10	ks
S090351676	2XL	žlutá	1/10	ks
S090351678	3XL	žlutá	1/10	ks
S090351680	4XL	žlutá	1/10	ks
S090351682	S	oranžová	1/10	ks
S090351684	M	oranžová	1/10	ks
S090351686	L	oranžová	1/10	ks
S090351688	XL	oranžová	1/10	ks
S090351690	2XL	oranžová	1/10	ks
S090351692	3XL	oranžová	1/10	ks
S090351694	4XL	oranžová	1/10	ks

Pracovní mikina



Basic Line

- univerzální střih
- mnoho výztuh z materiálu OXFORD
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- rukávy zakončené pružnou manžetou
- reflexní prvky
- certifikát Oeko-Tex
- pevný, kostkový zip
- ventilační systém ze síťoviny v podpaží, na zip
- multifunkční kapsy
- kapsy na suchý zip
- přizpůsobení v pase

S090447874	S	šedá	1/10	ks
S090447876	M	šedá	1/10	ks
S090447878	L	šedá	1/10	ks
S090447880	XL	šedá	1/10	ks
S090447882	2XL	šedá	1/10	ks
S090447883	3XL	šedá	1/10	ks
S090447885	4XL	šedá	1/10	ks
S090451000	S	černá	1/10	ks
S090451002	M	černá	1/10	ks
S090451004	L	černá	1/10	ks
S090451006	XL	černá	1/10	ks
S090451008	2XL	černá	1/10	ks
S090451010	3XL	černá	1/10	ks
S090451012	4XL	černá	1/10	ks
S090400000	S	námořnická modř	1/10	ks
S090400001	M	námořnická modř	1/10	ks
S090400002	L	námořnická modř	1/10	ks
S090400003	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090400004	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090400005	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090400006	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Pracovní mikina




Allround Line

- tkanina s bavlnou
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- stojáček
- manžety se zapínáním na cvočky – nastavitelné
- kontrastní prvky
- reflexní prvky
- pevný kovový zámek
- klopa chránící zip
- 7 funkčních kapes – včetně kapsy na telefon, tužku a 2 pera
- elastický pás

S090444401	S	šedá	1/10	ks
S090444403	M	šedá	1/10	ks
S090444405	LS	šedá	1/10	ks
S090444407	L	šedá	1/10	ks
S090444409	XL	šedá	1/10	ks
S090444411	2XL	šedá	1/10	ks
S090444412	3XL	šedá	1/10	ks

Mikina




Igor

- oboustranný interlockový úplet s vysokým obsahem bavlny
- univerzální střih
- vysoký límec
- rukávy zakončené manžetou se stahovací gumou
- masivní kostkovaný zip
- límec chránící bradu
- 2 kapsy na zip v pase
- lem zakončený pružným lemem
- kontrastní prvky
- místo pro logo

S090491021	S	černá	1/10	ks
S090491022	M	černá	1/10	ks
S090491023	L	černá	1/10	ks
S090491024	XL	černá	1/10	ks
S090491025	2XL	černá	1/10	ks
S090491026	3XL	černá	1/10	ks
S090491027	4XL	černá	1/10	ks
S090491028	S	tmavě modrá	1/10	ks
S090491029	M	tmavě modrá	1/10	ks
S090491030	L	tmavě modrá	1/10	ks
S090491031	XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090491032	2XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090491033	3XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090491034	4XL	tmavě modrá	1/10	ks

Pánská mikina




Pora

- bavlněná teplákovina
- univerzální střih
- kapuce se stahovací šňůrkou
- rukávy zakončené žebrovanou manžetou
- pevný, kostkový zip
- 2 klokaní kapsy
- lem zakončený pružnou manžetou

S090444461	S	námořnická modř	1/20	ks
S090444463	M	námořnická modř	1/20	ks
S090444465	L	námořnická modř	1/20	ks
S090444467	XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444469	2XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444470	3XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444471	S	šedá	1/20	ks
S090444473	M	šedá	1/20	ks
S090444475	L	šedá	1/20	ks
S090444477	XL	šedá	1/20	ks
S090444479	2XL	šedá	1/20	ks
S090444480	3XL	šedá	1/20	ks
S090444679	S	černá	1/20	ks
S090444680	M	černá	1/20	ks
S090444681	L	černá	1/20	ks
S090444682	XL	černá	1/20	ks
S090444683	2XL	černá	1/20	ks
S090444684	3XL	černá	1/20	ks

Pánská fleecová mikina




Barry

- pánská mikina
- rychleschnoucí fleece úplet
- tepelně izolační vlastnosti
- zapínání na kostkový zip
- 2 kapsy v pase na zip
- rukávy zakončené gumou
- přizpůsobení v pase – guma se zarážkami
- v nabídce v 5 barvách
- možnost umístění loga



S090444540	XS	námořnická modř	1/20	ks
S090444541	S	námořnická modř	1/20	ks
S090444543	M	námořnická modř	1/20	ks
S090444545	L	námořnická modř	1/20	ks
S090444547	XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444549	2XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444551	3XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444552	4XL	námořnická modř	1/20	ks
S090444550	XS	šedá	1/20	ks
S090444553	S	šedá	1/20	ks
S090444555	M	šedá	1/20	ks
S090444557	L	šedá	1/20	ks
S090444559	XL	šedá	1/20	ks
S090444561	2XL	šedá	1/20	ks
S090444563	3XL	šedá	1/20	ks
S090444564	4XL	šedá	1/20	ks
S090451061	S	červená	1/20	ks
S090451063	M	červená	1/20	ks
S090451065	L	červená	1/20	ks
S090451067	XL	červená	1/20	ks
S090451069	2XL	červená	1/20	ks
S090451071	3XL	červená	1/20	ks
S090451073	4XL	červená	1/20	ks
S090451075	S	modrá	1/20	ks
S090451077	M	modrá	1/20	ks
S090451079	L	modrá	1/20	ks
S090451081	XL	modrá	1/20	ks
S090451083	2XL	modrá	1/20	ks
S090451085	3XL	modrá	1/20	ks
S090451087	4XL	modrá	1/20	ks
S090451088	XS	černá	1/20	ks
S090451089	S	černá	1/20	ks
S090451091	M	černá	1/20	ks
S090451093	L	černá	1/20	ks
S090451095	XL	černá	1/20	ks
S090451097	2XL	černá	1/20	ks
S090451099	3XL	černá	1/20	ks
S090451101	4XL	černá	1/20	ks
S090407000	S	khaki	1/20	ks
S090407001	M	khaki	1/20	ks
S090407002	L	khaki	1/20	ks
S090407003	XL	khaki	1/20	ks
S090407004	2XL	khaki	1/20	ks
S090407005	3XL	khaki	1/20	ks
S090407006	4XL	khaki	1/20	ks

Výstražná fleecová mikina



Basic Neon Line

- rychleschnoucí fleecový úplet
- reflexní pásy 50 mm
- tepelně izolační vlastnosti
- zapínání na kostkový zip
- 2 kapsy v pase na zip
- 1 náprsní kapsa na levé straně se svislým zipem (napoleonská)
- rukávy s elastickým lemem, regulace v pase – guma se zarážkami
- v nabídce ve 2 barvách



S090451700	S	žlutá	1/20	ks
S090451702	M	žlutá	1/20	ks
S090451704	L	žlutá	1/20	ks
S090451706	XL	žlutá	1/20	ks
S090451708	2XL	žlutá	1/20	ks
S090451710	3XL	žlutá	1/20	ks
S090451712	4XL	žlutá	1/20	ks
S090451714	S	oranžová	1/20	ks
S090451716	M	oranžová	1/20	ks
S090451718	L	oranžová	1/20	ks
S090451720	XL	oranžová	1/20	ks
S090451722	2XL	oranžová	1/20	ks
S090451724	3XL	oranžová	1/20	ks
S090451726	4XL	oranžová	1/20	ks

Flanelová košile



Square

- klasický košilový střih
- flanel, kartáčovaná bavlněná tkanina
- vyztužený límeček se stojáčkem
- vyztužené manžety
- s plastovými knoflíky
- náprsní kapsa
- v nabídce ve 3 barvách



S090542019	S	červená	1/20	ks
S090542021	M	červená	1/20	ks
S090542023	L	červená	1/20	ks
S090542025	XL	červená	1/20	ks
S090542027	2XL	červená	1/20	ks
S090542028	3XL	červená	1/20	ks
S090542030	S	modrá	1/20	ks
S090542031	M	modrá	1/20	ks
S090542033	L	modrá	1/20	ks
S090542035	XL	modrá	1/20	ks
S090542037	2XL	modrá	1/20	ks
S090542038	3XL	modrá	1/20	ks
S090551150	S	šedá	1/20	ks
S090551152	M	šedá	1/20	ks
S090551154	L	šedá	1/20	ks
S090551156	XL	šedá	1/20	ks
S090551158	2XL	šedá	1/20	ks
S090551160	3XL	šedá	1/20	ks

Pánské tričko

**Bono**

- přírodní bavlněný úplet
- úplet z jednoduché žerzejové tkaniny
- klasický střih s krátkými rukávy
- v nabídce v 6 barvách
- možnost personalizace – potisk, výšivka

S090644607	S	bílá	1/50	ks
S090644608	M	bílá	1/50	ks
S090644609	L	bílá	1/50	ks
S090644610	XL	bílá	1/50	ks
S090644611	2XL	bílá	1/50	ks
S090644612	3XL	bílá	1/50	ks
S090644613	S	šedá	1/50	ks
S090644614	M	šedá	1/50	ks
S090644615	L	šedá	1/50	ks
S090644616	XL	šedá	1/50	ks
S090644617	2XL	šedá	1/50	ks
S090644618	3XL	šedá	1/50	ks
S090644619	S	červená	1/50	ks
S090644620	M	červená	1/50	ks
S090644621	L	červená	1/50	ks
S090644622	XL	červená	1/50	ks
S090644623	2XL	červená	1/50	ks
S090644624	3XL	červená	1/50	ks
S090644625	S	modrá	1/50	ks
S090644626	M	modrá	1/50	ks
S090644627	L	modrá	1/50	ks
S090644628	XL	modrá	1/50	ks
S090644629	2XL	modrá	1/50	ks
S090644630	3XL	modrá	1/50	ks
S090644631	S	námořnická modř	1/50	ks
S090644632	M	námořnická modř	1/50	ks
S090644633	L	námořnická modř	1/50	ks
S090644634	XL	námořnická modř	1/50	ks
S090644635	2XL	námořnická modř	1/50	ks
S090644636	3XL	námořnická modř	1/50	ks
S090644637	S	černá	1/50	ks
S090644638	M	černá	1/50	ks
S090644639	L	černá	1/50	ks
S090644640	XL	černá	1/50	ks
S090644641	2XL	černá	1/50	ks
S090644642	3XL	černá	1/50	ks

Tričko

**Bono Painter**

- přírodní bavlněný úplet
- jednovrstvý úplet – single jersey
- zajímavý potisk s vypouklým efektem PUFF
- klasický střih s krátkými rukávy
- k dispozici v 7 barevných variantách

S090691001	S	bílé	1/50	ks
S090691002	M	bílé	1/50	ks
S090691003	L	bílé	1/50	ks
S090691004	XL	bílé	1/50	ks
S090691005	2XL	bílé	1/50	ks
S090691006	3XL	bílé	1/50	ks
S090696019	S	šedé	1/50	ks
S090696020	M	šedé	1/50	ks
S090696021	L	šedé	1/50	ks
S090696022	XL	šedé	1/50	ks
S090696023	2XL	šedé	1/50	ks
S090696024	3XL	šedé	1/50	ks
S090696025	S	černé	1/50	ks
S090696026	M	černé	1/50	ks
S090696027	L	černé	1/50	ks
S090696028	XL	černé	1/50	ks
S090696029	2XL	černé	1/50	ks
S090696030	3XL	černé	1/50	ks

Tričko

**Bono Brus**

- přírodní bavlněný úplet
- jednovrstvý úplet – single jersey
- originální potisk
- klasický střih s krátkými rukávy
- k dispozici ve 3 barevných provedeních

S090696062	S	bílé	1/50	ks
S090696063	M	bílé	1/50	ks
S090696064	L	bílé	1/50	ks
S090696065	XL	bílé	1/50	ks
S090696066	2XL	bílé	1/50	ks
S090696067	3XL	bílé	1/50	ks
S090696069	S	černé	1/50	ks
S090696070	M	černé	1/50	ks
S090696071	L	černé	1/50	ks
S090696072	XL	černé	1/50	ks
S090696073	2XL	černé	1/50	ks
S090696074	3XL	černé	1/50	ks
S090696076	S	šedé	1/50	ks
S090696077	M	šedé	1/50	ks
S090696078	L	šedé	1/50	ks
S090696079	XL	šedé	1/50	ks
S090696080	2XL	šedé	1/50	ks
S090696081	3XL	šedé	1/50	ks

Tričko

**Bono Stinger**

- přírodní bavlněný úplet
- jednovrstvý úplet – single jersey
- originální potisk
- klasický střih s krátkými rukávy
- k dispozici ve 3 barevných provedeních



S090696031	S	bílé	1/50	ks
S090696032	M	bílé	1/50	ks
S090696033	L	bílé	1/50	ks
S090696034	XL	bílé	1/50	ks
S090696035	2XL	bílé	1/50	ks
S090696036	3XL	bílé	1/50	ks
S090696037	S	šedá	1/50	ks
S090696038	M	šedá	1/50	ks
S090696039	L	šedá	1/50	ks
S090696040	XL	šedá	1/50	ks
S090696041	2XL	šedá	1/50	ks
S090696042	3XL	šedá	1/50	ks
S090696043	S	černé	1/50	ks
S090696044	M	černé	1/50	ks
S090696045	L	černé	1/50	ks
S090696046	XL	černé	1/50	ks
S090696047	2XL	černé	1/50	ks
S090696048	3XL	černé	1/50	ks

Pánská softshellová bunda

**Rock**

- softshellový materiál
- TPU 5 000 mm – ochrana proti větru a dešti
- MVP 3 000 – prodyšná membrána
- vysoký stojáček
- profilovaná kapuce, nastavitelná pomocí gumíčky
- zakončení rukávů elastickým proužkem
- reflexní prvky
- reverzní zip
- klopa chránící bradu
- 3 funkční kapsy na zip
- přizpůsobení v pase gumou se zarážkou



S090751730	S	šedá	1/10	ks
S090751732	M	šedá	1/10	ks
S090751734	L	šedá	1/10	ks
S090751736	XL	šedá	1/10	ks
S090751738	2XL	šedá	1/10	ks
S090751740	3XL	šedá	1/10	ks
S090751742	4XL	šedá	1/10	ks
S090751744	S	námořnická modř	1/10	ks
S090751746	M	námořnická modř	1/10	ks
S090751748	L	námořnická modř	1/10	ks
S090751750	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090751752	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090751754	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090751756	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Pánská softshellová bunda

**Phoenix**

- vysoce kvalitní softshell
- větru a dešti odolná membrána TPU 8000 mm
- prodyšná membrána 3000 MVP
- odnímatelná kapuce
- kapuce nastavitelná pomocí gumy
- raglánové rukávy
- reflexní prvky
- vyztužený zip
- 4 funkční kapsy na zip
- přizpůsobení v pase

S090744011	S	černé	1/10	ks
S090744013	M	černé	1/10	ks
S090744015	L	černé	1/10	ks
S090744017	XL	černé	1/10	ks
S090744019	2XL	černé	1/10	ks
S090744020	3XL	černé	1/10	ks

Pánská softshellová reflexní bunda

**Neon**

- vysoce kvalitní neonový softshell
- vysoká viditelnost – všité reflexní pásy
- větru a dešti odolná membrána TPU 8000 mm
- prodyšná membrána 3000 MVP
- stojáček
- odnímatelná kapuce
- kapuce nastavitelná pomocí gumy
- zakončení rukávů elastickou gumíčkou
- 3 kapsy na zip – 2 v pase, 1 na hrudi
- přizpůsobení v pase – guma se zarážkami



S090744038	S	žlutá	1/10	ks
S090744039	M	žlutá	1/10	ks
S090744042	L	žlutá	1/10	ks
S090744044	XL	žlutá	1/10	ks
S090744046	2XL	žlutá	1/10	ks
S090744048	3XL	žlutá	1/10	ks
S090700026	4XL	žlutá	1/10	ks
S090744041	S	oranžová	1/10	ks
S090744043	M	oranžová	1/10	ks
S090744045	L	oranžová	1/10	ks
S090744047	XL	oranžová	1/10	ks
S090744049	2XL	oranžová	1/10	ks
S090744050	3XL	oranžová	1/10	ks
S090700025	4XL	oranžová	1/10	ks

Bunda

**Artur**

- prošívaná polyamidová bunda
- syntetické peří
- tepelná izolace
- elastické lemování v pase a na rukávech
- stojáček
- ochranná lišta pod bradou
- reverzní zip YKK vpředu
- 2 kapsy v pase na zip YKK
- možnost loga: výšivka a nášivky
- k dispozici ve 2 barevných variantách – tmavě modrá a černá

S090791001	S	černá	1/10	ks
S090791002	M	černá	1/10	ks
S090791003	L	černá	1/10	ks
S090791004	XL	černá	1/10	ks
S090791005	2XL	černá	1/10	ks
S090791006	3XL	černá	1/10	ks
S090791007	4XL	černá	1/10	ks
S090791008	S	tmavě modrá	1/10	ks
S090791009	M	tmavě modrá	1/10	ks
S090791010	L	tmavě modrá	1/10	ks
S090791011	XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090791012	2XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090791013	3XL	tmavě modrá	1/10	ks
S090791014	4XL	tmavě modrá	1/10	ks

Zateplená bunda

**Bomber 3v1**

- materiál polyester OXFORD 300D s PU
- odnímatelný límec, podšívka z kožešiny,
- odnímatelná kapuce a rukávy
- reflexní prvky – našité
- pásky 5 cm
- 4 masivní, kostkové zipy
- 4 zipy se šňůrkou
- ochranná lišta pod bradou
- ochranná lišta zipu
- 8 multifunkčních vnějších kapes
- 2 vnitřní kapsy
- spodní lem a rukávy zakončené pružným lemem
- počet prání MAX 25x

S090700009	S	oranžová	1/10	ks
S090700010	M	oranžová	1/10	ks
S090700011	L	oranžová	1/10	ks
S090700012	XL	oranžová	1/10	ks
S090700013	2XL	oranžová	1/10	ks
S090700014	3XL	oranžová	1/10	ks
S090700015	4XL	oranžová	1/10	ks
S090700016	5XL	oranžová	1/10	ks
S090700017	S	žlutá	1/10	ks
S090700018	M	žlutá	1/10	ks
S090700019	L	žlutá	1/10	ks
S090700020	XL	žlutá	1/10	ks
S090700021	2XL	žlutá	1/10	ks
S090700022	3XL	žlutá	1/10	ks
S090700023	4XL	žlutá	1/10	ks
S090700024	5XL	žlutá	1/10	ks

Pánská zateplená pracovní bunda

**Peter**

- materiál OXFORD 600D
- laminovaná tkanina ve spodní části
- zateplená bunda
- prodloužená zadní část
- ledvinový pás proti větru
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- odepínací, nastavitelná kapuce
- skryté elastické manžety
- odepínací rukávy
- reflexní prvky
- pevný, kostkový zip v přední části, chráněný klopou
- 5 kapes

S090744153	S	černá	1/5	ks
S090744154	M	černá	1/5	ks
S090744155	L	černá	1/5	ks
S090744156	XL	černá	1/5	ks
S090744157	2XL	černá	1/5	ks
S090744158	3XL	černá	1/5	ks
S090797001	4XL	černá	1/5	ks
S090744159	S	námořnická modř	1/5	ks
S090744160	M	námořnická modř	1/5	ks
S090744161	L	námořnická modř	1/5	ks
S090744162	XL	námořnická modř	1/5	ks
S090744163	2XL	námořnická modř	1/5	ks
S090744164	3XL	námořnická modř	1/5	ks
S090797002	4XL	námořnická modř	1/5	ks

Pánská zateplená reflexní bunda

**Flash**

- výstražné oblečení – kontrastní prvky a reflexní pružky
- materiál OXFORD 300D
- voděodolný materiál
- lepené švy
- zateplená podšívka
- kapuce se stahovací šňůrkou s možností sbalení do stojáčku
- dvojité manžety
- pevný, kostkový zip chráněný klopou
- odnímatelná podšívka – možnost umístění loga
- náprsní kapsa na zip
- 2 kapsy s klopou

S090744177	S	žlutá	1/10	ks
S090744179	M	žlutá	1/10	ks
S090744181	L	žlutá	1/10	ks
S090744183	XL	žlutá	1/10	ks
S090744185	2XL	žlutá	1/10	ks
S090744186	3XL	žlutá	1/10	ks
S090744052	S	oranžová	1/10	ks
S090744054	M	oranžová	1/10	ks
S090744056	L	oranžová	1/10	ks
S090744058	XL	oranžová	1/10	ks
S090744060	2XL	oranžová	1/10	ks
S090744062	3XL	oranžová	1/10	ks

Pánská zateplená reflexní bunda

**Flash 5 in 1**

- výstražné oblečení – kontrastní a reflexní prvky
- dvojitá bunda s 5 možnými kombinacemi
- materiál OXFORD 300D
- voděodolný materiál
- lepené švy
- zateplená podšívka – vnitřní bunda
- kapuce se stahovací šňůrkou s možností sbalení do stojáčku
- dvojitě manžety
- odnímatelné rukávy vnější a vnitřní bundy
- 5 kapes

S090744176	S	žlutá	1/10	ks
S090744178	M	žlutá	1/10	ks
S090744180	L	žlutá	1/10	ks
S090744182	XL	žlutá	1/10	ks
S090744184	2XL	žlutá	1/10	ks
S090744104	3XL	žlutá	1/10	ks
S090700003	S	oranžová	1/10	ks
S090700004	M	oranžová	1/10	ks
S090700005	L	oranžová	1/10	ks
S090700006	XL	oranžová	1/10	ks
S090700007	2XL	oranžová	1/10	ks
S090700008	3XL	oranžová	1/10	ks

Pánská zateplená reflexní bunda

**Pilot Hi-Vis**

- neonová tkanina s bavlnou
- univerzální střih PILOT
- odnímatelný límeček
- odnímatelná podšívka
- rukávy a spodní lem zakončené pružnou manžetou
- odepínací rukávy
- kontrastní prvky
- reflexní prvky
- mnoho multifunkčních kapes

S090744082	S	žlutá	1/10	ks
S090744084	M	žlutá	1/10	ks
S090744086	L	žlutá	1/10	ks
S090744088	XL	žlutá	1/10	ks
S090744090	2XL	žlutá	1/10	ks
S090744103	3XL	žlutá	1/10	ks
S090744083	S	oranžová	1/10	ks
S090744085	M	oranžová	1/10	ks
S090744087	L	oranžová	1/10	ks
S090744089	XL	oranžová	1/10	ks
S090744091	2XL	oranžová	1/10	ks
S090744092	3XL	oranžová	1/10	ks

Bunda do deště

**Roxy**

- ultralehká
- ventilační systém
- stahovací šňůrka v kapuci a spodním lemu
- snadné uchovávání – lze ji pevně srolovat

S090744565	S	námořnická modř	1/20	ks
S090744567	M	námořnická modř	1/20	ks
S090744569	L	námořnická modř	1/20	ks
S090744571	XL	námořnická modř	1/20	ks
S090744573	2XL	námořnická modř	1/20	ks
S090744575	3XL	námořnická modř	1/20	ks


Pánská zateplená vesta

**Ronin**

- pevný vnější materiál
- univerzální střih
- prodloužená zadní část
- stojáček
- pevný, kostkový zip
- klopa chránící zip
- 4 kapsy se zapínáním na suchý zip

S091044021	S	námořnická modř	1/20	ks
S091044023	M	námořnická modř	1/20	ks
S091044025	L	námořnická modř	1/20	ks
S091044027	XL	námořnická modř	1/20	ks
S091044029	2XL	námořnická modř	1/20	ks
S091044030	3XL	námořnická modř	1/20	ks
S091091015	S	šedá	1/20	ks
S091091016	M	šedá	1/20	ks
S091091017	L	šedá	1/20	ks
S091091018	XL	šedá	1/20	ks
S091091019	2XL	šedá	1/20	ks
S091091020	3XL	šedá	1/20	ks

Výstražná vesta



- Shine**
- lehký polyesterový materiál
 - reflexní proužky
 - zapínání na suchý zip
 - s obšitým lemem

S091042077	S	žlutá	1/100	ks
S091042079	M	žlutá	1/100	ks
S091042080	L	žlutá	1/100	ks
S091042082	XL	žlutá	1/100	ks
S091042084	2XL	žlutá	1/100	ks
S091042086	3XL	žlutá	1/100	ks
S091042085	S	oranžová	1/100	ks
S091042087	M	oranžová	1/100	ks
S091042088	L	oranžová	1/100	ks
S091042090	XL	oranžová	1/100	ks
S091042092	2XL	oranžová	1/100	ks
S091042094	3XL	oranžová	1/100	ks



Výstražná vesta



- Shine Summer**
- lehký materiál se síťovou strukturou
 - reflexní proužky
 - zapínání na suchý zip
 - s obšitým lemem

S091051228	S	žlutá	1/100	ks
S091051230	M	žlutá	1/100	ks
S091051232	L	žlutá	1/100	ks
S091051234	XL	žlutá	1/100	ks
S091051236	2XL	žlutá	1/100	ks
S091051238	3XL	žlutá	1/100	ks
S091051240	S	oranžová	1/100	ks
S091051242	M	oranžová	1/100	ks
S091051244	L	oranžová	1/100	ks
S091051246	XL	oranžová	1/100	ks
S091051248	2XL	oranžová	1/100	ks
S091051250	3XL	oranžová	1/100	ks

Šle reflexní



- Reflekt**
- reflexní prvky výrazně zlepšují viditelnost
 - neomezují pohyb
 - velký rozsah nastavení
 - odolná spona
 - délka gumového pásku v ramenní části: od 69 do 103 cm
 - délka gumového pásku v pase: od 72 do 105 cm
 - šířka gumového pásku v pase 3,8 cm
 - šířka reflexního pruhu 1,4 cm

S091571501	one size	žlutá	1/100	ks

Ochranná kombinéza

**SMS**

- ochranný oblek proti prachu, postřikům a chemikáliím
- typ 5/6
- velmi lehká – 55 g/m²
- prodyšná netkaná textilie SMS
- volný střih, který neomezuje v pohybu během nošení
- gumičky na zápěstí, u kotníků a v kapuci
- zapínání na zip
- pruh látky chránící zip

S091247893	M	bílé	1/50	ks
S091247894	L	bílé	1/50	ks
S091247895	XL	bílé	1/50	ks
S091247896	2XL	bílé	1/50	ks
S091247897	3XL	bílé	1/50	ks

Pánské termo tričko

**Skyline**

- tričko s dlouhým rukávem
- přiléhavý střih, základní vrstva
- termoaktivní vlastnosti
- kulatý výstřih
- ploché, pružné, beztlakové švy
- rychleschnoucí

S091351311	XS	černá	1/10	ks
S091351310	S	černá	1/10	ks
S091351312	M	černá	1/10	ks
S091351314	L	černá	1/10	ks
S091351316	XL	černá	1/10	ks
S091351318	2XL	černá	1/10	ks
S091351320	3XL	černá	1/10	ks
S091351322	4XL	černá	1/10	ks


Ochranná kombinéza

**Microporus**

- ochranný oblek proti prachu, postřikům a chemikáliím
- typ 5/6
- velmi lehká – 65 g/m²
- laminovaná netkaná textilie
- volný střih, který neomezuje v pohybu během nošení
- elastické konce – gumičky na zápěstí, u kotníků a v kapuci
- zapínání na zip
- pruh látky chránící zip

S091247929	M	bílé	1/50	ks
S091247930	L	bílé	1/50	ks
S091247931	XL	bílé	1/50	ks
S091247932	2XL	bílé	1/50	ks
S091247933	3XL	bílé	1/50	ks

Termo kalhoty

**Skyline**

- podvlikačky/pánské legíny
- anatomický střih
- termoaktivní vlastnosti
- široký, měkký elastický pás
- ploché, pružné švy, technologie Autolap
- rychleschnoucí

S091351323	XS	černá	1/10	ks
S091351324	S	černá	1/10	ks
S091351326	M	černá	1/10	ks
S091351328	L	černá	1/10	ks
S091351330	XL	černá	1/10	ks
S091351332	2XL	černá	1/10	ks
S091351334	3XL	černá	1/10	ks
S091351336	4XL	černá	1/10	ks

Chrániče kolen



Alex

- vyrobeno z polyesteru 600D
- pružný polštářek, který se přizpůsobí tvaru kolene
- dvojité nastavitelné zapínání na suchý zip, silná ochranná vrstva

S091551609	one size	černé	1/20	ks

Pěnové chrániče kolen



Eva

- ultralehké
- ze směsi plastů se zvýšenou pružností a odpružením

S091544216	one size	černé	1/100	ks

Ponožky



Fresh

- měkké bavlněné ponožky
- elastické, přizpůsobí se chodidlu
- hladký šev na špičce
- dodatečné větrání – prodyšný úplet
- silnější vrstva na chodidle
- s froté povrchem na vnitřní straně

S091342002	35-38	šedá	3	bal.
S091342004	39-41	šedá	3	bal.
S091342006	42-44	šedá	3	bal.
S091342008	45-47	šedá	3	bal.
S091342010	35-38	černá	3	bal.
S091342012	39-41	černá	3	bal.
S091342014	42-44	černá	3	bal.
S091342016	45-47	černá	3	bal.

Pracovní obuv

Bezpečnostní polobotka



Marcus Low S1

- Svršek ze semiše a síťoviny
- Podešev PU/PU
- Ocelová špička
- Uzavřená pata
- Poutko na stahování pro snadné nazouvání a zouvání
- Absorpce energie v oblasti paty
- Odolné vůči olejům, protiskluzové a antistatické vlastnosti

S092105149	40	-	1/5	pár
S092105150	41	-	1/5	pár
S092105151	42	-	1/5	pár
S092105152	43	-	1/5	pár
S092105153	44	-	1/5	pár
S092105154	45	-	1/5	pár
S092105155	46	-	1/5	pár
S092105156	47	-	1/5	pár
S092105157	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Light S1P

- obuv ESD
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- kovová podrážka zabraňující propíchnutí
- z přírodní semišové kůže
- systém anti-shock
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- část svršku z velmi dobře prodyšné síťoviny
- reflexní prvky
- moderní design

S092101040	40	-	1/5	pár
S092101041	41	-	1/5	pár
S092101042	42	-	1/5	pár
S092101043	43	-	1/5	pár
S092101044	44	-	1/5	pár
S092101045	45	-	1/5	pár
S092101046	46	-	1/5	pár
S092101047	47	-	1/5	pár
S092101048	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Light S1

- špička vyztužená ocelovou vložkou
- z přírodní semišové kůže
- systém anti-shock
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- část svršku z velmi dobře prodyšné síťoviny
- reflexní prvky
- moderní design

S092144318	40	-	1/5	pár
S092144320	41	-	1/5	pár
S092144322	42	-	1/5	pár
S092144324	43	-	1/5	pár
S092144326	44	-	1/5	pár
S092144328	45	-	1/5	pár
S092144330	46	-	1/5	pár
S092144332	47	-	1/5	pár
S092144334	48	-	1/5	pár

Pracovní obuv



Service O1

- přírodní semišová kůže
- velmi lehká
- měkká podrážka
- větrací otvory
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- systém anti-shock
- reflexní prvek
- antistatické a protiskluzové vlastnosti

S092148050	40	-	1/5	pár
S092148051	41	-	1/5	pár
S092148052	42	-	1/5	pár
S092148053	43	-	1/5	pár
S092148054	44	-	1/5	pár
S092148055	45	-	1/5	pár
S092148056	46	-	1/5	pár
S092148057	47	-	1/5	pár
S092148058	48	-	1/5	pár

Pracovní obuv



Light O1

- pružná podrážka
- z přírodní semišové kůže
- systém anti-shock
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- část svršku z velmi dobře prodyšné síťoviny
- reflexní prvky
- moderní design

S092148024	40	-	1/5	pár
S092148025	41	-	1/5	pár
S092148026	42	-	1/5	pár
S092148027	43	-	1/5	pár
S092148028	44	-	1/5	pár
S092148029	45	-	1/5	pár
S092148030	46	-	1/5	pár
S092148031	47	-	1/5	pár
S092148032	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Service S1

- přírodní semišová kůže
- velmi lehká
- měkká podrážka
- větrací otvory
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- systém anti-shock
- reflexní prvek
- antistatické a protiskluzové vlastnosti

S092147948	36	-	1/5	pár
S092147950	37	-	1/5	pár
S092147952	38	-	1/5	pár
S092147954	39	-	1/5	pár
S092147956	40	-	1/5	pár
S092147958	41	-	1/5	pár
S092147960	42	-	1/5	pár
S092147962	43	-	1/5	pár
S092147964	44	-	1/5	pár
S092147966	45	-	1/5	pár
S092147968	46	-	1/5	pár
S092147970	47	-	1/5	pár
S092147972	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Service Sandal S1

- přírodní semišová kůže
- velmi lehká
- měkká podrážka
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- zapínání na suchý zip
- větrací otvory
- systém anti-shock
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů



S092348059	36	-	1/5	pár
S092348060	37	-	1/5	pár
S092348061	38	-	1/5	pár
S092348062	39	-	1/5	pár
S092348063	40	-	1/5	pár
S092348064	41	-	1/5	pár
S092348065	42	-	1/5	pár
S092348066	43	-	1/5	pár
S092348067	44	-	1/5	pár
S092348068	45	-	1/5	pár
S092348069	46	-	1/5	pár
S092348070	47	-	1/5	pár
S092348071	48	-	1/5	pár

Pracovní obuv



Joker O1

- velmi lehká
- měkká podrážka
- z přírodní semišové kůže
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- větrací otvory
- systém anti-shock
- antistatické a protiskluzové vlastnosti
- reflexní prvek



S092351578	36	-	1/5	pár
S092351580	37	-	1/5	pár
S092351582	38	-	1/5	pár
S092351584	39	-	1/5	pár
S092351586	40	-	1/5	pár
S092351588	41	-	1/5	pár
S092351590	42	-	1/5	pár
S092351592	43	-	1/5	pár
S092351594	44	-	1/5	pár
S092351596	45	-	1/5	pár
S092351598	46	-	1/5	pár
S092351600	47	-	1/5	pár
S092351602	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Joker S1

- velmi lehká
- z přírodní semišové kůže
- měkká podrážka
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru
- větrací otvory
- systém anti-shock
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- reflexní prvek



S092351552	36	-	1/5	pár
S092351554	37	-	1/5	pár
S092351556	38	-	1/5	pár
S092351558	39	-	1/5	pár
S092351560	40	-	1/5	pár
S092351562	41	-	1/5	pár
S092351564	42	-	1/5	pár
S092351566	43	-	1/5	pár
S092351568	44	-	1/5	pár
S092351570	45	-	1/5	pár
S092351572	46	-	1/5	pár
S092351574	47	-	1/5	pár
S092351576	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Tomas SB

- velmi lehká
- z prodyšného materiálu
- velmi měkká a pružná podrážka
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- systém anti-shock
- antistatické a protiskluzové vlastnosti
- měkká vložka
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru



S092151500	36	-	1/5	pár
S092151502	37	-	1/5	pár
S092151504	38	-	1/5	pár
S092151506	39	-	1/5	pár
S092151508	40	-	1/5	pár
S092151510	41	-	1/5	pár
S092151512	42	-	1/5	pár
S092151514	43	-	1/5	pár
S092151516	44	-	1/5	pár
S092151518	45	-	1/5	pár
S092151520	46	-	1/5	pár
S092151522	47	-	1/5	pár
S092151524	48	-	1/5	pár

Pracovní obuv

**Tomas OB**

- velmi lehká
- z prodyšného materiálu
- veľmi mäkká a pružná podrážka
- systém anti-shock
- antistatické a protiskľuzové vlastnosti
- mäkká vložka
- vnútorná podšívka chránená špeciálnym materiálom, ktorý zabraňuje oděru

S092151474	36	-	1/5	pár
S092151476	37	-	1/5	pár
S092151478	38	-	1/5	pár
S092151480	39	-	1/5	pár
S092151482	40	-	1/5	pár
S092151484	41	-	1/5	pár
S092151486	42	-	1/5	pár
S092151488	43	-	1/5	pár
S092151490	44	-	1/5	pár
S092151492	45	-	1/5	pár
S092151494	46	-	1/5	pár
S092151496	47	-	1/5	pár
S092151498	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv

**Thuro Low S1**

- systém anti-shock
- reflexní prvky
- antistatické a protiskľuzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- hovězí štípenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- vnútorná podšívka chránená špeciálnym materiálom, ktorý zabraňuje oděru

S092144290	36	-	1/5	pár
S092144292	37	-	1/5	pár
S092144294	38	-	1/5	pár
S092144296	39	-	1/5	pár
S092144298	40	-	1/5	pár
S092144299	41	-	1/5	pár
S092144301	42	-	1/5	pár
S092144303	43	-	1/5	pár
S092144305	44	-	1/5	pár
S092144307	45	-	1/5	pár
S092144309	46	-	1/5	pár
S092144304	47	-	1/5	pár
S092144306	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv

**Technic Low S3**

- hovězí štípenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- pružná stélka
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- vnútorná podšívka chránená materiálom, ktorý zabraňuje oděru
- systém anti-shock
- podrážka se vzorkem
- reflexní prvek
- antistatické a protiskľuzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů

S092151531	40	-	1/10	pár
S092151533	41	-	1/10	pár
S092151535	42	-	1/10	pár
S092151537	43	-	1/10	pár
S092151539	44	-	1/10	pár
S092151541	45	-	1/10	pár
S092151543	46	-	1/10	pár
S092151545	47	-	1/10	pár

Bezpečnostní polobotka

**Marcus Low S1**

- Svršek ze semiše a síťoviny
- Podešev PU/PU
- Ocelová špička
- Uzavřená pata
- Poutko na stahování pro snadné nazouvání a zouvání
- Absorpce energie v oblasti paty
- Odolné vůči olejům, protiskľuzové a antistatické vlastnosti


S092211249	40	-	1/5	pár
S092211250	41	-	1/5	pár
S092211251	42	-	1/5	pár
S092211252	43	-	1/5	pár
S092211253	44	-	1/5	pár
S092211254	45	-	1/5	pár
S092211255	46	-	1/5	pár
S092211256	47	-	1/5	pár
S092211257	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní kotníková obuv




Welder S3L

- Svršek z odolná kůže kůže
- PU ochrana tkaniček proti jiskrám
- Vícevrstvá, měkká sendvičová podrážka
- PU/gumová podrážka
- Kompozitní špička
- Kevlarová vložka
- Vložka z Hi-Poly pěny a síťoviny
- Absorpce energie v oblasti paty
- Odolnost proti kontaktnímu teplu
- Tepelná izolace podrážky boty
- Rychloupínací přezka
- Odolnost vůči olejům, protiskluzové a antistatické vlastnosti



S092211258	40	-	1/10	pár
S092211259	41	-	1/10	pár
S092211260	42	-	1/10	pár
S092211261	43	-	1/10	pár
S092211262	44	-	1/10	pár
S092211263	45	-	1/10	pár
S092211264	46	-	1/10	pár
S092211265	47	-	1/10	pár
S092211266	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Thuro High S1 W

- systém anti-shock
- reflexní prvky
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- zateplené
- hovězí štípenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- vnitřní podrážka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092244340	40	-	1/5	pár
S092244341	41	-	1/5	pár
S092244342	42	-	1/5	pár
S092244343	43	-	1/5	pár
S092244344	44	-	1/5	pár
S092244345	45	-	1/5	pár
S092244346	46	-	1/5	pár
S092244347	47	-	1/5	pár
S092244348	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Thuro High S1

- systém anti-shock
- reflexní prvky
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- hovězí štípenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- vnitřní podrážka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092244271	40	-	1/5	pár
S092244273	41	-	1/5	pár
S092244275	42	-	1/5	pár
S092244277	43	-	1/5	pár
S092244279	44	-	1/5	pár
S092244281	45	-	1/5	pár
S092244283	46	-	1/5	pár
S092244284	47	-	1/5	pár
S092244286	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Thuro High S3

- systém anti-shock
- reflexní prvky
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- hovězí štípenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- vnitřní podrážka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092244285	40	-	1/5	pár
S092244287	41	-	1/5	pár
S092244289	42	-	1/5	pár
S092244291	43	-	1/5	pár
S092244293	44	-	1/5	pár
S092244295	45	-	1/5	pár
S092244297	46	-	1/5	pár
S092244321	47	-	1/5	pár
S092244323	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv

**Technic High S3**

- hovězí štipenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- pružná stélka
- špička vyztužená ocelovou vložkou
- vnitřní podšívka chráněná materiálem, který zabraňuje oděru
- systém anti-shock
- podrážka se vzorkem
- reflexní prvek
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů

S092247852	38	-	1/10	pár
S092247853	39	-	1/10	pár
S092247900	40	-	1/10	pár
S092247901	41	-	1/10	pár
S092247903	42	-	1/10	pár
S092247905	43	-	1/10	pár
S092247907	44	-	1/10	pár
S092247909	45	-	1/10	pár
S092247911	46	-	1/10	pár
S092247912	47	-	1/10	pár

Pracovní obuv

**Hanzo O1**

- dvouvrstvá podrážka
- systém anti-shock
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- hovězí štipenka
- reflexní prvky
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092247913	40	-	1/5	pár
S092247915	41	-	1/5	pár
S092247917	42	-	1/5	pár
S092247919	43	-	1/5	pár
S092247920	44	-	1/5	pár
S092247921	45	-	1/5	pár
S092247922	46	-	1/5	pár
S092247923	47	-	1/5	pár
S092247918	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv

**Syberian S3**

- hovězí štipenka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- pružná vyvýšená stélka
- kompozitem vyztužená špička
- vnitřní podšívka chráněná materiálem, který zabraňuje oděru
- systém anti-shock
- kevlarová vložka
- podrážka se vzorkem
- reflexní prvek
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- nejvyšší kategorie ochrany

S092244310	40	-	1/10	ks
S092244311	41	-	1/10	ks
S092244312	42	-	1/10	ks
S092244313	43	-	1/10	ks
S092244314	44	-	1/10	ks
S092244315	45	-	1/10	ks
S092244316	46	-	1/10	ks
S092244317	47	-	1/10	ks
S092244319	48	-	1/10	ks


Sněhule

**Snower**

- Lehký svršek z materiálu podobného semišu
- Podešev z vysoce kvalitního TPR
- Barvy bot zvolené v souladu s nejnovějšími trendy
- Zateplený vnitřní svršek a stélka

S092209040	40	-	1/5	pár
S092209041	41	-	1/5	pár
S092209042	42	-	1/5	pár
S092209043	43	-	1/5	pár
S092209044	44	-	1/5	pár
S092209045	45	-	1/5	pár
S092209046	46	-	1/5	pár

Ochranná obuv



Grizzly

- ultralehká a velmi teplá
- vysoký svršek chránící před sněhem
- odnímatelná zateplená vložka pro snadnou údržbu umožňuje použití i v teplejším počasí
- vysoká odolnost vůči oděru
- protiskluzová podrážka
- ideální volba do sněhu a mrazu

S092248013	40	-	1/10	pár
S092248014	41	-	1/10	pár
S092248015	42	-	1/10	pár
S092248016	43	-	1/10	pár
S092248017	44	-	1/10	pár
S092248018	45	-	1/10	pár
S092248019	46	-	1/10	pár

Ochranná obuv



Clog

- ultralehká
- voděodolná
- z plastu se zvýšenou pružností, tlumením a odolností vůči vnějším podmínkám

S092447935	36	-	1/15	pár
S092447936	37	-	1/15	pár
S092447937	38	-	1/15	pár
S092447938	39	-	1/15	pár
S092447939	40	-	1/15	pár
S092447940	41	-	1/12	pár
S092447941	42	-	1/12	pár
S092447942	43	-	1/12	pár
S092447943	44	-	1/12	pár
S092447944	45	-	1/12	pár
S092447945	46	-	1/12	pár

Ochranná obuv



Garden

- ultralehká
- voděodolná
- z plastu se zvýšenou pružností, tlumením a odolností vůči vnějším podmínkám
- odnímatelná zateplená vložka

S092547947	36	-	1/7	pár
S092547949	37	-	1/7	pár
S092547951	38	-	1/7	pár
S092547953	39	-	1/7	pár
S092547955	40	-	1/7	pár
S092547957	41	-	1/7	pár
S092547959	42	-	1/6	pár
S092547961	43	-	1/6	pár
S092547963	44	-	1/6	pár
S092547965	45	-	1/6	pár
S092547967	46	-	1/6	pár
S092547969	47	-	1/6	pár
S092547971	48	-	1/6	pár

Ochranná obuv




Nixon

- z PVC
- podrážka se vzorkem s výstupky proti uklouznutí
- poskytuje pohodlí
- velmi flexibilní
- snadné čištění

S092547982	40	-	1/6	pár
S092547984	41	-	1/6	pár
S092547986	42	-	1/6	pár
S092547988	43	-	1/6	pár
S092547990	44	-	1/6	pár
S092547992	45	-	1/6	pár
S092547994	46	-	1/6	pár

Pracovní obuv



Filcak

- voděodolná
- z PVC modifikovaného pryží
- teplá plstěná stélka

S092547973	40	-	1/6	pár
S092547975	41	-	1/6	pár
S092547977	42	-	1/6	pár
S092547979	43	-	1/6	pár
S092547981	44	-	1/6	pár
S092547983	45	-	1/6	pár
S092547985	46	-	1/6	pár

Vložky do bot



Hermes

- z pružné, měkké pěny
- zmírňují tlak podkladu na chodidla
- přizpůsobí se tvaru chodidla
- poskytují maximální pohodlí

S092651612	36	-	1/100	ks
S092651614	37	-	1/100	ks
S092651616	38	-	1/100	ks
S092651618	39	-	1/100	ks
S092651620	40	-	1/100	ks
S092651622	41	-	1/100	ks
S092651624	42	-	1/100	ks
S092651626	43	-	1/100	ks
S092651628	44	-	1/100	ks
S092651630	45	-	1/100	ks
S092651632	46	-	1/100	ks
S092651634	47	-	1/100	ks
S092651636	48	-	1/100	ks

Rukavice

Ochranné rukavice




S-Wampir

- latexový povlak
- úplet 7 g
- prodyšné

S093247341	one size	-	10/600	pár

Ochranné rukavice




S-Latex B ECO

- latexový povlak
- úplet 13 g
- odolné proti oděru

S093247115	6	-	12/120	pár
S093247117	7	-	12/120	pár
S093247119	8	-	12/120	pár
S093247121	9	-	12/120	pár
S093247123	10	-	12/120	pár
S093247125	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



S-Latex B

- latexový povlak
- úplet 13 g
- odolné proti oděru

S093247348	7	-	12/240	pár
S093247346	8	-	12/240	pár
S093247347	9	-	12/240	pár
S093247349	10	-	12/240	pár

Ochranné rukavice



- S-Latex R-ECO**
- latexový povlak
 - úplet 13 g
 - odolné proti oděru

S093247277	6	-	12/120	pár
S093247279	7	-	12/120	pár
S093247280	8	-	12/120	pár
S093247282	9	-	12/120	pár
S093247284	10	-	12/120	pár
S093247283	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



- S-Poli W Eco**
- polyuretanový povlak
 - úplet 13 g
 - ultralehké

S093247402	6	-	12/120	pár
S093247412	7	-	12/120	pár
S093247413	8	-	12/120	pár
S093247414	9	-	12/120	pár
S093247415	10	-	12/120	pár
S093247406	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



- S-Latex R**
- latexový povlak
 - úplet 13 g
 - odolné proti oděru

S093247339	6	-	12/240	pár
S093247342	7	-	12/240	pár
S093247344	8	-	12/240	pár
S093247343	9	-	12/240	pár
S093247345	10	-	12/240	pár
S093247340	11	-	12/240	pár


Ochranné rukavice



- S-Poli B**
- polyuretanový povlak
 - úplet 13 g
 - ultralehké

S093247377	9	-	12/240	pár
S093247379	10	-	12/240	pár


Ochranné rukavice



- S-Poli W**
- polyuretanový povlak
 - úplet 13 g
 - ultralehké

S093247374	7	-	12/240	pár
S093247376	8	-	12/240	pár
S093247373	9	-	12/240	pár
S093247375	10	-	12/240	pár

Ochranné rukavice



- S-Poli B Eco**
- polyuretanový povlak
 - úplet 13 g
 - ultralehké

S093247408	6	-	12/120	pár
S093247409	7	-	12/120	pár
S093247410	8	-	12/120	pár
S093247417	9	-	12/120	pár
S093247418	10	-	12/120	pár
S093247421	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice

**S-Heavy Grip-ECO**

- latexový povlak
- úplet 10 g
- odolné proti roztržení

S093247365	10	-	12/120	pár

Ochranné rukavice

**S-Garden**

- prodyšné
- elastické
- ultralehké
- vysoká přesnost pohybu

S093247381	7	-	12/240	pár
S093247383	8	-	12/240	pár

Ochranné rukavice

**Kid's**

- latexový povlak
- neonová
- měkké a pohodlné
- roztahovací
- ideálně se přizpůsobí tvaru dlaně
- odolné proti oděru a roztržení
- prodyšné

S093247293	3	-	12/240	pár
S093247294	4	-	12/240	pár
S093247296	5	-	12/240	pár

Ochranné rukavice

**S-Eco Drag**

- latexový povlak
- úplet 10 g
- prodyšné
- odolné proti oděru

S093247351	9	-	12/120	pár
S093247353	10	-	12/120	pár
S093247350	8	-	12/120	pár


Ochranné rukavice

**S-Medium DRAG**

- latexový povlak
- úplet 10 g
- prodyšné

S093247399	9	-	12/120	pár
S093247401	10	-	12/120	pár
S093247403	11	-	12/120	pár


Ochranné rukavice

**Latex Foam S**

- latexový povlak
- elastické
- přesně kopírují pohyb rukou

S093248033	8	-	12/240	pár
S093248034	9	-	12/240	pár
S093248035	10	-	12/240	pár


Ochranné rukavice



S-Nitri
• nitrilový povlak
• úplet 13 g

S093247360	7	-	12/240	pár
S093247355	8	-	12/240	pár
S093247357	9	-	12/240	pár
S093247359	10	-	12/240	pár


Ochranné rukavice



S-Light N
• nitrilový povlak
• úplet 10 g
• odolné vůči olejům

S093247361	8	-	12/240	pár
S093247362	9	-	12/240	pár
S093247363	10	-	12/240	pár

Ochranné rukavice



S-Heavy N
• nitrilový povlak
• úplet 13 g
• odolné vůči olejům

S093247367	10	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



S-ECO Therm Grip
• latexový povlak
• úplet 7 g
• zateplené
• odolné proti oděru

S093247426	9	-	12/120	pár
S093247427	10	-	12/120	pár
S093247429	11	-	12/120	pár


Ochranné rukavice



S-Therm Grip
• latexový povlak
• úplet 10 g
• zateplené
• odolné proti oděru

S093247369	9	-	12/120	pár
S093247371	10	-	12/120	pár


Rukavice



Poli ESD
• odvod elektrostatického náboje
• polyesterová příze uhlíkovými vlákny
• pružnost a antistatické vlastnosti
• PU povlak v části rukojeti
• bežešvá konstrukce
• odolnost proti opotřebení a oděru
• prodyšné
• bezprašné
• ideální pro práci v prostředí vyžadujícím ESD
• manžeta na zápěstí

S093261001	6	-	12/120	pár
S093261002	7	-	12/120	pár
S093261003	8	-	12/120	pár
S093261004	9	-	12/120	pár
S093261005	10	-	12/120	pár
S093261006	11	-	12/120	pár


Rukavice

**Polif F ESD**

- odvod elektrostatického náboje
- polyesterová příze s uhlíkovými vlákny
- pružnost a antistatické vlastnosti
- PU povlak na prstech
- bežešvá konstrukce
- odolnost proti opotřebení a oděru
- prodyšné
- bezprašné
- ideální pro práci v prostředí vyžadujícím ESD
- manžeta na zápěstí

S093261011	6	-	12/120	pár
S093261012	7	-	12/120	pár
S093261013	8	-	12/120	pár
S093261014	9	-	12/120	pár
S093261015	10	-	12/120	pár
S093261016	11	-	12/120	pár


Ochranné rukavice

**S-Skin Soft G**

- přírodní kůže
- prodyšné
- pevný úchop

S093347313	8	-	6/120	pár
S093347315	9	-	6/120	pár
S093347317	10	-	6/120	pár
S093347319	11	-	6/120	pár

Ochranné rukavice

**S-Skin Soft B**

- přírodní kůže
- zapínání na suchý zip
- prodyšné
- pevný úchop

S093347301	7	-	6/120	pár
S093347303	8	-	6/120	pár
S093347305	9	-	6/120	pár
S093347307	10	-	6/120	pár
S093347309	11	-	6/120	pár

Ochranné rukavice

**S-Skin Soft H**

- přírodní kůže
- pevný úchop

S093347802	8	-	6/120	pár
S093347803	9	-	6/120	pár
S093347804	10	-	6/120	pár
S093347806	11	-	6/120	pár


Ochranné rukavice

**S-Skin Hard W**

- přírodní kůže
- odolné proti roztržení

S093347286	9	-	6/120	pár
S093347288	10	-	6/120	pár
S093347290	11	-	6/120	pár


Ochranné rukavice

**S-Skin W**

- přírodní kůže
- odolné proti roztržení

S093347333	10	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




S-Skin Strong

- přírodní kůže
- odolné proti roztržení

S093347335	10	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



S-Skin Hard

- přírodní kůže
- odolné proti roztržení

S093347337	10	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




S-Skin Red

- přírodní kůže
- odolné proti roztržení

S093347329	11	-	12/60	pár

Rukavice kožené



- S-Skin Weld
- určeno pro svářeče
- kůže s kozím lícem
- manžeta z hovězí štípané kůže
- nit KEVLAR
- bez podšívky
- dvojité prošívání na ukazováčku
- ochrana před kontaktním teplem a mechanickým nebezpečím

S093357330	8	-	1/120	pár
S093357331	9	-	1/120	pár
S093357332	10	-	1/120	pár
S093357333	11	-	1/120	pár

Ochranné rukavice



Parker

- ochrana proti chladu a vlhkosti
- vnější část z koženky
- vnitřní část z polyuretanového materiálu nepropouštějícího kapalinu a vlhkost
- materiál HI-VIS pro lepší viditelnost

S093447391	8	-	6/120	pár
S093447392	9	-	6/120	pár
S093447393	10	-	6/120	pár
S093447394	11	-	6/120	pár

Ochranné rukavice



Yeti

- ochrana proti chladu a vlhkosti
- vnější část z koženky
- vnitřní část z polyuretanového materiálu nepropouštějícího kapalinu a vlhkost
- měkký a pružný suchý zip

S093447135	8	-	6/120	pár
S093447136	9	-	6/120	pár
S093447137	10	-	6/120	pár
S093447138	11	-	6/120	pár

Ochrana hlavy a obličeje

Kukla

**Pepper 3in1**

- čepice, kukla, tunel – 3 varianty
- fleece úplet
- termoaktivní vlastnosti
- elastický proužek
- nastavitelná pomocí gumy se zarážkou
- ideální pro umístění loga

S091442051	one size	černá	1/200	ks

Zimní čepice

**Cork**

- nepromokavá vnější tkanina
- zateplená kožešinou
- ušanka se zapínáním pod bradou

S091442049	one size	černá	1/100	ks

Zimní čepice

**Olo**

- pevná, hustě pletená příze
- dvojité materiálu
- černá barva, ideální pro vyšití loga
- balení – pytlík a háček
- univerzální velikost 54-62

S091442056	one size	černá	1/50	ks
S091442068	one size	khaki	1/50	ks

Zimní čepice s baterkou

**Ray**

- LED svítidla
- 4 světelné režimy: 100 %, 75 %, 50 % a pulzující světlo
- jas 120 lm
- nabíjení přes USB
- dvouvrstvá
- ideální pro umístění loga: výšivky a nášivky
- Kat. I EN ISO 13688

S091442050	one size	černá	1/50	ks
S091479002	one size	šedá	1/50	ks

Čepice s baterkou

**2Rays**

- čepice se 2 svítilnami; - vpředu (bílé světlo) - vzadu (červené světlo)
- LED svítilny – 4 režimy svícení: 100 %, 75 %, 50 % a pulzující
- jas 120 lm
- nabíjení USB 2.0
- kapacita baterie – 250 mAh
- univerzální velikost 54–62
- barva černá, složení 100 % akryl

S091491038	one size	černá	1/50	ks

Čepice s baterkou

**Ray Fluo**

- Reflexní čepice s baterkou
- K dispozici 2 barvy - neonově žlutá a neonově oranžová
- Silný reflexní proužek o šířce 2 cm
- LED svítidla - 4 režimy svícení: 100 %, 75 %, 50 % a pulzující
- Jas: 120 lm
- Nabíjení přes USB 2.0
- Kapacita baterie: 250 mAh
- Univerzální velikost: 54-62"



S091491036	one size	oranžová	1/50	ks
S091491037	one size	žlutá	1/50	ks

Čepice s baterkou



Ray Kids

- Pro menší hlavy, včetně dětských velikostí 46-52
- LED svítidla – 4 režimy svícení: 100 %, 75 %, 50 % a pulzující
- Jas: 120 lm
- Nabíjení přes USB 2.0
- Kapacita baterie: 250 mAh

S091491035	one size	černá	1/50	ks

Reflexní čepice



Fluo

- reflexní
- měkká, hustě pletená čepice
- dvojitý materiál
- velmi elastická
- široký reflexní proužek o tloušťce 2 cm
- složení: 100% akryl
- Kat. I EN ISO 13688



S091442052	one size	žlutá	1/50	ks
S091442054	one size	oranžová	1/50	ks

Kšiltovka reflexní



Pick

- klasický střih se zpevněným kšiletem
- reflexní prvky
- ventilační otvory
- regulace obvodu na suchý zip



S091444224	one size	žlutá	1/100	ks
S091444226	one size	oranžová	1/100	ks

Kšiltovka



Carol

- klasický střih s vyztuženým kšiletem
- větrací otvory
- nastavení obvodu

S091444221	one size	námořnická modř	1/25	ks
S091444223	one size	černá	1/25	ks
S091444225	one size	šedá	1/25	ks
S091444227	one size	bílá	1/25	ks
S091444229	one size	červená	1/25	ks
S091444231	one size	zelená	1/25	ks

Průmyslová ochranná přilba



Helius

- 4bodový náhlavní kříž pro stabilní umístění přilby i v předklonu
- větrací otvory
- odvodňovací žlab
- vhodná pro použití při teplotách od -20 °C do +50 °C
- kompatibilní s podbradním páskem Neck z řady STALCO

S095142059	one size	žlutá	1/20	ks
S095142061	one size	oranžová	1/20	ks
S095142063	one size	zelená	1/20	ks
S095142065	one size	bílá	1/20	ks
S095142067	one size	modrá	1/20	ks
S095142069	one size	červená	1/20	ks

Podbradní pásek



Neck

- regulace délky
- pohodlné rychloupínání
- kompatibilní s ochrannou přilbou Helius z řady STALCO

S095242058	one size	-	1/24	ks

Ochrana dýchacích cest

Filtrační polomaska s ventilem



Fergus

- určená pro ochranu dýchacích cest v prašném prostředí
- ventil snižující teplotu a vlhkost uvnitř masky
- FFP1

S094247235	one size	-	1/50	ks

Respirátor s ventilem FFP2



Flix

- Třída ochrany FFP2
- Výdechový ventil
- Nastavitelné popruhy
- Hliníková nosní spona
- Vysoká absorpce prachu
- Měkký nosní opěrný prostředek z PP pěny
- Vyrobeno z polypropylenu a polyesteru
- Skládací design
- Perfektní přizpůsobení obličeji
- Použití: chemický, farmaceutický, elektronický a stavební průmysl
- Jednotlivě baleno, 10 kusů v krabici

S094247236	one size	-	10/200	ks

Respirátor s ventilem FFP2



Core

- Třída ochrany FFP2
- Výdechový ventil
- Nastavitelné popruhy
- Hliníková nosní spona
- Měkký nosní opěrný prostředek z PP pěny
- Vyrobeno z polypropylenu a polyesteru
- Vynikající přizpůsobení se k obličeji
- Použití: chemický, farmaceutický, elektronický a stavební průmysl
- Jednotlivě baleno, 10 kusů v krabici

S094247237	one size	-	10/200	ks

Respirátor s ventilem FFP2



Aro

- Třída ochrany FFP2
- Výdechový ventil z PP + membrána ze syntetické pryže
- Nastavitelné popruhy
- Hliníková nosní spona
- Nosní těsnění z PU pěny
- Měkký nosní polštářek z PP pěny
- Vyrobeno z polypropylenu a polyesteru
- Skládací design
- Perfektní přizpůsobení obličeji
- Jednotlivě baleno, 10 kusů v krabici

S094247238	one size	-	10/200	ks

Ochranu zraku

Ochranné brýle



Bravo

- AF povlak (proti zamlžování)
- HC povlak pro zvýšenou odolnost proti poškrábání
- Čiré sklíčka
- UV380 filtr
- Odolnost proti nárazu (1 stopa, F – 45 m/s)
- Univerzální velikost
- Pohodlné nošení

S096144212	one size	-	1/10/100	ks

Ochranné brýle



Bravo Smoke

- AF povrchová úprava (proti zamlžování)
- HC povrchová úprava pro zvýšenou odolnost proti poškrábání
- Tmavé zabarvení sklíček
- UV filtr 380
- Odolnost proti nárazu (1 FT, F – 45 m/s)
- Univerzální velikost
- Pohodlí při nošení

S096144214	one size	-	1/10/100	ks

Ochranné brýle



Vipper

- UV385 filtr
- Povrchová úprava proti zamlžování
- Odolnost proti poškrábání
- Univerzální velikost
- Odolnost proti nárazu při extrémních teplotách

S096144218	one size	-	1/10/100	ks

Ochranné brýle



Rychlost

- odolnost proti nárazu F
- optická třída 1

S096144220	one size	-	1/10/100	ks

Ochranné brýle



Duck

- ultralehké
- čiré plastové sklo chránící před rychle se pohybujícími částicemi s nízkou energií

S096144199	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle



Parrot

- ultralehké
- ochranný vzorec proti rychle se pohybujícím částicím s nízkou energií

S096144201	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle

**Parrot Smoke**

- ultralehké
- tónovaná skla
- ochranný vzorec proti rychle se pohybujícím částicím s nízkou energií

S096144203	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle

**Parrot Yellow**

- ultralehké
- žlutá skla
- ochranný vzorec proti rychle se pohybujícím částicím s nízkou energií

S096144210	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle

**Greeny**

- ultralehké
- číré plastové sklo chránící před rychle se pohybujícími částicemi s nízkou energií, elastický materiál

S096144205	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle

**Dunlin**

- skla s vynikající viditelností – optická třída 1 a stupeň ochrany (F)
- odolné koncovky s nastavením délky a úhlu sklonu
- otvory pro popruh pro nastavení obvodu

S096144211	one size	-	1/300	ks

Ochranné brýle

**Booby**

- široké, průhledné koncovky poskytují ochranu i z boku, aniž by omezovaly zorný úhel

S096147265	one size	-	1/200	ks

Uzavřené ochranné brýle

**Comor**

- větrací otvory po stranách proti zamlžování
- elastický popruh s nastavitelným obvodem

S096147255	one size	-	1/144	ks

Uzavřené ochranné brýle



Spark

- ultralehké
- čiré plastové sklo poskytuje ochranu před rychle se pohybujícími částicemi s nízkou energií, větrací otvory proti zamlžování

S096144219	one size	-	1/200	ks

Obličejový štít



Horizon

- Odolnost proti nárazu třídy C
- Sítovaná konstrukce
- Odolný rám z PP
- Univerzální velikost
- Lehká konstrukce
- Nastavitelné odpružení pomocí knoflíku
- Nastavitelný úhel sklonu
- Pěna na opěrce hlavy

S095348143	one size	-	1/10/40	ks

Obličejový štít



Spartan

- polykarbonátová skla
- patentovaný systém pro nastavení obvodu hlavy, hloubky usazení a vzdálenosti skla od obličeje
- prvotřídní optika
- odolnost proti nárazům střední energie

S096248041	one size	-	1/10	ks

Svářečský štít



Loft

- lisovaná lepenka s příměsí latexu prodlužuje životnost štítu a zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům
- speciální profilovaný korpus pro lepší ochranu očí a celé hlavy
- vynikající vyvážení prospívá ergonomii během svařování

S096248040	one size	-	1/30	ks

Obličejový štít



Univer

- Odolnost proti nárazu F
- Ocelová síťovina
- Univerzální velikost
- Elastický pásek
- Nastavovací kladka (POM)
- Lehká konstrukce
- Odolný rám z PP
- Ideální pro zahradníky při sekání tráv

S095348142	one size	-	1/10/40	ks

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče sluchu

**Nobo**

- velké, pohodlné mušle s měkkými polštářky
- nastavitelná velikost
- snížení hladiny hluku SNR: 26 dB
- ideální pro ochranu při práci se střední hladinou hluku

S097144213	L	-	1/60	ks

Mušlové chrániče sluchu

**Veron**

- velké, pohodlné mušle s měkkými polštářky
- dodatečná ochrana v části spojující mušle
- nastavitelná velikost
- snížení hladiny hluku SNR: 28 dB
- ideální pro ochranu při práci se střední hladinou hluku

S097144215	L	-	1/60	ks

Mušlové chrániče sluchu

**Nellore**

- chrániče sluchu, které tlumí zvuky a chrání před středními až vysokými hladinami hluku
- snížení hladiny hluku SNR: 31 dB
- imitace kůže
- mají skládací, nastavitelný oblouk
- kapesní model

S097144217	one size	-	1/60	ks

Sluchátka

**Arion**

- SNR 29 dB redukce hluku
- Ergonomický design
- Lehká konstrukce
- Nastavitelné
- Měkké polštářky
- Odolné sluchátka

S097144222	one size	-	1/20	ks

Protihlukové špunty do uší

**Plug**

- snížení hladiny hluku SNR: 38 dB, H: 37 dB, M: 36 dB, L: 32 dB
- ochrana sluchu před nadměrným hlukem, vynikající filtrace vysoko-frekvenčního zvuku
- z pomalu se roztahující, měkké a pružné polyuretanové pěny
- ideální přizpůsobení tvaru zvukovodu díky samomodelující umělé hmotě
- rovnoměrné rozložení tlaku na zvukovod pro zvýšený komfort

S097251343	one size	-	1/4000	ks

STALCO⁺
PERFECT



**BEZPEČNOST A
OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI**

Oděvy

Pracovní kalhoty



Flex Line

- profesionální střih slim fit
- pružný, odolný materiál RIP-STOP s bavlnou
- trojitě švy
- záplata v rozkroku – dvojitá vrstva látky
- spodní části nohavic z tkaniny CORDURA, možnost prodloužení o 4 cm
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- TEFLON – povrchová úprava tkaniny
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- 3 kapsy s voděodolným reflexním zipem
- kapsa na nářadí z tkaniny CORDURA
- 1 široký průvlek na suchý zip
- STRETCH BELT – elastický pas

S090179045	S	šedá	1/10	ks
S090179046	M	šedá	1/10	ks
S090179048	L	šedá	1/10	ks
S090179049	XL	šedá	1/10	ks
S090179050	2XL	šedá	1/10	ks
S090179051	3XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Heavy Line

- elastický klín v rozkroku, čtyřsměrně strečový materiál
- elastický zadní sed
- spodní části nohavic z tkaniny CORDURA, možnost prodloužení o 4 cm
- trojitě švy
- kontrastní prvky
- větrání na nohavicích – síťka se zipem
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- kapsa s držákem na identifikátor
- montážní kapsy na zip YKK
- pás s vyšší zadní částí
- lem s protiskluzovou gumičkou

S090178556	S	šedá	1/10	ks
S090178558	M	šedá	1/10	ks
S090178562	L	šedá	1/10	ks
S090178564	XL	šedá	1/10	ks
S090178566	2XL	šedá	1/10	ks
S090178554	4XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Stretch Line

- profesionální design
- vysoce kvalitní softshell, strečová tkanina
- vysoce kvalitní krejčovské provedení
- trojitě švy
- elastický klín v rozkroku, čtyřsměrně strečový materiál
- Možné prodloužení nohavic o 4 cm
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- ventilace
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- elastický pas „stretch belt“

S090179260	XS	černá	1/10	ks
S090179261	S	černá	1/10	ks
S090179263	M	černá	1/10	ks
S090179267	L	černá	1/10	ks
S090179269	XL	černá	1/10	ks
S090179271	2XL	černá	1/10	ks
S090179273	3XL	černá	1/10	ks
S090179293	XS	olivová	1/10	ks
S090179294	S	olivová	1/10	ks
S090179296	M	olivová	1/10	ks
S090179300	L	olivová	1/10	ks
S090179302	XL	olivová	1/10	ks
S090179304	2XL	olivová	1/10	ks
S090179306	3XL	olivová	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Moro X

- moderní střih a potisk
- vysoce kvalitní strečová tkanina s bavlnou
- záplata v rozkroku – dvojitá vrstva látky
- odepínací nohavice
- spodní části nohavic z tkaniny CORDURA, možnost prodloužení o 4 cm
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- certifikát Oeko-Tex
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA

S090178911	S	šedá	1/10	ks
S090178913	M	šedá	1/10	ks
S090178915	L	šedá	1/10	ks
S090178917	XL	šedá	1/10	ks
S090178919	2XL	šedá	1/10	ks
S090178920	3XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Canvas

- z vysoce kvalitního polybavlněného plátna
- elastický klín v rozkroku, 4směrný
- spodní části nohavic z tkaniny CORDURA, možnost prodloužení o 4 cm
- trojitě švy
- estetické provedení, kryté švy uvnitř
- TEFLON – povrchová úprava tkaniny
- certifikát Oeko-Tex
- pevný kovový zip YKK
- síťované větrací otvory na zip ze 2 stran
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky z PU
- montážní kapsy na zip YKK
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- páska zpevňující pas – lem s protiskluzovou gumičkou

S090178921	S	černá	1/10	ks
S090178923	M	černá	1/10	ks
S090178925	L	černá	1/10	ks
S090178927	XL	černá	1/10	ks
S090178929	2XL	černá	1/10	ks

Džínové pracovní kalhoty



Jean

- klasický střih
- elastická bavlněná tkanina
- odepínací nohavice
- možnost prodloužení nohavic o 4 cm s CORDURA
- nýťované výztuhy
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- poklopec – kovový zip YKK
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky
- praktické kapsy
- elastický pás s otvory a knoflíkem uvnitř pro nastavení obvodu

S090178196	S	námořnická modř	1/10	ks
S090178198	M	námořnická modř	1/10	ks
S090178200	L	námořnická modř	1/10	ks
S090178202	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090178204	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090178206	3XL	námořnická modř	1/10	ks
S090178208	4XL	námořnická modř	1/10	ks

Pracovní kalhoty



Dura Twill

- inovativní tkanina, která neabsorbuje vodu ani olej
- trojitě švy
- 4směrné strečové vložky – klínek v rozkroku a zadní sed
- spodní části nohavic z tkaniny CORDURA, možnost prodloužení o 4 cm
- reflexní pásy 3M Scotchlite
- neonový materiál
- kapsy na kolenou z látky CORDURA na pěnové vložky
- mnoho funkčních kapes
- montážní kapsy na zip YKK
- uzamykací poutka
- pás s vyšší zadní částí
- lem s protiskluzovou gumičkou



S090178185	S	černá	1/10	ks
S090178187	M	černá	1/10	ks
S090178189	L	černá	1/10	ks
S090178191	XL	černá	1/10	ks
S090178193	2XL	černá	1/10	ks
S090178195	3XL	černá	1/10	ks
S090178900	S	šedá	1/10	ks
S090178901	M	šedá	1/10	ks
S090178903	L	šedá	1/10	ks
S090178905	XL	šedá	1/10	ks
S090178907	2XL	šedá	1/10	ks
S090178909	3XL	šedá	1/10	ks

Pracovní kalhoty




Viktor

- profesionální design
- kepr s bavlnou
- pružný materiál
- klín v rozkroku
- Možné prodloužení nohavic o 4 cm
- zúžené nohavice zesílené ve spodní části
- 15 kapes a přihrádek se specifickým využitím, včetně:
 - kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 900D pro pěnové vložky
 - univerzální nakládaná (měchová) kapsa se zapínáním na suchý nebo klasický zip
 - 3 přihrádky včetně přihrádky na telefon
 - měchová kapsa na nářadí a zápisník A5
- Elastický pás

S090101007	S	námořnická modř	1/10	ks
S090101008	M	námořnická modř	1/10	ks
S090101009	L	námořnická modř	1/10	ks
S090101010	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090101011	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090101012	3XL	námořnická modř	1/10	ks

Dámské pracovní kalhoty



Viki

- profesionální střih pro ženy
- strečová tkanina s bavlněným keprem
- klín v rozkroku
- Možné prodloužení nohavic o 4 cm
- kapsy na kolenou z voděodolné polyesterové tkaniny OXFORD 900D pro pěnové vložky
- univerzální nakládaná (měchová) kapsa se zapínáním na suchý nebo klasický zip
- kapsa na telefon a na zápisník A5
- Elastický pás

S090179341	XS	námořnická modř	1/10	ks
S090179343	S	námořnická modř	1/10	ks
S090179345	M	námořnická modř	1/10	ks
S090179347	L	námořnická modř	1/10	ks
S090179349	XL	námořnická modř	1/10	ks
S090179351	2XL	námořnická modř	1/10	ks
S090179353	3XL	námořnická modř	1/10	ks

Kalhoty do deště




Aqua T

- materiál – plast s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
- lepené švy
- pevný elastický pás
- nastavení nohavic pomocí kovových cvočků

S090178148	M	zelená	1/20	ks
S090178149	L	zelená	1/20	ks
S090178150	XL	zelená	1/20	ks
S090178151	2XL	zelená	1/20	ks
S090178152	3XL	zelená	1/20	ks

Pracovní šortky



Stretch Line

- vysoce kvalitní softshell, strečová tkanina
- vysoce kvalitní krejčovské provedení
- elastický klín v rozkroku, čtyřsměrné strečový materiál
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- elastický pás „stretch belt“



S090279312	S	černá	1/10	ks
S090279314	M	černá	1/10	ks
S090279316	L	černá	1/10	ks
S090279318	XL	černá	1/10	ks
S090279320	2XL	černá	1/10	ks
S090279322	3XL	černá	1/10	ks
S090279326	S	olivový	1/10	ks
S090279328	M	olivový	1/10	ks
S090279330	L	olivový	1/10	ks
S090279332	XL	olivový	1/10	ks
S090279334	2XL	olivový	1/10	ks
S090279336	3XL	olivový	1/10	ks

Pracovní šortky



Flex Line

- profesionální střih slim fit
- pružný, odolný materiál RIP-STOP s bavlnou
- trojitě švy
- záplata v rozkroku – dvojitá vrstva látky
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- TEFLON – povrchová úprava tkaniny
- mnoho funkčních kapes z tkaniny CORDURA
- 3 kapsy s voděodolným reflexním zipem
- kapsa na nářadí z tkaniny CORDURA
- 1 široký průvlek na suchý zip
- STRETCH BELT – elastický pás

S090279221	S	šedá	1/10	ks
S090279223	M	šedá	1/10	ks
S090279225	L	šedá	1/10	ks
S090279227	XL	šedá	1/10	ks
S090279229	2XL	šedá	1/10	ks
S090279231	3XL	šedá	1/10	ks

Pánská fleecová mikina




Navas

- vysoce kvalitní fleece
- tepelná izolace
- klop chránící bradu
- zakončení rukávů elastickým proužkem
- pevný zip YKK na přední straně
- 1 náprsní kapsa se zipem YKK
- 2 kapsy YKK v pase
- guma se zarážkami – přizpůsobení v pase

S090478330	S	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478331	M	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478332	L	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478333	XL	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478334	2XL	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478335	3XL	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478336	4XL	tmavě modrá melanž	1/20	ks
S090478337	S	šedá melanž	1/20	ks
S090478338	M	šedá melanž	1/20	ks
S090478339	L	šedá melanž	1/20	ks
S090478340	XL	šedá melanž	1/20	ks
S090478341	2XL	šedá melanž	1/20	ks
S090478342	3XL	šedá melanž	1/20	ks
S090478343	4XL	šedá melanž	1/20	ks
S090478344	S	černá melanž	1/20	ks
S090478345	M	černá melanž	1/20	ks
S090478346	L	černá melanž	1/20	ks
S090478347	XL	černá melanž	1/20	ks
S090478348	2XL	černá melanž	1/20	ks
S090478349	3XL	černá melanž	1/20	ks
S090478350	4XL	černá melanž	1/20	ks
S090478351	S	olivová melanž	1/20	ks
S090478352	M	olivová melanž	1/20	ks
S090478353	L	olivová melanž	1/20	ks
S090478354	XL	olivová melanž	1/20	ks
S090478355	2XL	olivová melanž	1/20	ks
S090478356	3XL	olivová melanž	1/20	ks
S090478357	4XL	olivová melanž	1/20	ks

Pracovní mikina




Stretch Line

- strečová tkanina se softshellovými vlastnostmi
- moderní, profesionální střih
- výztužné šrouby pro zpevnění švů
- nastavitelné rukávy s otvorem na palec
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- odolné zipy YKK
- klop chránící zip
- ventilační systém
- 4 funkční kapsy na zip
- přizpůsobení v pase

S090479248	S	černá	1/10	ks
S090479250	M	černá	1/10	ks
S090479252	L	černá	1/10	ks
S090479254	XL	černá	1/10	ks
S090479256	2XL	černá	1/10	ks
S090479258	3XL	černá	1/10	ks
S090479281	S	olivová	1/10	ks
S090479283	M	olivová	1/10	ks
S090479285	L	olivová	1/10	ks
S090479287	XL	olivová	1/10	ks
S090479289	2XL	olivová	1/10	ks
S090479291	3XL	olivová	1/10	ks

Pánská fleecová mikina



Oxford

- vysoce kvalitní fleece
- mnoho výztuh z polyurethanového materiálu OXFORD
- tepelná izolace
- vyztužený stojáček
- rukávy s otvorem na palec
- reflexní prvky
- pevné kostkové zámky
- 6 multifunkčních kapes, včetně: náprsní kapsy na zip, 2 bederních kapes na zip, dvojité nepromokavé kapsy na suchý zip a klasický zip
- guma se zarážkami – přizpůsobení v pase

S090478879	S	černá	1/10	ks
S090478881	M	černá	1/10	ks
S090478883	L	černá	1/10	ks
S090478885	XL	černá	1/10	ks
S090478887	2XL	černá	1/10	ks
S090478889	3XL	černá	1/10	ks
S090478890	4XL	černá	1/10	ks
S090400014	S	olivová	1/10	ks
S090400015	M	olivová	1/10	ks
S090400016	L	olivová	1/10	ks
S090400017	XL	olivová	1/10	ks
S090400018	2XL	olivová	1/10	ks
S090400019	3XL	olivová	1/10	ks
S090400020	4XL	olivová	1/10	ks

Pánská softshellová mikina




August M

- hybridní oblečení
- vysoce kvalitní softshell
- vložky s peřím a syntetikou
- tepelná izolace
- stojáček
- lemování pružnou stuhou
- skrytý lištový zip
- 2 kapsy na zip v pase
- prodloužená zadní část

S090478414	S	černá	1/10	ks
S090478416	M	černá	1/10	ks
S090478418	L	černá	1/10	ks
S090478420	XL	černá	1/10	ks
S090478422	2XL	černá	1/10	ks
S090478423	3XL	černá	1/10	ks

Dámská softshellová mikina




August W

- dámský střih
- hybridní oblečení
- vysoce kvalitní softshell
- vložky s peřím a syntetikou
- tepelná izolace
- vysoký stojáček
- lemování pružnou stuhou
- skrytý lištový zip
- 2 kapsy na zip v pase
- prodloužená zadní část

S090478837	XS	černá	1/10	ks
S090478839	S	černá	1/10	ks
S090478841	L	černá	1/10	ks
S090478843	XL	černá	1/10	ks
S090478845	2XL	černá	1/10	ks
S090478847	3XL	černá	1/10	ks

Pánská mikina



Spartan M

- dvouvrstvý úplet
- svrchní část z bavlněné teplákoviny
- spodní část z fleecu
- kapuce nastavitelná pomocí gumy
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- zip YKK
- klopa chránící bradu
- 2 kapsy na ruce

S090478990	S	šedá	1/10	ks
S090478991	M	šedá	1/10	ks
S090478992	L	šedá	1/10	ks
S090478993	XL	šedá	1/10	ks
S090478994	2XL	šedá	1/10	ks
S090478995	3XL	šedá	1/10	ks

Pánská mikina



Mechanick

- měkká teplákovina s bavlnou
- výztuha z tkaniny CORDURA
- kapuce nastavitelná pomocí gumy
- rukávy zakončené žebrovanou manžetou
- kontrastní prvky
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- kostkový zip YKK na přední straně
- klopa chránící bradu
- 7 funkčních kapes, včetně: 1 kapsa na zip YKK, 2 boční kapsy z materiálu CORDURA



S090478983	S	šedá	1/10	ks
S090478984	M	šedá	1/10	ks
S090478985	L	šedá	1/10	ks
S090478986	XL	šedá	1/10	ks
S090478987	2XL	šedá	1/10	ks
S090478988	3XL	šedá	1/10	ks
S090479155	S	černá	1/10	ks
S090479157	M	černá	1/10	ks
S090479159	L	černá	1/10	ks
S090479161	XL	černá	1/10	ks
S090479163	2XL	černá	1/10	ks
S090479165	3XL	černá	1/10	ks

Pánské tričko



Lucky M

- vysoce kvalitní elastický bavlněný úplet
- klasický střih s krátkými rukávy
- možnost personalizace – potisk, výšivka
- v nabídce ve 3 barvách

S090678615	S	bílá	1	ks
S090678617	M	bílá	1	ks
S090678619	L	bílá	1	ks
S090678621	XL	bílá	1	ks
S090678623	2XL	bílá	1	ks
S090678635	S	černá	1	ks
S090678637	M	černá	1	ks
S090678639	L	černá	1	ks
S090678641	XL	černá	1	ks
S090678643	2XL	černá	1	ks
S090678655	S	šedá	1	ks
S090678657	M	šedá	1	ks
S090678659	L	šedá	1	ks
S090678661	XL	šedá	1	ks
S090678663	2XL	šedá	1	ks

Dámské tričko



Lucky W

- dámský střih
- vysoce kvalitní elastický bavlněný úplet
- klasický střih s krátkými rukávy
- přizpůsobené ženské postavě
- možnost personalizace – potisk, výšivka
- v nabídce ve 3 barvách

S090678675	XS	bílá	1	ks
S090678677	S	bílá	1	ks
S090678679	M	bílá	1	ks
S090678681	L	bílá	1	ks
S090678683	XL	bílá	1	ks
S090678695	XS	černá	1	ks
S090678697	S	černá	1	ks
S090678699	M	černá	1	ks
S090678701	L	černá	1	ks
S090678703	XL	černá	1	ks
S090678715	XS	šedá	1	ks
S090678717	S	šedá	1	ks
S090678719	M	šedá	1	ks
S090678721	L	šedá	1	ks
S090678723	XL	šedá	1	ks

Pánská polokošile




Nature M

- klasická polokošile
- bavlněný úplet piké
- žebrovaná manžeta na rukávech
- límeček
- 3 knoflíky
- v nabídce ve 2 barvách
- personalizace – potisk, výšivka

S090678555	S	bílá	1	ks
S090678557	M	bílá	1	ks
S090678559	L	bílá	1	ks
S090678561	XL	bílá	1	ks
S090678563	2XL	bílá	1	ks
S090678565	S	černá	1	ks
S090678567	M	černá	1	ks
S090678569	L	černá	1	ks
S090678571	XL	černá	1	ks
S090678573	2XL	černá	1	ks

Zateplená bunda



Revers V 2in1

- Oboustranná konstrukce – na jedné straně reflexní a voděodolná, na druhé straně klasická, prošívaná
- Zateplená a větruodolná – ideální na podzim a zimu
- Lehká, ale účinná – chrání před chladem, aniž by omezovala pohyby

S091090001	S	žlutá	1/10	ks
S091090002	M	žlutá	1/10	ks
S091090003	L	žlutá	1/10	ks
S091090004	XL	žlutá	1/10	ks
S091090005	2XL	žlutá	1/10	ks
S091090006	3XL	žlutá	1/10	ks
S091090007	4XL	žlutá	1/10	ks

Pánská zateplená vesta



EN ISO 13688

 CE
Cat. I

Logan V

- tkanina s membránou TPU 3 000 mm
- zateplená bunda
- výztuha z tkaniny CORDURA
- módní střih
- prodloužená zadní část s přizpůsobením v pase pomocí zářezek
- odepínací, nastavitelná kapuce
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- přední kostkový zip YKK
- klop chránící bradu
- 5 kapes se zipy YKK



S091079400	S	olivová	1/10	ks
S091079402	M	olivová	1/10	ks
S091079404	L	olivová	1/10	ks
S091079406	XL	olivová	1/10	ks
S091079408	2XL	olivová	1/10	ks
S091079410	3XL	olivová	1/10	ks
S091000001	4XL	olivová	1/10	ks
S091079412	S	černá	1/10	ks
S091079414	M	černá	1/10	ks
S091079416	L	černá	1/10	ks
S091079418	XL	černá	1/10	ks
S091079420	2XL	černá	1/10	ks
S091079422	3XL	černá	1/10	ks
S091000002	4XL	černá	1/10	ks

Pánská zateplená bunda



EN ISO 13688

 CE
Cat. I


Logan J

- tkanina s membránou TPU 3000 mm
- zateplená bunda
- výztuha z tkaniny CORDURA
- prodloužená zadní část s přizpůsobením v pase pomocí zářezek
- odepínací, nastavitelná kapuce
- manžety nastavitelné pomocí cvočků
- skryté vnitřní elastické manžety s otvorem na palec
- reflexní prvky 3M Scotchlite
- přední kostkový zip YKK
- klop chránící bradu
- 5 kapes se zipy YKK



S090779424	S	olivová	1/10	ks
S090779426	M	olivová	1/10	ks
S090779428	L	olivová	1/10	ks
S090779430	XL	olivová	1/10	ks
S090779432	2XL	olivová	1/10	ks
S090779434	3XL	olivová	1/10	ks
S090700001	4XL	olivová	1/10	ks
S090779436	S	černá	1/10	ks
S090779438	M	černá	1/10	ks
S090779440	L	černá	1/10	ks
S090779442	XL	černá	1/10	ks
S090779444	2XL	černá	1/10	ks
S090779446	3XL	černá	1/10	ks
S090700002	4XL	černá	1/10	ks

Bunda do deště



350 g/m²

 100% POLYESTER
100% POLYURETHANE

 CE
Cat. I

EN ISO 13688

Aqua J

- materiál – plast s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
- lepené švy
- větrané sedlo
- pevný, kostkový zip
- klop chránící zip
- 2 kapsy v pase
- 1 náprsní vodotěsná kapsa
- reflexní prvky
- kapuce se stahovací šňůrkou a zářezkami
- skryté elastické manžety

S090778138	M	zelená	1/20	ks
S090778140	L	zelená	1/20	ks
S090778142	XL	zelená	1/20	ks
S090778144	2XL	zelená	1/20	ks
S090778146	3XL	zelená	1/20	ks

Ponožky



Django

- vysoké ponožky
- obsah vlákna COOLMAX
- vysoký obsah bavlny
- ideální přizpůsobení
- větrání shora
- froté vnitřek ve spodní části

S091379236	35-38	černá	1/500	pár
S091379238	39-41	černá	1/500	pár
S091379240	42-44	černá	1/500	pár
S091379242	45-47	černá	1/500	pár

Chrániče kolen


 CE
Cat. II

 14404
Type I

King

- velmi odolná tkanina
- ochranný gelový polštář
- zapínání na suchý zip pro pohodlí a bezpečnost při práci

S091576210	one size	-	1	sada

Pánské termo tričko



Wolverin

- tričko s dlouhým rukávem
- přiléhavý střih, základní vrstva
- termoaktivní vlastnosti
- kulatý výstřih
- ploché, pružné, beztlakové švy
- rychleschnoucí

S091379100	S / M	černá	1/10	ks
S091379102	L / XL	černá	1/10	ks
S091379104	2XL / 3XL	černá	1/10	ks

Pánské termo kalhoty



Wolverin

- podvličkačky/pánské legíny
- anatomický střih
- termoaktivní vlastnosti
- široký, měkký elastický pás
- ploché, pružné švy, technologie Autolap
- rychleschnoucí

S091379106	S / M	černá	1/10	ks
S091379108	L / XL	černá	1/10	ks
S091379110	2XL / 3XL	černá	1/10	ks

Opasek



Survival

- elastická páska
- kovová spona
- jedna velikost 130 cm dlouhá, 4 cm široká
- nastavitelný obvod – samostatné zkracování
- poutko v sadě
- konec potažený ekologickou kůží



S091571503	one size	černý	1/40	ks
S091571504	one size	khaki	1/40	ks
S091571505	one size	šedý	1/40	ks

Opasek ke kalhotám



Brigger

- elastický pásek
- kovová svorka
- jedna velikost – 130 cm dlouhý, 4 cm široký
- nastavitelný obvod – samozkracování
- včetně průvleku
- koncovka lemovaná ekologickou kůží
- univerzální

S091578944	130 cm	černá	1/40	ks

Šle ke kalhotám



Braces

- Ergonomické kšandy se širokými elastickými popruhy pro rovnoměrné rozložení zátěže
- udržují kalhoty na svém místě a poskytují celodenní pohodlí
- široké, elastické popruhy pro pohodlí a optimální přizpůsobení
- široké a pohodlné zácvaky
- zaručují pevné zapínání
- snadná regulace délky

S091579089	one size	-	1/40	ks

Pracovní obuv

Pracovní polobotka



Defender Low OB

- PU a gumová podrážka
- svršek z semišové kůže
- vložky z materiálu OXFORD
- membrána WATERPROOF v části svršku
- protiskluzová podrážka
- olejuvzdorná podrážka
- lehkost
- vložka z pěny EVA
- gumové vložky v oblasti paty a špičky boty
- mechový jazyk



S092105158	38	tmavě béžové	1/10	pár
S092105159	39	tmavě béžové	1/10	pár
S092105160	40	tmavě béžové	1/10	pár
S092105161	41	tmavě béžové	1/10	pár
S092105162	42	tmavě béžové	1/10	pár
S092105163	43	tmavě béžové	1/10	pár
S092105164	44	tmavě béžové	1/10	pár
S092105165	45	tmavě béžové	1/10	pár
S092105166	46	tmavě béžové	1/10	pár
S092105167	47	tmavě béžové	1/10	pár
S092105168	48	tmavě béžové	1/10	pár
S092105169	38	olivové	1/10	pár
S092105170	39	olivové	1/10	pár
S092105171	40	olivové	1/10	pár
S092105172	41	olivové	1/10	pár
S092105173	42	olivové	1/10	pár
S092105174	43	olivové	1/10	pár
S092105175	44	olivové	1/10	pár
S092105176	45	olivové	1/10	pár
S092105177	46	olivové	1/10	pár
S092105178	47	olivové	1/10	pár
S092105179	48	olivové	1/10	pár

Bezpečnostní polobotka



Hektor Low S33

- svršek z voděodolné mikrovlnáky s potiskem TPU
- podešev PU/PU
- profilovaná podrážka
- TPU podpora paty
- absorpce energie v oblasti paty
- kompozitní špička
- textilní vložka odolná proti propíchnutí
- ochrana proti pronikání vody a absorpci
- vložka z vysoce elastické pěny
- bez kovu
- antistatické
- odolné proti oleji
- protiskluzové

S092105140	40	-	1/10	pár
S092105141	41	-	1/10	pár
S092105142	42	-	1/10	pár
S092105143	43	-	1/10	pár
S092105144	44	-	1/10	pár
S092105145	45	-	1/10	pár
S092105146	46	-	1/10	pár
S092105147	47	-	1/10	pár
S092105148	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Helios Low S3

- přírodní nubuková kůže
- měkká vložka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- kompozitem vyztužená špička
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- systém anti-shock
- podrážka nedělá šmouhy
- pevné průvleky
- reflexní prvky
- kevlarová vložka
- vysoká kategorie ochrany

S092178000	40	-	1/10	pár
S092178001	41	-	1/10	pár
S092178003	42	-	1/10	pár
S092178005	43	-	1/10	pár
S092178007	44	-	1/10	pár
S092178009	45	-	1/10	pár
S092178011	46	-	1/10	pár
S092178010	47	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Helios Sandal SIPS

- přírodní nubuková kůže
- větrací otvory
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- kompozitem vyztužená špička
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- systém anti-shock
- podrážka nedělá šmouhy
- kevlarová vložka

S092378039	40	-	1/10	pár
S092378041	41	-	1/10	pár
S092378043	42	-	1/10	pár
S092378045	43	-	1/10	pár
S092378047	44	-	1/10	pár
S092378049	45	-	1/10	pár
S092378051	46	-	1/10	pár



Pracovní obuv



Olivier OB

- velmi lehká
- z prodyšného materiálu
- velmi měkká a pružná podrážka
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protiskluzové a odolné proti olejům
- měkká vložka
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092103040	40	-	1/10	pár
S092103041	41	-	1/10	pár
S092103042	42	-	1/10	pár
S092103043	43	-	1/10	pár
S092103044	44	-	1/10	pár
S092103045	45	-	1/10	pár
S092103046	46	-	1/10	pár
S092103047	47	-	1/10	pár
S092103048	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Olivia S1

- velmi lehká
- z prodyšného materiálu
- velmi měkká a pružná podrážka
- kompozitem vyztužená špička
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protiskluzové a odolné proti olejům
- měkká vložka
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092179358	35	-	1/10	pár
S092179360	36	-	1/10	pár
S092179362	37	-	1/10	pár
S092179364	38	-	1/10	pár
S092179366	39	-	1/10	pár
S092179368	40	-	1/10	pár



Bezpečnostní obuv



Olivier S1

- velmi lehká
- z prodyšného materiálu
- velmi měkká a pružná podrážka
- kompozitem vyztužená špička
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protiskluzové a odolné proti olejům
- měkká vložka
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092179370	40	-	1/10	pár
S092179372	41	-	1/10	pár
S092179374	42	-	1/10	pár
S092179376	43	-	1/10	pár
S092179378	44	-	1/10	pár
S092179380	45	-	1/10	pár
S092179382	46	-	1/10	pár
S092179384	47	-	1/10	pár
S092179386	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Olivier SIPS

- velmi lehká
- kevlarová stélka
- z prodyšného materiálu
- velmi měkká a pružná podrážka
- kompozitem vyztužená špička
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protiskluzové a odolné proti olejům
- měkká vložka
- vnitřní podšívka chráněná speciálním materiálem, který zabraňuje oděru

S092104040	40	-	1/10	pár
S092104041	41	-	1/10	pár
S092104042	42	-	1/10	pár
S092104043	43	-	1/10	pár
S092104044	44	-	1/10	pár
S092104045	45	-	1/10	pár
S092104046	46	-	1/10	pár
S092104047	47	-	1/10	pár
S092104048	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv




Scorpion Low S3L

- obuv ESD
- kompozitní špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- voděodolná síťovina OXFORD v kombinaci s materiálem RIPSTOP
- přední část boty chráněná přírodní kůží
- PU/PU + ETPU podrážka
- neobsahuje žádné kovové součásti
- zvýšená odolnost proti vodě
- antistatická podrážka, odolná vůči působení olejů, protiskluzová

S092102040	40	-	1/10	pár
S092102041	41	-	1/10	pár
S092102042	42	-	1/10	pár
S092102043	43	-	1/10	pár
S092102044	44	-	1/10	pár
S092102045	45	-	1/10	pár
S092102046	46	-	1/10	pár
S092102047	47	-	1/10	pár
S092102048	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Pionier Low S3S

- přírodní nubuková kůže
- kompozitní špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- špička s povrchovou úpravou
- podrážka z PU/PU
- neobsahuje žádné kovové součásti
- zvýšená odolnost proti vodě
- antistatická podrážka, odolná vůči působení olejů, protiskluzová
- vestavěná kožená patěnka
- vyjímatelná pěnová stélka
- tvarovaný vnitřek boty
- systém anti-shock
- reflexní prvek

S092179490	40	-	1/10	pár
S092179492	41	-	1/10	pár
S092179494	42	-	1/10	pár
S092179496	43	-	1/10	pár
S092179498	44	-	1/10	pár
S092179500	45	-	1/10	pár
S092179502	46	-	1/10	pár
S092179504	47	-	1/10	pár
S092179506	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv




Raptor S1P

- přírodní kůže
- měkká vložka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- kompozitem vyztužená špička
- podšívka ze síťoviny
- elastická stahovací šňůrka
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- systém anti-shock
- kevlarová vložka
- reflexní prvky

S092178516	40	-	1/10	pár
S092178517	41	-	1/10	pár
S092178519	42	-	1/10	pár
S092178521	43	-	1/10	pár
S092178523	44	-	1/10	pár
S092178525	45	-	1/10	pár
S092178527	46	-	1/10	pár
S092178528	47	-	1/10	pár
S092178530	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Active S1

- měkká podrážka z materiálu Eva se zvýšenou pružností, odpružením a odolností vůči vnějším podmínkám
- s tvarovanými vložkami do bot, které zlepšují stabilitu chodidla a odpružení paty
- kompozitem vyztužená špička
- bez kovové špičky
- systém anti-shock
- vlastnosti: odolná vůči působení olejů, antistatická, protiskluzová
- prodyšná

S092179065	40	-	1/10	pár
S092179066	41	-	1/10	pár
S092179067	42	-	1/10	pár
S092179068	43	-	1/10	pár
S092179069	44	-	1/10	pár
S092179070	45	-	1/10	pár
S092179071	46	-	1/10	pár
S092179087	47	-	1/10	pár
S092179088	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv




Softer S1

- přírodní semišová kůže
- síťovina pro prodyšnost a ochranu proti drobným vnějším materiálům, jako jsou kameny
- měkká vložka
- velmi měkká lehká podrážka
- špička s vysokou vrstvou povrchové úpravy
- kompozitem vyztužená špička
- materiály 3 m
- reflexní prvek
- antistatické a protiskluzové vlastnosti
- systém anti-shock

S092378447	40	-	1/5	pár
S092378449	41	-	1/5	pár
S092378451	42	-	1/5	pár
S092378453	43	-	1/5	pár
S092378455	44	-	1/5	pár
S092378457	45	-	1/5	pár
S092378459	46	-	1/5	pár

Pracovní obuv



Active O1

- měkká podrážka z materiálu Eva se zvýšenou pružností, odpružením a odolností vůči vnějším podmínkám
- s tvarovanými vložkami do bot, které zlepšují stabilitu chodidla a odpružení paty
- systém anti-shock
- odolná vůči působení olejů, antistatická, protiskluzová
- prodyšná

S092179200	40	-	1/10	pár
S092179202	41	-	1/10	pár
S092179204	42	-	1/10	pár
S092179206	43	-	1/10	pár
S092179208	44	-	1/10	pár
S092179210	45	-	1/10	pár
S092179212	46	-	1/10	pár
S092179214	47	-	1/10	pár
S092179216	48	-	1/10	pár

Pracovní kotníková obuv



Defender High OB

- Podešev z PU a gumy
- Svršek z semišové kůže
- Vložky z materiálu OXFORD
- Membrána WATERPROOF
- Protiskluzová podrážka
- Podrážka odolná proti oleji
- Vložka z pěny EVA
- Gumové vložky v oblasti paty a špičky boty
- Mezipodešev
- Lehké



S092207038	38	olivové	1/10	pár
S092207039	39	olivové	1/10	pár
S092207040	40	olivové	1/10	pár
S092207041	41	olivové	1/10	pár
S092207042	42	olivové	1/10	pár
S092207043	43	olivové	1/10	pár
S092207044	44	olivové	1/10	pár
S092207045	45	olivové	1/10	pár
S092207046	46	olivové	1/10	pár
S092207047	47	olivové	1/10	pár
S092207048	48	olivové	1/10	pár
S092208038	38	olivové	1/10	pár
S092208039	39	olivové	1/10	pár
S092208040	40	olivové	1/10	pár
S092208041	41	olivové	1/10	pár
S092208042	42	olivové	1/10	pár
S092208043	43	olivové	1/10	pár
S092208044	44	olivové	1/10	pár
S092208045	45	olivové	1/10	pár
S092208046	46	olivové	1/10	pár
S092208047	47	olivové	1/10	pár
S092208048	48	olivové	1/10	pár
S092205180	38	tmavě béžové	1/10	pár
S092205181	39	tmavě béžové	1/10	pár
S092205182	40	tmavě béžové	1/10	pár
S092205183	41	tmavě béžové	1/10	pár
S092205184	42	tmavě béžové	1/10	pár
S092205185	43	tmavě béžové	1/10	pár
S092205186	44	tmavě béžové	1/10	pár
S092205187	45	tmavě béžové	1/10	pár
S092205188	46	tmavě béžové	1/10	pár
S092205189	47	tmavě béžové	1/10	pár
S092205190	48	tmavě béžové	1/10	pár
S092205200	38	černé	1/10	pár
S092205201	39	černé	1/10	pár
S092205202	40	černé	1/10	pár
S092205203	41	černé	1/10	pár
S092205204	42	černé	1/10	pár
S092205205	43	černé	1/10	pár
S092205206	44	černé	1/10	pár
S092205207	45	černé	1/10	pár
S092205208	46	černé	1/10	pár
S092205209	47	černé	1/10	pár
S092205210	48	černé	1/10	pár

Bezpečnostní kotníková obuv



Hektor High S3S

- svršek z voděodolné mikrovlnáka s potiskem TPU
- podešev PU/PU
- profilovaná podrážka
- TPU podpora paty
- absorpce energie v oblasti paty
- kompozitní špička
- textilní vložka odolná proti propíchnutí
- ochrana proti pronikání vody a absorpci
- vložka z vysoce elastické pěny
- bez kovu
- antistatické
- odolné proti oleji
- protiskluzové

S092211240	40	-	1/10	pár
S092211241	41	-	1/10	pár
S092211242	42	-	1/10	pár
S092211243	43	-	1/10	pár
S092211244	44	-	1/10	pár
S092211245	45	-	1/10	pár
S092211246	46	-	1/10	pár
S092211247	47	-	1/10	pár
S092211248	48	-	1/10	pár

Pracovní kotníková obuv




Roofer O3S

- odolnost vůči olejům a palivům (FO)
- odolnost vůči vysokým teplotám (300 °C/1 min)
- protiskluzová podrážka (SR)
- vložka proti propíchnutí PEP-COM
- lehkost a tlumení nárazů
- reflexní prvky
- inovativní podešev (EPR+RB)
- TPU – materiál podrážky
- EVA – lehká tlumící pěna
- guma – zajišťuje odolnost a přilnavost

S092205040	40	-	1/5	pár
S092205041	41	-	1/5	pár
S092205042	42	-	1/5	pár
S092205043	43	-	1/5	pár
S092205044	44	-	1/5	pár
S092205045	45	-	1/5	pár
S092205046	46	-	1/5	pár
S092205047	47	-	1/5	pár
S092205048	48	-	1/5	pár

Bezpečnostní kotníková obuv



Formen S3S

- přírodní hovězí kůže
- PU/PU podrážka
- TPU vložky
- kompozitní špička
- kevlarová vložka
- přilnavost k žebříku (LG)
- ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD)
- zvýšená odolnost proti vodě (odolnost proti vlhkosti)
- odolnost proti olejům a palivům (FO)
- protiskluzová podrážka (SR)
- antistatické vlastnosti
- tlumící vlastnosti

S092211270	40	-	1/10	pár
S092211271	41	-	1/10	pár
S092211272	42	-	1/10	pár
S092211273	43	-	1/10	pár
S092211274	44	-	1/10	pár
S092211275	45	-	1/10	pár
S092211276	46	-	1/10	pár
S092211277	47	-	1/10	pár
S092211278	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Hulk S3

- přírodní kůže typu „waxy“ se speciálním voskováním a olejováním s výjimečnou odolností vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- kompozitem vyztužená špička
- bez kovové špičky
- voděodolná
- podrážka odolná proti propíchnutí
- systém anti-shock
- vlastnosti: odolná vůči působení olejů, antistatická, protiskluzová
- reflexní prvky

S092278937	40	-	1/5	pár
S092278938	41	-	1/5	pár
S092278939	42	-	1/5	pár
S092278940	43	-	1/5	pár
S092278941	44	-	1/5	pár
S092278942	45	-	1/5	pár
S092278943	46	-	1/5	pár

Bezpečnostní obuv



Helios High S3

- přírodní nubuková kůže
- měkká vložka
- špička s povrchovou úpravou proti oděru
- kompozitem vyztužená špička
- antistatické a protiskluzové vlastnosti, odolná vůči působení olejů
- systém anti-shock
- podrážka nedělá šmouhy
- pevné průvleky
- reflexní prvky
- kevlarová vložka
- vysoká kategorie ochrany

S092278026	38	-	1/10	pár
S092278028	39	-	1/10	pár
S092278012	40	-	1/10	pár
S092278013	41	-	1/10	pár
S092278015	42	-	1/10	pár
S092278017	43	-	1/10	pár
S092278019	44	-	1/10	pár
S092278021	45	-	1/10	pár
S092278023	46	-	1/10	pár
S092278024	47	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Pionier High S3S

- přírodní nubuková kůže
- kompozitní špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- špička s povrchovou úpravou
- podrážka z PU/PU
- neobsahuje žádné kovové součásti
- zvýšená odolnost proti vodě
- antistatická podrážka, odolná vůči působení olejů, protiskluzová
- vestavěná kožená patěnka
- vyjímatelná pěnová stélka
- tvarovaný vnitřek boty
- systém anti-shock
- reflexní prvek

S092279470	40	-	1/10	pár
S092279472	41	-	1/10	pár
S092279474	42	-	1/10	pár
S092279476	43	-	1/10	pár
S092279478	44	-	1/10	pár
S092279480	45	-	1/10	pár
S092279482	46	-	1/10	pár
S092279484	47	-	1/10	pár
S092279486	48	-	1/10	pár

Bezpečnostní obuv



Scorpion High S3L

- obuv ESD
- kompozitní špička 200 J
- kevlarová vložka 1100 N
- voděodolná síťovina OXFORD v kombinaci s materiálem RIPSTOP
- přední část boty chráněná přírodní kůží
- PU/PU + ETPU podrážka
- neobsahuje žádné kovové součásti
- zvýšená odolnost proti vodě
- antistatická podrážka, odolná vůči působení olejů, protiskluzová

S092279450	40	-	1/10	pár
S092279452	41	-	1/10	pár
S092279454	42	-	1/10	pár
S092279456	43	-	1/10	pár
S092279458	44	-	1/10	pár
S092279460	45	-	1/10	pár
S092279462	46	-	1/10	pár
S092279464	47	-	1/10	pár
S092279466	48	-	1/10	pár

Pracovní obuv



Howard OB

- z PVC
- protiskluzová podrážka
- odolná vůči působení olejů
- absorpce energie v patě >20J
- moderní design

S092578073	40	-	1/6	pár
S092578075	41	-	1/6	pár
S092578077	42	-	1/6	pár
S092578079	43	-	1/6	pár
S092578081	44	-	1/6	pár
S092578083	45	-	1/6	pár
S092578085	46	-	1/6	pár

Bezpečnostní obuv



Kuller S5

- z modifikovaného PVC
- kovová špička
- voděodolná
- vlastnosti: antistatická, protiskluzová, odolná vůči působení olejů

S092578061	37	-	1/10	pár
S092578062	38	-	1/10	pár
S092578063	39	-	1/10	pár
S092578087	40	-	1/10	pár
S092578088	41	-	1/10	pár
S092578090	42	-	1/10	pár
S092578092	43	-	1/10	pár
S092578093	44	-	1/10	pár
S092578094	45	-	1/10	pár
S092578095	46	-	1/10	pár
S092578097	47	-	1/10	pár

Ochranná obuv



Crokks W

- ultralehká
- z plastu se zvýšenou pružností, tlumením a odolností vůči vnějším podmínkám

S092478070	37	-	1/10	pár
S092478072	38	-	1/10	pár
S092478074	39	-	1/10	pár
S092478076	40	-	1/10	pár
S092478078	41	-	1/10	pár

Ochranná obuv



EVA



Crokks M

- ultralehká
- z plastu se zvýšenou pružností, tlumením a odolností vůči vnějším podmínkám

S092478080	42	-	1/10	pár
S092478082	43	-	1/10	pár
S092478084	44	-	1/10	pár
S092478086	45	-	1/10	pár

Vložky do bot



Sportgel

- prodyšné
- profilování pro lepší stabilitu
- gelová část pro větší amortizaci paty
- dvouvrstvý polyuretan s bambusovými vlákny

S092676432	36	-	1/100	pár
S092676433	37	-	1/100	pár
S092676434	38	-	1/100	pár
S092676435	39	-	1/100	pár
S092676436	40	-	1/100	pár
S092676437	41	-	1/100	pár
S092676438	42	-	1/100	pár
S092676439	43	-	1/100	pár
S092676440	44	-	1/100	pár
S092676441	45	-	1/100	pár
S092676442	46	-	1/100	pár
S092676443	47	-	1/100	pár
S092676444	48	-	1/100	pár

Vložky do bot



Flexgel

- profilovaný tvar
- měkká PU pěna
- prodyšná tkanina
- tlumičí gelová vložka
- vysoký komfort používání

S092676545	36	-	1/100	pár
S092676546	37	-	1/100	pár
S092676547	38	-	1/100	pár
S092676548	39	-	1/100	pár
S092676549	40	-	1/100	pár
S092676550	41	-	1/100	pár
S092676551	42	-	1/100	pár
S092676552	43	-	1/100	pár
S092676553	44	-	1/100	pár
S092676554	45	-	1/100	pár
S092676555	46	-	1/100	pár
S092676556	47	-	1/100	pár
S092676557	48	-	1/100	pár

Tkaničky



Laces

- Tkaničky vyrobené ze speciálně vybraných polyesterových vláken o průměru 5 mm.
- Jsou vyztuženy jádrem odolným proti oděru a přetržení, mají velmi dlouhou životnost.
- Tkaničky jsou odolné vůči vlhkosti a drsným podmínkám

S-76446	100 cm	-	10/100	ks
S-76448	120 cm	-	10/100	ks
S-76450	150 cm	-	10/100	ks

Rukavice

Rukavice



S-Skin Fire

- profesionální použití
- zesílené švy z kevlarové nitě
- dlouhý manžet
- dodatečné konstrukční výztuhy
- odolnost proti oděru
- odolnost proti vysokým teplotám
- konstrukce typu A
- podšívka absorbující vlhkost
- dvě podšívky z fleecy a textilní tkaniny
- ergonomická část pro uchopení rukou

S093357336	10	-	1/6/60	pár

Rukavice



Nitrax Diamond

- Nitril
- Bezpuďrowe
- LATEX FREE
- 3D diamantová struktura
- Vysoká přesnost
- Cirkulace vzduchu
- Černá barva
- Vysoká odolnost
- Oboustranná konstrukce
- Touch screen
- Rolovaný manžet
- Odolnost proti virům, bakteriím a plísním
- Nesterilní
- Chemická odolnost (typ B)
- AQL 4,0
- Pružnost a odolnost proti roztažení

S093110111	8	-	50/500	ks
S093110112	9	-	50/500	ks
S093110113	10	-	50/500	ks
S093110114	11	-	50/500	ks

Ochranné rukavice



Latex X

- měkké a elastické
- úplet 15 g
- odolné proti oděru

S093200007	7	-	12/120	pár
S093200008	8	-	12/120	pár
S093200009	9	-	12/120	pár
S093200010	10	-	12/120	pár
S093200011	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




Latex Foam

- latexový povlak
- úplet 13 g
- pevný úchop
- neonové

S093276311	8	-	12/120	pár
S093276313	9	-	12/120	pár
S093276315	10	-	12/120	pár
S093276314	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




High Drag

- latexový povlak
- úplet 10 g
- odolné proti roztržení
- odolné proti oděru
- pevný úchop

S093276335	9	-	12/120	pár
S093276337	10	-	12/120	pár
S093276338	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




Latex H

- latexový povlak
- úplet 13 g
- pevný úchop
- odolné proti oděru

S093276332	6	-	12/120	pár
S093276336	7	-	12/120	pár
S093276339	8	-	12/120	pár
S093276341	9	-	12/120	pár
S093276343	10	-	12/120	pár
S093276344	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




Aqua Foam

- povlak z pěnového latexu
- úplet 15 g
- zvýšená odolnost proti vodě
- inovativní výrobní technologie
- prsty s povrchovou úpravou
- rukavice mají vynikající přilnavost
- každý pár je opatřen blistrem s čárovým kódem
- zakončené pružnou manžetou

S093276410	7	-	12/120	pár
S093276412	8	-	12/120	pár
S093276414	9	-	12/120	pár
S093276416	10	-	12/120	pár
S093276418	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Winter Foam

- dvojitý latexový povlak: I - hladký, voděodolný, II - pěnový, poskytuje pevný úchop
- úplet 15 g
- inovativní technologie dotykového displeje umožňuje ovládat smartphone bez nutnosti sundávat rukavice
- vnitřní podšívka z akrylu
- rukavice mají vynikající přilnavost
- jsou vodotěsné
- každý pár je opatřen blistrem s čárovým kódem
- zakončené pružnou manžetou

S093276395	8	-	12/120	pár
S093276396	9	-	12/120	pár
S093276397	10	-	12/120	pár
S093276398	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Nitrile Flex PVC Dots

- nitrilový povlak
- úplet 15 g
- inovativní výrobní technologie
- přesně kopírují pohyb rukou
- odolné proti oděru
- prodyšné
- ultralehké
- elastické
- protiskluzový povrch
- pevný úchop

S093276346	6	-	12/120	pár
S093276316	7	-	12/120	pár
S093276317	8	-	12/120	pár
S093276319	9	-	12/120	pár
S093276321	10	-	12/120	pár
S093276322	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Nitrile Flex

- nitrilový povlak
- úplet 15 g
- inovativní výrobní technologie
- přesně kopírují pohyb rukou
- odolné proti oděru
- prodyšné
- ultralehké
- elastické

S093276348	6	-	12/120	pár
S093276328	7	-	12/120	pár
S093276329	8	-	12/120	pár
S093276331	9	-	12/120	pár
S093276333	10	-	12/120	pár
S093276334	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Nitrile Flex Foam

- nitrilový povlak
- úplet 18 g
- inovativní výrobní technologie
- přesně kopírují pohyb rukou
- odolné proti oděru
- prodyšné
- ultralehké
- elastické
- protiskluzový povrch
- pevný úchop

S093276399	6	-	12/120	pár
S093276401	7	-	12/120	pár
S093276403	8	-	12/120	pár
S093276405	9	-	12/120	pár
S093276407	10	-	12/120	pár
S093276409	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Polih

- polyuretanový povlak
- úplet 18 g
- přesně kopírují pohyb rukou
- ultralehké
- inovativní výrobní technologie

	0			
S093276318	6	-	12/120	pár
S093276320	7	-	12/120	pár
S093276323	8	-	12/120	pár
S093276325	9	-	12/120	pár
S093276327	10	-	12/120	pár
S093276330	11	-	12/120	pár

Ochranné rukavice



Multi-Function

- suchý zip
- odolné proti roztržení
- inovativní výrobní technologie
- elastické

	0			
S093479072	8	-	1/72	pár
S093479073	9	-	1/72	pár
S093479074	10	-	1/72	pár
S093479090	11	-	1/72	pár

Ochranné rukavice



Skin Comfort Grip

- přírodní kůže
- prodyšné
- pevný úchop
- elastické

	0			
S093376353	8	-	1/72	pár
S093376354	9	-	1/72	pár
S093376355	10	-	1/72	pár
S093376356	11	-	1/72	pár

Ochranné rukavice



Hi-Vis Gripper

- neonové
- suchý zip
- inovativní výrobní technologie
- elastické
- chrání před nárazy

	0			
S093479075	8	-	1/72	pár
S093479076	9	-	1/72	pár
S093479077	10	-	1/72	pár
S093479091	11	-	1/72	pár

Ochranné rukavice



Soft Grip

- suchý zip
- prodyšné
- pevný úchop
- elastické

	0			
S093476350	8	-	1/72	pár
S093476351	9	-	1/72	pár
S093476352	10	-	1/72	pár
S093479092	11	-	1/72	pár

Ochranné rukavice




Latex Foam G

- latexový povlak
- úplet 13 g
- pevný úchop
- neonové

	0			
S093280700	6	-	12/120	pár
S093280701	7	-	12/120	pár
S093280703	8	-	12/120	pár

Ochranné rukavice




Skin Soft Garden

- měkké a elastické
- prodyšné
- odolné proti oděru

S093380706	6	-	12/72	pár
S093380704	7	-	12/72	pár
S093380705	8	-	12/72	pár

Ochrana hlavy a obličeje

Termoaktivní tunel




Hugo

- termoaktivní úplet
- melanž
- reflexní prvky
- ploché švy
- ideální pro umístění loga



S091479009	-	šedá	1/100	ks
S091479010	-	grafitový	1/100	ks
S091479011	-	modrá	1/100	ks

Termoaktivní čepice



Coopter

- termoaktivní úplet
- reflexní prvky
- ploché švy
- ideální pro umístění loga



S091479001	-	šedá	1/100	ks
S091479004	-	grafitový	1/100	ks
S091479005	-	námořnická modř	1/100	ks
S091479006	dámská	šedá	1/100	ks
S091479007	dámská	grafitový	1/100	ks
S091479008	dámská	námořnická modř	1/100	ks

Zimní čepice



100% ACRYLIC

Oslo

- dvouvrstvá
- oboustranná
- černá a olivově zelená barva
- se zajímavým, moderním designem
- univerzální velikost

S091479510	one size 54-60 cm	olivová	1/50	ks

Pánská kšiltovka



Jacob

- nadčasový střih
- větrací otvory
- nastavení obvodu
- bavlněný ochranný pruh po obvodu ve výšce čela



S091479079	-	šedá	1/200	ks
S091479080	-	námořnická modř	1/200	ks
S091479081	-	olivová	1/200	ks
S091479084	-	černá	1/200	ks

Průmyslová ochranná přilba



EVO 3

- odolná proti rozstříku roztaveného kovu
- nastavení pomocí kolečka v obvodu hlavního pásu 53-64 cm
- 6bodový náhlavní kříž z LDPE
- díky tříbodovému nastavení hloubky náhlavního kříže se přizpůsobí jakékoli velikosti hlavy
- větrací otvory v přední a zadní části pro optimální cirkulaci vzduchu – snižují teplotu v průměru o 2-3 °C
- vhodná pro použití v teplotním rozmezí -30 °C až +50 °C



S095178501	-	žlutá	1/10	ks
S095178503	-	oranžová	1/10	ks
S095178505	-	zelená	1/10	ks
S095178507	-	bílá	1/10	ks
S095178509	-	modrá	1/10	ks
S095178511	-	červená	1/10	ks

Podbradní pásek



Chin

- zajišťuje stabilní polohu přilby
- zabráňuje sklouzávání při prudkých pohybech

S095278190	one size	-	1/10	ks

Podbradní pásek



Four

- zajišťuje stabilní polohu přilby díky čtyřbodovému upínacímu systému
- zabráňuje sklouzávání při prudkých pohybech

S095278194	one size	-	1/10	ks

Ochrana dýchacích cest

Respirátor s ventilem FFP3



Puro

- ochranná třída FFP3
- výdechový ventil
- nastavitelné pásy
- tvarovaný nosní můstek
- profilovaná obličejová těsnění
- vyrobeno z polypropylenu a polyesteru
- ergonomická konstrukce
- obličejová těsnění
- baleno jednotlivě, 5 kusů v krabici

S094247239	one size	-	5/100	ks

Ochrana zraku

Ochranné brýle



Ultra Light

- ultratenké sklo s vynikajícími optickými vlastnostmi
- optimalizovaný aerodynamický tvar zlepšuje větrání
- ultralehká konstrukce rámu z high-tech polymerů
- inovativní konstrukce koncovek zajišťuje dokonalé usazení na uších
- hmotnost 18 g



S096178435	-	bílá	1/200	ks
S096178436	-	zelená	1/200	ks
S096178437	-	černá	1/200	ks

Ochrana sluchu

Sluchátka



Thor

- potlačení hluku až o 35 dB
- dvojitý náhlavní oblouk z TPE
- otočné mušle z ABS
- měkké polštářky z PU
- teleskopická kovová konstrukce
- nastavení výšky
- nerezová ocel v konstrukci
- ergonomické posuvníky
- zvýšený vnitřní prostor
- vestavěná akustická pěna s vysokou hustotou

S097178444	one size	-	1/20	ks

Sluchátka



Thor D

- tlumení hluku až 34 dB
- upevnění na helmu
- třístupňový systém nastavení
- otočné ABS mušle
- měkké polštářky
- nerezová ocel v konstrukci
- ergonomické zipy
- vestavěná akustická pěna s vysokou hustotou

S097178448	one size	-	1/20	ks

Ochrana před pádem

Amortizační lano s háčkem



Verta

- polyesterová páska o šířce 30 mm
- délka 1,8 m
- upevňovací prvky:
 - ocelový karabina se šroubovým zámkem
 - ocelový hák o šířce otevření 50,8 mm
- tlumič nárazů o šířce 35 m
- práce na lešení a všude tam, kde je zajištění klíčové

S098379087	one size	-	1/12	ks

Karabina s pojistnou maticí



Hok

- šroubová blokáda
- ocel s antikorozní vrstvou
- šířka otevření 18 mm
- pevnost 25 kN

S098679088	one size	-	1/100	ks

Samozavírací zařízení s lanem



Holder

- polyesterové lano o délce 10 m
- upevňovací prvky: uzel a karabina
- tlumič pádu
- pevnost v tahu nad 15 kN
- ukazatel opotřebení
- práce na šikmých střeších

S098479089	one size	-	1/10	ks

Polohovací lano



Korda

- ukazatel opotřebení
- konec s očkem a smyčkou
- délka 1,5 m
- jádro lana z polyamidu o průměru 11 mm

S098279090	one size	-	1/50	ks

Bezpečnostní sada



Grevert

S098579091	one size	-	1	ks

Bezpečnostní postroj



Grekon

- ideální přizpůsobení díky přezkám umožňujícím nastavení stehenních popruhů
- hřbetní upevňovací bod umístěný na křížení nosných popruhů

S098179085	-	černo-šedá	1/10	ks

STALCO⁺
GARDEN



ZAHRADA

PRODUKTOVÁ ŘADA:

Extrémní kvalita pro extrémní výzvy

Řada zahradních produktů Extreme není pouze zahradní příslušenství – je to komplexní řešení pro každého, kdo čelí extrémním výzvám na farmě, na stavbě nebo v jiných oblastech. Nabízíme vysokou kvalitu, spolehlivost a multifunkčnost pro splnění těch nejnáročnějších úkolů.

The logo for the XTR series, featuring a stylized graphic of three parallel diagonal lines in white and grey to the left of the text "XTR" in a bold, sans-serif font.

Nadšení a zkušenosti

Řada zahradních produktů Expert je kombinací vynikající kvality a atraktivního designu. Je vytvořena pro nadšence, kteří na své zahradě očekávají nejen všestrannost, ale také hezký dojem. Každý produkt byl pečlivě vyroben z nejvyšší kvality materiálů, které zajišťují odolnost i v těch nejtěžších zahradních podmínkách.

The logo for the EXP series, featuring a stylized graphic of three parallel diagonal lines in blue and white to the left of the text "EXP" in a bold, sans-serif font.

Radost z objevování

Řada zahradních produktů Starter je dokonalé řešení pro ty, kdo se zahrádkařením teprve začínají. Naše nářadí a příslušenství je navrženo s ohledem na snadné použití a účinnost, díky čemuž bude práce na zahradě potěšením i pro začínající zahradníky.

The logo for the STR series, featuring a stylized graphic of three parallel diagonal lines in orange and white to the left of the text "STR" in a bold, sans-serif font.

Nadčasová odolnost a styl

Řada zahradních produktů Brass je zárukou odolnosti a elegance zavlažování zahrady. Naše produkty jsou vyrobeny z mosazi nejvyšší kvality a spojují funkčnost s nadčasovým designem, čímž zvyšují standardy mezi zavlažovacími systémy.

The logo for the BRS series, featuring a stylized graphic of three parallel diagonal lines in gold and white to the left of the text "BRS" in a bold, sans-serif font.

TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

*používané v naší zavlažovací
armatuře, hadicích a řezných
nástrojích:*



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Univerzální spojovací systém, kompatibilní s
armaturami jiných výrobců

ATS2

ANTI TWIST SYSTEM

Systém, který zabraňuje ohýbání a
zamotání hadice během používání, využívá
kombinaci rovného trikotového opletu a
křížového opletu

ATS

ANTI TWIST SYSTEM

Systém, který zabraňuje ohýbání a
zamotání hadice během používání, využívá
diagonální trikotový oplet

HIGH FLOW

Systém připojení armatury se zvýšeným
průtokem vody

CLAW FIT

Zubový systém umožňuje rychlé a stabilní
připojení prvků armatury

TPR

Termoplastický materiál se vyznačuje
vysokou odolností a životností. Díky gumové
struktuře zvyšuje komfort používání

ABS

Plast s vysokou odolností proti nárazu

HDPE

Plast s vysokou životností a odolností vůči
trhlinám a nárazům

HLINÍK

Lehký, odolný proti korozi, s vysokou
životností

MOSAZ

S vysokou životností, odolný proti korozi

OCEL SK5

Japonská vysokouhlíková ocel, díky které
zůstává ostří řezných nástrojů dlouho ostré
a zajišťuje tak přesnost řezu bez nutnosti
častého ostření

PTFE POVLAČ

Chrání ostří řezných nástrojů před korozí,
usnadňuje čištění a snižuje tření během
provozu



Systemy nawadniania

Rychlospojka XTR

XTR


- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice

S101010000	1/2"	1/12/120	ks
S101010006	3/4"	1/12/120	ks

Rychlospojka se stopem XTR

XTR


- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice

S101010003	1/2"	1/12/120	ks
S101010009	3/4"	1/12/120	ks

Rychlospojka s ventilem XTR

XTR


- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice
- otevírání a zavírání ventilu pro regulaci průtoku vody

S101010012	1/2"	1/12/120	ks
S101010015	3/4"	1/12/120	ks

Reparátor XTR

XTR


- ABS
- hliník
- prodloužená upínací matice

S101010030	1/2"	1/12/120	ks
S101010033	3/4"	1/12/120	ks
S101010036	1/2-3/4"	1/12/120	ks

Dvojitý konektor XTR

XTR


- hliník

S101010042	-	1/48	ks

Trojité konektor XTR

XTR


- hliník

S101010045	-	1/48	ks

Přípojka s vnitřním závitem XTR

XTR


- hliník

S101010051	3/4"	1/48	ks
S101010054	1"	1/48	ks

Přípojka s vnitřním závitem XTR

XTR


- hliník
- přípojka s redukcí

S101010057	1/2-3/4"	1/48	ks
S101010060	3/4-1"	1/48	ks

Přípojka s vnějším závitem XTR

XTR


- hliník

S101010066	3/4"	1/48	ks

Dvojspojka XTR
XTR


- obousměrné rozdělení zdroje vody
- otevírání a zavírání ventilů pro regulaci průtoku vody
- hliník

S101010072	-	1/6/24	ks

Čtyřspojka XTR
XTR


- čtyřsměrné rozdělení zdroje vody
- otevírání a zavírání ventilů pro regulaci průtoku vody
- hliník

S101010075	-	1/6/24	ks

Nastavitelná zavlažovací tryska XTR
XTR


- hliník
- TPR
- nastavení rozprašovacího paprsku

S101210000	-	1/12/48	ks

Nastavitelná zavlažovací pistole XTR
XTR


- hliník
- ABS
- TPR
- nastavení rozprašovacího paprsku
- regulace průtoku vody
- odolná hliníková přípojka

S101210030	-	1/12/24	ks

Zavlažovací pistole s 8 funkcemi XTR
XTR


- hliník
- ABS
- TPR
- 8 funkcí postřikování
- regulace průtoku vody
- odolná hliníková přípojka

S101210033	-	1/12/24	ks

Zavlažovací pistole s 6 funkcemi XTR
XTR


- hliník
- ABS
- TPR
- 6 funkcí postřikování
- regulace průtoku vody
- odolná hliníková přípojka

S101210039	-	1/6/24	ks

Turbínový zavlažovač se 6 funkcemi XTR
XTR


- nastavení plochy postřikování
- 6 funkcí postřikování
- stabilní kovový kolík
- odolná hliníková přípojka
- maximální plocha postřikování 490 m²

S101410042	-	1/6	ks

Nastavitelný kyvadlový zavlažovač XTR
XTR


- nastavení plochy postřikování
- odolná hliníková přípojka
- silikonové trysky snižují riziko ucpání
- jehla na čištění ucpaných trysek
- maximální plocha postřikování 418 m²

S101410081	s plastovou základnou	1/6	ks
S101410084	s kovovou základnou	1/6	ks

Kovový držák na hadice XTR

XTR


- pevná kovová konstrukce
- otvory pro upevnění na stěnu
- kapacita držáku:
 - 1/2" – 40 m
 - 5/8" – 35 m
 - 3/4" – 25 m

S101610006	-	1/24	ks

Kovový naviják na hadice XTR

XTR


- pevná kovová konstrukce
- vedení hadice pro snadné navijení
- klika s pohodlnou rukojetí
- police pro uložení armatury nebo nářadí
- otvory pro upevnění na stěnu
- kapacita navijáku:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m
 - 3/4" – 30 m

S101610012	60 m	1	ks

Kovový vozík na hadice XTR

XTR


- pevná kovová konstrukce
- vedení hadice pro snadné navijení
- klika s pohodlnou rukojetí
- velká přepravní kola
- police pro uložení armatury nebo nářadí
- kapacita vozíku:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m
 - 3/4" – 30 m

S101610015	60 m	1	ks

Rychlospojka EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR

S101010200	1/2"	1/24/240	ks
S101010206	3/4"	1/24/240	ks

Rychlospojka se stopem EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR

S101010203	1/2"	1/24/240	ks
S101010209	3/4"	1/24/240	ks

Rychlospojka s ventilem EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- otevírání a zavírání ventilu pro regulaci průtoku vody

S101010212	1/2"	1/24/240	ks
S101010215	3/4"	1/24/240	ks

Reparátor EXP

EXP


- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	ks
S101010233	3/4"	1/24/240	ks

Reparátor EXP

EXP


- ABS
- TPR
- redukční spojka

S101010236	1/2-3/4"	1/24/240	ks

Dvojitý konektor EXP

EXP



• ABS



S101010242	-	1/200	ks

Trojité konektor EXP

EXP



• ABS



S101010245	-	1/200	ks

Přípojka s vnitřním závitem EXP

EXP


 • ABS
• TPR


S101010251	3/4"	1/24/240	ks
S101010254	1"	1/24/240	ks

Přípojka s vnitřním závitem EXP

EXP


 • ABS
• TPR
• přípojka s redukcí


S101010257	1/2-3/4"	1/24/240	ks
S101010260	3/4-1"	1/24/240	ks

Přípojka s vnějším závitem EXP

EXP



• ABS



S101010263	1/2"	1/400	ks
S101010266	3/4"	1/200	ks

Dvojspojka EXP

EXP


 • obousměrné rozdělení zdroje vody
• otevírání a zavírání ventilů pro regulaci průtoku vody
• ABS
• TPR


S101010272	-	1/6/24	ks

Čtyřspojka EXP

EXP


 • čtyřsměrné rozdělení zdroje vody
• otevírání a zavírání ventilů pro regulaci průtoku vody
• ABS
• TPR


S101010275	-	1/6/24	ks

Časovač průtoku vody EXP

EXP


 • ABS
• TPR
• rozsah doby zavlažování až 120 minut


S101010281	-	1/12/48	ks

Nastavitelná zavlažovací tryska EXP

EXP


 • ABS
• TPR
• nastavení rozprašovacího paprsku


S101210200	-	1/24/240	ks

4dílná sada se zavlažovací tryskou EXP

EXP



- sada konektorů s zavlažovací tryskou
- ABS
- TPR

S101210212	1/2"	1/12/48	ks	
S101210215	3/4"	1/12/48	ks	

Zavlažovací kovová pistole se 7 funkcemi EXP

EXP



- hliník
- TPR
- 7 funkcí postřikování

S101210254	-	1/12/48	ks	

Nastavitelná zavlažovací pistole EXP

EXP



- ABS
- TPR
- nastavení rozprašovacího paprsku

S101210230	-	1/12/48	ks	

8funkční zavlažovač na základně EXP

EXP



- ABS
- Stabilní základna
- 8 funkcí postřikování

S101410215	-	1/12/24	ks	

Zavlažovací pistole se 7 funkcemi EXP

EXP



- ABS
- TPR
- 7 funkcí postřikování

S101210233	-	1/12/48	ks	

Tříramenný rotační zavlažovač na základně EXP

EXP



- ABS
- tříramenný
- nastavení plochy postřikování pomocí ramene zavlažovače
- stabilní základna s integrovanými upevňovacími kolíky
- maximální průměr plochy postřikování 10 m

S101410230	-	1/24	ks	

Nastavitelná kovová zavlažovací pistole EXP

EXP



- hliník
- TPR
- nastavení rozprašovacího paprsku

S101210251	-	1/12/48	ks	

Pulzní kovový zavlažovač na upevňovacím hrotu EXP

EXP



- hliník
- ABS
- nastavení plochy postřikování
- kovový hrot
- možnost použití v řadě za sebou
- pracovní rozsah 5° až 360°
- maximální plocha postřikování 530 m²

S101410251	-	1/6/24	ks	

Oscilační zavlažovač EXP

EXP


- ABS
- nastavení plochy postřikování
- jehla na čištění ucpaných trysek
- maximální plocha postřikování 280 m²

S101410281	-	1/6	ks

Naviják na hadice EXP

EXP


- konstrukce z hliníku a plastu
- klika s pohodlnou rukojetí
- montáž bez použití nářadí
- kapacita navijáku:
 - 1/2" – 45 m
 - 5/8" – 30 m

S101610212	45 m	1/5	ks

Nastavitelný kyvadlový zavlažovač EXP

EXP


- ABS
- nastavení plochy postřikování
- silikonové trysky snižují riziko ucpaní
- jehla na čištění ucpaných trysek
- maximální plocha postřikování 344 m²

S101410284	-	1/6	ks

Vozík na hadice EXP

EXP


- konstrukce z hliníku a plastu
- nastavení výšky úchytu
- klika s pohodlnou rukojetí
- velká přepravní kola
- montáž bez použití nářadí
- kapacita vozíku:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m

S101610215	60 m	1	ks

Držák na hadice EXP

EXP


- otvory pro upevnění na stěnu
- integrované držáky pro zavlažovač příslušenství
- kapacita držáku:
 - 1/2" – 40 m
 - 5/8" – 35 m
 - 3/4" – 25 m

S101610203	-	1/10/50	ks

Kovový vozík na hadice EXP

EXP


- konstrukce z hliníku a plastu
- práškově lakovaný ocelový buben
- nastavení výšky úchytu
- klika s pohodlnou rukojetí
- velká přepravní kola
- montáž bez použití nářadí
- kapacita vozíku:
 - 1/2" – 60 m
 - 5/8" – 40 m

S101610218	60 m	1	ks

Závěs na vozíky

EXP


- Konzoly pro montáž bubnů, vozíků a sprinklerových systémů
- Otvory pro montáž na zeď
- Maximální nosnost - 20 kg

S101610209	-	1/4	ks

Automatický naviják na hadice EXP

EXP


- kryt z odolného polypropylenu
- blokovací mechanismus hadice při odvíjení, regulace rychlosti navijení
- automatické vedení hadice
- nastavitelný zámek hadice
- nástěnný držák otočný o 180°
- úchyt pro přenášení
- sada obsahuje hadici a 1/2" konektory se zavlažovací tryskou
- délka hadice: 25 m

S101610230	25 m	1	ks
S101610233	35 m	1	ks

Rychlospojka STR

STR


• ABS



S101010400	1/2"	30/30	ks
S101010406	3/4"	30/30	ks

Trojité konektor STR

STR


• ABS



S101010445	-	30/30	ks

Rychlospojka se stopem STR

STR


• ABS



S101010403	1/2"	30/30	ks
S101010409	3/4"	30/30	ks

Přípojka s vnitřním závitem STR

STR

 • ABS
• TPR


S101010448	1/2"	30/30	ks
S101010451	3/4"	30/30	ks
S101010454	1"	30/30	ks

Reparátor STR

STR


• ABS

S101010430	1/2"	30/30	ks
S101010433	3/4"	30/30	ks

Přípojka s vnitřním závitem STR

STR

 • ABS
• TPR
• redukce


S101010457	1/2-3/4"	30/30	ks
S101010460	3/4-1"	30/30	ks

Reparátor STR

STR

 • ABS
• redukční spojka

S101010436	1/2-3/4"	30/30	ks

Přípojka s vnějším závitem STR

STR


• ABS



S101010463	1/2"	30/30	ks
S101010466	3/4"	30/30	ks

Dvojité konektor STR

STR


• ABS



S101010442	-	30/30	ks

Dvojité rozdělovač s ventily STR

STR

 • obousměrné rozdělení zdroje vody
• ABS


S101010472	-	1/12/48	ks

Nastavitelná zavlažovací tryska STR

STR


- ABS
- nastavení rozprašovacího paprsku

S101210400	-	20/20	ks

Rovný zavlažovač na hrotu STR

STR


- ABS
- hrot pro zabodnutí do země
- maximální průměr plochy postřikování 10 m

S101410400	-	1/12/48	ks

4dílná sada se zavlažovací tryskou STR

STR


- sada konektorů s zavlažovací tryskou
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	ks
S101210415	3/4"	1/50	ks

Zavlažovač na hrotu s 8 funkcemi STR

STR


- ABS
- hrot pro zabodnutí do země
- možnost použití v řadě za sebou
- 8 funkcí postřikování

S101410412	-	1/50	ks

Nastavitelná zavlažovací pistole STR

STR


- ABS
- TPR
- nastavení rozprašovacího paprsku

S101210430	-	1/12/48	ks

Zavlažovač na základně s 8 funkcemi STR

STR


- ABS
- Stabilní základna
- 8 funkcí postřikování

S101410415	-	1/12/24	ks

Zavlažovací pistole se 8 funkcemi STR

STR


- ABS
- TPR
- 8 funkcí postřikování

S101210433	-	1/12/48	ks

Tříramenný rotační zavlažovač na upevňovacím hrotu SRT

STR


- ABS
- tříramenný
- nastavení plochy postřikování pomocí ramene zavlažovače
- hrot pro zabodnutí do země
- možnost použití v řadě za sebou
- maximální průměr plochy postřikování 16 m

S101410430	-	1/50	ks

Pulzující zavlažovač na hrotu STR

STR


- ABS
- nastavení plochy postřikování
- hrot pro zabodnutí do země
- možnost použití v řadě za sebou
- pracovní rozsah 30° až 360°
- maximální plocha postřikování 380 m²

S101410451	-	1/50	ks

Oscilační zavlažovač STR

STR


- ABS
- nastavení plochy postřikování
- jehla na čištění ucpaných trysek
- maximální plocha postřikování 270 m²

S101410481	-	1/6	ks

Hadicevá rychlospojka STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	ks
S101010506	1"	20/20	ks

Hadicevá rychlospojka se stopem STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	ks
S101010509	1"	20/20	ks

Reparátor STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010533	1"	20/20	ks
S101010536	3/4-1"	20/20	ks

Dvojitý konektor STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010542	-	30/30	ks

Dvojitý konektor s redukcí STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT – umožňuje kombinovat armatury dvou systémů
- ABS

S101010545	-	30/30	ks

Trojité konektor STR HF

STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010548	-	20/20	ks

Trojité konektor s redukcí STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT – umožňuje kombinovat armatury dvou systémů
- ABS

S101010551	-	20/20	ks

Přípojka s vnitřním závitem STR HF
STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	ks

Přípojka s vnitřním závitem STR HF
STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS
- TPR
- redukce

S101010560	3/4-1"	20/20	ks

Přípojka s vnějším závitem STR HF
STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	ks

Nastavitelná zavlažovací tryska STR HF
STR


- HIGH FLOW – systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101210500	-	20/20	ks

Rychlospojka BRS
BRS


- mosaz



S101010600	1/2"	1/10/80	ks
S101010606	3/4"	1/10/80	ks

Rychlospojka se stopem BRS
BRS


- mosaz



S101010603	1/2"	1/10/80	ks
S101010609	3/4"	1/10/80	ks

Reparátor BRS
BRS


- mosaz



S101010630	1/2"	1/10/80	ks
S101010633	3/4"	1/10/80	ks

Dvojitý konektor BRS
BRS


- mosaz



S101010642	-	1/10/80	ks

Trojité konektor BRS
BRS


- mosaz



S101010645	-	1/10/80	ks

Přípojka s vnitřním závitem BRS

BRS



• mosaz



S101010651	3/4"	1/10/80	ks
S101010654	1"	1/10/80	ks

Přípojka s vnitřním závitem BRS

BRS


 • mosaz
• redukce


S101010657	1/2-3/4"	1/10/80	ks
S101010660	3/4-1"	1/10/80	ks

Přípojka s vnějším závitem BRS

BRS



• mosaz



S101010666	3/4"	1/10/80	ks

Dvojspojka BRS

BRS


 • obousměrné rozdělení zdroje vody
• mosaz


S101010672	-	1/10/60	ks

Nastavitelná zavlažovací tryska BRS

BRS


 • mosaz
• nastavení rozprašovacího paprsku


S101210600	-	1/10/80	ks

Nastavitelná zavlažovací pistole BRS

BRS


 • hliník
• nastavení rozprašovacího paprsku
• odolná mosazná přípojka


S101210603	-	1/12/24	ks

Zavlažovací pistole se 8 funkcemi BRS

BRS


 • hliník
• 8 funkcí postřikování
• odolná mosazná přípojka


S101210606	-	1/12/24	ks

Spojka s vnitřním závitem BRS

BRS


 • CLAW FIT – systém čelistí
• mosaz
• rozteč čelistí 40 mm

S101010700	1/2"	1/10/80	ks
S101010703	3/4"	1/10/80	ks
S101010706	1"	1/10/80	ks

Spojka s vnějším závitem BRS

BRS


 • CLAW FIT – systém čelistí
• mosaz
• rozteč čelistí 40 mm

S101010709	1/2"	1/10/80	ks
S101010712	3/4"	1/10/80	ks
S101010715	1"	1/10/80	ks

Spojka s hadicovou přípojkou BRS

BRS



- CLAW FIT – systém čelistí
- mosaz
- rozteč čelistí 40 mm

S101010718	1/2"	1/10/80	ks
S101010721	3/4"	1/10/80	ks
S101010724	1"	1/10/80	ks

Uzamykací konektor BRS

BRS



- CLAW FIT – systém čelistí
- mosaz
- rozteč čelistí 40 mm

S101010742	-	1/10/80	ks

Otočná spojka s hadicovou přípojkou BRS

BRS



- CLAW FIT – systém čelistí
- mosaz
- rozteč čelistí 40 mm

S101010727	1/2"	1/10/80	ks
S101010730	3/4"	1/10/80	ks
S101010733	1"	1/10/80	ks

Ventil

BRS



- Velikost připojení k systému - 1/2"
- Velikost připojení k rychlospojkám - 3/4"
- Mosaz

S101010763	-	1/10/60	ks

T-kus BRS

BRS



- CLAW FIT – systém čelistí
- mosaz
- rozteč čelistí 40 mm

S101010736	-	1/10/48	ks

Kuličkový ventil

BRS



- Velikost připojení k systému - 1/2"
- Velikost připojení k rychlospojkám - 3/4"
- Mosaz

S101010754	-	1/5/60	ks

Spojka s hadicovou přípojkou pro rychloupínání BRS

BRS



- CLAW FIT to UNI FIT – umožňuje kombinovat armatury dvou systémů
- mosaz
- rozteč čelistí 40 mm

S101010739	-	1/10/80	ks

Zahradní hadice ATS XTR

XTR

ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY

- pěťivrstvá hadice
- ATS 2 – systém proti kroucení hadic
- vyztužená křížovým opletem
- pracovní tlak 30 bar
- teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči usazování řas uvnitř hadice
- neobsahuje kadmium, baryum a olovo
- bez ftalátů

SI02021220	1/2" 20 m	1/99	ks
SI02021230	1/2" 30 m	1/66	ks
SI02021250	1/2" 50 m	1/42	ks
SI02023420	3/4" 20 m	1/48	ks
SI02023430	3/4" 30 m	1/36	ks
SI02023450	3/4" 50 m	1/24	ks

Zahradní hadice EXP

EXP

3
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- třívrstvá hadice
- vyztužená křížovým opletem
- pracovní tlak 25 bar
- teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči usazování řas uvnitř hadice

SI02061220	1/2" 20 m	1/176	ks
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	ks
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	ks
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	ks
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	ks
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	ks

Zahradní hadice ATS EXP

EXP

ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- čtyřvrstvá hadice
- ATS – systém proti kroucení hadic
- vyztužená trikotovým opletem
- pracovní tlak 25 bar
- teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči usazování řas uvnitř hadice

SI02041220	1/2" 20 m	1/99	ks
SI02041230	1/2" 30 m	1/66	ks
SI02041250	1/2" 50 m	1/42	ks
SI02043420	3/4" 20 m	1/54	ks
SI02043430	3/4" 30 m	1/36	ks
SI02043450	3/4" 50 m	1/24	ks

Zahradní hadice STR

STR

4
LAYERS

2
YEARS
WARRANTY

- čtyřvrstvá hadice
- vyztužená křížovým opletem
- pracovní tlak 20 bar
- teplotní rozsah od -10 °C do +50 °C
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči usazování řas uvnitř hadice

SI02081215	1/2" 15 m	1/253	ks
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	ks
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	ks
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	ks
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	ks
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	ks
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	ks
SI02081010	1" 10 m	1/108	ks
SI02081020	1" 20 m	1/54	ks

Tlakový ruční postřikovač EXP

EXP



- nádrž z odolného plastu HDPE
- kovové pístové čerpadlo
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- ergonomická rukojeť
- aretační tlačítko spouště

S103210206	1,5 l	1/12	ks
S103210209	2 l	1/12	ks

Tlakový postřikovač EXP

EXP



- nádrž z odolného plastu HDPE
- kovové pístové čerpadlo
- teleskopický nástavec z nerezové oceli
- držák nástavce
- 150 cm dlouhá hadice
- držák hadice
- popruh pro přenos
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- aretační tlačítko spouště v rukojeti

S103210215	5 l	1/6	ks
S103210218	8 l	1/6	ks

Tlakový ruční postřikovač STR

STR



- nádrž z odolného plastu HDPE
- nastavitelná tryska
- aretační tlačítko spouště

S103210406	1,5 l	1/20	ks
S103210409	2 l	1/20	ks

Tlakový postřikovač STR

STR



- nádrž z odolného plastu HDPE
- teleskopický nástavec z nerezové oceli
- 150 cm dlouhá hadice
- popruh pro přenos
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- aretační tlačítko spouště v rukojeti

S103210415	5 l	1/6	ks
S103210418	8 l	1/6	ks

Sada těsnění NBR pro postřikovače EXP

EXP



- příslušenství pro postřikovače EXP Stalco Garden

S103410203	-	1	sada

Teleskopický nástavec s tryskou pro postřikovače EXP

EXP



- příslušenství pro postřikovače EXP Stalco Garden
- teleskopický nástavec z nerezové oceli o délce 47-74 cm

S103410212	-	1	ks

Ventil s rukojetí a 150 cm hadicí pro postřikovače EXP

EXP



- příslušenství pro postřikovače EXP Stalco Garden
- 150 cm dlouhá hadice
- aretační tlačítko spouště v rukojeti

S103410221	-	1	ks

Čerpadlo pro postřikovače EXP


EXP



- příslušenství pro postřikovače EXP Stalco Garden
- kovové pístové čerpadlo

S103410230	-	1	ks

Sada těsnění NBR pro postřikovače STR

STR


- příslušenství pro postřikovače STR Stalco Garden

S103410403	-	1	sada

Teleskopický nástavec s tryskou pro postřikovače STR

STR


- příslušenství pro postřikovače STR Stalco Garden
- teleskopický nástavec z nerezové oceli o délce 47-74 cm

S103410412	-	1	ks

Ventil s rukojetí a 150 cm hadicí pro postřikovače STR



- příslušenství pro postřikovače STR Stalco Garden
- 150 cm dlouhá hadice
- aretační tlačítko spouště v rukojeti

S103410421	-	1	ks

Herbicidní kryt – univerzální



- univerzální příslušenství pro postřikovače Stalco Garden

S103410503	-	1	ks

Zahradní nářadí

Zahradní nůžky STR

STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- pohodlné hliníkové rukojeti
- bezpečnostní zámek

S104010406	-	1/10	ks

Zahradní nůžky STR

STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- pohodlné hliníkové rukojeti
- bezpečnostní zámek

S104010412	-	1/6	ks

Kovadlinkové nůžky STR

STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- kovadlinková čepel na stříhání suchých a dřevnatých větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- pohodlné hliníkové rukojeti
- bezpečnostní zámek

S104010415	-	1/6	ks

Zahradní nůžky STR

STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- pohodlné nylonové rukojeti
- regulace otevírání rukojetí
- bezpečnostní zámek

S104010421	-	1/10	ks

Kovadlinkové nůžky STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- kovadlinková čepel na stříhání suchých a dřevnatých větví
- pohodlné nylonové rukojeti
- regulace otevírání rukojeti
- bezpečnostní zámek

S104010424	-	1/10	ks

Nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- lehké hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020406	790 mm	1/10	ks

Teleskopické nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020409	650-990 mm	1/10	ks

Nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- lehké hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020412	730 mm	1/10	ks

Teleskopické nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- čepel (průchozí) na stříhání mladých výhonků a větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020415	630-950 mm	1/10	ks

Kovadlinkové nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- kovadlinková čepel na stříhání suchých a dřevnatých větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- lehké hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020421	790 mm	1/10	ks

Teleskopické kovadlinkové nůžky na větve STR
STR


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- kovadlinková čepel na stříhání suchých a dřevnatých větví
- převodovka pro zvýšení řezného výkonu
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104020424	650-990 mm	1/10	ks

Nůžky na živý plot STR
STR


- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- lehké hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104040406	630 mm	1/10	ks

Teleskopické nůžky na živý plot STR
STR


- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné protiskluzové rukojeti

S104040409	690-860 mm	1/10	ks

Univerzální nůž
EXP


- Čepel z nerezové oceli
- Vybavena sponou na opasek a pouzdrem
- Délka čepele - 95 mm
- Celková délka - 218 mm

S104060400	-	1/12/48	ks

Zahradní pila EXP skládací

EXP


- čepel z japonské oceli SK5 s vysokým obsahem uhlíku a teflonovým povlakem
- zuby broušené ve třech rovinách
- pohodlná hliníková rukojeť potažená TPR
- možnost sklopit čepel do rukojeti

S104070212	230 mm	1/6	ks

Zahradní pila EXP

EXP


- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- zuby broušené ve třech rovinách
- čepel s teflonovým povrchem
- pohodlná hliníková rukojeť potažená TPR

S104070221	270 mm	1/6	ks

Oblouková pila EXP

EXP


- pilový list z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- pohodlná rukojeť
- kolečko pro nastavení napětí čepele

S104070257	533 mm	1/12	ks
S104070260	610 mm	1/12	ks

Pilový list pro obloukovou pilu EXP na mokré dřevo

EXP


- pilový list z vysoce kvalitní uhlíkové oceli

S104097257	533 mm	1/20	ks
S104097260	610 mm	1/20	ks

Pilový list pro obloukovou pilu EXP na suché dřevo

EXP


- pilový list z vysoce kvalitní uhlíkové oceli

S104097258	533 mm	1/20	ks
S104097261	610 mm	1/20	ks

Univerzální sekera EXP

EXP


- kovaná hlava z uhlíkové oceli
- čepel s teflonovým povrchem
- lehká rukojeť ze skleněných vláken
- bezpečná protiskluzová rukojeť
- otvor v rukojeti pro snadnější přenášení

S104210203	630 g	1/12/24	ks
S104210206	950 g	1/6/12	ks

Štípací sekera EXP

EXP


- kovaná štípací hlava z uhlíkové oceli
- čepel s teflonovým povrchem
- lehká rukojeť ze skleněných vláken
- bezpečná protiskluzová rukojeť
- otvor v rukojeti pro snadnější přenášení

S104210209	1240 g	1/6/12	ks
S104210212	1710 g	1/4/8	ks
S104210215	2300 g	1/2/4	ks

Brousek na sekery a nože EXP

EXP


- keramický brusný válec
- kryt z odolného plastu ABS
- kompaktní velikost
- pro broušení seker a nožů

S104210251	-	1/12/120	ks

Lopatka široká XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610000	-	1/12/72	ks

Drápky XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610015	-	1/12/72	ks

Lopatka úzká XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610003	-	1/12/72	ks

Motyka XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610018	-	1/12/72	ks

Malé vidle XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610006	-	1/12/72	ks

Lopatka široká EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610200	-	1/12/72	ks

Malé hrábě XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610009	-	1/12/72	ks

Lopatka úzká EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610203	-	1/12/72	ks

Malé vějířové hrábě XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť s měkkým plastovým potahem TPR
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610012	-	1/12/72	ks

Malé vidle EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610206	-	1/12/72	ks

Malé hrábě EXP
EXP


- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610209	-	1/12/72	ks

Lopatka široká STR
STR


- lehký nástroj z plastu
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610400	-	1/10	ks

Malé vějířové hrábě EXP
EXP


- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610212	-	1/12/72	ks

Lopatka úzká STR
STR


- lehký nástroj z plastu
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610403	-	1/10	ks

Drápky EXP
EXP


- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610215	-	1/12/72	ks

Malé vidle STR
STR


- lehký nástroj z plastu
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610406	-	1/10	ks

Motyka EXP
EXP


- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610218	-	1/12/72	ks

Drápky STR
STR


- lehký nástroj z plastu
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610415	-	1/12	ks

Motyka STR
STR


- lehký nástroj z plastu
- otvor v rukojeti pro zavěšení

S105610418	-	1/12	ks

Podložka pod kolena STR

STR


- měkká pěnová podložka
- velký rozměr
- otvor v rukojeti pro snadnější přenášení

S105610448	-	1/20	ks

Sada malého zahradního nářadí STR

STR


- sada lehkého plastového nářadí
- součástí sady je univerzální košík, podložka a 5 kusů nářadí

S105610451	-	1/6	sada

Rovný rýč EXP

EXP


- rýč z kalené oceli
- rovné zakončení pracovní části
- zpevňující prolisy
- dlouhá ergonomická násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná plastová rukojeť

S105010200	-	1/4	ks

Ostrý rýč EXP

EXP


- rýč z kalené oceli
- ostré zakončení pracovní části
- zpevňující prolisy
- dlouhá ergonomická násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná plastová rukojeť

S105010203	-	1/4	ks

Lopata EXP

EXP


- lopata z kalené oceli
- prodloužená pracovní část
- dlouhá ergonomická násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná plastová rukojeť

S105010209	-	1/4	ks

Rovný rýč TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- ocelová rukojeť s dřevěnou násadou
- násada z voskovaného bukového dřeva
- rovné zakončení pracovní části

S105010600	-	1/4	ks

Ostrý rýč TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- ocelová rukojeť s dřevěnou násadou
- násada z voskovaného bukového dřeva
- ostré zakončení pracovní části

S105010603	-	1/4	ks

Lopata TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- dlouhá profilovaná a voskovaná násada z bukového dřeva

S105010609	-	1/4	ks

Hrábě TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- připevnění pracovní části k násadě pomocí objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210606	12 z	1/4	ks
S105210612	16 z	1/4	ks

Motyka TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- připevnění pracovní části k násadě pomocí objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210651	18 cm	1/4	ks

Trojzubý kypřič půdy TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- připevnění pracovní části k násadě pomocí objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210660	-	1/4	ks

Rýč rovný



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74003	kovová násada	1/5	ks

Rýč špičatý



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74005	kovová násada	1/5	ks

Lopata na písek



- vyrobena z vysoce kvalitní švédské borové oceli SSAB
- katená ocel
- pracovní část s protlačenými výztuhami
- kovová násada s protiskluzovým gumovým povlakem
- dvoukomponentní držadlo PVC

S-74001	kovová násada	1/5	ks

Hrábě ERGO



- kalené
- 16 zubů
- kovová násada
- pogumovaná tvarovaná násada

S-74009	16 zubů ; kalené	1/4	ks

Univerzální hrábě EXP

EXP


- pracovní část z elastického plastu
- lehká, dlouhá hliníková násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná rukojeť
- očko pro zavěšení

S105210312	12 z	1/12	ks
S105210315	18 z	1/12	ks

Hrábě na listí EXP

EXP


- pracovní část z elastického plastu
- lehká, dlouhá hliníková násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná rukojeť
- očko pro zavěšení

S105210330	50 cm	1/12	ks
S105210333	60 cm	1/12	ks

Koště EXP

EXP


- pracovní část z elastického plastu
- lehká, dlouhá hliníková násada s protiskluzovým povrchem
- pohodlná rukojeť
- očko pro zavěšení

S105210351	40 cm	1/12	ks
S105210354	65 cm	1/12	ks

Nastavitelné hrábě STR

STR


- pracovní část z kalené oceli
- nastavení šířky hlavy
- ocelová násada

S105210500	-	1/12	ks

Nastavitelné hliníkové hrábě, teleskopické STR

STR


- pracovní část z kalené oceli
- nastavení šířky hlavy
- lehká hliníková teleskopická násada

S105210506	-	1/12	ks

Vytrhávač plevelů EXP

EXP


- pracovní část tvořená třemi úchopnými zuby z nerezové oceli
- lehká hliníková rukojeť
- robustní patka pro zatlačení do země
- rukojeť s pružinovým mechanismem pro uvolnění vytrhaného plevelu

S105210372	-	1/5	ks

Skládací zahradní koš se zesíleným dnem XTR

XTR


- koš z trvanlivého, voděodolného materiálu OXFORD
- dno vyztužené plastem
- přepravní rukojeť
- skládací konstrukce
- horní ochranný límec se stahováním na provázek
- patentky pro snadné uzavření koše ve složeném stavu

S106610003	80 l	1/6	ks
S106610006	172 l	1/6	ks

Skládací zahradní koš EXP

EXP


- koš z trvanlivého, voděodolného materiálu OXFORD
- přepravní rukojeť
- skládací konstrukce
- suchý zip pro snadné skládání koše

S106610203	80 l	1/10	ks
S106610206	172 l	1/10	ks

Kulatá žací struna Round



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: kulatá
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053997001	1,3 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997002	1,6 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997003	2,0 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997004	2,4 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053997005	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053997006	3,0 mm × 15 metrů	1/10/80	ks

Hvězdicová žací struna Star



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: hvězdicová
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053997041	1,3 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997042	1,6 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997043	2,0 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997044	2,4 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997045	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053997046	3,0 mm × 15 metrů	1/10/80	ks

Kulatá žací struna Round



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: kulatá

S053997014	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks
S053997015	2,7 mm × 70 m – cívka	1/16	ks
S053997016	3,0 mm × 56 m – cívka	1/16	ks

Hvězdicová žací struna Star



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: hvězdicová

S053997054	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks
S053997055	2,7 mm × 70 m – cívka	1/16	ks
S053997056	3,0 mm × 60 m – cívka	1/16	ks

Čtvercová žací struna Square



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtvercová
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053997021	1,3 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997022	1,6 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997023	2,0 mm × 15 metrů	1/10/120	ks
S053997024	2,4 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053997025	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053997026	3,0 mm × 15 metrů	1/10/40	ks

Čtvercová žací struna Square Twist



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtvercová zkroucená
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053998004	2,4 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998005	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998006	3,0 mm × 15 metrů	1/10/80	ks

Čtvercová žací struna Square



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtvercová

S053997034	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks
S053997035	2,7 mm × 70 m – cívka	1/16	ks
S053997036	3,0 mm × 56 m – cívka	1/16	ks

Čtvercová žací struna Square Twist



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtvercová zkroucená

S053998014	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks
S053998015	2,7 mm × 70 m – cívka	1/16	ks
S053998016	3,0 mm × 60 m – cívka	1/16	ks

Kulatá řezací linka XTR Core



- vyztužený systémem XTR CORE
- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: kulatý
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053998024	2,4 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998025	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998026	3,0 mm × 15 metrů	1/10/80	ks

Kulatá řezací linka XTR Core



- vyztužený systémem XTR CORE
- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: kulatý

S053998034	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks
S053998035	2,7 mm × 70 m – cívka	1/16	ks
S053998036	3,0 mm × 60 m – cívka	1/16	ks

Čtvercová žací struna Square XTR Core



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- vyztužené jádro XTR CORE
- tvar struny: čtvercová
- délka struny: 15 m
- balení: Blistr

S053998044	2,4 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998045	2,7 mm × 15 metrů	1/10/80	ks
S053998046	3,0 mm × 15 metrů	1/10/40	ks

Čtvercová žací struna Square XTR Core





- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- vyztužené jádro XTR CORE
- tvar struny: čtvercová

S053998054	2,4 mm × 90 m – cívka	1/16	ks





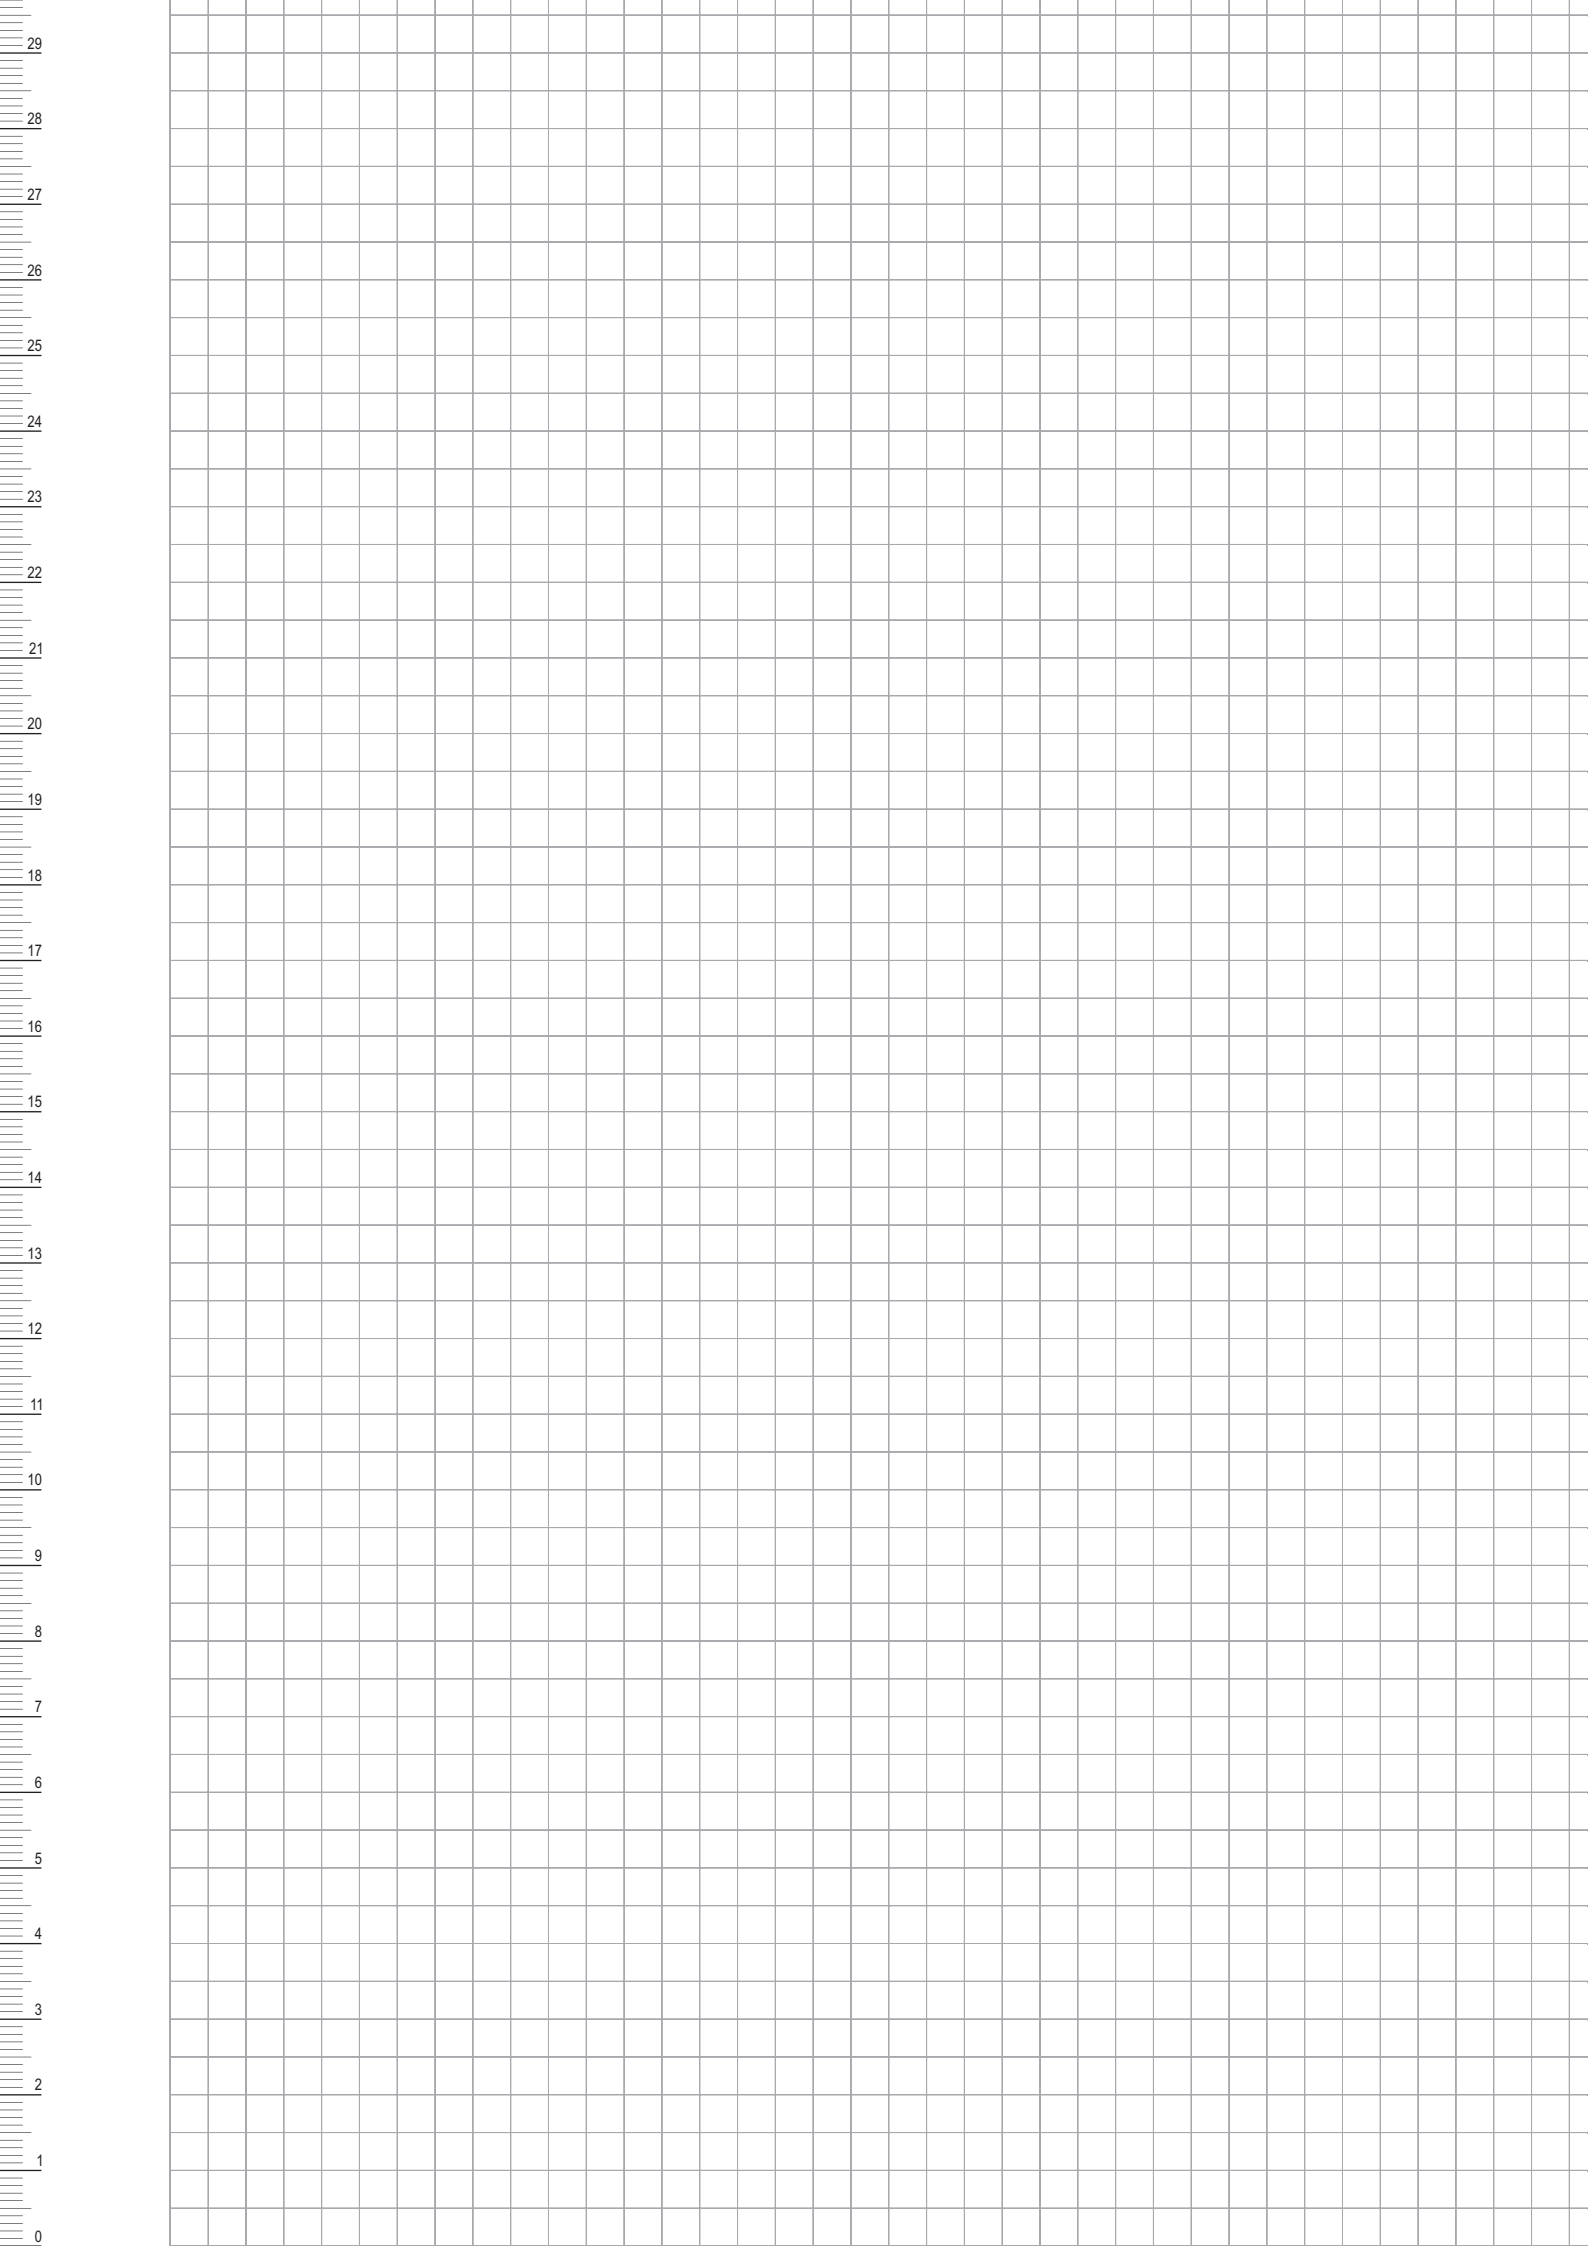

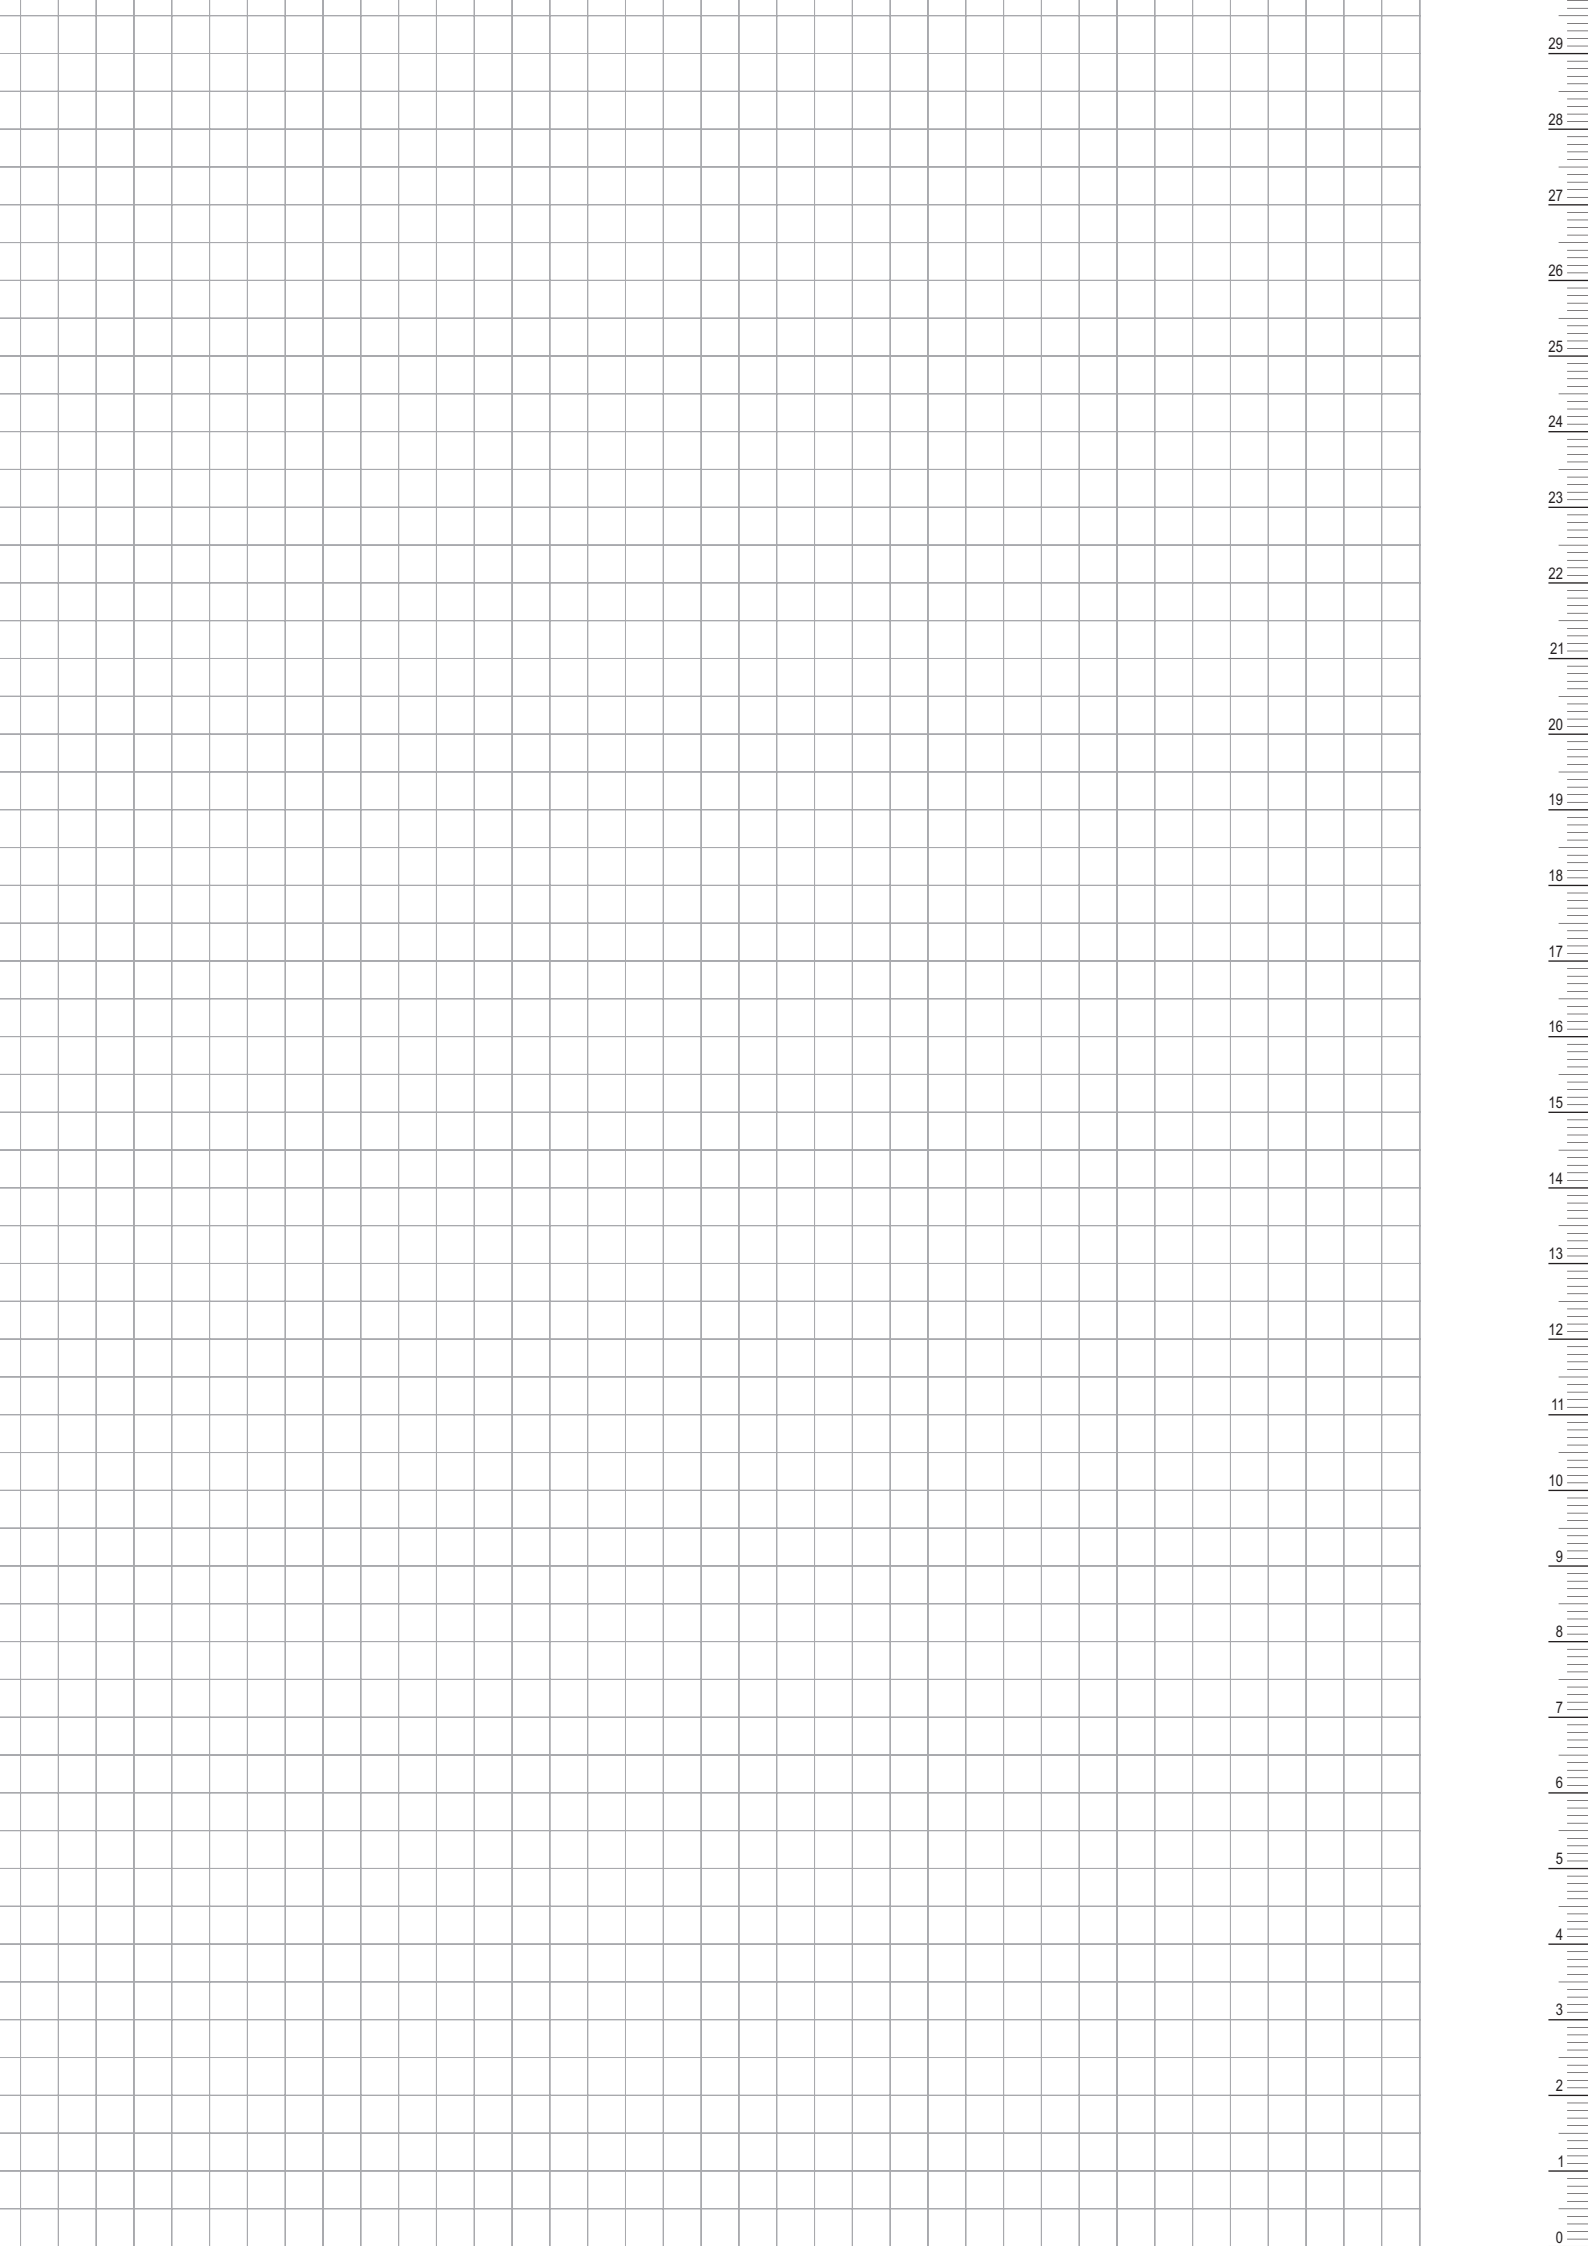

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1

0

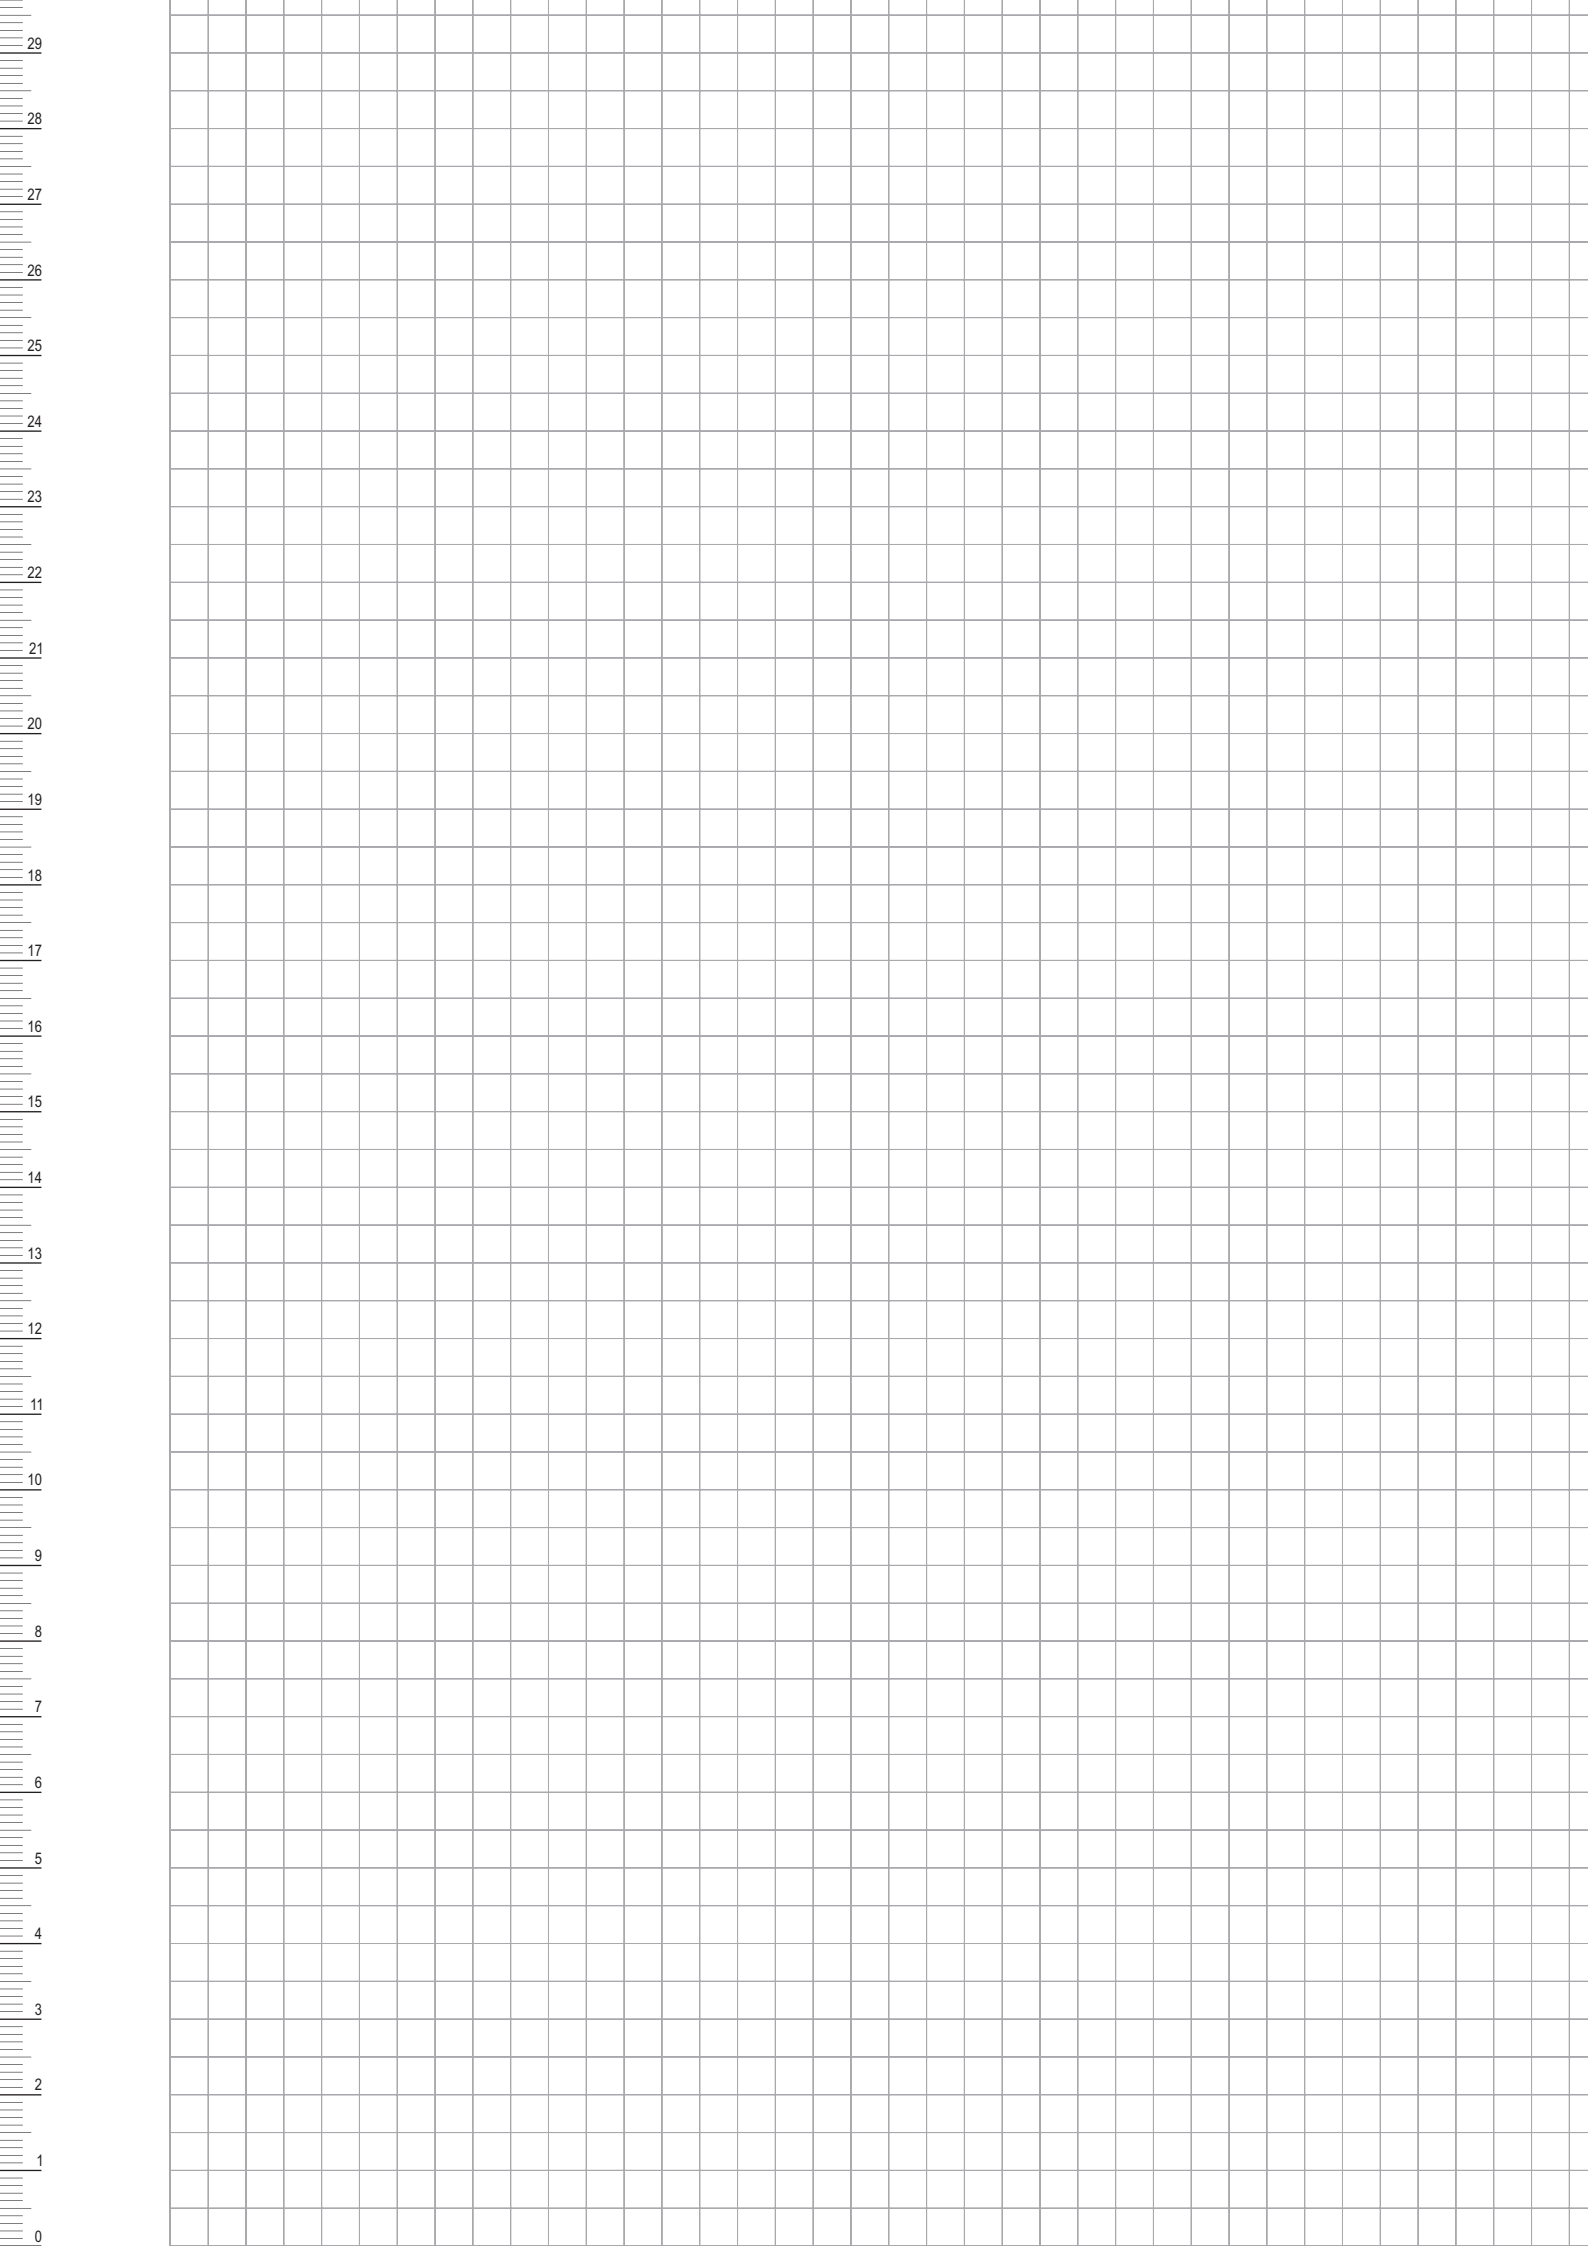

PERSONALIZOVANÉ PRACOVNÍ ODĚVY

Zajistěte profesionální image své společnosti



TECHNOLOGIE



VÝŠIVKA



FÓLIE FLEX



SÍTOTISK



TERMOTRANSFEROVÝ
TISK

PRO ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY KONTAKTUJTE
NAŠEHO DISTRIBUTORA

**CENOVÁ NABÍDKA
A NÁVRH ZDARMA**

STALCO⁺



Výhradní zastoupení značky STALCO pro Českou republiku:
EURO NÁŘADÍ s.r.o., č. p. 281, 683 01 Komořany
Telefon +420 517 330 704, 724 343 023
E-mail velkoobchod@euronaradi.cz
www.eurnaradi.cz

Tiskové chyby, změny v textu a ve vyobrazení vyhrazeny. © Copyright EURO NÁŘADÍ s.r.o. Tento dokument podléhá platným autorským zákonům České republiky. Jakákoliv manipulace s dokumentem je nezákonná.