

STALCO⁺

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
GARDEN





BIZALMAT ÉPÍTÜNK

*A STALCO egy családi, 100%-ban lengyel
tőkéből létrehozott vállalkozás. Az embereknek,
barátságuknak és óriási elkötelezettségüknek
köszönhetően 1998 óta szünet nélkül tevékenykedünk.*

A vállalat filozófiájának fő pontjai, melyek egyúttal a sikert garantáló tényezők is, az általunk nyújtott megoldások magas színvonala és az abszolút ügyfélorientáltság.

Professzionális vállalatként különös hangsúlyt fektetünk a termékek és szolgáltatások minőségére. Számos, ezt az értéket növelő lépést teszünk meg annak érdekében, hogy megfeleljünk a nemzetközi piacon tevékenykedő ügyfeleink folyamatosan növekvő és jól körülhatárolható elvárásainak.

“Bizalmat építünk” küldetésünk a hosszú távú együttműködésen és partnereink üzleti hatékonyságának növelésén alapul.

Az ügyfelekkel, a beszállítókkal és üzleti partnerekkel folytatott kapcsolatok következetes fejlesztésével a Stalco fenntartja termékeinek és szolgáltatásainak magas minőségét, ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan növelje részesedését az építőipari piacon. A vállalat ezenfelül sikerrel terjeszkedik, új piacokat hódít meg egész Európában.



10 TERMÉKKATEGÓRIA

A Stalco kereskedelmi és gyártási tevékenységet folytat. A kereskedelmi tevékenység 10 termékcsoporthoz való értékesítést foglal magába. Gyártási tevékenységünk rögzítőelemek, öleslécek és vízmértékek, valamint állványrendszerek gyártására korlátozódik.



KÉZISZERSZÁMOK



FELSZERELÉSEK



ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK



FESTŐ KELLÉKEK



ELEKTROMOS SZERSZÁMOK



ELEKTROMOS SZERSZÁM TARTOZÉKOK



RÖGZÍTŐRENDSZEREK



MŰSZAKI ÉS ÉPÍTŐIPARI VEGYSZEREK



MUNKAVÉDELEM ÉS-EGÉSZSÉGÜGY



KERT

Ma a Stalco-nak bátorsága van felvenni a versenyt a világ legnagyobb vállalataival.

Ajánlatunk 2 szériára oszlik - **Stalco** és **Stalco Perfect**. Egy professzionális termékvonallal, a Stalco Perfect létrehozásának köszönhetően a Stalco a legmagasabb minőséget képviseli, és rendszeresen fejleszti termékeit. A Stalco olyan termékeket kínál, amelyek tökéletesen megfelelnek a professzionális, speciális és kiskereskedelmi ügyfelek elvárásainak.



STANDARD TERMÉKCSALÁD



Nagyszerű ár-érték arány jellemzi. Az átgondolt dizájnnak, valamint a modern technológiának és a jó minőségű alkatrészeknek köszönhetően a termékek nemcsak a mindennapi háztartási munkák során válnak be, de mindenekelőtt jó alternatívát jelentenek a minőségi, de elérhető árú szerszámokat kereső vállalkozók számára. Az ebből a szériából származó termékek hosszú élettartamot és biztonságos munkát garantálnak.

PROFESSZIONÁLIS TERMÉKCSALÁD



A Stalco Perfect termékeket a részletekre való kivételes odafigyeléssel és a globális beszállítók legjobb minőségű összetevőinek felhasználásával terveztük. A gyártási folyamat során nem hagytuk ki az olyan folyamatokat, mint a termékek állandó minőségellenőrzése, valamint a tartósság és az ergonómia figyelembevétele. Ezek a tevékenységek lehetővé tették számunkra, hogy olyan szakemberek számára hozzunk létre eszközöket, akik nem csak a kiváló minőséget vagy a modern eszköztechnológiát, hanem a tartósságot és a kompromisszumok nélküli teljesítményt is értékelik. Az ebbe a szériába tartozó termékeket úgy terveztük, hogy nehéz körülmények között, nagy terhelés mellett is jól teljesítsenek. Hosszan tartó problémamentes működést biztosítanak a felhasználóknak, garanciát adva a megbízhatóságra és a jó munkavégzésre, a körülményektől függetlenül.

ÚJRAINDEKELÉS

ÚJ JELÖLÉS FELÉPÍTÉSE S+01+02+XXXXX

S

STALCO
STALCO PERFECT
STALCO GARDEN

01

Kategória
pl. 01_Kéziszerszámok

02

Alcsoport
pl. vízmérték, lábbeli

XXXXX

jelenlegi
jelölés

KOMPATIBILITÁS VISSZAFELÉ - Megtartjuk a jelenlegi jelölés numerikus részét, ezzel is meghajlással tisztelegve ügyfeleinknek és alkalmazottainknak, akik már évek óta ismerik a jelenlegi jelzéseket. Ugyanakkor megkönnyíti a termékek újraindexelésének folyamatát az átmeneti időszakban.

A katalógusban használt szimbólumok

A készlet elemeinek száma	
A racsnis mechanizmus fogainak száma	
Kivitelezési anyag	
Megfelelőség, szabványok, védelmi szintek	
A bithegy / csavarfej profiljának jelölése	
A fúrósár rögzítési rendszerének jelölése	
A ruházat anyaga	
Az anyag gramm súlya	
A termék legfontosabb jellemzői	
Műszaki jóváhagyás - építőipari jelölés	
Európai Műszaki Értékelés	
CE-jelölés	
Az iparág jelölése (ruházat, kesztyűk és lábbelik esetén)	

A táblázatokban használt szimbólumok

Index	
Alapvető információk	
Műszaki adatok	
Termék színe	
Csomagolás	
Mértékegység	
Rúd / csavar átmérője	
Csavar / tipli hossza	
Menethossz	
Maximális fúrási kapacitás	
Fúrési átmérő	
Furatmélység	
A fúrósár munkahossza	
A rögzítendő elem maximális vastagsága	
Hatékony rögzítési mélység	
Kulcsméret / csavarfej típusa	
Anyagvastagság	
Alapméretek	
Rögzítési átmérőtartomány	

TARTALOMJEGYZÉK



KÉZISZERSZÁMOK

STALCO		STALCO PERFECT	
Mérőeszközök	9	Mérőeszközök	48
Bitek és csavarhúzó	11	Bitek és csavarhúzó	52
Villáskulcsok és kulcsok	17	Villáskulcsok és kulcsok	53
Vágószerszámok	27	Vágószerszámok	67
Fogók és csőkulcsok	31	Fogók és csőkulcsok	69
Kalapács típusú szerszámok	38	Kalapács típusú szerszámok	71
Kézi rögzítő szerszámok	41	Kézi rögzítő szerszámok	73
Satuk és szorítók	43	Satuk és szorítók	75
Vésők és gyaluk	43		
Reszelők és ráspolók	44	Reszelők és ráspolók	
Hasító és kaparó szerszámok	45	Hasító és kaparó szerszámok	76
Ecsetek	45		
Telepítő szerszámok	45	Telepítő szerszámok	76
Autóipari szerszámok	46	Autóipari szerszámok	77



MŰHELY-FELSZERELÉSEK

STALCO		STALCO PERFECT	
Szállítás és tárolás	80	Szállítás és tárolás	94
Létrák	86	Létrák	97
Termékek pneumatikához	88	Termékek pneumatikához	98
Hosszabbító kábelek és kábeltartozékok	89	Hosszabbító kábelek és kábeltartozékok	98
Biztonsági eszközök	89		
Tisztítótermékek	90	Tisztítótermékek	99
		Emelők	99



ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK

STALCO		STALCO PERFECT	
Simítók és merőkanalak	101	Simítók és merőkanalak	111
Úszók és simítók	102	Úszók és simítók	112
Csempéző szerszámok	106	Csempéző szerszámok	116
Földmunka szerszámok	107	Földmunka szerszámok	118
Pisztolyok és nyomóeszközök	108	Pisztolyok és nyomóeszközök	119
Hegesztés technológia	109		
Építkezési konténerek	109	Építkezési konténerek	119



FESTŐ SZERSZÁMOK

STALCO		STALCO PERFECT	
Festőeszközök	121	Festőeszközök	130
Ragasztószalagok	124	Ragasztószalagok	134
Fóliák	127	Fóliák	136
		Műszaki szalagok	137



ELEKTROMOS GÉPEK

STALCO		STALCO PERFECT	
Lézeres és elektronikus eszközök	141	Lézeres és elektronikus eszközök	178
Vezeték nélküli eszközök	142	Vezeték nélküli eszközök	180
Vezetékes szerszámok	159	Vezetékes szerszámok	192
Berendezések belsőégésű motorral	175	Berendezések belsőégésű motorral	205



TARTOZÉKOK

STALCO		STALCO PERFECT	
Bithegyek	207	Bithegyek	221
Fúrók	209	Fúrók	223
Nyitók és gyémánt technológia	212	Nyitók és gyémánt technológia	235
Fűrészek és pengék	214	Fűrészek és pengék	239
Köszörűkorongok és kefék	216	Köszörűkorongok és kefék	241
Csiszolóanyagok	217	Csiszolóanyagok	242
Fűrészlapok és marók	218	Fűrészlapok és marók	241
Tartozékok gépekhez	218		
Keverők	219	Keverők	245



RÖGZÍTÉSTECHNIKA

STALCO		STALCO PERFECT	
Általános rögzítők	248	Általános rögzítők	291
Szigetelés rögzítőelemek	256	Szigetelés rögzítőelemek	295
Rögzítőelemek közepes és nehéz terhelésekhez	258	Rögzítőelemek közepes és nehéz terhelésekhez	300
		Kémiai horgonyok	301
Csavarok	261		
Önmetsző csavarok	266	Önmetsző csavarok	304
Szegecsek	270		
Fogantyúk és tartóelemek	271	Fogantyúk és tartóelemek	306
Asztalos kötések	275	Asztalos kötések	308
Kiskereskedelmi csomagolás - zacskók	282	Kiskereskedelmi csomagolás - zacskók	308



TECHNIKAI ÉS ÉPÍTŐIPARI VEGYI TERMÉKEK

STALCO PERFECT	
Horgonyzó kémia	314
Műszaki vegyszerek	314
Autókozmetikai vegyszerek	315
Háztartási vegyszerek	316
Egészség- és munkavédelem - paszták és krémek	317
Építőipari vegyszerek	317



MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT ÉS FELSZERELÉSEK

STALCO PERFECT		STALCO PERFECT	
Ruházat	327	Ruházat	361
Lábbelik	341	Lábbelik	369
Kesztyű	347	Kesztyű	377
Fej- és arcvédelem	353	Fej- és arcvédelem	380
Légzésvédelem	355	Légzésvédelem	381
Szemvédelem	356	Szemvédelem	381
Hallásvédelem	359	Hallásvédelem	382
		Zuhanásgátló	382




KERTI SZERSZÁMOK

Öntözőrendszerek	387
Kerti szerszámok	401

További információ

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termékismertetőt előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az ábrák és képek csak a megértést segítik. A tényleges színek és műszaki adatok a termék változatai, módosításai miatt eltérhetnek. Az összes kép a Stalco szellemi tulajdonát képezi. Minden képet és szöveget rész, ideértve az összes grafikus szimbólumot és szöveget a szerzői jog és szervezet érdekét képviselő más jogok védik. A tartalom bármilyen másolása, nyilvános és online terjesztése, valamint bármely más felhasználása tilos. A katalógus tartalmának másolása, megosztása vagy felhasználása a Stalco előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. vállalat minden jogot fenntart a kiadvány módosítására és a potenciális hibák/tévedések javítása terén.

STALCO⁺



KÉZISZERSZÁMOK

Mérőeszközök

Mérőszalag



- gumírozott csúszásgátlós Ház
- a mágneses vég megkönnyíti a méretvételt
- nylon anyaggal borított szalag a nagyobb kopási ellenállóképességért
- automatikus szalag blokkolás

S-10003	3 m x 19 mm	1/12/72	db
S-10005	5 m x 25 mm	1/6/48	db
S-10007	7,5 m x 25 mm	1/6/48	db

Mérőszalag



- csúszásgátló ABS ház TPS gumival az esés során fellépő ütések elnyelésére
- három szegecs rögzíti a horgot a mérőszalaghoz
- II. osztályú pontosságú mérőszalag
- tartós csuklópánttal ellátott mérőszalag
- kiváló minőségű szénacél mérőszalag, 0,125 mm vastag
- mérőszalag vastagsága (acél + lakk) 0,135-0,145 mm
- 65 Mn mangánacél rugó

S010124202	2 m x 16 mm	1/145/120	db
S010124203	3 m x 16 mm	1/12/120	db
S010124205	5 m x 19 mm	1/12/120	db
S010124208	8 m x 25 mm	1/6/60	db
S010124210	10 m x 25 mm	1/6/48	db

Üvegszálás mérőszalag



- ütésálló házban
- erősített üvegszálból
- kopásálló
- összecukható hajtókkal
- 2mm-es osztás

S-10620	20 m x 15 mm	1/40	db
S-10630	30 m x 15 mm	1/32	db
S-10650	50 m x 15 mm	1/20	db

Fém mérőszalag



- ütésálló és csúszásgátló házban
- gyors és egyszerű feltekérés a 3:1 áttételezésű hajtásnak köszönhetően
- a fém vég csatt horoggal kialakítva
- szalag szélesség 12,5 mm

S-10720	20 m x 12,5 mm	1/40	db
S-10730	30 m x 12,5 mm	1/32	db

Fém mérőszalag



- ütésálló műanyag házban
- összecukható hajtókkal
- szalag végén fém csattal

S-10830	30 m x 13 mm	1/12	db
S-10850	50 m x 13 mm	1/12	db

Összecukható fa collostok



- merev és rugalmas csatlakozások
- 180°-os szögben bepattan
- Az osztás magas kopási ellenállóképességgel bír
- mérőléc vastagsága 3,2 mm
- rejtett csuklók

S-10321	1 m	1/20/200	db
S-10322	2 m	1/10/100	db

Hézagmérő



- 16 penge - a mechanikában használt alapvető pengeméret: 0,127/0,152/0,178/0,203/0,229/0,254/0,279/0,305/0,330/0,356/0,381/0,406/0,432/0,457/0,483/0,508 mm
- ívelt pengekialakítás - megkönnyíti a hozzáférést beállításkor
- 65Mn acél - kiváló minőségű 65Mn rozsdamentes rugóacél - biztosítja a szerszám tartósságát és pontosságát

S010510216	16 levél ; 0,127 - 0,508 mm	1/20/120	db



- a mechanikában használt legtöbb pengeméret: 0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70/0.75/0.80/0.85/0.90/0.95/1.00 mm
- 65Mn acél - kiváló minőségű 65Mn rozsdamentes rugóacél - biztosítja a szerszám tartósságát és pontosságát

S010510220	20 levél ; 0,05 - 1,0 mm	1/20/120	db



- 26 penge - a mechanikában használt alapvető pengeméret: 0,04/0,05/0,06/0,08/0,10/0,13/0,15/0,18/0,20/0,23/0,25/0,28/0,30/0,33/0,35/0,38/0,40/0,43/0,45/0,48/0,50/0,53/0,55/0,58/0,60/0,63 mm
- 65Mn acél - kiváló minőségű 65Mn rozsdamentes rugóacél - biztosítja a szerszám tartósságát és pontosságát

S010510226	26 levél ; 0,04 - 0,63 mm	1/20/120	db

Alumínium vízmérték



- robosztus, nagy teherbírási alumíniumprofil 1,4 mm falvastagsággal
- mérési pontosság 0,5 mm/m
- a libella ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, az UV-sugárzásnak és az elektrosztatikus semlegességnek
- lengyelországból származó termék

S-11220	40 cm	1/3	db
S-11223	60 cm	1/3	db
S-11226	80 cm	1/3	db
S-11229	100 cm	1/3	db
S-11232	120 cm	1/3	db
S-11235	150 cm	1/40	db
S-11238	200 cm	1/40	db

Tömlős vízmérték



- távoli pontok közötti pontok mérését ideálisan megkönnyíti
- jól tömítő dugókkal melyek ellehetetlenítik a mérési helyiségben a víz kifolyását
- törésmentes mérőhengeren olvasható osztással a szintezést megkönnyítve

S-11515	15 m	1/15	db
S-11520	20 m	1/15	db
S-11525	25 m	1/15	db

Alumínium derékszög



- asztalos derékszög
- jól olvasható osztás
- 45°-ban és 90°-ban állítható

S-11925	250 mm	1/12/60	db
S-11930	300 mm	1/12/60	db
S-11935	350 mm	1/12/60	db
S-11940	400 mm	1/12/60	db

Állítható szögmérő



- jól olvasható osztás

S-11983	350 mm	1/10	db
S-11985	500 mm	1/10	db
S-11987	750 mm	1/10	db

Asztalos ceruza



- 17,5 cm

S-47007	szett 12 db	1/12/240	szett

Kicsapózsínór



- Praktikus orsó – a krétazsínór gyors és hatékony feltekerését biztosítja. Összecsukható hajtókar – megkönnyíti a szerszám tárolását. Krétatartály – egyszerű és problémamentes feltöltést tesz lehetővé.

S010611033	30 m + 120 g kréta	1/6/24	db

Jelölő kréta



- tartósság – a kréta vízálló és tökéletesen tapad a felülethez
- könnyű használat – a gondosan megtervezett, kúpos, tölcser alakú kupaknak köszönhetően a felvitel egyszerű és problémamentes
- tartósság – a masszív csomagolás tökéletesen védi a tartalmat, biztosítva az ellenállást a sérülésekkel és a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szemben

S010611031	120 g ; kék	1/10/100	db
S010611032	120 g ; piros	1/10/100	db

Kőműves zsinór



- különböző színekben
- fonott
- nagy kopásállóság

S-47050	50 m	1	db

Bitek és csavarhúzó

Lapos csavarhúzó



S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	db
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	db
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	db
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	db
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	db

Philips csavarhúzó



S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	db
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	db
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	db
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	db
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	db
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	db

Pozidriv csavarhúzó



S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	db
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	db
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	db
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	db

TORX csavarhúzó



S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	db
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	db
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	db
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	db
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	db
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	db
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	db
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	db
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	db

Behajtósár



S011117272	1/4" (150 mm)	1	db

Laposfejű üthető csavarhúzó

S2 

			
S-12610	SL6 x 150 mm	1/1	db
S-12614	SL8 x 200 mm	1/1	db

Philips üthető csavarhúzó

S2 

			
S-12612	PH2 x 150 mm	1/1	db
S-12616	PH3 x 200 mm	1/1	db

Philips csavarhúzó

S2 

			
S-12550	PH0 x 75 mm	1/1	db
S-12552	PH1 x 100 mm	1/1	db
S-12606	PH1 x 250 mm	1/1	db
S-12554	PH2 x 38 mm	1/1	db
S-12556	PH2 x 100 mm	1/1	db
S-12558	PH2 x 150 mm	1/1	db
S-12608	PH2 x 250 mm	1/1	db
S-12560	PH3 x 150 mm	1/1	db

Pozidriv csavarhúzó

S2 

			
S-12562	PZ0 x 75 mm	1/1	db
S-12564	PZ1 x 100 mm	1/1	db
S-12566	PZ2 x 38 mm	1/1	db
S-12568	PZ2 x 100 mm	1/1	db
S-12570	PZ3 x 150 mm	1/1	db

Laposfejű csavarhúzó

S2 

			
S-12572	SL3 x 75 mm	1/1	db
S-12574	SL4 x 100 mm	1/1	db
S-12576	SL5 x 100 mm	1/1	db
S-12578	SL6 x 38 mm	1/1	db
S-12580	SL6 x 150 mm	1/1	db
S-12602	SL4 x 250 mm	1/1	db
S-12604	SL6 x 250 mm	1/1	db
S-12582	SL8 x 150 mm	1/1	db

Torx csavarhúzó

S2 


			
S-12584	TT6 x 75 mm	1/1	db
S-12586	TT8 x 75 mm	1/1	db
S-12588	TT10 x 100 mm	1/1	db
S-12590	TT15 x 100 mm	1/1	db
S-12592	TT20 x 100 mm	1/1	db
S-12594	TT25 x 100 mm	1/1	db
S-12596	TT27 x 100 mm	1/1	db
S-12598	TT30 x 100 mm	1/1	db
S-12600	TT40 x 125 mm	1/1	db

Behajtósár



			
S01119090	1/4" (150 mm)	1	db

Rugalmas csavarhúzó feltétekkel



			
S-12401	➔ SL5 SL6 SL7 ➕ PH1 PH2 PH3 ⚙ TT10 TT15 TT20 TT30 1/4"x25 mm	1/6/24	db

Racsnis csavarhúzó bitekkel



S-12403	- SL5, SL6, SL7 - PH1, PH2, PH3 - T20, T15, T20 - H4, H5, H6	1/6/24	db	
	1/4" x 25 mm			

Lakatos csavarhúzó készlet 4 db



CrV

• 4 db

S-12395	- SL6x100 SL8x150 - PH2x100 PH3x150	1/6/24	db	

Csavarhúzó készlet 6 db



• 6 db

CrV

S-12391	- SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 - PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	db	

Csavarhúzó készlet 2 db



S2

S-12618	- SL1,2x6,5x100 mm - PH2x100 mm	1	szett	

Csavarhúzó készlet 7 db



• 7 db

CrV

S-12389	- SL3x75 SL5x100 SL5,5x150 SL6x100 - PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	db	

Csavarhúzó készlet 7 db



• 7 db

CrV

S-12393	- SL3x75 SL4x75 SL5,5x125 SL6,5x150 - PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	db	

Csavarhúzó készlet 4 db



S2

S-12620	- SL 1.0 x 5.5 x 75 mm, 1.2 x 6.5 x 100 mm - PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm	1	szett	

Csavarhúzó készlet 8 db

S2



S-12622	SL1.6x8.0x150 mm SL1.2x6.5x100 mm SL1.0x5.5x75 mm PH3x150 mm PH2x100 mm PH1x75 mm TT25x100 mm TT15x100 mm	1	szett

Csavarhúzó készlet 114 db

CrV



S-12399	3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm] PH0x75 PH1x75 PH1x100 PH2x100 PH2x150 PH3x150 [mm] T10x75 T15x75 T20x75 [mm] S1x75 S2x100 [mm] 2.5x40 3.0x40 [mm] PH00x40 PH0x40 [mm] T6x40 mm T8x40 [mm] SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 S0 S1 S2 S3 H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 PH000 PH00 PH0 PH1 H0,7 H0,9 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"	1/0/3	db

Feszültség teszter



S010800140	140 mm	1	db
S010800140	190 mm	1	db

Elektrotechnikai csavarhúzó 1000 V




- a minőséget és a biztonságot a VDE GS tanúsítvány és az IEC 60900 szabvány igazolja
- S2 acélból készült csavarhúzóbiték - mágnesesek
- három anyagú ergonomikus, csúszásmentes markolat
- a csavarhúzó munkarésze „SLIM” szigeteléssel rendelkezik a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz

S-12490	SL0.4 x 2.5 x 75 mm	1/12/240	db
S-12491	SL0.5 x 3.0 x 100 mm	1/12/240	db
S-12492	SL0.6 x 3.5 x 100 mm	1/12/240	db
S-12493	SL0.8 x 4.0 x 100 mm	1/12/240	db
S-12494	SL1.0 x 5.5 x 125 mm	1/12/120	db
S-12495	SL1.2 x 6.5 x 150 mm	1/12/120	db
S-12496	PH0 x 60 mm	1/12/240	db
S-12497	PH1 x 80 mm	1/12/120	db
S-12498	PH2 x 100 mm	1/12/120	db
S-12499	PZ0 x 60 mm	1/12/240	db
S-12500	PZ1 x 80 mm	1/12/120	db
S-12501	PZ2 x 100 mm	1/12/120	db
S-12502	T15 4 x 100 mm	1/12/240	db
S-12503	T20 5.5 x 125 mm	1/12/120	db
S-12504	T25 5.5 x 125 mm	1/12/120	db
S-12270	SL/PH1 x 80 mm	1/12/120	db
S-12274	SL/PH2 x 100 mm	1/12/120	db
S-12272	SL/PZ1 x 80 mm	1/12/120	db
S-12276	SL/PZ2 x 100 mm	1/12/120	db

Elektrotechnikai csavarhúzó 6 db

S2



- S2 acél
- 1000 V

S-12280	3 x 100, 4 x 100 [mm] PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] Tester napenergia 140 mm	1/6/24	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 2 db

S2



- S2 acél
- 1000 V

S-12282	5,5 x 125 [mm] - PH2 x 100 [mm]	1/6/36	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 6 db

S2



- S2 acél
- 1000 V

S-12284	2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 [mm] - PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	szett

Csavarhúzó készlet 4 db

S2



- a minőséget és a biztonságot a VDE GS tanúsítvány és az IEC 60900 szabvány igazolja

S-12624	1,0 x 5,5 x 75 [mm] - PH1 x 75 [mm] - Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] - Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	szett

Csavarhúzó készlet 4 db

S2 + -



- a minőséget és a biztonságot a VDE GS tanúsítvány és az IEC 60900 szabvány igazolja

S-12626	1,0 x 5,5 x 75, 1,2 x 6,5 x 100 [mm] - PH1 x 75, PH2 x 100 [mm] - Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] - Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 8 db

CrV



- CrV acél
- 1000 V

S-12286	3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 [mm] - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 12 db

CrV



- CrV acél
- 1000 V

S-12288	3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 100 [mm] - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] - T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 13 db

CrV



- CrV acél
- 1000 V

S-12290	3 x 100, 5,5 x 125, 4 x 100, 6,5 x 100 - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] - PZ1 x 80, PZ2 x 100 [mm] - T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm] - Tester napiecia & uchwyty	1/12	szett

Elektrotechnikai csavarhúzó 6 db



S2

- S2 acél
- 1000 V

S-12292	0.3 x 1.8 x 50, 0.4 x 2.0 x 50, 0.4 x 2.5 x 65, 0.5 x 3.0 x 65 [mm] - PH00 x 65, PH0 x 65 [mm]	1/6/48	szett

Precíziós csavarhúzó készlet 7 db



CrV

- 7 db

S-12397	- SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 SL3x50 - PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	db

Kampó szerszámkészlet precíziós munkákhoz



- négyféle műhelykampó
- o-gyűrűk eltávolításához, tömítések felhajtásához
- nehezen hozzáférhető területek tisztítása

S-12408	4 elem	1/12/48	szett

Bit és foglalat készlet racsnival 36 db



S2

- S2 acélból készült bitek
- crV-ból készült aljzatok

S-13738		1/6/24	szett

Precíziós késkészlet



- a fólia pontos vágásához
- hasznos az elektronikában
- élezőt tartalmaz

S-17544	29 részes	1/6/24	szett

Csavar kisedő



- Ø 4" - Ø 24"

S-20950	5 elemes	1/20/100	szett

Csavar kisedő



- Ø 4" - Ø 24"

S-20951	8 elemes	1/10/100	szett

Villáskulcsok és kulcsok

Kombinált csavarkulcs, racsnival



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- racsnival a csavarkulcsban
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-56108	8 mm	1/5/200	db
S-56109	9 mm	1/5/200	db
S-56110	10 mm	1/5/200	db
S-56111	11 mm	1/5/100	db
S-56112	12 mm	1/5/100	db
S-56113	13 mm	1/5/100	db
S-56114	14 mm	1/5/100	db
S-56115	15 mm	1/5/100	db
S-56116	16 mm	1/5/100	db
S-56117	17 mm	1/5/50	db
S-56118	18 mm	1/5/50	db
S-56119	19 mm	1/5/50	db

Kombinált csavarkulcs, racsnival és csuklóval



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- racsnival a csavarkulcsban
- csukló
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-56208	8 mm	1/5/200	db
S-56210	10 mm	1/5/200	db
S-56213	13 mm	1/5/100	db
S-56215	15 mm	1/5/100	db
S-56217	17 mm	1/5/50	db
S-56219	19 mm	1/5/50	db

Kombinált csavarkulcsok, racsnival



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- racsnival a csavarkulcsban
- polírozott
- korróziógátló bevonat
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- S-56152: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6 elemes	1/5/15	szett
S-56152	8 - 19 mm ; 12 elemes	1/5/15	szett

Kombinált csavarkulcsok, racsnival és csuklóval



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- racsnival a csavarkulcsban
- csukló
- polírozott
- korróziógátló bevonat
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6 elemes	1/5/20	szett

Hajlított racsnival



• 72 fog

S011154724	1/4" 145 mm	1/10/50	db
S011154728	3/8" 195 mm	1/5/25	db
S011154722	1/2" 255 mm	1/5/25	db

Hajlított racsnival kompozit réteggel



• 72 fog

S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	db
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	db
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	db

Teleszkópos racsnival



• 72 fog

S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	db
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	db
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	db

Egyenes racsni



• 45 fog

S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	db
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	db
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	db

Egyenes racsnis



• 90 fog
• fém fogantyú

S011154080	1/4" (135 mm)	1/10/50	db
S011154082	3/8" (200mm)	1/5/25	db
S011154084	1/2" (245mm)	1/5/100	db

Hajlított racsni



• 90 fog
• fém fogantyú

S011154114	1/4" (145mm)	1	db
S011154238	3/8" (195mm)	1	db
S011154312	1/2" (255mm)	1	db

360° racsni



• 72 fog

S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	db
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	db
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	db

Hajlítható racsni



• 72 fog

S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	db

Racsni bitekhez és dugókulcsokhoz



• 72 fog

S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	db

Egyenes racsnis



• 24 fogú, robusztus mechanizmus CrMo acélból készült
• CrV acélból készült test
• praktikus és erős műanyag csomagolás
• 3/4" aljzatokhoz és tartozékokhoz tervezett racsni

S-56260	3/4" 500 mm	1/6	db

Racsni kulcs



• CrV acél

S011154000	19 x 22mm	-	db

Javítókészlet 72 fog



CrMo

S-54108	1/4" 72 fog	1/50	szett
S-54110	3/8" 72 fog	1/25	szett
S-54112	1/2" 72 fog	1/25	szett
S-54114	1/4" 45 fog	1/50	szett
S-54116	3/8" 45 fog	1/25	szett
S-54118	1/2" 45 fog	1/25	szett
S-54069	1/4" 90 fog	1/50/1000	szett
S-54071	1/2" 90 fog	1/25/100	szett

Pipa fogantyú 1/2"



CrV

S-54053	250 mm	1/10/50	db

Hajlítható fogantyú 1/2"



CrV

S-54055	380 mm	1/5/20	db

Teleszkópos, csuklós hajtókar



CrV

- 1/2" méretű aljzatokhoz vagy imbuszkulcsokhoz
- CrV nemesacélból készült;
- nagyon szorosan meghúzott csatlakozások kicsavarásához vagy meglazításához

S-56272	1/2" 470-620 mm	1/5/20	db

Hosszabbító készlet 1/4"




CrV

3

S-54067	1/4" 3 el.	1/5/50	szett

Univerzális csuklókészlet 1/4" 3/8" 1/2"



CrV

3

S-54063	CrV 1/4" 3/8" 1/2"	1/10/50	szett

Hosszabbító készlet 1/2"



CrV

3

S-54065	1/2" 3 el.	1/5/25	szett

Reduktorok - 3 db



S-76958	1/4, 3/8, 1/2"	1/20/200	szett

Racsnis csőkulcs csavaros szerelvényekhez



- átmenő racsnimechanika CrMo acélból
- racsnitest CrV acélból
- csőkulcs CrV acélból
- vízvezeték-szerelési munkákhoz nélkülözhetetlen készlet, amely a csavarokkal való munkavégzéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza.

S-56268	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm) ; 1/2" adapter	1/5/20	db	

Lépcsős csőkulcs csavarokhoz



- CrV acélból készült
- 1/2"-os csapszeg átmenő racsnival való használathoz
- vízvezeték-szerelési munkákhoz nélkülözhetetlen

S-56264	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/10/50	db	

Lépcsős csőkulcs csavarokhoz



- CrV acélból készült
- vízvezeték-szerelési munkákhoz nélkülözhetetlen

S-56266	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/8/48	db	

Dugókulcs készlet sérült anyákhoz



- a kiváló minőségű CrMo acél alkalmasá teszi a szerszámot professzionális használatra
- a dugókulcs belsejében lévő spirál automatikusan meghúzza a sérült csavart vagy anyát, így könnyen kicsavarható
- a készlet tartalmaz egy kiütőcsapot, amely lehetővé teszi a sérült csavar vagy anyá eltávolítását a dugókulcsból
- a műanyag csomagolás lehetővé teszi a szerszámok biztonságos tárolását

S011133004	11 db	1/20	db	

Dugókulcsok és 1/2"-os racsn akasztón



- CrV acél
- 72 fogú racsn
- 12 részes
- akasztó

S011100012	1/2"	1/5/10	db	

1/4"-os dugókulcsok és racsn akasztón



- CrV acél
- 72 fogú racsn
- 15 darabos
- akasztó

S011100015	1/4"	1/5/20	db	

Dugókulcs készlet 67 részes



- CrV acél
- 90 fogú racsn
- 67 darabos
- fémdoboz

S011100067	-	1/5/10	db	

Dugókulcs és szerszámkészlet 237 darabos.



- CrV acél
- 72 fogú racsn
- 237 darab
- műanyag csomagolás

S011100237	-	1/2	db	

Dugókulcs készlet 48 részes



- CrV acél
- 90 fogú racsni
- 48 darabos
- műanyag csomagolás

S011100048	-	1/10	db

Dugókulcs és viláskulcs készlet 219 db



S-54013	1/4" 1/2"	1/0/4	szett

Dugókulcs készlet 84 részes



- CrV acél
- 90 fogú racsni
- 84 darabos
- műanyag csomagolás

S011100084	-	1/4	db

Dugókulcs- és villáskulcskészlet



CrMo

- tartós és precíz racsnis mechanizmusok – CrMo acélból készült mechanizmusok, 90 foggal
- csillagkulcsok mellékelve – a legtöbb mechanikai munkához, ahol a racsni nem alkalmas
- 219 darabos készlet – tartalmazza az összes szükséges szerszámot a mechanikai és lakatos munkákhoz

S011100219	-	1/2	db

94 részes dugókulcs készlet



- CrV acél
- 72 fogú racsni
- 94 darabos
- műanyag csomagolás

S011100094	-	1/4	db

1/4" TORX dugókulcs készlet



- praktikus műanyag csomagolás - lehetővé teszi az összes dugókulcs rendszerezését és biztonságos tárolását
- alap TORX dugókulcs méretek - lehetővé teszik a legtöbb Torx csatlakozó lecsavarozását E4-től E20-ig
- CrV acél - A kiváló minőségű CrV szerszámacél biztosítja a dugókulcsok tartósságát

S011100011	-	1/20	db

Dugókulcs készlet 110 részes



- CrV acél
- 90 fogú racsni
- 110 darab
- műanyag csomagolás

S011100110	-	1/4	db

TORX - HEX - Spline csavarhúzóhegyek - készlet 40 db




S-54106	-	1/10	szett

Dugókulcs készlet 3/4" 21 db



S-54007	3/4"	1/0/1	szett

Dugókulcs készlet 1/4" lécen 12 db



S-54023	1/4"	1/5/20	szett


Dugókulcs készlet



- Precíziós racsnis mechanizmus 90 foggal, CrMo acélból. A kiváló minőségű CrV acél ellenáll a sérüléseknek és a zord üzemi körülményeknek.

S011100025	1/2" 25 db	1/4	db

Dugókulcs készlet 1/2" lécen 8 db



S-54057	1/2"	1/5/20	szett

Dugókulcs bitkészlet 1/4" lécen 9 db



S-54019	1/4"	1/10/50	szett

Mély dugókulcs készlet 1/2" lécen 8 db



S-54059	1/2"	1/5/10	szett

Dugókulcs bitkészlet 1/4" lécen 11 db



S-54021	1/4"	1/10/20	szett

Mély dugókulcs készlet 1/4" lécen 8 db



S-54061	1/4"	1/5/20	szett

Összecsukható hatszögletű dugókulcs készlet



CrV

- CrV acél
- 6 méret a hatszögletű anyák és csavarok kezeléséhez

S-54022	5, 6, 8, 9, 10, 12 mm	1/6/24	szett

T-típusú dugókulcsok



- T típus
- hatszögletű dugókulcs
- kiváló minőségű króm-vanádium (CrV) acélból készült
- gyors munkát tesz lehetővé hatszögletű csavarokkal további dugókulcsok nélkül
- deformációálló
- teljes hossz: 310 mm
- fogantyú hossza: 200 mm

S011199006	6 mm	1/15/60	db
S011199007	7 mm	1/15/60	db
S011199008	8 mm	1/15/60	db
S011199010	10 mm	1/15/60	db
S011199012	12 mm	1/15/60	db
S011199013	13 mm	1/15/60	db
S011199014	14 mm	1/15/60	db

CrV



S011348306	12, 14, 17, 19, 22, 24 mm	1/10/60	db

Imbuszkulcs készlet 8 db



CrV



8

S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	szett

Hatszögű gömbfejű kulcs



CrV

- a kiváló minőségű CrV szármacélból készült gömbfej lehetővé teszi a ferde csavarozással való munkavégzést

S-48370	1,5 mm	1/200/800	db
S-48372	2 mm	1/200/800	db
S-48374	2,5 mm	1/150/600	db
S-48376	3 mm	1/150/600	db
S-48378	4 mm	1/150/600	db
S-48380	5 mm	1/100/400	db
S-48382	6 mm	1/80/320	db
S-48384	7 mm	1/50/200	db
S-48386	8 mm	1/50/200	db
S-48390	12 mm	1/24/96	db
S-48388	10 mm	1/40/160	db
S-48392	14 mm	1/18/72	db
S-48394	17 mm	1/12/48	db
S-48396	19 mm	1/8/32	db
S-48398	21 mm	1/8/16	db
S-48400	22 mm	1/8/16	db
S-48402	24 mm	1/6/12	db
S-48404	27 mm	1/4/8	db

Rövid imbuszkulcs készlet 9 db



CrV



S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1	szett

Rövid imbuszkulcs készlet golyóval 9 db



S-48368	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/72	szett

Hosszú imbuszkulcs készlet golyóval 9 db



S-48366	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/24	szett

Rövid imbuszkulcs készlet 10 db



S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	1	szett

Extra hosszú TORX kulcskészlet tartóval



- színekódok a gyors és egyszerű azonosítás érdekében
- S2 acél

S-46386	T10,15,20,25,27,30,40,45,50,	1/6/36	szett

Hosszú dugókulcs készlet TORX nyílással 9 db



S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	szett

Extra hosszú hatszögletű kulcsok golyós véggel



S2

- színekódok a gyors és egyszerű azonosítás érdekében
- S2 acél

S-46384	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/36	szett

Extra hosszú TORX készlet nyílással 9 db



S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	szett

Hatszögletű dugókulcs készlet



- az S2 ötvöztött acél, amelyből a kulcsszárok készülnek, nagyon nagy keménységű, valamint deformáció- és kopásálló, így a csavarhúzóknak megfelelnek a professzionális szerszámok kritériumainak
- a dugókulcs CrV acélból készült, amelyet nagy keménység és sérülésállóság jellemez
- a műanyag csomagolás lehetővé teszi a készlet biztonságos tárolását

S011155055	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1/10	db

TORX imbuszkulcs készlet dugókulccsal



CrV S2

- az S2 ötvöztött acél, amelyből a kulcsszárok készülnek, nagyon nagy keménységgel, valamint deformáció- és kopásállósággal jellemezhető, így a csavarhúzóknak megfelelnek a professzionális szerszámok kritériumainak
- a dugókulcs CrV acélból készült, amelyet nagy keménység és sérülésállóság jellemez
- a műanyag csomagolás lehetővé teszi a készlet biztonságos tárolását

S011166055	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	db

Hatszögletű dugókulcs készlet



CrV S2

- az S2 ötvöztött acél, amelyből a kulcsszárok készülnek, nagyon nagy keménységgel, valamint deformáció- és kopásállósággal jellemezhető, így a csavarhúzóknak megfelelnek a professzionális szerszámok kritériumainak
- a dugókulcs CrV acélból készült, amelyet nagy keménység és sérülésállóság jellemez
- a műanyag csomagolás lehetővé teszi a készlet biztonságos tárolását

S011155100	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1/10	db

TORX imbuszkulcs készlet dugókulccsal



CrV S2

- az S2 ötvöztött acél, amelyből a kulcsszárok készülnek, nagyon nagy keménységgel, valamint deformáció- és kopásállósággal jellemezhető, így a csavarhúzóknak megfelelnek a professzionális szerszámok kritériumainak
- a dugókulcs CrV acélból készült, amelyet nagy keménység és sérülésállóság jellemez
- a műanyag csomagolás lehetővé teszi a készlet biztonságos tárolását

S011166100	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	db

3/8"-os olajleeresztő csavarkulcsok



CrV

- a készlet kiváló minőségű CrV acélból készült, így a szakemberek sérülésveszély nélkül használhatják a szerszámokat. 18 darabos – ez a több darabos készlet lehetővé teszi a legtöbb leeresztőcsavar szervizelését belső égésű motorokban és sebességváltókban. A praktikus csomagolás megkönnyíti a készlet tárolását, és segít megelőzni az alkatrészek elvesztését.

S011133001	3/8"	1/10	db

TORX kétoldalas gömbfejű kulcs fogantyúval




S2

- S2 acél
- két anyagból készült fogantyú
- Ergonómikus markolat

S-56250	T: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50	1	szett

HEX kétoldalas gömbfejű kulcs fogantyúval



- S2 acél
- két anyagból készült fogantyú
- Ergonómikus markolat
- gömb alakú végződése megkönnyíti a szögben végzett munkát

S-56252	HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	szett

Állítható kulcs



CrV

S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	db
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	db
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	db

Állítható csavarkulcs



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- két anyagból készült markolat

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	db
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	db
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	db
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	db

Nyomaték kulcs



S011100525	1/4" 5-25 Nm 72 fogazás	1	db
S011101060	3/8" 10-60 Nm 72 fogazás	1	db
S011102210	1/2" 20-210 Nm 72 fogazás	1	db
S011106535	1/2" 65-350 Nm 72 fogazás	1	db
S011160330	1/2" 60-330 Nm 72 fogazás	1	db
S011124022	1/2" 40-220 Nm 72 fogazás	1	db
S011101680	3/4" 160-800 Nm 24 fogazás	1	db
S011121000	3/4" 200-1000 Nm 24 fogazás	1	db

Kerék keresztkulcs teleszkópos



- kiváló minőségű acélból készült
- gumi markolat

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	db

Kerék keresztkulcs



- kiváló minőségű acélból készült

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	db

Kerékkulcs



- CrV acélból készült, kétoldalas, 17 x 19 mm-es foglalat (autókerekek leggyakoribb méretű csavarjaihoz és anyáihoz)
- a kulcsnak forgó szerkezete van, ami lehetővé teszi a kerekek nagyon gyors kicsavarását és meghúzását
- a csúsztató karnak köszönhetően sokkal nagyobb erőt lehet kifejteni csavarozáskor
- praktikus tokba csomagolva

S-56270	17 x 19 mm	1/15	db

CrV

Csőfogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- csiszolt és polírozott pófák

S-15001	1"	1/36	db
S-15002	1,5"	1/24	db
S-15003	2"	1/12	db

Csőfogó 90°



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- csiszolt és polírozott pófák

S-15035	1"	1/36	db
S-15037	1,5"	1/24	db
S-15039	2"	1/12	db

Csőfogó 45°



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- csiszolt és polírozott pófák

S-15041	1"	1/36	db
S-15043	1,5"	1/24	db
S-15045	2"	1/12	db

STILLSON csőfogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- csiszolt és polírozott pófák

S-15012	300 mm / 0-50mm tartományú	1/6/24	db
S-15014	350 mm / 0-50mm tartományú	1/6/18	db
S-15018	450 mm / 0-60mm tartományú	1/4/12	db
S-15024	600 mm / 0-80mm tartományú	1/2/6	db

Csapágy lehúzó



- erős, öntött szerszámtest
- kétoldalas

S-48464	4"	1/40	db
S-48466	6"	1/20	db
S-48468	8"	1/10	db

Vágószerszámok

Horogszelőkés lábbal



- Biztonságos működés akár 1000 V feszültségig, VDE GS és IEC60900 tanúsítványokkal igazolva. A kétkomponensű markolat javítja az ergonómiát és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A kiváló minőségű acélpenge hatékony és biztonságos húzalvágást tesz lehetővé.

S011500155	155 mm	1/4/72	db

Kampószelőkés



- Biztonságos működés akár 1000 V feszültségig, VDE GS és IEC60900 tanúsítványokkal igazolva. A kétkomponensű markolat javítja az ergonómiát és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A kiváló minőségű acélpenge hatékony és biztonságos húzalvágást tesz lehetővé.

S011500180	180 mm	1/4/72	db

Tapétavágó kés trapéz pengével



- erős alumínium ház
- fix penge biztonságos blokkolással

S-17542	155 mm	1/12/120	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



S-17318	18 mm	12/48/576	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



- tartós műanyag korpuszal kaialkítva
- sok pozíciós tolóka

S-17320	18 mm	1/12/480	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



- munkabiztonságot és szerszám tartósságot növelő acél megvezető
- munkabiztonságot növelő penge blokkolás

S-17322	18 mm	1/12/288	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



- munkakomfortot biztosító ergonómikus markolat
- precíz vágást garantáló biztonságos penge blokkolás

S-17430	18 mm	1/12/144	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



S-17541	18 mm / automatikus blokkolás	1/12/72	db

Törhető penge



S-17609	9 mm (1 szett -10 db)	1/10/600	szett
S-17618	18 mm (1 szett -10 db)	1/10/200	szett

Kampós penge



S-17620	0,6 mm (1 szett -10 db)	1/10/200	szett

Trapéz penge



• S-17667 penge a S-37184 kaparóhoz

S-17665	0,6 x 60 mm (1 szett -10 db)	1/20/400	szett
S-17667	0,6 x 60 mm (1 szett -10 db)	1/50/500	szett

Szerelőkés



- övre akasztható tok
- zsebkés méret
- rozsdamentes acélból készült

S-17760	180 mm	1/6/48	db

Szerelőkés



- övre akasztható tok
- zsebkés méret
- rozsdamentes acélból készült

S-17765	180 mm	1/6/48	db

Sokfunkciós kés



- övre akasztható tok
- zsebkés méret
- rozsdamentes acélból készült

S-17770	180 mm	1/6/48	db

Üvegágó kés



- fából készült fogantyú
- az üvegágó fején üvegtörő hornyokkal

S-17750	-	1/6/240	db

Szigetelésvágó kés



- fa markolat
- kétoldali penge rozsdamentes acélból tartósságot és korrózióállóságot biztosítva

S-17780	280 mm	1/6/60	db

Szigetelésvágó kés



- műanyag markolat
- rozsdamentes acélból készült penge tartósságot és korrózióállóságot biztosítva
- pengevastagság 1,5 mm

S-17782	340 mm	1/10/60	db

Rókafarkú fűrész



- 10 fog 1"-ra
- keményített fogak
- gyors vágáshoz - minden fagon 3 vágósík

S-18316	400 mm	1/6/48	db
S-18318	450 mm	1/6/48	db
S-18320	500 mm	1/6/48	db

Rókafarkú fűrész



- 10 fog 1"-ra
- keményített fogak
- gyors vágáshoz - minden fogon 3 vágósík

S-18416	400 mm	1/6/48	db
S-18418	450 mm	1/6/48	db
S-18420	500 mm	1/6/48	db

Rókafarkú fűrész



- 7 fog 1"-ra
- keményített fogak
- gyors vágáshoz - minden fogon 3 vágósík

S-18431	400 mm	1/10/40	db
S-18434	450 mm	1/10/40	db
S-18437	500 mm	1/10/40	db

Rókafarkú fűrész



- 11 fog 1"-ra
- keményített fogak
- gyors vágáshoz - minden fogon 3 vágósík

S-18440	400 mm	1/10/40	db
S-18443	450 mm	1/10/40	db
S-18446	500 mm	1/10/40	db

Keretes fafűrész



- erős fűrészlap befogás megfelelő előfeszítés érdekében
- a szett része vizes favágó fűrészlap

S-18449	530 mm	1/12/24	db
S-18452	610 mm	1/12/24	db
S-18455	760 mm	1/12/24	db

Fűrész vizes fához



- fűrészlap vizes fához
- kétkomponensű, profilozott markolat
- övre akasztható tok
- minden fogon 3 vágósík

S-18479	240 mm	1/24	db

Összecsukható fűrész vizes fához



- összecsukható fűrészlap vizes fához
- kétkomponensű, profilozott markolat
- minden fogon 3 vágósík

S-18482	150 mm	1/10/40	db

Kézi kiszűrő fűrész



- alakok kivágásához
- minden fogon 2 vágósík

S-18485	250 mm	1/10/40	db

Illesztő fűrész



- precíz vágásokhoz
- minden fogon 2 vágósík

S-18491	350 mm	1/10/40	db

Fűrészlap gipszkarton lapokhoz



- fűrészlap gipszkarton lapok vágásához
- minden fogon 2 vágósík

S-18406	150 mm	1/6/60	db

Fűrészlap gipszkarton lapokhoz



- fűrészlap gipszkarton lapok vágásához
- minden fogon 2 vágósík

S-18488	150 mm	1/12/48	db

Gázbeton fűrész



- karbid vágóél
- pórusbeton téglák vágásához

S-18428	700 mm	1/6/12	db

Fémfűrész



- fém keret
- fa markolat

S-18532	300 mm	1/12/48	db

Fémfűrész



- fém keret
- ergonomikus markolat melyet kényelmes használni

S-18534	300 mm	1/6/36	db

Fémfűrész



- fém keret
- precíz fémlap feszítő mechanizmus

S-18536	300 mm	1/6/24	db

Fűrészlap keretes fűrészhez



- vizes / száraz fához
- minden fogon 2 vágósík

S-18458	530 mm / vizes fához	1/50/200	db
S-18461	610 mm / vizes fához	1/50/200	db
S-18464	760 mm / vizes fához	1/50/200	db
S-18467	530 mm / száraz fához	1/50/200	db
S-18470	610 mm / száraz fához	1/50/200	db
S-18473	760 mm / száraz fához	1/50/200	db

Fűrészlap



- kétoldali széles penge
- megfelelő húzás mellett a precíz kivitelnek köszönhetően a vágási vonalról nem mászik le a penge

S-18512	300 mm, fém-fém	72/720	db
S-18712	300 mm, fém-fa	72/720	db

Bimetál fűrészlap



- univerzális alkalmazás
- hosszított élettartam
- a következő fűrészekhez alkalmazható: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 fogas/1", 300 mm	10/100/1000	db

Gérvágó láda



- fából készült láda
- gérből vágás: 45° és 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	db

Gérvágó láda fűrészszel



- műanyagból készült láda
- gérből vágás: 45° és 90°
- fűrészlap a szett része

S-18412	300 mm	1/40	db

Gérvágó láda



- műanyagból készítve
- kényelmes mm és coll osztás
- gérből vágás: 45° és 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	db

Lemezollók



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- hidegenhengert acéllemez vágásához 1,2 mm vastagságig
- saválló acéllemez vágásához 0,7 mm vastagságig

S-16301	piros - balos	1/5/50	db
S-16302	sárga - egyenes	1/5/50	db
S-16303	zöld - jobbos	1/5/50	db

Erővágó - betonvashoz



- CrV fejfel
- ergonomikus markolattal
- felületkeményített vágóéllel

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5 mm ; <30 HRC - Ø 7 mm	1/30	db
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6 mm ; <30 HRC - Ø 8 mm	1/20	db
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8 mm ; <30 HRC - Ø 10 mm	1/10	db
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10 mm ; <30 HRC - Ø 13 mm	1/5	db
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/5	db

Erővágó - mini



S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2 mm ; <30 HRC - Ø 3 mm	1/6/60	db

Fogók és csőkulcsok

Univerzális fogók



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14006	160 mm	1/6/60	db
S-14007	180 mm	1/6/60	db
S-14008	200 mm	1/6/60	db

Univerzális fogók



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14205	115 mm	1/12/120	db

Hosszabbított, egyenes fogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14036	160 mm	1/6/60	db
S-14038	200 mm	1/6/60	db

Hosszabbított, hajlított fogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14046	160 mm	1/6/60	db
S-14048	200 mm	1/6/60	db

Hosszabbított, egyenes fogó



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14235	115 mm	1/12/120	db

Oldalcsípőfogók



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14016	160 mm	1/6/60	db
S-14017	180 mm	1/6/60	db

Oldalcsípőfogók



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14215	115 mm	1/12/120	db

Homlokcsípőfogók



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14027	160 mm	1/6/60	db
S-14028	180 mm	1/6/60	db

Homlokcsípőfogók



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14225	115 mm	1/12/120	db

Harapófogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14326	160 mm	1/6/60	db
S-14327	180 mm	1/6/60	db
S-14328	200 mm	1/6/60	db

Burkoló csípő harapófogó



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- komfortos munkavégzést garantáló markolat két anyagból készítve

S-14310	250 mm	1/6/36	db

Kábelcsupaszító fogók



- kemény pofák
- 22-10 AWG (1.5-6.0 mm²) csatlakozók krimpeléséhez

S-14511	0,2 - 6 mm ²	1/6/60	db

Molly behúzó



- „Molly” típusú fém szegecsanya behúzó

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	db

Zégerfogó belső hajlított



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14439	180 mm	1/12/120	db

Zégerfogó külső hajlított



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14441	180 mm	1/12/120	db

Zégerfogó külső egyenes



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14443	180 mm	1/12/120	db

Zégerfogó belső egyenes



- kiváló minőségű szénacélból készült
- csúszásmentes kényelmes markolat

S-14445	180 mm	1/12/120	db

Állítható fogó



- széles működési tartomány
- króm-vanádium acélból (CrV) készült
- edzett pofák
- kilenc pozíciójú csúszó fogasléc a pofák közötti távolság gyors beállításához

S011915180	180 mm ; 0-30 mm	1/6/60	db
S011915250	250 mm ; 0-46 mm	1/6/60	db
S011915300	300 mm ; 0-60 mm	1/6/36	db

Vízpumpafogó



- magas komfortú munkavégzést biztosító csúszásgátlós markolat
- hét pozícióban állítható csúszófogó, a pofák gyors nyílásméret állításához
- vanádium acélötvözetből készült korpusz
- erős csiszolt pofák

S-15005	250 mm / 0-33 mm tartományú	1/6/60	db
S-15006	300 mm / 0-44 mm tartományú	1/12/48	db

Csőfogók



- kiváló minőségű szénacélból készült
- kényelmes csúszásgátlós markolat

S-15010	250 mm / 0-35 mm tartományú	1/6/48	db

Önzáró Morse fogó



- kiváló minőségű szénacélból készült
- a pofák vízszelvény munkákhoz kialakítva
- szorítóerő állító csavarral

S-14309	225 mm	1/10/40	db

Krimpelő fogó véghüvelyekhez



S011877001	0.5-16 mm ² (22-6 AWG)	1	db

Krimpelő fogó nem szigetelt érvéghüvelyhez



S011877002	22-8AWG	1	db

Krimpelő fogó csatlakozókhoz



S011877003	22-10AWG	1	db

Krimpelő fogó cserélhető betétekkel



S011877004	6 db-os.	1	szett

Krimpelő fogó hálózati csatlakozókhoz



S011877005	4P, 6P, 8P	1	db

Krimpelő fogó napelemes csatlakozókhoz



S011877006	MC4	1	db

Krimpelő fogó kábelvégek krimpeléséhez



• tartomány: 10 - 50 mm²

S011877010	390 mm	1	db
S011877011	620 mm	1	db
S011877012	145 mm	1	db
S011877013	145 mm	1	db

Krimpelő fogó kábelvégek krimpeléséhez - készlet



• 5 pár állkapocs + fogó 220 mm

S011877014	6 db-os	1	szett

Krimpelő fogó véghüvelyekhez



S011877015	hüvely átmérője: 0.25 - 6 mm ²	1	db
S011877016	hüvely átmérője: 6 - 16 mm ²	1	db

Kábel blankoló



• tartomány: 0.5-6 mm²

S011800099	-	1	db

Cu/Al kábelvágó olló



• tartomány: 121 mm²
• CrV acélból készült

S011700450	450 mm	1	db
S011700451	800 mm	1	db

Cu-huzal és kábelolló



S011700088	140 mm	1	db

Cu/Al racsnis kábelvágó



• átmérőre: 240 mm² / 32 mm

S013700021	280 mm	1	db
S013700020	280 mm	1	db

Cu/Al kábelvágó



• átmérőre: 1-16 mm

S013700113	180 mm	1	db
S013700022	180 mm	1	db

Rézcső vágó



• átmérőre: 1-3 mm

S011850013	180 mm	1	db

Automatikus drótcsíkozó



• 0.05 mm² - 10 mm²

S011855001	AWG 8-30	1	db

Automatikus drótcsíkozó



• 0.32 mm² - 8 mm²

S011855002	AWG 22 - 8	1	db

Vezetékcsupaszító fogó



- a szerszám kialakítása lehetővé teszi a szigetelés eltávolítását és a csatlakozók krimpelését
- a nagy pofa keménysége kiváló minőségű csatlakozások létrehozását teszi lehetővé
- a 0,05 és 8 mm² közötti működési tartomány lehetővé teszi a legtöbb elektrotechnikában és elektromos szerelésekben található vezetékkel való munkát

S011855077	0,2 - 6 mm ²	1/10/40	db

Automatikus drótcsíkozó



• 0.2 - 6 mm²

S011855003	AWG 24-10	1	db

Vezetékcsupaszító



• 0,6-2,6 mm²

S011855004	AWG 10-22	1	db

Oldalvágó és vezetékcsupaszító fogó



• tartomány: 1,5/2,5 mm²

S011855005	160 mm	1	db

Egyenes hosszúkás fogó



• 1000 V
• VDE

S-14456	200 mm	1	db

Állítható csőfogó



• 1000 V
• VDE

S-14450	250 mm	1	db

Drótvágó



• 1000 V
• VDE

S-14458	165 mm	1	db

Univerzális fogó



• 1000 V
• VDE

S-14452	180 mm	1	db

Huzalcsupaszító fogó



• 1000 V
• VDE

S-14460	0,2 - 6 mm ²	1	db

Oldalvágók



• 1000 V
• VDE

S-14454	160 mm	1	db

Szigetelt szerszámkészlet - csavarhúzó, fogók



- 1000 V
- VDE

S-14462	5 db-os	1	szett

Szigetelt szerszámkészlet - csavarhúzó, fogó, teszter



- 1000 V
- VDE

S-14464	9 db-os	1	szett

Szigetelt szerszámkészlet - csavarhúzó, fogó, teszter



- 1000 V
- VDE

S-14466	12 db-os	1	szett

Kalapács típusú szerszámok

Lakatos kalapács



- elasztikus anyagból készült markolat
- fej: kovácsolt szénacél
- nyél: fiberglass műanyag

S-19703	300 g	1/6/60	db
S-19705	500 g	1/6/36	db
S-19708	800 g	1/6/24	db
S-19710	1000 g	1/6/24	db
S-19715	1500 g	1/6/12	db
S-19720	2000 g	1/6/12	db

Lakatos kalapács



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- fémgűrű a fej alatt
- gumi lengéscsillapító
- acélgyűrű + faék + epoxigyanta

S012024010	100 g	1/12/120	db
S012024020	200 g	1/6/72	db
S012024030	300 g	1/6/48	db
S012024050	500 g	1/6/36	db
S012024080	800 g	1/6/24	db
S012024100	1000 g	1/6/18	db
S012024150	1500 g	1/6/12	db
S012024200	2000 g	1/4/8	db

Kovács kalapácsa



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék

S012024300	3000 g	1/6	db
S012024500	5000 g	1/4	db
S012024600	6000 g	1/2	db
S012024800	8000 g	1/2	db

Ácskalapács



- mágnessel ellátott fej
- nyél: acélcső

S-19406	600 g	1/6/24	db

Kőműves kalapács berlini



- elastikus anyagból készült markolat
- nyél: acélcső

S-19426	600 g	1/6/24	db

Asztalos kalapács



- üvegszál nyél
- csúszásmentes, két anyagból készült markolat

S-19445	450 g	1/6/24	db

Kőműves kalapács berlini



- csúszásmentes, két anyagból készült markolat
- nyél: üvegszál

S-19526	600 g	1/6/24	db

Ácskalapács



- mágnessel ellátott fej
- nyél: üvegszál
- csúszásmentes, két anyagból készült markolat

S-19506	600 g	1/6/24	db

Kőműves kalapács berlini



- a fej és a nyél egy darab fémből készítve
- csúszásmentes, két anyagból készült markolat

S-19536	600 g	1/6/24	db

Ácskalapács



- mágnessel ellátott fej
- a fej és a nyél egy darab fémből készítve
- csúszásmentes, két anyagból készült markolat

S-19516	600 g	1/6/24	db

Kőműves kalapács



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék

S012025100	1000 g	1/6/18	db
S012025150	1500 g	1/6/12	db

Kőműves kalapács gumiborítással



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék

S012025151	1500 g	1/6	db
S12025152	kőműves kalapács fedele	1	db

Gumikalapács



- elasztikus anyagból készült markolat
- nyél: üvegcső

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	db
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	db
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	db

Gumikalapács



- elasztikus anyagból készült markolat
- nyél: acélcső

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	db
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	db

Műanyag-gumi kalapács



- elasztikus anyagból készült markolat
- nyél: acélcső

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	db

Dióvágó készlet



CrMo

- a CrMo acélból készült pengék lehetővé teszik a készlet professzionális használatát, hatékonyan vágva át a sérült anyákat.
- egyszerű kialakítás – A szerszám nagyon egyszerű kialakítása lehetővé teszi a sérült anyák gyors és hatékony vágását.
- műanyag csomagolás – megkönnyíti a készlet tárolását és megvédi a szerszámokat a sérülésektől.

S012100000	4 db	1/10	db

Véső



- kiváló minőségű kivitel
- markolata kézvédő tárcsával
- növelt tartósságú vágóél

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	db
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	db
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	db

Széles véső



- kiváló minőségű kivitel
- markolata kézvédő tárcsával
- növelt tartósságú vágóél

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	db

Hegyes véső



- kiváló minőségű kivitel
- markolata kézvédő tárcsával

S-20600	250 mm	1/6/36	db
S-20602	300 mm	1/6/24	db
S-20604	350 mm	1/6/24	db

Feszítővas



- kiváló minőségű szénacélból készült
- hatlapolt, erősített keresztmetszetű vállal
- megfelelő szög a nyél és a kihúzó rész közt, a nagy igénybevételeknél megkönnyítve a munkát

S-20712	300 mm, vastagság 16 mm.	1/12/36	db
S-20724	600 mm, vastagság 16 mm.	1/18	db
S-20732	700 mm, vastagság 18 mm.	1/12	db

Balta



- fej: kovácsolt szénacél
- nyél: üvegszál

S-19424	600 g	1/24	db
S-19434	800 g	1/12	db
S-19440	1000 g	1/12	db
S-19450	1250 g	1/12	db
S-19464	1600 g	1/6	db

Egy fejsze fa nyéllel



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék
- epoxigyanta - ezenkívül merevíti a munkadarabot és megvédi a fejhez csatlakoztatott faelemek térfogatvesztésétől

S012332060	600 g	1/24	db
S012332080	800 g	1/24	db
S012332100	1000 g	1/12	db
S012332125	1250 g	1/12	db
S012332150	1500 g	1/12	db

Fejsze ékkel



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék
- epoxigyanta - ezenkívül merevíti a munkadarabot és megvédi a fejhez csatlakoztatott faelemek térfogatvesztésétől

S012332200	2000 g	1/6	db

Fejszekalapács



- fej - indukciósan edzett kovácsolt acél
- fogantyú - kőrisfa
- acélgyűrű + faék
- epoxigyanta - ezenkívül merevíti a munkadarabot és megvédi a fejhez csatlakoztatott faelemek térfogatvesztésétől

S012332250	2500 g	1/6	db

Kézi rögzítő szerszámok

Tűzőkapcsok



- galvanizált acél tűzőkapcsok
- 53/530/A típus

S-21206	6 mm, csomagolásban 1000 db	1/10/200	
S-21208	8 mm, csomagolásban 1000 db	1/10/200	
S-21210	10 mm, csomagolásban 1000 db	1/10/200	
S-21212	12 mm, csomagolásban 1000 db	1/10/200	
S-21214	14 mm, csomagolásban 1000 db	1/10/200	

Kárpitos kapcszó



- fém korpusz
- tűzőkapocs méretek 53/530/A

S-21408	Tűzőkapcsok A: 4-8 mm	1/20/40	db

Kárpitos kapcszó



- fém korpusz
- állítható ütőerő
- tűzőkapocs méretek 53/530/A

S-21410	Tűzőkapcsok A: 4-14 mm	1/16/32	db

Többfunkciós kapcsozó



- fém korpusz
- a markolat elasztikus anyaggal borítva
- tűzőkapocs méretek 53/530/A/I/U/T

S-21414	Tűzőkapcsok A: 6-14 mm ; I ; U ; T	1/10/40	db

Vezetéknélküli ragasztópisztoly



- üzemidő 10-15 perc (töltés nélkül)
- töltés min. 5-7 perc
- 11,2 mm átmérőjű patron
- nagy teljesítmény és munka hőmérséklet gyors ragasztó olvadást biztosít

S-21060	80 W	1/16/24	db

Ragasztópisztoly



- 11,2 mm átmérőjű patron
- nagy teljesítmény és munka hőmérséklet gyors ragasztó olvadást biztosít

S-21100	80 W	1/12/48	db

Szegecshúzó



- rozsdamentes acél szegecsekhez és acél-alumínium szegecsekhez
- fém korpusz
- cserélhető fejek a következő szegecsekhez Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	db

Szegecshúzó



- Ø 2.4 - Ø 4 mm rozsdamentes acél szegecsekhez és acél-alumínium szegecsekhez
- fém korpusz
- cserélhető fejek a következő szegecsekhez Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	db

Szegecshúzó



- rozsdamentes acél szegecsekhez és acél-alumínium szegecsekhez
- fém korpusz
- cserélhető fejek a következő szegecsekhez Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	db

Kétállású szegecselő



- rozsdamentes acél szegecsekhez és acél-alumínium szegecsekhez
- fém korpusz
- cserélhető fejek a következő szegecsekhez Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	db

Ollós szegecselő



- rozsdamentes acél szegecsekhez és acél-alumínium szegecsekhez
- fém korpusz
- cserélhető fejek a következő szegecsekhez Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21522	460 mm	1/10	db

Trafós forrasztó



- kézi trafós forrasztó
- beépített munkaterület megvilágító lámpával
- tároláshoz és szállításhoz műanyag doboz

S-21610	100 W	1/10	db

Cink



S-21620	Ø 1 mm, 100 g	1/60/240	db

Satuk és szorítók

Rugós szorító 8 db-os készlet



S-76580	25 mm - 8 db	1/100	db
S-76582	25 mm - 20 db	1/100	db

Rugós szorító



S-76584	38 mm	1/500	db
S-76586	50 mm	1/240	db
S-76588	63 mm	1/120	db
S-76590	75 mm	1/80	db

Automatikus gyorszorító



S-76592	60 x 150 mm	1/12	db
S-76594	60 x 300 mm	1/12	db
S-76596	60 x 450 mm	1/12	db
S-76598	60 x 600 mm	1/12	db

Asztalos szorító



S012870515	50 x 150 mm	1/30	db
S012870525	50 x 250 mm	1/30	db
S012870830	80 x 300 mm	1/20	db
S012870130	120 x 300 mm	1/10	db
S012870150	120 x 500 mm	1/10	db
S012870180	120 x 800 mm	1/6	db
S012870110	120 x 1000 mm	1/6	db
S012870115	120 x 1500 mm	1/4	db

Vésők és gyaluk

Fa véső

CrV



- kiváló minőségű króm-vanádium (CrV) acélból készült
- csúszásmentes, kétkomponensű markolat
- tökéletes élesség és teljesítmény
- fém nyéltalp kalapácsoláshoz
- polírozott pengerezés
- újraélezhető
- magas munkakényelem

S013000006	6 mm	1/6/36	db
S013000008	8 mm	1/6/36	db
S013000010	10 mm	1/6/36	db
S013000012	12 mm	1/6/36	db
S013000016	16 mm	1/6/36	db
S013000018	18 mm	1/6/36	db
S013000020	20 mm	1/6/36	db
S013000022	22 mm	1/6/36	db
S013000025	25 mm	1/6/36	db
S013000032	32 mm	1/6/36	db
S013000038	38 mm	1/6/36	db

Fa véső készlet

CrV



- kiváló minőségű króm-vanádium (CrV) acélból készült
- csúszásmentes, kétkomponensű markolat
- tökéletes élesség és teljesítmény
- fém nyéltalp kalapácsoláshoz
- polírozott pengérsz
- újraélezhető
- magas szintű munkavégzési kényelem
- tartós tok a kényelmes és biztonságos tárolás érdekében

S013000625	6 - 25 mm	1/4/16	db

Reszelők és rászpolyok

Fémreszelő



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- bliszterekbe csomagolva

S-40303	200 mm ; lapos	1/10/100	db
S-40305	200 mm ; hengeres	1/10/100	db
S-40307	200 mm ; félköríves	1/10/100	db
S-40309	200 mm ; háromszög	1/10/100	db

Fémreszelők



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- bliszterekbe csomagolva

S-40333	200 mm ; 3 elemes	1/5/30	szett

Tűreszelők



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- műanyagból készült tárolódoboz
- lapos, félköríves, hengeres, négyzetes, háromszög

S-40506	100 mm ; 6 elemes	1/6/48	szett

Tűreszelők



- kiváló minőségű acélból készült
- gyémántbevonat
- műanyagból készült tárolódoboz
- lapos, félköríves, hengeres, négyzetes, háromszög

S-40610	100 mm ; 10 elemes	1/12/36	szett

Faráspoly



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- bliszterekbe csomagolva

S-40411	200 mm ; lapos	1/10/100	db
S-40413	200 mm ; hengeres	1/10/100	db
S-40415	200 mm ; félköríves	1/10/100	db

Faráspolyok



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- bliszterekbe csomagolva

S-40433	200 mm ; 3 elemes	1/5/30	szett

Reszelők és rászpolyok



- kiváló minőségű acélból készült
- kétkomponensű markolat
- műanyagból készült tárolódoboz
- reszelők: lapos, háromszög, félkörív
- rászpolyok: félkörív, hengeres

S-40435	200 mm ; 5 elemes	1/6	szett

Hasító és kaparó szerszámok

Ráspoly



- egyszerű penge csere
- műanyagból készült korpusz
- gipszkarton lemezekhez, hungarocellhez stb.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	db
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	db

Ráspoly pengék



- tartós és éles munkadarab

S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	db
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	db

Festékkapará



- kényelmes, műanyag markolat
- cserélhető S-17667 trapéz pengés
- tároláskor a pengék biztosítva

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	db

Ecsetek

Drótkefe



- profilozott, műanyag markolat
- rézdrót

S-47715	250 mm	1/12/120	db

Drótkefe



- markolata tömör fából, profilozott
- akasztólyukas

S-47723	3 - soros	1/10	db
S-47724	4 - soros	1/10	db
S-47725	5 - soros	1/10	db
S-47726	6 - soros	1/10	db

Telepítő szerszámok

Kábelvágó



- PVC borítású markolat
- keményített pófák

S-14512	225 mm	1/5/50	db

Rézcsővágó



- sorjátlanító penge
- egyszerű és kényelmes állítás nagyfejú csavarral
- precíz vágókerék megvezetéssel

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	db

PVC csővágó



- erőfeszítésmentes munka az ergonomiailag kialakított fogóknak és fokozatos kés vágásnak köszönhetően
- automatikus állító - és felületi nyomás lassító mechanizmus
- alumínium ház

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	db

Menetfúrók és menetmetszők



- kiváló minőségű acélból készült
- fémdobozban

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	szett

Cső menetfúrók



- a kés geometriája megkönnyíti a menetmetszés megkezdését
- új kés profil a magas minőségű menet biztosítása érdekében
- nagyobb és számosabb üreg a hűtőfolyadékknak a kések megfelelő kenése érdekében
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9 elemes	1/4	szett

Autóipari szerszámok


Zárható olajteknő



- kényelmes fogantyúk – biztonságos fogást biztosítanak a serpenyő hordozása közben.
- levehető leeresztő és betöltő dugók – a serpenyő könnyen kiüríthető és újratölthető.
- zárható szellőzőnyílás – megkönnyíti a leeresztett üzemi folyadékok kiáramlását.

S011499708	8 literes	1/6	db

STALCO⁺
PERFECT



KÉZISZERSZÁMOK

Mérőeszközök

Mérőszalag



- nylon szalag bevonat
- a kétoldalas szalag megkönnyíti a skála leolvasását
- ütészálló ház
- megerősített kampó
- gyorsstekercselő mechanizmus - 3:1 áttétellezés

S-65520	13 mm x 20 m	1/8/24	db
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	db

Kétoldalas mérőszalagok mágneses akasztóval



- a ház és az alkatrészek tartósságát 3 méteres magasságból tesztelték
- kétoldalas mérőszalag különböző színekben; a felső oldal fluoreszkáló, az alsó oldal fehér
- a mérőszalag nejlonnal van bevonva, ami növeli a nyomat kopásállóságát és korrózióállóságát
- a mérőszalag erős nyomógombos fékkel és egy alsó ujjrögzítővel van felszerelve
- a horog két erős mágnessel van felszerelve
- az 5 és 8 méteres, 27 mm-es szalagszélességű mérőszalagok vízszintesen 2,8 méter hosszúra húzhatók

S010126103	3 m x 19 mm	1/6/72	db
S010126105	5 m x 27 mm	1/6/48	db
S010126108	8 m x 27 mm	1/6/36	db

Kétoldalas mérőszalagok automatikus zárral



- a mérőszalag kétoldalas nyomtatása nejlonnal van bevonva a kopás- és korrózióállóság érdekében
- az automatikus fék megkönnyíti a mérőszalag használatát
- dupla rozsdamentes acél végkampó
- nagyon ergonomikus kialakítású mérőszalag-ház
- négy szegecs rögzíti a kampót a mérőszalaghoz
- az 5 és 8 méteres, 27 mm-es szalagszélességű mérőszalagok vízszintesen 2,8 m hosszúságra nyújthatók

S010126203	3 m x 19 mm	1/12/144	db
S010126205	5 m x 27 mm	1/6/48	db
S010126208	8 m x 27 mm	1/6/36	db

Összecsukható fa collostok



- kiváló minőségű bükkfából készült
- fokozott kopásállóság dupla lakkréteg használatának köszönhetően
- III pontossági osztály

S-65401	1 m	1/48	db
S-65402	2 m	1/24	db

Alumínium vízmérték



- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- porfestés
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- elektronikusan tesztelt

S-65033	30 cm	1/5	db
S-65040	40 cm	1/5	db
S-65050	50 cm	1/5	db
S-65060	60 cm	1/5	db
S-65080	80 cm	1/5	db
S-65100	100 cm	1/5	db
S-65122	120 cm	1/5	db
S-65150	150 cm	1/5	db
S-65200	200 cm	1/5	db

Alumínium vízmérték



- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- mérés 45° -os szögben
- porfestés
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- elektronikusan tesztelt

S-65155	60 cm / 45°	1/5	db
S-65157	80 cm / 45°	1/5	db
S-65159	100 cm / 45°	1/5	db
S-65161	120 cm / 45°	1/5	db
S-65163	150 cm / 45°	1/5	db

Zseb vízmérték



- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- mérés 45° -os szögben
- porfestés
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- elektronikusan tesztelt

S-65209	19 cm / mágnessel	1/5	db

Eloxált alumínium vízmérték



- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- eloxált
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- erős mágnes
- elektronikusan tesztelt

S-65604	40 cm	1/5	db
S-65606	60 cm	1/5	db
S-65608	80 cm	1/5	db
S-65610	100 cm	1/5	db
S-65612	120 cm	1/5	db
S-65615	150 cm	1/5	db
S-65620	200 cm	1/5	db

Eloxált alumínium vízmérték mágnessel



- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- eloxált
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- erős mágnesek
- elektronikusan tesztelt

S-65740	40 cm	1/5	db
S-65742	60 cm	1/5	db
S-65744	80 cm	1/5	db
S-65746	100 cm	1/5	db
S-65748	120 cm	1/5	db
S-65750	150 cm	1/5	db
S-65752	200 cm	1/5	db

Alumínium vízmérték mágnessel



- kopásálló, porfestéssel bevont I-profilú alumínium test, amely növeli a merevséget
- 3 libella
- kibővített vízszint libella-buborék a minden oldalról könnyű leolvashatóság érdekében
- mérési pontosság $0,5 \text{ mm / 1m}$
- kétoldalt mart profil
- ergonomikus fogantyúk
- műanyag ütéscsillapító dugók egyoldali fülekkel, amelyek stabilizálják a vízmértéket a sík felületen
- erős mágnesek

S-65797	60 cm	1/5	db
S-65799	80 cm	1/5	db
S-65801	100 cm	1/5	db
S-65803	120 cm	1/5	db

Alumínium vízmérték



- kopásálló, porfestéssel bevont I-profilú alumínium test, amely növeli a merevséget
- 3 libella
- kibővített vízszint libella-buborék a minden oldalról könnyű leolvashatóság érdekében
- mérési pontosság $0,5 \text{ mm / 1 m}$
- kétoldalt mart profil
- ergonomikus fogantyúk
- műanyag ütéscsillapító dugók egyoldali fülekkel, amelyek stabilizálják a vízmértéket a sík felületen

S-65781	40 cm	1/5	db
S-65783	60 cm	1/5	db
S-65785	80 cm	1/5	db
S-65787	100 cm	1/5	db
S-65789	120 cm	1/5	db
S-65791	150 cm	1/5	db
S-65792	180 cm	1/5	db
S-65793	200 cm	1/5	db
S-65794	250 cm	1/5	db
S-65796	300 cm	1/5	db

Derékszög vízmérték



- eloxált alumínium profil
- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- 30 év garancia a szemre
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók
- nagyító lencsék az egyszerű leolvasás érdekében
- kétkomponensű védőhegyek
- elektronikusan tesztelt

S-65754	30 x 50 cm	1	db
S-65756	40 x 60 cm	1	db
S-65758	50 x 100 cm	1	db
S-65760	60 x 120 cm	1	db

Mutatók nélküli derékszög



- eloxált alumínium profil
- kétkomponensű védőhegyek

S-65762	30 x 50 cm	1	db
S-65764	40 x 60 cm	1	db
S-65766	50 x 100 cm	1	db
S-65768	60 x 120 cm	1	db

Vakoló ölesléc HZ típusú



- alumíniumból készült profil

S-65326	150 cm	1/4	db
S-65327	200 cm	1/4	db
S-65328	250 cm	1/4	db

Vakoló ölesléc DT típusú



- alumíniumból készült profil

S-65331	150 cm	1/4	db
S-65333	200 cm	1/4	db
S-65335	250 cm	1/4	db

Vakoló ölesléc H típusú



- H keresztmetszetű alumínium profil

S-65415	150 cm	1/4	db
S-65420	200 cm	1/4	db
S-65425	250 cm	1/4	db

Ölesléc libellákkal



- 9 cm széles alumínium profil
- szintmérés $0,5 \text{ mm / m}$ pontossáig
- 30 év garancia a szemre

S-65115	150 cm	1/5	db
S-65120	200 cm	1/5	db
S-65125	250 cm	1/5	db
S-65130	300 cm	1/5	db
S-65140	400 cm	1/5	db

Ölesléc libellákkal és fogantyúkkal



- 9 cm széles alumínium profil
- szintmérés $0,5 \text{ mm / m}$ pontossáig
- kényelmes fogantyú
- 30 év garancia a szemre

S-65215	150 cm	1/5	db
S-65220	200 cm	1/5	db
S-65225	250 cm	1/5	db
S-65230	300 cm	1/5	db
S-65240	400 cm	1/5	db

Trapéz alakú vakoló ölesléc



- alumínium profil trapéz metszettel

S-65012	120 cm	1/5	db
S-65015	150 cm	1/5	db
S-65018	180 cm	1/5	db
S-65020	200 cm	1/5	db
S-65025	250 cm	1/5	db
S-65030	300 cm	1/5	db
S-65039	400 cm	1/5	db

Ölesléc esztrichhez



- megerősített alumínium ötvözet profil, növelt tartóssággal
- mérési pontosság $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- ütés- és UV-sugarakkal szemben ellenálló mutatók

S-65251	200 cm	1	db
S-65253	250 cm	1	db
S-65255	300 cm	1	db

Vakoló ölesléc libellák nélkül



- 9 cm széles alumínium profil

S-65315	150 cm	1/5	db
S-65320	200 cm	1/5	db
S-65325	250 cm	1/5	db
S-65330	300 cm	1/5	db

Tetőléc szamarvezető sablon



- anyag: alumínium, műanyag
- lemezes tetőfedő munkákhoz

S-65339	400 mm	1	db

Permanens marker



- vonalvastagság: 1,5 mm - 3,0 mm
- vízálló
- gyorsan száradó
- szinte szagtalan - toluol / xilol mentes tinta
- 10 darabos gyűjtőcsomagolás
- szinte bármilyen anyag írására és megjelölésére - műanyagok, üveg, fém, gumi, fa, karton stb.

S-76020	fekete	1/10	
S-76023	piros	1/10	

Ipari jelölő



- vonalvastagság: 4 mm
- vízálló
- gyorsan száradó
- tökéletesen fedő tus
- 10 darabos gyűjtőcsomagolás
- szinte bármilyen anyag írására és megjelölésére - műanyagok, üveg, fém, gumi, fa, karton stb.

S-76026	fekete	1/10	
S-76029	fehér	1/10	

Kőműves ceruza 300 mm



- 300 mm

S-76001	300 mm ; kőműves	12/144/1008	db

Ács ceruza 300 mm



- 300 mm

S-76003	300 mm ; Ács	12/144/1008	db

Ceruza 240 mm



• 240 mm

S-76005	240 mm ; kőműves	12/144/1008	db
S-76007	240 mm ; ács	12/144/1008	db
S-76009	240 mm ; üveg és kerámia	12/144/1008	db
S-76011	240 mm ; nedves felületek	12/144/1008	db

Kicsapózsínór



- Praktikus orsó – a krétazsínór gyors és hatékony feltekerését biztosítja. Összecsukható hajtókar – megkönnyíti a szerszámok tárolását. Alumínium orsószerkezet – tartósságot és szilárdságot biztosít. Krétatartály – lehetővé teszi a tartály egyszerű és problémamentes feltöltését.

S010611034	30m + 120g kréta	1/6/24	db

Jelölő



- rozsdamentes saválló acél
- lemezes tetőfedő munkákhoz

S-65337	100 mm	1	db

Viaszos építőipari kréta



- vízálló
- 12 x 120 mm
- 12 darabos gyűjtőcsomagolás
- száraz és nedves felületeken történő írásra és jelölésre - téglá, beton, kő, útburkoló kövek, nedves fa stb.

S010676032	12 x 120 mm ; sárga	1/36/432	
S010676033	12 x 120 mm ; fehér	1/36/432	
S010676035	12 x 120 mm ; piros	1/36/432	
S010676038	12 x 120 mm ; kék	1/36/432	

Bitek és csavarhúzó

Csavarhúzó készlet



- kiváló minőségű S2 acélból készült hegy
- erősen mágneses fej
- a fogantyú rugalmas anyaggal borítva a kényelmes munka érdekében

S-66109	9 elemes (5 x Phillips, 4 x lapos)	1/12	db

Mobiltelefon szervizkészlet



S-13800	145 db-os	1	szett

Precíziós bit készlet



S-13802	38 db-os	1	szett

Villáskulcsok és kulcsok

Lapos-lapos csavarkulcs, polírozott



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- korróziógátló bevonat
- polírozott

S-76810	10/11 mm	1/25/200	db
S-76812	12/13 mm	1/25/200	db
S-76814	14/15 mm	1/25/200	db
S-76816	16/17 mm	1/10/150	db
S-76818	18/19 mm	1/10/150	db
S-76820	20/22 mm	1/10/90	db
S-76821	21/23 mm	1/10/90	db
S-76824	24/27 mm	1/10/60	db
S-76830	30/32 mm	1/10/40	db

Lapos-szemes csavarkulcs, polírozott



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- korróziógátló bevonat
- polírozott

S-76706	6 mm	1/25/200	db
S-76707	7 mm	1/25/200	db
S-76708	8 mm	1/25/200	db
S-76709	9 mm	1/25/200	db
S-76710	10 mm	1/25/200	db
S-76711	11 mm	1/25/200	db
S-76712	12 mm	1/25/200	db
S-76713	13 mm	1/25/200	db
S-76714	14 mm	1/25/200	db
S-76715	15 mm	1/25/200	db
S-76716	16 mm	1/10/150	db
S-76717	17 mm	1/10/150	db
S-76718	18 mm	1/10/120	db
S-76719	19 mm	1/10/120	db
S-76720	20 mm	1/10/90	db
S-76721	21 mm	1/10/90	db
S-76722	22 mm	1/10/90	db
S-76723	23 mm	1/10/80	db
S-76724	24 mm	1/10/80	db
S-76727	27 mm	1/10/60	db
S-76730	30 mm	1/10/40	db
S-76732	32 mm	1/10/40	db
S-76733	33 mm	1/5/30	db
S-76734	34 mm	1/5/30	db
S-76735	35 mm	1/5/30	db
S-76736	36 mm	1/5/20	db
S-76738	38 mm	1/5/20	db
S-76741	41 mm	1/5/20	db
S-76746	46 mm	1/4/16	db
S-76750	50 mm	1/3/12	db

Csillag-villás kulcs racsnival és átkapcsolóval

CrV



- minőségi CrV szerszámacél,
- átkapcsoló az irányváltáshoz,
- robusztus racsnimechanika

S-76930	8 mm	1/12/120	db
S-76931	9 mm	1/12/120	db
S-76932	10 mm	1/12/120	db
S-76933	11 mm	1/12/120	db
S-76934	12 mm	1/12/120	db
S-76936	13 mm	1/6/120	db
S-76938	14 mm	1/6/120	db
S-76940	15 mm	1/6/60	db
S-76941	16 mm	1/6/60	db
S-76942	17 mm	1/6/60	db
S-76943	18 mm	1/6/60	db
S-76944	19 mm	1/6/60	db
S-76946	21 mm	1/6/60	db
S-76948	22 mm	1/6/60	db
S-76950	24 mm	1/6/48	db
S-76952	27 mm	1/6/30	db
S-76954	30 mm	1/6/24	db
S-76956	32 mm	1/6/24	db

Hosszú kétoldalas racsnis gyűrűskulcs



- a 72 fogú racsnis mechanizmus lehetővé teszi a csavarkötések pontos kezelését,
- a kulcs hosszukás kialakítása lehetővé teszi, hogy elérje a motortér mélyén található csavarokat vagy a nehezen hozzáférhető felfüggesztési csavarokat,
- a hosszukás kialakítás a hagyományos kulcsokhoz képest nagyobb nyomatékot tesz lehetővé.

S-76790	8 mm 235 mm	1/10/200	db
S-76792	10 mm 289 mm	1/10/100	db
S-76794	12 mm 325 mm	1/5/200	db
S-76796	13 mm 360 mm	1/5/100	db
S-76798	14 mm 363 mm	1/5/100	db
S-76800	16 mm 390 mm	1/5/50	db
S-76802	17 mm 403 mm	1/5/50	db
S-76804	19 mm 425 mm	1/5/50	db
S-76806	22 mm 450 mm	1/5/50	db

Csillag-villáskulcs

CrV


- speciális szerkezetük megkönnyíti a munkavégzést nehezen hozzáférhető helyeken
- minőségi CrV szerszámacél
- galvanizált bevonat

S-76900	8 x 90 mm	1/10/300	db
S-76902	9 x 95 mm	1/10/300	db
S-76904	10 x 100 mm	1/10/300	db
S-76906	11 x 105 mm	1/10/300	db
S-76908	12 x 109 mm	1/10/200	db
S-76910	13 x 115 mm	1/10/200	db
S-76912	14 x 118 mm	1/10/200	db
S-76914	15 x 124 mm	1/10/100	db
S-76916	16 x 127 mm	1/10/100	db
S-76918	17 x 134 mm	1/10/100	db
S-76920	18 x 134 mm	1/10/100	db
S-76922	19 x 141 mm	1/10/100	db

Félig nyitott gyűrűskulcs fékvezetékhez

CrV


- minőségi CrV szerszámacél
- speciális bevágás a hidraulikus vezetékeken lévő anyák kezeléséhez
- galvanizált bevonat

S-76880	8 x 9 mm	1/10/400	db
S-76882	8 x 10 mm	1/10/400	db
S-76884	11 x 12 mm	1/10/200	db
S-76886	13 x 14 mm	1/10/200	db
S-76888	15 x 17 mm	1/5/100	db
S-76890	16 x 18 mm	1/5/100	db
S-76892	17 x 19 mm	1/5/100	db

C-típusú gyűrűskulcs-készlet

CrV


- speciális kialakítás, amely lehetővé teszi a munkavégzést nehezen hozzáférhető helyeken
- minőségi CrV szerszámacél
- a készlet a legnépszerűbb méreteket tartalmazza
- galvanizált bevonat

S-76896	8 x 10 mm ; 12 x 13 mm ; 14 x 15 mm ; 16 x 17 mm ; 19 x 22 mm	1/6/24	szett

TORX gyűrűs kulcskészlet

CrV


- a készlet a legnépszerűbb E6 x 8, E10 x 12, E14 x 18, E20 x 24 méreteket tartalmazza
- minőségi CrV szerszámacél
- nagyszerűen illenek a Torx típusú csavarokhoz és csavaranyákhoz
- galvanizált bevonat

S-76898	E6 x 8 ; E10 x 12 ; E14 x 18 ; E20 x 24	1/10/10	szett

Félig nyitott villáskulcs készlet fékvezetékhez, 4 db

CrV


- minőségi CrV szerszámacél
- speciális bevágás a hidraulikus vezetékeken lévő anyák kezeléséhez
- galvanizált bevonat
- a készlet a legnépszerűbb méreteket tartalmazza

S-76894	8 x 10 mm ; 11 x 12 mm ; 13 x 14 mm ; 15 x 17 mm	1/6/24	szett

Kétoldalas hajlított csőkulcs

CrV


- CrV szerszámacélból készült
- a kulcs hajlított részén lévő átjáró megkönnyíti a hosszú menettel való munkát
- 12 szögű vég a rövid karon
- 6 szögű vég a hosszú karon

S-76860	8 mm x 118 mm	1/45/180	db
S-76862	10 mm x 135 mm	1/40/120	db
S-76864	12 mm x 153 mm	1/30/120	db
S-76866	13 mm x 166 mm	1/20/80	db
S-76868	15 mm x 177 mm	1/15/60	db
S-76870	17 mm x 190 mm	1/15/60	db
S-76872	19 mm x 225 mm	1/12/48	db

Lapos csavarkulcs polírozva



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-76740	6 - 17 mm ; 6 elemes	1/40	szett
S-76742	6 - 22 mm ; 8 elemes	1/24	szett
S-76743	6 - 32 mm ; 12 elemes	1/8	szett

Lapos-szemes csavarkulcs polírozva



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-76751	6 - 17 mm ; 6 elemes	1/40	szett
S-76752	6 - 22 mm ; 8 elemes	1/20	szett
S-76753	6 - 32 mm ; 12 elemes	1/8	szett
S-76754	6 - 22 mm ; 12 elemes	1/20	szett
S-76755	6 - 32 mm ; 25 elemes	1/4	szett

Lapos-szemes kihajlított csavarkulcs



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-76761	6 - 17 mm ; 6 elemes	1/24	szett
S-76762	6 - 22 mm ; 8 elemes	1/16	szett
S-76763	6 - 32 mm ; 12 elemes	1/6	szett

Lapos-szemes hajlított csavarkulcs



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- polírozott
- korróziógátló bevonat

S-76772	6 - 22 mm ; 12 elemes	1/16	szett

Lapos-szemes csavarkulcs polírozva



- króm-vanádium acélötvözetből készült
- polírozott
- korróziógátló bevonat
- csavarkulcsok műanyag állványra csomagolva

S-76783	6 - 32 mm ; 12 elemes	1/2/8	szett
S-76784	6 - 22 mm ; 12 elemes	1/4/16	szett

Hatszögletű dugókulcs 1/4"



S-85217	4 mm	1/25/200	db
S-85219	4,5 mm	1/25/200	db
S-85221	5 mm	1/25/200	db
S-85223	5,5 mm	1/25/200	db
S-85225	6 mm	1/25/200	db
S-85227	7 mm	1/25/200	db
S-85229	8 mm	1/25/200	db
S-85231	9 mm	1/25/200	db
S-85233	10 mm	1/25/200	db
S-85235	11 mm	1/15/150	db
S-85237	12 mm	1/15/150	db
S-85239	13 mm	1/15/150	db
S-85241	14 mm	1/15/150	db

Mély hatszögletű dugókulcs 1/4"



S-85243	4 mm	1/25/200	db
S-85245	4,5 mm	1/25/200	db
S-85247	5 mm	1/25/200	db
S-85249	5,5 mm	1/25/200	db
S-85251	6 mm	1/25/200	db
S-85253	7 mm	1/25/200	db
S-85255	8 mm	1/25/200	db
S-85257	9 mm	1/25/200	db
S-85259	10 mm	1/25/200	db
S-85261	11 mm	1/15/150	db
S-85263	12 mm	1/15/150	db
S-85265	13 mm	1/15/150	db
S-85267	14 mm	1/15/150	db

1/4" torx dugókulcs



S-85269	E4	1/25/200	db
S-85271	E5	1/25/200	db
S-85273	E6	1/25/200	db
S-85275	E7	1/25/200	db
S-85277	E8	1/25/200	db

Univerzális csukló 1/4"



CrV

S-85643	1/4"	1/30/300	db

Forgatható hosszabbító 1/4"



CrV

S-85603	50 mm	1/50/500	db
S-85605	75 mm	1/50/500	db
S-85607	100 mm	1/25/250	db
S-85609	150 mm	1/25/200	db

Bitadapter 1/4"



CrV

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	db

Szűkítő 1/4 „f - 3/8 „m



CrV

S-85583	1/4" f - 3/8" m	1/25/250	db

Csúszó fogantyú 1/4"



CrV

S-85651	110 mm	1/4/100	db

Forgatható fogantyú 1/4"



CrV

S-85663	140 mm	1/10/60	db

Rugalmas hosszabbító 1/4"



CrV

S-85639	140 mm	1/24/168	db

Hosszabbító 1/4"



CrV

S-85595	50 mm	1/50/500	db
S-85597	75 mm	1/50/250	db
S-85599	100 mm	1/25/250	db
S-85601	150 mm	1/25/200	db

Hatszögletű dugókulcs 3/8"



CrV



S-85279	8 mm	1/20/200	db
S-85281	10 mm	1/20/200	db
S-85283	11 mm	1/20/200	db
S-85285	12 mm	1/20/200	db
S-85287	13 mm	1/20/200	db
S-85289	14 mm	1/20/200	db
S-85291	15 mm	1/20/200	db
S-85293	16 mm	1/20/200	db
S-85295	17 mm	1/20/200	db
S-85297	18 mm	1/20/200	db
S-85299	19 mm	1/20/200	db
S-85301	20 mm	1/20/200	db
S-85303	21 mm	1/20/200	db
S-85305	22 mm	1/20/200	db

Mély hatszögletű dugókulcs 3/8"



S-85307	8 mm	1/20/200	db
S-85309	10 mm	1/20/200	db
S-85311	11 mm	1/20/200	db
S-85313	12 mm	1/20/200	db
S-85315	13 mm	1/20/200	db
S-85317	14 mm	1/20/200	db
S-85319	15 mm	1/20/200	db
S-85321	16 mm	1/20/200	db
S-85323	17 mm	1/20/200	db
S-85325	18 mm	1/20/200	db
S-85327	19 mm	1/20/200	db
S-85329	20 mm	1/20/100	db
S-85331	21 mm	1/20/100	db
S-85333	22 mm	1/20/100	db

Univerzális csukló 3/8"



S-85645	3/8"	1/30/300	db

Bitadapter 3/8"



S-85579	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	db

Szűkítő 3/8 „f - 1/4 „m



S-85585	3/8"f - 1/4"m	1/25/250	db

Szűkítő 3/8 „f - 1/2 „m



S-85587	3/8"f - 1/2"m	1/25/250	db

Csúszó fogantyú 3/8"



S-85653	250 mm	1/10/100	db

Hosszabbító 3/8"



S-85611	75 mm	1/20/200	db
S-85613	150 mm	1/20/100	db

Forgatható hosszabbító 3/8"



S-85615	75 mm	1/20/200	db
S-85617	150 mm	1/20/100	db
S-85619	250 mm	1/10/50	db

Hatszögletű dugókulcs 1/2"



S-85335	8 mm	1/20/200	db
S-85337	9 mm	1/20/200	db
S-85339	10 mm	1/20/200	db
S-85341	11 mm	1/20/200	db
S-85343	12 mm	1/20/200	db
S-85345	13 mm	1/20/200	db
S-85347	14 mm	1/20/200	db
S-85349	15 mm	1/20/200	db
S-85351	16 mm	1/20/200	db
S-85353	17 mm	1/20/200	db
S-85355	18 mm	1/20/200	db
S-85357	19 mm	1/20/200	db
S-85359	20 mm	1/20/200	db
S-85361	21 mm	1/20/200	db
S-85363	22 mm	1/20/200	db
S-85365	23 mm	1/20/200	db
S-85367	24 mm	1/20/200	db
S-85369	25 mm	1/10/100	db
S-85371	26 mm	1/10/100	db
S-85373	27 mm	1/10/100	db
S-85375	28 mm	1/10/100	db
S-85377	29 mm	1/10/100	db
S-85379	30 mm	1/10/100	db
S-85381	31 mm	1/10/100	db
S-85383	32 mm	1/10/100	db
S-85974	34 mm	1/10/100	db
S-85385	36 mm	1/8/40	db

Mély hatszögletű dugókulcs 1/2"



S-85387	8 mm	1/20/200	db
S-85389	9 mm	1/20/200	db
S-85391	10 mm	1/20/200	db
S-85393	11 mm	1/20/200	db
S-85395	12 mm	1/20/200	db
S-85397	13 mm	1/20/200	db
S-85399	14 mm	1/20/200	db
S-85401	15 mm	1/20/200	db
S-85403	16 mm	1/20/200	db
S-85405	17 mm	1/20/200	db
S-85407	18 mm	1/20/200	db
S-85409	19 mm	1/20/200	db
S-85411	20 mm	1/20/100	db
S-85413	21 mm	1/20/100	db
S-85415	22 mm	1/20/100	db
S-85417	23 mm	1/20/100	db
S-85419	24 mm	1/20/100	db
S-85421	27 mm	1/10/50	db
S-85423	30 mm	1/10/50	db
S-85425	32 mm	1/10/50	db
S-85976	34 mm	1/10/51	db
S-85427	36 mm	1/4/40	db

Hosszabbító 1/2"



S-85621	75 mm	1/20/200	db
S-85623	125 mm	1/20/100	db
S-85625	250 mm	1/10/50	db

Forgatható hosszabbító 1/2"



S-85627	75 mm	1/20/200	db
S-85629	125 mm	1/20/100	db
S-85631	250 mm	1/10/50	db

Rugalmas hosszabbító 1/2"



S-85641	200 mm	1/10/20	db

Univerzális csukló 1/2"



S-85647	1/2"	1/10/50	db

Szűkítő 1/2 „f - 3/8 „m


CrV

S-85589	1/2" f - 3/8" m	1/12/120	db

Szűkítő 1/2 „f - 3/4 „m


CrV

S-85591	1/2" f - 3/4" m	1/12/120	db

Bitadapter 1/2"


CrV

S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	db

Csúszó fogantyú 1/2"


CrV

S-85655	250 mm	1/5/25	db

Csőfogantyú 1/2"


CrV

S-85659	300 mm	1/10/40	db

Forgatható fogantyú 1/2"


CrV

S-85665	375 mm	1/5/20	db
S-85667	450 mm	1/5/20	db

Hosszabbító 3/4"


CrV

S-85633	100 mm	1/8/40	db
S-85635	200 mm	1/6/30	db
S-85637	400 mm	1/5/10	db

Univerzális csukló 3/4"


CrV

S-85649	3/4"	1/3/30	db

Szűkítő 3/4 „f - 1/2 „m


CrV

S-85593	3/4" f - 1/2" m	1/4/40	db

Csőfogantyú 3/4"


CrV

S-85661	450 mm	1/4/8	db

Csúszó fogantyú 3/4"



CrV

S-85657	460 mm	1/2/12	db

Forgatható fogantyú 3/4"



CrV

S-85669	510 mm	1/2/10	db

Spline dugókulcs 1/2"



CrV



S-85429	8 mm	1/20/200	db
S-85431	9 mm	1/20/200	db
S-85433	10 mm	1/20/200	db
S-85435	11 mm	1/20/200	db
S-85437	12 mm	1/20/200	db
S-85439	13 mm	1/20/200	db
S-85441	14 mm	1/20/200	db
S-85443	15 mm	1/20/200	db
S-85445	16 mm	1/20/200	db
S-85447	17 mm	1/20/200	db
S-85449	18 mm	1/20/200	db
S-85451	19 mm	1/20/200	db
S-85453	20 mm	1/20/200	db
S-85455	21 mm	1/20/200	db
S-85457	22 mm	1/20/200	db
S-85459	23 mm	1/20/200	db
S-85461	24 mm	1/20/200	db
S-85463	27 mm	1/10/100	db
S-85465	30 mm	1/10/100	db
S-85467	32 mm	1/10/100	db
S-85469	36 mm	1/8/40	db

Spline mély dugókulcs 1/2"



CrV



S-85471	8 mm	1/20/200	db
S-85473	9 mm	1/20/200	db
S-85475	10 mm	1/20/200	db
S-85477	11 mm	1/20/200	db
S-85479	12 mm	1/20/200	db
S-85481	13 mm	1/20/200	db
S-85483	14 mm	1/20/200	db
S-85485	15 mm	1/20/200	db
S-85487	16 mm	1/20/200	db
S-85489	17 mm	1/20/200	db
S-85491	18 mm	1/20/200	db
S-85493	19 mm	1/20/200	db
S-85495	20 mm	1/20/100	db
S-85497	21 mm	1/20/100	db
S-85499	22 mm	1/20/100	db
S-85501	23 mm	1/20/100	db
S-85503	24 mm	1/20/100	db
S-85505	27 mm	1/10/50	db
S-85507	30 mm	1/10/50	db
S-85509	32 mm	1/10/50	db
S-85511	36 mm	1/4/40	db

1/2" tizenkét szögű aljzat



CrV

• króm-vanádium acél

S-86000	8 mm	1/20/200	db
S-86002	9 mm	1/20/200	db
S-86004	10 mm	1/20/200	db
S-86006	11 mm	1/20/200	db
S-86008	12 mm	1/20/200	db
S-86010	13 mm	1/20/200	db
S-86012	14 mm	1/20/200	db
S-86014	15 mm	1/20/200	db
S-86016	16 mm	1/20/200	db
S-86018	17 mm	1/20/200	db
S-86020	18 mm	1/20/200	db
S-86022	19 mm	1/20/200	db
S-86024	20 mm	1/20/200	db
S-86026	21 mm	1/20/200	db
S-86028	22 mm	1/20/200	db
S-86030	23 mm	1/20/200	db
S-86032	24 mm	1/20/200	db
S-86034	25 mm	1/10/100	db
S-86036	26 mm	1/10/100	db
S-86038	27 mm	1/10/100	db
S-86040	28 mm	1/10/100	db
S-86042	29 mm	1/10/100	db
S-86044	30 mm	1/10/100	db
S-86046	32 mm	1/10/100	db
S-86048	34 mm	1/8/40	db
S-86050	36 mm	1/8/40	db

Mély, tizenkét szögű aljzat 1/2"

CrV


• króm-vanádium acél

S-86052	8 mm	1/20/200	db
S-86054	9 mm	1/20/200	db
S-86056	10 mm	1/20/200	db
S-86058	11 mm	1/20/200	db
S-86060	12 mm	1/20/200	db
S-86062	13 mm	1/20/200	db
S-86064	14 mm	1/20/200	db
S-86066	15 mm	1/20/200	db
S-86068	16 mm	1/20/200	db
S-86070	17 mm	1/20/200	db
S-86072	18 mm	1/20/200	db
S-86074	19 mm	1/20/200	db
S-86076	20 mm	1/20/100	db
S-86078	21 mm	1/20/100	db
S-86080	22 mm	1/20/100	db
S-86082	23 mm	1/20/100	db
S-86084	24 mm	1/20/100	db
S-86086	27 mm	1/10/50	db
S-86088	30 mm	1/10/50	db
S-86090	32 mm	1/10/50	db
S-86092	34 mm	1/1	db
S-86094	36 mm	1/4/40	db

Hatszögletű dugókulcs 3/4"

CrV


S-85513	19 mm	1/10/100	db
S-85515	21 mm	1/10/100	db
S-85517	22 mm	1/10/100	db
S-85519	23 mm	1/10/100	db
S-85521	24 mm	1/10/100	db
S-85523	25 mm	1/10/100	db
S-85525	26 mm	1/6/60	db
S-85527	27 mm	1/6/60	db
S-85529	28 mm	1/6/60	db
S-85531	29 mm	1/6/60	db
S-85533	30 mm	1/6/60	db
S-85535	32 mm	1/6/60	db
S-85537	33 mm	1/6/60	db
S-85539	34 mm	1/6/60	db
S-85541	35 mm	1/6/60	db
S-85543	36 mm	1/6/60	db
S-85545	38 mm	1/6/60	db
S-85547	41 mm	1/5/20	db
S-85549	42 mm	1/5/20	db
S-85551	43 mm	1/5/20	db
S-85553	46 mm	1/5/20	db
S-85555	48 mm	1/4/16	db
S-85557	50 mm	1/4/16	db
S-85559	52 mm	1/4/20	db
S-85561	55 mm	1/4/20	db
S-85563	60 mm	1/2/20	db

3/4" tizenkét szögű aljzat

CrV


• króm-vanádium acél

S-86096	17 mm	1	db
S-86098	18 mm	1	db
S-86100	19 mm	1	db
S-86102	20 mm	1	db
S-86104	21 mm	1	db
S-86106	22 mm	1	db
S-86108	23 mm	1	db
S-86110	24 mm	1	db
S-86112	25 mm	1	db
S-86114	26 mm	1	db
S-86116	27 mm	1	db
S-86118	28 mm	1	db
S-86120	29 mm	1	db
S-86122	30 mm	1	db
S-86124	32 mm	1	db
S-86126	33 mm	1	db
S-86128	34 mm	1	db
S-86130	35 mm	1	db
S-86132	36 mm	1	db
S-86134	38 mm	1	db
S-86136	41 mm	1	db
S-86138	42 mm	1	db
S-86140	43 mm	1	db
S-86142	46 mm	1	db
S-86144	48 mm	1	db
S-86146	50 mm	1	db
S-86148	52 mm	1	db
S-86150	55 mm	1	db
S-86152	60 mm	1	db

Mágneses 12 szögű gyertyakulcs 3/8"

CrV


S-85565	14 mm	1/10/100	db

Mágneses 12 szögű csuklós gyertyakulcs 3/8"

CrV


S-85567	14 mm	1/20/100	db

Mágneses hatszögletű gyertyakulcs 3/8"



S-85569	16 mm	1/20/100	db

Gyertyakulcs 1/2"



S-85571	16 mm	1/15/120	db
S-85573	18 mm	1/12/60	db
S-85575	21 mm	1/12/60	db

Tengelyes TORX kulcs 1/4"-es dugókulccsal



S-85671	TT8	1/25/250	db
S-85673	TT10	1/25/250	db
S-85675	TT15	1/25/250	db
S-85677	TT20	1/25/250	db
S-85679	TT25	1/25/250	db
S-85681	TT27	1/25/250	db
S-85683	TT30	1/25/250	db
S-85685	TT40	1/25/250	db
S-85687	TT45	1/25/250	db

Tengelyes HEX kulcs 1/4"-es dugókulccsal



S-85689	3 mm	1/25/250	db
S-85691	4 mm	1/25/250	db
S-85693	5 mm	1/25/250	db
S-85695	6 mm	1/25/250	db
S-85697	7 mm	1/25/250	db
S-85699	8 mm	1/25/250	db

Tengelyes PHILIPS kulcs 1/4"-es dugókulccsal



S-85701	PH1	1/25/250	db
S-85703	PH2	1/25/250	db
S-85705	PH3	1/25/250	db

Tengelyes POZIDRIV kulcs 1/4"-os dugókulccsal



S-85707	PZ1	1/25/250	db
S-85709	PZ2	1/25/250	db
S-85711	PZ3	1/25/250	db

Tengelyes lapos kulcs 1/4"-os dugókulccsal



S-85713	4 mm	1/25/250	db
S-85715	5,5 mm	1/25/250	db
S-85717	6,5 mm	1/25/250	db
S-85719	7 mm	1/25/250	db

Tengelyes HEX kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	db
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	db
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	db
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	db
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	db
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	db
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	db
S-85735	H14 x 55 mm	1/20/160	db
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	db
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	db
S-85978	H22 x 55 mm	1/20/160	db

Tengelyes HEX kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	db
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	db
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	db
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	db
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	db
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	db
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	db
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	db
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	db
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	db
S-85980	H22 x 100 mm	1/20/100	db

Tengelyes SPLINE kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85761	M5 x 55 mm	1/20/160	db
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	db
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	db
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	db
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	db
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	db
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	db
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	db

Tengelyes SPLINE kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	db
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	db
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	db
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	db
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	db
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	db
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	db
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	db

Tengelyes TORX kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	db
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	db
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	db
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	db
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	db
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	db
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	db
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	db
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	db
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	db

Tengelyes TORX kulcs 1/2"-es dugókulccsal



S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	db
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	db
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	db
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	db
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	db
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	db
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	db
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	db
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	db
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	db

Ütvecsavarozó szűkítő 1/4"

CrMo



S-85159	1/4" F x 3/8" M	1/25/250	db

Ütvecsavarozó gömbcsukló 1/4"

CrMo



S-85191	1/4"	1/20/200	db

Ütvecsavarozó szűkítő 3/8"

CrMo



S-85161	3/8" F x 1/4" M	1/25/250	db
S-85165	3/8" F x 1/2" M	1/25/250	db

Ütvecsavarozó gömbcsukló 3/8"

CrMo



S-85193	3/8"	1/20/200	db

Ütvecsavarozó dugókulcs 1/2"

CrMo



S-85001	10 mm	1/20/200	db
S-85003	11 mm	1/20/200	db
S-85005	12 mm	1/20/200	db
S-85007	13 mm	1/20/200	db
S-85009	14 mm	1/20/200	db
S-85011	15 mm	1/20/200	db
S-85013	16 mm	1/20/200	db
S-85015	17 mm	1/20/200	db
S-85017	18 mm	1/20/200	db
S-85019	19 mm	1/20/200	db
S-85021	20 mm	1/20/200	db
S-85023	21 mm	1/20/200	db
S-85025	22 mm	1/20/200	db
S-85027	23 mm	1/20/200	db
S-85029	24 mm	1/20/200	db
S-85031	25 mm	1/10/100	db
S-85033	26 mm	1/20/200	db
S-85035	27 mm	1/20/200	db
S-85037	30 mm	1/10/50	db
S-85039	32 mm	1/10/50	db

Ütvecsavarozó hosszabbító 1/2"

CrMo



S-85175	75 mm	1/20/20	db
S-85177	125 mm	1/20/20	db
S-85179	250 mm	1/10/100	db

Ütvecsavarozó gömbcsukló 1/2"

CrMo



S-85195	1/2"	1/10/80	db

Ütvecsavarozó szűkítő 1/2"

CrMo



S-85163	1/2" F x 3/8" M	1/12/120	db
S-85167	1/2" F x 3/4" M	1/12/120	db

Ütvecsavarozó hosszabbító 3/4"

CrMo



📄	📏	📦	🔍
S-85181	100 mm	1/6/24	db
S-85183	175 mm	1/3/30	db
S-85185	250 mm	1/3/15	db
S-85187	330 mm	1/2/10	db

Ütvecsavarozó gömbcsukló 3/4"

CrMo



📄	📏	📦	🔍
S-85197	3/4"	1/3/30	db

Ütvecsavarozó szűkítő 3/4"

CrMo



📄	📏	📦	🔍
S-85169	3/4" F x 1/2" M	1/4/40	db
S-85171	3/4" F x 1" M	1/5/20	db

Ütvecsavarozó gömbcsuklókészlet 1/4" 3/8" 1/2"

CrMo 3



📄	📏	📦	🔍
S-85199	1/4" / 3/8" / 1/2"	1/10/30	db

Ütvecsavarozó mély dugókulcs 1/2"

CrMo



📄	📏	📦	🔍
S-85041	10 mm	1/10/100	db
S-85043	11 mm	1/10/100	db
S-85045	12 mm	1/10/100	db
S-85047	13 mm	1/10/100	db
S-85049	14 mm	1/10/100	db
S-85051	15 mm	1/10/100	db
S-85053	16 mm	1/10/100	db
S-85055	17 mm	1/10/100	db
S-85057	18 mm	1/10/100	db
S-85059	19 mm	1/10/50	db
S-85061	20 mm	1/10/50	db
S-85063	21 mm	1/10/50	db
S-85065	22 mm	1/10/50	db
S-85067	23 mm	1/10/50	db
S-85069	24 mm	1/10/50	db
S-85071	25 mm	1/8/40	db
S-85073	26 mm	1/8/40	db
S-85075	27 mm	1/8/40	db
S-85077	30 mm	1/8/40	db
S-85079	32 mm	1/5/25	db

Ütvecsavarozó dugókulcs 3/4"

CrMo



📄	📏	📦	🔍
S-85972	17 mm	1/4/36	db
S-85081	19 mm	1/4/36	db
S-85083	21 mm	1/4/36	db
S-85085	22 mm	1/4/36	db
S-85087	23 mm	1/4/36	db
S-85089	24 mm	1/4/36	db
S-85091	25 mm	1/4/36	db
S-85093	26 mm	1/4/36	db
S-85095	27 mm	1/4/36	db
S-85097	28 mm	1/4/36	db
S-85099	29 mm	1/4/36	db
S-85101	30 mm	1/4/36	db
S-85103	32 mm	1/4/36	db
S-85105	33 mm	1/4/36	db
S-85107	34 mm	1/4/36	db
S-85109	35 mm	1/4/36	db
S-85111	36 mm	1/4/36	db
S-85113	38 mm	1/4/36	db
S-85115	41 mm	1/4/36	db
S-85117	42 mm	1/4/36	db
S-85119	43 mm	1/4/16	db
S-85121	46 mm	1/4/16	db
S-85123	50 mm	1/4/16	db
S-85125	52 mm	1/3/12	db
S-85127	55 mm	1/2/16	db
S-85129	60 mm	1/3/12	db

Ütvecsavarozó dugókulcs 1"



Ábrák	Átmérő	Ár	Státusz
S-85131	24 mm	1/2/20	db
S-85133	27 mm	1/2/20	db
S-85135	28 mm	1/2/20	db
S-85137	29 mm	1/2/20	db
S-85139	30 mm	1/2/20	db
S-85141	32 mm	1/2/20	db
S-85143	33 mm	1/2/20	db
S-85145	34 mm	1/2/30	db
S-85147	36 mm	1/2/30	db
S-85149	38 mm	1/2/20	db
S-85151	41 mm	1/2/20	db
S-85153	46 mm	1/2/20	db
S-85155	48 mm	1/2/10	db
S-85157	50 mm	1/2/10	db

TORX 1/2" ütőaljzatos dugókulcs



- kiváló minőségű CrMo acélból készült
- ütvecsapó szerszámokkal és kézi vagy racsnis típusú meghajtókkal való használatra

Ábrák	Átmérő	Ár	Státusz
S-85900	T20 78 mm	1/20/100	db
S-85902	T25 78 mm	1/20/100	db
S-85904	T30 78 mm	1/20/100	db
S-85906	T40 78 mm	1/20/100	db
S-85908	T45 78 mm	1/20/100	db
S-85910	T50 78 mm	1/20/100	db
S-85912	T55 78 mm	1/20/100	db
S-85914	T60 78 mm	1/20/100	db
S-85916	T70 78 mm	1/20/100	db

HEX 1/2" ütőaljzatos dugókulcs



- kiváló minőségű CrMo acélból készült
- ütvecsapó szerszámokkal és kézi vagy racsnis típusú meghajtókkal való használatra

Ábrák	Átmérő	Ár	Státusz
S-85918	H5 78 mm	1/20/100	db
S-85920	H6 78 mm	1/20/100	db
S-85922	H8 78 mm	1/20/100	db
S-85924	H10 78 mm	1/20/100	db
S-85926	H12 78 mm	1/20/100	db
S-85928	H14 78 mm	1/20/100	db
S-85930	H17 78 mm	1/20/100	db
S-85932	H19 78 mm	1/20/100	db

RIBE 1/2" ütőaljzatos dugókulcs



- kiváló minőségű CrMo acélból készült
- ütvecsapó szerszámokkal és kézi vagy racsnis típusú meghajtókkal való használatra

Ábrák	Átmérő	Ár	Státusz
S-85934	R5 78 mm	1/20/100	db
S-85936	R6 78 mm	1/20/100	db
S-85938	R7 78 mm	1/20/100	db
S-85940	R8 78 mm	1/20/100	db
S-85942	R9 78 mm	1/20/100	db
S-85944	R10 78 mm	1/20/100	db
S-85946	R12 78 mm	1/20/100	db
S-85948	R13 78 mm	1/20/100	db
S-85950	R14 78 mm	1/20/100	db

SPLINE 1/2" ütőaljzatos dugókulcs



- kiváló minőségű CrMo acélból készült
- ütvecsapó szerszámokkal és kézi vagy racsnis típusú meghajtókkal való használatra

Ábrák	Átmérő	Ár	Státusz
S-85952	M4 78 mm	1/20/100	db
S-85954	M5 78 mm	1/20/100	db
S-85956	M6 78 mm	1/20/100	db
S-85958	M8 78 mm	1/20/100	db
S-85960	M9 78 mm	1/20/100	db
S-85962	M10 78 mm	1/20/100	db
S-85964	M12 78 mm	1/20/100	db
S-85966	M14 78 mm	1/20/100	db
S-85968	M16 78 mm	1/20/100	db
S-85970	M17 78mm	1/20/100	db

Ütvecsavarozó hosszabbító 1"



Ábrák	Ár	Státusz
S-85189	250 mm	1/2/10 db

Ütvecsavarozó szűkítő 1"



Ábrák	Ár	Státusz
S-85173	1" F x 3/4" M	1/4/40 db

Ütvecsavarozó dugókulcs 1/2" kerékhez



S-85201	17 mm	1/5/50	db
S-85203	19 mm	1/10/50	db
S-85205	21 mm	1/5/50	db
S-85207	22 mm	1/8/40	db

Állítható kulcs



S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	db
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	db
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	db

Állítható kulcs



S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	db
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	db
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	db

Vágószerszámok

Törhetőpengés tapétavágó kés



- ergonomikus test
- automatikus pengezárlat kiválasztott helyzetben
- fém megvezetők
- 50% -kal élesebb a három síkú vágóélének köszönhetően

S-67415	9 mm	1/24/244	db

Törhetőpengés tapétavágó kés



- ergonomikus test
- automatikus pengezárlat kiválasztott helyzetben
- fém megvezetők
- 50% -kal élesebb a három síkú vágóélének köszönhetően

S-67416	18 mm	1/24/144	db

Törhető penge



- 18 mm-es törhető pengék - 7 szegmens
- pengevastagság - 0,5 mm
- 10 penge a szettben
- 50% -kal élesebb a három síkú vágóélének köszönhetően

S-17628	18 mm ; szett 10 db	1/20/160	szett

Trapéz penge



- pengevastagság - 0,6 mm
- 10 penge a szettben

S-17662	0,6 x 62 mm ; szett 10 db	1/20/240	szett

Törhető penge Silver



- kiváló minőségű acélból, megnövelt széntartalommal készült - 1,25%
- a polírozott felület növeli a korrózióállóságot

S-67465	18 mm ; szett 10 db	1/20/480	szett

Trapézipenge Silver



- kiváló minőségű acélból, megnövelt széntartalommal készült - 1,25%
- a polírozott felület növeli a korrózióállóságot

S-67467	0,6 x 62 mm ; szett 10 db	1/20/480	szett

Horogpenge Silver



- kiváló minőségű acélból, megnövelt széntartalommal készült - 1,25%
- a polírozott felület növeli a korrózióállóságot

S-67469	0,6 mm ; szett 10 db	1/20/480	szett

Fémfűrész



- ergonomikus fogantyú puha műanyaggal bevonva
- az egyenes fogantyú különféle hosszúságú fűrészlapok használatát és kitolásuk széles tartományban történő beállítását teszi lehetővé
- magas széntartalmú fém fűrészlap
- a fogantyú kicsi mérete és a penge rögzítésének módja lehetővé teszi a hajlítást, lehetővé teszi a vágást szűk és nehezen elérhető helyeken

S-68301	300 mm	1/12/120	db

Fémfűrész



- ergonomikus fogantyú puha műanyaggal bevonva
- a penge húzóerejének pontos beállítási lehetősége
- a fűrészlap 90 ° vagy 45 ° -ban felszerelhető
- a szett része a magas széntartalmú acélból készült fém vágására szolgáló kés
- a penge feszességének beállítása és a penge cseréje szerszámok használata nélküli

S-68304	300 mm	1/6/24	db

Fémfűrész



- ergonomikus fogantyú puha műanyaggal bevonva
- a penge húzóerejének pontos beállítási lehetősége
- a fűrészlap 90 ° vagy 45 ° -ban felszerelhető
- a szett része a magas széntartalmú acélból készült fém vágására szolgáló kés
- a penge feszességének beállítása és a penge cseréje szerszámok használata nélküli

S-68307	300 mm	1/6/36	db

Fémfűrész



- ergonomikus fogantyú puha műanyaggal bevonva
- a penge húzóerejének pontos beállítási lehetősége
- a fűrészlap 90 ° vagy 45 ° -ban felszerelhető
- a szett része a magas széntartalmú acélból készült fém vágására szolgáló kés
- a penge feszességének beállítása és a penge cseréje szerszámok használata nélküli
- bepattanó tokmány, amely lehetővé teszi a penge gyors cseréjét

S-68310	300 mm	1/6/24	db

Kobalt fűrészlap



- 18 fog /1 col
- acélból készült kobalt hozzáadásával
- fűrészekhez: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 fog 1"-ra	10/100	db

Lemezollók



- professzionális tetőfedő lemezolló magas széntartalmú kovácsolt acélból
- indukciós edzésű élék
- 0,87 mm vastagságig acéllemez vágáshoz
- 0,45 mm vastagságig rozsdamentes acéllemez vágáshoz
- 0,94 mm vastagságig rézlemez vágáshoz

S-67303	265 mm ; balos	1/6/36	db
S-67305	265 mm ; jobbos	1/6/36	db

Lemezollók



- professzionális tetőfedő lemezolló magas széntartalmú kovácsolt acélból
- indukciós edzésű élék
- 0,87 mm vastagságig acéllemez vágáshoz
- 0,45 mm vastagságig rozsdamentes acéllemez vágáshoz
- 0,94 mm vastagságig rézlemez vágáshoz

S-67307	300 mm ; jobbos	1/6/24	db

Lemezollók



- króm-molibdén acélötvözetből készült
- a pengék speciális fogai megakadályozzák a vágott anyag csúszását
- kényelmes, ergonomikus markolat

S-67311	balos	1/6/48	db
S-67313	jobbos	1/6/48	db

Lemezollók



- króm-molibdén acélötvözetből készült
- a pengék speciális fogai megakadályozzák a vágott anyag csúszását
- szénacél vágásához 1,2 mm-es vastagságig
- rozsdamentes acél vágásához 0,7 mm-es vastagságig
- ergonomikus markolat

S-67321	balos	1/6/48	db
S-67322	egyenes	1/6/48	db
S-67323	jobbos	1/6/48	db

Erővágó - mini



- króm-molibdén acélötvözetből készült pofák
- csúszásgátló markolat
- rögzítő klipsz

S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2 mm ; <35 HRC - Ø 3 mm	1/6/48	db

Erővágó - betonvashoz



- króm-molibdén acélötvözetből készült fej
- ergonomikus markolattal
- továbbá felületkeményített vágóéllel

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5 mm ; <30 HRC - Ø 7 mm	1/6/24	db
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6 mm ; <30 HRC - Ø 8 mm	1/6/12	db
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8 mm ; <30 HRC - Ø 10 mm	1/2/12	db
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10 mm ; <30 HRC - Ø 13 mm	1/6	db
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/4	db
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/2	db

Vezetékvágók



- erős, króm-molibdén acélötvözetből készült pofák
- dupla karos mechanizmus
- kétkomponensű profilozott markolat
- biztosító madzagátvezető furat
- alumínium és réz kábelek és vezetékek vágásához

S-67031	230 mm	1/6/36	db

Fogók és csőkulcsok

Univerzális fogók



- Cr-V acéltest
- elektromosan szigetelt fogantyúk - VDE 1000 V

S-67001	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db
S-67004	180 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db
S-67007	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db

Univerzális fogók



- Cr-V 56HRC acéltest
- kétkomponensű markolat
- fogazott fogófelületek
- pengék vezetékek vágásához

S-67032	160 mm	1/5/50	db
S-67034	180 mm	1/5/50	db
S-67037	200 mm	1/5/50	db

Hosszabbított, egyenes fogó



- Cr-V acéltest
- elektromosan szigetelt fogantyúk - VDE 1000 V

S-67016	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db
S-67022	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db

Hosszabbított, hajlított fogó



- Cr-V 56HRC acéltest
- kétkomponensű markolat
- fogazott fogófelületek
- pengék vezetékek vágásához

S-67046	160 mm	1/5/50	db
S-67049	200 mm	1/5/50	db

Hosszabbított, hajlított fogó



- Cr-V 56HRC acéltest
- kétkomponensű markolat
- fogazott fogófelületek 45°-os szögben hajlítva
- pengék vezetékek vágásához

S-67052	160 mm	1/5/50	db
S-67055	200 mm	1/5/50	db

Oldalcsípőfogók



- Cr-V acéltest
- elektromosan szigetelt fogantyúk - VDE 1000 V

S-67010	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db

Oldalcsípőfogók



- Cr-V 56HRC acéltest
- kétkomponensű markolat

S-67040	160 mm	1/5/50	db
S-67043	180 mm	1/5/50	db

Kábelcsupaszító fogók



- Cr-V acéltest
- elektromosan szigetelt fogantyúk - VDE 1000 V

S-67025	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db

Csőfogók



- Cr-V acéltest
- elektromosan szigetelt fogantyúk - VDE 1000 V
- 7 lépésben állítható mechanizmus

S-67028	250 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	db

Vízpumpafogó



- univerzális pófák
- precízen állítható - 17 helyzetbeállítás
- rögzítővel
- becsípődésmentes és csúszásgátló fogantyú

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	db

Kalapács típusú szerszámok

Lakatos kalapács



- kovácsolt fej, DIN szabvánnyal összhangban keményített
- gumí gallér, amely védi a fogantyút
- kőrifa nyéllel
- fémcsap a tartós nyél-fej összekötés érdekében

S-69101	100 g	1/10	db
S-69102	200 g	1/10	db
S-69103	300 g	1/10	db
S-69105	500 g	1/10	db
S-69108	800 g	1/10	db
S-69110	1000 g	1/10	db
S-69115	1500 g	1/6	db
S-69120	2000 g	1/6	db

Lakatos kalapács



- kétkomponensű markolat
- üvegszálas nyél
- erős fej

S-69203	300 g	1/6/36	db
S-69205	500 g	1/6/24	db
S-69208	800 g	1/4/16	db
S-69210	1000 g	1/4/24	db
S-69215	1500 g	1/4/16	db
S-69220	2000 g	1/4/12	db

Ácskalapács



- acélcső nyél
- kétkomponensű markolat
- a fej erősített összekötésű a nyéllel, kiegészítő védelemmel
- mélyen barázdált a fejkív
- erős csúcs az alányúláshoz
- mágneses fészkek
- nyílás a szögek kihúzásához

S-69406	600 g	1/6/24	db

Ácskalapács



- üvegszálas nyél
- kétkomponensű markolat
- mélyen barázdált a fejkív
- erős csúcs az alányúláshoz
- mágneses fészkek
- nyílás a szögek kihúzásához

S-69416	600 g	1/6/24	db

Ácskalapács



- a fej és a nyél egy darab acélból készítve
- kétkomponensű markolat
- mélyen barázdált a fejkív
- erős csúcs az alányúláshoz
- mágneses fészkek
- nyílás a szögek kihúzásához

S-69426	600 g	1/6/24	db

Asztalos kalapács



- üvegszálas nyél
- kétkomponensű markolat
- karmok a szögek kihúzásához

S-69445	450 g	1/6/24	db

Ácskalapács



- a fej és a nyél egy darab acélból készítve
- antishock - szabadalmaztatott rezgéscsökkentő rendszer
- kétkomponensű markolat
- mágneses fészkek
- karmok a szögek kihúzásához

S-69465	600 g	1/4/24	db

Kőműves kalapács berlini



- acélcső nyél
- kétkomponensű markolat
- a fej erősített összekötésű a nyéllel, kiegészítő védelemmel
- nyílás a szögek kihúzásához

S-69446	600 g	1/6/24	db

Fej burkoló kalapács



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból vagy sárga poliuretánból

S-69223	Ø 60 / kicsi / gumi	1/5	db
S-69225	Ø 60 / nagy / gumi	1/5	db

Burkoló kalapács



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból vagy sárga poliuretánból
- cserélhető bükkfanyéllel
- porszórt vasbilincsek

S-69231	Ø 60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	db
S-69233	Ø 60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	db

Burkoló kalapács



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból
- cserélhető bükkfanyéllel
- porszórt vasbilincsek

S-69235	Ø 50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	db

Burkoló kalapács



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból vagy poliuretánból
- cserélhető bükkfanyéllel
- porszórt vasbilincsek

S-69245	Ø 30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	db
S-69246	Ø 30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	db

Burkoló kalapács



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból
- cserélhető bükkfanyéllel
- porszórt vasbilincsek

S-69247	Ø 60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	db
S-69248	Ø 60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	db

Burkoló kalapács szett



- cserélhető fejek kiváló minőségű kaucsuk gumiból, 90sh keménységgel, vagy poliuretánból, 65- és 75sh keménységgel
- cserélhető bükkfanyéllel
- porszórt vasbilincsek

S-69249	Ø 30 mm / 4 elemes	1/10	db

Nyel burkoló kalapács



- bükkfa
- csúszásmentes fogantyú

S-69253	Ø 30 / 250 mm	1/20	db
S-69255	Ø 50 / 300 mm	1/10	db
S-69257	Ø 60 / 250 mm	1/8	db
S-69259	Ø 60 / 340 mm	1/8	db
S-69261	Ø 60 / 900 mm	1/8	db

Véső



- a fejtég kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült
- bi-anyag ergonómikus fogantyú, amely védi a kezét

S-69512	25 x 300 mm	1/4/24	db

Széles véső



- a fejtég kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült
- bi-anyag ergonómikus fogantyú, amely védi a kezét

S-69516	76 x 215 mm	1/4/24	db

Hegyes véső



- a fejtég kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült
- bi-anyag ergonómikus fogantyú, amely védi a kezét

S-69610	250 mm	1/4/24	db

Balta



- mogyorófa nyél (Hickory)
- csúszásmentes nyélbevonat
- edzett fej, kovácsolt szénacélból
- fém ékek, amelyek a fejet a nyélhez kötik

S-69306	600 g	1/6/24	db
S-69308	800 g	1/6/18	db
S-69310	1000 g	1/6/18	db
S-69312	1250 g	1/4/12	db
S-69314	1400 g	1/8	db

Többcélú balta



- edzett, C45 minőségű szénacélból süllyesztékes kovácsolási eljárással készült fej
- kőrisfa fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kiegészítő fejtvédelem
- laposvas védelem a nyél kilazulása és törése ellen
- penge keménysége: 45HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	db
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	db

Balta



- üvegszálas nyél
- kétkomponensű markolat
- edzett fej, kovácsolt szénacélból

S-69336	600 g	1/4/24	db
S-69338	800 g	1/6/24	db
S-69340	1000 g	1/4/16	db

Kézi rögzítő szerszámok

Kárpitos kapcsozó



- professzionális tűzőgép széles alkalmazási körrel
- erős fém test
- állítható ütőerő
- összecusukható fogantyú

S-21418	„A” tűzőkapcsok: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	db



Tacker



- lightweight steel body
- for light upholstery work

S-70412	staples A: 6 - 10 mm	1/10/80	pc

Aluminum tacker



- professional aluminum stapler with a very wide range of applications
- aluminum body ensures low weight and high strength
- handle coated with flexible material for improved comfort
- adjustable driving power

S-70420	staples A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; I: 14 mm	1/10/40	pc

Hammer tacker



- robust steel body
- handle covered with flexible material
- for fixing materials such as thick foil, roofing felt

S-70580	staples: G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	pc

Type a staples



- steel staples, hardened, galvanized

S-21436	6 mm	1/5/200	pack
S-21438	8 mm	1/5/200	pack
S-21440	10 mm	1/5/100	pack
S-21442	12 mm	1/5/100	pack
S-21444	14 mm	1/5/100	pack

Type g staples



- steel staples, hardened, galvanized
- for fixing thick materials: thick foil, roofing felt

S-70584	6 mm	1/20/160	pack
S-70586	8 mm	1/20/160	pack
S-70588	10 mm	1/20/160	pack

Type i staples



- steel nails, hardened, galvanized

S-70324	14 mm	1/20/100	pack

Glue gun



- professional glue gun
- max. power: 80 W
- quick melting of the glue cartridge
- non-drip tip precisely distributes the glue
- glue cartridge Ø 11.2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	pc

Glue gun



- professional glue gun
- max. power: 55 W
- quick melting of the glue cartridge
- non-drip tip precisely distributes the glue
- glue cartridge Ø 11.2 mm

S-70114	55 W	1/12/24	pc

Glue gun



- professional glue gun
- max. power: 100 W
- built-in power switch
- quick melting of the glue cartridge
- non-drip tip precisely distributes the glue
- glue cartridge Ø 11.2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	pc

Hot-melt glue sticks



- professional glue cartridge designed for glue guns working at low and high temperatures

S-70130	Ø 11.2 x 300 mm	1/20/60	set
S-70135	Ø 11.2 x 300 mm	1/20	set

Riveter



- robust steel body
- long handle for easy operation
- 4 replaceable tips for rivets Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	pc

Satuk és szorítók

Quick lever clamp



- strong clamp guide made from one piece of steel
- the loosening ratchet opens the lever quickly and easily
- the lever very the desired power quickly reaches, as with screw clamps

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	pc
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	pc
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	pc
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	pc

Automatic quick-clamping clamp



S-76530	80 x 150 mm	1/10	pc
S-76532	80 x 300 mm	1/10	pc
S-76534	80 x 450 mm	1/10	pc
S-76536	80 x 600 mm	1/8	pc
S-76538	80 x 750 mm	1/8	pc
S-76540	80 x 900 mm	1/8	pc

Spring clamp



S-76542	50 mm	1/60	pc
S-76544	65 mm	1/100	pc
S-76546	75 mm	1/48	pc
S-76548	100 mm	1/50	pc

Deep spring clamp



S-76550	50 mm	1/60	pc
S-76552	75 mm	1/48	pc

Reinforced spring clamp



S-76554	85 mm	1/60	pc
S-76556	50 mm	1/80	pc

Reinforced spring clamp



S-76558	100 mm	1/40	pc

Quick-release ratchet lever clamp



S-76560	100 x 250 mm	1/12	pc
S-76562	100 x 300 mm	1/12	pc
S-76564	100 x 400 mm	1/12	pc
S-76566	100 x 600 mm	1/12	pc
S-76568	100 x 800 mm	1/12	pc

Angle clamp



S-76570		1/48	pc

C-clamp



S-76572	Type C 25 mm	1/40/160	pc
S-76574	Type C 50 mm	1/12/48	pc
S-76576	Type C 100 mm	1/12/24	pc
S-76578	Type C 150 mm	1/6/12	pc

Hasító és kaparó szerszámok

Plaster scrubber



- aluminum frame
- 8 x hardened steel blade

S-73590	0	1/20	pc

Floor scrubber



- blade-sheet (hardened carbon steel)
- blade mounting design – reinforced
- reinforcement frame: galvanized carbon steel
- handle – slim beech, 155 cm long
- M6 – screws securing the blade to the rack

S-73591	300 / 155 / 1.2 mm	1	pc

Telepítő szerszámok

PVC pipe cutter



- aluminum body
- plastic coated ergonomic handle
- lock to prevent accidental opening of the tool
- durable, precise gear
- high-grade steel blade

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	pc

Al/Cu pipe cutter - mini



- aluminum body
- 2 steel rollers
- smooth adjustment of the cutting diameter
- pocket size
- for cutting Al/Cu/PVC pipes

S-67822	Ø 3 - 25 mm	1/12/72	pc

Al/Cu pipe cutter



- aluminum body
- 4 steel rollers
- smooth adjustment of the cutting diameter
- deburring knife
- for cutting Al/Cu/PVC pipes

S-67825	Ø 3 - 35 mm	1/6/36	pc

Pipe cutting wheel



- made of high quality steel
- Ø 18mm
- for cutting Al/Cu/PVC pipes
- for cutters S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	pc

Autóipari szerszámok

Szalagos olajszűrő kulcs


CrV

- egy egyszerű mechanizmusnak köszönhetően a kulcs könnyen felszerelhető az olajszűrőre.
- a szerszám kiváló minőségű CrV acélból készült, így a szakemberek is sérülésveszély nélkül használhatják.
- a csúszásgátló bordákkal ellátott acélszalag biztonságos fogást biztosít az olajszűrőn.

S011400070	110-155 mm	1/10/50	db
S011400072	65-110 mm	1/25/50	db

Öv típusú olajszűrő kulcs


CrV

- ergonomikus fogantyú - jelentősen javítja a munka kényelmét
- speciális műanyag öv - lehetővé teszi az olajszűrő egyszerű és problémamentes eltávolítását
- a szerszám kiváló minőségű CrV acélból készült, így professzionális használatra alkalmas, sérülésveszély nélkül

S011400061	60-140 mm	1/10/50	db

Olajszűrő fogó


CrV

- ergonomikus fogantyú - jelentősen javítja a munka kényelmét
- csúszásgátló pófák - lehetővé teszik az olajszűrő biztonságos fogást
- kiváló minőségű CrV acélból készült szerszám
- ez lehetővé teszi a professzionális használatot a sérülés kockázata nélkül

S011400040	250 mm ; 60-90 mm	1/12/48	db
S011400042	300 mm ; 60-120 mm	1/12/48	db
S011400046	350 mm ; 60-140 mm	1/12/24	db

Olajszűrő kulcs



- 3/8"-ról 1/2"-redukciós kulcsot tartalmaz.
- profilozott pófák az olajszűrő könnyű eléréséhez.
- a kulcs kiváló minőségű szerszámacélból készült.

S011477001	43-102 mm	1/20	db



- működési tartomány: 64-100 mm
- 3/8"-ról 1/2"-ra csökkenthető
- a lapos, profilozott pófák megkönnyítik a szűrő eltávolítását
- háromkarú kialakítás
- kiváló minőségű szerszámacélból készült kulcs

S011477002	64-100 mm	1/20	db



- működési tartomány: 64-120 mm
- 3/8" - 1/2"-os redukciós adapter mellékelve
- kiváló minőségű szerszámacélból készült kulcs
- recézett pófák

S011477003	64-120 mm	1/20	db

Olajszűrő sapka



- számos személygépkocsi- és motor-kerékpár-márkához illeszkedik

S011499001	76 mm, felező	1/10/60	db
S011499002	65 mm, 14 oldalú	1/10/60	db
S011499003	67 mm, 14 oldalú	1/10/60	db
S011499004	73 mm, 14 oldalú	1/10/60	db
S011499005	76 mm, 14 oldalú	1/10/60	db
S011499006	74 mm, 15-pontos	1/10/60	db
S011499007	78 mm, 15-pontos	1/10/60	db
S011499008	80 mm, 15 oldalas	1/10	db
S011499009	90 mm-es, 15 pontos	1/10/60	db
S011499010	95 mm, 15 pontos	1/10/60	db
S011499011	108 mm, 15-pontos	1/10/60	db
S011499012	86 mm, 16 oldalas	1/10/60	db
S011499013	86 mm, 18 oldalas	1/10/60	db
S011499014	96 mm, 18 oldalas	1/10/60	db

Olajszűrő szorítófogó



- egy gomb biztosítja a sima beállítást.
- speciálisan formázott, recés pofák.
- szilárd és biztonságos fogás a kicsavart szűrőhöz.

S011488000	50 – 118 mm	1/6/48	db


Kárpitlehúzó készlet 11 részes.



- a lehúzók tartós nejlonból készültek, és megakadályozzák a kisserelt alkatrészek karcosodását
- a 11 lehúzó lehetővé teszi a kisserelt alkatrészhez való pontos beállítást
- a praktikus szövetborítás megkönnyíti a tárolást, és lehetővé teszi a teljes készlet felakasztását

S012200011	11 db	1/20	db

STALCO⁺



MŰHELYFELSZERELÉSEK

Szállítás és tárolás

Műhelykocsi három polccal



- perforált falak a kiegészítők felakasztásához
- robusztus kialakítás vastag fémlemezből
- erős, robusztus fogantyú
- nagy kerekek
- fékkel ellátott kerekek a fogantyú oldalán
- korrózióvédő bevonat
- méretek: 39 x 63 x 81 cm (hossz x szélesség x magasság)

S-43060	maximális terhelhetőség 130 kg maximális terhelés polconként: 43 kg	1	db

Szerszámos szekrény



- 7 fiók
- az első 5 fiók méretei: 565 x 395 x 60 mm (belül)
- az utolsó 2 fiók méretei: 565 x 395 x 140 mm (belül)
- kerékszár
- zár
- golyós vezetősínek
- stabil fogantyú
- tágas felső munkalap, ellenálló bevonattal
- perforált oldalak a tartozékok rögzítéséhez
- EVA bélés a fiókok belsejében

S-42252	max. teherbírás a teljes szekrényen: 280 kg max. terhelés a sekély fiókokon egységenként: 30 kg max. terhelés a mély fiókokon egységenként: 35 kg max. terhelés a felső munkalapon: 60 kg	1	db

Szerszámos szekrény



- 7 fiók
- - az első 5 fiók méretei: 565 x 395 x 60 mm (belül)
- - az utolsó 2 fiók méretei: 565 x 395 x 140 mm (belül)
- kerékszár
- zár
- golyós vezetősínek
- fiók reteszelő
- stabil fogantyú
- rozsdamentes fém munkalap
- rekeszek a felső munkalapon
- perforált oldalak a tartozékok rögzítéséhez
- EVA bélés a fiókok belsejében

S-42250	max. teherbírás a teljes szekrényen: 300 kg max. terhelés a a sekély fiókokon, egységenként: 30 kg max. terhelés a mély fiókokon, egységenként: 40 kg max. terhelés a felső munkalapon: 70 kg	1	db

Szerszámos szekrény 12 fiókkal



- Kerékszárak
- Forgó kerekek
- Zár
- EVA bélés a fiókok belsejében
- Masszív fogantyú
- Tágas, rozsdamentes acéllal fedett munkalap
- Perforált oldalak a kiegészítők rögzítéséhez

S026300012	A teljes szekrény maximális terhelése: 610 kg Az egyes széles, sekély fiókok maximális terhelése: 30 kg Az egyes széles, mély fiókok maximális terhelése: 35 kg Az egyes keskeny, sekély fiókok maximális terhelése: 6 kg Az egyes keskeny, mély fiókok maximális terhelése: 8 kg Az első 3 fiók méretei (széles/keskeny): 557x400x57 / 237x400x57 (belső) Az utolsó 3 fiók méretei (széles/keskeny): 557x400x138 / 237x400x138 (belső)	1	db

Szerszámszekrény oldalsó tárolóval



- Kerékszárak
- Forgó kerek
- Zár
- Magas fogantyú
- Asztallap rekeszszel szerszámok és levehető alkatrészek tárolására
- Oldalsó tárolórekesz

S026300017	Teljes szekrény maximális terhelhetősége: 300 kg az első 5 fiók méretei: 565x395x60 mm (belső) az utolsó 2 fiók méretei: 565x395x140 mm (belső)	1	db


Szerszámos szekrény felszereléssel 169 x



- S-42250 - Szerszámkocsi
- S-12646 - Phillips csavarhúzó készlet
- S-12648 - Laposfejű csavarhúzó készlet
- S-12650 - Precíziós és üthető csavarhúzó készlet
- S026390014 - Dugókulcs készlet 1/4", 4-14 mm, 90T
- S026390038 - Dugókulcs készlet 3/8", 6-24 mm, 90T
- S026390012 - Dugókulcs készlet 1/2", 8-36 mm, 90T
- S026370622 - Eltolt gyűrűskulcs készlet 6-22 mm
- S026370619 - Kombinált villáskulcs készlet 6-19 mm
- S026372032 - 20-32 mm-es villáskulcs készlet
- S026370000 - Imbusz, Torx és Spline bitkészlet adapterekkel
- S026320000 - szerszámkészlet
- S026360002 - fogókészlet

S026399169	-	1	szett

Szerszámos szekrény felszereléssel 165 x

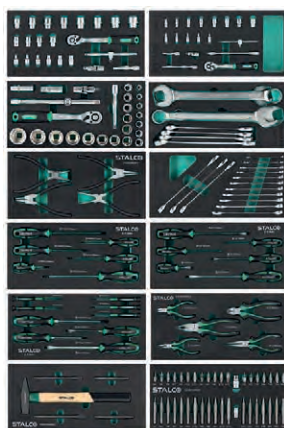

- S-42252: Szerszámkocsi
- S-12640: Phillips csavarhúzó készlet
- S-12642: Laposfejű csavarhúzó készlet
- S-12644: Precíziós és üthető csavarhúzó készlet
- S026390014: Dugókulcs készlet 1/4", 4-14 mm
- S026390038: Dugókulcs készlet 3/8", 6-24 mm
- S026390012: Dugókulcs készlet 1/2", 8-36 mm
- S026360002: Fogókészlet
- S026370619: Kombinált villáskulcs készlet 6-19 mm
- S026372032: Kombinált villáskulcs készlet 20-32 mm
- S026370000: Hex, Torx és Spline bitkészlet adapterek
- S026360001: Szerszámkészlet
- S026320000: Szerszámkészlet

S026399165	-	1	szett

Szerszámszekrény oldalsó tárolórekeszszel és 178 darabos felszereléssel.



- S026300017: Szerszámkocsi oldalsó tárolóval
- S-12640: PHILLIPS csavarhúzó készlet
- S-12642: LAPOS FEJŰ csavarhúzó készlet
- S-12644: Precíziós és üthető csavarhúzó készlet
- S026390014: 1/4"-os dugókulcs készlet, 4-14 mm
- S026390038: 3/8"-os dugókulcs készlet, 6-24 mm
- S026390012: 1/2"-os dugókulcs készlet, 8-36 mm
- S026370622: Eltolt fejű csillagkulcs készlet, 6-22 mm
- S026370619: Villáskulcs készlet, 6-19 mm
- S026372032: Villáskulcs készlet, 20-32 mm
- S026380821: 1/2"-os mély dugókulcs készlet, 8-21 mm
- S026320000: szerszámkészlet - kalapács, lyukasztók, vésők
- S026370000: Imbusz, Torx és Spline bitkészlet adapterekkel

S026399178	-	1	szett

Szerszámszekrény 12 fiókkal, 207 darabbal.



- S026300012: 12 fiókos szerszámkocsi
- S-12646: PHILLIPS csavarhúzó készlet
- S-12648: LAPOS FEJŰ csavarhúzó készlet
- S-12650: Precíziós és üthető csavarhúzó készlet
- S026390014: 1/4"-os dugókulcs készlet, 4-14 mm
- S026390038: 3/8"-os dugókulcs készlet, 6-24 mm
- S026390012: 1/2"-os dugókulcs készlet, 8-36 mm
- S026370622: Eltolt fejű csillagkulcs készlet, 6-22 mm
- S026370619: Villáskulcs készlet, 6-19 mm
- S026372032: Villáskulcs készlet, 20-32 mm
- S026370000: Imbusz, Torx, Spline bitkészlet adapterek
- S026320000: Szerszámkészlet - kalapács, pontozó, véső
- S026360002: Fogókészlet
- S026360001: Biztosítógyűrű-fogókészlet
- S026381024: 1/2"-os ütvecsavarhúzó készlet, 10-24 mm
- S026380821: 1/2"-os mélyített dugókulcs készlet, 8-21 mm

S026399207	-	1	szett

Menetfúró és menetmetsző készlet 31 x



- Menetmetszők: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Menetfúró: 3x(M3x0.5; M4x0.7; M5x0.8; M6x1.0; M8x1.25; M10x1.5; M12x1.75)

S026340010	-	1/10	szett

Phillips csavarhúzó 6 db-os készlet - EVA betét

CrV



- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12640	-	1/3/12	szett

Laposfejű csavarhúzó 6 db-os - EVA betét

CrV



- 6 x SL: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12642	-	1/3/12	szett

Véső- és precíziós csavarhúzó készlet 9 db-os - EVA betét

CrV



- vésőcsavarhúzó: 2 x SL :6x100 mm, 8x150 mm, 2 x PH :PH2x100 mm, PH3x150 mm,
- precíziós csavarhúzó: 2 x SL : 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH :PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm

S-12644	-	1/3/12	szett

Phillips csavarhúzó 6 db-os - EVA betét

S2



- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150mm

S-12646	-	1/3/12	szett

Laposfejű csavarhúzó 6 db-os - EVA betét

S2



- 6 x SL :3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12648	-	1/3/12	szett

Véső- és precíziós csavarhúzó készlet 9 db-os - EVA betét

S2



- vésőcsavarhúzó: 2 x SL :6x150 mm, 8x200 mm, 2 x PH: PH2x150 mm, PH3x200 mm,
- precíziós csavarhúzó: 2 x SL : 2.0x50 mm, 3.0x50 mm 3 x PH : PH00x50 mm; PH1x50 mm

S-12650	-	1/3/12	szett

Hosszú ütőaljzat-készlet 14 db-os - EVA betét

CrV



- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S026380821	1/2" 8-21 mm	1/10	szett

Csillagvilláskulcs-készlet 14 db-os - EVA betét

CrV



- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S026370619	6-19 mm	1/10	szett

Ütőaljzat-készlet 20 db-os - EVA betét

CrV



- CrV acél
- CrMo hosszú ütőaljzat: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- CrMo ütőaljzat : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S026381024	1/2" 10-24 mm	1/6	szett

Hajlított csillagkulcs készlet 8 db-os - EVA betét

CrV



S026370622	6-22 mm	1/10	szett

Bit készlet TORX 18 részes - EVA betét



- TORX bitek: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- TORX dugókulcsok: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

S026388805	-	10/360	szett

Csillagvilláskulcs-készlet 8 db-os - EVA betét

CrV



- 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32: mm

S026372032	20-32 mm	1/6	szett

Bit készlet HEX 9 részes - EVA betét



- HEX S2:
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

S026388807	-	10/360	szett

Bit készlet adapterekkel 40 db-os: - EVA betét

S2



- S2 acél adapterrel ellátott bitek:
- 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- CRV acél bitadapterek:
- 10 mm 3/8", 10 mm 1/2"

S026370000	-	1/10	db

Seeger-gyűrű fogó 4 db-os készlet - EVA betét



- Seeger-gyűrűkhöz:
- 180 mm belső egyenes
- 180 mm külső egyenes
- 180 mm külső hajlított
- 180 mm belső hajlított

S026360001	-	1/10	db

Szerszámkészlet - kalapács, pontozó, véső 5 db-os - EVA betét



- kalapács 300 g
- vésők : 10 x 8 x 142 mm, 12 x 10 x 150 mm
- pontozók : 6 x 10 x 102 mm, 8 x 11 x 115 mm

S026320000	-	1/10	db

Fogókészlet 5 db-os - EVA betét



- univerzális fogó 180 mm
- oldalvágó fogó 160 mm
- oldalvágó fogó 110 mm
- hosszúkás egyenes fogó 130 mm
- hosszúkás egyenes fogó 160 mm

S026360002	-	1/10	db

Dugókulcs készlet 1/4" 53 részes - EVA betét



- 1/4"-os dugókulcs bitek: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, SL4, SL5.5, SL7, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 90T racsni
- Csavarhúzó 1/4"-os dugókulcsokhoz és bitekhez
- TORX dugókulcsok: E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4"-os dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1/4"-os mély dugókulcsok: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- Univerzális csukló
- 1/4"-os hosszabbítók: 75mm, 150mm

S026388808	-	10/360	szett

27 részes dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 20 x 1/2" CrV dugókulcs: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x hosszabbító: 125 mm
- 1 x csúszó kar
- 1 x 1/2" x 3/8 adapter
- 1 x 1/2" 90T racsni
- 1 x gyújtógyertya-dugókulcs 16 mm, 21 mm
- 1 x 1/2" univerzális csatlakozó

S026391290	1/2" 90 fogas racsni	1/2" 90 fogas racsni	szett

19 részes dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 13 x 1/4" CrV dugókulcs: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x csúszó kar
- 2 x hosszabbító: 50, 100 mm
- 1 x univerzális csatlakozó
- 1 x 1/4" flexibilis hosszabbító
- 1 x 1/4" 90T racsni

S026391490	1/4" 90 fogú racsni	1/10	szett

22 darabos dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 18 x 3/8" CrV dugókulcs: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x 3/8" univerzális csatlakozó
- 1 x 3/8" csúszó kar
- 1 x 3/8" 75 mm hosszabbító
- 1 x 3/8" 90T racsni

S026393890	3/8" 90T racsni	1/10	szett

27 részes dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 20 x 1/2" CrV dugókulcs: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x hosszabbító: 125 mm
- 1 x csúszó kar
- 1 x 1/2" x 3/8 adapter
- 1 x 1/2" 72T racsni
- 1 x gyújtógyertya-dugókulcs 16 mm, 21 mm
- 1 x 1/2" univerzális csatlakozó

S026391272	1/2" 72 fogú racsni	1/6	szett

6 részes hézagkihúzó - EVA betéttel



- A kiváló minőségű szerszámacél problémamentes használatot biztosít
- Több lehúzómodellet tartalmaz – lehetővé teszi a legtöbb hegy és illesztés eltávolítását
- EVA habbetét – minden STALCO szerszámszekrényhez illeszkedik

S026388810	-	-	szett

19 részes dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 13 x 1/4" CrV dugókulcs: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x csúszó kar
- 2 x hosszabbító: 50, 100 mm
- 1 x univerzális csatlakozó
- 1 x 1/4" flexibilis hosszabbító
- 1 x 1/4" 72T racsni

S026391472	1/4" 72T racsni	1/10	szett

Szegecselő szegecskészlettel - EVA betéttel



- Egy kiterjedt készlet – egy szegecselő és 5 különböző típusú szegecs, mindegyik 15 darabos – lehetővé teszi a szegecselést a legtöbb gépészeti és fém-munkálási alkalmazásban
- Szegecs anyaga: alumínium-acél
- EVA betét – lehetővé teszi a tárolást minden STALCO szekrényben

S026388812	Ø3,2 x 9,6 mm, Ø4,0 x 9,6 mm, Ø4,0 x 12,7 mm, Ø4,8 x 9,6 mm, Ø4,8 x 12,7 mm	1/12	szett

22 darabos dugókulcs készlet - EVA betéttel



- 18 x 3/8" CrV dugókulcs: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x 3/8" univerzális csatlakozó
- 1 x 3/8" csúszó kar
- 1 x 3/8" 75 mm hosszabbító
- 1 x 3/8" 72T racsni

S026393872	3/8" 72T racsni	1/10	szett

Csőfogó készlet - EVA betéttel



- A háromféle méretű fogó lehetővé teszi a szerszám beállítását a megfogandó anyaghoz
- CrV acélból készült fogók
- Műanyagból (polipropilén) készült nyél
- A magasan edzett pófák biztos fogást biztosítanak
- A korróziógátló bevonat védi a szerszámot a korróziótól
- A betét minden Stalco szekrényhez illeszkedik

S026388815	300, 250, 180 mm	1/10	szett

Önzáró fogókészlet



- Reteszelő mechanizmus – lehetővé teszi a tárgy gyors és nagyon erős megfogását
- Állítócsavar – lehetővé teszi a pófák közötti távolság gyors és hatékony beállítását a megfogandó anyag vastagságához
- Korróziógátló bevonat – védi a szerszám felületét a korróziótól

S026388811	-	-	szett

Műanyag szerszámoszláda



- ergonomikus műanyag fogantyú
- két átlátszó, a fedélbe épített rendszerező
- PVC kapocs
- kihúzható polc
- teherbírás 9 kg

S-47532	360x195x183 mm ; 14" ; műanyag	1	db

Műanyag szerszámosláda



- ergonomikus műanyag fogantyú
- két átlátszó, a fedélbe épített rendszerező
- Kétkomponensű para műanyagból és elasztomerből készült tartós kapocs
- kihúzható polc
- teherbírás 13 kg

S-47534	470x256x238 mm ; 19" ; műanyag	1	db

Szerszámtáska



TNS16

- tartós 600D poliészterből készült, garantálva a táska hosszú élettartamát
- 6 külső zseb kisebb szerszámok tárolására
- az állítható vállpánt az Ön igényeinek megfelelően állítható 60 cm-től
- 122 cm-ig
- A cipzár duplán erősített varratát és a zárat nagy tartósság jellemzi
- könnyű szállítást lehetővé tevő fogantyú
- a táska strapabíró poliészterből készült
- Belső zsebek száma: 10
- Külső zsebek száma: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1/10	db

Szerszámtáska



TNS30

- megerősített alsó rész a nagy stabilitás és tartósság érdekében
- erős és ellenálló poliészter szövet
- szerszámok tárolására és szállítására
- puha, kényelmes, állítható, levehető vállpánt
- 60 cm-től 122 cm-ig állítható pánt
- megerősített alsó rész
- erős alumínium fogantyú csúszásmentes fogantyúval
- 11 külső zseb
- gyors hozzáférés a szerszámokhoz

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1/6	db

Szerszámos hátizsák



PNS20

- tartós 600D poliészterből készült, garantálva a táska hosszú élettartamát
- 3 fogantyú a kézi szállítás érdekében
- 16 belső zseb
- kivehető szerszámtáska a könnyebb munkavégzés érdekében
- fényvisszaverő elemek
- speciális műanyag gumibevonatú megerősítések az alsó részen

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1/4	db

Szerszámos öv



PNS10

- tartós 600D poliészterből készült, garantálva a táska hosszú élettartamát
- párnázott, ergonomikus övvel rendelkezik a munka közbeni nagyobb kényelem érdekében
- 11 külső zseb
- 14 tartó

S-42211	one size ; 115 cm	1/5	db

Spanifer



- két alkatrészes, poliészter szövetből készítve
- kopásálló, UV sugárzás álló és nedvesség álló
- erős, lakkozott és szénacél dupla horog
- masszív szénacél racsniszerkezet, galvanizusan horganyzott
- műanyag markolattal borítva

S-47840	50 mm x 8 m ; 5000 kg	1/6	db

Spaniferek



- két alkatrészes, poliészter szövetből készítve
- kopásálló, UV sugárzás álló és nedvesség álló
- erős, lakkozott és szénacél horog
- masszív szénacél racsniszerkezet, galvanizusan horganyzott
- műanyag markolattal borítva
- szett 4 db

S-47842	25 mm x 4,5 m ; 700 kg ; szett 4 db	1/8	db

Spanifer



- két alkatrészes, poliészter szövetből készítve
- kopásálló, UV sugárzás álló és nedvesség álló
- erős, lakkozott és szénacél dupla horog
- masszív szénacél racsniszerkezet, galvanizusan horganyzott
- műanyag markolattal borítva

S-47844	38 mm x 5 m ; 2000 kg	1/10	db

Spaniferek



- polipropilén heveder
- alumínium pófák
- szett 2 db

S-47846	25 mm x 2,5 m ; 200 kg ; szett 2 db	1/50/100	db

Spanifer



- polipropilén heveder
- szénacél racsniszerkezet, galvanizusan horganyzott

S-47848	25 mm x 5 m ; 300 kg	1/20/40	db

Vontatóheveder



- kiváló minőségű anyagból készült
- kopásálló, UV sugárzás álló és nedvesség álló
- erős, fém, reteszelt akasztókkal
- tároló és szállító tasak

S-47834	4 m x 50 mm; 2000 kg	1/20	db
S-47836	4 m x 50 mm; 3000 kg	1/20	db

Rugalmas kötél



- kötélmag latex gumiszálak szövéséből
- fém horgok acélródból

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/50/100	db

Rugalmas szalag



- kötélmag latex gumiszálak szövéséből
- műanyag horoggal

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	db

Impregnált ponyva




- PE ponyva polipropilénből
- hatékonyan véd az esővel, nappal és széllel szemben

S-47635	3 x 5 m	1/12	db
S-47646	4 x 6 m	1/8	db
S-47658	5 x 8 m	1/5	db

Létrák

háztartási létra 120 kg

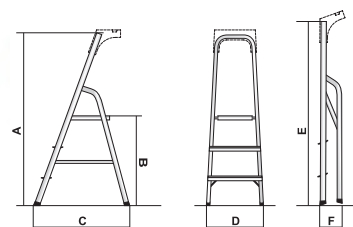


	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- maximális terhelhetőség: 120 kg
- a felső keresztmervítők kényelmes kapaszkodót alkotnak
- 25 cm x 25 cm stabil platformok
- a podeszten csúszásgátló préselések
- műanyag lépcsőfokok
- széles lépcsőfokok

S-40511	3 lépcsőfok (podeszttel) ; 2,80 kg ; 1200 mm ; 600 mm	1	db
S-40514	4 lépcsőfok (podeszttel) ; 3,00 kg ; 1410 mm ; 810 mm	1	db
S-40517	5 lépcsőfok (podeszttel) ; 3,60 kg ; 1620 mm ; 1020 mm	1	db
S-40520	6 lépcsőfok (podeszttel) ; 4,30 kg ; 1830 mm ; 1230 mm	1	db

háztartási kétoldalú létra 150 kg




	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	450	420	400
S-40527	370	170	670	640	610

- maximális terhelhetőség: 150 kg
- széles, csúszásgátlós lépcsőfokok
- műanyag lépcsőfokok

S-40525	2 x 2 létrafok (podeszttel) ; 1,20 kg	1	db
S-40527	2 x 3 létrafok (podeszttel) ; 2,20 kg	1	db

háztartási létra 150 kg




	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- az EN 131 szabványnak megfelelően készült
- maximális terhelhetőség: 150 kg
- a felső keresztmerevítők kényelmes kapaszkodót alkotnak
- 25 cm x 25 cm stabil platformok
- a podeszten csúszásgátló préselések
- műanyag lépcsőfokok

			
S-40531	3 lépcsőfok (podeszttel) ; 2,2 kg ; 1175 mm ; 565 mm	1	db
S-40534	4 lépcsőfok (podeszttel) ; 3,7 kg ; 1396 mm ; 780 mm	1	db
S-40537	5 lépcsőfok (podeszttel) ; 4,3 kg ; 1617 mm ; 995 mm	1	db
S-40540	6 lépcsőfok (podeszttel) ; 4,6 kg ; 1837 mm ; 1210 mm	1	db
S-40543	7 lépcsőfok (podeszttel) ; 5,6 kg ; 2058 mm ; 1425 mm	1	db
S-40546	8 lépcsőfok (podeszttel) ; 6,7 kg ; 2279 mm ; 1640 mm	1	db

Fa festőlétra



	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1800
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- ághelymentes fenyőfából
- professzionális zsanérok vödörtartó akasztóval
- acél rudas megerősítésekkel
- 3 létrafok kemény bükkfából

			
S-40588	2 x 4 fokkal; 6,0 kg ; 1300 mm	1	db
S-40591	2 x 5 fokkal; 7,5 kg ; 1500 mm	1	db
S-40594	2 x 6 fokkal; 9,0 kg ; 1800 mm	1	db
S-40597	2 x 7 fokkal; 10,5 kg ; 2000 mm	1	db
S-40600	2 x 8 fokkal; 12,0 kg ; 2240 mm	1	db
S-40603	2 x 9 fokkal; 13,5 kg ; 2550 mm	1	db
S-40606	2 x 10 fokkal; 15,0 kg ; 2850 mm	1	db

Többfunkciós létra



- az EN 131 szabványnak megfelelően készült
- maximális terhelhetőség: 150 kg
- stabil platform, csúszásgátló préselésekkel
- csúszásgátlós műanyag lépcsőfokok

			
S-40230	11,5 kg	1	db


Teleszkópos létra



- az EN 131 szabványnak megfelelően készült
- maximális terhelhetőség: 150 kg
- csúszásgátlós gumilétrafokok
- szétnyílást meggátoló hevederrel
- kompakt méret

			
S-40614	11 létrafok ; 9,0 kg ; 3200 mm	1	db

ipari létra 150 kg



	A	A1	B	B1	C	D	E	F	G	H
S-40551	3456	3229	2631	1871	2492	350	404	457	764	1230
S-40554	4512	4239	3467	2167	3256	350	410	470	894	1481
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470	894	1661
S-40560	5812	5466	4247	2687	3988	350	410	470	894	1851
S-40563	6592	6192	4767	2947	4476	350	410	470	894	2031
S-40566	7374	6929	5291	3211	4960	360	430	500	1254	2237
S-40572	8674	8150	6331	3731	5945	360	430	500	1254	2612

- az EN 131 szabványnak megfelelően készült
- maximális terhelhetőség: 150 kg
- kitolási-határolóval
- műanyag lépcsőfokok

			
S-40551	3 elemes x 7 létrafokos 9,5 kg ; 3436 mm	1	db
S-40554	3 elemes x 8 létrafokos 12,5 kg ; 4512 mm	1	db
S-40557	3 elemes x 9 létrafokos 14,0 kg ; 5292 mm	1	db
S-40560	3 elemes x 10 létrafokos 18,4 kg ; 5812 mm	1	db
S-40563	3 elemes x 11 létrafokos 22,1 kg ; 6592 mm	1	db
S-40566	3 elemes x 12 létrafokos 26,0 kg ; 7374 mm	1	db
S-40572	3 elemes x 14 létrafokos 34,0 kg ; 8674 mm	1	db

Termékek pneumatikához

Szórópisztoly



- levegőfogyasztás - 200 l / perc
- fúvóka mérete: Ø1,5 mm
- levegőfolyam szabályozás
- tartály 600 ml
- levegőnyomás 3 bar
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58408	felső tartály	1/20	db

Szórópisztoly



- levegőfogyasztás - 200 l / perc
- fúvóka mérete: Ø1,5 mm
- levegőfolyam szabályozás
- tartály 1000 ml
- levegőnyomás 3 bar
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58416	alsó tartály	1/20	db

Szórópisztoly



- levegőfogyasztás - 140 l / perc
- fúvóka mérete: Ø0,5 mm
- levegőfolyam szabályozás
- tartály 100 ml
- levegőnyomás 3 bar
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58424	-	1/20	db

Olajzó pisztoly



- fúvóka mérete: Ø2,0 mm
- tartály 1000 ml
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58432	alsó tartály	1/2/12	szett

Fújó pisztoly



- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58448	rövid vég	1/25/100	db
S-58456	hosszú vég	1/25/100	db

Kerékpumpáló pisztoly



- nyomásmérés 0-12 bar
- 400 mm hosszú tömlő
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58440	0 - 12 bar	1/10/40	db

Festő készlet



- pneumatikus cső 5m
- 1/4" gyorscsatlakozó
- szórópisztoly
- olajzó pisztoly
- kerékpumpáló pisztoly
- fújó pisztoly

S-58705	5 elemes	1/10	szett

Pneumatikus tömlők



- Maximális üzemi nyomás: 8 bar
- 1/4" gyorscsatlakozó

S-58610	10 m	1/50	db
S-58615	15 m	1/25	db
S-58620	20 m	1/25	db

Hosszabbító kábelek és kábeltartozékok

Indítókábel



S-47764	400A / 2,5 m	1/10	db

Egy foglalatos hosszabbító



▪ Egy foglalatos hosszabbító háztartási használatra

S-46620	10m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1/10	db
S-46623	20m, IP44; 16A; 3 680W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1/5	db
S-46625	30m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1/5	db
S-46627	40m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1/3	db

Dobos hosszabbító



▪ Hosszabbító kábel ipari és építőipari alkalmazásokhoz

S-46600	20m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ²	1	db
S-46603	25m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ³	1	db
S-46605	30m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁴	1	db
S-46607	50m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁵	1	db

Biztonsági eszközök

Vas lakat



▪ edzett fül

S024110132	32 mm	1/6/240	db
S024110138	38 mm	1/6/144	db
S024110150	50 mm	1/6/72	db
S024110163	63 mm	1/6/48	db
S024110175	75 mm	1/6/36	db

Rézlakat



▪ edzett fül

S024110230	30 mm	1/12/240	db
S024110240	40 mm	1/12/120	db
S024110250	50 mm	1/6/60	db
S024110260	60 mm	1/6/60	db

„U” rézlakat



▪ edzett csap

S024120250	50 mm	1/6/60	db
S024120260	60 mm	1/6/60	db
S024120270	70 mm	1/6/36	db
S024120290	90 mm	1/6/24	db

Tisztítótermékek

Otthoni partvis



- bükkfa kerettel
- menetes nyélbefogás
- PET szálak Ø0,25 mm x 55 mm
- S-47776 és S-47778 nyelekkel kompatibilis

S-47744	300 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30	db
S-47746	350 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28	db
S-47748	400 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24	db

Ipari partvis



- bükkfa kerettel
- műanyag nyél befogás
- PET szálak Ø0,25 mm x 55 mm
- S-47774 nyéllel kompatibilis

S-47750	500 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	db
S-47752	600 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	db
S-47754	800 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	db

Univerzális súrolókefe



- bükkfa kerettel
- menetes nyélbefogás tűzihorganyzott lemezből
- PET szálak Ø0,80 mm x 55 mm
- S-47774 nyéllel kompatibilis

S-47758	220 mm ; PET Ø0,8 mm x 55 mm	1/12	db

Kézi súrolókefe



- profilozott bükkfa kerettel
- PET szálak Ø0,50 mm x 25 mm

S-47760	215 mm ; PET 25mm	1/10	db
S-47761	215 mm ; BASYNA 25mm	1/10	db

Utcatisztító seprű



- bükkfa kerettel
- műanyag nyél befogás
- PET szálak Ø0,9 mm x 55 mm
- S-47774 nyéllel kompatibilis

S-47730	300 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	db
S-47732	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	db
S-47734	500 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	db
S-47736	600 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	db
S-47738	800 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	db

Utcatisztító seprű kaparóval



- bükkfa kerettel
- a kaparú tűzihorganyzott lemezből nyél befogással
- PET szálak Ø0,9 mm x 67 mm
- S-47779 nyéllel kompatibilis

S-47740	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/10	db

Utcatisztító seprű hosszú szálak



- bükkfa kerettel
- menetes nyélbefogás
- PET szálak Ø 1,0 mm x 135 mm
- S-47776 és S-47778 nyelekkel kompatibilis

S-47742	240 mm ; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25	db

Kátránykefe



- folyékony és viszkózus anyagokhoz szánva, például kátrányhoz vagy ragasztóhoz
- Ø23 S-47774 nyélhez alkalmas

S-47763	199 mm ; 55 mm ; 18 mm	1/50	db

Fűnyíró kefe



- bükkfa kerettel
- markolaton akasztólyukas
- műanyag kaparóval
- PET szálak 30 mm

S-47770	315 mm ; PET 30 mm, PVC kaparó	1/15	db

Térkő seprő



- bükkfa kerettel és nyéllel
- vastag tűzihorganyzott acéllemez kaparóval
- acél drótozás Ø0,4 mm x 35 mm

S-47772	Ø0,4 mm x 35 mm drót	1/10	db

Nyél



S-47774	23 x 1400 mm ; fa ; menet nélkül	1/10	db
S-47776	22 x 1200 mm ; fa ; menetes	1/10	db
S-47778	22 x 1200 mm ; fém ; menetes	1/25	db
S-47779	28 x 1400 mm ; fa ; menet nélkül	1/10	db

Kis seprő



- bükkfa kerettel
- markolaton akasztólyukas
- PET szálak Ø0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64	db

Préselt fém lapát



- porszóró lakkozott
- bükkfanyéllel

S-47781	520 x 225 mm	1/5	db

Sitteszszák



- 100%-ban újrahasznosított LDPE műanyagból készült
- magas szakítószilárdság

S-47695	60 L ; 60 x 80 cm ; csomagolás. 10 db.	1/4	szett
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; csomagolás. 10 db.	1/4	szett

Szemeteszszák




- 100%-ban újrahasznosított LDPE műanyagból készült
- szakítószilárdság

S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; csomagolás. 20 db.	1/4	szett
S-47688	300 L ; 100 x 150 cm ; 5 db-os csomag.	1/4	szett
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; csomagolás. 10 db.	1/4	szett
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; csomagolás. 10 db.	1/4	szett

STALCO⁺
PERFECT



STALCO⁺
PERFECT S-42284
HYDRAULIC JACK
1500 kg
210mm-416mm
HEIGHT
OK NO
CE



MŰHELYFELSZERELÉSEK

Szállítás és tárolás

Szerszámosszekrény 7 fiókos



- Szerszámosszekrény ütészálló acélból készült.
- Zár két összecsukható kulccsal és PERFECT kulcstartóval
- 7 fiók
- – 6 sekély, 74,5 mm magasságú
- – 1 mély, 205,5 mm magasságú
- Fiókszáró rendszer – megakadályozza, hogy egyszerre egynél több fiók nyíljon ki
- Alumíniummal burkolt fiókfogantyúk
- Masszív fogantyú – fémből készült, porszórt bevonattal
- Műanyag munkalap
- 6 rekesz a felső lapon
- Perforált oldalfalak a tartozékok felszereléséhez
- A fiókok belsejében PERFECT logóval ellátott bélés
- 4 masszív kerék, ebből kettő fékezhető, forgó kivételű

S026300999	teherbírás: sekély fiók: 50 kg / mély fiók: 75 kg / munkalap: 625 kg / összesen: 1000 kg méretek: magasság kerekkel: 1001 mm / magasság kerek nélkül: 836 mm / szélesség fogantyúval: 778 mm / szélesség fogantyú nélkül: 702 mm / mélység: 477 mm oldalfalak perforációja: furatok osztása: 25,4 mm / furatátmérő: 6,2 mm	1	db	

Hulladékkosár szerszámosszekrényekhez



S026300020	-	1/4	db	

Szerszámtároló szerszámszekrényhez



- Fémből készült
- Porszórt bevonat a maximális tartósság érdekében
- Használható szerszámok, apró tárgyak vagy hulladékok tárolásához
- Fogantyú a perforált szerszámszekrény falára való rögzítéshez
- Puha belső bélés a szerszámok biztonságos tárolásához
- Kompatibilis a Stalco Perfect S026300999 szerszámkocsival

S026300092	-	-	db	

Papírtartó szerszámszekrényhez



S026300010	-	1/10	db	

Egyetlen horog



- Fémből készült
- Porszórt bevonat a maximális tartósság érdekében
- Lehetővé teszi szerszámok, például villáskulcsok, csavarhúzó és egyéb felakasztását
- Fogantyú a perforált szerszámszekrény falára való rögzítéshez
- Kompatibilis a Stalco Perfect S026300999 szerszámkocsival

S026300081	-	-	db	

Dupla horog



- Fémből készült
- Porszórt bevonat a maximális tartósság érdekében
- Lehetővé teszi szerszámok, például villáskulcsok, csavarhúzó és egyéb felakasztását
- Fogantyú a perforált szerszámszekrény falára való rögzítéshez
- Kompatibilis a Stalco Perfect S026300999 szerszámkocsival

S026300082	-	-	db	

Papírtartó szerszámszekrényhez



- Fémből készült
- Porszórt bevonat a maximális tartósság érdekében
- Akár 300 mm-es papírtörő teker-cset is elbír
- Az oldalán található két csavar megakadályozza, hogy a papír leessen a tartóról
- Négy rögzítőcsavar mellékelve
- Kompatibilis a Stalco Perfect S026300999 szerszámkocsival

S026300090	-	-	db	

Kerek mágneses tál



- Műanyag borítású mágnes – megakadályozza a karcolásokat
- Rozsdamentes acélból készült – megakadályozza a korróziót
- A szétszerelt alkatrészek könnyen tárolhatók

S026111110	100 mm-es átmérő	1/12/48	db
S026111115	150 mm-es átmérő	1/12/48	db

Mágneses tál, téglalap alakú



- Műanyag borítású mágnes – kiküszöböli a karcolásokat
- Rozsdamentes acélból készült – kiküszöböli a korróziót
- A szétszerelt alkatrészek egyszerű tárolása

S026111199	245 x 145 mm	1/12/24	db

Szerszámoszláda



- többfunkciós szerszámoszláda
- nagy szilárdságú polimer keverékből készült ház
- nagyméretű rendszerező rekeszekkel és tartós polikarbonát fedéllel
- Tartós, ergonomikus alumínium fogantyú
- belső funkcionális hordozó
- Tartós horganyzott acél reteszek

S-76611	548x274x286 mm ; 22"	1	db

Szerszámoszláda



- többfunkciós szerszámoszláda
- nagy szilárdságú polimer keverékből készült ház
- nagyméretű rendszerező rekeszekkel és tartós polikarbonát fedéllel
- Tartós, ergonomikus alumínium fogantyú
- belső funkcionális hordozó
- Tartós horganyzott acél reteszek

S-76613	594x288x308 mm ; 25"	1	db

Szerszámtáska



TNP10L

- Dupla, megerősített cipzáras varrás
- Tartós, masszív kerek
- Hordozó fogantyú
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- 11 külső zseb
- Fényvisszaverő elemek
- Szegecsekkel megerősített tartós fogantyúk
- 6 belső zseb
- Megerősített, teleszkópos fogantyú a táska szállítását lehetővé tevő retesszel
- Merev szerkezet
- Tartós zár

S-76262	49 x 30 x 44 cm	1/2	db

Szerszámtáska



TNP10M

- Dupla, megerősített cipzáras varrás
- Hordozó fogantyú
- 11 külső zseb
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Tartós zár
- 6 belső zseb
- Fényvisszaverő elemek
- Merev szerkezet
- Szegecsekkel megerősített tartós fogantyúk

S-76264	42 x 21 x 24 cm	1/4	db

Szerszámtáska



TNP10S

- 11 külső zseb
- Hordozó fogantyú
- Dupla, megerősített cipzáras varrás
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Tartós zár
- 6 belső zseb
- Merev szerkezet
- Fényvisszaverő elemek
- Tartós, megerősített fogantyúk

S-76266	37 x 19 x 22 cm	1/6	db

Szerszámtáska



TNP16

- Hordozó fogantyú
- Dupla, megerősített cipzáras varrás
- 11 külső zseb
- Szerszámcsat
- Fényvisszaverő elemek
- Megerősített műanyag alap
- Állítható pánt
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Merev szerkezet
- 8 belső zseb
- Karabiner szerszámokhoz

S-76268	40 x 22 x 34 cm	1/6	db

Szerszámtáska



TNP18

- Dupla, megerősített cipzáras varrás
- Zseb azonosító és csavarhúzó tárolásához
- Hordozó fogantyú
- Megerősített műanyag alap
- 10 külső zseb
- Tartós zár
- Erős karabiner
- 9 belső zseb
- Merev szerkezet
- Fényvisszaverő elemek
- Állítható pánt

S-76270	43 x 30 x 30 cm	1/2	db

Szerszámtáska



TNP32

- Profilozott fogantyú
- puha habbal borítva
- Erős zárok
- Ablak azonosító tárolásához
- Két sínrel megerősített alsó rész
- Szerszámcsat
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- 9 külső zseb
- 32 belső zseb
- Mérőszalag csat
- Merev szerkezet
- Fényvisszaverő elemek

S-76272	51 x 25 x 32 cm	1/4	db

Szerszámtáska



TNP20

- Puha szivaccsal borított, profilozott fogantyú
- Erős zárok
- Ablak azonosító tárolásához
- Szerszámrögzítő
- 5 csúszásmentes gumi alátét
- Csak és karabiner szerszámok rögzítésére
- 2 tágas fő rekesz
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Mérőszalag csat
- Fényvisszaverő elemek
- Merev szerkezet
- 32 belső zseb
- 12 külső zseb

S-76276	49 x 28 x 46 cm	1/2	db

Szerszámtáska



TNP22

- Merev szerkezet
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Két cipzáras zseb dokumentumok tárolására
- Dedikált villáskulcs tartók
- Dedikált csavarhúzó tartók
- 17 belső zseb
- Fogók és egyéb szerszámok számára kialakított tartók
- Fényvisszaverő elemek
- Hordozó fogantyú
- Állítható pánt
- Kivehető fő rekesz elválasztó
- Biztonsági alátétek
- 7 külső zseb
- Erős zárok

S-76278	42 x 22 x 32 cm	1/8	db

Szerszámtáska



TNP34

- Ablak azonosító tárolásához
- Hordozó fogantyú
- Fényvisszaverő elemek
- 31 belső zseb
- 15 külső zseb
- Funkcionális bit zseb
- Megerősített műanyag alsó rész
- Funkcionális elválasztó
- Erős karabiner
- Állítható pánt
- Mérőszalag csat
- Merev szerkezet

S-76280	28 x 28 x 38 cm	1/4	db

Szerszámos öv



PNP20

- Multifunkcionális tok
- Állítható pánt
- Ergonomikus, légáteresztő öv
- Kalapács-zseb
- Pántos tartó
- Nagy, cipzáras zseb
- Bőrszj
- Fém szegecs
- PVC-vel megerősített alsó rész
- Fényvisszaverő elemek

S-76286	32 x 24 x 16; 15 x 13 x 5,5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/2	db

Szerszámos válltáska



TNP24

- Állítható vállpánt
- Fényvisszaverő elemek
- Tartós zárok
- 7 külső zseb
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Tágas fő rekesz
- Merev szerkezet
- Kulcs

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	db

Szerszámos hátizsák



PNP28

- Hordozó fogantyú
- 4 külső zseb
- Állítható, levehető pántok
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Fényvisszaverő elemek
- Laptop zseb

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm	1/6	db

Szerszámos övtáska



TNP26

- 3 belső zseb
- Tartós zárok
- 2 tágas fő rekesz
- Megerősített, tartós anyag - poliészter
- Fényvisszaverő elemek
- Állítható pánt
- 1 külső zseb

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	db

Bőr öv



P10

S-76298	105 cm	1/100	db
S-76300	115 cm	1/100	db
S-76302	125 cm	1/100	db

Szerszámszseb



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	db

Szerszámszseb



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	db

Szerszámszseb



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	db

Szerszámszseb



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	db

Kalapács-zseb




KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	db

Létrák

MINI SLIM összecsukható létra




	A	B	C	D	E
S020140402	440	480	650	720	550
S020140502	440	480	820	900	550
S020140503	660	640	1040	1140	550



- Széles alumínium profil
- Fogantyús modellek: további stabilitás és biztonság
- Tartósság – a létra megfelel a biztonsági előírásoknak, maximális teherbírása 150 kg
- Kompakt méretek – összecsukva mindössze 5,5 cm helyet foglal
- Praktikus platform – a széles platform stabilitást és kényelmet biztosít magasban végzett munkavégzés során.
- Alumínium konstrukció – könnyű, mégis rendkívül tartós téglalap alakú alumíniumból készült, a létra rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel és az időjárási viszonyokkal szemben

S020140402	408 x 485 x 653 mm; 2 lépcsős, fogantyú nélkül	1/6	db
S020140502	408 x 485 x 825 mm; 2 lépcsős, fogantyúval	1/6	db
S020140503	408 x 638 x 1045 mm; 3 lépcsős, fogantyúval	1/6	db

SLIM összecsukható létra




	A	B	C	D	E
S020140512	680	750	1290	1400	550
S020140513	910	920	1510	1660	550



- Széles alumínium profil
- Fogantyús modellek: további stabilitás és biztonság
- Tartósság – a létra megfelel a biztonsági előírásoknak, maximális teherbírása 150 kg
- Kompakt méretek – összecsukva mindössze 5,5 cm helyet foglal
- Praktikus platform – a széles platform stabilitást és kényelmet biztosít magasban végzett munkavégzés során.
- Alumínium konstrukció – könnyű, mégis rendkívül tartós téglalap alakú alumíniumból készült, a létra rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel és az időjárási viszonyokkal szemben

S020140512	1287 x 466 x 750 mm; 3 lépcsős, fogantyúval	1/4	db
S020140513	1515 x 466 x 921 mm; 4 lépcsős, fogantyúval	1/3	db

VÉKONY, faszerű létra



- Biztonság és funkcionalitás – ideális a mindennapi magasban végzett feladatokhoz. Karcsú kialakítása ellenére a létra teherbírása akár 150 kg is lehet
- Praktikus kialakítás – az egyszerű és gyors összecsukás kényelmes és kompakt tárolást biztosít
- Sokoldalú – a kiegészítő ülésfunkció számos mindennapi helyzetben hasznos
- Elegáns állvány – dekoratív polcként használható növények vagy dísz tárgyak számára

S020140413	460 x 700 x 850 mm	460 x 700 x 850 mm	db

Termékek pneumatikához

Technikai tömlő



- Munkahőmérséklet tartomány -10°C: +45°C
- maximális nyomás: 65 bar
- szintelen belső
- 3 - rétegű
- ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- folyadékra és gázra tömített
- UV sugárzás álló
- ellenálló lúgokkal, savakkal szemben
- kadmium, bárium és ólommentes

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 fm	1	db
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 fm	1	db
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 fm	1	db
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 fm	1	db
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 fm	1	db
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 fm	1	db
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 fm	1	db
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 fm	1	db
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 fm	1	db
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 fm	1	db
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 fm	1	db
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 fm	1	db
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 fm	1	db
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 fm	1	db

Hosszabbító kábelek és kábeltartozékok

Speciális HEAVY LINE dobos hosszabbító



- Ipari és építési felhasználásra

S-75700	30m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-FEKETE	1	db
S-75702	40m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-FEKETE	1	db
S-75704	50m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-FEKETE	1	db

Tisztítótermékek

Járműmosó szivacs



WS CAR

- puha, biztonságos lakkozáshoz

S-64569	22x10,5 x 6,8 cm	1/100	db

Mikroszálás törölköző



TTB CAR 40/40

- mikroszálás technológia 250 g/m²
- szárazon jól vonzza a port
- Nedvesen tökéletesen felszívja a vizet és a szennyeződések
- vízzel való öblítés után azonnal újrafelhasználásra kész

S-64566	40x40 cm, 250 g/m ² , anyaga: mikroszálás anyag	1/200	db

Mikroszálás törölköző



TTY CAR 40/40

- mikroszálás technológia 400 g/m²
- szárazon jól vonzza a port
- Nedvesen tökéletesen felszívja a vizet és a szennyeződések
- vízzel való öblítés után azonnal újrafelhasználásra kész

S-64567	40x40 cm, 400 g/m ² , anyaga: mikroszálás anyag	1/200	db

Mikroszálás törölköző



TTW CAR 60/90

- erősen nedvszívó törölköző
- 400 g/m² mikroszálás technológia

S-64568	60x90 cm, 400 g/m ² , anyaga: mikroszálás anyag	1/1	db

Emelők

Hidraulikus oszlopemelő



- központi beállítás
- robosztus, hegesztett, egységes szerkezet a tömörség érdekében
- dupla henger tömítés

S-42280	2 000 kg 181-344 mm	1/6	db
S-42282	3 000 kg 193-373 mm	1/6	db
S-42284	5 000 kg 210-416 mm	1/4	db
S-42286	8 000 kg 230-460 mm	1/4	db
S-42288	12 000 kg 230-440 mm	1/4	db
S-42290	20 000 kg 242-452 mm	1/2	db

Autós tartók



- megfelelő magasságú biztonságos reteszelő
- tartós, kiváló minőségű acélból készült
- korrozíó elleni bevonat

S-43050	2000 kg 278-420 mm	1	db
S-43052	3000 kg 285-425 mm	1	db
S-43054	6000 kg 390-605 mm	1	db

Alacsony profilú hidraulikus emelő



- a jármű alatti helyes elhelyezést megkönnyítő bolygókerék-pár,
- megfelelő hosszúságú kar, amely lehetővé teszi az emelő problémamentes kezelését,
- alacsony profilú kialakítás

S-42292	2500 kg 75-510 mm	1	db

STALCO®



**ÉPÍTŐIPARI
SZERSZÁMOK**

Simítók és merőkanalak

Háromszög kanál



- szénacél
- lakkozott fa nyéllel

S-37157	190 mm	1/30	db
S-37159	210 mm	1/30	db

Trapéz kőműves kanál



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37362	140 mm	1/12/72	db
S-37364	140 mm ; keskeny	1/12/72	db
S-37366	160 mm	1/12/72	db
S-37368	180 mm	1/12/72	db

Trapéz kőműves kanál



- rozsdamentes- vagy szénacél
- kétkomponensű nyél

S-37462	140 mm ; keskeny ; rozsdamentes acél	1/12/72	db
S-37464	140 mm ; rozsdamentes acél	1/12/72	db
S-37466	160 mm ; rozsdamentes acél	1/12/72	db
S-37468	180 mm ; rozsdamentes acél	1/12/72	db
S-37469	140 mm ; szénacél	1/30	db
S-37471	160 mm ; szénacél	1/30	db
S-37473	180 mm ; szénacél	1/30	db

Fugázó kanál



- szénacél
- lakkozott fa nyéllel

S-37322	8 mm	1/12/120	db
S-37324	10 mm	1/12	db
S-37327	12 mm	1/12	db

Habarcsterítő kanál



- vastag porfestett lemez
- bükkfanyél

S-37751	115 mm	1/10	db
S-37753	240 mm	1/10	db

Kézi horonyhúzó



- porfestett acél lemez
- váz - laposvas
- nyél - bükkfa

S-37759	600 mm	1/10	db

Kőműves kanál



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37350	60 mm	1/12/120	db
S-37351	80 mm	1/12/120	db
S-37352	100 mm	1/12/120	db

Kőműves kanál



- rozsdamentes- vagy szénacél
- kétkomponensű nyél

S-37450	60 mm ; rozsdamentes acél	1/12/120	db
S-37451	80 mm ; rozsdamentes acél	1/12/120	db
S-37452	100 mm ; rozsdamentes acél	1/12/120	db
S-37455	80 mm ; szénacél	1/12	db
S-37457	100 mm ; szénacél	1/12	db
S-37459	120 mm ; szénacél	1/12	db

Külső kőműves sarokkanál



- szénacél
- lakkozott fa nyéllel

S-37372	80 x 80 mm	1/12	db

Belső kőműves sarokkanál



- szénacél
- lakkozott fa nyéllel

S-37374	80 x 80 mm	1/12	db

Kőműves fándli



- tűzihorganyzott
- lakkozott fa nyéllel

S-37170	Ø170 mm	1/10/30	db

Úszók és simítók

Rozsdamentes glettvás 280 x 128 mm



- lapja rozsdamentes acélból készült
- 0,7 mm-es vastagság
- műanyag nyél

S-37204	sima	1/24	db
S-37206	6 x 6 fog	1/24	db
S-37208	8 x 8 fog	1/24	db
S-37210	10 x 10 fog	1/24	db

Rozsdamentes glettvás 280 x 130 mm



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37214	sima	1/30	db
S-37216	6 x 6 fog	1/30	db
S-37218	8 x 8 fog	1/30	db
S-37220	10 x 10 fog	1/30	db

Rozsdamentes glettvás 280 x 130 mm



- rozsdamentes acél
- kétkomponensű nyél

S-37224	sima	1/30	db
S-37225	4 x 4 fog	1/30	db
S-37226	6 x 6 fog	1/30	db
S-37228	8 x 8 fog	1/30	db
S-37230	10 x 10 fog	1/30	db
S-37232	12 x 12 fog	1/30	db


Rozsdamentes glettvás 380 x 130 mm



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37300	sima	1/30	db
S-37306	6 x 6 fog	1/30	db
S-37308	8 x 8 fog	1/30	db
S-37310	10 x 10 fog	1/30	db

Rozsdamentes glettvás 480 x 130 mm

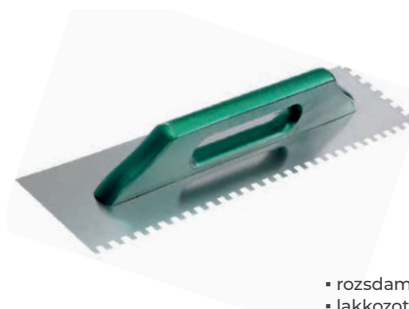

- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37400	sima	1/30	db
S-37408	8 x 8 fog	1/25	db
S-37410	10 x 10 fog	1/30	db

Rozsdamentes glettvas 580 x 130 mm



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37500	sima	1/30	db

Műanyag glettvas



- a polisztorol nagy keménységének köszönhetően hosszú élettartam

S-37627	270 mm	1/10	db
S-37632	320 mm	1/10	db
S-37645	450 mm	1/10	db
S-37660	600 mm	1/10	db
S-37675	750 mm	1/10	db
S-37680	900 mm	1/10	db

PVC filces vagy gumis simító szivacs



- műanyagból készült korpusz
- 5mm vastag filctalppal
- 5mm vastag gumitalppal

S-37513	270 x 130 mm ; filc 5mm	1/10	db

PVC filces vagy gumis simító szivacs



S-37515	270 x 130 mm ; gumi 5mm	1/10	db

PVC szivacsos simító



- műanyagból készült korpusz
- sűrű szivacs - kispórusú puha
- ritka szivacs - nagy pórusú érdes szivacs

S-37517	270 x 130 mm ; sűrű	1/10	db

PVC szivacsos simító



S-37519	270 x 130 mm ; ritka	1/10	db

ABS glettvas



- műanyagból készült korpusz

S-37520	2 mm	1/10	db
S-37522	3 mm	1/10	db


PVC csiszolópapír befogó



- műanyagból készült korpusz
- 3 mm vastag gumitalppal
- szárnyas csavaros vagy rugós szorítós rögzítés

S-37523	225 x 100 mm ; csavaros	1/30	db
S-37525	210 x 100 mm ; rugós szorítós	1/30	db

Polisztirol csiszoló



- műanyagból készült korpusz
- tűzihorganyzott alaplemez, lyuggatott

S-37527	270 mm	1/20	db
S-37529	400 mm	1/10	db


PVC simító csiszolópapírral



- ergonomikus polimer nyél
- tartósan kötött csiszolópapír
- nagy munkafelület

S030437514	400x180 mm, 0,62 kg, G16	1/10	db

Átvezető simító



- polisztirol táblák illesztéseinek kiegyenlítésére szigetelési munkák során
- megerősített munkalap ráccsal
- nagy lyukak
- horganyzott lemez éles, sűrűn elhelyezett lyukakkal

S030437270	270 mm	1/20	db

Homlokzati glettvas



- rozsdamentes acél
- műanyag markolat

S-37715	150 mm	1/50	db
S-37720	200 mm	1/50	db
S-37725	250 mm	1/50	db
S-37735	350 mm	1/25	db
S-37745	450 mm	1/25	db

Festő spakli



- rozsdamentes acél
- lakkozott fa nyéllel

S-37003	30 mm	1/12/240	db
S-37004	40 mm	1/12/240	db
S-37006	60 mm	1/12/240	db
S-37008	80 mm	1/12/240	db
S-37010	100 mm	1/12/240	db
S-37012	120 mm	1/12/240	db

Festő spakli



- rozsdamentes acél
- ergonomikus, kényelmes kétkomponensű nyél

S-37040	40 mm	1/12/240	db
S-37060	60 mm	1/12/240	db
S-37080	80 mm	1/12/240	db
S-37100	100 mm	1/12/240	db
S-37120	120 mm	1/12/240	db
S-37125	150 mm	1/12/120	db

Festő spakli



- rozsdamentes acél
- ergonomikus, kényelmes kétkomponensű nyél

S-37127	200 mm	1/12/120	db
S-37129	240 mm	1/12/120	db

Vödör kisedő spakli



- 0,7 mm vastag rozsdamentes acél-lemezből készült
- megfelelő szögben profilozott, hogy a masszát kényelmesen és pontosan ki lehessen kanalazni a vödörből
- könnyű, kétkomponensű SOFT markolat a biztonságos fogás és a kényelmes használat érdekében

S030537126	165 mm	1/4	db

Multifunkciós kaparó



- Rozsdamentes acélból készült vágóél
- ergonomikus, csúszásmentes műanyagból készült kétkomponensű fogantyú
- széleskörű felhasználási lehetőségek: spatula, kaparó, edénynyitó, fugatisztító, repedés tisztító, sörtetisztító, rozsdael-távolító, henger tisztító, szögeltávolító stb.

S-37186	-	1/10	db

Műanyag felületű spakli



- precízen gyártott PVC fogantyú
- Elzáróelem kiváló minőségű műanyagból, üvegszál hozzáadásával készült ütés- és törésálló

S030539741	400 x 0,3 mm	1	db
S030539743	600 x 0,3 mm	1	db
S030539745	800 x 0,3 mm	1	db

Penge műanyag spatulához



- hidegen hengerelt rozsdamentes acél
- penge szélessége 86 mm, vastagsága 0,4 mm
- polírozott munkaél
- lekerekített pengesarkok, hogy munka közben ne karcolja meg a falakat

S030573565	400 x 0,4 mm	1	db
S030573566	600 x 0,4 mm	1	db
S030573567	800 x 0,4 mm	1	db

Japán spakli



- műanyagból készítve

S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; szett 4 db	1/25/200	szett

Japán spakli



- szénacél
- műanyag nyél

S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; szett 4 db	1/25/200	szett

Fugázó simító



- rugalmas gumi, mely nagyon kopásálló
- az élek különböző szögben levágva
- kényelmes műanyag nyél

S-37531	95 x 255 mm	1/12	db

Fugázó



- fa keret

S-39715	150 mm	1/10	db
S-39720	200 mm	1/10	db
S-39730	300 mm	1/10	db

Spatula



- rendeltetés: a frissen felvitt fuga egyengetése
- Az ergonomikus forma lehetővé teszi a különböző helyeken való munkavégzést
- az élek különböző szögekben levágva
- rugalmas gumi, mely nagyon kopásálló

S-39735	-	1/10	db

Csempéző szerszámok

Csempe vágására és törésére szánt eszköz



- vágás maximális vastagsága: 12 mm
- vágási szög: 90 °
- csapágyazott penge-tolóka
- merev megvezetők
- vastag alaplemez
- csúszásgátlósított rátét

S-38155	700 mm	1/2	db
S-38157	1000 mm	1	db

Csempe vágására és törésére szánt eszköz



- vágás maximális vastagsága: 16 mm
- vágási szög: 0 ° - 60 °
- csapágyazott penge-tolóka
- keményített acél megvezetők
- merev alumínium lap
- állítható acél gérvezető

S-38159	600 mm	1/2	db
S-38161	800 mm	1/2	db

Csempevágó kés



- keményített acélból készült
- vágókerék Ø8 mm
- kerámia, porcelán és gres lapok vágásához
- az alábbi gépekhez: S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/20/200	db

Csempevágó kerék



- Ti bevonat
- kerámia, porcelán és gres lapok vágásához
- az alábbi gépekhez: S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/40/200	db

Csempéző ékek



- műanyagból készítve
- csomagolva, euró típusú fogasokkal

S-39520	kicsi ; szett 100 db	1/50	szett
S-39540	nagy; szett 30 db	1/50	szett

Fugakereszt



- műanyagból készítve
- csomagolva, euró típusú fogasokkal

S-39610	1 mm ; szett 150 db	1/50	szett
S-39615	1,5 mm ; szett 150 db	1/50	szett
S-39620	2 mm ; szett 150 db	1/40	szett
S-39625	2,5 mm ; szett 150 db	1/40	szett
S-39630	3 mm ; szett 150 db	1/40	szett
S-39640	4 mm ; szett 100 db	1/40	szett
S-39650	5 mm ; szett 75 db	1/40	szett
S-39660	6 mm ; szett 50 db	1/30	szett
S-39680	8 mm ; szett 30 db	1/40	szett
S-39690	10 mm ; szett 30 db	1/30	szett

Fugakereszt - T típusú



- műanyagból készítve
- csomagolva, euró típusú fogasokkal

S-39692	6 mm ; szett 50 db	1/30	szett
S-39694	8 mm ; szett 30 db	1/30	szett
S-39696	10 mm ; szett 30 db	1/30	szett

Burkoló vödör + rács + hengerek



- kényelmes kiosztás
- hengerek Ø40 x 230 mm
- rács a fölösleges víz lecsapathoz
- erős fogantyú
- S-39766 kerekek alkalmasak

S-39769	22 L	1	db

Földmunka szerszámok

Homok lapát



- keményített acélból készült
- Nyárfá nyél

S-47438	fanyél	1/5	db

Szenes lapát



- keményített acélból készült
- zsugorkötésű
- szegecselt
- fanyél - bükkfa, kétkomponensű fogantyúval

S-47444	fanyél	1/5	db

Homok lapát



- Építési és rendészeti munkákhoz

S-47469	fém nyél	1/5	db

Lapát



- takarítási munkákhoz
- ellenállnak a magas hőmérsékletnek
- mély, alkalmas sóderhoz, homokhoz, földhöz, kavicsokhoz és hamuhoz

S-47480	400 mm / fanyél	1/10	db

Egyenes ásó



- Könnyű kertészeti munkákhoz

S-47450	fanyél	1/5	db

Hegyes ásó



- Könnyű kertészeti munkákhoz

S-47451	fanyél	1/5	db

Csatornázó ásó



- Erdészeti, építési munkákhoz

S-47453	fanyél	1/5	db

Egyenes ásó



- Építési és rendészeti munkákhoz

S-47454	fém nyél	1/5	db

Hegyes ásó



- Építési és rendészeti munkákhoz

S-47456	fém nyél	1/5	db

Csákány



- szénacélból készült fej
- bükkfanyéllal

S-47486	1,5 kg	1	db
S-47488	2,5 kg	1	db

Pisztolyok és nyomóeszközök

Habpisztoly



- precíz, rézből kialakított ravasz regulátorral
- szuper jól tömített szerszámtest
- precíz, réz dűzni

S-47500	-	1/20	db

Habpisztoly



- precíz, réz dűzni

S-47502	-	1/20	db

Szilikon kinyomópisztoly



- tartós, fém test
- erős hatlapolt vezető
- szilikon csöpögés elleni biztosíték

S-37001	230 mm	1/24	db

Szilikon kinyomópisztoly



- tartós, fém test
- szilikon csöpögés elleni biztosíték

S-37002	230 mm	1/24	db

Szilikon kinyomópisztoly



- tartós, fém test
- racsnis mechanizmus
- csúszásgátló markolat
- a szett tartalmaz kinyomószár eltömődés mentesítő tűt

S-37005	230 mm	1/24	db

Szilikon kinyomópisztoly



- acélból és alumíniumból készült
- szilikon csöpögés elleni biztosíték
- forgatható tartó
- a szett tartalmaz kinyomószár eltömődés mentesítő tűt

S-37007	230 mm	1/24	db

Szilikon kinyomópisztoly



- acélból és alumíniumból készült
- szilikon csöpögés elleni biztosíték

S-37009	225 mm	1/12	db
S-37011	600 mm	1/12	db

Szilikon kinyomópisztoly



- széles, erős csavart toló zár
- erős acél anyacsavar mely a vázat összefogja a szerszámtesttel
- megfelelően hajtott vastagabb és szélesebb lemez növeli a konstrukció merevségét

S-37013	240 mm	1/12	db

Szilikon kinyomópisztoly



- széles, erős csavart toló zár
- a tubusban tömítően illesztett PVC alátét
- szolid, masszív PVC adagoló

S-37015	225 mm	1/12	db

Hegesztés technológia

Hegesztő elektródák



- Titán-oxid bevonatos

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg

Építkezési konténerek

Vödör



- műanyagból készítve
- fém fogantyú

S-37812	12 L ; kicsi	1	db
S-37816	16 L ; közepes	1	db
S-37822	20 L ; nagy	1	db

Kerek építőipari vödör



- műanyagból készítve
- mozgatáshoz tartófülekkel

S-37833	40 L ; kicsi	1	db
S-37835	65 L ; közepes	1	db
S-37837	90 L ; nagy	1	db

Négyszetes építőipari vödör



- műanyagból készítve
- mozgatáshoz tartófülekkel

S-37845	40 L ; kicsi	1	db
S-37865	60 L ; közepes	1	db
S-37890	80 L ; nagy	1	db

STALCO+
PERFECT



**ÉPÍTŐIPARI
SZERSZÁMOK**

Simítók és merőkanalak

Háromszög kanál



- 1,2 mm-es edzett acél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73049	190 mm	1/20	db
S-73051	210 mm	1/20	db

Trapéz kőműves kanál



- 1,2 mm-es edzett rozsdamentes acél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73024	140 mm	1/6/36	db
S-73026	160 mm	1/36	db
S-73028	180 mm	1/6/30	db

Trapéz kőműves kanál



- 1 mm-es edzett rozsdamentes acél, 46-48 HRC
- kétkomponensű nyél
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73034	140 mm	1/6/36	db
S-73036	160 mm	1/6/36	db
S-73038	180 mm	1/6/36	db

Trapéz kőműves kanál



- 1,2 mm-es edzett acél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73076	160 mm	1/20	db
S-73078	180 mm	1/20	db

Kőműves kanál



- 1 mm-es edzett rozsdamentes acél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73006	60 mm	1/6/30	db
S-73008	80 mm	1/6/36	db
S-73010	100 mm	1/6/36	db
S-73012	120 mm	1/36	db

Kőműves kanál



- 1 mm-es edzett rozsdamentes acél, 46-48 HRC
- kétkomponensű nyél
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73016	60 mm	1/6/36	db
S-73018	80 mm	1/6/36	db
S-73020	100 mm	1/6/36	db
S-73022	120 mm	1/30	db

Kőműves kanál



- 1,2 mm-es edzett rugóacél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73058	80 mm	1/6/36	db
S-73060	100 mm	1/6/36	db
S-73062	120 mm	1/6/36	db

Kőműves kanál



- 1,2 mm-es edzett rugóacél, 46-48 HRC
- kétkomponensű nyél
- hegesztett kötések - 6 év garancia

S-73068	80 mm	1/6/36	db
S-73070	100 mm	1/6/36	db
S-73072	120 mm	1/6	db

Úszók és simítók

Rozsdamentes glettvas



- rozsdamentes acél, nagyon nagy keménységgel
- markolat - lakkozott bükk

S-73100	280 x 130 mm ; sima	1/30	db
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 fog	1/24	db
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 fog	1/24	db
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 fog	1/24	db

Rozsdamentes glettvas



- rozsdamentes acél, nagyon nagy keménységgel
- kétkomponensű nyél

S-73200	280 x 130 mm ; sima	1/30	db
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 fog	1/30	db
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 fog	1/30	db
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 fog	1/30	db

Rozsdamentes glettvas



- a fogak speciális kialakítása megszünteti a levegő üregek képződését a lerakandó lap alatt
- kétkomponensű nyél
- határozottan alacsonyabb ragasztófogyasztás
- ideális járólapp lerakásához a teraszon

S-73211	280 x 130 mm ; kisfogazású	1/30	db
S-73212	280 x 130 mm ; nagyfogazású	1/30	db

Rozsdamentes glettvas



- rozsdamentes acél, nagyon nagy keménységgel
- markolat - lakkozott bükk

S-73300	380 x 130 mm ; sima	1/10	db
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 fog	1/10	db
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 fog	1/10	db

Rozsdamentes glettvas



- rozsdamentes acél, nagyon nagy keménységgel
- markolat - lakkozott bükk

S-73400	480 x 130 mm ; sima	1/10	db
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 fog	1/10	db
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 fog	1/10	db

Hegyes glettvas



- edzett rugóacél, 46-48 HRC
- markolat - lakkozott bükk

S-73500	500 mm	1/30	db

Rozsdamentes glettvas



- rozsdamentes acél, nagyon nagy keménységgel
- markolat - lakkozott bükk

S-73508	580 x 130 mm ; sima	1/18	db

Velencei glettvas



- rozsdamentes edzett acél
- kétkomponensű nyél
- Velencei vakolat, stukkó

S-73520	200 x 90 mm	1/20	db
S-73524	240 x 90 mm	1/20	db

Velencei glettvas



- a munkafelület csiszolt és polírozott
- garantálja a polírozott velencei stukkó legjobb hatását
- alumínium nyak, speciális alumínium ötvözetből, könnyű és tartós
- mart oldalsó éllel, hogy megakadályozzák az alkalmazott anyag felületének perforációját
- edzett rozsdamentes acél, 46-50 HRC
- oly módon rögzített fogantyú, amely lehetővé teszi az újra cserélését
- természetes bőrből készült fogantyú

S-73526	200 mm	1/12	db
S-73528	240 mm	1/12	db

Amerikai glettvas



- könnyű és tartós alumínium nyak speciális alumínium ötvözetből
- mart oldalsó éllel, hogy megakadályozzák az alkalmazott anyag felületének perforációját
- fal és mennyezet simítására szolgál gitt és gipsz keverékkel
- edzett rozsdamentes acél, 46-50 HRC
- oly módon rögzített fogantyú, amely lehetővé teszi az újra cserélését
- természetes bőrből készült fogantyú

S-73535	305 mm	1/12	db
S-73537	365 mm	1/12	db
S-73539	405 mm	1/12	db
S-73540	460 mm	1/12	db

Természetes szivacsos ABS úszó glettvas



- műanyagból készült glettvas
- ABS markolat
- alap: természetes szivacs

S-73218	280 x 130 mm ; szivacs 18 mm	1/16	db

ABS glettvas mosószivaccsal



- műanyagból készült glettvas
- ABS markolat
- rátét: mosószivacs

S-73222	280 x 130 mm ; mosószivacs	1/12	db
S-73224	280 x 130 mm ; vágott mosószivacs	1/12	db

ABS glettvas gumi



- műanyagból készült glettvas
- ABS markolat
- alap: gumi

S-73230	280 x 130 mm ; gumi	1/18	db

ABS glettvas filc



- műanyagból készült glettvas
- ABS markolat
- alap: filc

S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	db

ABS glettvas szivacs



- műanyagból készült glettvas
- ABS markolat
- alap: fehér szivacs

S-73234	280 x 130 mm ; fehér szivacs	1/12	db

Csuklós alumínium glettvas



- alumínium lap
- természetes gumi szívacs rátét; vastagsága 1,8 mm
- acél menetes kupak a nyél rögzítéséhez
- csukló
- bükk nyél 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	db

Homlokzati glettvas



- rozsdamentes acél penge 0,5 mm
- nagyon nagy szilárdságú alumínium profil
- kétkomponensű nyél

S-73280	280 mm	1/10	db

Homlokzati glettvas



- rozsdamentes acél penge 0,5 mm
- nagyon nagy szilárdságú alumínium profil
- kétkomponensű nyél

S-73479	480 cm	1/10	db

Homlokzati glettvas



- rozsdamentes acél penge 0,4 mm
- nagyon nagy szilárdságú alumínium profil
- kétkomponensű nyél

S-73380	380 mm	1/10	db
S-73480	480 mm	1/10	db
S-73580	580 mm	1/10	db
S-73680	680 mm	1/10	db

Glett lehúzó készlet tartozékokkal



- A készlet tartalma:
- Alumínium lehúzó
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Parafa festő gitt Ph2 bit-tel
- 150 mm – S-73371
- Festőhenger tartó S-73880
- Teleszkópos rúd 0,93 - 1,42 m S-73630
- Spaklitartó S-73628
- Glettelő henger S-73927

S-73560	10 részes	1	szett

Alumínium spakli 0,3 mm



- rozsdamentes acél penge 0,3 mm
- nagyon nagy szilárdságú alumínium markolat
- cserélhető késes rendszer

S-73592	250 x 0,3 mm	1	db
S-73594	400 x 0,3 mm	1	db
S-73596	600 x 0,3 mm	1	db
S-73598	800 x 0,3 mm	1	db
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	db
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	db
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	db

Alumínium spakli 0,5 mm



- rozsdamentes acél penge 0,5 mm
- nagyon nagy szilárdságú alumínium markolat
- cserélhető késes rendszer

S-73606	250 x 0,5 mm	1	db
S-73608	400 x 0,5 mm	1	db
S-73610	600 x 0,5 mm	1	db
S-73612	800 x 0,5 mm	1	db
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	db
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	db
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	db

Gleett lehúzó készlet tartozékokkal



- A készlet tartalma:
- Műanyag spakli
- 250 mm – S-73544
- 400 mm – S-73546
- 600 mm – S-73548
- 800 mm – S-73550
- 1000 mm – S-73552
- Parafa festő gitt Ph2 bit-tel
- 150 mm – S-73371
- Festőhenger tartó S-73880
- Teleszkópos rúd 0,93 - 1,42 m S-73630
- Spaklitartó S-73628
- Gleettelő henger S-73927

S-73558	10 részes	1	szett

Műanyag felületi spakli



- 0,3 mm-es rozsdamentes acél penge
- a fogantyú vetemedésálló és törésálló műanyagból készült
- cserélhető pengés rendszer

S-73544		1	db
S-73546		1	db
S-73548		1	db
S-73550		1	db
S-73552		1	db
S-73554		1	db

Pótpenge műanyag spatulához



- Rozsdamentes, edzett 48-50 HRC acélból készült penge
- rugalmas
- kopásálló

S-73562		1/40	db
S-73563		1/30	db
S-73564		1/50	db
S-73565		1/50	db
S-73566		1/40	db
S-73567		1/30	db

Alumínium spakli él



- edzett rozsdamentes acél él, 48-50 HRC
- ruganyos
- kopásálló

S-73619	250 x 0,3 mm	1/50	db
S-73621	400 x 0,3 mm	1/50	db
S-73622	600 x 0,3 mm	1/50	db
S-73623	800 x 0,3 mm	1/50	db
S-73624	1000 x 0,3 mm	1/35	db
S-73625	1250 x 0,3 mm	1/35	db
S-73627	1500 x 0,3 mm	1/35	db
S-73582	250 x 0,5 mm	1/50	db
S-73583	400 x 0,5 mm	1/50	db
S-73584	600 x 0,5 mm	1/50	db
S-73585	800 x 0,5 mm	1/50	db
S-73586	1000 x 0,5 mm	1/35	db
S-73587	1250 x 0,5 mm	1/35	db
S-73588	1500 x 0,5 mm	1/35	db

Bőrönd gleettelő szerszámok tárolására



- ütés- és rezgésálló műanyagból készült,
- a középső rész nagyon jó minőségű, bordázott szivaccsal van párnázva, amely megakadályozza a szerszámok mozgását
- a szállítás során,
- négy tartós csattal záró szerkezet,
- fröccsöntéses gyártás,
- kiváló minőségű műanyagból készült,
- „Egg-Form” belső szivacsbetét az alsó részben,
- lapos habbetét a felső részen.

S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	db

Teleszkópos nyél az adapterhez alumínium spaklihoz



- alumíniumból és műanyagból készült
- gyorskioldós foglalat kapcsoló

S-73629	1,2 - 2,0 m	1/6/24	db
S-73630		1/6/24	db

Alumínium spakli markolat



- műanyagból készítve
- mozgó fej

S-73628	-	1	db

Homlokzati ráspoly polisztirolhoz



- kényelmes, ergonomikus eloxált alumínium profil
- tartós és merev konstrukció
- könnyen cserélhető, moduláris pengék

S030437160	1600 mm	1	db

Homlokzati ráspoly pengék polisztirolhoz



- könnyen cserélhető, moduláris pengék – egyszerű összeszerelés csillagcsavarhúzóval
- a reszelős profil és a pengék újrafelhasználható készletet alkotnak

S030437161	1600 mm	1/5	db

Parafa festő spakli



- ergonomikus fogantyú természetes parafával borítva
- munkalap edzett rozsdamentes acélból, vastagságra csiszolt

S-73361	40 mm	1/12	db
S-73363	60 mm	1/12	db
S-73365	80 mm	1/12	db
S-73367	100 mm	1/12	db
S-73369	120 mm	1/12	db

Parafa festő spakli + bit



- ergonomikus fogantyú természetes parafával borítva
- 25 mm-es cserélhető Ph2 bit
- munkalap edzett rozsdamentes acélból, vastagságra csiszolt

S-73371	150 mm	1/12	db

Szilikonlehuző



- A szilikon massa egyengetéséhez csempézési munkák során

S-75276	4 db	1/24	

Csempéző szerszámok

Ékek a SYSTEM 1-hez



- 6–14 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 1 más elemeivel

S-75212	200 db	1	

Ékek a SYSTEM 2-hez



- 4–12 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 2 más elemeivel

S-75227	350 db	1	

Ékek a SYSTEM 3-hez



- 6–18 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 3 más elemeivel

S-75246	100 db	1	

Csempéző ékek



- Csempézési munkákhoz
- Csempék szintezéséhez
- A csemperagasztó megszáradása után üsse le a talpakat

S-75283	35 x 8 x 6mm ; 500 db	1/16	
S-75285	50 x 13 x 10mm ; 150 db	1/16	


1 mm-es talpak a SYSTEM 1-hez



- 6–14 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 1 más elemeivel

S-75206	1mm ; 250 db	1	
S-75208	1,5mm ; 250 db	1	
S-75210	2mm ; 250 db	1	

1 mm-es talpak a SYSTEM 2-hez



- 4–12 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 2 más elemeivel

S-75221	1mm ; 250 db	1	
S-75223	1,5mm ; 250 db	1	
S-75225	2mm ; 250 db	1	

1 mm-es talpak a SYSTEM 3-hez



- 6–18 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 3 más elemeivel

S-75238	1mm ; 130 db	1	
S-75240	1,5mm ; 130 db	1	
S-75242	2mm ; 130 db	1	
S-75244	3mm ; 130 db	1	

1 mm-es talpak a SYSTEM 4-hez



- 3–16 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 4 más elemeivel

S-75265	1mm ; 300 db	1	
S-75267	1,5mm ; 300 db	1	
S-75269	2mm ; 300 db	1	
S-75271	3mm ; 300 db	1	

Fugakereszt



- Csempézési munkákhoz
- Csempék szintezéséhez
- A csemperagasztó megszáradása után üsse le a talpakat

S-75279	egyes rendszer/teljes fuga; 80 db	1/16	

Fugakereszt



- Csempézési munkákhoz
- Csempék szintezéséhez
- A csemperagasztó megszáradása után üsse le a talpakat

S-75281	feles rendszer/tört fuga; 80 db	1/16	

SYSTEM 1 szintező készlet



- 6–14 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 1 más elemeivel

S-75200	1mm ; 100/100 db	1	
S-75202	1,5mm ; 100/100 db	1	
S-75204	2mm ; 100/100 db	1	

SYSTEM 2 szintező készlet



- 4–12 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 2 más elemeivel

S-75215	1mm ; 150/150 db	1	
S-75217	1,5mm ; 150/150 db	1	
S-75219	2mm ; 150/150 db	1	

SYSTEM 3 szintező készlet



- 6–18 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 3 más elemeivel

S-75230	1mm ; 50/50 db	1	
S-75232	1,5mm ; 50/50 db	1	
S-75234	2mm ; 50/50 db	1	
S-75236	3mm ; 50/50 db	1	

SYSTEM 4 szintező készlet



- 3–16 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 4 más elemeivel

S-75249	1mm ; 100/50 sb	1	
S-75251	1,5mm ; 100/50	1	
S-75253	2mm ; 100/50	1	
S-75255	3mm ; 100/50	1	

Alátét a SYSTEM 4-hez



- 3–16 mm vastag csempék kiegyenlítése talp/ék módszerrel
- Csempézési munkákhoz
- Kompatibilis a SYSTEM 4 más elemeivel

S-75273	58mm ; 100 db	1	

Fogók szintezőrendszerekhez



- Csempézési munkákhoz
- Csempék szintezéséhez
- A csemperagasztó megszáradása után üsse le a talpakat
- Kompatibilis a SYSTEM 1, 2 és 3-al

S-75274	1 db	1/16	

Földmunka szerszámok

Homok lapát



- kiváló minőségű svéd SSAB bóracélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74001	fém nyél	1/5	db

Egyenes ásó



- kiváló minőségű svéd SSAB bóracélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74003	fém nyél	1/5	db

Hegyes ásó



- kiváló minőségű svéd SSAB bóraccélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74005	fém nyél	1/5	db

Szilikon kinyomópisztoly



- erős, acéltengely, amely tolja a tömeget
- széles, erős tengelyt toló zár
- kettős zár reteszelés
- erős acél anyacsavar mely a vázat összefogja a szerszámtesttel
- széles, vastag lemez, amely biztosítja a kinyomó merevségét

S-73007	245 mm	1/12	db

Pisztolyok és nyomóeszközök

Habpisztoly



- sárgarézből készült habáram-állítás
- a fogantyú és a ház alumínium ötvözetből készül, biztosítva a könnyedséget és tartósságot
- rozsdamentes acél tű a tökéletes tömítettség érdekében

S-76600	-	1/20	db



- merev, könnyű test, alumínium ötvözetből
- széles, erős tengelyt toló zár
- nyomócsőhöz szorosan illesztett PVC alátét
- szilárd, masszív PVC adagoló

S-73011	225 mm	1/10	db

Építkezési konténerek

Vegyidűbel kinyomó



- 3db erős, acéltengely, amely tolja a tömeget
- széles, erős zár
- széles, vastag lemez, amely biztosítja a kinyomó merevségét
- tömör, vastag PVC gyűrű, amely pontosan illeszkedik a vegyidűbel kartusához

S-73017	205 mm; 400 ml-es dübelekhez	1/10	db

Szilikon kinyomópisztoly



- 2mm vastag lemezből készült alap
- erős, hatszögletű tengely, amely tolja a tömeget
- erős kar, acélszegeccsel rögzítve

S-73001	240 mm	1/24	db

Glettmassza tartály



- fuga, gipsz, habarcs, vakolat keveréséhez
- 0,8 mm vastag, polírozott rozsdamentes lemezből készült

S031773360	-	1/2	db

STALCO⁺



**FESTŐ
SZERSZÁMOK**

Festőeszközök

Angol ecset UNIVERSAL



- minden típusú olaj és nitro festékekhez

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	db
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	db

Angol ecset WOOD



- lakkhoz, páchoz és faimpregnálóhoz

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	db

Angol ecset ACRYL



- diszperziós-, akril-, és latexfestékekhez

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	db
S-39006	2" / 57 mm	1/24	db
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	db
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	db

Angol ecset NITRO



- minden típusú olaj és nitro festékekhez

S-39020	1" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-39022	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	db
S-39026	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	db
S-39030	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	db
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	db

Körecset UNIVERSAL



- minden festéktípushoz és lakkhoz

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	db
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	db
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	db
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	db
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	db

Festőkefe UNIVERSAL



- diszperzit festékekhez
- egyenetlen és nagyobb kiterjedésű felületekhez, gyorsabb festést biztosít

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	db
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	db
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	db

Tapéta ecset UNIVERSAL



- diszperziós-, és zománcfestékekhez
- egyenetlen és nagyobb kiterjedésű felületekhez, gyorsabb festést biztosít

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	db
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	db
S-38962	110 / 57 / 30 mm	1/12	db
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	db
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	db
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	db

Tapéta ecset WOOD



- lakkhoz és páchoz
- egyenetlen és nagyobb kiterjedésű felületekhez, gyorsabb festést biztosít

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	db

Radiátor ecset UNIVERSAL



- minden festéktípushoz és lakkhoz

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	db
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	db
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	db
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	db

Festőhenger - Velur NITRO



- minden festékhez és lakkhoz alkalmas, beleértve a nitrohígító alapúakat is (ellenálló a hatásukkal szemben)
- termofúziós technológiával gyártva
- sima felületet hagy maga után
- ideális lábazatokhoz, aljzathoz stb.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	db
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	db

Festőhenger - Aranyfonal Homlokzat UNIVERSAL



- poliakril henger diszperzit-, és akrilfestékekhez
- tökéletesen teríti el a festéket
- finom felületet képez

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	db
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	db

Festőhenger - Aranyfonal UNIVERSAL



- poliakril henger diszperzit-, akril- és latexfestékekhez
- tökéletesen teríti el a festéket
- finom felületet képez

S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	db
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	db
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	db
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	db
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	db

Festőhenger - Aranyfonal sarok UNIVERSAL



- poliakril henger
- sarkok diszperzit-, latex- és akrilfestékekkel történő festéséhez

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	db

Festőhenger - Zöldfonal ACRYL



- poliészter festőhenger kétkomponensű- vagy sűrű festékek egyszeri felviteléhez
- nagyon erős szövet, mely ellenálló a széttépődéssel és kopással szemben
- ideális a nem túl egyenetlen fal- és mennyezetfelületekhez

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	db
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	db
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	db
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	db
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	db

Festőhenger - Aranyfonal UNIVERSAL



- poliészter henger diszperzit-, akril- és latexfestékekhez
- tökéletesen teríti el a festéket
- finom felületet képez

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	db
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	db
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	db

Festőhenger - Flock ACRYL



- akrilfestékekhez és páchoz
- a flocknak köszönhetően nem hagy ún. buborékokat

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/150	szett
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	db
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/250	szett

Festőhenger - Microfaser WOOD



- akrilfestékekhez, lazúrhoz és páchoz
- mart
- nem jelentős felületstruktúrát hagy

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	db
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	db
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	db

Festőhenger - Moltopren ACRYL



- sztenderd festőhenger 30 kg/m³ sűrűséggel
- vízbázisú, olaj és nem agresszív hígító alapú lakk festékekhez

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	db
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett

Teleszkópos rúd



- festőhengerek nyeléhez

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	db
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	db

Festőhenger nyél



- mini: 5 cm széles hengerhez

S-38899	50 / Ø 6 mm méretű hengerhez	1/50	db
S-38901	100 / Ø 6 mm méretű hengerhez - radiátoros	1/50	db
S-38903	100 / Ø 6 mm méretű hengerhez	1/50	db
S-38905	180 / Ø 8 mm méretű hengerhez	1/50	db
S-38907	250 / Ø 8 mm méretű hengerhez	1/50	db

Festő szett - Velur NITRO



- kis festéktálca (15x29 cm)
- 2db minden festékhez és lakkhoz alkalmas festőhenger, beleértve a nitrohígító alapúakat is (ellenálló a hatásukkal szemben)
- termofúziós technológiával gyártva
- sima felületet hagy maga után
- festőrud festőhengerekhez
- ideális lábazatokhoz, aljzathoz stb.

S-38909	festéktálca 150 x 290 mm ; nyél 100 / Ø 6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	szett

Festő szett - Zöldfonal ACRYL



- kis festéktálca (15x29 cm)
- 2db poliészter festőhenger, kétkomponensű és sűrű festékek egyszeri felviteléhez
- nagyon erős szövet, mely ellenálló a szétválással és kopással szemben
- festőrud festőhengerekhez
- ideális a nem túl egyenletes fal- és mennyezetfelületekhez

S-38911	festéktálca 150 x 290 mm ; nyél 100 / Ø 6 mm ; 2 x Zöldfonal 100 mm	1/25	szett

Festő szett - Aranyfonal UNIVERSAL



- kis festéktálca (15x29 cm)
- 2db poliakril festőhenger diszperzit és akrilfestékekhez
- tökéletesen teríti el a festéket
- finom felületet képez
- festőrúd festőhengerekhez

S-38913	festéktálca 150 x 290 mm ; nyél 100 / Ø6 mm ; 2 x Aranyfonal 100 mm	1/25	szett

Festő szett - Microfaser WOOD



- kis festéktálca (15x29 cm)
- 2db festékhenger híg festékek felviteléhez - pácok, akrilok, lazúrok
- speciális szövetének köszönhetően, egyszerű és fröcskölésmentes vele a festés
- nem jelentős felületstruktúrát hagynak
- festőrúd festőhengerekhez

S-38917	festéktálca 150 x 290 mm ; nyél 100 / Ø6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	szett

Festő szett- Moltopren ACRYL



- kis festéktálca (15x29 cm)
- 2db 30kg/m3 sűrűségű szivacsból készült festőhenger
- festőrúd festőhengerekhez
- ideális olaj és nitro festékekhez
- nem szabályos alakú elemek festéséhez

S-38919	festéktálca 150 x 290 mm ; nyél 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	szett

Festőrács



- a festőhengerekről a fölösleges festék eltávolítására

S-38887	270 x 290 mm	1/50	db
S-38889	200 x 240 mm	1/50	db

Festéktálca



- mini: 5cm széles festőhengerekhez
- kicsi: 10 cm széles festőhengerekhez
- közepes: 18 cm széles festőhengerekhez
- nagy: 25 cm széles festőhengerekhez

S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	db
S-38893	150 x 290 mm ; kicsi	1/50	db
S-38895	240 x 320 mm ; közepes	1/50	db
S-38897	330 x 340 mm ; nagy	1/50	db

Festékes vödör



- Festékesvödör

S-38896	8 L	1/20	db
S-38898	12 L	1/20	db

Ragasztószalagok

Festőszalag



- alapvető festési munkákhoz
- rövid idejű tapadás
- sima, por- és zsírmentes felületekhez
- beltéri használatra
- a felülethez való tapadás mértéke: 2/5

S042138219	19 mm x 25 m	1/12/48	db
S042138225	25 mm x 25 m	1/9/36	db
S042138230	30 mm x 25 m	1/10/40	db
S042138238	38 mm x 25 m	1/6/24	db
S042138248	48 mm x 25 m	1/6/24	db
S042138271	30 mm x 50 m	1/10/40	db
S042138274	38 mm x 50 m	1/6/24	db
S042138277	48 mm x 50 m	1/6/24	db

Kék festőszalag



- festési és általános építési munkákhoz
- sima és közepesen érdes felületeken is megtapad
- kültéren akár 14 napig, beltéren pedig 30 napig
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S042138531	30 mm x 25 m	1/40	db
S042138534	38 mm x 25 m	1/24	db
S042138537	48 mm x 25 m	1/24	db
S042138540	30 mm x 50 m	1/40	db
S042138543	38 mm x 50 m	1/24	db
S042138546	48 mm x 50 m	1/24	db
S042138547	48 mm x 50 m ; 3-pack	1/36	szett

Washi univerzális festőszalag



- festési és általános építési munkákhoz
- a hidrofób szalag bevonata tisztítja a vizet és a nedvességet
- minden festékhez és lakkhoz
- tapad a fa, fém, műanyag, vakolat, gipszkarton, tégl, glett, tégl, sima és közepesen érdes felületein.
- könnyen eltávolítható, akár 30 napig beltéren és kültéren is használható
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S042138218	25 mm x 25 m	1/36	db
S042138220	38 mm x 25 m	1/24	db
S042138222	48 mm x 25 m	1/20	db
S042138224	10 mm x 50 m	1/96	db
S042138226	30 mm x 50 m	1/32	db
S042138228	38 mm x 50 m	1/24	db
S042138231	48 mm x 50 m	1/20	db
S042138232	38 mm x 50 m ; 3-pack	1/8	szett

Duct tape javítószalag



- javítási és összeszerelési munkákhoz
- különböző anyagok összekapcsolásához
- megerősített, a sérüléseknek ellenálló szerkezet
- kézzel téphető
- vízálló
- beltéri/kültéri felhasználásra
- erősség mértéke 5/5

S042238405	48 mm x 5 m	1/72	db
S042238410	48 mm x 10 m	1/72	db
S042238425	48 mm x 25 m	1/48	db
S042238450	48 mm x 50 m	1/24	db

Kétoldalas habzivacs rögzítőszalag



- kisebb szerelési munkákhoz: kábelcsatornák, táblák, könnyű elemek rögzítése
- kétoldalas ragasztó
- nedvességálló
- nagy tapadási szilárdság
- sima és közepesen érdes felülethez
- beltéri/kültéri felhasználásra
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042238475	19 mm x 5 m	1/90	db

Kétoldalas rögzítőszalag



- könnyű anyagokkal végzett kis munkákhoz: karton, vászon, filc stb.
- barkácsolás, irodai munka, kézművesség
- kétoldalas ragasztó
- nagy tapadási szilárdság
- beltéri felhasználásra
- sima felületekhez
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042238505	48 mm x 5 m	1/72	db
S042238510	48 mm x 10 m	1/72	db
S042238525	48 mm x 25 m	1/48	db

Barna csomagolószalag



- kartondobozok, dobozok, borítékok ragasztásához
- háztartási, irodai és raktári munkákhoz
- szakadásiálló
- beltéri felhasználásra
- Erős tapadás a sima felületeken
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S042338240	48 mm x 40 m	1/12/36	db
S042338260	48 mm x 60 m	1/12/36	db

Átlátszó csomagolószalag



- kartondobozok, dobozok, borítékok ragasztásához
- háztartási, irodai és raktári munkákhoz
- szakadásálló
- beltéri felhasználásra
- Erős tapadás a sima felületeken
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042338340	48 mm x 40 m	1/12/36	db
S042338360	48 mm x 60 m	1/12/36	db

Papír csomagolószalag



- Környezetbarát kraft papírból készült
- dobozok, borítékok ragasztásához
- kartonpapír és padlótakaró papír ragasztásához festési és építési munkák során
- tapad a legtöbb száraz, sima és közepesen érdes felületen
- beltéri felhasználásra
- nagy tapadási szilárdság
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042338250	48 mm x 50 m	1/60	db

Fibermesh hézagerősítő szalag gipszkartonhoz



- magas kötésiállóság - csökkenti a feszültséget, így az illesztés nem repedezik
- tökéletesen illeszkedik a glett anyaghoz
- megfelelő feldolgozás esetén szinte láthatatlan erősítést hoz létre
- a ragasztóréteg a felhordás megkönnyítésére szolgál (nem rögzítő réteg)
- glettanyaggal való használatra

S042238020	50 mm x 20 m	1/72	db
S042238045	50 mm x 45 m	1/54	db
S042238090	50 mm x 90 m	1/24	db

Üvegszálás hézagerősítő szalag gipszkartonhoz



- a kötés nagy tartóssága - csökkenti a feszültséget, így az illesztés nem repedezik
- tökéletesen illeszkedik a glett anyaghoz
- megfelelő feldolgozás esetén szinte láthatatlan erősítést hoz létre
- glettanyaggal való használatra

S042238560	50 mm x 25 m	1/40	db

Piros-fehér figyelmeztető szalag



- a veszélyes és tiltott helyek jelölése
- szakadásálló
- időjárásálló
- egyértelmű figyelmeztető színek
- nem rendelkezik ragasztóval

S042238580	75 mm x 100 m	1/24	db

Szigetelőszalag




- PVC anyagból készül
- 0,13 mm-es vastagság
- különböző színekben

S-38615	15 mm x 10 m ; fekete; csomag 10 db	10/240	db
S-38620	15 mm x 10 m ; fehér; csomag 10 db	10/240	db
S-38625	15 mm x 10 m ; kék; csomag 10 db	10/240	db
S-38630	15 mm x 10 m ; piros; csomag 10 db	10/240	db
S-38635	15 mm x 10 m ; zöld-sárga; csomag 10 db	10/240	db
S-38640	15 mm x 10 m ; mix; csomag 10 db	10/240	db

Fóliák

Zsugorfólia

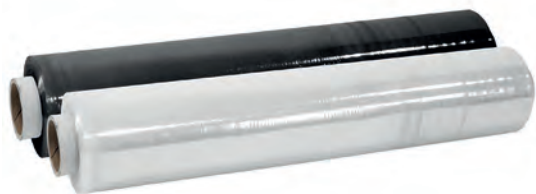

• 23 mikron

S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / áttetsző	1/6	db
S-47697	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / áttetsző	1/6	db
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / fekete	1/6	db
S-47699	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / fekete	1/6	db

Zsugorfólia



• 23 mikron

S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / befogóval / áttetsző	1/30	db

Zsugorfólia



• 23 mikron

S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / MiniRap befogóval / áttetsző	1/50	db

Öntapadós védőfólia kék



- öntapadó
- nagy szilárdságú
- UV- és időjárásálló
- nem hagy ragasztómaradványt maga után

S043147674	500 mm x 75 m	1/6	db
S043147672	500 mm x 30 m	1/6	db

Öntapadó átlátszó védőfólia



- felújítás és építési munkálatok alatti felületvédelem
- olyan felületekhez, mint ablakok, ajtók, bútorok
- függőleges és vízszintes használatra
- nem hagy ragasztóanyagot eltávolításkor
- 30 napig beltérben
- vastagság: 30 mikron
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S043147676	500 mm x 75 m	1/6	db

Vízálló festőpapír tekerecs



• padlóvédelem

S043147125	25 m ²	1/100	db

BASIC 60 védőfólia



- könnyű védőfólia az alapvető tisztítási és festési munkákhoz
- védi a felületeket a portól, festéktől és szennyeződésektől
- erősség mértéke: 2/5
- szín: átlátszó

S043147620	4 m x 5 m ; átlátszó	1/40	db

STRONG 500 védőfólia



- erős védőfólia intenzív felújítási és építési munkákhoz
- nagyfokú ellenállást biztosít a mechanikai sérülésekkel és külső behatásokkal szemben
- erősség mértéke: 4/5
- szín: borostyán

S043147670	4 m x 5 m ; borostyánszínű	1/30	db

BASIC 300 védőfólia



- védőfólia padlóra, bútorokra és egyéb háztartási berendezési tárgyakra
- alkalmas felújítási, festési és befejező munkákhoz
- erősség mértéke: 2/5
- szín: szürke

S043147630	4 m x 5 m ; szürke	1/35	db

STRONG 900 védőfólia



- újrafelhasználható erős védőfólia
- hatékonyan védi a felületeket a szennyeződésektől és a nedvességtől, kül- és beltéren egyaránt
- erősség mértéke: 4/5
- szín: fekete

S043147650	4 m x 5 m ; fekete	1/10	db

MEDIUM 500 védőfólia



- robusztus védőfólia felújítási és építési célokra
- sérülés- és szakadásálló
- erősség mértéke: 3/5
- szín: fekete

S043147640	4 m x 5 m ; fekete	1/20	db

STALCO⁺
PERFECT



**FESTŐ
SZERSZÁMOK**

Festőeszközök

Amerikai típusú ecset UNIVERSAL



- minden típusú olaj és nitro festékekhez
- apró festőmunkákhoz

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	db

Amerikai típusú ecset WOOD



- szintetikus sörték OREL
- maximális festéknyelés
- garantált a kefe alakjának és jellemzőinek megtartása
- bükkfa fogantyú, lakkozott
- lakkhoz, páchoz és faimpregnálóhoz

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	db

Amerikai típusú ecset ACRYL



- poliészter szálból készült sörték
- magas kopásállóság
- alacsony vízfelvétel
- bükkfa fogantyú, lakkozott
- diszperziós-, akril-, és latexfestékekhez

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	db
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	db
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	db

Amerikai típusú ecset NITRO



- minden típusú olaj és nitro festékekhez

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	db
S-73785	1,5" / 51 / 18 cm	1/12	db
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	db
S-73789	2,5" / 57 / 18 cm	1/12	db
S-73791	3" / 64 / 22 cm	1/12	db

Körecset UNIVERSAL



- minden típusú olaj és nitro festékekhez
- egyenetlen és nagy felületekhez, sok réssel

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	db
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	db
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	db
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	db

Festőkefe UNIVERSAL



- diszperzit festékekhez
- egyenetlen és nagyobb felületekhez

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	db

Tapéta ecset UNIVERSAL



- diszperziós-, és zománcfestékekhez
- egyenetlen és nagyobb felületekhez

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	db
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	db
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	db
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	db
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	db

Tapéta ecset WOOD



- szintetikus sörték OREL
- maximális festékelnyelés
- garantált a kefe alakjának és jellemzőinek megtartása
- bükkfa fogantyú, lakkozott
- lakkhoz, páchoz és faimpregnálóhoz

S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	db
S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	db

Radiátor ecset UNIVERSAL



- minden típusú olaj és nitro festékekhez
- nehezen megközelíthető felületekhez

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	db
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	db
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	db

Festőhenger - Hard Black ACRYL



- 100% sűrű szivacs 55 kg / m³
- nem hagy levegőbuborékokat
- akrilfestékekhez és olajokhoz

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	db

Festőhenger - gletthez



- nejlonzálalás henger, szál-vastagsága 18 mm
- egyenletes rétegvastagságot biztosít
- mennyezet és fal gletteléséhez

S-73923	180 mm	1/5/10	db
S-73927	250 mm	1/5/10	db

Festőhenger - Teflon NITRO



- teflon henger
- zománcokhoz, lakkokhoz

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	db
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	db

Festőhenger - Velur NITRO



- 100% gyapjú
- kitűnő festékelnyelés és felhordás
- sima felületet hagy maga után
- lakkfestéshez

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/25	szett
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	db

Festőhenger - Silver Green ACRYL



- 100% poliamid
- kitűnő festékelnyelés és felhordás
- sima felületek, természetes vako-
latok, gipsz-bázisú glettek festésére

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/240	szett
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	db

Festőhenger - Nylon NITRO



- 100% poliamid

S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	db

Festőhenger - Silver Black UNIVERSAL



- profi henger a sima felületekhez
- termofúziós technológiával készült, speciálisan megerősített poliamid anyagból
- endless technológiával készült, amely minimalizálja a kisúrlódást és a szórullást
- nagyon kopásálló és széttépődésálló
- apró felületstruktúrát hagy
- ideális diszperzit, latex és akril festékekhez

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; szett 2 db	1/250	szett
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	db

Festőhenger - Silver Black Homlokzat UNIVERSAL



- profi henger az egyenetlen felületekhez
- termofúziós technológiával készült, speciálisan megerősített poliamid anyagból
- endless technológiával készült, amely minimalizálja a kisúrlódást és a szórullást
- nagyon kopásálló és széttépődésálló
- apró felületstruktúrát hagy
- ideális diszperzit, latex és akril festékekhez
- homlokzatok és egyenetlen, durva felületek festésére

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	db

Festőhenger - Gold ACRYL



- 100% poliamid
- termofúziós technológiával gyártva
- kitűnő festéknyelés és felhordás
- hosszú élettartam
- különösen vastagrétegű latex és szilikát festékekhez

S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	db
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	db
S-73905	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; szett 10 db	1/50	szett

Festőhenger - Gold Homlokzat ACRYL



- 100% poliamid
- görgő betét a szivacsban
- kitűnő festéknyelés és felhordás
- hosszú élettartam
- különösen diszperziód és szilikát tartalmú festékekhez

S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	db

Festőhenger - Microfibre UNIVERSAL



- 100% poliészter
- kitűnő festéknyelés és felhordás
- sima felületek festésére

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	db
S-73885	150 / 17 / 9 ; szett 2 db	1/25	szett
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	db
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	db
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	db

Festőhenger - Microfibre WOOD



- mikroszálas henger
- impregnálószerkezhhez, pácokhoz és latexfestékekhez

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	db
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	db
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; szett 10 db	1/50	szett

Festőhenger nyél



- kétkomponensű markolat

S-73877	100 / Ø 6 mm méretű hengerhez	1/10/40	db
S-73878	180 / Ø 8 mm méretű hengerhez	1/10/50	db
S-73880	250 / Ø 8 mm méretű hengerhez	1/10/50	db

Teleszkópos rúd



- univerzális végződés, amely a piacon elérhető legtöbb befogáshoz illeszkedik
- munkahossz elfordulást gátló
- alumínium ház
- furat az alján

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	db
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	db

BLOCK rendszerű teleszkópos nyél



- átváltható gyorscsatlakozó adapter a teleszkópos nyélen

S-73928	2,0 m	1/12	db

Festéktálca



- polipropilén-ből gyártva
- ergonomikus forma
- 2 festéktartály adagolócsatornával

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	db
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	db

Vödör + festőrács



- anyag: polipropilén
- horgok a festőeszközök felfüggesztéséhez
- ergonomikus

S-73924	10L-es festékes vödör	1	db
S-73926	festőrács 300 mm-es	1/36	db

Ragasztószalagok

Maszkolószalag a festékszóró festéshez



- sokoldalú festői munka, kifejezetten festékszórókra specializálódva
- tökéletes festési él
- minden típusú festékhez, vakolatához és dekorációs gletthez
- tapad sima és közepesen érdes felületeken
- könnyen eltávolítható 30 napig beltérben és 14 napig kültéren
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S042138548	30 mm x 50 m	1/40	db
S042138550	38 mm x 50 m	1/24	db
S042138553	48 mm x 50 m	1/24	db

Festőszalag görbékhez és ívelt felületekhez



- mindenoldalú festési munkák, ívek és görbék maszkolásához
- tapad sima és közepesen érdes felületeken
- könnyen eltávolítható 60 napig beltérben és 30 napig kültéren
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S042176641	30 mm x 50 m	1/40	db
S042176642	38 mm x 50 m	1/24	db
S042176643	48 mm x 50 m	1/24	db

Washi precíz maszkolószalag



- precíz él festék aláfolyás nélkül
- a hidrofób szalag bevonata tisztítja a vizet és a nedvességet
- emulziós, latex, kerámia festékekhez
- sima felületeken tapad
- beltérben könnyen eltávolítható 90 napig
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S042176644	25 mm x 25 m	1/36	db
S042176645	38 mm x 25 m	1/24	db
S042176646	30 mm x 50 m	1/32	db
S042176647	38 mm x 50 m	1/24	db
S042176648	48 mm x 50 m	1/20	db
S042176649	38 mm x 50 m ; 3-pack	1/8	szett

Washi UV Proof festőszalag



- külső és belső festéshez nedves helyiségekben
- a hidrofób szalag bevonata tisztítja a vizet és a nedvességet
- emulziós, latex, kerámia festékekhez
- könnyen eltávolítható 60 napig beltérben és 30 napig kültéren
- nem hagy ragasztómaradványt
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S042176651	25 mm x 25 m	1/32	db
S042176653	38 mm x 25 m	1/20	db
S042176655	38 mm x 50 m	1/24	db

Washi festőszalag finom



- nagyon érzékeny felületekhez, például tapétákhoz és frissen festett falakhoz
- a hidrofób szalag bevonata tisztítja a vizet és a nedvességet
- emulziós, latex, kerámia festékekhez
- beltérben könnyen eltávolítható 90 napig
- a felülethez való tapadás mértéke: 2/5

S042176621	30 mm x 25 m	1/32	db
S042176622	38 mm x 25 m	1/24	db
S042176623	38 mm x 50 m	1/24	db

Festék maszkolószalag



- rugalmas krepp-papír a formákba való könnyű illeszkedés érdekében
- 120°C-os hőmérsékletnek való ellenállás
- tiszta eltávolítás ragasztómaradvány nélkül
- kiváló tapadás a legtöbb felületen
- ellenáll az autófestékeknek, lakkoknak és zománcoknak
- UV-álló 30 napig
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042176624	25 mm x 50 m	1/36	db
S042176625	38 mm x 50 m	1/24	db

Professzionális maszkolószalag



- átfogó festési és lakozási munkák
- a bevonat fokozott vízszűrő képessége
- ellenáll a többszörös festésnek
- aláfolyás nélkül
- tapad a legtöbb sima és közepesen érdes felületen
- könnyen eltávolítható 30 napig beltérben és 7 napig kültéren
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S042276656	25 mm x 50 m	1/48	db
S042276658	38 mm x 50 m	1/24	db
S042276660	48 mm x 50 m	1/24	db

PVC hullámosított maszkolószalag



- PVC, alumínium és fa asztal-smunkák védelmére
- festési és építési munkákhoz: glett, vakolat, hab, szilikon, akril felhordása
- ideiglenes javításokhoz
- kültéren akár 14 napig, beltérben pedig 21 napig
- kíméletes a felületnek, nem hagy ragasztómaradványokat
- 90 fokban kézzel téphető
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S042238330	30 mm x 25 m	1/54	db
S042238338	38 mm x 25 m	1/54	db
S042238348	48 mm x 25 m	1/54	db

Kültéri maszkolószalag



- PVC, alumínium és fa asztal-smunkák védelmére
- szövethálójával megerősítve
- könnyen szétszedhető, ha véletlenül összeragasztják
- festési és építési munkákhoz: glett, vakolat, hab, szilikon, akril felhordása
- kíméletes a felületnek
- garantáltan 30 napig ragasztómaradvány nélkül
- 90 fokban kézzel téphető
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S042276652	48 mm x 25 m	1/24	db
S042276654	48 mm x 50 m	1/24	db

Vakoló maszkolószalag



- vakolási munkákhoz
- nem hagy ragasztómaradványt
- beltéri és kültéri használatra
- minden homlokzati festék és vakolat esetén
- sima és érdes felületekhez
- szövethálójával megerősítve
- UV-, nap- és esőálló
- kézzel téphető
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042138461	38 mm x 20 m	1/42	db
S042138462	38 mm x 50 m	1/28	db
S042138463	48 mm x 20 m	1/36	db
S042138465	48 mm x 50 m	1/24	db

Csempe és vakolat maszkolószalag



- csempék és tükrök stabilizálásához csempézéskor
- vakolási és festési munkákhoz
- nem hagy ragasztómaradványt
- nem nyúlik vagy deformálódik, hálójával megerősítve
- könnyen eltávolítható, akár 30 napig beltérben és 7 napig kültéren is használható
- sima és érdes felületekhez
- UV-, nap- és esőálló
- kézzel téphető
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S042138466	38 mm x 30 m	1/24	db
S042138467	48 mm x 20 m	1/24	db
S042138468	48 mm x 30 m	1/24	db

PVC szigetelőszalag



- kiváló minőség és rugalmasság
- ellenáll a víznek, fagynak, UV sugárzásnak, olajoknak, vegyszereknek
- önkiló és rendkívül tartós
- -18°C és +105°C közötti hőmérsékleten működik
- 5 színben kapható: fekete, fehér, kék, piros, sárga és „szírvány” szettben.

S042276632	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; black	1/10/100	db
S042276631	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; white	1/10/100	db
S042276633	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; red	1/10/100	db
S042276634	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; blue	1/10/100	db
S042276635	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; yellow	1/10/100	db
S042276630	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; mix	1/5/100	db

Fóliák

Védőfólia washi szalaggal



- tapad a fa, fém, műanyag, vakolat sima és közepesen érdes felületeire is
- beltérben könnyen eltávolítható 30 napig
- nem hagy ragasztómaradványt
- elektrosztatikus fóliatapadás
- festési és dekorációs munkákhoz
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S043147621	550 mm x 33 m	1/60	db
S043147622	1100 mm x 33 m	1/30	db
S043147623	1400 mm x 20 m	1/30	db
S043147624	1800 mm x 20 m	1/30	db
S043147625	2100 mm x 20 m	1/30	db
S043147626	2700 mm x 20 m	1/30	db
S043147627	3600 mm x 17m	1/20	db

Külső védőfólia



- a felület védelmére vakolási, csempezési és festési munkák során
- tapad durva aljzatokon, mint például vakolat, beton, tégl, kő, térkő, járdalapok
- nem hagy ragasztómaradványt
- UV-, nap- és esőálló
- akár 7 napig kültéren, nagyon felmelegedő helyeken
- sima és érdes felületekhez
- a felülethez való tapadás mértéke: 5/5

S043147673	1100 mm x 20 m	1/30	db
S043147675	1400 mm x 20 m	1/30	db
S043147677	1800 mm x 20 m	1/30	db
S043147679	2700 mm x 20 m	1/60	db

EXTRA STRONG 500 védőfólia



- nagyon erős védőfólia professzionális használatra
- alkalmas intenzív felújítási és befejező munkákhoz
- szakadás- és kopásálló
- erősség mértéke 5/5
- szín: átlátszó

S034176650	4 m x 5 m ; átlátszó	1/20	db

EXTRA STRONG 700 vakolófólia



- extra erős takarófólia a vakolási és homlokzati munkák védelmére
- ellenáll a habarcsnak, a mechanikai sérüléseknek és a külső körülményeknek
- erősség mértéke: 5/5
- szín: átlátszó

S043147645	4 m x 5 m ; átlátszó	1/15	db

Védőpapír washi szalaggal



- festési és lakkozási munkákhoz
- tapad a fa, fém, műanyag, vakolat sima és közepesen érdes felületeire is
- beltérben könnyen eltávolítható 30 napig
- nem hagy ragasztómaradványt
- szivargás és átázás ellen megerősített papír
- a felülethez való tapadás mértéke: 3/5

S043147600	300 mm x 20 m	1/25	db
S043147601	600 mm x 20 m	1/25	db
S043147602	900 mm x 20 m	1/25	db

Vízálló papír washi szalaggal



- festési és lakkozási munkákhoz
- tapad a fa, fém, műanyag, vakolat sima és közepesen érdes felületeire is
- vonzza a festéket a festékszóróval való festés során
- beltérben könnyen eltávolítható 30 napig
- nem hagy ragasztómaradványt
- a felülethez való tapadás mértéke: 4/5

S043147605	550 mm x 20 m	1/25	db
S043147606	900 mm x 20 m	1/25	db

Ragasztószalagok

Megerősített javítószalag



SUPER STRONG

- köt, tömít, javít
- robusztus, vízálló, univerzális
- tartósság minden helyzetben
- javítsd és rögzítsd
- sokoldalú és megbízható

S042276661	50 mm x 5 m	1/24	db

Átlátszó javítószalag



TRANSPARENT

- átlátható és robusztus
- láthatatlan javítás
- tartós és vízálló
- erős védelem nyom nélkül

S042276662	50 mm x 5 m	1/24	db

Vízálló tömítő javítószalag



WATERPROOF

- rugalmas és vízálló
- tömít és véd
- tartós védelem víz és por ellen
- nedvesség- és UV-álló

S042276663	38 mm x 1,5 m	1/20	db

Kétoldalas akril rögzítőszalag



DUAL ACRYL

- kétoldalas, átlátszó szilárdság - helyettesíti a ragasztókat
- ultra erős és teljesen átlátszó
- fém, üveg, fa és műanyag tartós csatlakoztatása
- szegecsek, hegesztés és ragasztók alternatívája
- beltéri és kültéri használatra

S042276664	19 mm x 2 m	1/24	db

Kétoldalas habszivacs rögzítőszalag



DUAL FOAM

- A kétoldalas összeszerelés ereje - egyszerűen, tisztán, tartósan
- kiválóan alkalmas tükrökhöz, panelekhez és feliratokhoz
- a habszerkezet szilárd tapadást biztosít
- beltéri és kültéri használatra

S042276665	19 mm x 5 m	1/48	db

Csúszásgátló szalag



ANTISLIP

- biztonság minden lépésnél
- csúszásgátló védelem otthonra és munkahelyre
- biztonság bármilyen felületen - kül- és beltéren egyaránt
- robusztus és megbízható - megakadályozza a csúszást
- biztonságos lépcsők, padlók és rámpák - otthon és a munkahelyen
- erős és tartós - csúszásmentes védelem beltéren és kültéren egyaránt
- stabilitás biztosítása - csúszásmentes szalag a nagyobb biztonság érdekében

S042276666	25 mm x 5 m	1/36	db

tépőzárás rögzítőszalag



ORGANIZER

- erős és biztonságos kötés
- tűzálló és sokoldalú
- ideális kábelekhez, szerszámokhoz és kempingezéshez
- rend és kényelem minden körülmények között

S042276667	16 mm x 5 m	1/24	db

Szilikon önvulkanizáló szalag




SILICON-FIX

- rugalmas és önvulkanizálódó
- víz- és hőmérsékletálló
- ideális tömítéshez és elektromos szigeteléshez
- kopás- és időjárásálló

S042276669	25 mm x 3 m	1/16	db

STALCO®



ELEKTROMOS GÉPEK

STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION
XTR



60V XTR CSALÁD

Az XTR termékcsalád egy 60 V-os hátizsákos akkumulátorral működő gépcsalád, amelyet a legkeményebb munkákhoz terveztek. Kialakításuk és teljesítményük lehetővé teszi a legnehezebb munkák hatékony elvégzését is.

A fejlett technológiának és a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően az XTR gépek gyors és hatékony működést biztosítanak, így a felhasználók rövid idő alatt kiváló eredményeket érhetnek el.

A dedikált adapterek lehetővé teszik a Slide-In és az XTR gépcsalád zökkenőmentes összekapcsolását, így a felhasználók nagyobb szabadságot élvezhetnek a különböző gépek használata során, egyetlen 60 V-os rendszeren belül.



STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION



60V SLIDE-IN CSALÁD

A 60 V-os akkumulátorrendszer a STALCO PERFECT kerti gépek sorozatában használt fejlett energiarendszer.

Magasabb feszültséget kínál, ami nagyobb teljesítményt és hatékonyságot jelent. Az ezzel a rendszerrel működtetett készülékek még a legigényesebb kerti feladatokat is képesek hatékonyan elvégezni.



STALCO



S-VOLT CSALÁD

A STALCO S-VOLT egy vezeték nélküli rendszer, amely lehetővé teszi, hogy több elektromos szerszámot egyetlen akkumulátorral működtessen. Az eszközök széles skálájával kompatibilis, népszerű kapacitással gyártott akkumulátorok új mércét állítanak fel a kényelem, a hely- és pénztakarékosság, valamint a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

A STALCO S-VOLT rendszer azoknak a professzionális és kevésbé igényes felhasználóknak a széles körét célozza meg, akiknek fontos a minőség.



Lézeres és elektronikus eszközök

DLS50R lézeres távolságmérő


Jellemzők:

- Mérési tartomány: 50 m
- Vörös lézersugár
- Folyamatos mérés
- Terület- és térfogatmérés
- Pitagorasz-funkció
- Mérési eredmények összeadása és kivonása
- Falfelület mérése
- Minimum/maximum érték
- Beépített újratölthető akkumulátor
- Töltés USB Type-C kábelén keresztül
- LCD kijelző

Műszaki adatok:

- Mérési tartomány: 0,05 - 50 m

S058297002	-	1/20/40	db

1,4 m-es TRS-14 állvány


Jellemzők:

- 4 részes magasságállítás
- Gyors kioldás
- Ergonomikus fogantyú
- Csúszásgátló lábak
- Beépített vízmérték

Specifikációk:

- Csavaros rögzítés mérete: 6 mm, 13 mm
- Lábrészek: 4 részes
- Lábzár típusa: csat
- Fej típusa: gömbfej
- Forgási tartomány: 360°
- Dőlési tartomány: 180°
- Oldalirányú dőlés: 90°
- Összecsukott hossz: 50 cm / 19,7"
- Min. magasság: 48 cm / 18,6"
- Max. magasság: 143 cm / 56,3"

S058897011	-	1/12	db

LLS1XG keresztvonalas lézer


Jellemzők:

- Független vízszintes és függőleges vonalak
- Nyomás fényerejének beállítása
- Beépített újratölthető akkumulátor
- USB Type-C töltés
- Ütésálló ház

Műszaki adatok:

- Referencia munkatávolság: 30 m
- Szintezési/kompenzációs tartomány: 4° ± 1°
- Szintezési pontosság: ± 3 mm / 10 m
- Foglalkozás mérete: 1/4"

S058597006	-	1/20	db

LLS3DG 3D keresztvonalas lézer


Jellemzők:

- Lézersugár: zöld sugár
- Akkumulátor mellékelve
- USB Type-C töltés
- További tartozékok

Műszaki adatok:

- Vetítés: 12 zöld lézervonal
- Referencia munkatávolság (60 - 100 LUX): ≥ 20 m
- Referencia munkatávolság (lézertektorral): ≥ 40 m
- Szintezési/kompenzációs tartomány: 3° ± 1°
- Szintezési pontosság: ± 3 mm / 10 m
- Beépítési méret: 1/4"

S058597004	-	1/18	db

Li-ion akkumulátor 2,6 Ah 7,4 V


Műszaki adatok:

- Típus: Lítium-ion
- Feszültség: 7,4 V-os lítium-ion

- Akkumulátorkapacitás: 2600 mAh
- A következő modellekhez alkalmas: LLS3DG, LLP3DG

S058897031	-	1/8	db

Vezeték nélküli eszközök

Akkus fúró-csavarozó DS20-55BL készlet

**Jellemzők:**

- Kuplungállító gyűrű
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző gyűrű (az akkumulátoron)
- Kapcsoló
- Forgásirány kapcsoló
- Fokozatváltó gomb
- 13 mm-es önzáró tokmány
- Tartozékok: Két 2 Ah-s akkumulátor, töltő (2 A), övcsipesz, hordtáska

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. lágy/kemény nyomaték: 35/55 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. fokozat: 0-420 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-1400 ford./perc
- Tokmánynyílás tartománya: 2-13 mm
- Súly: kb. 0,9 kg
- Tartalmazott akkumulátorok száma: 2
- Kapacitás: 2 Ah-s akkumulátorok tartozékok
- Akkumulátor töltési ideje: 60 perc.

S050197310	-	1	db

DS20-55BL akkus fúró-csavarozó

**Jellemzők:**

- Kuplungállító gyűrű
- Kapcsoló
- Hátramenet gomb
- Fokozatváltó gomb
- 13 mm-es önzáró tokmány
- Tartozékok: Övcsipesz

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. lágy/kemény nyomaték: 35/55 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. fokozat: 0-420 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-1400 ford./perc
- Tokmánynyílás tartománya: 2-13 mm
- Súly: kb. 0,9 kg

S050197312	-	1	db

Akkus ütvefúró IDS20-75BL készlet

**Jellemzők:**

- Kuplungállító gyűrű
- Munkafunkció-váltó gyűrű
- Akkumulátor töltöttségi jelzője (az akkumulátoron)
- Be/Ki kapcsoló
- Forgásirány gomb
- Fokozatváltó gomb
- 13 mm-es önzáró fém tokmány
- Tartozékok: Két akkumulátor (4 Ah), gyorsító aktiv hűtéssel (4 A), övcsipesz, pótfogantyú, mélységűtköző, hordtáska

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. lágy/kemény nyomaték: 50/75 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. fokozat: 0-500 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-2000 ford./perc
- Ütésszám:
 - 1. fokozat: 0-7500 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-30000 ford./perc
- Tokmánynyílás tartománya: 1,5-13 mm
- Súly: kb. 1,62 kg
- Mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Kapacitás: 4 Ah
- Akkumulátor töltési ideje: 60 perc.

S050197314	-	1	db

IDS20-75BL akkus ütvefúró

**Jellemzők:**

- Kuplungállító gyűrű
- Munkafunkció-váltó gyűrű
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző gyűrű (az akkumulátoron)
- Kapcsoló
- Forgásirány-váltó gomb
- Fokozatváltó gomb
- 13 mm-es önzáró fém tokmány
- Tartozékok: Övcsipesz, pótfogantyú, mélységűtköző

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. lágy/kemény nyomaték: 50/75 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. fokozat: 0-500 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-2000 ford./perc
- Ütésszám:
 - 1. fokozat: 0-7500 ford./perc
 - 2. fokozat: 0-30000 ford./perc
- Tokmánynyílás tartománya: 1,5-13 mm
- Súly: kb.: 1,62 kg

S050197316	-	1	db

Akkus ütvefúró-csavarozó RHS20-18BL készlet



Jellemzők:

- SDS Plus szerszámtartó
- Üzem mód-választó
- Rezgés csillapító fogantyú
- Folyamatos állítású kapcsoló
- Forgásirány-váltó gomb
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző kijelző (az akkumulátoron)
- Tartozékok: Két akkumulátor (4 Ah), gyors töltő aktív hűtéssel (4 A), pótfogantyú, mélységűtköző, hordtáska

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Egy ütés energiája: 2,3 J
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulat/szám: 0-1400 ford/perc
- Ütésfrekvencia: 0-4500 ford/perc
- Tomány típusa: SDS Plus
- Súly: kb. 2,47 kg
- Mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Kapacitás: 4 Ah
- Akkumulátor töltési ideje: 60 perc.

S050397325	-	1	db

Akkus sarokcsiszoló AGS20-125BL készlet



Jellemzők:

- Ki/Be kapcsoló
- Szellőzőnyílások
- Váltózárr
- Védőburkolat-pozicionáló rendszer
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző rendszer (az akkumulátoron)
- Tartozékok: Két akkumulátor (4 Ah), gyors töltő aktív hűtéssel (4 A), pótfogantyú, peremes kulcs, belső perem, külső perem, hordtáska

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. tárcsaátmérő: 125 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulat/szám: 8000 ford/perc
- Orsómenet: M14
- Súly: kb. 1,9 kg
- Mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Kapacitás: 4 Ah
- Akkumulátor töltési ideje: 60 perc.

S050497301	-	1	db

Akkus ütvefúró RHS20-18BL



Jellemzők:

- SDS Plus szerszámtartó
- Üzem mód-választó
- Rezgés csillapító fogantyú
- Folyamatos állítású kapcsoló
- Forgásirány-váltó gomb
- Tartozékok: Pótfogantyú, mélységűtköző

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Egyszeri ütésenergia: 2,3 J
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulat/szám: 0-1400 ford/perc
- Ütésfrekvencia: 0-4500 ford/perc
- SDS Plus tokmány típusa
- Súly: kb. 2,47 kg

S050397327	-	1	db

DS20-60Q akkus többfejes fúró-csavarozó



Jellemzők:

- Kuplungállító gyűrű
- Be/Ki kapcsoló
- Hátramenet gomb
- Fokozatváltó gomb
- 13 mm-es önzáró tokmány
- Cserélhető fejrendszer
- Tartozékok: kiegészítő fogantyú, fúrás mélységmérő, övcsipesz, kulcs nélküli tokmány, excenteres szerszámtartó, szögadapter

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. lágy/kemény nyomaték: 40/60 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulat/szám: 1. fokozat: 0-400 ford/perc
2. fokozat: 0-1500 ford/perc
- Tokmány típusa: 13 mm-es önzáró tokmány
- Tokmánypofa-nyitási tartomány: 2-13 mm
- Súly: kb. 1,4 kg

S050197318	-	1	db

ISS20-300BL ütvecsavarozó

**Jellemzők:**

- 1/4"-os ímbusz tokmány
- Hátramenet gomb
- Folyamatos állítású kapcsoló
- Vezérlőpanel az alapon
- Tartozékok: Övcsipesz, PH bit

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. nyomaték: 300 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 0-2100 ford/perc
- Ütésszám: 0-3200 ford/perc
- Fogantyú típusa: 1/4"-os HEX
- Min.-Max. menetes rögzítő menet: M12-M22
- Súly: kb. 1,2 kg

S050297341	-	1	db

AGS20-125BL akkus sarokcsiszoló

**Jellemzők:**

- Ki/Be kapcsoló
- Szellőzőnyílások
- Váltózár
- Védőburkolat helyzetváltó rendszer
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa (az akkumulátoron)
- Tartozékok: Pótfogantyú, peremes kulcs, belső perem, külső perem

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. tárcsaátmérő: 125 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 8000 ford/perc
- Orsómenet: M14
- Súly: kb. 1,9 kg
- Akkumulátor töltési ideje: 60 perc.

S050497303	-	1	db

IWS20-300BL ütvecsavarozó

**Jellemzők:**

- Szerszámtartó: 1/2"-os négyszögletes hajtás
- Forgásirányváltó gomb
- Folyamatos állítású kapcsoló
- Vezérlőpanel az alapon
- Tartozékok: Övcsipesz

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. nyomaték: 300 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 0-2100 ford/perc
- Ütésszám: 0-3200 ford/perc
- Szerszámtartó típusa: 1/2"-os négyszögletes hajtás
- Min.-Max. menetes rögzítőelem menete: M12-M22
- Súly: kb. 1,2 kg

S050297347	-	1	db

AGS20-125BLVS akkus csiszoló

**Jellemzők:**

- Szélféke nélküli motor
- Sebességszabályozás
- Lágyindítás
- Újraindításgátló
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Tartozékok: Kiegészítő oldalsó fogantyú, villáskulcs, belső perem, külső perem, tárcsavédő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. tárcsaátmérő: 125 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 3000-8500 ford/perc
- Orsómenet: M14
- Súly: Kb. 2,38 kg

S050497305	-	1/8	db

SGS20-26BLVS akkus egyenes csiszoló

**Jellemzők:**

- Szélkefe nélküli motor
- Sebességszabályozás
- Lágyindítás
- Újraindításgátló
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Tartozékok: 13 mm-es villáskulcs, 17 mm-es villáskulcs

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Belső tokmány átmérője: 6/8 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 7000-26000 ford/perc
- Belső orsó átmérője: 8 mm
- Súly: kb. 2,03 kg

S050497307	-	1/10	db

DSS20-140 akkus delta rezgőcsiszoló

**Jellemzők**

- Csiszolótalp mérete: 147 x 101,5 mm
- Por elszívása
- Puha markolat
- Fordulatszám-szabályozás
- Tartozékok: 1 x textil porzsák

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 7000 - 11000 perc⁻¹
- Csiszolótalp mérete: 147 x 101,5 mm

S050497345	-	1	db

ESS20-125 akkus excentercsiszoló

**Jellemzők**

- Sebességszabályozás
- Por elszívása
- Puha markolat
- Tartozékok: 1 x textil porzsák

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 7000-11000 perc⁻¹
- Csiszolólappal átmérője: 125 mm
- Excentricitás: 2,5 mm

S050497343	-	1	db

BSS20-457BL akkus szalagcsiszoló

**Jellemzők**

- Kefe nélküli motor
- Csiszolási méret: 75 x 457 mm
- Porelszívás
- Puha markolat
- Sebességszabályozás
- Tartozékok: 1 x 75 x 457 mm-es csiszolószalag, 1 x porzsák, 1 x porkivezető nyílás

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat sebesség: 120-380 m/perc
- Csiszolási méret: 75 x 457 mm
- Súly: 2,28 kg
- Biztonsági osztály: III

S050497335	-	1	db

Akkus orsófűrész RSS20-115CS

**Jellemzők:**

- Fokozatmentes sebességszabályozás a kapcsolóban
- Kulcs nélküli tartozékcseré
- D-fogantyú
- Puha markolat
- Forgatható fogantyú
- Tartozékok: Fűrészlap

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Fűrészlap lökethossza: 26 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú löketség: 0-2800 ford/perc
- Fa: 115 mm
- Acél (profil/cső) 5/60 mm
- Súly: kb. 2,64 kg

S050597359	-	1/5	db

CSS20-165BL akkus kézi körfűrész

**Jellemzők:**

- Rögzítőkapcsoló
- Használt markolat
- Alumínium talp
- Vágási mélységállítás
- Vágási szögállítás
- Fűrészlapvédő
- Tengelyrekesz
- LED lámpa
- Tartozékok: Fűrészlap, imbuszkulcs, párhuzamos vezető, porszívó csatlakozó

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. fűrészlap átmérő: 165 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú fordulatszám: 4800 ford/perc
- Fűrészlap-rögzítő furat átmérője: 20 mm
- Max. fűrészlap vastagság: 1,6 mm
- Max. vágási mélység 90 fokban: 57 mm
- Max. vágási mélység 45 fokban: 41 mm
- Max. vágási mélység 50 fokban: 37 mm
- Súly: kb.: 2,9 kg

S050697337	-	1	db

JSS20-85BLVS akkus szűrőfűrész

**Jellemzők:**

- Kapcsoló reteszeléssel
- Sebességszabályozás
- Előtölés váltó kapcsoló
- Fűrészlap reteszelés az orsón
- Fűrészlap vezetőkerék
- Lábtartó
- Tartozékok: Műanyag fedél, imbuszkulcs

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Fűrészlap lökethossza: 26 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú fordulatszám: 700-3000 perc¹
- Lengető lökethossz: Igen
- Súly: kb.: 2,2 kg

S050597331	-	1	db

PRS20-20BLVS akkus felsőmaró

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- Elektronikus sebességszabályozás
- Sebességszabályozás
- Sima indítás
- Túlterhelés elleni védelem
- Tartozékok: 1 x talp, 1 x párhuzamos vezető, 1 x vezető, 1 x porszívó adapter, 1 x 6 mm-es befogóhüvely (a készülékre szerelve), 1 x 8 mm-es befogóhüvely, 1 x csavar, 1 x villáskulcs

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Marófej lökete: 20 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú fordulatszám: 10 000-30 000 ford/perc
- Befogóhüvely belső átmérője: 6/8 mm
- Súly: kb. 2 kg

S050997363	-	1/6	db

PLS20-82BL akkus gyalu

**Jellemzők**

- Szélkefe nélküli motor
- Por elszívása (jobb/bal)
- Puha markolat
- Gyalulási mélységállítás
- Tartozékok: 1 x párhuzamos vezető tartó, 1 x élvezető, 1 x mélységvezető, 1 x villáskulcs, 1 x kulcstartó, 1 x szárnyas anya, 1 x imbuszkulcs, 1x porzsák, 1 x M6 x 12 négyzetletes csavar, 3 x Ø6 lapos alátét, 2 x szárnyas csavar

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám: 16000 ford/perc
- Maximális gyalulási szélesség: 82 mm
- Gyalulási mélység: 0-2 mm
- Behoronymarási mélység: 0-8 mm
- Súly: 2,86 kg

S051197333	-	1	db

HMS20-100CS akkus keverőgép

**Jellemzők:**

- Két sebesség
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Folyamatos sebességszabályozás a kapcsolóban
- Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Tartozékok: 100 x 590 mm-es keverőlapát, két M22-es villáskulcs a keverőlapát rögzítéséhez

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. sebesség: 0-510 ford/perc
 - 2. sebesség: 0-710 ford/perc
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. sebesség: 0-510 ford/perc
 - 2. sebesség: 0-710 ford/perc
- Szerszámrögzítés: M14
- Max. keverőlapát átmérő: 100 mm
- Súly: kb. 3,18 kg

S051797353	-	1/2	db

HGS20-550 akkus hőlégfúvó

**Jellemzők:**

- Könnyű
- Három cserélhető fúvóka
- Tartozékok: Lapos fúvóka, Reflexiós fúvóka, Pontfúvóka

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Fűtési hőmérséklet: 550 °C
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Légáramlás: 200 l/perc
- Súly: 1,3 kg

S051297365	-	1/6	db

HMS20-120BLCS akkumulátoros keverőgép

**Jellemzők:**

- Szélkefe nélküli motor
- Két sebesség
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Folyamatos sebességszabályozás a kapcsolóban
- Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Tartozékok: 120 x 590 mm-es keverőlapát, két M22-es villáskulcs a keverőlapát rögzítéséhez

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. sebesség: 0-420 ford/perc
 - 2. sebesség: 0-710 ford/perc
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat fordulatszám:
 - 1. sebesség: 0-420 ford/perc
 - 2. sebesség: 0-710 ford/perc
- Szerszámrögzítés: M14
- Max. keverőlapát átmérő: 120 mm
- Súly: kb. 3,7 kg

S051797355	-	1/2	db

LMS40-38BL akkus fűnyíró készlet

**Jellemzők:**

- LMS40-38BL akkus fűnyíró S-97712

- Két BLS20-4AH akkumulátor S-97383
- BCS20-2X dupla töltő S-97392

S052397713	-	1	db

LMS40-46BL akkus fűnyíró készlet

**Jellemzők:**

- LMS40-46BL akkus fűnyíró S-97716

- Két BLS20-8AHP akkumulátor S-97387
- Két BCS20-9AP töltő S-97395

S052397717	-	1	db

LMS40-38BL akkus fűnyíró

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- Turbó funkció
- 5 vágási magasság pozíció
- Mulcsozó funkció
- Állítható fogantyúmagasság
- Tartozékok: Mulcsozó blokk, fűgyűjtő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 2 x 20 V
- Vágási szélesség: 38 cm
- Akkumulátor típusa: Li-Ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú pengesebesség: 2800-3400 ford/perc
- Fűgyűjtő kapacitása: 40 L
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Első kerék mérete: 178 mm
- Hátsó kerék mérete: 200 mm
- Súly: 11,6 kg
- Behatolás elleni védelem: IPX4

S052397712	-	1/1	db

LMS40-46BL akkus fűnyíró

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- 6 vágási magasság pozíció
- Turbó funkció
- Fém ház
- 4 az 1-ben rendszer: mulcsozás, zsákolás, oldalsó kidobás, hátsó kidobás
- Tartozékok: kidobó védő, mulcsozó blokk, fűgyűjtő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 2 x 20 V
- Vágási szélesség: 46 cm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú pengesebesség: 2900-3300 ford/perc
- Fűgyűjtő kapacitása: 55 L
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Első kerék mérete: 200 mm
- Hátsó kerék mérete: 250 mm
- 4 az 1-ben rendszer: mulcsozás, zsákolás, oldalsó kidobás, hátsó kidobás
- Súly: 22,8 kg
- Behatolás elleni védelem: IPX4

S052397716	-	1/1	db

LMS40-51BLSP akkus fűnyíró készlet



Jellemzők:

- LMS40-51BLSP akkus fűnyíró S-97718

- Két BLS20-8AHP akkumulátor S-97387
- Két BCS20-9AP töltő S-97395

S052397719	-	1	db

LMS40-51BLSP akkus önjáró fűnyíró



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- 6 vágási magasság pozíció
- Turbó funkció
- Fém ház
- 4 az 1-ben rendszer: mulcsozás, gyűjtés, oldalsó kidobás, hátsó kidobás
- Hajtásfunkció
- Egyenletes sebességszabályozás
- Tartozékok: kidobásvédő, mulcsozó blokk, fűgyűjtő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 2 x 20 V
- Vágási szélesség: 51 cm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú pengesebesség: 2900-3300 ford/perc
- Fűgyűjtő kapacitása: 60 l
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Első kerék mérete: 200 mm
- Hátsó kerék mérete: 250 mm
- Fokozatmentes hátsókerék-hajtás
- Sebességszabályozás: 0-5 km/h
- 4 az 1-ben rendszer: mulcsozás, gyűjtés, oldalsó kidobás, hátsó kidobás
- Súly: 25,6 kg
- Behatolásvédelem: IPX4

S052397718	-	1/1	db

Fűnyíró penge



S053997110	fűnyíróhoz: LMS40-38BL ; (38 cm)	1	db
S053997112	fűnyíróhoz: LMS40-46BL ; (46 cm)	1	db

Fűnyíró penge



- fűnyíróhoz: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	db

LTS20-30 akkus szegélynyíró



Jellemzők:

- Könnyű
- Hosszállítás
- Forgatható fej
- Vezetőkerék

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Vágási átmérő: 305 mm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú fordulatszám: 7500 ford/perc
- Dialátéter: 1,6 mm
- Forgatható fej: Igen
- Automatikus damiladagoló: Igen
- Teleszkópos állítás: 35 cm
- Súly: 1,9 kg

S052397700	-	1/6	db

HTS20-71 akkus sövényvágó

**Jellemzők:**

- Lézerrel vágott pengék
- Csendes működés
- Könnyű
- Falra szerelhető
- Tartozékok: Pengevédő fedél

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Pengehossz: 61 cm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Pengesebesség: 1200 ford/perc
- Löketszám: 2400 ford/perc
- Vágási hossz: 51 cm
- Pengevastagság: 1,6 mm
- Vágási vastagság: max. 14 mm
- Súlya: 2,1 kg

S052397706	-	1/4	db

PHS20-45 akkus sövényvágó

**Jellemzők:**

- Hosszállítás
- Mobil fej
- Lézerrel vágott pengék
- Forgatható fogantyú
- Tartozékok: Pengevédő, vállpánt, két állítókulcs

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Pengehossz: 45 cm
- Akkumulátor típusa: Li-Ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Vágási hossz: 41 cm
- Vágási vastagság: max. 16 mm
- Hossz: 2,2-2,75 m
- Forgatható fej -45 és 90 fok között.

S052397708	-	1/4	db

PSS20-30BL akkus metszőolló

**Jellemzők:**

- Véletlen bekapcsolás elleni védelem
- Három üzemmód
- Kefe nélküli motor
- Túlterhelés elleni védelem
- Puha markolat
- Tartozékok: Imbuszkulcs, dugókulcs, élező, olajozó (olaj nélkül)

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Max. vágóerő: 2600N
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Max. vágható ágátmérő:
- 1. üzemmód: 15 mm
- 2. üzemmód: 25 mm
- 3. üzemmód: 30 mm
- Súlya: 1,19 kg

S052397357	-	1/10	db

PCS20-20 akkus ágfűrész

**Jellemzők:**

- Oregon lánc
- Oregon vezetőlemez
- Hosszállítás
- Automatikus kenés
- Tartozékok: láncvédő, vállpánt, két imbuszkulcs, dugókulcs, csillagszavarrhúzó

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Vezetőlemez hossza: 203 mm (8")
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú motorfordulatszám: 22 000 fordulat/perc
- Üresjáratú láncsebesség: 4,5 m/s
- Vezetőhorony szélessége: 1,3 mm (0,050")
- Láncosztás: 3/8"
- Láncszemek száma: 33
- Lánc típusa: Oregon 91P033X
- Fejszög: 0-30 fok
- Hossz: 1,97-2,52 m
- Súlya: 3,3 kg

S052397710	-	1/4	db

CAS20-13 akkus ágfűrész

**Jellemzők:**

- Vezetőburkolat
- Puha markolat
- Szuperkönnyű
- Tartozékok: 1 x vezetőburkolat, 1 x láncfeszítő kulcs, 1 x olajozó

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: max. 20 V
- Láncossz: 5" / (127 mm)
- Akkumulátor típusa: Litium-ion
- Névleges teljesítmény: 500W
- Üresjáratú láncsebesség: 7 m/s
- Üresjáratú motorsebesség: 18500 ford/perc
- Láncosztás: 0,30"
- Láncrés: 1,1 mm (0,043")
- Hajtólánc-szemek száma: 27

S052397725	-	1	db

CAS20-25BL akkus láncfűrész

**Jellemzők:**

- Szélkefe nélküli motor
- Oregon vezetőlemez és lánc
- Automatikus kenés
- Elektronikus + mechanikus fék
- Tartozékok: Dugókulcs, láncvédő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Vezetőlemez hossza: 254 mm (10")
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjáratú sebesség: 4200 ford/perc
- Üresjáratú láncsebesség: 7,9 m/s
- Lánc: OREGON 90PX040X
- Láncosztás: 9,525 mm (3/8")
- Láncborony vastagsága: 1,1 mm (0,043")
- Láncszemek száma: 40
- Vezetőlemez: OREGON 575271
- Vezetőlemez hossza: 254 mm (10")
- Láncossz: 254 mm (10")
- Ürtartalom Olajtartály ürtartalma: 115 ml
- Automatikus olajadagolás: 3-8 ml/perc
- Súly: 2,8 kg

S052397714	-	1/4	db

Láncfűrész vezetősin



S053997134	CAS20-25BL fűrészhez ; 254 mm (10")	1	db
S053997130	CAS20-13 fűrészhez ; 127 mm (5")	1	db
S053997132	PCS20-20 fűrészhez ; 203 mm (8")	1	db

Láncfűrész lánc



S053997124	CAS20-25BL fűrészhez ; 10" / 254 mm ; 40 láncszem ; osztás: 0,30" ; távolság: 0,043"	1	db
S053997120	CAS20-13 láncfűrészhez ; 127 mm (5") ; 27 láncszem ; osztás: 0,30" ; távolság: 0,043"	1	db
S053997122	PCS20-20 fűrészhez ; 8" / 203 mm ; 33 láncszem ; osztás: 3/8" ; távolság: 0,050"	1	db

Akkumulátoros permetező SPS20-500

**Jellemzők:**

- Állítható lándzsahossz
- Súlyszabályozás
- Vállpánt
- Tartozékok: lándzsa, 1,4 m-es tömlő, vállpánt

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20V
- Maximális nyomás: 2 bar
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Vízhozam: 0,5 l/perc
- Fúvóka átmérője: 1,7 mm
- Tartályürtartalom: 7,5 l
- Tömlőhossz: 1,4 m
- Lándzsahossz: 0,5 m
- Súly: 1,95 kg

S051497373	-	1/2	db

HPS20-24 akkus magasnyomású mosó

**Jellemzők:**

- Két üzemmód
- Szívó-nyomó szivattyú
- Multifunkciós fúvóka
- Tartozékok: 5M szivótömlő, rövid lándzsa, hosszú lándzsa, multifunkciós fúvóka, habpisztoly

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Nyomás 1. fokozat: 1,9 MPa / 19 bar
- Nyomás 2. fokozat: 2,4 MPa / 24 bar
- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Max. tápvíznyomás: 5 bar
- Max. vízhozam 1. fokozat: 160 l/h
- Max. vízhozam 2. fokozat: 170 l/h
- Vízelelési magasság: 1,5 m
- Súlya: 1,95 kg

S051997371	-	1/4	db

BLS20-140 akkus lombfúvó

**Jellemzők:**

- Sima sebességszabályozás a kapcsolóban
- Könnyű

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Légsebesség: 140 km/h
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat motorfordulatszám: 15 000 ford/perc
- Légáramlás: 498 m³
- Sebességszabályozás: Igen
- Súlya: 1,3 kg

S052397702	-	1/4	db

ABS20-63 akkumulátoros fúvó

**Jellemzők:**

- Két üzemmód
- Kapcsolózár
- Sebességszabályozás
- Tartozékok: Szívófej, porzsák

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Légáramlási sebesség: 63,5 m/s
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat motorfordulatszám: 0-18000 ford/perc
- Légáramlás: 2,56 m³/perc
- Maximális szívóteljesítmény: 4,5 kPa
- Tartályúrtartalom: 0,5 l
- Súlya: 1,76 kg

S052297369	-	1/6	db

BVS40-720BL akkus lombszívó/fúvó

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- Két üzemmód
- Mulcsozási funkció
- Nagy levélgyűjtő tartály
- Sebességszabályozás
- Tartozékok: 30 literes levélgyűjtő zsák

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 2 x 20 V
- Max. szívóteljesítmény (porszívó üzemmód): 720 m³/h
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Üresjárat motorfordulatszám: 8000-12000 ford/perc
- Légsebesség (fúvó üzemmód): 234 km/h
- Mulcsozási arány: 10:1
- Tartályúrtartalom: 30 liter
- Súlya: 2,9 kg

S052397704	-	1/2	db

VCS20-500 akkus porszívó

**Jellemzők:**

- Hosszú üzemidő
- Két működési funkció
- Tartozékok: Téglalap alakú szívófej, kefék szívófej, réstisztító szívófej, szívócső, tartozéktartó

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Maximális szívóteljesítmény: 3,8 kPa
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- Tartálykapacitás: 0,5 L
- Súlya: 1,3 kg

S052297367	-	1/4	db

SBS40BL akkus hómaró

**Jellemzők:**

- Erőteljes, kefe nélküli motor
- Nagy kerekek, kényelmes fogantyú
- Könnyű
- LED-es világítás
- Könnyű kidobásállítás

Műszaki adatok:

- Hóeltakarítási szélesség: 20" (508 mm)
- Hóeltakarítási magasság: 10" (254 mm)
- Motor típusa: Kefe nélküli
- Feszültség: 2 x 20 V
- Üresjárat fordulatszám: 2000 ford/perc
- Bemeneti magasság: 10,6" (270 mm)
- Fúrócsövet átmérő: 6,7" (172 mm)
- Dobástávolság: akár 8 m
- Kerékméret: 2 x 8" (203 mm)
- Súlya: 15,3 kg

S052297730	-	1	db

SHS40BL hófúvó

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- Ergonómikus fogantyúk
- Könnyű kialakítás
- Könnyen tisztítható és karbantartható
- Alacsony hőmérsékletnek ellenáll
- Könnyen szállítható és tárolható

Műszaki adatok:

- Motor típusa: Kefe nélküli
- Feszültség: 2 x 20 V
- Üresjárat fordulatszám: 1700 ford/perc
- Hóeltakarítási szélesség: 290 mm
- Hóeltakarítási magasság: 180 mm
- Dobástávolság: akár 5 m
- Súlya: 6 kg

S052297732	-	1	db

WLS20-3W újratölthető munkalámpa

**Jellemzők:**

- Testpozicionáló gomb
- Fejbeállítás
- Be/Ki kapcsoló
- Mellékelt tartozékok: Övcsipesz

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Fényáram: 180-250 lm
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- LED teljesítmény: 3 W
- Max. forgatható fej dőlésszöge: 270 fok
- Hozzávetőleges világítási idő (az akkumulátor kapacitásától függően):
- 2 Ah: 12 óra
- 4 Ah: 24 óra
- Súlya: kb.: 0,4 kg

S052497351	-	1	db

FLS20-20W újratölthető reflektor



Jellemzők

- Max. fényáram: 2000 lm
- LED teljesítmény: 20 W
- 3 világítási mód
- Forgatható fej: 360°
- Felfüggesztőhorog
- Állványcsatlakozó

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- LED teljesítmény: 20 W
- LED hatásfoka: 100 LM/W
- Max. fényáram: 2000 LM
- Korrelált színhőmérséklet (CCT): 5700 K
- 3 világítási mód: 2000 LM / 1000 LM / VILLOGÁS
- Súly: 1,4 kg

S052497350	-	1	db

FLS20-30W újratölthető fényszóró



Jellemzők:

- Finom fényerő-szabályozás
- Hatékony LED-ek

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Fényáram: 400-4000 LM
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- LED teljesítmény: 30 W
- LED hatásfoka: 133 LM/W
- Sugárzási szög: 120 fok
- CCT: 6000 K
- CRI: 74
- LED élettartam: kb. 50 000 óra
- Védelmi osztály: IP 65
- Mechanikai ellenállás: IK 07
- USB kimenet: 5 V / 1 A

S052497352	-	1	db

Szerszámkészlet



Jellemzők:

- Stalco TNS16 Szerszámtáska S-42205
- CSS20-165BL Akkus kézi körfűrész S-97337
- JSS20-85BLVS Akkus dekopírfűrész S-97331
- DS20-55BL Akkus fúró-csavarozó
- S-97312
- UCS20 USB töltő S-97389
- 4 A 20 V 100 W töltő BCS20-4A S-97393
- Két 20 V 4 Ah akkumulátor BLS20-4AH S-97383

S-97375	-	-	db

Szerszámkészlet



Jellemzők:

- Stalco TNS16 szerszámtáska S-42205
- RHS20-18BL akkus útvefúró-csavarozó S-97327
- IDS20-75BL akkus útvefúró-csavarozó S-97316
- AGS20-125BL akkus sarokcsiszoló S-97303
- 4A 20V 100W töltő BCS20-4A S-97393
- Két 20 V 4 Ah akkumulátor BLS20-4AH S-97383

S-97377	-	-	db

Szerszámkészlet



Jellemzők:

- Stalco TNS16 Szerszámtáska S-42205
- AGS20-125BL Akkus sarokcsiszoló S-97303
- DS20-55BL Akkus fúró-csavarozó S-97312
- WLS20-3W Akkus munkalámpa S-97351
- 4 A 20 V 100 W töltő BCS20-4A S-97393
- Két 20 V 4 Ah akkumulátor BLS20-4AH S-97383

S-97379	-	-	db

20 V-os, 2 Ah-s akkumulátor BLS20-2AH

**Jellemzők:**

- Akkumulátor töltöttségjelzője
- Szellőzőnyílások
- Zár

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V Max
- Kapacitás: 2 Ah (40 Wh)
- Súly: kb. 0,4 kg

S052697381	-	1	db

8 Ah BLS20-8AHP akkumulátor

**Jellemzők:**

- Névleges feszültség: 20 V Max
- Cellatípus: 21700
- Súly: kb. 0,98 kg

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 8 Ah (160 Wh)
- Cellatípus: 21700
- Töltésjelző
- Szellőzőnyílások

S052697387	-	1/8/24	db

20 V-os, 4 Ah-s akkumulátor BLS20-4AH

**Jellemzők:**

- Akkumulátor töltöttségjelző
- Szellőzőnyílások
- Zár

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V Max
- Kapacitás: 4 Ah (80 Wh)
- Súly: kb. 0,68 kg

S052697383	-	1	db

UCS20 USB töltő

**Jellemzők:**

- LED kijelző
- Jobb/bal kapcsoló
- USB portok

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 20 V
- Kimeneti feszültség (áram)
- USB1 (A típus) 5 V (1 A)
- USB2 (A típus) 5 V (1 A)
- Akkumulátor típusa: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer
- LED teljesítmény: 0,6 W
- Súly: kb.: 0,1 kg

S052697389	-	1	db

4 Ah BLS20-4AHP akkumulátor

**Jellemzők:**

- Töltésjelző
- Szellőzőnyílások

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 4 Ah (80 Wh)
- Cellatípus: 21700
- Névleges feszültség: 20 V Max
- Súly: kb. 0,6 kg

S052697385	-	1/8/24	db

BCS20-2A töltő 2 A 20 V 55 W

**Jellemzők:**

- Akkumulátor állapotjelzők
- Akkumulátorfoglalat

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: 18-20 VDC
- Kimeneti áram: 2 A
- Névleges teljesítmény: 55 W
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Súly: kb. 0,36 kg
- Töltő, amelyet a következőhöz terveztek: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer

S052697391	-	1	db

BCS20-2X kettős töltő

**Jellemzők:**

- Két töltőport

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: 18-20 VDC
- Maximális kimeneti áram: 4 A
- Névleges teljesítmény: 105 W
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Hozzávetőleges súly: 0,93 kg
- A töltő a következőhöz készült: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer

S052697392	-	1	db

BCS20-4A töltő 4 A 20 V 100 W

**Jellemzők:**

- Akkumulátor állapotjelzők
- Akkumulátorfoglat

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: 18-20 VDC
- Kimeneti áram: 4 A
- Névleges teljesítmény: 100 W
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Súly: kb.: 0,54 kg
- Töltő, amelyet a következőhöz terveztek: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer

S052697393	-	1	db

9 A BCS20-9AP töltő

**Jellemzők:**

- Intelligens akkumulátortípus-felismerő rendszer
- Aktív hűtés
- Szupergyors töltés

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: 18-20 VDC
- Kimeneti áram: 3,6/5,6/9,6 A
- Névleges teljesítmény: 250 W
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Hozzávetőleges súly: 0,9 kg
- Töltő, amelyet a következőhöz terveztek: Li-ion S-Volt akkumulátorrendszer

S052697395	-	1/10	db

DS12-25 akkus fúró-csavarozó

**Jellemzők:**

- Két munkafunkció - fúrás/csavarozás
- 21 fokozatban állítható kuplung
- Ergonomikus, kétkomponensű fogantyú
- Két sebesség és sima sebességszabályozás
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző
- Mellékelt tartozékok: töltő, 1x 12 V-os 2 Ah-s Li-ion akkumulátor

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 12 V
- Üresjárat fordulatszám: 1. fokozat: 0-450 ford/perc, 2. fokozat: 0-1600 ford/perc
- Max. nyomaték: 25 Nm
- Tokmáynyílás tartománya: 1,5-10 mm
- Fúrési kapacitás: 10 mm acél, 10 mm fa
- Súly: kb. 0,87 kg
- Akkumulátor töltési ideje: 90 perc.

S050197108	-	1	db

12 V-os lítium-ion akkumulátor

**Jellemzők:**

- A lítium-ion akkumulátor maximális élettartamot, minimális önkisülést és nem kívánt memóriaeffektust garantál.
- Kompakt.
- Alkalmas: S-97108

Műszaki adatok:

- Li-ion 12 V
- 2 Ah

S052697129	-	1	db

12 V-os 1,5 A-es töltő

**Jellemzők:**

- A töltési paramétereket figyelő rendszer segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát
- A következő akkumulátortípusokhoz alkalmas: S-97129

Műszaki adatok:

- Feszültség: 12 V
- Töltési áram: 1,5 A
- Teljesítmény: 33 W

S052697124	-	1	db

HLS320 LED-es fényszóró

**Jellemzők:**

- 6 világítási mód
- Max. világítási hatótávolság: 22 m
- Vörös fény funkció
- Villanyfény funkció

Műszaki adatok:

- Fényforrás: COB LED
- Teljesítmény: 10 W-os reflektor
- Max. világítási hatótávolság: 22 m
- Fénykibocsátás:
 - fókuszált fehér fény:
- 320 lm - erős fényerősségű mód
- 100 lm - közepes fényerősségű mód
- 10 lm - gyenge fényerősségű mód
- 30 lm - vörös fényerősségű mód
- Üzemidő:
 - 3 óra - erős fényerősségű mód
 - 9 óra - közepes fényerősségű mód
 - 97 óra - gyenge fényerősségű mód
- 5 óra - vörös fényerősségű mód
- Tápellátás: 3 x AAA elem
- Védettségi osztály: IPX6
- Színhőmérséklet: 6500 K

S052497803	-	1/10/40	db

WLS1000 újratölthető LED-es munkalámpa

**Jellemzők:**

- 5 világítási mód
- Max. világítási tartomány: 170 m
- Állítható világítási szög
- Praktikus csipesz
- Mágneses talp
- USB-C töltőport

Műszaki adatok:

- Max. Világítási tartomány: 170 m
- Fénykibocsátás:
 - 550 lm - közepesen fókuszált fény mód
 - 1000 lm - erősen fókuszált fény mód
 - 25 lm - gyengén fókuszált fény mód

mód

- 480 lm - erősen szórt fény mód
- 90 lm - gyengén szórt fény mód
- Üzemidő:
 - 4 óra - közepesen fókuszált fény mód
 - 3 óra - erősen fókuszált fény mód
 - 116 óra - gyengén fókuszált fény mód
- 6,5 óra - erősen szórt fény mód
- 29 óra - gyengén szórt fény mód
- Tápellátás: 3,7 V / 4200 mAh akkumulátor
- Védettségi osztály: IP65
- Töltési idő: 3 óra
- Színhőmérséklet: 6500 K

S052497807	-	1/8/24	db

WLS800 újratölthető LED munkalámpa

**Jellemzők:**

- 3 világítási mód
- Max. világítási tartomány: 38 m
- Fényszögállítás
- Praktikus akasztó
- Mágneses talp
- USB-C töltőport

Műszaki adatok:

- Max. világítási tartomány: 38 m
- Fényáram:
 - 280 lm - közepes fényerősség
 - 800 lm - erős fényerősség
 - 20 lm - gyenge fényerősség
- Üzemidő:
 - 10 óra - közepesen fókuszált fényerősség
 - 5 óra - erősen fókuszált fényerősség
 - 145 óra - gyenge fényerősség
- Tápellátás: 3,7 V / 4500 mAh akkumulátor
- Védettségi osztály: IPX5
- Töltési idő: 3 óra
- Színhőmérséklet: 6500 K

S052497809	-	1/8/24	db

WLS1000 + WLS800 újratölthető LED munkalámpa szett



S052497811	-	1/6/12	db

50 W FLS-50W építőipari reflektor

**Jellemzők:**

- Stabil állvány
- IP65 védelem
- Magas színvisszaadási index
- Széles sugárzási szög
- Hosszú LED élettartam
- Semleges fényszín
- Könnyű súly
- Állítható állványmagasság

Műszaki adatok:

- Tápfeszültség: 100-240 V~ 50/60 Hz
- CCT korrelált színhőmérséklet: 5000K
- CRI Ra: 80
- Nyomási szög: 120 fok
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +45 °C között
- IP védelem: IP65
- Az állvány elforgatási szöge: 360 fok
- Tápkábel hossza: kb. 3 m
- Minimális és maximális állítható állványmagasság: 60/180 cm
- LED élettartam: 30 000 óra
- Energiaosztály: F
- Súly: 2,6 kg

S055897810	-	1/2	db

Építési reflektor 2 x 50 W FLS-100W

**Jellemzők:**

- Stabil állvány
- Két fényforrás
- IP65 védelem
- Magas színvisszaadási index
- Széles sugárzási szög
- Hosszú LED élettartam
- Semleges fényszín
- Könnyű súly
- Állványmagasság-állítás

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 100 W (2 x 50W)
- Fényáram: 9000lm (2 x 4500 lm)
- Tápfeszültség: 100-240 V~ 50/60 Hz
- CCT korrelált színhőmérséklet: 5000 K
- CRI Ra: 80
- Nyomszög: 120 fok
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +45 °C között
- IP védelem: IP65
- Állvány elforgatási szöge: 360 fok
- Tápkábel hossza: kb. 3 m
- Minimális és maximális állítható állványmagasság: 60/180 cm
- LED élettartam: 30 000 óra
- Energiaosztály: F
- Súly: 3,4 kg

S055897812	-	1/2	db

Építési reflektor 2 x 100 W FLS-200W

**Jellemzők:**

- stabil állvány
- két fényforrás
- IP54 védelem
- magas színvisszaadási index
- széles sugárzási szög
- hosszú LED élettartam
- semleges fényszín
- könnyű súly
- állítható állványmagasság
- két hálózati aljzat
- külön kapcsoló minden fényforráshoz

Műszaki adatok:

- névleges teljesítmény: 200 W (2 x 100 W)
- fényáram: 20000 lm (2 x 10000 lm)
- tápfeszültség: 100-240 V~ 50/60 Hz
- korrelált színhőmérséklet CCT: 5000 K
- CRI Ra: 80
- sugárzási szög: 120 fok
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +45 °C között
- IP védelem: IP54
- állvány elforgatási szöge: 360 fok
- tápkábel hossza: kb. 3 m
- minimum és maximális állítható állványmagasság: 65/185 cm
- LED élettartam: 30 000 óra
- Energiaosztály: E
- Maximális energiafogyasztás konnektorokból: 3840 W
- Aljzatok száma: 2
- Súly: 5,1 kg

S055897814	-	1/2	db

1,6 m-es TRS-16 állvány

**Jellemzők:**

- Stabil talp
- Magasságállítós

Műszaki adatok:

- Magasságállítás: 60/180 cm
- Súly: kb. 1,8 kg

S053997816	-	1/10	db

TNS-1 fényszóróburkolat

**Jellemzők:**

- Anyag: 600D kétrétegű Oxford

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő fényszórókhoz: FLS-200W

S053942213	-	1/20	db

TNS-2 fényszóróburkolat

**Jellemzők:**

- Anyag: Oxford 600D kétrétegű

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő fejlampákhoz: FLS-50W, FLS-100W

S053942215	-	1/20	db

Vezetékes szerszámok

IDS13VS ütvefúró 600 W

**Jellemzők:**

- Kapcsolózár
- Kapcsoló (sebességszabályozás a kapcsolón)
- Üzem módváltó gomb
- Kulcsos tokmány
- Mellékelt tartozékok: fúrási mélységütköző, pótfogantyú, tokmánykulcs

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 600 W
- Ütőfrekvencia: 0-44800 perc⁻¹
- Névleges feszültség: 230 V
- Áramfelvétel 220-230 V-on: 2,8 A
- Üresjárat fordulatszám: 0-2800 perc⁻¹
- Súly: 1,7 kg
- Hálózati kábel: 2 m
- Tokmány típusa: Fogazott tokmány
- Tokmány meghúzási tartománya: 1,5-13 mm

S054197215	-	1	db

IDS16KVS ütvefúró 810 W

**Jellemzők:**

- Kapcsolózár
- Kapcsoló (sebességszabályozás a kapcsolón)
- Üzem módválasztó
- Kulcs nélküli tokmány
- Alumínium hajtóműház
- Tartozékok: fúrási mélységütköző, pótfogantyú

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 810 W
- Ütőfrekvencia: 0-44800 ütés/perc
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 3,9 A
- Üresjárat fordulatszám: 0-2800 fordulat/perc
- Tokmánynyílás tartománya: 1,5-13 mm
- Súly: kb. 2,3 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2,5 m

S054197217	-	1	db

IDS20-2VS ütvefúró 1050 W

**Jellemzők:**

- Kapcsolózárs
- Be/Ki kapcsoló (sebességszabályozás a kapcsolón)
- Üzem módválasztó gomb
- Fokozatváltó kapcsoló
- Kulcs nélküli tokmány
- Alumínium hajtóműház
- Mellékelt tartozékok: fúrási mélységütköző, pótfogantyú, tokmánykulcs

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1050 W
- Ütőfrekvencia:
- 1. sebességfokozat: 0-19200
- 2. sebességfokozat: 0-44800 ütés/perc
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 HZ
- Áramerősség: 4,8 A
- Üresjárat fordulatszáma:
- 1. sebességfokozat: 0-1200 fordulat/perc
- 2. sebességfokozat: 0-2800 fordulat/perc
- Tokmánynyílás tartománya: 1,5-13 mm
- Súly: kb. 2,9 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 3 m

S054197219	-	1	db

RH36VS fúrókalapács SDS-Plus

**Jellemzők: SDS plus tokmány**

- 3 üzemmód plusz 8 pozíciós vésőpozicionálás
- Sebességszabályozás
- Magnéziumötvözetből készült hajtóműház
- Biztonsági kuplung
- 1500 W-os motor
- Fúrás akár 36 mm átmérőjű fúrófejekkel és beton lyukfúrészekkel
- 4 méter hosszú tápkábel
- Tartozékok: 1 x 8 x 150 mm-es SDS plus fúrófej, 1 x 10 x 150 mm-es SDS plus fúrófej, 1 x 12x150 mm-es SDS plus fúrófej, 250 mm-es SDS plus hegyesvéső, 14 x 250 mm-es laposvéső, pótfogantyú, fúrási mélységmérő, tokmányzsír, porvédő

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
- Ütőenergia: 5,5 J
- Tokmány típusa: SDS plus
- Névleges feszültség: 220-240 V~
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
- Névleges üresjárat fordulatszáma: 0-920 fordulat/perc
- Ütőszám: 0-4100 BPM
- Súly: (tartozékok nélkül) kb. 5,4 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- Zajszint: 100,46 dB

S054297506	-	1	db

RHS26 ütvefúró SDS plus

**Jellemzők: SDS Plus tokmány**

- kiegészítő fogantyúzárs
- rögzítő fül az üzemmódválasztóhoz
- üzemmódválasztó
- hátramenet gomb
- váltó sebességszabályozóval ellátott kapcsoló
- kapcsolózárs
- forgókábelvédő
- tartozékok: 1 x SDS Plus 6 x 150 fúrófej, 1 x SDS Plus 8 x 150 fúrófej, 1 x SDS Plus 10 x 150 fúrófej, hegyes véső, 14 x 250 lapos véső, 13 mm-es kulcsos tokmány + adapter, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmérő

Műszaki adatok:

- névleges teljesítmény: 800 W
- ütőenergia: 2,8 J
- névleges feszültség: 220-240 V
- névleges frekvencia: 50/60 Hz
- tokmány típusa: SDS Plus
- üresjárat fordulatszáma: 0-1450 ford/perc
- Ütőszám: 0-5900 ütés/perc
- Súly: kb. 2,8 kg
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- II. védelmi osztály

S054297157	-	1	db

RH40 fúrókalapács SDS-max

**Jellemzők:**

- SDS max tokmány
- 2 üzemmód plusz 8 pozíciós vésőbeállítás
- Biztonsági kuplung
- Nagy ütési energia: 10 J
- Magnéziumötvözetből készült hajtóműház
- Kényelmes kiegészítő fogantyú a szerszámtartó közelében
- Tartozékok: 1 x SDS max fúrófej 16 x 320 mm, 1 x SDS max fúrófej 18 x 320 mm, 1 x SDS max fúrófej 22 x 320 mm, SDS max hegyesvéső 350 mm, laposvéső 25 x 350 mm, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmérő, tokmányzsír, porvédő

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény: 1250 W
- Ütési energia: 10 J
- Tokmány típusa: SDS max
- Névleges feszültség: 230-240 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges üresjárat fordulatszáma: 410 ford/perc
- Ütőszám: 3100 ütés/perc
- Maximális fúrási átmérő: 40 mm betonban
- Súly: (tartozékok nélkül) kb. 6,6 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- Zajszint: 108 dB

S054297509	-	1	db

DH10J bontókalapács SDS max

**Jellemzők:**

- SDS max tokmány
- 12 pozíciós vésőállítás
- Rögzítő funkcióval ellátott kapcsoló
- Magnéziumötvözetből készült hajtóműház
- Porvédő motorburkolat
- Könnyű
- Tartozékok: 1 x hegyes véső 350 mm, 1 x lapos véső 25 x 350 mm, markolatzsír, kiegészítő markolat, porvédő, 1 x szénkefekészlet

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény: 1050 W
- Ütőenergia: 10 J
- Tokmány típusa: SDS max
- Névleges feszültség: 220-240 V~
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Max. ütésszám: 2100 ütés/perc
- Súly: (tartozékok nélkül) kb. 5,3 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- Zajszint: 105 dB

S054297520	-	1	db

AG125 sarokcsiszoló

**Jellemzők:**

- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Újraindításgátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- Tartozékok: pótfogantyú, védőburkolat, külső peremkulcs, belső peremkulcs, 1 x szénkefekészlet

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 750 W
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 11 000 ford/perc
- Menettípus: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 2 m
- Súly: 2 kg

S054397098	-	1	db

DHS20J bontókalapács SDS max

**Jellemzők:**

- SDS Max szerszámtartó
- Pótfogantyú
- Kapcsoló reteszeléssel
- Vésőállító gyűrű
- Tartozékok: 1 x hegyes véső 350 mm, 1 x lapos véső 25 x 350 mm, 1 x fogantyúzsír, 1 x pótfogantyú

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1300 W
- Névleges feszültség: 230-240 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Fogantyú típusa: SDS Max
- Ütésfrekvencia: 2400 ütés/perc
- Ütőenergia: 20 J
- Súly: kb. 7,5 kg
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- II. védelmi osztály

S054297522	-	1	db

AG125Q sarokcsiszoló

**Jellemzők:**

- 125 mm-es tárcsaátmérő
- Újraindításgátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- Gyorsan kioldható tárcsavédő
- Speciálisan tervezett szellőzőnyílások, valamint rotor- és állórész porvédelem
- Tartozékok: Pótfogantyú, védőburkolat, külső peremkulcs, belső peremkulcs, 1 db szénkefekészlet

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1100 W
- 125 mm-es tárcsaátmérő
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 1100 ford/perc
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- Súly: 2,3 kg

S054397200	-	1	db

AG230 sarokcsiszoló

**Jellemzők:**

- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Újrarendítésgátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- 270 fokban állítható fogantyú
- Tartozékok: pótfogantyú, védőburkolat, külső peremes kulcs, belső peremes kulcs, külső peremes kulcs, 1 x szénkefékészlet

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 2400 W
- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 6000 ford/perc
- Menettípus: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- Súlya: 5,7 kg

S054397106	-	1	db

ESS150VS excentercsiszoló 450w

**Jellemzők:**

- Állítható kapcsoló
- Tépőzáras talp
- Porzsák
- Pótfogantyú
- Mellékelt tartozékok: Porzsák, 2 db csiszolópapír

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 450 W
- Csiszolólappal átmérője: 150 mm
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 1,9 A
- Üresjárat fordulatszám: 4000-13000 ford/perc
- Üresjárat oszcillációs frekvencia: 8000-26000 ford/perc
- Excentricitás: 2 mm
- Súlya: kb. 2,4 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S054397262	-	1	db

ESS125 excentercsiszoló 240 W

**Jellemzők:**

- Kapcsoló
- Tépőzáras talp
- Porzsák
- Tartozékok: Porzsák, 2 db csiszolópapír

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 240 W
- Csiszolólappal átmérője: 125 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 1 A
- Üresjárat fordulatszám: 12000 ford/perc
- Üresjárat oszcillációs frekvencia: 24000 ford/perc
- Excentricitás: 2 mm
- Súlya: kb. 1,5 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S054397260	-	1	db

ESS150BLVS excentercsiszoló

**Jellemzők:**

- Kefe nélküli motor
- Csiszolókorong átmérője: 150 mm
- Excentricitás: 5 mm
- Sebességszabályozás
- Por elszívás
- Tartozékok: 6 db csiszolópapír (szemcseméret: 80-100-120-150-180-220), 2 db adapter, 1 db 4 m szívótömlő, 1 db villáskulcs, 1 db hordtáska

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 350 W
- Csiszolókorong: 150 mm
- Névleges feszültség [V]: 230
- Frekvencia [Hz]: 50
- Excentricitás [mm]: 5
- Üresjárat fordulatszám n0 [min-1]: 4000-10000
- Kábelhossz: 5 m
- Súlya: 1,5 kg
- Szívótömlő: 4 m
- Tömlő átmérője: 32 mm

S054397261	-	1	db

DWS225BL csiszoló zsiráf



Jellemzők:


- Kefe nélküli motor
- LED világítás
- Sebességszabályozás
- Összecsukható kar
- Por elszívás
- Tartozékok: 6 db csiszolópapír (szemcseméret: 80-100-120-150-180-220), 3 db porszívó adapter, 1 db 4 m szívótömlő, 1 db imbuszkulcs, 1 db csavarhúzó, 1 db hordtáska, 1 db kemény csiszolópapíra

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 500 W
- Csiszolólapp: 225 mm
- Névleges feszültség [V]: 230
- Frekvencia [Hz]: 50
- Üresjárat fordulatszám n0 [min⁻¹]: 900-2100
- Súly [kg]: 2,91
- Készülék hossza [mm]: 1260/2000
- Védelmi osztály: I
- kábelhossz: 5 m

S054397264	-	1	db

Puha távtartó 150 mm



Jellemzők:

- A rugalmas kialakítás lehetővé teszi a kíméletes csiszolást
- Csökkenti a karcolások és horzsolások kockázatát
- Ideális lekerekített és egyenetlen felületek csiszolásához

Műszaki adatok:

- Átmérő: 150 mm
- Típus: Puha
- Rendeltetésszerű használat: Excentercsiszolók

S053997200	-	1/100	db

Kemény csiszolólap 150 mm



Jellemzők:

- Erős csiszolópapír tapadás
- Egyenletes nyomáeloszlás

Műszaki adatok:

- Átmérő: 150 mm
- Típus: Kemény
- Rendeltetésszerű használat: Excentercsiszolók

S053997202	-	1/100	db

Puha csiszolólap 225 mm



Jellemzők:

- Erős csiszolópapír tapadás
- Rugalmassága lehetővé teszi a felület formájához való alkalmazkodást
- Ideális vakolatok és gipszvakolatok precíz megmunkálásához

Műszaki adatok:

- Átmérő: 225 mm
- Típus: Puha
- Rendeltetésszerű használat: Gipszvakolat csiszolók

S053997204	-	1/25	db

Kemény csiszolólap 225 mm



Jellemzők:

- Erős csiszolópapír tapadás
- Egyenletes nyomáeloszlás
- Ideális vakolat és gipszkarton csiszolásához

Műszaki adatok:

- Átmérő: 225 mm
- Típus: Kemény
- Rendeltetésszerű használat: Gipszkarton csiszolók

S053997206	-	1/25	db

WCS30 falhoronymaró



Jellemzők:

- Vágási mélység állítás
- Vágási szélesség állítás
- Porszívó csatlakozó
- Kapcsoló retesz
- Vezetőkerék
- Tartozékok: 2 x gyémánt vágókör, peremes kulcs, imbuszkulcs, imbuszkulcs fogantyúval, véső, szénkefékészlet, kiegészítő fogantyú, porszívó adapter

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1500 W
- Vágókör átmérője: 125 mm
- Névleges feszültség: 230-240 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Áramerősség: 7 A
- Névleges fordulatszám: 8500 ford/perc
- Vágókör forgatátmérője: 22,23 mm
- Maximális vágókör vastagság: 2,2 mm
- Vágási mélység: 5-29 mm
- Vágási szélesség: 8-30 mm
- Orsómenet mérete: M14
- Súly: kb. 4,85 kg
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- II. védelmi osztály

S054397212	-	1	db

JSS65VS dekopírfűrész 550 W

**Jellemzők:**

- Sebességszabályozó kapcsoló
- Előtölés kapcsoló
- Porszívó csatlakozó
- Állítható talp
- Fűrészlap retesz az orsón
- Tartozékok: 1 x fűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porszívó adapter

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 550 W
- Fűrészlap lökethossza: 18 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 2,4 A
- Üresjárat fordulatszám: 700-3000 perc⁻¹
- Maximális testdőlésszög (balra/ jobbra): 45/45 fok
- Súly: kb. 2 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S054497230	-	1	db

RSS1010VS szablyafűrész 1010 W

**Jellemzők:**

- Kapcsoló reteszeléssel és sebességszabályozással
- Állítható láb
- Fűrészlap-rögzítés az orsón
- Gumi ház
- Tartozékok: 1 x fűrészlap

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1010 W
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 4 A
- Üresjárat löketség: 300-2400 ford/perc
- Fűrészlap lökethossza: 28 mm
- Súly: kb. 3,7 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- Névleges teljesítmény: 1010 W
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 4 A
- Üresjárat löketség: 300-2400 ford/perc
- Fűrészlap lökethossza: 28 mm
- Súly: kb. 3,7 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 3 m

S054497250	-	1	db

JSS85VS szűrőfűrész 710 W

**Jellemzők:**

- Rögzítőkapcsoló
- Sebességszabályozás
- Előtölés kapcsoló
- Porszívó csatlakozó
- Állítható talp
- Fenyő-rögzítő az orsón
- Tartozékok: 1 x fűrészlap, imbuszkulcs, két szárnyas csavar a vezetőhöz, pozicionáló csap, párhuzamos/kör alakú vágó tartó, vezető, porszívó adapter.

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 710 W
- Fenyő lökethossza: 26 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 3,1 A
- Üresjárat fordulatszám: 700-3000 perc⁻¹
- Fenyő lökethossza: 26 mm
- Max. testdőlésszög (balra/jobbra): 45/45 fok
- Súly: kb. 2,9 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2,5 m

S054497232	-	1	db

CSS165 kézi körfűrész 1200 W

**Jellemzők:**

- Rögzítőkapcsoló
- Használt markolat
- Vágási mélységállítás
- Vágási szögállítás
- Fűrészlapvédő
- Porszívócsatlakozó
- Tartozékok: 1 x fűrészlap, kulcs, párhuzamos vezető, porszívó adapter

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1200 W
- Max. fűrészlap átmérő: 165 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 5 A
- Üresjárat fordulatszám: 5500 ford/perc
- Min. körfűrészlap átmérő: 160 mm
- Körfűrészlap rögzítőfurat átmérője: 20 mm
- Max. fűrészlap vastagság: 2 mm
- Max. vágási mélység 90 fokban: 54 mm
- Max. vágási mélység 45 fokban: 38 mm
- Súly: kb. 3,9 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 3 m

S054597238	-	1	db

CSS190 kézi körfűrész 1500 W

**Jellemzők:**

- Rögzítőkapcsoló
- Használt markolat
- Vágási mélységállítás
- Vágási szögállítós
- Fűrészlapvédő
- Porszívócsatlakozó
- Tartozékok: 1 x fűrészlap, kulcs, párhuzamos vezető, porszívó adapter

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1500 W
- Max. fűrészlap átmérő: 190 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 6,8 A
- Üresjárat fordulatszám: 5500 ford/perc
- Min. körfűrészlap átmérő: 185 mm
- Körfűrészlap rögzítőfurat átmérője: 20 mm
- Max. fűrészlap vastagság: 2 mm
- Max. vágási mélység 90 fokban: 66 mm
- Max. vágási mélység 45 fokban: 46 mm
- Súly: kb. 4,4 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 3 m

S054597240	-	1	db

HGS550 hőlégfúvó 1800 W

**Jellemzők:**

- Háromfokozatú kapcsoló
- Tartozékok: kaparó, lapos fúvóka, eltérítő fúvóka, reflex fúvóka, pontfúvóka

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény:
- (1/2/3. szint) 100/800/1800 W
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Hőmérséklet (1/2/3. szint) 50/450/550 Celsius fok
- Légáramlás (1/2/3. szint) 250/250/500 l/perc
- Súly: kb. 0,7 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S055097281	-	1	db

MCS355 fémvágó 2400 W

**Jellemzők:**

- Fűrészlapvédő
- Tengelyretesz
- Kapcsoló reteszeléssel
- Szállítási retesz
- Satu vágószög
- Tartozékok: Imbuszkulcs, szénkefekészlet, fém vágókorong

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény: 2400 W
- Fűrészlap átmérője: Ø 355 mm
- Feszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Üresjárat fordulatszám: 4300 ford/perc
- Fűrészlap befogási átmérője: 25,4 mm
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S054597630	-	1	db

HGS650E hőlégfúvó 2000 W

**Jellemzők:**

- Kétállásos kapcsoló
- LED kijelző kezelőpanellel
- Kiegészítő kézzel
- Tartozékok: kaparó, lapos fúvóka, eltérítő fúvóka, reflex fúvóka, pontfúvóka

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény:
- (1/2. fokozat) 100-140/100-2000 W
- Hőmérséklet (1/2. fokozat) 50/50-650 Celsius fok
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Légáramlás (1/2. fokozat) 250-500/250-500 l/perc
- Súly: kb. 0,9 kg
- II. védelmi osztály
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S055097283	-	1	db

HM18SC keverőgép



Jellemzők:

- 2 sebességes
- Elektronikus, folyamatos sebességszabályozás kapcsolóval
- Véletlen indítás elleni védelem
- Tartozékok: 140 x 590 mm átmérőjű keverőlapát, 2 db villáskulcs a keverőlapát összeszereléséhez

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1800 W
- Forgási sebesség: 1. fokozat 0-440/2. fokozat 0-780 ford/perc
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 1. fokozat 0-440/2. fokozat 0-780 ford/perc
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 3 m
- Súly: 4,6 kg

S055197541	-	1	db

VCS30SC nedves és száraz építőipari porszívó



Jellemzők:

- nedves és száraz üzemmód
- félautomata szűrőtisztító rendszer
- 30 l-es fém tartály
- 2000 W-os csatlakozóaljzat
- por szintjelző
- vízleeresztő a tartályon
- HEPA szűrő
- csatlakozóaljzat automatikus szinkronizálási funkcióval

Műszaki adatok:

- névleges feszültség: 220-240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- névleges teljesítmény: 1200 W
- szívóteljesítmény: 17 kPa
- légáramlás: 30 l/s
- tartály úrtartalma: 30 l
- szívótömlő átmérője: 35 mm
- szívótömlő hossza: 3 m
- hangteljesítményszint dB(A): 90
- tápkábel hossza: 6 m
- tömeg: 11,8 kg

S055697168	-	1	db

VCS20PS nedves és száraz építőipari porszívó



Jellemzők:

- nedves és száraz üzemmód
- 20 l-es fém tartály
- HEPA szűrő
- szivacsoszűrő

Műszaki adatok:

- névleges feszültség: 220-240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- névleges teljesítmény: 1200 W
- szívóteljesítmény: 17 kPa
- légáramlás: 30 l/s
- tartály úrtartalma: 30 l
- szívótömlő átmérője: 35 mm
- szívótömlő hossza: 3 m
- hangteljesítményszint dB(A): 90
- tápkábel hossza: 6 m
- tömeg: 11,8 kg

S055697166	-	1	db

VCS30AC építőipari porszívó



Jellemzők:

- Nedves/száraz működés
- Automatikus szűrőrázás
- PP tartály
- Nagy kerekek
- Automatikus szinkronizálással ellátott aljzat
- Két motorhűtő ventilátor
- HEPA szűrő
- Teleszkópos cső
- Tartozékok: 1 x nem szőtt szövetzsák, 1 x fém teleszkópos cső, 1 x padlókefe, 1 x lapos szívófej, 1 x 3 m-es szívótömlő, 2 x szerszámadapter, 1 x HEPA szűrő

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1600 W
- Szívóteljesítmény: 20 kPa
- Aljzat: 2000 W
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Tartálytér: 30 L
- Tömlőátmérő: 32 mm
- Zajszint: 82 dB
- Súly: 14,5 kg
- Hálózati kábel hossza: 7,5 m
- Szívótömlő: 3 m
- I. osztály
- iPX4

S055697170	-	1	db

HEPA szűrő VCS20PS porszívóhoz



S053997186	-	1/12	db

HEPA szűrő VCS30SC porszívóhoz



S053997193	-	1/28	db

Szövetzsűrő VCS20PS porszívóhoz



S053997187	-	1/15	db

Papírzacskók, 5 darabos készlet.



▪ a VCS30AC porszívóhoz

S053997180	-	1	db

Nem szőtt porzsák, 3 darabos készlet



S053997188	a VCS20PS porszívóhoz	1/10	db
S053997195	a VCS30SC porszívóhoz	1/10	db

Nem szőtt porzsák



▪ a VCS30AC porszívóhoz

S053997182	-	1	db

5 darabos papírzacskó-készlet



S053997190	a VCS20PS porszívóhoz	1/28	db
S053997197	a VCS30SC porszívóhoz	1/5	db

HEPA szűrő



▪ a VCS30AC porszívóhoz

S053997184	-	1	db

EHS 2000 hőlégfúvó

**Jellemzők:**

- Kerámia fűtőelem (PTC)
- Dupla hővédelem
- Bekapcsolásjelző lámpa
- 3 üzemmód
- Csendes működés
- Fémház

Műszaki adatok:

- Fűtési fokozat: 25/1000/2000 W
- Légáramlási sebesség: 197 m³/h
- Feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz
- Fűtőfelület: 20 m²
- PTC fűtőelem
- Dupla túlmelegedés elleni védelem
- Bekapcsolásjelző lámpa

S055497640	-	1	db

EHS 3000 hőlégfúvó

**Jellemzők:**

- Kerámia fűtőelem (PTC)
- Dupla hővédelem
- Bekapcsolásjelző lámpa
- 3 üzemmód
- Csendes működés
- Fémház

Műszaki adatok:

- Fűtési teljesítmény: 2000/3000 W
- Légáramlási sebesség: 238 m³/h
- Feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz
- Fűtőfelület: 30 m²
- PTC fűtőelem
- Dupla túlmelegedés elleni védelem
- Bekapcsolásjelző lámpa

S055497642	-	1	db

LTS25 szegélynyíró 350 W

**Jellemzők:**

- Könnyű
- Hosszállítás
- Állítható fej
- 90°-ban forgatható fej
- Állítható fogantyú

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 350 W
- Vágási szélesség: 25 cm
- Diavastagság: 1,3 mm
- Üresjárat fordulatszám: 9800-11200 ford/perc
- Súly: 2,9 kg

S055297683	-	1/4	db

LTS30 szegélynyíró 600 W

**Jellemzők:**

- Könnyű
- Hosszállítás
- Állítható fej
- 90°-ban forgó fej
- Vezetőkerék
- Állítható fogantyú

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 600 W
- Vágási szélesség: 30 cm
- Dialécvastagság: 1,6 mm
- Üresjárat fordulatszám: 9600-10600 ford/perc
- Súly: 2,9 kg

S055297685	-	1/4	db

Vágófej



- A trimmerhez tervezett fej: LTS25

S053997103	-	1/4	db

Vágófej



- A trimmerhez tervezett fej: LTS30

S053997101	-	1/4	db

600 W-os HTS55 sövényvágó



Jellemzők:

- Lézerrel vágott pengék
- Kézvédő
- Kettős kapcsoló
- Forgatófogantyú
- Puha markolat

Műszaki adatok:

- Feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 600 W
- Percenkénti löketség: 1700 löket/perc
- Üresjárat fordulatszám: 1700 percnként
- Pengehossz: 610 mm
- Pengevastagság: 1,5 mm
- Max. vágási hossz: 550 mm
- Max. vágási kapacitás: 20 mm
- Súly: 3,2 kg

S055297689	-	1/4	db

450 W-os HTS40 sövényvágó



Jellemzők:

- Akasztólyuk
- Lézerrel vágott pengék
- Kézvédő
- Kettős kapcsoló
- Puha markolat

Műszaki adatok:

- Feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 450 W
- Percenkénti löketség: 1750 löket/perc
- Üresjárat fordulatszám: 1750 percnként
- Pengehossz: 450 mm
- Pengevastagság: 1,5 mm
- Max. vágási hossz: 400 mm
- Max. vágási kapacitás: 16 mm
- Súly: 2,5 kg

S055297687	-	1/4	db

1400 W-os LMS34 fűnyíró



Jellemzők:

- Központi magasságállítás
- Fűgyűjtő tele jelző
- Fogantyú magasságállítás

Műszaki adatok:

- Feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 1400 W
- Üresjárat fordulatszám: 3500 ford/perc
- Vágási szélesség: 34 cm
- Vágási magasság: 20-70 mm
- Fűgyűjtő űrtartalma: 30 l
- IP-védettség: IPX4
- Súly: 10,03 kg

S055297691	-	1	db

1800 W-os LMS40 fűnyíró

**Jellemzők:**

- Központi magasságállítás
- Fűgyűjtő tele jelző
- Mulcsozó funkció
- Fogantyú magasságállítása

Műszaki adatok:

- Feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat fordulatszám: 3500 perc⁻¹
- Vágási szélesség: 40 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Fűgyűjtő űrtartalma: 40 L
- IP védettség: IPX4
- Súly: 13,25 kg

S055297693	-	1	db

Fűnyíró penge



S053997114	Penge tervezve: LMS34	1	db
S053997116	Penge tervezve: LMS40	1	db

LSS 2in1 gyepszellőztető 1500 W

**Jellemzők:**

- 2 az 1-ben - talajlazítás, levegőztetés
- Cserélhető henger
- Központi magasságállítás

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 1500 W
- Munkaszélesség: 36 cm
- Védelmi osztály: II
- IP védettség: IPX4
- Üresjárat fordulatszám: 3500 perc⁻¹
- Működési tartomány: -12, -9, -6, -3, +3, +10
- Fűgyűjtő űrtartalma: 45 L
- Súly: 13,7 kg

S055297695	-	1	db

LSS4 gyepszellőztető 4in1 1600 W

**Jellemzők:**

- 4 az 1-ben - talajlazítás, levegőztetés, levelek gyűjtése, seprés
- Központi magasságállítás
- Cserélhető henger

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 1600 W
- Munkaszélesség: 38 cm
- Munkaszélesség: +8 mm ~ -12 mm
- Üresjárat fordulatszám: talajlazítás, levegőztető henger: 3500-4000 perc⁻¹
- Üresjárat fordulatszám: seprés, levelek gyűjtése: 800-1000 perc⁻¹
- Fűgyűjtő űrtartalma: 50 L
- IP védettség: IPX4
- Súly: 13,4 kg

S055297681	-	1	db

GSS45 kerti aprító 2800 W

**Jellemzők:**

- Szélkefe nélküli motor
- Hátramenet
- Csendes működés
- Túlterhelés elleni védelem
- Könnyen szállítható

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 230-240 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 2800 W
- Üresjárat fordulatszáma: 42 perc⁻¹
- IP-védelem: IPX4
- Maximális ágvastagság: 45 mm
- Doboz űrtartalma: 60 L
- Kerékméret: Ø 200 mm
- Súly: 28,5 kg

S055297697	-	1	db

HPC150A magasnyomású mosó

**Jellemzők:**

- Réztekercses kefé motor
- Alumínium szívó- és nyomószivattyú
- Teljes leállító rendszer
- Gyorscsatlakozó rendszer
- Hővédelem
- Beépített tisztítószertartály
- Vegyszeradagolás beállítása
- Tartozékok: pisztoly, állítható szórószár, turbó szórószár, 6 m-es PU nagynyomású tömlő, univerzális kefe, habosító, vízsűrő

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 2000 W
- Maximális nyomás: 150 bar
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Üzemi nyomás: 110 bar
- 468 l/h max
- 6 m-es tömlő
- Súly: 12,3 kg
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 5 m

S055397903	-	1	db

HPC120A magasnyomású mosó

**Jellemzők:**

- Réztekercses kefé motor
- Alumínium szívó- és nyomószivattyú
- Teljes leállítási rendszer
- Gyorscsatlakozó rendszer
- Hővédelem
- Tartozékok: pisztoly, hosszabító lándzsa, állítható lándzsa, 5 m PVC nagynyomású tömlő, habpisztoly, vízsűrő

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1500 W
- Maximális nyomás: 120 bar
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Üzemi nyomás: 80 bar
- Maximális áramlás: 432 l/h
- 5 m tömlő
- Súly: 6,2 kg
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 5 m

S055397901	-	1	db

HPC170AI magasnyomású mosó

**Jellemzők:**

- Réztekercses indukciós motor
- Alumínium szívó- és nyomószivattyú
- Teljes leállítási rendszer
- Hővédelem
- Beépített tisztítószertartály
- Tömlődob
- Vegyszeradagolás beállítása
- Tartozékok: sárgaréz csatlakozóval ellátott pisztoly, turbó lándzsa, állítható lándzsa, 8 m acélfonású nagynyomású tömlő, univerzális kefe, adapter, vízsűrő

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 2500 W
- Maximális nyomás: 170 bar
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Üzemi nyomás: 130 bar
- 468 l/h max
- 8 m tömlő
- Súly: 24,5 kg
- Védelmi osztály: I
- Hálózati kábel hossza: 5 m

S055397905	-	1	db

3/4"-os vízzűrő gyorscsatlakozóval


Jellemzők:

- Megakadályozza a szilárd részecskék bejutását a készülékbe, ezáltal meghosszabbítja a mosógép élettartamát.

Műszaki adatok:

- A következő mosógép modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997930	-	1	db

3/4"-os vízzűrő


Jellemzők:

- Megakadályozza a szilárd részecskék bejutását a készülékbe
- Segít meghosszabbítani a mosógép élettartamát
- Nagy szűrőfelületének köszönhetően jelentősen javítja a víz áramlását

Műszaki adatok:

- A következő mosógép modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	1	db

Készlet: pisztoly, hosszabbító lándzsa, állítható lándzsa


Jellemzők:

- Nagynyomású mosókészlet gyorscsatlakozó rendszerrel a pisztoly, a lándzsa és a nagynyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához.

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397901

S053997948	-	1	db

Turbólándzsa


Jellemzők:

- Akár 40%-kal gyorsabban tisztít, mint egy hagyományos fúvóka
- Az erős, forgó sugár hatékonyan eltávolítja a szennyezéseket a szilárd, kemény felületekről

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903

S053997938	-	1	db

Állítható lándzsa


Jellemzők:

- Könnyű sugárvezérlés a lándzsa hegyének elforgatásával
- Különböző felületek tisztítására tervezve

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902

S053997940	-	1	db

Turbólándzsa


Jellemzők:

- Akár 40%-kal gyorsabban tisztít, mint egy hagyományos fúvóka
- Az erős, forgó sugár hatékonyan eltávolítja a szennyezéseket a szilárd, kemény felületekről

Műszaki adatok:

- A következő mosógépmodellhez készült: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapter használatával a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902

S053997942	-	1	db

Forgó turbólándzsa


Jellemzők:

- Ideális nehezen elérhető helyek tisztításához az állítható hegynek köszönhetően.

Műszaki adatok:

- A következő mosógép modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902
- Hatékony például járművek alvázának és kerékíveinek tisztítására.

S053997944	-	1	db

Hosszabbító lándzsa


Jellemzők:

- Könnyen felszerelhető lándzsa különféle tartozékok csatlakoztatásához

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellhez: S055397901

S053997946	-	1	db

Habképző gép



Jellemzők:

- Növeli a tisztítási hatékonyságot
- Tartós, megerősített PA66 nejlonból készült

Műszaki adatok:

- Űrtartalom: 0,35 l
- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903

S053997920	-	1	db

Univerzális kefe



Jellemzők:

- Ideális teraszok, autók, hajófedélzetek, grillüstök, ablakok és egyéb felületek tisztítására

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902

S053997922	-	1	db

Pisztoly nagynyomású mosókhoz



Jellemzők:

- Kiváló minőségű nagynyomású pisztoly menetes csatlakozással és ravasszárral

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397905

S053997929	-	1	db

Forgó kefe



Jellemzők:

- Víznyomással működik a maximális eredményért minimális erőfeszítéssel
- Ideális bármilyen felület alapos tisztításához
- Lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztítását

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902

S053997924	-	1	db

Pisztoly nagynyomású mosókhoz



Jellemzők:

- A pisztoly ravasszárral és gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a pisztoly és a nagynyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához.

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397903

S053997950	-	1	db

Széles ecset



Jellemzők:

- A kiváló felületi lefedettség ideálissá teszi a kefék nagyobb felületek tisztítására.
- A kefében használt puha sörték védik a felületeket a karcolásoktól.

Műszaki adatok:

- A következő mosógép modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903.
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902.

S053997926	-	1	db

Terasz forgókefe

**Jellemzők:**

- Ideális sík, függőleges és vízszintes felületek tisztítására
- A tartós, univerzális kefe eltávolítja a szennyeződések és a koszt
- Tisztítószertartállyal felszerelve a jobb tisztítási eredmény érdekében, és kényelmes fogantyúval

Műszaki adatok:

- A következő mosógépmo-
dellhez készült: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapter hasz-
nálatával a következő model-
lekhez is illeszkedik: S055397905,
S055398902

S053997928	-	1	db

Csatornatisztító tömlő 15 m

**Jellemzők:**

- A nagynyomású tömlő eltávolítja a szennyeződések, törmelék és a kemény dugulásokat az ereszcatornákból, lefolyó-csővekből és csatornákból.
- Időjárás- és kopásálló.

Műszaki adatok:

- 15 m
- Belső átmérő: 1/4"
- Külső átmérő: 3/8"
- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903
- Az S053998937 adapterrel a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905, S055398902

S053997934	-	1	db

Vízbevezető tömlő 5 m

**Jellemzők:**

- Könnyű szívás - a tárolt víz gyors kiszívása hordóból vagy víztartályból

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	1	db

6 m-es PU nagynyomású tömlő

**Jellemzők:**

- Olajoknak, időjárási viszonyoknak és kopásnak ellenálló
- Tartós, rugalmas, törésálló konstrukció

Műszaki adatok:

- 6 m
- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397903

S053997952	-	1	db

PVC nagynyomású tömlő 5 m

**Jellemzők:**

- Olajokkal, időjárási viszonyokkal és kopással szemben ellenálló
- Gyors és egyszerű összeszerelés és leszerelés a készülékről és a tisztulról, így időt takarít meg

Műszaki adatok:

- 5 m
- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397901

S053997954	-	1	db

Nagynyomású acélfonatos tömlő 8 m

**Jellemzők:**

- Magasnyomású tömlő tartós, rugalmas kialakítással, amely ellenáll a törésnek, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak és a kopásnak.

Műszaki adatok:

- 8 m
- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellhez: S055397905

S053997956	-	1	db

Berendezések belsőégésű motorral

áramfejlesztő



Jellemzők:

- Hordozható egyfázisú generátor, amely nem érzékeny elektromos zavarokkal felszerelt egyfázisú készülékekhez ajánlott
- Kompakt és ergonomikus kialakítás
- Hőkapcsoló és olajsínt-érzékelő
- Kiváló minőségű generátor, amely stabil feszültséget biztosít

Műszaki adatok:

- Egyfázisú
- Max./Névleges teljesítmény: 2,7 kW / 2,5 kW
- Feszültség: 230 V
- 2 x 16 A 230 V Schuko aljzat
- Üzemanyag típusa: Benzin
- Tartálytérfigat: 3,6 L
- 4 ütemű Rato R210 motor
- Súlya: 37 kg

			
S-1027	-	1	db



S053997932



S053997936



S053997930

STALCO

STALCO
PERFECT



S055397901



S053997948



S053997920



S053997954



S053997938



S053997930



S055397903



S053997950



S053997940



S053997922



S053997942



S053997952



S053997920



S053997930



S055397905



S053998923



S053998925



S053997922



S053997929



S053997956



S053997930



S053998937



S055398902



S053998927



S053998931



S053997922



S053998935



S053998939



S053997930



S053998937



S053998929



S053997920



S053997938



S053998921



S053998937



S053998923 S053998925



S053998942



S053997926



S053997928



S053997924



S053997944



S053997940



S053997942



S053997934



S053998927



S053998933




S053998931



S053998935

STALCO⁺
PERFECT



ELEKTROMOS GÉPEK

Lézeres és elektronikus eszközök

DLP100G lézeres távolságmérő


Jellemzők:

- Mérési tartomány: 100 m
- Zöld lézersugár
- Folyamatos mérés
- Terület- és térfogatmérés
- Pitagorasz-funkció
- Mérési eredmények összeadása és kivonása
- Falfelület mérése
- Beépített újratölthető akkumulátor
- Töltés USB Type-C-n keresztül
- Minimum/maximum érték
- LCD kijelző

Műszaki adatok:

- Mérési tartomány: 0,05 - 100 m
- Töltési idő: 90 perc
- Méretek: 118 x 54 x 25,7 mm

S058298002	-	1/20/40	db

WDP100M multifunkcionális fali érzékelő


Jellemzők:

- Vörös lézersugár
- Távmérő funkció
- Detektor funkció
- Beépített újratölthető akkumulátor
- USB Type-C töltés
- 2,4 hüvelykes színes LCD kijelző

Specifikációk:

- Maximális érzékelési mélység:
 - Vasfémek: 100 mm
 - Nemvasfémek (réz): 80 mm
 - Rézhuzalok: 40 mm
 - Idegen tárgyak (általában fadarabnak nevezik): 20 mm / 38 mm
- Mérési tartomány: 0,05 ~ 100 m
- Méretek: 138,5 x 62 x 26,7 mm

S058198001	-	1/40	db

DLP200DG kétirányú lézeres távolságmérő


Jellemzők:

- Mérési tartomány: 200 m, kétirányú
- Zöld lézersugár
- Folyamatos mérés
- Terület- és térfogatmérés
- Pitagorasz-funkció
- Mérési eredmények összeadása és kivonása
- Falfelület mérése
- Minimum/maximum érték
- Beépített újratölthető akkumulátor
- USB Type-C töltés
- Színes LCD kijelző forgatási funkcióval
- Beépített mágnes
- Elektronikus vízmérték

Műszaki adatok:

- Mérési tartomány: 100 m (egyirányú), 200 m (kétirányú)
- Töltési idő: 90 perc
- Méretek: 118 x 54 x 25,5 mm

S058298004	-	1/40	db

3D keresztvonalas lézer LLP3DG


Jellemzők:

- Kijelző
- Bluetooth és dedikált alkalmazás
- Távirányító
- Nyomás fényerejének beállítása
- Masszív védőtok
- Kiterjedt tartozékkészlet
- USB Type-C töltés
- Két elem mellékelve

Műszaki adatok:

- Lézersugár: zöld sugár
- Vetítés: 12 zöld lézervonal
- Referencia munkatávolság (60 - 100 LUX): ≥ 30 m
- Referencia munkatávolság (lézerdetektorral): ≥ 50 m
- Szintezési/kompenzációs tartomány: $3,5^\circ \pm 1^\circ$
- Szintezési pontosság: ± 2 mm / 10 m
- Rögzítési menet: 1/4", 5/8"

S058598010	-	1/4	db

4D keresztvonalas lézer LLP4DG



Jellemzők:

- Fejlett talp forgatási funkcióval
- Nagy kijelző
- Bluetooth és dedikált alkalmazás
- Távirányító
- Nyomás fényerejének beállítása
- Masszív védőtok
- Kiterjedt tartozékkészlet
- USB Type-C töltés
- Két elem mellékelve

Műszaki adatok:

- Lézersugár: zöld sugár
- Vetítés: 16 zöld lézervonal
- Referencia munkatávolság (60 - 100 LUX): ≥ 30 m
- Referencia munkatávolság lézerdetektorral: ≥ 50 m
- Szintezési/kompenzációs tartomány: $4^\circ \pm 1^\circ$
- Szintezési pontosság: ± 2 mm / 10 m
- Rögzítési menet: 1/4", 5/8"

S058598012	-	1/4	db

LBP-MG keresztlézer tartó



Jellemzők:

- Pozicionáló eszköz vonallézerekhez
- Multifunkcionális rugós rögzítő
- Többirányú konzol a finomhangoláshoz
- Többféle rögzítési lehetőség
- Lézerablakokhoz készült adapter

Műszaki adatok:

- Konzol adapterrel:
- Magasságállítási skála: mm/hüvelyk
- Külső menet lézerszintezőhöz: 1/4"
- Belső menet állványhoz vagy lézerrúdhoz: 1/4", 5/8"
- Külső menet hossza a konzol oldaláig: 3 - 9 cm
- Teherbírás: 3 kg
- Méretek: 23 x 18,7 x 7 cm
- Módosítások:
- 360 fokos vízszintes forgatás,
- X tengely (bal és jobb vízszintes helyzetbeállítás),
- Y tengely (előre és hátra vízszintes helyzetbeállítás),
- Méretek: 18,7 x 7 x 3,8 cm

S058898020	-	1/20	db

LDP50 lézersugár-érzékelő



Jellemzők:

- Kettős LCD kijelző
- Beépített vízmérték
- Hangjelzés
- Képernyő háttérvilágítása

Műszaki adatok:

- Működési tartomány: ≤ 50 m (tipikus) a fényforrástól függően
- Szintezési pontosság (magas): ≤ 2 mm
- Szintezési pontosság (alacsony): ≤ 3 mm
- Lézer vételi ablak szélessége: 13 mm
- Szintezési pontosság: $30' / 2$ mm
- Áramforrás: 2 x AA alkáli elem
- Méretek: 140 x 68 x 26 mm
- Rögzítési méret: 1/4"

S058598014	-	1/50	db

Li-ion akkumulátor 2,6 Ah 12,6 V



Műszaki adatok:

- Típus: Litium-ion
- Feszültség: 11,1 V (max. 12,6 V)

- Akkumulátorkapacitás: 2600 mAh
- Modellhez illik: LLP4DG

S058898030	-	1/8	db

1,8 m-es TRP-18 állvány



Jellemzők:

- 3 részes magasságállítás
- Gyors kioldás
- Ergonomikus fogantyú
- Csúszásgátló lábak
- Beépített vízmérték

Specifikációk:

- Csavaros rögzítés mérete: 6 mm, 13 mm
- Lábrészek: 3 részes
- Lábzár típusa: csat
- Fej típusa: gömbfej
- Forgási tartomány: 360°
- Dőlési tartomány: 180°
- Oldalirányú dőlés: 90°
- Összecsukott hossz: 68 cm / 26,7"
- Min. magasság: 65 cm / 25,6"
- Max. magasság: 180 cm / 70,8"

S058898022	-	1/12	db

Rúd háromlábú állvánnyal 3,4 m TPP-34



Jellemzők:

- Szabadon állítható teleszkópos rúd
- Multifunkcionális finomhangoló fogantyú
- Nagy stabilitás és rugós talp
- Stabil állványtalp beépített vízmértékkel
- Könnyű összeszerelés és szállítás

Specifikációk:

- Rúdszakaszok: 4 teleszkópos rúd + 1 farokrúd
- Beosztás: cm/hüvelyk
- Rúd falvastagsága: 10 mm
- Rúdcsavaros rögzítési méret: 5/8"
- Rúdszakasz magassága: 60 cm / 23,62"
- Teleszkópos rúd magassága: 0 - 53 cm / 0 - 20,87"
- Maximális magasság: 3,4 m
- Állványmagasság: 48 - 84 cm / 18,90 - 33,07"
- Konzol rögzítési mérete: 1/4", 5/8"
- Külső menet hossza a konzol oldaláig: 11,5 - 6,5 cm / 4,53 - 2,56"
- Magasság finomhangolási tartománya: 7 cm / 2,76"
- Anyag: Poliuretán bevonatú alumínium
- Tárolási méretek: 80 cm / 31,5"
- Súly: 3,02 kg

S058898024	-	1/4	db

Szintezőléc 2,4 m LRP-24



Jellemzők:

- Precíz skála
- Beépített vízmérték
- Lézersugár-érzékelő csúszka
- Teleszkópos kialakítás
- Időjárásálló

Specifikációk:

- Pontosság: ± 0,5 mm / 10 cm,
- ± 1 mm / 1 m
- ± 3 mm / 2,4 m
- Zárási mód: Kulcsos
- Tárolási méretek: 1,35 m / 53,1"
- Maximális magasság kihajtva: 2,4 m / 94,5"
- Vízszint: Igen
- Méretek: 1,31 x 0,03 x 0,09"

S058898026	-	1/10	db

Vezeték nélküli eszközök

GTP60-40BL akkus szegélynyíró


60V
 LITHIUM-ION / 40 mm

Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- 2 sebességfokozat
- Választatható sebesség
- D-fogantyú
- Osztott tengely
- Vezérlőpanel
- Könnyű
- Tartozékok: 1x S5 imbuszkulcs, 1x vállpánt

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Vágási szélesség: 14"/16" (35 cm / 40 cm)
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefe nélküli
- Névleges teljesítmény: 900 W
- Üresjárat fordulatszám: 2 szint 5500/6500 perc⁻¹
- Dialátét: 2,0 mm / 0,08"
- Választatható sebesség
- Kettős damil impulzusteljesítménnyel
- Osztott tengely: Igen
- Fogantyú típusa: D-fogantyú
- Ergonómikus kialakítás és könnyű súly

S052398802	-	1	db

BCP60-42BL akkus fűkasza



Jellemzők:

- Kefementes
- Vágási szélesség: 42 cm
- Ergonomikus kerékpárfogantyú
- Rezgéscsillapító markolat
- Digitális kijelző
- 3 sebességfokozat
- Tartozékok: 1 x 3 fogú penge, 1 x fej, 1 x T20 Torx kulcs, 1 x dugókulcs, 1 x vállpánt

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Nejlionfej vágási szélessége: 42 cm / 16,5"
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefementes
- Névleges teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat fordulatszám: 3 szint, 4500/5200/5800 perc⁻¹
- Dialátét: 2,4 mm / 0,095 hüvelyk
- 3 fogú penge: 25,4 cm / 10"
- Súly: 5 kg

S052398806	-	1	db

BCP60-42BLCS akkus fűkasza



Jellemzők:

- Kefementes
- Vágási szélesség: 42 cm
- Ergonomikus kerékpárfogantyú
- Rezgéscsillapító markolat
- Digitális kijelző
- 3 sebességfokozat
- Tartozékok: 1 x 3 fogú penge, 1 x fej, 1 x T20 Torx kulcs, 1 x dugókulcs, 1 x vállpánt

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Nejlionfej vágási szélessége: 42 cm / 16,5"
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefementes
- Névleges teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat fordulatszám: 3 szint, 4500/5200/5800 perc⁻¹
- Dialátét: 2,4 mm / 0,095 hüvelyk
- 3 fogú penge: 25,4 cm / 10"
- Súly: 5 kg

S052398804	-	1	db

Vágófej



- GTP60-40BL szegélynyíróhoz
- „Tap&Go” rendszer

S053998100	4 m ; Ø 2,0 mm	1	db

Kasza penge



- BCP60-42BLC, BCP60-42BL bozótívágóhoz

S053998104	Ø 258 cm	1	db

Kasza fej



- BCP60-42BLCS, BCP60-42BL bozótívágókhoz
- „Tap&Go” rendszer

S053998102	4 m ; Ø 2,4 mm	1	db

Kasza hám



- BCP60-42BLCS, BCP60-42BL bozótívágóhoz

S053998140	-	1	db

HTP60-60 akkus sövényvágó

60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Vágási hossz: 52 cm
- Vágási kapacitás: ø 27 mm
- Lézerrel vágott pengék
- Nagy nyomaték
- Bolygóműves hajtómű
- Kézvédő
- Kevesebb zaj és rezgés
- Horgos funkció
- Tartozékok: 1 x pengevédő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Pengehossz: 60 cm (24")
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Névleges teljesítmény: 600 W
- Vágási hossz: 52 cm
- Vágási kapacitás: 27 mm
- Percenkénti ütésszám: 3200 ütés/perc
- Ergonómikus kialakítás és kis súly
- Bolygóműves hajtómű a nagy nyomaték és vágóerő érdekében

S052398810	-	1	db

BLP60-300BL akkus lombfúvó

60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Légsebesség: 306 km/h
- Légáramlás: 1374 m³/h
- 3 sebességfokozat
- Változtatható sebesség
- Turbó üzemmód
- Vezérlőpanel
- Könnyű

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Légsebesség: 306 km/h (190 MPH)
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefe nélküli
- Névleges teljesítmény: 1600 W
- Motor fordulatszáma: 26500 percnként
- Légáramlás: 1374 m³/h (810 CFM)
- Változtatható sebesség
- Megnövelt fúvóerő akár 28N-ig
- 3 sebességfokozat + Turbó sebesség

S052398816	-	1	db

HTP60-66BLCS akkus sövényvágó

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Vágási hossz: 64 cm
- Vágási kapacitás: ø 30 mm
- Lézerrel vágott pengék
- Kézvédő
- Többpozíciós fogantyú
- Puha markolat
- Kettős kioldórendszer
- Digitális kijelző
- Vágóhegyvédő
- 3 sebességfokozat
- Tartozékok: 1 x fűrészlapvédő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: max. 60 V
- Pengék hossza: 660 mm/26"
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Szénkefe nélküli
- Névleges teljesítmény: 1200 W
- Üresjárat fordulatszám: 3 szint 3200/3600/4000 perc⁻¹
- Pengenyílás: 38 mm/1,5"
- Vágási kapacitás: 30 mm/1,18"
- Pengevastagság: 2,5 mm/0,098"
- Súly: 4 kg
- Vágási hossz: 640 mm

S052398812	-	1	db

BLP60-320BLCS akkus lombfúvó

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Kefe nélküli
- Légsebesség: 339 km/h
- Légáramlás: 1400 m³/h
- Sebességszabályozás
- Turbó üzemmód
- Temperaturá-szabályozó
- Digitális kijelző
- Könnyű

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Légsebesség: 339 km/h (94 m/s)
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefe nélküli
- Névleges teljesítmény: 1880 W
- Üresjárat fordulatszám: 29000 perc⁻¹
- Légáramlás: 1400 m³/h 830 CFM
- Súly: 2,8 kg
- Változtatható sebesség
- Max. fúvóerő: 29,1 N
- Temperaturá-szabályozó: IGEN
- Turbó boost mód + multiplikátor vezérlő kijelző
- Változtatható sebesség: Fokozatmentes

S052398818	-	1	db

CSP60-40BL akkus láncfűrész

60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Kefementes
- Olajozó
- Szerszám nélküli láncfeszítés
- Elektronikus + mechanikus fék
- Tartozékok: 1 x fűrészlapvédő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- OREGON lánc és vezetőlemez hossza: 16" (406 mm)
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefementes
- Névleges teljesítmény: 1800 W
- Üresjárat motorfordulatszám: 10 000 ford/perc
- Üresjárat láncsebesség: 19 m/s
- Láncosztás: 3/8" / 9,525 mm
- Olajtartály űrtartalma: 260 ml
- Automatikus olajozó
- Szerszám nélküli láncfeszítés: Igen
- Elektronikus láncfék

S052398822	-	1	db

Láncfűrész vezetősín



- a CSP60-40BL fűrészhez

S053998135	400 mm (16")	1	db

Láncfűrész lánc



- a CSP60-40BL fűrészhez

S053998125	16" / 406 mm ; 56 láncszem ; osztás: 8.25 mm (3/8") ; távolság: 1,1 mm (0,043")	1	db

LMP60-51BLSP akkus önjáró fűnyíró

60V
 LITHIUM-ION


Jellemzők:

- Kefementes
- Vágási méret: 51 cm
- 6 pozíciós vágási magasság
- Mulcsozás
- Egy pontos magasságállítás
- Meghajtás
- Könnyű tárolás
- 60 literes fűgyűjtő
- Tartozékok: 1 x kidobóvédő, 1 x mulcsozó blokk, 1 x fűgyűjtő

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 60 V max.
- Vágási szélesség: 510 mm / 19"
- Akkumulátor típusa: Lítium-ion
- Motor: Kefementes
- Névleges teljesítmény: 1500W
- Késsebesség: 2900-3300 perc⁻¹
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Első kerekek: 8" (203 mm)
- Hátsó kerekek: 10" (254 mm)
- Fűgyűjtő: 60 L
- Gyűjtés, Mulcsozás, Kidobás
- Oldalsó kidobás, Hátsó kidobás
- Kaszaház: acél

S052398830	-	1	db

Fűnyíró penge



- fűnyíróhoz: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	db

60 V-os BLP60 akkumulátor


60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője
- Hűtőrendszer
- Túlmelegedés elleni védelem

- Túltöltés elleni védelem
- Túlkisülés elleni védelem
- Túláramvédelem
- Intelligens feszültségkiegyenlítés-kezelés

S052698882	2,5 Ah-s cellák: 18650 ; szabványos 2,5A töltő: 75 perc ; 5,5 A gyorsöltő: 40 perc ; súly: 1,27 kg	1	db
S052698884	4 Ah ; cellák: 21700 ; szabványos 2,5 A töltő: 115 perc ; 5,5 A gyorsöltő: 55 perc ; súly: 1,6 kg	1	db
S052698886	8 Ah ; cellák: 21700 ; szabványos 2,5 A töltő: 240 perc ; 5,5 A gyorsöltő: 110 perc ; súly: 2,7 kg	1	db

BAP60 akkumulátor adapter


60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Az adapter lehetővé teszi, hogy egy XTR sorozatú hátizsákban hordható akkumulátort 60 V-os eszközökhöz csatlakoztasson egy szabványos becsúsztható akkumulátor segítségével.

S053998877	-	1	db

Adapteres kábelköteg BHP60-CS akkumulátorhoz


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Az adapter lehetővé teszi a szabványos 60 V-os becsúsztható akkumulátorok XTR line eszközökhöz való csatlakoztatását.
- Lélegző és ergonomikus heveder

S053998875	-	1	db

BCP60-5.5 A töltő


60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Aktív hűtőrendszer
- LED rendszerinformációk
- Gyors töltés

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: max. 60 V
- Maximális kimeneti áram: 5,5 A
- Névleges teljesítmény: 355 W
- Kábelhossz: 1,2 m

S052698892	-	1	db

BCP60-2.5 A töltő


60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- LED rendszerinformációk

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: max. 60 V
- Maximális kimeneti áram: 2,5 A
- Névleges teljesítmény: 155 W
- Kábelhossz: 1,2 m

S052698894	-	1	db

BBP60-15AHCS hátizsák akkumulátor


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- 21700 akkumulátorcella
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője
- Hűtőrendszer
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túltöltés elleni védelem
- Túlkisülés elleni védelem
- Túláramvédelem
- Intelligens feszültségkiegyenlítés-kezelés
- Összecsukható fogantyú
- Fényvisszaverő szalag
- IP54

Műszaki adatok:

- Litium-ion 60 V max.
- Akkumulátorkapacitás: 15 Ah / 810 Wh
- Akkumulátorcellák száma: 21700
- Behatolás elleni védelem: IP54
- Töltési ciklusok száma: 1500
- Töltési idő - Standard mód 4 A: 235 perc
- Töltési idő - Turbó mód 8 A: 110 perc
- Súly: 6,4 kg
- Kábelhossz: 1,6 m

S052698888	-	1	db

Hám



• Címzett: BFP60

S053998874	-	1	db

BFP60 hátizsákos akkumulátortartó


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Az akkumulátor súlyának 70%-a a csípőn, 30%-a pedig a vállakon nyugszik, csökkentve a vállak terhelését és fáradtságát.
- Szakemberek számára tervezve.
- A váz követi a felhasználó mozgását, hogy elkerülje a vállak fokozott terhelését munka közben.

Műszaki adatok:

- Tartozék a hátizsák akkumulátorának és az eszköznek a csatlakoztatásához

S053998873	-	1	db

BCP60-8ACS 60 V 8 A töltő


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Jellemzők:

- Aktív hűtőrendszer
- LED rendszerinformációk
- Turbófeltöltő mód
- Gyors töltés

Műszaki adatok:

- Kimeneti feszültség: 60 V max.
- Maximális kimeneti áram: 8 A
- Névleges teljesítmény: 550 W
- Kábelhossz: 1,6 m
- Súly: 1,2 kg

S052698896	-	1	db

RMP300 fűnyírórobot



Jellemzők:

- Csendes működés
- Esőérzékelő
- Automatikus visszatérés az alaphoz
- Vágási magasságállítás
- PIN-kódos biztonság
- Gyors töltés
- Fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot

Műszaki adatok:

- Nyírható terület: akár 300 m²
- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 2 Ah
- Töltési idő: 200 perc
- Üresjáratú tárcsafordulatszám: 3000 ford/perc
- Vágási átmérő: 160 mm
- Vágási magasság: 20-50 mm
- Vágási magasság beállítások: 7
- Maximális lejtés: 15 fok/27%
- Legszűkebb lehetséges átjáró: 0,8 m
- Nyírési mód: Mulcsozás
- Konfigurációs mód: Billentyűzet
- Súly: 5,5 kg
- Zajszint: <61 dB
- Fűnyíró védelmi osztálya: IPX5
- Töltőállomás védelmi osztálya: IPX4
- Tápegység védelmi osztálya: IP67

S052398699	-	1	db

RMP650 robotfűnyíró



Jellemzők:

- Csendes működés
- Esőérzékelő
- Alkalmazásvezérlés: 2.4G Wi-Fi, Bluetooth 4.0
- Automatikus visszatérés a talpra
- Vágási magasságállítás
- Négy vágási zóna beállítható
- PIN-kódos biztonság
- Fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot

Műszaki adatok:

- Nyírható terület: akár 600 m²
- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 2,5 Ah
- Üresjáratú tárcsafordulatszám: 2800 ford/perc
- Vágási átmérő: 180 mm
- Vágási magasság: 20-60 mm
- Vágási magasság beállítások: 5
- Maximális lejtés: 20°/36%
- Legszűkebb lehetséges átjáró: 0,8 m
- Fűnyírás Módszer: Mulcsozás
- Kommunikáció: Wi-Fi 2.4g + Bluetooth 4.0
- Alkalmazás: Igen
- Beállítási mód: Billentyűzet/Alkalmazás
- Ütemtervek száma: 1
- Töltési idő: 120 perc
- Súly: 8 kg
- Zajszint: <55 dB
- Fűnyíró védelmi osztálya: IPX5
- Töltőállomás védelmi osztálya: IPX4
- Tápegység védelmi osztálya: IP67

S052398700	-	1/1	db

RMP950 robotfűnyíró



Jellemzők:

- Csendes működés
- Esőérzékelő
- Alkalmazásvezérlés: 2.4G Wi-Fi, Bluetooth 4.0
- Automatikus visszatérés a talpra
- Vágási magasság állítás
- Négy vágási zóna beállítható
- PIN-kódos biztonság
- Fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot
- Két munkaütemezés
- Gyors töltés

Műszaki adatok:

- Nyírható terület: akár 900 m²
- Névleges feszültség: 20V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 5 Ah
- Üresjáratú tárcsafordulatszám: 2800 ford/perc
- Vágási átmérő: 180 mm
- Vágási magasság: 20-60 mm
- Vágási magasság beállítások: 5
- Maximális lejtés: 20 fok/36%
- Legszűkebb lehetséges átmérő: 0,8 m
- Nyírási mód: Mulcsozás
- Kommunikáció: Wi-Fi 2.4 g + Bluetooth 4.0
- Alkalmazás: Igen
- Konfigurációs mód: Billentyűzet/Alkalmazás
- Ütemtervek száma: 2
- Töltési idő: 90 perc
- Súly: 8,2 kg
- Zajszint: <55 dB
- Fűnyíró védelmi osztálya: IPX5
- Állomás védelmi osztálya: IPX4
- Tápegység védelmi osztálya: IP67

S052398702	-	1/1	db

RMP2000US robotfűnyíró



Jellemzők:

- Csendes működés
- Esőérzékelő
- Alkalmazásalapú vezérlés 2.4 G Wi-Fi + Bluetooth 4.0 kapcsolaton keresztül
- Automatikus visszatérés az alaphoz
- Vágási magasságállítás
- Négy kezdőpont állítható be
- PIN-kódos biztonság
- Fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot
- Két munkaütemezés
- Gyors töltés
- Nyírási terület feltérképezése
- Ultrahangos érzékelők
- LED világítás
- Super Wi-Fi

Műszaki adatok:

- Nyírható terület: akár 2000 m²
- Névleges feszültség: 20V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 5 Ah
- Üresjáratú tárcsafordulatszám: 2300 ford/perc
- Vágási átmérő: 220 mm
- Vágási magasság: 20-60 mm
- Vágási magasság pozíciók: 9
- Maximális lejtés: 20 fok/36%
- Legszűkebb lehetséges átmérő: 0,8 m
- Nyírási mód: Mulcsozás
- Kommunikáció: Wi-Fi 2.4G + Bluetooth 4.0
- Ultrahangos érzékelők
- Konfigurációs mód: Billentyűzet/Alkalmazás
- Ütemtervek száma: 2 + automatikus ütemezés
- Töltési idő: 90 perc
- Súly: 10,6 kg
- Zaj: <52 dB
- Fűnyíró IP-védettsége: IPX5
- Töltőállomás IP-védettsége: IPX4
- Tápegység IP-védettsége: IP67

S052398706	-	1	db

RMP1300US robotfűnyíró



Jellemzők:

- Csendes működés
- Esőérzékelő
- Alkalmazásvezérlési funkció: 2.4G Wi-Fi + Bluetooth 4.0
- Automatikus visszatérés az alaphoz
- Vágási magasságállítás
- Négy kezdőpont beállítható
- PIN-kódos biztonság
- Fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot
- Két munkaütemezés
- Gyors töltés
- Nyírási terület feltérképezése
- Ultrahangos érzékelők
- LED világítás
- Szuper Wi-Fi - a töltőállomásban

Műszaki adatok:

- Nyírható terület: akár 1300 m²
- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 5 Ah
- Üresjáratú tárcsafordulatszám: 2300 ford/perc
- Vágási átmérő: 220 mm
- Vágási magasság: 20-60 mm
- Vágási magasság pozíciók: 9
- Maximális lejtés: 20 fok/36%
- Legszűkebb lehetséges átmérő: 0,8 m
- Nyírási mód: Mulcsozás
- Kommunikáció: Wi-Fi 2.4 G + Bluetooth 4.0
- Alkalmazás: Igen
- Ultrahangos érzékelők
- Konfigurációs mód: Billentyűzet/Alkalmazás
- Ütemtervek száma: 2 + automatikus ütemezés
- Töltési idő: 90 perc
- Súly: 10,6 kg
- Zaj: <52 dB
- Fűnyíró IP-védettsége: IPX5
- Töltőállomás IP-védettsége: IPX4
- Tápegység IP-védettsége: IP67

S052398704	-	1	db

RMP800 SmartVision fűnyíró robot



Jellemzők:

- VSLAM - vizuális térképezés és valós idejű lokalizáció.
- 3D nézet sztereoszkopikus kamerával
- Külön zónakezelés
- Munkaütemezés: 1 ütemezés + Automatikus ütemezés
- Digitális kijelző
- Esőérzékelő
- Alkalmazásvezérlő funkció: 2.4G Wi-Fi + Bluetooth 4.0
- Automatikus visszatérés az alaphelyzetbe
- Vágási magasságállítás
- PIN-kódos biztonság
- A fejlett érzékelők biztosítják a biztonságot és a munkahatékonyságot. Dőlés-/Emelési-/Billenésérzékelő
- Ütésérzékelő
- Vészfék

Műszaki adatok:

- Nyírási terület: Akár: 800 m²
- Névleges feszültség: 20 V
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 5 Ah
- Üresjáratú fordulatszám: 2800 perc⁻¹
- Vágási szélesség: 180 mm
- Vágási magasság: 20-60 mm (9 szint)
- Max. Lejtés: 22°/42%
- Súly: 8 kg
- Zajszint: 55 dB (A)
- Védelmi besorolás: IPX5
- Méretek: 605 x 370 x 235 mm

S052398708	-	1	db

Mágneses jelölőkészlet



- A készlet tartalma:
- 2 db mágneses jelölő

- 4 db rögzítőcsap
- Az RMP800 SmartVision robotfűnyíróhoz tervezve

S053998732	-	1/10	db

Mágnesszík készlet



- A készlet tartalma:
- 10 m-es mágnesszalag
- 20 db rögzítőcsap

- 4 db mágnesszalag-csatlakozó
- Az RMP800 SmartVision robotfűnyíróhoz tervezve

S053998733	-	1/5	db

Határoló vezeték



- Határvezeték: 100 m

S053998719	robotokhoz: RMP300	1/20	db
S053998721	robotokhoz: RMP650, RMP950, RMP1300US	1/20	db
S053998727	robotokhoz: RMP2000US	1/20	db

Határolóvezeték rögzítők



- 100 db cövek a határolóhuzalhoz

S053998722	-	1/20	szett

Határolóvezeték csatlakozója



- A gélcsatlakozó a robotfűnyíró határolóvezetékének javítására vagy meghosszabbítására szolgál.

S053998729	-	1	db

Robotfűnyíró készlet



- 9 db csere penge RMP300, RMP650, RMP950, RMP1300US, RMP2000US robotfűnyírókhoz

S053998723	-	1	szett

Töltőállomás tető



- A robotfűnyírók töltőállomásának tetejének lefedése

S053998720	robotokhoz: RMP650, RMP950	1	db
S053998725	robotokhoz: RMP1300US, RMP2000US	1	db

GPS-modul



- RMP1300US, RMP2000US fűnyíró robothoz

S053998731	-	1/20	db

HLP650MS újratölthető LED-es fejlámpa



Jellemzők:

- 6 világítási mód
- Mozgásérzékelő
- Max. világítási tartomány: 80 m
- USB-C töltőport
- Kétféle tápellátási lehetőség: 3,7 V-os újratölthető akkumulátor vagy 3 db AAA elem

Műszaki adatok:

- Max. Világítási tartomány: 80 m
- Fénykibocsátás:
 - 130 lm - közepes reflektor üzemmód
 - 350 lm - erős reflektor üzemmód
 - 650 lm - erős reflektor és reflektor üzemmód
 - 350 lm - erős reflektor üzemmód
 - 20 lm - gyenge reflektor üzemmód
 - 280 lm - SOS üzemmód
- Üzemidő:
 - 1,5 óra - 22,5 óra
- Tápellátás: 3,7 V / 1250 mAh akkumulátor
- Védettségi osztály: IPX8
- Töltési idő: 3,4 óra
- Színhőmérséklet: 6500 K

S052498799	-	1/10/40	db

SLP800 újratölthető LED-es zseblámpa



Jellemzők:

- 7 világítási mód
- Max. világítási tartomány: 530 m
- Reflektor funkció
- Vörös fény funkció
- Vörös fényű stroboszkóp funkció
- Állványrögzítő aljzat
- Power bank funkció
- Fénycsőgyűrű
- USB-C töltőport

Műszaki adatok:

- Max. Világítási tartomány: 530 m
- Fénykibocsátás:
 - 1. mód: 160 lm, 400 lm, 800 lm
 - 2. mód: 200 lm, 500 lm
- Vörös reflektorfény mód
- Vörös reflektorfény stroboszkóp mód
- Üzemidő:
 - 6,5 óra - 31 óra
- Tápellátás: 3,7 V / 8000 mAh akkumulátor
- USB kimenet: 5 V - 2 A
- Védettségi osztály: IPX6
- Üzemidő Töltési idő: 4,5 óra
- Színhőmérséklet: 6500 K

S052498797	-	1/16	db

HLP700MS újratölthető LED-es fejlámpa



Jellemzők:

- Mozgásérzékelő
- 5 működési mód
- Max. világítási hatótávolság: 50 m
- Állítható reflektor
- Beépített akkumulátor
- USB-C töltőport

Műszaki adatok:

- Max. 50 m világítási hatótávolság
- Fényáram:
 - kb. 150 lm - alacsony szórt fény-erősségű mód
 - kb. 500 lm - erős szórt fény-erősségű mód
 - kb. 200 lm - spot világítási mód
 - kb. 200 lm - alacsony teljes fény-erősségű mód
 - kb. 700 lm - erős teljes fény-erősségű mód
- Üzemidő:
 - kb. 2 óra - 8 óra
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Védettségi osztály: IP54
- Tápellátás: 3,7 V / 2600 mAh Li-Ion akkumulátor
- Töltési idő: kb. 4 óra

S052498800	-	1/32	db

H-OSL10 LED-es akkumulátoros munkalámpa



Jellemzők:

- Mobil fej fényoszóró diffúzorral
- COB LED technológia
- 10 Watt teljesítmény akár 1000 lumen fényerőt biztosít sima fényerő-szabályozással
- Plusz fogantyú
- Erős beépített mágnes

Műszaki adatok:

- Fő fény (Lumen): 1000-100
- Reflektorfény (Lumen): 150
- Sugárszög: 120°
- CCT: 5600 - 6500 K
- Üzemidő: 2-10 óra
- Töltési idő: 4 óra
- IP védettség: IP 65
- IK mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Teljesítmény: 10 W COB / 2 W SMD
- Akkumulátor kapacitása: 3200 mAh, Li-ion
- Tápkábel: USB - C típusú, 1 m
- Töltő: 5 V / 1 A
- Méretek: 362 x 53 x 65 mm
- Tömeg: 265 g

S052498801	-	1	db

H-D10 LED akkumulátoros munkalámpa



Jellemzők:

- Mobil fej diffúzorral
- COB LED technológia
- 10 Watt, akár 1000 lumenes fényerőt biztosít, sima fényerő-szabályozással
- Plusz fogantyú
- Erős beépített mágnes

Műszaki adatok:

- Fényáram (Lumen): 1000-100
- Szórt fény (Lumen): 800-80
- Sugárszög: 90°
- Sugárszög: 360°
- Korrelált színhőmérséklet (CCT): 5600 - 6500 K
- Üzemidő: 2-10 óra
- Töltési idő: 4 óra
- IP védelem: IP 65
- IK mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Teljesítmény: 10 W COB
- Akkumulátor kapacitása: 3200 mAh, Li-ion
- Tápkábel: USB - C típusú, 1 m
- Töltő: 5 V / 1 A
- Méretek: 247 x 68 x 96 mm
- tömeg: 460 g

S052498803	-	1	db

H-D45 LED akkumulátoros műhelylámpa



Jellemzők:

- Csőszerű kialakítás, amely 180°-os fénysugarat biztosít
- Fej rugalmas karon
- 42 x SMD LED technológia
- 5 Watt teljesítmény, akár 450 lumen fényerővel
- Plusz fogantyú
- Erős beépített mágnes

Műszaki adatok:

- Fő fény (Lumen): 450
- Reflektorfény (Lumen): 100
- Korrelált színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Üzemidő (fő fény): 3,5 óra
- Üzemidő (reflektorfény): 9 óra
- Töltési idő: 3,5 óra
- IP védelem: IP 65
- IK mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Teljesítmény: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD
- Akkumulátor kapacitása: 2600 mAh, Li-ion
- Tápkábel: Micro USB, 1,2 m
- Töltő: 5 V / 1 A
- Méretek: Ø 54 x 446 mm
- Súly: 350 g

S052498807	-	1	db

H-FB5 LED akkumulátoros munkalámpa



Jellemzők:

- Fej rugalmas karon
- COB LED technológia
- 5 Watt teljesítmény akár 500 lumen fényerőt biztosít sima fényerő-szabályozással
- Plusz fogantyú
- Erős beépített mágnes

Műszaki adatok:

- Fő fény (Lumen): 500-50
- Reflektorfény (Lumen): 150
- Sugárszög: 120°
- CCT: 5600 - 6500 K
- Üzemidő: 3,5-18 óra
- Töltési idő: 3,5 óra
- IP védelem: IP 65
- IK mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Teljesítmény: 5 W COB / 2 W SMD
- Akkumulátor kapacitása: 3200 mAh, Li-ion
- Tápkábel: USB - C típusú, 1 m
- Töltő: 5 V / 1 A
- Méretek: 479 x 60 x 43 mm
- Súly: 265 g

S052498805	-	1	db

H-CFL10 LED mini elemes reflektor



Jellemzők:

- LED technológia
- 10 Watt teljesítmény, akár 1000 lumen fényerő 100%/50% beállítási funkcióval
- Kényelmes be/ki gomb
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző
- Plusz fogantyú
- Erős beépített mágnes

Műszaki adatok:

- Fényáram (Lumen): 1000/500
- Teljesítmény: 10W
- Sugárszög (fő fény): 120°
- Korrelált színhőmérséklet: CCT 6000 K
- Üzemidő: 3 óra/6 óra
- Töltési idő: 3,5 óra/5 óra
- IP-védelem: IP 68 vízálló
- Mechanikai ellenállási osztály: IK 09
- Akkumulátor kapacitása: 4400 mAh 3,7 V
- Tápkábel: USB Type-C, 1 m
- Töltő: 5 V / 1 A
- Méretek: 145 x 100 x 45 mm
- Súly: 385 g

S052498809	-	1	db

LUM-X C-FL40W LED akkumulátoros reflektor



Jellemzők:

- COB LED technológia
- 40 Watt teljesítmény, akár 4000 lumen fényerő, sima fényintenzitás-szabályozással
- Kényelmes be-/kikapcsoló gomb
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző
- Plusz fogantyú

Műszaki adatok:

- Fényáram (Lumen): 4000 / 400
- Teljesítmény: 40W
- Fényáram (Lumen) diffúzorral: 3200 / 320
- Sugárszög: 120°
- Sugárszög diffúzorral: 360°
- CCT: 6000 K
- Üzemidő: 2 óra - 15 óra
- Töltési idő: 4,5 óra
- IP védettség: IP 65
- Mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 11,1 V
- AC bemenet: - USB
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Tápkábel: 5 m 2*1,0 H05RN
- Méretek: 280 x 219 x 87 mm
- Súly: 2,71 kg

S052498811	-	1	db

LUM-X C-CFL60W LED reflektor



Jellemzők:

- Ütésálló
- COB LED technológia
- 60 Watt, akár 4000 lumen fényerő, folyamatos fényerőszabályozással
- Kényelmes be-/kikapcsoló gomb
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző
- Plusz fogantyú

Műszaki adatok:

- Fényáram (Lumen): 6000 / 600
- Teljesítmény: 60 W
- Fényáram (Lumen) diffúzorral: 4800 / 480
- Sugárszög: 120°
- Sugárszög diffúzorral: 360°
- CCT: 6000 K
- IP-védettség: IP 54
- Mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- AC bemenet: AC 100-240 V, 50-60 HZ AC
- Kimenet: 250 V 13 A AC aljzat *2
- Tápkábel: 5 m 3*1.5 H07RN
- Méretek: 306 x 265 x 102 mm
- Súly: 3,2 kg

S055898815	-	1	db

LUM-X C-FL40W BT LED akkumulátoros reflektor



Jellemzők:

- Ütésálló
- COB LED technológia
- 40 Watt, akár 4000 lumen fényerő, folyamatos fényerőszabályozással
- Bluetooth funkció
- Két 2 x 5 W-os hangszóró
- Praktikus be-/kikapcsoló gomb
- Akkumulátor töltöttségi szintjét jelző kijelző
- Plusz fogantyú

Műszaki adatok:

- Fényáram (Lumen): 4000 / 400
- Teljesítmény: 40 W
- Fényáram (Lumen) diffúzorral: 3200 / 320
- Sugárszög: 120°
- Sugárszög diffúzorral: 360°
- Korrelált színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Üzemidő: 2 óra - 15 óra
- Töltési idő: 4,5 óra
- Hangszórók: 2 x 5 W
- IP védettség: IP 65
- IK mechanikai ellenállási osztály: IK 07
- Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 11,1 V
- AC bemenet: - USB
- Kimenet: 5V 1A
- Tápkábel: 5 m 2*1.0 H05RN
- Méretek: 280 x 219 x 87 mm
- Súly: 2,71 kg

S052498813	-	1	db

Teleszkópos állvány C-TR18 / C-TR30



Jellemzők:

- Porszárt acélból készült
- Beltéri és kültéri használatra

- A merev állványszerkezet stabilitást biztosít

S053998817	1,10 - 1,80 m ; max. 40 kg.	1	db
S053998819	1,15 - 3,0 m ; max. 30 kg	1	db

Mágneses tartó C-MH lámpákhoz



Jellemzők:

- Erős mágneses tartó, amely nagyméretű munkalámpák bármilyen mágneses felületre történő felszerelésére és elhelyezésére szolgál.
- Gyors lámpafelszerelés bármilyen pozícióban.

S053998825	-	1	db

Dupla állványkonzol, 4 db M8-as csavarral



Jellemzők:

- Porszórt acélból készült
- Beltéri/kültéri használatra

Műszaki adatok:

- Maximális teherbírás: 40 kg

S053998821	-	1	db

LUM-X LD-360 spotlámpa diffúzor



Jellemzők:

- Elosztja és lágyítja a fényt

S053998823	-	1	db

VWP100 ablakmosó



Jellemzők:

- Tartozékok: 1 x szórófejes flakon, 1 x mikroszálas kendő, 1 x USB-C kábel

Műszaki adatok:

- Névleges feszültség: 5 V max.
- Szívófej szélessége: 280 mm
- Névleges teljesítmény: 18 W
- Légáramlás: >0,4 m³/perc
- Zaj: <70 dB(A)
- Tartálykapacitás: 100 ml
- Akkumulátor: 2000 mAh lítium-ion
- Üzemidő: 25 perc
- Töltési idő: 3 óra

S051998892	-	1	db

Szívófej ablaktisztítóhoz 150 mm



- A VWP100 ablakmosó modellhez tervezve

S053998904	-	1/50	db

Ablakmosó szívófej 280 mm



- A VWP100 ablakmosó modellhez tervezve

S053998902	-	1/30	db

Hosszabbító rúd ablaktisztítóhoz



- A VWP100 ablakmosó modellhez tervezve

S053998908	-	1/25	db

Mikroszálas kendő 2 db ablaktisztítóhoz



- A VWP100 ablakmosó modellhez tervezve

S053998906	-	1/216	db

Vezetékes szerszámok

SDS plus RH26 fúrókalapács



Jellemzők:

- SDS Plus tokmány
- 3 üzemmód plusz 8 pozíciós vésőpozícionálás.
- Be/Ki kapcsoló reteszelő funkcióval
- Folyamatos sebességszabályozás
- Hatékony hűtőrendszer
- Biztonsági kuplung
- Pormentes motorburkolat
- Forgatható tápkábelburkolat
- Tartozékok: Pótfogantyú, fúrási mélységmérő, tokmányzsr, törőlkendő

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- Ütőenergia: 3,0 J
- Tokmány típusa: SDS Plus
- Üresjárat fordulatszám: 0-1300 ford/perc
- Ütőszám: 0-4500 ütés/perc
- Max. fúrási átmérő:
 - acél 13 mm
 - beton 26 mm
 - fa 30 mm
- tömeg: (tartozékok nélkül) kb. 2,7 kg
- II. védelmi osztály
- hálózati kábel hossza: 4 m
- zajszint: 102 dB

S054298500	-	1	db

SDS max RH40VS ütvefúró



Jellemzők:

- SDS max tokmány
- 2 üzemmód plusz 12 pozíciós vésőbeállítási funkció. Rögzítő kapcsoló „ON” módban
- Rezgéscsillapító technológia
- Elektronikus sebességszabályozás (ECS)
- Lágyindítás
- Sebességszabályozás
- Biztonsági kuplung
- Bekapcsolásjelző lámpa
- Szervizemlékeztető jelzőfény
- Magnéziumötvözet hajtóműház
- 4 méter hosszú tápkábel
- Tartozékok: kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmérő, tokmányzsr, törőlkendő

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény 1350 W
- Ütőenergia 13 J
- Tokmány típusa SDS max
- Névleges feszültség: 230-240 V ~
- Névleges frekvencia 50 Hz
- Névleges üresjárat fordulatszám 150-516 ford/perc
- Ütőszám 3120 ütés/perc
- Max. fúrási átmérő: 40 mm beton
- Súly: (tartozékok nélkül) kb. 7,1 kg
- II. védelmi osztály
- Tápkábel hossza: 4 m
- Zajszint: 110 dB

S054298510	-	1	db

DHH48J imbusz 30 mm-es bontókalapács DHH48J



Jellemzők:

- 30 mm-es imbusz tokmány
- Rögzíthető „BE” kapcsoló
- Rezgéscsillapító technológia
- Elektronikus sebességszabályozás (ECS)
- Magnéziumötvözetből készült hajtóműház
- Plusz zsírkamra
- Bekapcsolásjelző lámpa
- Szerviz emlékeztető jelzőfény
- Tartozékok: 1 x 410 mm-es imbusz 30 mm-es hegyes véső, 1 x 30 x 410 mm-es imbusz 30 mm-es laposvéső, pótfogantyú, nyélzsr, törőlkendő

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítményfelvétel: 1750 W
- Ütőenergia: 48 J
- Fogantyú típusa: 30 mm-es HEX
- Névleges feszültség: 220-240 V~
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Ütőszám: 1700 ütés/perc
- Súly: (tartozékok nélkül) 15 kg
- II. védelmi osztály
- Hossz Tápkábel: 4 m
- Zajszint: 105 dB

S054298524	-	1	db

AG125QVS sarokcsiszoló



Jellemzők:

- 125 mm-es tárcsaátmérő
- Újraindításgátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- ECS elektronikus sebességszabályozás
- Gyorsan kioldható tárcsavédő
- Speciálisan tervezett szellőzőnyílások és rotor- és állórész porvédelem
- Sebességszabályozás
- 4 méter hosszú tápkábel
- Tartozékok: pótfogantyú, védőburkolat, külső peremkulcs, belső perem, 1 db szénkefekészlet

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1400 W
- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 3000-10500 ford/perc
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Tápkábel hossza: 4 m
- Súly: 2,6 kg

S054398202	-	1	db

SSP355 acélvágó körfűrész 2200 W



Jellemzők:

- Fűrészlapvédő
- Tengelyretesz
- Kapcsoló reteszeléssel
- Szállítási retesz
- Satu vágószög
- Tartozékok: Imbuszkulcs, szénkefekészlet, Widia fémvágó tárcsa

Műszaki adatok:

- Névleges bemeneti teljesítmény: 2200 W
- Fűrészlap átmérője: Ø 355 mm
- 220-240 V / 50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 1500 ford/perc
- Fűrészlap befogási átmérője: 25,4 mm
- Hálózati kábel hossza: 2 m

S054598632	-	1	db

AG230Q sarokcsiszoló



Jellemzők:

- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Újraindításgátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- Gyorsan kioldható tárcsavédő
- Speciálisan tervezett szellőzőnyílások, valamint rotor- és állórész porvédelem
- 4 méteres tápkábel
- Tartozékok: pótfogantyú, védőburkolat, külső peremkulcs, belső perem, 1 db szénkefekészlet

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 3000 W
- Tárcsaátmérő: 230 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Forgási sebesség: 6500 ford/perc
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Tápkábel hossza: 4 m
- Súly: 6,6 kg

S054398210	-	1	db

HM14VS keverő



Jellemzők:

- 2 sebességes
- Kapcsoló reteszelő funkcióval „ON” módban
- „Újraindításgátló” rendszer
- „Soft Start” lágyindító rendszer
- „ECS” elektronikus sebességszabályozás
- Sebességszabályozás potenciométerrel
- Tartozékok: 120 x 600 mm-es keverőlapát, két villáskulcs a keverőlapát szereléséhez

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1400 W
- Sebesség: 1. fokozat: 150-300 / 2. fokozat: 300-650 fordulat/perc
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- Súly: 5,3 kg

S055198540	-	1	db

HM19VS keverőpult



Jellemzők:

- 2 sebességes
- Be/Ki kapcsoló reteszelő funkcióval „ON” módban
- Újraindítógátló rendszer
- Lágyindító rendszer
- Elektronikus sebességszabályozás (ECS)
- Sebességszabályozás potenciométerrel
- Tartozékok: 160 x 600 mm átmérőjű keverő, 2 db villáskulcs a keverő összeszereléséhez

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 1900 W
- Sebesség: 1. sebesség: 150-300/2. sebesség: 300-650 fordulat/perc
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Menet típusa: M14
- Védelmi osztály: II
- Hálózati kábel hossza: 4 m
- Súly: 5,8 kg

S055198542	-	1	db

DBP132 magfúró mikroütés



Jellemzők:

- ECS
- Kefe nélküli motor
- Mikroalapács funkció
- Szárazonfutás
- 2 üzemmód
- 2 sebesség
- Lágyindítás
- Biztonsági kuplung
- Sebességszabályozás
- Kapcsolózá
- Hővédelem
- Nagyfeszültség elleni védelem
- Túlláramvédelem
- Tartozékok: 1 x 22/24-es villáskulcs, 1 x használati útmutató, 1 x pótfogantyú, 1 x M18-M16 adapter (SDS plus), 1 x SDS plus 8*150 fúrófej, 1 x mélységghatároló, 1 x M18-M16 adapter középfúróval, 1 x 82 mm-es gyémántfúrófej

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1500 W
- Max. fúrási átmérő: 132 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50-60 Hz
- Áramerősség: 10 A
- Üresjárat fordulatszám 1/2. fokozatban: 0-1500/0-3000 perc⁻¹
- Üresjárat ütésszám 1/2. fokozatban: 0-24000/0-48000 perc⁻¹
- Fúrási átmérő 1/2. fokozatban: 132/72 mm
- Orsómenet: M18
- Védelmi osztály: II
- Kompatibilis állvánnyal: DRP202
- Kábelhossz: 4 m
- Súly: 4,2 kg

S056898599	-	1	db

Adapter központosító csap



- A központosító csap lehetővé teszi a gyémánt lyukfűrész könnyebb központosítását konzervdobozok alatti betonhoz, ami precízebb és pontosabb munkát tesz lehetővé.
- A központosító csap az S-98617 adapterhez készült.

S053998619	hossz: 116 mm ; munkatartomány: 70 mm	1	db

Adapter gyémánt lyukfűrészekhez központosító csappal



- M18-as tokmányú fúrókhoz tervezve
- Lehetővé teszi porszívó csatlakoztatását
- Adapter a DBP132 fúróberendezéshez tervezve

S053998617	M18-M16 ; max. fúró átmérő: 82 mm ; központosító csap: 70 mm ; a porszívó adapter szerelési átmérője: 25 mm - 38 mm	1	db

M18-M16 SDS-plus adapter



- Az adapter minden M18-as tokmányú fúrógéphez alkalmas.
- Lehetővé teszi gyémánt lyukfűrész betonhoz való beszerelését M16-os tokmányban.
- Az adapter a DBP132* fúrógéphez készült.

S053998621	M18-M16 ; SDS plus	1	db

M18 - 1-1/4"-es adapter gyémánt lyukfűrészekhez



- Az M18 - 1-1/4" UNC adapter minden M18-as tokmányú fúrógéphez készült.
- Lehetőség van M18-as tokmányú fúró csatlakoztatására nagyobb, 1-1/4" UNC menetű koronafúrókhoz.
- Porszívó csatlakoztatására is lehetőség van.
- Az adapter a DBP132 fúrógéphez készült.

S053998623	M18 - 1-1/4" UNC ; porszívóadapter rögzítési átmérője: 32 mm	1	db

DDP202 gyémánt magfúró 2200 W



Jellemzők:

- Dupla menetes orsó
- Váltógomb
- Porszívó csatlakozó
- Víz csatlakozó
- Kapcsoló reteszeléssel és sima beállítással
- PRCD kapcsoló
- Poliuretán tápkábel
- Vízszintezők
- Pótfogantyú
- Tartozékok: Fúrófej-kulcsok, tartozék-eltávolító párna, pótkéfék, védőszemüveg és dugók, gyorscsatlakozók víz- és levegőcsatlakozókhoz

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény 2200 W
- Max. fúrási átmérő állvánnyal: 202 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 10 A
- Max. fúrási átmérő (hordozható): 162 mm
- Üresjárat fordulatszám: 650/1300/2600 ford/perc
- Orsómenet mérete: 1-1/4" UNC és G1/2"
- Fúrási átmérő 1/2/3 sebességfokozatokban: 162/82/42
- Fúrási átmérő állvánnyal 1/2/3 sebességfokozatban: 202/102/62
- DRP202 állvánnyal kompatibilis
- IP32 védelem
- I. védelem osztály
- Súly: kb. 7,8 kg
- Tápkábel hossza: 3 m

S056898600	-	1	db

DDP402 gyémánt magfúró 3300 W



Jellemzők:

- Menetes orsó
- Váltógomb
- Rögzítőtálp
- Szintező buborék
- Vízcsatlakozás szeleppel
- Kéféktartók
- Gépterhelés-jelző
- LED kijelző
- Be/Ki kapcsoló
- Vezérlő LED-ek
- PRCD kapcsoló
- Tartozékok: Két fúrófej-kioldó kulcs, ütközők, felszakadásgátló védőszemüveg, fúrófej-kioldó betét, szénkefékészlet

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 3300 W
- Max. fúrási átmérő: 402 mm
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Áramerősség: 16 A
- Üresjárat fordulatszám: 350/700/1100 ford/perc
- Orsómenet mérete: 1-1/4" UNC
- Fúrási átmérő fogaskerekekben: 1/2/3 402/202/102
- DRP402 állvánnyal kompatibilis
- IP32 védelem
- I. védelem osztály
- Súly: kb. 13,5 kg
- Tápkábel hossza: 3 m

S056898603	-	1	db

DBP202 magfúró mikroütéses



Jellemzők:

- ECS
- nedves/száraz üzemmód
- 2 sebességfokozat
- 2 üzemmód
- Mikroütés funkció
- Lágyindítás
- Biztonsági kuplung
- Túláramvédelem
- Nagyfeszültség elleni védelem
- Hővédelem
- RCD
- Sebességszabályozás
- Kapcsolózár
- Tartozékok: 1 x gyors vízcsatlakozó, 1 x gyors porszívócsatlakozó, 1 x elülső kiegészítő fogantyú, 2 x kulcs; 31 mm, 42 mm, 1 x szénkefé

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 2200 W
- Max. fúrási átmérő állvánnyal: 202 mm
- Névleges feszültség: 230 V
- Névleges frekvencia: 50-60 Hz
- Áramerősség: 10 A
- Max. fúrási átmérő (hordozható): 162 mm
- Üresjárat fordulatszám 1/2 sebességfokozatban: 0-640/0-1420 ford/perc
- Üresjárat ütésszám 1/2 sebességfokozatban: 0-15360/0-34080 ford/perc
- Fúrási átmérő 1/2 sebességfokozatban: 202/102 mm
- Orsómenet: 1-1/4" UNC és 1/2" G
- Védelmi osztály: II
- Kompatibilis állvánnyal: DRP202
- Súly: 6,5 kg
- Kábelhossz: 3 m

S056898601	-	1	db

DRP202 gyémánt fúróállvány



Jellemzők:

- Eszköztartó
- Gépkocsi
- Oszlop
- Vízszintezők
- Szállítófogantyú
- Szintbeállító talp
- Forgatókar
- Gépkocsi retesz
- Dőlésszögállítós

Műszaki adatok:

- Maximális fúrási átmérő: 202 mm
- Szorítókonzol mérete: Ø 60 mm
- Oszlop méretei: 60 x 62 x 850 mm
- Haladási hossz: 510 mm
- Súly: kb. 11,5 kg
- Kompatibilis a DDP202 és DBP202 fúróberendezésekkel

S053998606	-	1	db

DRP402 gyémánt fúróállvány



Jellemzők:

- Eszköztartó
- Gépkocsi
- Oszlop
- Vízszintezők
- Szállítófogantyú
- Szintbeállító láb
- Kurup hajtókaral ellátott reduktor
- Gépkocsi retesz
- Szállítókerekek
- Dőlésszögállítás

Műszaki adatok:

- Maximális fúrási átmérő: 402 mm
- Rögzítőlap mérete: 60 mm
- Oszlop méretei: 80 x 75 x 1000 mm
- Haladási hossz: 650 mm
- Súly: kb. 18,5 kg
- Kompatibilis a DDP402 fúróberendezéssel

S053998609	-	1	db

Víztartály



Jellemzők:

- Csatlakozó
- Nyomásmérő
- Tartály
- Hordpánt
- Réz pumpa

Műszaki adatok:

- Úrtartalom: Névleges 10 L
- Üzemi nyomás 1,7-3,8 bar
- Teljes úrtartalom: 13 L

S053998615	-	1	db

Állványrögzítő készlet



- M12 x 180 méret

S053998612	-	1	db

VCP35LAC építőipari porszívó



Jellemzők:

- HEPA szűrő
- Automatikus szűrőtisztítás
- Nedves és száraz üzemmód
- Automatikus szinkronizálással ellátott aljzat
- Antisztatikus felszerelés
- Fokozatmentes teljesítményszabályozás
- Tartozékok: 2 x rozsdamentes acél szívócső (2 x 0,5 m), 1 x 450 mm-es padló tisztító fej, 1 x réstisztító fej, 1 x 75 mm-es kerek fúvóka, 1 x HEPA 13 patronaszűrő, 1 x 35 mm-es kéziszerszám-adapter, 1 x 21, 25, 32 mm-es kéziszerszám-adapter, 1 x gyapjúzsák, 1 x 5 m-es antisztatikus, olajálló szívótömlő

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1200 W
- Max. Szívás: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Aljzat: 2200 W
- Zajszint: LpA 74 dB(A)
- Térfogatáram: 74 l/s
- Szűrési osztály: L
- Tartály anyaga: műanyag
- Tartály úrtartalma: 35 L
- Hálózati kábel hossza: 10 m
- Szívótömlő Ø 35 mm: 5 m
- Szívócső Ø 38 mm
- Termék súlya: 16 kg

S055698171	-	1	db

VCP35MAC építőipari porszívó



Jellemzők:

- HEPA szűrő
- Automatikus szűrőtisztítás
- Nedves és száraz üzemmód
- Automatikus szinkronizálással ellátott aljzat
- Antisztatikus felszerelés
- Fokozatmentes teljesítményszabályozás
- Szívócső átmérőjének beállítása
- Hangjelzés és figyelmeztető lámpa
- Tartozékok: 2 x rozsdamentes acél szívócső (2 x 0,5 m), 1 x 450 mm-es padló tisztító fej, 1 x réstisztító fej, 1 x kerek fúvóka Ø 75 mm, 1 x HEPA 13 patronaszűrő, 1 x Ø 35 mm-es szerszámadapter, 1 x Ø 21, 25, 32 mm-es szerszámadapter, 1 x gyapjúzsák, 1 x 5 m-es antisztatikus, olajálló szívócső, 1 x 2,5 m-es antisztatikus, olajálló szívócső

Műszaki adatok:

- Névleges teljesítmény: 1200 W
- Maximális szívóerő: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- Névleges feszültség: 220-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Aljzat: 2200 W
- Zajszint: LpA 74 dB(A)
- Légáramlás: 74 l/s
- Szűrési osztály: M
- Tartály anyaga: műanyag
- Úrtartalom: 35 l
- Hálózati kábel hossza: 10 m
- Szívócső Ø 35 mm: 5 m
- Szívócső Ø 38 mm: 2,5 m
- Szívócső Ø 38 mm
- Súly: 16 kg

S055698173	-	1	db

HEPA szűrő



• a VCP35LAC / VCP35MAC porszívóhoz

S053998183	-	1	db

Nem szőtt porzsákkészlet, 5 darabos



• a VCP35LAC / VCP35MAC porszívóhoz

S053998181	-	1	db

Szerszámoszládákhoz való adapter



- Adapter VCP35LAC és VCP35LAC porszívó szerszámoszládákhoz
- Az adapter segítségével Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX* és MAKPAC* rendszerekbe szállíthat.

S053998185	-	1	db

DP60L építőipari páramentesítő 870 W



Jellemzők:

- Terület: 90 m²

Műszaki adatok:

- Párátlanító kapacitás (30 °C 80% relatív páratartalom): 60 L/nap
- Feszültség: 220 V / 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 790 W
- Áramerősség: 3,5 A
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: 5-38 °C
- Tartálytér: 7,5 L
- Hűtőközeg: R290*150 g
- Léghámlás: 480 m³/h
- Méretek: 493 x 481 x 824 mm
- Súly: 33 kg

S055798425	-	1	db

DP90L építőipari páramentesítő 1150 W



Jellemzők:

- Terület: 190 m²

Műszaki adatok:

- Párátlanító kapacitás (30 °C 80% relatív páratartalom): 90 L/nap
- Feszültség: 220 V / 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 940 W
- Áramerősség: 4,3 A
- Hőmérséklet-tartomány: 5-38 °C
- Hűtőközeg: R290*250 g
- Léghámlás: 1000 m³/h
- Méretek: 610 x 447 x 1003 mm
- Súly: 38 kg

S055798427	-	1	db

Építési páramentesítő 1300 W DP120L



Jellemzők:

- Terület: 250 m²

Műszaki adatok:

- Páratlanító kapacitás (30 °C 80% relatív páratartalom): 120 L/nap
- Feszültség: 220 V / 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 1300 W
- Áramerősség: 6 A
- Hőmérséklet-tartomány: 5-38 °C
- Hűtőközeg: R290*300 g
- Légáramlás: 1300 m³/h
- Méretek: 690 x 522 x 1147 mm
- Súly: 50 kg

S055798429	-	1	db

PSP555 dugattyús festőaggregátor



Jellemzők:

- Elektromos festékszóró kis és közepes méretű vállalkozók számára
- Anyagok: Vízbázisú és szintetikus festékek, akril és diszperziós festékek, lakkok, tömítőanyagok, alapozók
- Precíz vezérlés
- Digitális LCD kijelző
- Ipari minőségű, nagy nyomatékú TEFC egyenáramú motor
- Élettartamra elegendő szivattyúház
- Nagy, nagynyomású szűrő
- Cserélhető Pro-Duty szivattyú
- Tartozékok: Prolight 500 pisztoly, 15 méteres 1/4"-es nagynyomású tömlő, REV-GUARD fűvókátartó, REV-TIP 517 forgó fűvóka, 0,2 literes dugattyús olaj

Műszaki adatok:

- Maximális üzemi nyomás – 227 bar
- Motor – 7/8 LE
- Maximális áramlási sebesség – 2 l/perc
- Maximális fűvókaméret – 0,023"
- Maximális tömlőhossz – 45 m
- 230 V-os tápegység
- 16 A-es biztosíték
- Tömeg - 23 kg

S056498562	-	1	db

PSP655 dugattyús festőaggregátor



Jellemzők:

- Elektromos levegő nélküli festékszóró lakóépületekhez.
- Felhasználás: Kis és közepes méretű lakóépületekhez
- Anyagok: Vízbázisú és szintetikus festékek, akril- és diszperziós festékek, lakkok, impregnálók, alapozók
- Rendeltetésszerű használat: Beltéri festéshez
- InstaClean™ pumпасzűrő
- Könnyű
- Nyomásszabályozó működésjelzővel
- Tartozékok: 1 db 1/4"-os tömlő, 15 m hosszú, 1 db PROLIGHT 500 szórópisztoly, 1 db irányváltó REV TIP 515 fűvókával

Műszaki adatok:

- Maximális üzemi nyomás – 207 bar
- Motor – 7/8 LE
- Maximális áramlási sebesség – 1,4 l/perc
- Maximális fűvókaméret – 0,019"
- Maximális tömlőhossz – 45 m
- Tápellátás: 230 V
- 16 A-es biztosíték
- Súly: 13 kg

S056498560	-	1	db



Jellemzők:

- Elektromos festékszóró nagy lakóterek és ipari épületek festésére
- Anyagok: Vízbázisú és szintetikus festékek, akril- és diszperziós festékek, lakkok, tömítőanyagok, alapozók
- Digitális LCD kijelző
- Élettartamra elegendő szivattyúház
- Praktikus és funkcionális, visszahúzható keretfogantyú
- Nagynyomású szűrő
- Cserélhető Pro-Duty szivattyú
- Tartozékok: Prolight 500 pisztoly, 15 méteres 1/4"-os nagynyomású tömlő, REV-GUARD fűvókátartó, REV-TIP 517 forgó fűvóka, 0,2 literes dugattyús olaj

Műszaki adatok:

- Maximális üzemi nyomás – 227 bar
- Motor – 1,0 LE TEFC DC
- Maximális áramlási sebesség – 2,3 l/perc
- Maximális fűvókaméret – 0,025"
- Maximális tömlőhossz – 45 m
- Tápellátás 230 V
- 16 A-es biztosíték
- Súly - 29 kg

S056498564	-	1	db

TSP1750HR dugattyús festő- és vakolóaggregátor



Jellemzők:

- Intenzív használatra szánt egység nagyméretű projektekhez, amelyek nagy szilárdságú termékeket igényelnek.
- Anyagok: Gitték és fedőbevonatok, lakkok, impregnálások, alapozók, elasztomerek, vízszigetelő anyagok, epoxi, szintetikus, akril, vízbázisú és diszperziós festékek.
- Megerősített mechanikus sebességváltó edzett acélból. Krómozott keret pneumatikus kerekekkel
- Digitális LED kijelző
- Ventilátorhűtéses kefe nélküli motor
- Tartozékok: 15 m 3/8"-os tömlő, tömlőpisztoly, fúvókatarató, 331 vagy 631 fúvóka, szivattyúolaj, karbantartó folyadék, állítható villáskulcs, porcelángolyókészlet, fekete festékszűrő

Műszaki adatok:

- Maximális üzemi nyomás - 227 bar
- Motorteljesítmény - 2,8 LE
- Maximális áramlási sebesség - 5,1 l/perc
- Maximális fúvókaméret (1 pisztoly) - 0,039"
- Maximális fúvókaméret (2 pisztoly) - 0,029"
- Maximális tömlőhossz - 90 m
- Tápellátás - 230 V
- Biztosíték 16 A
- Súly - 54 kg

S056498566	-	1	db

TSP152 töltőegység



Jellemzők:

- Kicsi, kompakt és univerzális
- Mindenféle használatra kész anyaggal dolgozik: gittékkel és sűrű festékekkel
- Tartozékok: kocsi, vezérlőpanel, 1 x 9 m 20-as habarcstömlő, szórópisztoly, csigaszivattyú, tisztítógolyó, villáskulcs, 1 x 10m vezérlőkábel, kezelési és karbantartási kézikönyv

Műszaki adatok:

- Feszültség - 230 V / 50 Hz
- Motorteljesítmény - 2,2 kW
- Maximális szállítónyomás - 100 bar
- Maximális kapacitás - 6l/perc
- Min. csatlakozókábel - 3 x 1,5 mm²
- Méretek - 900 x 520 x 860 mm
- Tartálytartalom - 57 liter
- Súly - 85 kg

S056498568	-	1	db

Permetező fúvóka



Jellemzők:

- Mindenféle festék és lakk, valamint texturált anyagok (töltőanyagok stb.) szórására alkalmas.

ARV517	0,017", szórászszelesség: 25 cm, alapozók / festékek belső és külső falak burkolására 1 db.	1	db
ARV521	0,021", szórászszelesség: 25 cm, alapozók / festékek belső és külső falak burkolására 1 db.	1	db
ARV213	0,013", szórászszelesség: 10 cm, lakkok és védőlakkok 1 db.	1	db
ARV511	0,011", szórászszelesség: 25 cm, lakkok és védőlakkok 1 db.	1	db
ARV515	0,015", szórászszelesség: 25 cm, alapozók / festékek belső és külső falak burkolására 1 db.	1	db
ARV519	0,019", szórászszelesség: 25 cm, alapozók / festékek belső és külső falak burkolására 1 db.	1	db
ARV631	0,031", szórászszelesség: 30 cm, glett / nehéz védőbevonatok / kétkomponensű bevonatok 1 db.	1	db
ARV635	0,035", szórászszelesség: 35 cm, glett / nehéz védőbevonatok / kétkomponensű bevonatok 1 db.	1	db

Pisztolyhosszabbító



Jellemzők:

- Lehetővé teszi a permetezési hatótávolság és hatékonyság növelését létra vagy állványzat nélkül.

Műszaki adatok:

- 18" 45cm

865603	-	1	db

PSP 380 szivattyújavító készlet/betét



Jellemzők:

- Komplet anyagszivattyú szerelvény a PSP380 egységhez

17J759	-	1	db

Szűrőbetét TSP1750HR-hez



FM2020	30 mesh / szürke - glett	2	db
FM2021	60 mesh / fekete - emulziós, akril, homlokzati festékek	2	db
FM2022	100 mesh / kék - alapozók, olajfestékek	2	db

Szűrő a 009/500-as pisztolyhoz



Jellemzők:

- Anyagszűrő (emulziók, latexek, akrilok, epoxi) a 009/500-as pisztolyhoz

FM2013	50 mesh / kék	10	db

Szűrőbetét PSP555, PSP655-höz



Jellemzők:

- emulziós, akril és homlokzatfestékek

FM2028	60 mesh / fekete	2	db

Védőtömlő tekercs (20 x 15 m)



Jellemzők:

- Polipropilén tömlővédő burkolat véd a sérülésektől és a szennyeződésektől

Műszaki adatok:

- 20 x 15 m

865696	-	1	db

TSO dugattyúolaj



Jellemzők:

- Festőberendezések dugattyújának kenésére szolgáló olaj

867670	0,2 L	1	db
188392	1 L	1	db

Corocek tartósítószer folyadék 1 l



Jellemzők:

- Koncentrátum, körülbelül 121 liter termék előállítására alkalmas (vízzel hígítva).
- Hidrodinamikusságban lévő összes szivattyú karbantartására szolgál.
- A folyadék védi a festékegységeket a fagytól, a korróziótól és az alkatrészek idő előtti kopásától. Hidratál és megakadályozza a szelepek, tömítések és alátétek beragadását.

865714	-	1	db

REV-GUARD fúvókatartó



Jellemzők:

- Rev-Guard fúvókatartó minden 7/8"-os menetű pisztolyhoz illeszkedik

Műszaki adatok:

- 7/8"

855052	-	1	db

Nagynyomású tömlő 6 mm x 15 m



Jellemzők:

- A levegő nélküli tömlő nagyobb rugalmasságot és tartósságot biztosít.
- Forgócsuklókkal és rugóvédőkkel rendelkezik mindkét végén, lehetővé téve a levegő nélküli tömlők csatlakoztatását.

Műszaki adatok:

- 15 m

865674	-	1	db

Festőtömlő szerelvényekkel



Jellemzők:

- Festékszórókhoz
- Oldószerekkel és agresszív folyadékokkal szemben ellenálló
- Dupla fonás a nagyfokú sérülésállóságért, miközben megőrzi a nagyfokú rugalmasságot

Műszaki adatok:

- 15 m
- 3/8"

KX 2.6	-	1	db

Védőhüvely 15 méteres tömlőhöz



Jellemzők:

- Polipropilén tömlőhüvely véd a sérülésektől és a szennyeződésektől

Műszaki adatok:

- 15 m

86569/15M	-	1	db

HPC180BI nagynyomású mosó



Jellemzők:

- Réztekercses indukciós motor
- Réz szívó- és nyomószivattyú
- Teljes leállítású rendszer
- Hővédelem
- Beépített tisztítószertartály
- Tömlődob
- Vegyszeradagolás beállítása
- Tartozékok: Réz csatlakozóval ellátott pisztoly, gyorscsatlakozós acéllándzsa, turbófúvóka, 5 db-os szórófejkészlet, 10 m-es acélfonátú nagynyomású tömlő, univerzális kefe, adapter, vízszűrő

Műszaki adatok:

- Teljesítmény: 3000 W
- Maximális nyomás: 180 bar
- Névleges feszültség: 220-230 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Üzemi nyomás: 140 bar
- Max. 552 l/h
- 10 m-es tömlő
- Súly: 25,6 kg
- Védelmi osztály: I
- Hálózati kábel hossza: 5 m

S055398902	-	1	db

Készlet: 5 gyorscsatlakozó vég



Jellemzők:

- 5 gyorscsatlakozós szórófeje: 0°, 15°, 25°, 40°, tisztítószér

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055398902
- Az S053998927 fém gyorscsatlakozós lándzsával használva a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905

S053998931	-	1	db

5 az 1-ben fúvóka



Jellemzők:

- 5 szórási minta egy fejben gyorscsatlakozóval (0°, 15°, 40°, 0° tisztítószérhez, 40° tisztítószérhez)

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055398902
- Az S053998927 fém gyorscsatlakozós lándzsával használva a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905

S053998933	-	1	db

Turbó fúvóka



Jellemzők:

- Hatékony: Akár 40%-kal gyorsabban tisztít, mint egy hagyományos fúvóka
- Erőteljes: Az erőteljes, forgó sugár eltávolítja a makacs szennyeződéseket a szilárd, kemény felületekről

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055398902
- Az S053998927 fém gyorscsatlakozós lándzsával használva a következő modellekhez is illeszkedik: S055397905

S053998935	-	1	db

Állítható lándzsa



Jellemzők:

- Pontos vízáramlás-szabályozás
- Kiváló minőségű anyagokból, például sárgarézből és rozsdamentes acélból készült, ami növeli a lándzsa tartósságát
- Nagy felületek tisztítására tervezve

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397905, S055398902

S053998923	-	1	db

Turbólándzsa



Jellemzők:

- A kiváló minőségű turbólándzsa akár 40%-kal gyorsabban tisztít, mint egy hagyományos fúvóka.
- Az erőteljes forgó sugár hatékonyan eltávolítja a szennyeződések a szilárd, kemény felületekről.

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397905, S055398902

S053998925	-	1	db

Fém gyorscsatlakozós lándzsa



Jellemzők:

- Kiváló minőségű anyagokból készült fém lándzsa, sárgaréz hegyekkel, csapágyazott gyorscsatlakozóval a tartozékok egyszerű telepítéséhez.

Műszaki adatok:

- Alkalmas a következő magasnyomású mosó modellekhez: S055397905, S055398902

S053998927	-	1	db

Habképző gép



Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, érintésmentes habosító, amely sűrű habot képez
- A sugárban lévő mosószer mennyiségét a gomb egyszerű elforgatásával állíthatja be
- Állítható sugárszög

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosókkal használható: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053998921	-	1	db

Pisztoly nagynyomású mosókhoz



Jellemzők:

- Kiváló minőségű nagynyomású pisztoly menetes csatlakozással és ravaszzárral

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397905, S055398902

S053998929	-	1	db

Adapter



Jellemzők:

- Adapter a tartozékok egyszerű csatlakoztatásához

Műszaki adatok:

- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397905, S055398902

S053998937	-	1	db

Acélfonatos nagynyomású tömlő



Jellemzők:

- Nagynyomású tömlő tartós, háromrétegű, rugalmas kialakítással, amely ellenáll a törésnek, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak és a kopásnak.

Műszaki adatok:

- 10 m
- Alkalmas az S055398902 típusú magasnyomású mosóhoz.
- Max. 200 bar.

S053998939	-	1	db

Hosszabbító tömlő magasnyomású mosóhoz



Jellemzők:

- Magasnyomású tömlő tartós, rugalmas kialakítással, amely ellenáll a törésnek, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak és a kopásnak.

Műszaki adatok:

- 10 m
- A következő magasnyomású mosó modellekhez alkalmas: S055397905, S055398902
- Max. nyomás: 200 bar

S053998942	-	1	db

PowerPulse 4 A autós töltő



Jellemzők:

- Mikroprocesszoros töltő
- Akkumulátor típusok: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- Fordított polaritás elleni védelem
- Szikra elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túláramvédelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túltöltés elleni védelem
- Karbantartó üzemmód
- Regenerációs üzemmód
- Téli üzemmód
- 2 csatlakozási mód (szorítók vagy O-gyűrű)

Műszaki adatok:

- Töltési áram: 4 A
- Akkumulátorfeszültség: 6 V / 12 V
- Teljesítmény: 70 W
- Váltóáram: 220-240 V, 50 Hz
- Töltési fokozatok: 10 fokozat, teljesen automatikus
- Töltési módok: 7 üzemmód
- Kábelhossz: 1,5 m
- Akkumulátorkapacitás: 4-120 Ah
- Védettség: IP65
- Méretek: 192 x 82 x 50 mm

S056598750	-	1/10	db

PowerPulse 10 A autós akkumulátortöltő



Jellemzők:

- Mikroprocesszoros töltő
- Akkumulátor típusok: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- Fordított polaritás elleni védelem
- Szikra elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túláramvédelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túltöltés elleni védelem
- Karbantartó üzemmód
- Regenerációs üzemmód
- Téli üzemmód
- 2 csatlakozási mód (szorítók vagy O-gyűrű)

Műszaki adatok:

- Töltési áram: 10 A
- Akkumulátorfeszültség: 6 V / 12 V
- Teljesítmény: 160 W
- Váltóáram: 220-240 V, 50 Hz
- Töltési fokozatok: 10 fokozat, teljesen automatikus
- Töltési módok: 7 üzemmód
- Kábelhossz: 1,5 m
- Akkumulátorkapacitás: 4-200 Ah
- Védelmi osztály: IP65
- Méretek: 242 x 102 x 62 mm

S056598754	-	1/10	db

PowerPulse 6 A autós töltő



Jellemzők:

- Mikroprocesszoros töltő
- Akkumulátor típusok: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- Fordított polaritás elleni védelem
- Szikra elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túláramvédelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túltöltés elleni védelem
- Karbantartó üzemmód
- Regenerációs üzemmód
- Téli üzemmód
- 2 csatlakozási mód (szorítók vagy O-gyűrű)

Műszaki adatok:

- Töltési áram: 6 A
- Akkumulátorfeszültség: 6 V / 12 V
- Teljesítmény: 100 W
- Váltóáram: 220-240 V, 50 Hz
- Töltési fokozatok: 10 fokozat, teljesen automatikus
- Töltési módok: 7 üzemmód
- Kábelhossz: 1,5 m
- Akkumulátorkapacitás: 4-150 Ah
- Védelmi osztály: IP65
- Méretek: 240 x 88 x 58 mm

S056598752	-	1/10	db

PowerPulse 15 A autós akkumulátortöltő



Jellemzők:

- Mikroprocesszoros töltő
- Akkumulátor típusok: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- Fordított polaritás elleni védelem
- Szikra elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túláramvédelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Túltöltés elleni védelem
- Karbantartó üzemmód
- Egyenáramú tápegység üzemmód

Műszaki adatok:

- Töltési áram: 15 A
- Akkumulátorfeszültség: 12 V / 24 V
- Teljesítmény: 300 W
- Váltóáram: 220-240 V, 50 Hz
- Töltési fokozatok: 6 fokozat, teljesen automatikus
- Töltési módok: 4 üzemmód
- Kábelhossz: 1,5 m
- Akkumulátorkapacitás: 4-300 Ah
- Védettség: IP20
- Méretek: 240 x 152 x 98 mm

S056598756	-	1/6	db

JumpPulse autóindító



Jellemzők:

- Beindítja a legtöbb 12 V-os benzín- és dízelmotoros autót (benzínmotorok esetén akár 8,0 literig, dízelmotorok esetén pedig 6,0 literig).
- Töltés elleni védelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Kisülés elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Okostelefonok, táblagépek és egyéb eszközök töltése
- USB-kábel nagy teljesítményű PD60W kimenettel, laptopokhoz tervezve.
- Autós hűtők, pumpák és egyéb 12 V-os eszközök tápellátása.
- LED-es zseblámpa (zseblámpa/SOS/stroboszkóp). - 8 AWG intelligens indítókábel nagy csatlakozókkal

Műszaki adatok:

- Indítás: 12 V-os akkumulátor
- Kapacitás: 20000 mAh / 74,0 Wh
- Bemenet: Kétirányú: PD 60 W
- Kimenet: PD 60 W;
- DC kimenet: 12-16 V / 10 A
- USB portok: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- Töltési idő: kb. 2,5 óra
- Indítási áram: 1000 A
- Max. áram: 2000 A
- Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ~ 60 °C
- Élettartam: >1000 ciklus
- Méret: 227 x 59 x 101 mm
- Súly: 910 g

S056598758	-	1/10	db

JumpPulse Air autóindító



Jellemzők:

- Beindítja a legtöbb 12 V-os benzín- és dízelmotoros autót (akár 6,0 literes benzín- és 3,0 literes dízelmotorig).
- Töltés elleni védelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Kisülés elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Okostelefonok, táblagépek és egyéb eszközök töltése
- USB-csatlakozó, nagy teljesítményű, 60 W-os teljesítménnyel, laptopokhoz tervezve.
- Autós hűtők, pumpák és egyéb 12 V-os eszközök tápellátása.
- LED-es zseblámpa (zseblámpa/SOS/stroboszkóp).
- Intelligens, 10 AWG-s csatlakozókábel nagy csatlakozókkal
- Beépített légpumpa, maximálisan 8,2 bar (120 psi) nyomással a gumia-broncok felfújásához.

Műszaki adatok:

- Indítás: 12 V-os akkumulátor
- Kapacitás: 12000 mAh / 44,4 Wh
- Bemenet: 5 V / 2 A / 9 V / 2 A
- Kimenet:
- USB portok: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- Töltési idő: kb. 3-6 óra
- Indítási áram: 600 A
- Max. áram: 1200 A
- Kompresszor határfoka: 8,3 bar / 120 PSI
- Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ~ 60 °C
- Élettartam: >1000 ciklus
- Méret: 255 x 100 x 50 mm
- Súly: 870 g

S056598762	-	1/8	db

JumpPulse Pro autóindító



Jellemzők:

- Beindítja a legtöbb 12 V-os benzín- és dízelmotoros autót (benzínmotorok esetén akár 12,0 literes, dízelmotorok esetén pedig 10,0 literes ürtartalomig).
- Töltés elleni védelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Kisülés elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Okostelefonok, táblagépek és egyéb eszközök töltése
- USB, nagy teljesítményű PD60W kimenettel, laptopokhoz tervezve.
- Autós hűtők, pumpák és egyéb 12 V-os eszközök tápellátása.
- LED-es zseblámpa (zseblámpa/SOS/stroboszkóp). - Beépített 5 AWG intelligens csatlakozókábel nagyméretű csatlakozókkal

Műszaki adatok:

- Indítás: 12 V-os akkumulátor
- Kapacitás: 32000 mAh / 118,4 Wh
- Bemenet: Kétirányú: PD 60W
- Kimenet: PD 60W;
- DC kimenet: 12-16 V / 10 A
- USB portok: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- Töltési idő: kb. 3-10 óra
- Indítási áram: 2000 A
- Max. áram: 4000 A
- Beépített intelligens csatlakozókábel
- Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ~ 60 °C
- Élettartam: >1000 ciklus
- Méret: 311 x 152 x 65 mm
- Súly: 2,2 kg

S056598760	-	1/6	db

Áramfejlesztő



Jellemzők:

- Hordozható egyfázisú generátor, érzékeny elektronikával nem rendelkező egyfázisú készülékekhez ajánlott
- Kompakt és ergonomikus kialakítás
- Hőkapcsoló és olajszint-érzékelő
- Kiváló minőségű szinkron-generator és Honda GX200 motor
- Ideális hosszú távú, megszakítás nélküli működéshez

Műszaki adatok:

- Egyfázisú
- Max./Névleges teljesítmény: 3 kW / 2,7 kW
- Feszültség: 230 V
- 2 x 16 A 230 V Schuko aljzat
- Üzemanyag típusa: Benzin
- Tartályterfogat: 3,1 L
- 4 ütemű Honda GX200 motor
- Súly: 38 kg

P-1030	-	1	db

Berendezések belsőégésű motorral

Áramfejlesztő


Jellemzők:

- Hordozható egyfázisú generátor, érzékeny elektronikával nem rendelkező egyfázisú készülékekhez ajánlott
- Hőkapcsoló és olajsínt-érzékelő
- Kiváló minőségű szinkrongenerátor és Honda GX390 motor
- Ideális hosszú órákon át tartó folyamatos működéshez

Műszaki adatok:

- Egyfázisú
- Max./Névleges teljesítmény: 6,2 kW / 5,6 kW
- Feszültség: 230 V
- 1 x 16 A 230 V Schuko aljzat
- 1 x 32 A 3P IP44 aljzat
- Üzemanyag típusa: Benzin
- Anyagtartály űrtartalma: 6,2 L
- 4 ütemű Honda GX390 motor
- Súly: 70 kg

			
P-1062	-	1	db

Áramfejlesztő AVR


Jellemzők:

- Hordozható egyfázisú generátor stabil áramparamétereket igénylő eszközök táplálására
- Hőkapcsoló és olajsínt-érzékelő
- Kiváló minőségű szinkrongenerátor és Honda GX390 motor
- Ideális hosszú távú, megszakítás nélküli működéshez
- Kiváló minőségű AVR feszültségstabilizáló rendszer - feszültségstabilizálás +/- 2%

Műszaki adatok:

- Egyfázisú
- Max./Névleges teljesítmény: 6,2 kW / 5,6 kW
- Feszültség: 230V
- 1 x 16 A 230V Schuko aljzat
- 1 x 32 A 3P IP44 aljzat
- Digitális AVR feszültségstabilizálás
- Üzemanyag típusa: Benzin
- Anyagtartály űrtartalma: 6,2 L
- 4 ütemű Honda GX390 motor
- Súly: 70 kg

			
P-1062R	-	1	db

Áramfejlesztő


Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, hordozható három- és egyfázisú generátor nagyon alacsony üzemanyag-fogyasztással és nagy névleges teljesítménnyel
- Minden típusú szerszámmal csatlakoztatható
- Minden három- és egyfázisú, nem érzékeny elektronikával felszerelt eszközhöz alkalmas
- Hő-, magneto-termikus és olajsíntkapcsolók
- Kiváló minőségű szinkrongenerátor és Honda GX390 motor
- Ideális hosszú, megszakítás nélküli működéshez

Műszaki adatok:

- 3 fázisú
- 3 fázisú teljesítmény max. / névleges 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- 1 fázisú teljesítmény max. / névleges 6,2 kW / 5,6 kW
- Feszültség: 400V/230V
- 1 x 16 A 230 V Schuko aljzat, 1 x 16 A 5P IP44 aljzat
- Üzemanyag típusa: Benzin
- Anyagtartály űrtartalma: 6,2 L
- 4 ütemű Honda GX390 motor
- Súly: 89 kg

			
P-3087	-	1	db

Áramfejlesztő AVR


Jellemzők:


- Nagy teljesítményű, hordozható háromfázisú és egyfázisú generátor nagyon alacsony üzemanyag-fogyasztással és nagy névleges teljesítménnyel.
- Lehetővé teszi mindenféle szerszám csatlakoztatását.
- Stabil teljesítményparamétereket igénylő eszközök táplálására tervezték.
- Termikus, magneto-termikus és olajsínt-érzékelők.
- Kiváló minőségű szinkrongenerátor és Honda GX390 motor.
- Ideális hosszú távú, megszakítás nélküli működéshez.
- Kiváló minőségű AVR feszültségstabilizáló rendszer - feszültségstabilizálás +/- 1%.

Műszaki adatok:

- 3 fázisú
- 3 fázisú teljesítmény max. / névleges 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- 1 fázisú teljesítmény max. / névleges 6,2 kW / 5,6 kW
- Feszültség: 400 V / 230 V
- 1 x 16 A 230 V Schuko aljzat, 1 x 16 A 5P IP44 aljzat
- Digitális feszültségszabályozó (AVR)
- Üzemanyag: Benzin
- Anyagtartály űrtartalma: 6,2 L
- 4 ütemű Honda GX390 motor
- Súly: 89 kg

			
P-3087R	-	1	db

STALCO⁺



TARTOZÉKOK

Bitek

1/4"-os Phillips bitvég



- S2 acélból készült, ami növeli a tartósságot

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	db
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	db
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	db

1/4"-os Pozidriv bitvég



- S2 acélból készült, ami növeli a tartósságot

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	db
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	db
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	db

1/4"-os Torx bitvég



- S2 acélból készült, ami növeli a tartósságot

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	db
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	db
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	db
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	db
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	db
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	db

1/4"-os Phillips bit ütközővel



- PH2 hegy gipszkartonhoz

S-13182	műanyag mélységi ütköző	5/500	db
S-13192	fém mélységi ütköző	10/1000	db

1/4"-os bit mágnessel



- kiváló minőségű acélból készült
- hatszögletű csavarok gyors beszereléséhez
- 1/4"-os tokmány

S-13606	6 mm	5/100/500	db
S-13608	8 mm	5/100/500	db
S-13610	10 mm	5/100/500	db
S-13613	13 mm	5/100/500	db

Mágneses bittartó 1/4"



- krómozott és lakkozott mágneses tartófedél

S-13550	60 mm	5/120/360	db

1/4"-os bit- és tartozékkészlet, 11 részes.

S2



- korróziógátló bevonat

S-13720	S2 60 mm	1/6/24	db

19 részes, 6 mm-es bitekből, dugókulcsokból és tartozékokból álló készlet.

S2



- korróziógátló bevonat

S-13722	S2	1/6/24	db

1/4"-os ütvefúró és tartozékkészlet, 26 részes.SHOCK
REDUCTION**S2**

S-13724	S2	1/6/24	db

1/4"-es ütvefúró és gyorsacél fúró készlet, 48 db.SHOCK
REDUCTION**S2**

S-13732	S2	1/5/10	db

1/4"-os precíziós bit- és tartozékkészlet, 31 részes.**S2**

S-13726	S2	1/6/24	db

50 db-os bit- és dugókulcskészlet 1/4"-os adapterrel.**S2**

S-13734	S2	1/6/24	db

32 darabos 1/4"-os bit- és adapterkészlet.**S2**

▪ korróziógátló bevonat

S-13728	S2	1/6/24	db

1/4"-es ütvefúró bitek és dugókulcsok készlet, 54 db.SHOCK
REDUCTION**S2**

S-13736	S2	1/5/10	db

Ütőbitek és dugókulcsok készlet 1/4"-os adapterrel, 34 részes.SHOCK
REDUCTION**S2**

S-13730	S2	1/6/24	db

Fúrók

HSS fémfúrófej



- megfelel a DIN 338 szabványnak
- dupla fogosztási szög 135°/35°
- jó élesség
- keménység: 61~63 HRC
- köszörült fúró

S-23130	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/100/4000	db
S-23132	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/100/4000	db
S-23134	Ø 2 x 49 mm	24 mm	10/100/4000	db
S-23136	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/100/4000	db
S-23138	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/100/4000	db
S-23140	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/100/4000	db
S-23142	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/100/3000	db
S-23144	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	db
S-23146	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	db
S-23148	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/100/3000	db
S-23150	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	db
S-23152	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	db
S-23154	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	db
S-23156	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	db
S-23158	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	db
S-23160	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	db
S-23162	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/50/1000	db
S-23164	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	db
S-23166	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	db
S-23168	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	10/50/500	db
S-23170	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/50/450	db
S-23172	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/50/450	db
S-23174	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/50/450	db
S-23176	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/50/450	db
S-23178	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/50/450	db
S-23180	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/25/200	db
S-23182	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/25/200	db
S-23184	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/25/200	db
S-23186	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/25/200	db
S-23188	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/25/200	db
S-23190	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/25/200	db
S-23192	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/25/200	db

Fém fúrófej készlet



- megfelel a DIN 338 szabványnak
- dupla fogosztási szög 135°/35°
- jó élesség
- keménység: 61~63 HRC
- köszörült fúró

S-23194	Átmérő: KPL. Ø 2,0–8,0 mm	1/50/100	szett	

Fém fúrófej készlet



- megfelel a DIN 338 szabványnak
- dupla fogosztási szög 135°/35°
- jó élesség
- keménység: 61~63 HRC
- köszörült fúró

S-23196	Átmérő: KPL. Ø 1,0–10,0 mm	1/20/40	szett	

S CO kobaltfém fúrófej



- 135°/35°-os csúcscsög
- 5% kobalt hozzáadása
- nagy fúrási teljesítmény
- nagy tartósság és hőállóság
- DIN 338 szabvány szerint gyártva

S-24010	Ø 1 x 34 mm	12 mm	3/100	db
S-24015	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	3/300	db
S-24020	Ø 2 x 49 mm	24 mm	3/180	db
S-24025	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	3/150	db
S-24030	Ø 3 x 61 mm	33 mm	2/80	db
S-24032	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	2/150	db
S-24035	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	2/100	db
S-24038	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	2/100	db
S-24040	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	db
S-24042	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/100	db
S-24045	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	db
S-24048	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/50	db
S-24050	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/50	db
S-24055	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/50	db
S-24060	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/50	db
S-24065	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/50	db
S-24067	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/50	db
S-24070	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/50	db
S-24075	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/50	db
S-24080	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/40	db
S-24085	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/50	db
S-24090	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/50	db
S-24100	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50	db
S-24120	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/30	db

S CL kőzetfúró



- univerzális használat
- nagy fúrási teljesítmény
- nagy tartósság

S-25040	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/100/1000	db
S-25050	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/100/1000	db
S-25051	Ø 5 x 159 mm	90 mm	1/100/1000	db
S-25060	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	db
S-25061	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100/1000	db
S-25062	Ø 6 x 200 mm	150 mm	1/100/1000	db
S-25071	Ø 7 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	db
S-25081	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/50/500	db
S-25082	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50/300	db
S-25100	Ø 10 x 150 mm	100 mm	1/50/500	db
S-25101	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/50/400	db
S-25102	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50/300	db
S-25103	Ø 10 x 300 mm	250 mm	1/50/200	db
S-25104	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/50/100	db
S-25106	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/50/100	db
S-25121	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50/250	db
S-25122	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/50/150	db
S-25123	Ø 12 x 300 mm	250 mm	1/50/150	db
S-25124	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/50/100	db

S CL kőzetfúrók



- univerzálisan használható különféle aljzatokban (falazótégla, mészhomoktégla stb.)
- nagy fúrási teljesítmény és tartósság
- műanyag doboz tároláshoz és szállításhoz

S-25410	Ø 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	szett
S-25310	Ø 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	szett

S SDS betonfúrók



- univerzális használat
- nagy fúrási teljesítmény
- nagy tartósság
- műanyag doboz
- Ø 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

S-26512	Ø 5,0 - Ø 12,0 mm ; 6 elemes	1/40	szett

S SDS betonfúrófej



- univerzális használat
- magas fúrási hatékonyság
- nagy tartósság
- nagyon jó poreltávolítás

S-26041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/10	db
S-26051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/10/200	db
S-26052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/10/200	db
S-26061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/10/200	db
S-26062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/10/200	db
S-26063	Ø 6 x 210 mm	150 mm	1/10/200	db
S-26071	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/10/200	db
S-26081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/10/200	db
S-26082	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/10/200	db
S-26083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/10/100	db
S-26084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/10/100	db
S-26085	Ø 8 x 300 mm	240 mm	1/10/100	db
S-26086	Ø 8 x 350 mm	290 mm	1/10/100	db
S-26087	Ø 8 x 450 mm	390 mm	1/10/50	db
S-26101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/10/200	db
S-26102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/10/200	db
S-26103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/10/100	db
S-26104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/10/100	db
S-26105	Ø 10 x 310 mm	250 mm	1/10/100	db
S-26106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/10/100	db
S-26107	Ø 10 x 450 mm	390 mm	1/10/50	db
S-26108	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/10/50	db
S-26110	Ø 10 x 1000 mm	940 mm	1/10/20	db
S-26121	Ø 12 x 160 mm	100 mm	1/10/100	db
S-26122	Ø 12 x 210 mm	150 mm	1/10/100	db
S-26123	Ø 12 x 260 mm	200 mm	1/10/100	db
S-26124	Ø 12 x 300 mm	240 mm	1/10/50	db
S-26125	Ø 12 x 350 mm	290 mm	1/10/50	db
S-26126	Ø 12 x 460 mm	400 mm	1/10/50	db
S-26127	Ø 12 x 600 mm	540 mm	1/5/20	db
S-26130	Ø 12 x 1000 mm	940 mm	1/10	db
S-26141	Ø 14 x 160 mm	100 mm	1/10/100	db
S-26142	Ø 14 x 210 mm	150 mm	1/10/50	db
S-26143	Ø 14 x 260 mm	200 mm	1/10/50	db
S-26144	Ø 14 x 300 mm	240 mm	1/10/50	db
S-26145	Ø 14 x 350 mm	290 mm	1/5/20	db
S-26146	Ø 14 x 450 mm	390 mm	1/5	db
S-26147	Ø 14 x 600 mm	540 mm	1/10/20	db
S-26150	Ø 14 x 1000 mm	940 mm	1/10	db
S-26162	Ø 16 x 210 mm	150 mm	1/10/50	db
S-26163	Ø 16 x 260 mm	200 mm	1/10/50	db
S-26164	Ø 16 x 300 mm	240 mm	1/5/40	db
S-26165	Ø 16 x 350 mm	290 mm	1/5/20	db
S-26166	Ø 16 x 450 mm	390 mm	1/5/20	db
S-26167	Ø 16 x 600 mm	540 mm	1/10	db
S-26170	Ø 16 x 1000 mm	940 mm	1/10	db
S-26182	Ø 18 x 210 mm	150 mm	1/5/50	db
S-26183	Ø 18 x 300 mm	240 mm	1/5	db
S-26184	Ø 18 x 450 mm	390 mm	1/5/20	db
S-26186	Ø 18 x 600 mm	540 mm	1/10	db
S-26190	Ø 18 x 1000 mm	940 mm	1/10	db
S-26202	Ø 20 x 210 mm	150 mm	1/5	db
S-26203	Ø 20 x 300 mm	240 mm	1/5/40	db
S-26204	Ø 20 x 450 mm	390 mm	1/5/20	db
S-26206	Ø 20 x 600 mm	540 mm	1/10	db
S-26210	Ø 20 x 1000 mm	940 mm	1/10	db
S-26223	Ø 22 x 300 mm	240 mm	1/5	db
S-26224	Ø 22 x 450 mm	390 mm	1/2/10	db
S-26226	Ø 22 x 600 mm	540 mm	1/10	db
S-26243	Ø 24 x 300 mm	240 mm	1/10/20	db
S-26244	Ø 24 x 450 mm	390 mm	1/10	db
S-26253	Ø 25 x 300 mm	240 mm	1/10/20	db
S-26254	Ø 25 x 450 mm	390 mm	1/10	db

SX5 betonfúrófej

SX5



- kifejezetten vasbeton fúrásához
- hosszú élettartam
- gyors és egyenletes fúrás
- jó porelvezetés
- a központozító csúcs megkönnyíti a fúrás megkezdését
- nagyon jó általános teljesítmény

S060226302	Ø 6,0 x 110 mm	55 mm	1/10/200	db
S060226304	Ø 6,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	db
S060226306	Ø 6,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	db
S060226308	Ø 6,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	db
S060226310	Ø 8,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	db
S060226312	Ø 8,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	db
S060226314	Ø 8,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	db
S060226316	Ø 10,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	db
S060226318	Ø 10,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	db
S060226320	Ø 10,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	db
S060226322	Ø 10,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	db
S060226324	Ø 10,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	db
S060226326	Ø 12,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	db
S060226328	Ø 12,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	db
S060226330	Ø 12,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	db
S060226332	Ø 12,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	db
S060226334	Ø 12,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	db
S060226336	Ø 14,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	db
S060226338	Ø 14,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	db
S060226340	Ø 16,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	db
S060226342	Ø 16,0 x 260 mm	205 mm	1/10/50	db

SX5 betonfúrók

SX5



- kifejezetten vasbeton fúrásához
- hosszú élettartam
- gyors és egyenletes fúrás
- jó porelvezetés
- a központozító csúcs megkönnyíti a fúrás megkezdését
- nagyon jó általános teljesítmény

S060226405	Ø 6,0 - Ø 12,0 mm ; 6 elemes	1/48	db

Fafúrók



- kiváló minőségű acélból készült fúrófejek
- hegyes penge
- hengeres szár
- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27310	Ø 3,0 - Ø 10,0 mm ; 8 elemes	1/10/100	szett

Fafúrók



- kiváló minőségű acélból készült fúrófejek
- hegyes penge
- hengeres nyél
- Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27412	Ø 4,0 - Ø 10,0 x 300 mm ; 7 elemes	1/5/30	szett

Ásófúrók



- univerzálisan használható fához
- hatszögletű nyél
- Ø 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

S-27125	Ø 10,0 - Ø 25,0 mm ; 6 elemes	1/25/50	szett

Konfirmációs fúrók



- háromlépcsős konfirmatfúró cserélhető előfúróval
- méretek, amelyek a piacon kapható konfirmatfúrókhoz a legjobban illeszkednek

S-27306	Ø 6,4 mm	1	db
S-27307	Ø 7,0 mm	1	db

Fúrófej pórusbeton tömbökhöz



- horganyzott acéllemez hatszögletű fogantyú

S-37761	Ø 80 / 280 mm	1/50	db

Üvegfúró



- keményfém hegy
- kopásálló
- precíz fúrás
- kerámiacsempékhez is ideális

S-23201	Ø 3,0 x 50 mm	1/100	db
S-23204	Ø 4,0 x 60 mm	1/100/1000	db
S-23207	Ø 5,0 x 70 mm	1/100	db
S-23210	Ø 6,0 x 75 mm	1/100	db
S-23213	Ø 8,0 x 80 mm	1/50	db
S-23216	Ø 10,0 x 100 mm	1/50	db
S-23219	Ø 12,0 x 100 mm	1/60	db

Betonvéső készlet



- SDS Plus tokmány
- kiváló minőségű acélból készült véső, nagy anyagleválasztási hatékonysággal aprítás közben

S-28225	SDS plus ; 250 mm ; 3 elemes	1/5/25	szett

Betonvéső



- SDS Max tokmány
- kiváló minőségű acélból készült véső a nagy anyagleválasztási hatékonyság érdekében zúzás közben

S-26601	csúcs ; SDS max ; 400 mm	1/25	db
S-26603	széles ; SDS max ; 50 x 400 mm	1/25	db
S-26605	keskeny ; SDS max ; 25 x 400 mm	1/25	db

Nyitók és gyémánt technológia


Gyémántfúró



- gyémántbevonatú vágóélek
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- hengeres fogantyú
- ütésmentes fúrás üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban és más kerámia anyagokban

S-28406	Ø 6 mm	1/10/100	db
S-28408	Ø 8 mm	1/10/100	db
S-28410	Ø 10 mm	1/10/100	db
S-28412	Ø 12 mm	1/10/100	db

Gyémánt lyukfűrész



- gyémántbevonatú vágóélek
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- hengeres fogantyú
- ütésmentes fúrás üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban és más kerámia anyagokban

S-28418	Ø 18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	db
S-28420	Ø 20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28425	Ø 25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28430	Ø 30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28435	Ø 35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28438	Ø 38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28445	Ø 45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28455	Ø 55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28465	Ø 65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28468	Ø 68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db
S-28475	Ø 75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	db

Gyémántfúrók



- gyémántbevonatú vágóélek
- hengeres fogantyú
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- vezetőfogantyú tapadókörönnyel és hűtőcsatornával
- ütésmentes fúrás üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban és egyéb kerámia anyagokban
- műanyag doboz
- Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28427	Ø 4 - Ø 12 mm ; 7 elemes	1/5/40	db

Gyémánt lyukfűrészek



- gyémántbevonatú vágóélek
- hengeres fogantyú
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- vezetőfogantyú tapadókoronggal és hűtőcsatornával
- ütésmentes fúrás üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban és egyéb kerámia anyagokban
- műanyag doboz
- Ø 6, 8, 10, 16, 30, 35 mm

S-28426	Ø 6 - Ø 35 mm ; 6 elemes	1/20	db

Foraminiférák



- PVC, gipszkarton és rétegelt lemez furatainak vágásához

S-27912	Ø 30 - Ø 120 mm	1/10/40	db

Beton lyukfűrés



- keményfém hegyű fúró
- M22 menet

S-28065	Ø 65 mm	1/25	db
S-28085	Ø 80 mm	1/25	db

Csempe lyukfűrés



- kerámia csempékbe lyukak vágásához
- nem használható kőanyaghoz

S-28320	Ø 20 - Ø 90 mm	1/20/80	db

Volfrám bevonatú lyukfűrés



- betonhoz, kerámia csempékhez (nem kőanyaghoz)
- műanyag doboz
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø 33 - Ø 73 mm ; 6 elemes	1/10	db

Adapter beton lyukfűrészekhez



- M22 menet

S-28211	SDS plus 110 mm	1/25/50	db
S-28235	SDS plus 350 mm	1/20	db

Fa lyukfűrés



- műanyag tároló- és szállítódoboz
- fához, rétegelt lemezhez, PVC-hez
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø 63 - Ø 127 mm ; 8 elemes	1/20	szett
S-27911	Ø 19 - Ø 63 mm ; 11 elemes	1/40	szett

Adapter beton lyukfűrészekhez



- M22 menet

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	db
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	db

Fűrészek és pengék

Szegezt gyémántpenge



• száraz és nedves vágáshoz

S-29011	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29012	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29018	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-29023	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	db
S-29030	Ø 300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	db
S-29035	Ø 350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	db

Turbó gyémánttárcsa



• száraz vágásra

S-29411	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29412	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29423	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	db

Szegezt gyémántpenge



• száraz vágásra

S-30011	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30012	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30018	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-30023	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	db

Turbó gyémánttárcsa



• száraz vágásra

S-30411	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30412	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30418	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-30423	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	db

Teljes gyémánt tárcsa



• nedves vágáshoz

S-29211	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29212	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-29218	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-29223	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	db

Teljes gyémánt tárcsa



• nedves vágáshoz

S-30211	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30212	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-30218	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-30223	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	db

Gyémánttárcsa kerámiához



• csempék, kerámia, kőanyag,
porcelán és márvány vágásához
• száraz és nedves vágáshoz

S-29214	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	db

Gyémánt csiszolótárcsa



- száraz használatra
- egyenletes felületsimítást és szintbe hozást tesz lehetővé
- a tárcsatest furatai hűtést és jobb porelvezetést biztosítanak
- a tárcsa megfelelő kiegyensúlyozása magas munkakomfortot biztosít és csökkenti az elektromos kéziszerszámok terhelését
- a termék hosszú élettartama csökkenti az újabb tárcsák beszerzésének szükségességéből adódó költségeket

S062733012	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	db

Gyémánt csiszolótárcsa



- száraz használatra
- egyenletes felületsimítást és szintbe hozást tesz lehetővé
- a tárcsatest furatai hűtést és jobb porelvezetést biztosítanak
- a tárcsa megfelelő kiegyensúlyozása magas munkakomfortot biztosít és csökkenti az elektromos kéziszerszámok terhelését
- a termék hosszú élettartama csökkenti az újabb tárcsák beszerzésének szükségességéből adódó költségeket

S062733111	Ø 115x 22,23 mm	1/25	db
S062733112	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	db
S062733118	Ø 180 x 22,23 mm	1/10	db

Gyémánt csiszolótárcsa



- száraz használatra
- egyenletes felületsimítást és szintbe hozást tesz lehetővé
- a tárcsatest furatai hűtést és jobb porelvezetést biztosítanak
- a tárcsa megfelelő kiegyensúlyozása magas munkakomfortot biztosít és csökkenti az elektromos kéziszerszámok terhelését
- a termék hosszú élettartama csökkenti a költségeket
- az újabb tárcsák beszerzésének szükségessége miatt

S062733212	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	db

Körfűrész alumíniumhoz



- keményfém reduktor Ø 20, Ø 16 mm

S-34020	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 60z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 rpm	1/50	db
S-34025	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 80z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 rpm	1/50	db

Körfűrész fához



- widia

S-34113	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 16 fog ; red. Ø 16 mm ; max 11700 rpm	1/100	db
S-34114	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 24fog ; max 9000 fordulat/perc ; akkumulátoros fűrészekkel való használatra	1/25	db
S-34116	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 24 fog ; red. Ø 16mm ; max 9500 rpm	1/50	db
S-34117	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 48 fog ; max 9000 fordulat/perc ; akkumulátoros fűrészekkel való használatra	1/25	db
S-34118	Ø 185 x 20 x 2,5 mm ; 24 fog ; red. Ø 16 mm ; max 8200 rpm	1/25	db
S-34120	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 24 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 rpm	1/50	db
S-34125	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 30 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 6100 rpm	1/25	db
S-34130	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 40 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 5000 rpm	1/10	db
S-34135	Ø 350 x 30 x 3,2 mm ; 40 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 4300 rpm	1/10	db
S-34140	Ø 400 x 30 x 3,2 mm ; 48 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 3800 rpm	1/10	db
S-34213	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 30 fog ; red. Ø 16 mm ; max 11700 rpm	1/100	db
S-34216	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 36 fog ; red. Ø 16 mm ; max 9500 rpm	1/50	db
S-34220	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 40 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 rpm	1/50	db
S-34225	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 48 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 6100 rpm	1/25	db
S-34230	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 60 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 5000 rpm	1/10	db
S-34235	Ø 350 x 30 x 3,2 mm ; 60 fog ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 4300 rpm	1/10	db

Fém csiszolókorong



- keményfém reduktor Ø 20, Ø 16 mm

S-61115	Ø 115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	db
S-61125	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	db
S-61180	Ø 180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	db
S-61230	Ø 230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	db

Lapos fém vágókorong



- hosszú élettartam
- magas vágási komfort
- nagyon jó teljesítmény

S063259010	Ø 125 x 1,0 mm	1/50/500	db


Lapos fém vágókorong



- keményfém reduktor Ø20, Ø16 mm

S-59015	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm		db
S-59023	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	db
S-59025	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm		db
S-59115	Ø 115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	db
S-59125	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	db
S-59180	Ø 180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	db
S-59215	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm		db
S-59225	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm		db
S-59230	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-59300	Ø 300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	db
S-59350	Ø 350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	db

Csiszolókorong lamellákkal

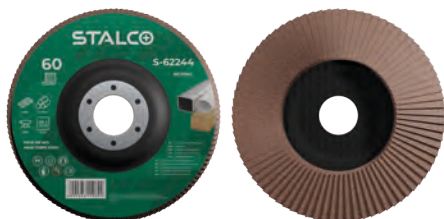

- fémhez, alumíniumhoz, fához, műanyagokhoz

S-62241	Ø 125 x 22,23 mm ; G40	5/200	db
S-62244	Ø 125 x 22,23 mm ; G60	5/200	db
S-62247	Ø 125 x 22,23 mm ; G80	5/200	db
S-62250	Ø 125 x 22,23 mm ; G100	5/200	db

Köszörűkorongok és kefék

Első kefe



- acélhuzal

S-34324	Ø 60 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/12/120	db
S-34332	Ø 80 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/8/64	db
S-34340	Ø 100 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/36	db
S-34524	Ø 60 mm ; M14-es menet	1/100	db
S-34532	Ø 80 mm ; M14-es menet	1/60	db
S-34540	Ø 100 mm ; M14-es menet	1/36	db

Első kefe



- fonott acélhuzal
- M14 menet

S-34724	Ø 60 mm ; M14-es menet	1/60	db
S-34732	Ø 80 mm ; M14-es menet	1/24	db
S-34740	Ø 100 mm ; M14-es menet	1/24	db

Tárcsakefe



- acélhuzal

S-34424	Ø 60 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/15/270	db
S-34432	Ø 75 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/10/180	db
S-34440	Ø 100 mm ; Ø 6 mm-es befogás	1/15/120	db
S-34640	Ø 100 mm ; M14-es menet	1/60	db
S-34648	Ø 115 mm ; M14-es menet	1/42	db

Tárcsakefe



- fonott acélhuzal
- M14 menet

S-34840	Ø 100 mm ; M14-es menet	1/60	db

Csiszolóanyagok

Perforált csiszolókorong



- a Stalco perforált korongok hatékony termékek vakolat és gipszkarton felületek csiszolásához.
- a korong perforációja hatékony porelszívást biztosít, és javítja a munka kényelmét és az eredményeket.
- gyraffe csiszolókkal való használatra tervezték.
- a korongok a gyorsan cserélhető tépőzáras rögzítéseknek köszönhetően megkönnyítik a munkát.
- sima és egyenletes felületet biztosítanak a csiszolt felületeken.

S065136333	G40; 5 db	1/50	csomag
S065136334	G60; 5 db	1/50	csomag
S065136335	G80; 5 db	1/50	csomag
S065136336	G100; 5 db	1/50	csomag
S065136337	G120; 5 db	1/50	csomag
S065136338	G150; 5 db	1/50	csomag
S065136339	G180; 5 db	1/50	csomag
S065136340	G220; 5 db	1/50	csomag

öntapadós csiszolókorong



- tépőzáras rögzítés
- lyukak nélkül
- fém- és fagegmunkáláshoz

S-36301	Ø 125 mm ; G24; 25 db	1/2	100 szt.
S-36304	Ø 125 mm ; G36; 25 db	1/2	100 szt.
S-36305	Ø 125 mm ; G40; 25 db	1/2	100 szt.
S-36306	Ø 125 mm ; G60; 25 db	1/2	100 szt.
S-36307	Ø 125 mm ; G80; 25 db	1/2	100 szt.
S-36308	Ø 125 mm ; G100; 25 db	1/2	100 szt.
S-36309	Ø 125 mm ; G120; 25 db	1/2	100 szt.
S-36310	Ø 125 mm ; G150; 25 db	1/2	100 szt.
S-36311	Ø 125 mm ; G180; 25 db	1/2	100 szt.
S-36312	Ø 125 mm ; G220; 25 db	1/2	100 szt.
S-36313	Ø 125 mm ; G240; 25 db	1/2	100 szt.

Csiszolóvászon



- 230 x 280 mm-es lapok fém- és fagegmunkáláshoz

S-36324	230 x 280 mm ; G40; 50 db	1/2	100 szt.
S-36325	230 x 280 mm ; G60; 50 db	1/2	100 szt.
S-36326	230 x 280 mm ; G80; 50 db	1/2	100 szt.
S-36327	230 x 280 mm ; G100; 50 db	1/2	100 szt.
S-36328	230 x 280 mm ; G120; 50 db	1/2	100 szt.
S-36329	230 x 280 mm ; G150; 50 db	1/2	100 szt.
S-36330	230 x 280 mm ; G180; 50 db	1/2	100 szt.
S-36331	230 x 280 mm ; G220; 50 db	1/2	100 szt.
S-36332	230 x 280 mm ; G240; 50 db	1/2	100 szt.

Csiszolóháló



S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	db
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	db
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	db
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	db
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	db
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	db
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	db
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	db
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	db

Csiszolópapír tekercsek



- 115 mm x 50 m-es tekercs 140 g/m² papír hordozón
- fa, fém, festékek, lakkok, vakolat stb. felületére.

S-36314	155 mm x 50 m ; G40	1	henger
S-36315	155 mm x 50 m ; G60	1	henger
S-36316	155 mm x 50 m ; G80	1	henger
S-36317	155 mm x 50 m ; G100	1	henger
S-36318	155 mm x 50 m ; G120	1	henger
S-36319	155 mm x 50 m ; G150	1	henger
S-36320	155 mm x 50 m ; G180	1	henger
S-36321	155 mm x 50 m ; G220	1	henger
S-36322	155 mm x 50 m ; G240	1	henger

Csiszolókövek



- 6 mm-es csapszeg

S-35105	5 elemes	1/12/120	szett

Köszörűkő



- finomszemcsés

S-36230	230 mm	1/50/100	db

Fűrészlapok és marók

szűrőfűrészlapok - fa



- HSC acélpengék
- köszörült fogak
- t-nyél

S-27921	2,0 x 50 mm ; Bosch befogás	1/50/250	szett
S-27922	2,5 x 75 mm ; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27923	3,0 x 75 mm ; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27924	4,0 x 126 mm ; Bosch befogás ; szett 3 db	1/50/250	szett
S-27925	2,5 x 75 mm ; fordított fogazás; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

Szűrőfűrészlapok - fém



- HSS acélpengék
- köszörült fogak
- t-nyél

S-27941	1,2 x 51 mm ; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27942	2,0 x 51 mm ; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

szűrőfűrészlapok - fa



- HCS acél pengék
- köszörült fogak
- u alakú nyél

S-27931	2,0 x 52 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27932	3,0 x 74 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27933	2,5 x 82 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

Szűrőfűrészlapok - fém



- HSS acélpengék
- köszörült fogak
- u alakú nyél

S-27951	1,2 x 52 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett
S-27952	2,0 x 52 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

Szűrőfűrészlapok - univerzális



- a pengék HSS és HCS acél kombinációjából készültek. Fa és fém megmunkálására egyaránt alkalmasak. Köszörült fogak. T-nyél.

S-27961	3,0 x 75 mm ; Bosch befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

Szűrőfűrészlapok - univerzális



- a pengék HSS és HCS acél kombinációjából készültek. Fa és fém megmunkálására egyaránt alkalmasak. Köszörült fogak. U alakú nyél.

S-27971	3,0 x 74 mm ; B&D befogás ; szett 5 db	1/50/250	szett

Tartozékok gépekhez

Fúrótokmány



- fonott acélhuzal
- M14 menet

S-35111	3/8" ; Ø 1,5 - Ø 10,0 mm ; kulcs	1/5/50	db
S-35113	1/2" ; Ø 1,5 - Ø 13,0 mm ; kulcs	1/5/40	db
S-35115	1/2" ; Ø 2,0 - Ø 13,0 mm ; gyorszorítású	1/5/40	db

Fúrótokmány kulcs



- fonott acélhuzal
- M14 menet

S-35116	13 mm	1/20/100	db

SDS plus adapter fúrótokmányhoz



- 1/2"-os fejhez
- SDS-tokmányos fúrógépre és standard fúrótokmányra való felszereléshez

S-28140	SDS plus ; 65 mm	1/50	db

Csiszolókorong sarokcsiszolóhoz



- 6 mm-es csapszeg

S-35112	Ø 125 mm ; M14 menet	1/100	db
S-35012	Ø 125 mm ; Ø 8 mm-es befogás	1/100	db
S-35120	Ø 125 mm ; M14 menet ; adapter Ø 9 mm	1/100	db

Több lemezes



- 6 mm-es csapszeg

S-35125	Ø 125 mm ; M14 menet ; adapter Ø 9 mm	1/100	db
S-35123	Ø 125 mm ; M14 menet	1/100	db

Szálas korong



- M14-es menet

S-35127	Ø 125 mm ; M14 menet	1/100	db

Polírozókorong




- M14-es menetű filc hátlap

S-35129	Ø 125 mm ; filc 5 mm	1/100	db
S-35131	Ø 125 mm ; filc 10 mm	1/50	db

Keverők

Festékkaverő

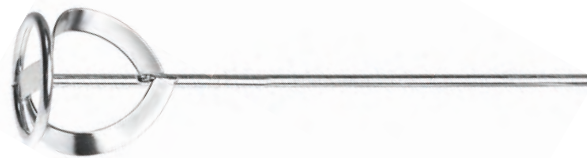

- galvanikusan horganyzott acél
- Ø 55 mm - szár Ø 6 mm
- Ø 80, 100 mm - 7 mm-es hatszögszár

S-37922	Ø 60 mm	1/50	db
S-37932	Ø 80 mm	1/50	db
S-37940	Ø 100 mm	1/50	db


Habarcskaverő



- galvanikusan horganyzott acél
- Ø 55 mm - szár Ø 6 mm
- Ø 80, 100 mm - 7 mm-es hatszögszár

S-37952	Ø 55 mm	1/50	db
S-37962	Ø 80 mm	1/50	db
S-37972	Ø 100 mm	1/50	db

STALCO⁺
PERFECT



TARTOZÉKOK

Bitek

1/4"-os lapos bit



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	db
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	db
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	db
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	db

1/4"-os lapos bit - bliszteres csomagolásban



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66382	1,0 x 6,0 x 25 mm lapos	1/30	szett
S-66384	1,2 x 6,5 x 25 mm lapos	1/30	szett
S-66386	0,6 x 4,5 x 25 mm lapos	1/30	szett
S-66388	0,8 x 5,0 x 25 mm lapos	1/30	szett

1/4"-os Phillips bitvég



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66101	PH1 ; 25 mm	20/480/1440	db
S-66102	PH2 ; 25 mm	20/480/1440	db
S-66103	PH3 ; 25 mm	20/480/1440	db

1/4"-os Phillips bit - bliszteres



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66341	PH1 ; 25 mm	1/30	szett
S-66343	PH2 ; 25 mm	1/30	szett
S-66345	PH3 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os Phillips bitvég



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66111	PH1 ; 50 mm	10/240/720	db
S-66112	PH2 ; 50 mm	10/240/720	db
S-66113	PH3 ; 50 mm	10/240/720	db

1/4"-os Phillips bit - bliszteres



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66348	PH 1 x 50mm	1/30	szett
S-66350	PH 2 x 50mm	1/30	szett
S-66352	PH 3 x 50 mm	1/30	szett

1/4"-os Phillips bit



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66301	PH1 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66302	PH2 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66303	PH3 ; 25 mm	10/240/720	db

1/4"-os Phillips bit - bliszteres



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban

S-66391	PH1 ; 25 mm	1/30	szett
S-66393	PH2 ; 25 mm	1/30	szett
S-66395	PH3 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os Pozidriv bitvég



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66201	PZ1 ; 25 mm	20/480/1440	db
S-66202	PZ2 ; 25 mm	20/480/1440	db
S-66203	PZ3 ; 25 mm	20/480/1440	db

1/4" Pozidriv bit csúcs - buborékfólia



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66355	PZ1 ; 25 mm	1/30	szett
S-66357	PZ2 ; 25 mm	1/30	szett
S-66359	PZ3 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os Pozidriv bitvég



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66211	PZ1 ; 50 mm	10/240/720	db
S-66212	PZ2 ; 50 mm	10/240/720	db
S-66213	PZ3 ; 50 mm	10/240/720	db

1/4" Pozidriv bit csúcs - buborékfólia



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66362	PZ1 ; 50 mm	1/30	szett
S-66364	PZ2 ; 50 mm	1/30	szett
S-66366	PZ3 ; 50 mm	1/30	szett

1/4"-os Pozidriv bit



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66311	PZ1 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66312	PZ2 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66313	PZ3 ; 25 mm	10/240/720	db

1/4" Pozidriv bit - bliszter



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66398	PZ1 ; 25 mm	1/30	szett
S-66400	PZ2 ; 25 mm	1/30	szett
S-66402	PZ3 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os Torx bitvég



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66129	T10 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66131	T15 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66133	T20 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66135	T25 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66137	T30 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66139	T40 ; 25 mm	10/240/720	db

1/4"-os Torx bit - bliszteres



- megnövelt keménységű S2 acélból készült,
- nagyon precízen megmunkált hegyekkel
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglatban

Ábrák	Átmérő	Csomagolás	Anyag
S-66369	T10 ; 25 mm	1/30	szett
S-66371	T15 ; 25 mm	1/30	szett
S-66373	T20 ; 25 mm	1/30	szett
S-66375	T25 ; 25 mm	1/30	szett
S-66377	T30 ; 25 mm	1/30	szett
S-66379	T40 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os Torx bit



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban



Ábrák	Ø	h	cs
S-66317	T15 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66319	T20 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66321	T25 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66323	T30 ; 25 mm	10/240/720	db
S-66325	T40 ; 25 mm	10/240/720	db

1/4"-os Torx bit - bliszteres



- ti bevonat
- megnövelt keménységű S2 acélból készült
- nagyon precíz hegy
- erős és biztonságos illeszkedés a csavaros foglalatban



Ábrák	Ø	h	cs
S-66405	T15 ; 25 mm	1/30	szett
S-66407	T20 ; 25 mm	1/30	szett
S-66409	T25 ; 25 mm	1/30	szett
S-66411	T30 ; 25 mm	1/30	szett
S-66413	T40 ; 25 mm	1/30	szett

1/4"-os bitkészlet



- S2 acél
- phillips bitek Ph1, Ph2, Ph3
- pozidriv bitek Pz1, Pz2, Pz3
- torx bitek 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- hornyos bitek: 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 8
- hex bitek 2, 3, 4, 5, 6, 8
- s bitek 1, 2, 3
- 60 mm-es gyorskioldós bit 1/4"-os bitekhez
- tartós tok széles, 360°-ban elforgatható klipszel

Ábrák	Ø	h	cs
S-66231	30 bit 1/4" x 25 mm + fogantyú	1/6/24	db

6 mm-es mágneses tartó



- erős mágneses gyorskioldó mechanizmus

Ábrák	Ø	h	cs
S-66331	75 mm	1/50/100	db

Fúrók

HSS fémfúrófej



- HSS csigafúrófej DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcshölyg
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúró élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrési törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, 135°-os szögben köszörült hegy lehetővé teszi a fúrást középponti lyukasztás nélkül

Ábrák	Ø	h	cs	cs
S-71700	Ø 0,8 x 30 mm	10 mm	10/500	db
S-71701	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/500	db
S-71702	Ø 1,1 x 36 mm	14 mm	10/500	db
S-71712	Ø 1,2 x 38 mm	16 mm	10/500	db
S-71703	Ø 1,3 x 38 mm	16 mm	10/500	db
S-71714	Ø 1,4 x 40 mm	18 mm	10/500	db
S-71715	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/500	db
S-71716	Ø 1,6 x 43 mm	20 mm	10/500	db
S-71717	Ø 1,7 x 43 mm	20 mm	10/500	db
S-71718	Ø 1,9 x 46 mm	22 mm	10/500	db
S-71704	Ø 2 x 46 mm	22 mm	10/500	db
S-71720	Ø 1,8 x 49 mm	24 mm	10/500	db
S-71705	Ø 2,1 x 49 mm	24 mm	10/500	db
S-71722	Ø 2,2 x 53 mm	27 mm	10/500	db
S-71723	Ø 2,3 x 53 mm	27 mm	10/500	db
S-71706	Ø 2,4 x 57 mm	30 mm	10/500	db
S-71707	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/500	db
S-71726	Ø 2,6 x 57 mm	30 mm	10/500	db
S-71833	Ø 2,7 x 61 mm	33 mm	10/500	db
S-71728	Ø 2,8 x 61 mm	33 mm	10/500	db
S-71729	Ø 2,9 x 61 mm	33 mm	10/500	db
S-71730	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/500	db
S-71835	Ø 3,1 x 65 mm	36 mm	10/500	db
S-71732	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/500	db
S-71837	Ø 3,3 x 65 mm	36 mm	10/500	db
S-71734	Ø 3,4 x 70 mm	39 mm	10/500	db
S-71735	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/500	db
S-71736	Ø 3,6 x 70 mm	39 mm	10/500	db
S-71737	Ø 3,7 x 70 mm	39 mm	10/500	db
S-71738	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	10/500	db
S-71739	Ø 3,9 x 75 mm	43 mm	10/500	db
S-71740	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/500	db
S-71741	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	10/500	db
S-71742	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/500	db
S-71743	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	10/500	db
S-71744	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	10/500	db
S-71745	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/500	db
S-71746	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	10/500	db
S-71747	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	10/500	db
S-71748	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71749	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71750	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71751	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71752	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71753	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	10/500	db
S-71754	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71755	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71756	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71757	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71758	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71759	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71760	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/500	db
S-71761	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	10/500	db

				
S-71762	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71763	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71764	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71765	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71766	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71767	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	10/500	db
S-71768	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/500	db
S-71769	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	10/500	db
S-71770	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/500	db
S-71771	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	5/100	db
S-71772	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	5/100	db
S-71773	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	5/100	db
S-71774	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	5/100	db
S-71775	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	5/100	db
S-71776	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71777	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71778	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71779	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71780	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71781	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71782	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71783	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71784	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71785	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/100	db
S-71786	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71787	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71788	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71789	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71790	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71791	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71792	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71793	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71794	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71795	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/100	db
S-71796	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71797	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71798	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71799	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71800	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71802	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71805	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/100	db
S-71811	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/100	db
S-71815	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/100	db
S-71812	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/100	db
S-71825	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/100	db
S-71830	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/100	db

HSS fémfúrók



- hosszú csigafúrófej HSS gyorsacélból DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcscsög
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúrófej élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és gyors fúrást biztosít
- a kétlépcsős, köszörült hegy 135°-os szögben lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül
- műanyag tartály tároláshoz és szállításhoz
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

			
S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 elemes	1/20/80	szett


HSS fémfúrók



- hosszú csigafúrófej HSS gyorsacélból DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcscsög
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúrófej élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrás törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, köszörült hegy 135°-os szögben lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül
- műanyag tartály tároláshoz és szállításhoz
- Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

			
S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19 elemes	1/10/40	szett

HSS fémfúrófej - bliszter



- HSS csigafúrófej DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcscsög
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúró élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrás törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, 135°-os szögben köszörült hegy lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül

				
S-72049	Ø 1 x 34 mm ; 3 darabos csomag	12 mm	1/85	csomag
S-72050	Ø 1,1 x 36 mm ; 3 darabos csomag	14 mm	1/80	csomag
S-72051	Ø 1,2 x 38 mm ; 3 darabos csomag	16 mm	1/80	csomag
S-72052	Ø 1,3 x 38 mm ; 3 darabos csomag	16 mm	1/80	csomag
S-72053	Ø 1,4 x 40 mm ; 3 darabos csomag	18 mm	1/80	csomag
S-72054	Ø 1,5 x 40 mm ; 3 darabos csomag	18 mm	1/70	csomag
S-72055	Ø 1,6 x 43 mm ; 3 darabos csomag	20 mm	1/70	csomag
S-72056	Ø 1,7 x 43 mm ; 3 darabos csomag	20 mm	1/70	csomag
S-72057	Ø 1,8 x 46 mm ; 3 darabos csomag	22 mm	1/60	csomag
S-72058	Ø 1,9 x 46 mm ; 3 darabos csomag	22 mm	1/60	csomag
S-72059	Ø 2 x 49 mm ; 3 darabos csomag	24 mm	1/60	csomag
S-72060	Ø 2,1 x 49 mm ; 3 darabos csomag	24 mm	1/60	csomag
S-72061	Ø 2,2 x 53 mm ; 3 darabos csomag	27 mm	1/60	csomag
S-72062	Ø 2,3 x 53 mm ; 3 darabos csomag	27 mm	1/60	csomag
S-72063	Ø 2,4 x 57 mm ; 3 darabos csomag	30 mm	1/60	csomag
S-72064	Ø 2,5 x 57 mm ; 3 darabos csomag	30 mm	1/60	csomag
S-72065	Ø 2,6 x 57 mm ; 3 darabos csomag	30 mm	1/60	csomag
S-72066	Ø 2,7 x 61 mm ; 3 darabos csomag	33 mm	1/50	csomag
S-72067	Ø 2,8 x 61 mm ; 3 darabos csomag	33 mm	1/50	csomag
S-72068	Ø 2,9 x 61 mm ; 3 darabos csomag	33 mm	1/50	csomag
S-72069	Ø 3 x 61 mm ; 2 darabos csomag	33 mm	1/50	csomag
S-72070	Ø 3,1 x 65 mm ; 2 darabos csomag	36 mm	1/50	csomag
S-72071	Ø 3,2 x 65 mm ; 2 darabos csomag	36 mm	1/50	csomag
S-72072	Ø 3,3 x 65 mm ; 2 darabos csomag	36 mm	1/50	csomag
S-72073	Ø 3,4 x 70 mm ; 2 darabos csomag	39 mm	1/50	csomag
S-72074	Ø 3,5 x 70 mm ; 2 darabos csomag	39 mm	1/50	csomag
S-72075	Ø 3,6 x 70 mm ; 2 darabos csomag	39 mm	1/50	csomag
S-72076	Ø 3,7 x 70 mm ; 2 darabos csomag	39 mm	1/50	csomag

				
S-72077	Ø 3,8 x 75 mm ; 2 darabos csomag	43 mm	1/50	csomag
S-72078	Ø 3,9 x 75 mm ; 2 darabos csomag	43 mm	1/50	csomag
S-72079	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	csomag
S-72080	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	1/50	csomag
S-72081	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/50	csomag
S-72082	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	1/50	csomag
S-72083	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	1/50	csomag
S-72084	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	csomag
S-72085	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	1/50	csomag
S-72086	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	1/40	csomag
S-72087	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72088	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72089	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72090	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72091	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72092	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	1/40	csomag
S-72093	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72094	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72095	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72096	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72097	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72098	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72099	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/40	csomag
S-72100	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72101	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72102	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72103	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72104	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72105	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72106	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/40	csomag
S-72107	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	1/40	csomag
S-72108	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	1/40	csomag
S-72109	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72110	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72111	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72112	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72113	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72114	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/35	csomag
S-72115	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72116	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72117	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72118	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72119	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72120	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72121	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72122	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72123	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72124	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/30	csomag
S-72125	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72126	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72127	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72128	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72129	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72130	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72131	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72132	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72133	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72134	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	1/25	csomag
S-72135	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72136	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72137	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72138	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72139	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72140	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72141	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	1/25	csomag
S-72142	Ø 11 x 142 mm	94 mm	1/20	csomag
S-72143	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	1/20	csomag
S-72144	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/20	csomag
S-72145	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	1/20	csomag
S-72146	Ø 13 x 151 mm	101 mm	1/20	csomag

HSS fémfúrófej alámetszéssel



- HSS csigafúrófej DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcshölyg
- lekerekített hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúró élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrési törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, 135°-os szögben köszörült hegy lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül

				
S-71843	Ø 14 x 160 mm	108 mm	1/21/84	db
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm	114 mm	1/21/84	db
S-71845	Ø 15 x 169 mm	114 mm	1/21/84	db
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	db
S-71847	Ø 16 x 178 mm	120 mm	1/21/84	db
S-71842	Ø 16,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	db
S-71844	Ø 17 x 178 mm	120 mm	1/21/84	db
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm	130 mm	1/21/84	db
S-71849	Ø 18 x 191 mm	130 mm	1/21/84	db
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm	135 mm	1/21/84	db
S-71850	Ø 19 x 198 mm	135 mm	1/21/84	db
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm	140 mm	1/21/84	db
S-71851	Ø 20 x 205 mm	140 mm	1/12/48	db


HSS hosszú fémfúrófej



- Hosszú csigafúrófej HSS gyorsacélból DIN 338 szabvány szerint
- 135°/35°-os csúcshölyg
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúró élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrési törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, 135°-os szögben köszörült hegy lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül

				
S-71861	Ø 1 x 60 mm	37 mm	10/500	db
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	10/500	db
S-71867	Ø 2 x 85 mm	56 mm	10/500	db
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	10/500	db
S-71873	Ø 3 x 100 mm	66 mm	10/500	db
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	10/500	db
S-71879	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	10/500	db
S-71882	Ø 4 x 119 mm	78 mm	10/500	db
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	10/500	db
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	10/500	db
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	10/500	db
S-71891	Ø 5 x 132 mm	87 mm	10/500	db
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	10/500	db
S-71897	Ø 6 x 139 mm	91 mm	10/500	db
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	10/500	db
S-71903	Ø 7 x 156 mm	102 mm	5/100	db
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	5/100	db
S-71909	Ø 8 x 165 mm	109 mm	5/100	db
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	5/100	db
S-71915	Ø 9 x 175 mm	115 mm	5/100	db
S-71918	Ø 10 x 184 mm	121 mm	5/100	db
S-71921	Ø 12 x 205 mm	134 mm	5/100	db

HSS fémfúrófej hosszú - bliszter



- HSS csigafúrófej DIN 338 szerint
- 135°/35°-os csúcscsög
- hengeres szár
- a speciális bevonat alacsony súrlódási együtthatót biztosít és meghosszabbítja a fúró élettartamát
- a tökéletesen köszörült él még gyorsabb és pontosabb fúrást garantál
- a köszörült spirál nagy pontosságot és a fúrési törmelék gyors eltávolítását biztosítja
- a kétlépcsős, 135°-os szögben köszörült hegy lehetővé teszi a fúrás középponti lyukasztás nélkül

S-72147	Ø 1 x 56 mm	33 mm	1/80	csomag
S-72148	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	1/60	csomag
S-72149	Ø 2 x 85 mm	56 mm	1/60	csomag
S-72150	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	1/50	csomag
S-72151	Ø 3 x 100 mm	66 mm	1/50	csomag
S-72152	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	1/45	csomag
S-72153	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	1/45	csomag
S-72154	Ø 4 x 119 mm	78 mm	1/45	csomag
S-72155	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	1/50	csomag
S-72156	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	1/50	csomag
S-72157	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	1/40	csomag
S-72158	Ø 5 x 132 mm	87 mm	1/40	csomag
S-72159	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	1/40	csomag
S-72160	Ø 6 x 139 mm	91 mm	1/35	csomag
S-72161	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	1/35	csomag
S-72162	Ø 7 x 156 mm	102 mm	1/40	csomag
S-72163	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	1/45	csomag
S-72164	Ø 8 x 165 mm	109 mm	1/45	csomag
S-72165	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	1/35	csomag
S-72166	Ø 9 x 175 mm	115 mm	1/40	csomag
S-72167	Ø 10 x 184 mm	121 mm	1/25	csomag
S-72168	Ø 12 x 205 mm	134 mm	1/25	csomag

INOX HSS-E TiN fémfúró



- kobalt gyorsacél HSS-E
- a TiN bevonat csökkenti a súrlódást és növeli a fúrófej felületi keménységét
- hengeres szár
- DIN 338
- elsősorban rozsdamentes acél fúrásához tervezték
- jó teljesítmény öntöttvas és erősen ötvözött acélok fúrásakor
- hosszú élettartam
- alacsony zajszint fúrás közben
- 135 fokos csúcscsög

S060172330	Ø 1.0 x 34 mm ; 2 darabos csomag	12 mm	1/400/1600	cs.
S060172332	Ø 1.5 x 40 mm ; 2 darabos csomag	16 mm	1/400/1600	cs.
S060172334	Ø 2.0 x 49 mm ; 2 darabos csomag	24 mm	1/400/1600	cs.
S060172336	Ø 2.5 x 57 mm ; 2 darabos csomag	30 mm	1/400/1600	cs.
S060172338	Ø 3.0 x 61 mm ; 2 darabos csomag	33 mm	1/400/1600	cs.
S060172340	Ø 3.2 x 65 mm ; 2 darabos csomag	36 mm	1/400/1600	cs.
S060172342	Ø 3.3 x 65 mm ; 2 darabos csomag	36 mm	1/400/1600	cs.
S060172344	Ø 3.5 x 70 mm ; 2 darabos csomag	39 mm	1/400/1600	cs.
S060172346	Ø 3.8 x 75 mm ; 2 darabos csomag	43 mm	1/400/1600	cs.
S060172348	Ø 4.0 x 75 mm ; 2 darabos csomag	43 mm	1/400/1600	cs.
S060172350	Ø 4.2 x 75 mm	43 mm	1/250/1000	db
S060172352	Ø 4.5 x 80 mm	47 mm	1/250/1000	db
S060172354	Ø 4.8 x 86 mm	52 mm	1/200/800	db
S060172356	Ø 5.0 x 86 mm	52 mm	1/200/800	db
S060172358	Ø 5.5 x 93 mm	57 mm	1/200/800	db
S060172360	Ø 6.0 x 93 mm	57 mm	1/150/600	db
S060172362	Ø 6.5 x 101 mm	63 mm	1/150/600	db
S060172364	Ø 6.8 x 109 mm	69 mm	1/150/600	db
S060172366	Ø 7.0 x 109 mm	69 mm	1/100/400	db
S060172368	Ø 7.5 x 109 mm	69 mm	1/100/400	db
S060172370	Ø 8.0 x 117 mm	75 mm	1/100/400	db
S060172372	Ø 8.5 x 117 mm	75 mm	1/100/400	db
S060172374	Ø 9.0 x 125 mm	81 mm	1/100/400	db
S060172376	Ø 9.5 x 125 mm	81 mm	1/50/200	db
S060172378	Ø 10.0 x 133 mm	87 mm	1/50/200	db
S060172380	Ø 10.2 x 133 mm	87 mm	1/50/200	db
S060172382	Ø 10.5 x 133 mm	87 mm	1/50/200	db
S060172384	Ø 11.0 x 142 mm	94 mm	1/50/200	db
S060172386	Ø 11.5 x 142 mm	94 mm	1/50/200	db
S060172388	Ø 12.0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	db
S060172390	Ø 12.5 x 151 mm	101 mm	1/50/200	db
S060172392	Ø 13.0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	db
S060172394	Ø 14.0 x 160 mm	108 mm	1/50/200	db

HSS lépcsős fúró



- nagysebességű acél (HSS) - erősen ötvözött acél
- hengeres szár
- köszörült spirális horony az optimális forgácseltávolítás és a csökkentett rezgés érdekében
- lézergravírozott méretek
- legnagyobb vágási simaság az axiális és radiális köszörülésnek köszönhetően
- a keresztcsiszolt hegy lehetővé teszi a könnyű indítást és fúrást pontozó vagy előfúrás nélkül

S-72520	Fúrószár Ø 4-12 mm ; Löket 1 mm ; Fogantyú Ø 6 mm	1	db
S-72522	Fúrószár Ø 4-20 mm ; Löket 2 mm ; Fogantyú Ø 8 mm	1	db
S-72524	Fúrószár Ø 6-30 mm ; Löket 2 mm ; Fogantyú Ø 10 mm	1	db

3 darabos HSS lépcsős fúrófej készlet



• fúrókészlet S-72520, S-72522, S-72524

S-72526	Fúrógép; ütés; tokmány; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	db

HSS-TiN lépcsős fúró



- TiN [Titán-nitrid bevonat] strukturált bevonat, titán-nitrid bevonat
- hengeres szár
- köszörült spirális horony az optimális forgácseltávolításért és a csökkentett rezgésért
- lézergavírozott méretek
- legnagyobb vágási simaság az axiális és radiális köszörülésnek köszönhetően
- a keresztcsiszolt hegy lehetővé teszi a könnyű kezdést és fúrást pontozó vagy előfúrás nélkül

S-72528	Fúrószár Ø 4-12 mm; Löket 1 mm; Fogantyú Ø 6 mm	1	db
S-72530	Fúrószár Ø 4-20 mm; Löket 2 mm; Fogantyú Ø 8 mm	1	db
S-72532	Fúrószár Ø 6-30 mm; Löket 2 mm; Fogantyú Ø 10 mm	1	db

3 darabos HSS-TiN lépcsős fúrófej készlet



• fúrókészlet S-72528, S-72530, S-72532

S-72534	Fúrógép; ütés; tokmány; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	db

HSS sülylesztő



- 3 élű
- jobbra vágó hengeres szár
- 90°-os csúcshézag
- ideális sorja- és rezgésmentes sülylesztéshez és sorjátlanításhoz
- legjobb eredmények alacsony forgácsolási sebességnél
- acél, öntöttvas, könnyűfémek és színesfémek megmunkálásához

S-72501	Mélyedés Ø 6,3 mm; Hossz - 45 mm; Fogantyú Ø 5 mm	1	db
S-72503	Üreg Ø 12,4 mm; Hossz - 56 mm; Fogantyú Ø 8 mm	1	db
S-72505	Üreg Ø 20,5 mm; Hossz - 63 mm; Fogantyú Ø 10 mm	1	db

3 darabos HSS sülylesztő készlet



• sülylesztő készlet S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	Sülyleszték; ferdeség; fogantyú; Ø 6,3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12,4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20,5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	db

HSS-TiN sülylesztő



- 3 élű
- jobbra vágó hengeres szár
- 90°-os csúcshézag
- ideális sorja- és rezgésmentes sülylesztéshez és sorjátlanításhoz
- legjobb eredmények alacsony forgácsolási sebességnél
- acél, öntöttvas, könnyűfémek és színesfémek megmunkálásához

S-72507	Üreg Ø 6,3 mm; Hossz - 45 mm; Fogantyú Ø 5 mm	1	db
S-72509	Üreg Ø 12,4 mm; Hossz - 56 mm; Fogantyú Ø 8 mm	1	db
S-72511	Üreg Ø 20,5 mm; Hossz - 63 mm; Fogantyú Ø 10 mm	1	db

3 darabos HSS-TiN sülylesztő készlet



• sülylesztő készlet S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	Sülyleszték; ferdeség; fogantyú; Ø 6,3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12,4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20,5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	db

SDS plus X5 DUAL fúrószár



- kifejezetten vasbeton fúrásához
- fokozott kopásállóságú DUAL spirál
- a masszív, magas központosító csúcs jelentősen megkönnyíti a fúrás megkezdését
- az ütőenergia maximális átvitele az elektromos kéziszerszámból megkönnyíti a munkát és felgyorsítja a fúrást
- nagyon hosszú élettartam
- nagyon jó általános teljesítmény

S060271502	Ø 5 x 115 mm	50 mm	1/30	db
S060271503	Ø 5 x 165 mm	100 mm	1/30	db
S060271504	Ø 5,5 x 115 mm	50 mm	1/30	db
S060271505	Ø 5,5 x 165 mm	100 mm	1/30	db
S060271507	Ø 6 x 115 mm	50 mm	1/50	db
S060271506	Ø 6 x 165 mm	100 mm	1/50	db
S060271509	Ø 6 x 215 mm	150 mm	1/100	db
S060271512	Ø 6 x 265 mm	200 mm	1/120	db
S060271513	Ø 6 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271514	Ø 6,5 x 165 mm	100 mm	1/50	db
S060271516	Ø 6,5 x 215 mm	150 mm	1/180	db
S060271517	Ø 6,5 x 265 mm	200 mm	1/50	db
S060271519	Ø 6,5 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271520	Ø 7 x 115 mm	50 mm	1/50	db
S060271515	Ø 7 x 165 mm	100 mm	1/50	db
S060271522	Ø 8 x 115 mm	50 mm	1/30	db
S060271518	Ø 8 x 165 mm	100 mm	1/150	db
S060271521	Ø 8 x 215 mm	150 mm	1/50	db
S060271524	Ø 8 x 265 mm	200 mm	1/150	db
S060271525	Ø 8 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271526	Ø 8 x 465 mm	400 mm	1/30	db
S060271528	Ø 10 x 115 mm	50 mm	1/100	db
S060271527	Ø 10 x 165 mm	100 mm	1/100	db
S060271530	Ø 10 x 215 mm	150 mm	1/50	db
S060271533	Ø 10 x 265 mm	200 mm	1/60	db
S060271536	Ø 10 x 315 mm	250 mm	1/80	db
S060271539	Ø 10 x 465 mm	400 mm	1/50	db
S060271541	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/15	db
S060271540	Ø 12 x 165 mm	100 mm	1/100	db
S060271542	Ø 12 x 215 mm	150 mm	1/50	db
S060271545	Ø 12 x 265 mm	200 mm	1/50	db
S060271548	Ø 12 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271551	Ø 12 x 465 mm	400 mm	1/50	db
S060271552	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/15	db
S060271553	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/9	db
S060271555	Ø 14 x 165 mm	100 mm	1/100	db
S060271554	Ø 14 x 215 mm	150 mm	1/50	db
S060271556	Ø 14 x 265 mm	200 mm	1/50	db
S060271558	Ø 14 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271560	Ø 14 x 465 mm	400 mm	1/40	db
S060271562	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/15	db
S060271564	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/9	db
S060271566	Ø 15 x 265 mm	200 mm	1/30	db
S060271568	Ø 16 x 215 mm	150 mm	1/70	db
S060271570	Ø 16 x 265 mm	200 mm	1/50	db
S060271572	Ø 16 x 315 mm	250 mm	1/50	db
S060271574	Ø 16 x 465 mm	400 mm	1/20	db
S060271576	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/15	db
S060271578	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/9	db
S060271580	Ø 18 x 250 mm	200 mm	1/40	db
S060271582	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/10	db
S060271584	Ø 20 x 250 mm	200 mm	1/30	db
S060271586	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/25	db
S060271588	Ø 22 x 250 mm	200 mm	1/35	db
S060271590	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	db
S060271594	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/10	db
S060271598	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/10	db

SDS max X5 betonfúrófej



- a keményfém fúrófej maximális tartósságot biztosít.
- a fúró kiváló minőségű ötvöztött acélból készült, így megbízható szerelést biztosít a munkához.
- az innovatív keményfém vágógeometria agresszív bontást biztosít.
- a megerősített spirális letörések optimális fúrást biztosítanak, amikor a fúrófej érintkezik a betonacéllal.
- a megerősített spirális geometriájú mag nagyobb energiát biztosít a keményfém lapkás fúrókoronával történő ütés során.
- kemény betonhoz, vasbetonhoz, vasbetonhoz és természetes kőhöz. Fúrókalapácsok SDS Max tokmánnal.

S-71402	Ø 12 x 340 mm	200 mm	1/20	db
S-71404	Ø 12 x 540 mm	400 mm	1/15	db
S-71406	Ø 14 x 340 mm	200 mm	1/20	db
S-71408	Ø 14 x 540 mm	400 mm	1/15	db
S-71409	Ø 12 x 740 mm	600 mm	1/15	db
S-71410	Ø 16 x 340 mm	200 mm	1/20	db
S-71412	Ø 16 x 540 mm	400 mm	1/15	db
S-71414	Ø 18 x 340 mm	200 mm	1/20	db
S-71416	Ø 18 x 540 mm	400 mm	1/15	db
S-71418	Ø 20 x 320 mm	200 mm	1/20	db
S-71420	Ø 20 x 520 mm	400 mm	1/15	db
S-71421	Ø 20 x 920 mm	800 mm	1/20	db
S-71422	Ø 22 x 320 mm	200 mm	1/20	db
S-71424	Ø 24 x 320 mm	200 mm	1/10	db
S-71426	Ø 22 x 520 mm	400 mm	1/15	db
S-71427	Ø 22 x 920 mm	800 mm	1/15	db
S-71428	Ø 24 x 520 mm	400 mm	1/10	db
S-71430	Ø 25 x 320 mm	200 mm	1/10	db
S-71432	Ø 25 x 520 mm	400 mm	1/10	db
S-71433	Ø 25 x 920 mm	800 mm	1/10	db
S-71434	Ø 28 x 370 mm	250 mm	1/10	db
S-71435	Ø 26 x 520 mm	400 mm	1/10	db
S-71436	Ø 28 x 570 mm	450 mm	1/10	db
S-71437	Ø 28 x 670 mm	550 mm	1/10	db
S-71438	Ø 30 x 370 mm	250 mm	1/10	db
S-71440	Ø 30 x 570 mm	450 mm	1/8	db
S-71442	Ø 32 x 370 mm	250 mm	1/8	db
S-71444	Ø 32 x 570 mm	450 mm	1/8	db
S-71445	Ø 32 x 920 mm	800 mm	1/5	db
S-71446	Ø 35 x 370 mm	250 mm	1/5	db
S-71448	Ø 35 x 570 mm	450 mm	1/8	db
S-71449	Ø 35 x 670 mm	550 mm	1/5	db
S-71450	Ø 38 x 370 mm	250 mm	1/5	db
S-71451	Ø 38 x 570 mm	450 mm	1/5	db
S-71452	Ø 40 x 570 mm	450 mm	1/5	db
S-71453	Ø 40 x 920 mm	800 mm	1/3	db
S-71454	Ø 45 x 570 mm	450 mm	1/5	db
S-71455	Ø 52 x 570 mm	450 mm	1/4	db

SDS plus V3 betonfúrófej



- mikropredéseket okoz a fúrt anyagban
- érzékszerte nagyobb fúrási sebességet ér el
- a hegyközpontosítás azonnali fúrást biztosít, és megakadályozza a fúró lecsúszását síma felületekről
- továbbfejlesztett Vario KVS menet
- kúpos spirál
- megnövelt sebesség és tartósság
- törésállóság
- kemény betonhoz, falazathoz és terméskőhöz
- SDS plus tokmányú fúrókalapácsok

S-71041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71042	Ø 4 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71053	Ø 5 x 210 mm	150 mm	1/50	db
S-71054	Ø 5 x 260 mm	200 mm	1/50	db
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71056	Ø 5 x 310 mm	250 mm	1/50	db
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm	150 mm	1/50	db
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm	200 mm	1/50	db
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm	250 mm	1/50	db
S-71061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71063	Ø 6 x 210 mm	160 mm	1/50	db
S-71064	Ø 6 x 260 mm	210 mm	1/50	db
S-71065	Ø 6 x 460 mm	400 mm	1/50	db
S-71066	Ø 6 x 310 mm	250 mm	1/50	db
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm	150 mm	1/50	db
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm	200 mm	1/50	db
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm	250 mm	1/50	db
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71072	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71082	Ø 8 x 100 mm	100 mm	1/50	db
S-71083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/50	db
S-71084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/50	db
S-71085	Ø 8 x 310 mm	250 mm	1/50	db
S-71087	Ø 8 x 460 mm	400 mm	1/50	db
S-71089	Ø 8 x 600 mm	540 mm	1/50	db
S-71091	Ø 9 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/50	db
S-71102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/50	db
S-71103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/50	db
S-71104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/50	db
S-71105	Ø 10 x 310 mm	260 mm	1/50	db
S-71106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/50	db
S-71107	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/50	db
S-71109	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/50	db
S-71122	Ø 12 x 160 mm	110 mm	1/50	db
S-71123	Ø 12 x 210 mm	160 mm	1/50	db
S-71124	Ø 12 x 260 mm	210 mm	1/30	db
S-71125	Ø 12 x 310 mm	260 mm	1/30	db
S-71126	Ø 12 x 360 mm	310 mm	1/30	db
S-71127	Ø 12 x 450 mm	400 mm	1/30	db
S-71129	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/30	db
S-71131	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/30	db
S-71142	Ø 14 x 160 mm	110 mm	1/25	db
S-71143	Ø 14 x 210 mm	160 mm	1/25	db
S-71144	Ø 14 x 260 mm	210 mm	1/30	db
S-71145	Ø 14 x 310 mm	260 mm	1/30	db
S-71146	Ø 14 x 450 mm	400 mm	1/30	db

S-71147	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/30	db
S-71148	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/20	db
S-71152	Ø 15 x 210 mm	160 mm	1/25	db
S-71162	Ø 16 x 260 mm	210 mm	1/30	db
S-71163	Ø 16 x 210 mm	160 mm	1/25	db
S-71164	Ø 16 x 310 mm	260 mm	1/30	db
S-71165	Ø 16 x 450 mm	400 mm	1/30	db
S-71167	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/30	db
S-71168	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/30	db
S-71182	Ø 18 x 200 mm	150 mm	1/30	db
S-71184	Ø 18 x 600 mm	550 mm	1/20	db
S-71185	Ø 18 x 300 mm	250 mm	1/20	db
S-71186	Ø 18 x 1000 mm	950 mm	1/30	db
S-71187	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/25	db
S-71202	Ø 20 x 200 mm	150 mm	1/30	db
S-71203	Ø 20 x 300 mm	250 mm	1/20	db
S-71204	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/20	db
S-71205	Ø 20 x 600 mm	550 mm	1/20	db
S-71206	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	db
S-71207	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/15	db
S-71208	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/15	db
S-71209	Ø 26 x 450 mm	400 mm	1/15	db

Multi betonfúrófej



- innovatív fejkialakítás keményfémből
- a fúrófej spirálja optimális poretávoltást biztosít
- fém, fa, beton és kő megmunkálásához, útvezetéshez és útvezetés nélküli fúrásához

S-71289	Ø 4 x 75 mm	46 mm	1/30	db
S-71291	Ø 5 x 85 mm	53 mm	1/25	db
S-71293	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/25	db
S-71295	Ø 8 x 120 mm	73 mm	1/20	db
S-71297	Ø 8 x 200 mm	130 mm	1/10	db
S-71298	Ø 10 x 120 mm	73 mm	1/20	db
S-71299	Ø 10 x 200 mm	130 mm	1/10	db
S-71300	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/20	db

Hengeres betonfúrófej



- innovatív fejkialakítás szinterezett keményfémből
- a fúrófej spirálja optimális poretávoltást biztosít
- betonhoz, falazathoz, téglához és kőhöz
- útvezetéshez

S-71301	Ø 3 x 70 mm	40 mm	1/250	db
S-71304	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/200	db
S-71307	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/150	db
S-71310	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100	db
S-71313	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100	db
S-71316	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/100	db
S-71319	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50	db
S-71320	Ø 8 x 400 mm	350 mm	1/25	db
S-71322	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/65	db
S-71325	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50	db
S-71326	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/25	db
S-71328	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50	db
S-71331	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/40	db
S-71332	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/25	db
S-71334	Ø 14 x 150 mm	90 mm	1/45	db
S-71336	Ø 14 x 400 mm	350 mm	1/20	db
S-71337	Ø 16 x 160 mm	100 mm	1/40	db
S-71339	Ø 16 x 400 mm	350 mm	1/20	db
S-71340	Ø 18 x 160 mm	100 mm	1/20	db
S-71343	Ø 20 x 160 mm	100 mm	1/20	db
S-71345	Ø 20 x 400 mm	350 mm	1/10	db

SDS Max penetrációs betonfúrófej



- harang alakú fej
- aszimmetrikusan elrendezett keményfém lapkák
- erős fejkialakítás
- nagyon gyors fúrás

S-71457	Ø 40 x 550 mm	420 mm	1/5	db
S-71459	Ø 45 x 550 mm	420 mm	1/5	db
S-71461	Ø 45 x 990 mm	850 mm	1/3	db
S-71463	Ø 55 x 550 mm	420 mm	1/5	db
S-71465	Ø 55 x 990 mm	850 mm	1/3	db
S-71467	Ø 65 x 550 mm	420 mm	1/5	db
S-71469	Ø 65 x 990 mm	850 mm	1/2	db
S-71471	Ø 80 x 550 mm	420 mm	1/5	db
S-71473	Ø 80 x 990 mm	850 mm	1/2	db

Ütés nélküli multi betonfúrófej



- ütés nélküli fúrás falazatban, kerámiában, kőben, csempében, fémbe, fában és műanyagokban
- kifejezetten Porothermben, homlokzati hőszigetelések szerelésekor végzett ütés nélküli fúráshoz

S060272187	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/100	db
S060272189	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/100	db
S060272191	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/100	db
S060272193	Ø 8 x 450 mm	400 mm	1/100	db
S060272194	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/100	db
S060272195	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/100	db
S060272197	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/100	db

Hengeres fafúró



- a központosító hegy pontos fúrást biztosít
- gyors forgácseltávolítás
- fúrás lepattanás nélkül
- kemény és puha fához

S-71395	Ø 3 x 61 mm	33 mm	1/100/500	db
S-71397	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/100/500	db
S-71399	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/100/500	db
S-71401	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/100/500	db
S-71403	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/50/250	db
S-71405	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50/250	db
S-71407	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/50/150	db

Fafúró



- sokszor gyorsabb, mint a lapos és ásófúrók
- szénacél test
- hármass húr hossz
- menetes hegy
- 6 mm-es hatszögletű szár

S-71381	Ø 16 x 165 mm	65 mm	1/50/200	db
S-71383	Ø 18 x 165 mm	65 mm	1/25/100	db
S-71385	Ø 20 x 165 mm	75 mm	1/25/100	db
S-71387	Ø 22 x 165 mm	75 mm	1/25/100	db
S-71389	Ø 25 x 165 mm	85 mm	1/25/100	db
S-71391	Ø 28 x 165 mm	85 mm	1/25/100	db
S-71393	Ø 32 x 165 mm	85 mm	1/25/100	db

Fa fúró csiga



- szénacél test
- a menetes fejkúp pontos fúrési irányt biztosít
- szálkamentes fúrás
- kemény és puha fához
- hatszögletű szár

S-71351	Ø 6 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71353	Ø 8 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71355	Ø 10 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71357	Ø 12 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71359	Ø 14 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71361	Ø 16 x 230 mm	160 mm	1/50/200	db
S-71363	Ø 20 x 230 mm	160 mm	1/50/100	db
S-71365	Ø 22 x 230 mm	160 mm	1/50/100	db
S-71367	Ø 10 x 460 mm	375 mm	1/50/100	db
S-71369	Ø 12 x 460 mm	375 mm	1/50/100	db
S-71371	Ø 14 x 460 mm	375 mm	1/50/100	db
S-71373	Ø 16 x 460 mm	375 mm	1/50/100	db
S-71375	Ø 18 x 460 mm	375 mm	1/25/100	db
S-71377	Ø 20 x 460 mm	375 mm	1/25/50	db
S-71379	Ø 22 x 460 mm	375 mm	1/25/50	db

Adapter fafúrókhoz és bitekhez



- 1/4"-os hatszögletű fogantyú, speciálisan edzett acélból

S-72045	300 mm	1/50	db

Lapos fafúró



- speciális fejgeometria biztosítja a gyorsabb és pontosabb fúrást
- kemény és puha fához
- speciálisan edzett acélból készült
- 6 mm-es hatszögletű szár

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	db
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	db
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	db
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	db
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	db
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	db
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	db
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	db
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	db
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	db
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	db
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	db
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	db
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	db
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	db
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	db
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	db
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	db
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	db
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	db
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	db
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	db

Üvegfúró



- volfrám-karbid lapka keménysége: 89,5 HRA
- dupla élű lapka
- gyors szárcsere, könnyű be- és kiserelés, nincs csúszás
- a túlnyúlás a teljes hossz kevesebb, mint 1%-a
- finomra köszörült, jó fúróélesség
- hőkezelt szár keménysége: 30 HRC

S-72170	Teljes hossz: 73 ; Átmérő: Ø 4	1/5/75	db
S-72172	Teljes hossz: 75 ; Átmérő: Ø 5	1/5/60	db
S-72174	Teljes hossz: 75 ; Átmérő: Ø 6	1/5/60	db
S-72176	Teljes hossz: 83 ; Átmérő: Ø 8	1/5/50	db
S-72178	Teljes hossz: 86 ; Átmérő: Ø 10	1/5/50	db
S-72180	Teljes hossz: 88 ; Átmérő: Ø 12	1/5/50	db

Üvegfúrók - készlet



- volfrám-karbid lapka keménysége: 89,5 HRA
- dupla élű lapka
- gyors szárcsere, könnyű be- és kiserelés, nincs csúszás
- a túlnyúlás a teljes hossz kevesebb, mint 1%-a
- finomra köszörült, jó fúróélesség
- hőkezelt szár keménysége: 30 HRC

S-72182	Átmérő: SET Ø 4 - Ø 10; 5EL	1/80	szett

Hegyes véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571601	250 mm	1/25	db

Keskeny véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571603	20 x 250 mm	1/25	db

Széles véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571605	40 x 250 mm	1/20	db

Üregelő véső SDS plus



Felhasználás:

- beton
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571607	22 x 250 mm	1/20	db

Önélező hegyes véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571625	250 mm	1/25	db

Önélező keskeny véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571626	20 x 250 mm	1/25	db

Önélező széles véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572350	40 x 250 mm	1/20	db

Önélező széles véső SDS plus



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572354	60 x 250 mm	1/20	db

Csempevéső SDS plus



Felhasználás:

- csempek
- ragasztós csempek, ragasztók

S060572351	40 x 260 mm	1/20	db

Hegyes véső SDS max



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571612	400 mm	1/10	db

Hegyes véső SDS max



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571614	600 mm	1/12	db

Keskeny véső SDS max



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571616	27 x 280 mm	1/16	db

Keskeny véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571618	27 x 400 mm	1/10	db

Üregelő véső SDS max


Felhasználás:

- beton
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572357	26 x 300 mm	1/10	db

Keskeny véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571620	27 x 600 mm	1/12	db

Önélező hegyes véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571627	400 mm	1/10	db

Széles véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571622	50 x 400 mm	1/10	db

Önélező keskeny véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571628	25 x 400 mm	1/10	db

Széles véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571624	75 x 300 mm	1/10	db

Önélező széles véső SDS max


Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572352	50 x 350 mm	1/10	db

Önélező széles véső SDS max



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572355	80 x 400 mm	1/10	db

Önélező széles véső SDS max



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572356	115 x 400 mm	1/5	db

Csempevéső SDS max




Felhasználás:

- csempek
- ragasztós csempek, ragasztók

S060572353	50 x 300 mm	1/5	db

Szemcsézőfej SDS max befogóhoz

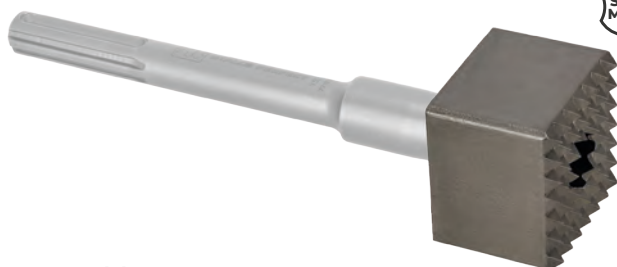

Felhasználás:

- beton

S060572359	60 x 60 mm ; 7 x 7 fogú	1/8	db

SDS max befogó szemcsézőfejhez



• a S060572359 szemcsézőfejhez

S060572358	220 mm	1/25	db

HEX 30 Hegyes véső



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571629	400 mm	1/5	db

HEX 30 Lapos véső



Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060571630	35 x 410 mm	1/5	db

HEX 30 széles véső




Felhasználás:

- vasbeton
- beton
- kő
- tömör tégl
- kerámia üreges tégl

S060572360	75 x 410 mm	1/3	db

HEX 30 lapátvéső

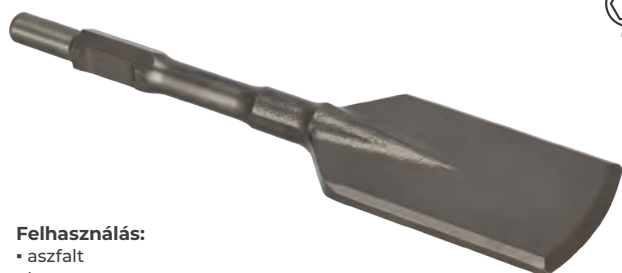

Felhasználás:

- aszfalt
- beton
- föld

S060572361	125 x 450 mm	1/3	db

Nyitók és gyémánt technológia

Gyémánt fúrókorona



- nedves vagy száraz használatra
- kemény betonban (B20 osztály feletti keménység) és vasbetonban történő fúráskor kizárólag nedves használatra
- betonban (B20 osztály alatti keménység), Porothermben, téglában és más nem vasalt anyagokban szárazon és nedvesen is fúrhatunk
- kiváló minőségű gyémántgyűrű
- gyors munkavégzés
- hosszú élettartam
- magas pontosság és kivitelezési minőség
- magas általános teljesítmény

S062270646	Ø 22/450 mm	1/10	db
S062270648	Ø 24/450 mm	1	db
S062270650	Ø 25/450 mm	1/10	db
S062270654	Ø 28/450 mm	1	db
S062270656	Ø 30/450 mm	1	db
S062270658	Ø 32/450 mm	1	db
S062270660	Ø 35/450 mm	1/1	db
S062270662	Ø 40/450 mm	1	db

Gyémánt fúrókorona mikroutéshez



- elsősorban vasbeton gyors átfúrására tervezve
- kézi fúrásnál nem igényel nagy nyomóerőt
- nem igényel vízforráshoz való hozzáférést
- a rövidebb és könnyebb fúrókoronák kényelmesebb kézi fúrást tesznek lehetővé
- különösen ajánlott már befejezett helyiségekben végzett munkához
- lerövidíti a munka megkezdéséhez és befejezéséhez szükséges előkészítési időt
- száraz használatra
- kiváló minőségű gyémántszegek
- gyors munkavégzés
- hosszú élettartam
- magas pontosság és kivitelezési minőség

S062270810	Ø 52/300 mm	1/15	db
S062270812	Ø 62/300 mm	1/6	db
S062270814	Ø 76/300 mm	1/10	db
S062270816	Ø 82/300 mm	1/10	db
S062270818	Ø 92/300 mm	1/6	db
S062270820	Ø 112/300 mm	1/5	db
S062270822	Ø 127/300 mm	1/6	db
S062270824	Ø 132/300 mm	1/6	db

Gyémánt fúrókorona



- nedves vagy száraz használatra
- kemény betonban (B20 osztály feletti keménység) és vasbetonban történő fúráskor kizárólag nedves használatra
- betonban (B20 osztály alatti keménység), Porothermben, téglában és más nem vasalt anyagokban szárazon és nedvesen is fúrhatunk
- kiváló minőségű, éles SHARK gyémántszegek
- gyors munkavégzés
- hosszú élettartam
- nagyon magas pontosság és kivitelezési minőség
- nagyon magas általános teljesítmény

S062270664	Ø 42/450 mm	1	db
S062270666	Ø 52/450 mm	1	db
S062270668	Ø 62/450 mm	1	db
S062270670	Ø 72/450 mm	1	db
S062270672	Ø 82/450 mm	1	db
S062270674	Ø 102/450 mm	1	db
S062270676	Ø 112/450 mm	1	db
S062270678	Ø 122/450 mm	1	db
S062270680	Ø 132/450 mm	1	db
S062270682	Ø 142/450 mm	1	db
S062270684	Ø 152/450 mm	1	db
S062270686	Ø 162/450 mm	1	db
S062270688	Ø 182/450 mm	1	db
S062270690	Ø 200/450 mm	1	db
S062270692	Ø 225/450 mm	1	db
S062270694	Ø 250/450 mm	1	db
S062270714	Ø 280/450 mm	1	db
S062270716	Ø 300/450 mm	1	db
S062270718	Ø 350/450 mm	1	db
S062270719	Ø 400/450 mm	1	db

500 1 1/4"-os hosszabbító



S062270696	500 mm / 1 1/4"	1	db
S062270698	300 mm / 1 1/4"	1	db

Hosszabbító 500 R 1/2"



S062270700	500 mm / R 1/2"	1	db
S062270702	300 mm / R 1/2"	1	db

1 1/4"-ról R 1/2"-ra átalakító hüvely



S062270704	1 1/4"-ról R 1/2"-re	1	db

1 1/4"-ról R 1/2"-ra átalakító csap



S062270706	1 1/4"-ról R 1/2"-re	1	db

SDS MAX adapter



- lehetővé teszi az 1 1/4" UNC (külső menet) és R 1/2" (belső menet) menettel rendelkező gyémánt fúrókoronák rögzítését SDS max befogású fúrókalapácsokba
- lehetővé teszi a fúrókoronák használatát magfúrógép vásárlása nélkül

S062270707	200 mm	1/25	db

H BI+ adapter



- kompatibilis a következőkkel: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S062270708	BI +	1	db

H BU adapter



- kompatibilis a következőkkel: HILTI DD-160

S062270710	BU	1	db

H BL adapter



- kompatibilis a következőkkel: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S062270712	BL	1	db

Gyémánt lyukfűrész készlet



- gyémántbevonatú élék
- további gyémántszemcsés oldalsó rész
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- M14-es tokmány
- ütésmentes száraz fúráshoz üvegben, vasbetonban, márványban, gránitban, kőanyagban stb.
- Ø 6,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 ; 20,0 ; 27,0 ; 35,0 ; 50,0 ; 55,0 ; 60,0 ; 75,0 mm

S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 elemes	1/10	db

Gyémánt lyukfűrész



- gyémántbevonatú élék
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- paraffinnal töltött
- hatszögletű szár
- ütésmentes száraz fúráshoz üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban, kerámiában stb.

S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	db
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	db
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	db
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	db

Gyémánt lyukfűrész



- gyémántbevonatú élék
- további gyémántszemcsés oldalsó rész
- egyetlen acéldarabból esztergált test
- M14-es tokmány
- ütésmentes száraz fúráshoz üvegben, vasbeton üvegben, márványban, gránitban, kőanyagban stb.

S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	db
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	db
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	db
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	db
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	db
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	db
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	db
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	db
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	db
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	db
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	db
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	db

HEX adapter bimetal lyukfűrészekhez



- kényelmes és gyors lyukfűrészcsere-t biztosít
- Ø 8,7 mm-es hatszögletű szár
- az adapterhez egy további központosító fúróhegyet kell vásárolni: S-70774

S-70776	Ø 14-210 mm lyukfűrészhez	1/60	db

Bimetal lyukfűrész



- nagyon hosszú élettartam
- a foggeometria nagyon gyors és precíz lyukvágást biztosít
- magas kobalttartalom (8%)
- lyukfűrész hossza: 44 mm
- anyag: fa, gipszkarton, műanyag, fém, rozsdamentes acél
- kompatibilis a CLICK adapterrel

S-70720	Ø 20 mm	1/50	db
S-70722	Ø 22 mm	1/50	db
S-70724	Ø 25 mm	1/25	db
S-70726	Ø 27 mm	1/25	db
S-70728	Ø 30 mm	1/25	db
S-70730	Ø 32 mm	1/25	db
S-70732	Ø 35 mm	1/25	db
S-70734	Ø 38 mm	1/25	db
S-70736	Ø 40 mm	1/25	db
S-70738	Ø 44 mm	1/25	db
S-70740	Ø 48 mm	1/25	db
S-70742	Ø 51 mm	1/25	db
S-70744	Ø 54 mm	1/25	db
S-70746	Ø 60 mm	1/25	db
S-70748	Ø 64 mm	1/25	db
S-70750	Ø 65 mm	1/25	db
S-70752	Ø 67 mm	1/25	db
S-70754	Ø 68 mm	1/20	db
S-70756	Ø 70 mm	1/20	db
S-70758	Ø 76 mm	1/20	db
S-70760	Ø 79 mm	1/20	db
S-70762	Ø 83 mm	1/20	db
S-70764	Ø 89 mm	1/20	db
S-70766	Ø 102 mm	1/10	db
S-70768	Ø 105 mm	1/10	db
S-70770	Ø 114 mm	1/10	db
S-70772	Ø 127 mm	1/8	db

Központosító fúró bimetal lyukfűrészekhez



- központosító fúrófej 6 mm-es hatszögletű szárral, köszörült hegygel, 135°-os szöggel

S-70774	Ø 85 mm	1/100	db

Bimetál lyukfűrész készlet vízvezeték-szerelőknek/villanszerelőknek



- 6 db bimetal lyukfűrész
- 1 db Power Change adapter
- 2 db HSS-G központfűrő

Ábrák	Ø	csomagolás	egység
S-70778	szaniter szerelésekhez 20 ; 25 ; 32 ; 38 ; 51 ; 68 mm	1	db
S-70780	elektromosoknak szánt 22 ; 30 ; 35 ; 44 ; 51 ; 68 mm	1	db

MULTI lyukfűrész



- kemény és puha anyagokhoz
- keményfém fogak
- fa, gipszkarton, PVC, téglá és Porotherm furatainak fúrásához

Ábrák	Ø	csomagolás	egység
S-70596	Ø 19 mm	1/30	db
S-70598	Ø 22 mm	1/30	db
S-70600	Ø 25 mm	1/30	db
S-70602	Ø 32 mm	1/15	db
S-70604	Ø 35 mm	1/15	db
S-70606	Ø 40 mm	1/15	db
S-70608	Ø 44 mm	1/10	db
S-70610	Ø 51 mm	1/10	db
S-70612	Ø 54 mm	1/5	db
S-70616	Ø 60 mm	1/5	db
S-70618	Ø 64 mm	1/5	db
S-70620	Ø 68 mm	1/5	db
S-70622	Ø 73 mm	1/5	db
S-70624	Ø 76 mm	1/5	db
S-70626	Ø 83 mm	1/5	db
S-70628	Ø 92 mm	1/5	db
S-70630	Ø 102 mm	1/5	db
S-70632	Ø 127 mm	1	db

HEX adapter MULTI lyukfűrészekhez



- SDS Plus tokmány
- fúróátmérő: Ø 8 mm
- M16 menet

Ábrák	Ø	csomagolás	egység
S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	db
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	db

Gyémánt lyukfűrész betonhoz



- elektromos, elosztó és vákuumdobozos telepítésekhez szükséges furatok fúrásához
- ütésmentes fúráshoz tervezve
- turbó gyémánt szegmens
- spirális alakú külső felület a fúrt anyag szállításához
- kidobó furatok
- ajánlott adapterek: SDS plus adapter S-70801, HEX adapter S-70803

Ábrák	Ø	csomagolás	egység
S-70804	Ø 68 x 80 mm ; max. 1450 fordulat/perc	1	db
S-70806	Ø 82 x 80 mm ; max. 1200 fordulat/perc	1	db

Gyémánt lyukfűrész betonhoz



- beton, vasbeton és természetes kő fúrásához
- mikroütő funkcióval rendelkezik
- akár 68 mm átmérőjű lyukak vágására alkalmas, kompatibilis a STALCO DBP132 fúróberendezéssel
- gyémántszegmensekkel felszerelt
- a banánylyuk-rendszer megkönnyíti a por és a törmelék eltávolítását

Ábrák	Ø	csomagolás	egység
S-70805	Ø 68 x 80 mm M16 gyémánt szegmensek száma: 5 (20x3,8x10 mm) max. sebesség: 3000 fordulat / perc	1/	db
S-70807	Ø 82 x 80 mm M16 gyémánt szegmensek száma: 6 (20x3,8x10 mm) max. sebesség: 1500 fordulat / perc	1/	db

SDS plus adapter gyémánt lyukfűrészekhez



- kúpos szárú fűrőhegygel és ék alakú kidobóval felszerelve
- S-70804 és S-70806 gyémánt lyukfűrészekhez tervezve

S-70801	Ø 21 x 110 mm ; SDS plus ; M16 ; fűrőszár: Ø 8 x 120 mm	1	db	

Hatszögletű adapter gyémánt lyukfűrészekhez



- kúpos szárú fűrőhegygel és ék alakú kidobóval felszerelve
- S-70804 és S-70806 gyémánt lyukfűrészekhez tervezve

S-70803	Ø 22 x 110 mm ; HEX ; M16 ; fűrőfej: Ø 8 x 120 mm	1	db	

Fűrészek és pengék

Szegmentált gyémántpenge



- szegmensmagasság: 8 mm
- száraz vágáshoz: kő, beton, gránit, térkő, tetőcserepek

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db	
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	db	
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22,23 mm	1/25/50	db	
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	db	

Teljes gyémánt tárcsa



- szegmensmagasság: 8 mm
- száraz és nedves vágáshoz: csempe, kerámia, porcelán, márvány

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	db	
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	db	
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	db	
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	db	
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22,23 mm	1/25	db	

Gyémánttárcsa kerámiához



- szegmensmagasság: 10 mm
- a szegmens alakja megakadályozza a vágandó anyag lepattogzását
- nagyon hosszú élettartam
- száraz vágáshoz: csempe, kerámia, kőagyag, porcelán és márvány

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	db	
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22,23 mm	1/25/50	db	
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22,23 mm	1/25	db	
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	db	
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	db	


Turbó gyémánttárcsa



- szegmensmagasság: 10 mm
- száraz vágáshoz: kő, beton, gránit, vasbeton (8 mm-nél kisebb átmérőjű rudak), térkő, tetőcserepek

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22,23 mm	1/50/100	db
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	db
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22,23 mm	1/25	db

X-LOCK keményfém vágókorong



- fa, műanyag, gipszkarton felületek és vékony fém alkatrészek vágásához.
- lézerrel olvasztott keményfém szemcsés vágóél: tartós és biztonságos működés különféle anyagokon.
- a karcsú kialakítás a túgulasi nyílással megakadályozza a tárcsa deformálódását és kivételesen nagy vágási sebességet biztosít.
- X-LOCK rögzítőrendszer - a leggyorsabb tartozékcseré-rendszer a piacon. Sarokcsiszolókkal is kompatibilis anyák és menetek vágásához.

S-72200	12250 1/min-1; M14/Ø 22,23 mm	1	db

Fémvágó tárcsa - lapos



- a korong nagyon finom szemcsézése miatt köszönhetően kiváló a vágott felület kidolgozása. Alacsony vibrációs és zajszint. Nagyfokú ellenállás a mechanikai sérülésekkel szemben.

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	db
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	db
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25	db
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22,23 mm	1/25	db
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	1/25	db
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32,23 mm	1/10	db
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	db
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	db
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32,23 mm	1/10	db

Fémvágó tárcsa - lapos



- száraz vágáshoz: edzett acél, rozsdamentes acél, bevonatos lemez, cirkónium szemcse

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	1/25	db

Fűrészlap acél vágásához



- nem melegíti fel az anyagot – a vágás nyírással történik. Kiváló minőségű keményfém fogak. Tökéletesen sima vágóél. Akár 10-szer hosszabb élettartam, mint egy hasonló méretű korondnak.

S-71980	Ø 355 x 2,4 x Ø 25,4; 72 z; max. 1500 fordulat/perc	1/0/10	db

Alumínium vágókorong



- lemez, profilok és alumínium alkatrészek vágására szolgáló korong. Nem színezi el a vágandó anyagot. Nem tömődik el.

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db

Rozsdamentes acél vágókorong - lapos



- a korong nagyon finom szemcsézése miatt köszönhetően kiváló a vágott felület kidolgozása. Alacsony vibrációs és zajszint. Nagyfokú ellenállás a mechanikai sérülésekkel szemben.

S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	db
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/10	db

Fűrészrúspoly sarokcsiszolóhoz



- vágáshoz és hornyoláshoz
- fa, műanyag és gumi megmunkálásához

S-71271	rúspoly - fűrész ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	db	
S-71273	rúspoly - fűrész ; Ø 230 x 22,23 mm	1/20	db	

Átlós reszelő sarokcsiszolóhoz



- csiszoláshoz, maráshoz és nagyoláshoz
- fa, műanyag és gumi megmunkálásához

S-71267	ferde csiszoló ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	db	

Sarokcsiszolóhoz való reszelők



- csiszoláshoz
- a forma gyors munkát biztosít a teljes felületen
- fa, műanyag és gumi megmunkálásához

S-71269	kiengedett rúspoly ; Ø 125 x 22,23 mm	1/40	db	

Univerzális reszelő sarokcsiszolóhoz



- vágáshoz, csiszoláshoz és hornyoláshoz
- fa, műanyag és gumi megmunkálásához

S-71275	univerzális rúspoly ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	db	

Köszörűkorongok és kefék

Csiszolókorong lamellákkal



- felületcsiszoláshoz, hegesztési varratok simításához és rozsdá eltávolításához
- rendeltetés szerű használat: fém, rozsdamentes acél, saválló acél, közönséges acél, szerszámacél, edzett acél, színesfémek, fa, festékek, gitt

S-71696	FULL VISION ; Ø 125 mm ; G40	1/10	db	
S-71697	FULL VISION ; Ø 125 x 22,23 mm ; G60	1/10	db	
S-71698	FULL VISION ; Ø 125 x 22,23 mm ; G80	1/10	db	

Csiszolókorong lamellákkal



- cirkónium szemcse
- acél és rozsdamentes acél kaparása és csiszolása

S-71235	Ø 115 x 22,23 mm ; G40 ; cirkónium	5/10/120	db	
S-71247	Ø 125 x 22,23 mm ; G40 ; cirkónium	5/10/120	db	
S-71250	Ø 125 x 22,23 mm ; G60 ; cirkónium	5/10/120	db	
S-71253	Ø 125 x 22,23 mm ; G80 ; cirkónium	5/10/120	db	
S-71256	Ø 125 x 22,23 mm ; G120 ; cirkónium	5/10/120	db	

Csiszolókorong lamellákkal



- elektrokorund
- univerzális - acél, alumínium, fa és műanyagok nagyolása, csiszolása

S-71211	Ø 115 x 22,23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	db	
S-71214	Ø 115 x 22,23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	db	
S-71217	Ø 115 x 22,23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	db	
S-71223	Ø 125 x 22,23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	db	
S-71226	Ø 125 x 22,23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	db	
S-71229	Ø 125 x 22,23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	db	

Kerámia csiszolókorong



- anyag: szilícium-karbid
- félig rugalmas csiszolókorong
- célzott felhasználás: kőanyag, kerámia stb.

	Ø		
S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	db
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	db
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	db
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	db
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	db

Csiszolóanyagok

Hálós csiszolókorong



- teljes felületű porelszívás eltömődés nélkül
- a nagy hatékonyság magas termelékenységet biztosít
- magas szakadásállóság a tartós hálós hátlapnak köszönhetően
- nagy rugalmasság
- nagyon magas agresszivitás
- minimális eltömődés
- nincs függőség a készülék elszívófurat-mintájától
- rögzítés: tépőzáras, Bevonat: elektrosztatikus, Kötőanyag: gyanta

	Ø		
S-72300	125 mm, gr. 80	50/	csomag
S-72302	125 mm, gr. 120	50/	csomag
S-72304	125 mm, gr. 180	50/	csomag
S-72306	125 mm, gr. 240	50/	csomag
S-72308	125 mm, gr. 320	50/	csomag
S-72310	150 mm, gr. 80	50/	csomag
S-72312	150 mm, gr. 120	50/	csomag
S-72314	150 mm, gr. 180	50/	csomag
S-72316	150 mm, gr. 240	50/	csomag
S-72318	150 mm, gr. 320	50/	csomag
S-72320	225 mm, gr. 80	25/	csomag
S-72322	225 mm, gr. 120	25/	csomag
S-72324	225 mm, gr. 180	25/	csomag
S-72326	225 mm, gr. 240	25/	csomag


Hálós csiszolókorong - 5 darabos csomag.



- teljes felületű porelszívás eltömődés nélkül
- a nagy hatékonyság magas termelékenységet biztosít
- magas szakadásállóság a tartós hálós hátlapnak köszönhetően
- nagy rugalmasság
- nagyon magas agresszivitás
- minimális eltömődés
- nincs függőség a készülék elszívófurat-mintájától
- rögzítés: tépőzáras, Bevonat: elektrosztatikus, Kötőanyag: gyanta

	Ø		
S065172328	125 mm, gr. 80	1/50	csomag
S065172330	125 mm, gr. 120	1/50	csomag
S065172332	125 mm, gr. 180	1/50	csomag
S065172334	125 mm, gr. 240	1/50	csomag
S065172336	125 mm, gr. 320	1/50	csomag
S065172338	150 mm, gr. 80	1/50	csomag
S065172340	150 mm, gr. 120	1/50	csomag
S065172342	150 mm, gr. 180	1/50	csomag
S065172344	150 mm, gr. 240	1/50	csomag
S065172346	150 mm, gr. 320	1/50	csomag
S065172348	225 mm, gr. 80	1/30	csomag
S065172350	225 mm, gr. 120	1/30	csomag
S065172352	225 mm, gr. 180	1/30	csomag
S065172354	225 mm, gr. 240	1/30	csomag

Csiszoló kockavágás



- 4 csiszolófelület
- kiváló minőségű bevonat
- nagyon rugalmas
- nedves és száraz használatra

	Ø		
S-71280	G36	1/100	db
S-71281	G60	1/100	db
S-71282	G80	1/100	db
S-71283	G100	1/100	db
S-71284	G120	1/100	db
S-71285	G150	1/100	db
S-71286	G180	1/100	db
S-71287	G220	1/100	db

Csiszolóblokk



- 4 csiszolófelület
- kiváló minőségű bevonat
- nagyon rugalmas
- nedves és száraz használatra

	Ø		
S-71259	G36	1/100	db
S-71260	G60	1/100	db
S-71261	G80	1/100	db
S-71262	G100	1/100	db
S-71263	G120	1/100	db
S-71264	G150	1/100	db
S-71265	G180	1/100	db
S-71266	G220	1/100	db

Fűrészlapok és marók

szúrófűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett

szúrófűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HCS (szénacél) - fa, farostlemez és műanyagok vágásához
- HSS (edzett gyorsacél) - fém, alumínium és színesfémek vágásához

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/50	szett
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/50	szett
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS; szett 5 db ; Bosch	1/10/50	szett
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS; szett 5 db ; Bosch	1/10/100	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71994	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet
- HSS - fém, alumínium és színesfémek vágásához
- HCS - fa, farostlemez és műanyagok vágásához

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett
S-71996	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS; szett 3 db ; Bosch	1/5/50	szett

Szablyafűrészlap



- az agresszív fogforma csökkenti a rezgést és növeli a vágási sebességet.
- keményfém fogak (keményfém lapkás)
- HM Porotherm vágáshoz

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	db	
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	db	
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	db	

HCS fa fűrészlap AIZ 32 EPC



Felhasználás:

- puha fa
- forgácslap
- műanyagok

S066472220	32 x 50 mm	1/20	db	

BIM fém/fa fűrészlap AIZ 32 APB



Felhasználás:

- puha fa
- forgácslap
- fa fémmel
- nemvasfémek

S066472223	32 x 50 mm	1/20	db	

HCS fa fűrészlap AIZ 32 BSPP



Felhasználás:

- kemény fa
- tömőfából készült bútorlapok
- műanyag bevonatú lapok

S066472226	32 x 50 mm	1/20	db	

HCS fa fűrészlap AII 65 APC



Felhasználás:

- puha fa
- forgácslap
- fa fémmel
- nemvasfémek

S066472229	65 x 40 mm	1/25	db	

BIM fém/fa fűrészlap AII 65 APB



Felhasználás:

- acéllemezek
- HPL laminátumok
- fa fémmel

S066472232	65 x 40 mm	1/25	db	

HCS fa fűrészlap AII 65 BSPP



Felhasználás:

- kemény fa
- tömőfából készült bútorlapok
- műanyag bevonatú lapok

S066472235	65 x 40 mm	1/25	db	

BIM fém fűrészlap AIZ 20 AB



Felhasználás:

- acéllemezek
- HPL laminátumok
- fa fémmel

S066472241	20 x 30 mm	1/20	db	

BIM fém fűrészlap AIZ 32 AB

STARLOCK



Felhasználás:

- nemvasfémek
- alumínium
- gipszkarton lapok
- profilok gipszkarton lapokhoz

S066472244	32 x 50 mm	1/20	db

CARBIDE fém fűrészlap AIZ 32 AT

STARLOCK



Felhasználás:

- acél
- rozsdamentes acél
- profilok gipszkarton lapokhoz
- szálerősítésű cementlap

S066472250	32 x 40 mm	1/20	db

BIM fém/fa fűrészlap ACZ 85 EB

STARLOCK



Felhasználás:

- acél
- acéllemez
- alumínium
- műanyagok

S066472253	85 mm	1/25	db

CARBIDE-RIFF fugához/csiszolóanyagokhoz ACZ 85 RT3

STARLOCK



Felhasználás:

- fugák, ragasztók, habarcsok
- puha csempék, fugák
- pórusbeton
- gipszkarton lapok

S066472265	85 mm	1/25	db

CARBIDE-RIFF fugához/csiszolóanyagokhoz AIZ 32 RT5

STARLOCK



Felhasználás:

- fugák, ragasztók, habarcsok
- puha csempék, fugák
- pórusbeton
- gipszkarton lapok

S066472271	32 mm	1/20	db

DELTA CARBIDE-RIFF-MULTI STARLOCK csiszolólemez AVZ 78 RT2

STARLOCK




Felhasználás:

- kemény fa
- fugák, ragasztók, habarcsok
- beton, betonhabarcsok
- szálerősítésű cementlap

S066472274	78 mm	1/25	db

DELTA CARBIDE-RIFF-MULTI STARLOCK csiszolólemez AVZ 78 RT2

STARLOCK



- oszcilláló multifunkciós szerszámokhoz
- sarokcsiszolóhoz
- könnyebb hozzáférést biztosít a sarkok csiszolásakor
- optimális erőátvitelt és a fűrészlap kényelmes cseréjét biztosítja 3 másodpercen belül.

S066472277	78 mm	1/25	db

Keverők

Festékkeverő



- a típusú festékkeverő
- keverhető anyagmennyiség: 15-25 kg (A2 keverő esetén: 5-15 kg)
- folyékony anyagok keverésére: akril-, emulziós, diszperziós festékek, lakkok, pálcok

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	db
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	db

Gipszkeverő



- e típusú gipszkeverő
- keverhető anyagmennyiség: 10-15 kg
- gyors előkészítést igénylő ömlesztett anyagok keverésére: gipszek, glettanyagok, gipszvakolatok

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	db

Ragasztó- és vakolatkeverő



- c típusú nehézhabarcskeverő
- keverhető anyagmennyiség: legfeljebb 10 kg (C2 keverő esetén: 10-20 kg)
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	db
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	db

Ragasztó- és vakolatkeverő



- c típusú nehézhabarcskeverő
- keverhető anyagmennyiség: 16-35 kg
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	db

Ragasztó- és vakolatkeverő



- d típusú nehézhabarcskeverő
- keverhető anyagmennyiség: 10-30 kg
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	db
S-73817	SDS plus ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	db

Ragasztó- és vakolatkeverő



- c típusú nehézhabarcskeverő
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó

S-73818	SDS plus ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	db

Nehézhabarcskeverő



- y típusú lassú fordulatú nehézhabarcskeverő
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó, hőszigetelő ragasztó
- a lapátok kialakítása lehetővé teszi a kevert anyag mennyiségének növelését

S-73819	M14 ; Y típus ; 140 cm ; 20-50 kg	1/6	db
S-73821	M14 ; Y típus ; 160 cm ; 20-60 kg	1/6	db


Ragasztó- és vakolatkeverő



- c típusú nehézhabarcskeverő
- keverhető anyagmennyiség: 16-35 kg
- nehéz és sűrű anyagok keverésére: struktúrvakolatok, falazóhabarcsok, beton, csemperagasztó

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	db


Glettkeverő

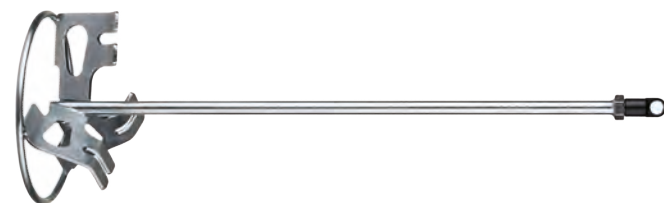

- nehéz és sűrű keverékek keverésére használható: cementhabarcsok, vakolatok, esztrichek, glettanyagok, festékek, ragasztók stb.
- gyors és hatékony keverést biztosít anélkül, hogy légbuborékok képződjenek a keverékben

S030973805	HEX ; 120 mm	1/2	db
S030973806	M14 ; 135 mm	1/3	db
S030973807	M14 ; 180 mm	1/4	db

STALCO⁺



RÖGZÍTESTECHNIKA

Általános rögzítők

Fém beütődübel



- Anyag: ZnAl ötvözetből készült feszülő tipli, acélszög, galvanizált
- Rendeltetés: Többpontos rögzítéshez sima, vasalt vagy nem vasalt, repedezett vagy nem repedezett betonfalazatban

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\leftarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KSMM06040	3,8	47,8	6	43	-	6	-	25	100	1800	-
KSMM06050	3,8	59	6	53,8	-	6	-	25	100	1200	-
KSMM06065	3,8	72,8	6	68,8	-	6	-	25	100	1200	-

Edzett csavarok keretekhez



- Anyag: edzett, galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, mint betonhoz, természetes kőhöz, tömör téglához, üreges téglához, rácsos téglához

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\leftarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WO052	7,5	52	-	-	T30	-	12	40*	200	2400	-
WO072	7,5	72	-	-	T30	-	32	40*	100	1200	-
WO092	7,5	92	-	-	T30	-	52	40*	100	1200	-
WO112	7,5	112	-	-	T30	-	72	40*	100	1200	-
WO132	7,5	132	-	-	T30	-	92	40*	100	1200	-
WO152	7,5	152	-	-	T30	-	112	40*	100	900	-
WO182	7,5	182	-	-	T30	-	142	40*	100	900	-
WO202	7,5	202	-	-	T30	-	162	40*	100	600	-

Ablakrögzítő dübel



- Anyag: szénacél, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: Fa- és PVC-ablakok szereléséhez

	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KMO	165x25	1,5	100	900	-

Tiplik a lépcsőfokok rögzítéséhez



NYLON



- Anyag: polipropilén palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: rögzítő elem lépcsőfokok rögzítéséhez, faszűrő panelek rögzítéséhez, faelemek rögzítéséhez, 30mm-es minimális vastagsággal tömör anyagban, gyors és egyszerű szerelést biztosít, a speciális rögzítő konstrukció megakadályozza a lépcsők nyikorgását járás közben

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\leftarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KMS	5	60	8	-	PZ 2	8	-	40	20	360	-
ZNACZNIK	-	-	14	-	-	-	-	-	4	1000	-

Dupla menetes csavar



- Anyag: horganyzott acél csavar, dupla menet
- Rendeltetés: faelemek és más kötőelemek kötéséhez, például anyák, metrikus menetes perselyek, szaniter termékek rögzítője is

	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
DW08060	8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08080	8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08100	8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08120	8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08140	8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08160	8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	100	900	-
DW08180	8	180	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08200	8	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08250	8	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	300	-
DW08300	8	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10080	10	80	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10100	10	100	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10120	10	120	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10140	10	140	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10160	10	160	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW10200	10	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10250	10	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10300	10	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-

Feszítőhüvelyes dübel palástja tömör anyagokhoz



- Anyag: polipropilén kopolimer tipli
- Rendeltetés: szilárd építőanyagokból készült aljzatba történő rögzítéshez, mint például: sima beton, kerámia tömör téglá, szilikát tömör téglá, autoklávzott pórusbeton

	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KA06030	3,5-4	-	6	30	-	6	-	-	1000	6000	-
KA08040	4-5	-	8	40	-	8	-	-	500	3000	-
KA10050	5-6	-	10	50	-	10	-	-	300	1800	-
KA12060	6-8	-	12	60	-	12	-	-	150	900	-
KA12080	8	-	12	80	-	12	-	-	100	600	-
KA14080	10	-	14	80	-	14	-	-	100	600	-
KA16100	12	-	16	100	-	16	-	-	50	300	-

KA palást a KO-hoz

NYLON



- Anyag: poliamid palást

	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KAN14080	10	-	14	80	-	14	-	-	50	600	-

Univerzális tipli palást

NYLON



- Anyag: poliamid tipli
- Rendeltetés: elemek sima betonból, kerámia tömör téglából, szilikát tömör téglából, porózus-üreges téglából (lyukakkal), szilikát üreges téglából, autoklávzott pórusbetonból, gipszkartonból készült, legfeljebb 12,50 mm vastagságú felületekre való rögzítéséhez

	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\updownarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KUP06035	3,5	-	6	35	-	6	-	-	200	3600	-
KUP08050	4,5	-	8	50	-	8	-	-	200	1800	-
KUP10060	5	-	10	60	-	10	-	-	100	1200	-

Dübel fa csavarral, keresztoronnyal



- Anyag: polipropilén tipli, acélcsavar, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
R0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	200	3600	-
R0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	200	3600	-
R0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	200	3600	-
R0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	200	3600	-
R0840040	4	40	8	40	PZ 2	8	-	40	100	1800	-
R0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	100	1800	-
R0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1800	-
R0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1800	-
R0850050	5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1200	-
R0850060	5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1200	-
R0850070	5	70	8	40	PZ 2	8	30	40	100	1200	-
R0850080	5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	100	1200	-
R0850100	5	100	8	40	PZ 2	8	60	40	100	1200	-
R1050050	5	50	10	50	PZ 2	10	-	50	100	1200	-
R1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	100	1200	-
R1050070	5	70	10	50	PZ 2	10	20	50	100	1200	-
R1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	100	1200	-
R1050100	5	100	10	50	PZ 2	10	50	50	100	900	-
R1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	100	900	-
R1060070	6	70	10	50	PZ 3	10	20	50	100	900	-
R1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	100	900	-
R1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	100	600	-
R1060120	6	120	10	50	PZ 3	10	70	50	100	600	-
R1260060	6	60	12	60	PZ 3	12	-	60	100	600	-
R1260070	6	70	12	60	PZ 3	12	10	60	100	600	-
R1260080	6	80	12	60	PZ 3	12	20	60	100	600	-
R1260100	6	100	12	60	PZ 3	12	40	60	100	600	-
R1260120	6	120	12	60	PZ 3	12	60	60	100	600	-

Univerzális tipli csavarral



- Anyag: poliamid tipli, acélcsavar, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör kalcium-szilikát téglá, porózus-üreges téglá (lyukakkal), üreges szilikát téglá (lyukakkal), autoklávozott pórusbeton

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	100	1800	-
KU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	100	1800	-
KU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	100	1200	-
KU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	100	1200	-
KU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	50	600	-
KU1050100	5	100	10	60	PZ 2	10	40	60	50	600	-

Dübel fa csavarral, hatlapfejű



- Anyag: polipropilén tipli, acélcsavar, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámia tégl, tömör szilikát tégl, autoklávózott pórusbeton

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
K10060	6	60	10	50	10	10	10	50	100	600	-
K10070	6	70	10	50	10	10	20	50	100	600	-
K10080	6	80	10	50	10	10	30	50	100	600	-
K10090	6	90	10	50	10	10	40	50	100	600	-
K10100	6	100	10	50	10	10	50	50	100	600	-
K10120	6	120	10	50	10	10	70	50	100	600	-
K12060	8	60	12	60	13	12	-	60	100	600	-
K12070	8	70	12	60	13	12	10	60	50	450	-
K12080	8	80	12	60	13	12	20	60	50	450	-
K12090	8	90	12	60	13	12	30	60	50	450	-
K12100	8	100	12	80	13	12	20	80	50	300	-
K12120	8	120	12	80	13	12	40	80	50	300	-
K12140	8	140	12	80	13	12	60	80	50	300	-
K12160	8	160	12	80	13	12	80	80	50	300	-
K12180	8	180	12	80	13	12	100	80	50	300	-
K12200	8	200	12	80	13	12	120	80	50	300	-
K14080	10	80	14	80	17	14	-	80	50	300	-
K14100	10	100	14	80	17	14	20	80	25	225	-
K14120	10	120	14	80	17	14	40	80	25	225	-
K14140	10	140	14	80	17	14	60	80	25	225	-
K14160	10	160	14	80	17	14	80	80	25	225	-
K14180	10	180	14	80	17	14	100	80	25	225	-
K14200	10	200	14	80	17	14	120	80	25	150	-

Feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: polietilén palást, galvanikusan horganyzott acél csavar egyenes horoggal
- Rendeltetés: szilárd építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör tégl, szilikát tömör tégl, autoklávózott pórusbeton

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	200	3600	-
KHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	100	1800	-
KHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	100	1200	-
KHP10L	6	75	10	50	-	10	-	50	100	900	-
KHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	100	600	-
KHP12L	8	100	12	80	-	12	-	80	50	450	-

Univerzális feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: poliamid tipli, acélcsavar egyenes horoggal, galvanizált, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, kerámia tömör tégl, szilikát tömör tégl, porózus-üreges tégl (lyukakkal), autoklávózott pórusbeton

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KUHP06048	3,5	45	6	35	-	-	-	35	50	600	-
KUHP08065	4,5	65	8	50	-	-	-	50	25	300	-

Feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: polipropilén tipli, acélcsavar mennyezeti kampóval, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	100	1800	-
KHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	100	1200	-
KHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	100	900	-
KHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	50	450	-

Univerzális feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott egyenes horoggal
- Rendeltetés: 12,50 mm vastag gipszkarton elemek és a 15. osztályú Porotherm kerámia blokkok szereléséhez

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KUHS06065	3,5	65	6	35	-	-	-	35	50	600	-
KUHS08083	4,5	83	8	50	-	-	-	50	25	300	-

Feszítődübel hinta-horoggal



- Anyag: polipropilén tipli, acélcsavar mennyezeti kampóval, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KHOO12	8	90	12	80	-	12	-	80	30	180	-

Feszítődübel szemes-horoggal



- Anyag: poliamid tipli, acélcsavar szemhoroggal (hegesztett), galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KHOZ14120	10	120	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14160	10	160	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14190	10	190	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14230	10	230	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14300	10	300	14	80	-	14	-	80	10	40	-

Zárósaapka a KHO-hoz



• anyag: polipropilén

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZKHO	-	-	14	80	-	-	-	-	50	600	-

Szemes horog



• Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar szemes (hegesztett) horoggal

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
HO10120	10	120	-	-	-	-	-	-	25	225	-
HO10160	10	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10190	10	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10230	10	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO10300	10	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12160	12	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12190	12	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12230	12	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12300	12	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12350	12	350	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12400	12	400	-	-	-	-	-	-	25	100	-

OLA tiplik

NYLON



• Anyag: poliamid palást
• Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
OLAKA	3,5	-	8	35	-	10	-	-	200	1200	-

OLA-tipli csavarral

NYLON



• Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
• Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
OLAWK	3,5	60	8	35	PZ 2	10	-	-	100	900	-

OLA-tipli egyenes horoggal

NYLON



• Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott egyenes horoggal
• Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
OLAHP	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

OLA-típli mennyezeti horoggal

NYLON



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott mennyezeti horoggal
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
OLAHS	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

„Molly” típusú acél tipli csavarral



- Anyag: horganyzott acéllemez persely, horganyzott acél csavar metrikus menettel
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra és farostlemezekre történő felszerelésére

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
MOL08425	M4	25	8	19	SL / PH2	8	3-5	-	100	1800	-
MOL08438	M4	38	8	32	SL / PH2	8	5-12	-	100	1800	-
MOL08445	M4	45	8	38	SL / PH2	8	10-19	-	100	1800	-
MOL08452	M4	52	8	45	SL / PH2	8	18-22	-	100	1800	-
MOL08465	M4	65	8	54	SL / PH2	8	18-35	-	100	1800	-
MOL10545	M5	45	10	37	SL / PH2	10	5-15	-	100	1800	-
MOL10558	M5	58	10	52	SL / PH2	10	9-20	-	50	900	-
MOL10571	M5	71	10	65	SL / PH2	10	12-30	-	50	900	-
MOL12645	M6	45	12	37	SL / PH2	12	5-15	-	50	900	-
MOL12658	M6	58	12	52	SL / PH2	12	7-20	-	50	600	-
MOL12671	M6	71	12	65	SL / PH2	12	24-32	-	50	600	-

„Molly” típusú acél tipli egyenes horoggal



- Anyag: horganyzott acéllemez persely, horganyzott acél csavar metrikus menettel és egyenes horoggal
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra és farostlemezekre történő felszerelésére

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
MOLP08438	M4	55	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-

„Molly” típusú acél tipli mennyezeti horoggal



- Anyag: horganyzott acéllemez persely, horganyzott acél csavar metrikus menettel és mennyezeti horoggal
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra és farostlemezekre történő felszerelésére

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
MOLS08438	M4	67	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-


Molly behúzó



- „Molly” típusú fém szegecsanya behúzó

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-14001	M4 - M6	-	1	12	-


Szétnyíló „esernyő” típusú tipli üreges helyekre

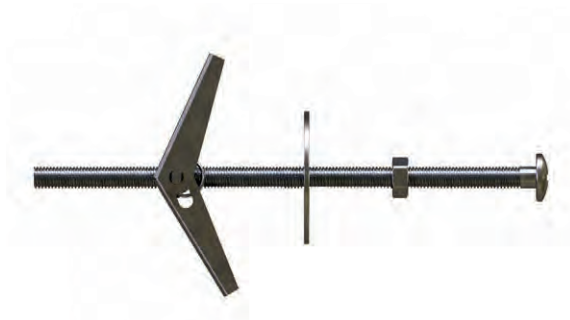

- Anyag: horganyzott acéllemez; horganyzott acél csavar metrikus menettel
- Rendeltetése: elemek farostlemezre történő szereléséhez

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
PARW4050	M4	50	-	-	SL/PZ 2	14	15	-	50	600	-
PARW4075	M4	75	-	-	SL/PZ 2	14	40	-	50	450	-

Szétnyíló „esernyő” típusú tipli üreges helyekre

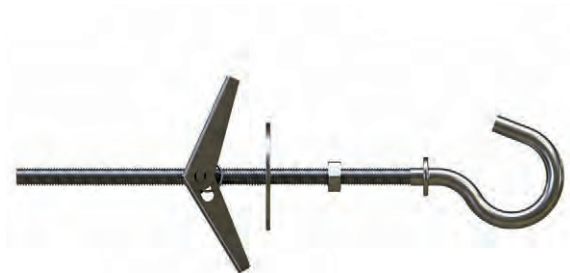

- Anyag: horganyzott acéllemez; horganyzott acél csavar metrikus menettel és egyenes horoggal
- Rendeltetése: elemek farostlemezre történő szereléséhez

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
PARS4075	M4	75	-	-	-	14	-	-	50	450	-

Fém tipli gázbetonhoz



- Anyag: galvanizált szénacél
- Rendeltetés: min. 2. osztályú és min. 350kg/m³ sűrűségű autoklávozott pórusbetonból készült felületekben való rögzítéshez.

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KG0632	5 ÷ 6	≥35	6	32	-	-	-	32	200	3600	-
KG0838	6 ÷ 8	≥45	8	38	-	-	-	38	100	1800	-
KG0860	6 ÷ 8	≥70	8	60	-	-	-	60	50	900	-
KG1060	8 ÷ 10	≥70	10	60	-	-	-	60	50	900	-

Szigetelés rögzítőelemek

Szigetelés rögzítő dübel fém tűskével



- Anyag: polietilén palást, acél tűske, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: hőszigetelés rögzítése építőipari anyagokhoz, mint: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztállyal, furatos kerámia blokk osztály 15-ös osztállyal, 600-as pórus beton

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KIM10080	5,4	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10100	5,4	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10120	5,4	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10140	5,4	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10160	5,4	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10180	5,4	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10200	5,4	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KIM10220	5,4	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

Szigetelés rögzítő dübel műanyag tűskével



- Anyag: polietilén tipli, üvegszál erősítésű poliamid szár
- Rendeltetés: hőszigetelés beépítéséhez a következő aljzatokba: normál beton, tömör kerámiategla, tömör kalcium-szilikát téglá, kerámia üreges téglá (lyukakkal), üreges szilikát téglá (lyukakkal), autoklávozott pórusbeton, sóderbeton elemek

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\downarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KII0080	5,5	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KII0100	5,5	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KII0120	5,5	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0140	5,5	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0160	5,5	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0180	5,5	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KII0200	5,5	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KII0220	5,5	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

FDS polisztirol vágó



- Anyag: átmérő: 67 mm
- befogás: hex 8mm
- marási mélység: 20 mm
- műanyagból készítve

		$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
FDS	Ø67 x 20 mm	HEX 8	1	20	-

Hőszigetelő záródugó



- Anyag: polisztirol
- Rendeltetés: megakadályozza a hőhidak kialakulását olyan helyeken, ahol a polisztirol mechanikusan rögzül

		$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZTB67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000
ZTS67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000

Ásványgyapot dugó



- Anyag: ásványgyapot
- Cél: a hőátadás megakadályozása a szigetelő dübelek felhelyezési helyén, valamint a beépítési üreg kitöltése az ásványgyapot marása után.

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZTM	Ø67 x 20 mm	-	100	-	10000

Benyomó gallér a szigetelés rögzítéséhez



- Anyag: polipropilén kopolimer
- Rendeltetés: hőszigetelések mechanikai rögzítéséhez (polisztirol és lamellás gyapot)

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TD060	Ø6,2 / 60 mm	-	150	-	33750

Benyomó gallér a szigetelés rögzítéséhez



- Anyag: polipropilén kopolimer
- Rendeltetés: hőszigetelések mechanikai rögzítéséhez (polisztirol és lamellás gyapot)

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TD140	Ø10,5 / 140 mm	-	100	-	10500

Polisztirolban rögzítő tipli



- Anyaga: polisztirol
- Rendeltetés: dekoratív elemek - lámpák, épületek számozása stb. - közvetlen rögzítésére polisztirolban

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KS52	4,0-4,2	≥52	27	52	T40	-	-	-	20	360	-
KS82	4,2-4,5	≥82	27	82	T40	-	-	-	20	240	-
KS142	5	≥142	27	142	T40	-	-	-	10	120	-

Vakolatháló 145



- Anyag: üvegszál
- az ETAG004 szabványnak megfelelően gyártva
- 4,7x40 mm-es szemméret

			db csomagban [m²]	db gyűjtőcsomagban [m²]	db raklapon [m²]
S-38145	1 x 50 m; 145 g/m²	-	50	-	1650

Fém nyomótárcsa



- Anyag: acéllemez, galvanikusan horganyozva
- Rendeltetés: tetőszigetelésekhez

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KD40	Ø40	-	100	1800	-

Rögzítőelemek közepes és nehéz igénybevételhez

„B” típusú acél dübel



- Anyag: persely, túske, kúp, alátét, anya acélból készül, galvanikusan horganyozva
- Rendeltetés: szilárd anyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 24

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LSB08060	-	-	8	60	13	8	3*	35**	100	600	-
LSB08080	-	-	8	80	13	8	23*	35**	100	600	-
LSB08100	-	-	8	100	13	8	43*	35**	100	600	-
LSB08120	-	-	8	120	13	8	63*	35**	100	500	-
LSB08140	-	-	8	140	13	8	83*	35**	80	320	-
LSB10080	-	-	10	80	17	10	16*	42**	100	400	-
LSB10100	-	-	10	100	17	10	35*	42**	100	300	-
LSB10120	-	-	10	120	17	10	55*	42**	50	300	-
LSB10140	-	-	10	140	17	10	75*	42**	50	300	-
LSB10160	-	-	10	160	17	10	95*	42**	40	240	-
LSB12080	-	-	12	80	19	12	3*	50**	50	300	-
LSB12100	-	-	12	100	19	12	23*	50**	50	200	-
LSB12120	-	-	12	120	19	12	43*	50**	50	200	-
LSB12140	-	-	12	140	19	12	63*	50**	25	150	-
LSB12180	-	-	12	180	19	12	83*	50**	25	150	-
LSB12200	-	-	12	200	19	12	103*	50**	20	120	-
LSB16100	-	-	16	100	24	16	1*	65**	25	150	-
LSB16145	-	-	16	145	24	16	40*	65**	25	100	-
LSB16175	-	-	16	175	24	16	70*	65**	25	100	-
LSB16200	-	-	16	200	24	16	100*	65**	20	80	-

LSI típusú acélhorgony



- Anyag: persely, túske, anya acélból készül, galvanikusan horganyozva
- Rendeltetés: szilárd anyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, természetes kő

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LSI08045	M6	-	8	45	10	8	100*	30	100	1000	-
LSI08065	M6	-	8	65	10	8	20	35	50	500	-
LSI08085	M6	-	8	85	10	8	40	35	50	500	-
LSI10050	M8	-	10	50	13	10	1	40	50	500	-
LSI10060	M8	-	10	60	13	10	8	40	50	500	-
LSI10077	M8	-	10	77	13	10	25	40	50	500	-
LSI10100	M8	-	10	100	13	10	48	40	50	500	-
LSI10125	M8	-	10	125	13	10	73	40	50	500	-
LSI12060	M10	-	12	60	15	12	1	50	50	500	-
LSI12075	M10	-	12	75	15	12	11	50	50	500	-
LSI12100	M10	-	12	100	15	12	36	50	25	250	-
LSI12129	M10	-	12	129	15	12	65	50	25	250	-
LSI16111	M12	-	16	111	18	16	33	60	20	200	-
LSI16147	M12	-	16	147	18	16	69	60	20	80	-
LSI20107	M16	-	20	100	24	20	15	70	20	80	-
LSI20150	M16	-	20	150	24	20	58	70	20	80	-

Sárgaréz feszítő hüvely



- anyag: sárgaréz
- Rendeltetés: szilárd anyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TRM06	M6	-	8	23	-	8	-	-	-	50	900	-
TRM08	M8	-	10	28	-	10	-	-	-	50	900	-
TRM10	M10	-	12	32	-	12	-	-	-	50	900	-
TRM12	M12	-	16	38	-	16	-	-	-	20	360	-
TRM14	M14	-	18	43	-	18	-	-	-	20	360	-
TRM16	M16	-	20	43	-	20	-	-	-	20	360	-

Acél feszítő hüvely



- Anyag: galvanizált szénacél
- Rendeltetés: Többpontos rögzítéshez sima, vasalt vagy nem vasalt, repedezett vagy nem repedezett betonaljzatban

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TRS06	M6	-	8	25	-	8	-	-	-	50	900	-
TRS08	M8	-	10	30	-	10	-	-	-	50	900	-
TRS10	M10	-	12	40	-	12	-	-	-	50	900	-
TRS12	M12	-	16	50	-	16	-	-	-	25	450	-
TRS16	M16	-	20	65	-	20	-	-	-	25	450	-

Menetes szár



- Anyag: szerkezeti acél 4,8 osztály; galvanikusan horganyozva

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
SBO061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
SBO081000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO101000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO121000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO141000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO161000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO201000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO241000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO062000	M6	2000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO082000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO102000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO122000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO162000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO202000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

Menetes szár 8.8



- Anyag: szerkezeti acél 8,8 osztály; galvanikusan horganyozva

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
SBO08100088	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO10100088	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO12100088	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO16100088	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-

Menetes rúd (címkével)



▪ Anyag: szerkezeti acél 4,8 osztály; galvanikusan horganyozva



										db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
SBOS061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
SBOS081000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS101000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS121000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS141000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS161000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS201000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS241000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS062000	M6	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS082000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS102000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS122000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS162000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS202000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-


Csatlakozó anya



▪ Anyag: horganyzott acél
▪ Rendeltetés: rögzítőelem menetes rudakhoz

		$\varnothing$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
NZ0620	M6x20	10	50	900	-
NZ0825	M8x25	13	50	900	-
NZ1030	M10x30	17	50	900	-
NZ1240	M12x40	19	50	600	-
NZ1650	M16x50	24	25	300	-

Hatszögletű anya, horganyzott



▪ Anyag: horganyzott acél
▪ Rendeltetés: Menetes rudakhoz és metrikus csavarokhoz

		$\varnothing$ mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
NAK06	M6	10	5	20	-
NAK08	M8	13	5	20	-
NAK10	M10	17	5	20	-
NAK12	M12	19	5	20	-
NAK14	M14	22	5	20	-
NAK16	M16	24	5	20	-
NAK20	M20	30	5	20	-

Horganyzott, szélesített alátét



▪ Anyag: horganyzott acél
▪ Rendeltetés: Menetes rudakhoz és metrikus csavarokhoz

		$\varnothing$ mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
POP06	M6	-	5	20	-
POP08	M8	-	5	20	-
POP10	M10	-	5	20	-
POP12	M12	-	5	20	-
POP14	M14	-	5	20	-
POP16	M16	-	5	20	-
POP20	M20	-	5	20	-

Önmetsző csavarok

Tetőfedő csavar tető fedésekhez fa aljzattal



- Anyag: horganyzott acélból készült csavar és alátét, epdm gumi
- Rendeltetés: acéllemezek rögzítése fa aljzatokhoz

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
FD4820OC	4,8	20	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48203005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203009	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203011	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48205010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48206020	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48207016	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48207024	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208004	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208017	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48209005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209006	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4835OC	4,8	35	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48351002	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1002	250	3000	-
FD48351023	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1023	250	3000	-
FD48353000	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353009	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48355010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48356003	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356020	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357016	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48357024	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357042	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357046	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358004	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8011	250	3000	-
FD48358014	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8014	250	3000	-
FD48358017	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48358019	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8019	250	3000	-
FD48359002	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359006	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4860OC	4,8	60	-	2,5	8	-	-	OC	100	1800	-
FD48603005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603009	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL3011	100	1800	-
FD48605010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL5010	100	1800	-
FD48606020	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607016	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL7016	100	1800	-
FD48607024	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607046	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608004	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8011	100	1800	-
FD48608017	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8017	100	1800	-
FD48608019	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8019	100	1800	-
FD48609005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48609010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL9010	100	1800	-

Csavar könnyű acélszerkezetek rögzítéséhez



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetése: acéllemez és acélelemek teherhordó acélszerkezetekhez történő rögzítésére

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WS348016	4,8	16	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348019	4,8	19	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348025	4,8	25	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348032	4,8	32	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348038	4,8	38	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS555019	5,5	19	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555025	5,5	25	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555032	5,5	32	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555038	5,5	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555045	5,5	45	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555050	5,5	50	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555075	5,5	75	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS555090	5,5	90	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS555120	5,5	120	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563019	6,3	19	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563025	6,3	25	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563032	6,3	32	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563038	6,3	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563050	6,3	50	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS563063	6,3	63	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563075	6,3	75	-	5	8	-	-	-	100	1200	-

Önmetsző csavar impax acéllemezekhez és profilokhoz



- Anyag: horganyzott acélból készült csavar és alátét, epdm gumi
- Alkalmazás: csavar acéllemez, acélelem acélszerkezetekhez történő rögzítéséhez, acéllemez gyári rögzítéséhez

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WS8IMPAX5524	5,5	24	-	8	8	-	6	-	250	3000	-
WS12IMPAX5532	5,5	32	-	12	8	-	9	-	250	3000	-
WS12IMPAX5538	5,5	38	-	12	8	-	15	-	200	2400	-
WS12IMPAX5550	5,5	50	-	12	8	-	27	-	100	1200	-
WS12IMPAX5567	5,5	67	-	12	8	-	44	-	100	1200	-

Önmetsző csavar szendvicspanelekhez



- Anyag: horganyzott acélból készült csavar és alátét, epdm gumi
- Rendeltetés: önmetsző csavar, amelyet szendvicspanelek acélszerkezetekhez történő rögzítésére használnak (fúrási kapacitás: 12,0 mm)

									db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WSPW1255105	5,5	105	-	12	8	-	-	-	100	900	-
WSPW1255130	5,5	130	-	12	8	-	-	-	50	600	-
WSPW1255150	5,5	150	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255185	5,5	185	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255230	5,5	230	-	12	8	-	-	-	50	300	-
WSPW1255255	5,5	255	-	12	8	-	-	-	50	300	-

Alátét önmetsző csavarokhoz



- Anyag: horganyzott acélból készült alátét, epdm gumi
- Rendeltetés: talajnál csavarkötések tömítésére

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
EPDM14	4,8	-	-	-	-	-	-	-	500	9000	-
EPDM16	5,5	-	-	-	-	-	-	-	500	9000	-
EPDM19	6,3	-	-	-	-	-	-	-	500	6000	-

Önmetsző rögzítőcsavar alátéttel



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: acéllemezekhez, acélhoz (fúrési kapacitás 2,0 mm-ig)

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WSP4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSP4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSP4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WSP4240	4,2	40	-	2	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WSP4250	4,2	50	-	2	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WSP4275	4,2	75	-	2	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Foszfátózott alátétfejjel rendelkező önmetsző rögzítőcsavar



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: acéllemezekhez, acélhoz (fúrési kapacitás 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WSPF4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSPF4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSPF4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Horganyzott rögzítőcsavar alátétfejjel



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: acéllemezekhez (fúrési kapacitás 0,6 mm), fához

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WPO4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPO4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPO4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WPO4240	4,2	40	-	0,6	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WPO4250	4,2	50	-	0,6	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WPO4265	4,2	65	-	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-

Foszfátózott alátétfejjel rendelkező rögzítőcsavar



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: acéllemezekhez (fúrási kapacitás 0,6 mm), fához

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WPF4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPF4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPF4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Csavar az ablaktáblák és azok szerelvényeinek rögzítéséhez



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: szerelvények rögzítéséhez műanyag és fa profilokban

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WOPVC4025	4	25	-	-	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WOPVC4030	4	30	-	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WOPVC4035	4	35	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WOPVC4040	4	40	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Tex típusú csavar az ablaktáblák rögzítéséhez



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: műanyag profilok rögzítéséhez az ablaktáblát merevítő PVC elemekkel és egyéb összeszerelési munkákhoz (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WTEXPVC3916	3,9	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3919	3,9	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3925	3,9	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3932	3,9	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WTEXPVC3938	3,9	38	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Csavarok

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, forgácslap, rétegelt lemez, gipszkarton
- CE - az EN: 14592: 2008 szabvány szerint gyártva, CE-jelöléssel rendelkezik

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
KDH30012*	3	12	teljes	-	PZ 1	-	-	-	5	20	-
KDH30016	3	16	teljes	-	PZ 1	-	-	16	5	20	-
KDH30020	3	20	teljes	-	PZ 1	-	2	18	5	20	-
KDH30025	3	25	teljes	-	PZ 1	-	7	18	5	20	-
KDH30030	3	30	teljes	-	PZ 1	-	12	18	5	20	-
KDH30035	3	35	teljes	-	PZ 1	-	17	18	5	20	-
KDH30040	3	40	teljes	-	PZ 1	-	22	18	5	20	-
KDH35016*	3,5	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH35020	3,5	20	teljes	-	PZ 2	-	-	20	5	20	-
KDH35025	3,5	25	teljes	-	PZ 2	-	4	21	5	20	-
KDH35030	3,5	30	teljes	-	PZ 2	-	9	21	5	20	-
KDH35035	3,5	35	teljes	-	PZ 2	-	14	21	5	20	-
KDH35040	3,5	40	teljes	-	PZ 2	-	19	21	5	20	-
KDH35045	3,5	45	teljes	-	PZ 2	-	24	21	5	20	-
KDH35050	3,5	50	teljes	-	PZ 2	-	29	21	5	20	-
KDH40016*	4	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40020	4	20	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40025	4	25	teljes	-	PZ 2	-	1	24	5	20	-
KDH40030	4	30	teljes	-	PZ 2	-	6	24	5	20	-
KDH40035	4	35	teljes	-	PZ 2	-	11	24	5	20	-
KDH40040	4	40	teljes	-	PZ 2	-	16	24	5	20	-
KDH40045	4	45	teljes	-	PZ 2	-	21	24	5	20	-
KDH40050	4	50	teljes	-	PZ 2	-	26	24	5	20	-
KDH40060	4	60	teljes	-	PZ 2	-	36	24	5	20	-
KDH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	5	20	-
KDH45016*	4,5	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45020*	4,5	20	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45025	4,5	25	teljes	-	PZ 2	-	-	25	5	20	-
KDH45030	4,5	30	teljes	-	PZ 2	-	3	27	5	20	-
KDH45035	4,5	35	teljes	-	PZ 2	-	8	27	5	20	-
KDH45040	4,5	40	teljes	-	PZ 2	-	13	27	5	20	-
KDH45045	4,5	45	teljes	-	PZ 2	-	18	27	5	20	-
KDH45050	4,5	50	teljes	-	PZ 2	-	23	27	5	20	-
KDH45060	4,5	60	teljes	-	PZ 2	-	33	27	5	20	-
KDH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	5	20	-
KDH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	5	20	-
KDH50025	5	25	teljes	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH50030	5	30	teljes	-	PZ 2	-	-	30	5	20	-
KDH50035	5	35	teljes	-	PZ 2	-	5	30	5	20	-
KDH50040	5	40	teljes	-	PZ 2	-	10	30	5	20	-
KDH50045	5	45	teljes	-	PZ 2	-	15	30	5	20	-
KDH50050	5	50	teljes	-	PZ 2	-	20	30	5	20	-
KDH50060	5	60	teljes	-	PZ 2	-	30	30	5	20	-
KDH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	5	20	-
KDH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	5	20	-
KDH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	5	20	-
KDH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	5	20	-
KDH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	5	20	-
KDH60030	6	30	teljes	-	PZ 3	-	-	30	5	20	-
KDH60040	6	40	teljes	-	PZ 3	-	4	36	5	20	-
KDH60050	6	50	teljes	-	PZ 3	-	14	36	5	20	-
KDH60060	6	60	teljes	-	PZ 3	-	24	36	5	20	-
KDH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	5	20	-
KDH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	20	-
KDH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	5	20	-
KDH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	5	20	-
KDH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	5	20	-
KDH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	5	20	-
KDH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	5	20	-
KDH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	5	20	-
KDH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	5	20	-

* nem vonatkozik rá EN 14592 szabvány

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, forgácslap, rétegelt lemez, gipszkarton
- CE - az EN: 14592: 2008 szabvány szerint gyártva, CE-jelöléssel rendelkezik
- KÖZEPES KONFEKCIÓ

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WH30012*	3	12	teljes	-	PZ 1	-	-	-	2000	36000	-
WH30016	3	16	teljes	-	PZ 1	-	-	16	2000	36000	-
WH30020	3	20	teljes	-	PZ 1	-	2	18	2000	36000	-
WH30025	3	25	teljes	-	PZ 1	-	7	18	1500	27000	-
WH30030	3	30	teljes	-	PZ 1	-	12	18	1000	18000	-
WH30035	3	35	teljes	-	PZ 1	-	17	18	1000	18000	-
WH30040	3	40	teljes	-	PZ 1	-	22	18	500	9000	-
WH35016*	3,5	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	2000	36000	-
WH35020	3,5	20	teljes	-	PZ 2	-	-	20	1500	27000	-
WH35025	3,5	25	teljes	-	PZ 2	-	4	21	1000	18000	-
WH35030	3,5	30	teljes	-	PZ 2	-	9	21	500	9000	-
WH35035	3,5	35	teljes	-	PZ 2	-	14	21	500	9000	-
WH35040	3,5	40	teljes	-	PZ 2	-	19	21	500	9000	-
WH35045	3,5	45	teljes	-	PZ 2	-	24	21	500	9000	-
WH35050	3,5	50	teljes	-	PZ 2	-	29	21	400	7200	-
WH40016*	4	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40020	4	20	teljes	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40025	4	25	teljes	-	PZ 2	-	1	24	1000	18000	-
WH40030	4	30	teljes	-	PZ 2	-	6	24	500	9000	-
WH40035	4	35	teljes	-	PZ 2	-	11	24	500	9000	-
WH40040	4	40	teljes	-	PZ 2	-	16	24	500	9000	-
WH40045	4	45	teljes	-	PZ 2	-	21	24	300	5400	-
WH40050	4	50	teljes	-	PZ 2	-	26	24	300	5400	-
WH40060	4	60	teljes	-	PZ 2	-	36	24	250	3000	-
WH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	250	3000	-
WH45016*	4,5	16	teljes	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45020*	4,5	20	teljes	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45025	4,5	25	teljes	-	PZ 2	-	-	25	500	9000	-
WH45030	4,5	30	teljes	-	PZ 2	-	3	27	500	9000	-
WH45035	4,5	35	teljes	-	PZ 2	-	8	27	500	9000	-
WH45040	4,5	40	teljes	-	PZ 2	-	13	27	300	5400	-
WH45045	4,5	45	teljes	-	PZ 2	-	18	27	300	5400	-
WH45050	4,5	50	teljes	-	PZ 2	-	23	27	250	4500	-
WH45060	4,5	60	teljes	-	PZ 2	-	33	27	250	3000	-
WH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	250	3000	-
WH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	250	3000	-
WH50025	5	25	teljes	-	PZ 2	-	-	-	500	9000	-
WH50030	5	30	teljes	-	PZ 2	-	-	30	500	9000	-
WH50035	5	35	teljes	-	PZ 2	-	5	30	500	6000	-
WH50040	5	40	teljes	-	PZ 2	-	10	30	500	6000	-
WH50045	5	45	teljes	-	PZ 2	-	15	30	300	5400	-
WH50050	5	50	teljes	-	PZ 2	-	20	30	300	3600	-
WH50060	5	60	teljes	-	PZ 2	-	30	30	200	2400	-
WH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	200	2400	-
WH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	200	2400	-
WH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	200	2400	-
WH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	200	2400	-
WH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	200	2400	-
WH60030	6	30	teljes	-	PZ 3	-	-	30	200	3600	-
WH60040	6	40	teljes	-	PZ 3	-	4	36	200	3600	-
WH60050	6	50	teljes	-	PZ 3	-	14	36	200	2400	-
WH60060	6	60	teljes	-	PZ 3	-	24	36	200	2400	-
WH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	100	1200	-
WH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	100	1200	-
WH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	100	1200	-
WH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	100	1200	-
WH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	100	1200	-
WH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	100	1200	-
WH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	100	900	-
WH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	100	900	-
WH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	100	900	-

* nem vonatkozik rá EN 14592 szabvány

Edzett csavar tetőszerkezethez (kúpos)



- Anyag: horganyzott acél csavar, TORX fej, a speciális konstrukciónak köszönhetően megkönnyíti a csavarozást nehéz aljzatba
- Rendeltetés: tetőszerkezetek rögzítésére, fa elemek, forgácslapok, OSB panelek, PVC elemek rögzítésére

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WHWS08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Edzett csavar tetőszerkezethez (alátétes)



- Anyag: horganyzott acél csavar, TORX fej, a speciális konstrukciónak köszönhetően megkönnyíti a csavarozást nehéz aljzatba
- Rendeltetés: tetőszerkezetek rögzítésére, fa elemek, forgácslapok, OSB panelek, PVC elemek rögzítésére

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WHWP06040	6	40	teljes	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06050	6	50	30	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06060	6	60	35	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06070	6	70	40	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06080	6	80	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06090	6	90	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06100	6	100	50	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06120	6	120	80	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06140	6	140	80	-	T30	-	-	-	100	1000	-
WHWP06160	6	160	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06180	6	180	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06200	6	200	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06220	6	220	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06240	6	240	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06260	6	260	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06280	6	280	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06300	6	300	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP08040	8	40	teljes	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08050	8	50	30	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08060	8	60	35	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWP08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08380	8	380	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08400	8	400	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Konfirmátor csavar



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, forgácslap, rétegelt lemez

	$\varnothing$ mm	mm	mm	$\frac{mm}{max}$	$\frac{mm}{min}$	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KOS6450	6,4	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7050	7	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7070	7	70	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-

DIN 571 szabvány szerinti edzett hatlapfejű facsavar



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, faalapú és PVC elemek összekötésére szolgáló fakötésű csavar

	$\varnothing$ mm	mm	mm	$\frac{mm}{max}$	$\frac{mm}{min}$	mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
WKL06040	6	40	29	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06050	6	50	-	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06060	6	60	46	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06070	6	70	50	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06080	6	80	57	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06090	6	90	60	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06100	6	100	67	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06120	6	120	77	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06140	6	140	95	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL08060	8	60	44	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08070	8	70	50	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08080	8	80	65	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08090	8	90	66	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08100	8	100	75	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08120	8	120	-	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08140	8	140	96	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08160	8	160	108	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08180	8	180	115	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08200	8	200	136	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL10080	10	80	65	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10100	10	100	76	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10120	10	120	85	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10140	10	140	90	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10180	10	180	115	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10200	10	200	-	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10260	10	260	170	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL12100	12	100	71	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12120	12	120	82	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12140	12	140	92	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12160	12	160	-	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12180	12	180	116	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12200	12	200	124	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12220	12	220	148	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12240	12	240	172	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12260	12	260	-	-	19	-	-	-	5	20	-

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



• NAGY KONFEKCIÓ - „M” TÍPUS

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
MD35025	3,5	25	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35035	3,5	35	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35045	3,5	45	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35055	3,5	55	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



• KÖZEPES KONFEKCIÓ - „M” TÍPUS

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
MS35025	3,5	25	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35035	3,5	35	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35045	3,5	45	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS35055	3,5	55	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-
MS48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



• NAGY KONFEKCIÓ - „D” TÍPUS

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
DD35025	3,5	25	teljes	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35035	3,5	35	teljes	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35045	3,5	45	teljes	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35055	3,5	55	teljes	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



• KÖZEPES KONFEKCIÓ - „D” TÍPUS

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
DS35025	3,5	25	teljes	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35035	3,5	35	teljes	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35045	3,5	45	teljes	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS35055	3,5	55	teljes	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-
DS48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Tex típusú önmetsző csavar



- Anyag: foszfált acél csavar
- Alkalmazás: fémlemezről készült profilok csavarozására gipszkarton beépítéséhez (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TEXF10003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
TEXF10003911	3,9	11	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Tex típusú önmetsző csavar



- Anyag: acél csavar
- Alkalmazás: fémlemezről készült profilok csavarozására gipszkarton beépítéséhez (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TEXOC10003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Foszfált önmetsző csavar, kúpos fejfel



- KÖZEPES KONFEKCIÓ

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KSSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Szegecsek

Alumínium és acél szakító szegecsek



- Anyag: acélcsap, alumínium összekötő szegecs
- Rendeltetés: acéllemezek összekötéséhez és egyéb acél alkatrészek rögzítéséhez acélhoz
- NAGY KONFEKCIÓ

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
NIT3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	5	20	-
NIT3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	5	20	-
NIT3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	5	20	-
NIT3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	5	20	-
NIT4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	5	20	-
NIT4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	5	20	-
NIT4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	5	20	-
NIT4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	5	20	-
NIT4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	5	20	-
NIT4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	5	20	-
NIT4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	5	20	-
NIT4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	5	20	-
NIT4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	5	20	-
NIT4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	5	20	-
NIT4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	5	20	-
NIT4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	5	20	-
NIT4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	5	20	-
NIT4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	5	20	-
NIT4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	5	20	-
NIT4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	5	20	-
NIT4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	5	20	-
NIT4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	5	20	-
NIT4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	5	20	-

Fogantyúk és tartóelemek

Szerelő konzol lapos kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UMP10	Ø10	-	6-7	YDYp 3x1.5	-	100	20	-
UMP12	Ø12	-	6-7	YDYp 3x2.5	-	100	20	-
UMP16	Ø16	-	6-7	YDYp 4x1.5, YDYp 4x2.5	-	80	20	-
UMP18	Ø18	-	6-7	YDYp 5x1.5, YDYp 5x2.5	-	50	20	-
UMP25	Ø25	-	8	YDYp 5x4, YDYp 5x6	-	50	20	-

Szerelő konzol kör keresztmetszetű kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UMO06	Ø6	-	5	YTDY(2-10)x0.5, YTKSY(1-5)x2x0.5, DY4, DY6	-	100	20	-
UMO08	Ø8	-	7-8	RG-6, YDY 2x1,0 ; 2x1,5 ; 3x1,0 ; 3x1,5	-	100	20	-
UMO10	Ø10	-	7-8	YDY 2x4 ; 2x6 ; 3x4 ; 3x2,5 ; 4x2,5 ; 7x1,5	-	100	20	-
UMO12	Ø12	-	7-8	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	75	20	-
UMO14	Ø14	-	7-8	YDY 5x6 ; 2x10 ; 3x10 ; 3x10 ; 7x4 ; 10x1.5	-	60	20	-
UMO16	Ø16	-	7-8	YDY 7x6 ; 4x10	-	40	20	-

Horgos szerelő konzol kör keresztmetszetű kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UMHO10	Ø10	-	5	YDY 3x2.5 ; 2x6 ; 3x4 ; 5x2.5 ; 7x1.5	-	100	20	-
UMHO16	Ø16	-	6	YDY 5x6 ; 7x6 ; 4x10 ; 5x10,	-	40	20	-

Dupla szerelő konzol lapos kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UMTP10	Ø10	-	6-7	2 x YDYp 3x1.5	-	60	20	-
UMTP12	Ø12	-	6-7	2 x YDYp 3x2.5	-	60	20	-

Bepattintható vezetéktartó, vezetékekhez, gégecsövekhez, csövekhez



- Anyag: nylonból
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek, csövek, gégecsövek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UZ13	Ø13	-	-	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	40	20	-
UZ16	Ø16	-	-	YDY 7x6 ; 4x10, Ø < 16 mm	-	20	20	-
UZ22	Ø22	-	-	YDY 5x10 ; 7x10, Ø < 20 mm	-	15	20	-

Tiplis gyorskötőző



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
UPK06	Ø6	-	6	10 ÷ 20	-	50	20	-
UPK08	Ø8	-	8	15 ÷ 23	-	50	20	-
UPK10	Ø10	-	10	25 ÷ 35	-	25	20	-

Szöges szerelő konzol kör keresztmetszetű kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
FLOPO05	-	-	-	Ø5	-	100	20	-
FLOPO06	-	-	-	Ø6	-	100	20	-
FLOPO07	-	-	-	Ø7	-	100	20	-
FLOPO08	-	-	-	Ø8	-	100	20	-
FLOPO10	-	-	-	Ø10	-	100	20	-

Szöges szerelő konzol lapos kábelekhez



- Anyag: PE műanyag
- Rendeltetése: elektromos vezetékek, kábelek szereléséhez

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
FLOPP08	-	-	-	8	-	100	20	-
FLOPP10	-	-	-	10	-	100	20	-
FLOPP13	-	-	-	13	-	100	20	-

Csőbilincsek



- Anyag: horganyzott csavar és retesz (króm VI nélkül)
- 9 mm széles Al-Zn bevonatú szalag
- Könnyen összeszerelhető - 7 mm-es csavarhúzóval vagy kulccsal
- Rendeltetés: csövekhez és vezetékekhez

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-41012	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Csőbilincsek (címkével)



- anyag: horganyzott csavar és zár (króm VI nélkül)
- 9 mm széles Al-Zn bevonatú pánt
- könnyen felszerelhető - csavarhúzóval vagy 7 mm-es villáskulccsal
- rendeltetés: csövek és csővezetékek összeszereléséhez

	↕ mm			mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-41012S	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016S	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022S	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027S	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032S	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040S	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050S	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060S	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070S	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080S	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090S	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100S	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110S	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120S	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130S	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150S	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160S	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170S	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180S	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200S	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220S	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240S	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Egyes cső bilincs tiplivel és gumival



- Anyag: horganyzott acél, polipropilén burkolat, távtartó - EPDM gumi
- Rendeltetés: acél- és PE-csövekhez

	↕ mm			mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
URG038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
URG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
URG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
URG100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	6000
URG054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	4000
URG064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	4000
URG200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	160	3200
URG212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
URG300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
URG400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
URG500	12x60	PZ2	12	130 ÷ 140 (5")	60	10	50	1000
URG600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000
URG800	12x60	PZ2	12	195 ÷ 205 (8")	60	1	20	400

Dupla cső bilincs tiplivel és gumival



- Anyag: acél, galvanikusan horganyzott
- polipropilén palást
- távtartó - EPDM gumi
- Rendeltetés: acél- és PE-csövekhez

	↕ mm			mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
URPG038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URPG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	6000
URPG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	160	4000
URPG100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	100	3200

Egyszeres csőbilincs gumibetéttel, szerelőkészlet nélkül ORG



- horganyzott acél
- acél és PE csövek szereléséhez, gyors, kényelmes és stabil rögzítést biztosít függőleges vagy vízszintes helyzetben, valamint esztétikus megjelenést biztosít a rendszer számára
- M8 menetes rögzítés
- az EPDM gumibélés csökkenti a mechanikai és akusztikai rezgéseket

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ORG038	-	SL / PH	-	15 ÷ 19 (3/8")	-	25	300	9600
ORG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	25	300	9600
ORG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	25	250	9600
ORG100	-	SL / PH	-	32 ÷ 37 (1")	-	20	300	9600
ORG054	-	SL / PH	-	40 ÷ 45 (5/4")	-	20	200	6400
ORG064	-	SL / PH	-	48 ÷ 53 (6/4")	-	20	200	6400
ORG200	-	SL / PH	-	59 ÷ 63 (2")	-	20	160	5120
ORG212	-	SL / PH	-	75 ÷ 80 (2 1/2")	-	20	140	2800
ORG300	-	SL / PH	-	88 ÷ 98 (3")	-	20	100	2000
ORG400	-	SL / PH	-	108 ÷ 116 (4")	-	10	100	2000
ORG500	-	SL / PH	-	130 ÷ 140 (5")	-	10	50	2000
ORG600	-	SL / PH	-	159 ÷ 169 (6")	-	10	50	2000
ORG800	-	SL / PH	-	195 ÷ 205 (8")	-	10	40	400

Dupla csőbilincs gumibetéttel, szerelőkészlet nélkül ORPG



- horganyzott acél
- acél és PE csövek szereléséhez, gyors, kényelmes és stabil rögzítést biztosít függőleges vagy vízszintes helyzetben, valamint esztétikus megjelenést biztosít a rendszer számára
- M8 menetes rögzítés
- az EPDM gumibélés csökkenti a mechanikai és akusztikai rezgéseket

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ORPG038	-	SL / PH	-	16 ÷ 19 (3/8")	-	20	300	9600
ORPG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	20	200	6400
ORPG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	20	160	5120
ORPG100	-	SL / PH	-	31 ÷ 36 (1")	-	20	100	3200

Csőtartó



- Anyag: acél, galvanikusan horganyzott
- polipropilén palást
- Rendeltetés: acél- és PE-csövekhez

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
UR038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
UR012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
UR034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
UR100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	9600
UR054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	6000
UR064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	6000
UR200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	200	4000
UR212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
UR300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
UR400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
UR600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000

Dupla csőtartó tiplivel




- Anyag: horganyzott acél,
- polipropilén bevonat,
- Alkalmazás: Acél és PE csövek szereléséhez
- Alkalmazás: szilárd építőanyagokból készült aljzatba történő rögzítéshez, mint például: sima beton, kerámia tömör téglá, szilikát tömör téglá

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
URP038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URP012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	4000
URP034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	200	3200
URP100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	160	2000

Asztalos kötések

Vékony sarokvas

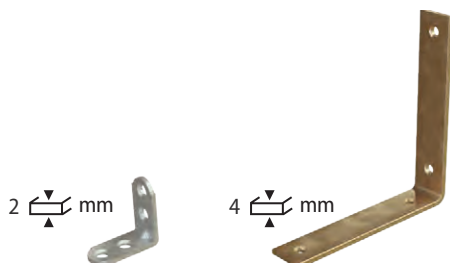

- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KW1	25 x 25 x 15	2	100	-	35000
KW2	30 x 30 x 15	2	100	-	30000
KW3	40 x 40 x 15	2	100	-	25000
KW4	50 x 50 x 15	2	100	-	20000
KW5	60 x 60 x 15	2	100	-	20000
KW6	75 x 75 x 15	2	50	-	15000
KW7	90 x 90 x 18	2	50	-	15000
KW8	100 x 100 x 20	2	50	-	7000
KW9	100 x 100 x 20	4	25	-	7000
KW10	125 x 125 x 20	4	25	-	4000
KW11	150 x 150 x 20	4	25	-	3000

Széles sarokvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KS1	30 x 30 x 30	2	50	-	25000
KS2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KS3	60 x 60 x 60	2	50	-	8000

Gerenda sarokvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KB1	100 x 75 x 29	2,5	25	-	9000
KB2	100 x 50 x 49	4	20	-	4000
KB3	120 x 80 x 35	4	20	-	4000
KB4	180 x 120 x 39	4	10	-	2000

Sarokvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
NA1	100 x 100 x 15	2	20	-	10000
NA2	150 x 150 x 25	2,5	20	-	1500
NA3	200 x 200 x 30	2,5	10	-	2000

Sajtolt, erősített szögvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KPW1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KPW2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KPW3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KPW4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KPW5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KPW6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KPW7	90 x 50 x 55	2,5	25	-	6500
KPW8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KPW9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KPW12	125 x 125 x 90	2,5	20	-	2000
KPW13	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500
KPW17	48 x 90 x 50	2,5	25	-	2000
KPW19	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW20	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW21	172 x 105 x 90	2,5	20	-	2000
KPW22	210 x 150 x 90	2,5	20	-	2000
KPW23	250x150x95	2,5	20	-	1500
KPWE7	90 x 50 x 55	2	25	-	8000
KPWE9	90 x 90 x 65	2	25	-	5000
KPWE10	105 x 105 x 90	2	25	-	3000

Sarokvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KL1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KL2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KL3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KL4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KL5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KL6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KL7	90 x 50 x 55	2	25	-	6500
KL8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KL9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	4000
KL10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KL11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KL21	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500

Állítható szegvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KR	70 x 50 x 60	2	25	-	6000

Perforált szeglemez - lemezes



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KP1	40 x 40 x 20	2	50	-	20000
KP2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KP3	40 x 40 x 60	2	50	-	13000
KP4	40 x 40 x 100	2	25	-	4000
KP5	40 x 40 x 200	2	25	-	3000
KP6	50 x 50 x 40	2	50	-	15000
KP7	60 x 60 x 40	2	50	-	12000
KP8	60 x 60 x 60	2	50	-	8500
KP9	60 x 60 x 80	2	25	-	6000
KP10	60 x 60 x 100	2	25	-	5000
KP11	80 x 80 x 40	2	25	-	9000
KP12	80 x 80 x 60	2	25	-	6500
KP13	80 x 80 x 80	2	25	-	5000
KP14	100 x 100 x 60	2	25	-	5200
KP15	100 x 100 x 80	2	25	-	4000
KP16	100 x 100 x 100	2	25	-	3000
KP17	100 x 200 x 100	2	25	-	2000

Dübelezhető sarokvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KK1	40 x 200 x 40	2	25	-	6000
KK2	40 x 300 x 40	2	25	-	4000
KK3	40 x 400 x 40	2	25	-	3000

Szarufa szegvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LK1	33 x 168 ; bal		25	-	7000
LK2	33 x 168 ; jobb		25	-	7000
LK3	33 x 210 ; bal		25	-	5000
LK4	33 x 210 ; jobb		25	-	5000
LK5	33 x 250 ; bal		25	-	4500
LK6	33 x 250 ; jobb		25	-	4500
LK7	33 x 290 ; bal		25	-	4000
LK8	33 x 290 ; jobb		25	-	4000

Perforált szeglemez



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
PP1	40 x 80	2	25	-	19000
PP2	40 x 100	2	25	-	15000
PP3	40 x 120	2	25	-	12000
PP4	40 x 160	2	25	-	9500
PP5	50 x 200	2	25	-	6200
PP6	60 x 140	2	25	-	7300
PP7	60 x 160	2	25	-	6500
PP8	60 x 200	2	25	-	5000
PP9	60 x 240	2	25	-	4300
PP10	80 x 180	2	25	-	4200
PP11	80 x 200	2	25	-	3500
PP12	80 x 240	2	25	-	3200
PP13	80 x 300	2	20	-	2500
PP14	100 x 200	2	20	-	3000
PP15	100 x 240	2	20	-	2000
PP16	100 x 260	2	20	-	2000
PP17	100 x 300	2	20	-	2000
PP18	100 x 400	2	10	-	1200
PP19	120 x 240	2	10	-	1100
PP20	120 x 300	2	10	-	1000
PP21	140 x 400	2	10	-	700
PP39	40 x 1000	2	5	-	300
PP41	40 x 1200	2	5	-	350
PP50	60 x 1000	2	5	-	350
PP52	60 x 1200	2	5	-	300
PP58	80 x 1000	2	5	-	350
PP60	80 x 1200	2	5	-	300
PP69	100 x 1000	2	5	-	350
PP71	100 x 1200	2	5	-	300


Speciális lapos szegvas



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LPS1	100 x 35	2,5	25	-	15000
LPS2	135 x 55	2	25	-	8500
LPS3	180 x 40	2,5	25	-	6000
LPS4	176 x 65	2,5	25	-	2000
LPS5	205 x 90	2,5	25	-	1500

Szegecses lemez

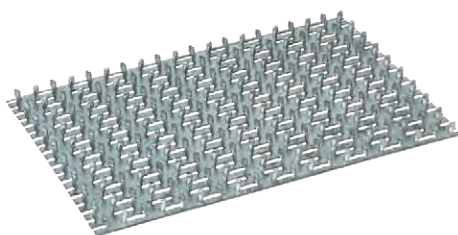

- Anyag: horganyzott, alacsony széntartalmú acéllemez
- Cél: faszerkezetekhez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
PK1	40 x 80	1	20	-	7000
PK2	40 x 100	1	20	-	6000
PK3	40 x 120	1	20	-	5000

Perforált szalag - szerelő szalag



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TP210	25 x 10 mb	2	1	-	60
TP225	25 x 25 mb	2	1	-	50
TP310	40 x 10 mb	2	1	-	60
TP325	40 x 25 mb	2	1	-	50
TP410	60 x 10 mb	2	1	-	60
TP425	60 x 25 mb	2	1	-	50
TP510	20 x 10 mb	1,5	1	-	60
TP525	20 x 25 mb	1,5	1	-	50

Perforált szalag - hullámos



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TP703	11 x 3 mb	1	1	-	1000
TP710	11 x 10 mb	1	1	-	1000

Ács szögek



- Anyag: keményített acél, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: ács kötések rögzítéséhez faszerkezetekhez

	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
GC4040	4,0 x 40	-	-	5	-
GC4050	4,0 x 50	-	-	5	-
GC4060	4,0 x 60	-	-	5	-
GC4070	4,0 x 70	-	-	5	-
GC4080	4,0 x 80	-	-	5	-

Külső gerendapapucs



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WB1	40 x 110 x 75	2	5	-	600
WB2	50 x 125 x 75	2	5	-	500
WB3	50 x 145 x 75	2	5	-	500
WB4	60 x 100 x 75	2	5	-	500
WB5	60 x 130 x 75	2	5	-	500
WB6	60 x 150 x 75	2	5	-	500
WB7	70 x 125 x 75	2	5	-	500
WB8	70 x 155 x 75	2	5	-	500
WB9	80 x 120 x 75	2	5	-	500
WB10	80 x 150 x 75	2	5	-	500
WB11	100 x 140 x 75	2	5	-	500
WB12	120 x 160 x 75	2	5	-	500
WB13*	45 x 138 x 75	2	5	-	500

Osztott külső gerendapapucs



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WBD	39 x 122 ; bal	2	5	-	1000
WBDP	39 x 122 ; jobb	2	5	-	1000

Gerenda csatlakozó



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemez
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LB070100	70 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB080100	80 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB090100	90 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB100100	100 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB120100	120 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB140100	140 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB150100	150 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500

Gerenda csatlakozó



- alacsony széntartalmú acéllemez, galvanikusan vagy tűzhorganyzva
- fa gerendák rögzítéséhez

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LBOT070100	70 x 60 x 100; 200	4	1	-	500

Gerenda csatlakozó



- alacsony széntartalmú acéllemez, galvanikusan vagy tűzhorganyzva
- fa gerendák rögzítéséhez

			db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LBREG070150	70-150 x 65 x 105 ; 200 ; állítható	4	1	-	500

Kerti oszloptartó szeglemez



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemezről
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KOP071150	71 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP091150	91 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP101150	101 x 101 x 150	1,8	1	-	-
KOP121180	121 x 150 x 180	1,8	1	-	-
KOP141200	141 x 150 x 200	1,8	1	-	-

Kerti oszloptartó leütős



- Anyag: horganyzott alacsony széntartalmú acéllemezről
- Rendeltetés: faszerkezetekhez rögzítéshez

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KOW046450	46 x 150 x 450 ;600	1,8	1	-	-
KOW071600	71 x 150 x 600; 750	1,8	1	-	-
KOW091600	91 x 150 x 600 ;750	1,8	1	-	-
KOW101750	101 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-
KOW121750	121 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-

Gerenda csatlakozó



- galvanikus horganyzással korrózió ellen védett szénacél
- megkönnyíti és felgyorsítja a könnyű kerti faszerkezetek szerelését

	 mm	 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
OP0353430	35 x 34 x 30	2	50	-	-

Kiskereskedelmi csomagolás – zsákok

Feszítőhüvelyes dübel palástja tömör anyagokhoz



- Anyag: polipropilén kopolimer palást
- Rendeltetés: szilárd építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá kl. 15, tömör szilikát téglá kl. 15

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKA06030	3,5-4	-	6	30	-	6	-	30	32	12	72
BKA08040	4-5	-	80	40	-	8	5	40	16	12	72
BKA10050	5-6	-	10	50	-	10	10	50	9	12	72
BKA12060	6-8	-	12	60	-	12	20	60	5	12	72
BKA12080	8	-	12	80	-	12	5	80	4	12	72
BKA14080	10	-	14	80	-	14	10	80	3	12	72

Univerzális tipli palást



- Anyag: poliamid palást
- Rendeltetés: 12,50 mm vastag gipszkarton elemek és a 15. osztályú Porotherm kerámia blokkok szereléséhez

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKUP06035	3,5	-	6	35	-	6	20	35	20	12	72
BKUP08050	4,5	-	8	50	-	8	10	50	8	12	72
BKUP10060	5	-	10	60	-	10	30	60	5	12	72

Dübel fa csavarral, keresztoronnyal



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BR0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	24	12	72
BR0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	22	12	72
BR0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BR0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	18	12	72
BR0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	13	12	72
BR0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	12	12	72
BR0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	10	12	72
BR1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	7	12	72
BR1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	6	12	72

Univerzális tipli csavarral



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: 12,50 mm vastag gipszkartonban és üreges kerámia falazóblokkokban történő szereléséhez

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	14	12	72
BKU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	12	12	72
BKU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	6	12	72
BKU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	5	12	72
BKU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	4	12	72

Dübel fa csavarral, hatlapfejjel



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BK1060060	6	60	10	50	10	10	10	50	8	12	72
BK1060080	6	80	10	50	10	10	30	50	7	12	72
BK1060100	6	100	10	50	10	10	50	50	6	12	72
BK1280060	8	60	12	60	13	12	-	60	5	13	72
BK1280080	8	80	12	60	13	12	20	60	4	12	72
BK1280100	8	100	12	80	13	12	20	80	3	12	72
BK1280120	8	120	12	80	13	12	40	80	3	12	72

Feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél csavar egyenes horoggal
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	14	12	72
BKHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	9	12	72
BKHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	6	12	72
BKHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Univerzális feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: poliamid palást, galvanikusan horganyzott acél csavar egyenes horoggal
- Rendeltetés: 12,50 mm vastag gipszkartonban és üreges kerámia falazóblokkokban történő szereléséhez

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKUHP06045	3,5	45	6	35	-	6	-	35	8	12	72
BKUHP08065	4,5	65	8	50	-	8	-	50	5	12	72

Feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél csavar mennyezeti horoggal
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	12	12	72
BKHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	6	12	72
BKHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	4	12	72
BKHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	2	12	72

Univerzális feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: poliamid palást, galvanikusan horganyzott acél csavar mennyezeti horoggal
- Rendeltetés: 12,50 mm vastag gipszkartonban és üreges kerámia falazóblokkokban történő szereléséhez

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKUHS06065	3,5	65	6	35	-	6	-	35	6	12	72
BKUHS08083	4,5	83	8	50	-	8	-	50	4	12	72

Feszítődübel hinta-horoggal



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél csavar hintahoroggal
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKH0012	8	90	12	80	-	12	-	80	2	12	72

OLA-tipli csavarral




- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

BOLAWK	3,5	60	-	-	PZ 2	10	-	-	-	6	12	72

OLA-tipli egyenes horoggal

NYLON

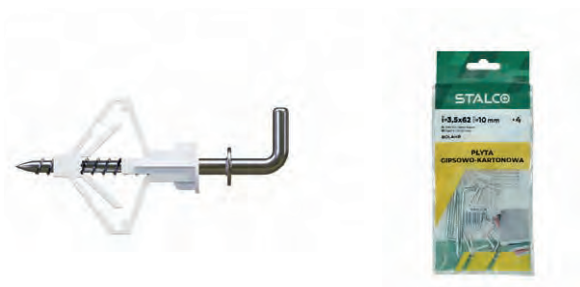

- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott egyenes horoggal
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

BOLAHK	3,5	62	-	-	-	10	-	-	-	4	12	72

OLA-tipli mennyezeti horoggal

NYLON



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott mennyezeti horoggal
- Könnyű alkatrészek gipszkartonra történő felszerelésére 12,50 mm-es vastagsággal

BOLAHK	3,5	62	-	-	-	10	-	-	-	4	12	72

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, forgácslap, rétegelt lemez, gipszkarton
- CE - az EN: 14592: 2008 szabvány szerint gyártva, CE-jelöléssel rendelkezik
- KIS KONFEKCIÓ

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
WK3012*	3	12	teljes	-	PZ 1	-	-	18	65	45	-
WK3016	3	16	teljes	-	PZ 1	-	-	18	60	45	-
WK3020	3	20	teljes	-	PZ 1	-	2	18	60	45	-
WK3025	3	25	teljes	-	PZ 1	-	7	18	50	45	-
WK3030	3	30	teljes	-	PZ 1	-	12	18	45	45	-
WK3035	3	35	teljes	-	PZ 1	-	17	18	40	45	-
WK3040	3	40	teljes	-	PZ 1	-	22	18	35	45	-
WK3516*	3,5	16	teljes	-	PZ 2	-	-	21	50	45	-
WK3520	3,5	20	teljes	-	PZ 2	-	-	20	45	45	-
WK3525	3,5	25	teljes	-	PZ 2	-	4	21	45	45	-
WK3530	3,5	30	teljes	-	PZ 2	-	9	21	35	45	-
WK3535	3,5	35	teljes	-	PZ 2	-	14	21	32	45	-
WK3540	3,5	40	teljes	-	PZ 2	-	19	21	30	45	-
WK3545	3,5	45	teljes	-	PZ 2	-	24	21	25	45	-
WK3550	3,5	50	teljes	-	PZ 2	-	29	21	22	45	-
WK4016*	4	16	teljes	-	PZ 2	-	-	24	45	45	-
WK4020	4	20	teljes	-	PZ 2	-	-	24	40	45	-
WK4025	4	25	teljes	-	PZ 2	-	1	24	35	45	-
WK4030	4	30	teljes	-	PZ 2	-	6	24	32	45	-
WK4035	4	35	teljes	-	PZ 2	-	11	24	28	45	-
WK4040	4	40	teljes	-	PZ 2	-	16	24	24	45	-
WK4045	4	45	teljes	-	PZ 2	-	21	24	22	45	-
WK4050	4	50	teljes	-	PZ 2	-	26	24	20	45	-
WK4060	4	60	teljes	-	PZ 2	-	36	24	15	45	-
WK4070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	14	45	-
WK5025	5	25	teljes	-	PZ 2	-	-	30	22	45	-
WK5030	5	30	teljes	-	PZ 2	-	-	30	20	45	-
WK5035	5	35	teljes	-	PZ 2	-	5	30	18	45	-
WK5040	5	40	teljes	-	PZ 2	-	10	30	16	45	-
WK5045	5	45	teljes	-	PZ 2	-	15	30	15	45	-
WK5050	5	50	teljes	-	PZ 2	-	20	30	12	45	-
WK5060	5	60	teljes	-	PZ 2	-	30	30	11	45	-
WK5070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	9	45	-
WK5080	5	80	60	-	PZ 2	-	44	36	7	45	-
WK6030	6	30	teljes	-	PZ 3	-	-	30	11	45	-
WK6040	6	40	teljes	-	PZ 3	-	4	36	10	45	-
WK6050	6	50	teljes	-	PZ 3	-	14	36	9	45	-
WK6060	6	60	teljes	-	PZ 3	-	24	36	8	45	-
WK6070	6	70	60	-	PZ 3	-	35	36	6	45	-
WK6080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	45	-

* nem vonatkozik rá EN 14592 szabvány

Dupla menetes csavar



- Anyag: horganyzott acél csavar, dupla menet
- Rendeltetés: faelemek és más kötőelemek kötéséhez, például anyák, metrikus menetes perselyek, szaniter termékek rögzítője is

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BDW08060	8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08080	8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08100	8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08120	8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08140	8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08160	8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



- Anyag: foszfált acél csavar
- Alkalmazás: gipszkarton rögzítéséhez az acélprofilok tartószerkezetéhez (fúrási kapacitás 0,6 mm-ig)
- KIS KONFEKCIÓ - „M” TÍPUS

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
MM35025	3,5	25	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	200	25	-
MM35035	3,5	35	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	200	20	-
MM35045	3,5	45	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM35055	3,5	55	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	50	20	-
MM42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	50	30	-
MM48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
MM48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
BM35025	3,5	25	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	100	12	72
BM35035	3,5	35	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	50	12	72
BM35045	3,5	45	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72
BM35055	3,5	55	teljes	0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72

Foszfált csavar gipszkarton rögzítéséhez



- Anyag: foszfált acél csavar
- Alkalmazás: gipszkarton rögzítéséhez fa tartószerkezetekhez
- KIS KONFEKCIÓ - „D” TÍPUS

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
DM35025	3,5	25	teljes	-	PH 2	-	-	-	200	25	-
DM35035	3,5	35	teljes	-	PH 2	-	-	-	200	20	-
DM35045	3,5	45	teljes	-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM35055	3,5	55	teljes	-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	50	20	-
DM42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	50	30	-
DM48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
DM48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
BD35025	3,5	25	teljes	-	PH 2	-	-	-	100	12	72
BD35035	3,5	35	teljes	-	PH 2	-	-	-	50	12	72
BD35045	3,5	45	teljes	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD35055	3,5	55	teljes	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	12	72


Foszfált önmetsző csavar, kúpos fejfel



- Anyag: foszfált acél csavar
- Rendeltetés: gipszkarton szereléshez és fémlemezről készült profilokhoz (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)
- KIS KONFEKCIÓ

									db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
KMSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	200	30	-
KMSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	100	30	-
KMSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	100	25	-
BSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	40	12	72


Tex típusú önmetsző csavar

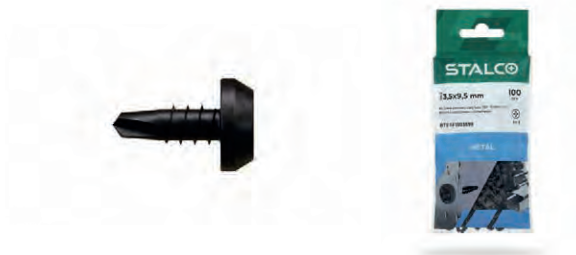

- Anyag: foszfát acél csavar
- Alkalmazás: fémlemezről készült profilok csavarozására gipszkarton beépítéséhez (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BTEXF1003595	3,5	9,5	teljes	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF1003911	3,9	11	teljes	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF2003595	3,5	9,5	teljes	2	PH 2	-	-	-	200	12	72
BTEXF2003911	3,9	11	teljes	2	PH 2	-	-	-	200	12	72


Tex típusú önmetsző csavar

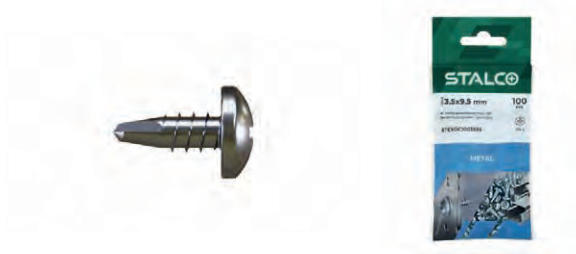

- Anyag: horganyzott acél csavar
- Alkalmazás: fémlemezről készült profilok csavarozására gipszkarton beépítéséhez (fúrási kapacitás 2,0 mm-ig)

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BTEXOC1003595	3,5	9,5	teljes	2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXOC2003595	3,5	9,5	teljes	2	PH 2	-	-	-	200	12	72

Tetőfedő csavar tető fedésekhez fa aljzattal

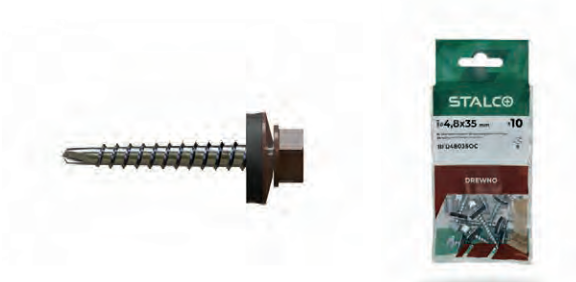

- Anyag: horganyzott acélból készült csavar és alátét, epdm gumi
- Rendeltetés: acéllemezek rögzítése fa aljzatokhoz

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BFD48020OC	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD4807016	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD4807024	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD4808017	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD4809005	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD4809010	4,8	20	teljes	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48035OC	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD48353005	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL3005	10	12	72
BFD48353009	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL3009	10	12	72
BFD48353011	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL3011	10	12	72
BFD48357016	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD48357024	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD48358004	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL8004	10	12	72
BFD48358017	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD48358019	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL8019	10	12	72
BFD48359005	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD48359010	4,8	35	teljes	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48060OC	4,8	60	teljes	2,5	8	-	-	OC	5	12	72
BFD48608017	4,8	60	teljes	2,5	8	-	-	RAL8017	5	12	72


Alumínium és acél szakító szegecs



- Anyag: acélcsap, alumínium összekötő szegecs
- Rendeltetés: acéllemezek összekötéséhez és egyéb acél alkatrészek rögzítéséhez acélhoz
- KIS KONFEKCIÓ

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
NITM3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	50	30	-
NITM3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	50	30	-
NITM3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	50	30	-
NITM3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	50	30	-
NITM4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	50	30	-
NITM4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	50	30	-
NITM4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	50	30	-
NITM4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	50	30	-
NITM4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	50	30	-
NITM4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	50	30	-
NITM4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	50	30	-
NITM4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	50	30	-
NITM4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	50	30	-
NITM4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	50	30	-
NITM4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	50	30	-
NITM4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	50	30	-
NITM4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	50	30	-
NITM4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	50	30	-
NITM4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	50	30	-
NITM4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	50	30	-
NITM4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	50	30	-
NITM4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	50	30	-
NITM4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	50	30	-

STALCO⁺
PERFECT



RÖGZÍTESTECHNIKA

Általános rögzítők

Feszítődübel a gyors rögzítéshez



- Anyag: polipropilén tipli, acélszög, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámia téglá, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KSM06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSM06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSM06060200	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	200	1800	126000
KSM06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSM06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	1200	84000
KSM08045100	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	100	1200	84000
KSM08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	84000
KSM08080100	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	100	900	63000
KSM08100100	4,8	105	8	100	PZ 2	8	60	40	100	600	63000
KSM08120100	4,8	125	8	120	PZ 2	8	80	40	100	600	42000
KSM08140100	4,8	145	8	140	PZ 2	8	100	40	100	600	42000
KSM08160100	4,8	165	8	160	PZ 2	8	120	40	100	600	42000
KSM10080050	6,8	86	10	80	PZ 3	10	30	50	50	600	42000
KSM10100050	6,8	106	10	100	PZ 3	10	50	50	50	450	42000
KSM10120050	6,8	126	10	120	PZ 3	10	70	50	50	450	31500
KSM10140050	6,8	146	10	140	PZ 3	10	90	50	50	450	31500
KSM10160050	6,8	166	10	160	PZ 3	10	110	50	50	300	31500
KSM10180050	6,8	186	10	180	PZ 3	10	130	50	50	300	21000
KSM10200050	6,8	206	10	200	PZ 3	10	150	50	50	300	21000

Feszítődübel a gyors rögzítéshez gallérral



- Anyag: polipropilén tipli, acélszög, galvanizált
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámia téglá, tömör szilikáttégla, autoklávozott pórusbeton

	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KSMK06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSMK06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSMK06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSMK06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	900	63000
KSMK08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	63000

Dübel álmennyezetekhez



- Anyag: szénacél, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: szilárd építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25

	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZSP635	2,5	43	6	35	-	6	10	25	100	1800	-
ZSP665	2,5	73	6	65	-	6	40	25	100	1200	-

Függesztődübel álmennyezetekhez



- Anyag: szénacél, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetés: szilárd építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25

	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	Ø mm	h mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZSPO6	-	-	6	60	-	6	-	25	100	1200	-

Feszülő tipli - fém keretösszekötő



- Anyag: szénacélból készült tipli és csavar, galvanizált cinkkel bevonva
- Rendeltetés: ablak- vagy ajtókeretek és egyéb rögzítőelemek rögzítéséhez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámia tégl, tömör szilikát tégl, üreges szilikát tégl (lyukakkal), autoklávazott pórusbeton

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KO10072	-	-	10	72	PZ 3	10	32* / 12**	40* / 60**	100	900	-
KO10092	-	-	10	92	PZ 3	10	52* / 32**	40* / 60**	100	600	-
KO10112	-	-	10	112	PZ 3	10	72* / 52**	40* / 60**	100	600	-
KO10132	-	-	10	132	PZ 3	10	92* / 72**	40* / 60**	50	600	-
KO10152	-	-	10	152	PZ 3	10	112* / 92**	40* / 60**	50	450	-
KO10182	-	-	10	182	PZ 3	10	142* / 122	40* / 60**	50	450	-
KO10202	-	-	10	202	PZ 3	10	162* / 142**	40* / 60**	50	300	-

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyaga: palástja kiváló minőségű poliamidból (nejlon), acélcsavar, galvanikusan horganyzott, hex fejű és TORX fészkekkel
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, például sima betonhoz, porózus betonhoz, teljes kerámia tégl, teljes szilikát tégl, lyukakos szilikát tégl, rácsos tégl, üreges kerámia blokk, szilikát blokk

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TXK08060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	≥ 50	50	900	-
TXK08080	5,5	85	7,8	80	10 / T25	8	30	50	50	600	-
TXK08100	5,5	105	7,8	100	10 / T25	8	50	50	50	600	-
TXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	50	450	-
TXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	50	450	-
TXK08160	5,5	165	8	160	10 / T25	8	110	50	50	450	-
TXK10080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	≥ 70	25	450	-
TXK10100	6,9	105	9,7	100	13 / T40	10	35	65	25	300	-
TXK10120	6,9	125	9,7	120	13 / T40	10	55	65	25	300	-
TXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	75	65	25	225	-
TXK10160	6,9	165	10	160	13 / T40	10	95	65	25	225	-
TXK10180	6,9	185	10	180	13 / T40	10	115	65	25	225	-
TXK10200	6,9	205	10	200	13 / T40	10	135	65	25	150	-
TXK10225	6,9	230	10	225	13 / T40	10	160	65	15	60	-
TXK10250	6,9	255	10	250	13 / T40	10	185	65	15	60	-
TXK10275	6	280	10	275	13 / T40	10	210	65	15	60	-
TXK10300	6,9	305	10	300	13 / T40	10	235	65	15	60	-

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyaga: palástja kiváló minőségű poliamidból (nejlon), acélcsavar, galvanikusan horganyzott, hex fejű és TORX fészkekkel
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, például sima betonhoz, porózus betonhoz, teljes kerámia tégl, teljes szilikát tégl, lyukakos szilikát tégl, rácsos tégl, üreges kerámia blokk, szilikát blokk

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TXK12080	8	85	12	80	13 / T40	12	20	60	20	80	-
TXK12100	8	105	12	100	13 / T40	12	40	60	20	80	-
TXK12120	8	125	12	120	13 / T40	12	60	60	20	80	-
TXK12140	8	145	12	140	13 / T40	12	80	60	20	80	-
TXK12160	8	165	12	160	13 / T40	12	100	60	20	80	-

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyag: kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült tipli, A4/316 rozsdamentes acélból készült, hatszögletű csavar TORX aljzattal
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör kalcium-szilikát téglá, porózus-üreges téglá (lyukakkal), üreges kalcium-szilikát téglá, sóderbetonból készült elemek, autoklávózott pórusbeton, gipszkarton lapok

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TXKA408060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	50	20	240	-
TXKA408080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	20	240	-
TXKA408100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	20	240	-
TXKA410080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	65	10	120	-
TXKA410100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	35	65	10	120	-
TXKA410120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	55	65	10	120	-

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyaga: palástja kiváló minőségű poliamidból (nejlon), acélcsavar, galvanikusan horganyzott, kúpos fejű és TORX fészkekkel
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, például sima betonhoz, porózus betonhoz, teljes kerámia téglá, teljes szilikát téglá, lyukakos szilikát téglá, rácsos téglá, üreges kerámia blokk, szilikát blokk

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TXS08060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	50	900	-
TXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	50	600	-
TXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	50	600	-
TXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	50	450	-
TXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	50	450	-
TXS08160	5,5	165	8	160	T25	8	110	50	50	450	-
TXS10080	7,0	85	9,7	80	T40	10	15	65	25	450	-
TXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	35	65	25	300	-
TXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	55	65	25	300	-
TXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	75	65	25	300	-
TXS10160	6,9	165	10	160	T40	10	95	65	25	225	-
TXS10180	6,9	185	10	180	T40	10	115	65	25	225	-
TXS10200	6,9	205	10	200	T40	10	135	65	25	150	-

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyag: kiváló minőségű poliamidból (nylon) készült tipli, kúpos fejű csavar TORX foglalatlaltal, rozsdamentes acél A4/316
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör kalcium-szilikát téglá, porózus-üreges téglá (lyukakkal), üreges kalcium-szilikát téglá, sóderbetonból készült elemek, autoklávózott pórusbeton, gipszkarton lapok

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
TXSA408060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	20	240	-
TXSA408080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	20	240	-

Univerzális tipli palást

NYLON



- Anyag: poliamid tipli
- Rendeltetés: többpontos rögzítéshez a következő aljzatokban: normál beton, tömör kerámiatégla, tömör kalcium-szilikát téglá, porózus-üreges téglá (lyukakkal), üreges kalcium-szilikát téglá, sóderbetonból készült elemek, autoklávózott pórusbeton, gipszkarton lapok

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
RX06030	4,5-5	-	6	30	-	6	-	30	100	1200	-
RX08040	4,5-6	-	8	40	-	8	-	40	50	600	-
RX10050	6-8	-	10	50	-	10	-	50	50	600	-
RX12060	8-10	-	12	60	-	12	-	60	25	300	-

Univerzális tipli csavarral



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
RXS0640040	4	40	5,8	30	PZ 2	6	10	30	100	1200	-
RXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	100	1200	-
RXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	100	1200	-
RXS0845050	4,5	50	7,8	40	PZ 2	8	10	40	50	600	-
RXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	50	600	-
RXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	50	600	-
RXS1060060	6	60	9,6	50	PZ 3	10	10	50	25	300	-
RXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	25	300	-
RXS1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	25	300	-

Univerzális tipli hatlapfejű csavarral



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
RXK1060060	6	60	9,6	50	17	10	10	50	25	300	-
RXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	25	300	-
RXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	25	300	-
RXK1280070	8	70	11,6	60	19	12	10	60	25	450	-
RXK1280080	8	80	12	60	19	12	20	60	25	450	-
RXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	25	300	-
RXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	25	300	-

Univerzális feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott egyenes horoggal
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
RXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	25	300	-

Univerzális feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott mennyezeti horoggal
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
RXHS064036	4	36	5,8	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHS084546	4,5	46	7,8	40	-	8	-	40	25	300	-

Driva tipli gipszkarton falakhoz

NYLON



- Anyag: A DRIVA NYLON poliamidból, a DRIVA ZNAL alumínium-cink ötvözetből készül
- Rendeltetése: elemek gipszkartonra történő szereléséhez

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
DRIVANYLON	3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	200	3600	-

Driva tipli gipszkarton falakhoz



- Cink és alumínium ötvözetből készül
- Gipszkarton lemezekbe történő szereléshez

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
DRIVAZNAL	4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	8	-	100	1800	-

Metalowa kotwa wbijana do G-K z wkretem KWM



- galvanikusan horganyzott szénacél
- gipszkarton aljzatban történő használatra
- nagyszámú dübel gyors rögzítését teszi lehetővé rövid idő alatt
- egyszerű, beütéssel történő szerelés fúrás és szennyeződés nélkül
- a teljes egészében fémből készült dübelek különösen ajánlottak fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező létesítményekben
- a kialakítás megkönnyíti a beütést és megakadályozza az elfordulást az aljzatban a szerelés során
- a dübel könnyen eltávolítható, a falban csak egy kis furat marad

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KWM304040	4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	100	1800	-

Szigetelés rögzítőelemek

Szigetelés rögzítő dübel fém csavaros tuskével



- Anyag: Kiváló minőségű polipropilén kopolimerből készült palást, acél feszítő tuskével, üvegszálaban eredeti poliamiddal bevonva, mely megakadályozza a hőhíd kialakulását (tüske fej)
- Rendeltetés: építőanyagok hőszigetelésének szerelésére, mint a C osztályú beton, kerámia téglá, repedéses beton, pórus beton.
- Max. szigetelés vastagság 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KTS08095	5,6	100	8	95	T30	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08115	5,6	120	8	115	T30	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08135	5,6	140	8	135	T30	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08155	5,6	160	8	155	T30	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08175	5,6	180	8	175	T30	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08195	5,6	200	8	195	T30	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08215	5,6	220	8	215	T30	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08235	5,6	240	8	235	T30	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08255	5,6	260	8	255	T30	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08275	5,6	280	8	275	T30	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08295	5,6	300	8	295	T30	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08315	5,6	320	8	315	T30	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08335	5,6	340	8	335	T30	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08355	5,6	360	8	355	T30	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Szigetelés rögzítő dübel fém beütő tuskével



- Anyag: Kiváló minőségű polipropilén kopolimerből készült palást, acél feszítő tuskével, üvegszállal eredeti poliamiddal bevonva, mely megakadályozza a hőhíd kialakulását (tüske fej)
- Rendeltetés: építőanyagok hőszigetelésének szerelésére, mint a C osztályú beton, kerámia téglá, repedéses beton, pórus beton.
- Max. szigetelés vastagság 260

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KTM08095	4,8	100	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08115	4,8	120	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08135	4,8	140	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08155	4,8	160	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08175	4,8	180	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08195	4,8	200	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08215	4,8	220	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08235	4,8	240	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08255	4,8	260	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08275	4,8	280	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08295	4,8	300	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08315	4,8	320	8	315	-	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08335	4,8	340	8	335	-	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08355	4,8	360	8	355	-	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Szigetelés rögzítő dübel poliamid tuskével



- Anyag: Kiváló minőségű polipropilén kopolimerből készült palást, eredeti poliamidból üvegszállal készült feszítő tüske
- Rendeltetés: építőanyagok hőszigetelésének szerelésére, mint a C osztályú beton, kerámia téglá, repedéses beton, pórus beton.
- Max. szigetelés vastagság 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KTP08095	4,8	103	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08115	4,8	123	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08135	4,8	143	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08155	4,8	163	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08175	4,8	183	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08195	4,8	203	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08215	4,8	223	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08235	4,8	243	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08255	4,8	263	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08275	4,8	283	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTP08295	4,8	303	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800

Szigetelés rögzítő dübel fém beütő tuskével



- Anyag: Kiváló minőségű polipropilén kopolimerből készült palást, acél feszítő tuskével, üvegszállal eredeti poliamiddal bevonva, mely megakadályozza a hőhíd kialakulását (tüske fej)
- Rendeltetés: építőanyagok hőszigetelésének szerelésére, mint a C osztályú beton, kerámia téglá, repedéses beton, pórus beton.
- Max. szigetelés vastagság 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KTM10120	5,1	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10140	5,1	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10160	5,1	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10180	5,1	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10200	5,1	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10220	5,1	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10260	5,1	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10300	5,1	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800
KTM10320	5,1	326	10	320	-	10	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10340	5,1	346	10	340	-	10	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10360	5,1	366	10	360	-	10	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600


Szigetelés rögzítő dübel poliamid tuskével



- Anyag: Kiváló minőségű polipropilén kopolimerből készült palást, eredeti poliamidból üvegszállal készült feszítő túske
- Rendeltetés: építőanyagok hőszigetelésének szerelésére, mint a C osztályú beton, kerámia téglá, repedéses beton, pórus beton.
- Max. szigetelés vastagság 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KTP10120	5,2	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10140	5,2	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10160	5,2	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10180	5,2	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10200	5,2	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10220	5,2	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10260	5,2	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10300	5,2	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800

Szigetelés rögzítő dübel fém tuskével

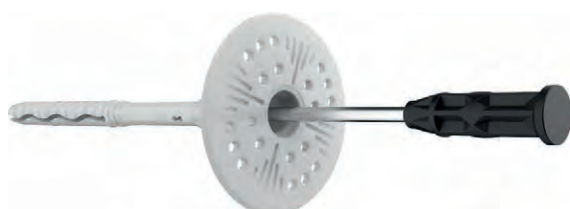

- Anyag: polipropilén hüvely, bordázott túske üvegszállal erősített poliamiddal bevont fejjel, amely csökkenti a hőhidat (a túske feje)
- Rendeltetés: hőszigetelés rögzítéséhez az alábbi alapanyagokban: normál beton (A), tömör kerámia téglá (B), tömör szilikát téglá (B), üreges szilikát blokkok (C), függőlegesen perforált kerámia téglá (C), könnyű adalékanyagú beton (D), autoklávzott pórusbeton (E)
- Felületi rögzítéshez és kiegyenlítő/nem teherhordó réteghez megengedett maximális vastagság: 10 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KIDM10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10340	4,4	340	10	340	-	10	300 / 260	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10380	4,4	380	10	380	-	10	340 / 300	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10420	4,4	420	10	420	-	10	380 / 340	≥30 / ≥70	100	-	3600

Szigetelés rögzítő dübel meghosszabbított rögzítési zónával és fém tuskével



- Anyag: polipropilén hüvely, bordázott acél túske
- Rendeltetés: hőszigetelés rögzítéséhez az alábbi alapanyagokban: normál beton (A), tömör kerámia téglá (B), tömör szilikát téglá (B), üreges szilikát blokkok (C), függőlegesen perforált kerámia téglá (C), könnyű adalékanyagú beton (D), autoklávzott pórusbeton (E)
- Felületi rögzítéshez és kiegyenlítő/nem teherhordó réteghez megengedett maximális vastagság: 10 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KIDS10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

Szigetelés rögzítő dübel meghosszabbított rögzítési zónával és műanyag tuskével



- Anyag: polipropilén hüvely, üvegszállal erősített poliamid tüske, a tuskén kiegészítő bemetszéssel, amely megakadályozza a beton repedését
- Rendeltetés: hőszigetelés rögzítéséhez az alábbi alapanyagokban: normál beton (A), tömör kerámia tégl (B), tömör szilikát tégl (B), üreges szilikát blokkok (C), függőlegesen perforált kerámia tégl (C), könnyű adalékanyagú beton (D), autoklávozott pórusbeton (E)
- Felületi rögzítéshez és kiegyenlítő/nem teherhordó réteghez megengedett maximális vastagság: 10 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KIDPAI0100	5,3	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPAI0120	5,3	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPAI0140	5,3	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPAI0160	5,3	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPAI0180	5,3	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPAI0200	5,3	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPAI0220	5,3	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPAI0240	5,3	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPAI0260	5,3	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPAI0280	5,3	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPAI0300	5,3	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

KTS-tiplikhez körkivágó



	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KOSZ63	Ø63	200	-	21000

Fém maró (INOX) ásványgyapothoz és polisztirolhoz FDM

INOX



- A rozsdamentes fém szerkezet és az éles vágóélek nagy szilárdságot és az elkészített furatok ismételhetőségét biztosítják minden szigetelőanyagban.
- A szigetelő dugók alkalmazása csökkenti a hőhidakat, sima hőszigetelési felületet biztosít, valamint lehetővé teszi rövidebb dübelek használatát.
- A robusztus szerkezet nagy ellenálló képességgel rendelkezik az esetlegesen rászáradt habarccsal szemben.
- A maró 10 mm-es hatszögletű szárral van ellátva, amely csavarbehajtóba rögzíthető.

	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
FDM	Ø67	1	20	-

Tárcsa KTS tiplik rögzítéséhez



	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-12530	-	1	10	-

Hőszigetelő záródugó KTS-tiplikhez



- Anyag: polisztirol
- Rendeltetés: megakadályozza a hőhidak kialakulását olyan helyeken, ahol a polisztirol mechanikusan rögzül

		mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
ZTB62	Ø62	-	100	-	15000
ZTS62	Ø62	-	100	-	15000

Vakolatháló 165



- Anyag: E-Glass
- az ETAG004 szerint gyártva
- 4x4 mm osztás

		mm	db csomagban [m ²]	db gyűjtőcsomagban [m ²]	db raklapon [m ²]
S-74165	1 x 50 m; 163 g/m ²	-	50	-	1650

Rögzítőelemek közepes és nehéz igénybevételhez

„X” típusú acél dübel



- Anyag: szénacélból készült szár, $\geq 5\mu\text{m}$ cinkbevonattal, szénacélból készült csat, Atlantis bevonattal $\geq 15\mu\text{m}$, anya DIN 934, horganyzott $\geq 5\mu\text{m}$, alátét DIN 125 vagy DIN 9021, horganyzott $\geq 5\mu\text{m}$
- Rendeltetés: rögzítés pl.: normál vasbetonban és vasalatlan betonban, repedezett és nem repedezett betonban

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LSX08075	M8	75	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSX08095	M8	95	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSX08115	M8	115	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSX10090	M10	90	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSX10115	M10	115	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSX10135	M10	135	-	-	17	10	55	60	50	300	-
LSX12100	M12	100	-	-	19	12	4	70	50	300	-
LSX12120	M12	120	-	-	19	12	24	70	50	300	-
LSX12150	M12	150	-	-	19	12	54	70	25	150	-
LSX16145	M16	145	-	-	24	16	28	85	25	150	-
LSX16175	M16	175	-	-	24	16	58	85	25	150	-

„G” típusú acél dübel



- Anyag: szénacélból készült szár, Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$ EN 13811 bevonattal, A4 rozsdamentes acélból készült csat, anya DIN 934 6. osztályú, Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$ bevonattal
- Rendeltetés: rögzítés pl.: normál vasbetonban és vasalatlan betonban, repedezett és nem repedezett betonban

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LSG08075	M8	77	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSG08095	M8	95	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSG08115	M8	115	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSG10090	M10	90	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSG10105	M10	105	-	-	17	10	25	60	50	300	-
LSG10115	M10	115	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSG12080	M12	80	-	-	19	12	55	60	50	300	-
LSG12110	M12	110	-	-	19	12	14	70	50	300	-
LSG12130	M12	130	-	-	19	12	34	70	25	150	-
LSG16125	M16	125	-	-	24	16	8	85	25	150	-
LSG16145	M16	145	-	-	24	16	28	85	25	150	-
LSG16175	M16	175	-	-	24	16	58	85	25	150	-

„HO” típusú hüvelyes dübel



- Anyag: szénacél, elektrolitikusan galvanizált $\geq 5\mu\text{m}$
- Rendeltetés: rögzítések kivitelezése nem repedezett betonban és nem szerkezeti tartálerendszerek betonjában.

	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		$\rightarrow$ mm	$\downarrow$ mm		db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LHO06025*	M6	-	8	25	-	8	-	25	50	900	-
LHO08030	M8	-	10	30	-	10	-	30	50	900	-
LHO10040	M10	-	12	40	-	12	-	40	50	900	-
LHO12050	M12	-	15	50	-	15	-	50	50	900	-
LHO16065	M16	-	20	65	-	20	-	65	25	300	-

„LO” típusú hüvelyes dübel



- Anyag: szénacél, elektrolitikusan galvanizált $\geq 5\mu\text{m}$
- Rendeltetés: rögzítések kivitelezése nem repedezett betonban és nem szerkezeti tartálékrendszerek betonjában.

	$\varnothing$ mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LLO06025	M6	-	8	25	-	6	-	25	50	900	-
LLO08030	M8	-	10	30	-	8	-	30	50	900	-
LLO10040	M10	-	12	40	-	10	-	40	50	900	-
LLO12050	M12	-	15	50	-	12	-	50	50	900	-
LLO16065	M16	-	16	65	-	16	-	65	25	300	-

Beütőszerszám hüvelyes dübelekhez



- Szerelőszerszám hüvelyes dübelekhez gumi fogantyúval

	$\varnothing$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
LXHM06	M6	1	9	-
LXHM08	M8	1	9	-
LXHM10	M10	1	9	-
LXHM12	M12	1	9	-
LXHM16	M16	1	9	-

Vegyí kötőanyagok

Sztirolmentes poliészter dübel SPA 300



- professzionális rögzítőrendszer nagy és közepes terhelésekhez
- nedves és vizes aljzatban is használható
- alkalmas régi és repedezett aljzatokhoz, pluszban megerősítve azokat
- ellenáll a külső tényezőknek
- gyors kötési idő (akár 30 perc)
- nem fejt ki előfeszítést az aljzatra, nincs feszítő vagy repedező hatás, lehetővé teszi az élekhez közeli rögzítést.
- a nyitott tubusok a keverő cseréjével újra felhasználhatók
- szabványos szilikonpisztolyokkal alkalmazható

	$\varnothing$ mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64300	300 ml	12	-	1260
S-64339	410 ml	12	-	1152

Sztirolmentes vinilészter horgony SVA 300



Alapfelületek: repedésmentes beton / tömör falazott alapfelületek
/ üreges falazott alapfelületek

Ø mm	Ø mm	mm	mm
M6	- / 8 / 16	- / 85 / 85	- / 80 / 80
M8	10 / 10 / 16	85 / 85 / 85	80 / 80 / 80
M10	12 / 12 / 16	95 / 90 / 90	90 / 85 / 85
M12	14 / 14 / 16	115 / 90 / 90	110 / 85 / 85
M16	18 / - / -	130 / - / -	125 / - / -

- sokoldalú, kétkomponensű, nagy szilárdságú vinilészter gyanta
- menetes rudak és betonvasak betonba és falazatba történő rögzítésére tervezve, nagyon nagy terhelés mellett
- magas vegyi ellenállás és rögzítési szilárdság jellemzi alacsony integritású betonokban
- száraz betonban és vízzel telített betonban egyaránt használható.

Ábrák	Ø	Ø mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152


Menetes horgony



- tömör falazatba, perforált falazatba, repedezett és nem repedezett betonba és pórusbetonba történő rögzítéshez különböző dobozos vagy üvegcsés habarcsokkal kombinálva. Anyával és alátéttel kerül szállításra. 8.8-as osztályú horganyzott acél belső használatra.
- korlátok, magas állványok, előtetők és nehézgépek rögzítéséhez betonban, falazatban és kemény természetes kőben. Mind száraz, mind nedves talajban.

Ábrák	Ø	Ø mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64380	M8x110 mm	-	4	15	-
S-64382	M10x130 mm	-	4	15	-
S-64384	M12x160 mm	-	4	8	-
S-64386	M8x110 mm	-	10	10	-
S-64388	M10x130 mm	-	10	10	-
S-64390	M12x160 mm	-	10	10	-
S-64392	M16x190 mm	-	10	10	-
S-64394	M20x260 mm	-	6	6	-

Nylon hálós hüvely vegyi dübelekhez



- egyenletes gyantaadagolás a nyílásba és a gyantaelfogyasztás csökkentése
- a központosító dugó tengelyirányban tartja a rudat és megakadályozza, hogy a habarcs kifolyjon a hüvelyből
- üreges falazatokban való használatra
- nincs szükség a fúrt nyílás átfújására és tisztítására

Ábrák	Ø	Ø mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64361	12x50 mm	12	4	70	-
S-64362	12x80 mm	12	4	50	-
S-64363	16x85 mm	16	4	50	-
S-64364	16x130 mm	16	4	30	-
S-64365	20x85 mm	20	4	30	-
S-64366	12x50 mm	12	10	8	-
S-64367	12x80 mm	12	10	8	-
S-64368	16x85 mm	16	10	8	-
S-64369	16x130 mm	16	10	8	-
S-64370	20x85 mm	20	10	8	-

Keverő vegyi dübelekhez



- a kétkomponensű kompozit habarcscok esetében biztosítja a kompozit habarcscok egyenletes keverését
- a diffúzorral ellátott új, szabadalmaztatott keverőspirál jelentősen csökkenti a kompressziós erőt a hagyományos keverőkhöz képest

		 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64350	-	-	2	40	-
S-64352	-	-	10	8	-

Keverő hosszabbító



- megkönnyíti a gyanták bevitelét a mély vagy nehezen hozzáférhető nyílásokba.

		 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64354	-	-	2	20	-

Fém hálós persely vegyidübelhez



- Anyag: horganyzott fém háló
- Rendeltetés: biztosítja a szár helyes elhelyezkedését, csökkenti a gyantafogyasztást, mély rögzítéshez

		 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64126	Ø12 x 1000 mm	12	1	15	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	16	1	15	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	22	1	10	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	26	1	8	-

Tisztító pumpa



- Rendeltetése: furatok tisztítására, mielőtt a vegyidübel használatra kerülne

		 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64410	-	-	1	-	-

Furatkefe dübelhez



- Rendeltetése: furatok tisztítására, mielőtt a vegyidübel használatra kerülne

		 mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64131	-	10	1	50	-
S-64132	-	13	1	50	-
S-64134	-	18	1	50	-
S-64136	-	28	1	25	-

Csavarok

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, faalapú és PVC elemek összekötésére szolgáló fakötésű csavar
- CE - az EN: 14592: 2008 szabvány szerint gyártva, CE-jelöléssel rendelkezik

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WHT30016	3	16	teljes	-	T10	-	-	16	1500	18000	-
WHT30020	3	20	teljes	-	T10	-	2	18	1000	12000	-
WHT30025	3	25	teljes	-	T10	-	7	18	1000	12000	-
WHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	1000	18000	-
WHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	1000	18000	-
WHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	500	9000	-
WHT35016*	3,5	16	teljes	-	T15	-	-	-	1500	18000	-
WHT35020	3,5	20	teljes	-	T15	-	-	20	1000	12000	-
WHT35025	3,5	25	teljes	-	T15	-	4	21	1000	18000	-
WHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	500	9000	-
WHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	500	9000	-
WHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	500	9000	-
WHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	400	7200	-
WHT35060	3,5	60	35	-	T15	-	39	21	400	7200	-
WHT40016*	4	16	teljes	-	T20	-	-	-	1000	12000	-
WHT40020	4	20	teljes	-	T20	-	-	20	1000	18000	-
WHT40025	4	25	teljes	-	T20	-	1	24	500	6000	-
WHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	500	9000	-
WHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	500	9000	-
WHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	500	9000	-
WHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	300	5400	-
WHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	300	3600	-
WHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	250	3000	-
WHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	250	3000	-
WHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	300	5400	-
WHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	250	4500	-
WHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	250	3000	-
WHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	250	3000	-
WHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	200	2400	-
WHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	500	6000	-
WHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	300	3600	-
WHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	200	2400	-
WHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	200	2400	-
WHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	200	2400	-
WHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	200	2400	-
WHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	200	2400	-
WHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	200	2400	-
WHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	200	2400	-
WHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	200	2400	-
WHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	200	2400	-
WHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	100	1200	-
WHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	100	1200	-
WHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	100	1200	-
WHT60120	6	120	70	-	T30	-	84	36	100	1200	-
WHT60140	6	140	70	-	T30	-	104	36	100	1200	-
WHT60160	6	160	70	-	T30	-	124	36	100	900	-
WHT60180	6	180	70	-	T30	-	144	36	100	900	-
WHT60200	6	200	70	-	T30	-	164	36	100	900	-
WHT60220	6	220	70	-	T30	-	184	36	100	600	-
WHT60240	6	240	70	-	T30	-	204	36	100	600	-
WHT60260	6	260	70	-	T30	-	224	36	100	600	-

* nem vonatkozik rá EN 14592 szabvány

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: acélcsavar, horganyzott
- Cél: rögzítőelemek faszerkezetekhez
- CE - az EN:14592 szabvány szerint gyártott, CE-jelöléssel ellátott csavarok

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg csomagban	kg gyűjtőcsomagban	kg raklapon
KHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	5	20	-
KHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	5	20	-
KHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	5	20	-
KHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	5	20	-
KHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	5	20	-
KHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	5	20	-
KHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	5	20	-
KHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	5	20	-
KHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	5	20	-
KHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	5	20	-
KHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	5	20	-
KHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	5	20	-
KHT50040	5	40	20	-	T25	-	10	30	5	20	-
KHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	5	20	-
KHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	5	20	-
KHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	5	20	-
KHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	5	20	-
KHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	5	20	-
KHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	5	20	-
KHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	5	20	-
KHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	20	-
KHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	5	20	-
KHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	5	20	-

A2 rozsdamentes acél csavar, fakötésű



- Anyag: A2 rozsdamentes acél
- Rendeltetés: teraszlapokhoz, nagy korrózióállóság

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WTN4242	4,2	42	25,5	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4255	4,2	55	32	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4875	4,8	75	45	-	T20	-	-	-	250	3000	-

Rozsdamentes acél csavar, fakötésű



- Anyag: rozsdamentes acél
- Rendeltetés: teraszlapokhoz, nagy korrózióállóság

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WHTN5045	5	45	30	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5050	5	50	31	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5060	5	60	36	-	T25	-	-	-	200	3600	-

A2 rozsdamentes acél csavar, fakötésű



- Anyag: A2 rozsdamentes acél
- Rendeltetés: teraszlapokhoz, nagy korrózióállóság

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
WTNA25350	5,3	50	17	-	T25	-	-	-	250	3000	-
WTNA25360	5,3	60	23	-	T25	-	-	-	250	3000	-

Fogantyúk és tartóelemek


Csigahajtású szárnyas bilinccsel (címkével) OPSM



- galvanikusan horganyzott csavar
- 9 mm széles rozsdamentes acél szalag
- csövek és tömlők szereléséhez
- műanyagból készült szárnyas fogantyú
- könnyű szerelés – a fogantyú segítségével

						db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db rakiapon
OPSM0812S	9	-	-	Ø8 ÷ 12	-	50	1000	-
OPSM1016S	9	-	-	Ø10 ÷ 16	-	50	1000	-
OPSM1222S	9	-	-	Ø12 ÷ 22	-	50	1000	-
OPSM1627S	9	-	-	Ø16 ÷ 27	-	50	1000	-
OPSM2032S	9	-	-	Ø20 ÷ 32	-	50	1000	-

Nylon kábelkötegelő

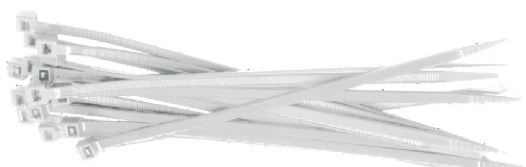

- Speciálisan kialakított fej a nagyobb szakítószilárdság érdekében
- A belső fogazás lehetővé teszi a kötegelő optimális rögzítését a rögzítendő tárgy tönkretétele nélkül

						db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
OPPB25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPB25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPB25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPB25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPB25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPB36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPB36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPB36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPB36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPB46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPB46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPB48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPB48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPB48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPB48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPB48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPB48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPB48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPB76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPB76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPB76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPB76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPB76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPB88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPB88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Nylon kábelkötegelő



- UV-ellenállás
- Speciálisan kialakított fej a nagyobb szakítószilárdság érdekében
- A belső fogazás lehetővé teszi a kötegelő optimális rögzítését a rögzítendő tárgy tönkretétele nélkül

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
OPPC25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPC25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPC25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPC25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPC25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPC36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPC36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPC36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPC36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPC46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPC46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPC48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPC48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPC48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPC48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPC48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPC48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPC48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPC76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPC76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPC76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPC76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPC76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPC88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPC88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Nylon kábelkötegelő



- Speciálisan kialakított fej a nagyobb szakítószilárdság érdekében
- A belső fogazás lehetővé teszi a kötegelő optimális rögzítését a rögzítendő tárgy tönkretétele nélkül

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
OPPR36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPR36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPR48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPR48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Nylon kábelkötegelő



- Speciálisan kialakított fej a nagyobb szakítószilárdság érdekében
- A belső fogazás lehetővé teszi a kötegelő optimális rögzítését a rögzítendő tárgy tönkretétele nélkül

	↕ mm		↗ mm	⌀ mm		db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
OPPZ25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPZ25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPZ36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPZ36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPZ48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPZ48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Asztalos kötések

SADDAR PSK kompozit öko beüthető horgony



- üvegszállal erősített PET kompozit
- elsősorban pavilonok, teraszpergolák, tetők, tárolók, kerítések, palisádok és más könnyű oszlopszerkezetek építéséhez
- a horgonyok teljesen ellenállnak az időjárási hatásoknak
- biztosítja a fa megfelelő elválasztását a talajtól, megvédve azt a nedvességtől
- gyors és egyszerű szerelés közvetlenül talajba vagy betonba

	mm	mm	db csomagban	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
KOWP046550	46 x 100 x 450 ;550	-	1	-	380
KOWP071750	71 x 150 x 600 ;750	-	1	-	200
KOWP091750	91 x 150 x 600 ;750	-	1	-	128
KOWP101750	101 x 150 x 600 ;750	-	1	-	120

Kiskereskedelmi csomagolás – zsákok

Univerzális tipli palást



- Anyag: poliamid palást
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BRX06030	4,0-5,0	-	6	30	-	6	-	30	20	12	72
BRX08040	4,5-6,0	-	8	40	-	8	-	40	14	12	72
BRX10050	6,0-8,0	-	10	50	-	10	-	50	8	12	72
BRX12060	8,0-10,0	-	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Univerzális tipli csavarral



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BRXS0640040	4	40	6	30	PZ 2	6	10	30	14	12	72
BRXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	12	12	72
BRXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	10	12	72
BRXS0845050	4,5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	9	12	72
BRXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	8	12	72
BRXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	7	12	72
BRXS1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	5	12	72
BRXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	4	12	72

Univerzális tipli hatlapfejű csavarral



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BRXK1060060	6	60	10	50	17	10	10	50	6	12	72
BRXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	5	12	72
BRXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	4	12	72
BRXK1280070	8	70	12	60	19	12	10	60	4	12	72
BRXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	3	12	72
BRXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	2	12	72

Univerzális feszítődübel egyenes horoggal



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott egyenes horoggal
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BRXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	8	12	72
BRXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	6	12	72

Univerzális feszítődübel mennyezeti horoggal



- Anyag: poliamid palást, acél csavar, galvanikusan horganyzott mennyezeti horoggal
- Rendeltetése: elemek rögzítésére olyan aljzatokba, mint beton, kő, téglá, porózus beton, üreges téglá stb.

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BRXHS064036	4	36	6	30	-	6	-	30	6	12	72
BRXHS084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	5	12	72

Feszítődübel a gyors rögzítéshez



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél szög
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKSM06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSM06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSM06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSM08045	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	12	12	72
BKSM08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72
BKSM08080	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	7	12	72

Feszítődübel a gyors rögzítéshez gallérral



- Anyag: polipropilén kopolimer palást, galvanikusan horganyzott acél szög
- Rendeltetés: tömör építőanyagokhoz, mint például: sima beton C20 / 25, kerámia tömör téglá 15-ös osztály, szilikát téglá 15-ös osztály

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKSMK06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSMK06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSMK06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSMK08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyaga: palástja kiváló minőségű poliamidból (nejlon), acélsavar, galvanikusan horganyzott, hex fejű és TORX fészekkel
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, például sima betonhoz, porózus betonhoz, teljes kerámia téglá, teljes szilikát téglá, lyukakos szilikát téglá, rácsos téglá, üreges kerámia blokk, szilikát blokk

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BTXK08060	5,5	65	8	60	10 / T25	8	10	50	6	30	30
BTXK08080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	6	30	30
BTXK08100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	6	30	30
BTXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	6	30	30
BTXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	6	30	30
BTXK10080	6,9	85	10	80	13 / T40	10	10	65	6	30	30
BTXK10100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	30	65	6	30	30
BTXK10120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	50	65	6	30	30
BTXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	70	65	4	30	30

Keretes feszítő tipli üreges anyagokhoz rögzítéshez



- Anyaga: palástja kiváló minőségű poliamidból (nejlon), acélsavar, galvanikusan horganyzott, kúpos fejű és TORX fészekkel
- Rendeltetés: építőanyagokhoz, például sima betonhoz, porózus betonhoz, teljes kerámia téglá, teljes szilikát téglá, lyukakos szilikát téglá, rácsos téglá, üreges kerámia blokk, szilikát blokk

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm		→ mm	→ mm	→ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BTXS08060	5,5	65	8	60	T25	8	10	50	6	30	30
BTXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	6	30	30
BTXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	6	30	30
BTXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	6	30	30
BTXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	6	30	30
BTXS10080	6,9	85	10	80	T40	10	10	65	6	30	30
BTXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	30	65	6	30	30
BTXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	50	65	6	30	30
BTXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	70	65	4	30	30

TEX önfúró csavar sülyesztett fejjel, foszfátózott




- foszfát bevonattal ellátott szénacél
- rögzítőelemek összekapcsolására szárazépítési technológiában – függesztők és profilok rögzítéséhez. A csatlakoztatott acél elemek maximális vastagsága 2 x 0,6 mm
- a lapos sülyesztett fej a rögzített profil felületével egy síkba kerül, így megszünteti a feszültségek kialakulásának kockázatát (amelyek a gipszkarton repedéséhez vezethetnek)
- az éles hegy gyors behajtást biztosít előfúrás nélkül

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BTEXSF1003913	3,9	13	teljes	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXSF2003913	3,9	13	teljes	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	200	12	72
BTEXSF5003913	3,9	13	teljes	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	500	12	72

Driva tipli gipszkarton falakhoz

NYLON

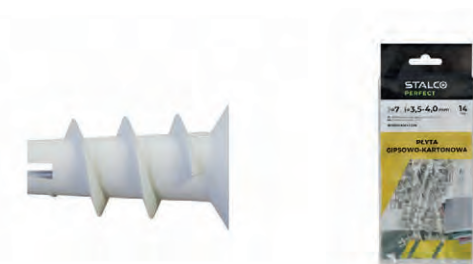

- Anyag: poliamid
- Rendeltetése: elemek gipszkartonra történő szereléséhez

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BDRIVANYLON	3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	14	12	72

Driva tipli gipszkarton falakhoz



- Anyag: alumínium cink ötvözet
- Rendeltetése: elemek gipszkartonra történő szereléséhez

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BDRIVAZNAL	4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	-	-	10	12	72

Fém beüthető gipszkarton dübel KWM csavarral



- galvanikusan horganyzott szénacél
- gipszkarton aljzatban történő használatra
- nagyszámú dübel gyors rögzítését teszi lehetővé rövid idő alatt
- egyszerű, beütéssel történő szerelés fúrás és szennyeződés nélkül
- a teljes egészében fémből készült dübelek különösen ajánlottak fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező létesítményekben
- a kialakítás megkönnyíti a beütést és megakadályozza az elfordulást az aljzatban a szerelés során
- a dübel könnyen eltávolítható, a falban csak egy kis furat marad

	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	$\rightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BKWM304040	4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	20	12	72

Edzett csavar fához és forgácslaphoz



- Anyag: galvanikusan horganyzott acél csavar
- Rendeltetés: fa, forgácslap, rétegelt lemez, gipszkarton
- CE - az EN: 14592: 2008 szabvány szerint gyártva, CE-jelöléssel rendelkezik
- KIS KONFEKCIÓ

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	db bliszterben	bliszt. csomagban	bliszt. gyűjtőben
BWHT30016	3	16	teljes	-	T10	-	-	16	60	45	-
BWHT30020	3	20	teljes	-	T10	-	2	18	60	45	-
BWHT30025	3	25	teljes	-	T10	-	7	18	50	45	-
BWHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	45	45	-
BWHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	40	45	-
BWHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	35	45	-
BWHT35016	3,5	16	teljes	-	T15	-	-	-	50	45	-
BWHT35020	3,5	20	teljes	-	T15	-	-	20	45	45	-
BWHT35025	3,5	25	teljes	-	T15	-	4	21	45	45	-
BWHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	35	45	-
BWHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	32	45	-
BWHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	30	45	-
BWHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	22	45	-
BWHT40016*	4	16	teljes	-	T20	-	-	-	45	45	-
BWHT40020	4	20	teljes	-	T20	-	-	20	40	45	-
BWHT40025	4	25	teljes	-	T20	-	1	24	35	45	-
BWHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	35	45	-
BWHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	28	45	-
BWHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	24	45	-
BWHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	22	45	-
BWHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	20	45	-
BWHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	15	45	-
BWHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	14	45	-
BWHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	20	45	-
BWHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	16	45	-
BWHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	12	45	-
BWHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	10	45	-
BWHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	8	45	-
BWHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	15	45	-
BWHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	12	45	-
BWHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	11	45	-
BWHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	9	45	-
BWHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	7	45	-
BWHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	6	45	-
BWHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	5	45	-
BWHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	5	45	-
BWHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	9	45	-
BWHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	8	45	-
BWHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	6	45	-
BWHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	45	-

* nem vonatkozik rá EN 14592 szabvány

STALCO⁺
PERFECT



**TECHNIKAI ÉS
ÉPÍTŐIPARI VEGYI
TERMÉKEK**

Kémiai dübel

Sztirolmentes poliészter dübel SPA 300



SPA 300

- professzionális rögzítőrendszer nagy és közepes terhelésekhez
- nedves és vizes aljzatban is használható
- alkalmas régi és repedezett aljzatokhoz, pluszban megerősítve azokat
- ellenáll a külső tényezőknek
- gyors kötési idő (akár 30 perc)
- nem fejt ki előfeszítést az aljzatra, nincs feszítő vagy repedező hatás, lehetővé teszi az élekhez közeli rögzítést.
- a nyitott tubusok a keverő cseréjével újra felhasználhatók
- szabványos szilikonpisztolyokkal alkalmazható

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64300	300 ml	-	12	-	1260
S-64339	410 ml	-	12	-	1152

Sztirolmentes vinilészter horgony SVA 300



SVA 300

- sokoldalú, kétkomponensű, nagy szilárdságú vinilészter gyanta
- menetes rudak és betonvasak betonba és falazatba történő rögzítésére tervezve, nagyon nagy terhelés mellett
- magas vegyi ellenállás és rögzítési szilárdság jellemzi alacsony integritású betonokban
- száraz betonban és vízzel telített betonban egyaránt használható.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152

Műszaki vegyszerek

MoS2 rozsdaeltávolító



Műszaki adatok:


- lobbaspont: 27 °C
- szag: oldószer
- sűrűség: 0,8 g/cm³

Alkalmazás:

- minden típusú csavarkötéshez
- ipar: Rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához
- autóipar: Hasznos kipufogórendszerek, felfüggesztés alkatrészeinek és az időjárásnak kitett összes csatlakozás szétszereléséhez, valamint rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához
- bútortipar: Rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához
- villamosipar: Rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához
- lakatosipar: Rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához
- mezőgazdasági ipar: Rozsdás és berágódott csavarkötések lazításához télen, ahol a gépek különösen ki vannak téve a korróziónak
- valamint kertészkedésben, háztartásban és hobbi célokra

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64573	400 ml	világos szürke	1	6	1000

Multi spray, 5in1



Műszaki adatok:

- lobbaspont: 30 °C
- szag: oldószer
- sűrűség: 0,79 g/cm³
- adagolórendszer: Spray

Alkalmazás:

- mindenféle csúszós bevonatot igénylő csatlakozáshoz, a nyikorgó és repedő zajok megszüntetésére
- ipar: Eltávolítja a makacs olaj-, gyanta- és zsírfoltokat
- autóipar: Megőrzi a gumi alkatrészeket és megakadályozza azok befagyását, a fékbowdenek és kormányrudak karbantartásához, valamint a fék- és gyújtásrendszerek megfelelő működésének helyreállításához
- bútortipar: Megszünteti a bosszantó nyikorgó zajokat
- villanyipar: Védi az elektromos rendszereket és helyreállítja azok megfelelő működését
- lakatosipar: Zárak és zárbetétek karbantartásához

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64577	400 ml	barna	1	6	1000

Rézpasztaspray



Műszaki adatok:

- hőállóság: -35 °C-tól +1100 °C-ig
- lobbanáspont: -80 °C
- szag: oldószer
- relatív sűrűség DIN 51757 szerint: 0,81 g/cm³ (20 °C-on)
- adagolórendszer: spray

Alkalmazás:

- minden típusú, magas hőmérsékletnek kitett csavarkötéshez
- megakadályozza a rozsdásodást, berágódást, összenyomódást és olajkőlerakódások képződését magas hőmérsékleten
- iparág: Korrózióknak kitett csavarkötések szerelése
- autópár: Csavarkötések kenése belső égésű motorokban, kipufogó-rendszerekben, kipufogódobokban, izzítógyertyákban és gyújtógyertyákban, fékrendszerek, féknyereg-vezetők és fékbetétek hátsó részének karbantartásához
- hidraulika: Cső-, karim- és idomcsavarkötések

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S082264582	400 ml	réz		6	1000

Szilikon spray



Műszaki adatok:

- lobbanáspont: >250 °C
- szag: citrom
- sűrűség: 0,75 g/cm³
- adagolórendszer: spray

Alkalmazás:

- minden olyan csatlakozáshoz, amely csúszós bevonatokat igényel, csökkenti a nyikorgó és repedő hangokat.
- ipar: görgők gyártósorokon, csúszdák (megkönnyíti a szállítást), fűvókák karbantartásához műanyag fröccsöntő gépekben.
- gépjárműipar: Csökkenti a nyikorgó és repedő hangokat műanyagokban és gumiban, és aktív csúszós bevonatokat hoz létre vezetőszínekben, naptetőkben és ülésínekben. Vízáró réteget hoz létre, megvédve a gumitömítéseket a beragadástól és a befagyástól, pl. járműajtókban, ponyva karbantartásához.
- ablakipar: Ablakvezetők, tömítések beszerelése és karbantartása.
- hűtőipar: Tömítések fagyasztókamrákban és hűtőházakban.
- villamosipar: Tömítések elektromos elosztótáblákban
- vízvezeték-szerelés és fűtésipar: hideg- és melegvíz-szelepek karbantartása és védelme fűtési és szaniterhelyiségekben
- öntődeipar: ragasztóanyag formákhoz, pl. műanyag formákhoz
- turisztikai ipar: sátrak vízszigeteléséhez

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64584	400 ml	színtelen	1	6	1000

Univerzális eltávolító (féktisztító)



Műszaki adatok:

- lobbanáspont: -12 °C
- szag: oldószer
- sűrűség: 0,7 g/cm³
- adagolórendszer: spray

Alkalmazás:

- mindenféle szennyeződés, makacs olaj-, zsír-, viasz- és gumilerakódások eltávolítása
- ipar: Berendezések karbantartása és javítása, valamint szerszámok tisztítása
- autópár: Tárcsa- és dobfékek, karburátorok, kuplung alkatrészek, sebességváltók, üzemanyag-szivattyúk és egyéb motoralkatrészek tisztítása és zsírtalanítása
- kertészet: Szerszámok tisztítása, javítása és karbantartása
- valamint vegyipari, kohászati, nyomdaipari, hajóépítő, bányászati és fahézagipari iparban alkalmazható

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64571	500 ml	színtelen	1	6	1000

Autókozmetikai vegyszerek

Aktív hab személygépkocsikhoz



Műszaki adatok:

- fedőképeség: 1000–1500 m²
- koncentráció: 1:100
- pH-érték: 14
- képlet: egyfázisú

Felhasználási területek:

- személygépkocsik, terepjárók, kisteherautók és buszok érintésmentes mosásához kézi autósószokban
- a felhalmozódott úti szennyeződések, szerves szennyeződések és üzemi foltok eltávolításához kefe vagy szivacs használata nélkül

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S084164548	1000 ml	barna	1	6	432

Aktív hab teherautókhoz és pótkocsikhoz



Műszaki adatok:

- fedőképesség: 500–1000 m²
- relatív sűrűség: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrációt: 1:100
- pH arány: 14
- képlet: kétfázisú

Alkalmazás:

- teherautók mosásához
- ipari és mezőgazdasági gépek és berendezések mosásához
- erősen szennyezett, lúgálló kemény felületek mosásához

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S084164552	1000 ml	zöld	1	6	432

Aktív hab személygépkocsikhoz „Neutral”



Műszaki adatok:

- fedőképesség literenként: akár 3000 m²
- relatív sűrűség: 1,080–1,120 g/cm³
- koncentrációt: 1:10, 1:100
- pH arány: 7
- képlet: Egyfázisú
- illat: Cseresznye

Felhasználási módok:

- viaszokkal, kvarc és kerámia bevonatokkal védett autók mosásához.
- távolítsa el az úti szennyeződések anélkül, hogy aggódni kellene a drága és kényes karosszéria felületek károsodása miatt.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S084164556	1000 ml	barna	1	6	432

Felni tisztító



Műszaki adatok:

- fedőképesség: akár 100 m²
- relatív sűrűség: 1,04 g/cm³ ± 0,02
- pH: 7
- képlet: Használatra kész, hígítás nem szükséges

Alkalmazás:

- fém- és útporszennyeződések eltávolítására alumínium, króm és festett autófelniről

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S084564564	600 ml	-	1	6	432

Háztartási vegyszerek

Tető és homlokzati moha és zuzmó eltávolító



Műszaki adatok:

- fedőképesség: 100–150 m²
- relatív sűrűség: 0,990 g/cm³ ± 0,02
- koncentrációt: 1:10
- pH arány: 7
- képlet: egyfázisú

Felhasználási területek:

- kerámia, beton és fém tetőcserepek tisztítására, karbantartására és védelmére a zöld növényzet káros hatásai ellen.
- algák, mohák, zuzmók és penész eltávolítására és tisztítására tetőkről és homlokzatokról.
- hosszú ideig védi a tisztított felületet, olyan környezetet teremtve, amely megakadályozza mindenféle mikroorganizmus szaporodását.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S083164540	1000 ml	színtelen	1	6	432

Térkö tisztító



Műszaki adatok:

- fedőképesség: akár 100 m²
- relatív sűrűség: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrációt: 1:20
- pH arány: 14
- képlet: kétfázisú

Alkalmazási területek:

- térkö, gránitkö, beton teraszlapok, kompozit lapok tisztítására
- járdalapok tisztítására kőolaj alapú szennyeződésektől, például zsírtól, olajtól, kátránytól, üzemyagoktól stb.
- műhelyek, gyártócsarnokok, benzinkutak, szállítótelepek, parkolók és garázsok körüli felületek tisztítására

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S083164544	1000 ml	kék	1	6	432

Kátrányeltávolító tetőről, homlokzatról. Térkőről



Műszaki adatok:

- fedőképesség: akár 100 m²
- relatív sűrűség: 1,070 g/cm³ ± 0,02
- koncentrációt: 1:10
- pH: 14
- képlet: egyfázisú

Alkalmazás:

- homlokzatok, kerámia, beton, bitumenes tetőcserepek, fém tetőcserepek, tetőfedő lemez, homlokzatok, fugák, rések, erkélyek, teraszok, lépcsők, függőleges és vízszintes felületek, sírkövek és autók alvázának tisztítására, kátrányos szennyeződések (korom), kőolajtermékek, rothadásból származó szerves szennyeződések, úti szennyeződések és autófénketét-lerakódások eltávolítására.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S083164560	1000 ml	barna	1	6	432

Tükör- és ablaktisztító



Jellemzők:

- ez az üveg- és tükörtisztító hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések is.
- tisztít és políroz, kiváló tisztaságot biztosítva.
- csíkmentes, csíkmentes fényt biztosít.
- megakadályozza a por lerakódását, így a felületek hosszabb ideig tiszták maradnak.
- a 750 ml-es tartály kettős funkcióú szórófejes és habadagolóval rendelkezik, így a felvitel módját a szennyeződés mértékéhez igazíthatja.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S083264588	750 ml	kék	1	12	556

Tükör- és ablaktisztító



Jellemzők:

- ez az üveg- és tükörtisztító hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések is.
- tisztít és políroz, kiváló tisztaságot biztosítva.
- csíkmentes, csíkmentes fényt biztosít.
- megakadályozza a por lerakódását, így a felületek hosszabb ideig tiszták maradnak.
- a 750 ml-es tartály kettős funkcióú szórófejes és habadagolóval rendelkezik, így a felvitel módját a szennyeződés mértékéhez igazíthatja.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S083264589	1000 ml	kék	1	6	410

Egészség- és munkavédelem - paszták és krémek

Kézmosó paszta



Műszaki adatok:

- állag: krémes, természetes abrazív anyagokkal
- pH: 4,8 – 5,0
- illat: citrom

Felhasználási módok:

- kéztisztításra olyan szennyeződésektől, mint a festékek, zsírok, grafit, tinták, ragasztók, lakkok, bitumen, kátrány, gyanták és korom
- bőrpolás és regenerálás, puhaságérzetet hagyva maga után
- természetes lipidekkel hidratálja a bőrt, így alkalmasá teszi a mindennapi használatra anélkül, hogy negatívan befolyásolná a bőrt

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64961	250 ml	fehér	1	24	1440

Építőipari vegyszerek

Univerzális tömlőhab



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: +/- 32 l (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: -5 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- flakon hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 5-10 perc (20 °C / 60% relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 25-30 perc
- teljes kötési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- választófalak, fürdőkádak, zuhanytálcák, valamint víz- és csatornarendszerek hő- és hangszigetelése
- tömítés asztalosmunkák beépítése során
- üregek, rések, repedések és csőátörések kitöltése
- tömítőelemek vázszerkezetekben

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64620	750 ml	világos sárga	12	12	840

Univerzális pisztolyhab



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: +/- 40 l (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: -5 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- flakon hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 5-10 perc (20 °C / 90% relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 25-30 perc
- teljes kötési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- választófalak, fürdőkádak, zuhanytálcák, valamint víz- és csatornarendszerek hő- és hangszigetelése
- tömítés asztalosmunkák beépítése során
- gazdaságos tömítések és kitöltések épületszerkezetekben
- szerkezeti elemek tömítése vázszerkezetekben

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S081264623	750 ml	világos sárga	12	12	840

Professzionális XXL alacsony tágulású hab, pisztolyos



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: akár 70 liter (hőmérséklettől és páratartalomtól függően), 40%-kal több, mint a standard hab esetében
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- flakon hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 8-10 perc (20 °C / 60%-os relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 20-25 perc
- teljes kötési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- tömítés fa, PVC és alumínium ablakok és ajtók beépítése során
- lépcsőfokok, tető-, fal- és mennyezeti-lesztések tömítése
- választófalak, fürdőkádak, zuhanytálcák, valamint víz- és csatornarendszerek hő- és hangszigetelése
- üres rés, rések, repedések és csőáttörések kitöltése
- tömítőelemek vázszerkezetekben

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64647	850 ml	világos sárga	12	12	840

Professzionális alacsony tágulású téli hab, pisztolyos



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: 42-48 liter (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: -10 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- flakon hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 10-14 perc (20 °C / 60%-os relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 20-25 perc
- teljes kötési idő: 24 óra (23 °C, 50%-os relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- tömítés PVC és alumínium ablakok és ajtók beépítése során,
- lépcsőfokok, tető-, fal- és mennyezeti illesztések tömítése,
- választófalak, fürdőkádak, zuhanytálcák, valamint víz- és csatornarendszerek hő- és hangszigetelése,
- üres rés, rések, repedések és csőáttörések kitöltése,
- tömítőelemek vázszerkezetekben

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64653	750 ml	világos sárga	12	12	840

Professzionális tűzálló B1 hab, pisztolyos



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: +/- 45 l (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: +10 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- flakon hőmérséklete: +15 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 12-16 perc (20 °C / 90%-os relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 20-25 perc
- teljes kötési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- tűzálló tömítések
- épületburok-elemek kitöltése
- elosztódobozok, rozetták és elektromos kapcsolótáblák beépítése
- fűtési és vízvezeték-rendszerek elemeinek szigetelése

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64650	750 ml	vörös-rózsaszín	12	12	840

Szupergyors ragasztó, pisztolyos



Műszaki adatok:

- fedőképesség: +/- 12 m² (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- hővezető képesség: 0,036 W / (m K) 20 °C-on
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- óda hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrösödési idő: 60 másodperc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 8-10 perc
- teljes kötési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- pisztoril és OSB lapok ragasztása
- lépcső- és ablakpárkányelemek ragasztása
- könnyű díszítőelemek: kazetták, szalagok és rozetták ragasztása
- gipszkartonlapok ragasztása

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64656	750 ml	világos sárga	1	12	840

Habragasztó polisztirol, pisztolyos



Műszaki adatok:

- fedőanyag: 8 m²-12 m² (a felülettől, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: +0 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +180 °C között
- bádóg hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrképződési idő: 60 másodperc (23 °C / 50% relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 8-10 perc
- teljes kikeményedési idő: 24 óra (23 °C, 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2 óra elteltével

Alkalmazási területek:

- XPS és EPS polisztirol lapok ragasztása ásványi aljzatokra bitumenes bevonattal vagy anélkül
- épületszigetelő rendszerekben való ragasztás hézagmentes módszerrel (ETICS)
- homlokzatszigetelés BSO technológiával, új épületeken, befejezetlen aljzatokon és már bevont aljzatokon is
- kazetták és ablakpárkányok beépítése
- hőszigetelés táglási rések kitöltése

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64659	750 ml	világos sárga	1	12	840

Poliuretán hab tisztítószer



Műszaki adatok:

- lobbanáspont: < -18 °C
- szag: Jellegzetes
- sűrűség: 0,79 g/cm³
- adagolórendszer: Kézi, Pisztolyos
- tulajdonságok: Aceton alapú

Felhasználási módok:

- nem kikeményedett poliuretán habok és ragasztók, valamint szennyeződések eltávolítására
- szelepek, fűvókák és szerelő- és tömítőhab pisztolyok tisztítására
- acélfelületek zsirtalanítása poliuretánok és szilikonok felhordása előtt

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S082464642	500 ml	átlátszó		12	1152

Professzionális kőműves ragasztó, pisztolyos



Műszaki adatok:

- fedőanyag: akár 12 m² (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
- felhasználási hőmérséklet: -5 °C és +25 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- ón hőmérséklete: +10 °C és +25 °C között
- bőrképződési idő: 5-12 perc (23 °C / 50% relatív páratartalom)
- előkezelési idő: 20-25 perc
- teljes kikeményedési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- polírozott P-típusú kerámia tömbökből készült szerkezeti és válaszfalak kőművesmunkája (függőlegesen fűrt, méterenként legfeljebb +/- 3 mm síkeltérés a nűféderes rendszerben)
- polírozott P-típusú szilikát tömbökből készült szerkezeti és válaszfalak kőművesmunkája (függőlegesen fűrt, méterenként legfeljebb +/- 3 mm síkeltérés a nűféderes illesztésekben)
- házépítés családi és társasházakban
- fürdőszoba és szaniterberendezések családi házakban és többlakásos épületek, beleértve az építőipari fejlesztőket, a vendéglátóipari és ipari építkezéseket

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64662	750 ml	szürke	1	12	840

MULTI-PRO semleges szilikon



Műszaki adatok:

- tömegtulajdonság: semleges oxim
- shore A keménység ISO 868: 15 – 25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -40 °C és +180 °C között
- bőrképződési idő: ~ 7 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- szerkezeti rések, táglási hézagok és nagy kötési szilárdságot igénylő hézagok tömítése beltéren és kültéren egyaránt
- betonból, téglából, fémről, gipszkartonból, műanyagból és fából készült épület- és szerkezeti elemek tömítése
- asztalosipari termékek, beleértve a tetőablakokat is, beépítése során tömítés
- üvegezéshez és ragasztáshoz zuhanykabinkok gyártása során

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64809	280 ml	fehér	1	12	1440
S-64812	280 ml	bézs	1	12	1440
S-64815	280 ml	szürke	1	12	1440
S-64818	280 ml	barna	1	12	1440
S-64821	280 ml	fekete	1	12	1440

Szaniter szilikon



Műszaki adatok:

- tömegtulajdonságok: Ecetsav
- shore A keménység ISO 868: 15-25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +150 °C között
- bőrösödési idő: ≈ 20 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- szerkezeti rések, táglási hézagok és csatlakozások tömítése magas páratartalmú helyiségekben, ahol penészképződés előfordulhat
- kádak, mosdók, zuhanykabinok és egyéb szaniterárak széleinek tömítése
- kerámia és üveg tömítése, beleértve a díszítőelemeket és az üvegtárgyakat is
- kisebb otthoni javítások tömítése

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64794	280 ml	színtelen	1	12	1440
S-64797	280 ml	fehér	1	12	1440

Univerzális szilikon



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonságai: Ecetsav
- shore A keménység ISO 868: 15-25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +150 °C között
- bőrösödési idő: ≈ 20 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- szerkezeti rések, táglási hézagok és fugák tömítése
- betonból, téglából, gipszkartonból, műanyagból, kerámiából, klinkerből, üvegből és fából készült épület- és szerkezeti elemek tömítése
- tömítés ajtó- és ablakbeépítés során
- tömítés kisebb háztartási feladatokhoz

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64788	280 ml	színtelen	1	12	1440
S-64791	280 ml	fehér	1	12	1440

Semleges szaniter szilikon



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonságai: Semleges oxim szilikon
- shore A keménység ISO 868: 15-25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -40 °C és +150 °C között
- bőrösödési idő: 5-20 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kádak, mosdók, zuhanykabinok és egyéb szaniterárak széleinek tömítése
- kerámia és üveg, beleértve a díszítőelemeket és üvegtárgyakat, valamint a fókózott nedvességnek kitett sarokillesztések tömítése
- mosogatók tömítése és konyhai munkalapok, beleértve a követ, márványt, gránitot és homokkővet, fugázása
- homlokzatok és külső illesztések tömítése

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64800	280 ml	színtelen	1	12	1440
S-64803	280 ml	fehér	1	12	1440

Magas hőmérsékletű szilikon 300°C piros



Műszaki adatok:

- tömegtulajdonságok: Ecetsav
- shore A keménység ISO 868: 20-30
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: Akár 300 °C-ig
- bőrképződési idő: 20 perc
- munkaidő: 5-10 perc
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazás:

- tömítés kazánokban, kemencékben és gépekben
- olajállóságának köszönhetően tömít motorok, szivattyúk és sebességváltók fém alkatrészei között; folyékony tömítésként működik
- tömítés a fűtési iparban
- helyettesít minden parafa-, filc-, szál- és gumitömítést

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64782	280 ml	piros	1	12	1440

1200°C-os tömítőanyag, fekete



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonságok: Nátrium-szilikát
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -20 °C és +1200 °C között, alkal-manként +1600 °C-ig
- bőrösödési idő: 10-20 perc
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kályhák, kémények és rostélyok tömítése
- repedések, rések és hézagok tömítése kéménycsövekben
- közvetlen tűznek kitett épület- és műszaki elemek javítása
- kályhák és grillsütők telepítése

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64785	300 ml	fekete	1	12	1440

Könnyű, rugalmas akril



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonsága: akril vizes diszperzió
- shore A keménység ISO 868: 20-25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között
- hőállóság: -20 °C és +75 °C között
- bőrösödési idő: ≈5 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- szín: fehér

Alkalmazási területek:

- repedések, rések és hézagok kitöltése falakban és mennyezetekben
- ajtókeretek, ablakkeretek, ablakpárkányok és korlátok tömítése
- kis igénybevételnek kitett szerkezeti és épületelemek összekapcsolása, alacsony deformációjú statikus csatlakozásokhoz
- sarkok és hézagok tömítése gipszkarton szerkezetekben, álmennyezetekben, beépített szekrényekben, szegélylécekben, lábazatokban és karnisokban
- maszkolócsavarok és egyéb mechanikus rögzítőelemek, nem zsugorodó gipszkarton lapok hézagkitöltője

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64773	300 ml	fehér	1	12	1440

Univerzális akril



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonsága: akril vizes diszperzió
- shore A keménység ISO 868: 20-25
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -20 °C és +70 °C között
- bőrösödési idő: 10-15 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- repedések, rések és hézagok kitöltése falakban és mennyezetekben
- ajtókeretek, ablakkeretek, ablakpárkányok és korlátok tömítése
- kis igénybevételnek kitett szerkezeti és épületelemek tömítése, alacsony deformációjú statikus csatlakozásokhoz
- sarkok és hézagok tömítése gipszkarton szerkezetekben, álmennyezetekben, beépített szekrényekben, szegélylécekben, lábazatokban és karnisokban

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64770	280 ml	fehér	1	12	1440

Akril, expressz gyors



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonságai: Akril vízbázisú diszperzió
- shore A keménység ISO 868: 65-70
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -20 °C és +75 °C között
- bőrösödési idő: 10-15 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- repedések, rések és hézagok kitöltése falakban és mennyezetekben
- ajtókeretek, ablakkeretek, ablakpárkányok és korlátok tömítése
- kis igénybevételnek kitett szerkezeti és épületelemek illesztése, alacsony deformációjú statikus csatlakozásokhoz
- sarkok és hézagok tömítése gipszkarton szerkezetekben, álmennyezetekben, beépített szekrényekben, szegélylécekben, lábazatokban és karnisokban
- maszkolócsavarok és egyéb mechanikus rögzítőelemek, g-k táblák zsugorodásmentes illesztése

			min.	db gyújtócsomagban	db raklapon
S-64776	280 ml	fehér	1	12	1440

Akril homlokzatokhoz, szemcsés



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonságai: Akril vízbázisú diszperzió
- shore A keménység ISO 868: 30-40
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -20 °C és +75 °C között
- bőrösödési idő: 10-15 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- repedések, rések és hézagok kitöltése falakban és mennyezetekben
- ajtókeretek, ablakkeretek, ablakpárkányok és korlátok tömítése
- kis igénybevételnek kitett szerkezeti és épületelemek összekapcsolása, alacsony deformációjú statikus csatlakozásokhoz
- repedések tömítése és javítása homlokzatokon és vakolatokban

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64779	280 ml	fehér	1	12	1440

Mélyenalapozó



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: kb. 10 m²/1 L
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között
- száradási idő: 4-24 óra, a környezettől függően
- teljes kötési idő: 24 óra
- szag: enyhe, jellegzetes
- sűrűség: 1,0 g/cm³ +20 °C-on

Felhasználási területek:

- tipikus nedvszívó és porózus építési felületek alapozása, mint például beton, pórusbeton, gipszblokkok, gipszkartonlapok, gipsz, mész és cement-mész vakolatok, cement- és anhidrit esztrich
- alapfelületek előkészítése festékekhez, vakolatokhoz, tapétákhoz, esztrichhez, önterülő padlóhoz, töltőanyagokhoz és kerámialap-ragasztókhoz
- védőbevonat esztrichhez, megkönnyíti a karbantartást és megakadályozza a por felhalmozódását

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S081564325	1000 ml	fehér	1/6	1	324

Mélyalapozó



Műszaki adatok:

- kiadóképesség: kb. 10 m²/1 L
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között
- száradási idő: 4-24 óra, a környezettől függően
- teljes kötési idő: 24 óra
- szag: enyhe, jellegzetes
- sűrűség: 1,0 g/cm³ +20 °C-on

Felhasználási területek:

- tipikus nedvszívó és porózus építési felületek alapozása, mint például beton, pórusbeton, gipszblokkok, gipszkartonlapok, gipsz, mész és cement-mész vakolatok, cement- és anhidrit esztrich
- alapfelületek előkészítése festékekhez, vakolatokhoz, tapétákhoz, esztrichhez, önterülő padlóhoz, töltőanyagokhoz és kerámialap-ragasztókhoz
- védőbevonat esztrichhez, megkönnyíti a karbantartást és megakadályozza a por felhalmozódását

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S081564327	5 l	fehér	1	1	108

Speciális gumi tetőfedő tömítőanyag



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonság: szintetikus kaucsuk
- shore A keménység ISO 868: 16 ± 3
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -20 °C és +90 °C között
- bőrösödési idő: 3-15 perc (+23 °C / 55% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 1-2 mm/24, (+23 °C / 55% relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- építőelemek hézagainak tömítése lemezből, acélból, betontól, fából és egyes műanyagokból.
- lemeztetők, fém tetőcserepek, burkolóelemek, tetőkupolák, gerincélek, ereszcatornák, lefolyócsövek, tetőablak karimák, felülvilágítók, bitumenes lemeztetők repedéseinek tömítése, valamint acélszerkezetek, hullámlemez és profil-lemezek tömítése.
- lemez homlokzati panelek, ablakpárkányok és korlátok tömítése.
- száraz, nedves és zsíros felületek tömítésére tervezve.

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S081464831	280 ml	színtelen	1	12	1440
S081464834	280 ml	fekete	1	12	1440
S081464835	280 ml	barna	1	12	1440

Bitumenes tetőfedő tömítőanyag, fekete



Műszaki adatok:

- tömegtulajdonság: kémiai alapú bitumen oldószerekkel. Shore A keménység ISO 868: 10-15
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között
- hőmérsékletállóság: -30 °C és +80 °C között
- bőrképződési idő: ≈30 perc (+23 °C / 55% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 1-2 mm/24, (+23 °C / 55% relatív páratartalom)

Alkalmazási területek:

- tetők és ereszsatornák szivárgásainak azonnali javítása
- tetőfedő anyagok, például filc, tetőcserepek, fémlemez és hullámlemez hézagainak tömítése
- szellőztető-, légkondicionáló- és elszívósatornák tömítése
- repedések és rések tömítése bitumenes tetőfedésekben
- hordok és hézagok kitöltése épületek aszfalt-oldószeres masszakkal történő vizsgizetése során

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64833	280 ml	fekete	1	12	1440

Rugalmas polimer ragasztó



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonsága: MS polimer
- shore A keménység ISO 886: 35-40
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között
- hőállóság: -40 °C és +90 °C között
- bőrképződési idő: ≈25 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri szerkezeti ragasztás
- ablakpárkányok és díslécek ragasztása, redőnyök és díslécek összekapcsolásához
- tetőpanelek és burkolatok ragasztása
- rezgésnek kitett szerkezetek ragasztása
- tágulási hézagok kialakításához és felújításához

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64839	290 ml	fehér	1	12	1440

Kristályos hibrid ragasztó



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonságok: MS polimer
- shore A keménység ISO 886: 30-35
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +90 °C között
- bőrképződési idő: 10-20 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri építőipari ragasztás
- beton, márvány, műanyag, téglá, acél, alumínium, üveg, Styrodur (XPS), hungarocell (EPS), PVC, poliészter, parafa, fémlemez, fa és rétegelt lemez ragasztása
- rezgésnek kitett szerkezetek, fogantyúk és tartók rugalmas csatlakoztatásához ipari és lakóépületekben
- láthatatlan illesztések létrehozásához különböző anyagok között
- építőipari és szaniter tömítés

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64842	290 ml	kristályos	1	12	1440

Rögzítő ragasztó szalagokhoz



Műszaki adatok:

- követelési tulajdonságok: szintetikus gyanták és szerves oldószerek
- felhasználási hőmérséklet: +10 °C és +30 °C között
- hőmérsékletállóság: -15 °C és +80 °C között
- bőrképződési idő: ≈15 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- teljes kikeményedési idő: 24 óra

Alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri szerkezeti ragasztás
- építőanyagok, például beton, téglá, fa, üveg, kerámia, fémek és bizonyos műanyagfajták ragasztása és rögzítése
- szegélylécek, falpanelek és fa, MDF és HDF bevonatú elemek ragasztása
- dekoratív elemek ragasztása kisebb otthoni és hobbi javításokhoz

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64860	300 ml	bézs	1	12	1440

D4 építőipari ragasztó fához



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonságok: Poliuretán
- shore keménység ISO 886: 40 ± 5
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +110 °C között
- bőrösödési idő: ≈8 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2–3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri szerkezeti ragasztás, különösen magas páratartalmú szerkezeti alkalmazásokban
- fa elemek, például ablak- és ajtósarkok, szegélylécek és laminált padló professzionális rögzítése és ragasztása
- kiváló vízállósága (D4) lehetővé teszi a ragasztó használatát minden kültéri ács- és asztalosmunkához
- ragasztás olyan helyeken, ahol gyors kikeményedés és mechanikai teherátadás szükséges

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64851	300 ml	bézs	1	12	1440

Rugalmas poliuretán ragasztó



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonságok: Poliuretán
- shore A keménység ISO 886: 40 ± 5
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +90 °C között
- bőrösödési idő: ≈7 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2–3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- fém anyagok és szerkezetek ragasztása beltéren és kültéren egyaránt
- vízszintes táglási hézagok kitöltése ipari padlókon és parkolóknál
- függőleges rések és táglási hézagok kitöltése, hangszigetelés
- ablakpárkányok, küszöbök és lépcsők ragasztása
- különböző anyagok tömítésére és ragasztására az autóiparban és a hajógyártásban

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64854	300 ml	fekete	1	12	1440

Vízbázisú szerelőragasztó



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonsága: akril diszperzió
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -25 °C és +75 °C között
- bőrképződési idő: 25-30 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- fából, faalapú anyagokból (pl. parafa, rétegelt lemez, MDF, forgácslap, farostlemez), polisztirolból (beleértve a hungarocell is), PVC-ből és hasonló műanyagokból (kivéve PE, PP), kerámiából és vakolatból készült építőanyagok és befejező elemek ragasztása
- dekoratív elemek, például befejező lécek, rozetták, kazetták, karnisok, stukkó elemek, takaróprofilok, szigetelőlapok, falpanelek és radiátorrácsok ragasztása

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64836	280 ml	fehér	1	12	1440

Tükör ragasztó



Műszaki adatok:

- anyagtulajdonság: semleges oxim szilikon
- shore A keménység ISO 886: 35 – 45
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőállóság: -40 °C és +180 °C között
- bőrösödési idő: ≈7 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2–3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- fürdőszobai és nappali tükörök ragasztása különféle felületekre
- tükörök felszerelése fém és fa keretekbe
- üvegmozaikok, dekoratív üveg és lakkozott üveg (beleértve a tolóajtó-rendszereket is), üveg, mázas, üvegezett és zománcozott elemek ragasztása
- tükörök éleinek fugázása, de csak a ragasztó teljes száradása után

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64857	280 ml	fehér	1	12	1440



HEROS hibrid ragasztó



Műszaki adatok:

- masztix tulajdonsága: MS polimer hibrid
- shore A keménység ISO 886: 55 ± 3
- felhasználási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között
- hőmérsékletállóság: -40 °C és +90 °C között
- bőrképződési idő: ≈5 perc (+23 °C / 50% relatív páratartalom)
- keményedési idő: 2-3 mm/24 óra

Alkalmazási területek:

- kültéri és beltéri építőipari ragasztás, nagyon nagy terhelések és erős kezdeti tapadás igénye esetén
- beton, márvány, műanyagok, téglá, acél, alumínium, üveg, hungarocell (XPS), hungarocell (EPS), PVC, poliészter, parafa, fémlemez, fa, rétegelt lemez ragasztása
- rezgésnek kitett szerkezetek, fogantyúk és tartók rugalmas csatlakoztatásához ipari és lakóépületekben
- építési tömítés és szaniterék

			min.	db gyűjtőcsomagban	db raklapon
S-64845	290 ml	fehér	1	12	1560

STALCO⁺



**MUNKAVÉDELMI
RUHÁZAT ÉS
FELSZERELÉSEK**

Ruházat

Munkanadrág



65% POLYESTER 35% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Basic Line

- tripla varratok
- 4,5 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 300D térdzsebek habbetétéhez
- funkcionális zsebek OXFORD 300D anyagból
- derékgumi
- masszív, szegecses gomb
- kulcstartó - műanyag félkörív



S090147853	XS	szürke	1/10	db
S090147854	S	szürke	1/10	db
S090147856	M	szürke	1/10	db
S090147858	L	szürke	1/10	db
S090147860	XL	szürke	1/10	db
S090147862	2XL	szürke	1/10	db
S090147863	3XL	szürke	1/10	db
S090147865	4XL	szürke	1/10	db
S090151013	XS	fekete	1/10	db
S090151014	S	fekete	1/10	db
S090151016	M	fekete	1/10	db
S090151018	L	fekete	1/10	db
S090151020	XL	fekete	1/10	db
S090151022	2XL	fekete	1/10	db
S090151024	3XL	fekete	1/10	db
S090151026	4XL	fekete	1/10	db
S090191002	XS	sötétkék	1/10	db
S090101020	S	sötétkék	1/10	db
S090101021	M	sötétkék	1/10	db
S090101022	L	sötétkék	1/10	db
S090101023	XL	sötétkék	1/10	db
S090101024	2XL	sötétkék	1/10	db
S090101025	3XL	sötétkék	1/10	db
S090101026	4XL	sötétkék	1/10	db

Munkanadrág



60% COTTON 40% POLYESTER	280 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Allround Line

- kiváló minőségű anyag pamut tartalommal
- betét az ágyékrészénél
- tripla varratok
- az OXFORD 900D anyagból készült nadrágszárak 5 cm-rel meghosszabbíthatók
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 900D térdzsebek habbetétéhez
- funkcionális zsebek OXFORD 900D anyagból
- derékgumi

S090144421	S	szürke	1/10	db
S090144423	M	szürke	1/10	db
S090144427	L	szürke	1/10	db
S090144429	XL	szürke	1/10	db
S090144431	2XL	szürke	1/10	db
S090144432	3XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág



65% POLYESTER 35% COTTON	210 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Summer Line

- kiváló minőségű twill pamut
- tripla varratok
- betét az ágyékrészénél
- nadrágszár szegély OXFORD 900D anyagból, 5 cm-rel meghosszabbítható
- tapasz a nadrágszár alján - dupla szövet megerősítéssel
- fényvisszaverő elemek
- kontraszt elemek
- cipzár - YKK kocka cipzár
- szellőzés a lábszáraknál
- funkcionális zsebek OXFORD 900D anyagból
- cipzárral rögzített szerelőzsebek

S090144584	XS	bézs	1/10	db
S090144585	S	bézs	1/10	db
S090144586	M	bézs	1/10	db
S090144588	L	bézs	1/10	db
S090144589	XL	bézs	1/10	db
S090144590	2XL	bézs	1/10	db
S090144591	3XL	bézs	1/10	db

Munkanadrág




Industry Line

- pamutszövet elasztánnal
- tripla varratok
- az OXFORD 300D anyagból készült nadrágszárak 4,5 cm-rel meghosszabbíthatók
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 300D térdzsebek habbetéthez
- funkcionális zsebek OXFORD 300D megerősítéssel
- derékgumi
- szegeccses gomb
- kulcstartó - műanyag félkörív
- kiegészítő gomb - javítókészlet

S090142101	S	sötétkék	1/10	db
S090142103	M	sötétkék	1/10	db
S090142107	L	sötétkék	1/10	db
S090142109	XL	sötétkék	1/10	db
S090142111	2XL	sötétkék	1/10	db

Láthatósági munkanadrág



Basic Neon Line

- minősített neon szövet pamut anyaggal
- 75 mm-es fényvisszaverő csíkok
- kontraszt elemek
- hármass varratok
- a nadrágszárak alján OXFORD 600D PU anyag
- 4,5 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- varratmegerősítő hajtások
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 600D térdzsebek PU habbetéthez
- 11 funkcionális zseb OXFORD 600D anyagból
- 1 széles tépőzáras pánt



S090151640	S	sárga	1/10	db
S090151642	M	sárga	1/10	db
S090151644	L	sárga	1/10	db
S090151646	XL	sárga	1/10	db
S090151648	2XL	sárga	1/10	db
S090151650	3XL	sárga	1/10	db
S090151652	4XL	sárga	1/10	db
S090151654	S	narancssárga	1/10	db
S090151656	M	narancssárga	1/10	db
S090151658	L	narancssárga	1/10	db
S090151660	XL	narancssárga	1/10	db
S090151662	2XL	narancssárga	1/10	db
S090151664	3XL	narancssárga	1/10	db
S090151666	4XL	narancssárga	1/10	db

Munkanadrág



Moro

- egyedi vágás
- sztreccs anyag pamuttal
- betét az ágyékrészénél
- tripla varratok
- levehető nadrágszárak
- 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- slicc- fém cipzár
- többcélú zsebek, benne oldalzseb, a telefon és a szerszámok számára kialakított zsebek

S090142172	XS	szürke	1/10	db
S090142173	S	szürke	1/10	db
S090142175	M	szürke	1/10	db
S090142177	L	szürke	1/10	db
S090142179	XL	szürke	1/10	db
S090142181	2XL	szürke	1/10	db
S090142182	3XL	szürke	1/10	db
S090142184	4XL	szürke	1/10	db
S090142186	5XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág



Fast

- légáteresztő anyag pamuttal
- betét az ágyékrészénél
- tripla varratok
- anatómiai térd kialakítás
- fényvisszaverő elemek
- kontraszt elemek
- 7 funkcionális zseb
- derékgumi
- szegeccses fémgomb
- kulcstartó - műanyag félkörív
- hely a logózásra

S090100007	XS	szürke	1/10	db
S090100008	S	szürke	1/10	db
S090100009	M	szürke	1/10	db
S090100010	L	szürke	1/10	db
S090100011	XL	szürke	1/10	db
S090100012	2XL	szürke	1/10	db
S090100013	3XL	szürke	1/10	db
S090100014	4XL	szürke	1/10	db
S090100015	5XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág

**Stinger**

- kiváló minőségű softshell, rugalmas szövet
- 4-irányú sztreccs
- a nadrágszárak végei egy gumis összehúzóval végződnek
- szellőzés - hátul cipzárok hálójával
- zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális zsebek
- derékgumi

S090144701	XS	fekete	1/10	db
S090144700	S	fekete	1/10	db
S090144702	M	fekete	1/10	db
S090144704	L	fekete	1/10	db
S090144706	XL	fekete	1/10	db
S090144708	2XL	fekete	1/10	db
S090144710	3XL	fekete	1/10	db
S090144712	4XL	fekete	1/10	db
S090144713	XS	kék	1/10	db
S090144714	S	kék	1/10	db
S090144716	M	kék	1/10	db
S090144718	L	kék	1/10	db
S090144720	XL	kék	1/10	db
S090144722	2XL	kék	1/10	db
S090144724	3XL	kék	1/10	db
S090144726	4XL	kék	1/10	db
S090191003	XS	szürke	1/10	db
S090101000	S	szürke	1/10	db
S090101001	M	szürke	1/10	db
S090101002	L	szürke	1/10	db
S090101003	XL	szürke	1/10	db
S090101004	2XL	szürke	1/10	db
S090101005	3XL	szürke	1/10	db
S090101006	4XL	szürke	1/10	db
S090144727	XS	khaki	1/10	db
S090144728	S	khaki	1/10	db
S090144729	M	khaki	1/10	db
S090144730	L	khaki	1/10	db
S090144731	XL	khaki	1/10	db
S090144732	2XL	khaki	1/10	db
S090144733	3XL	khaki	1/10	db
S090144734	4XL	khaki	1/10	db
S090144735	XS	sötétbézs	1/10	db
S090144736	S	sötétbézs	1/10	db
S090144737	M	sötétbézs	1/10	db
S090144738	L	sötétbézs	1/10	db
S090144739	XL	sötétbézs	1/10	db
S090144740	2XL	sötétbézs	1/10	db
S090144741	3XL	sötétbézs	1/10	db
S090144742	4XL	sötétbézs	1/10	db

Munkanadrág

**Stinger**

- kiváló minőségű softshell, rugalmas szövet
- 4-irányú sztreccs
- a nadrágszárak végei egy gumis összehúzóval végződnek
- szellőzés - hátul cipzárok hálójával
- zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális zsebek
- derékgumi

S090191039	XS	fehér	1/10	db
S090101027	S	fehér	1/10	db
S090101028	M	fehér	1/10	db
S090101029	L	fehér	1/10	db
S090101030	XL	fehér	1/10	db
S090101031	2XL	fehér	1/10	db
S090101032	3XL	fehér	1/10	db
S090101033	4XL	fehér	1/10	db

Téli nadrág

**Winter Basic Line**

- pamutszövet
- szigetelés tömessel
- tripla varratok
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 300D térdzsebek habbetéthez
- funkcionális zsebek OXFORD 300D anyagból
- derékgumi
- masszív, szegecses gomb

S090151760	S	szürke	1/10	db
S090151762	M	szürke	1/10	db
S090151764	L	szürke	1/10	db
S090151766	XL	szürke	1/10	db
S090151768	2XL	szürke	1/10	db
S090151770	3XL	szürke	1/10	db
S090151772	4XL	szürke	1/10	db

Rövid munkanadrág



65% POLYESTER 35% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Basic Line

- univerzális szabású
- megerősítés OXFORD 600D anyaggal
- tripla varratok
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- erős fém cipzár
- számos funkcionális zseb
- derékgumi
- masszív, szegecses gomb
- kulcstartó - műanyag félkörív

S090247881	XS	szürke	1/10	db
S090247884	S	szürke	1/10	db
S090247886	M	szürke	1/10	db
S090247888	L	szürke	1/10	db
S090247890	XL	szürke	1/10	db
S090247892	2XL	szürke	1/10	db
S090247898	3XL	szürke	1/10	db
S090247899	4XL	szürke	1/10	db
S090251041	XS	fekete	1/10	db
S090251042	S	fekete	1/10	db
S090251044	M	fekete	1/10	db
S090251046	L	fekete	1/10	db
S090251048	XL	fekete	1/10	db
S090251050	2XL	fekete	1/10	db
S090251052	3XL	fekete	1/10	db
S090251054	4XL	fekete	1/10	db
S090292001	XS	sötétkék	1/10	db
S090200000	S	sötétkék	1/10	db
S090200001	M	sötétkék	1/10	db
S090200002	L	sötétkék	1/10	db
S090200003	XL	sötétkék	1/10	db
S090200004	2XL	sötétkék	1/10	db
S090200005	3XL	sötétkék	1/10	db
S090200006	4XL	sötétkék	1/10	db

Rövid munkanadrág



65% POLYESTER 35% COTTON	210 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Summer Line

- kiváló minőségű twill pamut
- tripla varratok
- varratmegerősítő hajtások
- betét az ágyékrészénél
- fényvisszaverő elemek
- kontraszt elemek
- cipzár - YKK kocka cipzár
- szellőzés a lábszáraknál
- funkcionális zsebek OXFORD 900D anyagból
- cipzárral rögzített szerelőzsebek

S090244592	XS	bézs	1/10	db
S090244601	S	bézs	1/10	db
S090244602	M	bézs	1/10	db
S090244604	L	bézs	1/10	db
S090244605	XL	bézs	1/10	db
S090244606	2XL	bézs	1/10	db
S090244600	3XL	bézs	1/10	db

Rövid munkanadrág



94% POLYESTER 6% SPANDEX	200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Stinger

- kiváló minőségű softshell, rugalmas szövet
- 4-irányú sztreccs
- szellőzés - hátul cipzárral hálós
- funkcionális zsebek
- derékgumi

S090292002	XS	szürke	1/10	db
S090200014	S	szürke	1/10	db
S090200015	M	szürke	1/10	db
S090200016	L	szürke	1/10	db
S090200017	XL	szürke	1/10	db
S090200018	2XL	szürke	1/10	db
S090200019	3XL	szürke	1/10	db
S090200020	4XL	szürke	1/10	db

Rövid munkanadrág



94% POLYESTER 6% SPANDEX	200 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Painter

- rugalmas anyag softshell tulajdonságokkal
- modern szabású és mintázott
- kiváló minőségű varrás
- tripla, megerősített varratok
- 4-irányú sztreccs
- 9 zseb, köztük cipzárral zárható zsebbel, 2 a derékon és 1 a bal nadrágszáron
- fényvisszaverők
- derékgumi

S090292003	XS	fehér	1/10	db
S090200007	S	fehér	1/10	db
S090200008	M	fehér	1/10	db
S090200009	L	fehér	1/10	db
S090200010	XL	fehér	1/10	db
S090200011	2XL	fehér	1/10	db
S090200012	3XL	fehér	1/10	db
S090200013	4XL	fehér	1/10	db

Kertésznapdrág



Basic Line

- univerzális szabású
- tripla varratok
- 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- erős műanyag kapcsolók
- OXFORD 600D térdzsebek habbetétéhez
- funkcionális zsebek
- kulcstartó - műanyag félkörív



S090347864	S	szürke	1/10	db
S090347866	M	szürke	1/10	db
S090347868	L	szürke	1/10	db
S090347870	XL	szürke	1/10	db
S090347872	2XL	szürke	1/10	db
S090347873	3XL	szürke	1/10	db
S090347875	4XL	szürke	1/10	db
S090351028	S	fekete	1/10	db
S090351030	M	fekete	1/10	db
S090351032	L	fekete	1/10	db
S090351034	XL	fekete	1/10	db
S090351036	2XL	fekete	1/10	db
S090351038	3XL	fekete	1/10	db
S090351040	4XL	fekete	1/10	db
S090300000	S	sötétkék	1/10	db
S090300001	M	sötétkék	1/10	db
S090300002	L	sötétkék	1/10	db
S090300003	XL	sötétkék	1/10	db
S090300004	2XL	sötétkék	1/10	db
S090300005	3XL	sötétkék	1/10	db
S090300006	4XL	sötétkék	1/10	db

Kertésznapdrág




Industry Line

- pamutszövet elasztánnal
- tripla varratok
- az OXFORD 300D anyagból készült nadrágszárak 4,5 cm-rel meghosszabbíthatók
- varratmegerősítő hajtások
- fényvisszaverő elemek
- OXFORD 300D térdzsebek habbetétéhez
- funkcionális zsebek OXFORD 300D megerősítéssel
- részben rugalmas hevederek
- műanyag csatos nadrágtartó
- 2 zseb a mellkas magasságában tépőzárral zárható

S090342113	S	sötétkék	1/10	db
S090342115	M	sötétkék	1/10	db
S090342119	L	sötétkék	1/10	db
S090342121	XL	sötétkék	1/10	db
S090342123	2XL	sötétkék	1/10	db

Kantáras láthatósági nadrag



Basic Neon Line

- minősített neon szövet pamut anyaggal
- 75 mm-es fényvisszaverő csíkok
- kontraszt elemek
- hármas varratok
- a nadrágszárak alján OXFORD 600D PU anyag
- 4,5 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- fém cipzár a sliccnél
- OXFORD 600D térdzsebek PU habbetétéhez
- 14 funkcionális zseb OXFORD 600D anyagból
- részben elasztikus nadrágtartó
- műanyag csatos nadrágtartó



S090351668	S	sárga	1/10	db
S090351670	M	sárga	1/10	db
S090351672	L	sárga	1/10	db
S090351674	XL	sárga	1/10	db
S090351676	2XL	sárga	1/10	db
S090351678	3XL	sárga	1/10	db
S090351680	4XL	sárga	1/10	db
S090351682	S	narancssárga	1/10	db
S090351684	M	narancssárga	1/10	db
S090351686	L	narancssárga	1/10	db
S090351688	XL	narancssárga	1/10	db
S090351690	2XL	narancssárga	1/10	db
S090351692	3XL	narancssárga	1/10	db
S090351694	4XL	narancssárga	1/10	db

Munkapulóver



Basic Line

- univerzális szabású
- OXFORD-erősítések
- varratmegerősítő hajtások
- ujjak bordázott mandzsettával
- fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- masszív csont cipzár
- hálós szellőzőrendszer, cipzáras hónaljrészek
- multifunkcionális zsebek
- tépőzáras zsebek
- derék beállítása

S090447874	S	szürke	1/10	db
S090447876	M	szürke	1/10	db
S090447878	L	szürke	1/10	db
S090447880	XL	szürke	1/10	db
S090447882	2XL	szürke	1/10	db
S090447883	3XL	szürke	1/10	db
S090447885	4XL	szürke	1/10	db
S090451000	S	fekete	1/10	db
S090451002	M	fekete	1/10	db
S090451004	L	fekete	1/10	db
S090451006	XL	fekete	1/10	db
S090451008	2XL	fekete	1/10	db
S090451010	3XL	fekete	1/10	db
S090451012	4XL	fekete	1/10	db
S090400000	S	sötétkék	1/10	db
S090400001	M	sötétkék	1/10	db
S090400002	L	sötétkék	1/10	db
S090400003	XL	sötétkék	1/10	db
S090400004	2XL	sötétkék	1/10	db
S090400005	3XL	sötétkék	1/10	db
S090400006	4XL	sötétkék	1/10	db

Munkapulóver




Allround Line

- pamutszövet
- varratmegerősítő hajtások
- állógallér
- patentos mandzsetta - állítható
- kontraszt elemek
- fényvisszaverő elemek
- tömör fém cipzár
- cipzárvédő csík
- 7 funkcionális zseb - többek között telefon, ceruza és 2 toll számára
- öv rugalmas húzógumival

S090444401	S	szürke	1/10	db
S090444403	M	szürke	1/10	db
S090444405	LS	szürke	1/10	db
S090444407	L	szürke	1/10	db
S090444409	XL	szürke	1/10	db
S090444411	2XL	szürke	1/10	db
S090444412	3XL	szürke	1/10	db

Férfi pulóver




Igor

- kétoldalas interlock kötött anyag, magas pamuttartalommal
- univerzális szabású
- magas állógallér
- bordázott mandzsettával befejezett ujjak
- masszív csont cipzár
- állvédő szegély
- 2 cipzáras zseb a derékreszen
- passzész alj
- kontraszt elemek
- hely a logózásra

S090491021	S	fekete	1/10	db
S090491022	M	fekete	1/10	db
S090491023	L	fekete	1/10	db
S090491024	XL	fekete	1/10	db
S090491025	2XL	fekete	1/10	db
S090491026	3XL	fekete	1/10	db
S090491027	4XL	fekete	1/10	db
S090491028	S	sötétkék	1/10	db
S090491029	M	sötétkék	1/10	db
S090491030	L	sötétkék	1/10	db
S090491031	XL	sötétkék	1/10	db
S090491032	2XL	sötétkék	1/10	db
S090491033	3XL	sötétkék	1/10	db
S090491034	4XL	sötétkék	1/10	db

Férfi pulóver



Pora (Idő)

- pamut kötött pulóver
- univerzális szabású
- kapucni húzószinórral
- bordázott mandzsettával befejezett ujjak
- masszív csont cipzár
- 2 kenguru zseb
- az alja húzószinórral ellátva

S090444461	S	sötétkék	1/20	db
S090444463	M	sötétkék	1/20	db
S090444465	L	sötétkék	1/20	db
S090444467	XL	sötétkék	1/20	db
S090444469	2XL	sötétkék	1/20	db
S090444470	3XL	sötétkék	1/20	db
S090444471	S	szürke	1/20	db
S090444473	M	szürke	1/20	db
S090444475	L	szürke	1/20	db
S090444477	XL	szürke	1/20	db
S090444479	2XL	szürke	1/20	db
S090444480	3XL	szürke	1/20	db
S090444679	S	fekete	1/20	db
S090444680	M	fekete	1/20	db
S090444681	L	fekete	1/20	db
S090444682	XL	fekete	1/20	db
S090444683	2XL	fekete	1/20	db
S090444684	3XL	fekete	1/20	db

Férfi polár blúz




Barry

- férfi blúz
- gyorsan száradó, polár anyag
- hőszigetelő tulajdonságok
- csontcipzárral zárható
- 2 cipzáras derékszseb
- ujjak gumírozott szegéllyel
- derékban állítható - stopperes gumí
- 5 színben kapható
- logózási lehetőség



S090444540	XS	sötétkék	1/20	db
S090444541	S	sötétkék	1/20	db
S090444543	M	sötétkék	1/20	db
S090444545	L	sötétkék	1/20	db
S090444547	XL	sötétkék	1/20	db
S090444549	2XL	sötétkék	1/20	db
S090444551	3XL	sötétkék	1/20	db
S090444552	4XL	sötétkék	1/20	db
S090444550	XS	szürke	1/20	db
S090444553	S	szürke	1/20	db
S090444555	M	szürke	1/20	db
S090444557	L	szürke	1/20	db
S090444559	XL	szürke	1/20	db
S090444561	2XL	szürke	1/20	db
S090444563	3XL	szürke	1/20	db
S090444564	4XL	szürke	1/20	db
S090451061	S	piros	1/20	db
S090451063	M	piros	1/20	db
S090451065	L	piros	1/20	db
S090451067	XL	piros	1/20	db
S090451069	2XL	piros	1/20	db
S090451071	3XL	piros	1/20	db
S090451073	4XL	piros	1/20	db
S090451075	S	kék	1/20	db
S090451077	M	kék	1/20	db
S090451079	L	kék	1/20	db
S090451081	XL	kék	1/20	db
S090451083	2XL	kék	1/20	db
S090451085	3XL	kék	1/20	db
S090451087	4XL	kék	1/20	db
S090451088	XS	fekete	1/20	db
S090451089	S	fekete	1/20	db
S090451091	M	fekete	1/20	db
S090451093	L	fekete	1/20	db
S090451095	XL	fekete	1/20	db
S090451097	2XL	fekete	1/20	db
S090451099	3XL	fekete	1/20	db
S090451101	4XL	fekete	1/20	db
S090407000	S	khaki	1/20	db
S090407001	M	khaki	1/20	db
S090407002	L	khaki	1/20	db
S090407003	XL	khaki	1/20	db
S090407004	2XL	khaki	1/20	db
S090407005	3XL	khaki	1/20	db
S090407006	4XL	khaki	1/20	db

Láthatósági polárfelső



Basic Neon Line

- gyorsan száradó, kötött, polár anyag
- 50 mm-es fényvisszaverő csíkok
- hőszigetelő tulajdonságok
- csontos cipzárral zárható
- 2 cipzáras derékszseb
- 1 cipzáras Napóleon zseb
- az ujjak gumírozott végűek, derék rész szabályozható - gumí stopperekkel
- 2 színben kapható

S090451700	S	sárga	1/20	db
S090451702	M	sárga	1/20	db
S090451704	L	sárga	1/20	db
S090451706	XL	sárga	1/20	db
S090451708	2XL	sárga	1/20	db
S090451710	3XL	sárga	1/20	db
S090451712	4XL	sárga	1/20	db
S090451714	S	narancssárga	1/20	db
S090451716	M	narancssárga	1/20	db
S090451718	L	narancssárga	1/20	db
S090451720	XL	narancssárga	1/20	db
S090451722	2XL	narancssárga	1/20	db
S090451724	3XL	narancssárga	1/20	db
S090451726	4XL	narancssárga	1/20	db

Flanel ing



Square

- klasszikus szabású ing
- flanel, szálcsiszolt pamutszövet
- merevített állógallérral
- merevített mandzsetta
- műanyag gombokkal
- mellzseb
- 3 színváltozatban kapható

S090542019	S	piros	1/20	db
S090542021	M	piros	1/20	db
S090542023	L	piros	1/20	db
S090542025	XL	piros	1/20	db
S090542027	2XL	piros	1/20	db
S090542028	3XL	piros	1/20	db
S090542030	S	kék	1/20	db
S090542031	M	kék	1/20	db
S090542033	L	kék	1/20	db
S090542035	XL	kék	1/20	db
S090542037	2XL	kék	1/20	db
S090542038	3XL	kék	1/20	db
S090551150	S	szürke	1/20	db
S090551152	M	szürke	1/20	db
S090551154	L	szürke	1/20	db
S090551156	XL	szürke	1/20	db
S090551158	2XL	szürke	1/20	db
S090551160	3XL	szürke	1/20	db

férfi T-shirt

**Bono**

- természetes pamut
- egyszövésű anyag - single jersey
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- 6 színben kapható
- személyre szabás lehetséges - nyomtatás, himzés



S090644607	S	fehér	1/50	db
S090644608	M	fehér	1/50	db
S090644609	L	fehér	1/50	db
S090644610	XL	fehér	1/50	db
S090644611	2XL	fehér	1/50	db
S090644612	3XL	fehér	1/50	db
S090644613	S	szürke	1/50	db
S090644614	M	szürke	1/50	db
S090644615	L	szürke	1/50	db
S090644616	XL	szürke	1/50	db
S090644617	2XL	szürke	1/50	db
S090644618	3XL	szürke	1/50	db
S090644619	S	piros	1/50	db
S090644620	M	piros	1/50	db
S090644621	L	piros	1/50	db
S090644622	XL	piros	1/50	db
S090644623	2XL	piros	1/50	db
S090644624	3XL	piros	1/50	db
S090644625	S	kék	1/50	db
S090644626	M	kék	1/50	db
S090644627	L	kék	1/50	db
S090644628	XL	kék	1/50	db
S090644629	2XL	kék	1/50	db
S090644630	3XL	kék	1/50	db
S090644631	S	sötétkék	1/50	db
S090644632	M	sötétkék	1/50	db
S090644633	L	sötétkék	1/50	db
S090644634	XL	sötétkék	1/50	db
S090644635	2XL	sötétkék	1/50	db
S090644636	3XL	sötétkék	1/50	db
S090644637	S	fekete	1/50	db
S090644638	M	fekete	1/50	db
S090644639	L	fekete	1/50	db
S090644640	XL	fekete	1/50	db
S090644641	2XL	fekete	1/50	db
S090644642	3XL	fekete	1/50	db

férfi T-shirt

**Bono Painter**

- természetes pamut
- egyszövésű anyag - single jersey
- érdekes nyomtatás domború PUFF-fal
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- 7-ik színváltozatban kapható

S090691001	S	fehér	1/50	db
S090691002	M	fehér	1/50	db
S090691003	L	fehér	1/50	db
S090691004	XL	fehér	1/50	db
S090691005	2XL	fehér	1/50	db
S090691006	3XL	fehér	1/50	db
S090696019	S	szürke	1/50	db
S090696020	M	szürke	1/50	db
S090696021	L	szürke	1/50	db
S090696022	XL	szürke	1/50	db
S090696023	2XL	szürke	1/50	db
S090696024	3XL	szürke	1/50	db
S090696025	S	fekete	1/50	db
S090696026	M	fekete	1/50	db
S090696027	L	fekete	1/50	db
S090696028	XL	fekete	1/50	db
S090696029	2XL	fekete	1/50	db
S090696030	3XL	fekete	1/50	db

férfi T-shirt

**Bono Brus**

- természetes pamut
- egyszövésű anyag - single jersey
- eredeti nyomtatás
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- 3 színváltozatban kapható
- ideális választás a STALCO és STALCO PERFECT nadráginálathoz

S090696062	S	fehér	1/50	db
S090696063	M	fehér	1/50	db
S090696064	L	fehér	1/50	db
S090696065	XL	fehér	1/50	db
S090696066	2XL	fehér	1/50	db
S090696067	3XL	fehér	1/50	db
S090696069	S	fekete	1/50	db
S090696070	M	fekete	1/50	db
S090696071	L	fekete	1/50	db
S090696072	XL	fekete	1/50	db
S090696073	2XL	fekete	1/50	db
S090696074	3XL	fekete	1/50	db
S090696076	S	szürke	1/50	db
S090696077	M	szürke	1/50	db
S090696078	L	szürke	1/50	db
S090696079	XL	szürke	1/50	db
S090696080	2XL	szürke	1/50	db
S090696081	3XL	szürke	1/50	db

férfi T-shirt

**Bono Stinger**

- természetes pamut
- egyszövésű anyag - single jersey
- eredeti nyomat
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- 3 színváltozatban kapható
- ideális választás a STALCO és STALCO PERFECT nadrágkínálathoz



S090696031	S	fehér	1/50	db
S090696032	M	fehér	1/50	db
S090696033	L	fehér	1/50	db
S090696034	XL	fehér	1/50	db
S090696035	2XL	fehér	1/50	db
S090696036	3XL	fehér	1/50	db
S090696037	S	szürke	1/50	db
S090696038	M	szürke	1/50	db
S090696039	L	szürke	1/50	db
S090696040	XL	szürke	1/50	db
S090696041	2XL	szürke	1/50	db
S090696042	3XL	szürke	1/50	db
S090696043	S	fekete	1/50	db
S090696044	M	fekete	1/50	db
S090696045	L	fekete	1/50	db
S090696046	XL	fekete	1/50	db
S090696047	2XL	fekete	1/50	db
S090696048	3XL	fekete	1/50	db

Férfi softshell kabát

**Rock**

- softshell anyag
- TPU 5000 mm - szél- és esővédelem
- MVP 3000 - légáteresztő membrán
- magas állógallér
- profilozott kapucni, rugalmas állítható pánttal
- ujjvég rugalmas szalaggal
- fényvisszaverő elemek
- megfordítható hűzár
- állvédő szegély
- 3 funkcionális cipzáras zseb
- derékban állítható - gumi stopperrel



S090751730	S	szürke	1/10	db
S090751732	M	szürke	1/10	db
S090751734	L	szürke	1/10	db
S090751736	XL	szürke	1/10	db
S090751738	2XL	szürke	1/10	db
S090751740	3XL	szürke	1/10	db
S090751742	4XL	szürke	1/10	db
S090751744	S	sötétkék	1/10	db
S090751746	M	sötétkék	1/10	db
S090751748	L	sötétkék	1/10	db
S090751750	XL	sötétkék	1/10	db
S090751752	2XL	sötétkék	1/10	db
S090751754	3XL	sötétkék	1/10	db
S090751756	4XL	sötétkék	1/10	db

Férfi softshell kabát

**Phoenix**

- kiváló minőségű softshell
- szél- és esőálló TPU 8000 mm-es membrán
- lélegző 3000 MVP membrán
- levehető kapucni
- gumival rugalmasan állítható kapucni
- raglan ujjú
- fényvisszaverő elemek
- megerősített zsinórzár
- 4 funkcionális cipzáras zseb
- derék beállítása

S090744011	S	fekete	1/10	db
S090744013	M	fekete	1/10	db
S090744015	L	fekete	1/10	db
S090744017	XL	fekete	1/10	db
S090744019	2XL	fekete	1/10	db
S090744020	3XL	fekete	1/10	db

Férfi softshell láthatósági kabát

**Neon**

- kiváló minőségű neon softshell
- intenzív láthatóság - bevarrt fényvisszaverő csíkok
- szél- és esőálló TPU 8000 mm-es membrán
- lélegző 3000 MVP membrán
- állógallér
- levehető kapucni
- gumival rugalmasan állítható kapucni
- ujjvég gumiszalaggal
- 3 cipzáras zseb - 2 derékmagasságban, 1 mellkas magasságban
- derékban állítható - stopperes gumi



S090744038	S	sárga	1/10	db
S090744039	M	sárga	1/10	db
S090744042	L	sárga	1/10	db
S090744044	XL	sárga	1/10	db
S090744046	2XL	sárga	1/10	db
S090744048	3XL	sárga	1/10	db
S090700026	4XL	sárga	1/10	db
S090744041	S	narancssárga	1/10	db
S090744043	M	narancssárga	1/10	db
S090744045	L	narancssárga	1/10	db
S090744047	XL	narancssárga	1/10	db
S090744049	2XL	narancssárga	1/10	db
S090744050	3XL	narancssárga	1/10	db
S090700025	4XL	narancssárga	1/10	db

Férfi dzseki



Artur

- steppelt poliamid kabát
- szintetikus pehely
- hőszigetelés
- elasztikus szegőszalag a derékon és az ujjakon
- állógallér
- állvédő szegély
- rejtett elülső YKK inverzcipzár
- 2 derékszab YKK cipzárral
- logók opció: himzés és logós felvarró
- 2 színváltozatban kapható - tengerészkek és fekete

S090791001	S	fekete	1/10	db
S090791002	M	fekete	1/10	db
S090791003	L	fekete	1/10	db
S090791004	XL	fekete	1/10	db
S090791005	2XL	fekete	1/10	db
S090791006	3XL	fekete	1/10	db
S090791007	4XL	fekete	1/10	db
S090791008	S	sötétkék	1/10	db
S090791009	M	sötétkék	1/10	db
S090791010	L	sötétkék	1/10	db
S090791011	XL	sötétkék	1/10	db
S090791012	2XL	sötétkék	1/10	db
S090791013	3XL	sötétkék	1/10	db
S090791014	4XL	sötétkék	1/10	db

Férfi hőszigetelt munkadzseki



Peter

- OXFORD 600D anyag
- alulról laminált szövet
- bélelt kabát
- hosszúkás hát
- belső szélöv
- varratmegegerősítő hajtások
- levehető, állítható kapucni
- rejtett rugalmas mandzsetta
- levehető ujjak
- fényvisszaverő elemek
- csíkkal fedett elülső csont cipzár
- 5 zseb

S090744153	S	fekete	1/5	db
S090744154	M	fekete	1/5	db
S090744155	L	fekete	1/5	db
S090744156	XL	fekete	1/5	db
S090744157	2XL	fekete	1/5	db
S090744158	3XL	fekete	1/5	db
S090797001	4XL	fekete	1/5	db
S090744159	S	sötétkék	1/5	db
S090744160	M	sötétkék	1/5	db
S090744161	L	sötétkék	1/5	db
S090744162	XL	sötétkék	1/5	db
S090744163	2XL	sötétkék	1/5	db
S090744164	3XL	sötétkék	1/5	db
S090797002	4XL	sötétkék	1/5	db

Férfi szigetelt láthatósági kabát




Bomber 3in1

- OXFORD 300D poliészter anyag PU bevonattal
- Levehető gallér, szörme bélés, kapucni és ujjrészek
- levehető, behúzható kapucni
- fényvisszaverő elemek - felvarrva
- 5 cm széles szalagok
- 4 masszív csont cipzár
- 4 húzózáras cipzár
- állvédő szegély
- cipzárvédő csík
- 8 multifunkcionális külső zseb
- 2 belső zseb
- alsó rész és ujjrészek passzész szegéllyel
- MAX 25 mosás

S090700009	S	narancssárga	1/10	db
S090700010	M	narancssárga	1/10	db
S090700011	L	narancssárga	1/10	db
S090700012	XL	narancssárga	1/10	db
S090700013	2XL	narancssárga	1/10	db
S090700014	3XL	narancssárga	1/10	db
S090700015	4XL	narancssárga	1/10	db
S090700016	5XL	narancssárga	1/10	db
S090700017	S	sárga	1/10	db
S090700018	M	sárga	1/10	db
S090700019	L	sárga	1/10	db
S090700020	XL	sárga	1/10	db
S090700021	2XL	sárga	1/10	db
S090700022	3XL	sárga	1/10	db
S090700023	4XL	sárga	1/10	db
S090700024	5XL	sárga	1/10	db

Férfi szigetelt láthatósági kabát



Flash

- láthatósági ruházat - kontrasztos elemek és fényvisszaverő csíkok
- OXFORD 300D anyag
- vízálló anyag
- ragasztott varratok
- szigetelt bélés
- húzózsín, gallérba rejtett kapucni
- dupla mandzsetta
- tömör, szalaggal védett csont cipzár
- gombolható bélés - logó elhelyezkedési lehetőség
- 1 cipzáras Napóleon zseb
- 2 füles zseb

S090744177	S	sárga	1/10	db
S090744179	M	sárga	1/10	db
S090744181	L	sárga	1/10	db
S090744183	XL	sárga	1/10	db
S090744185	2XL	sárga	1/10	db
S090744186	3XL	sárga	1/10	db
S090744052	S	narancssárga	1/10	db
S090744054	M	narancssárga	1/10	db
S090744056	L	narancssárga	1/10	db
S090744058	XL	narancssárga	1/10	db
S090744060	2XL	narancssárga	1/10	db
S090744062	3XL	narancssárga	1/10	db

Férfi szigetelt láthatósági kabát



Flash 5 in 1

- láthatósági ruházat - kontrasztos és fényvisszaverő elemek
- dupla kabát 5 lehetséges kombinációval
- OXFORD 300D anyag
- vízálló anyag
- ragasztott varratok
- szigetelt bélés - belső kabát
- húzószinóros, gallérba rejtett kapucni
- dupla mandzsetta
- külső és belső kabát levehető ujjakkal
- 5 zseb

Ábrák	Ö	CE	EN ISO 13688	EN ISO 20471	EN 343
S090744176	S	sárga	1/10	db	
S090744178	M	sárga	1/10	db	
S090744180	L	sárga	1/10	db	
S090744182	XL	sárga	1/10	db	
S090744184	2XL	sárga	1/10	db	
S090744104	3XL	sárga	1/10	db	
S090700003	S	narancssárga	1/10	db	
S090700004	M	narancssárga	1/10	db	
S090700005	L	narancssárga	1/10	db	
S090700006	XL	narancssárga	1/10	db	
S090700007	2XL	narancssárga	1/10	db	
S090700008	3XL	narancssárga	1/10	db	

Esődzseki



Roxy

- szuper könnyű
- szellőztető rendszer
- húzószinór a kapucniban és az alsó szegélynél
- nagyon praktikus a tároláshoz - szorosan feltekerhető

Ábrák	Ö	CE	EN ISO 13688	EN ISO 20471	EN 343
S090744565	S	sötétkék	1/20	db	
S090744567	M	sötétkék	1/20	db	
S090744569	L	sötétkék	1/20	db	
S090744571	XL	sötétkék	1/20	db	
S090744573	2XL	sötétkék	1/20	db	
S090744575	3XL	sötétkék	1/20	db	

Férfi szigetelt láthatósági kabát



Pilot Hi-Vis

- pamutos neon szövet
- univerzális PILOT szabású
- levehető gallér
- levehető bélés
- bordázott ujjak és az alsó szegély
- levehető ujjak
- kontraszt elemek
- fényvisszaverő elemek
- számos multifunkcionális zseb

Ábrák	Ö	CE	EN ISO 13688	EN ISO 20471	EN 343
S090744082	S	sárga	1/10	db	
S090744084	M	sárga	1/10	db	
S090744086	L	sárga	1/10	db	
S090744088	XL	sárga	1/10	db	
S090744090	2XL	sárga	1/10	db	
S090744103	3XL	sárga	1/10	db	
S090744083	S	narancssárga	1/10	db	
S090744085	M	narancssárga	1/10	db	
S090744087	L	narancssárga	1/10	db	
S090744089	XL	narancssárga	1/10	db	
S090744091	2XL	narancssárga	1/10	db	
S090744092	3XL	narancssárga	1/10	db	

Férfi bélelt mellény




Ronin

- erős külső anyag
- univerzális szabású
- hosszúkás hát
- állógallér
- masszív csont cipzár
- cipzárvédő csík
- 4 tépőzáras zseb

Ábrák	Ö	CE	EN ISO 13688	EN ISO 20471	EN 343
S091044021	S	sötétkék	1/20	db	
S091044023	M	sötétkék	1/20	db	
S091044025	L	sötétkék	1/20	db	
S091044027	XL	sötétkék	1/20	db	
S091044029	2XL	sötétkék	1/20	db	
S091044030	3XL	sötétkék	1/20	db	
S091091015	S	šedá	1/20	db	
S091091016	M	šedá	1/20	db	
S091091017	L	šedá	1/20	db	
S091091018	XL	šedá	1/20	db	
S091091019	2XL	šedá	1/20	db	
S091091020	3XL	šedá	1/20	db	


Láthatósági mellény



- Shine**
- könnyű poliészter anyag
 - fényvisszaverő csíkok
 - tépőzáras rögzítés
 - ferdepántos

S091042077	S	sárga	1/100	db
S091042079	M	sárga	1/100	db
S091042080	L	sárga	1/100	db
S091042082	XL	sárga	1/100	db
S091042084	2XL	sárga	1/100	db
S091042086	3XL	sárga	1/100	db
S091042085	S	narancssárga	1/100	db
S091042087	M	narancssárga	1/100	db
S091042088	L	narancssárga	1/100	db
S091042090	XL	narancssárga	1/100	db
S091042092	2XL	narancssárga	1/100	db
S091042094	3XL	narancssárga	1/100	db


Láthatósági mellény



- Shine Summer**
- könnyű anyag hálós szerkezettel
 - fényvisszaverő csíkok
 - tépőzáras rögzítés
 - ferdepántos

S091051228	S	sárga	1/100	db
S091051230	M	sárga	1/100	db
S091051232	L	sárga	1/100	db
S091051234	XL	sárga	1/100	db
S091051236	2XL	sárga	1/100	db
S091051238	3XL	sárga	1/100	db
S091051240	S	narancssárga	1/100	db
S091051242	M	narancssárga	1/100	db
S091051244	L	narancssárga	1/100	db
S091051246	XL	narancssárga	1/100	db
S091051248	2XL	narancssárga	1/100	db
S091051250	3XL	narancssárga	1/100	db

Fényvisszaverő heveder



- Reflekt**
- A fényvisszaverő elemek javítják a láthatóságot
 - nem korlátozzák a mozgást
 - nagy beállítási tartomány
 - erős csat
 - a gumiszalag hossza a vállrészen: 69 és 103 cm között.
 - a gumiszalag hossza a deréknál: 72-105 cm
 - a gumiszalag szélessége a deréknál 3,8 cm
 - fényvisszaverő csík szélessége 1,4 cm

S091571501	one size	sárga	1/100	db

védőoverál

**SMS**

- védőoverál por, permet és vegyi anyagok ellen
- típus 5/6
- nagyon könnyű - 55g/m²
- légáteresztő nem szőtt SMS
- laza forma, nem korlátozza a mozgást használat közben
- gumik a csuklónál, a lábknál és a kapucninál
- simítózáras
- cipzárvédő csík

S091247893	M	fehér	1/50	db
S091247894	L	fehér	1/50	db
S091247895	XL	fehér	1/50	db
S091247896	2XL	fehér	1/50	db
S091247897	3XL	fehér	1/50	db

Férfi termikus fehérnemű póló

**Skyline**

- hosszú ujjú ing
- Testhezálló szabású, réteges ruházat
- termoaktív tulajdonságok
- kerek nyakkivágás
- lapos, rugalmas, nyomásmentes varrások
- gyorsan szárad

S091351311	XS	fekete	1/10	db
S091351310	S	fekete	1/10	db
S091351312	M	fekete	1/10	db
S091351314	L	fekete	1/10	db
S091351316	XL	fekete	1/10	db
S091351318	2XL	fekete	1/10	db
S091351320	3XL	fekete	1/10	db
S091351322	4XL	fekete	1/10	db


védőoverál

**Microporus**

- védőoverál por, permet és vegyi anyagok ellen
- típus 5/6
- nagyon könnyű - 65g/m²
- laminált szövet
- laza forma, nem korlátozza a mozgást használat közben
- rugalmas végek - csukló, lábfej és kapucni gumik
- cipzáras
- cipzárvédő csík

S091247929	M	fehér	1/50	db
S091247930	L	fehér	1/50	db
S091247931	XL	fehér	1/50	db
S091247932	2XL	fehér	1/50	db
S091247933	3XL	fehér	1/50	db

Termoaktív fehérnemű alsónadrág

**Skyline**

- alsónadrág / férfi leggings
- anatómiai vágás
- termoaktivitás
- széles, puha, rugalmas derékpánt
- laposvarrat, elasztikus, Autolap technológia
- gyorsan száradó

S091351323	XS	fekete	1/10	db
S091351324	S	fekete	1/10	db
S091351326	M	fekete	1/10	db
S091351328	L	fekete	1/10	db
S091351330	XL	fekete	1/10	db
S091351332	2XL	fekete	1/10	db
S091351334	3XL	fekete	1/10	db
S091351336	4XL	fekete	1/10	db

Térdvédők



Alex

- 600D poliészterből készült
- rugalmas párna, amely alkalmazkodik a térd alakjához
- dupla állítható tépőzárral és vastag védőréteggel

📄	👤	🌀	📦	👤
S091551609	one size	fekete	1/20	db

Habszivacs térdvédő



Eva

- szuper könnyű
- fokozott rugalmasságú és párnázottságú műanyag keverékből készült

📄	👤	🌀	📦	👤
S091544216	one size	fekete	1/100	db

Zokni



Fresh

- vastag pamut zokni
- rugalmas, alkalmazkodik a lábfejhez
- sima varrás a lábujjakon
- kiegészítő szellőzés - keringést biztosító szövet
- vastagabb réteg a talpon
- belülről frottír anyag

📄	👤	🌀	📦	👤
S091342002	35-38	szürke	3	csomag
S091342004	39-41	szürke	3	csomag
S091342006	42-44	szürke	3	csomag
S091342008	45-47	szürke	3	csomag
S091342010	35-38	fekete	3	csomag
S091342012	39-41	fekete	3	csomag
S091342014	42-44	fekete	3	csomag
S091342016	45-47	fekete	3	csomag

Lábbelik

Munkavédelmi lábbeli



Marcus Low S1

- felsőrész velúrból és hálóból
- PU/PU talp
- acél orrmerevítő
- megerősített sarokrész
- felhúzó szíj a cipő könnyű felhúzásához
- Energiaelnyelés a sarokrészben
- olajálló, csúszásgátló és antisztatikus tulajdonságok

📄	👤	🌀	📦	👤
S092105149	40	-	1/5	pár
S092105150	41	-	1/5	pár
S092105151	42	-	1/5	pár
S092105152	43	-	1/5	pár
S092105153	44	-	1/5	pár
S092105154	45	-	1/5	pár
S092105155	46	-	1/5	pár
S092105156	47	-	1/5	pár
S092105157	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Light S1P

- ESD lábbeli
- acélbetéttel megerősített orr
- fém talp a kilyukadások megelőzésére
- természetes velúr bőrből készült
- anti-shock rendszer
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- részben tökéletesen szellőző hálóval borított
- fényvisszaverő elemek
- modern dizájn

📄	👤	🌀	📦	👤
S092101040	40	-	1/5	pár
S092101041	41	-	1/5	pár
S092101042	42	-	1/5	pár
S092101043	43	-	1/5	pár
S092101044	44	-	1/5	pár
S092101045	45	-	1/5	pár
S092101046	46	-	1/5	pár
S092101047	47	-	1/5	pár
S092101048	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Light S1

- acélbetéttel megerősített orr
- természetes velúr bőrből készült
- anti-shock rendszer
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- részben tökéletesen szellőző hálóval borított
- fényvisszaverő elemek
- Modern dizájn

S092144318	40	-	1/5	pár
S092144320	41	-	1/5	pár
S092144322	42	-	1/5	pár
S092144324	43	-	1/5	pár
S092144326	44	-	1/5	pár
S092144328	45	-	1/5	pár
S092144330	46	-	1/5	pár
S092144332	47	-	1/5	pár
S092144334	48	-	1/5	pár

Professzionális lábbeli



Service O1

- természetes velúr bőr
- nagyon könnyű
- puha talp
- szellőzőnyílások
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- anti-shock rendszer
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló

S092148050	40	-	1/5	pár
S092148051	41	-	1/5	pár
S092148052	42	-	1/5	pár
S092148053	43	-	1/5	pár
S092148054	44	-	1/5	pár
S092148055	45	-	1/5	pár
S092148056	46	-	1/5	pár
S092148057	47	-	1/5	pár
S092148058	48	-	1/5	pár

Professzionális lábbeli



Light O1

- rugalmas talp
- természetes velúr bőrből készült
- anti-shock rendszer
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- részben tökéletesen szellőző hálóval borított
- fényvisszaverő elemek
- Modern dizájn

S092148024	40	-	1/5	pár
S092148025	41	-	1/5	pár
S092148026	42	-	1/5	pár
S092148027	43	-	1/5	pár
S092148028	44	-	1/5	pár
S092148029	45	-	1/5	pár
S092148030	46	-	1/5	pár
S092148031	47	-	1/5	pár
S092148032	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Service S1

- természetes velúr bőr
- nagyon könnyű
- puha talp
- szellőzőnyílások
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- anti-shock rendszer
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló

S092147948	36	-	1/5	pár
S092147950	37	-	1/5	pár
S092147952	38	-	1/5	pár
S092147954	39	-	1/5	pár
S092147956	40	-	1/5	pár
S092147958	41	-	1/5	pár
S092147960	42	-	1/5	pár
S092147962	43	-	1/5	pár
S092147964	44	-	1/5	pár
S092147966	45	-	1/5	pár
S092147968	46	-	1/5	pár
S092147970	47	-	1/5	pár
S092147972	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli

**Service Sandal S1**

- természetes velúr bőr
- nagyon könnyű
- puha talp
- acélbetéttel megerősített orr
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- tépőzáras rögzítés
- szellőzőnyílások
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló

S092348059	36	-	1/5	pár
S092348060	37	-	1/5	pár
S092348061	38	-	1/5	pár
S092348062	39	-	1/5	pár
S092348063	40	-	1/5	pár
S092348064	41	-	1/5	pár
S092348065	42	-	1/5	pár
S092348066	43	-	1/5	pár
S092348067	44	-	1/5	pár
S092348068	45	-	1/5	pár
S092348069	46	-	1/5	pár
S092348070	47	-	1/5	pár
S092348071	48	-	1/5	pár

Professzionális lábbeli

**Joker O1**

- nagyon könnyű
- puha talp
- természetes velúr bőrből készült
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- szellőzőnyílások
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló
- fényvisszaverő elem

S092351578	36	-	1/5	pár
S092351580	37	-	1/5	pár
S092351582	38	-	1/5	pár
S092351584	39	-	1/5	pár
S092351586	40	-	1/5	pár
S092351588	41	-	1/5	pár
S092351590	42	-	1/5	pár
S092351592	43	-	1/5	pár
S092351594	44	-	1/5	pár
S092351596	45	-	1/5	pár
S092351598	46	-	1/5	pár
S092351600	47	-	1/5	pár
S092351602	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli

**Joker S1**

- nagyon könnyű
- természetes velúr bőrből készült
- puha talp
- acélbetéttel megerősített orr
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- szellőzőnyílások
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- fényvisszaverő elem

S092351552	36	-	1/5	pár
S092351554	37	-	1/5	pár
S092351556	38	-	1/5	pár
S092351558	39	-	1/5	pár
S092351560	40	-	1/5	pár
S092351562	41	-	1/5	pár
S092351564	42	-	1/5	pár
S092351566	43	-	1/5	pár
S092351568	44	-	1/5	pár
S092351570	45	-	1/5	pár
S092351572	46	-	1/5	pár
S092351574	47	-	1/5	pár
S092351576	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli

**Tomas SB**

- nagyon könnyű
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- acélbetéttel megerősített orr
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092151500	36	-	1/5	pár
S092151502	37	-	1/5	pár
S092151504	38	-	1/5	pár
S092151506	39	-	1/5	pár
S092151508	40	-	1/5	pár
S092151510	41	-	1/5	pár
S092151512	42	-	1/5	pár
S092151514	43	-	1/5	pár
S092151516	44	-	1/5	pár
S092151518	45	-	1/5	pár
S092151520	46	-	1/5	pár
S092151522	47	-	1/5	pár
S092151524	48	-	1/5	pár

Professzionális lábbeli



Tomas OB

- nagyon könnyű
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092151474	36	-	1/5	pár
S092151476	37	-	1/5	pár
S092151478	38	-	1/5	pár
S092151480	39	-	1/5	pár
S092151482	40	-	1/5	pár
S092151484	41	-	1/5	pár
S092151486	42	-	1/5	pár
S092151488	43	-	1/5	pár
S092151490	44	-	1/5	pár
S092151492	45	-	1/5	pár
S092151494	46	-	1/5	pár
S092151496	47	-	1/5	pár
S092151498	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Thuro Low S1

- anti-shock rendszer
- fényvisszaverő elemek
- olajálló, antisztatikus és csúszásgátló tulajdonság
- acélbetéttel megerősített orr
- hasított marhabőr cipő
- megerősített kopásálló orr
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092144290	36	-	1/5	pár
S092144292	37	-	1/5	pár
S092144294	38	-	1/5	pár
S092144296	39	-	1/5	pár
S092144298	40	-	1/5	pár
S092144299	41	-	1/5	pár
S092144301	42	-	1/5	pár
S092144303	43	-	1/5	pár
S092144305	44	-	1/5	pár
S092144307	45	-	1/5	pár
S092144309	46	-	1/5	pár
S092144304	47	-	1/5	pár
S092144306	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Technic Low S3

- hasított marhabőr cipő
- megerősített kopásálló orr
- rugalmas bélés
- acélbetéttel megerősített orr
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- anti-shock rendszer
- taposott talp
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló

S092151531	40	-	1/10	pár
S092151533	41	-	1/10	pár
S092151535	42	-	1/10	pár
S092151537	43	-	1/10	pár
S092151539	44	-	1/10	pár
S092151541	45	-	1/10	pár
S092151543	46	-	1/10	pár
S092151545	47	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Marcus High S1

- felsőrész velúrból és hálóból
- PU/PU talp
- acél orrmerevítő
- megerősített sarokrész
- felhúzó szíj a cipő könnyű felhúzásához
- Energiaelnyelés a sarokrészben
- olajálló, csúszásgátló és antisztatikus tulajdonságok

S092211249	40	-	1/5	pár
S092211250	41	-	1/5	pár
S092211251	42	-	1/5	pár
S092211252	43	-	1/5	pár
S092211253	44	-	1/5	pár
S092211254	45	-	1/5	pár
S092211255	46	-	1/5	pár
S092211256	47	-	1/5	pár
S092211257	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



- Welder S3L**
- dombornyomott bőr felsőrész
 - PU fedél a szikrák és a szilánkok ellen védelem
 - többrétegű, puha szendvicsbélés
 - PU/gumi talp
 - Kompozit orrmerevítő
 - Szűrásálló kevlar betét
 - a talp ellenállása a forró felületekkel való érintkezéssel szemben
 - Hi-Poly hab + hálós talpbetét
 - energiaelnyelés a sarokrészben
 - talprész hőszigetelése
 - gyorsan kioldható csat
 - olajálló, csúszásgátló és antisztatikus tulajdonságok



S092211258	40	-	1/10	pár
S092211259	41	-	1/10	pár
S092211260	42	-	1/10	pár
S092211261	43	-	1/10	pár
S092211262	44	-	1/10	pár
S092211263	45	-	1/10	pár
S092211264	46	-	1/10	pár
S092211265	47	-	1/10	pár
S092211266	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



- Thuro High S1 W**
- anti-shock rendszer
 - fényvisszaverő elemek
 - olajálló, antisztatikus és csúszásgátló tulajdonság
 - acélbetéttel megerősített orr
 - bélelt
 - hasított marhabőr cipő
 - megerősített kopásálló orr
 - a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve



S092244340	40	-	1/5	pár
S092244341	41	-	1/5	pár
S092244342	42	-	1/5	pár
S092244343	43	-	1/5	pár
S092244344	44	-	1/5	pár
S092244345	45	-	1/5	pár
S092244346	46	-	1/5	pár
S092244347	47	-	1/5	pár
S092244348	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



- Thuro High S1**
- anti-shock rendszer
 - fényvisszaverő elemek
 - olajálló, antisztatikus és csúszásgátló tulajdonság
 - acélbetéttel megerősített orr
 - hasított marhabőr cipő
 - megerősített kopásálló orr
 - a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve



S092244271	40	-	1/5	pár
S092244273	41	-	1/5	pár
S092244275	42	-	1/5	pár
S092244277	43	-	1/5	pár
S092244279	44	-	1/5	pár
S092244281	45	-	1/5	pár
S092244283	46	-	1/5	pár
S092244284	47	-	1/5	pár
S092244286	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



- Thuro High S3**
- anti-shock rendszer
 - fényvisszaverő elemek
 - olajálló, antisztatikus és csúszásgátló tulajdonság
 - acélbetéttel megerősített orr
 - hasított marhabőr cipő
 - megerősített kopásálló orr
 - a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve



S092244285	40	-	1/5	pár
S092244287	41	-	1/5	pár
S092244289	42	-	1/5	pár
S092244291	43	-	1/5	pár
S092244293	44	-	1/5	pár
S092244295	45	-	1/5	pár
S092244297	46	-	1/5	pár
S092244321	47	-	1/5	pár
S092244323	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli




Technic High S3

- hasított marhabőr cipő
- megerősített kopásálló orr
- rugalmas bélés
- acélbetéttel megerősített orr
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- anti-shock rendszer
- taposott talp
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló

S092247852	38	-	1/10	pár
S092247853	39	-	1/10	pár
S092247900	40	-	1/10	pár
S092247901	41	-	1/10	pár
S092247903	42	-	1/10	pár
S092247905	43	-	1/10	pár
S092247907	44	-	1/10	pár
S092247909	45	-	1/10	pár
S092247911	46	-	1/10	pár
S092247912	47	-	1/10	pár

Professzionális lábbeli



Hanzo O1

- kétrétegű talp
- anti-shock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- hasított marhabőr cipő
- fényvisszaverő elemek
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092247913	40	-	1/5	pár
S092247915	41	-	1/5	pár
S092247917	42	-	1/5	pár
S092247919	43	-	1/5	pár
S092247920	44	-	1/5	pár
S092247921	45	-	1/5	pár
S092247922	46	-	1/5	pár
S092247923	47	-	1/5	pár
S092247918	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Syberian S3

- hasított marhabőr cipő
- megerősített kopásálló orr
- rugalmas, magasított párnázás
- Kompozit megerősített orr-rész
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve
- anti-shock rendszer
- kevlár betét
- taposott talp
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- legmagasabb védelmi kategória

S092244310	40	-	1/10	db
S092244311	41	-	1/10	db
S092244312	42	-	1/10	db
S092244313	43	-	1/10	db
S092244314	44	-	1/10	db
S092244315	45	-	1/10	db
S092244316	46	-	1/10	db
S092244317	47	-	1/10	db
S092244319	48	-	1/10	db

Hócipő




Snower

- Könnyű felsőrész velúr hatású anyagból
- kiváló minőségű TPR műanyagból készült talp
- a legújabb trendeknek megfelelően kiválasztott cipő színvilág
- szigetelt felsőrész és talpbetét

S092209040	40	-	1/5	pár
S092209041	41	-	1/5	pár
S092209042	42	-	1/5	pár
S092209043	43	-	1/5	pár
S092209044	44	-	1/5	pár
S092209045	45	-	1/5	pár
S092209046	46	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Grizzly

- szuper könnyű és szuper meleg
- a magas felsőrész védi a belső részt a hó ellen
- kivehető szigetelő bélés a könnyű karbantartás érdekében, és lehetővé teszi a melegebb időjárásban való használatot is
- magas kopásállóság
- csúszásgátló talp
- hóban és fagyban nélkülözhetetlen

S092248013	40	-	1/10	pár
S092248014	41	-	1/10	pár
S092248015	42	-	1/10	pár
S092248016	43	-	1/10	pár
S092248017	44	-	1/10	pár
S092248018	45	-	1/10	pár
S092248019	46	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli




Clog

- szuper könnyű
- vízálló
- műanyagból készült, fokozott rugalmassággal, párnázott-sággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel

S092447935	36	-	1/15	pár
S092447936	37	-	1/15	pár
S092447937	38	-	1/15	pár
S092447938	39	-	1/15	pár
S092447939	40	-	1/15	pár
S092447940	41	-	1/12	pár
S092447941	42	-	1/12	pár
S092447942	43	-	1/12	pár
S092447943	44	-	1/12	pár
S092447944	45	-	1/12	pár
S092447945	46	-	1/12	pár

Munkavédelmi lábbeli




Garden

- szuper könnyű
- vízálló
- műanyagból készült, fokozott rugalmassággal, párnázott-sággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel
- levehető melegítő bélés

S092547947	36	-	1/7	pár
S092547949	37	-	1/7	pár
S092547951	38	-	1/7	pár
S092547953	39	-	1/7	pár
S092547955	40	-	1/7	pár
S092547957	41	-	1/7	pár
S092547959	42	-	1/6	pár
S092547961	43	-	1/6	pár
S092547963	44	-	1/6	pár
S092547965	45	-	1/6	pár
S092547967	46	-	1/6	pár
S092547969	47	-	1/6	pár
S092547971	48	-	1/6	pár

Munkavédelmi lábbeli




Nixon

- PCV-ből készült
- a faragott talp véd a csúszás ellen
- komfortos
- nagyon rugalmas
- könnyen tisztítható

S092547982	40	-	1/6	pár
S092547984	41	-	1/6	pár
S092547986	42	-	1/6	pár
S092547988	43	-	1/6	pár
S092547990	44	-	1/6	pár
S092547992	45	-	1/6	pár
S092547994	46	-	1/6	pár

Professzionális lábbeli



Filcak

- vízálló
- gumival módosított PVC-ből készült
- filc szigetelés a cipő belsejében

S092547973	40	-	1/6	pár
S092547975	41	-	1/6	pár
S092547977	42	-	1/6	pár
S092547979	43	-	1/6	pár
S092547981	44	-	1/6	pár
S092547983	45	-	1/6	pár
S092547985	46	-	1/6	pár

Cipő talpbetét



Hermes

- rugalmas, puha szivacsból készült
- enyhíti a lábfej talajra gyakorolt nyomását
- alkalmazkodik a lábfej formájához
- maximális kényelmet biztosít

S092651612	36	-	1/100	db
S092651614	37	-	1/100	db
S092651616	38	-	1/100	db
S092651618	39	-	1/100	db
S092651620	40	-	1/100	db
S092651622	41	-	1/100	db
S092651624	42	-	1/100	db
S092651626	43	-	1/100	db
S092651628	44	-	1/100	db
S092651630	45	-	1/100	db
S092651632	46	-	1/100	db
S092651634	47	-	1/100	db
S092651636	48	-	1/100	db

Kesztyű

Védőkesztyű




S-Wampir

- latex bevonat
- 7 g szövés
- lélegző

S093247341	one size	-	10/600	pár

Védőkesztyű




S-Latex B ECO

- latex bevonat
- 13 g szövés
- kopásálló

S093247115	6	-	12/120	pár
S093247117	7	-	12/120	pár
S093247119	8	-	12/120	pár
S093247121	9	-	12/120	pár
S093247123	10	-	12/120	pár
S093247125	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



S-Latex B

- latex bevonat
- 13 g szövés
- kopásálló

S093247348	7	-	12/240	pár
S093247346	8	-	12/240	pár
S093247347	9	-	12/240	pár
S093247349	10	-	12/240	pár

Védőkesztyű



S-Latex R-ECO

- latex bevonat
- 13 g szövés
- kopásálló

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247277	6	-	12/120	pár
S093247279	7	-	12/120	pár
S093247280	8	-	12/120	pár
S093247282	9	-	12/120	pár
S093247284	10	-	12/120	pár
S093247283	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



S-Poli W Eco

- poliuretán bevonat
- 13 g szövés
- ultrakönnnyű

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247402	6	-	12/120	pár
S093247412	7	-	12/120	pár
S093247413	8	-	12/120	pár
S093247414	9	-	12/120	pár
S093247415	10	-	12/120	pár
S093247406	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



S-Latex R

- latex bevonat
- 13 g szövés
- kopásálló

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247339	6	-	12/240	pár
S093247342	7	-	12/240	pár
S093247344	8	-	12/240	pár
S093247343	9	-	12/240	pár
S093247345	10	-	12/240	pár
S093247340	11	-	12/240	pár

Védőkesztyű



S-Poli B

- poliuretán bevonat
- 13 g szövés
- ultrakönnnyű

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247377	9	-	12/240	pár
S093247379	10	-	12/240	pár

Védőkesztyű




S-Poli W

- poliuretán bevonat
- 13 g szövés
- ultrakönnnyű

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247374	7	-	12/240	pár
S093247376	8	-	12/240	pár
S093247373	9	-	12/240	pár
S093247375	10	-	12/240	pár

Védőkesztyű



S-Poli B Eco

- poliuretán bevonat
- 13 g szövés
- ultrakönnnyű

Ábrák	Ö	Ábrák	Ö	Ö
S093247408	6	-	12/120	pár
S093247409	7	-	12/120	pár
S093247410	8	-	12/120	pár
S093247417	9	-	12/120	pár
S093247418	10	-	12/120	pár
S093247421	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű

**S-Heavy Grip-ECO**

- latex bevonat
- 10 g szövés
- szakadásálló

S093247365	10	-	12/120	pár

Védőkesztyű

**S-Garden**

- lélegző
- rugalmas
- ultrakönnyű
- nagy pontosságú mozgás

S093247381	7	-	12/240	pár
S093247383	8	-	12/240	pár

Védőkesztyű

**Kid's**

- latex bevonat
- neon
- puha és kényelmes
- elasztikus
- tökéletesen illeszkedik a kézhez
- kopás- és szakadásálló
- lélegző

S093247293	3	-	12/240	pár
S093247294	4	-	12/240	pár
S093247296	5	-	12/240	pár

Védőkesztyű

**S-Eco Drag**

- latex bevonat
- 10 g szövés
- lélegző
- kopásálló

S093247351	9	-	12/120	pár
S093247353	10	-	12/120	pár
S093247350	11	-	12/120	pár


Védőkesztyű

**S-Medium DRAG**

- latex bevonat
- 10 g szövés
- lélegző

S093247399	9	-	12/120	pár
S093247401	10	-	12/120	pár
S093247403	11	-	12/120	pár


Védőkesztyű

**Latex Foam S**

- latex bevonat
- rugalmas
- precíz mozgás

S093248033	8	-	12/240	pár
S093248034	9	-	12/240	pár
S093248035	10	-	12/240	pár

Védőkesztyű

**S-Nitri**

- nitril bevonat
- 13 g szövés

S093247360	7	-	12/240	pár
S093247355	8	-	12/240	pár
S093247357	9	-	12/240	pár
S093247359	10	-	12/240	pár


Védőkesztyű

**S-Light N**

- nitril bevonat
- 10 g szövés
- olajálló

S093247361	8	-	12/240	pár
S093247362	9	-	12/240	pár
S093247363	10	-	12/240	pár

Védőkesztyű

**S-Heavy N**

- nitril bevonat
- 13 g szövés
- olajálló

S093247367	10	-	12/120	pár

Védőkesztyű

**S-ECO Therm Grip**

- latex bevonat
- 7 g szövés
- melegített kesztyű
- kopásálló

S093247426	9	-	12/120	pár
S093247427	10	-	12/120	pár
S093247429	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű

**S-Therm Grip**

- latex bevonat
- 10 g szövés
- melegített kesztyű
- kopásálló

S093247369	9	-	12/120	pár
S093247371	10	-	12/120	pár


Védőkesztyű

**Poli ESD**

- az elektrosztatikus töltések elvezetése
- szén-szálas poliészter fonal
- rugalmasság és antistatikus
- PU bevonat a markolat részén
- varratmentes kialakítás
- kopás- és dörzsálló
- légáteresztő
- pormentes
- ideális ESD-t igénylő környezetben történő munkavégzéshez
- a csuklónál lévő mandzsetta

S093261001	6	-	12/120	pár
S093261002	7	-	12/120	pár
S093261003	8	-	12/120	pár
S093261004	9	-	12/120	pár
S093261005	10	-	12/120	pár
S093261006	11	-	12/120	pár


Védőkesztyű

**Poli F ESD**

- az elektrosztatikus töltések elvezetése
- szénzálal poliészter fonal
- rugalmasság és antistatikus
- PU bevonat az ujjakon
- varratmentes kialakítás
- kopás- és dörzsálló
- légáteresztő
- pormentes
- ideális ESD-t igénylő környezetben történő munkavégzéshez
- a csuklónál lévő mandzsetta

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093261011	6	-	12/120	pár
S093261012	7	-	12/120	pár
S093261013	8	-	12/120	pár
S093261014	9	-	12/120	pár
S093261015	10	-	12/120	pár
S093261016	11	-	12/120	pár


Védőkesztyű

**S-Skin Soft G**

- természetes bőr
- lélegző
- biztos fogás

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093347313	8	-	6/120	pár
S093347315	9	-	6/120	pár
S093347317	10	-	6/120	pár
S093347319	11	-	6/120	pár

Védőkesztyű

**S-Skin Soft B**

- természetes bőr
- tépőzár
- lélegző
- biztos fogás

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093347301	7	-	6/120	pár
S093347303	8	-	6/120	pár
S093347305	9	-	6/120	pár
S093347307	10	-	6/120	pár
S093347309	11	-	6/120	pár

Védőkesztyű

**S-Skin Soft H**

- természetes bőr
- biztos fogás

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093347802	8	-	6/120	pár
S093347803	9	-	6/120	pár
S093347804	10	-	6/120	pár
S093347806	11	-	6/120	pár


Védőkesztyű

**S-Skin Hard W**

- természetes bőr
- szakadásálló

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093347286	9	-	6/120	pár
S093347288	10	-	6/120	pár
S093347290	11	-	6/120	pár

Védőkesztyű

**S-Skin W**

- természetes bőr
- szakadásálló

Ábrák	Ö	Ábrák	Ábrák	Ábrák
S093347333	10	-	12/120	pár


Védőkesztyű



- S-Skin Strong**
- természetes bőr
 - szakadásálló

S093347335	10	-	12/120	pár

Védőkesztyű



- S-Skin Hard**
- természetes bőr
 - szakadásálló

S093347337	10	-	12/120	pár

Védőkesztyű



- S-Skin Red**
- természetes bőr
 - szakadásálló

S093347329	11	-	12/60	pár

Védőkesztyű



S-Skin Weld

- a hegesztő számára készült
- szemcsés kecskebőr
- hasított marhabőr mandzsetta
- KEVLAR cérnával varrott
- bélés nélküli
- precíz
- dupla varrás a mutatóujjon
- kontakt hőállóság, mechanikai hatások ellen

S093357330	8	-	1/120	pár
S093357331	9	-	1/120	pár
S093357332	10	-	1/120	pár
S093357333	11	-	1/120	pár

Védőkesztyű



Parker

- védelem a hideg és a nedvesség ellen
- külső rész szintetikus bőrből
- a belső rész poliuretán anyagból készült, folyadékokkal és nedvességgel szemben át nem eresztő anyagból
- HI-VIS anyag a jobb láthatóságért

S093447391	8	-	6/120	pár
S093447392	9	-	6/120	pár
S093447393	10	-	6/120	pár
S093447394	11	-	6/120	pár

Védőkesztyű



Yeti

- védelem a hideg és a nedvesség ellen
- külső rész szintetikus bőrből
- a belső rész poliuretán anyagból készült, folyadékokkal és nedvességgel szemben át nem eresztő anyagból
- puha és rugalmas tépőzár

S093447135	8	-	6/120	pár
S093447136	9	-	6/120	pár
S093447137	10	-	6/120	pár
S093447138	11	-	6/120	pár

Fej- és arcvédelem

Balaclava

**Pepper 3in1**

- sapka, balaclava, nyakvédő - 3 változat
- polár kötés
- termoaktív tulajdonságok
- rugalmas szalag
- állítható elastikus szalaggal, stopperrel ellátott gumiszalaggal
- hely a logózásra

S091442051	one size	fekete	1/200	db

Téli sapka

**Cork**

- vízálló külső anyag
- szőrmével szigetelve
- praktikus fülvédők az áll alatt rögzítve

S091442049	one size	fekete	1/100	db

Téli sapka

**Olo**

- tömör, sűrűn kötött fonal
- dupla anyag
- fekete szín, ideális hímzett logókhoz
- csomagolás - zsák és kampó
- 54-62-es, univerzális méret

S091442056	one size	fekete	1/50	db
S091442068	one size	khaki	1/50	db

Téli sapka lámpával

**Ray**

- LED-es zseblámpa
- 4 világítási mód: 100%, 75%, 50% és pulzáló
- fényerő 120 lm
- USB töltés
- kétrétegű
- logózás: hímzéssel és rávarrással
- Losztályú EN ISO 13688

S091442050	one size 54-62 cm	fekete	1/50	db
S091479002	one size 54-62 cm	szürke	1/50	db

Téli sapka lámpával

**2Rays**

- sapka 2 lámpával; - elől (fehér fény) - hátul (piros fény)
- LED lámpák - 4 világítási mód: 100%, 75%, 50% és pulzáló
- fényerő 120 lm
- USB 2.0 töltés
- akkumulátor kapacitás - 250 mAh
- 54-62-es, univerzális méret
- Szín: fekete, 100% akril

S091491038	one size 54-62 cm	fekete	1/50	db

Téli sapka lámpával

**Ray Fluo**

- fényvisszaverő LED lámpával
- 2 színben kapható - neon sárga és neon narancssárga
- vastag, 2 cm-es fényvisszaverő csík
- LED lámpák - 4 világítási mód: 100%, 75%, 50% és pulzáló
- fényerő 120 lm
- USB 2.0 töltés
- akkumulátor kapacitás - 250 mAh
- 54-62-es, univerzális méret

S091491036	one size 54-62 cm	narancssárga	1/50	db
S091491037	one size 54-62 cm	sárga	1/50	db

Téli sapka lámpával



Ray Kids

- Kisebbs fejre, gyermekméretre is: 46-52
- LED lámpák - 4 világítási mód: 100%, 75%, 50% és pulzáló
- fényerő 120 lm
- USB 2.0 töltés
- akkumulátor kapacitás - 250 mAh

S091491035	one size 54-62 cm	feke	1/50	db

Fényvisszaverő sapka



Fluo

- fényvisszaverő
- vastag, sűrű kötésű sapka
- dupla anyag
- nagyon rugalmas
- vastag, 2 cm-es fényvisszaverő csík
- összetétel: 100% akril
- I osztályú EN ISO 13688



S091442052	one size 54-62	sárga	1/50	db
S091442054	one size 54-62	narancssárga	1/50	db

Baseball sapka



Pick

- klasszikus szabás, merevített silddel
- fényvisszaverő elemek
- szellőzőnyílások
- tépőzáras kerületi beállítás

S091444224	one size 54-62	sárga	1/100	db
S091444226	one size 54-62	narancssárga	1/100	db

Baseball sapka



Carol

- klasszikus szabás, merevített silddel
- szellőzőnyílások
- fejpánt beállítása

S091444221	one size	sötétkék	1/25	db
S091444223	one size	feke	1/25	db
S091444225	one size	szürke	1/25	db
S091444227	one size	fehér	1/25	db
S091444229	one size	piros	1/25	db
S091444231	one size	zöld	1/25	db

Ipari munkavédelmi sisak



Helius

- A 4 pontos heveder garantálja a sisak stabil pozícióját még akkor is, ha a test meg van döntve
- szellőzőnyílások
- vízelvezető csatorna
- -20°C és +50°C közötti hőmérsékleten használható
- a STALCO termékcsalád Neck állpánttal kombinálható

S095142059	one size	sárga	1/20	db
S095142061	one size	narancssárga	1/20	db
S095142063	one size	zöld	1/20	db
S095142065	one size	fehér	1/20	db
S095142067	one size	kék	1/20	db
S095142069	one size	piros	1/20	db

Állsúly



Nyak

- hosszbeállítás
- kényelmes gyorskioldó
- a STALCO termékcsalád Helius védősisakjához tervezve

S095242058	one size	-	1/24	db

Légzésvédelem

Szelepes félarc maszk



Fergus

- poros környezetben történő légzésvédelemre tervezték
- szelep a maszk alatti hőmérséklet- és páratartalom szabályozásra
- FFP1

S094247235	one size	-	1/50	db

Szelepes félarc maszk



Flix

- FFP2. osztály
- kilégzőszelep
- állítható pántok
- alumínium orrcsipesz
- magas porelnyelő képesség
- puha PP habszivacs orrpárna
- polipropilénből és poliészterből készült
- összecusukható kialakítás
- tökéletes illeszkedés az arcra
- alkalmazás: vegyipar, gyógyszeripar, elektronika és építőipar
- egyenként csomagolva, 10 darab dobozonként

S094247236	one size	-	10/200	db

Szelepes félarc maszk



Core

- FFP2. osztály
- kilégzőszelep
- állítható pántok
- alumínium orrcsipesz
- puha PP habszivacs orrpárna
- polipropilénből és poliészterből készült
- tökéletes illeszkedés az arcra
- alkalmazás: vegyipar, gyógyszeripar, elektronika és építőipar
- egyenként csomagolva, 10 darab dobozonként

S094247237	one size	-	10/200	db

Szelepes félarc maszk



Aro

- FFP2. osztály
- PP kilégzőszelep + szintetikus gumi membrán
- állítható pántok
- alumínium orrcsipesz
- PU hab orrtömítő
- puha PP habszivacs orrpárna
- polipropilénből és poliészterből készült
- összecusukható kialakítás
- tökéletes illeszkedés az arcra
- egyenként csomagolva, 10 darab dobozonként

S094247238	one size	-	10/200	db

Szemvédelem

Biztonsági szemüveg

**Bravo**

- AF bevonat (Anti-Fog)
- HC bevonat fokozott karcállóság
- átlátszó lencsék
- UV380 szűrő
- ütésállóság extrém hőmérsékleten FT
- univerzális méret
- viselési kényelem

S096144212	one size	-	1/10/100	db

Biztonsági szemüveg

**Bravo Smoke**

- AF bevonat (Anti-Fog)
- HC bevonat fokozott karcállóság
- sötét lencseszínezés
- UV380 szűrő
- ütésállóság extrém hőmérsékleten FT
- univerzális méret
- viselési kényelem

S096144214	one size	-	1/10/100	db

Biztonsági szemüveg

**Vipper**

- UV385 szűrő
- Anti-fog bevonat
- karcállóság
- univerzális méret
- ütésállóság extrém hőmérsékleten FT

S096144218	one size	-	1/10/100	db

Biztonsági szemüveg

**Speed**

- Védelem az alacsony energiájú, nagy sebességű részecskék ellen (F)
- optikai osztály 1

S096144220	one size	-	1/10/100	db

Biztonsági szemüveg

**Duck**

- szuper könnyű
- átlátszó műanyag lencse, védelmet nyújt a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen

S096144199	one size	-	1/300	db

Biztonsági szemüveg

**Parrot**

- szuper könnyű
- védelmi formula a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen

S096144201	one size	-	1/300	db

Biztonsági szemüveg

**Parrot Smoke**

- szuper könnyű
- színezett lensék
- védelmi formula a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen

S096144203	one size	-	1/300	db

Biztonsági szemüveg

**Dunlin**

- kiváló látási viszonyokkal rendelkező lensék - 1. optikai osztály és (F) védelmi szint
- tartós száraz hossz- és szögbeállítással
- nyílások a rögzítőhevederhez

S096144211	one size	-	1/300	db

Biztonsági szemüveg

**Parrot Yellow**

- szuper könnyű
- sárga lensék
- védelmi formula a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen

S096144210	one size	-	1/300	db

Biztonsági szemüveg

**Booby**

- A széles, átlátszó száraz oldalról is védelmet nyújtanak a látószög korlátozása nélkül

S096147265	one size	-	1/200	db

Biztonsági szemüveg

**Greeny**

- szuper könnyű
- átlátszó műanyag lenséje, amely védelmet nyújt a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen, rugalmas anyagból készült

S096144205	one size	-	1/300	db

fröcskölés elleni védőszemüveg

**Comor**

- szellőzőnyílások az oldalakon a párosodás megakadályozására
- állítható rugalmas pánt

S096147255	one size	-	1/144	db

fröcskölés elleni védőszemüveg

**Spark**

- szuper könnyű
- az átlátszó műanyag lencse védelmet nyújt a gyorsan mozgó, alacsony energiájú részecskék ellen, a szellőzőnyílások megakadályozzák a párasodást

S096144219	one size	-	1/200	db

Arcvédő

**Spartan**

- polikarbonát üveg
- szabaddalmaztatott rendszer a fej kerületének, az ülés mélységnek és az üveg arctól való távolságának beállításához
- első optikai osztály
- ellenállás a közepes energiájú ütésekkel szemben

S096248041	one size	-	1/10	db

Arcvédő

**Univer**

- F ütészállóság
- acélháló
- univerzális méret
- rugalmas pánt
- állítógomb
- könnyű szerkezet
- erős PP keret
- ideális kertészek és fűnyírók számára

S095348142	one size	-	1/10/40	db

Arcvédő

**Horizon**

- C ütészállóság
- hálós szerkezet
- erős PP keret
- univerzális méret
- könnyű szerkezet
- fejpánt állítható tekerőgombbal
- állítható dőlésszög
- Extra hab a fejtámlán

S095348143	one size	-	1/10/40	db

Hegesztőpajzs

**Loft**

- a latex keverékkel ellátott bádoglemez meghosszabbítja a pajzs élettartamát és fokozott időjárásállóságot biztosít
- speciális testprofil a szem és az egész fej jobb védelméért
- a tökéletes egyensúly pozitív hatással van a hegesztő munkájának ergonómiájára

S096248040	one size	-	1/30	db

Hallásvédelem

Fülvédők

**Nobo**

- nagyméretű, kényelmes, puha fülpárnákkal
- állítható méret
- SNR hangszigetelés: 26 dB
- ideális védelem közepes zajszintű munkavégzés során

S097144213	L	-	1/60	db

Fülvédők

**Veron**

- nagyméretű, kényelmes, puha fülpárnákkal
- kiegészítő védő az összekötő fejpánton
- állítható méret
- SNR hangszigetelés: 28 dB
- ideális védelem közepes zajszintű munkavégzés során

S097144215	L	-	1/60	db

Fülvédők

**Nellore**

- zajcsillapító fülvédő a közepes és magas zajszint elleni védelemhez
- SNR hangszigetelés: 31 dB
- műbőr
- összecsuksukható, állítható fejpánttal
- zsebmodell

S097144217	one size	-	1/60	db

Fülvédők

**Arion**

- Hangcsillapítás - SNR: 29 dB
- ergonomikus kialakítás
- könnyű szerkezet
- állítható fejpánt
- puha fülpárnák
- erős, tartós védőkagylók

S097144222	one size	-	1/20	db

Hallásvédő füldugó

**Plug**

- SNR: hangszigetelés: 38dB, H: 37dB, M: 36dB, L: 32dB
- hallásvédelem a túlzott zaj ellen, kiválóan szűri a magas frekvenciájú hangokat
- enyhén szélesedő, puha és rugalmas poliuretán habból készült
- tökéletes illeszkedés a hallójáratba az önformáló műanyagnak köszönhetően
- egyenletes nyomáeloszlás a hallójáratban a nagyfokú kényelem érdekében

S097251343	one size	-	1/4000	db

STALCO⁺
PERFECT



**MUNKAVÉDELMI
RUHÁZAT ÉS
FELSZERELÉSEK**

Ruházat

Munkanadrág



Flex Line

- professzionális slim fit szabás
- rugalmas, tartós RIP-STOP anyag pamuttal
- tripla varratok
- rávarrt réteg a nadrág ágyékrészében - dupla szövetréteg
- CORDURA-ból készült, 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- TEFLON - szövet bevonat
- funkcionális CORDURA zsebek
- 3 zseb vízálló fényvisszaverő cipzárral
- CORDURA szerszámzseb
- 1 széles tépőzárás pánt
- STRETCH BELT - rugalmas öv

S090179045	S	szürke	1/10	db
S090179046	M	szürke	1/10	db
S090179048	L	szürke	1/10	db
S090179049	XL	szürke	1/10	db
S090179050	2XL	szürke	1/10	db
S090179051	3XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág




Heavy Line

- elasztikus bevágás a lépésben, 4 irányban nyúlik
- elasztikus derékpánt
- CORDURA-ból készült, 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- tripla varratok
- kontraszt elemek
- szellőzés a lábszáraknál - hálós cipzárral
- CORDURA zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális CORDURA zsebek
- zseb kitűzőtartóval
- YKK cipzáras, levehető szerelőzsebek
- hátul emelt derekú
- nadrág derékrész csúszásgátló gumisalaggal

S090178556	S	szürke	1/10	db
S090178558	M	szürke	1/10	db
S090178562	L	szürke	1/10	db
S090178564	XL	szürke	1/10	db
S090178566	2XL	szürke	1/10	db
S090178554	4XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág



Stretch Line

- professzionális szerkezet
- kiváló minőségű softshell, rugalmas szövet
- kiváló minőségű varrás
- tripla varratok
- elasztikus bevágás a lépésben, 4 irányban nyúlik
- 4cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- szellőzés
- CORDURA zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális CORDURA zsebek
- rugalmas „stretch belt”

S090179260	XS	fekete	1/10	db
S090179261	S	fekete	1/10	db
S090179263	M	fekete	1/10	db
S090179267	L	fekete	1/10	db
S090179269	XL	fekete	1/10	db
S090179271	2XL	fekete	1/10	db
S090179273	3XL	fekete	1/10	db
S090179293	XS	olívazöld	1/10	db
S090179294	S	olívazöld	1/10	db
S090179296	M	olívazöld	1/10	db
S090179300	L	olívazöld	1/10	db
S090179302	XL	olívazöld	1/10	db
S090179304	2XL	olívazöld	1/10	db
S090179306	3XL	olívazöld	1/10	db

Munkanadrág



Moro X

- modern szabású és mintázatú
- kiváló minőségű sztreccs anyag pamuttal
- rávarrt réteg a nadrág ágyékrészében - dupla szövetréteg
- levehető nadrágszárak
- CORDURA-ból készült, 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- Oeko-Tex tanúsítvány
- CORDURA zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális CORDURA zsebek

S090178911	S	szürke	1/10	db
S090178913	M	szürke	1/10	db
S090178915	L	szürke	1/10	db
S090178917	XL	szürke	1/10	db
S090178919	2XL	szürke	1/10	db
S090178920	3XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág



Canvas

- kiváló minőségű pamut-poliészter vászonból készült
- elasztikus, 4-irányú betét az ágyékrészen
- CORDURA-ból készült, 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- tripla varratok
- esztétikus, fedett varratok belülről
- TEFLON - szövet bevonat
- Oeko-Tex tanúsítvány
- erős YKK fém cipzár
- cipzáras hálós szellőzés 2 oldalon
- CORDURA zsebek a térdeken PU habbetét számára
- YKK cipzáras, levehető szerelőzsebek
- funkcionális CORDURA zsebek
- öv megerősítő szalag - nadrág derékrész csúszásgátló gumiszalaggal

S090178921	S	fekete	1/10	db
S090178923	M	fekete	1/10	db
S090178925	L	fekete	1/10	db
S090178927	XL	fekete	1/10	db
S090178929	2XL	fekete	1/10	db

Farmer munkanadrág



Jean

- klasszikus szabás
- sztreccs pamutszövet
- levehető nadrágszárak
- 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár alsó része CORDURA
- szegecselte megerősítések
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- slicc - YKK fém cipzár
- CORDURA zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális zsebek
- gumipánt lyukakkal és gombbal a derékbőség beállításához

S090178196	S	sötétkék	1/10	db
S090178198	M	sötétkék	1/10	db
S090178200	L	sötétkék	1/10	db
S090178202	XL	sötétkék	1/10	db
S090178204	2XL	sötétkék	1/10	db
S090178206	3XL	sötétkék	1/10	db
S090178208	4XL	sötétkék	1/10	db

Munkanadrág



Dura Twill

- innovatív szövet, amely nem szívja magába a vizet vagy az olajat
- tripla varratok
- 4-utas sztreccs betétek - betét a nadrág ágyékrészében és hátsó részén
- CORDURA-ból készült, 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- 3M Scotchlite fényvisszaverő szalag
- neon anyag
- CORDURA zsebek a térdeken habbetétek számára
- funkcionális zsebek
- YKK cipzáras, levehető szerelőzsebek
- paszpólt övhurok
- hátul emelt derekú
- nadrág derékrész csúszásgátló gumiszalaggal



S090178185	S	fekete	1/10	db
S090178187	M	fekete	1/10	db
S090178189	L	fekete	1/10	db
S090178191	XL	fekete	1/10	db
S090178193	2XL	fekete	1/10	db
S090178195	3XL	fekete	1/10	db
S090178900	S	szürke	1/10	db
S090178901	M	szürke	1/10	db
S090178903	L	szürke	1/10	db
S090178905	XL	szürke	1/10	db
S090178907	2XL	szürke	1/10	db
S090178909	3XL	szürke	1/10	db

Munkanadrág




Viktor

- professzionális szerkezet
- twill pamuttal
- rugalmas anyag
- betét az ágyékrészénél
- 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- elkeskenyedő nadrágszár, alul megerősítve
- 15 zseb és rekesz speciális felhasználási célokkal, többek között:
- OXFORD 900D térdzsebek habbetéthez
- univerzális szerelőzseb tépőzárral és cipzárral
- 3 rekeszes zseb, beleértve a telefon rekeszt is
- zseb a szerszámok és A5-ös jegyzetfüzet számára
- derékgumi

S090101007	S	sötétkék	1/10	db
S090101008	M	sötétkék	1/10	db
S090101009	L	sötétkék	1/10	db
S090101010	XL	sötétkék	1/10	db
S090101011	2XL	sötétkék	1/10	db
S090101012	3XL	sötétkék	1/10	db

Női munkanadrág



Viki

- Professzionális női felépítés
- rugalmas anyag twill pamuttal
- betét az ágyékrészénél
- 4 cm-rel meghosszabbítható nadrágszár
- OXFORD 900D térdzsebek habbetétű
- univerzális szerelőzseb tépőzárral és cipzárral
- zseb telefon és A5-ös jegyzetfüzet tárolására
- derékgumi

S090179341	XS	sötétkék	1/10	db
S090179343	S	sötétkék	1/10	db
S090179345	M	sötétkék	1/10	db
S090179347	L	sötétkék	1/10	db
S090179349	XL	sötétkék	1/10	db
S090179351	2XL	sötétkék	1/10	db
S090179353	3XL	sötétkék	1/10	db

Esőnadrág




Aqua T

- anyag - magas hőszigetelő képességű műanyag
- ragasztott varratok
- erős elastikus derékgumi
- állítás a láb alsó részén fém patenttal

S090178148	M	zöld	1/20	db
S090178149	L	zöld	1/20	db
S090178150	XL	zöld	1/20	db
S090178151	2XL	zöld	1/20	db
S090178152	3XL	zöld	1/20	db

Rövid munkanadrág



Stretch Line

- kiváló minőségű softshell, rugalmas szövet
- kiváló minőségű varrás
- elastikus bevágás a lépésben, 4 irányban nyúlik
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- funkcionális CORDURA zsebek
- rugalmas „stretch belt”



S090279312	S	fekete	1/10	db
S090279314	M	fekete	1/10	db
S090279316	L	fekete	1/10	db
S090279318	XL	fekete	1/10	db
S090279320	2XL	fekete	1/10	db
S090279322	3XL	fekete	1/10	db
S090279326	S	olívazöld	1/10	db
S090279328	M	olívazöld	1/10	db
S090279330	L	olívazöld	1/10	db
S090279332	XL	olívazöld	1/10	db
S090279334	2XL	olívazöld	1/10	db
S090279336	3XL	olívazöld	1/10	db

Rövid munkanadrág



Flex Line

- professzionális slim fit szabás
- rugalmas, tartós RIP-STOP anyag pamuttal
- tripla varratok
- rávarrt réteg a nadrág ágyékrészében - dupla szövetréteg
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- TEFLON - szövet bevonat
- funkcionális CORDURA zsebek
- 3 zseb vízálló fényvisszaverő cipzárral
- CORDURA szerszámzseb
- 1 széles tépőzárás pánt
- STRETCH BELT - rugalmas öv

S090279221	S	szürke	1/10	db
S090279223	M	szürke	1/10	db
S090279225	L	szürke	1/10	db
S090279227	XL	szürke	1/10	db
S090279229	2XL	szürke	1/10	db
S090279231	3XL	szürke	1/10	db

Férfi polár blúz




Navas

- kiváló minőségű gyapjú
- hőszigetelés
- állvédő szegély
- ujjvég rugalmas szalaggal
- erős YKK cipzár az elején
- 1 mellzseb YKK cipzárral
- 2 YKK derékszseb
- gumi és stopperpek - állítható a derékrészen

S090478330	S	sötétkék melange	1/20	db
S090478331	M	sötétkék melange	1/20	db
S090478332	L	sötétkék melange	1/20	db
S090478333	XL	sötétkék melange	1/20	db
S090478334	2XL	sötétkék melange	1/20	db
S090478335	3XL	sötétkék melange	1/20	db
S090478336	4XL	sötétkék melange	1/20	db
S090478337	S	szürke melange	1/20	db
S090478338	M	szürke melange	1/20	db
S090478339	L	szürke melange	1/20	db
S090478340	XL	szürke melange	1/20	db
S090478341	2XL	szürke melange	1/20	db
S090478342	3XL	szürke melange	1/20	db
S090478343	4XL	szürke melange	1/20	db
S090478344	S	fekete melange	1/20	db
S090478345	M	fekete melange	1/20	db
S090478346	L	fekete melange	1/20	db
S090478347	XL	fekete melange	1/20	db
S090478348	2XL	fekete melange	1/20	db
S090478349	3XL	fekete melange	1/20	db
S090478350	4XL	fekete melange	1/20	db
S090478351	S	olíva melange	1/20	db
S090478352	M	olíva melange	1/20	db
S090478353	L	olíva melange	1/20	db
S090478354	XL	olíva melange	1/20	db
S090478355	2XL	olíva melange	1/20	db
S090478356	3XL	olíva melange	1/20	db
S090478357	4XL	olíva melange	1/20	db

Munkapulóver




Stretch Line

- rugalmas anyag softshell tulajdonságokkal
- modern, professzionális vágás
- varratmegerősítő hajtások
- állítható ujjak hüvelykujj nyílással
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- erős YKK cipzárok
- cipzárvédő csík
- szellőztető rendszer
- 4 funkcionális cipzáras zseb
- derék beállítása

S090479248	S	fekete	1/10	db
S090479250	M	fekete	1/10	db
S090479252	L	fekete	1/10	db
S090479254	XL	fekete	1/10	db
S090479256	2XL	fekete	1/10	db
S090479258	3XL	fekete	1/10	db
S090479281	S	olívazöld	1/10	db
S090479283	M	olívazöld	1/10	db
S090479285	L	olívazöld	1/10	db
S090479287	XL	olívazöld	1/10	db
S090479289	2XL	olívazöld	1/10	db
S090479291	3XL	olívazöld	1/10	db

Férfi polár blúz



Oxford

- kiváló minőségű gyapjú
- OXFORD PU megerősítések
- hőszigetelés
- megerősített állógallér
- ujjak hüvelykujj lyukkal
- fényvisszaverő elemek
- masszív csont cipzár
- 6 multifunkcionális zseb, köztük: Napoleon zseb cipzárral, 2 derékszseb cipzárral, dupla vízálló zseb tépőzárral és cipzárral
- gumi és stopperpek - állítható a derékrészen

S090478879	S	fekete	1/10	db
S090478881	M	fekete	1/10	db
S090478883	L	fekete	1/10	db
S090478885	XL	fekete	1/10	db
S090478887	2XL	fekete	1/10	db
S090478889	3XL	fekete	1/10	db
S090478890	4XL	fekete	1/10	db
S090400014	S	olívazöld	1/10	db
S090400015	M	olívazöld	1/10	db
S090400016	L	olívazöld	1/10	db
S090400017	XL	olívazöld	1/10	db
S090400018	2XL	olívazöld	1/10	db
S090400019	3XL	olívazöld	1/10	db
S090400020	4XL	olívazöld	1/10	db

Férfi softshell pulóver




August M

- hibrid ruházat
- kiváló minőségű softshell
- pehely, szintetikus betétek
- hőszigetelés
- állógallér
- rugalmas szalaggal kivitelezve
- fedett cipzár
- 2 cipzáras zseb a derékrészen
- hosszúkás hát

Ábrák	Állomány	Szín	Anyag	Súly
	S	fekete	1/10	db
	M	fekete	1/10	db
	L	fekete	1/10	db
	XL	fekete	1/10	db
	2XL	fekete	1/10	db
	3XL	fekete	1/10	db

Női softshell pulóver




August W

- női szabás
- hibrid ruházat
- kiváló minőségű softshell
- pehely, szintetikus betétek
- hőszigetelés
- magas állógallér
- rugalmas szalaggal kivitelezve
- fedett cipzár
- 2 cipzáras zseb a derékrészen
- hosszúkás hát

Ábrák	Állomány	Szín	Anyag	Súly
	XS	fekete	1/10	db
	S	fekete	1/10	db
	M	fekete	1/10	db
	L	fekete	1/10	db
	XL	fekete	1/10	db
	2XL	fekete	1/10	db

Férfi pulóver



Spartan M

- kétrétegű kötött szövet
- Kívül pamut pulóver
- alul polár
- gumival rugalmasan állítható kapucni
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- YKK cipzár
- állvédő szegély
- 2 zseb

Ábrák	Állomány	Szín	Anyag	Súly
	S	szürke	1/10	db
	M	szürke	1/10	db
	L	szürke	1/10	db
	XL	szürke	1/10	db
	2XL	szürke	1/10	db
	3XL	szürke	1/10	db

Férfi pulóver



Mechanick

- tréningruha szövet pamuttal
- CORDURA erősítések
- gumival rugalmasan állítható kapucni
- bordázott mandzsettával befejezett ujjak
- kontraszt elemek
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- YKK boka cipzár elől
- állvédő szegély
- 7 funkcionális zseb, köztük: 1 YKK cipzáras zseb, 2 oldalsó zseb CORDURA anyagból



Ábrák	Állomány	Szín	Anyag	Súly
	S	szürke	1/10	db
	M	szürke	1/10	db
	L	szürke	1/10	db
	XL	szürke	1/10	db
	2XL	szürke	1/10	db
	3XL	szürke	1/10	db
	S	fekete	1/10	db
	M	fekete	1/10	db
	L	fekete	1/10	db
	XL	fekete	1/10	db
	2XL	fekete	1/10	db
	3XL	fekete	1/10	db

Férfi T-shirt



Lucky M

- kiváló minőségű, sztreccs pamut kötött anyag
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- személyre szabás lehetséges - nyomtatás, hímzés
- 3 színben kapható



Ábrák	Állomány	Szín	Csomagolás	Ár
S090678615	S	fehér	1	db
S090678617	M	fehér	1	db
S090678619	L	fehér	1	db
S090678621	XL	fehér	1	db
S090678623	2XL	fehér	1	db
S090678635	S	fekete	1	db
S090678637	M	fekete	1	db
S090678639	L	fekete	1	db
S090678641	XL	fekete	1	db
S090678643	2XL	fekete	1	db
S090678655	S	szürke	1	db
S090678657	M	szürke	1	db
S090678659	L	szürke	1	db
S090678661	XL	szürke	1	db
S090678663	2XL	szürke	1	db

Női póló



Lucky W

- női szabás
- kiváló minőségű, sztreccs pamut kötött anyag
- klasszikus szabás rövid ujjakkal
- a női alakhoz igazítva
- személyre szabás lehetséges - nyomtatás, hímzés
- 3 színben kapható



Ábrák	Állomány	Szín	Csomagolás	Ár
S090678675	XS	fehér	1	db
S090678677	S	fehér	1	db
S090678679	M	fehér	1	db
S090678681	L	fehér	1	db
S090678683	XL	fehér	1	db
S090678695	XS	fekete	1	db
S090678697	S	fekete	1	db
S090678699	M	fekete	1	db
S090678701	L	fekete	1	db
S090678703	XL	fekete	1	db
S090678715	XS	szürke	1	db
S090678717	S	szürke	1	db
S090678719	M	szürke	1	db
S090678721	L	szürke	1	db
S090678723	XL	szürke	1	db

Férfi póló




Nature M

- klasszikus póló
- pamut kötött szövet PIQUE szövésű
- bordás ujj
- gallér
- 3 gomb
- 2 színben kapható
- személyre szabás - nyomtatás, hímzés



Ábrák	Állomány	Szín	Csomagolás	Ár
S090678555	S	fehér	1	db
S090678557	M	fehér	1	db
S090678559	L	fehér	1	db
S090678561	XL	fehér	1	db
S090678563	2XL	fehér	1	db
S090678565	S	fekete	1	db
S090678567	M	fekete	1	db
S090678569	L	fekete	1	db
S090678571	XL	fekete	1	db
S090678573	2XL	fekete	1	db

Férfi bélelt mellény



Revers V 2in1

- vízálló és szélálló anyag
- bélelt töltettel
- kiváló minőségű fényvisszaverő elemek
- megfordítható, a másik, steppelt szürke oldalon is hordható
- magas, erős csontcipzárral záródik
- 4 függőleges cipzáras zseb
- az alsó rész szélesíthető
- hosszukás hát
- magas állógallér
- fényvisszaverő elemek
- masszív csont cipzár

Ábrák	Állomány	Szín	Csomagolás	Ár
S091090001	S	sárga	1/10	db
S091090002	M	sárga	1/10	db
S091090003	L	sárga	1/10	db
S091090004	XL	sárga	1/10	db
S091090005	2XL	sárga	1/10	db
S091090006	3XL	sárga	1/10	db
S091090007	4XL	sárga	1/10	db

Férfi bélelt mellény


EN ISO
13688

CE
Cat. I

Logan V

- szövet TPU 3000 mm membránnal
- bélelt kabát
- CORDURA erősítések
- divatos szabás
- hosszított hátrész állítható derékkal, zsinórzárral
- levehető, állítható kapucni
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- elől YKK, csont cipzár
- állvédő szegély
- 5 zseb YKK cipzárral



📄	👤	🌐	📦	👤
S091079400	S	olívazöld	1/10	db
S091079402	M	olívazöld	1/10	db
S091079404	L	olívazöld	1/10	db
S091079406	XL	olívazöld	1/10	db
S091079408	2XL	olívazöld	1/10	db
S091079410	3XL	olívazöld	1/10	db
S091000001	4XL	olívazöld	1/10	db
S091079412	S	fekete	1/10	db
S091079414	M	fekete	1/10	db
S091079416	L	fekete	1/10	db
S091079418	XL	fekete	1/10	db
S091079420	2XL	fekete	1/10	db
S091079422	3XL	fekete	1/10	db
S091000002	4XL	fekete	1/10	db

Férfi bélelt kabát


EN ISO
13688

CE
Cat. I

Logan J

- szövet TPU 3000 mm membránnal
- bélelt kabát
- CORDURA erősítések
- hosszított hátrész állítható derékkal, zsinórzárral
- levehető, állítható kapucni
- patentokkal állítható mandzsetták
- rejtett belső elasztikus mandzsetta hüvelykujnyílással
- 3M Scotchlite fényvisszaverő elemek
- elől YKK, csont cipzár
- állvédő szegély
- 5 zseb YKK cipzárral



📄	👤	🌐	📦	👤
S090779424	S	olívazöld	1/10	db
S090779426	M	olívazöld	1/10	db
S090779428	L	olívazöld	1/10	db
S090779430	XL	olívazöld	1/10	db
S090779432	2XL	olívazöld	1/10	db
S090779434	3XL	olívazöld	1/10	db
S090700001	4XL	olívazöld	1/10	db
S090779436	S	fekete	1/10	db
S090779438	M	fekete	1/10	db
S090779440	L	fekete	1/10	db
S090779442	XL	fekete	1/10	db
S090779444	2XL	fekete	1/10	db
S090779446	3XL	fekete	1/10	db
S090700002	4XL	fekete	1/10	db

Esődzseki


350
g/m²

CE
Cat. I

100%
POLYESTER
100%
POLYURETHANE

EN ISO
13688

Aqua J

- anyag - magas hőszigetelő képességű műanyag
- ragasztott varratok
- szellőztetett nyaki rész
- erős csont cipzár
- cipzárvédő csík
- 2 derékszseb
- 1 vízálló mellzseb
- fényvisszaverő elemek
- kapucni zsinórral és stopperekkel
- rejtett rugalmas mandzsetta

📄	👤	🌐	📦	👤
S090778138	M	zöld	1/20	db
S090778140	L	zöld	1/20	db
S090778142	XL	zöld	1/20	db
S090778144	2XL	zöld	1/20	db
S090778146	3XL	zöld	1/20	db

Zokni


100%
COTTON
POLYESTER
POLYAMID
SPANDEX

Django

- Hosszú szárú zokni
- COOLMAX tartalom
- magas pamut tartalom
- ideális illeszkedés
- felső szellőzés
- belülről frottír anyagból készült

📄	👤	🌐	📦	👤
S091379236	35-38	fekete	1/500	pár
S091379238	39-41	fekete	1/500	pár
S091379240	42-44	fekete	1/500	pár
S091379242	45-47	fekete	1/500	pár

Térdvédők


CE
Cat. II

14404
Type I

King

- nagyon tartós anyag
- védő gélpárna
- tépőzáras rögzítés a munka közbeni kényelem és a biztonság érdekében

📄	👤	🌐	📦	👤
S091576210	one size	-	1	szett

Férfi termikus póló aláöltözet



Wolverin

- hosszú ujjú ing
- Testhezálló szabású, réteges ruházat
- termoaktív tulajdonságok
- kerek nyakkivágás
- lapos, rugalmas, nyomásmentes varrások
- gyorsan szárad

S091379100	S / M	fekete	1/10	db
S091379102	L / XL	fekete	1/10	db
S091379104	2XL / 3XL	fekete	1/10	db

Férfi termikus nadrág aláöltözet



Wolverin

- alsónadrág / férfi leggings
- anatómiai vágás
- termoaktivitás
- széles, puha, rugalmas derékpánt
- laposvarrat, elasztikus, Autolap technológia
- gyorsan száradó

S091379106	S / M	fekete	1/10	db
S091379108	L / XL	fekete	1/10	db
S091379110	2XL / 3XL	fekete	1/10	db

Öv



Survival

- táskák elasztikus
- metalowa klamra zaciskowa
- jeden rozmiar 130 cm długości, 4 cm szerokości
- regulowany obwód – samodzielne skracanie
- szlufka w zestawie
- końcówka obszyta skórą ekologiczną
- uniwersalny



S091571503	one size	fekete	1/40	db
S091571504	one size	khaki	1/40	db
S091571505	one size	szürke	1/40	db

Öv



Brigger

- rugalmas szalag
- fém szorítócsat
- egy méretben 130 cm hosszú, 4 cm széles
- állítható - rövidítés önállóan
- hurok a készletben
- ökológiai bőrral díszített öv vég
- univerzális

S091578944	130 cm	fekete	1/40	db

Nadrágtartó



Braces

- Ergonomikus nadrágtartó széles elasztikus hevederekkel a terhelés egyenletes elosztásához
- a nadrágot helyén tartja, egész napos kényelmet biztosít
- széles, rugalmas pántok a kényelem és az optimális illeszkedés érdekében
- széles és kényelmes klipszek
- garantálja a biztonságos rögzítést
- Könnyű hosszbeállítás

S091579089	one size	-	1/40	db

Lábbelik

Professzionális lábbeli



Defender Low OB

- PU és gumi talp
- velúr bőr felsőrész
- OXFORD anyagbetétek
- WATERPROOF membrán
- csúszásgátló talp
- olajálló talp
- könnyű
- EVA hab talpbetét
- gumibetétek a saroknál és a lábujjak felületén
- harmonika kialakítású nyelv



S092105158	38	sötétbézs	1/10	pár
S092105159	39	sötétbézs	1/10	pár
S092105160	40	sötétbézs	1/10	pár
S092105161	41	sötétbézs	1/10	pár
S092105162	42	sötétbézs	1/10	pár
S092105163	43	sötétbézs	1/10	pár
S092105164	44	sötétbézs	1/10	pár
S092105165	45	sötétbézs	1/10	pár
S092105166	46	sötétbézs	1/10	pár
S092105167	47	sötétbézs	1/10	pár
S092105168	48	sötétbézs	1/10	pár
S092105169	38	olívazöld	1/10	pár
S092105170	39	olívazöld	1/10	pár
S092105171	40	olívazöld	1/10	pár
S092105172	41	olívazöld	1/10	pár
S092105173	42	olívazöld	1/10	pár
S092105174	43	olívazöld	1/10	pár
S092105175	44	olívazöld	1/10	pár
S092105176	45	olívazöld	1/10	pár
S092105177	46	olívazöld	1/10	pár
S092105178	47	olívazöld	1/10	pár
S092105179	48	olívazöld	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Hektor Low S3S

- vízálló mikroszálas felsőrész TPU nyomattal
- PU/PU talp
- taposott talp
- TPU saroktámasz
- energiaelnyelés a sarokrészben
- Kompozit orrmerevítő
- szúrásgátló kompozit betét
- ESD lábbeli
- védelem a víz behatolása és felszívódása ellen
- nagyon rugalmas habszivacs talpbetét
- metal free
- antisztatikus
- olajálló
- csúszásmentes



S092105140	40	-	1/10	pár
S092105141	41	-	1/10	pár
S092105142	42	-	1/10	pár
S092105143	43	-	1/10	pár
S092105144	44	-	1/10	pár
S092105145	45	-	1/10	pár
S092105146	46	-	1/10	pár
S092105147	47	-	1/10	pár
S092105148	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Helios Low S3

- természetes nubuk bőr
- puha bélés
- megerősített kopásálló orr
- Kompozittal megerősített orr-rész
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- anit-shock rendszer
- talp, amely nem karcolja a padlót
- erős fűzőlyuk
- fényvisszaverő elemek
- kevlár betét
- magas védelmi kategória

S092178000	40	-	1/10	pár
S092178001	41	-	1/10	pár
S092178003	42	-	1/10	pár
S092178005	43	-	1/10	pár
S092178007	44	-	1/10	pár
S092178009	45	-	1/10	pár
S092178011	46	-	1/10	pár
S092178010	47	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Helios Sandal SIPS

- Természetes nubuk bőr
- szellőzőnyílások
- megerősített kopásálló orr
- Kompozittal megerősített orr-rész
- tulajdonságai: antistatikus, csúszásgátló, olajálló
- anit-shock rendszer
- talp, amely nem karcolja a padlót
- kevlár betét

S092378039	40	-	1/10	pár
S092378041	41	-	1/10	pár
S092378043	42	-	1/10	pár
S092378045	43	-	1/10	pár
S092378047	44	-	1/10	pár
S092378049	45	-	1/10	pár
S092378051	46	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Olivia S1

- nagyon könnyű
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- Kompozittal megerősített orr-rész
- antishock rendszer
- tulajdonságai: antistatikus, csúszásgátló és olajálló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092179358	35	-	1/10	pár
S092179360	36	-	1/10	pár
S092179362	37	-	1/10	pár
S092179364	38	-	1/10	pár
S092179366	39	-	1/10	pár
S092179368	40	-	1/10	pár

Professzionális lábbeli



Olivier OB

- nagyon könnyű
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- antishock rendszer
- tulajdonságai: antistatikus, csúszásgátló és olajálló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092103040	40	-	1/10	pár
S092103041	41	-	1/10	pár
S092103042	42	-	1/10	pár
S092103043	43	-	1/10	pár
S092103044	44	-	1/10	pár
S092103045	45	-	1/10	pár
S092103046	46	-	1/10	pár
S092103047	47	-	1/10	pár
S092103048	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Olivier S1

- nagyon könnyű
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- Kompozittal megerősített orr-rész
- antishock rendszer
- tulajdonságai: antistatikus, csúszásgátló és olajálló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092179370	40	-	1/10	pár
S092179372	41	-	1/10	pár
S092179374	42	-	1/10	pár
S092179376	43	-	1/10	pár
S092179378	44	-	1/10	pár
S092179380	45	-	1/10	pár
S092179382	46	-	1/10	pár
S092179384	47	-	1/10	pár
S092179386	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli

**Olivier S1PS**

- nagyon könnyű
- kevlár talpbetét
- lélegző anyagból készült
- nagyon puha és rugalmas talp
- kompozittal megerősített orr-rész
- antishock rendszer
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló és olajálló
- puha bélés
- a belső bélés speciális, kopásálló anyaggal van védve

S092104040	40	-	1/10	pár
S092104041	41	-	1/10	pár
S092104042	42	-	1/10	pár
S092104043	43	-	1/10	pár
S092104044	44	-	1/10	pár
S092104045	45	-	1/10	pár
S092104046	46	-	1/10	pár
S092104047	47	-	1/10	pár
S092104048	48	-	1/10	pár


Munkavédelmi lábbeli

**Scorpion Low S3L**

- ESD lábbeli
- 200 J kompozit orr
- kevlár betét 1100 N
- vízálló OXFORD hálós anyag, RIPSTOP anyaggal kombinálva
- a cipő elülső részét természetes bőr védi
- PU/PU + ETPU talp
- metal free, nem tartalmaz fém elemeket
- fokozott vízállóság
- antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp

S092102040	40	-	1/10	pár
S092102041	41	-	1/10	pár
S092102042	42	-	1/10	pár
S092102043	43	-	1/10	pár
S092102044	44	-	1/10	pár
S092102045	45	-	1/10	pár
S092102046	46	-	1/10	pár
S092102047	47	-	1/10	pár
S092102048	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli

**Pionier Low S3S**

- természetes nubuk bőr
- 200 J kompozit orr
- kevlár betét 1100 N
- megerősített orr
- PU/PU talp
- metal free, nem tartalmaz fém elemeket
- Fokozott vízállóság,
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp,
- beépített bőr sarokbetét
- kivethető habbetét
- jól formázott belső rész
- Anti-shock rendszer
- fényvisszaverő elem

S092179490	40	-	1/10	pár
S092179492	41	-	1/10	pár
S092179494	42	-	1/10	pár
S092179496	43	-	1/10	pár
S092179498	44	-	1/10	pár
S092179500	45	-	1/10	pár
S092179502	46	-	1/10	pár
S092179504	47	-	1/10	pár
S092179506	48	-	1/10	pár


Munkavédelmi lábbeli

**Raptor S1P**

- természetes bőr
- puha bélés
- megerősített kopásálló orr
- Kompozittal megerősített orr-rész
- hálós bélés
- rugalmas húzósinór
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló, olajálló
- anit-shock rendszer
- kevlár betét
- fényvisszaverő elemek

S092178516	40	-	1/10	pár
S092178517	41	-	1/10	pár
S092178519	42	-	1/10	pár
S092178521	43	-	1/10	pár
S092178523	44	-	1/10	pár
S092178525	45	-	1/10	pár
S092178527	46	-	1/10	pár
S092178528	47	-	1/10	pár
S092178530	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli




Active S1

- Eva anyagból készült puha talp, fokozott rugalmassággal, párnázottsággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel
- a készlet profilos cipőbetéteket tartalmaz, amelyek javítják a láb stabilitását és a sarok párnázását
- Kompozittal megerősített orr-rész
- fémentes
- anti-shock rendszer
- olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló tulajdonságok
- lélegző

S092179065	40	-	1/10	pár
S092179066	41	-	1/10	pár
S092179067	42	-	1/10	pár
S092179068	43	-	1/10	pár
S092179069	44	-	1/10	pár
S092179070	45	-	1/10	pár
S092179071	46	-	1/10	pár
S092179087	47	-	1/10	pár
S092179088	48	-	1/10	pár

Professzionális lábbeli



Active O1

- Eva anyagból készült puha talp, fokozott rugalmassággal, párnázottsággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel
- a készlet profilos cipőbetéteket tartalmaz, amelyek javítják a láb stabilitását és a sarok párnázását
- anti-shock rendszer
- olajtaszító, antisztatikus, csúszásgátló tulajdonságok
- lélegző

S092179200	40	-	1/10	pár
S092179202	41	-	1/10	pár
S092179204	42	-	1/10	pár
S092179206	43	-	1/10	pár
S092179208	44	-	1/10	pár
S092179210	45	-	1/10	pár
S092179212	46	-	1/10	pár
S092179214	47	-	1/10	pár
S092179216	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Softer S1

- természetes velúr bőr
- háló a légáteresztő képességért és az apró külső anyagok, például kövek elleni védelemért
- puha bélés
- nagyon puha, könnyű talp
- széles törésvédő a cipőorron
- kompozit orr-rész
- anyagok 3 m
- fényvisszaverő elem
- tulajdonságai: antisztatikus, csúszásgátló
- anit-shock rendszer

S092378447	40	-	1/5	pár
S092378449	41	-	1/5	pár
S092378451	42	-	1/5	pár
S092378453	43	-	1/5	pár
S092378455	44	-	1/5	pár
S092378457	45	-	1/5	pár
S092378459	46	-	1/5	pár

Professzionális lábbeli



Defender High OB

- PU és gumi talp
- velúr bőr felsőrész
- OXFORD anyagbetétek
- WATERPROOF membrán
- csúszásgátló talp
- olajálló talp
- EVA hab talpbetét
- gumibetétek a saroknál és a lábujjak felületén
- harmonika kialakítású nyelv
- könnyű



S092207038	38	olívazöld	1/10	pár
S092207039	39	olívazöld	1/10	pár
S092207040	40	olívazöld	1/10	pár
S092207041	41	olívazöld	1/10	pár
S092207042	42	olívazöld	1/10	pár
S092207043	43	olívazöld	1/10	pár
S092207044	44	olívazöld	1/10	pár
S092207045	45	olívazöld	1/10	pár
S092207046	46	olívazöld	1/10	pár
S092207047	47	olívazöld	1/10	pár
S092207048	48	olívazöld	1/10	pár
S092208038	38	szürke	1/10	pár
S092208039	39	szürke	1/10	pár
S092208040	40	szürke	1/10	pár
S092208041	41	szürke	1/10	pár
S092208042	42	szürke	1/10	pár
S092208043	43	szürke	1/10	pár
S092208044	44	szürke	1/10	pár
S092208045	45	szürke	1/10	pár
S092208046	46	szürke	1/10	pár
S092208047	47	szürke	1/10	pár
S092208048	48	szürke	1/10	pár
S092205180	38	sötétbézs	1/10	pár
S092205181	39	sötétbézs	1/10	pár
S092205182	40	sötétbézs	1/10	pár
S092205183	41	sötétbézs	1/10	pár
S092205184	42	sötétbézs	1/10	pár
S092205185	43	sötétbézs	1/10	pár
S092205186	44	sötétbézs	1/10	pár
S092205187	45	sötétbézs	1/10	pár
S092205188	46	sötétbézs	1/10	pár
S092205189	47	sötétbézs	1/10	pár
S092205190	48	sötétbézs	1/10	pár
S092205200	38	fekete	1/10	pár
S092205201	39	fekete	1/10	pár
S092205202	40	fekete	1/10	pár
S092205203	41	fekete	1/10	pár
S092205204	42	fekete	1/10	pár
S092205205	43	fekete	1/10	pár
S092205206	44	fekete	1/10	pár
S092205207	45	fekete	1/10	pár
S092205208	46	fekete	1/10	pár
S092205209	47	fekete	1/10	pár
S092205210	48	fekete	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Hektor High S3S

- vízálló mikroszálas felsőrész TPU nyomattal
- PU/PU talp
- taposott talp
- TPU saroktámasz
- energiaelnyelés a sarokrészben
- Kompozit orrmerevítő
- szűrőálló kompozit betét
- ESD lábbeli
- védelem a víz behatolása és felszívódása ellen
- nagyon rugalmas habszivacs talpbetét
- metal free
- antistatikus
- olajálló
- csúszásmentes



S092211240	40	-	1/10	pár
S092211241	41	-	1/10	pár
S092211242	42	-	1/10	pár
S092211243	43	-	1/10	pár
S092211244	44	-	1/10	pár
S092211245	45	-	1/10	pár
S092211246	46	-	1/10	pár
S092211247	47	-	1/10	pár
S092211248	48	-	1/10	pár

Professzionális lábbeli



Roofer O3S

- a talp ellenállása az olajokkal és üzemanyagokkal szemben
- a talp ellenállása a forró felületekkel való érintkezéssel szemben
- csúszásmentesség
- szűrőálló kompozit betét
- könnyűség és ütéselelvezés
- fényvisszaverő elemek
- innovatív talp (EPR+RB) a tartósság és a jó tapadás érdekében

S092205040	40	-	1/5	pár
S092205041	41	-	1/5	pár
S092205042	42	-	1/5	pár
S092205043	43	-	1/5	pár
S092205044	44	-	1/5	pár
S092205045	45	-	1/5	pár
S092205046	46	-	1/5	pár
S092205047	47	-	1/5	pár
S092205048	48	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Formen S3S

- természetes marhabőr
- PU/PU talp
- TPU betétek
- Kompozit orrmerevítő
- szűrőszálú kompozit betét
- tapadás a létrához
- elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni védelem
- megnövelt vízállóság (nedvességállóság)
- a talp ellenállása az olajokkal és üzemanyagokkal szemben (FO)
- csúszásmentes talp (SR)
- antistatikus tulajdonságok
- ütéscsillapító tulajdonságok



S092211270	40	-	1/10	pár
S092211271	41	-	1/10	pár
S092211272	42	-	1/10	pár
S092211273	43	-	1/10	pár
S092211274	44	-	1/10	pár
S092211275	45	-	1/10	pár
S092211276	46	-	1/10	pár
S092211277	47	-	1/10	pár
S092211278	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Helios High S3

- Természetes nubuk bőr
- puha bélés
- megerősített kopásálló orr
- Kompozittal megerősített orr-rész
- tulajdonságai: antistatikus, csúszásgátló, olajálló
- anit-shock rendszer
- talp, amely nem karcolja a padlót
- erős fűzőlyuk
- fényvisszaverő elemek
- kevlár betét
- magas védelmi kategória



S092278026	38	-	1/10	pár
S092278028	39	-	1/10	pár
S092278012	40	-	1/10	pár
S092278013	41	-	1/10	pár
S092278015	42	-	1/10	pár
S092278017	43	-	1/10	pár
S092278019	44	-	1/10	pár
S092278021	45	-	1/10	pár
S092278023	46	-	1/10	pár
S092278024	47	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Hulk S3

- természetes „waxy” típusú bőr, amelyet speciális viaszolá-
snak és olajozásnak vetettek alá, és amely kivételesen
ellenáll a kedvezőtlen időjárási körülményeknek
- Kompozittal megerősített orr-rész
- fémmentes
- vízálló
- szűrőszálú talp
- anti-shock rendszer
- olajtaszító, antistatikus, csúszásgátló tulajdonságok
- fényvisszaverő elemek

S092278937	40	-	1/5	pár
S092278938	41	-	1/5	pár
S092278939	42	-	1/5	pár
S092278940	43	-	1/5	pár
S092278941	44	-	1/5	pár
S092278942	45	-	1/5	pár
S092278943	46	-	1/5	pár

Munkavédelmi lábbeli



Pionier High S3S

- természetes nubuk bőr
- 200 J kompozit orr
- kevlár betét 1100 N
- megerősített orr
- PU/PU talp
- metal free, nem tartalmaz fém elemeket,
- Fokozott vízállóság,
- Antistatikus, olajálló, csúszásmentes talp,
- beépített bőr sarokbetét
- kivehető habbetét
- jól formázott belső rész
- Anti-shock rendszer
- fényvisszaverő elem

S092279470	40	-	1/10	pár
S092279472	41	-	1/10	pár
S092279474	42	-	1/10	pár
S092279476	43	-	1/10	pár
S092279478	44	-	1/10	pár
S092279480	45	-	1/10	pár
S092279482	46	-	1/10	pár
S092279484	47	-	1/10	pár
S092279486	48	-	1/10	pár

Munkavédelmi lábbeli



Scorpion High S3L

- ESD lábbeli,
- 200 J kompozit orr:
- kevlár betét 1100 N
- vízálló OXFORD hálós anyag, RIPSTOP anyaggal kombinálva
- a cipő elülső részét természetes bőr védi
- PU/PU + ETPU talp
- metal free, nem tartalmaz fém elemeket
- fokozott vízállóság:
- antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp

S092279450	40	-	1/10	pár
S092279452	41	-	1/10	pár
S092279454	42	-	1/10	pár
S092279456	43	-	1/10	pár
S092279458	44	-	1/10	pár
S092279460	45	-	1/10	pár
S092279462	46	-	1/10	pár
S092279464	47	-	1/10	pár
S092279466	48	-	1/10	pár



Munkavédelmi lábbeli



Kuller S5

- módosított PVC-ből készült
- fém cipőorr
- vízálló
- tulajdonságai: antisztatikus, olajálló, csúszásgátló

S092578061	37	-	1/10	pár
S092578062	38	-	1/10	pár
S092578063	39	-	1/10	pár
S092578087	40	-	1/10	pár
S092578088	41	-	1/10	pár
S092578090	42	-	1/10	pár
S092578092	43	-	1/10	pár
S092578093	44	-	1/10	pár
S092578094	45	-	1/10	pár
S092578095	46	-	1/10	pár
S092578097	47	-	1/10	pár



Professzionális lábbeli



Howard OB

- PCV-ből készült
- csúszásmentes talp
- olajálló
- energiaelnyelés a sarokban >20J
- modern dizájn

S092578073	40	-	1/6	pár
S092578075	41	-	1/6	pár
S092578077	42	-	1/6	pár
S092578079	43	-	1/6	pár
S092578081	44	-	1/6	pár
S092578083	45	-	1/6	pár
S092578085	46	-	1/6	pár



Munkavédelmi lábbeli



Crocks W

- szuper könnyű
- műanyagból készült, fokozott rugalmassággal, párnázottsággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel

S092478070	37	-	1/10	pár
S092478072	38	-	1/10	pár
S092478074	39	-	1/10	pár
S092478076	40	-	1/10	pár
S092478078	41	-	1/10	pár



Munkavédelmi lábbeli



EVA



Crokks M

- szuper könnyű
- műanyagból készült, fokozott rugalmassággal, párnázottsággal és a külső körülményekkel szembeni ellenálló képességgel

S092478080	42	-	1/10	pár
S092478082	43	-	1/10	pár
S092478084	44	-	1/10	pár
S092478086	45	-	1/10	pár

Cipő talpbetét



Sportgel

- lélegző
- profilozás a jobb stabilitás érdekében
- sarokpárnázó gél betét
- kétrétegű poliuretán bambuszsálakkal

S092676432	36	-	1/100	pár
S092676433	37	-	1/100	pár
S092676434	38	-	1/100	pár
S092676435	39	-	1/100	pár
S092676436	40	-	1/100	pár
S092676437	41	-	1/100	pár
S092676438	42	-	1/100	pár
S092676439	43	-	1/100	pár
S092676440	44	-	1/100	pár
S092676441	45	-	1/100	pár
S092676442	46	-	1/100	pár
S092676443	47	-	1/100	pár
S092676444	48	-	1/100	pár

Cipő talpbetét



Flexgel

- profilozott forma
- puha PU hab
- lélegző anyag
- párnázó gél betét
- nagy felhasználói kényelem

S092676545	36	-	1/100	pár
S092676546	37	-	1/100	pár
S092676547	38	-	1/100	pár
S092676548	39	-	1/100	pár
S092676549	40	-	1/100	pár
S092676550	41	-	1/100	pár
S092676551	42	-	1/100	pár
S092676552	43	-	1/100	pár
S092676553	44	-	1/100	pár
S092676554	45	-	1/100	pár
S092676555	46	-	1/100	pár
S092676556	47	-	1/100	pár
S092676557	48	-	1/100	pár

Fűzők



Laces

- Speciálisan kiválasztott, 5 mm átmérőjű poliszterszálakból készült fűző.
- Kopás- és szakadásálló maggal megerősítve, nagyon hosszú élettartam jellemzi őket.
- A fűzők ellenállnak a nedvességnek és a zord körülményeknek

S-76446	100 cm	-	10/100	db
S-76448	120 cm	-	10/100	db
S-76450	150 cm	-	10/100	db

Kesztyű

Védőkesztyű



S-Skin Fire

- professzionális használat
- Kevlar cérnával megerősített varrások
- hosszú mandzsetta
- további szerkezeti megerősítések
- kopásállóság
- magas hőmérsékleti ellenállás
- A típusú konstrukció
- nedvességelnyelő bélés
- két bélés fleece típusú és textilszövetből
- ergonomikus markolatfelület

S093357336	10	-	1/6/60	pár

Védőkesztyű



Nitrax Diamond

- nitril
- pormentes
- LATEX FREE
- 3D gyémánt szerkezet
- nagy pontosság
- légkeringés
- fekete szín
- nagy tartósság
- kétkezes kialakítás
- touch screen
- feltekercselhető mandzsetta
- vírusokkal, baktériumokkal és gombákkal szembeni ellenállás
- nem steril
- vegyi ellenállás (B típus)
- AQL 4,0
- rugalmasság és nyújtásállóság

S093110111	8	-	50/500	db
S093110112	9	-	50/500	db
S093110113	10	-	50/500	db
S093110114	11	-	50/500	db

Védőkesztyű



Latex X

- puha és rugalmas
- 15 g szőtt
- kopásálló

S093200007	7	-	12/120	pár
S093200008	8	-	12/120	pár
S093200009	9	-	12/120	pár
S093200010	10	-	12/120	pár
S093200011	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű




Latex Foam

- latex bevonat
- 13 g szövés
- biztos fogás
- neonos

S093276311	8	-	12/120	pár
S093276313	9	-	12/120	pár
S093276315	10	-	12/120	pár
S093276314	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű




High Drag

- latex bevonat
- 10 g szövés
- szakadásálló
- kopásálló
- biztos fogás

S093276335	9	-	12/120	pár
S093276337	10	-	12/120	pár
S093276338	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű




Latex H

- latex bevonat
- 13 g szövés
- biztos fogás
- kopásálló

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276332	6	-	12/120	pár
S093276336	7	-	12/120	pár
S093276339	8	-	12/120	pár
S093276341	9	-	12/120	pár
S093276343	10	-	12/120	pár
S093276344	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű




Aqua Foam

- habosított latex bevonat
- 15 g szövés
- fokozott vízállóság
- innovatív gyártási technológia
- öntött ujjak
- kiváló tapadást biztosítanak
- mindegyik pár kesztyű vonalkóddal van fóliázva
- összehúzóval végződik

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276410	7	-	12/120	pár
S093276412	8	-	12/120	pár
S093276414	9	-	12/120	pár
S093276416	10	-	12/120	pár
S093276418	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Winter Foam

- kettős latex bevonat: I - sima, vízálló, II - hab, biztos fogást tesz lehetővé
- 15 g szövés
- innovatív érintőképernyős technológia, amely lehetővé teszi az okostelefon kezelését a kesztyű levétele nélkül
- belső akril bélés
- kiváló tapadást biztosítanak
- vízállóság
- mindegyik pár kesztyű vonalkóddal van fóliázva
- összehúzóval végződik

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276395	8	-	12/120	pár
S093276396	9	-	12/120	pár
S093276397	10	-	12/120	pár
S093276398	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Nitrile Flex PVC Dots

- nitril bevonat
- 15 g szövés
- innovatív gyártási technológia
- precíz mozgás
- kopásálló
- lélegző
- ultrakönnyű
- rugalmas
- csúszásgátló felület
- biztos fogás

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276346	6	-	12/120	pár
S093276316	7	-	12/120	pár
S093276317	8	-	12/120	pár
S093276319	9	-	12/120	pár
S093276321	10	-	12/120	pár
S093276322	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Nitrile Flex

- nitril bevonat
- 15 g szövés
- innovatív gyártási technológia
- precíz mozgás
- kopásálló
- lélegző
- ultrakönnyű
- rugalmas

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276348	6	-	12/120	pár
S093276328	7	-	12/120	pár
S093276329	8	-	12/120	pár
S093276331	9	-	12/120	pár
S093276333	10	-	12/120	pár
S093276334	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Nitrile Flex Foam

- nitril bevonat
- 18 g szövés
- innovatív gyártási technológia
- precíz mozgás
- kopásálló
- lélegző
- ultrakönnyű
- rugalmas
- csúszásgátló felület
- biztos fogás

Ár	Ö	UNI	EN 388	EN ISO
S093276399	6	-	12/120	pár
S093276401	7	-	12/120	pár
S093276403	8	-	12/120	pár
S093276405	9	-	12/120	pár
S093276407	10	-	12/120	pár
S093276409	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Polih H

- poliuretán bevonat
- 18 g szőtt
- precíz mozgás
- ultrakönnnyű
- innovatív gyártási technológia

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093276318	6	-	12/120	pár
S093276320	7	-	12/120	pár
S093276323	8	-	12/120	pár
S093276325	9	-	12/120	pár
S093276327	10	-	12/120	pár
S093276330	11	-	12/120	pár

Védőkesztyű



Multi-Function

- tépőzár
- szakadásálló
- innovatív gyártási technológia
- rugalmas

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093479072	8	-	1/72	pár
S093479073	9	-	1/72	pár
S093479074	10	-	1/72	pár
S093479090	11	-	1/72	pár

Védőkesztyű



Skin Comfort Grip

- természetes bőr
- lélegző
- biztos fogás
- rugalmas

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093376353	8	-	1/72	pár
S093376354	9	-	1/72	pár
S093376355	10	-	1/72	pár
S093376356	11	-	1/72	pár

Védőkesztyű



Hi-Vis Gripper

- neonos
- tépőzár
- innovatív gyártási technológia
- rugalmas
- véd az ütések ellen

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093479075	8	-	1/72	pár
S093479076	9	-	1/72	pár
S093479077	10	-	1/72	pár
S093479091	11	-	1/72	pár

Védőkesztyű



Soft Grip

- tépőzár
- lélegző
- biztos fogás
- rugalmas

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093476350	8	-	1/72	pár
S093476351	9	-	1/72	pár
S093476352	10	-	1/72	pár
S093479092	11	-	1/72	pár

Védőkesztyű




Latex Foam G

- latex bevonat
- 13 g szövés
- biztos fogás
- neonos

Ár	Ö	Á	Á	Á
S093280700	6	-	12/120	pár
S093280701	7	-	12/120	pár
S093280703	8	-	12/120	pár

Védőkesztyű




Skin Soft Garden

- puha és rugalmas
- lélegző
- kopásálló

S093380706	6	-	12/72	pár
S093380704	7	-	12/72	pár
S093380705	8	-	12/72	pár

Fej- és arcvédelem

Termoaktív nyakvédő




Hugo

- termoaktív kötött anyag
- melange
- fényvisszaverő elemek
- lapos varratok
- hely a logózásra



S091479009	-	szürke	1/100	db
S091479010	-	grafit színű	1/100	db
S091479011	-	kék	1/100	db

Termoaktív sapka



Coopter

- termoaktív kötött anyag
- fényvisszaverő elemek
- lapos varratok
- hely a logózásra



S091479001	-	szürke	1/100	db
S091479004	-	grafit színű	1/100	db
S091479005	-	sötétkék	1/100	db
S091479006	női	szürke	1/100	db
S091479007	női	grafit színű	1/100	db
S091479008	női	sötétkék	1/100	db

Téli sapka



Oslo

- kétrétegű
- kétoldalas
- fekete és olajzöld
- érdekes, modern dizájnnal
- univerzális méret:

S091479510	one size 54-60 cm	olivazöld	1/50	db

Férfi baseball sapka



Jacob

- időtlen vágás
- szellőzőnyílások
- fejpánt beállítása
- pamutcsík a homlok magasságában



S091479079	-	szürke	1/200	db
S091479080	-	sötétkék	1/200	db
S091479081	-	olivazöld	1/200	db
S091479084	-	fekete	1/200	db

Ipari munkavédelmi sisak



EVO 3

- ellenáll az olvadt fém fröccsenésének
- a főv kerületén lévő gombbal történő beállítás 53-64 cm-ig
- LDPE-ből készült 6 ponton rögzített, állítható sisakkosár
- a sisakkosár mélységének 3 ponton történő beállítása bármilyen fejmérethez illeszkedik
- szellőzőnyílások elől és hátul az optimális légáramlás érdekében - átlagosan 2-3°C-kal csökkenti a hőmérsékletet
- -30°C és +50°C közötti hőmérséklet-tartományban használható



S095178501	-	sárga	1/10	db
S095178503	-	narancssárga	1/10	db
S095178505	-	zöld	1/10	db
S095178507	-	fehér	1/10	db
S095178509	-	kék	1/10	db
S095178511	-	piros	1/10	db

Állszíj



Chin

- stabil sisakpozíciót biztosít
- megakadályozza a hirtelen mozdulatok során történő elcsúszást

S095278190	one size	-	1/10	db

Állszíj



Four

- a 4 pontos rögzítő rendszernek köszönhetően biztosítja a sisak stabil elhelyezését a fejen
- megakadályozza a hirtelen mozdulatok során történő elcsúszást

S095278194	one size	-	1/10	db

Légzésvédelem

Szelepes szűrő félálarc maszk



Puro

- FFP3. osztály
- kilégzőszelep
- állítható pántok
- formázott orrnyereg
- Formázott arctömítés
- polipropilénből és poliészterből készült
- ergonomikus szerkezet
- arctömítés
- alkalmazás
- egyenként csomagolva, 5 darab dobozonként

S094247239	one size	-	5/100	db

Szemvédelem

Biztonsági szemüveg



Ultra Light

- rendkívül vékony üveg, kiemelkedő optikai tulajdonságokkal
- optimalizált, aerodinamikus forma javítja a szellőzést
- ultrakönnnyű keret szerkezet high-tech polimerekből
- a száraz innovatív kialakítása biztosítja a tökéletes illeszkedést
- Tömeg: 18 g



S096178435	-	fehér	1/200	db
S096178436	-	zöld	1/200	db
S096178437	-	fekete	1/200	db

Hallásvédelem

Fülvédők



Thor

- Hangcsillapítás - SNR: 35 dB
- dupla fejpánt TPE-ből
- ABS forgó kagylók
- puha PU fülpárnák
- teleszkópos fémszerkezet
- magasságállítás
- rozsdamentes acél szerkezet
- ergonomikus csúszkák
- megnövelt belső tér
- beépített nagy sűrűségű akusztikus hab

S097178444	one size	-	1/20	db

Fülvédők



Thor D

- Hangcsillapítás - SNR: 34 dB
- sisakra rögzíthető
- háromfokozatú beállítási rendszer
- ABS forgó kagylók
- puha fülpárnák
- rozsdamentes acél szerkezet
- ergonomikus csúszkák
- beépített nagy sűrűségű akusztikus hab

S097178448	one size	-	1/20	db

Zuhanásgátló

Energiaelnyelő kötél



Verta

- 30 mm széles poliészter szalag
- hossz 1,8 m
- rögzítő elemek: - acél karabiner csavaros zárral, - acél kampó 50,8 mm-es nyitási szélességgel
- 35 m széles energiaelnyelő
- állványzaton és minden olyan helyen végzett munka, ahol a biztonság kulcsfontosságú
- tömeg 100 kg-ig

S098379087	one size	-	1/12	db

Karabiner csavaros rögzítőanyával



Hok

- csavaros retesz
- acél korróziógátló bevonattal
- nyílászélesség 18 mm
- teherbírás 25 kN

S098679088	one size	-	1/100	db

Önzáró szerkezet



Holder

- 10 m poliészter magköpenyes kötél
- rögzítő elemek: csomó és karabiner
- esés energiaelnyelő
- szakítószilárdság 15 kN felett
- kopásjelző
- ferde tetőkön végzett munkára

S098479089	one size	-	1/10	db

Pozicionáló kötél



Korda

- kopásjelző
- kötélszívvvel erősített hurkos végződés
- hossz 1,5 m
- 11 mm poliamid magköpenyes kötél

S098279090	one size	-	1/50	db

Biztonsági készlet



Grevert

- A készlet tartalma: • Biztonsági testheveder – 2 rögzítési pont, állítható combpántok, tartós poliészter és acél elemekből s • Energiaelnyelő kötél – hossza 1,8 m, 30 mm-es poliészter heveder, 35 mm-es energiaelnyelő, acél kampó és csavaros zárasú karabiner • Tárolózsák – praktikus és tartós – a felszerelés tárolására és szállítására.

S098579091	one size	-	1	db

Biztonsági hevederek



Grekon

- tökéletes illeszkedés a csatoknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a combhevederek beállítását
- a hát horog a hordozóhevederek metszéspontjában található

S098179085	-	fekeete és szürke	1/10	db

STALCO⁺
GARDEN



**KERTI
SZERSZÁMOK**

TERMÉKCSALÁD:

Extrém minőség, extrém kihívásokhoz

Az Extreme kerti termékcsalád nem csupán egy kiegészítő a kertben - ez egy teljes körű megoldás mindazok számára, akik a gazdaságban, az építkezésen vagy más területeken extrém kihívásokkal küzdenek. Magas minőséget, megbízhatóságot és sokoldalúságot kínálunk a legigényesebb feladatok megoldásához.

A graphic element for the XTR product line, consisting of two parallel diagonal lines on the left and the text 'XTR' in a bold, sans-serif font on the right.

A szenvedély és a tapasztalat ereje

Az Expert kerti termékcsalád ötvözi a kiváló minőséget és a vonzó formatervezést. Azoknak a kertbarátoknak készült, akik nemcsak sokoldalúságot, hanem esztétikát is elvárnak a kertjükben. Minden egyes termék a legnagyobb gonddal, a legjobb minőségű anyagokból készült, így biztosítva a tartósságot a legkeményebb kerti körülmények között is.

A graphic element for the EXP product line, consisting of two parallel diagonal lines on the left and the text 'EXP' in a bold, sans-serif font on the right.

A felfedezés öröme

A Starter kerti termékcsalád ideális azok számára, akik még csak most kezdik a kertészkedést. A könnyű használat és a hatékonyság szem előtt tartásával tervezett szerszámaink és kiegészítőink még a kezdő kertészek számára is élvezetessé teszik a kert gondozását.

A graphic element for the STR product line, consisting of two parallel diagonal lines on the left and the text 'STR' in a bold, sans-serif font on the right.

Határtalan tartósság és stílus

A Brass kerti termékcsalád a tartósság és az elegancia esszenciája a kert öntözésében. A kiváló minőségű sárgarézből készült termékeink ötvözik a funkcionalitást az időtlen dizájnnal, emelve az öntözőrendszerek színvonalát.

A graphic element for the BRS product line, consisting of two parallel diagonal lines on the left and the text 'BRS' in a bold, sans-serif font on the right.

TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK
amelyet öntözőszerelvényeinkben,
tömlőkben és vágószerszámokban
használunk:



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Univerzális csatlakozórendszer, kompatibilis
más gyártók szerelvényeivel

ATS2

ANTI TWIST SYSTEM

A tömlő használat közbeni csavarodását és
csomósodását megakadályozó rendszer,
amely egyenes triófonat és keresztfonat
kombinációján alapul

ATS

ANTI TWIST SYSTEM

A tömlő használat közbeni csavarodását és
csomósodását megakadályozó rendszer,
amely egy ferde triófonaton alapul

HIGH FLOW

Csatlakozórendszer a megnövelt vízhozamú
szerelvényekhez

CLAW FIT

A karmos rendszer lehetővé teszi
a szerelvények gyors és stabil
csatlakoztatását

TPR

Hőre lágyuló anyag, amelyet nagy ellenállás
és szilárdság jellemez. A gumiszerkezetnek
köszönhetően növeli a felhasználás
kényelmét

ABS

Rendkívül ütésálló műanyag

HDPE

Olyan műanyag, amelynek jellemzője a
tartósság, valamint a feszültség okozta
repedésekkel és ütésekkel szembeni
ellenállás

ALUMÍNIUM

Könnyű, robusztus és korrózióálló

SÁRGARÉZ

Tartós és korrózióálló

SK5 ACÉL

Magas széntartalmú japán acél,
amely hosszú ideig élesen tartja a
vágószerszámok pengéit, így gyakori élezés
nélkül biztosítja a precíz vágást

PTFE BEVONAT

Védi a vágószerszámok pengéit a
korróziótól, megkönnyíti a tisztítást és
csökkenti a súrlódást működés közben



Systemy nawadniania

XTR gyorscsatlakozó

XTR


- ABS
- TPR
- alumínium
- meghosszabbított szorítóanya

S101010000	1/2"	1/12/120	db
S101010006	3/4"	1/12/120	db

XTR gyorscsatlakozó stoppal

XTR


- ABS
- TPR
- alumínium
- meghosszabbított szorítóanya

S101010003	1/2"	1/12/120	db
S101010009	3/4"	1/12/120	db

Gyorscsatlakozó XTR szeleppel

XTR


- ABS
- TPR
- alumínium
- meghosszabbított szorítóanya
- nyitó- és zárószelep, a víz áramlásának szabályozására

S101010012	1/2"	1/12/120	db
S101010015	3/4"	1/12/120	db

XTR javító

XTR


- ABS
- alumínium
- meghosszabbított szorítóanya

S101010030	1/2"	1/12/120	db
S101010033	3/4"	1/12/120	db
S101010036	1-2-3-4	1/12/120	db

XTR kettős csatlakozó

XTR


- alumínium

S101010042	-	1/48	db

XTR hármás csatlakozó

XTR


- alumínium

S101010045	-	1/48	db

Csatlakozó XTR belső menettel

XTR


- alumínium

S101010051	3/4"	1/48	db
S101010054	1"	1/48	db

Csatlakozó XTR belső menettel

XTR


- alumínium
- csatlakozó reduktor

S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	db
S101010060	3/4" - 1"	1/48	db

Csatlakozó XTR külső menettel

XTR


- alumínium

S101010066	3/4"	1/48	db

XTR kettős elosztó

XTR



- a vízforrás kétirányú megosztása
- szelepek nyitása és zárása a víz áramlásának szabályozására
- alumínium

S101010072	-	1/6/24	db

8-funkciós XTR fém szórópisztoly

XTR



- alumínium
- ABS
- TPR
- 8 öntözési funkció
- vízáramlás szabályozása
- ellenálló alumínium csatlakozó

S101210033	-	1/12/24	db

XTR négyszeres elosztó

XTR



- A vízforrás négyirányú osztása
- szelepek nyitása és zárása a víz áramlásának szabályozására
- alumínium

S101010075	-	1/6/24	db

6-funkciós XTR fém szórópisztoly

XTR



- alumínium
- ABS
- TPR
- 6 öntözési funkció
- vízáramlás szabályozása
- ellenálló alumínium csatlakozó

S101210039	-	1/6/24	db

Állítható vízpermet-fúvóka XTR

XTR



- alumínium
- TPR
- a permetsugár szabályozása

S101210000	-	1/12/48	db

XTR turbinaszóró 6-funkciós

XTR



- locsolóterület beállítása
- 6 öntözési funkció
- stabil fémtüske
- ellenálló alumínium csatlakozó
- maximális szórási terület 490m2

S101410042	-	1/6	db

Állítható szórópisztoly XTR

XTR



- alumínium
- ABS
- TPR
- a permetsugár szabályozása
- vízáramlás szabályozása
- ellenálló alumínium csatlakozó

S101210030	-	1/12/24	db

állítható, billenő, XTR öntöző

XTR



- locsolóterület beállítása
- ellenálló alumínium csatlakozó
- a szilikon fúvókák csökkentik az eltömődés kockázatát
- túl a szennyezett fúvókák tisztításához
- maximális szórási terület 418m2

S101410081	műanyag talppal	1/6	db
S101410084	fém talppal	1/6	db

Fém tömlő tartó XTR

XTR



- robusztus fémszerkezet
- nyílás a falhoz való rögzítéshez
- akasztókapacitás:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610006	-	1/24	db

XTR fém tömlődob

XTR



- robusztus fémszerkezet
- tömlővezető az egyszerű feltekéréshez
- kényelmes markolattal ellátott kurbli
- szerelvény polc vagy szerszám tárolására
- nyílás a falhoz való rögzítéshez
- tömlőtekerő kapacitás:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610012	60 m	1	db

XTR fém tömlőkocsi

XTR



- robusztus fémszerkezet
- tömlővezető az egyszerű feltekéréshez
- kényelmes markolattal ellátott kurbli
- nagyméretű kerekek
- szerelvény polc vagy szerszám tárolására
- kocsi kapacitása:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610015	60 m	1	db

EXP gyorscsatlakozó

EXP



- ABS
- TPR



S101010200	1/2"	1/24/240	db
S101010206	3/4"	1/24/240	db

EXP gyorscsatlakozó stoppal

EXP



- ABS
- TPR



S101010203	1/2"	1/24/240	db
S101010209	3/4"	1/24/240	db

Gyorscsatlakozó EXP szeleppel

EXP



- ABS
- TPR
- nyitó- és zárószelep, a víz áramlásának szabályozására



S101010212	1/2"	1/24/240	db
S101010215	3/4"	1/24/240	db

EXP javító

EXP



- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	db
S101010233	3/4"	1/24/240	db

EXP javító

EXP



- ABS
- TPR
- redukciós csatlakozó

S101010236	1-2-3-4	1/24/240	db

EXP kettős csatlakozó

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010242	-	1/200	db

EXP hármass csatlakozó

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010245	-	1/200	db

Csatlakozó EXP belső menettel

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

 • ABS
• TPR

S101010251	3/4"	1/24/240	db
S101010254	1"	1/24/240	db

Csatlakozó EXP belső menettel

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

 • ABS
• TPR
• csatlakozó reduktor

S101010257	1/2" - 3/4"	1/24/240	db
S101010260	3/4" - 1"	1/24/240	db

Csatlakozó EXP külső menettel

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010263	1/2"	1/400	db
S101010266	3/4"	1/200	db

EXP kettős elosztó

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- a vízforrás kétirányú megosztása
- szelepek nyitása és zárása a víz áramlásának szabályozására
- ABS
- TPR

S101010272	-	1/6/24	db

EXP négyszeres elosztó

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- A vízforrás négyirányú osztása
- szelepek nyitása és zárása a víz áramlásának szabályozására
- ABS
- TPR

S101010275	-	1/6/24	db

EXP vízáramlás óra

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- az öntözési idő 120 percig terjedhet

S101010281	-	1/12/48	db

EXP Állítható vízpermet-fúvóka

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- a peremsugár szabályozása

S101210200	-	1/24/240	db

EXP 4 darabos készlet szórófejjel

EXP



- csatlakozó készlet szórófejjel
- ABS
- TPR

S101210212	1/2"	1/12/48	db	
S101210215	3/4"	1/12/48	db	

7-funkciós fém szórópisztoly

EXP



- alumínium
- TPR
- 7 öntözési funkció

S101210254	-	1/12/48	db	

Állítható szórópisztoly EXP

EXP



- ABS
- TPR
- a permetsugár szabályozása

S101210230	-	1/12/48	db	

8-funkciós öntöző EXP alapon

EXP



- ABS
- stabil talp
- 8 öntözési funkció

S101410215	-	1/12/24	db	

7-funkciós EXP fém szórópisztoly

EXP



- ABS
- TPR
- 7 öntözési funkció

S101210233	-	1/12/48	db	

Háromkaros forgó öntöző EXP alapon

EXP



- ABS
- háromkarú
- szórókar szórási terület beállítása
- stabil alap beépített rögzítőcsapokkal
- maximális permetezési átmérő 10m

S101410230	-	1/24	db	

Állítható fém szórópisztoly EXP

EXP



- alumínium
- TPR
- a permetsugár szabályozása

S101210251	-	1/12/48	db	

pulzáló fém szórófej EXP tűvel

EXP



- alumínium
- ABS
- locsolóterület beállítása
- fém tű
- sorba kapcsolható
- működési tartomány 5°-tól 360°-ig
- maximális szórási terület 530m2

S101410251	-	1/6/24	db	

EXP lebegő öntöző

EXP



- ABS
- locsolóterület beállítása
- tû a szennyezett fûvókák tisztításához
- maximális szórási terület 280m²

S101410281	-	1/6	db

EXP tömlőtekerő

EXP



- alumínium és műanyag szerkezet
- kényelmes markolattal ellátott kurbli
- szerszámmentes telepítés
- tömlőtekerő kapacitás:
- 1/2" - 45m
- 5/8" - 30m

S101610212	45 m	1/5	db

állítható, billenő, EXP öntöző

EXP



- ABS
- locsolóterület beállítása
- szilikon fûvókák az eltömődés kockázatának csökkentése érdekében
- tû a szennyezett fûvókák tisztításához
- maximális szórási terület 344m²

S101410284	-	1/6	db

EXP tömlőkocsi

EXP



- alumínium és műanyag szerkezet
- fogantyúmagasság beállítása
- kényelmes markolattal ellátott kurbli
- nagyméretű kerekek
- szerszámmentes telepítés
- kocsi kapacitása:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610215	60 m	1	db

EXP tömlőtartó

EXP



- nyílás a falhoz való rögzítéshez
- integrált tartók az öntözőkészülékhez
- akasztókapacitás:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610203	-	1/10/50	db

EXP fém tömlőkocsi

EXP



- alumínium és műanyag szerkezet
- porszórt acél dob
- fogantyúmagasság beállítása
- kényelmes markolattal ellátott kurbli
- nagyméretű kerekek
- szerszámmentes telepítés
- kocsi kapacitása:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610218	60 m	1	db

EXP tartó orsókhoz és kocsikhoz

EXP



- Konzolok orsók, kocsik és sprinkler-rendszerek rögzítéséhez
- Fali rögzítőfuratok
- Maximális teherbírás - 20 kg

S101610209	-	1/4	db

EXP automata tömlőtekerő

EXP



- ház kemény PP műanyagból
- olyan mechanizmus, amely letekeréskor reteszeli a tömlőt és szabályozza a tekeréssel sebességet
- automatikus tömlővezető
- szabályozható tömlőretesz
- 180°-ban elforgatható fali konzol
- hordozófogantyú
- a készlet tartalmaz tömlőt és 1/2"-os csatlakozókat szórófejjel
- tömlő hossza: 25m

S101610230	25 m	1	db
S101610233	35 m	1	db

STR gyorscsatlakozó

STR



• ABS



S101010400	1/2"	30/30	db
S101010406	3/4"	30/30	db

STR hármás csatlakozó

STR



• ABS



S101010445	-	30/30	db

STR gyorscsatlakozó stoppal

STR



• ABS



S101010403	1/2"	30/30	db
S101010409	3/4"	30/30	db

STR csatlakozó belső menettel

STR


• ABS
• TPR


S101010448	1/2"	30/30	db
S101010451	3/4"	30/30	db
S101010454	1"	30/30	db

STR javító

STR



• ABS



S101010430	1/2"	30/30	db
S101010433	3/4"	30/30	db

STR csatlakozó belső menettel

STR


• ABS
• TPR
• redukció


S101010457	1/2" - 3/4"	30/30	db
S101010460	3/4" - 1"	30/30	db

STR javító

STR


• ABS
• redukciós csatlakozó


S101010436	1/2" - 3/4"	30/30	db

Csatlakozó STR külső menettel

STR



• ABS



S101010463	1/2"	30/30	db
S101010466	3/4"	30/30	db

STR kettős csatlakozó

STR



• ABS



S101010442	-	30/30	db

Dupla elosztó STR szelepekkel

STR


• a vízforrás kétirányú megosztása
• ABS


S101010472	-	1/12/48	db

STR Állítható vízpermet-fúvóka
STR


- ABS
- a permetsugár szabályozása

S101210400	-	20/20	db

egyenes szórófej STR tűskén
STR


- ABS
- talajrögzítő tű
- maximális permetezési átmérő 10m

S101410400	-	1/12/48	db

STR 4 darabos készlet szórófejjel
STR


- csatlakozó készlet szórófejjel
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	db
S101210415	3/4"	1/50	db

STR 8-funkciós tűöntöző
STR


- ABS
- talajrögzítő tű
- sorba kapcsolható
- 8 öntözési funkció

S101410412	-	1/50	db

Állítható szórópisztoly STR
STR


- ABS
- TPR
- a permetsugár szabályozása

S101210430	-	1/12/48	db

8-funkciós öntöző STR alapon
STR


- ABS
- stabil talp
- 8 öntözési funkció

S101410415	-	1/12/24	db

8-funkciós STR fém szórópisztoly
STR


- ABS
- TPR
- 8 öntözési funkció

S101210433	-	1/12/48	db

Háromkarú forgó szórófej, leszúrható
STR


- ABS
- háromkarú
- szórókar szórási terület beállítása
- talajrögzítő tű
- sorba kapcsolható
- maximális permetezési átmérő 16m

S101410430	-	1/50	db

Pulzáló szórófej tuskén STR

STR



- ABS
- locsolóterület beállítása
- talajrögztető tű
- sorba kapcsolható
- működési tartomány 30°-tól 360°-ig
- maximális szórási terület 380m2

S101410451	-	1/50	db

STR lebegő öntöző

STR



- ABS
- locsolóterület beállítása
- tű a szennyezett fúvókák tisztításához
- maximális szórási terület 270m2

S101410481	-	1/6	db

STR HF gyorscsatlakozó

STR



- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	db
S101010506	1"	20/20	db

STR HF gyorscsatlakozó stoppal

STR



- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	db
S101010509	1"	20/20	db

STR HF javító

STR



- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010533	1"	20/20	db
S101010536	1/4/3	20/20	db

STR HF dupla csatlakozó

STR



- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010542	-	30/30	db

STR HF dupla csatlakozó reduktorral

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - lehetővé teszi két rendszer szerelvényeinek kombinálását
- ABS

S101010545	-	30/30	db

STR HF tripla csatlakozó

STR



- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010548	-	20/20	db

STR HF tripla csatlakozó reduktorral

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - lehetővé teszi két rendszer szerelvényeinek kombinálását
- ABS

S101010551	-	20/20	db

STR HF csatlakozó belső menettel
STR


- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	db

STR HF csatlakozó belső menettel
STR


- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS
- TPR
- redukció

S101010560	3/4" - 1"	20/20	db

Csatlakozás külső menettel STR HF
STR


- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	db

Állítható szórófej STR HF
STR


- HIGH FLOW - megnövelt áramlású csatlakozórendszer
- ABS

S101210500	-	20/20	db

BRS gyorscsatlakozó
BRS


- Sárgaréz



S101010600	1/2"	1/10/80	db
S101010606	3/4"	1/10/80	db

BRS gyorscsatlakozó stoppal
BRS


- Sárgaréz



S101010603	1/2"	1/10/80	db
S101010609	3/4"	1/10/80	db

BRS javító
BRS


- Sárgaréz



S101010630	1/2"	1/10/80	db
S101010633	3/4"	1/10/80	db

BRS kettős csatlakozó
BRS


- Sárgaréz



S101010642	-	1/10/80	db

BRS hármás csatlakozó
BRS


- Sárgaréz



S101010645	-	1/10/80	db

BRS csatlakozó belső menettel

BRS



• Sárgaréz



📄	📏	📦	🌧️
S101010651	3/4"	1/10/80	db
S101010654	1"	1/10/80	db

BRS csatlakozó belső menettel

BRS


• Sárgaréz
• redukció


📄	📏	📦	🌧️
S101010657	1/2" - 3/4"	1/10/80	db
S101010660	3/4" - 1"	1/10/80	db

Csatlakozó BRS külső menettel

BRS



• Sárgaréz



📄	📏	📦	🌧️
S101010666	3/4"	1/10/80	db

BRS kettős elosztó

BRS


• a vízforrás kétirányú megosztása
• Sárgaréz


📄	📏	📦	🌧️
S101010672	-	1/10/60	db

BRS Állítható vízpermet-fúvóka

BRS


• Sárgaréz
• a permetsugár szabályozása


📄	📏	📦	🌧️
S101210600	-	1/10/80	db

Állítható szórópisztoly BRS

BRS


• alumínium
• a permetsugár szabályozása
• ellenálló, sárgaréz csatlakozás


📄	📏	📦	🌧️
S101210603	-	1/12/24	db

8-funkciós BRS fém szórópisztoly

BRS


• alumínium
• 8 öntözési funkció
• ellenálló, sárgaréz csatlakozás


📄	📏	📦	🌧️
S101210606	-	1/12/24	db

Csatlakozó 1"-os belső menettel

BRS


• CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
• Sárgaréz
• tűskék távolsága 40 mm

📄	📏	📦	🌧️
S101010700	1/2"	1/10/80	db
S101010703	3/4"	1/10/80	db
S101010706	1"	1/10/80	db

Csatlakozó 1"-os külső menettel

BRS


• CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
• Sárgaréz
• tűskék távolsága 40 mm

📄	📏	📦	🌧️
S101010709	1/2"	1/10/80	db
S101010712	3/4"	1/10/80	db
S101010715	1"	1/10/80	db

Csatlakozó 1"-os tömlőcsatlakozóval

BRS



- CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
- Sárgaréz
- tűskék távolsága 40 mm

S101010718	1/2"	1/10/80	db
S101010721	3/4"	1/10/80	db
S101010724	1"	1/10/80	db

BRS reteszelő csatlakozó

BRS



- CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
- Sárgaréz
- tűskék távolsága 40mm

S101010742	-	1/10/80	db

Forgócsatlakozó 1"-os tömlőcsatlakozóval

BRS



- CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
- Sárgaréz
- tűskék távolsága 40 mm

S101010727	1/2"	1/10/80	db
S101010730	3/4"	1/10/80	db
S101010733	1"	1/10/80	db

BRS tányéros csap

BRS



- Csatlakozó méret - 1/2"
- Gyorscsatlakozó méret - 3/4"
- Sárgaréz

S101010763	-	1/10/60	db

T-darab BRS

BRS



- CLAW FIT - tűskés csatlakozórendszer
- Sárgaréz
- tűskék távolsága 40mm

S101010736	-	1/10/48	db

BRS golyóscsap

BRS



- Csatlakozó méret - 1/2"
- Gyorscsatlakozó méret - 3/4"
- Sárgaréz

S101010754	-	1/5/60	db

Csonk a BRS gyorscsatlakozóhoz

BRS



- CLAW FIT to UNI FIT - lehetővé teszi két rendszer szerelvényeinek kombinálását
- Sárgaréz
- tűskék távolsága 40mm

S101010739	-	1/10/80	db

ATS XTR kerti tömlő

XTR

ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY

- 5 rétegű tömlő
- ATS 2 - Tömlő csavarodásgátló rendszer
- keresztes trikófonattal megerősítve
- szakítónyomás 30 bar
- hőmérséklet-tartomány -20°C és +60°C között
- UV-álló
- a tömlő belseje védett az algásodás ellen
- kadmium-, bárium- és ólommentes
- ftalátmentes

SI02021220	1/2" 20 m	1/99	db
SI02021230	1/2" 30 m	1/66	db
SI02021250	1/2" 50 m	1/42	db
SI02023420	3/4" 20 m	1/48	db
SI02023430	3/4" 30 m	1/36	db
SI02023450	3/4" 50 m	1/24	db

EXP kerti tömlő

EXP

3
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- 3 rétegű tömlő
- keresztfonattal megerősítve
- szakítónyomás 25 bar
- hőmérséklet-tartomány -20°C és +60°C között
- UV-álló
- a tömlő belseje védett az algásodás ellen

SI02061220	1/2" 20 m	1/176	db
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	db
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	db
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	db
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	db
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	db

ATS EXP kerti tömlő

EXP

ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- 4 rétegű tömlő
- ATS - Tömlő csavarodásgátló rendszer
- trikófonattal megerősítve
- szakítónyomás 25 bar
- hőmérséklet-tartomány -20°C és +60°C között
- UV-álló
- a tömlő belseje védett az algásodás ellen

SI02041220	1/2" 20 m	1/99	db
SI02041230	1/2" 30 m	1/66	db
SI02041250	1/2" 50 m	1/42	db
SI02043420	3/4" 20 m	1/54	db
SI02043430	3/4" 30 m	1/36	db
SI02043450	3/4" 50 m	1/24	db

STR kerti tömlő

STR

4
LAYERS

2
YEARS
WARRANTY

- 4 rétegű tömlő
- keresztfonattal megerősítve
- szakítónyomás 20 bar
- hőmérséklet-tartomány -10°C és +50°C között
- UV-álló
- a tömlő belseje védett az algásodás ellen

SI02081215	1/2" 15 m	1/253	db
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	db
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	db
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	db
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	db
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	db
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	db
SI02081010	1" 10m	1/108	db
SI02081020	1" 20m	1/54	db

Kézi nyomópermetező EXP

EXP



- tartós HDPE műanyagból készült tartály
- fém dugattyús szivattyú
- állítható fúvóka
- biztonsági szelep
- ergonomikus fogantyú
- kioldógomb retesz

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103210206	1,5 l	1/12	db
S103210209	2 l	1/12	db

Nyomópermetező EXP

EXP



- tartós HDPE műanyagból készült tartály
- fém dugattyús szivattyú
- rozsdamentes acél teleszkópos lándzsa
- lándzsatartó
- 150cm hosszú tömlő
- Cső foglalat
- szállítóheveder
- állítható fúvóka
- biztonsági szelep
- kioldó retesz a fogantyúban

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103210215	5 L	1/6	db
S103210218	8 L	1/6	db

Kézi nyomópermetező STR

STR



- tartós HDPE műanyagból készült tartály
- állítható fúvóka
- kioldógomb retesz

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103210406	1,5 L	1/20	db
S103210409	2 L	1/20	db

Nyomópermetező STR

STR



- tartós HDPE műanyagból készült tartály
- rozsdamentes acél teleszkópos lándzsa
- 150 cm hosszú tömlő
- szállítóheveder
- állítható fúvóka
- biztonsági szelep
- kioldó retesz a fogantyúban

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103210415	5 L	1/6	db
S103210418	8 L	1/6	db

NBR tömítéskészlet EXP szórófejekhez

EXP



- EXP Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103410203	-	1	szett

Teleszkópos lándzsa szórófejjel permetezőgépekhez

EXP



- EXP Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez
- rozsdamentes acél teleszkópos lándzsa 47 - 74 cm hosszú

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103410212	-	1	db

Szelep fogantyúval és 150 cm-es tömlővel permetezőgépekhez

EXP



- EXP Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez
- 150 cm hosszú tömlő
- kioldó retesz a fogantyúban

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103410221	-	1	db

EXP Szivattyú permetezőgépekhez

EXP



- EXP Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez
- fém dugattyús szivattyú

Ábrák	Tartály	Állítható fúvóka	Retesz
S103410230	-	1	db

NBR tömítéskészlet STR szórófejekhez

STR



- STR Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez

S103410403	-	1	szett

Teleszkópos lándzsa szórófejjel STR permetezőgépekhez

STR



- STR Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez
- rozsdamentes acél teleszkópos lándzsa 47 - 74 cm hosszú

S103410412	-	1	db

Szelep fogantyúval és 150 cm-es tömlővel STR permetezőgépekhez



- STR Stalco Garden tartozék permetezőgépekhez
- 150 cm hosszú tömlő
- kioldó reteszelés a fogantyúban

S103410421	-	1	db

Herbicidek elleni védelem - univerzális



- univerzális tartozék a Stalco kerti permetezőgépekhez

S103410503	-	1	db

Kerti szerszámok

STR metszőolló

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- kényelmes alumínium fogantyúk
- fogantyúzár

S104010406	-	1/10	db

STR metszőolló

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- kényelmes alumínium fogantyúk
- fogantyúzár

S104010412	-	1/6	db

Üllő metszőolló STR

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- üllőpenge száraz és fás ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- kényelmes alumínium fogantyúk
- fogantyúzár

S104010415	-	1/6	db

STR metszőolló

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- kényelmes nylon fogantyúk
- fogantyúnyitás beállítása
- fogantyúzár

S104010421	-	1/10	db

Üllő metszőolló STR

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- üllőpenge száraz és fás ágak vágásához
- kényelmes nylon fogantyúk
- fogantyúnyitás beállítása
- fogantyúzár

S104010424	-	1/10	db

STR ágvágó olló

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- üllőpenge száraz és fás ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- könnyű alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020421	790 mm	1/10	db

STR ágvágó

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- könnyű alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020406	790 mm	1/10	db

STR teleszkópos ágvágó

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- üllőpenge száraz és fás ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- teleszkópos alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020424	650-990 mm	1/10	db

STR teleszkópos ágvágó

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- teleszkópos alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020409	650-990 mm	1/10	db

STR sövénynyíró

STR



- kiváló minőségű szénacélból készült penge
- könnyű alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104040406	630 mm	1/10	db

STR ágvágó

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- könnyű alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020412	730 mm	1/10	db

STR teleszkópos sövénynyíró

STR



- kiváló minőségű szénacélból készült penge
- teleszkópos alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104040409	690-860 mm	1/10	db

STR teleszkópos ágvágó

STR



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- ollós penge (átmenő) fiatal hajtások és ágak vágásához
- hajtómű a vágási teljesítmény növelésére
- teleszkópos alumínium fogantyúk
- kényelmes, csúszásmentes fogantyúk

S104020415	630-950 mm	1/10	db

Nóz uniwersalny EXP

EXP



- Rozsdamentes acél penge
- Övcsipesszel és tokkal felszerelve
- Pengehossz - 95 mm
- Teljes hossz - 218 mm

S104060400	-	1/12/48	db

Kerti fűrés EXP összecukható

EXP



- japán SK5 magas széntartalmú acélból készült penge teflon bevonattal
- három síkban élezett fogak
- kényelmes, TPR-bevonatú alumínium fogantyúval
- lehetőség a penge behajtására a markolatba

S104070212	230 mm	1/6	db

Kerti fűrés EXP

EXP



- kiváló minőségű szénacélból készült penge
- három síkban élezett fogak
- teflonbevonatú penge
- kényelmes, TPR-bevonatú alumínium fogantyúval

S104070221	270 mm	1/6	db

EXP keretes fűrés

EXP



- penge kiváló minőségű szénacélból
- kényelmes fogás
- forgató gomb a penge feszességének beállításához

S104070257	533 mm	1/12	db
S104070260	610 mm	1/12	db

EXP keretes fűréslap nedves fához

EXP



- penge kiváló minőségű szénacélból

S104097257	533 mm	1/20	db
S104097260	610 mm	1/20	db

EXP keretes fűréslap száraz fához

EXP



- penge kiváló minőségű szénacélból

S104097258	533 mm	1/20	db
S104097261	610 mm	1/20	db

EXP univerzális fejsze

EXP



- kovácsolt szénacél szár
- teflonbevonatú penge
- könnyű üvegszál fogantyú
- biztonságos, csúszásmentes fogantyú
- szállító fogantyú

S104210203	630 g	1/12/24	db
S104210206	950 g	1/6/12	db

EXP hasítóbalta

EXP



- kovácsolt szénacélból készült hasítószár
- teflonbevonatú penge
- könnyű üvegszál fogantyú
- biztonságos, csúszásmentes fogantyú
- szállító fogantyú

S104210209	1240 g	1/6/12	db
S104210212	1710 g	1/4/8	db
S104210215	2300 g	1/2/4	db

EXP fejsze- és késélező

EXP



- kerámia élezőhenger
- tartós ABS műanyagból készült ház
- kompakt méret
- fejszék és kések élezésének lehetősége

S104210251	-	1/12/120	db

XTR széles lapát
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610000	-	1/12/72	db

XTR karmok
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610015	-	1/12/72	db

XTR keskeny szárnyú lapát
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610003	-	1/12/72	db

XTR kapa
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610018	-	1/12/72	db

XTR-villák
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610006	-	1/12/72	db

EXP széles lapát
EXP


- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610200	-	1/12/72	db

XTR gereblyék
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610009	-	1/12/72	db

EXP keskeny szárnyú lapát
EXP


- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610203	-	1/12/72	db

XTR lombseprő
XTR


- rozsdamentes acélból készült munkadarab
- kényelmes fogantyú puha TPR műanyag borítással
- lyuk az akasztókonzolon

S105610012	-	1/12/72	db

EXP-villák
EXP


- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610206	-	1/12/72	db

EXP gereblyék

EXP



- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610209	-	1/12/72	db

STR széles lapát

STR



- könnyű műanyagból készült eszköz
- lyuk az akasztókonzolon

S105610400	-	1/10	db

EXP lombseprű

EXP



- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610212	-	1/12/72	db

STR keskeny szárnyú lapát

STR



- könnyű műanyagból készült eszköz
- lyuk az akasztókonzolon

S105610403	-	1/10	db

EXP karmok

EXP



- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610215	-	1/12/72	db

STR villa

STR



- könnyű műanyagból készült eszköz
- lyuk az akasztókonzolon

S105610406	-	1/10	db

EXP kapa

EXP



- munkadarab porszórt acélból
- könnyű műanyag fogantyú
- lyuk az akasztókonzolon

S105610218	-	1/12/72	db

STR karmok

STR



- könnyű műanyagból készült eszköz
- lyuk az akasztókonzolon

S105610415	-	1/12	db

STR kapa

STR



- könnyű műanyagból készült eszköz
- lyuk az akasztókonzolon

S105610418	-	1/12	db

STR térdvédő
STR


- puha habszivacs párna
- nagy méret
- szállító fogantyú

S105610448	-	1/20	db

STR kis kerti szerszámkészlet
STR


- könnyű műanyag szerszámkészlet
- univerzális kosár, alátét és 5 szerszám tartozék

S105610451	-	1/6	szett

EXP egyenes ásó
EXP


- edzett acél ásó
- egyenes kivitel a munkadarabon
- ásóerősítő bordák
- hosszú, ergonomikus fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes műanyag fogantyú

S105010200	-	1/4	db

EXP éles ásó
EXP


- edzett acél ásó
- a munkadarab éles hegye
- ásóerősítő bordák
- hosszú, ergonomikus fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes műanyag fogantyú

S105010203	-	1/4	db

EXP Lapát
EXP


- edzett acél lapát
- hosszúkás munkadarab
- hosszú, ergonomikus fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes műanyag fogantyú

S105010209	-	1/4	db

TRADITIONAL egyenes ásó


- munkarész edzett acélból
- acél fogantyú fa markolattal
- viaszolt bükkfa fogantyú
- egyenes kivitel a munkadarabon

S105010600	-	1/4	db

TRADITIONAL éles ásó


- munkarész edzett acélból
- acél fogantyú fa markolattal
- viaszolt bükkfa fogantyú
- a munkadarab éles hegye

S105010603	-	1/4	db

TRADITIONAL lapát


- munkarész edzett acélból
- hosszú, formázott és viaszolt bükkfa nyéllel

S105010609	-	1/4	db

TRADITIONAL gereblye



- munkarész edzett acélból
- a munkarész rögzítése a nyélhez hüvely formában
- viaszolt bükkfa fogantyú

S105210606	12 / 2	1/4	db
S105210612	16 / 2	1/4	db

TRADITIONAL kapa



- munkarész edzett acélból
- a munkarész rögzítése a nyélhez hüvely formában
- viaszolt bükkfa fogantyú

S105210651	18 cm	1/4	db

TRADITIONAL háromágú kultivátor



- munkarész edzett acélból
- a munkarész rögzítése a nyélhez hüvely formában
- viaszolt bükkfa fogantyú

S105210660	-	1/4	db

Egyenes ásó



- kiváló minőségű svéd SSAB bórácélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74003	fém nyél	1/5	db

Hegyes ásó



- kiváló minőségű svéd SSAB bórácélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74005	fém nyél	1/5	db

Homok lapát



- kiváló minőségű svéd SSAB bórácélból készült
- edzett acél
- a munkalap préselt
- fém nyél csúszásmentes gumi borítással
- kétkomponensű nyél

S-74001	fém nyél	1/5	db

gereblye ERGO



- edzett
- 16 fog
- fém nyél
- gumirozott fogantyú

S-74009	16 fog ; edzett	1/4	db

EXP univerzális gereblye



- elasztikus műanyagból készült munkadarab
- könnyű, hosszú alumínium fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes fogantyú
- fogantyú akasztó

S105210312	12 / 2	1/12	db
S105210315	18 / 2	1/12	db

EXP Lombgereblye

EXP



- elasztikus műanyagból készült munkadarab
- könnyű, hosszú alumínium fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes fogantyú
- fogantyú akasztó

S105210330	50 cm	1/12	db
S105210333	60 cm	1/12	db

EXP kefe

EXP



- elasztikus műanyagból készült munkadarab
- könnyű, hosszú alumínium fogantyú csúszásmentes bevonattal
- kényelmes fogantyú
- fogantyú akasztó

S105210351	40 cm	1/12	db
S105210354	65 cm	1/12	db

STR állítható gereblye

STR



- munkarész edzett acélból
- fej szélességének beállítása
- acél fogantyú

S105210500	-	1/12	db

STR állítható alumínium gereblye, teleszkópos

STR



- munkarész edzett acélból
- fej szélességének beállítása
- könnyű alumínium teleszkópos fogantyú

S105210506	-	1/12	db

EXP gyomkiszedő szerszám

EXP



- három rozsdamentes acél fogból álló munkarész
- könnyű alumínium fogantyú
- robusztus kalapáló láb
- rugós fogantyú a gyomnövények kiszedéséhez

S105210372	-	1/5	db

Összecsukható kerti kosár megerősített aljjal 80l

XTR



- tartós, vízálló OXFORD anyagból készült kosarak
- műanyaggal megerősített alsó rész
- szállító fogantyúk
- összecsukható kialakítás
- felső gallér húzószinórral rögzítve
- a reteszek megkönnyítik a kosár bezárását, összehajtogatást követően

S106610003	80 L	1/6	db
S106610006	172 L	1/6	db

EXP összecsukható kerti kosár

EXP



- tartós, vízálló OXFORD anyagból készült kosarak
- szállító fogantyúk
- összecsukható kialakítás
- tépőzár a kosár könnyű összehajtogatásához

S106610203	80 L	1/10	db
S106610206	172 L	1/10	db

Kerek vágózsínór



- kiváló minőségű, szakadásálló nejlontól készült damil
- vonal alakja: kerek
- damil vastagság: 1,3mm
- damil hossz: 15m
- Csomagolás: Blister

S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	db
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	db

Csillag alakú vágózsínór



- kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: csillag Zsínór hossza: 15 m Csomagolás: bliszter csomagolás

S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	db

Kerek vágózsínór - Orsó



- kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: kerek Csomagolás: orsó

S053997014	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db
S053997015	2,7 mm x 70 m - orsó	1/16	db
S053997016	3,0 mm x 56 m - orsó	1/16	db

Csillag alakú vágózsínór - Orsó



- Kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: csillag Csomagolás: Orsó

S053997054	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db
S053997055	2,7 mm x 70 m - orsó	1/16	db
S053997056	3,0 mm x 60 m - orsó	1/16	db

Négyzet alakú vágózsínór



- kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: négyzet Zsínór hossza: 15 m Csomagolás: bliszter

S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	db
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	db
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	db

Négyzet alakú, csavart négyzet alakú vágózsínór - Orsó



- Kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: Csavart négyzet Zsínór hossza: 15 m Csomagolás: Bliszteres csomagolás

S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	db

Négyzet alakú vágózsínór



- kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: négyzet Csomagolás: orsó

S053997034	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db
S053997035	2,7 mm x 70 m - orsó	1/16	db
S053997036	3,0 mm x 56 m - orsó	1/16	db

Négyzet alakú csavar Négyzet alakú vágózsínór



- Kiváló minőségű, törésálló nejlonzsínór Zsínór alakja: Csavart négyzet Csomagolás: Orsó

S053998014	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db
S053998015	2,7 mm x 70 m - orsó	1/16	db
S053998016	3,0 mm x 60 m - orsó	1/16	db

Kerek XTR magos kerek vágózsínor



- Kiváló minőségű, törésálló nejlonszínor XTR maggal megerősítve
Zsinór alakja: Kerek Zsinór hossza: 15 m Csomagolás: Bliszteres csomagolás

S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	db

Kerek XTR magos kerek vágózsínor - Orsó



- Kiváló minőségű, törésálló nejlonszínor Kiváló minőségű, szakadásálló nejlonszínor XTR maggal erősítve Zsinór alakja: kerek Csomagolás: orsó

S053998034	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db
S053998035	2,7 mm x 70 m - orsó	1/16	db
S053998036	3,0 mm x 60 m - orsó	1/16	db

Négyzet alakú XTR magos négyzet alakú vágózsínor



- Kiváló minőségű, szakadásálló nejlonszínor XTR maggal erősítve Zsinór alakja: négyzet Zsinór hossza: 15 m Csomagolás: bliszteres csomagolás

S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	db
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	db

Négyzet alakú XTR magos négyzet alakú vágózsínor - Orsó





- Kiváló minőségű, szakadásálló nejlonszínor XTR maggal erősítve Zsinór alak: négyzet Csomagolás: orsó

S053998054	2,4 mm x 90 m - orsó	1/16	db





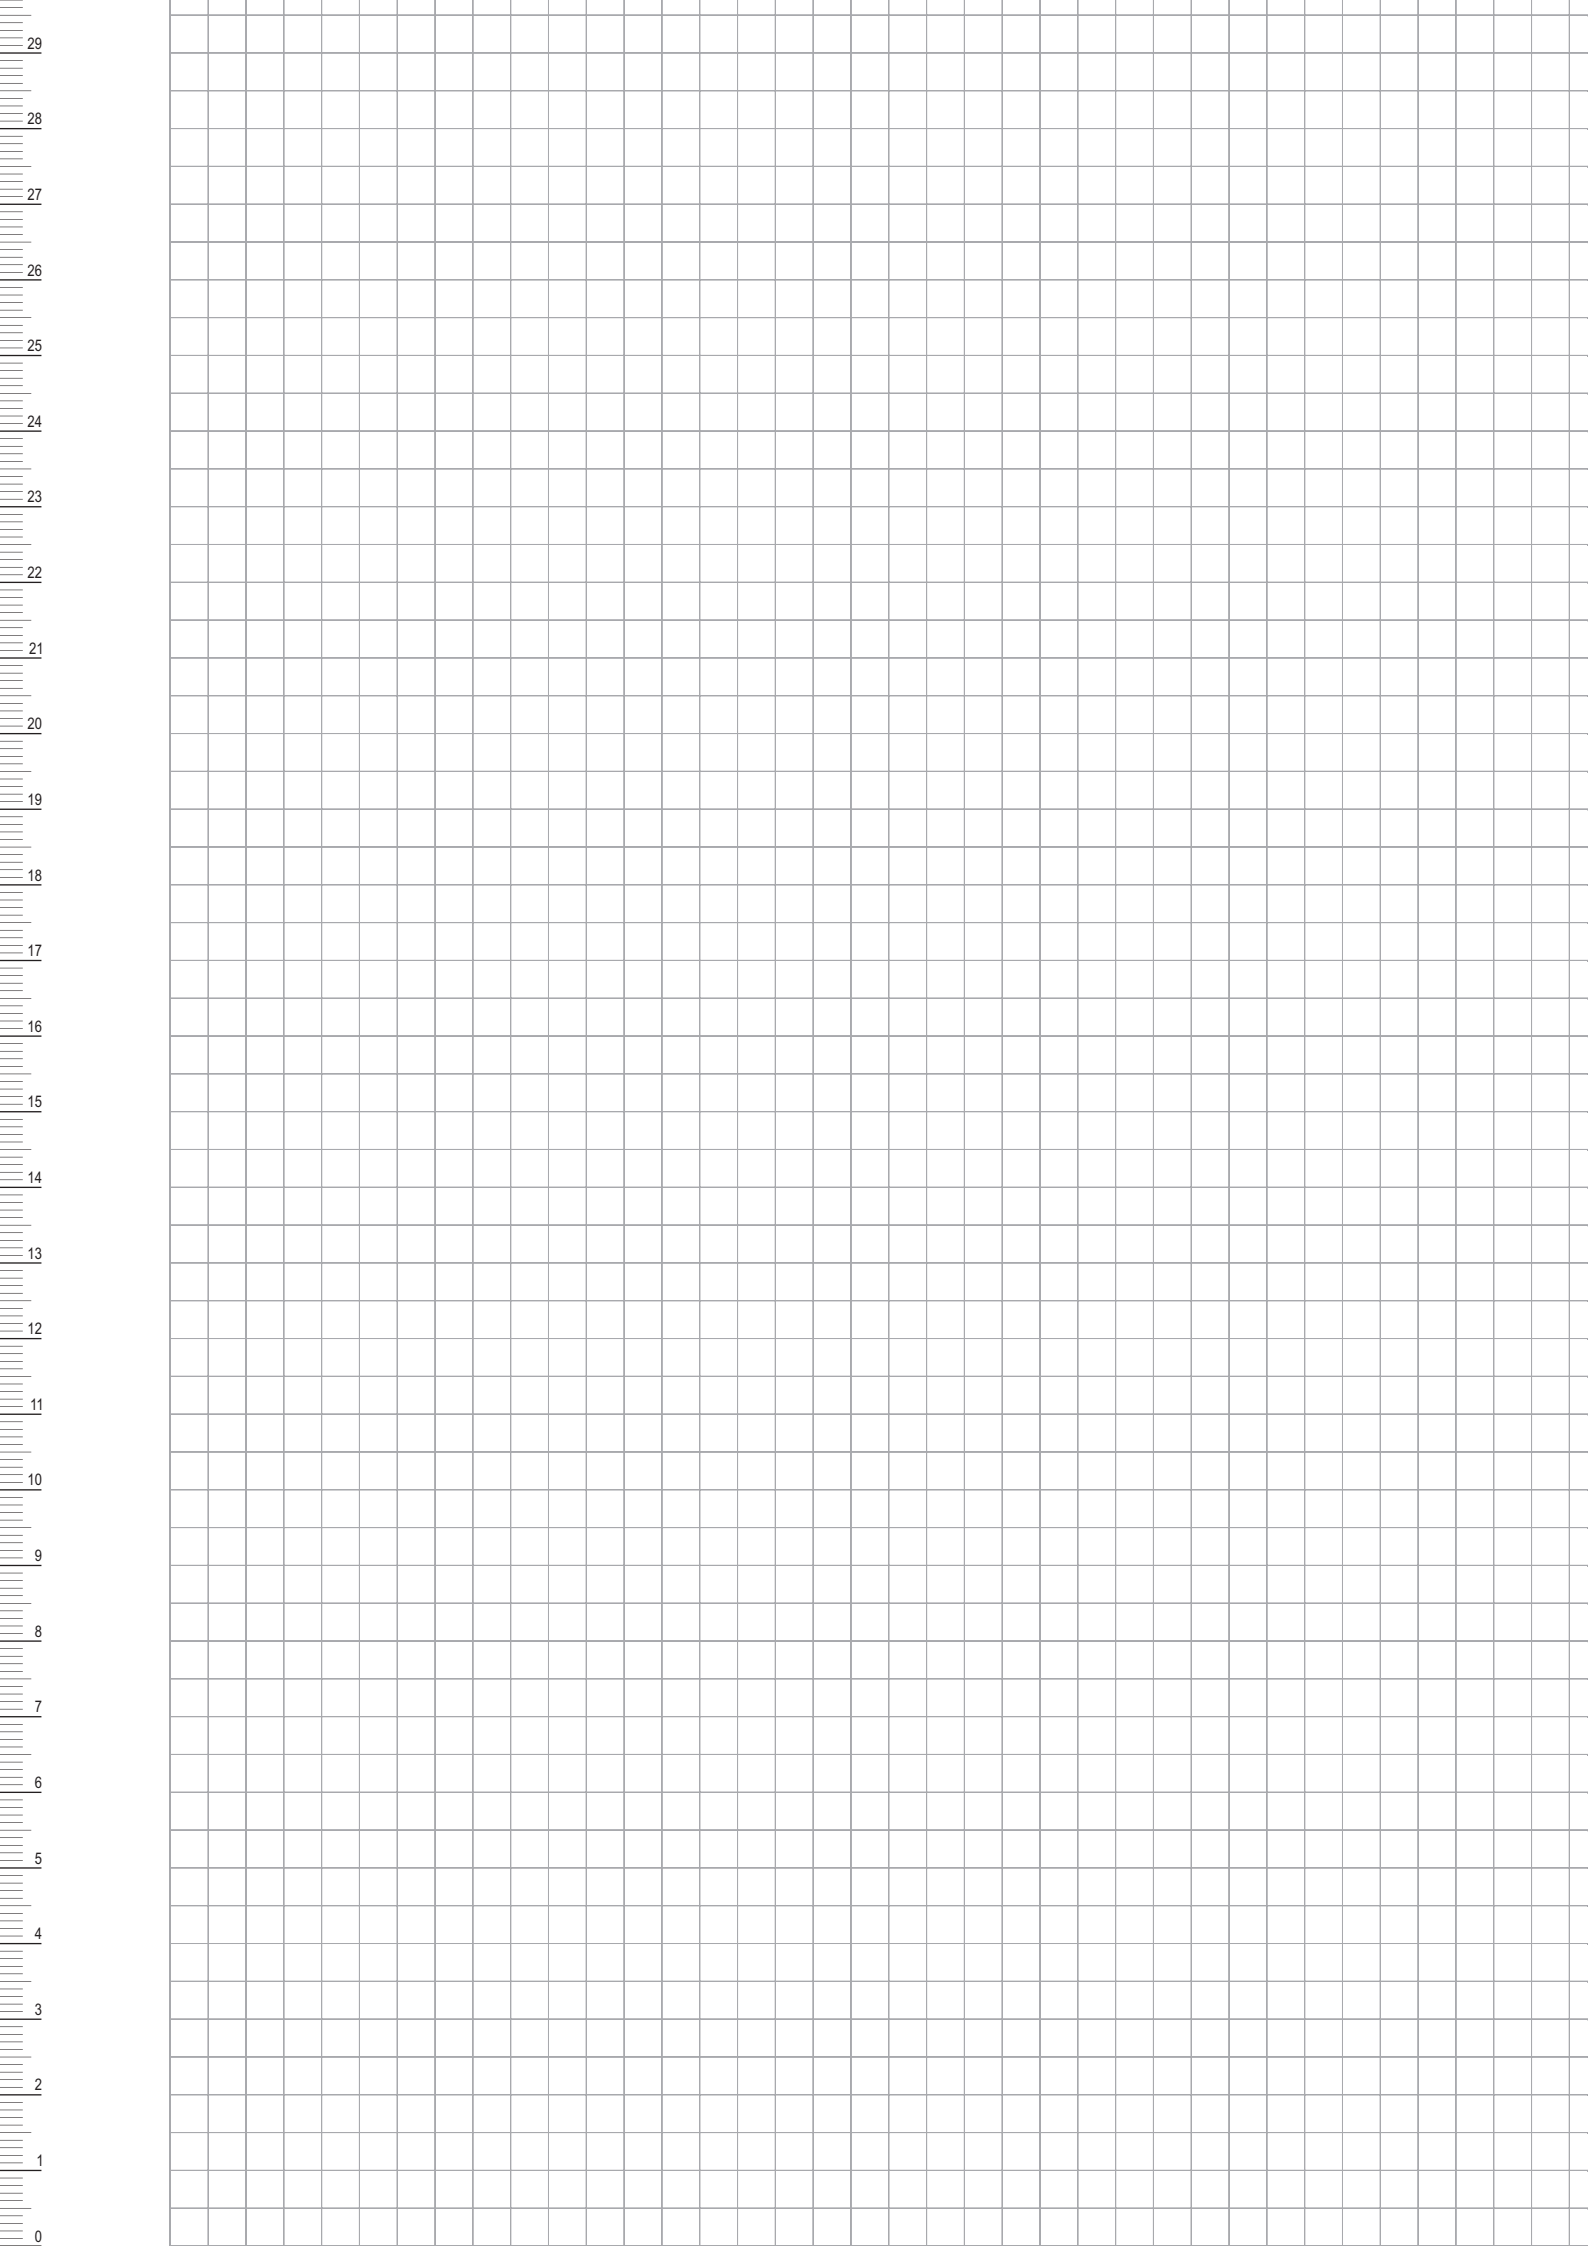

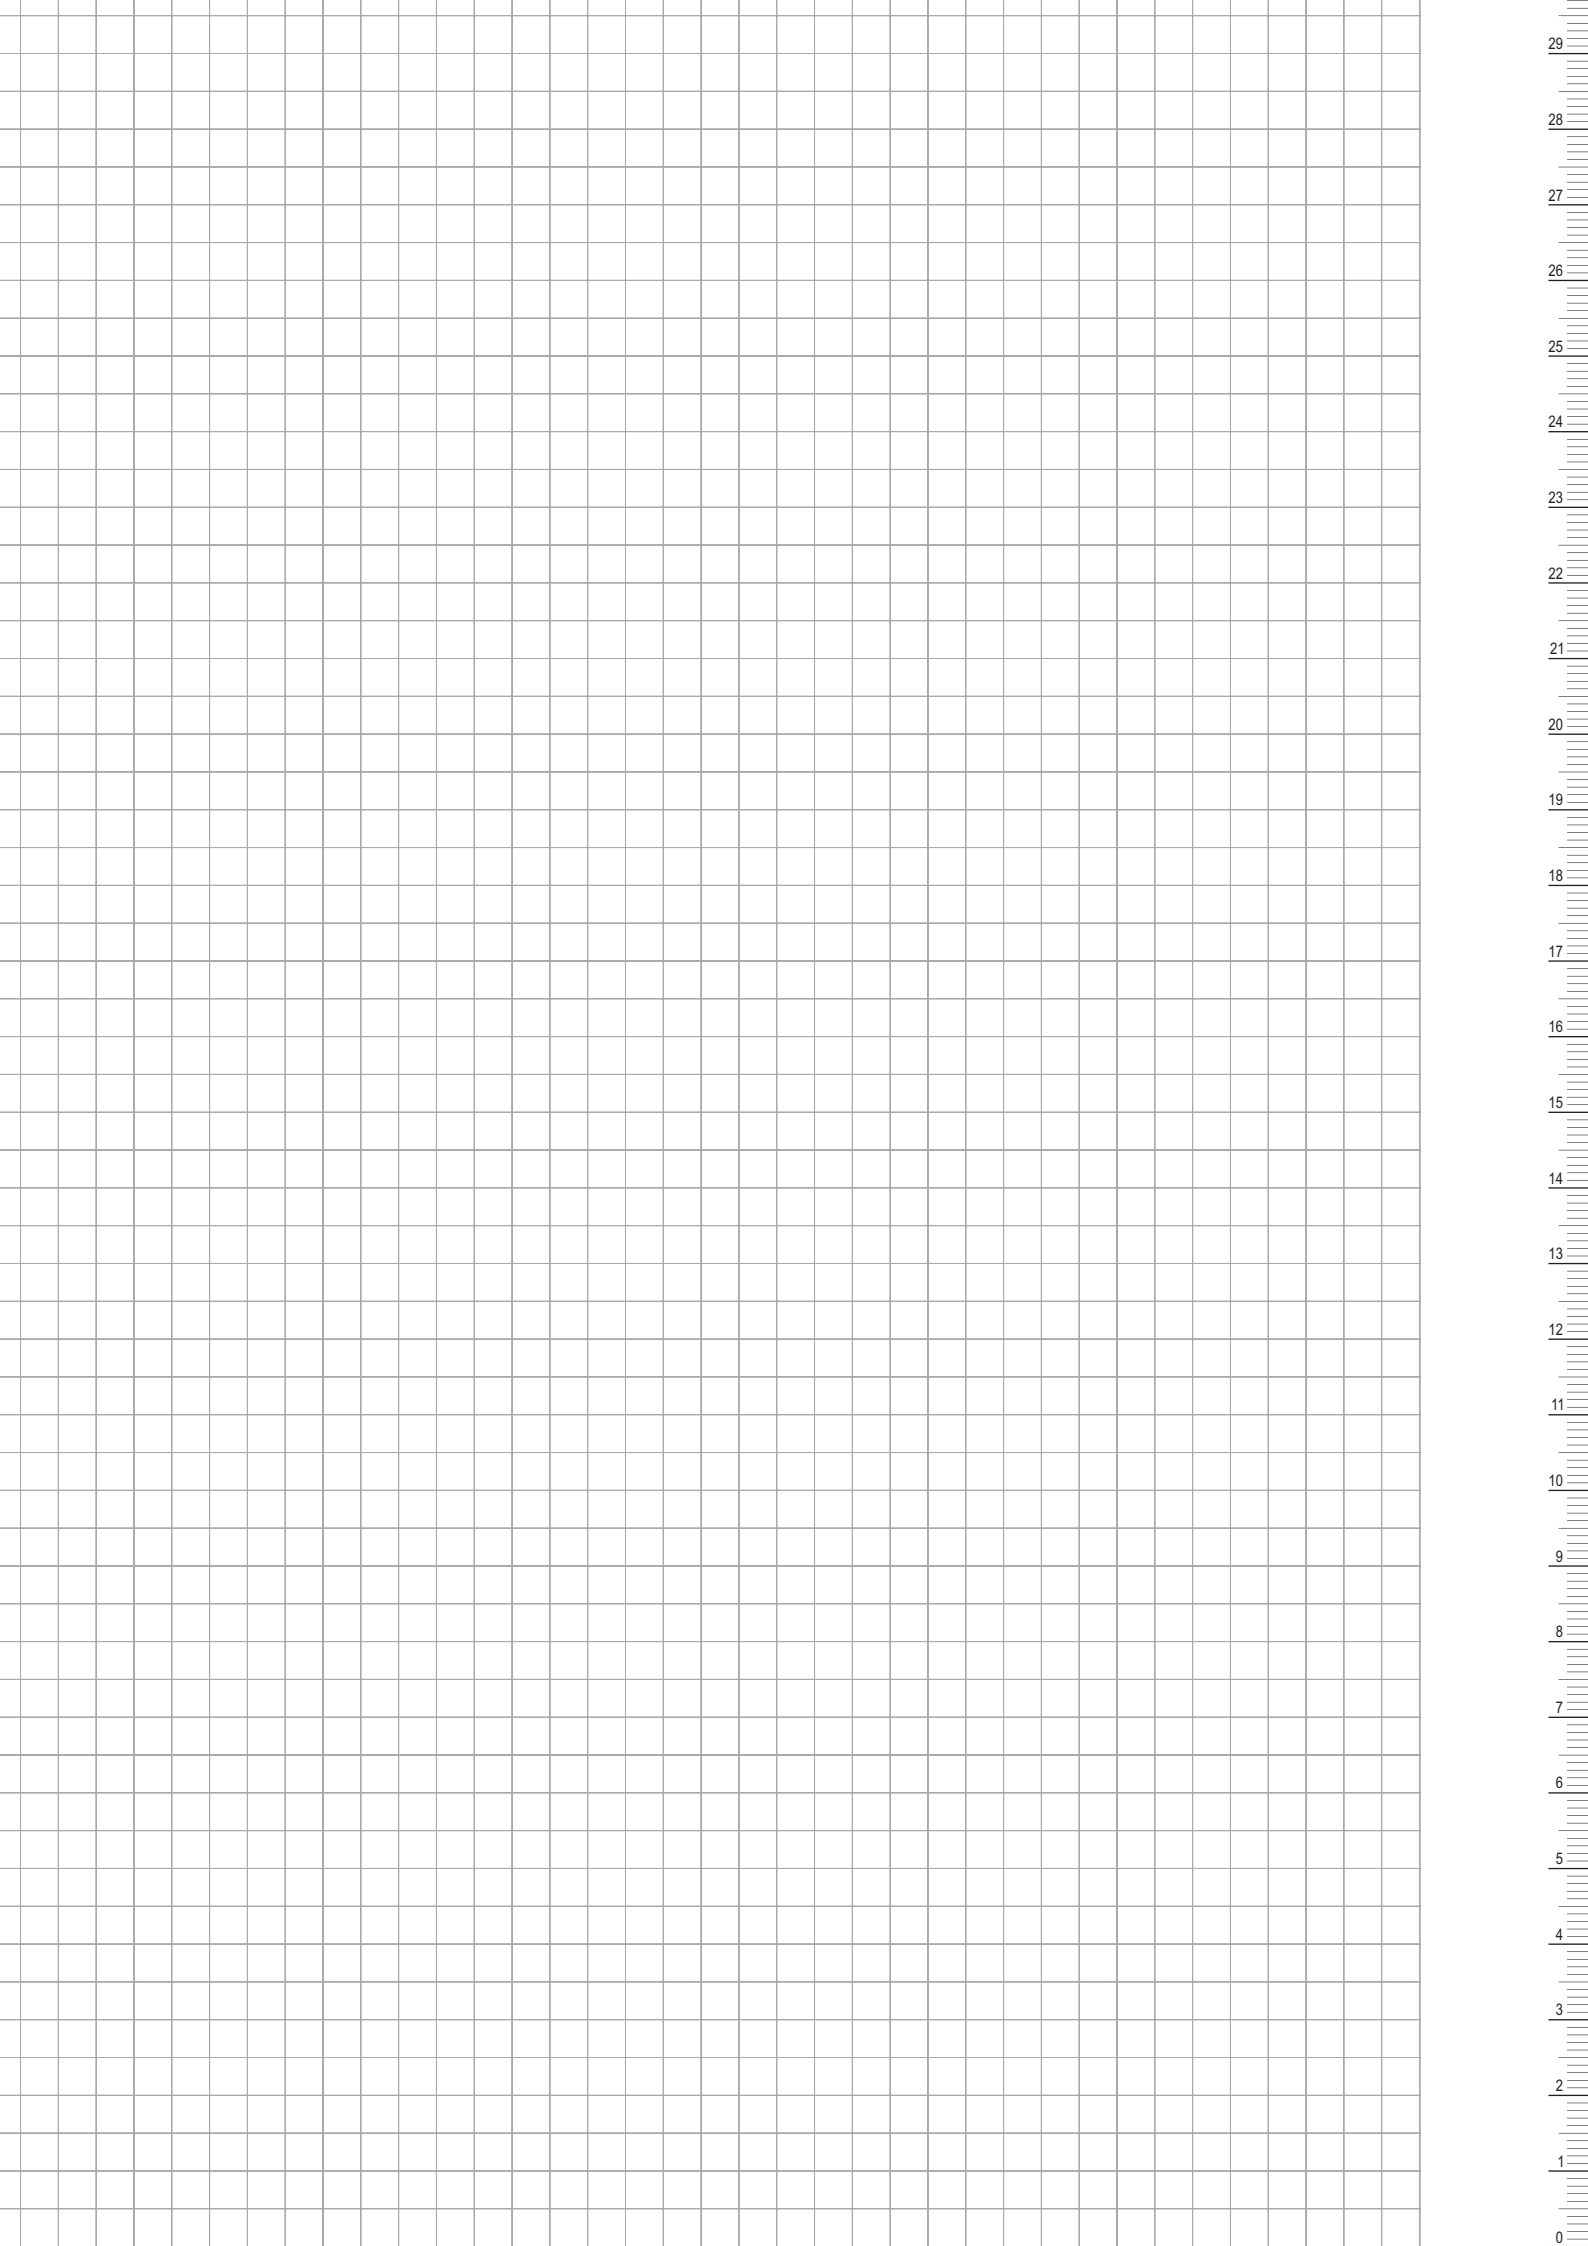

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1

0

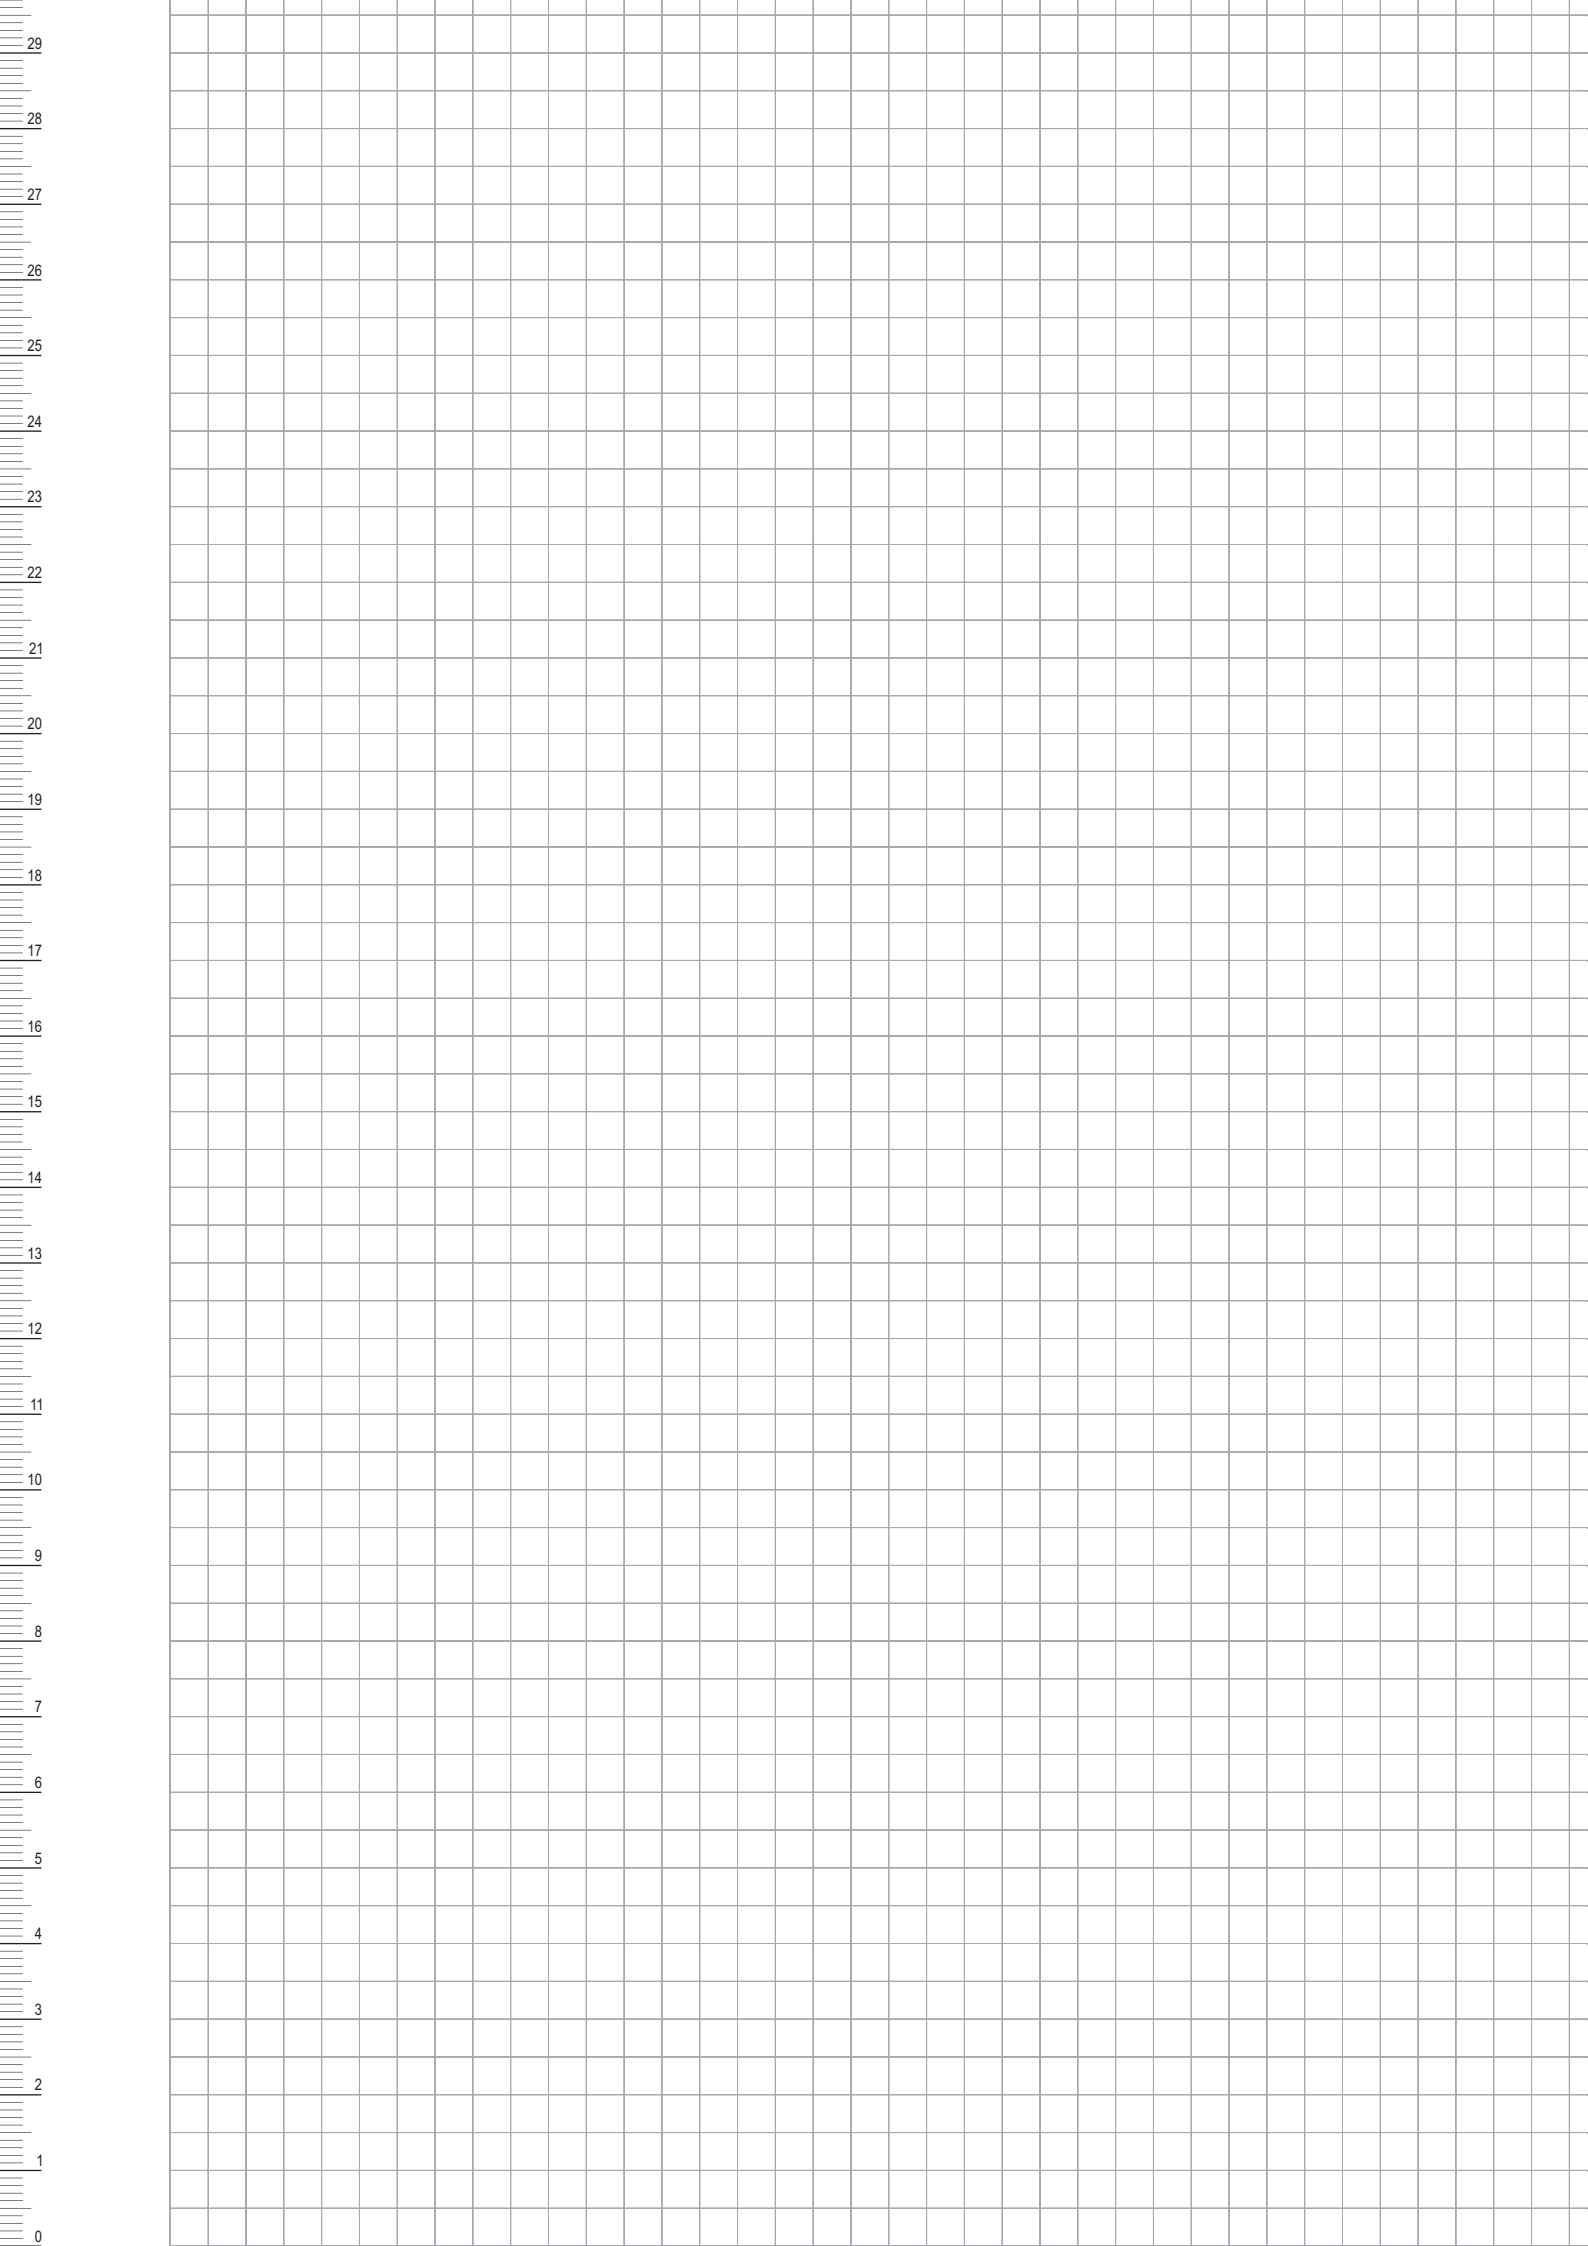

SZEMÉLYRE SZABOTT MUNKARUHA

Professzionális arculat biztosítása a vállalat számára



JELÖLÉSI MÓDSZEREK



HÍMZÉS



FLEX FÓLIA



SZITANYOMTATÁS



TERMOTRANSZFER

RENDELÉS LEADÁSÁHOZ KÉRJÜK, VEGYE
FEL A KAPCSOLATOT FORGALMAZÓNKKAL

**INGYENES ÁRAJÁNLAT
ÉS TERVEZÉS!**

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina
POLAND
Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl

K002601
Katalog produktowy 2026

