

A close-up photograph showing a person's hands applying a bright green, textured adhesive tape to a concrete wall. The tape is being applied along the edge of a grey window frame. The person's left hand holds a roll of the tape, while their right hand smooths it onto the wall. The background is slightly blurred, showing more of the wall and window frame. The overall scene is well-lit, highlighting the texture of the tape and the concrete.

STALCO+

STALCO+
PERFECT

KATALOG PRODUKTOWY
TAŚMY MALARSKIE, BUDOWLANE I TECHNICZNE

Malowanie i zabezpieczanie powierzchni

Taśmy:

- malarskie
- maskujące

Papiery i folie malarskie

Elewacja i tynkowanie

Taśmy:

- tynkarskie
- glazurnicze
- maskujące
- antyrysowe

Folie ochronne

Pakowanie

Taśmy pakowe

Naprawa i mocowanie

Taśmy:

- dwustronne
- montażowe
- naprawcze
- piankowe
- rzepowe

Uszczelnianie

Taśmy:

- silikonowe
- wodoodporne

Automotive

Taśmy:

- lakiernicze
- uszczelniające
- izolacyjne
- naprawcze

Papiery i folie malarskie

Bezpieczeństwo

Taśmy:

- ostrzegawcze
- antypoślizgowe
- izolacyjne

Spis treści



Malowanie i zabezpieczanie powierzchni	4
---	---



Elewacja i tynkowanie	20
------------------------------	----



Automotive	26
-------------------	----



Naprawa i mocowanie	32
----------------------------	----



Uszczelnianie	38
----------------------	----



Bezpieczeństwo	40
-----------------------	----



Pakowanie	44
------------------	----



Ekspozycja taśm malarsko-budowlanych	47
---	----



Ekspozycja taśm technicznych	53
-------------------------------------	----



Specyfikacje techniczne	54
--------------------------------	----

Informacje dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniej informacji. Rysunki i fotografie są niewiążące. Zastrzegamy możliwość różnic kolorystycznych i technicznych wynikających z modernizacji naszych produktów. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność firmy Stalco. Wszystkie zdjęcia, rysunki i opisy, wraz ze wszystkimi opisami i znakami graficznymi podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i innych ustaw chroniących interesy organizacji. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej oraz w Internecie oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie jest zabronione. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Stalco nie wolno kopiować, przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać treści niniejszego katalogu. STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia zmian i błędów w niniejszej publikacji.

Wszelkie uwagi oraz błędy prosimy zgłaszać na adres e-mail: catalogs@stalco.pl



Malowanie i zabezpieczanie powierzchni

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]		Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma malarska Washi uniwersalna	25 x 25 38 x 25 48 x 25 10 x 50	30 x 50 38 x 50 48 x 50	prace malarskie i ogólnobudowlane	30 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	papier Washi	akrylowy	str. 8
Taśma malarska Washi precyzyjna	25 x 25 38 x 25 30 x 50	38 x 50 48 x 50 38 x 50	precyzyjna krawędź bez podciekania farby	nie	90 dni	gładkie	■ ■ ■ □ □	papier Washi	akrylowy	str. 8
Taśma malarska Washi delikatna	30 x 25 38 x 25 38 x 50		podłoża delikatne takie jak: tapety, świeżo malowane ściany	nie	90 dni	gładkie	■ ■ □ □ □	papier Washi	akrylowy	str. 9
Taśma malarska Washi UV Proof	25 x 25 38 x 25 38 x 50		prace malarskie na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych	30 dni	60 dni	gładkie	■ ■ ■ □ □	papier Washi	akrylowy	str. 9
Taśma malarska	19 x 25 25 x 25 30 x 25 38 x 25	48 x 25 30 x 50 38 x 50 48 x 50	podstawowe prace malarskie	nie	usunąć bezpośrednio po malowaniu	gładkie	■ ■ □ □ □	papier krepowy	hot-melt/ kauczuk syntetyczny	str. 10
Taśma malarska niebieska	30 x 25 38 x 25 48 x 25 30 x 50	38 x 50 48 x 50 48 x 50	prace malarskie i ogólnobudowlane	14 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier krepowy	akrylowy	str. 10
Taśma malarska do łuków i krzywizn	30 x 50 38 x 50 48 x 50		wszechstronne prace malarskie, do maskowania łuków i krzywizn	14 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier krepowy	akrylowy	str. 11
Taśma maskująca profesjonalna	25 x 50 38 x 50 48 x 50		wszechstronne prace malarskie i lakiernicze	7 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier woskowany	akrylowy	str. 12
Taśma maskująca do malowania natryskiem	30 x 50 38 x 50 48 x 50		wszechstronne prace malarskie, dedykowana do natrysku	14 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	papier krepowy	akrylowy	str. 12
Taśma maskująca zewnętrzna	48 x 25 48 x 50		zabezpieczanie stolarki z PVC, aluminium i drewna	30 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	taśma polietylenowa (PE) z włóknem	akrylowy	str. 13
Taśma maskująca PVC karbowana	30 x 25 38 x 25 48 x 25		zabezpieczanie stolarki z PVC, aluminium i drewna	14 dni	21 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	taśma z polichlorku winylu (PVC)	kauczuk syntetyczny	str. 13
Papier wodoodporny z taśmą Washi	550 x 20 900 x 20		prace malarskie i lakiernicze	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier powlekany (CaCO ₃ + PE)	akrylowy	str. 14
Papier malarski wodoodporny	25 m ²		wszechstronne prace malarskie i lakiernicze	–	–		–	papier ekologiczny 100% masy celulozowej	–	str. 14
Papier ochronny z taśmą Washi	300 x 20 600 x 20 900 x 20		prace malarskie i lakiernicze	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	papier kraft z taśmą Washi	akrylowy	str. 15
Folia ochronna z taśmą Washi	550 x 33 1100 x 33 1400 x 20 1800 x 20	2100 x 20 2700 x 20 3600 x 17	wszechstronne prace malarskie i budowlane	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	folia HDP z taśmą Washi	akrylowy	str. 15
Folia ochronna samoprzylepna bezbarwna	500 x 75		zabezpieczanie okien, drzwi, mebli	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	folia polietylenowa (PE)	akrylowy	str. 16
Folia ochronna samoprzylepna niebieska	500 x 75 500 x 30		zabezpieczanie okien, drzwi, mebli	nie	60 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	folia polietylenowa (PE)	akrylowy	str. 16

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Grubość [g/m ²]	Kolor	Wytrzymałość	Materiał	Strona
Folia ochronna BASIC 60	25 m ² (4 x 5 m)	podstawowe prace malarskie i porządkowe	60	przezroczysta	■ ■ □ □ □	folia HDPE	str. 17
Folia ochronna BASIC 300	25 m ² (4 x 5 m)	podstawowe prace malarskie, remontowe i porządkowe	300	szara	■ ■ □ □ □	folia LDPE RECYCLED	str. 17
Folia ochronna MEDIUM 500	25 m ² (4 x 5 m)	prace remontowe i budowlane	500	czarna	■ ■ ■ □ □	folia LDPE RECYCLED	str. 17
Folia ochronna STRONG 500	25 m ² (4 x 5 m)	intensywne prace remontowe i budowlane	500	bursztynowa	■ ■ ■ ■ □	folia LDPE RECYCLED	str. 18
Folia ochronna STRONG 900	25 m ² (4 x 5 m)	intensywne prace remontowe i budowlane	900	czarna	■ ■ ■ ■ □	folia LDPE RECYCLED	str. 18
Folia ochronna EXTRA STRONG 500	25 m ² (4 x 5 m)	profesjonalne prace remontowe i wykończeniowe	500	przezroczysta	■ ■ ■ ■ ■	folia LDPE	str. 19
Folia tynkarska EXTRA STRONG 700	25 m ² (4 x 5 m)	prace tynkarskie i elewacyjne	700	przezroczysta	■ ■ ■ ■ ■	folia LDPE	str. 19



Taśma malarska do łuków i krzywizn

str. 11



Taśma malarska Washi uniwersalna

str. 8



Taśma malarska Washi precyzyjna

str. 8



Folie ochronne

str. 17



Folia ochronna samoprzylepna

str. 16



Papier malarski w rolce

str. 14



Taśma maskująca profesjonalna

str. 12




Taśma malarska niebieska

str. 10



Papier ochronny z taśmą Washi

str. 15

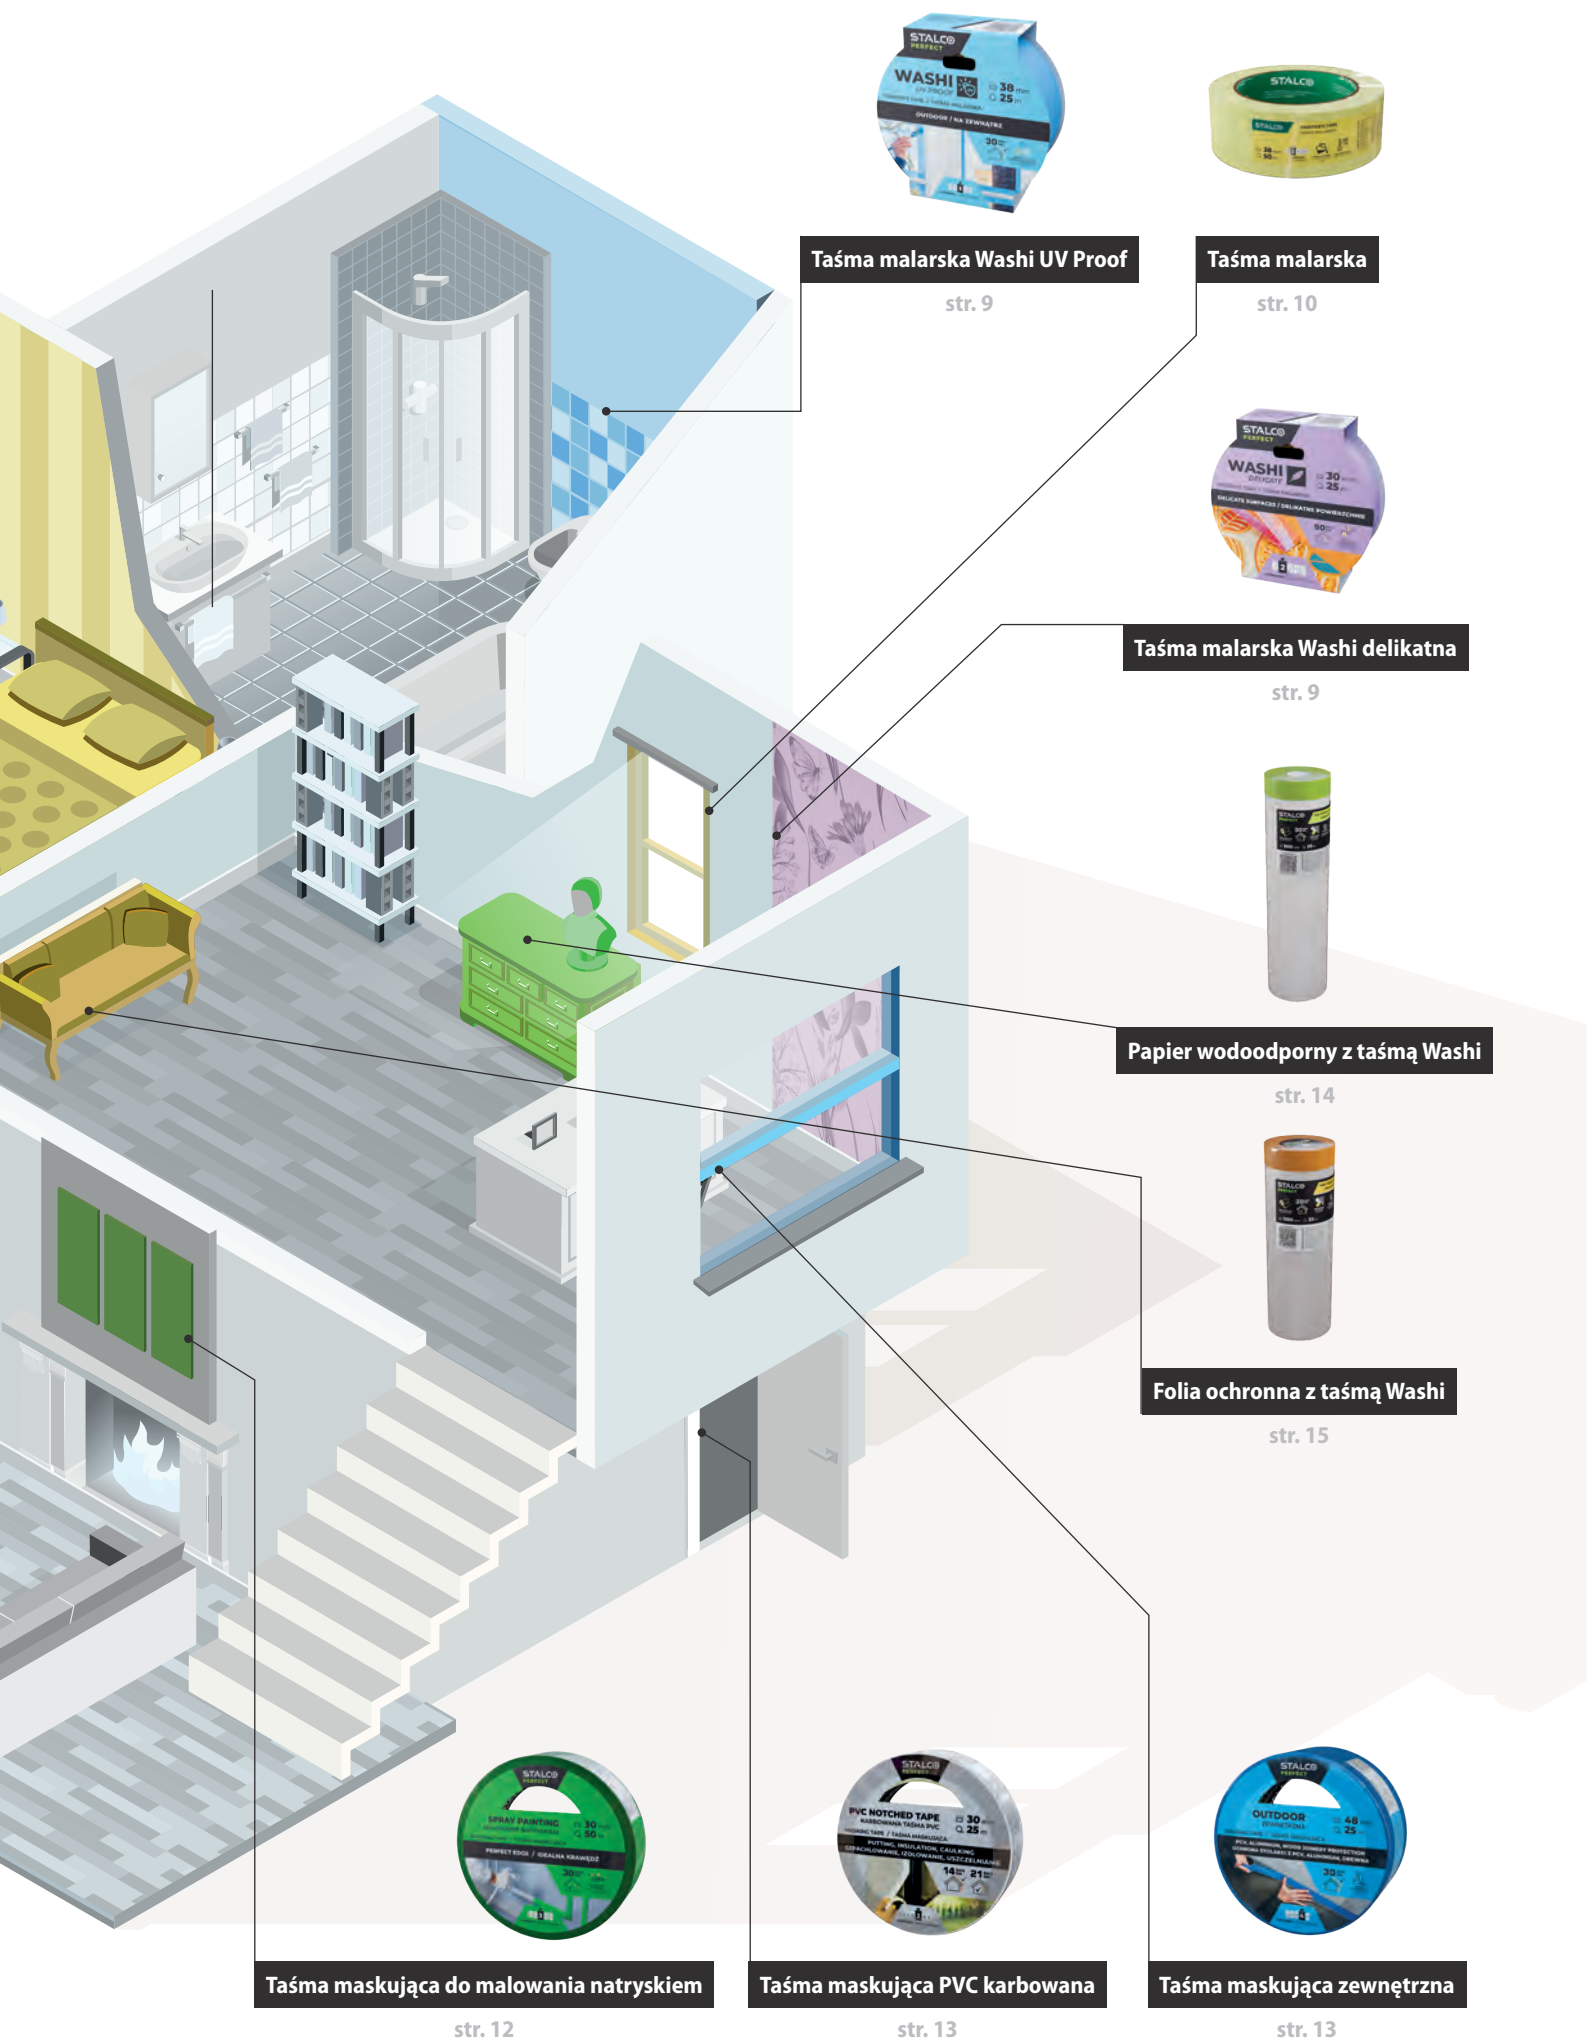

Taśma malarska Washi UV Proof
str. 9

Taśma malarska
str. 10

Taśma malarska Washi delikatna
str. 9

Papier wodoodporny z taśmą Washi
str. 14

Folia ochronna z taśmą Washi
str. 15

Taśma maskująca do malowania natryskiem
str. 12

Taśma maskująca PVC karbowana
str. 13

Taśma maskująca zewnętrzna
str. 13



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042138218	25 mm x 25 m	36 szt.
S042138220	38 mm x 25 m	24 szt.
S042138222	48 mm x 25 m	20 szt.
S042138224	10 mm x 50 m	96 szt.
S042138226	30 mm x 50 m	32 szt.
S042138228	38 mm x 50 m	24 szt.
S042138231	48 mm x 50 m	20 szt.
S042138232	38 mm x 50 m	8 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 005 na str. 54

Taśma malarska Washi uniwersalna

RÓŻNE POWIERZCHNIE

Cechy:



- do prac malarskich i ogólnobudowlanych
- hydrofobowa powłoka taśmy, odpycha wodę i wilgoć
- do wszystkich farb i lakierów
- przyczepna do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, tynków, gładzi, cegły
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz i na zewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Taśma malarska Washi precyzyjna

BEZ PODCIEKANIA

Cechy:


- precyzyjna krawędź bez podciekania farby
- hydrofobowa powłoka taśmy, odpycha wodę i wilgoć
- do farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych
- przyczepna do powierzchni gładkich
- łatwa do usunięcia do 90 dni wewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042176644	25 mm x 25 m	36 szt.
S042176645	38 mm x 25 m	24 szt.
S042176646	30 mm x 50 m	32 szt.
S042176647	38 mm x 50 m	24 szt.
S042176648	48 mm x 50 m	20 szt.
S042176649	38 mm x 50 m	8 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 006 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042176621	30 mm x 25 m	32 szt.
S042176622	38 mm x 25 m	24 szt.
S042176623	38 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 008 na stronie 54

Taśma malarska Washi delikatna

DELIKATNE POWIERZCHNIE

Cechy:


- do podłoży bardzo delikatnych takich jak tapety i świeżo malowane ściany
- hydrofobowa powłoka taśmy, odpycha wodę i wilgoć
- do farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych
- łatwa do usunięcia do 90 dni wewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 2/5

Materiały:

- papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:

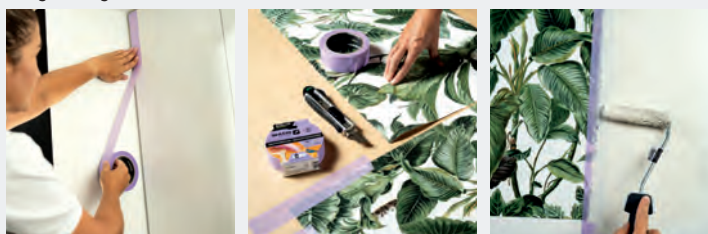

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042176651	25 mm x 25 m	32 szt.
S042176653	38 mm x 25 m	24 szt.
S042176655	38 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 007 na stronie 54

Taśma malarska Washi UV Proof

NA ZEWNĄTRZ

Cechy:

- do prac malarskich na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych
- hydrofobowa powłoka taśmy, odpycha wodę i wilgoć
- do farb emulsyjnych, lateksowych, ceramicznych
- łatwa do usunięcia do 60 dni wewnątrz budynku i 30 dni na zewnątrz
- nie pozostawia kleju
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:





Rozmiary i pakowanie:

S042138219	19 mm x 25 m	48 szt.
S042138225	25 mm x 25 m	36 szt.
S042138230	30 mm x 25 m	40 szt.
S042138238	38 mm x 25 m	24 szt.
S042138248	48 mm x 25 m	24 szt.
S042138271	30 mm x 50 m	40 szt.
S042138274	38 mm x 50 m	24 szt.
S042138277	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 001 na stronie 54

Taśma malarska

Cechy:

- do podstawowych prac malarskich
- przyczepna przez krótki okres czasu
- do powierzchni gładkich, wolnych od kurzu i tłuszczu
- do stosowania wewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 2/5

Materiały:

- papier krepowy
- klej: hotmelt/kauczuk syntetyczny



Przykłady zastosowań:



Taśma malarska niebieska

POWIERZCHNIE GŁADKIE I ŚREDNIO CHROPOWATE

Cechy:


- do prac malarskich i ogólnobudowlanych
- przyczepna do powierzchni gładkich i średnio chropowatych
- do 14 dni na zewnątrz i 30 dni wewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier krepowy
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042138531	30 mm x 25 m	40 szt.
S042138534	38 mm x 25 m	24 szt.
S042138537	48 mm x 25 m	24 szt.
S042138540	30 mm x 50 m	40 szt.
S042138543	38 mm x 50 m	24 szt.
S042138546	48 mm x 50 m	24 szt.
S042138547 3-pak	48 mm x 50 m	8 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 002 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Taśma malarska do łuków i krzywizn

RÓŻNE KSZTAŁTY I POWIERZCHNIE

Cechy:


- wszechstronne prace malarskie, do maskowania łuków i krzywizn
- przyczepna do gładkich i średnio chropowatych powierzchni
- łatwa do usunięcia do 60 dni wewnątrz i 30 dni na zewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier krepowy
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

	 x 	
S042176641	30 mm x 50 m	40 szt.
S042176642	38 mm x 50 m	24 szt.
S042176643	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 004 na stronie 54



Rozmiary i pakowanie:

S042276656	25 mm x 50 m	48 szt.
S042276658	38 mm x 50 m	24 szt.
S042276660	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 010 na stronie 54

Taśma maskująca profesjonalna

PRACE MALARSKIE I LAKIERNICZE

Cechy:


- wszechstronne prace malarskie i lakiernicze
- podwyższona hydrofobowość powłoki
- odporna na wielokrotne malowanie
- bez podciekania
- przyczepna do większości gładkich i średnio chropowatych powierzchni
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz i 7 dni na zewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier woskowany
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:

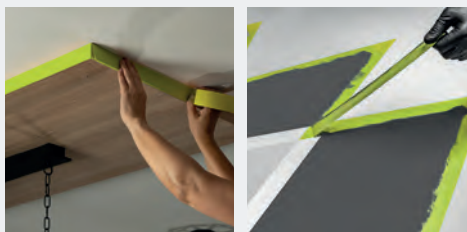

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Taśma maskująca do malowania natryskiem

IDEALNA KRAWĘDZ

Cechy:

- wszechstronne prace malarskie, dedykowana do natrysku
- idealna krawędź malowania
- do wszystkich rodzajów farb, tynków i mas dekoracyjnych
- przyczepna do gładkich i średnio chropowatych powierzchni
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz i 14 dni na zewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier krepowy
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042138548	30 mm x 50 m	40 szt.
S042138550	38 mm x 50 m	24 szt.
S042138553	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 003 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276652	48 mm x 25 m	24 szt.
S042276654	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 012 na stronie 54

Taśma maskująca zewnętrzna

OCHRONA STOLARKI Z PVC, ALUMINIUM I DREWNA

Cechy:


- do zabezpieczania stolarki z PVC, aluminium i drewna
- zbrojona siatką z włókna
- łatwa do rozklejenia podczas przypadkowego sklejenia się
- do prac malarskich i budowlanych: szpachlowanie, tynkowanie, aplikacja piany, silikonu, akrylu
- delikatna dla podłoża
- gwarantowane 30 dni bez pozostawienia kleju
- ręcznie zrywalna pod kątem 90 stopni
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- taśma polietylenowa (PE) zbrojona włóknem
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042238330	30 mm x 25 m	54 szt.
S042238338	38 mm x 25 m	54 szt.
S042238348	48 mm x 25 m	54 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 011 na stronie 54

Taśma maskująca PVC karbowana

SZPACHLOWANIE, IZOLOWANIE, USZCZELNIANIE

Cechy:




- do zabezpieczania stolarki z PVC, aluminium i drewna
- do prac malarskich i budowlanych: szpachlowanie, tynkowanie, aplikacja piany, silikonu, akrylu
- do tymczasowej reperacji
- do 14 dni na zewnątrz i 21 dni wewnątrz budynku
- delikatna dla podłoża, nie pozostawia kleju
- ręcznie zrywalna pod kątem 90 stopni
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- taśma PVC
- klej: kauczuk syntetyczny



Przykłady zastosowań:





Rozmiary i pakowanie:

S043147125	25 m ²	-



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S043147605	550 mm x 20 m	25 szt.
S043147606	900 mm x 20 m	25 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 018 na stronie 54

Papier malarski wodoodporny

Cechy:



- do zabezpieczania podłóg w trakcie prac malarskich i budowlanych
- odporny na rozerwanie
- odporny na przemakanie

Materiały:

- 150g/m²

UŻYJ W SYSTEMIE Z TAŚMĄ PAKOWĄ
KRAFT PAPER S042338250

Przykłady zastosowań:



Papier wodoodporny z taśmą Washi

Cechy:




- do prac malarskich i lakierniczych
- przyczepny do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, gładzi
- przyciąga pyłki farby w trakcie malowania natryskiem
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- nie pozostawia kleju
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier powlekany (CaCO₃ + PE)
- taśma: papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

**Rozmiary i pakowanie:**

S043147600	300 mm x 20 m	25 szt.
S043147601	600 mm x 20 m	25 szt.
S043147602	900 mm x 20 m	25 szt.




*pełna specyfikacja techniczna pod nr 017 na stronie 54

Papier ochronny z taśmą Washi**Cechy:**

- do prac malarskich i lakierniczych
- przyczepny do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, gładzi
- łatwy do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- nie pozostawia kleju
- papier wzmocniony na przecieknięcie i rozmakanie
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier kraft
- taśma: papier Washi
- klej: akrylowy

**Przykłady zastosowań:**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

**Rozmiary i pakowanie:**

S043147621	550 mm x 33 m	60 szt.
S043147622	1100 mm x 33 m	30 szt.
S043147623	1400 mm x 20 m	30 szt.
S043147624	1800 mm x 20 m	30 szt.
S043147625	2100 mm x 20 m	30 szt.
S043147626	2700 mm x 20 m	30 szt.
S043147627	3600 mm x 17 m	20 szt.




*pełna specyfikacja techniczna pod nr 015 na stronie 54

Folia ochronna z taśmą Washi**Cechy:**

- przyczepna do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, gładzi
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- nie pozostawia kleju
- elektrostatyczne przyleganie folii
- do prac malarsko-dekoracyjnych
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- materiał folia: HDPE
- taśma: papier Washi
- klej: akrylowy

**Przykłady zastosowań:**

**Rozmiary i pakowanie:**

S043147676	500 mm x 75 m	6 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 020 na stronie 54


Folia ochronna samoprzylepna bezbarwna

Cechy:

- ochrona powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych
- do powierzchni takich jak okna, drzwi, meble
- do stosowania w pionie i w poziomie
- nie pozostawia kleju podczas usuwania
- do 30 dni wewnątrz budynku
- grubość: 30 mikronów
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- folia polietylenowa (PE)
- klej: akrylowy

**Przykłady zastosowań:****Rozmiary i pakowanie:**

S043147672	500 mm x 30 m	6 szt.
S043147674	500 mm x 75 m	6 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 019 na stronie 54

Folia ochronna samoprzylepna niebieska

Cechy:

- ochrona powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych
- do powierzchni takich jak okna, drzwi, meble
- do stosowania w pionie i w poziomie
- nie pozostawia kleju podczas usuwania
- do 60 dni wewnątrz budynku
- grubość 40 mikronów
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- folia polietylenowa (PE)
- klej: akrylowy

**Przykłady zastosowań:**



Rozmiary i pakowanie:

S043147620	4 x 5 m; 60 g	50 szt.
S043147630	4 x 5 m; 300 g	35 szt.

Folie ochronne BASIC

Cechy:

60 g


- lekka folia ochronna do podstawowych prac porządkowych i malarskich
- zabezpiecza powierzchnie przed kurzem, farbą i zabrudzeniami
- skala wytrzymałości: 2/5
- kolor: przezroczysty

300 g

- folia ochronna do podłóg, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz
- sprawdza się podczas remontów, malowania i prac wykończeniowych
- skala wytrzymałości: 2/5
- kolor: szary



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S043147640	4 x 5 m; 500 g	20 szt.


Folia ochronna MEDIUM 500

Cechy:

- wytrzymała folia ochronna do zastosowań remontowych i budowlanych
- odporna na uszkodzenia i rozerwania
- skala wytrzymałości: 3/5
- kolor: czarny



Przykłady zastosowań:




**Rozmiary i pakowanie:**


S043147670	4 x 5 m; 500 g	20 szt.

Folia ochronna STRONG 500**Cechy:**

- mocna folia ochronna do intensywnych prac remontowych i budowlanych
- zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych
- skala wytrzymałości: 4/5
- kolor: bursztynowy

**Przykłady zastosowań:****Folia ochronna STRONG 900****Cechy:**

- mocna folia ochronna do wielokrotnego użytku
- skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i wilgocią zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz
- skala wytrzymałości: 4/5
- kolor: czarny

**Przykłady zastosowań:****Rozmiary i pakowanie:**

S043147650	4 x 5 m; 900 g	10 szt.

Folia ochronna EXTRA STRONG 500



Cechy:

- bardzo mocna folia ochronna do zastosowań profesjonalnych
- sprawdza się podczas intensywnych prac remontowych oraz wykończeniowych
- odporna na rozerwania i przetarcia
- skala wytrzymałości 5/5
- kolor: przezroczysty



MUROWANIE




MALOWANIE



WIERCENIE

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S043176650	4 x 5 m; 500 g	20 szt.

Folia tynkarska EXTRA STRONG 700



Cechy:

- bardzo mocna folia tynkarska do zabezpieczania podczas prac tynkarskich i elewacyjnych
- odporna na działanie zapraw, uszkodzenia mechaniczne i warunki zewnętrzne
- skala wytrzymałości: 5/5
- kolor: przezroczysty



MUROWANIE




MALOWANIE




WIERCENIE

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S043147645	4 x 5 m; 700 g	15 szt.

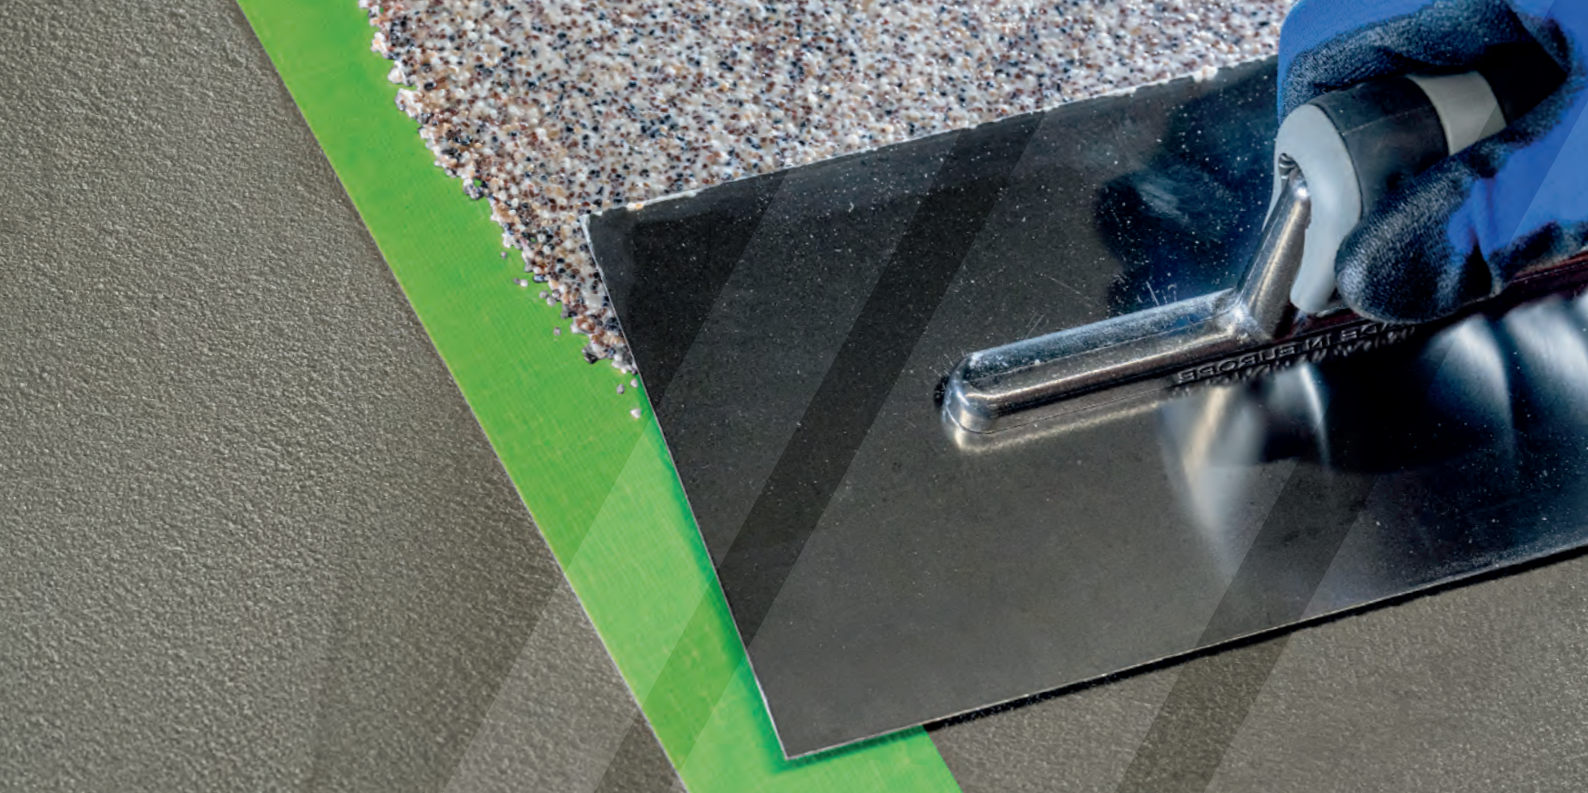

Elewacja i tynkowanie

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma maskująca tynkarska	38 x 20 38 x 50 48 x 20 48 x 50	maskowanie powierzchni	5 dni	5 dni	gładkie i chropowate	■ ■ ■ ■ ■	taśma polietylenowa (PE) z włóknem	hot-melt/kauczuk syntetyczny	str. 22
Taśma maskująca zewnętrzna	48 x 25 48 x 50	zabezpieczanie stolarki z PVC, aluminium i drewna	30 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	taśma polietylenowa (PE) z włóknem	akrylowy	str. 22
Taśma maskująca glazurniczotynkarska	38 x 30 48 x 20 48 x 30	stabilizacja płytek i lusterek podczas prac glazurniczych - do prac tynkarskich i malarskich"	7 dni	30 dni	gładkie i chropowate	■ ■ ■ ■ ■	taśma polietylenowa (PE) z włóknem	kauczuk naturalny	str. 23
Taśma maskująca PVC karbowana	30 x 25 38 x 25 48 x 25	zabezpieczanie stolarki z PVC, aluminium i drewna	14 dni	21 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	taśma z polichlorku winylu (PVC)	kauczuk syntetyczny	str. 24
Folia ochronna zewnętrzna	1100 x 20 1400 x 20 1800 x 20 2700 x 20	prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie	7 dni	tak	gładkie i chropowate	■ ■ ■ ■ ■	folia HDP z taśmą polietylenową (PE) z włóknem	kauczuk naturalny	str. 24
Taśma antyrysowa z włókna szklanego do płyt G-K	50 x 25	spoinowanie płyt G-K oraz pęknięć na ścianach	tak	tak	gładkie	—	włókno szklane	—	str. 25
Taśma antyrysowa fibermesh do płyt G-K	50 x 20 50 x 45 50 x 90	spoinowanie płyt G-K oraz pęknięć na ścianach	tak	tak	gładkie	—	włókno szklane	akrylowy	str. 25



Taśma antyryсова z włókna szklanego do płyt G-K

str. 25



Taśma antyryсова fibermesh do płyt G-K

str. 25



Folia ochronna zewnętrzna

str. 24



Taśma maskująca PVC karbowana

str. 24



Taśma maskująca tynkarska

str. 22



Taśma maskująca zewnętrzna

str. 22



Taśma maskująca glazurniczo-tynkarska

str. 23



Rozmiary i pakowanie:

S042138461	38 mm x 20 m	42 szt.
S042138462	38 mm x 50 m	28 szt.
S042138463	48 mm x 20 m	36 szt.
S042138465	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 013 na stronie 54

Taśma maskująca tynkarska

PODŁOŻA GŁADKIE I CHROPOWATE

Cechy:

- do prac tynkarskich
- nie pozostawia kleju
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- do wszystkich farb i tynków elewacyjnych
- do podłoży gładkich i chropowatych
- zbrojona siatką z włókna
- odporna na warunki atmosferyczne UV, słońce, deszcz
- ręcznie zrywalna
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- taśma polietylenowa (PE) zbrojona włóknem
- klej: hot-melt/kauczuk syntetyczny



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Taśma maskująca zewnętrzna

OCHRONA STOLARKI Z PVC, ALUMINIUM I DREWNA

Cechy:


- do zabezpieczania stolarki z PVC, aluminium i drewna
- zbrojona siatką z włókna
- łatwa do rozklejenia podczas przypadkowego sklejenia się
- do prac malarskich i budowlanych: szpachlowanie, tynkowanie, aplikacja piany, silikonu, akrylu
- delikatna dla podłoża
- gwarantowane 30 dni bez pozostawienia kleju
- ręcznie zrywalna pod kątem 90 stopni
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- taśma polietylenowa (PE) zbrojona włóknem
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:

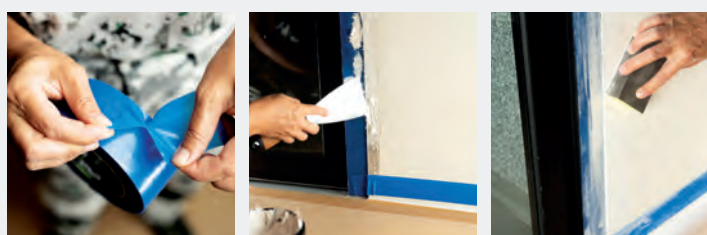

Rozmiary i pakowanie:

S042276652	48 mm x 25 m	24 szt.
S042276654	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 012 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Taśma maskująca glazurniczo-tynkarska

UTRZYMUJE PŁYTKI NA MIEJSCU

Cechy:



- do stabilizacji płytek i luster podczas prac glazurniczych
- do prac tynkarskich i malarskich
- nie pozostawia kleju
- nie naciąga się i nie deformuje, zbrojona siatką
- łatwo usuwalna do 30 dni wewnątrz i 7 dni na zewnątrz
- do podłoży gładkich i chropowatych
- odporna na warunki atmosferyczne UV, słońce, deszcz
- ręcznie zrywalna
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- taśma polietylenowa (PE) zbrojona włóknem
- klej: kauczuk naturalny



Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042138466	38 mm x 30 m	24 szt.
S042138467	48 mm x 20 m	24 szt.
S042138468	48 mm x 30 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 014 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042238330	30 mm x 25 m	54 szt.
S042238338	38 mm x 25 m	54 szt.
S042238348	48 mm x 25 m	54 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 011 na stronie 54

Taśma maskująca PVC karbowana

SZPACHLOWANIE, IZOLOWANIE, USZCZELNIANIE

Cechy:

- do zabezpieczania stolarki z PVC, aluminium i drewna
- do prac malarskich i budowlanych: szpachlowanie, tynkowanie, aplikacja piany, silikonu, akrylu
- do tymczasowej reperacji
- do 14 dni na zewnątrz i 21 dni wewnątrz budynku
- delikatna dla podłoża, nie pozostawia kleju
- ręcznie zrywalna pod kątem 90 stopni
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- taśma z polichlorku winylu (PVC)
- klej: kauczuk syntetyczny



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Folia ochronna zewnętrzna

Cechy:


- do zabezpieczania powierzchni podczas prac tynkarskich, glazurniczych i malarskich
- przyczepna do podłoży szorstkich takich jak tynki, beton, cegła, kamień, kostka brukowa
- nie pozostawia kleju
- odporna na warunki atmosferyczne UV, słońce, deszcz
- do 7 dni na zewnątrz w miejscach mocno nagrzewających się
- do podłoży gładkich i chropowatych
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- materiał folia: folia HDP
- taśma: taśmą polietylenową (PE) zbrojona włóknem
- klej: kauczuk naturalny



Przykłady zastosowań:

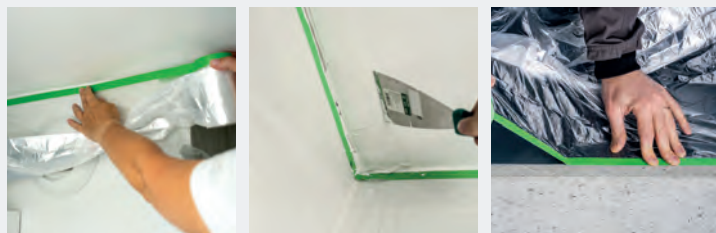

Rozmiary i pakowanie:

S043147673	1100 mm x 20 m	30 szt.
S043147675	1400 mm x 20 m	30 szt.
S043147677	1800 mm x 20 m	30 szt.
S043147679	2700 mm x 20 m	30 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 016 na stronie 54

Taśma antyrysowa z włókna szklanego do płyt G-K

Cechy:

- wysoka trwałość połączenia - niweluje naprężenia, przez co spoina nie pęka
- doskonale wtapia się w masę szpachlową
- tworzy niemal niewidoczne wzmocnienie przy odpowiedniej obróbce
- do stosowania z masą do spoinowania

Materiały:

- włókno szklane
- nie posiada kleju



DO PŁYT G-K

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042238560	50 mm x 25 m	40 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 028 na stronie 54

Taśma antyrysowa fibermesh do płyt G-K

Cechy:

- wysoka trwałość połączenia- niweluje naprężenia, przez co spoina nie pęka
- doskonale wtapia się w masę szpachlową
- tworzy niemal niewidoczne wzmocnienie przy odpowiedniej obróbce
- warstwa kleju służy do ułatwienia aplikacji (nie jest to warstwa mocująca)
- do stosowania z masą do spoinowania

Materiały:

- włókno szklane
- klej: akrylowy




DO PŁYT G-K



WŁÓKNO SZKLANE

ODPORNA
NA ROZCIĄGANIE

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042238020	50 mm x 20 m	72 szt.
S042238045	50 mm x 45 m	54 szt.
S042238090	50 mm x 90 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 029 na stronie 54



Automotive

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma maskująca lakiernicza	25 x 50 38 x 50	lakiernictwo samochodowe	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ ■	papier krepowy	akrylowy	str. 28
Taśma maskująca profesjonalna	25 x 50 38 x 50 48 x 50	wszechstronne prace malarskie i lakiernicze	7 dni	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier woskowany	akrylowy	str. 28
Papier ochronny z taśmą Washi	300 x 20 600 x 20 900 x 20	prace malarskie i lakiernicze	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ □ □	papier kraft z taśmą Washi	akrylowy	str. 29
Papier wodoodporny z taśmą Washi	550 x 20 900 x 20	prace malarskie i lakiernicze	nie	30 dni	gładkie i średnio chropowate	■ ■ ■ ■ □	papier powlekany (CaCO ₃ + PE)	akrylowy	str. 29

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Odporność na UV	Metal / PVC / plexi	Szkoło	Materiały budowlane	Guma	PU/PP/teflon	Materiał	Klej	Strona
Taśma naprawcza transparentna TRANSPARENT	50 x 5	wzmacnianie konstrukcji takich jak folie tunelowe, namioty	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■	■ ■ □	folia PE	akrylowy	str. 30
Taśma samowulkanizująca silikonowa SILICON-FIX	25 x 3	zew/wew. uszczelnianie, izolacja, naprawa wężów i rur, nie stosować przy połączeniach gazowych	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ □ □	■ ■ ■	■ ■ ■	silikon	–	str. 30
Taśma izolacyjna PVC	0,18 mm x 19 mm x 18 m	izolacja i wiązowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	–	■ ■ □	■ ■ □	plastifikowany polichlorek winylu	kauczuk syntetyczny	str. 31



Papier maskująca lakiernicza

str. 28

Taśma maskująca profesjonalna


str. 28

Taśma montażowa dwustronna piankowa

str. 31

Taśma izolacyjna PVC

str. 31

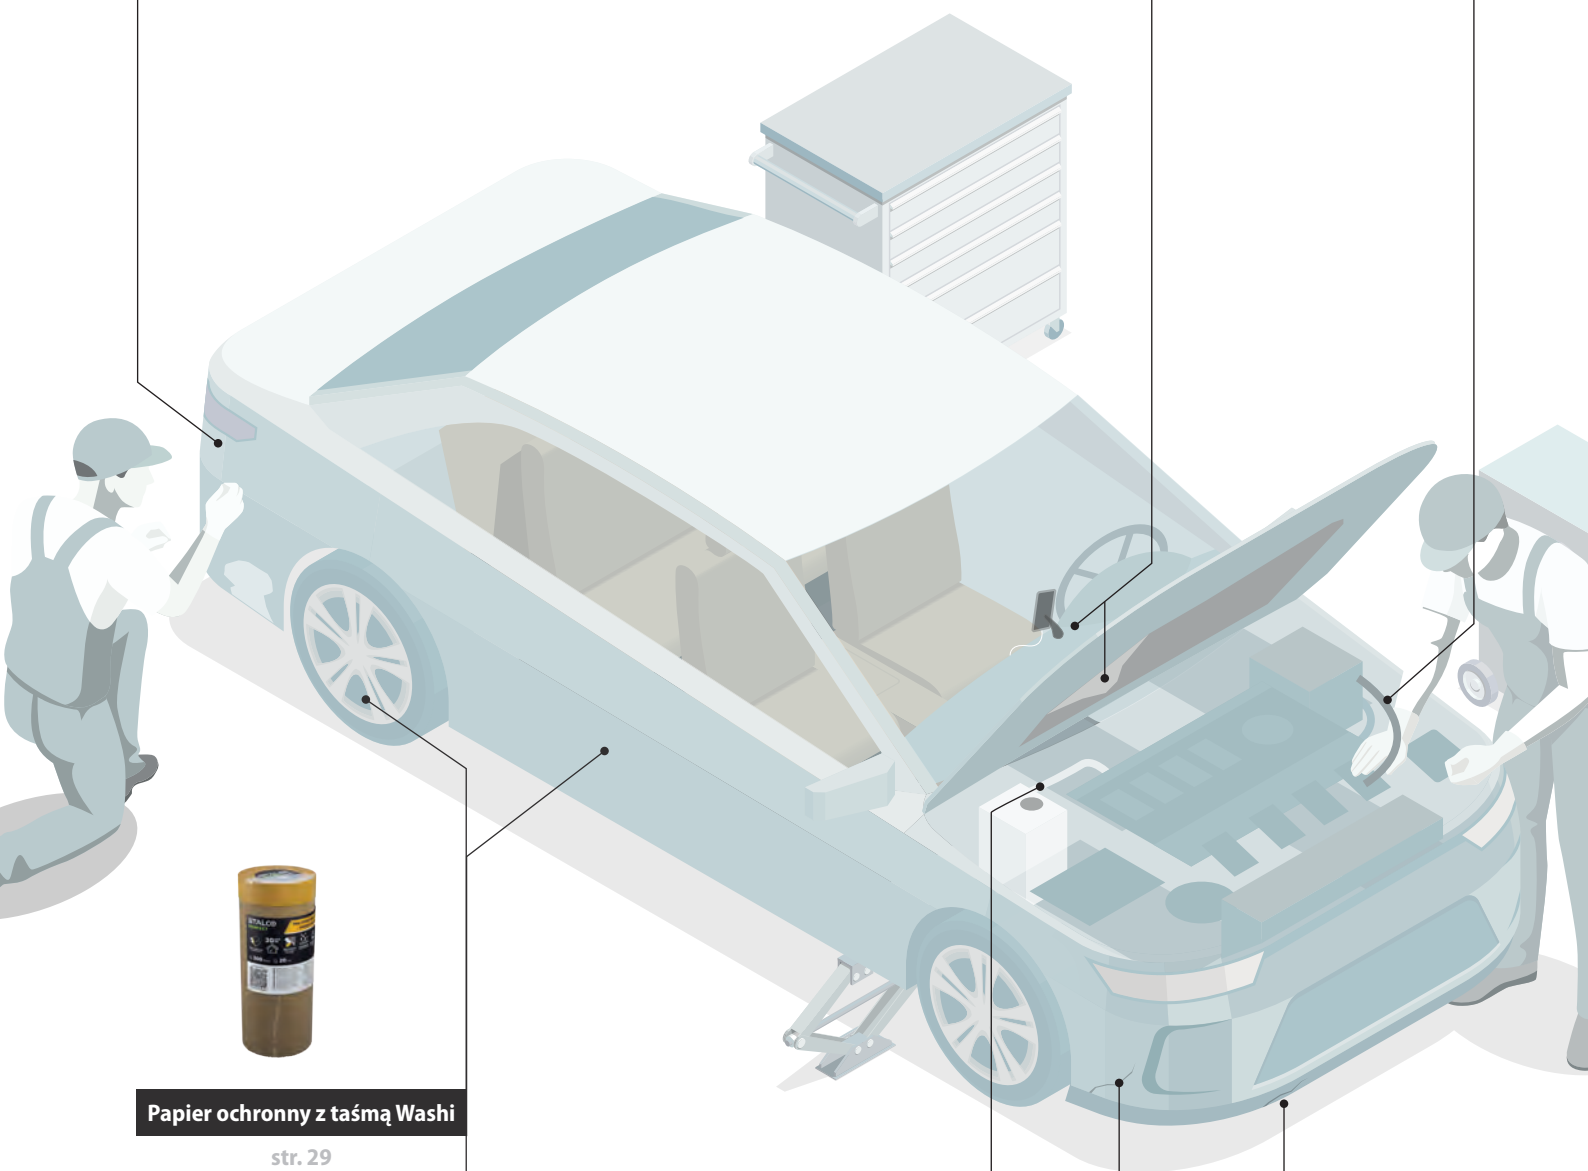

Papier ochronny z taśmą Washi

str. 29



Papier wodoodporny z taśmą Washi

str. 29



Taśma samowulkanizująca silikonowa

str. 30



Taśma naprawcza transparentna

str. 30



Rozmiary i pakowanie:

S042176624	25 mm x 50 m	36 szt.
S042176625	38 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 009 na stronie 54

Taśma maskująca lakiernicza

WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Cechy:

- elastyczny papier krepowy dla łatwego dopasowania do kształtów
- odporność na temperaturę do 120°C
- czyste usuwanie bez śladów kleju
- doskonała przyczepność do większości podłoży
- odporna na lakiery samochodowe, lakiery i emalie
- odporna na promieniowanie UV do 30 dni
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- papier krepowy
- klej: akrylowy



LAKIERNICTWO



ELASTYCZNA



PRECYZYJNA KRAWĘDZ




DO WSZYSTKICH FARB



MAKS. TEMPERATURA

Przykłady zastosowań:



Taśma maskująca profesjonalna

PRACE MALARSKIE I LAKIERNICZE

Cechy:

- wszechstronne prace malarskie i lakiernicze
- podwyższona hydrofobowość powłoki
- odporna na wielokrotne malowanie
- bez podciekania
- przyczepna do większości gładkich i średnio chropowatych powierzchni
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz i 7 dni na zewnątrz budynku
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier woskowany
- klej: akrylowy



PRECYZYJNA KRAWĘDZ



DO WSZYSTKICH FARB




MAX. TEMP. MAKS. TEMP.



LAKIERNICTWO

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042276656	25 mm x 50 m	48 szt.
S042276658	38 mm x 50 m	24 szt.
S042276660	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 010 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S043147600	300 mm x 20 m	25 szt.
S043147601	600 mm x 20 m	25 szt.
S043147602	900 mm x 20 m	25 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 017 na stronie 54

Papier ochronny z taśmą Washi

Cechy:



- do prac malarskich i lakierniczych
- przyczepny do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, gładzi
- łatwy do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- nie pozostawia kleju
- papier wzmocniony na przeciekanie i rozmakanie
- skala przyczepności do podłoża: 3/5

Materiały:

- papier kraft
- taśma: papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S043147605	550 mm x 20 m	25 szt.
S043147606	900 mm x 20 m	25 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 018 na stronie 54

Papier wodoodporny z taśmą Washi

Cechy:

- do prac malarskich i lakierniczych
- przyczepny do powierzchni gładkich i średnio chropowatych z drewna, metalu, plastiku, gładzi
- przyciąga pyłki farby w trakcie malowania natryskiem
- łatwa do usunięcia do 30 dni wewnątrz budynku
- nie pozostawia kleju
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- papier powlekany (CaCO_3 + PE)
- taśma: papier Washi
- klej: akrylowy



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276662	50 mm x 5 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 031 na stronie 54

Taśma naprawcza transparentna

Cechy:

- naprawa pęknięć w sztywnych tworzywach sztucznych, folii lub szkłe
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na wodę
- odporna na promieniowanie UV
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

BARDZO
MOCNADO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276669	25 mm x 3 m	16 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 037 na stronie 54

Taśma samowulkanizująca silikonowa

Cechy:

- odporna na wysokie ciśnienie do 8 barów
- odporna na szeroki zakres temperatur (od 45°C do 200°C / chwilowo do 260°C)
- odporna na promieniowanie UV
- permanentna odporność na wodę




CIŚNIENIE

MIN. / MAX.
TEMPERATURA

WODOODPORN

Przykłady zastosowań:

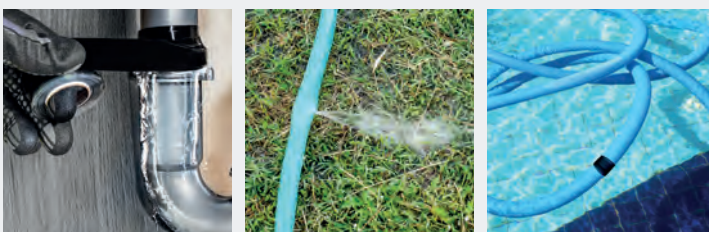



Rozmiary i pakowanie:

S042276632	0,18/19 mm x 18 m	czarny	10 szt.
S042276631	0,18/19 mm x 18 m	biały	10 szt.
S042276633	0,18/19 mm x 18 m	czerwony	10 szt.
S042276634	0,18/19 mm x 18 m	niebieski	10 szt.
S042276635	0,18/19 mm x 18 m	żółty	10 szt.
S042276630	0,18/19 mm x 18 m	mix	5 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 038 na stronie 54


Taśma izolacyjna PVC

Cechy:

- najwyższa jakość i elastyczność
- odporność na wodę, mróz, UV, oleje, chemikalia
- samogasnąca i wyjątkowo trwała
- pracuje w temperaturach od -18°C do +105°C



Przykłady zastosowań:

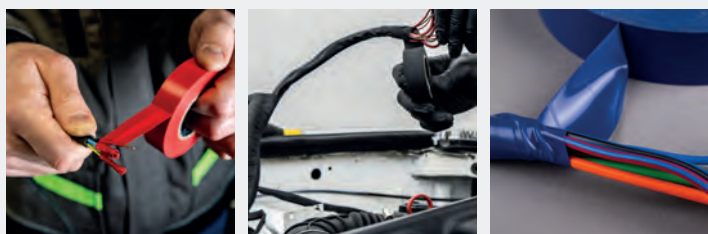


Taśma montażowa dwustronna piankowa

Cechy:

- montaż luster
- montaż funkcjonalnych listew i profili
- montaż szyldów, paneli dekoracyjnych
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- bardzo mocna
- wysoki zakres temperatur
- odporna na warunki atmosferyczne



Przykłady zastosowań:

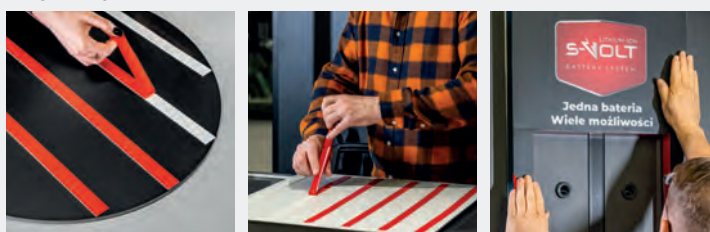

Rozmiary i pakowanie:

S042276665	19 mm x 5 m	48 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 034 na stronie 54



Naprawa i mocowanie

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma montażowa piankowa dwustronna	19 x 5	drobne prace montażowe	nie	tak	gładkie i średnio chropowate	■■■■■	pianka IXPE	akrylowy	str. 33
Taśma montażowa dwustronna	48 x 5 48 x 10 48 x 25	łączenie różnorodnych powierzchni	nie	tak	gładkie	■■■■■	folia polipropylenowa (PP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	str. 33
Taśma naprawcza Duct Tape	48 x 5 48 x 10 48 x 25 48 x 50	prace naprawcze, majsterkowanie	tak	tak	gładkie i średnio chropowate	■■■■■	folia polietylenowa (PE) z włóknem	hot-melt/kauczuk syntetyczny	str. 35

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Odporność na UV	Metal / PVC / plexi	Szkło	Materiały budowlane	Guma	PU/PP/teflon	Materiał	Klej	Strona
Taśma montażowa dwustronna piankowa DUAL-FOAM	19 x 5	zew/wew. mocowanie luster, montaż funkcjonalnych listew, profili, luster, paneli dekoracyjnych	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	□□□	pianka polietylenowa biała	akryl modyfikowany	str. 34
Taśma montażowa dwustronna akrylowa DUAL-ACRYL	19 x 2	zew/wew. montaż przezroczystych tabliczek znamionowych, emblematów, lusterek naszywek, tablic, szkła	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	□□□	piana akrylowa przezroczysta	akrylowy	str. 34
Taśma spinająca rzepowa ORGANIZER	16 x 5	zew/wew. idealna do wiązania szerokiej gamy kabli, narzędzi, okablowania komputerów, sprzętu biwakowego i rowerowego	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	■■■	polipropylen/poliamid	–	str. 35
Taśma naprawcza transparentna TRANSPARENT	50 x 5	wzmacnianie konstrukcji takich jak folie tunelowe, namioty	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	■□□	folia PE	na bazie rozpuszczalnika akrylowego	str. 36
Taśma naprawcza wzmocniona SUPER STRONG	50 x 5	łączenie, uszczelnianie, tymczasowe naprawy, zastosowania ogólne	■■■□	■■■	■■■	■□□	■■■	■□□	tkanina bawełniano-poliestrowa z powłoką polietylenową	mieszanka żywicy i kauczuku naturalnego	str. 36



Rozmiary i pakowanie:

S042238475	19 mm x 5 m	90 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 022 na stronie 54

Taśma montażowa piankowa dwustronna

TABLICZKI, LISTWY MASKUJĄCE, DEKORACJE

Cechy:

- do drobnych prac montażowych: montaż listew na kable, tabliczek, lekkich elementów
- dwustronnie klejąca
- odporna na wilgoć
- wysoka siła klejenia
- do podłoży gładkich i średnio chropowatych
- do wewnątrz i na zewnątrz
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- taśma z pianki IXPE (Irradiated Cross-Linked Polyethylene)
- klej: akrylowy



MOCNY CHWYT



DWUSTRONNA

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042238505	48 mm x 5 m	72 szt.
S042238510	48 mm x 10 m	72 szt.
S042238525	48 mm x 25 m	48 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 023 na stronie 54

Taśma montażowa dwustronna

GŁADKIE POWIERZCHNIE

Cechy:

- do drobnych prac z materiałem o niskiej wadze : karton, płótno, filc itp.
- majsterkowanie, prace biurowe, rękodzieło
- dwustronnie klejąca
- wysoka siła klejenia
- do wewnątrz
- do podłoży gładkich
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- taśma z folii polipropylenowej (PP)
- klej: hot-melt/kauczuk syntetyczny




DWUSTRONNA



PROJEKT DIY

Przykłady zastosowań:





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276665	19 mm x 5 m	48 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 034 na stronie 54

Taśma montażowa dwustronna piankowa

Cechy:



- montaż luster
- montaż funkcjonalnych listew i profili
- montaż szyldów, paneli dekoracyjnych
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- bardzo mocna
- wysoki zakres temperatur
- odporna na warunki atmosferyczne

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZODPORNĄ
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNEBARDZO
MOCNA

DWUSTRONNA



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276664	19 mm x 2 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 033 na stronie 54

Taśma montażowa dwustronna akrylowa

Cechy:

- zapewnia trwałe połączenie
- transparentna idealna do szkła, metalu, drewna i tworzyw sztucznych
- odporna na warunki atmosferyczne
- mocny montaż do 25 kg / 1 m
- odporna na promieniowanie UV
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego




PRZEZROCZYSTA

ODPORNĄ
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE

DWUSTRONNA



Przykłady zastosowań:





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Taśma spinająca rzepowa

Cechy:

- idealna do spinania wiązek przewodów i innych materiałów
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- wielokrotnego użytku (do 1000 spięć i rozpięć)






DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

MAX 35 kg



1000x

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042276667	16 mm x 5 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 036 na stronie 54



Taśma naprawcza Duct Tape

USZCZELNIANIE, MOCOWANIE, MAJSTERKOWANIE

Cechy:

- do prac naprawczych i montażowych
- do łączenia różnych materiałów
- wzmocniona struktura odporna na uszkodzenia
- ręcznie zrywalna
- wodoodporna
- do wewnątrz i na zewnątrz
- skala wytrzymałości 5/5

Materiały:

- taśma polietylenowa (PE) zbrojona włóknem
- klej: hot-melt/kauczuk syntetyczny



WODOODPORNĄ



MOCNY CHWYT



ŁATWE DOZOWANIE



WZMOCNIONA

MIN. / MAKS.
TEMPERATURA

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042238405	48 mm x 5 m	72 szt.
S042238410	48 mm x 10 m	72 szt.
S042238425	48 mm x 25 m	48 szt.
S042238450	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 021 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276662	50 mm x 5 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 031 na stronie 54

Taśma naprawcza transparentna

Cechy:

- naprawa pęknięć w sztywnych tworzywach sztucznych, folii lub szkłe
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na wodę
- odporna na promieniowanie UV
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

BARDZO
MOCNADO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276661	50 mm x 5 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 030 na stronie 54

Taśma naprawcza wzmocniona

Cechy:

- do tymczasowych napraw
- do łączenia i uszczelniania
- bardzo mocna
- wodoodporna
- łatwa do urwania ręcznie w obu kierunkach
- szeroki zakres temperatur



ŁATWE DOZOWANIE

DO DUŻYCH
OBCIĄŻEN

WODOODPORNĄ

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMIODPORNĄ NA
WYSOKIE
TEMPERATURY

Przykłady zastosowań:







Uszczelnianie

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Odporność na UV	Metal / PVC / plexi	Szkoło	Materiały budowlane	Guma	PU/PP/ teflon	Materiał	Klej	Strona
Taśma naprawcza uszczelniająca wodoodporna WATERPROOF	38 x 1,5	uszczelnienie zapewniające wodoodporność, pyłoszczelność, dostosowuje się do konturów, krawędzi	■■■	■■■	■■■	■□	■■■	■□	piana akrylowa półprzezroczysta	akrylowy	str. 39
Taśma samowulkanizująca silikonowa SILICON-FIX	25 x 3	zew/wew. uszczelnianie, izolacja, naprawa węży i rur, nie stosować przy połączeniach gazowych	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	■■■	silikon	–	str. 39



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276663	38 mm x 1,5 m	20 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 032 na stronie 54



Taśma naprawcza uszczelniająca wodoodporna

Cechy:

- dopasowuje się do konturów, krawędzi, nitów
- odporna na temperaturę
- bardzo wysoka odporność na wilgoć i promieniowanie UV
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na warunki atmosferyczne
- może być zamalowana



Przykłady zastosowań:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276669	25 mm x 3 m	16 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 037 na stronie 54



Taśma samowulkanizująca silikonowa

Cechy:

- odporna na wysokie ciśnienie do 8 barów
- odporna na szeroki zakres temperatur (od 45°C do 200°C / chwilowo do 260°C)
- odporna na promieniowanie UV
- permanentna odporność na wodę



Przykłady zastosowań:





Bezpieczeństwo

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	75 mm x 100 m	oznaczanie miejsc niebezpiecznych i zakazanych	tak	tak	–	–	folia polietylenowa (PE)	–	str. 41

Nazwa	Rozmiary szer. [mm] x dł. [m]	Główne przeznaczenie	Odporność na UV	Metal / PVC / plexi	Szkło	Materiały budowlane	Guma	PU/PP/teflon	Materiał	Klej	Strona
Taśma izolacyjna PVC	0,18 mm x 19 mm x 18 m	izolacja i wiązowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych	■■■	■■■	■■■	–	■■■	■■■	plastifikowany polichlorek winylu	kauczuk syntetyczny	str. 41
Taśma antypoślizgowa ANTISLIP	25 mm x 5 m	zew/wew. idealna do ochrony antypoślizgowej na gładkich powierzchniach	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	folia PCV	akrylowy	str. 42



Rozmiary i pakowanie:

S042238580	75 mm x 100 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 027 na stronie 54

Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

ODGRADZANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Cechy:

- do oznaczania miejsc niebezpiecznych i zakazanych
- wytrzymała na zrywanie
- odporna na czynniki atmosferyczne
- wyraźne ostrzegawcze kolory
- nie posiada kleju



OSTRZEGA




ODPORNĄ
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE



ODPORNĄ
NA ZRYWANIE

Przykłady zastosowań:

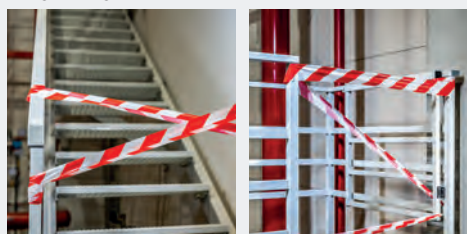

Rozmiary i pakowanie:

S042276632	0,18/19 mm x 18 m; czarny	10 szt.
S042276631	0,18/19 mm x 18 m; biały	10 szt.
S042276633	0,18/19 mm x 18 m; czerwony	10 szt.
S042276634	0,18/19 mm x 18 m; niebieski	10 szt.
S042276635	0,18/19 mm x 18 m; żółty	10 szt.
S042276630	0,18/19 mm x 18 m; mix	5 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 038 na stronie 54


Taśma izolacyjna PVC

Cechy:

- najwyższa jakość i elastyczność
- odporność na wodę, mróz, UV, oleje, chemikalia
- samogasnąca i wyjątkowo trwała
- pracuje w temperaturach od -18°C do +105°C



Przykłady zastosowań:

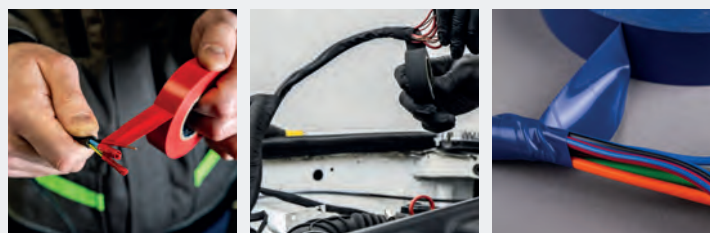



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rozmiary i pakowanie:

S042276666	25 mm x 5 m	36 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 035 na stronie 54

Taśma antypoślizgowa

Cechy:

- idealna do ochrony antypoślizgowej na gładkich powierzchniach
- bardzo wytrzymała
- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego



WYSOKA TRWAŁOŚĆ




DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



ANTYPOŚLIZGOWA

Przykłady zastosowań:







Pakowanie

Podstawowe parametry

Nazwa	Rozmiary	Główne przeznaczenie	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz	Podłoże	Przyczepność	Materiał	Klej	Strona
Taśma pakowa transparentna	48 x 40	sklejanie kartonów, pudeł, kopert do prac domowych, biurowych i na magazynie	nie	tak	gładkie	■ ■ ■ ■ ■	folia polipropylenowa (BOPP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	str. 45
Taśma pakowa brązowa	48 x 40	sklejanie kartonów, pudeł, kopert do prac domowych, biurowych i na magazynie	nie	tak	gładkie	■ ■ ■ ■ □	folia polipropylenowa (BOPP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	str. 45
Taśma pakowa papierowa	48 x 50	sklejanie pudeł, kartonów, kopert, papieru, tektury malarskiej, zabezpieczanie podłóg w trakcie remontów	nie	tak	gładkie	■ ■ ■ ■ ■	papier typu kraft	akrylowy	str. 46



Rozmiary i pakowanie:

S042338340	48 mm x 40 m	36 szt.
S042338360	48 mm x 60 m	36 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 025 na stronie 54

Taśma pakowa transparentna

Cechy:

- do sklejania kartonów, pudeł, kopert
- do prac domowych, biurowych i na magazynie
- wytrzymała na rozerwanie
- do wewnątrz
- wysoka przyczepność do podłoży gładkich
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- taśma z folii polipropylenowej (BOPP)
- klej: hot-melt/kauczuk syntetyczny



WYSOKA
SIŁA KLEJENIA



DO PAPIERU, TEKSTUR
I KARTONÓW



PRZEZROCZYSTA

Przykłady zastosowań:



Taśma pakowa brązowa

Cechy:

- do sklejania kartonów, pudeł, kopert
- do prac domowych, biurowych i na magazynie
- wytrzymała na rozerwanie
- do wewnątrz
- wysoka przyczepność do podłoży gładkich
- skala przyczepności do podłoża: 4/5

Materiały:

- taśma z folii polipropylenowej (BOPP)
- klej: hot-melt/kauczuk syntetyczny



WYSOKA
SIŁA KLEJENIA



DO PAPIERU, TEKSTUR
I KARTONÓW

Przykłady zastosowań:



Rozmiary i pakowanie:

S042338240	48 mm x 40 m	36 szt.
S042338260	48 mm x 60 m	36 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 024 na stronie 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

**Rozmiary i pakowanie:**

S042338250	48 mm x 50 m	24 szt.

*pełna specyfikacja techniczna pod nr 026 na stronie 54

Taśma pakowa papierowa

PAPIER, KARTON

Cechy:



- wykonana z ekologicznego papieru kraft
- do sklejania pudeł, kopert
- do łączenia tektur i papierów zabezpieczających podłogi w trakcie prac malarsko-budowlanych
- przyczepna do większości powierzchni suchych, gładkich i średnio chropowatych
- do wewnątrz
- wysoka siła klejenia
- skala przyczepności do podłoża: 5/5

Materiały:

- papier typu kraft
- klej: akrylowy

WYSOKA
SIŁA KLEJENIA

LATWE DOZOWANIE

DO PAPIERU, TEKTUR
I KARTONÓWUŻYJ W SYSTEMIE Z PAPIEREM MALARSKIM
WODOODPORNYM S043147125**Przykłady zastosowań:**

Ekspozycja taśm malarsko-budowlanych



Pełna oferta taśm malarsko-budowlanych

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozycja kosze – regał 2M



Pełna oferta taśm malarsko-budowlanych

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozycja zawieszki/kosze – regał 2M



Wybrana oferta taśm malarsko-budowlanych MIX

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozycja kosze – regał 1,3M



Top oferta taśm malarsko-budowlanych MIX

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozycja kosze – regał 0,5 / 1M



Zestaw malarski

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozytor wolnostojący



Zestaw malarski Washi

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozytor wolnostojący



Zestaw budowlany

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Ekspozytor wolnostojący



Zestaw tynkarski

LINIA STALCO PERFECT

Ekspozytor wolnostojący



Mini-zestaw malarski

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Siatka boczna



Mini-zestaw malarski Washi

LINIA STALCO & STALCO PERFECT

Siatka boczna



Mini-zestaw budowlany

LINIA STALCO

Siatka boczna



Mini-zestaw tynkarski

LINIA STALCO PERFECT

Siatka boczna

Ekspozycja taśm technicznych



Pełna oferta taśm technicznych

LINIA STALCO PERFECT

Siatka boczna

Ekspozycja zawieszki – regał 1M



Pełna oferta taśm technicznych

LINIA STALCO PERFECT

Ekspozycja wolnostojący

Specyfikacje techniczne

Nr w katalogu	Nazwa	Materiał	Klej	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz
001	Taśma malarska	papier krepowy	hot-melt/kauczuk syntetyczny	nie	usunąć bezpośrednio po malowaniu
002	Taśma malarska niebieska	papier krepowy	akrylowy	14 dni	30 dni
003	Taśma maskująca do malowania natryskiem	papier krepowy	akrylowy	14 dni	30 dni
004	Taśma malarska do łuków i krzywizn	papier krepowy	akrylowy	30 dni	60 dni
005	Taśma malarska Washi uniwersalna	papier Washi	akrylowy	30 dni	30 dni
006	Taśma malarska Washi precyzyjna	papier Washi	akrylowy	nie	90 dni
007	Taśma malarska Washi UV Proof	papier Washi	akrylowy	30 dni	60 dni
008	Taśma malarska Washi delikatna	papier Washi	akrylowy	nie	90 dni
009	Taśma maskująca lakiernicza	papier krepowy	akrylowy	nie	30 dni
010	Taśma maskująca profesjonalna	papier woskowany	akrylowy	7 dni	30 dni
011	Taśma maskująca PVC karbowana	PVC	kauczuk syntetyczny	14 dni	21 dni
012	Taśma maskująca zewnętrzna	taśma polietylenowa (PE)	akrylowy	30 dni	90 dni
013	Taśma maskująca tynkarska	taśma polietylenowa (PE)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	5 dni	30 dni
014	Taśma maskująca glazurniczo-tynkarska	taśma polietylenowa (PE)	kauczuk naturalny	7 dni	30 dni
015	Folia ochronna z taśmą Washi	folia HDP z taśmą Washi	akrylowy	nie	30 dni
016	Folia ochronna zewnętrzna	folia HDP z taśmą polietylenową (PE) z włóknem	kauczuk naturalny	7 dni	30 dni
017	Papier ochronny z taśmą Washi	papier kraft z taśmą Washi	akrylowy	nie	30 dni
018	Papier wodoodporny z taśmą Washi	papier powlekany (CaCO ₃ + PE)	akrylowy	nie	30 dni
019	Folia ochronna samoprzylepna niebieska	folia polietylenowa (PE)	akrylowy	nie	60 dni
020	Folia ochronna samoprzylepna bezbarwna	folia polietylenowa (PE)	akrylowy	nie	30 dni
021	Taśma naprawcza Duct Tape	folia polietylenowa (PE) z włóknem	hot-melt/kauczuk syntetyczny	tak	tak
022	Taśma montażowa piankowa dwustronna	pianka IXPE	akrylowy	nie	tak
023	Taśma montażowa dwustronna	folia polipropylenowa (PP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	nie	tak
024	Taśma pakowa brązowa	folia polipropylenowa (BOPP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	nie	tak
025	Taśma pakowa transparentna	folia polipropylenowa (BOPP)	hot-melt/kauczuk syntetyczny	nie	tak
026	Taśma pakowa papierowa	papier kraft	akrylowy	nie	tak
027	Taśma ostrzegawcza białą-czerwona	folia polietylenowa (PE)	–	tak	tak

Nr w katalogu	Nazwa	Materiał	Klej	Trwałość na zewnątrz	Trwałość wewnątrz
028	Taśma z włókna szklanego do płyt G-K	włókno szklane	–	tak	tak
029	Taśma antyrysowa fibermesh do płyt G-K	włókno szklane	akrylowy	tak	tak

Nr w katalogu	Nazwa	Materiał (nośnik)	Klej	Lepkość (siła przyczepności)	Odporność na UV
030	Taśma naprawcza wzmocniona	tkanina bawełniano-poliestrowa z powłoką polietylenową	mieszanka żywicy i kauczuku naturalnego	16,7 N/25 mm	ograniczona
031	Taśma naprawcza transparentna	folia PE	na bazie rozpuszczalnika akrylowego	10 N/25 mm	doskonała
032	Taśma naprawcza uszczelniająca wodoodporna	piana akrylowa półprzezroczysta	akryl czuły na nacisk	100 N/25 mm	doskonała
033	Taśma montażowa dwustronna akrylowa	piana akrylowa przezroczysta	akryl czuły na nacisk	29 N/25 mm	doskonała
034	Taśma montażowa dwustronna piankowa	pianka polietylenowa biała	akryl modyfikowany czuły na nacisk	19,6 N/25 mm	doskonała
035	Taśma antypoślizgowa	folia PCV	na bazie rozpuszczalnika akrylowego	15 N/25 mm	doskonała
036	Taśma spinająca rzepowa	polipropylen/poliamid	pętka z poliamidu: haczyk z polipropylenu	–	doskonała
037	Taśma samowulkanizująca silikonowa	osłona polietylenowa przezroczysta	sylikon	–	doskonała

Nr w katalogu	Nazwa	Materiał (nośnik)	Klej	Lepkość (siła przyczepności)	Zalecana temperatura aplikacji
038	Taśma izolacyjna PVC	plastyfikowany polichlorek winylu	kauczuk syntetyczny	min 2,2 N/cm	od +10 °C do +40 °C

Odporność UV	Grubość (µm)	Lepkość (metoda kulki, cm/#)	Siła odrywania przyczepność do stali (dla kąta 180°) n/cal	Wydłużenie (% / 10 mm)	Zakres temperatur stosowania (°C)	Podłoże
–	105	15 cm	5,5	10	+10°C do +60 °C	gładkie
30 dni	140±10	8-12	1,2-2,2	5,5-8,5	-20°C do 100°C	gładkie i średnio chropowate
14 dni	120	2,5 cm	5,1	10	20°C do 60°C	gładkie
30 dni	140±10	#12-16	2,0-3,2	5,5-8,5	-20°C do 100 °C	gładkie i średnio chropowate
30 dni	100±10	#12-14	2,2-3,0	5,4-5,7	do 130 °C	gładkie i średnio chropowate
90 dni	95±5	#10-14	0,6-1	5,5-8,5	do 100 °C	gładkie
30 dni	100±5	#7-11	0,8-1,2	5,4-6,2	-20°C do 150 °C	gładkie
90 dni	85±5	#8-9	0,5-0,8	5,4-5,7	do 100 °C	gładkie
30 dni	140±10	#11-15	2,5-3,4	5,5-8,5	do 120 °C	gładkie i średnio chropowate
30 dni	110±5	#11-14	2,5-3,5	5,5-8	-20°C do 120 °C	gładkie i średnio chropowate
14 dni	150±10	#7	2,5	65	5°C do 60 °C	gładkie i średnio chropowate
90 dni	150±10	#14-18	3,0-4,0	30-60	-20°C do 100°C	gładkie i średnio chropowate
5 dni	150	2	22	10	0°C do 60 °C	gładkie i chropowate
7 dni	280±10	#15-20	16-23	18-28	do 80 °C	gładkie i chropowate
30 dni	taśma: 100±10; folia: 7±10	#12-14	2,0-3,5	5,4-5,7	do 130 °C	gładkie i średnio chropowate
7 dni	taśma: 280±10; folia: 7±10	#15-20	16-23	18-28	do 80 °C	gładkie i chropowate
30 dni	taśma: 110±10; papier (g/m²): 35 ± 1"	#12-14	2,0-3,5	5,4-5,7	do 130 °C	gładkie i średnio chropowate
30 dni	taśma: 110±5; papier (g/m²): 35 ± 1"	#11-14	2,5-3,5	5,5-8	-20°C do 120 °C	gładkie i średnio chropowate
60 dni	45	–	2,1	300	10°C do 60 °C	gładkie i średnio chropowate
30 dni	32	–	1,7	300	10°C do 60 °C	gładkie i średnio chropowate
–	150±10	#18	16	6	0°C do 60 °C	gładkie i średnio chropowate
–	1000	#12	8	100	0°C do 60 °C	gładkie i średnio chropowate
–	95±10	#12	15	–	0°C do 60 °C	gładkie
–	41	7 cm	12,5	160	–	gładkie
–	48	5 cm	15,5	160	–	gładkie
30 dni	135±10	#15-16	3,0-3,5	4,5-5	do 120°C	gładkie i średnio chropowate
–	30 ± 2	–	–	160	0°C do 60 °C	–

Odporność na wilgoć	Grubość (mm)	Waga (g/m²)	Rozmiar oczek siatki	Odporność na ogień	Zawartość części organicznych	Podłoże
1.30 N/mm; 4.4%	0,30 (±) 10%	30 (±) 10%	–	NPD	–	gładkie
11.8 N/mm; 0.8%	zdolność penetracji materiału łączącego 57 N	55 (±) 10%	3,0 mm × 3,0 mm (±) 0,5 mm	NPD	30% (±) 4%	gładkie

Grubość	Odporność na ścinanie	Wydłużenie	Wytrzymałość na rozciąganie	Zalecana temperatura aplikacji
0,30 mm	–	12%	147,1 N/ 25mm	od +5 °C do + 35 °C
0,17 mm	–	200%	30 N/25mm	od 0 °C do + 35 °C
1,00 mm	ścinalenie statyczne 1500g/3,23 cm² w temp. 23°C	400%	–	od +15 °C do +30 °C
1,00 mm	ścinalenie dynamiczne 5kg/cm² ścinalenie statyczne 1000g/3,23cm² w temp. 23°C	–	–	od +15 °C do +30 °C
1,10 mm	ścinalenie dynamiczne 6kg/cm² ścinalenie statyczne 1000g/3,23cm² w temp. 23°C	–	–	od +15 °C do +30 °C
0,90 mm	–	25%	>40 N/25mm	od +5 °C do +35 °C
0,90 mm	wytrzymałość na ścinanie 30 N/cm³	–	–	od +10 °C do +30 °C
0,50 mm	–	300%	4,82 MPa	od 0 °C do + 35 °C

Grubość	Napięcie przebicia	Wytrzymałość dielektryczna	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu	Odporność na temperaturę
0,18 mm	min 8,0 kV/mm	min 8,0 kV/mm	min.30 N/cm	min 260%	-18 ÷ 105 °C

STALCO⊕

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland

tel. +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

STALCO.PL

K042501



5 905947 979769