


### + WKRĘT HARTOWANY DO DREWNA **BWHT**



Łeb podkładowy umożliwia pewne dociśnięcie większej powierzchni materiału mocowanego.



Powłoka wosku redukuje moment dokręcania.



Frez poszerzający otwór zmniejsza siłę niezbędną do wkręcania, co przekłada się na oszczędność czasu i energii (dłuższe działanie wkrętarki akumulatorowej).

Produkt został wykonany zgodnie z normą EN 1995-1-1, co potwierdza oznaczenie CE.




Gniazdo typu TORX pozwala na precyzyjne, pewne i szybkie wkręcanie.



Dodatkowe żebra frezujące za gwintem głównym torują przestrzeń dla walcowego trzpienia, ułatwiają i przyspieszają wkręcanie.



Ostre zakończenie ze specjalnym frezem rozwierającym ułatwia rozpoczęcie wkręcania i zapewnia szybkie wgrzanie się w materiał, oraz zapobiega pękaniu i rozszczepianiu drewna.

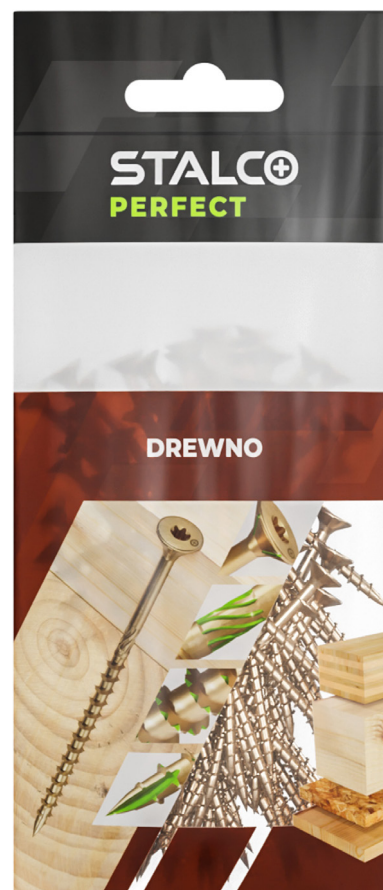

3,85 zł  
cena netto  
za opakowanie

4,74 zł  
cena brutto  
za opakowanie



#### Zastosowanie


- Łączenie elementów konstrukcji drewnianych
- Łączenie elementów z materiałów drewnopochodnych
- Mocowanie elementów z tworzywa PVC do podłoży drewnianych


#### Materiał

- Wkręt wykonany ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie.

Specyfikacja techniczna  
dostępna na kolejnej stronie →

### Dane techniczne:

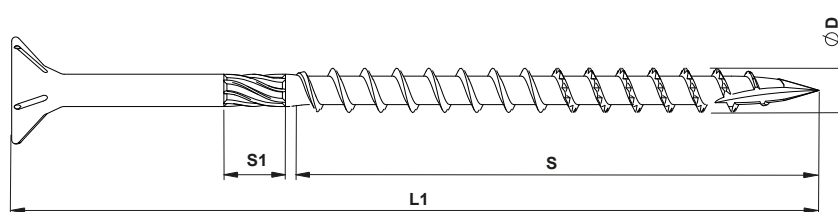

Pakowanie:		Worek foliowy 					
Rozmiar	Symbol	Średnica	Długość			Końcówka montażowa	Ilość w opakowaniu
		D	L1	S1	S		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Ø3,0	BWHT30016	3	16	-	Pełny gwint	T10	60 szt.
	BWHT30030	3	30	3,75	16	T10	45 szt.
	BWHT30035	3	35	3,75	16	T10	40 szt.
	BWHT30040	3	40	3,75	21	T10	35 szt.
Ø3,5	BWHT35020	3,5	20	-	Pełny gwint	T15	45 szt.
	BWHT35025	3,5	25	-	Pełny gwint	T15	45 szt.
	BWHT35030	3,5	30	4,25	16	T15	35 szt.
	BWHT35035	3,5	35	4,25	16	T15	32 szt.
	BWHT35040	3,5	40	4,25	21	T15	30 szt.
	BWHT35050	3,5	50	4,25	30	T15	22 szt.
Ø4,0	BWHT40025	4	25	-	Pełny gwint	T20	35 szt.
	BWHT40030	4	30	4,75	16	T20	35 szt.
	BWHT40035	4	35	4,75	16	T20	28 szt.
	BWHT40040	4	40	4,75	21	T20	24 szt.
	BWHT40045	4	45	4,75	30	T20	22 szt.
	BWHT40050	4	50	4,75	30	T20	20 szt.
	BWHT40060	4	60	4,75	35	T20	15 szt.
	BWHT40070	4	70	4,75	40	T20	14 szt.
Ø4,5	BWHT45040	4,5	40	5,5	21	T20	20 szt.
	BWHT45050	4,5	50	5,5	30	T20	16 szt.
	BWHT45060	4,5	60	5,5	35	T20	12 szt.
	BWHT45070	4,5	70	5,5	40	T20	10 szt.
	BWHT45080	4,5	80	5,5	50	T20	8 szt.
Ø5,0	BWHT50040	5	40	6	21	T25	15 szt.
	BWHT50050	5	50	6	30	T25	12 szt.
	BWHT50060	5	60	6	35	T25	11 szt.
	BWHT50070	5	70	6	40	T25	9 szt.
	BWHT50080	5	80	6	50	T25	7 szt.
	BWHT50090	5	90	6	50	T25	6 szt.
	BWHT50100	5	100	6	60	T25	5 szt.
	BWHT50120	5	120	6	60	T25	5 szt.
Ø6,0	BWHT60050	6	50	7	30	T25	9 szt.
	BWHT60060	6	60	7	35	T25	8 szt.
	BWHT60070	6	70	7	40	T25	6 szt.
	BWHT60080	6	80	7	50	T25	5 szt.

**3,85 zł**  
cena netto  
za opakowanie

**4,74 zł**  
cena brutto  
za opakowanie

