

+ **PODKŁADKI BEPDM**

METAL


Podkładka jest wykonana ze stali pokrytej ocynkiem galwanicznym uszczelnionej EPDM.

Jest wykorzystywana głównie w pracach dekarских, sprawdza się również przy mocowaniu blach elewacyjnych i osłonowych.

Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz zapewnia szczelność połączenia pomiędzy wkrętem i podłożem.



GRUBOŚĆ
PODKŁADKI

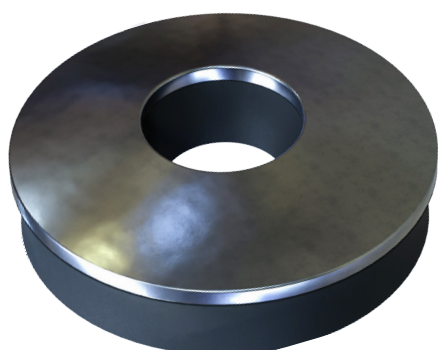

75 mm

Cechy

- Podkładka wykonana z blachy stalowej wykończonej uszczelnieniem z gumy EPDM.
- Uszczelnienie EPDM jest odporne na warunki atmosferyczne i gwarantuje szczelność połączenia wkręta z blachą.
- Precyzyjna konstrukcja ułatwia montaż i gwarantuje szczelność.
- EPDM wykazuje wysoką elastyczność, co pomaga w tłumieniu wibracji i hałasu. Połączenie jest bardziej stabilne i chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z drgań.

Zastosowanie

Przeznaczona do uszczelnienia połączenia wkręta z podłożem.

Materiał

- Stal ocynkowana galwanicznie uszczelniona EPDM



							
BEPDM14	ø 14 mm	3 mm	1 opak. (25 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,90 zł	7,26 zł
BEPDM16	ø 16 mm	3 mm	1 opak. (25 szt.)	12 opak.	72 opak.	6,60 zł	8,12 zł
BEPDM19	ø 19 mm	3 mm	1 opak. (25 szt.)	12 opak.	72 opak.	7,40 zł	9,10 zł
						cena netto	cena brutto