

+ WKRĘT MONTAŻOWY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM OCYNK BWPO

METAL

Wkręt montażowy typu WPO z łbem podkładowym to produkt przeznaczony do pracy z metalowymi powierzchniami. Wykonany ze stali węglowej utwardzonej powierzchniowo i pokrytej ocynkiem galwanicznym.

Można nim mocować w blachach o grubości do 0,6 mm. Płaski łeb z gniazdem PH2 przylega na dużej powierzchni, pozwala na równomierne rozłożenie docisku i zapewnia stabilność połączenia.

Zastosowanie

Montaż blach stalowych, obróbki blacharskie, blachy na zakład, stolarka okienna, przemysł meblarski.

Cechy


- Wkręt wykonany ze stali pokrytej warstwą ocynku galwanicznego która zapewnia odporność na korozję.
- Łeb podkładowy z gniazdem PH2 równomiernie rozkłada nacisk i zapewnia stabilne połączenie.
- Ostre zakończenie umożliwia szybki montaż w stali o grubości do 0,6 mm.
- Odpowiednia konstrukcja gwintu gwarantuje wytrzymałość i niezawodność podczas długotrwałego użytkowania.

Materiał

- Stal węglowa ocynkowana galwanicznie



EN 14566

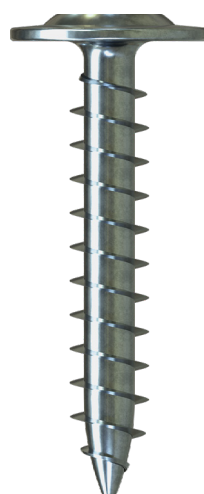

PH2



75 mm

BWPO4213	4,2 mm	13 mm	1 opak. (50 szt.)	12 opak.	72 opak.	4,95 zł	6,09 zł
BWPO4216	4,2 mm	16 mm	1 opak. (50 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,00 zł	6,15 zł
BWPO4219	4,2 mm	19 mm	1 opak. (50 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,05 zł	6,21 zł
BWPO4225	4,2 mm	25 mm	1 opak. (25 szt.)	12 opak.	72 opak.	4,15 zł	5,10 zł
BWPO4232	4,2 mm	32 mm	1 opak. (25 szt.)	12 opak.	72 opak.	4,45 zł	5,47 zł
BWPO4240	4,2 mm	40 mm	1 opak. (20 szt.)	12 opak.	72 opak.	4,35 zł	5,35 zł
BWPO4250	4,2 mm	50 mm	1 opak. (15 szt.)	12 opak.	72 opak.	5,60 zł	6,89 zł
BWPO4265	4,2 mm	65 mm	1 opak. (10 szt.)	12 opak.	72 opak.	4,70 zł	5,78 zł
						cena netto	cena brutto