


+ SPAWARKA INWERTEROWA MIG FLUXLITE 140

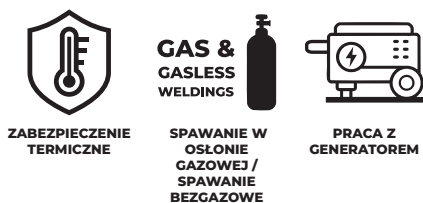

FluxLite 140 to lekka, a zarazem wszechstronna spawarka inwerterowa obsługująca metody MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG. Zasilana z sieci jednofazowej 230 V, zapewnia maksymalny prąd spawania do 140 A przy 60% cyklu pracy, co sprawia, że jest idealnym wyborem do prac w warunkach domowych, garażowych oraz mobilnych zastosowań warsztatowych.

Urządzenie pracuje w trybie stałego napięcia (CV) oraz stałego prądu spawania (CC), co pozwala na spawanie zarówno drutem samoosłonowym (bez gazu), jak i elektrodami otulonymi. Dzięki funkcji Lift TIG możliwe jest również spawanie metodą TIG z zajarzeniem przez kontakt, co otwiera dodatkowe możliwości przy pracach montażowych czy naprawczych.

FluxLite 140 wyposażono w jednorolkowy podajnik drutu, przystosowany do szpul 1 kg i drutu o średnicy 0,8–1,0 mm. Użytkownik może precyzyjnie dobrać parametry do rodzaju materiału, korzystając z funkcji wyboru grubości metalu i średnicy drutu. Zintegrowany system chłodzenia wentylatorem oraz zabezpieczenie termiczne gwarantują bezpieczną i stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Jak na urządzenie w tej klasie, FluxLite 140 oferuje szereg funkcji wspierających komfort pracy: Hot Start, ARC Force oraz Anti-stick, które ułatwiają spawanie metodą MMA i zapobiegają przywieraniu elektrody. Urządzenie może również pracować z agregatem prądotwórczym, co czyni je dobrym rozwiązaniem w terenie.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Obsługa metod MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG
- Możliwość spawania bez gazu – drutem samoosłonowym
- Funkcje Hot Start, ARC Force i Anti-stick
- Stabilna praca dzięki trybom CV i CC
- Kompaktowa konstrukcja i możliwość pracy z generatorem

Akcesoria

- 1x 2 m przewód zasilający • 1x Uchwyt z przewodem o długości 2 m
- 1x Uchwyt MIG/MAG z przewodem o długości 2 m
- 1x Zacisk z przewodem o długości 1,4 m • 2x Końcówka prądowa
- 1x Dysza gazowa • 1x Wąż gazowy 2 m z opaską



FLUXLITE 140A

	Model: FluxLite 140
Indeks	S056697553
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	3 kW
Znamionowy prąd wejściowy	18,2A
Prąd wyjściowy	50 – 140A
Napięcie wyjściowe	16,5 - 21V
Znamionowy cykl pracy	60%
Sprawność	85%
Typ podajnika drutu	Jednorolkowy
Szpula	1 kg
Prędkość podawania drutu	2,5 - 13 m/min
Przedmuch końcowy	1 sekunda
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Klasa izolacji	F
Średnica drutu spawalniczego	0,8 – 1,0 mm
Średnica elektrod	1,6 – 3,2 mm
Wymiary	460 x 230 x 370 mm
Waga	6 kg

455,96 zł
cena netto

560,83 zł
cena brutto