


+ SPAWARKA MMA **MASTERARC 200PFC**

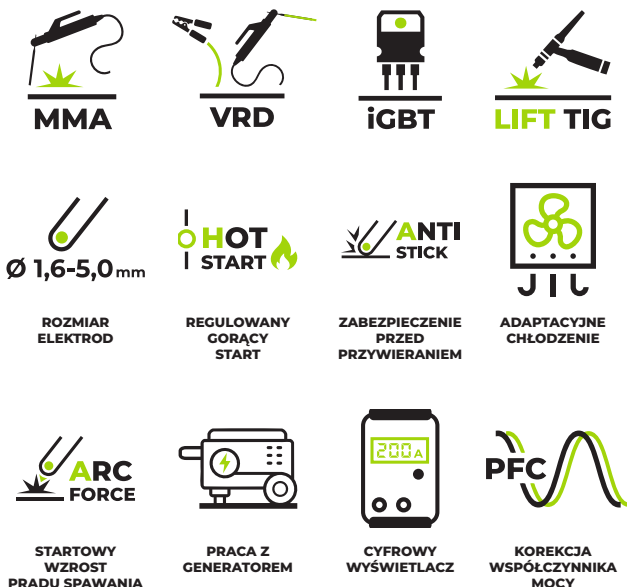

Stalco Perfect MasterArc 200 PFC to zaawansowana spawarka inwerterowa MMA z funkcją Lift TIG, zaprojektowana do prac montażowych, serwisowych i warsztatowych wymagających wysokiej stabilności łuku oraz niezawodności w zmiennych warunkach zasilania. Technologia IGBT w połączeniu z układem PFC (Power Factor Correction) zapewnia stabilną pracę, większą tolerancję na wahania napięcia oraz możliwość zasilania z generatora.

Urządzenie pracuje w zakresie 25–200 A, obsługuje elektrody 1,6–5,0 mm i oferuje cykl pracy 20% przy 200 A oraz 100% przy 89 A. Oprócz MMA umożliwia spawanie Lift TIG z zajarzeniem przez dotyk i uniesienie elektrody.

Regulowany Hot Start, ARC Force oraz Anti-Stick zwiększają kontrolę nad procesem spawania, a funkcja VRD podnosi poziom bezpieczeństwa poprzez redukcję napięcia biegu jałowego. Sprawność 88%, zabezpieczenie termiczne oraz adaptacyjne chłodzenie wentylatorem zapewniają stabilne warunki pracy nawet przy większym obciążeniu. Czytelny wyświetlacz i kompaktowa obudowa ułatwiają codzienne użytkowanie i transport.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Technologia inwerterowa IGBT z układem PFC
- Prąd spawania do 200 A – MMA oraz Lift TIG
- Cykl pracy: 20% / 200 A, 100% / 89 A (10 min)
- Funkcje Hot Start (regulowany), ARC Force, Anti-Stick, VRD
- Adaptacyjne chłodzenie wentylatorem i możliwość pracy z generatorem

Akcesoria

- 1x Przewód spawalniczy 3 m, 16 mm² z uchwytem 300A i szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Przewód masy 2 m, 16 mm² z zaciskiem 200A i szybkozłączem 35-70 mm
- 1x Maski spawalnicza

	MasterArc 200PFC
Indeks	S056698552
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	6,05 kW
Napięcie bez obciążenia	78V
Znamionowe napięcie robocze	28V
Prąd spawania MMA	25 – 200A
Prąd spawania TIG	25 – 200A
Znamionowy cykl pracy	20%
Prąd spawania	10 min / 20% – 200A
Prąd spawania	10 min / 100% – 89A
Sprawność	88%
Klasa izolacji	H
Ochrona obudowy	IP21S
Typ chłodzenia	Chłodzenie wentylatorem
Rozmiar elektrod	1,6 – 5,0 mm
Wymiary	440 x 173 x 288 mm
Waga	7,1 kg

1 067,62 zł
cena netto

1 313,17 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL