



# + POMPA ZANURZENIOWA DO WODY BRUDNEJ 1300W SPP1300HF



SILNIK  
INDUKCYJNY



DŁUGA  
ŻYWIOTNOŚĆ



OBUDOWA INOX



PODWÓJNE  
USZCZELNIENIE



WYŁĄCZNIK  
PŁYWAKOWY



PRZEPŁYW



Ø CZĄSTEK  
STAŁYCH



G 1-1/4  
ŚREDNICA  
PRZYŁĄCZA



MAKSYMALNA  
WYSOKOŚĆ  
PODNOSZENIA



CZYSTA I BRUDNA  
WODA



ZABEZPIECZENIE  
TERMICZNE




Pompa zanurzeniowa do wody brudnej Stalco Perfect SPP1300HF to wydajne urządzenie przeznaczone do szybkiego odprowadzania dużych ilości wody czystej i brudnej w zastosowaniach domowych, ogrodowych oraz technicznych. Model wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością, dzięki czemu sprawdza się w pracach interwencyjnych oraz przy intensywnym wypompowywaniu wody.

Silnik indukcyjny o mocy 1300 W zapewnia maksymalny przepływ 25000 l/h oraz wysokość podnoszenia 11 m, umożliwiając szybkie usuwanie wody z zalanych pomieszczeń, wykopów, zbiorników czy studzienek. Pompa może pracować na głębokości do 7 m i przystosowana jest do wody brudnej z zanieczyszczeniami stałymi o średnicy do 35 mm. Przyłącze G 1-1/2 wspiera wysoki przepływ medium.

Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik pływakowy, który umożliwia automatyczną pracę w zależności od poziomu wody, oraz zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem. Obudowa ze stali nierdzewnej (INOX) i podwójne uszczelnienie zwiększają trwałość konstrukcji. Stopień ochrony IPX8 umożliwia bezpieczną pracę pompy w zanurzeniu, a przewód zasilający 10 m ułatwia użytkowanie w głębszych zbiornikach.

### Najważniejsze cechy urządzenia:

- Bardzo duży przepływ – do 25000 l/h
- Silnik indukcyjny 1300 W – wysoka wydajność i długa żywotność
- Obudowa INOX i podwójne uszczelnienie – trwałość i niezawodność
- Wyłącznik pływakowy i zabezpieczenie termiczne
- Obsługa zanieczyszczeń stałych do 35 mm

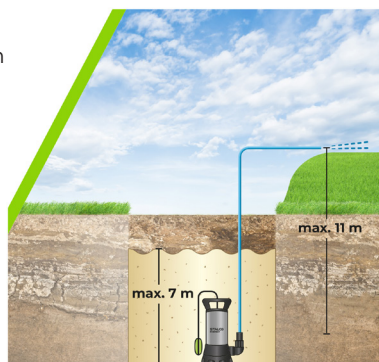

	SPP1300HF
Indeks	S056198660
Napięcie znamionowe	230V
Moc znamionowa	1 300W
Maks. przepływ	25 000 l/h
Maks. ciśnienie	1 bar
Maks. wysokość podnoszenia	11 m
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Średnica przyłącza	G 1-1/2
Maks. średnica cząstek stałych	35 mm
Stopień ochrony	IPX8
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	10 m
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	27×20×40 cm
Waga	7,8 kg

395,65 zł  
cena netto

486,65 zł  
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie [www.stalco.pl](http://www.stalco.pl)