



+ POMPA ZANURZENIOWA DO WODY BRUDNEJ 2W1 450W SPP450-2IN1



SILNIK
INDUKCYJNY



FUNKCJA POMPY
OGRODOWEJ




CZYSTA I BRUDNA
WODA




G 1-1/4
ŚREDNICA
PRZYŁĄCZA



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



Ø CZĄSTEK
STAŁYCH



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODNOŻENIA



PRZEPŁYW

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej Stalco Perfect SPP450-2in1 to wszechstronne urządzenie umożliwiające pracę zarówno jako klasyczna pompa zanurzeniowa, jak i pompa ogrodowa ustawiona poza zbiornikiem z wodą. Rozwiązanie 2w1 pozwala dopasować sposób pracy do aktualnych potrzeb – od wypompowywania wody po zasilanie instalacji ogrodowych.

Silnik indukcyjny o mocy 450 W zapewnia stabilną pracę i trwałość. W trybie zanurzeniowym pompa osiąga maksymalny przepływ 6800 l/h, natomiast w trybie ogrodowym 5000 l/h, przy maksymalnej wysokości podnoszenia 8,5 m. Pompa może pracować na głębokości do 7 m i obsługuje wodę czystą oraz lekko zanieczyszczoną z cząstkami do 3 mm. Przyłącze G 1-1/4 umożliwia łatwe podłączenie standardowych węży.


W trybie powierzchniowym urządzenie może być ustawione poza zbiornikiem, co sprawdza się przy podlewaniu ogrodu, opróżnianiu beczek czy przepompowywaniu wody ze zbiorników. Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, a stopień ochrony IPX8 umożliwia pracę pompy w zanurzeniu. Przewód zasilający 10 m oraz kompaktowa konstrukcja ułatwiają użytkowanie w różnych warunkach.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Funkcja 2w1 – praca jako pompa zanurzeniowa i pompa ogrodowa
- Silnik indukcyjny 450 W – trwała i stabilna praca
- Przepływ do 6800 l/h (zanurzeniowo) i 5000 l/h (ogrodowo)
- Obsługa wody czystej i brudnej z zanieczyszczeniami do 3 mm
- Zabezpieczenie termiczne i stopień ochrony IPX8

Akcesoria w zestawie:

- 1x Filtr ssący
- 1x Wąż ssący 1,5 m

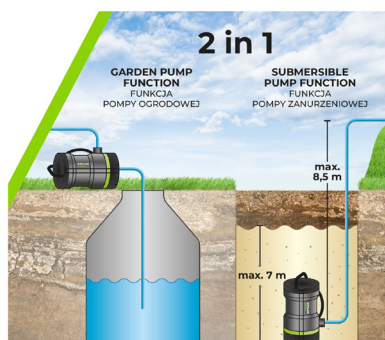

	SPP450-2in1
Indeks	S056198656
Napięcie znamionowe	230V
Moc znamionowa	450W
Maks. przepływ	6800 / 5000 l/h
Maks. ciśnienie	0,8 bar
Maks. wysokość podnoszenia	8,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Średnica przyłącza / Outlet	G 1-1/4
Maks. średnica cząstek stałych	3 mm
Stopień ochrony	IPX8
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	10 m
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	29×18×22 cm
Waga	4,5 kg

352,65 zł
cena netto

433,75 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl