


+ SPAWARKA INWERTEROWA MIG SYNERGYLITE 200

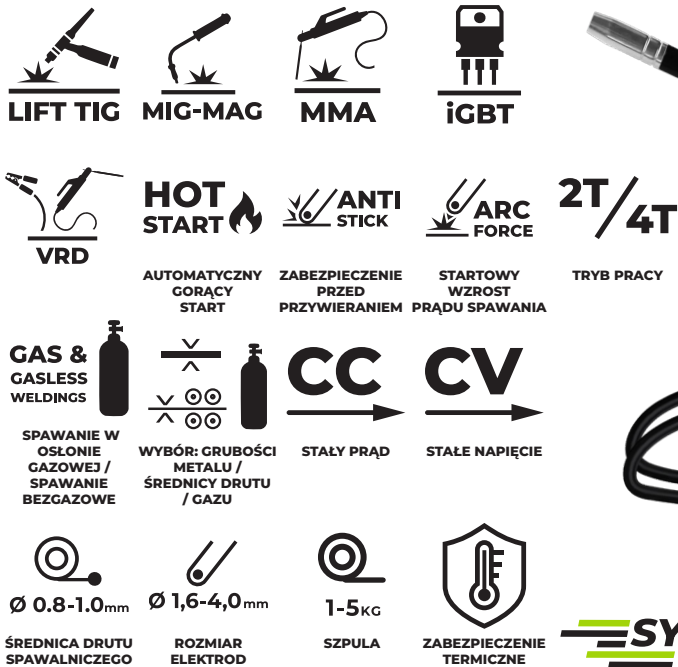

SYNERGYLITE 200A

Model SynergyLite 200 to wszechstronna spawarka inwerterowa MIG/MAG, która dzięki funkcji synergii zapewnia użytkownikowi wyjątkowo prostą i intuicyjną obsługę – parametry spawania są automatycznie dostosowywane do ustawień wejściowych, takich jak średnica drutu czy grubość materiału. Ułatwia to precyzyjne spawanie nawet osobom mniej zaawansowanym technicznie, a jednocześnie oferuje wystarczającą kontrolę dla bardziej doświadczonych użytkowników.

Urządzenie obsługuje metody MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG, co czyni je uniwersalnym narzędziem zarówno do prac warsztatowych, jak i zastosowań w terenie. Dzięki maksymalnemu prądowi spawania 200 A SynergyLite 200 doskonale radzi sobie z różnorodnymi zadaniami, od cienkich blach po elementy konstrukcyjne o większym przekroju. Funkcja 2T/4T umożliwia komfortowe prowadzenie długich spoin.

Wbudowane funkcje Hot Start, ARC Force i Anti-Stick wspierają efektywne spawanie metodą MMA, zwiększając stabilność łuku i redukując ryzyko przywierania elektrody. Urządzenie wyposażono również w system VRD (Voltage Reduction Device), który obniża napięcie spoczynkowe w trybie czuwania, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

Solidna konstrukcja, sprawność na poziomie 85% oraz zabezpieczenie termiczne i wentylatorowe chłodzenie zapewniają niezawodność urządzenia nawet podczas długotrwałej pracy. Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego zwiększa mobilność zastosowań – zarówno w warsztatach, jak i podczas pracy w terenie.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Funkcja synergii – automatyczne dostosowanie parametrów spawania
- Obsługa MIG/MAG, MMA oraz Lift TIG
- Zaawansowane funkcje wspomagające: VRD, Hot Start, ARC Force, Anti-Stick
- Tryb pracy 2T/4T dla komfortowego spawania ciągłego
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i możliwość pracy z generatorem

Akcesoria

- 1x 2 m przewód zasilający
- 1x Uchwyt z przewodem o długości 2 m
- 1x Uchwyt MIG/MAG z przewodem o długości 3 m
- 1x Zacisk z przewodem o długości 1,4 m i złączem do zmiany biegunowości
- 2x Końcówka prądowa
- 1x Dysza gazowa
- 1x Wąż gazowy 2 m z opaską



	Model SynergyLite 200
Indeks	S056697555
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	5,5 kW
Znamionowy prąd wejściowy	27,6A
Prąd wyjściowy	50 – 200A
Napięcie wyjściowe	16,5 – 24V
Znamionowy cykl pracy	60%
Sprawność	85%
Typ podajnika drutu	Jednorolkowy
Szpula	1 – 5 kg
Prędkość podawania drutu	2,5 – 13 m/min
Przedmuch końcowy	1 sekunda
Stopień ochrony obudowy	IP21S
Klasa izolacji	F
Średnica drutu spawalniczego	0,8 – 1,0 mm
Średnica elektrod	1,6 – 4,0 mm
Wymiary	540 x 255 x 415 mm
Waga	14 kg

983,56 zł
cena netto

1 209,78 zł
cena brutto