


+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 6
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Instalacje



10 kg




	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 6	ocynkowane				
S [mm]	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
e [mm]	6,08	7,74	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14
W [mm]	2,40	3,20	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00
P d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Pt	NAK9346ZM03	NAK9346ZM04	NAK9346ZM05	NAK9346ZM06	NAK9346ZM08	NAK9346ZM10	NAK9346ZM12	NAK9346ZM14	NAK9346ZM16	NAK9346ZM18

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

S [mm]	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00
e [mm]	33,53	35,05	39,98	45,63	51,28	55,37	61,31	66,44	71,30	82,60
W [mm]	16,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00	34,00	38,00
P d	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M48
Pt	NAK9346ZM20	NAK9346ZM22	NAK9346ZM24	NAK9346ZM27	NAK9346ZM30	NAK9346ZM33	NAK9346ZM36	NAK9346ZM39	NAK9346ZM42	NAK9346ZM48

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK9346ZM03	18,58 zł	22,86 zł
NAK9346ZM04	13,69 zł	16,83 zł
NAK9346ZM05	12,07 zł	14,85 zł
NAK9346ZM06	8,41 zł	10,34 zł
NAK9346ZM08	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM10	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM12	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM14	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM16	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM18	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM20	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346ZM22	8,59 zł	10,57 zł
NAK9346ZM24	8,41 zł	10,34 zł
NAK9346ZM27	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346ZM30	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346ZM33	11,02 zł	13,55 zł
NAK9346ZM36	11,02 zł	13,55 zł
NAK9346ZM39	11,02 zł	13,55 zł
NAK9346ZM42	11,02 zł	13,55 zł
NAK9346ZM48	11,36 zł	13,98 zł

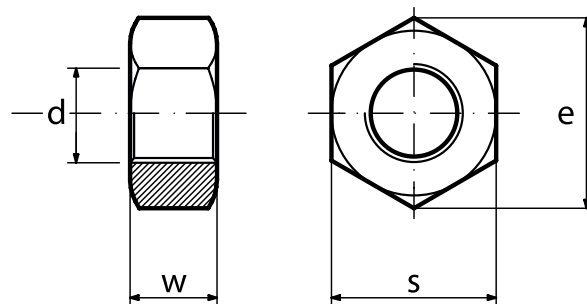

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 6
- Wersja surowa, bez powłoki antykorozyjnej – do środowisk, gdzie nie jest wymagana dodatkowa ochrona antykorozyjna lub stosowane są inne zabezpieczenia

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



10 kg




	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 6	surowe			
S [mm]	65,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
e [mm]	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
W [mm]	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
P d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pt	NAK9346SM05	NAK9346SM06	NAK9346SM08	NAK9346SM10	NAK9346SM12	NAK9346SM14	NAK9346SM16	NAK9346SM18	NAK9346SM20

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

S [mm]	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
e [mm]	35,05	39,98	45,63	51,28	55,37	61,31	66,44	71,30	82,60
W [mm]	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00	34,00	38,00
P d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M48
Pt	NAK9346SM22	NAK9346SM24	NAK9346SM27	NAK9346SM30	NAK9346SM33	NAK9346SM36	NAK9346SM39	NAK9346SM42	NAK9346SM48

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK9346SM05	11,85 zł	14,57 zł
NAK9346SM06	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346SM08	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM10	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM12	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM14	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM16	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM18	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM20	7,94 zł	9,77 zł
NAK9346SM22	8,30 zł	10,21 zł
NAK9346SM24	8,17 zł	10,05 zł
NAK9346SM27	10,10 zł	12,42 zł
NAK9346SM30	10,10 zł	12,42 zł
NAK9346SM33	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346SM36	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346SM39	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346SM42	10,56 zł	12,99 zł
NAK9346SM48	10,90 zł	13,41 zł

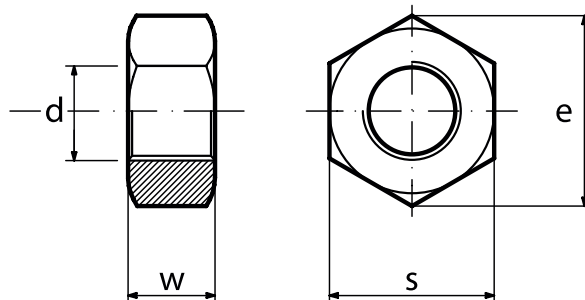

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 8 – wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



5 kg



	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 8	ocynkowane			
S [mm]	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00
e [mm]	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
W [mm]	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
P d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pt	NAK9348ZM05	NAK9348ZM06	NAK9348ZM08	NAK9348ZM10	NAK9348ZM12	NAK9348ZM14	NAK9348ZM16	NAK9348ZM18	NAK9348ZM20
1,00			NAK9348ZM081	NAK9348ZM101	NAK9348ZM12125				
1,25				NAK9348ZM10125	NAK9348ZM1215				
1,50						NAK9348ZM1415	NAK9348ZM1615	NAK9348ZM1815	NAK9348ZM2015


P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

S [mm]	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
e [mm]	35,05	39,98	45,63	51,28	55,37	61,31	66,44	71,30
W [mm]	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00	34,00
P d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
Pt	NAK9348ZM22	NAK9348ZM24	NAK9348ZM27	NAK9348ZM30	NAK9348ZM33	NAK9348ZM36	NAK9348ZM39	NAK9348ZM42
1,25			NAK9348ZM2715	NAK9348ZM3015				
1,50	NAK9348ZM2215	NAK9348ZM2415						
2,00		NAK9348ZM242	NAK9348ZM272	NAK9348ZM302				

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
NAK9348ZM05	14,17 zł	17,43 zł
NAK9348ZM06	11,62 zł	14,30 zł
NAK9348ZM08	11,21 zł	13,79 zł
NAK9348ZM081	11,98 zł	14,73 zł
NAK9348ZM10	11,10 zł	13,65 zł
NAK9348ZM101	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM10125	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM12	11,10 zł	13,65 zł
NAK9348ZM12125	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM1215	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM14	11,10 zł	13,65 zł
NAK9348ZM1415	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM16	11,10 zł	13,65 zł
NAK9348ZM1615	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM18	11,10 zł	13,65 zł
NAK9348ZM1815	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM20	11,10 zł	13,65 zł

indeks	cena netto	cena brutto
NAK9348ZM2015	11,86 zł	14,59 zł
NAK9348ZM22	12,12 zł	14,91 zł
NAK9348ZM2215	13,27 zł	16,33 zł
NAK9348ZM24	11,87 zł	14,60 zł
NAK9348ZM2415	13,27 zł	16,33 zł
NAK9348ZM242	13,27 zł	16,33 zł
NAK9348ZM27	12,47 zł	15,34 zł
NAK9348ZM2715	14,46 zł	17,79 zł
NAK9348ZM272	14,46 zł	17,79 zł
NAK9348ZM30	12,47 zł	15,34 zł
NAK9348ZM3015	14,76 zł	18,15 zł
NAK9348ZM302	14,76 zł	18,15 zł
NAK9348ZM33	16,41 zł	20,19 zł
NAK9348ZM36	16,41 zł	20,19 zł
NAK9348ZM39	16,41 zł	20,19 zł
NAK9348ZM42	16,83 zł	20,70 zł

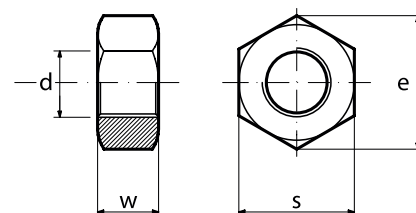

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL


+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi.
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach.
- Klasa wytrzymałości 8 – wysoka odporność na obciążenia mechaniczne.
- Powłoka oksydowana tworzy warstwę ochronną przed korozją i nadaje czarny matowy kolor.

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



5 kg




	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 8	oksydowane		
S [mm]	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
e [mm]	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
W [mm]	5,00	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
P d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pt	NAK93480M06	NAK93480M08	NAK93480M10	NAK93480M12	NAK93480M14	NAK93480M16	NAK93480M18	NAK93480M20
1,00		NAK93480M081	NAK93480M101					
1,25			NAK93480M10125	NAK93480M12125				
1,50				NAK93480M1215	NAK93480M1415	NAK93480M1615	NAK93480M1815	NAK93480M2015

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

S [mm]	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00
e [mm]	35,05	39,98	45,63	51,28	55,37	61,31	66,44	71,30
W [mm]	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00	34,00
P d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
Pt	NAK93480M22	NAK93480M24	NAK93480M27	NAK93480M30	NAK93480M33	NAK93480M36	NAK93480M39	NAK93480M42
1,50	NAK93480M2215	NAK93480M2415	NAK93480M2715	NAK93480M3015				
2,00		NAK93480M242	NAK93480M272	NAK93480M302				

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

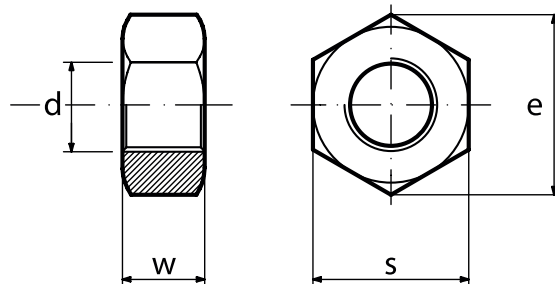

indeks	cena netto	cena brutto
NAK93480M06	11,48 zł	14,12 zł
NAK93480M08	11,70 zł	14,39 zł
NAK93480M081	10,94 zł	13,45 zł
NAK93480M10	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M101	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M10125	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M12	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M12125	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M1215	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M14	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M1415	11,59 zł	14,26 zł

indeks	cena netto	cena brutto
NAK93480M16	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M1615	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M18	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M1815	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M20	10,82 zł	13,31 zł
NAK93480M2015	11,59 zł	14,26 zł
NAK93480M22	11,84 zł	14,56 zł
NAK93480M2215	13,00 zł	15,99 zł
NAK93480M24	11,60 zł	14,27 zł
NAK93480M2415	13,04 zł	16,04 zł
NAK93480M242	13,04 zł	16,04 zł

indeks	cena netto	cena brutto
NAK93480M27	12,18 zł	14,99 zł
NAK93480M2715	13,91 zł	17,10 zł
NAK93480M272	13,91 zł	17,10 zł
NAK93480M30	12,18 zł	14,99 zł
NAK93480M3015	14,06 zł	17,29 zł
NAK93480M302	14,06 zł	17,29 zł
NAK93480M33	15,24 zł	18,75 zł
NAK93480M36	15,24 zł	18,75 zł
NAK93480M39	15,24 zł	18,75 zł
NAK93480M42	15,66 zł	19,27 zł

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji



Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL


+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 10 – wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Instalacje




5 kg



	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 10	ocynkowane		
S [mm]	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	27,00	32,00	41,00
e [mm]	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	33,53	39,98	51,28
W [mm]	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	16,00	19,00	24,00
P d	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Pt	NAK93410ZM08	NAK93410ZM10	NAK93410ZM12	NAK93410ZM14	NAK93410ZM16	NAK93410ZM20	NAK93410ZM24	NAK93410ZM30

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
NAK93410ZM08	15,61 zł	19,20 zł
NAK93410ZM10	14,66 zł	18,03 zł
NAK93410ZM12	14,66 zł	18,03 zł
NAK93410ZM14	14,66 zł	18,03 zł
NAK93410ZM16	14,66 zł	18,03 zł
NAK93410ZM20	14,66 zł	18,03 zł
NAK93410ZM24	15,35 zł	18,89 zł
NAK93410ZM30	16,28 zł	20,03 zł

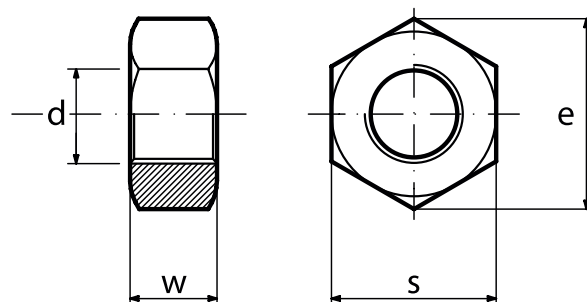

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katyń 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL


+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 10 – bardzo wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- Powłoka oksydowana tworzy warstwę ochronną przed korozją i nadaje czarny matowy kolor

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



5 kg




	DIN934	PN M-82144	ISO 4032	stal niskowęglowa	klasa: 10	oksydowane		
s [mm]	65,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
e [mm]	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
W [mm]	5,00	6,50	8,00	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
p d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pt	NAK934100M06	NAK934100M08	NAK934100M10	NAK934100M12	NAK934100M14	NAK934100M16	NAK934100M18	NAK934100M20
1,00		NAK934100M081	NAK934100M101					
1,25			NAK934100M10125	NAK934100M12125				
1,50				NAK934100M1215	NAK934100M1415	NAK934100M1615	NAK934100M1815	NAK934100M2015

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

s [mm]	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00
e [mm]	35,05	39,98	45,63	51,28	55,37	61,31	66,44
W [mm]	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00
p d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Pt	NAK934100M22	NAK934100M24	NAK934100M27	NAK934100M30	NAK934100M33	NAK934100M36	NAK934100M39
1,50	NAK934100M2215	NAK934100M2415					
2,00		NAK934100M242					

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

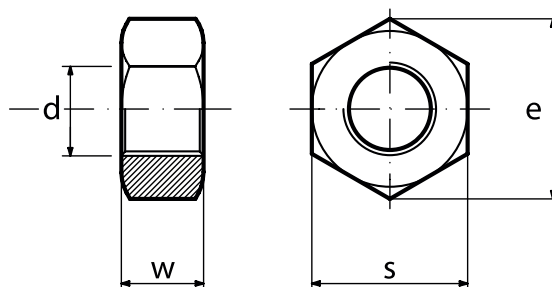

indeks	cena netto	cena brutto
NAK934100M06	13,96 zł	17,16 zł
NAK934100M08	13,60 zł	16,73 zł
NAK934100M081	14,10 zł	17,34 zł
NAK934100M10	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M101	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M10125	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M12	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M12125	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M1215	13,15 zł	16,17 zł

indeks	cena netto	cena brutto
NAK934100M14	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M1415	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M16	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M1615	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M18	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M1815	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M20	12,66 zł	15,57 zł
NAK934100M2015	13,15 zł	16,17 zł
NAK934100M22	12,93 zł	15,90 zł

indeks	cena netto	cena brutto
NAK934100M2215	14,14 zł	17,40 zł
NAK934100M24	13,35 zł	16,42 zł
NAK934100M2415	13,87 zł	17,07 zł
NAK934100M242	13,87 zł	17,07 zł
NAK934100M27	13,74 zł	16,90 zł
NAK934100M30	14,28 zł	17,56 zł
NAK934100M33	16,84 zł	20,71 zł
NAK934100M36	16,84 zł	20,71 zł
NAK934100M39	16,84 zł	20,71 zł

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE DIN985

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia szybki montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Wkładka nylonowa przy nakrętce chroni połączenie przed samoczynnym luzowaniem pod wpływem drgań i obciążeń
- Klasa wytrzymałości 6
- Powłoka ocynkowana zapewnia odporność na korozję i zwiększa trwałość elementu



Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Maszyny przemysłowe
- Urządzenia mechaniczne

25 kg




DIN985	PN M-82175	ISO 7040	stal niskowęglowa	klasa: 6	ocynkowane
--------	------------	----------	-------------------	----------	------------

S [mm]	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00
e [mm]	6,08	7,74	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,76
W [mm]	4,00	5,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
P d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Pt	NAK9856ZM03	NAK9856ZM04	NAK9856ZM05	NAK9856ZM06	NAK9856ZM08	NAK9856ZM10	NAK9856ZM12	NAK9856ZM14	NAK9856ZM16
1,00					NAK9856ZM081	NAK9856ZM101			
1,25						NAK9856ZM10125	NAK9856ZM12125		
1,50							NAK9856ZM1215	NAK9856ZM1415	NAK9856ZM1615

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

S [mm]	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00
e [mm]	30,14	33,53	35,72	39,98	45,63	51,28	55,37	60,79	66,44
W [mm]	18,50	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00
P d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Pt	NAK9856ZM18	NAK9856ZM20	NAK9856ZM22	NAK9856ZM24	NAK9856ZM27	NAK9856ZM30	NAK9856ZM33	NAK9856ZM36	NAK9856ZM39
1,50	NAK9856ZM1815	NAK9856ZM2015	NAK9856ZM2215	NAK9856ZM2415	NAK9856ZM2715	NAK9856ZM3015			
2,00				NAK9856ZM2420	NAK9856ZM2720	NAK9856ZM3020			

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

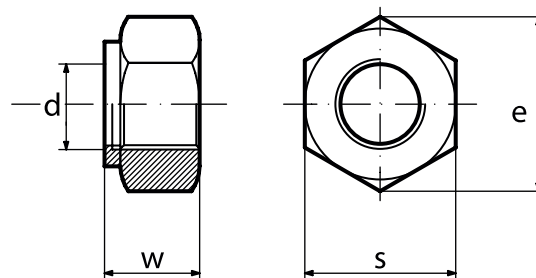

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK9856ZM03	18,58 zł	22,86 zł
NAK9856ZM04	13,69 zł	16,83 zł
NAK9856ZM05	12,07 zł	14,85 zł
NAK9856ZM06	8,41 zł	10,34 zł
NAK9856ZM08	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM081	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM10	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM101	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM10125	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM12	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM12125	8,17 zł	10,05 zł
NAK9856ZM1215	8,59 zł	10,57 zł

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK9856ZM14	8,41 zł	10,34 zł
NAK9856ZM1415	10,56 zł	12,99 zł
NAK9856ZM16	10,56 zł	12,99 zł
NAK9856ZM1615	11,02 zł	13,55 zł
NAK9856ZM18	11,02 zł	13,55 zł
NAK9856ZM1815	11,02 zł	13,55 zł
NAK9856ZM20	11,02 zł	13,55 zł
NAK9856ZM2015	11,36 zł	13,98 zł
NAK9856ZM22		
NAK9856ZM2215		
NAK9856ZM24		
NAK9856ZM2415		

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK9856ZM2420		
NAK9856ZM27		
NAK9856ZM2715		
NAK9856ZM2720		
NAK9856ZM30		
NAK9856ZM3015		
NAK9856ZM3020		
NAK9856ZM33		
NAK9856ZM36		
NAK9856ZM39		

+ NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE DIN985

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Wkładka nylonowa przy nakrętce zapobiega samoczynnemu luzowaniu się połączenia pod wpływem drgań i obciążeń
- Klasa wytrzymałości 10 – gwarancja wysokiej odporności mechanicznej i niezawodności w wymagających konstrukcjach
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Maszyny przemysłowe
- Urządzenia mechaniczne




2,5 kg



	DIN985	PN M-82175	ISO 7040	stal niskowęglowa	klasa: 10	ocynkowane				
S [mm]	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	36,00	41,00	46,00
e [mm]	14,38	18,90	21,10	24,49	26,76	30,14	33,53	39,98	45,63	51,28
W [mm]	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,50	20,00	24,00	27,00	30,00
P	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30
Pt	NAK98510ZM08	NAK98510ZM10	NAK98510ZM12	NAK98510ZM14	NAK98510ZM16	NAK98510ZM18	NAK98510ZM20	NAK98510ZM24	NAK98510ZM27	NAK98510ZM30
1,00		NAK98510ZM101								
1,25		NAK98510ZM10125	NAK98510ZM12125							
1,50			NAK98510ZM1215	NAK98510ZM1415	NAK98510ZM1615		NAK98510ZM2015	NAK98510ZM2415		

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK98510ZM08	19,07 zł	23,46 zł
NAK98510ZM10	19,07 zł	23,46 zł
NAK98510ZM101	20,39 zł	25,08 zł
NAK98510ZM10125	20,39 zł	25,08 zł
NAK98510ZM12	19,07 zł	23,46 zł
NAK98510ZM12125	20,39 zł	25,08 zł
NAK98510ZM1215	20,39 zł	25,08 zł
NAK98510ZM14	19,07 zł	23,46 zł
NAK98510ZM1415	20,39 zł	25,08 zł
NAK98510ZM16	19,41 zł	23,87 zł
NAK98510ZM1615	20,73 zł	25,50 zł
NAK98510ZM18	19,41 zł	23,87 zł
NAK98510ZM20	19,41 zł	23,87 zł
NAK98510ZM2015	20,73 zł	25,50 zł
NAK98510ZM24	22,68 zł	27,89 zł
NAK98510ZM2415	24,01 zł	29,53 zł
NAK98510ZM27	24,46 zł	30,08 zł
NAK98510ZM30	25,62 zł	31,51 zł

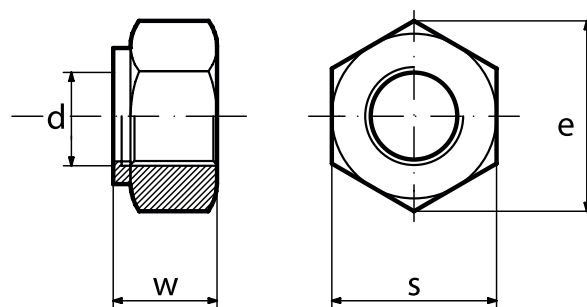

+ NAKRĘTKI ZŁĄCZNE PRZEDŁUŻANE DIN6334

Cechy

- Kształt przedłużonej nakrętki umożliwia łączenie dwóch prętów lub elementów gwintowanych
- Zapewniają stabilne i trwałe połączenia w różnych konstrukcjach
- Do zastosowań w budownictwie, przemyśle i motoryzacji
- Powłoka cynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Łączenie prętów gwintowanych
- Podwieszanie instalacji
- Tuleje dystansowe



DIN6334

stal niskowęglowa

ocynkowane


szk.

s [mm]	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00
e [mm]	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	37,29	39,55	45,20	50,85
W [mm]	15,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	81,00	90,00
P d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Pt	NAK6334ZM05 5000 szt.	NAK6334ZM06 2500 szt.	NAK6334ZM08 1250 szt.	NAK6334ZM10 500 szt.	NAK6334ZM12 400 szt.	NAK6334ZM14 250 szt.	NAK6334ZM16 200 szt.	NAK6334ZM18 150 szt.	NAK6334ZM20 100 szt.	NAK6334ZM22 75 szt.	NAK6334ZM24 60 szt.	NAK6334ZM27 35 szt.	NAK6334ZM30 25 szt.



P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
NAK6334ZM05	15,47 zł	19,03 zł
NAK6334ZM06	13,53 zł	16,65 zł
NAK6334ZM08	23,20 zł	28,54 zł
NAK6334ZM10	52,21 zł	64,21 zł
NAK6334ZM12	71,54 zł	87,99 zł
NAK6334ZM14	117,95 zł	145,07 zł
NAK6334ZM16	148,88 zł	183,12 zł
NAK6334ZM18	251,36 zł	309,17 zł
NAK6334ZM20	305,50 zł	375,76 zł
NAK6334ZM22	493,05 zł	606,45 zł
NAK6334ZM24	676,74 zł	832,38 zł
NAK6334ZM27	1 150,45 zł	1 415,05 zł
NAK6334ZM30	1 606,84 zł	1 976,41 zł

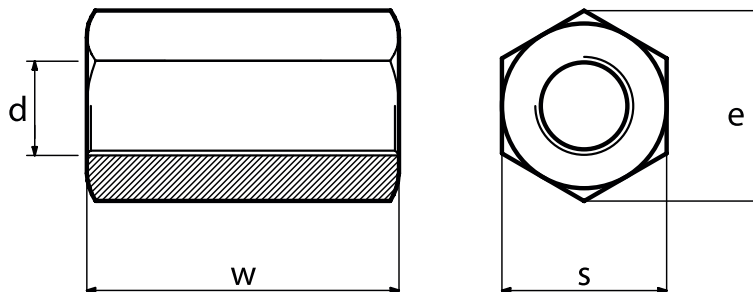

+ NAKRĘTKI KWADRATOWE DIN557

Cechy

- Nakrętka kwadratowa ułatwia chwytanie i dokręcanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- Możliwość montażu prostymi narzędziami ułatwia pracę i zapewnia uniwersalne zastosowanie
- Klasa wytrzymałości 6
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Instalacje fotowoltaiczne
- Korytka kablowe
- Przemysł motoryzacyjny




szt.



DIN557	stal niskowęglowa	klasa: 6	ocynkowane	
S [mm]	10	13	17	19
m [mm]	5	6,5	8	10
e [mm]	14,1	18,4	24	26,9
DW [mm]	8,7	11,5	15,5	17,2
P d	M6	M8	M10	M12
Pt	NAK5576ZM06 500 szt.	NAK5576ZM08 250 szt.	NAK5576ZM10 100 szt.	NAK5576ZM12 75 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK5576ZM06	4,94 zł	6,07 zł
NAK5576ZM08	10,17 zł	12,50 zł
NAK5576ZM10	22,55 zł	27,73 zł
NAK5576ZM12	35,15 zł	43,23 zł

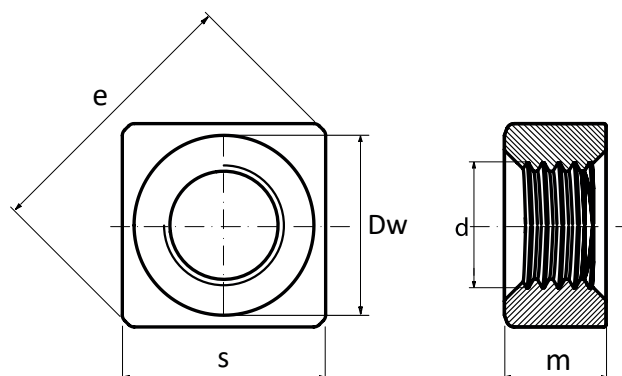

+ NAKRĘTKI KOŁNIERZOWE DIN6923

Cechy

- Kołnierz zintegrowany z nakrętką, zastępuje podkładkę, równomiernie rozkłada nacisk i chroni powierzchnię materiału przed uszkodzeniem
- Moletowanie na kołnierzu zwiększa tarcie i zapobiega luzowaniu się połączenia pod wpływem drgań
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją
- Klasa wytrzymałości 6

Przykładowe zastosowanie

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia przemysłowe
- Systemy fotowoltaiczne




25 kg



	DIN6923	PN M-82168	ISO 1661	stal niskowęglowa	klasa: 6	ocynkowane			
S [mm]	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	21,00	24,00	30,00
e [mm]	7,66	8,79	11,05	14,38	19,80	21,10	23,36	26,75	32,95
W [mm]	4,50	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	20,00
D [mm]	9,80	11,80	14,20	17,90	21,80	26,80	29,90	34,50	42,80
P	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Pt	NAK69236ZM04	NAK69236ZM05	NAK69236ZM06	NAK69236ZM08	NAK69236ZM10	NAK69236ZM12	NAK69236ZM14	NAK69236ZM16	NAK69236ZM20

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK69236ZM04	17,53 zł	21,56 zł
NAK69236ZM05	15,68 zł	19,28 zł
NAK69236ZM06	12,89 zł	15,86 zł
NAK69236ZM08	12,28 zł	15,11 zł
NAK69236ZM10	12,28 zł	15,11 zł
NAK69236ZM12	12,28 zł	15,11 zł
NAK69236ZM14	12,61 zł	15,52 zł
NAK69236ZM16	12,61 zł	15,52 zł
NAK69236ZM20	13,04 zł	16,04 zł

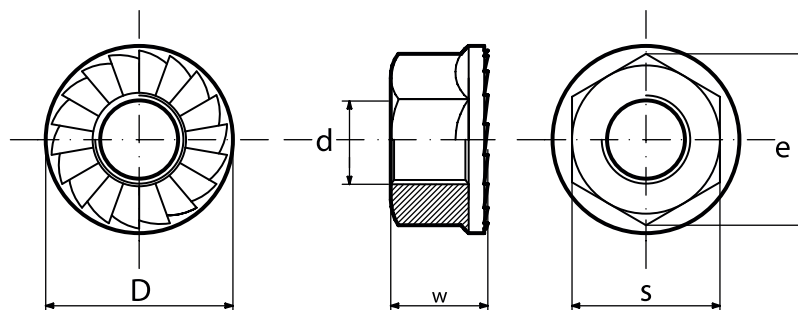

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katyń 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL

+ NITONAKRĘTKI RADEŁKOWANE Z KOŁNIERZEM WALCOWYM

Cechy

- Kształt z radełkowaniem zapewnia pewne osadzenie w materiale i zapobiega obracaniu się nakrętki
- Kołnierz walcowy równomiernie rozkłada nacisk i chroni przed wyciąganiem się elementu z blach i profili
- Powłoka ocynkowana galwanicznie zwiększa odporność na korozję
- Do uniwersalnego zastosowania w budownictwie, motoryzacji, elektronice i przemyśle

Przykładowe zastosowanie

- Budownictwo
- Motoryzacja
- Przemysł



stal niskowęglowa

ocynkowane


szt.



k [mm]	0,80	0,80	1,00	1,00	1,30	1,30	1,50	1,50	1,70	1,70
L [mm]	10,00	11,00	12,00	15,50	14,00	18,80	17,00	19,50	20,00	22,00
D1 [mm]	5,90	5,90	6,90	6,90	8,90	8,90	10,90	10,90	12,90	12,90
D [mm]	9,00	9,00	10,00	10,00	12,30	12,30	14,50	14,50	17,00	17,00
S [mm]	05-20	20-35	05-25	25-50	05-30	30-55	10-35	35-60	10-40	40-60
P d	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
	NNAKZM040520 1000 szt.	NNAKZM042035 900 szt.	NNAKZM050525 900 szt.	NNAKZM052550 850 szt.	NNAKZM052550 850 szt.	NNAKZM063055 150 szt.	NNAKZM081035 150 szt.	NNAKZM081035 150 szt.	NNAKZM101040 100 szt.	NNAKZM104060 100 szt.

s - zakres łączonej grubości

indeks	cena netto	cena brutto
NNAKZM040520	10,46 zł	12,87 zł
NNAKZM042035	12,30 zł	15,12 zł
NNAKZM050525	11,50 zł	14,15 zł
NNAKZM052550	13,38 zł	16,45 zł
NNAKZM060530	13,90 zł	17,10 zł
NNAKZM063055	16,74 zł	20,59 zł
NNAKZM081035	23,61 zł	29,04 zł
NNAKZM083560	26,73 zł	32,88 zł
NNAKZM101040	39,19 zł	48,20 zł
NNAKZM104060	43,22 zł	53,16 zł

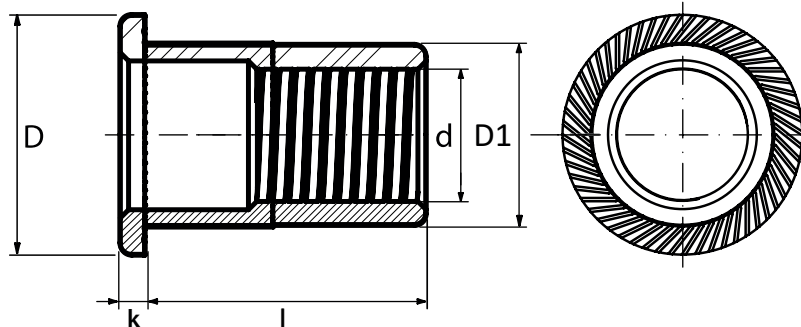

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katyń 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL

+ NAKRĘTKI NISKIE DIN439

Cechy

- Niski profil nakrętki ułatwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni i poprawia estetykę wykończenia
- Mogą być używane jako nakrętki kontruujące, zapewniając stabilność połączenia
- Klasa wytrzymałości 4
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Meble
- Elektronika



szt.



DIN439

stal niskowęglowa

klasa: 4



ocynkowane

szt.

s [mm]	13	17	19	22	24	27	30	36	46
e [mm]	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	39,98	51,28
W [mm]	4	5	6	7	8	9	10	12	15
p d	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M30
Pt	NAK4394ZM08 500 szt.	NAK4394ZM10 250 szt.	NAK4394ZM12 150 szt.	NAK4394ZM14 100 szt.	NAK4394ZM16 75 szt.	NAK4394ZM18 50 szt.	NAK4394ZM20 50 szt.	NAK4394ZM24 25 szt.	NAK4394ZM30 10 szt.
1,50				NAK4394ZM1415 100 szt.	NAK4394ZM1615 75 szt.	NAK4394ZM1815 50 szt.	NAK4394ZM2015 50 szt.		NAK4394ZM3015 10 szt.
2,00								NAK4394ZM2420 25 szt.	

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK4394ZM08	5,65 zł	6,95 zł
NAK4394ZM10	12,85 zł	15,80 zł
NAK4394ZM12	17,85 zł	21,95 zł
NAK4394ZM14	28,50 zł	35,06 zł
NAK4394ZM1415	30,58 zł	37,61 zł
NAK4394ZM16	36,03 zł	44,31 zł
NAK4394ZM1615	38,87 zł	47,81 zł
NAK4394ZM18	47,26 zł	58,13 zł
NAK4394ZM1815	50,78 zł	62,46 zł
NAK4394ZM20	67,56 zł	83,10 zł
NAK4394ZM2015	72,60 zł	89,30 zł
NAK4394ZM24	117,50 zł	144,53 zł
NAK4394ZM2420	126,28 zł	155,32 zł
NAK4394ZM30	330,91 zł	407,02 zł
NAK4394ZM3015	354,98 zł	436,62 zł

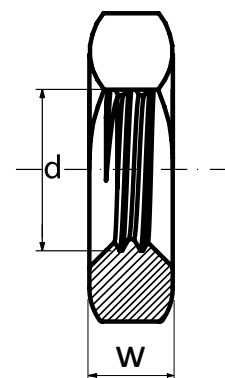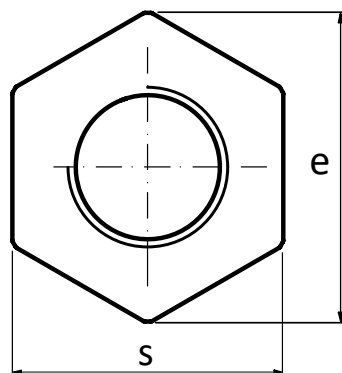

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl


+ NAKRĘTKI KOŁPAKOWE DIN1587

Cechy

- Nakrętka kołpakowa zakrywa wystający gwint, zapewniając estetyczne wykończenie
- Dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami – zabezpiecza gwint przed uderzeniami, zabrudzeniami i wilgocią
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Budownictwo
- Meble i balustrady

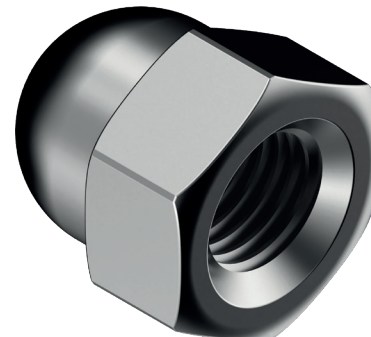


25 kg



	DIN1587	PN M-82181	stal niskowęglowa	ocynkowane					
S [mm]	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	30,00
D [mm]	6,50	7,50	9,50	12,50	16,00	18,00	20,00	23,00	28,00
e [mm]	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	32,95
h [mm]	8,00	10,00	12,00	15,00	18,00	22,00	24,00	28,00	34,00
p d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Pt	NAK1587ZM04	NAK1587ZM05	NAK1587ZM06	NAK1587ZM08	NAK1587ZM10	NAK1587ZM12	NAK1587ZM14	NAK1587ZM16	NAK1587ZM20

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
NAK1587ZM04	26,02 zł	32,01 zł
NAK1587ZM05	21,08 zł	25,93 zł
NAK1587ZM06	14,43 zł	17,75 zł
NAK1587ZM08	13,86 zł	17,05 zł
NAK1587ZM10	13,86 zł	17,05 zł
NAK1587ZM12	13,86 zł	17,05 zł
NAK1587ZM14	13,86 zł	17,05 zł
NAK1587ZM16	13,85 zł	17,03 zł
NAK1587ZM20	14,92 zł	18,36 zł

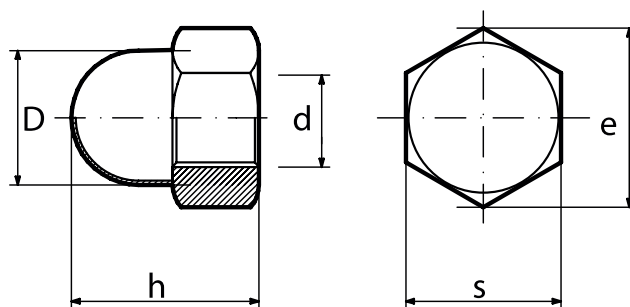


+ NAKRĘTKI MOTYLKOWE DIN315

Cechy

- Nakrętka motylkowa ze skrzydełkami umożliwia szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- Idealne do połączeń wymagających częstego rozkręcania, np. w konstrukcjach tymczasowych i sprzęcie rekreacyjnym
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Konstrukcje tymczasowe
- Ogrodzenia i bramy
- Stelaże reklamowe
- Skrzynie transportowe

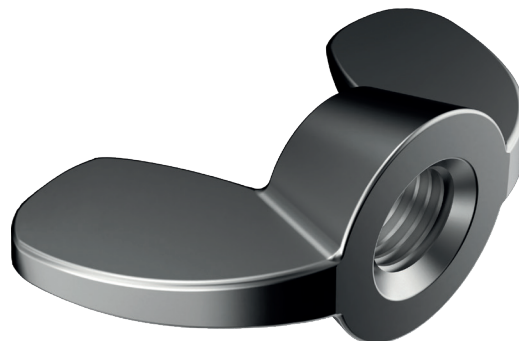


szt.



	DIN315	stal niskowęglowa	ocynkowane					
e [mm]	21,00	21,00	26,00	31,50	37,00	50,00	73,00	90,00
h [mm]	11,50	11,50	14,00	16,00	20,00	26,00	37,50	46,50
g [mm]	3,00	3,00	3,40	3,80	4,30	5,20	6,40	6,90
D [mm]	10,00	11,00	12,00	14,00	18,00	24,00	29,00	35,00
P	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Pt	NAK315ZM04 500 szt.	NAK315ZM05 500 szt.	NAK315ZM06 500 szt.	NAK315ZM08 500 szt.	NAK315ZM10 250 szt.	NAK315ZM12 250 szt.	NAK315ZM16 25 szt.	NAK315ZM20 25 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
NAK315ZM04	6,22 zł	7,65 zł
NAK315ZM05	5,73 zł	7,04 zł
NAK315ZM06	7,46 zł	9,18 zł
NAK315ZM08	9,39 zł	11,55 zł
NAK315ZM10	18,79 zł	23,11 zł
NAK315ZM12	28,05 zł	34,50 zł
NAK315ZM16	134,44 zł	165,36 zł
NAK315ZM20	157,43 zł	193,63 zł

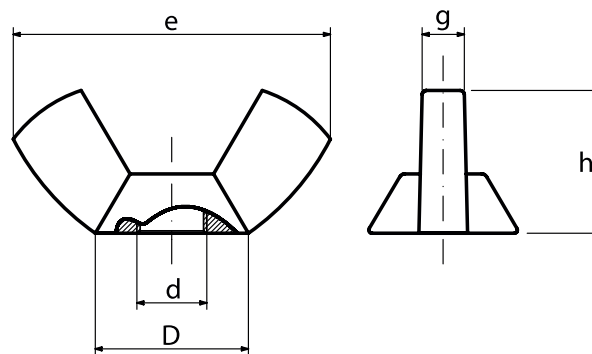


+ NAKRĘTKI PAZURKOWE (KŁOWE) DIN1624

Cechy

- Nakrętka z czterema pazurkami umożliwia stabilne osadzenie w materiale i zapobiega obracaniu się podczas montażu
- Przeznaczone do montażu w drewnie, sklejkę oraz materiałach kompozytowych i drewnopochodnych
- Klasa wytrzymałości odpowiednia do mebli, konstrukcji i lekkich połączeń
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Meble
- Stolarstwo
- Żeglarstwo

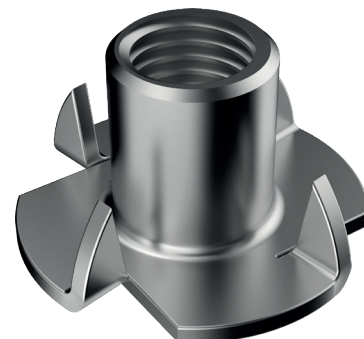

szt.



	DIN1624	stal niskowęglowa	ocynkowane		
D [mm]	15,00	18,00	19,00	22,20	25,40
a [mm]	0,80	1,00	1,20	1,20	1,40
d1 [mm]	5,20	6,20	7,30	9,10	11,10
L1 [mm]	8,00	8,00	9,00	11,00	12,50
L2 [mm]	5,00	6,00	7,00	6,80	9,70
P	M4	M5	M6	M8	M10
Pt	NAK1624ZM04 200 szt.	NAK1624ZM05 200 szt.	NAK1624ZM06 200 szt.	NAK1624ZM08 200 szt.	NAK1624ZM10 100 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cenna brutto
NAK315ZM04	6,22 zł	7,65 zł
NAK315ZM05	5,73 zł	7,04 zł
NAK315ZM06	7,46 zł	9,18 zł
NAK315ZM08	9,39 zł	11,55 zł
NAK315ZM10	18,79 zł	23,11 zł
NAK315ZM12	28,05 zł	34,50 zł
NAK315ZM16	134,44 zł	165,36 zł
NAK315ZM20	157,43 zł	193,63 zł

