


+ ŚRUBY MASZYNOWE Z PEŁNYM GWINTEM DIN933 W WORKU

Cechy

- Kształt z łbem sześciokątnym i pełnym gwintem zapewnia uniwersalność stosowania oraz precyzyjne i trwałe połączenia
- Klasa wytrzymałości 5.8 – odpowiednia do standardowych zastosowań w budownictwie i przemyśle
- Powłoka ocynkowana galwanicznie chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Instalacje




szt.
szt.

DIN933	PN M-82105	ISO 4017	stal niskowęglowa	klasa: 5.8	ocynkowane
--------	------------	----------	-------------------	------------	------------

S (mm)	7	8	10	13	17	19
k (mm)	2,8	3,5	4	5,5	7	8
L	M4	M5	M6	M8	M10	M12
10	BS93358Z04010 14 szt.	BS93358Z05010 14 szt.				
12	BS93358Z04012 14 szt.	BS93358Z05012 14 szt.				
16	BS93358Z04016 14 szt.	BS93358Z05016 14 szt.	BS93358Z06016 14 szt.	BS93358Z08016 12 szt.		
20	BS93358Z04020 14 szt.	BS93358Z05020 14 szt.	BS93358Z06020 12 szt.	BS93358Z08020 10 szt.	BS93358Z10020 8 szt.	
25			BS93358Z06025 10 szt.	BS93358Z08025 10 szt.	BS93358Z10025 8 szt.	
30		BS93358Z05030 12 szt.	BS93358Z06030 10 szt.	BS93358Z08030 10 szt.	BS93358Z10030 8 szt.	BS93358Z12030 6 szt.
35			BS93358Z06035 10 szt.	BS93358Z08035 10 szt.	BS93358Z10035 8 szt.	BS93358Z12035 6 szt.
40		BS93358Z05040 12 szt.	BS93358Z06040 10 szt.	BS93358Z08040 8 szt.	BS93358Z10040 6 szt.	BS93358Z12040 4 szt.
45				BS93358Z08045 8 szt.	BS93358Z10045 6 szt.	BS93358Z12045 4 szt.
50		BS93358Z05050 10 szt.	BS93358Z06050 8 szt.	BS93358Z08050 8 szt.	BS93358Z10050 6 szt.	BS93358Z12050 4 szt.
60		BS93358Z05060 10 szt.	BS93358Z06060 6 szt.	BS93358Z08060 6 szt.	BS93358Z10060 4 szt.	BS93358Z12060 2 szt.
70			BS93358Z06070 6 szt.			BS93358Z12070 2 szt.
80			BS93358Z06080 6 szt.	BS93358Z08080 4 szt.	BS93358Z10080 2 szt.	BS93358Z12080 2 szt.
100				BS93358Z08100 2 szt.	BS93358Z10100 2 szt.	

indeks	cena netto	cena brutto
BS93358Z04010	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z04012	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z04016	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z04020	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z05010	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z05012	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z05016	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z05020	4,00 zł	4,92 zł
BS93358Z05030	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z05040	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z05050	5,00 zł	6,15 zł
BS93358Z05060	5,00 zł	6,15 zł
BS93358Z06016	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06020	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06025	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06030	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06035	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06040	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06050	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06060	4,50 zł	5,54 zł
BS93358Z06070	5,00 zł	6,15 zł
BS93358Z06080	5,00 zł	6,15 zł

indeks	cena netto	cena brutto
BS93358Z08016	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08020	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08025	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08030	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08035	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08040	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08045	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08050	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08060	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08080	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z08100	5,00 zł	6,15 zł
BS93358Z10020	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10025	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10030	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10035	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10040	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10045	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z10050	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z10060	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z10080	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z10100	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z12030	7,00 zł	8,61 zł

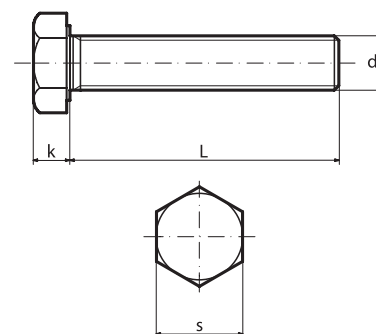

indeks	cena netto	cena brutto
BS93358Z12035	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z12040	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z12045	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z12050	7,00 zł	8,61 zł
BS93358Z12060	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z12070	6,00 zł	7,38 zł
BS93358Z12080	6,00 zł	7,38 zł



Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL


+ ŚRUBY MASZYNOWE Z NIEPEŁNYM GWINTEM **DIN931** W WORKU

Cechy

- Śruby z łbem sześciokątnym i niepełnym gwintem zapewniają precyzyjne i trwałe połączenia
- Klasa wytrzymałości 5.8 – odpowiednia do standardowych zastosowań w budownictwie i przemyśle
- Powłoka ocynkowana galwanicznie chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Maszyny przemysłowe
- Instalacje

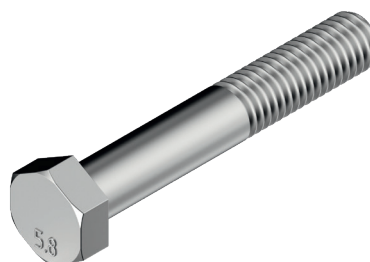

DIN931

PN M-82101

ISO 4014

stal niskowęglowa

klasa: 5.8


ocynkowane

szt.



L _g [mm]	26	30
L _g [mm]	32	36
L _g [mm]	45	49
S [mm]	10,0	13,0
k [mm]	7	8
p d	M10	M12
60	BS93158Z10060 4 szt.	
70	BS93158Z10070 4 szt.	
80	BS93158Z10080 2 szt.	BS93158Z12080 2 szt.
100	BS93158Z10100 2 szt.	

indeks	cena netto	cenna brutto
BS93158Z10060	6,00 zł	7,38 zł
BS93158Z10070	6,00 zł	7,38 zł
BS93158Z10080	6,00 zł	7,38 zł
BS93158Z10100	6,00 zł	7,38 zł
BS93158Z12080	6,00 zł	7,38 zł

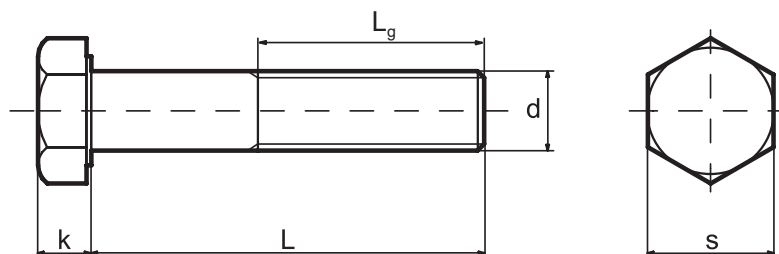

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL

+ ŚRUBY ZAMKOWE Z ŁBEM GRZYBKOWYM Z PODSADZENIEM DIN603 W WORKU

Cechy

- Półkulisty (grzybkowy) łeb z podsadzeniem zapewnia estetykę połączenia i zapobiega obracaniu się śruby podczas dokręcania
- Bezpieczna konstrukcja – brak ostrych krawędzi po stronie łba eliminuje ryzyko skaleczeń i uszkodzeń
- Klasa wytrzymałości 4.8
- O cynk galwaniczny chroni stal przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Konstrukcje drewniane
- Place zabaw
- Meble ogrodowe
- Altany i wiaty



szt.




DIN603	PN M-82406	ISO 8677	stal niskowęglowa	klasa: 4.8	ocynkowane
--------	------------	----------	-------------------	------------	------------

L _g [mm]	16	18	22
L _g [mm]	22	24	28
L _g [mm]	-	-	41
S [mm]	5,0	6,0	8,0
k [mm]	3	3,5	5
D [mm]	13,0	16,0	20,0
p d	M5	M6	M8
20			BS60348Z08020 ** 10 szt.
25		BS60348Z06025 10 szt.	BS60348Z08025 ** 10 szt.
30	BS60348Z05030 12 szt.	BS60348Z06030 10 szt.	BS60348Z08030 10 szt.
35		BS60348Z06035 10 szt.	BS60348Z08035 10 szt.
40	BS60348Z05040 10 szt.	BS60348Z06040 10 szt.	BS60348Z08040 8 szt.
45		BS60348Z06045 8 szt.	
50	BS60348Z05050 10 szt.	BS60348Z06050 6 szt.	BS60348Z08050 6 szt.
60	BS60348Z05060 10 szt.	BS60348Z06060 6 szt.	BS60348Z08060 6 szt.
70		BS60348Z06070 4 szt.	BS60348Z08070 4 szt.
80		BS60348Z06080 4 szt.	BS60348Z08080 2 szt.
90			BS60348Z08090 2 szt.
100		BS60348Z06100 2 szt.	BS60348Z08100 2 szt.

** pełny gwint

indeks	cena netto	cena brutto
BS60348Z05030	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z05040	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z05050	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z05060	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06025	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06030	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06035	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06040	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06045	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06050	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z06060	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z06070	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z06080	5,00 zł	6,15 zł

indeks	cena netto	cena brutto
BS60348Z06100	5,50 zł	6,77 zł
BS60348Z08020	6,00 zł	7,38 zł
BS60348Z08025	7,00 zł	8,61 zł
BS60348Z08030	7,00 zł	8,61 zł
BS60348Z08035	7,00 zł	8,61 zł
BS60348Z08040	7,00 zł	8,61 zł
BS60348Z08050	7,00 zł	8,61 zł
BS60348Z08060	6,00 zł	7,38 zł
BS60348Z08070	6,00 zł	7,38 zł
BS60348Z08080	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z08090	5,00 zł	6,15 zł
BS60348Z08100	5,00 zł	6,15 zł

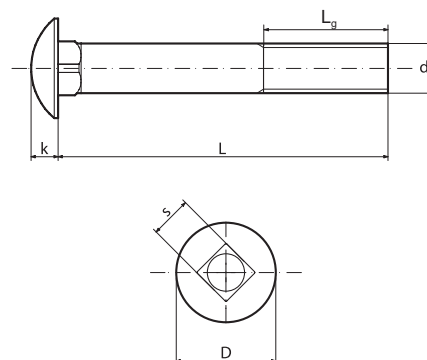

ŚRUBY IMBUSOWE DIN912 W WORKU

Cechy

- Śruby imbusowe z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym umożliwiają montaż w trudno dostępnych miejscach
- Zapewniają precyzyjne i trwałe połączenia w maszynach, urządzeniach i konstrukcjach stalowych
- Klasa wytrzymałości 8.8 – wysoka odporność na rozciąganie i obciążenia mechaniczne
- Powłoka ocynkowana galwanicznie chroni przed korozją


Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja
- Meble
- Systemy modułowe



DIN912	PN M-82302	ISO 4762	stal niskowęglowa	klasa: 8.8	ocynkowane
--------	------------	----------	-------------------	------------	------------

L _g [mm] L < 25	gwint pełny	gwint pełny	gwint pełny	gwint pełny
L _g [mm] L ≥ 20	24	28	32	36
S [mm]	5	6	8	10
k [mm]	6	8	10	12
D [mm]	10	13	16	18
p d	M6	M8	M10	M12
16	BS91288Z06016 14 szt.	BS91288Z08016 12 szt.		
20	BS91288Z06020 12 szt.	BS91288Z08020 10 szt.		
25	BS91288Z06025 10 szt.	BS91288Z08025 10 szt.		
30	BS91288Z06030 10 szt.	BS91288Z08030 10 szt.		BS91288Z12030 6 szt.
35		BS91288Z08035 10 szt.		
40	BS91288Z06040 10 szt.	BS91288Z08040 8 szt.		BS91288Z12040 4 szt.
45		BS91288Z08045 8 szt.		
50		BS91288Z08050 8 szt.	BS91288Z10050 4 szt.	BS91288Z12050 4 szt.
60		BS91288Z08060 6 szt.	BS91288Z10060 4 szt.	BS91288Z12060 2 szt.
70			BS91288Z10070 4 szt.	
80			BS91288Z10080 2 szt.	

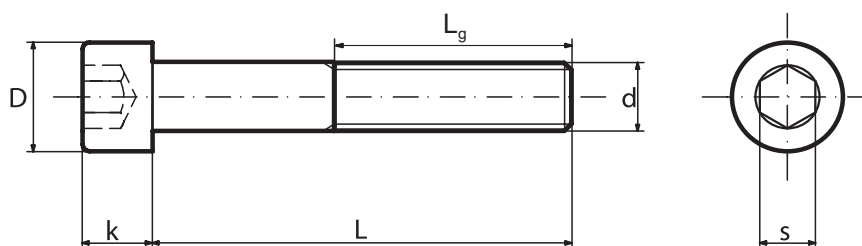

indeks	cena netto	cena brutto
BS91288Z06016	5,50 zł	6,77 zł
BS91288Z06020	5,50 zł	6,77 zł
BS91288Z06025	5,50 zł	6,77 zł
BS91288Z06030	5,50 zł	6,77 zł
BS91288Z06040	6,00 zł	7,38 zł
BS91288Z08016	6,00 zł	7,38 zł
BS91288Z08020	6,00 zł	7,38 zł
BS91288Z08025	7,00 zł	8,61 zł

indeks	cena netto	cena brutto
BS91288Z08030	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z08035	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z08040	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z08045	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z08050	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z08060	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z10050	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z10060	7,50 zł	9,23 zł

indeks	cena netto	cena brutto
BS91288Z10070	8,50 zł	10,46 zł
BS91288Z10080	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z12030	7,00 zł	8,61 zł
BS91288Z12040	8,00 zł	9,84 zł
BS91288Z12050	9,00 zł	11,07 zł
BS91288Z12060	7,00 zł	8,61 zł

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL


+ NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN934 W WORKU

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia łatwy montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i maszynach
- Klasa wytrzymałości 6
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



DIN934

PN M-82144

ISO 4032

stal niskowęglowa

klasa: 6


ocynkowane



S [mm]	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	24,00
e [mm]	7,74	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	26,75
W [mm]	3,20	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	13,00
P d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Pt	BNAK9346ZM04	BNAK9346ZM05	BNAK9346ZM06	BNAK9346ZM08	BNAK9346ZM10	BNAK9346ZM12	BNAK9346ZM16

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK9346ZM04	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM05	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM06	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM08	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM10	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM12	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9346ZM16	4,00 zł	4,92 zł

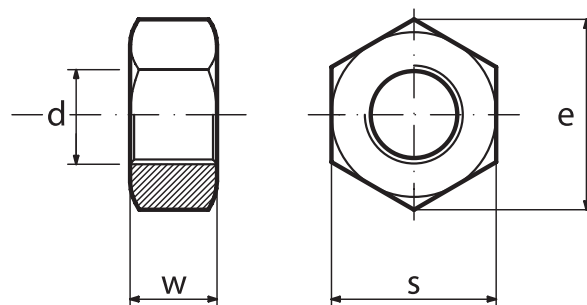

+ NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE DIN985 W WORKU

Cechy

- Kształt sześciokątny umożliwia szybki montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Wkładka nylonowa przy nakrętce chroni połączenie przed samoczynnym luzowaniem pod wpływem drgań i obciążeń
- Klasa wytrzymałości 6
- Powłoka ocynkowana zapewnia odporność na korozję i zwiększa trwałość elementu

Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Maszyny przemysłowe
- Urządzenia mechaniczne



DIN985

PN M-82175

ISO 7040

stal niskowęglowa

klasa: 6


ocynkowane



S [mm]	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00
e [mm]	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10
W [mm]	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
P d	M5	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK9856ZM05	BNAK9856ZM06	BNAK9856ZM08	BNAK9856ZM10	BNAK9856ZM12

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK9856ZM05	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9856ZM06	4,00 zł	4,92 zł
BNAK9856ZM08	4,50 zł	5,54 zł
BNAK9856ZM10	5,00 zł	6,15 zł
BNAK9856ZM12	5,00 zł	6,15 zł

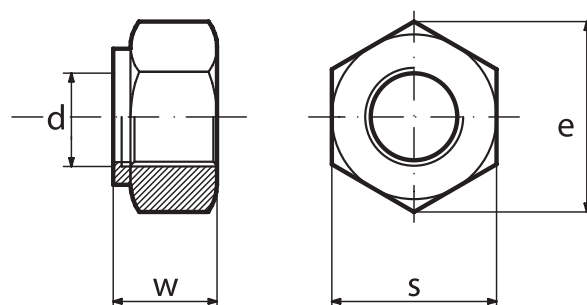

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ NAKRĘTKI ZŁĄCZNE PRZEDŁUŻANE DIN6334 W WORKU

Cechy

- Kształt przedłużonej nakrętki umożliwia łączenie dwóch prętów lub elementów gwintowanych
- Zapewniają stabilne i trwałe połączenia w różnych konstrukcjach
- Do zastosowań w budownictwie, przemyśle i motoryzacji
- Powłoka cynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Łączenie prętów gwintowanych
- Podwieszanie instalacji
- Tuleje dystansowe



DIN6334

stal niskowęglowa


ocynkowane



S [mm]	13,00	16,00 (17,00)
e [mm]	143,38	17,77 (18,90)
W [mm]	24,00 (28,00)	30,00 (30,00)
P / d	M8	M10
Pt	BNAK6334ZM08	BNAK6334ZM10

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK6334ZM08	7,00 zł	8,61 zł
BNAK6334ZM10	10,00 zł	12,30 zł

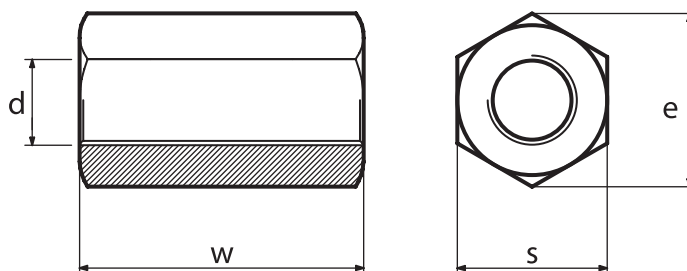

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
oraz na stronie www.stalco.pl

+ NAKRĘTKI KOŁNIERZOWE DIN6923 W WORKU

Cechy

- Kołnierz zintegrowany z nakrętką, zastępuje podkładkę, równomiernie rozkłada nacisk i chroni powierzchnię materiału przed uszkodzeniem
- Moletowanie na kołnierzu zwiększa tarcie i zapobiega luzowaniu się połączenia pod wpływem drgań
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją
- Klasa wytrzymałości 6

Przykładowe zastosowanie

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia przemysłowe
- Systemy fotowoltaiczne



DIN6923

PN M-82168

ISO 1661

stal niskowęglowa

klasa: 6


ocynkowane



S [mm]	10,00	13,00	17,00	19,00
e [mm]	11,05	14,38	19,80	21,10
D [mm]	14,20	17,90	21,80	26,80
W [mm]	6,00	8,00	10,00	12,00
P d	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK69236ZM06 10 szt.	BNAK69236ZM08 8 szt.	BNAK69236ZM10 6 szt.	BNAK69236ZM12 6 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK69236ZM06	4,50 zł	5,54 zł
BNAK69236ZM08	4,50 zł	5,54 zł
BNAK69236ZM10	4,50 zł	5,54 zł
BNAK69236ZM12	5,00 zł	6,15 zł

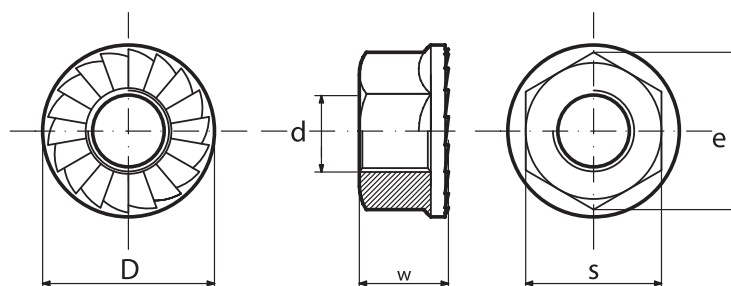


+ NAKRĘTKI KOŁPAKOWE DIN1587 W WORKU

Cechy

- Nakrętka kołpakowa zakrywa wystający gwint, zapewniając estetyczne wykończenie
- Dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami – zabezpiecza gwint przed uderzeniami, zabrudzeniami i wilgocią
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Motoryzacja
- Budownictwo
- Meble i balustrady



DIN1587

PN M-82181

stal niskowęglowa


ocynkowane



S [mm]	10	13	17	19
D [mm]	9,5	12,5	16	18
e [mm]	11,05	14,38	18,9	21,1
h [mm]	12	15	18	22
P d	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK1587ZM06 12 szt.	BNAK1587ZM08 10 szt.	BNAK1587ZM10 8 szt.	BNAK1587ZM12 6 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK1587ZM06	4,00 zł	4,92 zł
BNAK1587ZM08	5,00 zł	6,15 zł
BNAK1587ZM10	6,00 zł	7,38 zł
BNAK1587ZM12	6,00 zł	7,38 zł

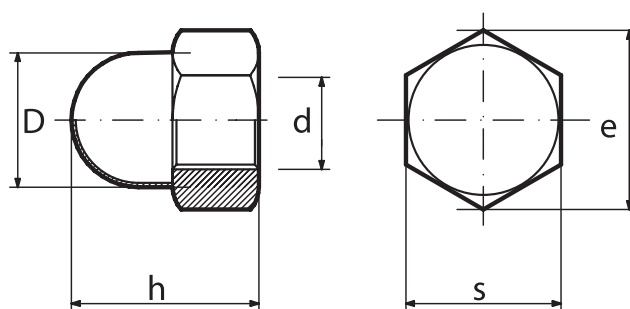

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
oraz na stronie www.stalco.pl


+ NAKRĘTKI PAZURKOWE (KŁOWE) DIN1624 W WORKU

Cechy

- Nakrętka z czterema pazurkami umożliwia stabilne osadzenie w materiale i zapobiega obracaniu się podczas montażu
- Przeznaczone do montażu w drewnie, sklejkę oraz materiałach kompozytowych i drewnopochodnych
- Klasa wytrzymałości odpowiednia do mebli, konstrukcji i lekkich połączeń
- Powłoka ocynkowana chroni przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Meble
- Stolarka
- Żeglarstwo



DIN1624

stal niskowęglowa


ocynkowane



D [mm]	19,00	22,20
a [mm]	1,20	1,20
d1 [mm]	7,30	9,10
L1 [mm]	9,00	11,00
L2 [mm]	7,00	6,80
P d	M6	M8
Pt	BNAK1624ZM06 12 szt.	BNAK1624ZM08 10 szt.

P - skok gwintu; Pt - typowy skok gwintu

indeks	cena netto	cena brutto
BNAK1624ZM06	6,00 zł	7,38 zł
BNAK1624ZM08	6,00 zł	7,38 zł

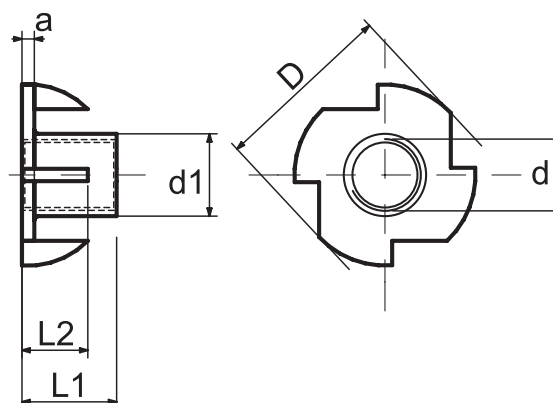

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ PODKŁADKI PŁASKIE DIN125 W WORKU

Cechy

- Podkładka zapewnia równomierne rozłożenie nacisku pod śrubą lub nakrętką
- Chronią powierzchnię mocowanego materiału przed uszkodzeniami i odkształceniami
- Powłoka ocynkowana zapewnia ochronę przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Budownictwo
- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja



DIN125

PN M-82005

ISO 7089
ISO 7091


stal niskowęglowa

ocynkowane



S [mm]	0,80	1,00	1,60	1,60	2,00	2,50	3,00
D [mm]	9,00	10,00	12,50	17,00	21,00	24,00	30,00
d [mm]	4,30	5,30	6,40	8,40	10,50	13,00	17,00
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
	BPP125Z04 14 szt.	BPP125Z05 12 szt.	BPP125Z06 12 szt.	BPP125Z08 10 szt.	BPP125Z10 8 szt.	BPP125Z12 6 szt.	BPP125Z16 2 szt.

indeks	cena netto	cena brutto
BPP125Z04	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z05	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z06	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z08	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z10	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z12	4,00 zł	4,92 zł
BPP125Z16	4,00 zł	4,92 zł

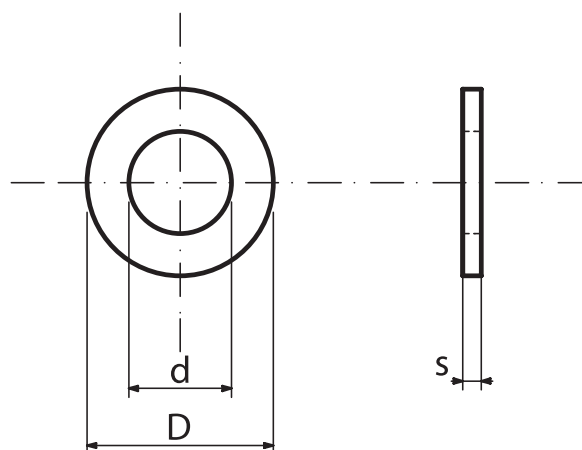

+ PODKŁADKI SPRĘŻYNOWE DIN127 W WORKU

Cechy

- Podkładki sprężynowe z przeciętym pierścieniem zapewniają sprężysty docisk połączenia
- Zabezpieczają połączenia śrubowe przed samoczynnym luzowaniem pod wpływem drgań i obciążeń dynamicznych
- Powłoka ocynkowana galwanicznie zapewnia ochronę przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Maszyny przemysłowe
- Motoryzacja
- Budownictwo
- AGD



DIN127

PN M-82008


stal niskowęglowa

ocynkowane



S [mm]	1,60	2,00	2,20	2,50
D [mm]	11,80	14,80	18,10	21,10
d [mm]	6,10	8,10	10,20	12,20
	M6	M8	M10	M12
	BPS127Z06 12 szt.	BPS127Z08 10 szt.	BPS127Z10 8 szt.	BPS127Z12 6 szt.

indeks	cena netto	cena brutto
BPS127Z06	4,00 zł	4,92 zł
BPS127Z08	4,00 zł	4,92 zł
BPS127Z10	4,00 zł	4,92 zł
BPS127Z12	4,00 zł	4,92 zł

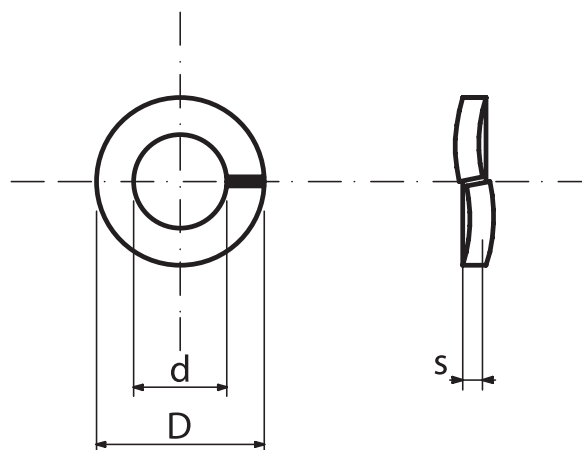

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

+ PODKŁADKI KWADRATOWE DIN436 W WORKU

Cechy

- Kształt kwadratowy zapewnia dobre rozłożenie nacisku pod nakrętkami i łbami śrub
- Chronią powierzchnię materiału przed uszkodzeniami w konstrukcjach drewnianych i stalowych
- Powłoka ocynkowana galwanicznie zwiększa odporność na korozję

Przykładowe zastosowanie

- Konstrukcje drewniane
- Złącza ciesielskie
- Fundamenty



DIN436

PN M-82010


stal niskowęglowa

ocynkowane



h [mm]	3,50	4,00
d [mm]	13,00	18,00
a [mm]	50,00	50,00
	M12	M16
	BPK436Z12 4 szt.	BPK436Z16 4 szt.

indeks	cena netto	cena brutto
BPK436Z12	12,00 zł	14,76 zł
BPK436Z16	12,00 zł	14,76 zł

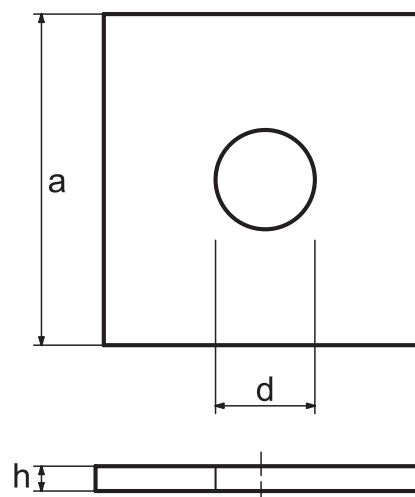

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl


+ **PODKŁADKI PŁASKIE POSZERZANE DIN9021 W WORKU**

Cechy

- Podkładka o zwiększonej średnicy zewnętrznej rozkłada nacisk na większą powierzchnię materiału
- Chronią elementy wykonane z miękkich materiałów, takich jak drewno, tworzywa sztuczne czy cienka blacha, przed odkształceniem i uszkodzeniem
- Powłoka ocynkowana zapewnia ochronę przed korozją

Przykładowe zastosowanie

- Konstrukcje drewniane
- Motoryzacja
- Budownictwo
- Mechanika



DIN9021

PN M-82030

ISO 7093


stal niskowęglowa

ocynkowane



S [mm]	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00
D [mm]	15,00	18,00	24,00	30,00	37,00	50,00
d [mm]	5,30	6,40	8,40	10,50	13,00	17,00
	M5	M6	M8	M10	M12	M16
	BPP9021Z05 12 szt.	BPP9021Z06 12 szt.	BPP9021Z08 10 szt.	BPP9021Z10 8 szt.	BPP9021Z12 6 szt.	BPP9021Z16 2 szt.

indeks	cena netto	cena brutto
BPP9021Z05	5,00 zł	6,15 zł
BPP9021Z06	5,00 zł	6,15 zł
BPP9021Z08	5,00 zł	6,15 zł
BPP9021Z10	5,00 zł	6,15 zł
BPP9021Z12	5,00 zł	6,15 zł
BPP9021Z16	5,00 zł	6,15 zł

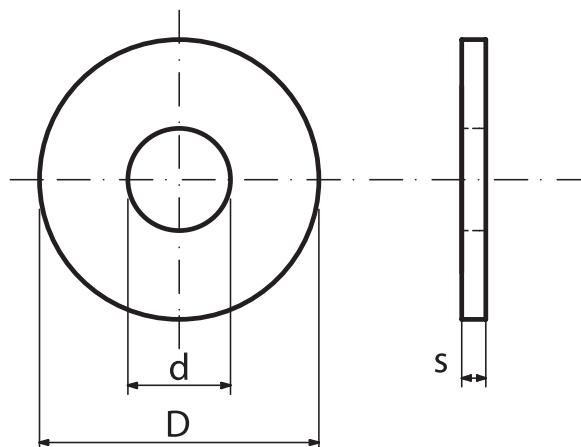

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ceny podlegają systematycznej aktualizacji

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
oraz na stronie www.stalco.pl