




AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

6,2kW

INFORMACJE

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 16A 230V Schuko - 1 szt.
- Gniazdo 32A 3P IP44 - 1 szt.
- Wyłącznik termiczny
- Czujnik poziomu oleju

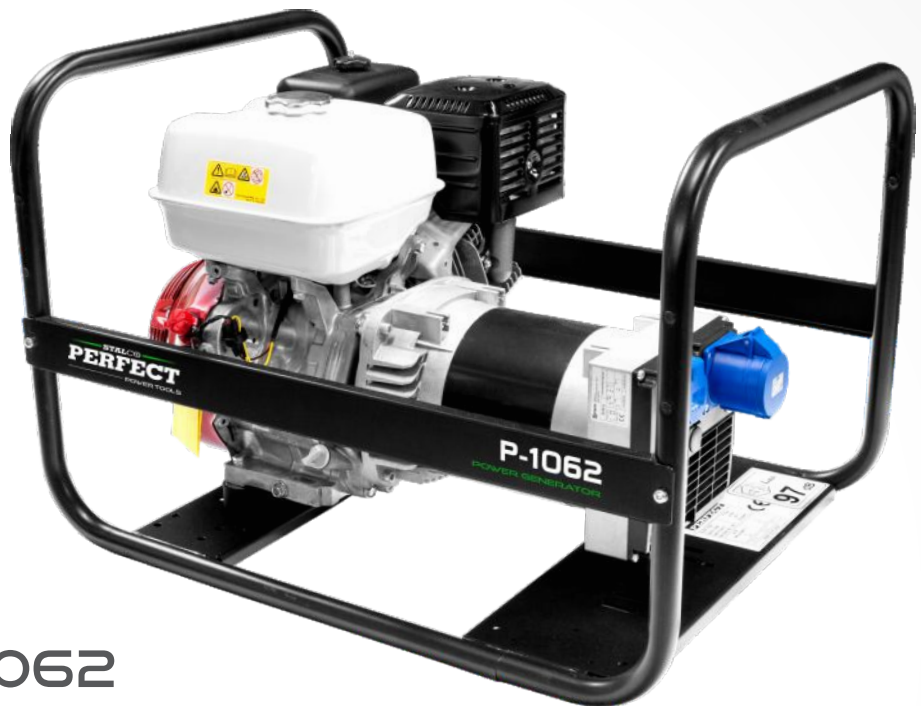

DANE TECHNICZNE

P-1062

Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie 1 fazowe [V]	230
Moc maksymalna [kW]	6,2
Moc znamionowa [kW]	5,6
Prąd znamionowy [A]	24,3
Waga [kg]	70
Długość [mm]	790
Szerokość [mm]	600
Wysokość [mm]	505
Prądnica	Synchron
Model	K100G
Stopień ochrony IP	23
Silnik	Honda
Model	GX390
Typ	czterosuwowy
Rozruch	Linka
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika [l]	6,2
Spalanie przy mocy 75% [l/h]	2,7
Moc akustyczna (Lwa/ db(A))	97

PLN NETTO

3858,00



1 SZT.

EAN: 5901466144763