

STALCO⁺

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
GARDEN





CONSTRUIM ÎNCREDERE

STALCO este o companie de familie cu capital 100% polonez. Datorită oamenilor, prieteniei lor și a marelui lor angajament, funcționăm fără întrerupere din 1998.

Punctele centrale ale filozofiei companiei și, în același timp, garanțiile succesului, sunt calitatea înaltă a soluțiilor oferite și orientarea absolută către nevoile clientului.

În calitate de companie profesionistă, punem un accent deosebit pe calitatea produselor și serviciilor noastre. O serie de măsuri pentru a spori această valoare sunt luate pentru a răspunde așteptărilor tot mai mari și bine definite ale clienților care operează pe piețele interne și internaționale.

Misiunea noastră „**Construim Încredere**” se bazează pe cooperarea pe termen lung și pe îmbunătățirea eficienței afacerilor partenerilor noștri.

Dezvoltându-și în mod constant relațiile cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri, Stalco menține calitatea ridicată a produselor și serviciilor sale, ceea ce îi permite să își crească în mod continuu cota de piață în domeniul construcțiilor. Compania a reușit, de asemenea, să se extindă, cucerind noi piețe atât în țară, cât și în străinătate.



10 CATEGORII DE PRODUSE

Stalco este implicată în activități comerciale și de producție. Activitățile comerciale includ vânzarea de unelte din 10 grupe de produse. Activitățile de producție sunt legate de producția de elemente de fixare, de producția de bare și nivele cu bulă, precum și de producția sistemelor de rafturi.



*Astăzi, Stalco are curajul de a concura
cu cele mai mari corporații din lume.*

Oferă o gamă formată din 2 linii - **Stalco și Stalco Perfect**. Odată cu crearea liniei profesionale suplimentare Stalco Perfect, Stalco se remarcă prin calitatea sa de top și își îmbunătățește sistematic produsele. Stalco oferă produse care răspund în mod perfect nevoilor clienților profesioniști, specializați și de retail.



STANDARD LINIA DE PRODUSE



Se caracterizează printr-un raport ideal calitate-preț. Datorită designului lor bine gândit, a utilizării tehnologiei moderne și a componentelor de bună calitate, produsele nu numai că își vor dovedi valoarea în munca de zi cu zi în gospodărie, dar, mai presus de toate, vor fi o alternativă bună pentru executanții care caută unelte de înaltă calitate la un preț accesibil. Produsele din această linie garantează o durată de viață lungă și o funcționare sigură.

PROFESIONALĂ LINIA DE PRODUSE



Produsele din gama Stalco Perfect au fost proiectate cu o atenție excepțională la detalii și folosind componente de cea mai bună calitate de la furnizori globali. Procese precum controlul constant al calității produselor și luarea în considerare a durabilității și ergonomiei nu au fost neglijate în timpul producției. Aceste măsuri au făcut posibilă crearea de echipamente dedicate profesioniștilor care apreciază nu numai calitatea înaltă sau tehnologia modernă a echipamentelor, ci și durabilitatea și performanța fără compromisuri. Produsele din această linie au fost dezvoltate pentru utilizare în condiții grele, sub sarcini mari. Acestea asigură utilizatorului o funcționare fără probleme pe o perioadă lungă de timp, oferind o garanție de fiabilitate și o muncă bine făcută, indiferent de circumstanțe.

REINDEXARE

CONSTRUIREA UNUI NOU SIMBOL

S+01+02+XXXXX

S

STALCO
STALCO PERFECT
STALCO GARDEN

01

Categorie
de ex., 01_Unelte manuale

02

Subgrupă
de ex., Nivele cu bulă de aer,
Încălțăminte

XXXXX

curent
simbol

CONFORMITATE RESPECTATĂ - Păstrăm partea numerică a simbolului actual, satisfăcându-i astfel pe clienții și angajații noștri care sunt familiarizați de ani de zile cu simbolurile actuale. În același timp, acest lucru facilitează procesul de reindexare a produselor în timpul perioadei de tranziție.

Simboluri utilizate în catalog

Numărul de elemente din set	
Numărul de dinți în mecanismul cu clichet	
Material de fabricație	
Conformități, standarde, niveluri de protecție	
Marcarea formei capului bitului/ soclului șurubului	
Marcarea sistemului de fixare a burghiului	
Material de fabricație a îmbrăcăminte	
Gramajul materialului	
Principalele caracteristici ale produsului	
Omologare tehnică - marca de construcție	
Evaluarea Tehnică Europeană	
Marcajul european de conformitate	
Denumire industrială dedicată pentru îmbrăcăminte, mănuși și încălțăminte	

Simboluri utilizate în tabele

Index	
Informații de bază	
Date tehnice	
Culoarea produsului	
Ambalare	
Unitate de măsură	
Diametrul tijei / holșurubului / șurubului	
Lungimea holșurubului / diblului	
Lungimea filetelui	
Capacitate maximă de găurire	
Diametru de forare	
Adâncimea găurii de foraj	
Lungimea de lucru a burghiului	
Grosimea maximă a piesei care urmează să fie fixată	
Adâncimea efectivă de ancorare	
Dimensiunea cheii / soclului holșurubului	
Grosimea materialului	
Dimensiuni de bază	
Intervalul diametrului de fixare	

CUPRINS



UNELTE DE MÂNĂ

STALCO		STALCO PERFECT	
Unelte de măsurare	9	Unelte de măsurare	48
Biți și șurubelnițe	11	Biți și șurubelnițe	52
Chei fixe și chei pentru buloane	17	Chei fixe și chei pentru buloane	53
Unelte de tăiat	27	Unelte de tăiat	67
Clești și chei pentru țevi	31	Clești și chei pentru țevi	69
Unelte tip ciocan	38	Unelte tip ciocan	71
Unelte de fixare manuală	41	Unelte de fixare manuală	73
Menghine și cleme	43	Menghine și cleme	75
Dalte și rindele	43		
Pile și rașpele	44		
Unelte de smulgere și răzuire	45	Unelte de smulgere și răzuire	76
Perii	45		
Unelte de instalare	45	Unelte de instalare	76
Scule auto	46	Scule auto	77



ECHIPAMENTE

STALCO		STALCO PERFECT	
Transport și depozitare	80	Transport și depozitare	94
Scări	86	Scări	97
Articole pneumatice	88	Articole pneumatice	98
Cabluri prelungitoare și accesorii de cablare	89	Cabluri prelungitoare și accesorii de cablare	98
Dispozitive de siguranță	89		
Articole pentru curățare	90	Articole pentru curățare	99
		Echipament de ridicare.	99



UNELTE DE CONSTRUCȚII

STALCO		STALCO PERFECT	
Mistrii și cupe	101	Mistrii și cupe	111
Flotoare și mistrii	102	Flotoare și mistrii	112
Unelte pentru plăci ceramice	106	Unelte pentru plăci ceramice	116
Unelte pentru lucrări de excavare	107	Unelte pentru lucrări de excavare	118
Pistoale și storcătoare	108	Pistoale și storcătoare	119
Tehnologie de sudat	109		
Containere pentru șantiere	109	Containere pentru șantiere	119



ACCESORII PENTRU ZUGRĂVIT

STALCO		STALCO PERFECT	
Unelte pentru zugrăvit	121	Unelte pentru zugrăvit	130
Benzi adezive	124	Benzi adezive	134
Folii	127	Folii	136
		Benzi tehnice	137



UNELTE ELECTRICE

STALCO		STALCO PERFECT	
Dispozitive laser și electronice	141	Dispozitive laser și electronice	178
Echipament fără fir	142	Echipament fără fir	180
Unelte electrice	159	Unelte electrice	192
Echipamente cu motor cu ardere internă	175	Echipamente cu motor cu ardere internă	205



ACCESORII PENTRU UNELTE ELECTRICE

STALCO		STALCO PERFECT	
Biți de șurubelniță	207	Biți de șurubelniță	221
Mașini de găurit	209	Mașini de găurit	223
Deschizătoare și tehnologie diamantată	212	Deschizătoare și tehnologie diamantată	235
Ferăstraie și lame	214	Ferăstraie și lame	239
Discuri și perii de polizat	216	Discuri și perii de polizat	241
Abrazive	217	Abrazive	242
Lame de ferăstrău și freze	218	Lame de ferăstrău și freze	241
Accesorii pentru mașini	218		
Palete de amestecat	219	Palete de amestecat	245



SISTEME DE FIXARE

STALCO		STALCO PERFECT	
Dispozitive de fixare generale	248	Dispozitive de fixare generale	291
Dispozitive de fixare pentru izolații	256	Dispozitive de fixare pentru izolații	295
Elemente de fixare pentru sarcini medii și grele	258	Elemente de fixare pentru sarcini medii și grele	300
		Ancore chimice	301
Șuruburi	261		
Șuruburi autoforante	266	Șuruburi autoforante	304
Nituri	270		
Mânere și coliere	271	Mânere și coliere	306
Îmbinări de tâmplărie	275	Îmbinări de tâmplărie	308
Ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul - pungi	282	Ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul - pungi	308



SUBSTANȚE CHIMICE TEHNICE ȘI PENTRU CONSTRUCȚII

STALCO PERFECT	
Produse chimice de ancorare	314
Chimie tehnică	314
Produse chimice pentru detailing	315
Substanțe chimice de uz casnic	316
Paste și creme pentru sănătate și siguranță	317
Substanțe chimice pentru construcții	317



SSM (SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ)

STALCO		STALCO PERFECT	
Îmbrăcăminte	327	Îmbrăcăminte	361
Încălțăminte	341	Încălțăminte	369
Mănuși	347	Mănuși	377
Protecția capului și a feței	353	Protecția capului și a feței	380
SSM (Sănătate și securitate în muncă)	355	SSM (Sănătate și securitate în muncă)	381
Protecție pentru ochi	356	Protecție pentru ochi	381
Protecție pentru urechi	359	Protecție pentru urechi	382
		Protecție împotriva căderilor	382



GRĂDINĂ


STALCO PERFECT	
Sisteme de irigare	387
Unelte de grădină	401

Informații suplimentare

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fișa produsului fără o notificare în prealabil. Figurile și imaginile sunt prezentate doar pentru facilitarea utilizării. Culoarele individuale și detaliile tehnice pot fi diferite ca urmare a modificării produsului. Toate imaginile sunt proprietatea companiei Stalco. Toate imaginile și descrierile, inclusiv toate simbolurile grafice și descrierile textuale, sunt protejate prin drepturi de autor și prin alte legi menite să protejeze interesele organizației. Orice copiere, distribuie publică și online, precum și orice altă utilizare a acestui conținut este interzisă. Este interzisă copierea, distribuția sau utilizarea în orice mod a conținutului acestui director fără a obține un acord scris corespunzător din partea Stalco. STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. își rezervă dreptul de a face modificări și de a remedia erorile din această publicație.

Eventualele observații sau sesizări privind erorile trebuie transmise prin e-mail la adresa: catalogs@stalco.pl

STALCO⁺



UNELTE DE MÂNĂ

Unelte de măsurare

Ruletă măsurat



- carcasă antiderapantă din cauciuc care absoarbe impacturile în timpul căderii
- vârful magnetic facilitează măsurarea
- bandă acoperită cu nailon cu rezistență mai mare la abraziune
- blocare automată a benzii

S-10003	3 m x 19 mm	1/12/72	buc.
S-10005	5 m x 25 mm	1/6/48	buc.
S-10007	7,5 m x 25 mm	1/6/48	buc.

Ruletă



- antiderapantă carcasă ABS cu cauciuc TPS pentru a absorbi impactul la cădere
- trei nituri pentru fixarea clipsului cu bandă de măsurare
- precizia benzii clasa II
- ruleta echipată cu o curea durabilă pentru încheietura mâinii
- bandă groasă de 0,125 mm din oțel carbon de înaltă calitate
- grosimea benzii de măsurare (oțel + lac) de la 0,135-0,145 mm
- arc din oțel mangan 65 Mn

S010124202	2 m x 16 mm	1/145/120	buc.
S010124203	3 m x 16 mm	1/12/120	buc.
S010124205	5 m x 19 mm	1/12/120	buc.
S010124208	8 m x 25 mm	1/6/60	buc.
S010124210	10 m x 25 mm	1/6/48	buc.

Ruletă cu bandă din fibră de sticlă



- carcasă rezistentă la impact
- realizată din fibră de sticlă armată
- rezistentă la abraziune
- mâner pliabil
- marcaj la fiecare 2 mm
- element de fixare din plastic

S-10620	20 m x 15 mm	1/40	buc.
S-10630	30 m x 15 mm	1/32	buc.
S-10650	50 m x 15 mm	1/20	buc.

Ruletă, cu bandă din oțel



- carcasă antiderapantă rezistentă la șocuri
- rulare rapidă și ușoară datorită transmisiei 3:1
- cârlig de capăt metalic
- lățimea benzii 12,5 mm

S-10720	20 m x 12,5 mm	1/40	buc.
S-10730	30 m x 12,5 mm	1/32	buc.

Ruletă geodezică, cu bandă din fibră de sticlă



- carcasă din plastic rezistent la impact
- mâner pliabil
- bandă cu cârlig metalic la capăt

S-10830	30 m x 13 mm	1/12	buc.
S-10850	50 m x 13 mm	1/12	buc.

Metru pliabil, din lemn



- îmbinare dură și rezistentă
- blocare la 180°
- rezistență ridicată a marcajelor la abraziune
- grosimea elementului 3,2 mm
- articulații ascunse

S-10321	1 m	1/20/200	buc.
S-10322	2 m	1/10/100	buc.

Set lere



- 16 lere - dimensiunile de bază ale lerelelor utilizate în mecanică : 0.127/0.152/0.178/0.203/0.229/0.254/0.279/0.305/0.330/0.356/0.381/0.406/0.432/0.457/0.483/0.508 mm
- Lere curbate - acces mai ușor pentru reglare
- Oțel 65Mn - oțel arc inoxidabil de înaltă calitate 65Mn - asigură durata de viață și precizia sculei

S010510216	16 lere ; 0,127 - 0,508 mm	1/20/120	buc.

Set lere



- Cele mai multe dimensiuni de lere utilizate în mecanică: 0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70/0.75/0.80/0.85/0.90/0.95/1.00 mm
- Oțel 65Mn - oțel arc inoxidabil de înaltă calitate 65Mn - asigură durată de viață și precizia sculei

S010510220	20 lere; 0,05 - 1.0 mm	1/20/120	buc.

Set lere



- 26 lere - dimensiunile de bază ale lerelelor utilizate în mecanică : 0.04/0.05/0.06/0.08/0.10/0.13/0.15/0.18/0.20/0.23/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.38/0.40/0.43/0.45/0.48/0.50/0.53/0.55/0.58/0.60/0.63 mm
- Oțel 65Mn - oțel arc inoxidabil de înaltă calitate 65Mn - asigură durată de viață și precizia sculei

S010510226	26 lere; 0,04 - 0,63 mm	1/20/120	buc.

Nivelă din aluminiu



- profil de aluminiu solid și rezistent, cu o grosime a peretelui de 1,4 mm
- precizie de măsurare 0,5 mm/m
- ochiuri rezistente la condiții meteorologice extreme, la radiații UV și neutrale electrostatic
- produs din Polonia

S-11220	40 cm	1/3	buc.
S-11223	60 cm	1/3	buc.
S-11226	80 cm	1/3	buc.
S-11229	100 cm	1/3	buc.
S-11232	120 cm	1/3	buc.
S-11235	150 cm	1/40	buc.
S-11238	200 cm	1/40	buc.

Furtun de nivel



- facilitează nivelarea perfectă a punctelor îndepărtate unele față de celelalte
- dopuri etanșe care împiedică scurgerea apei la locul măsurătorilor
- manometre incasabile cu o scară lizibilă care simplifică nivelarea

S-11515	15 m	1/15	buc.
S-11520	20 m	1/15	buc.
S-11525	25 m	1/15	buc.

Cornier din aluminiu



- cornier de tâmplărie
- absolvire clară
- poate fi setat la un unghi de 45 ° și 90 °

S-11925	250 mm	1/12/60	buc.
S-11930	300 mm	1/12/60	buc.
S-11935	350 mm	1/12/60	buc.
S-11940	400 mm	1/12/60	buc.

Dispozitiv pentru măsurarea unghiurilor, reglabil



- marcaj clar

S-11983	350 mm	1/10	buc.
S-11985	500 mm	1/10	buc.
S-11987	750 mm	1/10	buc.

Creion tâmplărie



- 17,5 cm

S-47007	set 12 buc.	1/12/240	set

Linie de cretă



- rolă practică - asigură retragerea rapidă și eficientă a firului din linie de cretă
- manivela pliabilă - facilitează depozitarea uneltei
- recipient pentru cretă - permite umplerea ușoară și fără complicații a recipientului.

S010611033	30 m + 120 g cretă	1/6/24	buc.

Linie de cretă



- durabilitate - creta este impermeabilă și aderă excelent la sol
- ușurință de utilizare - datorită capacului în formă de pâlnie conică, proiectat corespunzător, aplicarea produsului este ușoară și fără probleme
- rezistență - ambalajul robust protejează perfect conținutul, asigurând rezistența la deteriorări și condiții meteorologice nefavorabile

S010611031	120 g ; albastru	1/10/100	buc.
S010611032	120 g ; roșu	1/10/100	buc.

Sfoară de trasat



- diferite culori
- împletit
- rezistență ridicată la abraziune

S-47050	50 m	1	buc.

Biți și șurubelnițe

Șurubelniță plată



S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	buc.
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	buc.
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	buc.
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	buc.

Șurubelniță Philips



S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	buc.
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	buc.
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	buc.
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	buc.
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	buc.

Șurubelniță Pozidriv



S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	buc.
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	buc.
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	buc.

Șurubelniță TORX



S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	buc.
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	buc.
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	buc.
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	buc.
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	buc.
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	buc.

Șurubelniță pentru chei



S011117272	1/4" 150 mm	1	buc.

Șurubelniță plată cu impact

S2



S-12610	SL6 x 150 mm	1/1	buc.
S-12614	SL8 x 200 mm	1/1	buc.

Șurubelniță Philips cu impact

S2



S-12612	PH2 x 150 mm	1/1	buc.
S-12616	PH3 x 200 mm	1/1	buc.

Șurubelniță Philips

S2



S-12550	PH0 x 75 mm	1/1	buc.
S-12552	PH1 x 100 mm	1/1	buc.
S-12606	PH1 x 250 mm	1/1	buc.
S-12554	PH2 x 38 mm	1/1	buc.
S-12556	PH2 x 100 mm	1/1	buc.
S-12558	PH2 x 150 mm	1/1	buc.
S-12608	PH2 x 250 mm	1/1	buc.
S-12560	PH3 x 150 mm	1/1	buc.

Șurubelniță Pozidrive

S2



S-12562	PZ0 x 75 mm	1/1	buc.
S-12564	PZ1 x 100 mm	1/1	buc.
S-12566	PZ2 x 38 mm	1/1	buc.
S-12568	PZ2 x 100 mm	1/1	buc.
S-12570	PZ3 x 150 mm	1/1	buc.

Șurubelniță plată

S2



S-12572	SL3 x 75 mm	1/1	buc.
S-12574	SL4 x 100 mm	1/1	buc.
S-12576	SL5 x 100 mm	1/1	buc.
S-12578	SL6 x 38 mm	1/1	buc.
S-12580	SL6 x 150 mm	1/1	buc.
S-12602	SL4 x 250 mm	1/1	buc.
S-12604	SL6 x 250 mm	1/1	buc.
S-12582	SL8 x 150 mm	1/1	buc.

Șurubelniță Torx

S2



S-12584	TT6 x 75 mm	1/1	buc.
S-12586	TT8 x 75 mm	1/1	buc.
S-12588	TT10 x 100 mm	1/1	buc.
S-12590	TT15 x 100 mm	1/1	buc.
S-12592	TT20 x 100 mm	1/1	buc.
S-12594	TT25 x 100 mm	1/1	buc.
S-12596	TT27 x 100 mm	1/1	buc.
S-12598	TT30 x 100 mm	1/1	buc.
S-12600	TT40 x 125 mm	1/1	buc.

Șurubelniță pentru chei



S01119090	1/4" 150 mm	1	buc.

Șurubelniță flexibilă cu capete



S-12401	- SL5 SL6 SL7 - PH1 PH2 PH3 - T10 T15 T20 T30 1/4"x25 mm	1/6/24	buc.

Șurubelniță cu clichet cu biți



S-12403	- SL5, SL6, SL7 - PH1, PH2, PH3 - T20, T15, T20 - H4, H5, H6 1/4" x 25 mm	1/6/24	buc.

Set 6 șurubelnițe



• 6 piese

CrV

S-12391	- SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 - PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	buc.

Set 7 șurubelnițe



• 7 piese

CrV

S-12389	- SL3x75 SL5x100 SL5,5x150 SL6x100 - PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	buc.

Set 7 șurubelnițe



• 7 piese

CrV

S-12393	- SL3x75 SL4x75 SL5,5x125 SL6,5x150 - PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	buc.

Set 4 șurubelnite de impact pentru mecanică



• 4 piese

CrV

S-12395	- SL6x100 SL8x150 - PH2x100 PH3x150	1/6/24	buc.

Set șurubelnițe 2 piese



S2

S-12618	- SL1,2x6,5x100 mm - PH2x100 mm	1	set

Set șurubelnițe 4 piese



S2

S-12620	- SL 1.0 x 5,5 x 75 mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm - PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm	1	set

Set șurubelnițe 8 piese

S2



S-12622	- SL1.6x8.0x150 mm SL1.2x6.5x100 mm - SL1.0x5.5x75 mm - PH3x150 mm PH2x100 mm - PH1x75 mm - TT25x100 mm TT15x100 mm	1	set

Set 114 șurubelnițe

CrV



S-12399	3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm] - PH0x75 PH1x75 PH1x100 PH2x100 PH2x150 - PH3x150 [mm] - T10x75 T15x75 T20x75 [mm] - S1x75 S2x100 [mm] 2.5x40 3.0x40 [mm] - PH00x40 PH0x40 [mm] - T6x40 mm T8x40 [mm] - SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 - PH0 PH1 PH2 PH3 - PZ0 PZ1 PZ2 - PZ3 - T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 - S0 S1 S2 S3 - H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 - PH000 PH00 PH0 PH1 - H0,7 H0,9 - T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 - SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"	1/0/3	buc.

Tester de tensiune



S010800140	140 mm	1	buc.
S010800140	140 mm	1	buc.

Șurubelniță electrotehnică 1000 V




- calitatea și siguranța confirmate de certificatul VDE GS și de standardul IEC 60900,
- vârfurile de șurubelnițe fabricate din oțel S2 - magnetice,
- mâner ergonomic antiderapant din 3 materiale,
- partea de lucru a șurubelniței cu izolație de tip „SLIM” pentru lucrul în zone greu accesibile.

S-12490	SL0.4 x 2.5 x 75 mm	1/12/240	buc.
S-12491	SL0.5 x 3.0 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12492	SL0.6 x 3.5 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12493	SL0.8 x 4.0 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12494	SL1.0 x 5.5 x 125 mm	1/12/120	buc.
S-12495	SL1.2 x 6.5 x 150 mm	1/12/120	buc.
S-12496	PH0 x 60 mm	1/12/240	buc.
S-12497	PH1 x 80 mm	1/12/120	buc.
S-12498	PH2 x 100 mm	1/12/120	buc.
S-12499	PZ0 x 60 mm	1/12/240	buc.
S-12500	PZ1 x 80 mm	1/12/120	buc.
S-12501	PZ2 x 100 mm	1/12/120	buc.
S-12502	T15 4 x 100 mm	1/12/240	buc.
S-12503	T20 5.5 x 125 mm	1/12/120	buc.
S-12504	T25 5.5 x 125 mm	1/12/120	buc.
S-12270	SL/PH1 x 80 mm	1/12/120	buc.
S-12274	SL/PH2 x 100 mm	1/12/120	buc.
S-12272	SL/PZ1 x 80 mm	1/12/120	buc.
S-12276	SL/PZ2 x 100 mm	1/12/120	buc.

Șurubelnițe electrotehnice 6 piese

S2



- oțel S2
- 1000 V

S-12280	3 x 100, 4 x 100 [mm] - PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] - Tester napięcia 140 mm	1/6/24	set

Șurubelnițe electrotehnice 2 piese

S2



- oțel S2
- 1000 V

S-12282	5,5 x 125 [mm] - PH2 x 100 [mm]	1/6/36	set

Șurubelnițe electrotehnice 6 piese

S2



- oțel S2
- 1000 V

S-12284	2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 [mm] - PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	set

Set șurubelnițe 4 piese

S2



- calitatea și siguranța confirmate de certificatul VDE GS și de standardul IEC 60900,

S-12624	1,0 x 5,5 x 75 [mm] - PH1 x 75 [mm] - Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] - Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	set

Set șurubelnițe 4 piese

S2 + =



- calitatea și siguranța confirmate de certificatul VDE GS și de standardul IEC 60900,

S-12626	1,0 x 5,5 x 75, 1,2 x 6,5 x 100 [mm] - PH1 x 75, PH2 x 100 [mm] - Slim VDE: 1,0 x 5,5 x 125 [mm] - Slim VDE: PH2 x 100 [mm]	1	set

Șurubelnițe electrotehnice 8 piese

CrV



- oțel CrV
- 1000 V

S-12286	3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 [mm] - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	set

Șurubelnițe electrotehnice 12 piese

CrV



- oțel CrV
- 1000 V

S-12288	3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 100 [mm] - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] - T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	set

Șurubelnițe electrotehnice 13 piese

CrV



- oțel CrV
- 1000 V

S-12290	3 x 100, 5,5 x 125, 4 x 100, 6,5 x 100 - PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] - PZ1 x 80, PZ2 x 100 [mm] - T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	set
Tester napięcia & uchwyt			

Șurubelnițe electrotehnice 6 piese



S2

- oțel S2
- 1000 V

S-12292	0.3 x 1.8 x 50, 0.4 x 2.0 x 50, 0.4 x 2.5 x 65, 0.5 x 3.0 x 65 [mm] - PH00 x 65, PH0 x 65 [mm]	1/6/48	set

Set cuțite de precizie



- pentru tăierea precisă a foliei
- util pentru electronică
- ascuțitoare inclusă

S-17544	29 elemente	1/6/24	set

Set 7 șurubelnițe de precizie



CrV

- 7 piese

S-12397	- SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 SL3x50 - PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	buc.

Extractoare de șuruburi



- Ø 4" - Ø 24"

S-20950	5 elem.	1/20/100	set

Set cârlige pentru lucrări de precizie



- patru tipuri de cârlige de atelier
- pentru îndepărtare de O-ringuri, apucarea garniturilor de etanșare
- curățarea zonelor greu accesibile

S-12408	4 elemente	1/12/48	set

Extractoare de șuruburi



- Ø 4" - Ø 24"

S-20951	8 elem.	1/10/100	set

Set biți și prize cu clichet



S2

- biți din oțel S2
- clichet multifuncțional pentru biți și prize
- prize rezistente 1/4"

S-13738	36 elemente	1/6/24	set

Chei fixe și chei cu clicet

Cheie combinata fixa inelara cu clicet



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- clicet în cheia inelară
- lustruit
- strat anticoroziv

S-56108	8 mm	1/5/200	buc.
S-56109	9 mm	1/5/200	buc.
S-56110	10 mm	1/5/200	buc.
S-56111	11 mm	1/5/100	buc.
S-56112	12 mm	1/5/100	buc.
S-56113	13 mm	1/5/100	buc.
S-56114	14 mm	1/5/100	buc.
S-56115	15 mm	1/5/100	buc.
S-56116	16 mm	1/5/100	buc.
S-56117	17 mm	1/5/50	buc.
S-56118	18 mm	1/5/50	buc.
S-56119	19 mm	1/5/50	buc.

Cheie combinata fixa inelara cu articulatie si clicet



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- clicet în cheia inelară
- comun
- lustruit
- strat anticoroziv

S-56208	8 mm	1/5/200	buc.
S-56210	10 mm	1/5/200	buc.
S-56213	13 mm	1/5/100	buc.
S-56215	15 mm	1/5/100	buc.
S-56217	17 mm	1/5/50	buc.
S-56219	19 mm	1/5/50	buc.

Chei combinate fixe inelare cu articulatie si clicet



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- clicet în cheia inelară
- lustruit
- strat anticoroziv
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6 elem.	1/5/15	set
S-56152	8 - 19 mm ; 12 elem.	1/5/15	set

Chei combinate fixe inelare cu clicet și articulație



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- clicet în cheia inelară
- ramificație
- lustruit
- strat anticoroziv
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6 elem.	1/5/20	set

Clicet îndoit



- 72 de dinți

S01154724	1/4" 145 mm	1/10/50	buc.
S01154728	3/8" 195 mm	1/5/25	buc.
S01154722	1/2" 255 mm	1/5/25	buc.

Clicet îndoit cu înveliș de compozit



- 72 de dinți

S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	buc.
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	buc.
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	buc.

Clicet telescopic



- 72 de dinți

S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	buc.
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	buc.
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	buc.

Clichet drept



• 45 de dinți

S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	buc.
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	buc.
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	buc.

Clichet drept



• 90 de dinți
• mâner metalic

S011154080	1/4" 135 mm	1/10/50	buc.
S011154082	3/8" 200 mm	1/5/25	buc.
S011154084	1/2" 245 mm	1/5/100	buc.

Clichet îndoit



• 90 de dinți
• mâner metalic

S011154114	1/4" 145 mm	1	buc.
S011154238	3/8" 195 mm	1	buc.
S011154312	1/2" 255 mm	1	buc.

Clichet 360°



• 72 de dinți

S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	buc.
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	buc.
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	buc.

Clichet articulată



• 72 de dinți

S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	buc.

Clichet pentru biți chei



• 72 de dinți

S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	buc.

Clichet drept



• mecanism solid cu 24 de dinți din oțel CrMo
• corp fabricat din oțel CrV
• ambalaj din plastic practic și solid
• clichet proiectat pentru prize și accesorii de 3/4"

S-56260	3/4" 500 mm	1/6	buc.

Clichet pentru construcții



• oțel CrV

S011154000	19 x 22 mm	-	buc.

Set reparatie clichet 72 dinți



CrMo

S-54108	1/4" 72 de dinți	1/50	set
S-54110	3/8" 72 de dinți	1/25	set
S-54112	1/2" 72 de dinți	1/25	set
S-54114	1/4" 45 de dinți	1/50	set
S-54116	3/8" 45 de dinți	1/25	set
S-54118	1/2" 45 de dinți	1/25	set
S-54069	1/4" 90 de dinți	1/50/1000	set
S-54071	1/2" 90 de dinți	1/25/100	set

Mâner îndoit 1/2"



CrV

S-54053	250 mm	1/10/50	buc.

Mâner articulată 1/2"



CrV

S-54055	380 mm	1/5/20	buc.

Mâner telescopic cu articulație



CrV

- pentru prize sau chei cu tijă în dimensiunea 1/2"
- fabricat din oțel CrV de înaltă calitate
- pentru desfacerea sau slăbirea îmbinărilor foarte strânse

S-56272	1/2" 470-620 mm	1/5/20	buc.

Set extensii 1/4"




CrV

3

S-54067	1/4" 3 el.	1/5/50	set

Set articulații universale 1/4" 3/8" 1/2"



CrV

3

S-54063	CrV 1/4" 3/8" 1/2"	1/10/50	set

Set extensii 1/2"



CrV

3

S-54065	1/2" 3 el.	1/5/25	set

Reducții - 3 piese



S-76958	1/4, 3/8, 1/2"	1/20/200	set

Chei în trepte și clichet pentru radiator



- mecanismul clichetului de trecere din oțel CrMo
- corpul clichetului din oțel CrV
- chei în trepte din oțel CrV
- set necesar pentru lucrările hidraulice, care conține toate elementele necesare pentru lucrul cu îmbinări filetate

S-56268	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm) ; adaptor 1/2"	1/5/20	buc.	

Chei în trepte pentru radiator



- fabricată din oțel CrV
- știft 1/2" pentru funcționare cu clichet de trecere
- indispensabilă pentru lucrări hidraulice

S-56264	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/10/50	buc.	

Chei în trepte pentru radiator



- fabricată din oțel CrV
- indispensabilă pentru lucrări hidraulice

S-56266	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/8/48	buc.	

Set biți pentru piulițe deteriorate



- oțelul CrMo de înaltă calitate face unealta potrivită pentru utilizarea de către profesioniști
- spirala din interiorul bitului se prinde automat pe șurubul sau piulița deteriorată, astfel încât aceste pot fi deșurubate cu ușurință
- kitul include un poanson pentru a scoate din bit un șurub sau o piuliță deteriorată
- ambalaj din plastic - permite depozitarea în siguranță a uneltelor

S011133004	11 piese	1/20	buc.	

Biți și cheie cu clichet 1/2" pe suport



- oțel CrV
- cheie cu clichet 72 dinți
- 12 piese
- suport

S011100012	1/2"	1/5/10	buc.	

Biți și cheie cu clichet 1/4" pe suport



- oțel CrV
- cheie cu clichet 72 dinți
- 15 piese
- suport

S011100015	1/4"	1/5/20	buc.	

Set chei tubulare 67 piese



- oțel CrV
- cheie cu clichet 90 dinți
- 67 piese
- cutie metalică

S011100067		1/5/10	buc.	

Set de chei tubulare și unelte 237 piese



- oțel CrV
- chei cu clichet 72 dinți
- 237 piese
- ambalaj din material sintetic

S011100237		1/2	buc.	

Set chei tubulare 48 piese



- oțel CrV
- cheie cu clichet 90 dinți
- 48 piese
- ambalaj din material sintetic

S011100048		1/10	buc.

Set 82 chei tubulare și plate-inelare



S-54013	1/4" 1/2"	1/0/4	set

Set chei tubulare 84 piese



- oțel CrV
- cheie cu clichet 90 dinți
- 84 piese
- ambalaj din material sintetic

S011100084		1/4	buc.

Set de chei tubulare și chei fixe inelare



CrMo

- mecanisme de clichet durabile și precise - mecanisme realizate din oțel CrMo, cu 90 de dinți
- chei fixe inelare incluse - permit efectuarea majorității lucrărilor mecanice în care nu se aplică un clichet
- 219 piese - setul conține toate instrumentele necesare pentru lucrări mecanice și de lăcătușărie

S011100219	219 piese.	1/2	buc.

Set chei tubulare 94 piese



- oțel CrV
- cheie cu clichet 72 dinți
- 94 piese
- ambalaj din material sintetic

S011100094		1/4	buc.

Set de biți TORX 1/4



- ambalaj practic din plastic - permite păstrarea tuturor biților în mod organizat și sigur
- dimensiuni de bază ale biților TORX - posibilitate de a deșuruba majoritatea îmbinărilor torx de la E4 la E20
- oțel CrV - oțelul CrV pentru scule de înaltă calitate asigură durabilitatea biților

S011100011	11 piese	1/20	buc.

Set chei tubulare 110 piese



- oțel CrV
- chei cu clichet 90 dinți
- 110 piese
- ambalaj din material sintetic

S011100110		1/4	buc.

Capete de șurubelniță TORX - HEX - Spline - cpl. 40 buc.




S-54106		1/10	set

Set 21 chei tubulare 3/4"



S-54007	3/4"	1/0/1	set

Set 12 prize 1/4" pe banda



S-54023	1/4"	1/5/20	set

Set chei tubulare



- clișet de precizie - mecanismul cu 90 de dinți este fabricat din oțel CrMo
- oțel CrV de înaltă calitate - asigură rezistență la deteriorări și la condiții de lucru dificile

S011100025	1/2" 25 piese	1/4	buc.

Set 8 prize 1/2" pe banda



S-54057	1/2"	1/5/20	set

Set 9 biți pe prize 1/4" pe banda



S-54019	1/4"	1/10/50	set

Set 8 prize adânci 1/2" pe banda



S-54059	1/2"	1/5/10	set

Set 11 biți pe prize 1/4" pe banda



S-54021	1/4"	1/10/20	set

Set 8 prize adânci 1/4" pe o bară



S-54061	1/4"	1/5/20	set

Chei tubulare hexagonale pliabile



CrV

- oțel CrV
- 6 dimensiuni pentru manipularea șuruburilor și piulițelor hexagonale

S-54022	5, 6, 8, 9, 10, 12 mm	1/6/24	set

Chei tubulare tip T



- tip T
- bit hexagonal
- fabricat din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate (CrV)
- permite lucrul rapid cu șuruburi hexagonale fără utilizarea de biți suplimentari
- rezistent la deformări
- lungime totală: 310 mm
- lungimea mânerului: 200 mm

S011199006	6 mm	1/15/60	buc.
S011199007	7 mm	1/15/60	buc.
S011199008	8 mm	1/15/60	buc.
S011199010	10 mm	1/15/60	buc.
S011199012	12 mm	1/15/60	buc.
S011199013	13 mm	1/15/60	buc.
S011199014	14 mm	1/15/60	buc.

Cheie hexagonală pentru osii 6în1

CrV



- robustețe - fabricată din oțel crom vanadiu (CrV) rezistent la deteriorări
- perfectă pentru demontarea osiei față la motociclete
- împiedică rotirea osiei la strângere sau slăbire a piuliței roții
- potrivire perfectă - 6 dimensiuni într-o singură unealtă, care se potrivesc perfect osiilor celor mai populare mărci de motociclete
- ușurință de utilizare - poate fi folosită atât cu cheie cu clichet, cât și cu chei tubulare și plate-deschise

S011348306	12, 14, 17, 19, 22, 24 mm	1/10/60	buc.

Set 8 chei hexagonale

CrV



8



S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	set

Cheie hexagonală cu bilă

CrV



- confecționată din oțel de scule de înaltă calitate CrV capătul sferic permite lucrul cu îmbinare prin șurub la un anumit unghi

S-48370	1,5 mm	1/200/800	buc.
S-48372	2 mm	1/200/800	buc.
S-48374	2,5 mm	1/150/600	buc.
S-48376	3 mm	1/150/600	buc.
S-48378	4 mm	1/150/600	buc.
S-48380	5 mm	1/100/400	buc.
S-48382	6 mm	1/80/320	buc.
S-48384	7 mm	1/50/200	buc.
S-48386	8 mm	1/50/200	buc.
S-48390	12 mm	1/24/96	buc.
S-48388	10 mm	1/40/160	buc.
S-48392	14 mm	1/18/72	buc.
S-48394	17 mm	1/12/48	buc.
S-48396	19 mm	1/8/32	buc.
S-48398	21 mm	1/8/16	buc.
S-48400	22 mm	1/8/16	buc.
S-48402	24 mm	1/6/12	buc.
S-48404	27 mm	1/4/8	buc.

Set 9 chei hexagonale scurte

CrV



S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1	set

Set 9 chei hexagonale scurte cu bilă



S-48368	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/72	set

Set 9 chei hexagonale lungi cu bilă



S-48366	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/24	set

Set 10 chei hexagonale scurte



S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	1	set

Chei TORX extra lungi cu orificiu



- culoarea permite identificarea rapidă a dimensiunilor
- oțel S2

S-46386	T10,15,20,25,27,30,40,45,50,	1/6/36	set

Set 9 chei TORX lungi cu gaură



S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	set

Chei hexagonale extra lungi cu bilă



S2

- culoarea permite identificarea rapidă a dimensiunilor
- oțel S2

S-46384	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/36	set

Set 9 chei TORX extra lungi cu gaură



S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	set

Set de chei Allen hexagonale cu bit



- oțelul aliat S2, utilizat pentru a realiza tijele cheilor, se caracterizează prin duritate foarte ridicată și rezistență la deformare și uzură, ceea ce face din șurubelnițe un instrument profesional
- bitul din oțel CrV se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la deteriorare
- ambalajul din plastic permite depozitarea în siguranță a setului

S01155055	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1/10	buc.

Set de chei tubulare TORX cu bit



CrV S2

- oțelul aliat S2, utilizat pentru a realiza tije cheilor, se caracterizează prin duritate foarte ridicată și rezistență la deformare și uzură, ceea ce face din șurubelnițe un instrument profesional
- bitul din oțel CrV se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la deteriorare
- ambalaj din plastic - permite depozitarea în siguranță a setului

S011166055	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	buc.

Chei cu tijă TORX duble cu mâner



S2

- oțel S2
- mâner din două materiale
- mâner ergonomic

S-56250	T: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50	1	set

Set de chei Allen hexagonale cu bit



CrV S2

- oțelul aliat S2, utilizat pentru a realiza tije cheilor, se caracterizează prin duritate foarte ridicată și rezistență la deformare și uzură, ceea ce face din șurubelnițe un instrument profesional
- bitul din oțel CrV se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la deteriorare
- ambalajul din plastic permite depozitarea în siguranță a setului

S011155100	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1/10	buc.

Chei cu tijă HEX duble cu mâner



- oțel S2
- mâner din două materiale
- mâner ergonomic
- vârf sferic pentru lucrul mai ușor sub un unghiu

S-56252	HEX: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	set

Set de chei tubulare TORX cu bit



CrV S2

- oțelul aliat S2, utilizat pentru a realiza tije cheilor, se caracterizează prin duritate foarte ridicată și rezistență la deformare și uzură, ceea ce face din șurubelnițe un instrument profesional
- bitul din oțel CrV se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la deteriorare
- ambalaj din plastic - permite depozitarea în siguranță a setului

S011166100	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1/10	buc.

Cheie reglabilă



CrV

S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	buc.
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	buc.
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	buc.

Chei pentru bușonul de scurgere a uleiului 3/8"



CrV

- setul este fabricat din oțel CrV de înaltă calitate, permițând utilizarea uneltelor de către profesioniști fără riscul de deteriorare
- 18 piese - setul de mai multe piese permite manipularea majorității bușoanelor de scurgere de la motoarele cu ardere internă și cutii de viteze
- ambalajul confortabil facilitează depozitarea kitului și evită pierderea oricăror piese

S011133001	3/8"	1/10	buc.

Cheie reglabilă



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bi-material

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	buc.
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	buc.
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	buc.
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	buc.

Cheie dinamometrică



S011100525	1/4" 5-25 Nm 72 dinți	1	buc.
S011101060	3/8" 10-60 Nm 72 dinți	1	buc.
S011102210	1/2" 20-210 Nm 72 dinți	1	buc.
S011106535	1/2" 65-350 Nm 72 dinți	1	buc.
S011160330	1/2" 60-330 Nm 72 dinți	1	buc.
S011124022	1/2" 40-220 Nm 72 dinți	1	buc.
S011101680	3/4" 160-800 Nm 24 dinți	1	buc.
S011121000	3/4" 200-1000 Nm 24 dinți	1	buc.

Cheie pentru roți, telescopică



- din oțel de înaltă calitate
- mâner de cauciuc

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	buc.

Cheie pentru roți, în cruce



- Fabricată din oțel de înaltă calitate

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	buc.

Cheie pentru roți

CrV



- din oțel CrV, cu priză dublă 17 x 19 mm (dimensiunea cea mai frecventă a șuruburilor sau piulițelor pentru roți de mașină)
- cheia are o structură pivotantă, astfel încât roțile pot fi deșurubate și strânse foarte rapid
- datorită bratului glisant, este posibilă aplicarea unei forțe mult mai mari la deșurubare
- ambalată într-o trusă practică

S-56270	17 x 19 mm	1/15	buc.

Cheie pentru țevi



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- fălci șlefuite și lustruite

S-15001	1"	1/36	buc.
S-15002	1,5"	1/24	buc.
S-15003	2"	1/12	buc.

Cheie pentru țevi 90°



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- fălci șlefuite și lustruite

S-15035	1"	1/36	buc.
S-15037	1,5"	1/24	buc.
S-15039	2"	1/12	buc.

Cheie pentru țevi 45°



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- fălci șlefuite și lustruite

S-15041	1"	1/36	buc.
S-15043	1,5"	1/24	buc.
S-15045	2"	1/12	buc.

Cheie pentru țevi STILLSON



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- fălci șlefuite și lustruite

S-15012	300 mm / interval 0-50 mm	1/6/24	buc.
S-15014	350 mm / interval 0-50 mm	1/6/18	buc.
S-15018	450 mm / interval 0-60 mm	1/4/12	buc.
S-15024	600 mm / interval 0-80 mm	1/2/6	buc.

Dispozitiv pentru extragere rulmenți



- corp puternic, mulat
- bilateral

S-48464	4"	1/40	buc.
S-48466	6"	1/20	buc.
S-48468	8"	1/10	buc.

Unelte de tăiat

Cuțit de instalator cu cârlig și picior



- posibilitate de a lucra în siguranță până la o tensiune de 1000 V, siguranță atestată de certificatele VDE GS și IEC60900
- mâner din două materiale - îmbunătățește ergonomia și are proprietăți antiderapante
- lamă din oțel de calitate superioară pentru tăierea eficientă și sigură a conductoarelor

S011500155	155 mm	1/4/72	buc.

Cuțit de instalator cu cârlig



- posibilitate de a lucra în siguranță până la o tensiune de 1000 V, siguranță atestată de certificatele VDE GS și IEC60900
- mâner din două materiale - îmbunătățește ergonomia și are proprietăți antiderapante
- lamă din oțel de calitate superioară pentru tăierea eficientă și sigură a conductoarelor

S011500180	180 mm	1/4/72	buc.

Cutter cu lamă trapezoidală



- corp puternic din aluminiu
- lama fixa cu blocadă de siguranță

S-17542	155 mm	1/12/120	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



S-17318	18 mm	12/48/576	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



- corp realizat din plastic durabil
- glisor cu mai multe poziții

S-17320	18 mm	1/12/480	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



- ghidaj din oțel care sporește siguranța de lucru și durabilitatea sculei
- blocare lamă pentru îmbunătățirea siguranței muncii

S-17322	18 mm	1/12/288	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



- mâner ergonomic pentru o muncă confortabilă
- blocare sigură a lamei pentru tăieri precise

S-17430	18 mm	1/12/144	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



S-17541	18 mm / blocare automată	1/12/72	buc.

Lamă retractabilă



S-17609	9 mm (1 set -10 buc.)	1/10/600	set
S-17618	18 mm (1 set -10 buc.)	1/10/200	set

Lamă tip cârlig



S-17620	0,6 mm (1 set -10 buc.)	1/10/200	set

Lamă trapezoidală



• lamă S-17667 pentru racletă S-37184

S-17665	0,6 x 60 mm (1 set -10 buc.)	1/20/400	set
S-17667	0,6 x 60 mm (1 set -10 buc.)	1/50/500	set

Cuțit tip briceag



- husă portabilă pentru curea
- de mărimea buzunarului
- fabricat din oțel inoxidabil

S-17760	180 mm	1/6/48	buc.

Cuțit pentru tip briceag



- husă portabilă pentru curea
- de mărimea buzunarului
- fabricat din oțel inoxidabil

S-17765	180 mm	1/6/48	buc.

Cuțit multifuncțional



- husă portabilă pentru curea
- de mărimea buzunarului
- fabricat din oțel inoxidabil

S-17770	180 mm	1/6/48	buc.

Cuțit pentru sticlă



- mâner din lemn
- suporturi pentru spargerea sticlei pe capul rotativ
- cap pivotant
- 6 roți tăietoare

S-17750	-	1/6/240	buc.

Cuțit pentru tăierea izolației



- mâner din lemn
- lama din oțel inoxidabil cu două fețe pentru durabilitate și rezistență la coroziune

S-17780	280 mm	1/6/60	buc.

Cuțit pentru tăierea izolației



- mâner din plastic
- lama din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune
- grosimea lamei 1,5 mm

S-17782	340 mm	1/10/60	buc.

Ferăstrău de mână



- 10 dinți pe 1 „
- dinții căliți
- pentru tăiere rapidă - 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte
- unghie 45 ° și 90 ° în mâner

S-18316	400 mm	1/6/48	buc.
S-18318	450 mm	1/6/48	buc.
S-18320	500 mm	1/6/48	buc.

Ferăstrău de mână



- 7 dinți pentru 1,,
- dinții căliți
- pentru tăiere rapidă - 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte
- unghi de 45 ° și 90 ° în mâner

S-18416	400 mm	1/6/48	buc.
S-18418	450 mm	1/6/48	buc.
S-18420	500 mm	1/6/48	buc.

Ferăstrău de mână



- 7 dinți pentru 1,,
- dinții căliți
- pentru tăiere rapidă - 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte
- unghi de 45 ° și 90 ° în mâner

S-18431	400 mm	1/10/40	buc.
S-18434	450 mm	1/10/40	buc.
S-18437	500 mm	1/10/40	buc.

Ferăstrău de mână



- 11 dinți pentru 1,,
- dinții căliți
- pentru tăiere rapidă - 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte
- unghi de 45 ° și 90 ° în mâner

S-18440	400 mm	1/10/40	buc.
S-18443	450 mm	1/10/40	buc.
S-18446	500 mm	1/10/40	buc.

Ferăstrău tip arc



- cataramă puternică care asigură tensiunea corectă a lamei
- lama de ferăstrău din lemn umed inclusă

S-18449	530 mm	1/12/24	buc.
S-18452	610 mm	1/12/24	buc.
S-18455	760 mm	1/12/24	buc.

Ferăstrău de lemn umed



- lama de ferăstrău din lemn umed
- mâner profilat din două componente
- toc cu clemă pentru centură
- 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte
- lama pliabilă

S-18479	240 mm	1/24	buc.

Ferăstrău pliant pentru lemn umed



- lama de ferăstrău rabatabila pentru lemn umed
- mâner profilat din două componente
- 3 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18482	150 mm	1/10/40	buc.

Ferăstrău pentru perforare



- pentru decuparea formelor
- 2 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18485	250 mm	1/10/40	buc.

Ferăstrău drept



- pentru tăiere precisă
- 2 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18491	350 mm	1/10/40	buc.

Ferăstrău pentru plăci gips-carton



- lama de ferăstrău pentru tăierea gips-cartonului
- 2 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18406	150 mm	1/6/60	buc.

Ferăstrău pentru plăci gips-carton



- lama de ferăstrău pentru tăierea gips-cartonului
- 2 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18488	150 mm	1/12/48	buc.

Ferăstrău pentru beton celular



- dinți din carbură de tungsten
- pentru tăierea blocurilor de beton gazat
- mânerul are unghi de 45° și 90°

S-18428	700 mm	1/6/12	buc.

Ferăstrău pentru metal



- cadru de oțel
- mâner din lemn

S-18532	300 mm	1/12/48	buc.

Ferăstrău pentru metal



- cadru de oțel
- mâner ergonomic confortabil de utilizat

S-18534	300 mm	1/6/36	buc.

Ferăstrău pentru metal



- carcasă din aluminiu
- schimbare rapidă și ușoară a lamei
- mecanism precis de tensionare a lamei

S-18536	300 mm	1/6/24	buc.

Lama de ferăstrău de tip arc



- pentru lemn umed / uscat
- 2 planuri de tăiere pe fiecare dinte

S-18458	530 mm / pentru lemn umed	1/50/200	buc.
S-18461	610 mm / pentru lemn umed	1/50/200	buc.
S-18464	760 mm / pentru lemn umed	1/50/200	buc.
S-18467	530 mm / pentru lemn uscat	1/50/200	buc.
S-18470	610 mm / pentru lemn uscat	1/50/200	buc.
S-18473	760 mm / pentru lemn uscat	1/50/200	buc.

Lamă de ferăstrău



- lama lată cu două fețe
- acuratețea de realizare împiedică lama de ferăstrău să se îndepărteze de pe linia de tăiere atunci când este tensionată corect

S-18512	300 mm, metal-metal	72/720	buc.
S-18712	300 mm, metal-lemn	72/720	buc.

Lamă de ferăstrău bi-metalică



- utilizare versatilă
- durată de utilizare extinsă
- destinat pentru ferăstraie: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 dinți/1", 300 mm	10/100/1000	buc.

Cutie lemn taiere unghi



- cutie din lemn
- tăiere sub unghi: 45° și 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	buc.

Cutie taiere unghi cu fierastrau



- cutie din plastic
- tăiere sub unghi: 45° și 90°
- ferăstrău în set

S-18412	300 mm	1/40	buc.

Cutie taiere unghi



- din plastic
- marcaje confortabile în cm și inci
- tăiere sub unghi: 45° și 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	buc.

Foarfecă pentru tablă



- fabricată din oțel crom-vanadiu
- pentru tăierea oțelului laminat la rece până la 1,2 mm
- pentru tăierea oțelului rezistent la acid până la 0,7 mm

S-16301	roșie - de stânga	1/5/50	buc.
S-16302	Galbenă - dreaptă	1/5/50	buc.
S-16303	Verde - de dreapta	1/5/50	buc.

Foarfecă bolturi



- cap de oțel CrV
- forma ergonomică a mânerelor
- lame călite

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5 mm ; <30HRC - Ø 7 mm	1/30	buc.
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6 mm ; <30HRC - Ø 8 mm	1/20	buc.
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8 mm ; <30HRC - Ø 10 mm	1/10	buc.
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10 mm ; <30HRC - Ø 13 mm	1/5	buc.
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12 mm ; <30HRC - Ø 16 mm	1/5	buc.

Foarfecă bolt mini



S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2 mm ; <30 HRC - Ø 3 mm	1/6/60	buc.

Clești și patenti

Patent universal



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14006	160 mm	1/6/60	buc.
S-14007	180 mm	1/6/60	buc.
S-14008	200 mm	1/6/60	buc.

Patent universal



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14205	115 mm	1/12/120	buc.

Patent lung și drept



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14036	160 mm	1/6/60	buc.
S-14038	200 mm	1/6/60	buc.

Patent cu vârf lung și drept



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14046	160 mm	1/6/60	buc.
S-14048	200 mm	1/6/60	buc.

Patent lung și drept



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14235	115 mm	1/12/120	buc.

Patent taiere laterala



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14016	160 mm	1/6/60	buc.
S-14017	180 mm	1/6/60	buc.

Patent taiere laterala



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14215	115 mm	1/12/120	buc.

Patent taiere frontala



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14027	160 mm	1/6/60	buc.
S-14028	180 mm	1/6/60	buc.

Patent taiere frontala



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14225	115 mm	1/12/120	buc.

Clește scos cuie



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14326	160 mm	1/6/60	buc.
S-14327	180 mm	1/6/60	buc.
S-14328	200 mm	1/6/60	buc.

Clește Rabitz



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- mâner bimaterial care asigură o muncă confortabilă

S-14310	250 mm	1/6/36	buc.

Clește pentru îndepărtarea izolației



- fălci dure
- pentru sertizarea conectorilor 22-10 AWG (1,5-6,0 mm²)

S-14511	0,2 - 6 mm ²	1/6/60	buc.

Clește Molly



- clește pentru dibluri din oțel de tip „Molly”

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	buc.

Clește intern arbore îndoit



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14439	180 mm	1/12/120	buc.

Clește extern arbore îndoit



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14441	180 mm	1/12/120	buc.

Clește extern arbore drept



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14443	180 mm	1/12/120	buc.

Clește intern arbore drept



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-14445	180 mm	1/12/120	buc.

Clește reglabil



- gamă largă de lucru
- fabricat din oțel crom-vanadiu (CrV)
- fălci călite
- pinion glisant cu nouă poziții pentru schimbarea rapidă a distanței dintre fălci

S011915180	180 mm ; 0-30 mm	1/6/60	buc.
S011915250	250 mm ; 0-46 mm	1/6/60	buc.
S011915300	300 mm ; 0-60 mm	1/6/36	buc.

Clește reglabil pentru instalatori



- mâner antiderapant confortabil care asigură confort ridicat de lucru
- suport culisant cu șapte poziții care permite schimbarea rapidă a distanței dintre fălci
- corp din oțel de vanadiu
- falci puternice șlefuite

S-15005	250 mm / interval 033 mm	1/6/60	buc.
S-15006	300 mm / interval 044 mm	1/12/48	buc.

Clește pentru instalatori



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner antiderapant confortabil

S-15010	250 mm / interval 0-35 mm	1/6/48	buc.

Clește de prindere



- fabricat din oțel carbon de înaltă calitate
- fălci adaptate pentru lucrări hidraulice
- șurub de reglare a forței de strângere

S-14309	225 mm	1/10/40	buc.

Clește de sertizat terminale tubulare



S011877001	0,5-16 mm ² (22-6 AWG)	1	buc.

Clește de sertizat terminale neizolate



S011877002	22-8AWG	1	buc.

Clește de sertizat terminale de conectori



S011877003	22-10AWG	1	buc.

Clește de sertizat cu fălci interschimbabile



S011877004	6 piese	1	set

Clește pentru mufe de telefon



S011877005	4P, 6P, 8P	1	buc.

Clește de sertizat terminale tubulare



S011877015	diametrul manșoanelor: 0,25 - 6 mm ²	1	buc.
S011877016	diametrul manșoanelor: 6 -16 mm ²	1	buc.

Clește de sertizat conectori fotovoltaici



S011877006	MC4	1	buc.

Dezizolator de izolație



• interval: 0,5 - 6 mm²

S011800099	-	1	buc.

Clește de sertizat terminale



• interval: 10 - 50 mm²

S011877010	390 mm	1	buc.
S011877011	620 mm	1	buc.
S011877012	145 mm	1	buc.
S011877013	145 mm	1	buc.

Foarfecă de tăiat cablu Cu / Al



• interval: 121 mm²
• fabricată din oțel CrV

S011700450	450 mm	1	buc.
S011700451	800 mm	1	buc.

Clește de sertizat terminale- set



• 5 perechi de fălci + clește 220 mm

S011877014	6 piese	1	set

Foarfecă de tăiat conductori și cabluri Cu



S011700088	140 mm	1	buc.

Tăietor de cabluri Cu / Al cu clichet



• pentru diametru: 240 mm² / 32 mm

S013700021	280 mm	1	buc.
S013700020	280 mm	1	buc.

Tăietor de cabluri Cu/Al



• pentru diametru: 1-16 mm

S013700113	180 mm	1	buc.
S013700022	180 mm	1	buc.

Tăietor cablu cupru



• pentru diametru: 1-3 mm

S01850013	180 mm	1	buc.

Dezizolator automat de izolație



• 0,05 mm² - 10 mm²

S011855001	AWG 8-30	1	buc.

Dezizolator automat de izolație



• 0,32 mm² - 8 mm²

S011855002	AWG 22 - 8	1	buc.

Clește pentru îndepărtarea izolației



- structura uneltei permite îndepărtarea izolației și sertizarea terminalelor
- duritatea ridicată a fălcilor face posibilă producerea de îmbinări de înaltă calitate
- gama de lucru de la 0,05 la 8 mm² permite lucrul cu majoritatea firelor întâlnite în electrotehnica și instalațiile electrice

S011855077	0,2 - 6 mm ²	1/10/40	buc.

Dezizolator automat de izolație



• 0,2 - 6 mm²

S011855003	AWG 24-10	1	buc.

Clește pentru dezizolarea izolației



• 0,6 - 2,6 mm²

S011855004	AWG 10-22	1	buc.

Clește lateral de tăiat și dezizolat izolație



▪ interval: 1,5 / 2,5 mm²

S011855005	160 mm	1	buc.

Clește drept alungit



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14456	200 mm	1	buc.

Clește reglabil pentru țevi



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14450	250 mm	1	buc.

Tăietor de conductori



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14458	165 mm	1	buc.

Clește universal



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14452	180 mm	1	buc.

Clește de dezizolat



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14460	0,2 - 6 mm ²	1	buc.

Tăietori laterali



▪ 1000 V
▪ VDE

S-14454	160 mm	1	buc.

Trusă de scule izolate - șurubelnițe, clești



- 1000 V
- VDE

S-14462	5 piese	1	set

Trusă de scule izolate - șurubelnițe, clești, tester



- 1000 V
- VDE

S-14464	9 piese	1	set

Trusă de scule izolate - șurubelnițe, clești, tester



- 1000 V
- VDE

S-14466	12 piese	1	set

Unelte tip ciocan

Ciocan lăcătușerie coada fibra



- mâner din material flexibil
- cap: oțel carbon forjat
- mâner: material din fibră de sticlă

S-19703	300 g	1/6/60	buc.
S-19705	500 g	1/6/36	buc.
S-19708	800 g	1/6/24	buc.
S-19710	1000 g	1/6/24	buc.
S-19715	1500 g	1/6/12	buc.
S-19720	2000 g	1/6/12	buc.

Ciocan de lăcătuș



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel metalic sub lamă
- amortizor de zgomot din cauciuc
- inel de oțel + pană de lemn + rășină epoxidică

S012024010	100 g	1/12/120	buc.
S012024020	200 g	1/6/72	buc.
S012024030	300 g	1/6/48	buc.
S012024050	500 g	1/6/36	buc.
S012024080	800 g	1/6/24	buc.
S012024100	1000 g	1/6/18	buc.
S012024150	1500 g	1/6/12	buc.
S012024200	2000 g	1/4/8	buc.

Ciocan de fierar



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn

S012024300	3000 g	1/6	buc.
S012024500	5000 g	1/4	buc.
S012024600	6000 g	1/2	buc.
S012024800	8000 g	1/2	buc.

Ciocan tâmplărie



- cap echipat cu magnet, nituit cu mâner
- mâner: tub de oțel

S-19406	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan de zidărie berlinez



- mâner din material flexibil
- mâner: tub de oțel

S-19426	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan de tâmplărie



- mâner din fibră de sticlă
- mâner bi-material antiderapant

S-19445	450 g	1/6/24	buc.

Ciocan de zidărie berlinez



- mâner bi-material antiderapant
- mâner: fibră de sticlă

S-19526	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan tâmplărie



- cap echipat cu magnet
- mâner: fibră de sticlă
- mâner bi-material antiderapant

S-19506	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan de zidărie berlinez



- capul și arborele dintr-o singură bucată de metal
- mâner bi-material antiderapant

S-19536	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan tâmplărie



- cap echipat cu un magnet
- capul și arborele dintr-o singură bucată de metal
- mâner bi-material antiderapant
- mâner nituit

S-19516	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan de pietrar



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn

S012025100	1000 g	1/6/18	buc.
S012025150	1500 g	1/6/12	buc.

Ciocan de pietrar cu protecție de cauciuc



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn

S012025151	1500 g	1/6	buc.
S12025152	capac pentru ciocan de pietrar	1	buc.

Ciocan din cauciuc



- mâner din material flexibil
- mâner: fibră de sticlă

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	buc.
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	buc.
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	buc.

Ciocan din cauciuc



- mâner din material flexibil
- mâner: tub de oțel

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	buc.
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	buc.

Ciocan de plastic-cauciuc



- mâner din material flexibil
- mâner: tub de oțel

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	buc.

Set dălți pentru piulițe



CrMo

- lamele din oțel CrMo permit utilizarea profesională a kitului, tăind eficient piulițele deteriorate
- design simplu - designul foarte simplu al unelei vă permite să tăiați rapid și eficient piulițele deteriorate
- ambalaj din plastic - face ca setul să fie ușor de depozitat și protejează uneltele de deteriorare

S012100000	4 piese	1/10	buc.

Daltă



- din oțel carbon călit
- finisaj de înaltă calitate
- mâner cu scut pentru protejarea mâinii
- rezistență sporită a tăișului

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	buc.
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	buc.
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	buc.

Daltă lată



- din oțel carbon călit
- finisaj de înaltă calitate
- mâner cu scut pentru protejarea mâinii
- rezistență sporită a tăișului

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	buc.

Daltă spit



- din oțel carbon călit
- finisaj de înaltă calitate
- mâner cu scut pentru protejarea mâinii

S-20600	250 mm	1/6/36	buc.
S-20602	300 mm	1/6/24	buc.
S-20604	350 mm	1/6/24	buc.

Rangă



- fabricat din oțel carbon călit de înaltă calitate
- secțiune de braț armată hexagonală
- unghiul drept dintre braț și extractor care facilitează lucrul cu sarcini mari

S-20712	300 mm, grosime 16 mm	1/12/36	buc.
S-20724	600 mm, grosime 16 mm	1/18	buc.
S-20732	700 mm, grosime 18 mm	1/12	buc.

Topor



- cap: oțel carbon forjat
- mâner: fibră de sticlă

S-19424	600 g	1/24	buc.
S-19434	800 g	1/12	buc.
S-19440	1000 g	1/12	buc.
S-19450	1250 g	1/12	buc.
S-19464	1600 g	1/6	buc.

Topor cu mâner din lemn



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn
- rășină epoxidică - rigidizează suplimentar și protejează partea de lucru împotriva pierderii de volum a elementelor din lemn integrate cu lamă

S012332060	600 g	1/24	buc.
S012332080	800 g	1/24	buc.
S012332100	1000 g	1/12	buc.
S012332125	1250 g	1/12	buc.
S012332150	1500 g	1/12	buc.

Topor cu pană



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn
- rășină epoxidică - rigidizează suplimentar și protejează partea de lucru împotriva pierderii de volum a elementelor din lemn integrate cu lamă

S012332200	2000 g	1/6	buc.

Topor cu ciocan



- cap - oțel forjat călit prin inducție
- mâner - lemn de frasin
- inel de oțel + pană de lemn
- rășină epoxidică - rigidizează suplimentar și protejează partea de lucru împotriva pierderii de volum a elementelor din lemn integrate cu lamă

S012332250	2500 g	1/6	buc.

Unelte de fixare manuală

Capsă



- capsă din oțel zincat
- tip 53/530 / A

S-21206	6 mm, Ambalaj 1000 buc.	1/10/200	
S-21208	8 mm, Ambalaj 1000 buc.	1/10/200	
S-21210	10 mm, Ambalaj 1000 buc.	1/10/200	
S-21212	12 mm, Ambalaj 1000 buc.	1/10/200	
S-21214	14 mm, Ambalaj 1000 buc.	1/10/200	

Capsator tapițerie



- corp de oțel
- tip de capsă: 53/530/A

S-21408	capsă: A: 4-8 mm	1/20/40	buc.

Capsator tapițerie



- corp de oțel
- reglarea forței motrice
- tip de capsă: 53/530/A

S-21410	capsă: A: 4-14 mm	1/16/32	buc.

Capsator multifuncțional



- corp de oțel
- mâner acoperit cu material flexibil
- tip de capse: 53/530/A/I/U/T

S-21414	capse: A: 6-14 mm ; I ; U ; T	1/10/40	buc.

Dispozitiv nituire



- pentru nituri din oțel-aluminiu
- corp de oțel
- biți înlocuibili pentru nituri Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	buc.

Pistol de lipit cu baghete de adeziv fără fir



- timp de funcționare 10-15 min. (fără reîncărcare)
- încărcare 5-7 min.
- cartuș folosit cu diametrul de 11,2 mm
- puterea ridicată și temperatura de lucru vor asigura topirea rapidă a lipiciului

S-21060	80 W	1/6/24	buc.

Dispozitiv nituire



- pentru nituri din oțel-aluminiu
- corp de oțel
- biți înlocuibili pentru nituri Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	buc.

Pistol de lipit cu baghete de adeziv



- cartuș folosit cu diametrul de 11,2 mm
- puterea ridicată și temperatura de lucru vor asigura topirea rapidă a lipiciului

S-21100	80 W	1/12/48	buc.

Nituitor cu două poziții



- pentru nituri din oțel-aluminiu
- corp de oțel
- biți înlocuibili pentru nituri Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	buc.

Dispozitiv nituire



- pentru nituri din oțel-aluminiu
- corp de oțel
- biți înlocuibili pentru nituri Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	buc.

Dispozitiv nituire cu două mânere



- pentru nituri din oțel-aluminiu
- corp de oțel
- biți înlocuibili pentru nituri Ø 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8, 5 mm

S-21522	460 mm	1/10	buc.

Pistol de lipit



- pistol de lipit la îndemână
- lampă încorporată care luminează locul în care este realizat montajul
- cutie de plastic pentru depozitare și transport

S-21610	100 W	1/10	buc.

Cositor



S-21620	Ø 1 mm ; 100 g	1/60/240	buc.

Menghine și cleme

Cleme cu arc - set



S-76580	25 mm - 8 piese	1/100	buc.
S-76582	25 mm - 20 piese	1/100	buc.

Clemă cu arc



S-76584	38 mm	1/500	buc.
S-76586	50 mm	1/240	buc.
S-76588	63 mm	1/120	buc.
S-76590	75 mm	1/80	buc.

Clemă automată cu acțiune rapidă



S-76592	60 x 150 mm	1/12	buc.
S-76594	60 x 300 mm	1/12	buc.
S-76596	60 x 450 mm	1/12	buc.
S-76598	60 x 600 mm	1/12	buc.

Compresiunea tâmplarului



S012870515	50 x 150 mm	1/30	buc.
S012870525	50 x 250 mm	1/30	buc.
S012870830	80 x 300 mm	1/20	buc.
S012870130	120 x 300 mm	1/10	buc.
S012870150	120 x 500 mm	1/10	buc.
S012870180	120 x 800 mm	1/6	buc.
S012870110	120 x 1000 mm	1/6	buc.
S012870115	120 x 1500 mm	1/4	buc.

Dalte și rindele

Daltă pentru lemn

CrV



- fabricate din oțel crom-vanadiu (CrV) de înaltă calitate
- mâner antiderapant, din două componente
- acuitate și performanță perfecte
- bază de mâner metalică pentru bătut cu ciocanul
- partea de lucru a lamei șlefuită
- posibilitate de reascuțire
- confort de lucru ridicat

S013000006	6 mm	1/6/36	buc.
S013000008	8 mm	1/6/36	buc.
S013000010	10 mm	1/6/36	buc.
S013000012	12 mm	1/6/36	buc.
S013000016	16 mm	1/6/36	buc.
S013000018	18 mm	1/6/36	buc.
S013000020	20 mm	1/6/36	buc.
S013000022	22 mm	1/6/36	buc.
S013000025	25 mm	1/6/36	buc.
S013000032	32 mm	1/6/36	buc.
S013000038	38 mm	1/6/36	buc.

Set dălți pentru lemn

CrV



- fabricate din oțel crom-vanadiu (CrV) de înaltă calitate
- mâner antiderapant, din două componente
- acuitate și performanță perfecte
- bază de mâner metalică pentru bătut cu ciocanul
- partea de lucru a lamei șlefuită
- posibilitate de reascuțire
- confort de lucru ridicat
- husă robustă pentru depozitare comodă și sigură

S013000625	6 - 25 mm	1/4/16	buc.

Pile și rașpele

Pilă pentru metal



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- ambalate în blistere

S-40303	200 mm ; plată	1/10/100	buc.
S-40305	200 mm ; rotundă	1/10/100	buc.
S-40307	200 mm ; semirotondă	1/10/100	buc.
S-40309	200 mm ; triunghiulară	1/10/100	buc.

Pile pentru metal



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- ambalate în blistere

S-40333	200 mm ; 3 elem.	1/5/30	set

Pile de precizie



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- cutie de plastic
- plat, semirotond, rotund, pătrat, triunghiular

S-40506	100 mm ; 6 elem.	1/6/48	set

Pile de precizie



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- cutie de plastic
- plat, semicircular, rotund, pătrat, triunghiular

S-40610	100 mm ; 10 elem.	1/12/36	set

Raspila lemn



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- ambalate în blistere

S-40411	200 mm ; plată	1/10/100	buc.
S-40413	200 mm ; rotundă	1/10/100	buc.
S-40415	200 mm ; semirotondă	1/10/100	buc.

Set raspile lemn



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- ambalate în blistere

S-40433	200 mm ; 3 elem.	1/5/30	set

Set pile si raspile



- din oțel de înaltă calitate
- mâner bicomponent
- cutie de plastic
- dosare: plate, triunghiulare, semicirculare
- raspe: semicirculare, rotunde

S-40435	200 mm ; 5 elem.	1/6	set

Unelte de răzuire

Răzuitor



- schimbarea ușoară a lamei
- corp din plastic
- pentru plăci gips-carton, polistiren etc.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	buc.
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	buc.

Lamă pentru răzuitor



- piesă de lucru robustă și ascuțită

S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	buc.
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	buc.

Răzuitor pentru vopsele



- mâner confortabil, din plastic
- lame trapezoidale înlocuibile S-17667
- asigurarea lamei în timpul depozitării

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	buc.

Perii

Perie de sârmă semiluna



- mâner din plastic profilat
- sârmă de alamă

S-47715	250 mm	1/12/120	buc.

Perie de sârmă



- mâner din lemn masiv, conturat
- orificiu pentru suspendare
- sârmă de alamă

S-47723	Cu 3 rânduri	1/10	buc.
S-47724	Cu 4 rânduri	1/10	buc.
S-47725	Cu 5 rânduri	1/10	buc.
S-47726	Cu 6 rânduri	1/10	buc.

Unelte de instalare

Tăietor cabluri



- mâner acoperit cu PVC
- fălcile armate

S-14512	225 mm	1/5/50	buc.

Tăietor de țevi din cupru



- lama de debavurare
- reglare ușoară și convenabilă cu șurub cu cap mare
- ghidarea precisă a cuțitului circular

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	buc.

Tăietor de țevi PVC



- lucru fără efort datorită formei ergonomice a mânerelor și deplasarea treptată a cuțitului
- sistem automat de reglare și eliberare a presiunii lamei de tăiat
- corp din aluminiu

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	buc.

Trusă de tarozi si filiere



- din oțel de înaltă calitate
- casetă metalică

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	set

Dispozitiv de filetat pentru țevi



- geometria cuțitului pentru începerea mai ușoară a filetării
- nou profil cuțit pentru cea mai înaltă calitate a filetului
- orificii mai mari și mai numeroase pentru lichid de răcire pentru îmbunătățirea lubrifierii cuțitelor
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9 elem.	1/4	set

Unelte pentru industria auto


Baie de ulei cu sistem de închidere



- mănere confortabile - asigură o prindere fermă atunci când transportați baia
- dopuri deșurubate de golire și umplere - ușor de golit și umplut baia
- aerisitor închis - facilitează golirea lichidelor de exploatare.

S011499708	8 L	1/6	buc.

STALCO⁺
PERFECT



UNELTE DE MÂNĂ

Unelte de măsurare

Ruletă, cu bandă pentru măsurat



- strat cu bandă de nailon
- bandă dublă facilitează citirea scalei
- carcasă rezistentă la șocuri
- cârlig întărit
- mecanism de retragere rapidă - raport de transmisie 3:1
- facut din otel

S-65520	13 mm x 20 m	1/8/24	buc.
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	buc.

Rulete de măsurat, bileterale, cu prindere magnetică



- rezistența carcasei și a componentelor a fost testată de la o înălțime de 3 m
- bandă de măsurare bilaterală de diferite culori; fața superioară este fluorescentă, iar fața inferioară este albă
- banda este acoperită cu nailon, care crește rezistența imprimării la abraziune și are un efect anti-coroziv care îi prelungește durata de viață
- ruleta de măsurat este echipată cu un buton de blocare puternic și un opritor inferior al degetului
- cârlig echipat cu doi magneti puternici
- ruletele de măsurat de 5 și 8 metri cu o lățime a benzii de 27 mm se pot extinde orizontal la o lungime de 2,8 metri

S010126103	3 m x 19 mm	1/6/72	buc.
S010126105	5 m x 27 mm	1/6/48	buc.
S010126108	8 m x 27 mm	1/6/36	buc.

Rulete de măsurat, bilaterale, cu blocare automată



- imprimare bilaterală pe bandă acoperită cu nailon pentru rezistență la abraziune și coroziune
- blocarea automată permite utilizarea ușoară a ruletei de măsurat
- cârlig de capăt dublu din oțel inoxidabil
- forma foarte ergonomică a carcasei ruletei
- 4 nituri de fixare a prinderii cu bandă de măsurare
- ruletele de măsurat de 5 și 8 metri cu o lățime a benzii de 27 mm se pot extinde orizontal la o lungime de 2,8 metri

S010126203	3 m x 19 mm	1/12/144	buc.
S010126205	5 m x 27 mm	1/6/48	buc.
S010126208	8 m x 27 mm	1/6/36	buc.

Metru pliabil, din lemn



- din lemn de fag de înaltă calitate
- rezistență sporită la abraziune datorită utilizării unui strat dublu de lac
- Clasa de precizie III

S-65401	1 m	1/48	buc.
S-65402	2 m	1/24	buc.

Nivelă din aluminiu



- precizie de măsurare 0,0285° = 0,5 mm / m
- vopsire prin pulverizare
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- testat electronic

S-65033	30 cm	1/5	buc.
S-65040	40 cm	1/5	buc.
S-65050	50 cm	1/5	buc.
S-65060	60 cm	1/5	buc.
S-65080	80 cm	1/5	buc.
S-65100	100 cm	1/5	buc.
S-65122	120 cm	1/5	buc.
S-65150	150 cm	1/5	buc.
S-65200	200 cm	1/5	buc.

Nivelă din aluminiu



- precizie de măsurare 0,0285° = 0,5 mm / m
- măsurare la un unghi de 45°
- vopsire prin pulverizare
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- testat electronic

S-65155	60 cm / 45°	1/5	buc.
S-65157	80 cm / 45°	1/5	buc.
S-65159	100 cm / 45°	1/5	buc.
S-65161	120 cm / 45°	1/5	buc.
S-65163	150 cm / 45°	1/5	buc.

Nivelă de buzunar



- precizie de măsurare $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- măsurare la un unghi de 45°
- vopsirea cu pulbere
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- testat electronic

S-65209	19 cm / cu magnet	1/5	buc.

Nivelă din aluminiu anodizat



- precizie de măsurare $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- anodizat
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- magnet puternic
- testat electronic

S-65604	40 cm	1/5	buc.
S-65606	60 cm	1/5	buc.
S-65608	80 cm	1/5	buc.
S-65610	100 cm	1/5	buc.
S-65612	120 cm	1/5	buc.
S-65615	150 cm	1/5	buc.
S-65620	200 cm	1/5	buc.

Nivelă din aluminiu anodizat cu magnet



- precizie de măsurare $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- anodizat
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- magneti puternici
- testat electronic

S-65740	40 cm	1/5	buc.
S-65742	60 cm	1/5	buc.
S-65744	80 cm	1/5	buc.
S-65746	100 cm	1/5	buc.
S-65748	120 cm	1/5	buc.
S-65750	150 cm	1/5	buc.
S-65752	200 cm	1/5	buc.

Nivelă din aluminiu cu magnet



- corp din aluminiu care mărește rigiditatea, acoperit cu o vopsea pudră rezistentă la abraziune
- 3 flacoane
- flacon cu nivel mărit pentru o citire ușoară din toate părțile
- precizie de măsurare $0,5 \text{ mm / m}$
- ambele părți profil măcinat
- mânere ergonomice
- dopuri din material absorbant de șocuri cu proiecții unilaterale stabilizând nivelurile de spirit pe o suprafață plană
- baza extinsă pentru o mai bună stabilitate
- profil cu o secțiune transversală cu două camere

S-65797	60 cm	1/5	buc.
S-65799	80 cm	1/5	buc.
S-65801	100 cm	1/5	buc.
S-65803	120 cm	1/5	buc.

Nivelă din aluminiu



- corp din aluminiu care mărește rigiditatea, acoperit cu o vopsea pudră rezistentă la abraziune
- 3 flacoane
- flacon cu nivel mărit pentru o citire ușoară din toate părțile
- precizie de măsurare $0,5 \text{ mm / m}$
- ambele părți profil măcinat
- mânere ergonomice
- dopuri din material absorbant de șocuri cu proiecții unilaterale stabilizând nivelurile de spirit pe o suprafață plană
- baza extinsă pentru o mai bună stabilitate
- profil cu o secțiune transversală cu două camere

S-65781	40 cm	1/5	buc.
S-65783	60 cm	1/5	buc.
S-65785	80 cm	1/5	buc.
S-65787	100 cm	1/5	buc.
S-65789	120 cm	1/5	buc.
S-65791	150 cm	1/5	buc.
S-65792	180 cm	1/5	buc.
S-65793	200 cm	1/5	buc.
S-65794	250 cm	1/5	buc.
S-65796	300 cm	1/5	buc.

Nivelă pentru măsurat unghiuri orizontal, vertical



- profil din aluminiu anodizat
- precizie de măsurare $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV
- lentile de mărire pentru o citire ușoară
- vârfuri de protecție cu două componente
- testat electronic

S-65754	30 x 50 cm	1	buc.
S-65756	40 x 60 cm	1	buc.
S-65758	50 x 100 cm	1	buc.
S-65760	60 x 120 cm	1	buc.

Nivelă pentru măsurat unghiuri fără indicatori



- profil din aluminiu anodizat
- vârfuri de protecție cu două componente

S-65762	30 x 50 cm	1	buc.
S-65764	40 x 60 cm	1	buc.
S-65766	50 x 100 cm	1	buc.
S-65768	60 x 120 cm	1	buc.

Dreptar tip HZ



- profil din aluminiu
- profil închis

S-65326	150 cm	1/4	buc.
S-65327	200 cm	1/4	buc.
S-65328	250 cm	1/4	buc.

Dreptar tip DT



- profil din aluminiu

S-65331	150 cm	1/4	buc.
S-65333	200 cm	1/4	buc.
S-65335	250 cm	1/4	buc.

Dreptar tip H



- profil din aluminiu cu secțiune transversală sub formă de H

S-65415	150 cm	1/4	buc.
S-65420	200 cm	1/4	buc.
S-65425	250 cm	1/4	buc.

Dreptar cu doua bule



- profil din aluminiu, lățime de 9 cm
- măsurarea nivelului cu o precizie de $0,5 \text{ mm / m}$
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za

S-65115	150 cm	1/5	buc.
S-65120	200 cm	1/5	buc.
S-65125	250 cm	1/5	buc.
S-65130	300 cm	1/5	buc.
S-65140	400 cm	1/5	buc.

Dreptar cu manere si doua bule



- profil din aluminiu, lățime de 9 cm
- măsurarea nivelului cu o precizie de $0,5 \text{ mm / m}$
- manere confortabile
- 30 de ani de garanție pentru fiecare za

S-65215	150 cm	1/5	buc.
S-65220	200 cm	1/5	buc.
S-65225	250 cm	1/5	buc.
S-65230	300 cm	1/5	buc.
S-65240	400 cm	1/5	buc.

Dreptar trapezoidal



- profil din aluminiu cu secțiune transversală trapezoidală

S-65012	120 cm	1/5	buc.
S-65015	150 cm	1/5	buc.
S-65018	180 cm	1/5	buc.
S-65020	200 cm	1/5	buc.
S-65025	250 cm	1/5	buc.
S-65030	300 cm	1/5	buc.
S-65039	400 cm	1/5	buc.

Dreptar doua bule



- profil armat din aliaj de aluminiu cu duritate crescută anodizată
- precizie de măsurare $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- indicatori rezistenți la impact și la razele UV

S-65251	200 cm	1	buc.
S-65253	250 cm	1	buc.
S-65255	300 cm	1	buc.

Dreptar fără indicatori



- profil din aluminiu, lățime de 9 cm

S-65315	150 cm	1/5	buc.
S-65320	200 cm	1/5	buc.
S-65325	250 cm	1/5	buc.
S-65330	300 cm	1/5	buc.

Dispozitiv fixare șipci pe acoperiș



- material: aluminiu, plastic
- pentru lucrări de tablă și acoperișuri

S-65339	400 mm	1	buc.

Marker permanent



- grosimea liniei: 1,5 mm - 3,0 mm
- rezistent la apă
- uscare rapidă
- aproape inodor - cerneală fără toluen / xilen
- pachet de 10
- pentru scris și marcat pe aproape orice material - plastic, sticlă, metal, cauciuc, lemn, carton etc.

S-76020	negru	1/10	
S-76023	roșu	1/10	

Marker industrial



- grosimea liniei: 4 mm
- rezistent la apă
- uscare rapidă
- acoperind perfect rimelul
- pachet de 10
- pentru scris și marcat pe aproape orice material - plastic, sticlă, metal, cauciuc, lemn, carton etc.

S-76026	negru	1/10	
S-76029	alb	1/10	

Creion zidărie 300 mm



- 300 mm

S-76001	300 mm ; zidărie	12/144/1008	buc.

Creion dulgherie 300 mm



- 300 mm

S-76003	300 mm ; dulgherie	12/144/1008	buc.

Creion 240 mm



• 240 mm

S-76005	240 mm ; zidărie	12/144/1008	buc.
S-76007	240 mm ; dulgherie	12/144/1008	buc.
S-76009	240 mm ; sticlă și ceramică	12/144/1008	buc.
S-76011	240 mm ; suprafețe umede	12/144/1008	buc.

Linie de cretă



- rolă practică - asigură retragerea rapidă și eficientă a firului din linie de cretă
- manivela pliabilă - facilitează depozitarea uneltei
- structura rolei din aluminiu - asigură durabilitate și rezistență
- recipient pentru cretă - permite umplerea ușoară și fără complicații a recipientului

S010611034	30 m + 120 g cretă	1/6/24	buc.

Marcator pentru trasare



- oțel inoxidabil rezistent la acid
- pentru lucrări cu tablă și pe acoperișuri

S-65337	100 mm	1	buc.

Cretă construcții cerată



- rezistent la apă
- 12 x 120 mm
- pachet de 12
- pentru scrierea și marcarea suprafețelor uscate și umede - cărămidă, beton, piatră, pietre de pavaj, lemn umed etc.

S010676032	12 x 120 mm ; galbenă	1/36/432	
S010676033	12 x 120 mm ; alb	1/36/432	
S010676035	12 x 120 mm ; roșie	1/36/432	
S010676038	12 x 120 mm ; albastră	1/36/432	

Biți și șurubelnițe

Set de șurubelnițe



- vârf din oțel S2 de înaltă calitate
- vârf extrem de magnetic
- mâner acoperit cu material flexibil care asigură o muncă confortabilă

S-66109	9 elem. (5 x Phillips, 4 x 85 mm)	1/12	buc.

Kit de service pentru smartphone-uri



S-13800	145 piese	1	set

Set de biți de precizie



S-13802	38 piese	1	set

Chei fixe și chei cu clicet

Chei fixa



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- acoperire anticorozivă
- lustruit

S-76810	10/11 mm	1/25/200	buc.
S-76812	12/13 mm	1/25/200	buc.
S-76814	14/15 mm	1/25/200	buc.
S-76816	16/17 mm	1/10/150	buc.
S-76818	18/19 mm	1/10/150	buc.
S-76820	20/22 mm	1/10/90	buc.
S-76821	21/23 mm	1/10/90	buc.
S-76824	24/27 mm	1/10/60	buc.
S-76830	30/32 mm	1/10/40	buc.

Chei combinata fixa inelara



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- acoperire anticorozivă
- lustruit

S-76706	6 mm	1/25/200	buc.
S-76707	7 mm	1/25/200	buc.
S-76708	8 mm	1/25/200	buc.
S-76709	9 mm	1/25/200	buc.
S-76710	10 mm	1/25/200	buc.
S-76711	11 mm	1/25/200	buc.
S-76712	12 mm	1/25/200	buc.
S-76713	13 mm	1/25/200	buc.
S-76714	14 mm	1/25/200	buc.
S-76715	15 mm	1/25/200	buc.
S-76716	16 mm	1/10/150	buc.
S-76717	17 mm	1/10/150	buc.
S-76718	18 mm	1/10/120	buc.
S-76719	19 mm	1/10/120	buc.
S-76720	20 mm	1/10/90	buc.
S-76721	21 mm	1/10/90	buc.
S-76722	22 mm	1/10/90	buc.
S-76723	23 mm	1/10/80	buc.
S-76724	24 mm	1/10/80	buc.
S-76727	27 mm	1/10/60	buc.
S-76730	30 mm	1/10/40	buc.
S-76732	32 mm	1/10/40	buc.
S-76733	33 mm	1/5/30	buc.
S-76734	34 mm	1/5/30	buc.
S-76735	35 mm	1/5/30	buc.
S-76736	36 mm	1/5/20	buc.
S-76738	38 mm	1/5/20	buc.
S-76741	41 mm	1/5/20	buc.
S-76746	46 mm	1/4/16	buc.
S-76750	50 mm	1/3/12	buc.

Chei plată inelară cu clicet și comutator

CrV



- oțel de scule CrV de înaltă calitate,
- comutator care permite inversarea sensului dreapta/stângă,
- mecanism rezistent al clicetului

S-76930	8 mm	1/12/120	buc.
S-76931	9 mm	1/12/120	buc.
S-76932	10 mm	1/12/120	buc.
S-76933	11 mm	1/12/120	buc.
S-76934	12 mm	1/12/120	buc.
S-76936	13 mm	1/6/120	buc.
S-76938	14 mm	1/6/120	buc.
S-76940	15 mm	1/6/60	buc.
S-76941	16 mm	1/6/60	buc.
S-76942	17 mm	1/6/60	buc.
S-76943	18 mm	1/6/60	buc.
S-76944	19 mm	1/6/60	buc.
S-76946	21 mm	1/6/60	buc.
S-76948	22 mm	1/6/60	buc.
S-76950	24 mm	1/6/48	buc.
S-76952	27 mm	1/6/30	buc.
S-76954	30 mm	1/6/24	buc.
S-76956	32 mm	1/6/24	buc.

Chei inelară dublă lungă cu clicet



- mecanismul clicetului cu 72 de dinți permite manipularea precisă a îmbinărilor filetate,
- structura alungită a cheii îi permite să ajungă la șuruburile situate adânc în compartimentul motorului sau la șuruburile de suspensie greu accesibile,
- structura alungită permite manevrarea cu un cuplu mai mare în comparație cu o cheie standard.

S-76790	8 mm 235 mm	1/10/200	buc.
S-76792	10 mm 289 mm	1/10/100	buc.
S-76794	12 mm 325 mm	1/5/200	buc.
S-76796	13 mm 360 mm	1/5/100	buc.
S-76798	14 mm 363 mm	1/5/100	buc.
S-76800	16 mm 390 mm	1/5/50	buc.
S-76802	17 mm 403 mm	1/5/50	buc.
S-76804	19 mm 425 mm	1/5/50	buc.
S-76806	22 mm 450 mm	1/5/50	buc.

Cheie plată inelară

CrV


- structura specială asigură o operare ușoară în locuri greu accesibile.
- oțel de scule CrV de înaltă calitate,
- înveliș galvanic

📄	📏	📦	👤
S-76900	8 x 90 mm	1/10/300	buc.
S-76902	9 x 95 mm	1/10/300	buc.
S-76904	10 x 100 mm	1/10/300	buc.
S-76906	11 x 105 mm	1/10/300	buc.
S-76908	12 x 109 mm	1/10/200	buc.
S-76910	13 x 115 mm	1/10/200	buc.
S-76912	14 x 118 mm	1/10/200	buc.
S-76914	15 x 124 mm	1/10/100	buc.
S-76916	16 x 127 mm	1/10/100	buc.
S-76918	17 x 134 mm	1/10/100	buc.
S-76920	18 x 134 mm	1/10/100	buc.
S-76922	19 x 141 mm	1/10/100	buc.

Cheie inelară semideschisă pentru conducte de frână

CrV


- oțel de scule CrV de înaltă calitate,
- creștătură specială pentru manipularea piulițelor pe conducte hidraulice,
- înveliș galvanic

📄	📏	📦	👤
S-76880	8 x 9 mm	1/10/400	buc.
S-76882	8 x 10 mm	1/10/400	buc.
S-76884	11 x 12 mm	1/10/200	buc.
S-76886	13 x 14 mm	1/10/200	buc.
S-76888	15 x 17 mm	1/5/100	buc.
S-76890	16 x 18 mm	1/5/100	buc.
S-76892	17 x 19 mm	1/5/100	buc.

CrV


📄	📏	📦	👤
S-76896	8 x 10 mm ; 12 x 13 mm ; 14 x 15 mm ; 16 x 17 mm ; 19 x 22 mm	1/6/24	set

Set chei inelare TORX

CrV


- setul include cele mai populare dimensiuni E6 x 8, E10 x 12, E14 x 18, E20 x 24,
- oțel de scule CrV de înaltă calitate,
- potrivire excelentă la șuruburi și piulițe de tip Torx,
- înveliș galvanic

📄	📏	📦	👤
S-76898	E6 x 8 ; E10 x 12 ; E14 x 18 ; E20 x 24	1/10/10	set

Set chei inelare semideschise pentru conducte de frână, 4 piese

CrV


- oțel de scule CrV de înaltă calitate,
- creștătură specială pentru manipularea piulițelor pe conducte hidraulice,
- înveliș galvanic,
- setul include cele mai populare dimensiuni

📄	📏	📦	👤
S-76894	8 x 10 mm ; 11 x 12 mm ; 13 x 14 mm ; 15 x 17 mm	1/6/24	set

Cheie tubulară dublă cotită

CrV


- fabricată din oțel de scule CrV
- trecerea prin partea îndoită a cheii facilitează lucrul cu filet lung
- capătul 12-unghiular pe brațul scurt
- capătul 6-unghiular pe brațul lung

📄	📏	📦	👤
S-76860	8 mm x 118 mm	1/45/180	buc.
S-76862	10 mm x 135 mm	1/40/120	buc.
S-76864	12 mm x 153 mm	1/30/120	buc.
S-76866	13 mm x 166 mm	1/20/80	buc.
S-76868	15 mm x 177 mm	1/15/60	buc.
S-76870	17 mm x 190 mm	1/15/60	buc.
S-76872	19 mm x 225 mm	1/12/48	buc.

Chei combinate



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- lustruit
- acoperire anticorozivă

📄	📏	📦	👤
S-76740	6 - 17 mm ; 6 elem.	1/40	set
S-76742	6 - 22 mm ; 8 elem.	1/24	set
S-76743	6 - 32 mm ; 12 elem.	1/8	set

Chei combinate



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- lustruit
- acoperire anticorozivă

📄	📏	📦	👤
S-76751	6 - 17 mm ; 6 elem.	1/40	set
S-76752	6 - 22 mm ; 8 elem.	1/20	set
S-76753	6 - 32 mm ; 12 elem.	1/8	set
S-76754	6 - 22 mm ; 12 elem.	1/20	set
S-76755	6 - 32 mm ; 25 elem.	1/4	set

Chei cu dublu inel curbate



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- lustruit
- acoperire anticorozivă

📄	📏	📦	👤
S-76761	6 - 17 mm ; 6 elem.	1/24	set
S-76762	6 - 22 mm ; 8 elem.	1/16	set
S-76763	6 - 32 mm ; 12 elem.	1/6	set

Chei combinate cotite



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- lustruit
- acoperire anticorozivă

📄	📏	📦	👤
S-76772	6 - 22 mm ; 12 elem.	1/16	set

Chei combinate



- fabricat din oțel crom-vanadiu
- lustruit
- acoperire anticorozivă
- chei ambalate pe un suport de plastic

📄	📏	📦	👤
S-76783	6 - 32 mm ; 12 elem.	1/2/8	set
S-76784	6 - 22 mm ; 12 elem.	1/4/16	set

Cheie hexagonală 1/4"



📄	📏	📦	👤
S-85217	4 mm	1/25/200	buc.
S-85219	4,5 mm	1/25/200	buc.
S-85221	5 mm	1/25/200	buc.
S-85223	5,5 mm	1/25/200	buc.
S-85225	6 mm	1/25/200	buc.
S-85227	7 mm	1/25/200	buc.
S-85229	8 mm	1/25/200	buc.
S-85231	9 mm	1/25/200	buc.
S-85233	10 mm	1/25/200	buc.
S-85235	11 mm	1/15/150	buc.
S-85237	12 mm	1/15/150	buc.
S-85239	13 mm	1/15/150	buc.
S-85241	14 mm	1/15/150	buc.

Cheie hexagonală adâncă 1/4"



📄	📏	📦	👤
S-85243	4 mm	1/25/200	buc.
S-85245	4,5 mm	1/25/200	buc.
S-85247	5 mm	1/25/200	buc.
S-85249	5,5 mm	1/25/200	buc.
S-85251	6 mm	1/25/200	buc.
S-85253	7 mm	1/25/200	buc.
S-85255	8 mm	1/25/200	buc.
S-85257	9 mm	1/25/200	buc.
S-85259	10 mm	1/25/200	buc.
S-85261	11 mm	1/15/150	buc.
S-85263	12 mm	1/15/150	buc.
S-85265	13 mm	1/15/150	buc.
S-85267	14 mm	1/15/150	buc.

Cheie torx 1/4"



📄	📏	📦	👤
S-85269	E4	1/25/200	buc.
S-85271	E5	1/25/200	buc.
S-85273	E6	1/25/200	buc.
S-85275	E7	1/25/200	buc.
S-85277	E8	1/25/200	buc.

Articulație universală 1/4"



CrV

S-85643	1/4"	1/30/300	buc.

Extensie basculantă 1/4"



CrV

S-85603	50 mm	1/50/500	buc.
S-85605	75 mm	1/50/500	buc.
S-85607	100 mm	1/25/250	buc.
S-85609	150 mm	1/25/200	buc.

Adaptor pentru biți 1/4"



CrV

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	buc.

Adaptor 1/4 „f - 3/8 „m



CrV

S-85583	1/4" f - 3/8" m	1/25/250	buc.

Mâner glisant 1/4"



CrV

S-85651	110 mm	1/4/100	buc.

Mâner basculant 1/4"



CrV

S-85663	140 mm	1/10/60	buc.

Extensie flexibilă 1/4"



CrV

S-85639	140 mm	1/24/168	buc.

Extensie 1/4"



CrV

S-85595	50 mm	1/50/500	buc.
S-85597	75 mm	1/50/250	buc.
S-85599	100 mm	1/25/250	buc.
S-85601	150 mm	1/25/200	buc.

Cheie hexagonală 3/8"



CrV

S-85279	8 mm	1/20/200	buc.
S-85281	10 mm	1/20/200	buc.
S-85283	11 mm	1/20/200	buc.
S-85285	12 mm	1/20/200	buc.
S-85287	13 mm	1/20/200	buc.
S-85289	14 mm	1/20/200	buc.
S-85291	15 mm	1/20/200	buc.
S-85293	16 mm	1/20/200	buc.
S-85295	17 mm	1/20/200	buc.
S-85297	18 mm	1/20/200	buc.
S-85299	19 mm	1/20/200	buc.
S-85301	20 mm	1/20/200	buc.
S-85303	21 mm	1/20/200	buc.
S-85305	22 mm	1/20/200	buc.

Cheie hexagonală adâncă 3/8"



S-85307	8 mm	1/20/200	buc.
S-85309	10 mm	1/20/200	buc.
S-85311	11 mm	1/20/200	buc.
S-85313	12 mm	1/20/200	buc.
S-85315	13 mm	1/20/200	buc.
S-85317	14 mm	1/20/200	buc.
S-85319	15 mm	1/20/200	buc.
S-85321	16 mm	1/20/200	buc.
S-85323	17 mm	1/20/200	buc.
S-85325	18 mm	1/20/200	buc.
S-85327	19 mm	1/20/200	buc.
S-85329	20 mm	1/20/100	buc.
S-85331	21 mm	1/20/100	buc.
S-85333	22 mm	1/20/100	buc.

Articulație universală 3/8"



S-85645	3/8"	1/30/300	buc.

Adaptor pentru biți 3/8"



S-85579	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	buc.

Adaptor 3/8 „f - 1/4 „m



S-85585	3/8" f - 1/4" m	1/25/250	buc.

Adaptor 3/8 „f - 1/2 „m



S-85587	3/8" f - 1/2" m	1/25/250	buc.

Mâner glisant 3/8"



S-85653	250 mm	1/10/100	buc.

Extensie 3/8"



S-85611	75 mm	1/20/200	buc.
S-85613	150 mm	1/20/100	buc.

Extensie basculantă 3/8"



S-85615	75 mm	1/20/200	buc.
S-85617	150 mm	1/20/100	buc.
S-85619	250 mm	1/10/50	buc.

Cheie hexagonală 1/2"



S-85335	8 mm	1/20/200	buc.
S-85337	9 mm	1/20/200	buc.
S-85339	10 mm	1/20/200	buc.
S-85341	11 mm	1/20/200	buc.
S-85343	12 mm	1/20/200	buc.
S-85345	13 mm	1/20/200	buc.
S-85347	14 mm	1/20/200	buc.
S-85349	15 mm	1/20/200	buc.
S-85351	16 mm	1/20/200	buc.
S-85353	17 mm	1/20/200	buc.
S-85355	18 mm	1/20/200	buc.
S-85357	19 mm	1/20/200	buc.
S-85359	20 mm	1/20/200	buc.
S-85361	21 mm	1/20/200	buc.
S-85363	22 mm	1/20/200	buc.
S-85365	23 mm	1/20/200	buc.
S-85367	24 mm	1/20/200	buc.
S-85369	25 mm	1/10/100	buc.
S-85371	26 mm	1/10/100	buc.
S-85373	27 mm	1/10/100	buc.
S-85375	28 mm	1/10/100	buc.
S-85377	29 mm	1/10/100	buc.
S-85379	30 mm	1/10/100	buc.
S-85381	31 mm	1/10/100	buc.
S-85383	32 mm	1/10/100	buc.
S-85974	34 mm	1/10/100	buc.
S-85385	36 mm	1/8/40	buc.

Cheie hexagonală adâncă 1/2"



S-85387	8 mm	1/20/200	buc.
S-85389	9 mm	1/20/200	buc.
S-85391	10 mm	1/20/200	buc.
S-85393	11 mm	1/20/200	buc.
S-85395	12 mm	1/20/200	buc.
S-85397	13 mm	1/20/200	buc.
S-85399	14 mm	1/20/200	buc.
S-85401	15 mm	1/20/200	buc.
S-85403	16 mm	1/20/200	buc.
S-85405	17 mm	1/20/200	buc.
S-85407	18 mm	1/20/200	buc.
S-85409	19 mm	1/20/200	buc.
S-85411	20 mm	1/20/100	buc.
S-85413	21 mm	1/20/100	buc.
S-85415	22 mm	1/20/100	buc.
S-85417	23 mm	1/20/100	buc.
S-85419	24 mm	1/20/100	buc.
S-85421	27 mm	1/10/50	buc.
S-85423	30 mm	1/10/50	buc.
S-85425	32 mm	1/10/50	buc.
S-85976	34 mm	1/10/51	buc.
S-85427	36 mm	1/4/40	buc.

Extensie 1/2"



S-85621	75 mm	1/20/200	buc.
S-85623	125 mm	1/20/100	buc.
S-85625	250 mm	1/10/50	buc.

Extensie basculantă 1/2"



S-85627	75 mm	1/20/200	buc.
S-85629	125 mm	1/20/100	buc.
S-85631	250 mm	1/10/50	buc.

Extensie flexibilă 1/2"



S-85641	200 mm	1/10/20	buc.

Articulație universală 1/2"



S-85647	1/2"	1/10/50	buc.

Adaptor 1/2 „f - 3/8 „m


CrV

S-85589	1/2" f - 3/8" m	1/12/120	buc.

Adaptor 1/2 „f - 3/4 „m


CrV

S-85591	1/2" f - 3/4" m	1/12/120	buc.

Adaptor pentru biți 1/2"


CrV

S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	buc.

Mâner glisant 1/2"


CrV

S-85655	250 mm	1/5/25	buc.

Mâner îndoit 1/2"


CrV

S-85659	300 mm	1/10/40	buc.

Mâner basculant 1/2"


CrV

S-85665	375 mm	1/5/20	buc.
S-85667	450 mm	1/5/20	buc.

Extensie 3/4"


CrV

S-85633	100 mm	1/8/40	buc.
S-85635	200 mm	1/6/30	buc.
S-85637	400 mm	1/5/10	buc.

Articulație universală 3/4"


CrV

S-85649	3/4"	1/3/30	buc.

Adaptor 3/4 „f - 1/2 „m


CrV

S-85593	3/4" f - 1/2" m	1/4/40	buc.

Mâner îndoit 3/4"


CrV

S-85661	450 mm	1/4/8	buc.

Mâner glisant 3/4"


CrV

S-85657	460 mm	1/2/12	buc.

Mâner basculant 3/4"


CrV

S-85669	510 mm	1/2/10	buc.

Cheie spline 1/2"


CrV

S-85429	8 mm	1/20/200	buc.
S-85431	9 mm	1/20/200	buc.
S-85433	10 mm	1/20/200	buc.
S-85435	11 mm	1/20/200	buc.
S-85437	12 mm	1/20/200	buc.
S-85439	13 mm	1/20/200	buc.
S-85441	14 mm	1/20/200	buc.
S-85443	15 mm	1/20/200	buc.
S-85445	16 mm	1/20/200	buc.
S-85447	17 mm	1/20/200	buc.
S-85449	18 mm	1/20/200	buc.
S-85451	19 mm	1/20/200	buc.
S-85453	20 mm	1/20/200	buc.
S-85455	21 mm	1/20/200	buc.
S-85457	22 mm	1/20/200	buc.
S-85459	23 mm	1/20/200	buc.
S-85461	24 mm	1/20/200	buc.
S-85463	27 mm	1/10/100	buc.
S-85465	30 mm	1/10/100	buc.
S-85467	32 mm	1/10/100	buc.
S-85469	36 mm	1/8/40	buc.

Cheie spline adâncă 1/2"


CrV

S-85471	8 mm	1/20/200	buc.
S-85473	9 mm	1/20/200	buc.
S-85475	10 mm	1/20/200	buc.
S-85477	11 mm	1/20/200	buc.
S-85479	12 mm	1/20/200	buc.
S-85481	13 mm	1/20/200	buc.
S-85483	14 mm	1/20/200	buc.
S-85485	15 mm	1/20/200	buc.
S-85487	16 mm	1/20/200	buc.
S-85489	17 mm	1/20/200	buc.
S-85491	18 mm	1/20/200	buc.
S-85493	19 mm	1/20/200	buc.
S-85495	20 mm	1/20/100	buc.
S-85497	21 mm	1/20/100	buc.
S-85499	22 mm	1/20/100	buc.
S-85501	23 mm	1/20/100	buc.
S-85503	24 mm	1/20/100	buc.
S-85505	27 mm	1/10/50	buc.
S-85507	30 mm	1/10/50	buc.
S-85509	32 mm	1/10/50	buc.
S-85511	36 mm	1/4/40	buc.

Cheie 12 colturi 1/2"


CrV

• oțel crom vanadiu

S-86000	8 mm	1/20/200	buc.
S-86002	9 mm	1/20/200	buc.
S-86004	10 mm	1/20/200	buc.
S-86006	11 mm	1/20/200	buc.
S-86008	12 mm	1/20/200	buc.
S-86010	13 mm	1/20/200	buc.
S-86012	14 mm	1/20/200	buc.
S-86014	15 mm	1/20/200	buc.
S-86016	16 mm	1/20/200	buc.
S-86018	17 mm	1/20/200	buc.
S-86020	18 mm	1/20/200	buc.
S-86022	19 mm	1/20/200	buc.
S-86024	20 mm	1/20/200	buc.
S-86026	21 mm	1/20/200	buc.
S-86028	22 mm	1/20/200	buc.
S-86030	23 mm	1/20/200	buc.
S-86032	24 mm	1/20/200	buc.
S-86034	25 mm	1/10/100	buc.
S-86036	26 mm	1/10/100	buc.
S-86038	27 mm	1/10/100	buc.
S-86040	28 mm	1/10/100	buc.
S-86042	29 mm	1/10/100	buc.
S-86044	30 mm	1/10/100	buc.
S-86046	32 mm	1/10/100	buc.
S-86048	34 mm	1/8/40	buc.
S-86050	36 mm	1/8/40	buc.

Cheie 12 colturi adâncă 1/2"

CrV


• oțel crom vanadiu

S-86052	8 mm	1/20/200	buc.
S-86054	9 mm	1/20/200	buc.
S-86056	10 mm	1/20/200	buc.
S-86058	11 mm	1/20/200	buc.
S-86060	12 mm	1/20/200	buc.
S-86062	13 mm	1/20/200	buc.
S-86064	14 mm	1/20/200	buc.
S-86066	15 mm	1/20/200	buc.
S-86068	16 mm	1/20/200	buc.
S-86070	17 mm	1/20/200	buc.
S-86072	18 mm	1/20/200	buc.
S-86074	19 mm	1/20/200	buc.
S-86076	20 mm	1/20/100	buc.
S-86078	21 mm	1/20/100	buc.
S-86080	22 mm	1/20/100	buc.
S-86082	23 mm	1/20/100	buc.
S-86084	24 mm	1/20/100	buc.
S-86086	27 mm	1/10/50	buc.
S-86088	30 mm	1/10/50	buc.
S-86090	32 mm	1/10/50	buc.
S-86092	34 mm	1/1	buc.
S-86094	36 mm	1/4/40	buc.

Cheie hexagonală 3/4"

CrV


S-85513	19 mm	1/10/100	buc.
S-85515	21 mm	1/10/100	buc.
S-85517	22 mm	1/10/100	buc.
S-85519	23 mm	1/10/100	buc.
S-85521	24 mm	1/10/100	buc.
S-85523	25 mm	1/10/100	buc.
S-85525	26 mm	1/6/60	buc.
S-85527	27 mm	1/6/60	buc.
S-85529	28 mm	1/6/60	buc.
S-85531	29 mm	1/6/60	buc.
S-85533	30 mm	1/6/60	buc.
S-85535	32 mm	1/6/60	buc.
S-85537	33 mm	1/6/60	buc.
S-85539	34 mm	1/6/60	buc.
S-85541	35 mm	1/6/60	buc.
S-85543	36 mm	1/6/60	buc.
S-85545	38 mm	1/6/60	buc.
S-85547	41 mm	1/5/20	buc.
S-85549	42 mm	1/5/20	buc.
S-85551	43 mm	1/5/20	buc.
S-85553	46 mm	1/5/20	buc.
S-85555	48 mm	1/4/16	buc.
S-85557	50 mm	1/4/16	buc.
S-85559	52 mm	1/4/20	buc.
S-85561	55 mm	1/4/20	buc.
S-85563	60 mm	1/2/20	buc.

Cheie 12 colturi 3/4"

CrV


• oțel crom vanadiu

S-86096	17 mm	1	buc.
S-86098	18 mm	1	buc.
S-86100	19 mm	1	buc.
S-86102	20 mm	1	buc.
S-86104	21 mm	1	buc.
S-86106	22 mm	1	buc.
S-86108	23 mm	1	buc.
S-86110	24 mm	1	buc.
S-86112	25 mm	1	buc.
S-86114	26 mm	1	buc.
S-86116	27 mm	1	buc.
S-86118	28 mm	1	buc.
S-86120	29 mm	1	buc.
S-86122	30 mm	1	buc.
S-86124	32 mm	1	buc.
S-86126	33 mm	1	buc.
S-86128	34 mm	1	buc.
S-86130	35 mm	1	buc.
S-86132	36 mm	1	buc.
S-86134	38 mm	1	buc.
S-86136	41 mm	1	buc.
S-86138	42 mm	1	buc.
S-86140	43 mm	1	buc.
S-86142	46 mm	1	buc.
S-86144	48 mm	1	buc.
S-86146	50 mm	1	buc.
S-86148	52 mm	1	buc.
S-86150	55 mm	1	buc.
S-86152	60 mm	1	buc.

Cheie magnetica 12 puncte pentru bujii 3/8"

CrV


S-85565	14 mm	1/10/100	buc.

Cheie magnetica 12 colturi cu articulație pentru bujii 3/8"

CrV


S-85567	14 mm	1/20/100	buc.

Cheie magnetică hexagonală pentru bujii 3/8"



S-85569	16 mm	1/20/100	buc.

Cheie pentru bujii 1/2"



S-85571	16 mm	1/15/120	buc.
S-85573	18 mm	1/12/60	buc.
S-85575	21 mm	1/12/60	buc.

Cheie știft TORX 1/4"



S-85671	TT8	1/25/250	buc.
S-85673	TT10	1/25/250	buc.
S-85675	TT15	1/25/250	buc.
S-85677	TT20	1/25/250	buc.
S-85679	TT25	1/25/250	buc.
S-85681	TT27	1/25/250	buc.
S-85683	TT30	1/25/250	buc.
S-85685	TT40	1/25/250	buc.
S-85687	TT45	1/25/250	buc.

Cheie știft HEX 1/4"



S-85689	3 mm	1/25/250	buc.
S-85691	4 mm	1/25/250	buc.
S-85693	5 mm	1/25/250	buc.
S-85695	6 mm	1/25/250	buc.
S-85697	7 mm	1/25/250	buc.
S-85699	8 mm	1/25/250	buc.

Cheie știft PHILIPS 1/4"



S-85701	PH1	1/25/250	buc.
S-85703	PH2	1/25/250	buc.
S-85705	PH3	1/25/250	buc.

Cheie știft POZIDRIV 1/4"



S-85707	PZ1	1/25/250	buc.
S-85709	PZ2	1/25/250	buc.
S-85711	PZ3	1/25/250	buc.

Cheie știft plată 1/4"



S-85713	4 mm	1/25/250	buc.
S-85715	5,5 mm	1/25/250	buc.
S-85717	6,5 mm	1/25/250	buc.
S-85719	7 mm	1/25/250	buc.

Cheie știft HEX 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85735	H14 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85978	H22 x 55 mm	1/20/160	buc.

Cheie știft HEX 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85980	H22 x 100 mm	1/20/100	buc.

Cheie știft SPLINE 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85761	M5 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	buc.

Cheie știft SPLINE 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	buc.

Cheie știft TORX 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	buc.
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	buc.

Cheie știft TORX 1/2"



📄	📏	📦	🏠
S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	buc.
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	buc.

Adaptor impact 1/4"



CrMo

S-85159	1/4" F x 3/8" M	1/25/250	buc.

Articulație sferică impact 1/4"



CrMo

S-85191	1/4"	1/20/200	buc.

Adaptor impact 3/8"



CrMo

S-85161	3/8" F x 1/4" M	1/25/250	buc.
S-85165	3/8" F x 1/2" M	1/25/250	buc.

Articulație sferică impact 3/8"



CrMo

S-85193	3/8"	1/20/200	buc.

Cheie impact 1/2"



CrMo



S-85001	10 mm	1/20/200	buc.
S-85003	11 mm	1/20/200	buc.
S-85005	12 mm	1/20/200	buc.
S-85007	13 mm	1/20/200	buc.
S-85009	14 mm	1/20/200	buc.
S-85011	15 mm	1/20/200	buc.
S-85013	16 mm	1/20/200	buc.
S-85015	17 mm	1/20/200	buc.
S-85017	18 mm	1/20/200	buc.
S-85019	19 mm	1/20/200	buc.
S-85021	20 mm	1/20/200	buc.
S-85023	21 mm	1/20/200	buc.
S-85025	22 mm	1/20/200	buc.
S-85027	23 mm	1/20/200	buc.
S-85029	24 mm	1/20/200	buc.
S-85031	25 mm	1/10/100	buc.
S-85033	26 mm	1/20/200	buc.
S-85035	27 mm	1/20/200	buc.
S-85037	30 mm	1/10/50	buc.
S-85039	32 mm	1/10/50	buc.

Extensie impact 1/2"



CrMo

S-85175	75 mm	1/20/20	buc.
S-85177	125 mm	1/20/20	buc.
S-85179	250 mm	1/10/100	buc.

Articulație sferică impact 1/2"



CrMo

S-85195	1/2"	1/10/80	buc.

Adaptor impact 1/2"



CrMo

S-85163	1/2" F x 3/8" M	1/12/120	buc.
S-85167	1/2" F x 3/4" M	1/12/120	buc.

Extensie impact 3/4"



CrMo

📄	📏	📦	🔢
S-85181	100 mm	1/6/24	buc.
S-85183	175 mm	1/3/30	buc.
S-85185	250 mm	1/3/15	buc.
S-85187	330 mm	1/2/10	buc.

Articulație sferică impact 3/4"



CrMo

📄	📏	📦	🔢
S-85197	3/4"	1/3/30	buc.

Adaptor impact 3/4"



CrMo

📄	📏	📦	🔢
S-85169	3/4" F x 1/2" M	1/4/40	buc.
S-85171	3/4" F x 1" M	1/5/20	buc.

Set de articulații sferice impact 1/4" 3/8" 1/2"



CrMo

3

📄	📏	📦	🔢
S-85199	1/4" / 3/8" / 1/2"	1/10/30	buc.

Cheie impact adâncă 1/2"



CrMo



📄	📏	📦	🔢
S-85041	10 mm	1/10/100	buc.
S-85043	11 mm	1/10/100	buc.
S-85045	12 mm	1/10/100	buc.
S-85047	13 mm	1/10/100	buc.
S-85049	14 mm	1/10/100	buc.
S-85051	15 mm	1/10/100	buc.
S-85053	16 mm	1/10/100	buc.
S-85055	17 mm	1/10/100	buc.
S-85057	18 mm	1/10/100	buc.
S-85059	19 mm	1/10/50	buc.
S-85061	20 mm	1/10/50	buc.
S-85063	21 mm	1/10/50	buc.
S-85065	22 mm	1/10/50	buc.
S-85067	23 mm	1/10/50	buc.
S-85069	24 mm	1/10/50	buc.
S-85071	25 mm	1/8/40	buc.
S-85073	26 mm	1/8/40	buc.
S-85075	27 mm	1/8/40	buc.
S-85077	30 mm	1/8/40	buc.
S-85079	32 mm	1/5/25	buc.

Cheie impact 3/4"



CrMo



📄	📏	📦	🔢
S-85972	17 mm	1/4/36	buc.
S-85081	19 mm	1/4/36	buc.
S-85083	21 mm	1/4/36	buc.
S-85085	22 mm	1/4/36	buc.
S-85087	23 mm	1/4/36	buc.
S-85089	24 mm	1/4/36	buc.
S-85091	25 mm	1/4/36	buc.
S-85093	26 mm	1/4/36	buc.
S-85095	27 mm	1/4/36	buc.
S-85097	28 mm	1/4/36	buc.
S-85099	29 mm	1/4/36	buc.
S-85101	30 mm	1/4/36	buc.
S-85103	32 mm	1/4/36	buc.
S-85105	33 mm	1/4/36	buc.
S-85107	34 mm	1/4/36	buc.
S-85109	35 mm	1/4/36	buc.
S-85111	36 mm	1/4/36	buc.
S-85113	38 mm	1/4/36	buc.
S-85115	41 mm	1/4/36	buc.
S-85117	42 mm	1/4/36	buc.
S-85119	43 mm	1/4/16	buc.
S-85121	46 mm	1/4/16	buc.
S-85123	50 mm	1/4/16	buc.
S-85125	52 mm	1/3/12	buc.
S-85127	55 mm	1/2/16	buc.
S-85129	60 mm	1/3/12	buc.

Cheie impact 1"



📄	📏	📦	👤
S-85131	24 mm	1/2/20	buc.
S-85133	27 mm	1/2/20	buc.
S-85135	28 mm	1/2/20	buc.
S-85137	29 mm	1/2/20	buc.
S-85139	30 mm	1/2/20	buc.
S-85141	32 mm	1/2/20	buc.
S-85143	33 mm	1/2/20	buc.
S-85145	34 mm	1/2/30	buc.
S-85147	36 mm	1/2/30	buc.
S-85149	38 mm	1/2/20	buc.
S-85151	41 mm	1/2/20	buc.
S-85153	46 mm	1/2/20	buc.
S-85155	48 mm	1/2/10	buc.
S-85157	50 mm	1/2/10	buc.

Bit TORX cu adaptor impact 1/2"



- fabricate din oțel CrMo de înaltă calitate
- concepute pentru a fi utilizate cu unelte cu impact și unelte de tip mâner sau clichet

📄	📏	📦	👤
S-85900	T20 78 mm	1/20/100	buc.
S-85902	T25 78 mm	1/20/100	buc.
S-85904	T30 78 mm	1/20/100	buc.
S-85906	T40 78 mm	1/20/100	buc.
S-85908	T45 78 mm	1/20/100	buc.
S-85910	T50 78 mm	1/20/100	buc.
S-85912	T55 78 mm	1/20/100	buc.
S-85914	T60 78 mm	1/20/100	buc.
S-85916	T70 78 mm	1/20/100	buc.

Bit HEX cu adaptor impact 1/2"



- fabricate din oțel CrMo de înaltă calitate
- concepute pentru a fi utilizate cu unelte cu impact și unelte de tip mâner sau clichet

📄	📏	📦	👤
S-85918	H5 78 mm	1/20/100	buc.
S-85920	H6 78 mm	1/20/100	buc.
S-85922	H8 78 mm	1/20/100	buc.
S-85924	H10 78 mm	1/20/100	buc.
S-85926	H12 78 mm	1/20/100	buc.
S-85928	H14 78 mm	1/20/100	buc.
S-85930	H17 78 mm	1/20/100	buc.
S-85932	H19 78 mm	1/20/100	buc.

Bit RIBE cu adaptor impact 1/2"



- fabricate din oțel CrMo de înaltă calitate
- concepute pentru a fi utilizate cu unelte cu impact și unelte de tip mâner sau clichet

📄	📏	📦	👤
S-85934	R5 78 mm	1/20/100	buc.
S-85936	R6 78 mm	1/20/100	buc.
S-85938	R7 78 mm	1/20/100	buc.
S-85940	R8 78 mm	1/20/100	buc.
S-85942	R9 78 mm	1/20/100	buc.
S-85944	R10 78 mm	1/20/100	buc.
S-85946	R12 78 mm	1/20/100	buc.
S-85948	R13 78 mm	1/20/100	buc.
S-85950	R14 78 mm	1/20/100	buc.

Bit SPLINE cu adaptor impact 1/2"



- fabricate din oțel CrMo de înaltă calitate
- concepute pentru a fi utilizate cu unelte cu impact și unelte de tip mâner sau clichet

📄	📏	📦	👤
S-85952	M4 78 mm	1/20/100	buc.
S-85954	M5 78 mm	1/20/100	buc.
S-85956	M6 78 mm	1/20/100	buc.
S-85958	M8 78 mm	1/20/100	buc.
S-85960	M9 78 mm	1/20/100	buc.
S-85962	M10 78 mm	1/20/100	buc.
S-85964	M12 78 mm	1/20/100	buc.
S-85966	M14 78 mm	1/20/100	buc.
S-85968	M16 78 mm	1/20/100	buc.
S-85970	M17 78 mm	1/20/100	buc.

Extensie impact 1"



📄	📏	📦	👤
S-85189	250 mm	1/2/10	buc.

Adaptor impact 1"



📄	📏	📦	👤
S-85173	1" F x 3/4" M	1/4/40	buc.

Cheie impact pentru roți 1/2"



S-85201	17 mm	1/5/50	buc.
S-85203	19 mm	1/10/50	buc.
S-85205	21 mm	1/5/50	buc.
S-85207	22 mm	1/8/40	buc.

Cheie reglabilă


CrV

S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	buc.
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	buc.
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	buc.

Cheie reglabilă


CrV

S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	buc.
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	buc.
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	buc.

Unelte de tăiat

Cutter cu lamă retractabilă



- corp ergonomic
- blocare automată a lamei în poziția selectată
- ghidaje metalice
- 50% mai ascuțit datorită muchiei de tăiere în trei planuri

S-67415	9 mm	1/24/244	buc.

Cutter cu lamă retractabilă



- corp ergonomic
- blocare automată a lamei în poziția selectată
- ghidaje metalice
- 50% mai ascuțit datorită muchiei de tăiere în trei planuri

S-67416	18 mm	1/24/144	buc.

Lamă retractabilă



- lame înlocuibile 18 mm - 7 segmente
- grosimea lamei - 0,5 mm
- 10 lame incluse în set
- 50% mai ascuțit datorită tăieturii tridimensionale

S-17628	18 mm ; set 10 buc.	1/20/160	set

Lamă trapezoidală



- Grosime lamă - 0,6 mm
- 10 lame în set

S-17662	0,6 x 62 mm ; set 10 buc.	1/20/240	set

Lama îndoită de argint



- fabricat din oțel de înaltă calitate cu conținut crescut de carbon - 1,25%
- suprafața lustruită mărește rezistența la coroziune
- lamă șlefuită sub două unghiuri

S-67465	18 mm ; set 10 buc.	1/20/480	set

Lamă trapezoidală Silver



- fabricat din oțel de înaltă calitate cu conținut crescut de carbon - 1,25%
- suprafața lustruită crește rezistența la coroziune

S-67467	0,6 x 62 mm ; set 10 buc.	1/20/480	set

Lamă tip cârlig Silver



- fabricat din oțel de înaltă calitate cu conținut crescut de carbon - 1,25%
- suprafața lustruită crește rezistența la coroziune

S-67469	0,6 mm ; set 10 buc.	1/20/480	set

Ferăstrău pentru metal



- mâner ergonomic acoperit cu material moale
- mânerul de trecere permite utilizarea lamelor de diferite lungimi și reglarea extensiei acestora într-o gamă largă
- lama de ferăstrău din oțel cu un înalt nivel de carbon
- dimensiunea redusă a mânerului și modul de montare a lamei îi permit să se îndoaie, vă permite să tăiați în locuri strânse și greu accesibile

S-68301	300 mm	1/12/120	buc.

Ferăstrău pentru metal



- mânere ergonomice acoperite cu material moale
- reglarea precisă a forței de tensiune a lamei
- posibilitatea montării lamei de ferăstrău la un unghi de 90 ° sau 45 °
- lama de tăiere a metalului din oțel cu un înalt nivel de carbon inclusă
- înlocuirea și reglarea forței de tensiune a lamei fără utilizarea instrumentelor

S-68304	300 mm	1/6/24	buc.

Ferăstrău pentru metal



- mânere ergonomice acoperite cu material moale
- reglarea precisă a forței de tensiune a lamei
- posibilitatea montării lamei de ferăstrău la un unghi de 90 ° sau 45 °
- lama de tăiere a metalului din oțel cu un înalt nivel de carbon inclusă
- înlocuirea și reglarea forței de tensiune a lamei fără utilizarea instrumentelor

S-68307	300 mm	1/6/36	buc.

Ferăstrău pentru metal



- mânere ergonomice acoperite cu material moale
- reglarea precisă a forței de tensiune a lamei
- posibilitatea montării lamei de ferăstrău la un unghi de 90 ° sau 45 °
- lama de tăiere a metalului din oțel cu un înalt nivel de carbon inclusă
- înlocuirea și reglarea forței de tensiune a lamei fără utilizarea instrumentelor
- cataramă de prindere permite schimbarea rapidă a lamei de ferăstrău

S-68310	300 mm	1/6/24	buc.

Ferăstrău de cobalt



- 18 dinți / 1 cal
- din oțel cu adaos de cobalt
- pentru ferăstraie S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 dinți / 1"	10/100	buc.

Foarfecă pentru tablă



- foarfece profesionale pentru acoperiș din oțel forjat cu conținut ridicat de carbon
- fălcă întărită prin inducție
- pentru tăierea foilor de tablă din oțel cu grosimea de până la 0,87 mm
- pentru tăierea foilor de tablă din oțel inoxidabil cu grosimea de până la 0,45 mm
- pentru tăierea foilor de tablă din cupru la o grosime de 0,94 mm

S-67303	265 mm ; de stânga	1/6/36	buc.
S-67305	265 mm ; de dreapta	1/6/36	buc.

Foarfecă pentru tablă



- foarfece profesionale pentru acoperiș din oțel forjat cu conținut ridicat de carbon
- fălci întărite prin inducție
- pentru tăierea foilor de tablă din oțel cu grosimea de până la 0,87 mm
- pentru tăierea foilor de tablă din oțel inoxidabil cu grosimea de până la 0,45 mm
- pentru tăierea foilor de tablă din cupru la o grosime de 0,94 mm

S-67307	300 mm ; de dreapta	1/6/24	buc.

Foarfecă pentru tablă



- fabricată din oțel crom-molibden
- dantura specială a lamelor împiedică alunecarea materialului tăiat
- mâner ergonomic confortabil

S-67311	de stânga	1/6/48	buc.
S-67313	de dreapta	1/6/48	buc.

Foarfecă pentru tablă



- confecționate din oțel crom-molibden
- dantura specială a lamelor împiedică alunecarea materialului tăiat
- pentru tăierea oțelului carbon până la o grosime de 1,2 mm
- pentru tăierea oțelului inoxidabil până la o grosime de 0,7 mm
- mâner ergonomic

S-67321	de stânga	1/6/48	buc.
S-67322	dreaptă	1/6/48	buc.
S-67323	de dreapta	1/6/48	buc.

Foarfecă buloane - mini



- fălci din oțel crom molibden
- mâner antiderapant
- clema de securitate

S-67612	200 mm ; 45 HRC - Ø 2 mm ; <35 HRC - Ø 3 mm	1/6/48	buc.

Foarfecă buloane



- cap de oțel zinc-molibden
- forma ergonomică a mânerelor
- lame călite suplimentar

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5 mm ; <30 HRC - Ø 7 mm	1/6/24	buc.
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6 mm ; <30 HRC - Ø 8 mm	1/6/12	buc.
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8 mm ; <30 HRC - Ø 10 mm	1/2/12	buc.
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10 mm ; <30 HRC - Ø 13 mm	1/6	buc.
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/4	buc.
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12 mm ; <30 HRC - Ø 16 mm	1/2	buc.

Foarfece taiere cablu



- fălci puternice din oțel crom-molibden
- mecanism cu manetă dublă
- mâner profilat din două componente
- gaura cablului de siguranță
- pentru tăierea cablurilor și firelor din aluminiu și cupru

S-67031	230 mm	1/6/36	buc.

Clești și patenti

Patent universal



- corp de oțel CR-V
- mânere izolate electric - VDE 1000 V

S-67001	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.
S-67004	180 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.
S-67007	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.

Patent universal



- corp realizat din oțel Cr-V 56HRC
- mâner bicomponent
- suprafețe de prindere zimțate
- lame pentru tăierea firelor
- acoperire anticorozivă

S-67032	160 mm	1/5/50	buc.
S-67034	180 mm	1/5/50	buc.
S-67037	200 mm	1/5/50	buc.

Patent lung și drept



- corp de oțel CR-V
- mânere izolate electric - VDE 1000 V

S-67016	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.
S-67022	200 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.

Patent lung și drept



- corp realizat din oțel Cr-V 56HRC
- mâner bicomponent
- suprafețe de prindere zimțate
- lame pentru tăierea firelor
- acoperire anticorozivă

S-67046	160 mm	1/5/50	buc.
S-67049	200 mm	1/5/50	buc.

Patent cu vârf lung și drept



- corp realizat din oțel Cr-V 56HRC
- mâner bicomponent
- suprafețe de prindere zimțate
- lame pentru tăierea cablurilor
- strat anticoroziv

S-67052	160 mm	1/5/50	buc.
S-67055	200 mm	1/5/50	buc.

Patent taiere laterala



- Corp de oțel CR-V
- mânere izolate electric - VDE 1000 V

S-67010	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.

Patent taiere laterala



- corp realizat din oțel Cr-V 56HRC
- mâner bicomponent
- acoperire anticorozivă

S-67040	160 mm	1/5/50	buc.
S-67043	180 mm	1/5/50	buc.

Patent dezizolat



- corp de oțel CR-V
- mânere izolate electric - VDE 1000 V

S-67025	160 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.

Clește pentru țevi



- corp din oțel CR-V
- mânere izolate electric - VDE 1000 V
- Mecanism reglabil în 7 trepte

S-67028	250 mm ; VDE 1000 V	1/5/50	buc.

Clește reglabil



- fâlcii universale
- bara reglabilă precisă - 17 setări de poziție
- blocadă
- mâner antiderapant și antiderapant
- durabilitate crescută

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	buc.

Unelte tip ciocan

Ciocan lăcătușerie



- față forjată, întărită conform DIN
- guler de cauciuc care protejează arborele
- mâner din lemn de frasin
- o pană metalică care asigură fixarea permanentă a capului pe arbore

S-69101	100 g	1/10	buc.
S-69102	200 g	1/10	buc.
S-69103	300 g	1/10	buc.
S-69105	500 g	1/10	buc.
S-69108	800 g	1/10	buc.
S-69110	1000 g	1/10	buc.
S-69115	1500 g	1/6	buc.
S-69120	2000 g	1/6	buc.

Ciocan lăcătușerie



- mâner bicomponent
- mâner din fibră de sticlă
- capăt puternic

S-69203	300 g	1/6/36	buc.
S-69205	500 g	1/6/24	buc.
S-69208	800 g	1/4/16	buc.
S-69210	1000 g	1/4/24	buc.
S-69215	1500 g	1/4/16	buc.
S-69220	2000 g	1/4/12	buc.

Ciocan tâmplărie



- mâner tubular din oțel
- mâner bicomponent
- conexiune consolidată a capului cu mânerul cu protecție suplimentară
- capătul canelat adânc
- punct forte de înclinație
- priză cu magnet
- fantă pentru tragerea cuielor
- mâner fixat cu un nit

S-69406	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan tâmplărie



- mâner din fibră de sticlă
- mâner bicomponent
- capătul canelat adânc
- punct forte de înclinație
- priză cu magnet
- fantă pentru tragerea cuielor

S-69416	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan tâmplărie



- capul și mânerul dintr-o singură bucată de oțel
- mâner bicomponent
- capătul canelat adânc
- punct forte de înclinație
- priză cu magnet
- fantă pentru tragerea cuielor
- mâner fixat cu un nit

S-69426	600 g	1/6/24	buc.

Ciocan de tâmplărie



- mâner din fibră de sticlă
- mâner bicomponent
- gheară pentru tragerea unghiilor

S-69445	450 g	1/6/24	buc.

Ciocan tâmplărie



- capul și mânerul dintr-o singură bucată de oțel
- antishock - un sistem patentat de reducere a vibrațiilor
- mâner bicomponent
- priză cu magnet
- gheara pentru tragerea unghiilor
- mâner fixat cu un nit

S-69465	600 g	1/4/24	buc.

Ciocan de zidărie berlinez



- mâner tubular din oțel
- mâner bicomponent
- conexiune consolidată a capului cu mânerul cu protecție suplimentară
- fantă pentru tragerea cuiele
- mâner fixat cu un nit

S-69446	600 g	1/6/24	buc.

Capete de ciocan pentru pavaj



- capete ciocan înlocuibile din cauciuc de înaltă calitate sau poliuretan galben

S-69223	Ø 60 / mic / înălțimea cauciucului 40 mm	1/5	buc.
S-69225	Ø 60 / mare / înălțimea cauciucului 60 mm	1/5	buc.

Ciocan pavaj



- tampoane pentru capetele înlocuibile din cauciuc de înaltă calitate sau poliuretan galben
- mâner de fag înlocuibil
- cleme din fontă vopsite prin pulverizare

S-69231	Ø 60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	buc.
S-69233	Ø 60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	buc.

Ciocan pavaj



- capete înlocuibile din cauciuc sau poliuretan de înaltă calitate
- mâner de fag înlocuibil
- cleme din fontă acoperite prin pulverizare

S-69235	Ø 50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	buc.

Ciocan pavaj



- capete înlocuibile din cauciuc sau poliuretan de înaltă calitate
- mâner de fag înlocuibil
- cleme din fontă acoperite cu pulbere

S-69245	Ø 30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	buc.
S-69246	Ø 30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	buc.

Ciocan pavaj



- capete înlocuibile din cauciuc sau poliuretan de înaltă calitate
- mâner de fag înlocuibil
- cleme din fontă acoperite prin pulverizare

S-69247	Ø 60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	buc.
S-69248	Ø 60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	buc.

Ciocan pavaj set



- tampoane pentru capetele înlocuibile din cauciuc de înaltă calitate, duritate 90sh sau poliuretan, duritate 65sh și 75sh
- mâner de fag înlocuibil
- cleme din fontă vopsite prin pulverizare

S-69249	Ø 30 mm / 4 elem.	1/10	buc.

Mâner ciocan pentru pavaj



- lemn de fag
- mâner antiderapant

S-69253	Ø 30 / 250 mm	1/20	buc.
S-69255	Ø 50 / 300 mm	1/10	buc.
S-69257	Ø 60 / 250 mm	1/8	buc.
S-69259	Ø 60 / 340 mm	1/8	buc.
S-69261	Ø 60 / 900 mm	1/8	buc.

Daltă



- vârf din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate
- mâner ergonomic bi-material care protejează mâna

S-69512	25 x 300 mm	1/4/24	buc.

Daltă lată



- vârf din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate
- mâner ergonomic bi-material care protejează mâna

S-69516	76 x 215 mm	1/4/24	buc.

Daltă spit



- vârf din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate
- mâner ergonomic bi-material care protejează mâna

S-69610	250 mm	1/4/24	buc.

Topor



- mâner din lemn de hickory
- acoperire antiderapantă a mânerului
- față întărită, forțată din oțel carbon
- pene metalice care leagă capul de mâner

S-69306	600 g	1/6/24	buc.
S-69308	800 g	1/6/18	buc.
S-69310	1000 g	1/6/18	buc.
S-69312	1250 g	1/4/12	buc.
S-69314	1400 g	1/8	buc.

Topor multifuncțional



- față întărită, forțată în picătură din oțel carbon C45
- față lărgită și întărită
- mâner din lemn de frasin finisat cu o acoperire antiderapantă
- protecție suplimentară a capului
- creștătură pentru tragerea cuielei
- o bară plată care protejează împotriva slăbirii și ruperii mânerului
- duritatea lamei: 45HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	buc.
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	buc.

Topor



- mâner din fibră de sticlă
- mâner bicomponent
- față întărită, forțată din oțel carbon

S-69336	600 g	1/4/24	buc.
S-69338	800 g	1/6/24	buc.
S-69340	1000 g	1/4/16	buc.

Unelte de fixare manuală

Capsator tapițerie



- capsator profesional cu o gamă largă de aplicații
- corp metalic puternic
- reglarea forței motrice
- mâner pliabil

S-21418	Capse A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	buc.

Capsator tapițerie



- carcasă din plastic
- super-lumina
- pentru lucrări de tapițerie ușoară

S-70410	Capse A: 6 - 10 mm	1/10/80	buc.

Capsator tapițerie



- corp ușor din oțel
- pentru lucrări de tapițerie ușoară

S-70412	Capse A: 6 - 10 mm	1/10/80	buc.

Capsator din aluminiu



- capsator profesional din aluminiu cu o gamă foarte largă de aplicații
- corp din aluminiu care asigură greutatea redusă și durabilitatea ridicată a sculei
- mâner acoperit cu material flexibil îmbunătățind confortul muncii
- reglarea forței motrice

S-70420	Capse A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; l: 14 mm	1/10/40	buc.

Capsator de tip ciocan



- corp puternic, din oțel
- mâner acoperit cu material flexibil
- pentru fixarea materialelor precum pilitura groasă, carton

S-70580	capse: G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	buc.

Capse de tip A



- capse de oțel, călite, zincate

S-21436	6 mm ; ambal. 1000 buc.	1/5/200	
S-21438	8 mm ; ambal. 1000 buc.	1/5/200	
S-21440	10 mm ; ambal. 1000 buc.	1/5/100	
S-21442	12 mm ; ambal. 1000 buc.	1/5/100	
S-21444	14 mm ; ambal. 1000 buc.	1/5/100	

Capse de tip G



- capse de oțel, călite, zincate
- pentru atașarea materialelor groase: folie groasă, hârtie de fetru

S-70584	6 mm ; ambal. 1000 buc.	1/20/160	
S-70586	8 mm ; ambal. 1000 buc.	1/20/160	
S-70588	10 mm ; ambal. 1000 buc.	1/20/160	

Cuie de I



- cuie de oțel, călite, zincate

S-70324	14 mm ; ambal. 1000 buc.	1/20/100	

Pistol de lipit cu baghete de adeziv



- pistol de lipit profesionist
- putere max 80 W.
- topirea rapidă a inserției adezive
- vârful fără picurare distribuie cu precizie adezivul
- inserție adezivă Ø 11,2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	buc.

Pistol de lipit cu baghete de adeziv



- pistol de lipit profesionist
- putere max 55 W.
- topirea rapidă a inserției adezive
- vârful fără picurare distribuie cu precizie adezivul
- inserție adezivă Ø 11,2 mm

S-21114	55 W	1/12/24	buc.

Pistol de lipit cu baghete de adeziv



- pistol de lipit profesionist
- putere max 100 W.
- comutator de alimentare încorporat
- topirea rapidă a insertiei adezive
- vârful fără picurare distribuie cu precizie adezivul
- insertie adezivă Ø 11,2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	buc.

Adeziv pistol



- cartuş adeziv profesional adaptat pistoalelor care funcţionează la temperaturi scăzute şi ridicate

S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; ambal. 10 buc.	1/20/60	set
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; ambal. 35 buc.	1/20	set

Dispozitiv nituire



- corp puternic, din oţel
- maner lung pentru munca usoara
- 4 biţi de nit nitru interschimbabili Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	buc.

Menghine şi cleme

Dispozitiv strângere rapidă pentru tâmplărie



- ghidaj de prindere puternic dintr-o singură bucată de oţel
- Eliberarea clichetului deschide maneta rapid şi uşor
- pârghia îşi dezvoltă foarte repede puterea ca şi în cazul clemelor cu şurub

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	buc.
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	buc.
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	buc.
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	buc.

Clemă automată cu acţiune rapidă



S-76530	80 x 150 mm	1/10	buc.
S-76532	80 x 300 mm	1/10	buc.
S-76534	80 x 450 mm	1/10	buc.
S-76536	80 x 600 mm	1/8	buc.
S-76538	80 x 750 mm	1/8	buc.
S-76540	80 x 900 mm	1/8	buc.

Clemă cu arc



S-76542	50 mm	1/60	buc.
S-76544	65 mm	1/100	buc.
S-76546	75 mm	1/48	buc.
S-76548	100 mm	1/50	buc.

Clemă cu arc profundă



S-76550	50 mm	1/60	buc.
S-76552	75 mm	1/48	buc.

Clemă cu arc întărită



S-76554	85 mm	1/60	buc.
S-76556	50 mm	1/80	buc.

m



S-76558	100 mm	1/40	buc.

Clemă cu pârghie cu acțiune rapidă cu clichet



S-76560	100 x 250 mm	1/12	buc.
S-76562	100 x 300 mm	1/12	buc.
S-76564	100 x 400 mm	1/12	buc.
S-76566	100 x 600 mm	1/12	buc.
S-76568	100 x 800 mm	1/12	buc.

Clemă unghiulară



S-76570		1/48	buc.

Clemă de tip C



S-76572	Tip C 25 mm	1/40/160	buc.
S-76574	Tip C 50 mm	1/12/48	buc.
S-76576	Tip C 100 mm	1/12/24	buc.
S-76578	Tip C 150 mm	1/6/12	buc.

Unelte de răzuire

Dispozitiv de răzuire a tencuielilor



- cadru din aluminiu
- 8 x lame din oțel călit

S-73590	8 x lame din oțel călit	1/20	buc.

Dispozitiv de răzuire a podelelor



- lamă (oțel carbon întărit)
- construcția montării lamei - întărită
- cadru de armare: oțel carbon zincat
- mâner - fag subțire, lungime 155 cm
- M6 - șuruburi care fixează lama pe raft

S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	buc.

Unelte de instalare

Tăietor de țevi PVC



- corp din aluminiu
- mâner ergonomic acoperit cu plastic
- blocare pentru a preveni deschiderea accidentală a sculei
- echipament durabil, precis
- lama din oțel de înaltă calitate

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	buc.

Tăietor pentru țevi Al/Cu - mini



- corp din aluminiu
- 2 role de oțel
- reglare lină a diametrului de tăiere
- Mărimea buzunarului
- pentru tăierea țevelor din Al / Cu / PVC

S-67822	Ø 3-25 mm	1/12/72	buc.

Tăietor de țevi/ Al/Cu



- corp din aluminiu
- 4 role de oțel
- reglare lină a diametrului de tăiere
- cuțit pentru gradare
- pentru tăierea țevelor din Al / Cu / PVC

S-67825	Ø 3-35 mm	1/6/36	buc.

Cerc de tăiere pentru țevi



- din oțel de înaltă calitate
- Ø 18 mm
- pentru tăierea țevelor din Al / Cu / PVC
- pentru freze S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	buc.

Unelte pentru industria auto

Cheie cu bandă pentru filtru de ulei


CrV

- mecanism simplu - facilitează așezarea cheii pe filtrul de ulei
- unealta fabricată din oțel CrV de înaltă calitate
- acest lucru permite utilizarea de către profesioniști fără riscul de deteriorare
- banda de oțel cu aripioare antiderapante - permite o prindere fermă a filtrului de ulei

S011400070	110-155 mm	1/10/50	buc.
S011400072	65-110 mm	1/25/50	buc.

Cheie cu cureauă pentru filtre de ulei


CrV

- mâner ergonomic - îmbunătățește semnificativ confortul de lucru
- cureauă din plastic special - permite deșurubarea ușoară și fără probleme a filtrului de ulei
- unealta fabricată din oțel CrV de înaltă calitate, permite utilizarea de către profesioniști fără risc de deteriorare

S011400061	60-140 mm	1/10/50	buc.

Clește pentru filtre de ulei


CrV

- mâner ergonomic - îmbunătățește semnificativ confortul de lucru
- fălci antiderapante - permit o prindere fermă a filtrului de ulei
- unealta fabricată din oțel CrV de înaltă calitate
- acest lucru permite utilizarea de către profesioniști fără riscul de deteriorare

S011400040	250 mm ; 60-90 mm	1/12/48	buc.
S011400042	300 mm ; 60-120 mm	1/12/48	buc.
S011400046	350 mm ; 60-140 mm	1/12/24	buc.

Cheie pentru filtru de ulei



- reducere de la 3/8" la 1/2" inclusă
- fălci profilate pentru acces ușor la filtrul de ulei
- cheie fabricată din oțel pentru scule de înaltă calitate

S011477001	43-102 mm	1/20	buc.



- domeniu de lucru 64-100 mm
- reducere de la 3/8" la 1/2"
- fălcile profilate plate facilitează deșurubarea filtrelor
- structură cu trei brațe
- cheie din oțel pentru scule de înaltă calitate

S011477002	64-100 mm	1/20	buc.



- domeniu de lucru 64-120 mm
- reducere de la 3/8" la 1/2" inclusă
- cheie din oțel pentru scule de înaltă calitate
- fălci canelate

S011477003	64-120 mm	1/20	buc.

Bit pentru filtru de ulei



- se potrivește multor mărci de auto-turisme și motociclete

S011499001	76 mm, cu 12 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499002	65 mm, cu 14 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499003	67 mm, cu 14 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499004	73 mm, cu 14 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499005	76 mm, cu 14 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499006	74 mm, cu 15 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499007	78 mm, cu 15 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499008	80 mm, cu 15 unghiuri	1/10	buc.
S011499009	90 mm, cu 15 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499010	95 mm, cu 15 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499011	108 mm, cu 15 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499012	86 mm, cu 16 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499013	86 mm, cu 18 unghiuri	1/10/60	buc.
S011499014	96 mm, cu 18 unghiuri	1/10/60	buc.

Clește de sertizat pentru filtru de ulei



- buton rotativ pentru reglarea lină
- fălci zimțate, profilate special
- prindere sigură și fermă a filtrului deșurubat

S011488000	50 – 118 mm	1/6/48	buc.


Set extractoare pentru tapițerie, 11 piese



- extractoare realizate din nailon durabil, elimină zgârieturile pe piesele demontate
- 11 extractoare - permite o potrivire precisă la componenta demontată
- husă practică din material textil - facilitează depozitarea și permite agățarea întregului set.

S012200011	11 buc.	1/20	buc.

STALCO⁺



ECHIPAMENTE

Transport și depozitare

Cărucior de atelier cu trei rafturi



- pereți perforați pentru agățarea accesoriilor
 - structură solidă din tablă groasă
 - mâner solid și puternic
 - roți mari
 - roți cu frână pe partea mânerului
 - acoperire anticorozivă
 - dimensiuni: 39 x 63 x 81 cm (lungime x lățime x înălțime)
- | | | | |
|---------|--|---|------|
| | | | |
| S-43060 | capacitate maximă de încărcare 130 kg
sarcină maximă pe raft: 43 kg | 1 | buc. |

Dulap de scule:



- 7 sertare
 - dimensiunile primelor 5 sertare: 565x395x60 mm (interior)
 - dimensiunile ultimelor 2 sertare: 565x395x140 mm (interior)
 - blocarea roților
 - încuietoare
 - glisieră cu bile
 - blocarea sertarelor
 - mâner solid
 - blat din oțel inoxidabil
 - compartimente pe blatul superior
 - laturi perforate pentru montarea accesoriilor
 - căptușeală EVA în interiorul sertarelor
- | | | | |
|---------|---|---|------|
| | | | |
| S-42250 | presiune maximă pe întregul dulap: 300 kg presiune maximă pe sertarele de mică adâncime, pe unitate: 30 kg presiune maximă pe sertarele adânci, pe unitate: 40 kg presiune maximă pe blatul superior: 70 kg | 1 | buc. |

Dulap de scule



- 7 sertare
 - dimensiunile primelor 5 sertare: 565x395x60 mm (interior)
 - dimensiunile ultimelor 2 sertare: 565x395x140 mm (interior)
 - blocarea roților
 - încuietoare
 - glisieră cu bile
 - mâner solid
 - blat superior spațios cu căptușeală rezistentă
 - laturi perforate pentru montarea accesoriilor
 - căptușeală EVA în interiorul sertarelor
- | | | | |
|---------|---|---|------|
| | | | |
| S-42252 | presiune maximă pe întregul dulap: 280 kg presiune maximă pe sertarele de mică adâncime pe unitate: 30 kg presiune maximă pe sertarele adânci pe unitate: 35 kg presiune maximă pe blatul superior: 60 kg | 1 | buc. |

Dulap de scule 12 sertare



- blocarea roților
 - roți pivotante
 - încuietoare
 - căptușeală EVA în interiorul sertarelor
 - mâner solid
 - blat de lucru spațios acoperit cu oțel inoxidabil
 - laturi perforate pentru montarea accesoriilor
- | | | | |
|------------|--|---|------|
| | | | |
| S026300012 | presiune maximă pe întregul dulap: 610 kg presiune maximă pe sertarele largi, de mică adâncime pe unitate: 30 kg presiune maximă pe sertarele largi, adânci pe unitate: 35 kg presiune maximă pe sertarele înguste, de mică adâncime pe unitate: 6 kg presiune maximă pe sertarele înguste, adânci pe unitate: 8 kg dimensiunile primelor 3 sertare (largi/înguste): 557x400x57 / 237x400x57 (interior) dimensiunile ultimelor 3 sertare (largi/înguste): 557x400x138 / 237x400x138 (interior) | 1 | buc. |


Dulap pentru scule cu compartiment de depozitare lateral



- blocarea roților
- roți pivotante
- încuietoare
- mâner solid
- blat de lucru cu compartimente adaptate pentru depozitarea uneltelor și a pieselor demontate
- compartiment de depozitare lateral
- recipient pentru substanțe chimice pentru atelier în compartimentul lateral
- cârlige pentru montarea în compartimentul lateral pentru depozitarea uneltelor
- căptușeală EVA în interiorul sertarelor

S026300017	presiune maximă pe întregul dulap: 300 kg dimensiunile primelor 5 sertare: 565x395x60 mm (interior) dimensiunile ultimilor 2 sertare: 565x395x140 mm (interior)	1	buc.	


Dulap de scule cu accesorii 169 piese

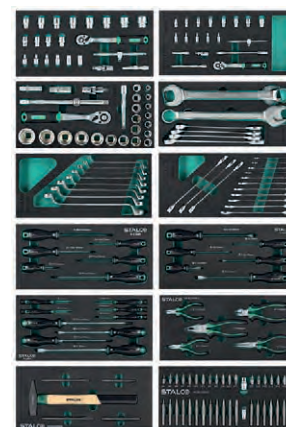

- S-42250: dulap de scule
- S-12646: set de șurubelnițe PHILLIPS
- S-12648: set de șurubelnițe cu cap PLAT
- S-12650: set de șurubelnițe de precizie și cu impact
- S026390014: set de chei tubulare 1/4", 4-14 mm, 90T
- S026390038: set de chei tubulare 3/8", 6-24 mm, 90T
- S026390012: set de chei tubulare 1/2", 8-36 mm, 90T
- S026370622: set de chei inelare cotite 6-22 mm
- S026370619: set de chei fixe inelare 6-19 mm
- S026372032: set de chei fixe inelare 20-32 mm
- S026370000: set de biți Hex, Torx, Spline cu adaptoare
- S026320000: set de unelte
- S026360002: set de clești

S026399169	-	1	set	

Dulap de scule cu accesorii 165 piese

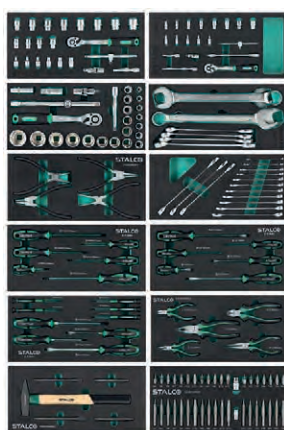

- S-42252: dulap de scule
- S-12640: set de șurubelnițe PHILLIPS
- S-12642: set de șurubelnițe cu cap PLAT
- S-12644: set de șurubelnițe de precizie și cu impact
- S026390014: set de chei tubulare 1/4", 4-14 mm
- S026390038: set de chei tubulare 3/8", 6-24 mm
- S026390012: set de chei tubulare 1/2", 8-36 mm
- S026360002: set de clești
- S026370619: set de chei fixe inelare 6-19 mm
- S026372032: set de chei fixe inelare 20-32 mm
- S026370000: set de biți Hex, Torx, Spline cu adaptoare
- S026360001: set de unelte
- S026320000: set de unelte

S026399165	-	1	set	

Dulap de scule cu compartiment de depozitare lateral cu accesorii 178 piese



- S026300017: dulap pentru scule cu compartiment de depozitare lateral
- S-12640: set de șurubelnițe PHILLIPS
- S-12642: set de șurubelnițe cu cap PLAT
- S-12644: set de șurubelnițe de precizie și cu impact
- S026390014: set de chei tubulare 1/4", 4-14 mm
- S026390038: set de chei tubulare 3/8", 6-24 mm
- S026390012: set de chei tubulare 1/2", 8-36 mm
- S026370622: set de chei inelare cotite 6-22 mm
- S026370619: set de chei fixe inelare 6-19 mm
- S026372032: set de chei fixe inelare 20-32 mm
- S026380821: set de chei tubulare adânci 1/2", 8-21 mm
- S026320000: set de unelte: ciocan, punctatoare, dălți
- S026370000: set de biți Hex, Torx, Spline cu adaptoare

S026399178	-	1	set	

Dulap de scule 12 sertare cu accesorii 207 piese



- S026300012: dulap de scule 12 sertare
- S-12646: set de șurubelnițe PHILLIPS
- S-12648: set de șurubelnițe cu cap PLAT
- S-12650: set de șurubelnițe de precizie și cu impact
- S026390014: set de chei tubulare 1/4", 4-14 mm
- S026390038: set de chei tubulare 3/8", 6-24 mm
- S026390012: set de chei tubulare 1/2", 8-36 mm
- S026370622: set de chei inelare cotite 6-22 mm
- S026370619: set de chei fixe inelare 6-19 mm
- S026372032: set de chei fixe inelare 20-32 mm
- S026370000: set de biți Hex, Torx, Spline cu adaptoare
- S026320000: set de unelte - ciocan, punctatoare, dălți
- S026360002: set de clești
- S026360001: set de clești pentru inele seeger
- S026381024: Set chei tubulare de impact 1/2", 10-24 mm
- S026380821: set chei tubulare adânci 1/2", 8-21 mm

S026399207	-	1	set

Set de burghie de filetat și filiere 31 piese



- filieră: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- burghiu de filetat: 3x(M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75)

S026340010	-	1/10	set

Șurubelnițe Phillips set 6 piese - inserție EVA

CrV



- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12640	-	1/3/12	set

Șurubelnițe plate 6 piese - inserție EVA

CrV



- 6 x SL: 3x75, 4x100, 5x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12642	-	1/3/12	set

Șurubelnițe de precizie și cu perforare 9 piese - inserție EVA

CrV



- șurubelnițe cu perforare: 2 x SL :6x100 mm, 8x150 mm, 2 x PH :PH2x100 mm, PH3x150 mm,
- șurubelnițe de precizie: 2 x SL : 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH :PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm

S-12644	-	1/3/12	set

Șurubelnițe Phillips 6 piese - inserție EVA

S2



- 6 x PH : PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150mm

S-12646	-	1/3/12	set

Șurubelnițe plate 6 piese - inserție EVA

S2



- 6 x SL :3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12648	-	1/3/12	set

Șurubelnițe de precizie și cu perforare 9 piese - inserție EVA

S2



- șurubelnițe cu perforare: 2 x SL :6x150 mm,8x200 mm, 2 x PH:PH2x150 mm,PH3x200 mm,
- șurubelnițe de precizie: 2 x SL : 2,0x50 mm,3,0x50 mm 3 x PH :PH00x50 mm;PH0x50 mm;PH1x50 mm

S-12650	-	1/3/12	set

Set prize adânci 14 piese - inserție EVA

CrV



- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S026380821	1/2" 8-21 mm	1/10	set

Set chei plate inelare 14 piese - inserție EVA

CrV



- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S026370619	6-19 mm	1/10	set

Set prize impact 20 piese - inserție EVA

CrV



- oțel CrV
- prize impact CrMo adânci : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- prize impact CrMo : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S026381024	1/2" 10-24 mm	1/6	set

Set chei inelare îndoite 8 piese - inserție EVA

CrV



S026370622	6-22 mm	1/10	set

Set de biți TORX – 18 piese – inserție EVA



- biți TORX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- tubulare TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

S026388805		10/360	set

Set chei plate inelare 8 piese - inserție EVA

CrV



- 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

S026372032	20-32 mm	1/6	set

Set de biți HEX – 9 piese – inserție EVA



- HEX S2:
H4,H5,H6,H7,H8,H10,H12,H14,H17

S026388807		10/360	set

Set biți cu adaptoare 40 piese - inserție EVA

S2



- biți cu adaptoare din oțel S2:
- 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- adaptoare de biți din oțel CRV:
- 10 mm 3/8", 10 mm 1/2"

S026370000	-	1/10	buc.

Set clești pentru inele Seeger 4 piese - inserție EVA



- pentru inele Seeger:
- 180 mm interior drept
- 180 mm exterior drept
- 180 mm exterior îndoit
- 180 mm interior îndoit

S026360001	-	1/10	buc.

Set scule - ciocan, punctatori, dălți 5 piese - inserție EVA



- ciocan 300 g
- dălți : 10x8x142 mm, 12x10x150 mm
- punctatori : 6x10x102 mm.; 8x11x115 mm

S026320000	-	1/10	buc.

Set clești 5 piese - inserție EVA



- clește universal 180 mm
- clește de tăiat lateral 160 mm
- clește de tăiat lateral 110 mm
- clește drept alungit 130 mm
- clește drept alungit 160 mm

S026360002	-	1/10	buc.

Set de chei tubulare 1/4" - 53 piese - inserție EVA



- biți pe tubulare 1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, SL4, SL5.5, SL7, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- clichet 90T
- surubelniță pentru tubulare și biți 1/4"
- tubulare TORX: E4, E5, E6, E7, E8
- tubulare 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- tubulare adânci 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- articulație universală
- prelungitoare 1/4": 75 mm, 150 mm

S026388808	-	10/360	set

Set chei tubulare 27 piese - inserție EVA



- 20 x adaptoare 1/2" CrV: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x extensie: 125 mm
- 1 x mâner glisant
- 1 x adaptor 1/2" x 3/8
- 1 x clichet 1/2" 90T
- 1 x adaptor pentru bujii 16 mm, 21 mm
- 1 x articulație universală 1/2"

S026391290	1/2" clichet 90T	1/6	set

Set chei tubulare 19 piese - inserție EVA



- 13 x adaptoare 1/4" CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x mâner glisant
- 2 x extensie: 50, 100 mm
- 1 x articulație universală
- 1 x extensie flexibilă 1/4"
- 1 x clichet 1/4" 90T

S026391490	1/4" clichet 90T	1/10	set

Set chei tubulare 22 piese - inserție EVA



- 18 x adaptoare 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x articulație universală 3/8"
- 1 x mâner glisant 3/8"
- 1 x piesă de extensie 3/8" 75 mm
- 1 x clichet 3/8" 90T

S026393890	3/8" ; clichet 90T	1/10	set

Set chei tubulare 27 piese - inserție EVA



- 20 x adaptoare 1/2" CrV: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm
- 1 x extensie: 125 mm
- 1 x mâner glisant
- 1 x adaptor 1/2" x 3/8
- 1 x clichet 1/2" 72T
- 1 x adaptor pentru bujii 16 mm, 21 mm
- 1 x articulație universală 1/2"

S026391272	1/2"; clichet 72T	1/6	set

Extractor de articulații 6 piese - inserție EVA



- oțel de scule de calitate superioară - pentru utilizare fără probleme
- mai multe modele de extractoare incluse - permit îndepărtarea majorității capetelor și articulațiilor
- inserție din spumă EVA - potrivită pentru toate dulapurile de scule STALCO

S026388810	-	1/5	set

Set chei tubulare 19 piese - inserție EVA



- 13 x adaptoare 1/4" CrV: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x mâner glisant
- 2 x extensie: 50, 100 mm
- 1 x articulație universală
- 1 x extensie flexibilă 1/4"
- 1 x clichet 1/4" 72T

S026391472	1/4" clichet 72T	1/10	set

Mașină de nituit cu set de nituri - inserție EVA



- Set extins - mașină de nituit și 5 tipuri diferite de nituri, fiecare cu 15 bucăți, permițând îmbinări nituite în majoritatea lucrărilor mecanice și de lăcătușerie
- material nit: aluminu-otel
- Inserție EVA - permite depozitarea în toate dulapurile STALCO

S026388812	Ø3,2 x 9,6 mm, Ø4,0 x 9,6 mm, Ø4,0 x 12,7 mm, Ø4,8 x 9,6 mm, Ø4,8 x 12,7 mm	1/12	set

Set chei tubulare 22 piese - inserție EVA



- 18 x adaptoare 3/8" CrV: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x articulație universală 3/8"
- 1 x mâner glisant 3/8"
- 1 x piesă de extensie 3/8"; 75 mm
- 1 x clichet 3/8"; 72T

S026393872	3/8" clichet 72T	1/10	set

Set de clești pentru țevi - inserție EVA



- trei dimensiuni de clește - pentru a adapta unealta la materialul prins
- clește din oțel CrV
- mânere din plastic (polipropilenă)
- făci extrem de întărite - permit o prindere fermă
- strat anticoroziv - protejează unealta împotriva coroziunii
- inserție potrivită pentru toate dulapurile Stalco

S026388815	300, 250, 180 mm	1/10	set

Set clești cu autoblocare



- mecanism cu autoblocare - permite o prindere rapidă și foarte fermă a obiectului
- șurub de reglare - permite reglarea rapidă și eficientă a distanței dintre făci pentru a se potrivi cu grosimea materialului prins
- strat de protecție anticorozivă - protejează suprafața sculei împotriva coroziunii

S026388811	-	1/10	set

Cutie de scule din plastic



- mâner ergonomic din plastic
- două organizatoare transparente încorporate în capac
- Clemă PVC
- raft extensibil
- capacitate de încărcare 9 kg

S-47532	360x195x183 mm ; 14" ; plastic	1	buc.

Cutie de scule din plastic



- mâner ergonomic din plastic
- două organizatoare transparente încorporate în capac
- închidere durabilă din paraplatic bicomponent și elastomer
- raft extensibil
- capacitate de încărcare 13 kg

S-47534	470x256x238 mm ; 19" ; plastic	1	buc.

Trusă de scule



TNS16

- confecționată din poliester 600D durabil, care garantează durabilitatea îndelungată a trusei
- 6 buzunare exterioare se vor dovedi utile pentru păstrarea uneltelor mai mici
- curea de umăr reglabilă poate fi ajustată pentru la nevoi de la 60 cm până la 122 cm
- cusătura dublă întărită a fermoarului și fermoarul rezistent se caracterizează prin durabilitate
- mânerul ușurează transportul
- trusa este confecționată din poliester rezistent
- Numărul de buzunare interioare: 10
- Numărul de buzunare exterioare: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1/10	buc.

Trusă de scule



TNS30

- fundul întărit suplimentar asigură stabilitate ridicată și durabilitate
- țesătură de poliester puternică și rezistentă
- destinată depozitării și transportului sculelor
- curea de umăr moale, confortabilă, reglabilă și detașabilă
- curea reglabilă de la 60 cm la 122 cm
- fund întărit
- mâner solid din aluminiu cu prindere antiderapantă
- 11 buzunare în exterior
- acces rapid la scule

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1/6	buc.

Rucsac pentru scule



PNS20

- confecționată din poliester 600D durabil, care garantează durabilitatea îndelungată a trusei
- 3 mânere pentru transport manual
- 16 buzunare interioare
- inserție pentru scule detașabilă pentru a ușura muncă
- elemente reflectorizante
- întărituri speciale din cauciuc pe fund

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1/4	buc.

Centură de scule



PNS10

- confecționată din poliester 600D durabil, care garantează durabilitatea îndelungată a trusei
- are o centură ergonomică, rigidizată care sporește confort în timpul lucrului
- 11 buzunare exterioare
- 14 suporturi

S-42211	one size ; 115 cm	1/5	buc.

Centuri pentru fixarea încărcăturilor



- din două piese, din fibre de poliester
- rezistent la abraziune, razele UV și umezeală
- cârlig puternic din oțel carbon vopsit
- cataramă masivă cu mecanism cu clichet din oțel carbon zincat
- mâner acoperit cu plastic

S-47840	50 mm x 8 m; 5000 kg	1/6	buc.

Centuri pentru fixarea încărcăturilor



- din două piese, din fibre de poliester
- rezistent la abraziune, razele UV și umezeală
- cârlig puternic din oțel carbon vopsit
- cataramă masivă cu mecanism cu clichet din oțel carbon zincat
- mâner acoperit cu plastic
- set de 4

S-47842	25 mm x 4,5 m; 700 kg; set 4 buc.	1/8	buc.

Centuri pentru fixarea încărcăturilor



- din două piese, din fibre de poliester
- rezistent la abraziune, razele UV și umezeală
- cârlig puternic din oțel carbon vopsit
- cataramă masivă cu mecanism cu clichet din oțel carbon zincat
- mâner acoperit cu plastic

S-47844	38 mm x 5 m; 2000 kg	1/10	buc.

Centuri pentru fixarea încărcăturilor



- bandă din polipropilenă
- catarame din aluminiu
- set de 2

S-47846	25 mm x 2,5 m; 200 kg; set 2 buc.	1/50/100	buc.

Centuri pentru fixarea încărcăturilor



- bandă din polipropilenă
- cataramă cu clichet din oțel carbon galvanizat

S-47848	25 mm x 5 m; 300 kg	1/20/40	buc.

Bandă de tractare



- din material de înaltă calitate
- rezistent la abraziune, razele UV și umezeală
- cârlige metalice puternice cu încuietore
- husa pentru depozitare și transport

S-47834	4 m x 50 mm; 2000 kg	1/20	buc.
S-47836	4 m x 50 mm; 3000 kg	1/20	buc.

Sfoară elastică



- miezul este realizat dintr-o țesătură de elastice individuale din latex
- cârlige metalice din sârmă de oțel

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/50/100	buc.

Bandă elastică



- miezul este realizat dintr-o țesătură de elastice din latex
- cârlige metalice din sârmă de oțel

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	buc.

Prelată impregnată




- Prelată PE din polipropilenă
- protejează eficient împotriva ploii, soarelui și vântului

S-47635	3 x 5 m	1/12	buc.
S-47646	4 x 6 m	1/8	buc.
S-47658	5 x 8 m	1/5	buc.

Scări

Scară de uz casnic 120 kg

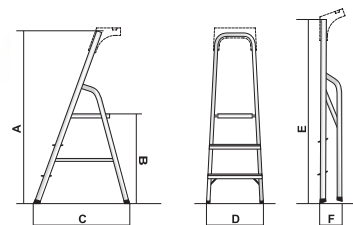


	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- Sarcină maximă: 120 kg
- barele din partea de sus formează o balustradă confortabilă
- platformă stabilă 25 cm x 25 cm
- gofrare antiderapantă pe platformă
- picioare din plastic
- trepte late

S-40511	3 trepte (cu platformă); 2,80 kg; 1200 mm; 600 mm	1	buc.
S-40514	4 trepte (cu platformă); 3,00 kg; 1410 mm; 810 mm	1	buc.
S-40517	5 trepte (cu platformă); 3,60 kg; 1620 mm; 1020 mm	1	buc.
S-40520	6 trepte (cu platformă); 4,30 kg; 1830 mm; 1230 mm	1	buc.

Scară de uz casnic cu două părți 150 kg




	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	450	420	400
S-40527	370	170	670	640	610

- Sarcină maximă: 150 kg
- limitator de glisare în exterior
- picioare din plastic

S-40525	2 x 2 trepte (cu platformă); 1,20 kg	1	buc.
S-40527	2 x 3 trepte (cu platformă); 2,20 kg	1	buc.

Scară de uz casnic 150 kg




	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- realizate în conformitate cu EN 131
- capacitate maximă: 150 kg
- barele din partea de sus formează o balustradă confortabilă
- platformă stabilă 25 cm x 25 cm
- gofrare antiderapantă pe platformă
- picioare din plastic
- trepte late

S-40531	3 trepte (cu platformă); 2,2 kg; 1175 mm; 565 mm	1	buc.	
S-40534	4 trepte (cu platformă); 3,7 kg; 1396 mm; 780 mm	1	buc.	
S-40537	5 trepte (cu platformă); 4,3 kg; 1617 mm; 995 mm	1	buc.	
S-40540	6 trepte (cu platformă); 4,6 kg; 1837 mm; 1210 mm	1	buc.	
S-40543	7 trepte (cu platformă); 5,6 kg; 2058 mm; 1425 mm	1	buc.	
S-40546	8 trepte (cu platformă); 6,7 kg; 2279 mm; 1640 mm	1	buc.	

Scară de lemn pentru vopsit



	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1800
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- Fabricată din lemn de pin fără nod
- balamale profesionale cu cârlig pentru agățarea găleții
- armături din bare de oțel
- 3 trepte din lemn de fag tare

S-40588	2 x 4 trepte; 6,0 kg; 1300 mm	1	buc.	
S-40591	2 x 5 trepte; 7,5 kg; 1500 mm	1	buc.	
S-40594	2 x 6 trepte; 9,0 kg; 1800 mm	1	buc.	
S-40597	2 x 7 trepte; 10,5 kg; 2000 mm	1	buc.	
S-40600	2 x 8 trepte; 12,0 kg; 2240 mm	1	buc.	
S-40603	2 x 9 trepte; 13,5 kg; 2550 mm	1	buc.	
S-40606	2 x 10 trepte; 15,0 kg; 2850 mm	1	buc.	

Scară multifuncțională



- realizate în conformitate cu EN 131
- capacitate maximă: 150 kg
- platformă stabilă cu șantare antiderapantă
- picioare din plastic antiderapante

S-40230	11,5 kg	1	buc.	

Scară telescopică



- realizate în conformitate cu EN 131
- capacitate maximă: 150 kg
- picioare din cauciuc antiderapante
- bandă care asigură scara împotriva desfășurării
- dimensiune compactă

S-40614	11 trepte; 9,0 kg; 3200 mm	1	buc.	

Scară industrială 150 kg



	A	A1	B	B1	C	D	E	F	G	H
S-40551	3456	3239	2651	1871	2492	350	404	457	764	1230
S-40554	4512	4239	3647	2167	3256	350	410	470	894	1481
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470	894	1661
S-40560	5812	5466	4247	2687	3988	350	410	470	894	1851
S-40563	6592	6195	4767	2947	4476	350	410	470	894	2031
S-40566	7374	6929	5291	3211	4968	360	430	500	1254	2237
S-40572	8674	8150	6331	3731	5945	360	430	500	1254	2612

- realizate în conformitate cu EN 131
- capacitate maximă: 150 kg
- limitator de glisare în exterior
- picioare din plastic

S-40551	3 elemente x 7 trepte; 9,5 kg; 3436 mm	1	buc.	
S-40554	3 elemente x 8 trepte; 12,5 kg; 4512 mm	1	buc.	
S-40557	3 elemente x 9 trepte; 14,0 kg; 5292 mm	1	buc.	
S-40560	3 elemente x 10 trepte; 18,4 kg; 5812 mm	1	buc.	
S-40563	3 elemente x 11 trepte; 22,1 kg; 6592 mm	1	buc.	
S-40566	3 elemente x 12 trepte; 26,0 kg; 7374 mm	1	buc.	
S-40572	3 elemente x 14 trepte; 34,0 kg; 8674 mm	1	buc.	

Articole pneumatice

Pistol de vopsit



- consum de aer - 200 l / min
- dimensiunea duzei: Ø1,5 mm
- reglarea fluxului
- Rezervor de 600 ml
- presiunea aerului - 3 Bar
- cuplaj rapid de 1/4 „

S-58408	Rezervor superior	1/20	buc.

Pistol de vopsit



- consum de aer - 200 l / min
- dimensiunea duzei: Ø1,5 mm
- reglarea fluxului
- Rezervor de 1000 ml
- presiunea aerului - 3 Bar
- cuplaj rapid de 1/4 „

S-58416	Rezervor inferior	1/20	buc.

Pistol de vopsit



- consum de aer - 140 l / min
- dimensiunea duzei: Ø0,5 mm
- reglarea fluxului
- Rezervor de 100 ml
- presiunea aerului - 3 Bar
- cuplaj rapid de 1/4 „

S-58424	-	1/20	buc.

Pistol pentru lubrifiere cu petrol



- Dimensiunea duzei: Ø2,0 mm
- Rezervor de 1000 ml
- Cuplaj rapid de 1/4"

S-58432	Rezervor inferior	1/2/12	set

Pistol pentru suflare cu aer



- Cuplaj rapid 1/4"

S-58448	Capăt scurt	1/25/100	buc.
S-58456	Capăt lung	1/25/100	buc.

Pistol pentru umflarea roților



- Măsurare presiune: 0-12 Bar
- furtun de 400 mm lungime
- Cuplaj rapid de 1/4 „

S-58440	0 - 12 Bari	1/10/40	buc.

Set pentru vopsit



- Conductă pneumatică de 5m
- Cuplaj rapid de 1/4 „
- pistol de pulverizare
- pistol pentru ungere cu petrol
- pistol de umflarea anvelopelor
- pistol de suflare cu aer

S-58705	5 elem.	1/10	set

Furtunuri pneumatice



- Presiune maximă de lucru: 8 Bari
- cuplaj rapid 1/4"

S-58610	10 m	1/50	buc.
S-58615	15 m	1/25	buc.
S-58620	20 m	1/25	buc.

Cabluri prelungitoare și accesorii de cablare

Cabluri de pornire



• Cleme puternice cu arcuiri

S-47764	400A / 2,5 m	1/10	buc.

Prelungitor cu o singură priză



• Prelungitor cu o singură priză pentru uz casnic

S-46620	10m, IP44; 16A; 3680 W; H05RRR-F 3x1,5 mm ²	1/10	buc.
S-46623	20m, IP44; 16A; 3 680W; H05RRR-F 3x1,5 mm ²	1/5	buc.
S-46625	30m, IP44; 16A; 3680 W; H05RRR-F 3x1,5 mm ²	1/5	buc.
S-46627	40m, IP44; 16A; 3680 W; H05RRR-F 3x1,5 mm ²	1/3	buc.

Prelungitor cu rolă



• Cablu prelungitor pentru aplicații industriale și de construcții

S-46600	20m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5 mm ²	1	buc.
S-46603	25m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5 mm ²	1	buc.
S-46605	30m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5 mm ²	1	buc.
S-46607	50m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5 mm ²	1	buc.

Dispozitive de siguranță

Lacăt din fontă



• Toartă oțel cimentat

S024110132	32 mm	1/6/240	buc.
S024110138	38 mm	1/6/144	buc.
S024110150	50 mm	1/6/72	buc.
S024110163	63 mm	1/6/48	buc.
S024110175	75 mm	1/6/36	buc.

Lacăt de alamă



• Toartă oțel cimentat

S024110230	30 mm	1/12/240	buc.
S024110240	40 mm	1/12/120	buc.
S024110250	50 mm	1/6/60	buc.
S024110260	60 mm	1/6/60	buc.

Lacăt de alamă dreptunghiular



• Toartă călită

S024120250	50 mm	1/6/60	buc.
S024120260	60 mm	1/6/60	buc.
S024120270	70 mm	1/6/36	buc.
S024120290	90 mm	1/6/24	buc.

Articole pentru curatenie

Matura de uz casnic



- corp din lemn de fag
- orificiu filetat pentru mâner
- Peri din PET Ø0,25 x 55 mm
- compatibil cu mânerul S-47776 și S-47778

S-47744	300 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30	buc.
S-47746	350 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28	buc.
S-47748	400 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24	buc.

Matura de uz casnic



- corp din lemn de fag
- suport pentru mâner din plastic
- Peri din PET Ø0,25 mm x 55 mm
- compatibil cu mânerul S-47774

S-47750	500 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47752	600 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47754	800 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10	buc.

Perie de curățat universală



- corp din lemn de fag
- suport pentru mâner din plastic
- Peri din PET Ø0,80 mm x 55 mm
- compatibil cu mânerul S-47774

S-47758	220 mm; PET Ø0,8 mm x 55 mm	1/12	buc.

Perie manuală de curățat



- corp de lemn profilat din fag
- Peri din PET Ø0.50 mm x 25 mm

S-47760	215 mm; PET 25 mm	1/10	buc.
S-47761	215 mm; BASYNA 25 mm	1/10	buc.

Perie stradala



- corp din lemn de fag
- suport pentru mâner din plastic
- Peri din PET Ø0,9 mm x 55 mm
- compatibil cu mânerul S-47774

S-47730	300 mm; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47732	400 mm; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47734	500 mm; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47736	600 mm; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	buc.
S-47738	800 mm; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10	buc.

Perie stradala cu răzuitor



- corp din lemn de fag
- suport pentru mâner din plastic
- peri din PET Ø0,9 mm x 67 mm
- compatibil cu mânerul S-47779

S-47740	400 mm; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/10	buc.

Perie stradala cu peri lungi



- corp din lemn de fag
- orificiu filetat pentru mâner
- Peri din PET Ø 1,0 mm x 135 mm
- compatibil cu mânerul S-47776 și S-47778

S-47742	240 mm; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25	buc.

Perie de gudron



- conceput pentru substanțe lichide și vâscoase precum gudronul sau lipiciul
- poate fi folosit cu stick-ul Ø23 S-47774

S-47763	170 mm; 55 mm; 18 mm	1/50	buc.

Perie



- Corp din lemn de fag
- mâner cu o orificiu pentru agățat
- răzuitor de plastic
- Peri din PET 30 mm

S-47770	315 mm; PET 30 mm, răzuitor PVC	1/15	buc.

Perie pentru pavaj



- mâner din lemn de pin
- lcorp din lemn de fag
- răzuitor greu de tablă de oțel zincat
- peri de sârmă de oțel Ø0,4 mm x 35 mm

S-47772	sârmă Ø0,4 mm x 35 mm	1/10	buc.

Cozi lemn si metal



S-47774	23 x 1400 mm; lemn; fără filet;	1/10	buc.
S-47776	22 x 1200 mm; lemn; cu filet	1/10	buc.
S-47778	22 x 1200 mm; metal; cu filet	1/25	buc.
S-47779	28 x 1400 mm; lemn; fără filet;	1/10	buc.

Perie de măturat cu mâner scurt



- Corp din lemn de fag
- mâner cu o orificiu pentru agățat
- Peri din PET Ø0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64	buc.

Făraș din metal



- Lăcuit prin pulverizare
- mâner din lemn de fag

S-47781	520 x 225 mm	1/5	buc.

Saci pentru moloz



- fabricate din material sintetic LDPE 100% reciclat
- rezistență mare la rupere

S-47695	60 L ; 60 x 80 cm ; ambalaj 10 buc.	1/4	set
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; ambalaj 10 buc.	1/4	set


Saci de gunoi



- fabricate din material sintetic LDPE 100% reciclat
- rezistență la rupere

S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; ambalaj 20 buc.	1/4	set
S-47688	300 L ; 100 x 150 cm ; ambalaj 5 buc.	1/4	set
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; ambalaj 10 buc.	1/4	set
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; ambalaj 10 buc.	1/4	set

STALCO⁺
PERFECT



ECHIPAMENTE

Transport și depozitare

Dulap de scule 7 sertare



- dulap fabricat din oțel rezistent la deteriorări
- încuietore cu două chei pliabile și inel de chei PERFECT
- 7 sertare:
 - - 6 de mică adâncime cu o înălțime de 74,5 mm
 - - 1 adânc cu o înălțime de 205,5 mm
- sistem de blocare a sertarelor - pentru a preveni deschiderea simultană a mai multor sertare
- mânere pentru sertare finisate cu aluminiu
- mâner robust - fabricat din metal, vopsit cu pulbere
- blat din plastic
- 6 compartimente pe blatul superior
- laturi perforate pentru montarea accesoriilor
- sertare interioare căptușite, cu logo-ul PERFECT
- 4 roți robuste, dintre care două pivotante cu frână

S026300999	capacitate de încărcare: sertar plat: 50 kg / sertar adânc: 75 kg / blat de lucru: 625 kg / total: 1000 kg dimensiuni: înălțime cu roți: 1001 mm / înălțime fără roți: 836 mm / lățime cu mâner: 778 mm / lățime fără mâner: 702 mm / adâncime: 477 mm perforarea peretilor laterali: orificii distanțate la 25,4 mm / diametrul orificiilor: 6,2 mm	1	buc.

Coș de gunoi pentru dulap de scule



S026300020	-	1/4	buc.

Cutie de scule pentru dulap de scule



- din metal
- vopsit cu pulbere pentru durabilitate maximă
- poate fi folosit pentru a depozita unelte, elemente mici sau ca un coș de gunoi
- suporturi pentru montarea pe pereții perforați ai dulapurilor de scule
- căptușeală interioară moale pentru depozitarea în siguranță a sculelor
- compatibil cu dulapul de scule Stalco Perfect S026300999

S026300092	-	1/5	buc.

Suport de hârtie pentru dulap de scule



S026300010	-	1/10	buc.

Cârlig simplu



- din metal
- vopsit cu pulbere pentru durabilitate maximă
- pentru agățat unelte, de exemplu chei fixe înelare, șurubelnițe etc.
- suporturi pentru montarea pe pereții perforați ai dulapurilor de scule
- compatibil cu dulapul de scule Stalco Perfect S026300999

S026300081	-	1/12/120	buc.

Cârlig dublu



- din metal
- vopsit cu pulbere pentru durabilitate maximă
- pentru agățat unelte, de exemplu chei fixe înelare, șurubelnițe etc.
- suporturi pentru montarea pe pereții perforați ai dulapurilor de scule
- compatibil cu dulapul de scule Stalco Perfect S026300999

S026300082	-	1/12/120	buc.

Suport de hârtie pentru dulap de scule



- din metal
- vopsit cu pulbere pentru durabilitate maximă
- pentru agățarea rolelor de prosoape de hârtie cu dimensiunea de până la 300 mm
- două șuruburi laterale - pentru a preveni căderea hârtiei de pe suport
- patru șuruburi de montare incluse
- compatibil cu dulapul de scule Stalco Perfect S026300999

S026300090	-	1/10	buc.

Bol magnetic rotund



- magnet acoperit de plastic - elimină zgărieturile
- fabricat din oțel inoxidabil - elimină coroziunea
- facilitează depozitarea componentelor demontate

S026111110	Ø 100 mm	1/12/48	buc.
S026111115	Ø 150 mm	1/12/48	buc.

Bol magnetic, dreptunghiular



- Magnet acoperit de plastic - elimină zgărieturile
- Fabricat din oțel inoxidabil - elimină coroziunea
- facilitează depozitarea componentelor demontate

S026111199	245 x 145 mm	1/12/24	buc.

Cutie scule



- trusă de scule multifuncțională
- corp fabricat dintr-un amestec de polimeri de înaltă rezistență
- organizator mare cu compartimente și un capac durabil din policarbonat
- Mâner de aluminiu durabil și ergonomic
- suport funcțional intern
- Prinderi durabile din oțel galvanizat

S-76611	548x274x286 mm ; 22"	1	buc.

Cutie scule



- trusă de scule multifuncțională
- corp fabricat dintr-un amestec de polimeri de înaltă rezistență
- organizator mare cu compartimente și un capac durabil din policarbonat
- Mâner de aluminiu durabil și ergonomic
- suport funcțional intern
- Prinderi durabile din oțel galvanizat

S-76613	594x288x308 mm ; 25"	1	buc.

Trusă de scule



TNP10L

- Cusătura dublă întărită a fermoarului
- Roți rezistente, solide
- Mâner de transport
- Material întărit, rezistent - poliester
- 11 buzunare exterioare
- Elemente reflectorizante
- Mânere durabile întărite cu nituri
- 6 buzunare interioare
- Mâner telescopic întărit, cu blocare pentru tragerea trusei
- Structură rigidă
- Încuietoare durabilă

S-76262	49 x 30 x 44 cm	1/2	buc.

Trusă de scule



TNP10M

- Cusătura dublă întărită a fermoarului
- Mâner de transport
- 11 buzunare: exterioare
- Material întărit, rezistent - poliester
- Încuietoare durabilă
- 6 buzunare interioare
- Elemente reflectorizante
- Structură rigidă
- Mânere durabile întărite cu nituri

S-76264	42 x 21 x 24 cm	1/4	buc.

Trusă de scule



TNP10S

- 11 buzunare exterioare
- Mâner de transport
- Cusătura dublă întărită a fermoarului
- Material întărit, rezistent - poliester
- Încuietoare durabilă
- 6 buzunare interioare
- Structură rigidă
- Elemente reflectorizante
- Mânere durabile, întărite

S-76266	37 x 19 x 22 cm	1/6	buc.

Trusă de scule



TNP16

- Mâner de transport
- Cusătura dublă întărită a fermoarului
- 11 buzunare exterioare
- Cataramă pentru scule
- Elemente reflectorizante
- Fund din plastic întărit
- Curea reglabilă
- Material întărit, rezistent - poliester
- Structură rigidă
- 8 buzunare interioare
- Carabină pentru unelte

S-76268	40 x 22 x 34 cm	1/6	buc.

Trusă de scule



TNP18

- Cusătura dublă întărită a fermoarului
- Buzunar pentru insigna de identificare și șurubelnițe
- Mâner de transport
- Fund din plastic întărit
- 10 buzunare exterioare
- Încuietoare durabilă
- Carabină puternică
- 9 buzunare interioare
- Structură rigidă
- Elemente reflectorizante
- Curea reglabilă

S-76270	43 x 30 x 30 cm	1/2	buc.

Trusă de scule



TNP32

- Mâner profilat
- acoperit cu spumă moale
- Încuietori puternice
- Fereastră pentru insigna de identificare
- Partea de jos întărită cu două șine
- Cataramă pentru scule
- Material întărit, rezistent - poliester
- 9 buzunare exterioare
- 32 de buzunare interioare
- Prindere pentru bandă de măsurat
- Structură rigidă
- Elemente reflectorizante

S-76272	51 x 25 x 32 cm	1/4	buc.

Trusă de scule



TNP20

- Mâner profilat acoperit cu spumă moale
- Încuietori puternice
- Fereastră pentru insigna de identificare
- Suport de fixare scule
- 5 suporturi antiderapante din cauciuc
- Cataramă și carabină pentru unelte
- 2 compartimente principale spațioase
- Material întărit, rezistent - poliester
- Prindere pentru bandă de măsurat
- Elemente reflectorizante
- Structură rigidă
- 32 de buzunare interioare
- 12 buzunare exterioare

S-76276	49 x 28 x 46 cm	1/2	buc.

Trusă de scule



TNP22

- Structură rigidă
- Material întărit, rezistent - poliester
- Două buzunare cu fermoar pentru documente
- Suporturi dedicate pentru chei plate
- Suport dedicat pentru șurubelnițe
- 17 buzunare interioare
- Suporturi dedicate pentru clești și alte unelte
- Elemente reflectorizante
- Mâner de transport
- Curea reglabilă
- Despărțitură detașabilă la compartimentul principal
- Suporturi de protejare
- 7 buzunare exterioare
- Încuietori puternice

S-76278	42 x 22 x 32 cm	1/8	buc.

Trusă de scule



TNP34

- Fereastră pentru insigna de identificare
- Mâner de transport
- Elemente reflectorizante
- 31 buzunare interioare
- 15 buzunare exterioare
- Buzunar funcțional pentru biți
- Fund din plastic întărit
- Despărțitură funcțională
- Carabină puternică
- Curea reglabilă
- Prindere pentru bandă de măsurat
- Structură rigidă

S-76280	28 x 28 x 38 cm	1/4	buc.

Centură scule



PNP20

- Cutie multifuncțională
- Curea reglabilă
- Centură ergonomică, respirabilă
- Buzunar pentru ciocan
- Holster
- Buzunar mare cu fermoar
- Curea din piele
- Nituri metalice
- Fundul întărit cu PVC
- Elemente reflectorizante

S-76286	Material întărit, rezistent [cm] 32 x 24 x 16; 15 x 13 x 5,5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/12	buc.

Geantă pentru unelte de umăr



TNP24

- Curea de umăr reglabilă
- Elemente reflectorizante
- Încuietori durabile
- 7 buzunare exterioare
- Material întărit, rezistent - poliester
- Compartiment principal spațios
- Structură rigidă
- Prindere chei

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	buc.

Rucsac pentru scule



PNP28

- Mâner de transport
- 4 buzunare exterioare
- Curele reglabile, descheiate
- Material întărit, rezistent - poliester
- Elemente reflectorizante
- Buzunar pentru laptop

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm	1/6	buc.

Borsetă pentru unelte



TNP26

- 3 buzunare interioare
- Încuietori durabile
- 2 compartimente principale spațioase
- Material întărit, rezistent - poliester
- Elemente reflectorizante
- Cureaua reglabilă
- 1 buzunar exterior

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	buc.

Cureaua din piele



P10

S-76298	105 cm	1/100	buc.
S-76300	115 cm	1/100	buc.
S-76302	125 cm	1/100	buc.

Buzunar pentru scule



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	buc.

Buzunar pentru scule



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	buc.

Buzunar pentru scule



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	buc.

Buzunar pentru scule



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	buc.

Buzunar pentru ciocan




KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	buc.

Scări

Scară pliabilă MINI SLIM




	A	B	C	D	E
S020140402	440	480	650	720	550
S020140502	440	480	820	900	550
S020140503	660	640	1040	1140	550



- profil lat de aluminiu
- la modelele cu mâner -: stabilitate suplimentară și siguranță
- durabilitate - scara îndeplinește standardele de siguranță, cu o sarcină maximă de 150 kg
- dimensiuni compacte - fiind pliată ocupă doar 5,5 cm
- platformă practică - platformă largă: oferă stabilitate și confort atunci când lucrați la înălțime.
- structură din aluminiu - realizată din aluminiu dreptunghiular ușor, dar foarte rezistent, scara este extrem de rezistentă la deteriorări mecanice și la condițiile meteorologice

S020140402	408 x 485 x 653 mm; 2 trepte, fără mâner	1/6	buc.
S020140502	408 x 485 x 825 mm; 2 trepte, cu mâner	1/6	buc.
S020140503	408 x 638 x 1045 mm; 3 trepte, cu mâner	1/6	buc.

Scară pliabilă SLIM




	A	B	C	D	E
S020140512	680	750	1290	1400	550
S020140513	910	920	1510	1660	550



- profil lat de aluminiu
- la modelele cu mâner -: stabilitate suplimentară și siguranță
- durabilitate - scara îndeplinește standardele de siguranță, cu o sarcină maximă de 150 kg
- dimensiuni compacte - fiind pliată ocupă doar 5,5 cm
- platformă practică - platformă largă: oferă stabilitate și confort atunci când lucrați la înălțime.
- Structură din aluminiu - realizată din aluminiu dreptunghiular ușor, dar foarte rezistent, scara este extrem de rezistentă la deteriorări mecanice și la condițiile meteorologice

S020140512	1287 x 466 x 750 mm; 3 trepte, cu mâner	1/4	buc.	
S020140513	1515 x 466 x 921 mm; 4 trepte, cu mâner	1/3	buc.	

Scară cu efect de lemn SLIM



- siguranță și funcționalitate - perfectă pentru sarcinile zilnice la înălțime. În ciuda construcției sale subțiri, scara are o capacitate de încărcare de până la 150 kg
- structură practică - rapid și ușor de pliat pentru depozitare convenabilă și compactă
- versatilitate - funcția de șezut suplimentar este potrivită pentru multe situații de zi cu zi
- suport elegant - poate fi folosit ca un raft decorativ pentru plante sau ornamente

S020140413	460 x 700 x 850 mm	1/6	buc.	

Articole pneumatice

Furtun tehnic



- Intervalul temperaturilor de lucru: -10 ° C până la + 45 ° C
- presiune maximă: 65 bar
- suflet incolor
- 3 straturi
- rezistent la deteriorări mecanice
- etanș pentru lichide și gaze
- rezistent la radiațiile UV
- rezistent la leși și acizi
- nu conține cadmiu, bariu și plumb

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 m. lin.	1	buc.	
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 m. lin.	1	buc.	
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 m. lin.	1	buc.	

Cabluri prelungitoare și accesorii de cablare

Prelungitor cu rolă de specialitate HEAVY LINE



- Dedicat pentru construcții și industrie

S-75700	30m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-NEGRU	1	buc.	
S-75702	40m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-NEGRU	1	buc.	
S-75704	50m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-NEGRU	1	buc.	

Articole pentru curatenie

Burete de spălare pentru vehicule



WS CAR

- moale, delicat pentru lacuri

S-64569	22x10,5 x 6,8 cm	1/100	buc.

Lavetă din microfibră



TTB CAR 40/40

- tehnologie microfibre 250 g/m²
- atrage bine praful atunci când este uscat
- Umed absoarbe perfect apa și murdăria
- după clătirea cu apă, imediat gata de reutilizare

S-64566	40x40 cm, 250 g/m ² , material: microfibră	1/200	buc.

Lavetă din microfibră



TTY CAR 40/40

- tehnologie microfibre 400 g/m²
- atrage bine praful atunci când este uscat
- Umed absoarbe perfect apa și murdăria
- după clătirea cu apă, imediat gata de reutilizare

S-64567	40x40 cm, 400 g/m ² , material: microfibră	1/200	buc.

Lavetă din microfibră



TTW CAR 60/90

- lavetă foarte absorbantă
- tehnologie cu microfibre de 400 g/m²

S-64568	60x90 cm, 400 g/m ² , material: microfibră	1/1	buc.

Cricuri

Cric cilindric hidraulic



- ajustare centrală
- structură solidă, sudată, uniformă, asigură etanșeitate
- garnitură dublă a cilindrului

S-42280	2 000 kg 181-344 mm	1/6	buc.
S-42282	3 000 kg 193-373 mm	1/6	buc.
S-42284	5 000 kg 210-416 mm	1/4	buc.
S-42286	8 000 kg 230-460 mm	1/4	buc.
S-42288	12 000 kg 230-440 mm	1/4	buc.
S-42290	20 000 kg 242-452 mm	1/2	buc.

Capre suport auto



- blocare sigură a înălțimii
- fabricate din oțel durabil de înaltă calitate
- acoperite cu strat anticoroziv

S-43050	2000 kg 278-420 mm	1	buc.
S-43052	3000 kg 285-425 mm	1	buc.
S-43054	6000 kg 390-605 mm	1	buc.

Cric hidraulic cu profil redus



- pereche de roți pivotante pentru a facilita amplasarea corectă sub vehicul,
- mâner de lungime suficientă pentru a permite manipularea fără probleme a cricului,
- structură cu profil redus.

S-42292	2500 kg 75-510 mm	1	buc.

STALCO⁺



**UNELTE DE
CONSTRUCȚII**

Mistrii și spacluri

Mistrie triunghiulară



- oțel carbon
- mâner din lemn, lăcuit

S-37157	190 mm	1/30	buc.
S-37159	210 mm	1/30	buc.

Mistrie trapezoidală



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37362	140 mm	1/12/72	buc.
S-37364	140 mm; îngustă	1/12/72	buc.
S-37366	160 mm	1/12/72	buc.
S-37368	180 mm	1/12/72	buc.

Mistrie trapezoidală



- oțel inoxidabil sau oțel carbon
- mâner bicomponent

S-37462	140 mm; oțel inoxidabil	1/12/72	buc.
S-37464	140 mm; îngustă oțel inoxidabil	1/12/72	buc.
S-37466	160 mm; oțel inoxidabil	1/12/72	buc.
S-37468	180 mm; oțel inoxidabil	1/12/72	buc.
S-37469	140 mm; oțel carbon	1/30	buc.
S-37471	160 mm; oțel carbon	1/30	buc.
S-37473	180 mm; oțel carbon	1/30	buc.

Mistrie pentru rosturi



- oțel carbon
- mâner din lemn, lăcuit

S-37322	8 mm	1/12/120	buc.
S-37324	10 mm	1/12	buc.
S-37327	12 mm	1/12	buc.

Mistrie pentru beton celular



- Foaie de tablă groasă, acoperită cu pulbere
- mâner din lemn de fag

S-37751	115 mm	1/10	buc.
S-37753	240 mm	1/10	buc.

Daltă de gravor pentru beton aerat



- tablă de oțel acoperită cu pulbere
- braț - bară lată
- mâner - lemn de fag

S-37759	600 mm	1/10	buc.

Mistrie



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37350	60 mm	1/12/120	buc.
S-37351	80 mm	1/12/120	buc.
S-37352	100 mm	1/12/120	buc.

Mistrie



- oțel inoxidabil sau oțel carbon
- mâner bicomponent

S-37450	60 mm; oțel inoxidabil	1/12/120	buc.
S-37451	80 mm; oțel inoxidabil	1/12/120	buc.
S-37452	100 mm; oțel inoxidabil	1/12/120	buc.
S-37455	80 mm; oțel carbon	1/12	buc.
S-37457	100 mm; oțel carbon	1/12	buc.
S-37459	120 mm; oțel carbon	1/12	buc.

Mistrie colț exterior



- oțel carbon
- mâner din lemn, lăcuit

S-37372	80 x 80 mm	1/12	buc.

Mistrie colț interior



- oțel carbon
- mâner din lemn, lăcuit

S-37374	80 x 80 mm	1/12	buc.

Canciog zidărie



- oțel galvanizat
- mâner din lemn, lăcuit

S-37170	Ø170 mm	1/10/30	buc.

Flotoare și mistrii

Gletiera pentru tencuit 210 x 280 x 128 mm



- blat de masă din oțel inoxidabil
- grosime 0,7 mm
- mâner din plastic

S-37204	netedă	1/24	buc.
S-37206	6 x 6 dinte	1/24	buc.
S-37208	8 x 8 dinte	1/24	buc.
S-37210	10 x 10 dinte	1/24	buc.

Gletiera inoxidabilă 280 x 130 mm



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37214	netedă	1/30	buc.
S-37216	6 x 6 dinte	1/30	buc.
S-37218	8 x 8 dinte	1/30	buc.
S-37220	10 x 10 dinte	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă 280 x 130 mm



- oțel inoxidabil
- mâner bicomponent

S-37224	netedă	1/30	buc.
S-37225	4 x 4 dinte	1/30	buc.
S-37226	6 x 6 dinte	1/30	buc.
S-37228	8 x 8 dinte	1/30	buc.
S-37230	10 x 10 dinte	1/30	buc.
S-37232	12 x 12 dinte	1/30	buc.


Gletiera inoxidabilă 380 x 130 mm



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37300	netedă	1/30	buc.
S-37306	6 x 6 dinte	1/30	buc.
S-37308	8 x 8 dinte	1/30	buc.
S-37310	10 x 10 dinte	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă 480 x 130 mm

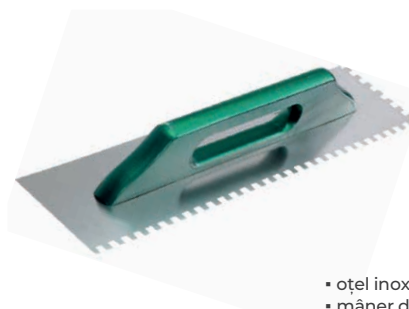

- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37400	netedă	1/30	buc.
S-37408	8 x 8 dinte	1/25	buc.
S-37410	10 x 10 dinte	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă 580 x 130 mm



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37500	netedă	1/30	buc.

Gletiera de tencuit din spumă de poliester



- duritatea ridicată a polistirenului asigură o durată de viață mai lungă

S-37627	270 mm	1/10	buc.
S-37632	320 mm	1/10	buc.
S-37645	450 mm	1/10	buc.
S-37660	600 mm	1/10	buc.
S-37675	750 mm	1/10	buc.
S-37680	900 mm	1/10	buc.

Gletiera de tencuit PVC cu pâslă/ cu cauciuc



- corp din plastic
- Picior de pâslă gros de 5 mm
- Picior de cauciuc cu grosimea de 5 mm

S-37513	270 x 130 mm; pâslă 5 mm	1/10	buc.

Gletiera de tencuit PVC cu pâslă/ cu cauciuc



S-37515	270 x 130 mm; cauciuc 5 mm	1/10	buc.

Gletiera de tencuit PVC cu burete



- corp din plastic
- burete dens - moale cu pori mici
- burete rar - ascuțit cu pori mari

S-37517	270 x 130 mm; densă	1/10	buc.

Gletiera de tencuit PVC cu burete



S-37519	270 x 130 mm; rar	1/10	buc.

Gletiera de tencuit ABS



- corp din materiale plastice

S-37520	2 mm	1/10	buc.
S-37522	3 mm	1/10	buc.


Gletiera de tencuit PVC pentru șlefuit



- corp din plastic
- Picior de cauciuc gros de 3 mm
- fixare cu șuruburi cu aripi sau cu dispozitiv de fixare

S-37523	225 x 100 mm; cu șuruburi	1/30	buc.
S-37525	210 x 100 mm; cu cleme	1/30	buc.

Razuitor tencuiala



- corp din plastic
- substrat din tablă zincată, perforat

S-37527	270 mm	1/20	buc.
S-37529	400 mm	1/10	buc.


Drișcă PVC cu hârtie abrazivă



- mâner ergonomic fabricat din polimer
- hârtie abrazivă integrat permanent
- blat de lucru mare

S030437514	400x180 mm, 0,62 kg, G16	1/10	buc.

Drișcă rașpel de trecere



- pentru nivelarea îmbinărilor plăcilor de polistiren expandat în timpul lucrărilor de izolare termică
- blat de lucru întărit cu grilaj
- orificii mari
- tablă galvanizată cu orificii ascuțite, dens distribuite

S030437270	270 mm	1/20	buc.

Spaciu pentru fațadă



- oțel carbon călit
- mâner din plastic

S-37715	150 mm	1/50	buc.
S-37720	200 mm	1/50	buc.
S-37725	250 mm	1/50	buc.
S-37735	350 mm	1/25	buc.
S-37745	450 mm	1/25	buc.

Spaciu maner lemn



- oțel inoxidabil
- mâner din lemn, lăcuit

S-37003	30 mm	1/12/240	buc.
S-37004	40 mm	1/12/240	buc.
S-37006	60 mm	1/12/240	buc.
S-37008	80 mm	1/12/240	buc.
S-37010	100 mm	1/12/240	buc.
S-37012	120 mm	1/12/240	buc.

Spaciu



- oțel inoxidabil
- mâner ergonomic, confortabil, din două componente

S-37040	40 mm	1/12/240	buc.
S-37060	60 mm	1/12/240	buc.
S-37080	80 mm	1/12/240	buc.
S-37100	100 mm	1/12/240	buc.
S-37120	120 mm	1/12/240	buc.
S-37125	150 mm	1/12/120	buc.

Spaciu



- oțel inoxidabil
- mâner ergonomic, confortabil, bicomponent

S-37127	200 mm	1/12/120	buc.
S-37129	240 mm	1/12/120	buc.

Spatulă pentru găleată



- confecționată din tablă de oțel inoxidabil cu grosimea de 0,7 mm
- profilată la unghiul potrivit pentru o preluare comodă și precisă a masei din găleată
- mâner SOFT ușor, cu două componente, pentru o prindere sigură și o utilizare confortabilă

S030537126	165 mm	1/4	buc.

Spaclu multifuncțional



- lamă executată din oțel inoxidabil
- mâner ergonomic, cu două componente, din plastic antiderapant
- gamă largă de utilizări: spatulă, răzuitor, deschizător de containere, curățare de articulații, curățare de rosturi, fisuri, fante, îndepărtare de rugină, curățare de role de vopsit, extragere de cuie etc.

S-37186	-	1/10	buc.

Spaclu de suprafață din material sintetic



- mâner din PVC fabricat cu precizie
- dopuri fabricate din plastic de înaltă calitate cu adaos de fibră de sticlă - rezistente la impact și la spargere

S030539741	400 x 0,3 mm	1	buc.
S030539743	600 x 0,3 mm	1	buc.
S030539745	800 x 0,3 mm	1	buc.

Lamă pentru spaclu de gletuit



- oțel inoxidabil laminat la rece
- lățimea lamei 86 mm, grosimea 0,4 mm
- muchie de lucru șlefuită
- colțuri rotunjite ale lamei pentru a evita zgărirea pereților în timpul lucrului

S030573565	400 x 0,4 mm	1	buc.
S030573566	600 x 0,4 mm	1	buc.
S030573567	800 x 0,4 mm	1	buc.

Spaclu japonez



- fabricat din materiale plastice

S-37130	50/80/100/120 mm; set 4 buc.	1/25/200	set

Spaclu japonez



- oțel carbon
- mâner din plastic

S-37140	50/80/100/120 mm; set 4 buc.	1/25/200	set

Drisca pentru umplerea rosturilor



- cauciuc elastic cu rezistență ridicată la abraziune
- margini tăiate la unghiuri diferite
- mâner confortabil din plastic

S-37531	95 x 255 mm	1/12	buc.

Dispozitiv pentru umplut rosturi



- Construcție de lemn

S-39715	150 mm	1/10	buc.
S-39720	200 mm	1/10	buc.
S-39730	300 mm	1/10	buc.

Spaciu



- Scop: pentru netezirea mortarului proaspăt aplicat
- forma ergonomică vă permite să lucrați în diferite locuri
- margini tăiate la unghiuri diferite
- cauciuc elastic cu rezistență ridicată la abraziune

S-39735	-	1/10	buc.

Unelte pentru plăci ceramice

Dispozitiv pentru tăierea și ruperea faianței



- Grosime maximă de tăiere 12 mm
- unghi de tăiere: 90 °
- glisor cu lamă cu rulment
- ghidaje rigide
- baza groasă
- eclisă antiderapantă

S-38155	700 mm	1/2	buc.
S-38157	1000 mm	1	buc.

Dispozitiv pentru tăierea și ruperea faianței



- Grosime maximă de tăiere 16 mm
- unghi de tăiere: 0 ° - 60 °
- glisor cu lamă cu rulment
- ghidaj din oțel călit
- blat rigid din aluminiu
- unghi reglabil din oțel

S-38159	600 mm	1/2	buc.
S-38161	800 mm	1/2	buc.

Cuțit pentru tăierea gresiei



- din oțel călit
- roata de tăiat Ø8 mm
- pentru tăierea plăcilor ceramice, porțelanului, gresiei
- pentru dispozitivele : S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/20/200	buc.

Disc pentru tăiat faianță



- Strat de acoperire Ti
- pentru tăierea plăcilor ceramice, porțelanului, gresiei
- pentru dispozitivele : S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/40/200	buc.

Pene pentru faianță



- din plastic
- ambalate în pachete pe umerașe de tip euro

S-39520	Mici; set 100 buc.	1/50	set
S-39540	Mari; set 30 buc.	1/50	set

Distanțiere cruce pentru faianță



- din plastic
- ambalate în pachete pe umerașe de tip euro

S-39610	1 mm; set 150 buc.	1/50	set
S-39615	1,5 mm; set 150 buc.	1/50	set
S-39620	2 mm; set 150 buc.	1/40	set
S-39625	2,5 mm; set 150 buc.	1/40	set
S-39630	3 mm; set 150 buc.	1/40	set
S-39640	4 mm; set 100 buc.	1/40	set
S-39650	5 mm; set 75 buc.	1/40	set
S-39660	6 mm; set 50 buc.	1/30	set
S-39680	8 mm; set 30 buc.	1/40	set
S-39690	10 mm; set 30 buc.	1/30	set

Distanțiere cruce pentru faianță - tip T



- din plastic
- ambalate în pachete pe umerase de tip euro

S-39692	6 mm; set 50 buc.	1/30	set
S-39694	8 mm; set 30 buc.	1/30	set
S-39696	10 mm; set 30 buc.	1/30	set

Găleată faianțar + grătar + role



- Scară confortabilă
- role Ø40 x 230 mm
- grătar pentru a elimina excesul de apă
- prindere puternică
- posibilitatea de utilizare a roților S-39766

S-39769	22 L	1	buc.

Mixere amestecare

Lopată pentru nisip



- din oțel călit
- mâner din lemn de plop

S-47438	mâner din lemn	1/5	buc.

Lopată pentru cărbune



- din oțel călit
- reliefată
- nituită
- mâner din lemn - fag, finisat cu mâner bicomponent

S-47444	mâner din lemn	1/5	buc.

Lopată



- Pentru lucrări de construcții și curățenie

S-47469	mâner metalic	1/5	buc.

Lopată



- folosit pentru lucrări de curățenie
- rezistent la temperaturi ridicate
- adâncă, potrivită pentru colectarea pietrișului, nisipului, pământului, pietrei și cenușei

S-47480	400 mm /mâner de lemn	1/10	buc.

Cazma dreaptă



- Pentru lucrări ușoare de grădinarit

S-47450	Mâner de lemn	1/5	buc.

Cazma ascuțită



- Pentru lucrări ușoare de grădinarit

S-47451	Mâner de lemn	1/5	buc.

Cazma drenaj



- Pentru grădinarit, pentru lucrări de construcții

S-47453	mâner din lemn	1/5	buc.

Cazma dreaptă



- Pentru lucrări de construcții și curățenie

S-47454	Mâner de metal	1/5	buc.

Cazma ascuțită



- Pentru lucrări de construcții și curățenie

S-47456	mâner metalic	1/5	buc.

Tarnacop



- cap din oțel carbon
- coadă din lemn de fag

S-47486	1,5 kg	1	buc.
S-47488	2,5 kg	1	buc.

Pistoale și prese silicon

Pistol pentru spumă



- regulator de declanșare din alamă de precizie
- corp super strans
- duza precisa din alama

S-47500	-	1/20	buc.

Pistol pentru spumă



- duza precisa din alama

S-47502	-	1/20	buc.

Presă silicon



- corp durabil din oțel
- tija hexagonală puternică
- protecție împotriva picurării siliconului
- pentru treburile casnice ușoare

S-37001	230 mm	1/24	buc.

Presă pentru silicon



- corp durabil din oțel
- protecție împotriva picurării siliconului
- pentru treburile casnice ușoare

S-37002	230 mm	1/24	buc.

Presă silicon



- corp durabil din oțel
- mecanism cu clichet
- mâner antiderapant
- este inclus un știft pentru deblocarea aplicatorului
- pentru treburile casnice ușoare

S-37005	230 mm	1/24	buc.

Presă silicon



- din oțel și aluminiu
- protecție împotriva picurării siliconului
- mâner pivotant
- este inclus un știft pentru deblocarea aplicatorului

S-37007	230mm	1/24	buc.

Presă silicon



- din oțel și aluminiu
- protecție împotriva picurării siliconului

S-37009	225 mm	1/12	buc.
S-37011	600 mm	1/12	buc.

Presă silicon



- blocaj lat, puternică, care împinge șurubul
- opulită de oțel puternică care leagă scheletul de corp
- foaia de tablă îndoită corespunzător, mai groasă și mai lată mărește rigiditatea construcției

S-37013	240 mm	1/12	buc.

Presă silicon



- blocare lată, puternică, care împinge șurubul
- Șaibă din PVC bine fixată la tub
- dozator masiv din PVC solid

S-37015	225 mm	1/12	buc.

Tehnologie de sudat

Electrozi de sudură



- Strat de oxid de titan

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg

Cuve mortar

Găleată



- din plastic
- mâner metalic

S-37812	12 L; mică	1	buc.
S-37816	16 L; medie	1	buc.
S-37822	20 L; mare	1	buc.

Cuvă rotundă pentru construcții



- din plastic
- mănere de transport

S-37833	40 L; mică	1	buc.
S-37835	65 L; medie	1	buc.
S-37837	90 L; mare	1	buc.

Cuva dreptunghiulara mortar



- din plastic
- mănere de transport

S-37845	40 L; mică	1	buc.
S-37865	60 L; medie	1	buc.
S-37890	80 L; mare	1	buc.

STALCO⁺
PERFECT



**UNELTE DE
CONSTRUCȚII**

Mistrii și spacluri

Mistrie triunghiulară



- oțel inoxidabil călit 1,2 mm, 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73049	190 mm	1/20	buc.
S-73051	210 mm	1/20	buc.

Mistrie trapezoidală



- oțel inoxidabil călit 1,2 mm, 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73024	140 mm	1/6/36	buc.
S-73026	160 mm	1/36	buc.
S-73028	180 mm	1/6/30	buc.

Mistrie trapezoidală



- oțel inoxidabil călit 1 mm, 46-48 HRC
- mâner bicomponent
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73034	140 mm	1/6/36	buc.
S-73036	160 mm	1/6/36	buc.
S-73038	180 mm	1/6/36	buc.

Mistrie trapezoidală



- oțel inoxidabil călit 1,2 mm, 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73076	160 mm	1/20	buc.
S-73078	180 mm	1/20	buc.

Mistrie



- oțel inoxidabil călit 1 mm, 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73006	60 mm	1/6/30	buc.
S-73008	80 mm	1/6/36	buc.
S-73010	100 mm	1/6/36	buc.
S-73012	120 mm	1/36	buc.

Mistrie



- oțel inoxidabil călit 1 mm, 46-48 HRC
- mâner bicomponent
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73016	60 mm	1/6/36	buc.
S-73018	80 mm	1/6/36	buc.
S-73020	100 mm	1/6/36	buc.
S-73022	120 mm	1/30	buc.

Mistrie



- oțel nealiat călit 1,2 mm, 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73058	80 mm	1/6/36	buc.
S-73060	100 mm	1/6/36	buc.
S-73062	120 mm	1/6/36	buc.

Mistrie



- oțel nealiat călit 1,2 mm, 46-48 HRC
- mâner bicomponent
- îmbinare sudată - 6 ani garanție

S-73068	80 mm	1/6/36	buc.
S-73070	100 mm	1/6/36	buc.
S-73072	120 mm	1/6	buc.

Flotoare și mistrii

Gletiera inoxidabilă



- oțel inoxidabil cu duritate foarte mare
- mâner - fag lăcuit

S-73100	280 x 130 mm; netedă	1/30	buc.
S-73106	280 x 130 mm; 6 set 6 dinți	1/24	buc.
S-73108	280 x 130 mm; 8 set 8 dinți	1/24	buc.
S-73110	280 x 130 mm; 10 set 10 dinți	1/24	buc.

Gletiera inoxidabilă



- oțel inoxidabil cu duritate foarte mare
- mâner bicomponent

S-73200	280 x 130 mm; netedă	1/30	buc.
S-73206	280 x 130 mm; 6 set 6 dinți	1/30	buc.
S-73208	280 x 130 mm; 8 set 8 dinți	1/30	buc.
S-73210	280 x 130 mm; 10 set 10 dinți	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă



- forma specială a dinților elimină formarea golurilor de aer sub țiglă
- mâner bicomponent
- consum semnificativ mai mic de lipici
- perfect pentru așezarea plăcilor pe terase

S-73211	280 x 130 mm; dinte mic	1/30	buc.
S-73212	280 x 130 mm; dinte mare	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă



- oțel inoxidabil cu duritate foarte mare
- mâner - fag lăcuit

S-73300	380 x 130 mm; netedă	1/10	buc.
S-73308	380 x 130 mm; 8 set 8 dinți	1/10	buc.
S-73310	380 x 130 mm; 10 set 10 dinți	1/10	buc.

Gletiera inoxidabilă



- oțel inoxidabil cu duritate foarte mare
- mâner - fag lăcuit

S-73400	480 x 130 mm; netedă	1/10	buc.
S-73408	480 x 130 mm; 8 set 8 dinți	1/10	buc.
S-73410	480 x 130 mm; 10 set 10 dinți	1/10	buc.

Gletiera inoxidabilă



- oțel nealiat călit 46-48 HRC
- mâner - fag lăcuit

S-73500	500 mm	1/30	buc.

Gletiera inoxidabilă



- oțel inoxidabil cu duritate foarte mare
- mâner - fag lăcuit

S-73508	580 x 130 mm; netedă	1/18	buc.

Mistrie venețiană



- oțel inoxidabil întărit
- mâner bicomponent
- tencuieli venețiene, stuc

S-73520	200 x 90 mm	1/20	buc.
S-73524	240 x 90 mm	1/20	buc.

Gletiera venețiană



- suprafață de lucru șlefuită și lustruită
- garantând cel mai bun efect al stucului venețian lustruit
- bara de aluminiu, realizată dintr-un aliaj special de aluminiu, ușoară și rezistentă în același timp
- margini laterale teșite pentru a preveni delaminarea materialului aplicat la suprafață
- oțel inoxidabil călit 46-50 HRC
- mâner montat într-un sistem care permite înlocuirea cu unul nou
- mâner din piele naturală

S-73526	200 mm	1/12	buc.
S-73528	240 mm	1/12	buc.

Gletiera americană



- bara de aluminiu ușoară și durabilă confecționată dintr-un aliaj special de aluminiu
- margini laterale teșite pentru a preveni delaminarea materialului aplicat la suprafață
- este folosit pentru a netezi pereții și tavanele cu compoziții de chit și gips
- oțel inoxidabil călit 46-50 HRC
- mâner montat într-un sistem care permite înlocuirea cu unul nou
- mâner din piele naturală

S-73535	305 mm	1/12	buc.
S-73537	365 mm	1/12	buc.
S-73539	405 mm	1/12	buc.
S-73540	460 mm	1/12	buc.

Mistrie ABS burete natural



- Drișcă de plastic
- Mâner ABS
- substrat: burete natural

S-73218	280 x 130 mm; burete 18mm	1/16	buc.

Drisca ABS hidroburete



- Drișcă de plastic
- Mâner ABS
- substrat: hidroburete

S-73222	280 x 130 mm; hidroburete	1/12	buc.
S-73224	280 x 130 mm; hidroburete încizată	1/12	buc.

Drisca ABS cauciuc



- Drișcă de plastic
- Mâner ABS
- substrat: cauciuc

S-73230	280 x 130 mm; cauciuc	1/18	buc.

Drisca ABS pâslă



- Drișcă de plastic
- Mâner ABS
- substrat: pâslă

S-73232	280 x 130 mm; pâslă	1/18	buc.

Drisca ABS cu burete



- Drișcă de plastic
- Mâner ABS
- substrat: burete alb

S-73234	280 x 130 mm; burete alb	1/12	buc.

Drisca din aluminiu cu articulație



- blat de masă din aluminiu
- burete de cauciuc, cauciuc natural; grosime 1,8 mm
- priză filetată din oțel pentru montarea arborelui
- comun
- Mâner de fag de 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	buc.

Spaclu pentru fațadă



- Lama din oțel inoxidabil de 0,5 mm
- profil din aluminiu cu rigiditate foarte mare
- mâner bicomponent

S-73280	280 mm	1/10	buc.

Spaclu pentru fațadă



- Lama din oțel inoxidabil de 0,5 mm
- profil din aluminiu cu rigiditate foarte mare
- mâner bicomponent

S-73479	480 cm	1/10	buc.

Spaclu pentru fațadă



- Lama din oțel inoxidabil de 0,4 mm
- profil din aluminiu cu rigiditate foarte mare
- mâner bicomponent

S-73380	380 mm	1/10	buc.
S-73480	480 mm	1/10	buc.
S-73580	580 mm	1/10	buc.
S-73680	680 mm	1/10	buc.

Set de șpacluri pentru gletuit cu accesorii



- Setul include:
- Șpaclu de aluminiu
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Șpaclu de plută pentru vopsit cu bit Ph2
- 150 mm – S-73371
- Mâner pentru rolă de vopsit S-73880
- Stâlp telescopic 0,93 - 1,42 m S-73630
- Suport pentru șpaclu S-73628
- Rolă de vopsit pentru fățuială S-73927

S-73560	10 elemente	1	set

Spaclu din aluminiu 0,3 mm



- Lama din oțel inoxidabil de 0,3 mm
- mâner din aluminiu cu rigiditate foarte mare
- sistem de lame interschimbabile

S-73592	250 x 0,3 mm	1	buc.
S-73594	400 x 0,3 mm	1	buc.
S-73596	600 x 0,3 mm	1	buc.
S-73598	800 x 0,3 mm	1	buc.
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	buc.
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	buc.
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	buc.

Spaclu din aluminiu 0,5 mm



- Lama din oțel inoxidabil de 0,5 mm
- mâner din aluminiu cu rigiditate foarte mare
- sistem de lame interschimbabile

S-73606	250 x 0,5 mm	1	buc.
S-73608	400 x 0,5 mm	1	buc.
S-73610	600 x 0,5 mm	1	buc.
S-73612	800 x 0,5 mm	1	buc.
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	buc.
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	buc.
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	buc.

Set de șpacluri pentru fățuială din plastic cu accesorii



- Setul include:
- Șpaclu din plastic
- 250 mm – S-73544
- 400 mm – S-73546
- 600 mm – S-73548
- 800 mm – S-73550
- 1000 mm – S-73552
- Șpaclu de plută pentru vopsit cu bit Ph2
- 150 mm – S-73371
- Mâner pentru rolă de vopsit S-73880
- Stâlp telescopic 0,93 - 1,42 m S-73630
- Suport pentru șpaclu S-73628
- Rolă de vopsit pentru fățuială S-73927

S-73558	10 elemente	1	set

Șpaclu de suprafață din material sintetic



- lamă din oțel inoxidabil de 0,3 mm
- mâner din plastic rezistent la deformări și fisurări
- sistem de lame interschimbabile

S-73544	250 x 0,3 mm	1	buc.
S-73546	400 x 0,3 mm	1	buc.
S-73548	600 x 0,3 mm	1	buc.
S-73550	800 x 0,3 mm	1	buc.
S-73552	1000 x 0,3 mm	1	buc.
S-73554	1250 x 0,3 mm	1	buc.

Lamă interschimbabilă pentru șpaclu de plastic



- lamă din oțel inoxidabil, călit 48-50 HRC
- elastic
- rezistent la abraziune

S-73562	250 x 0,3 mm	1/40	buc.
S-73563	400 x 0,3 mm	1/30	buc.
S-73564	600 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73565	800 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73566	1000 x 0,3 mm	1/40	buc.
S-73567	1250 x 0,3 mm	1/30	buc.

Lamă pentru spaclu din aluminiu



- lama din oțel inoxidabil intarit 48-50 HRC
- nealiat
- rezistent la abraziune

S-73619	250 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73621	400 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73622	600 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73623	800 x 0,3 mm	1/50	buc.
S-73624	1000 x 0,3 mm	1/35	buc.
S-73625	1250 x 0,3 mm	1/35	buc.
S-73627	1500 x 0,3 mm	1/35	buc.
S-73582	250 x 0,5 mm	1/50	buc.
S-73583	400 x 0,5 mm	1/50	buc.
S-73584	600 x 0,5 mm	1/50	buc.
S-73585	800 x 0,5 mm	1/50	buc.
S-73586	1000 x 0,5 mm	1/35	buc.
S-73587	1250 x 0,5 mm	1/35	buc.
S-73588	1500 x 0,5 mm	1/35	buc.

Valiză pentru unelte de fățuială



- confecționată din material sintetic rezistent la impact și la șocuri,
- interiorul căptușit cu un burete crestă de foarte bună calitate, care împiedică mișcarea
- suclelor în interiorul valizei în timpul transportului,
- închidere cu patru închizători cu clichet solide,
- producția prin turnare prin injecție de plastic,
- confecționată din material sintetic de înaltă calitate,
- umplutură de spumă în interiorul „Egg-Form” în partea inferioară,
- umplutură plată de spumă în interior în partea superioară.

S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	buc.

Tijă telescopică pentru adaptorul pentru spaclu din aluminiu



- din plastic și aluminiu
- comutator cu eliberare rapidă pentru mâner

S-73629	1,2 - 2,0 m	1/6/24	buc.
S-73630	0,93 - 1,43 m	1/6/24	buc.

Mâner pentru spaclu din aluminiu



- din plastic
- cap mobil

S-73628	-	1	buc.

Râșpel de fațadă pentru polistiren expandat



- profil confortabil, ergonomic, din aluminiu anodizat
- structură rezistentă și rigidă
- lame modulare, ușor înlocuibile

S030437160	1600 mm	1	buc.

Lame pentru râșpele de fațadă pentru polistiren expandat



- lame modulare, ușor înlocuibile - ușor de asamblat cu o șurubelniță stea
- profilul râșpelului și lamele formează un set reutilizabil

S030437161	1600 mm	1/5	buc.

Spaclu plută



- mâner ergonomic acoperit cu plută naturală
- blat din oțel inoxidabil călit, grosime măcinată

S-73361	40 mm	1/12	buc.
S-73363	60 mm	1/12	buc.
S-73365	80 mm	1/12	buc.
S-73367	100 mm	1/12	buc.
S-73369	120 mm	1/12	buc.

Spaclu din plută + bit



- mâner ergonomic acoperit cu plută naturală
- bit înlocuibil Ph2 25 mm
- blat din oțel inoxidabil călit, grosime măcinată

S-73371	150 mm	1/12	buc.

Spacluri pentru silicon



- Pentru netezirea masei de silicon în timpul lucrărilor de placare

S-75276	4 buc.	1/24	

Unelte pentru plăci ceramice

Pene pentru SISTEMUL 1



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 14 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 1

S-75212	200 buc.	1	

Pene pentru SISTEMUL 2



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 4 până la 12 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 2

S-75227	350 buc.	1	

Pene pentru SISTEMUL 3



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 18 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 3

S-75246	100 buc.	1	

Pene distanțiere pentru faianță



- Pentru lucrări de placare
- Pentru nivelarea plăcilor
- După ce lipiciul s-a uscat, rupeți clemele

S-75283	35 x 8 x 6 mm; 500buc	1/16	
S-75285	50 x 13 x 10mm; 150 buc.	1/16	


Clipsuri 1mm pentru SISTEMUL 1



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 14 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 1

S-75206	1 mm; 250buc	1	
S-75208	1,5mm; 250buc	1	
S-75210	2mm; 250buc	1	

Clipsuri 1mm pentru SISTEMUL 2



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 4 până la 12 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 2

S-75221	1 mm; 250buc	1	
S-75223	1,5mm; 250buc	1	
S-75225	2mm; 250buc	1	

Clipsuri 1mm pentru SISTEMUL 3



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 18 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 3

S-75238	1mm; 130 buc.	1	
S-75240	1,5mm; 130 buc.	1	
S-75242	2mm; 130 buc.	1	
S-75244	3mm; 130 buc.	1	

Clipsuri 1mm do SYSTEMU 4



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 3 până la 16 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 4

S-75265	1mm; 300 buc.	1	
S-75267	1,5mm; 300 buc.	1	
S-75269	2mm; 300 buc.	1	
S-75271	3mm; 300 buc.	1	

Distanțiere în cruce



- Pentru lucrări de placare
- Pentru nivelarea plăcilor
- După ce lipiciul s-a uscat, rupeți clemele

S-75279	sistem unic /chit pentru rost complet; 80buc	1/16	

Distanțiere în cruce



- Pentru lucrări de placare
- Pentru nivelarea plăcilor
- După ce lipiciul s-a uscat, rupeți clemele

S-75281	sistem în jumătăți /chit pentru rost complet; 80buc	1/16	

Set de nivelare SYSTYEM1



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 14 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 1

S-75200	1mm; 100/100buc	1	
S-75202	1,5mm; 100/100buc	1	
S-75204	2mm; 100/100buc	1	

Set de nivelare SYSTEM 2



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 4 până la 12 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 2

S-75215	1mm; 150/150 buc.	1	
S-75217	1,5mm; 150/150 buc.	1	
S-75219	2mm; 150/150 buc.	1	

Set de nivelare SYSTEM 3



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 6 până la 18 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 3

S-75230	1mm; 50/50 buc.	1	
S-75232	1,5mm; 50/50 buc.	1	
S-75234	2mm; 50/50 buc.	1	
S-75236	3mm; 50/50 buc.	1	

Set de nivelare clips/buton - SYSTEM 4



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 3 până la 16 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 4

S-75249	1mm; 100/50 buc.	1	
S-75251	1,5mm; 100/50	1	
S-75253	2mm; 100/50	1	
S-75255	3mm; 100/50	1	

Șaibă pentru SYSTEM4



- Nivelarea plăcilor folosind metoda clemă / pană cu grosimea plăcii de 3 până la 16 mm
- Pentru lucrări de placare
- Compatibil cu alte elemente ale SISTEMULUI 4

S-75273	58mm; 100 buc.	1	

Clește îngust pentru sisteme de nivelare



- Pentru lucrări de placare
- Pentru nivelarea plăcilor
- După ce lipiciul s-a uscat, rupeți clemele
- Compatibil cu SISTEME 1, 2 și 3

S-75274	1 buc.	1/16	

Mixere amestecare

Lopată pentru nisip



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74001	mâner metalic	1/5	buc.

Cazma dreaptă



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74003	Mâner de metal	1/5	buc.

Cazma ascuțită



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74005	mâner metalic	1/5	buc.

Presă pentru silicon



- Tijă de oțel puternică care stoarce masa
- blocare lată, puternică, care împinge tija
- încuietore dublă a încuietorii
- o piuliță de oțel puternică care leagă scheletul de corp
- placă largă și groasă care asigură rigiditatea stoarcei

S-73007	245 mm	1/12	buc.

Pistoale și prese silicon

Pistol pentru spumă



- reglarea fluxului de spumă din alamă
- mâner și carcasă din aliaj de aluminiu asigurând ușurință și durabilitate
- ac din oțel inoxidabil pentru etanșeitate perfectă
- supapă de reținere cu bilă din teflon

S-76600	-	1/20	buc.

Presă pentru silicon



- corp rigid, ușor, fabricat din aliaj de aluminiu
- blocare lată, puternică, care împinge tija
- Șaibă din PVC bine fixată pe tubul de stoarcere
- dozator masiv solid din PVC solid

S-73011	225 mm	1/10	buc.

Cuve mortar

Presa pentru ancore chimice



- 3 bare de oțel puternice care strâng masa
- fermoar lat, puternic
- placă groasă, lată, care asigură rigiditatea stoarcei
- un inel solid, gros din PVC este fixat precis pe cartușul de ancorare

S-73017	205 mm; pentru ancore 400 ml	1/10	buc.

Recipient pentru chit



- pentru amestecarea mase de spăcluire, a gipsului, chitului, tencuiei
- confecționat din tablă de inox lustruit cu grosimea de 0,8 mm

S031773360	-	1/2	buc.

Presă pentru silicon



- construcție din tabla de 2mm
- tija hexagonală puternică împingând masa în afară
- pârghie puternică fixată cu un nit de oțel

S-73001	240 mm	1/24	buc.

STALCO⁺



**ACCESORII PENTRU
ZUGRĂVIT**

Unelte pentru zugrăvit

Pensulă englezească UNIVERSAL



- Pentru toate tipurile de vopsele uleioase și nitro

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	buc.
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	buc.

Pensulă englezească WOOD



- Pentru lacuri, lacuri colorate și impregnături pentru lemn

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	buc.

Pensulă englezească ACRYL



- pentru emulsii, vopsele acrilice și latex

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	buc.
S-39006	2" / 57 mm	1/24	buc.
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	buc.
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	buc.

Pensulă englezească NITRO



- Pentru toate tipurile de vopsele uleioase și nitro

S-39020	1" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-39022	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	buc.
S-39026	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	buc.
S-39030	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	buc.
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	buc.

Pensulă rotundă UNIVERSAL



- pentru toate felurile de vopsele și lacuri

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	buc.
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	buc.
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	buc.
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	buc.
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	buc.

Pensulă lată și plată UNIVERSAL



- pentru vopsele în emulsie
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari, asigură vopsirea mai rapidă

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	buc.
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	buc.
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	buc.

Pensulă pt. tapet UNIVERSAL



- pentru vopsele de emulsie și emailuri
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari, asigură vopsirea mai rapidă

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	buc.
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	buc.
S-38962	110 / 57 / 30 mm	1/12	buc.
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	buc.
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	buc.
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	buc.

Pensulă pt. tapetă WOOD



- pentru lacuri și băituri
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari, asigură vopsirea mai rapidă

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	buc.

Pensulă pt. calorifer UNIVERSAL



- pentru toate felurile de vopsele și lacuri

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	buc.
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	buc.
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	buc.
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	buc.

Rolă vopsit - Velur NITRO



- pentru toate vopselele și lacurile, inclusiv cele pe bază de solvenți nitro (rezistenți la acestea)
- realizat în tehnologia termofuziunii
- lasă o suprafață netedă
- perfect pentru lambriuri, pardoseli etc.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.

Rolă vopsit - Fir auriu Fațada UNIVERSAL



- rolă poliactică pentru emulsie și vopsele acrilice
- distribuie perfect vopseaua
- creează o structură delicată

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	buc.
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	buc.

Rolă pentru vopsit - Gold UNIVERSAL



- rolă poliactică pentru emulsie, vopsele acrilice și latex
- distribuie perfect vopseaua
- creează o structură delicată

S-38831	60/17/12/Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38835	150/17/12/Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	buc.
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	buc.
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.

Rolă pentru vopsit - Gold pt. vopsit colțuri UNIVERSAL



- rolă poliactică
- pentru vopsirea colțurilor cu emulsie, latex și vopsele acrilice

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	buc.

Rolă vopsit - Fir verde ACRYL



- rolă din poliester pentru vopsele bicomponente, vopsele groase cu un singur capac, precum și vopsele de dispersie și latex
- țesătură foarte rezistentă la rupere și abraziune
- perfect pentru suprafețe inegale de perete și tavan

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38821	150/17/9/Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	buc.
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	buc.
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.

Rolă vopsit - Gold UNIVERSAL



- rolă din poliester pentru emulsie, vopsele acrilice și latex
- distribuie perfect vopseaua
- creează o structură delicată

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.

Rolă vopsit - Flock ACRYL



- pentru vopsele și pete acrilice precum și vopsele acrilice-solubile în apă
- datorită adunării, nu părește așa-numitul „bule”

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/150	set
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	buc.
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/250	set

Rolă pentru vopsit - Microfaser



- pentru vopsele acrilice, glazuri și pete
- fazat
- lasă o ușoară structură

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	buc.

Rolă vopsit - Moltopren ACRYL



- rolă standard cu o densitate de 30 kg / m³
- pentru vopsele și lacuri pe bază de apă și ulei pe bază de solvenți neagresivi și vopsele alchidice

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set

Tijă telescopică



- Destinat pentru mânerul rolă pentru vopsit

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	buc.
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	buc.

Maner trafalet



- mini: pentru o rolă cu lățime de 5 cm

S-38899	Pentru rolă 50 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38901	Pentru rolă 100 / Ø 6 mm - pt. calorifere	1/50	buc.
S-38903	Pentru rolă 100 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-38905	Pentru rolă 180 / Ø 8 mm	1/50	buc.
S-38907	Pentru rolă 250 / Ø 8 mm	1/50	buc.

Rolă vopsit - Velur NITRO



- tavă mică (15x29 cm)
- 2 role concepute pentru toate vopselele și lacurile, inclusiv cele pe bază de solvenți nitro (rezistente la acestea)
- realizat în tehnologia termofuziunii
- va lăsa o suprafață netedă
- suport pentru vopsea pentru role
- perfect pentru lambriuri, pardoseli etc.

S-38909	tavă 150 x 290 mm; trafalet 100 / Ø 6 mm; 2 x Velur 100 mm	1/25	set

Rolă vopsit - Fir verde ACRYL



- tavă mică (15x29 cm)
- 2 role din poliester, destinate vopselelor bicomponente și vopselelor dense cu un singur cap
- țesătură foarte rezistentă la rupere și abraziune
- suport pentru vopsea pentru role
- perfect pentru suprafețe inegale de perete și tavan

S-38911	tavă 150 x 290 mm; trafalet 100 / Ø 6 mm; 2 x Fir verde 100 mm	1/25	set

Set pt. vopsit - UNIVERSAL



- Tavă mică (15x29 cm)
- 2 role pentru vopsire cu vopsele rare - pete, acrilice, glazuri
- datorită utilizării unei țesături speciale, acestea pot fi vopsite cu ele cu ușurință și fără stropire
- lasă puțină structură
- trafalet pentru role de vopsit

S-38913	tavă 150 x 290 mm; trafalet 100 / Ø6 mm; 2 x Fir de aur 100 mm	1/25	set	

Set pentru vopsit - pentru lemn



- Tavă mică (15x29 cm)
- 2 role pentru vopsire cu vopsele rare - băituri, acrilice, glazuri
- datorită utilizării unei țesături speciale, cu acestea se vopsește cu ușurință și fără stropire
- lasă puțină structură
- trafalet pentru vopsea pentru role

S-38917	tavă 150 x 290 mm; trafalet 100 / Ø6 mm; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	set	

Rolă vopsit - Moltopren ACRYL



- Tavă mică (15x29 cm)
- 2 role din burete cu densitatea de 30 kg / m³
- suport pentru vopsea pentru role
- ideal pentru vopsele uleioase și nitro
- pentru vopsirea elementelor cu forme neregulate

S-38919	tavă 150 x 290 mm; trafalet 100 / Ø6 mm; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	set	

Gratar trafalet



- Pentru îndepărtarea surplusului de vopsea de pe rolele pentru vopsit

S-38887	270 x 290 mm	1/50	buc.	
S-38889	200 x 240 mm	1/50	buc.	

Tavă pentru vopsit



- mini: pentru rolă cu lățimea de 5 cm

S-38891	100 x 200 mm; mini	1/50	buc.	
S-38893	150 x 290 mm; mică	1/50	buc.	
S-38895	240 x 320 mm; medie	1/50	buc.	
S-38897	330 x 340 mm; mare	1/50	buc.	

Găleată pentru vopsit



- Găleată de vopsea

S-38896	8 L	1/20	buc.	
S-38898	12 L	1/20	buc.	

Benzi adezive

Bandă de zugrav



- pentru lucrări de vopsire de bază
- aderență de scurtă durată
- pentru suprafețe netede, fără praf și grăsimi
- pentru utilizare în interior
- scara de aderență la substrat: 2/5

S042138219	19 mm x 25 m	1/12/48	buc.	
S042138225	25 mm x 25 m	1/9/36	buc.	
S042138230	30 mm x 25 m	1/10/40	buc.	
S042138238	38 mm x 25 m	1/6/24	buc.	
S042138248	48 mm x 25 m	1/6/24	buc.	
S042138271	30 mm x 50 m	1/10/40	buc.	
S042138274	38 mm x 50 m	1/6/24	buc.	
S042138277	48 mm x 50 m	1/6/24	buc.	

Bandă de zugrav albastră



- pentru vopsire și lucrări generale de construcții
- aderență la suprafețe netede și cu rugozitate medie
- până la 14 zile în exterior și 30 de zile în interiorul clădirii
- scara de aderență la substrat: 4/5

S042138531	30 mm x 25 m	1/40	buc.
S042138534	38 mm x 25 m	1/24	buc.
S042138537	48 mm x 25 m	1/24	buc.
S042138540	30 mm x 50 m	1/40	buc.
S042138543	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042138546	48 mm x 50 m	1/24	buc.
S042138547	48 mm x 50 m ; 3-pack	1/36	set

Bandă de zugrav Washi universală



- pentru vopsire și lucrări generale de construcții
- acoperirea hidrofoabă a benzii, respinge apa și umezeala
- pentru toate vopselele și lacurile
- aderență la suprafețe netede și cu rugozitate medie din lemn, metal, plastic, tencuieli, fâșuială, cărămidă
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interior și în exteriorul clădirii
- scara de aderență la substrat: 3/5

S042138218	25 mm x 25 m	1/36	buc.
S042138220	38 mm x 25 m	1/24	buc.
S042138222	48 mm x 25 m	1/20	buc.
S042138224	10 mm x 50 m	1/96	buc.
S042138226	30 mm x 50 m	1/32	buc.
S042138228	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042138231	48 mm x 50 m	1/20	buc.
S042138232	38 mm x 50 m ; 3-pack	1/8	set

Bandă pentru reparații Duct tape



- pentru lucrări de reparații și instalare
- pentru îmbinarea diferitelor materiale
- structură ranforsată rezistentă la deteriorări
- desprindere cu mână
- rezistentă la apă
- pentru interior și exterior
- scara de rezistență 5/5

S042238405	48 mm x 5 m	1/72	buc.
S042238410	48 mm x 10 m	1/72	buc.
S042238425	48 mm x 25 m	1/48	buc.
S042238450	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de instalare cu spumă cu două fețe



- pentru mici lucrări de instalare: montarea benzilor pe cabluri, plăcuțe, componente ușoare
- dublu-adezivă
- rezistentă la umezeală
- putere adezivă ridicată
- pentru substraturi netede și cu rugozitate medie
- pentru interior și exterior
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042238475	19 mm x 5 m	1/90	buc.

Bandă de instalare cu două fețe



- pentru mici lucrări cu materiale ușoare: carton, pânză, păsă etc.
- bricolaj, lucru de birou, manoperă
- dublu-adezivă
- putere adezivă ridicată
- pentru interior
- pentru substraturi netede
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042238505	48 mm x 5 m	1/72	buc.
S042238510	48 mm x 10 m	1/72	buc.
S042238525	48 mm x 25 m	1/48	buc.

Bandă de ambalaj maro



- pentru lipirea cartoanelor, cutiilor, plicurilor
- pentru munca casnică, de birou și de depozit
- rezistentă la rupere
- pentru interior
- aderență ridicată la substraturile netede
- scara de aderență la substrat: 4/5

S042338240	48 mm x 40 m	1/12/36	buc.
S042338260	48 mm x 60 m	1/12/36	buc.

Bandă de ambalaj transparentă



- pentru lipirea cartoanelor, cutiilor, plicurilor
- pentru munca casnică, de birou și de depozit
- rezistentă la rupere
- pentru interior
- aderență ridicată la substraturile netede
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042338340	48 mm x 40 m	1/12/36	buc.
S042338360	48 mm x 60 m	1/12/36	buc.

Bandă de ambalaj din hârtie



- fabricată din hârtie kraft ecologică
- pentru lipirea cutiilor, plicurilor
- pentru îmbinarea cartonului și a hârtiei de protecție a podelei în timpul lucrărilor de vopsire și construcție
- aderă la majoritatea suprafețelor uscate, netede și cu rugozitate medie
- pentru interior
- putere adezivă ridicată
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042338250	48 mm x 50 m	1/60	buc.

Bandă anti-zgârieturi Fibermesh pentru plăci gips-carton



- durabilitate ridicată a îmbinării - reduce tensiunile astfel încât îmbinarea să nu se rupă
- se integrează perfect cu compusul de șpăcluire
- creează o întărire aproape invizibilă atunci când este prelucrată corespunzător
- stratul adeziv servește la facilitarea aplicării (nu este un strat de fixare)
- pentru utilizare cu compusul de îmbinare

S042238020	50 mm x 20 m	1/72	buc.
S042238045	50 mm x 45 m	1/54	buc.
S042238090	50 mm x 90 m	1/24	buc.

Bandă anti-zgârieturi din fibră de sticlă pentru plăci gips-carton



- durabilitate ridicată a îmbinării - reduce tensiunile astfel încât îmbinarea să nu se rupă
- se integrează perfect cu compusul de șpăcluire
- creează o întărire aproape invizibilă atunci când este prelucrată corespunzător
- pentru utilizare cu compusul de îmbinare

S042238560	50 mm x 25 m	1/40	buc.

Bandă de avertizare alb-roșu



- pentru marcarea locurilor periculoase și interzise
- rezistentă la rupere
- rezistentă la intemperii
- culori de avertizare clare
- nu are adeziv

S042238580	75 mm x 100 m	1/24	buc.

Bandă izolatoare




- din PVC
- grosime 0,13 mm
- Culori diferite

S-38615	15 mm x 10 m; negru; ambal. 10 buc.	10/240	buc.
S-38620	15 mm x 10 m; alb; ambal. 10 buc.	10/240	buc.
S-38625	15 mm x 10 m; albastru; ambal. 10 buc.	10/240	buc.
S-38630	15 mm x 10 m; roșu; ambal. 10 buc.	10/240	buc.
S-38635	15 mm x 10 m; galben-verde; ambal. 10 buc.	10/240	buc.
S-38640	15 mm x 10 m; mix; ambal. 10 buc.	10/240	buc.

Folii

Folie stretch

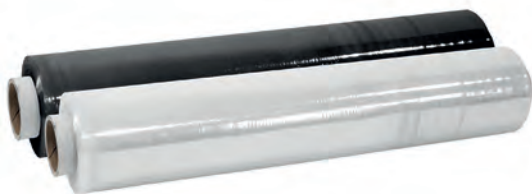

• 23 microni

S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparentă	1/6	buc.
S-47697	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / transparentă	1/6	buc.
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / neagră	1/6	buc.
S-47699	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / neagră	1/6	buc.

Folie stretch



• 23 microni

S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / cu mâner / transparentă	1/30	buc.

Folie stretch



• 23 microni

S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / pentru mâner MiniRap / transparentă	1/50	buc.

Folie de protecție autoadezivă albastră



- autoadezivă
- de înaltă rezistență
- rezistentă la UV și la intemperii
- nu lasă urme de adeziv

S043147674	500 mm x 75 m	1/6	buc.
S043147672	500 mm x 30 m	1/6	buc.

Folie de protecție autoadezivă transparentă



- protecția suprafețelor în timpul lucrărilor de renovare și construcție
- pentru suprafețe precum ferestre, uși, mobilier
- pentru utilizare pe verticală și orizontală
- nu lasă adeziv în timpul îndepărtării
- până la 30 de zile în interior
- grosime: 30 microni
- scara de aderență la substrat: 3/5

S043147676	500 mm x 75 m	1/6	buc.

Rolă de hârtie impermeabilă pentru vopsit



• protecția podelelor

S043147125	25 m2	1/100	buc.

Folie de protecție BASIC 60



- folie de protecție ușoară pentru lucrări de curățare și vopsire de bază
- protejează suprafețele de praf, vopsea și murdărie
- scara de rezistență: 2/5
- culoare: transparentă

S043147620	4 m x 5 m ; przezroczysty	1/40	buc.

Folie de protecție STRONG 500



- folie de protecție rezistentă pentru lucrări intensive de renovare și construcție
- oferă o rezistență ridicată la deteriorări mecanice și acțiunea factorilor externi
- scara de rezistență: 4/5
- culoare: chihlimbar

S043147670	4 m x 5 m ; bursztynowy	1/30	buc.

Folie de protecție BASIC 300



- folie de protecție pentru pardoseli, mobilier și alte elemente de amenajare interioară
- este potrivită pentru lucrări de renovare, vopsire și finisare
- scara de rezistență: 2/5
- culoare: gri

S043147630	4 m x 5 m ; szary	1/35	buc.

Folie de protecție STRONG 900



- folie de protecție rezistentă pentru utilizare repetată
- protejează eficient suprafețele de murdărie și umiditate, atât în interior, cât și în exterior
- scara de rezistență: 4/5
- culoare: negru

S043147650	4 m x 5 m ; czarny	1/10	buc.

Folie de protecție MEDIUM 500



- folie de protecție rezistentă pentru aplicații de renovare și construcții
- rezistentă la deteriorare și rupere
- scara de rezistență: 3/5
- culoare: negru

S043147640	4 m x 5 m ; czarny	1/20	buc.

STALCO⁺
PERFECT



**ACCESORII PENTRU
ZUGRĂVIT**

Unelte pentru zugrăvit

Pensulă americană UNIVERSALA



- pentru tot felul de vopsele cu ulei și nitro
- pentru mici lucrări de pictură

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	buc.

Pensulă americană LEMN



- peri sintetici OREL
- absorbție maximă a vopselei
- garanție pentru menținerea formei și proprietăților periei
- mâner din lemn de fag, lăcuit
- pentru lacuri, pete și impregnări de lemn

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	buc.

Pensulă americană ACRYL



- peri din fibre de poliester
- rezistență ridicată la abraziune
- absorbție scăzută a apei
- mâner din lemn de fag, lăcuit
- pentru emulsii, vopsele acrilice și latex

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	buc.
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	buc.
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	buc.

Pensulă americană NITRO



- Pentru toate tipurile de vopsele uleioase și nitro

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	buc.
S-73785	1,5" / 51 / 18 cm	1/12	buc.
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	buc.
S-73789	2,5" / 57 / 18 cm	1/12	buc.
S-73791	3" / 64 / 22 cm	1/12	buc.

Pensulă rotundă UNIVERSALA



- pentru tot felul de vopsele cu ulei și nitro
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari, cu o mulțime de colțuri

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	buc.
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	buc.
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	buc.
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	buc.

Pensulă lată și plată UNIVERSALA



- pentru vopsele în emulsie
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari,

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	buc.

Pensulă pt. tapetă UNIVERSALA



- pentru vopsele de emulsie și emailuri
- pentru suprafețe neuniforme și mai mari

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	buc.
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	buc.
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	buc.
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	buc.
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	buc.

Pensulă pt. LEMN



- pentru lacuri, baițuri și conservanți pentru lemn asigură o vopsire rapidă

S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	buc.
S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	buc.

Pensulă pt. calorifer UNIVERSAL



- pentru tot felul de vopsele cu ulei și nitro
- pentru suprafețe greu accesibile

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	buc.
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	buc.
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	buc.

Rolă vopsit - Hard Black ACRYL



- Burete dens 100% , 55 kg / m³
- nu lasă bule de aer
- pentru vopsele acrilice și ulei

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	buc.

Rolă vopsit - pentru gletuit



- Rolă din fibră de nailon de 18 mm
- asigură o grosime uniformă a stratului
- concepute pentru a acoperi pereții și tavanele

S-73923	180 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73927	250 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.

Rolă vopsit - Teflon NITRO



- rolă din teflon
- pentru emailuri, lacuri

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	buc.
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	buc.

Rolă vopsit - Velur NITRO



- 100% lână
- absorbție și aplicare excelentă a vopselei
- lasă o suprafață netedă
- ideal pentru vopsele: poliester, epoxidic, vopsele bicomponente, rășină sintetică și lacuri acrilice

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm; set 2 buc.	1/25	set
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	buc.

Rolă vopsit - Silver Green ACRYL



- 100% poliamidă
- absorbție și aplicare excelentă a vopselei
- pentru vopsirea suprafețelor netede, tencuieli naturale, straturi de finisaj din gips
- ideal pentru vopsele de dispersie și anticoroziv, lacuri și vopsele de liant solubile în apă

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73824	150/17/ 11/Ø 6 mm; set 2 buc.	1/240	set
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.

Rolă vopsit - Nylon NITRO



- 100% poliamidă

S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	buc.

Rolă pentru vopsit - Silver Black UNIVERSAL



- rolă profesională pentru suprafețe netede
- fabricată în tehnologie de termofuziune, din țesătură din poliamidă armată special
- realizată într-o tehnologie intermiabilă care minimizează ștergerea și căderea părului
- foarte rezistentă la abraziune și rupere
- lasă o structură mică
- ideală pentru emulsii, latex și vopsele acrilice

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73864	150/17/11/Ø 6 mm; set 2 buc.	1/250	set
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.

Rolă vopsit - Silver Black Fațada UNIVERSAL



- rolă profesională pentru suprafețe denivelate
- rolă cusută
- realizată într-o tehnologie intermiabilă care minimizează ștergerea și căderea părului
- foarte rezistentă la abraziune și rupere
- lasă o structură mică
- ideală pentru emulsii, latex și vopsele acrilice
- pentru vopsirea fațadelor și suprafețelor inegale, aspre

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.

Rolă vopsit - Gold ACRYL



- 100% poliamidă
- realizat în tehnologie de termofuziune
- absorbție și aplicare optimă a vopselei
- durată lungă de viață
- în special pentru vopsele cu latex și silicat de înaltă construcție

S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	buc.
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	buc.
S-73905	100/17/12/Ø 6 mm; set 10 buc.	1/50	set

Rolă vopsit - Gold Fasada ACRYL



- 100% poliamidă
- inserție cu role pe un burete
- absorbție și aplicare optimă a vopselei
- durată lungă de viață
- în special pentru vopsele de dispersie și silicat

S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	buc.

Rolă pentru vopsit - Microfibre UNIVERSAL



- 100% Poliester
- absorbție și aplicare excelentă a vopselei
- pentru vopsirea suprafețelor netede
- ideal pentru vopsele pe bază de apă, latex, vopsele pentru îmbălsămare și lacuri acrilice

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	buc.
S-73885	150/17/9; set 2 buc.	1/25	set
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	buc.
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	buc.
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	buc.

Rolă pentru vopsit - Microfibre LEMN



- rolă din microfibră
- pentru impregnări, lacuri și vopsele de latex

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	buc.
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	buc.
S-73915	100/17/ 9/Ø 6 mm; set 10 buc.	1/50	set

Maner trafalet



- Măner bicomponent

S-73877	Pentru rolă 100 / Ø 6 mm	1/10/40	buc.
S-73878	Pentru rolă 180 / Ø 8 mm	1/10/50	buc.
S-73880	Pentru rolă 250 / Ø 8 mm	1/10/50	buc.

Tijă telescopică



- vârf universal care se potrivește majorității mânerelor disponibile pe piață
- blocare rotativă a lungimii de lucru
- corp din aluminiu
- gaură în partea inferioară

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	buc.
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	buc.

Tijă telescopică BLOCK System



- comutator pentru fixarea rapidă a suportului de vopsea pe un stâlp telescopic

S-73928	2,0 m	1/12	buc.

Tavă pentru vopsit



- din polipropilenă
- formă ergonomică
- 2 rezervoare de vopsea cu canal de dozare

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	buc.
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	buc.

Găleată + gratar



- material: polipropilenă
- cârlige pentru agățat instrumente de vopsit
- ergonomice

S-73924	Găleată vopsit 10 L	1	buc.
S-73926	Grilă vopsit 300 mm	1/36	buc.

Benzi adezive

Bandă de mascare pentru vopsire prin pulverizare



- lucrări de vopsire universale, dedicată pulverizării
- margine de vopsire perfectă
- pentru toate tipurile de vopsele, tencuieli și compoziții decorative
- aderă la suprafețe netede și cu rugozitate medie
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interior și 14 zile în exteriorul clădirii
- scară de aderență la substrat: 3/5

S042138548	30 mm x 50 m	1/40	buc.
S042138550	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042138553	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de zugrav pentru arcuri și curbe



- lucrări de vopsire universale, pentru mascarea arcurilor și curbelor
- aderă la suprafețe netede și cu rugozitate medie
- ușor de îndepărtat până la 60 de zile în interior și 30 zile în exteriorul clădirii
- scară de aderență la substrat: 4/5

S042176641	30 mm x 50 m	1/40	buc.
S042176642	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042176643	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de zugrav Washi precisă



- margine precisă fără curgere de vopsea
- acoperirea hidrofobă a benzii, respinge apa și umezeala
- pentru vopsele de emulsie, latex, ceramice
- aderă la suprafețe netede
- ușor de îndepărtat până la 90 de zile în interiorul clădirii
- scară de aderență la substrat: 3/5

S042176644	25 mm x 25 m	1/36	buc.
S042176645	38 mm x 25 m	1/24	buc.
S042176646	30 mm x 50 m	1/32	buc.
S042176647	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042176648	48 mm x 50 m	1/20	buc.
S042176649	38 mm x 50 m ; 3-pack	1/8	set

Bandă de zugrav Washi UV Proof



- pentru lucrări de vopsire în exterior și în spații umede
- acoperirea hidrofobă a benzii, respinge apa și umezeala
- pentru vopsele de emulsie, latex, ceramice
- ușor de îndepărtat până la 60 de zile în interior și 30 de zile în exterior
- nu lasă urme de adeziv
- scară de aderență la substrat: 3/5

S042176651	25 mm x 25 m	1/32	buc.
S042176653	38 mm x 25 m	1/20	buc.
S042176655	38 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de zugrav Washi fină



- pentru substraturi foarte fine, cum ar fi tapetul și pereții proaspăt vopșiți
- acoperirea hidrofobă a benzii, respinge apa și umezeala
- pentru vopsele de emulsie, latex, ceramice
- ușor de îndepărtat până la 90 de zile în interiorul clădirii
- scară de aderență la substrat: 2/5

S042176621	30 mm x 25 m	1/32	buc.
S042176622	38 mm x 25 m	1/24	buc.
S042176623	38 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de mascare pentru vopsire



- hârtie creponată flexibilă pentru a se adapta ușor în forme
- rezistență la temperatură de până la 120°C
- îndepărtare curată fără urme de adeziv
- aderență excelentă la majoritatea substraturilor
- rezistență la vopsele auto, lacuri și emailuri
- rezistență la radiații UV timp de până la 30 de zile
- scară de aderență la substrat: 5/5

S042176624	25 mm x 50 m	1/36	buc.
S042176625	38 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de mascare profesională.



- lucrări universale de vopsire și lăcuire
- hidrofobie crescută a învelișului
- rezistentă la vopsire repetată
- fără curgere
- aderă la majoritatea suprafețelor netede și cu rugozitate medie
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interior și 7 zile în exteriorul clădirii
- scara de aderență la substrat: 4/5

S042276656	25 mm x 50 m	1/48	buc.
S042276658	38 mm x 50 m	1/24	buc.
S042276660	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de mascare PVC ondulată



- pentru protecția tâmplăriei din PVC, aluminiu și lemn
- pentru lucrări de vopsire și construcții: spăcluire, tencuire, aplicare de spumă, silicon, acril
- pentru reparații temporare
- până la 14 zile în exterior și 21 de zile în interiorul clădirii
- delicată cu substratul, nu lasă reziduuri de adeziv
- se poate rupe manual la un unghi de 90 de grade
- scara de aderență la substrat: 3/5

S042238330	30 mm x 25 m	1/54	buc.
S042238338	38 mm x 25 m	1/54	buc.
S042238348	48 mm x 25 m	1/54	buc.

Bandă de mascare exterioară



- pentru protecția tâmplăriei din PVC, aluminiu și lemn
- întărită cu plasă din fibre
- ușor de detașat atunci când se lipește din greșeală
- pentru lucrări de vopsire și construcții: spăcluire, tencuire, aplicare de spumă, silicon, acril
- delicată cu substratul
- garantat 30 de zile fără se lase reziduuri adezive
- se poate rupe manual la un unghi de 90 de grade
- scara de aderență la substrat: 4/5

S042276652	48 mm x 25 m	1/24	buc.
S042276654	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de mascare pentru tencuieli



- pentru lucrări de tencuire
- nu lasă urme de adeziv
- pentru utilizare în interior și exterior
- pentru toate vopseliile și tencuielile de fațadă
- pentru suprafețe netede și rugoase
- întărită cu plasă din fibre
- rezistentă la intemperii, UV, soare, ploaie
- desprindere cu mâna
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042138461	38 mm x 20 m	1/42	buc.
S042138462	38 mm x 50 m	1/28	buc.
S042138463	48 mm x 20 m	1/36	buc.
S042138465	48 mm x 50 m	1/24	buc.

Bandă de mascare pentru faianță și tencuială



- pentru stabilizarea plăcilor și oglinzilor în timpul lucrărilor de placare
- pentru lucrări de tencuială și vopsire
- nu lasă urme de adeziv
- nu se întinde și nu se deformează, întărită cu plasă
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interior și 7 zile în exterior
- pentru suprafețe netede și rugoase
- rezistentă la intemperii, UV, soare, ploaie
- desprindere cu mâna
- scara de aderență la substrat: 5/5

S042138466	38 mm x 30 m	1/24	buc.
S042138467	48 mm x 20 m	1/24	buc.
S042138468	48 mm x 30 m	1/24	buc.

Bandă izolatoare din PVC



- calitate superioară și flexibilitate
- rezistență la apă, îngheț, UV, uleiuri, substanțe chimice
- autoextinguibilă și extrem de durabilă
- funcționează la temperaturi de la -18°C la +105°C
- disponibilă în 5 culori: negru, alb, albastru, roșu, galben și în seturi „curcubeu”

S042276632	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; black	1/10/100	buc.
S042276631	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; white	1/10/100	buc.
S042276633	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; red	1/10/100	buc.
S042276634	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; blue	1/10/100	buc.
S042276635	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; yellow	1/10/100	buc.
S042276630	0,18 mm x 19 mm x 18 m ; mix	1/5/100	buc.

Folii

Folie de protecție cu bandă washi



- aderă la suprafețe netede și cu rugozitate medie din lemn, metal, plastic, fătuială
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interiorul clădirii
- nu lasă urme de adeziv
- aderența electrostatică a foliei
- pentru lucrări de vopsire și decorare
- scara de aderență la substrat: 3/5

S043147621	550 mm x 33 m	1/60	buc.
S043147622	1100 mm x 33 m	1/30	buc.
S043147623	1400 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147624	1800 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147625	2100 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147626	2700 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147627	3600 mm x 17m	1/20	buc.

Folie de protecție exterioară



- pentru protecția suprafețelor în timpul lucrărilor de tencuire, placare și vopsire
- aderă la substraturi rugoase, cum ar fi tencuiala, betonul, cărămida, piatra, pavelele
- nu lasă urme de adeziv
- rezistentă la intemperii, UV, soare, ploaie
- până la 7 zile în exterior în locurile încălzite puternic
- pentru suprafețe netede și rugoase
- scara de aderență la substrat: 5/5

S043147673	1100 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147675	1400 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147677	1800 mm x 20 m	1/30	buc.
S043147679	2700 mm x 20 m	1/60	buc.

Folie de protecție EXTRA STRONG 500



- folie de protecție foarte rezistentă pentru uz profesional
- este potrivită pentru lucrări intensive de renovare și finisare
- rezistentă la rupere și abraziune
- scara de rezistență 5/5
- culoare: transparentă

S034176650	4 m x 5 m ; przezroczysty	1/20	buc.

Folie de tencuială EXTRA STRONG 700



- folie de tencuit foarte rezistentă pentru protecție în timpul lucrărilor de tencuire și de fațădă
- rezistentă la mortar, deteriorări mecanice și condiții externe
- scara de rezistență: 5/5
- culoare: transparentă

S043147645	4 m x 5 m ; przezroczysty	1/15	buc.

Hârtie de protecție cu bandă washi



- pentru lucrări de vopsire și lăcuire
- aderă la suprafețe netede și cu rugozitate medie din lemn, metal, plastic, fătuială
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interiorul clădirii
- nu lasă urme de adeziv
- hârtie întărită împotriva scurgerilor și umezelii
- scara de aderență la substrat: 3/5

S043147600	300 mm x 20 m	1/25	buc.
S043147601	600 mm x 20 m	1/25	buc.
S043147602	900 mm x 20 m	1/25	buc.

Hârtie impermeabilă cu bandă washi



- pentru lucrări de vopsire și lăcuire
- aderă la suprafețe netede și cu rugozitate medie din lemn, metal, plastic, fătuială
- atrage praful de vopsea în timpul vopsitului prin pulverizare
- ușor de îndepărtat până la 30 de zile în interiorul clădirii
- nu lasă urme de adeziv
- scara de aderență la substrat: 4/5

S043147605	550 mm x 20 m	1/25	buc.
S043147606	900 mm x 20 m	1/25	buc.

Benzi adezive

Bandă de reparații întărită



SUPER STRONG

- îmbină, etanșează, repară
- robustă, rezistentă la apă, universală
- durabilitate în orice situație
- repară și protejează
- universală și fiabilă

S042276661	50 mm x 5 m	1/24	buc.

Bandă de reparații transparentă



TRANSPARENT

- transparentă și robustă
- reparație invizibilă
- durabile și rezistente la apă
- protecție puternică fără urme

S042276662	50 mm x 5 m	1/24	buc.

Bandă de reparații etanșă și rezistentă la apă



WATERPROOF

- flexibilă și rezistentă la apă
- etanșează și protejează
- protecție durabilă împotriva apei și prafului
- rezistența la umezeală și UV

S042276663	38 mm x 1,5 m	1/20	buc.

Bandă de instalare acrilică cu două fețe



DUAL ACRYL

- bilaterală, rezistență transparentă - înlocuiește adezivii
- ultra puternică și complet transparentă
- îmbinare durabilă a metalului, sticlei, lemnului și plasticului
- alternativă la nituri, sudură și adeziv
- pentru interiorare și exterior

S042276664	19 mm x 2 m	1/24	buc.

Bandă de instalare cu spumă cu două fețe



DUAL FOAM

- putere de instalare bilaterală - ușor, curat, durabil
- excelentă pentru oglinzi, panouri și marcaje
- structura din spumă asigură o aderență fermă
- pentru utilizare în interior și exterior

S042276665	19 mm x 5 m	1/48	buc.

Bandă antiderapantă



ANTISLIP

- siguranță la fiecare pas
- protecție antiderapantă pentru casă și la serviciu
- siguranță pe orice suprafață - în interior și în exterior
- puternică și fiabilă - previne alunecarea
- scări, podele și rampe sigure - acasă și la serviciu
- puternică și durabilă - protecție antiderapantă pentru interior și exterior
- asigură stabilitatea - bandă antiderapantă pentru o mai mare siguranță

S042276666	25 mm x 5 m	1/36	buc.

Bandă Velcro de prindere




ORGANIZER

- îmbinare puternică și sigură
- rezistentă la foc și universală
- perfectă pentru cabluri, unelte și camping
- curățenie și confort în toate condițiile

S042276667	16 mm x 5 m	1/24	buc.

Bandă autovulcanizantă din silicon




SILICON-FIX

- flexibilă și autovulcanizantă
- rezistentă la apă și temperatură
- perfectă pentru etanșare și izolare electrică
- rezistentă la abraziune și intemperii

S042276669	25 mm x 3 m	1/16	buc.

STALCO®



UNELTE ELETTRICHE

STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION
XTR



LINIA 60V XTR

Gama de dispozitive XTR este o linie de mașini alimentate de o baterie tip rucsac de 60 V, concepută pentru cele mai grele sarcini. Structura și performanța acestora permit realizarea eficientă chiar și a celor mai dificile lucrări.

Datorită tehnologiei avansate și a componentelor de înaltă calitate, mașinile XTR asigură o funcționare rapidă și eficientă, permițând utilizatorilor să obțină rezultate excelente într-un timp scurt.

Adaptoarele dedicate permit conectarea fără probleme a dispozitivelor Slide-In și XTR, oferind utilizatorilor o mai mare libertate în utilizarea diferitelor mașini în cadrul unui singur sistem 60V.



STALCO
PERFECT

60V^{MAX}
LITHIUM-ION



LINIA 60V SLIDE-IN

Sistemul de baterii 60V este un sistem de alimentare avansat, utilizat în dispozitivele de grădină ale liniei STALCO PERFECT.

Oferă o tensiune mai mare, ceea ce se traduce prin mai multă putere și performanță. Dispozitivele alimentate de acest sistem sunt capabile să facă față în mod eficient chiar și celor mai solicitante sarcini din grădină.



STALCO



LINIA S-VOLT

STALCO S-VOLT este un sistem fără fir care permite alimentarea mai multor scule electrice cu o singură baterie. Bateriile de mai multe capacități populare, compatibile cu o gamă largă de dispozitive, stabilesc un nou standard pentru confortul dumneavoastră, economisirea spațiului și a banilor precum și funcționarea mai eficientă.

Sistemul STALCO S-VOLT se adresează unui grup larg de utilizatori, atât profesioniști, cât și mai puțin pretențioși, care apreciază calitatea.



Dispozitive laser și electronice

Telemetru laser DLS50R

**Caracteristici:**

- rază de măsurare: 50 m
- fascicul laser roșu
- măsurare continuă
- măsurarea suprafeței și a volumului
- funcția Pitagora
- adunarea și scăderea rezultatelor măsurătorilor
- măsurarea suprafeței peretelui
- valoarea minimă/maximă
- acumulator încorporat
- încărcare prin USB tip C
- afișaj LCD

Date tehnice:

- distanță de măsurare: 0,05 - 50 m

S058297002	-	-	buc.

Trepied 1,4 m TRS-14

**Caracteristici:**

- reglarea înălțimii a 4 secțiuni
- cuplaj rapid
- mâner ergonomic
- picioare anti-alunecare
- nivelă încorporată

Date tehnice:

- dimensiunea șurubului de fixare: 1/4", 5/8"
- secțiuni ale picioarelor: 4 secțiuni
- tip de blocare a picioarelor: cataramă
- tip cap: Cap cu bilă
- rază de rotație: 360°
- interval de înclinare: 180°
- înclinare laterală: 90°
- lungime pliată: 50 cm / 19,7"
- min. Înălțime: 48 cm / 18,6"
- max. Înălțime: 143 cm / 56,3"

S058897011	-	-	buc.

Laser în cruce LLS1XG

**Caracteristici:**

- linii orizontale și verticale independente
- reglarea luminozității fasciculului
- acumulator încorporat
- încărcare USB de tip C
- carcasă antișoc

Date tehnice:

- distanța de lucru de referință: 30 m
- interval de nivelare/compensare: 4° ± 1°
- precizia de nivelare: ± 3 mm / 10 m
- dimensiunea de fixare: 1/4"

S058597006	-	-	buc.

Laser în cruce 3D LLS3DG

**Caracteristici:**

- fascicul laser: fascicul verde
- acumulator inclus
- încărcare USB de tip C
- accesorii suplimentare

Date tehnice:

- proiecție: 12 linii laser verzi
- distanța de lucru de referință (60 - 100 LUX): ≥ 20 m
- distanța de lucru de referință (cu detector laser): ≥ 40 m
- interval de nivelare/compensare: 3° ± 1°
- precizia de nivelare: ± 3 mm / 10 m
- dimensiunea de fixare: 1/4"

S058597004	-	-	buc.

Acumulator Li-Ion 2,6 Ah 7,4V

**Date tehnice:**

- tip: litiu-ion
- tensiune: 7,4 V Li-Ion

- capacitatea bateriei: 2600 mAh
- destinat pentru modele: LLS3DG, LLP3DG

S058897031	-	-	buc.

Echipament fără fir

Set: Mașină de găurit și înșurubat, cu baterie DS20-55BL

**Caracteristici:**

- inel de reglare a ambreiajului
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- comutator pornire
- buton de schimbare a direcției de rotație
- buton de schimbare a vitezei
- mâner cu autoblocare 13 mm
- accesorii: două baterii de 2 Ah, încărcător (2 A), priză de centură, valiză

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim moale/dur 35/55 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-420 rpm.
- treaptă 2 0-1400 rpm.
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 2-13 mm
- greutate: aprox.: 0,9 kg
- numărul de baterii incluse 2 buc.
- capacitate: baterii incluse 2 Ah
- timp de încărcare a bateriei 60 min.

S050197310	-	-	buc.

Mașină de găurit și înșurubat, cu baterie DS20-55BL

**Caracteristici:**

- inel de reglare a ambreiajului
- comutator pornire
- buton de schimbare a direcției de rotație
- buton de schimbare a vitezei
- mâner cu autoblocare 13 mm
- accesorii: priză de centură

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim moale/dur 35/55 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-420 rpm.
- treaptă 2 0-1400 rpm.
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 2-13 mm
- greutate: aprox.: 0,9 kg

S050197312	-	-	buc.

Set: Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, cu baterie IDS20-75BL

**Caracteristici:**

- inel de reglare a ambreiajului
- inel de schimbare a funcției de lucru
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- comutator pornire
- buton de schimbare a direcției de rotație
- buton de schimbare a vitezei
- mâner metalic cu autoblocare 13 mm
- accesorii: două baterii (4 Ah), încărcător rapid cu răcire activă (4 A), priză de centură, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim moale/dur 50/75 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-500 rpm.
- treaptă 2 0-2000 rpm.
- frecvența impactului:
- prima treaptă de viteză 0-7500 min⁻¹
- a doua treaptă de viteză 0-30000 min⁻¹
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 1,5-13 mm
- greutate: aprox.: 1,62 kg
- numărul de baterii incluse 2 buc.
- capacitate: baterii incluse 4 Ah
- timp de încărcare a bateriei 60 min.

S050197314	-	-	buc.

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, cu baterie IDS20-75BL

**Caracteristici:**

- inel de reglare a ambreiajului
- inel de schimbare a funcției de lucru
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- comutator pornire
- buton de schimbare a direcției de rotație
- buton de schimbare a vitezei
- mâner metalic cu autoblocare 13 mm
- accesorii: priză de centură, mâner suplimentar, limitator de adâncime

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim moale/dur 50/75 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-500 rpm.
- treaptă 2 0-2000 rpm.
- frecvența impactului:
- prima treaptă de viteză 0-7500 min⁻¹
- a doua treaptă de viteză 0-30000 min⁻¹
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 1,5-13 mm
- greutate: aprox.: 1,62 kg

S050197316	-	-	buc.

Set: Ciocan rotopercutor, cu acumulator RHS20-18BL



Caracteristici:

- suport de scule SDS plus
- butonul rotativ de selectare a modului de lucru
- mâner anti-vibrații
- comutator cu reglare lină
- buton de schimbare a direcției de rotație
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- accesorii: două baterii (4 Ah), încărcător rapid cu răcire activă (4 A), mâner auxiliar, limitator de adâncime, valiză

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- energia unui singur impact 2,3 J
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 0-1400 rpm.
- frecvență de impact 0-4500 min⁻¹
- tip mandrină SDS plus
- greutate: aprox.: 2,47 kg
- numărul de baterii incluse 2 buc.
- capacitate: baterii incluse 4 Ah
- timp de încărcare a bateriei 60 min.

S050397325	-	-	buc.

Set: Polizor unghiular, cu baterie AGS20-125BL



Caracteristici:

- comutator pornire
- intrări de ventilație
- blocarea transmisiei
- sistem de schimbare a poziției apărătorii
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- accesorii: două baterii (4 Ah), încărcător rapid cu răcire activă (4 A), mâner auxiliar, cheie pentru flanșe, flanșă interioară, flanșă exterioară, valiză

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametrul maxim al discului 125 mm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 8000 rpm.
- filet ax M14
- greutate: aprox.: 1,9 kg
- numărul de baterii incluse 2 buc.
- capacitate: baterii incluse 4 Ah
- timp de încărcare a bateriei 60 min.

S050497301	-	-	buc.

Ciocan rotopercutor, cu acumulator RHS20-18BL



Caracteristici:

- suport de scule SDS plus
- butonul rotativ de selectare a modului de lucru
- mâner anti-vibrații
- comutator cu reglare lină
- buton de schimbare a direcției de rotație
- accesorii: mâner suplimentar, opritor de adâncime

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- energia unui singur impact 2,3 J
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 0-1400 rpm.
- frecvență de impact 0-4500 min⁻¹
- tip mandrină SDS plus
- greutate: aprox.: 2,47 kg

S050397327	-	-	buc.

Mașină de găurit și înșurubat cu mai multe capete, cu acumulator DS20-60Q



Caracteristici:

- inel de reglare a ambreiajului
- comutator pornire
- buton de schimbare a direcției de rotație
- buton de schimbare a vitezei
- mâner cu autoblocare 13 mm
- sistem cu cap interschimbabil
- accesorii: mâner auxiliar, limitator de adâncime de găurire, priză de curea, mandrină fără cheie, suport de scule excentric, adaptor unghiular

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim moale/dur 40/60 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: treaptă 1 0-400 rpm.
- treaptă 2 0-1500 rpm.
- tip mandrină: autoblocare 13 mm
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 2-13 mm
- greutate: aprox.: 1,4 kg

S050197318	-	-	buc.

Mașină de înșurubat cu impact ISS20-300BL



Caracteristici:

- sistem prindere Hex 1/4"
- buton de schimbare a direcției de rotație
- comutator cu reglare lină
- panoul de control la baza dispozitivului
- accesorii: priză de centură, bit PH

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim 300 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turația fără sarcină 0-2100 rpm.
- frecvența de impact 0-3200 min⁻¹
- tip suport de scule HEX 1/4"
- min-max filet elemente de fixare filetate M12-M22
- greutate: aprox.: 1,2 kg

S050297341	-	-	buc.

Polizor unghiular, cu baterie AGS20-125BL



Caracteristici:

- comutator pornire
- intrări de ventilație
- blocarea transmisiei
- sistem de schimbare a poziției apărătorii
- indicator de încărcare a bateriei (pe baterie)
- accesorii: mâner suplimentar, cheie pentru flanșe, flanșă interioară, flanșă exterioră

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametrul maxim al discului 125 mm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 8000 rpm.
- filet ax M14
- greutate: aprox.: 1,9 kg
- timp de încărcare a bateriei 60 min.

S050497303	-	-	buc.

Cheie cu impact IWS20-300BL



Caracteristici:

- tip suport de scule 1/2" pătrat
- buton de schimbare a direcției de rotație
- comutator cu reglare lină
- panoul de control la baza dispozitivului
- accesorii: priză de centură

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cuplu maxim 300 Nm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turația fără sarcină 0-2100 rpm.
- frecvența de impact 0-3200 min⁻¹
- tip suport de scule pătrat 1/2"
- min-max filet elemente de fixare filetate M12-M22
- greutate: aprox.: 1,2 kg

S050297347	-	-	buc.

Polizor cu baterie AGS20-125BLVS



Caracteristici:

- motor fără perii
- reglarea turației
- soft start
- anti restart
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva suprasarcinii
- accesorii: mâner lateral suplimentar, cheie, flanșă interioară, flanșă exterioră, apărătoarea discului

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametrul maxim al discului: 125 mm
- tip baterie: Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 3000-8500 rpm.
- filet ax: M14
- greutate: aprox.: 2,38 kg

S050497305	-	-	buc.

Polizor drept, cu baterie SGS20-26BLVS

**Caracteristici:**

- motor fără perii
- reglarea turăției
- soft start
- anti restart
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva suprasarcinii
- accesorii: cheie de 13 mm, cheie de 17 mm

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametrul interior al mandrinei: 6/8 mm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turatie fără sarcină: 7000-26000 rpm.
- diametrul intern ax: 8 mm
- greutate: aprox.: 2,03 kg

S050497307	-	-	buc.

Șlefuitor oscilator cu baterie Delta DSS20-140

**Caracteristici**

- dimensiunea tamponului de șlefuit 147 x 101,5 mm
- desprăfuire
- prindere moale
- reglajul vitezei
- accesorii: 1 x sac de praf din material textil

Date tehnice

- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză fără sarcină: 7000 - 11000 min⁻¹
- dimensiunea tamponului de șlefuit 147 x 101,5 mm

S050497345	-	-	buc.

Șlefuitor excentric cu baterie ESS20-125

**Caracteristici**

- reglajul vitezei
- desprăfuire
- prindere moale
- accesorii: 1 x sac de praf din material textil

Date tehnice

- Tensiune nominală 20 V
- Tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- Viteză fără sarcină: 7000-11000 min⁻¹
- Disc de șlefuit: 125 mm,
- Excentricitate: 2,5 mm

S050497343	-	-	buc.

Șlefuitor cu bandă cu baterie BSS20-457BL

**Caracteristici**

- motor fără perii
- dimensiunea de șlefuire 75 x 457 mm
- desprăfuire
- prindere moale
- reglajul vitezei
- accesorii: 1 x bandă de șlefuire 75 x 457 mm, 1 x sac de praf, 1 x ieșire praf

Date tehnice

- tensiune nominală 20 V
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză fără sarcină: 120-380 m/min
- dimensiunea de șlefuire 75 x 457 mm
- greutate: 2,28 kg
- clasa de siguranță: III

S050497335	-	-	buc.

Ferăstrău sabie, cu baterie RSS20-115CS



Caracteristici:

- reglaj lin al vitezei, situat pe comutator
- înlocuirea accesoriilor fără cheie
- prindere mâner tip D
- prindere moale
- mâner rotativ
- accesorii: pânză de ferăstrău

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cursa de lucru a pânzei: 26 mm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- frecvența curselor la mers în gol: 0-2800 min⁻¹
- lemn: 115 mm
- oțel (profil/tub) 5/60 mm
- greutate: aprox.: 2,64 kg

S050597359	-	-	buc.

Ferăstrău circular manual, cu baterie CSS20-165BL



Caracteristici:

- comutator cu blocare
- suport pentru a doua mână
- picior de aluminiu
- reglarea adâncimii de tăiere
- reglarea unghiului de tăiere
- apărătoare ax
- blocare ax
- dioda LED
- accesorii: disc de tăiere, cheie imbus, ghidaj paralel, racord aspirator

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametrul maxim al discului de ferăstrău 165 mm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turația fără sarcină 4800 rpm.
- diametrul orificiului de montare al discului de ferăstrău 20 mm
- grosimea maximă a discului de tăiere 1,6 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 90 de grade 57 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 45 de grade 41 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 50 de grade 37 mm
- greutate: aprox.: 2,9 kg

S050697337	-	-	buc.

Ferăstrău pendular cu baterie JSS20-85BLVS



Caracteristici:

- comutator cu blocare
- reglarea turației
- comutator de schimbare a avansului
- blocarea pânzei de ferăstrău pe ax
- roată de ghidare a pânzei de ferăstrău
- suport pentru picior
- accesorii: capac de plastic, cheie imbus

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 26 mm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- frecvența curselor la mers în gol 700-3000 min⁻¹
- cursă pendulară Da
- greutate: aprox.: 2,2 kg

S050597331	-	-	buc.

Masina de frezat cu ax superior, cu baterie PRS20-20BLVS



Caracteristici:

- motor fără perii
- stabilizare electronică a turației
- reglajul vitezei
- pornire lină
- protecție împotriva suprasarcinii
- accesorii: 1 x bază, 1 x ghidaj paralel, 1 x ghidaj, 1 x adaptor aspirator, 1 x manșon de prindere 6 mm (montat pe mașină), 1 x manșon de prindere 8 mm, 1 x șurub, 1 x cheie

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- Cursa corpului mașinii de frezat: 20 mm
- tip baterie: Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 10000-30000 rpm.
- diametrul interior al mandrinei de prindere: 6/8 mm
- greutate: aprox.: 2 kg

S050997363	-	-	buc.

Rindea cu baterie PLS20-82BL

**Caracteristici:**

- motor fără perii
- aspirarea prafului (dreapta/stânga)
- prindere moale
- reglarea adâncimii de rindeluire
- accesorii: 1 x mâner pentru ghidaj paralel, 1 x ghidaj de muchii, 1 x ghidaj de adâncime, 1 x cheie, 1 x compartiment cheie, 1 x piuliță cu aripi, 1 x cheie hexagonală interioroară, 1 x sac de praf, 1 x șurub cu cap pătrat M6 x 12, 3 x șaibă plată fi6, 2 x șurub cu aripi

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză fără sarcină: 16000 min⁻¹
- lățimea maximă de rindeluire: 82 mm
- adâncimea de rindeluire: 0-2 mm
- adâncimea de canelare: 0-8 mm
- greutate: 2,86 kg

S051197333	-	-	buc.

Amestecător, cu baterie HMS20-100CS

**Caracteristici:**

- două trepte de viteză
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva suprasarcinii
- reglaj lin al vitezei, situat pe comutator
- mâner cu formă ergonomică
- accesorii: agitator fi 100 x 590, două chei plate M22 pentru asamblarea agitatorului

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-510 rpm.
- treaptă 2 0-710 rpm.
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-510 rpm.
- treaptă 2 0-710 rpm.
- sistem de prindere agitator: M14
- diametrul maxim al agitatorului: 100 mm
- greutate: aproximativ 3,18 kg

S051797353	-	-	buc.

Pistol de aer cald cu baterie HGS20-550

**Caracteristici:**

- greutate redusă
- trei duze interschimbabile
- accesorii: duză plată, duză reflextoare, duză punctiformă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- temperatura de încălzire: 550 grade C
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- debit aer: 200 l/min
- greutate: 1,3 kg

S051297365	-	-	buc.

Amestecător, cu baterie HMS20-120BLCS

**Caracteristici:**

- motor fără perii
- două trepte de viteză
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva suprasarcinii
- reglaj lin al vitezei, situat pe comutator
- mâner cu formă ergonomică
- accesorii: agitator fi 120 x 590, două chei plate M22 pentru asamblarea agitatorului

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-420 rpm.
- treaptă 2 0-710 rpm.
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-420 rpm.
- treaptă 2 0-710 rpm.
- sistem de prindere agitator: M14
- diametrul maxim al agitatorului: 120 mm
- greutate: aproximativ 3,7 kg

S051797355	-	-	buc.

Set: Mașină de tuns iarba cu baterie LMS40-38BL



Caracteristici:

- mașină de tuns iarba, cu acumulator LMS40-38BL S-97712

- două baterii BLS20-4AH S-97383
- încărcător dublu BCS20-2X S-97392

S052397713	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba cu baterie LMS40-38BL



Caracteristici:

- motor fără perii
- funcția Turbo
- 5 poziții de înălțime de cosire
- funcție de mulcire
- reglarea înălțimii mânerului
- accesorii: bloc de mulcire, coș de colectare a ierbii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 2 x 20 V
- lățimea de tăiere: 38 cm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză lamei fără sarcină: 2800-3400 rpm.
- capacitate: coș de colectare a ierbii: 40 L
- înălțime de cosire: 25-80 mm
- dimensiunea roților față: 178 mm
- dimensiunea roților spate: 200 mm
- greutate: 11,6 kg
- grad de protecție: IPX4

S052397712	-	-	buc.

Set: Mașină de tuns iarba cu baterie LMS40-46BL



Caracteristici:

- mașină de tuns iarba, cu acumulator LMS40-46BL S-97716

- două baterii BLS20-8AHP S-97387
- două încărcătoare BCS20-9AP S-97395

S052397717	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba cu baterie LMS40-46BL



Caracteristici:

- motor fără perii
- 6 poziții de înălțime de cosire
- funcția Turbo
- carcasă metalică
- sistem 4 în 1: mulcire, colectare în coș, aruncare laterală, aruncare în spate
- accesorii: apărătoare ejector, bloc de mulcire, coș de colectare a ierbii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 2 x 20 V
- lățimea de tăiere: 46 cm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză lamei fără sarcină: 2900-3300 rpm.
- capacitate: coș de colectare a ierbii: 55 L
- înălțime de cosire: 25-80 mm
- dimensiunea roților față: 200 mm
- dimensiunea roților spate: 250 mm
- sistem 4 în 1: mulcire, colectare în coș, aruncare laterală, aruncare în spate
- greutate: 22,8 kg
- grad de protecție: IPX4

S052397716	-	-	buc.

Set: Mașină de tuns iarba cu acumulator LMS40-51BLSP



Caracteristici:

- mașină de tuns iarba, cu acumulator LMS40-51BLSP S-97718

- două baterii BLS20-8AHP S-97387
- două încărcătoare BCS20-9AP S-97395

S052397719	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba cu baterie cu acționare LMS40-51BLSP



Caracteristici:

- motor fără perii
- 6 poziții de înălțime de cosire
- funcția Turbo
- carcasă metalică
- sistem 4 în 1: mulcire, colectare în coș, aruncare laterală, aruncare în spate
- funcție de acționare
- reglare lină de viteză
- accesorii: apărătoare ejector, bloc de mulcire, coș de colectare a ierbii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 2 x 20 V
- lățimea de tăiere: 51 cm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteza lamei fără sarcină: 2900-3300 rpm.
- capacitate: coș de colectare a ierbii: 60 L
- înălțime de cosire: 25-80 mm
- dimensiunea roților față: 200 mm
- dimensiunea roților spate: 250 mm
- acționare fără trepte pe roțile din spate
- reglarea vitezei de circulație: 0-5km/h
- sistem 4 în 1: mulcire, colectare în coș, aruncare laterală, aruncare în spate
- greutate: 25,6 kg
- grad de protecție: IPX4

S052397718	-	-	buc.

Lamă de cositoare



S053997110	pentru cositoare: LMS40-38BL ; 38 cm	-	buc.
S053997112	pentru cositoare: LMS40-46BL ; 46 cm	-	buc.

Lamă de cositoare



- pentru cositoare: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	-	buc.

Trimmer, cu acumulator LTS20-30



Caracteristici:

- greutate redusă
- reglarea lungimii
- cap rotativ
- roată de ghidare

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- diametru de tăiere: 305 mm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 7500 rpm.
- diametru fir: 1,6 mm
- cap rotativ: Da
- furnizarea automată a firului: Da
- reglare telescopică: 35 cm
- greutate: 1,9 kg

S052397700	-	-	buc.

Foarfece pentru gard viu, cu baterie HTS20-71

**Caracteristici:**

- lame tăiate cu laser
- funcționare silențioasă
- greutate redusă
- poate fi atârnat pe perete
- accesorii: apărătoarea lamei

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- lungimea lamei: 61 cm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză lamei: 1200 min⁻¹
- numărul de curse: 2400 min⁻¹
- lungime de tăiere: 51 cm
- grosimea lamei: 1,6 mm
- grosimea tăieturii: max. 14 mm
- greutate: 2,1 kg

S052397706	-	-	buc.

Foarfece pentru gard viu cu braț, cu baterie PHS20-45

**Caracteristici:**

- reglarea lungimii
- cap mobil
- lame tăiate cu laser
- mâner rotativ
- accesorii: apărătoare de lamă, curea de umăr, două chei de reglare

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- lungimea lamei: 45 cm
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- lungime de tăiere: 41 cm
- grosimea tăieturii: max. 16 mm
- lungime: 2,2-2,75 m
- cap rotativ de la -45 la 90 de grade.

S052397708	-	-	buc.

Foarfece de crengi cu baterie PSS20-30BL

**Caracteristici:**

- protecție împotriva pornirii accidentale
- trei moduri de funcționare
- motor fără perii
- protecție împotriva suprasarcinii
- prindere moale
- accesorii: cheie imbus, cheie tubulară, ascuțitoare, ungător (fără ulei)

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- max. forța de tăiere: 2600N
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- max. diametru crengi tăiate:
- mod de funcționare 1: 15 mm
- mod de funcționare 2: 25 mm
- mod de funcționare 3: 30 mm
- greutate: 1,19 kg

S052397357	-	-	buc.

Ferăstrău pentru crengi, cu baterie PCS20-20

**Caracteristici:**

- lanțul marcă Oregon
- ghidaj marcă Oregon
- reglarea lungimii
- autolubrifiere
- accesorii: apărătoare de ghidaj al lanțului, curea de umăr, două chei imbus, cheie tubulară, șurubelniță cruce

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- lungimea ghidajului 203 mm (8")
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză motorului fără sarcină: 22000 rpm.
- viteză lanțului fără sarcină: 4,5 m/s
- lățimea canelurii de ghidare: 1,3 mm (0,050")
- pasul lanțului: 3/8"
- numărul de verigi ale lanțului: 33
- tip de lanț: Oregon 91P033X
- unghiul de setare a capului: de la 0 la 30 de grade
- lungime: 1,97-2,52 m
- greutate 3,3 kg

S052397710	-	-	buc.

Foarfecă de crengi cu baterie CAS20-13



Caracteristici:

- apărătoarea ghidajului
- prindere moale
- foarte ușoară
- accesorii: 1 x apărătoarea ghidajului, 1 x cheie de tensionare a lanțului, 1 x ungător

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V max.
- lungimea lanțului: 5" / (127 mm)
- tip de baterie: litiu-ion
- putere nominală: 500 W
- viteză lanțului fără sarcină: 7 m/s
- viteză motorului fără sarcină: 18500 min-1
- pasul lanțului: 0,30"
- distanța dintre niturile care leagă lanțul: 1,1 mm (0,043")
- numărul de verigi ale lanțului de antrenare: 27

S052397725	-	-	buc.

Ferăstrău cu lanț, cu baterie CAS20-25BL



Caracteristici:

- motor fără perii
- ghidaj și lanț marcă Oregon
- autolubrifiere
- frână electronică+mecanică
- accesorii: cheie tubulară, apărătoare de ghidaj al lanțului

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- lungimea ghidajului 254 mm (10")
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- viteză fără sarcină: 4200 rpm.
- viteză lanțului fără sarcină: 7,9 m/s
- lanț: OREGON 90PX040X
- pasul lanțului: 9,525 mm (3/8")
- grosimea canelurii lanțului: 1,1 mm (0,043")
- numărul de verigi ale lanțului: 40
- ghidaj: OREGON 575271
- lungimea ghidajului 254 mm (10")
- lungimea lanțului 254 mm (10")
- capacitatea rezervorului de ulei: 115 ml
- dozare automată a uleiului: 3-8ml/min
- greutate: 2,8 kg

S052397714	-	-	buc.

Lama pentru ferăstrău cu lanț



S053997134	pentru ferăstrăul CAS20-25BL ; 254 mm (10")	-	buc.
S053997130	pentru ferăstrăul CAS20-13 ; 127 mm (5")	-	buc.
S053997132	pentru ferăstrăul PCS20-20 ; 203 mm (8")	-	buc.

Lanț pentru ferăstrău cu lanț



S053997124	pentru ferăstrăul CAS20-25BL ; 10" / 254 mm ; 40 de verigi ; pas: 0,30" ; spațiere: 0,043"	-	buc.
S053997120	pentru ferăstrăul CAS20-13 ; 127 mm (5") ; 27 de verigi ; pas: 0,30" ; spațiere: 0,043"	-	buc.
S053997122	pentru ferăstrăul PCS20-20 ; 8" / 203 mm ; 33 de verigi ; pas: 3/8" ; spațiere: 0,050"	-	buc.

Pulverizator cu baterie SPS20-500



Caracteristici:

- lungime reglabilă a lancei
- reglaj jet
- curea de umăr
- accesorii: lance, furtun de 1,4 m, curea de umăr

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20V
- presiune max.: 2 bar
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- debitul de apă: 0,5 l/min
- diametrul duzei: 1,7 mm
- capacitate rezervor: 7,5 l
- lungime furtun 1,4 m
- lungime lance: 0,5 m
- greutate: 1,95 kg

S051497373	-	-	buc.

Aparat de spălat cu presiune, cu acumulator HPS20-24



Caracteristici:

- două moduri de funcționare
- pompă aspirare/refulare
- duză multifuncțională
- accesorii: furtun de aspirație 5M, lance scurtă, lance lungă, duză multifuncțională, pistol de spumă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- presiune în treapta 1 de viteză: 1,9 Mpa / 19 Bar
- presiune în treapta 2 de viteză: 2,4 Mpa / 24 Bar
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- max. presiunea apei de alimentare: 5 bar
- debitul maxim de apă în prima treaptă de viteză 160 l/h
- debit maxim de apă a 2-a treaptă de viteză 170 l/h
- înălțime de ridicare a apei [m] 1,5 m
- greutate: 1,95 kg

S051997371	-	-	buc.

Suflantă de frunze, cu baterie BLS20-140



Caracteristici:

- reglaj lin al vitezei, situat pe comutator
- greutate redusă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- viteză aerului 140 km/h
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turația motorului fără sarcină: 15000 rpm.
- debit aer: 498 m³
- reglajul vitezei: Da
- greutate: 1,3 kg

S052397702	-	-	buc.

Suflantă cu baterie ABS20-63



Caracteristici:

- două funcții de lucru
- blocada întrerupătorului
- reglajul vitezei
- accesorii: duză, sac de praf

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- viteză fluxului de aer: 63,5 m/s
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turație fără sarcină: 0-18000 rpm.
- debit aer: 2,56 m³/min
- putere maximă de aspirație 4,5 kPa
- capacitate: rezervor: 0,5 L
- greutate: 1,76 kg

S052297369	-	-	buc.

Aspirator/suflantă de frunze, cu baterie BVS40-720BL



Caracteristici:

- motor fără perii
- două funcții de lucru
- funcție de mulcire
- rezervor mare de frunze
- reglajul vitezei
- accesorii: sac de frunze 30 L

Date tehnice:

- tensiune nominală: 2 x 20 V
- max. Puterea de aspirație (modul aspirator): 720 m³/h
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- turația motorului fără sarcină: 8000-12000 rpm.
- viteză aerului (modul suflantă): 234 km/h
- mulcire: 10:1
- capacitate rezervor: 30 L
- greutate: 2,9 kg

S052397704	-	-	buc.

Aspirator cu baterie VCS20-500

**Caracteristici:**

- durată lungă de funcționare
- două funcții de lucru
- accesorii: duză de aspirație drep-tunghiulară, duză de aspirație cu perie, duză de aspirație pentru fisuri, tub de aspirație, suport pentru accesorii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- putere maximă de aspirare: 3,8 kPa
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- capacitate rezervor: 0,5 L
- greutate: 1,3 kg

S052297367	-	-	buc.

Freză de zăpadă cu baterie SBS40BL



Suflantă de zăpadă SHS40BL

**Caracteristici:**

- motor fără perii
- mână ergonomice
- structură ușoară
- ușor de curățat și întreținut
- rezistentă la temperaturi scăzute
- convenabilă pentru transport și depozitare

Date tehnice:

- tip motor: Fără perii
- tensiune: 2 x 20 V
- viteză fără sarcină: 1700 rpm.
- lățime de deszăpezire: 290 mm
- înălțime de deszăpezire: 180 mm
- distanța de ejectare: până la 5 m
- greutate: 6 kg

S052297732	-	-	buc.

Lampă de lucru, cu baterie WLS20-3W

**Caracteristici:**

- motor puternic fără perii
- roți mari, mâner confortabil
- greutate redusă
- iluminare LED
- ajustare simplă a ejectiei

Date tehnice:

- lățime de deszăpezire: 20" (508 mm)
- înălțime deszăpezire: 10" (254 mm)
- tip motor: fără perii
- tensiune: 2 x 20 V
- viteză fără sarcină: 2000 rpm.
- înălțime admisie: 10,6" (270 mm)
- diametru melc: 6,7" (172 mm)
- distanța de ejectare: până la 8m
- dimensiune roți: 2 x 8" (203 mm)
- greutate: 15,3 kg

S052297730	-	-	buc.

Caracteristici:

- butonul de schimbare a poziției corpului
- reglarea capului
- comutator pornire
- accesorii incluse: priză de centură

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- flux luminos 180-250 lm
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- putere LED 3 W
- max. Unghiul de înclinare a capului pivotant 270 de grade
- timp de iluminare aprox. (în funcție de capacitatea bateriei):
- 2 Ah 12 h
- 4 Ah 24 h
- greutate: aprox.: 0,4 kg

S052497351	-	-	buc.

Proiector cu baterie FLS20-20W



Caracteristici

- lumen max. 2000 lm
- puterea diodei: 20 W
- 3 moduri de iluminare
- cap rotativ: 360°
- cârlig pentru agățat
- racord de stativ

Date tehnice

- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- puterea diodei: 20 W
- performanța LED: 100 LM/W
- lumen max: 2000 LM
- temperatura de culoare CCT corelată: 5700 K
- 3 moduri de iluminare: 2000 LM /1000 LM /FLASH
- greutate: 1,4 kg

S052497350	-	-	buc.

Proiector cu baterie FLS20-30W



Caracteristici:

- reglarea lină a luminozității
- LED-uri eficiente

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- lumeni: 400-4000 LM
- tip baterie: sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- putere LED: 30 W
- performanța LED: 133 LM/W
- unghi de iluminare: 120 grade
- temperatura de culoare CCT corelată 6000 K
- cRI Ra: 74
- durată de viață a LED-urilor aprox: 50 000 h
- grad de protecție: IP 65
- rezistență mecanică IK 07
- ieșire USB: 5 V / 1 A

S052497352	-	-	buc.

Set de scule



Caracteristici:

- trusă pentru scule Stalco TNS16 S-42205
- ferăstrău circular manual, cu baterie CSS20-165BL S-97337
- ferăstrău pendular, cu baterie JSS20-85BLVS S-97331
- mașină de găurit și înșurubat, cu

baterie DS20-55BL S-97312

- încărcător USB UCS20 S-97389
- încărcător 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- două baterii de 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97375	-	-	buc.

Set de scule



Caracteristici:

- trusă pentru scule Stalco TNS16 S-42205
- ciocan rotopercurtor, cu baterie RHS20-18BL S-97327
- mașină de găurit și înșurubat cu percuție, cu baterie IDS20-75BL

S-97316

- polizor unghiular, cu baterie AGS20-125BL S-97303
- încărcător 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- două baterii de 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97377	-	-	buc.

Set de scule



Caracteristici:

- trusă pentru scule Stalco TNS16 S-42205
- polizor unghiular, cu baterie AGS20-125BL S-97303
- mașină de găurit și înșurubat, cu baterie DS20-55BL S-97312

- lampă de lucru, cu baterie WLS20-3W S-97351
- încărcător 4 A 20 V 100 W BCS20-4A S-97393
- două baterii de 20 V 4 Ah BLS20-4AH S-97383

S-97379	-	-	buc.

Baterie 20 V 2 Ah BLS20-2AH BLS20-2AH

**Caracteristici:**

- indicator al încărcării bateriei
- orificii de ventilare
- blocare

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V Max
- capacitate: 2 Ah (40 Wh)
- greutate: aprox.: 0,4 kg

S052697381	-	-	buc.

Baterie 8 Ah BLS20-8AHP

**Caracteristici:**

- tensiune nominală: 20 V Max
- tip celule: 21700
- greutate: aprox.: 0,98 kg

Date tehnice:

- capacitate: 8 Ah (160 Wh)
- tip celule: 21700
- indicator de încărcare
- orificii de ventilare

S052697387	-	-	buc.

Baterie 20 V 4 Ah BLS20-4AH BLS20-2AH

**Caracteristici:**

- indicator al încărcării bateriei
- orificii de ventilare
- blocare

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V Max
- capacitate: 4 Ah (80 Wh)
- greutate: aprox.: 0,68 kg

S052697383	-	-	buc.

Încărcător USB UCS20

**Caracteristici:**

- diodă LED
- comutator dreapta/stânga
- conectori USB

Date tehnice:

- tensiune nominală: 20 V
- tensiunea de ieșire (intensitatea curentului)
- USB1 (tip A) 5 V (1 A)
- USB2 (tip A) 5 V (1 A)
- tip de baterie Sistem de baterii Li-Ion S-Volt
- putere LED 0,6 W
- greutate: aprox.: 0,1 kg

S052697389	-	-	buc.

Baterie 4 Ah BLS20-4AHP

**Caracteristici:**

- indicator de încărcare
- orificii de ventilare

Date tehnice:

- capacitate: 4 Ah (80 Wh)
- tip celule: 21700
- tensiune nominală: 20 V Max
- greutate: aprox.: 0,6 kg

S052697385	-	-	buc.

Încărcător 2 A 20 V 55 W BCS20-2A

**Caracteristici:**

- indicatori de stare a bateriei
- priza pentru baterie

Date tehnice:

- tensiune de ieșire 18-20 VDC
- curent de ieșire 2 A
- putere nominală: 55 W
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvența nominală 50/60 Hz
- greutate: aprox.: 0,36 kg
- încărcător conceput pentru sistemul: sistem de baterii Li-Ion S-Volt

S052697391	-	-	buc.

Încărcător dublu BCS20-2X

**Caracteristici:**

- două prize de încărcare

Date tehnice:

- tensiune de ieșire 18-20 VDC
- curent de ieșire max. 4 A
- putere nominală 105 W
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- greutate: aprox.: 0,93 kg
- încărcător conceput pentru sistemul: sistem de baterii Li-Ion S-Volt

S052697392	-	-	buc.

Încărcător 4 A 20 V 100 W BCS20-4A

**Caracteristici:**

- indicatori de stare a bateriei
- priză pentru baterie

Date tehnice:

- tensiune de ieșire 18-20 VDC
- curent de ieșire 4 A
- putere nominală: 100 W
- frecvență nominală 50/60 Hz
- greutate: aprox.: 0,54 kg
- încărcător conceput pentru sistemul: sistem de baterii Li-Ion S-Volt

S052697393	-	-	buc.

Încărcător 9 A BCS20-9AP

**Caracteristici:**

- sistem inteligent de recunoaștere a tipului de baterie
- răcire activă
- încărcare super rapidă

Date tehnice:

- tensiune de ieșire 18-20 VDC
- curent de ieșire 3,6/5,6/9,6 A
- putere nominală 250 W
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- greutate: aprox.: 0,9 kg
- încărcător conceput pentru sistemul: sistem de baterii Li-Ion S-Volt

S052697395	-	-	buc.

Mașină de găurit și înșurubat, cu baterie DS12-25

**Caracteristici:**

- două funcții de lucru - găurire/înșurubare
- ambreiaj reglabil în 21 de trepte
- mâner ergonomic cu două componente
- două trepte de viteză și reglarea lină a turației
- indicator al încărcării bateriei
- accesorii incluse: încărcător, 1 x baterie Li-Ion 12 V 2 Ah

Date tehnice:

- tensiune nominală 12 V
- turație fără sarcină: prima treaptă de viteză 0-450 rpm., a doua treaptă de viteză 0-1600 rpm.
- cuplu maxim 25 Nm
- interval de deschidere a fălcii de mandrină 1,5-10
- capacitate de găurire: oțel 10, lemn 10 [mm]
- greutate aprox: 0,87 kg
- timp de încărcare a bateriei 90 min.

S050197108	-	-	buc.

Baterie Li-Ion 12 V

**Caracteristici:**

- baterie litiu-ion care garantează durată de viață maximă, autodescărare minimă și lipsă de efect nedorit de memorie
- compact
- conceput pentru: S-97108

Date tehnice:

- Li-Ion 12 V
- 2 Ah

S052697129	-	-	buc.

Încărcător 12 V 1,5 A

**Caracteristici:**

- sistemul de monitorizare a parametrilor de încărcare ajută la prelungirea duratei de viață a bateriilor
- concepute pentru modelul de baterie: S-97129

Date tehnice:

- tensiune 12 V
- curent de încărcare 1,5 A
- putere 33 W

S052697124	-	-	buc.

Lanterna LED frontală HLS320



Caracteristici:

- 6 moduri de iluminare
- raza max. de iluminare 22m
- funcția de lumină roșie
- funcția stroboscopului

Date tehnice:

- sursă de lumină: COB LED
- putere: Spot 10 W
- raza max. de iluminare 22 m
- putere luminoasă:
- - lumină albă focalizată:
- 320 lm - mod de iluminare puternică
- 100 lm - mod de iluminare medie
- 10 lm - mod de iluminare slabă
- 30 lm - modul lumină roșie
- timpul de funcționare:
- 3h - mod de iluminare puternică
- 9h - mod de iluminare medie
- 97h - mod de iluminare slabă
- 5h - mod de iluminare roșie
- sursă de alimentare 3 x baterie AAA
- clasă de rezistență: IPX6
- temperatură de culoare: 6500 K

S052497803	-	-	buc.

Lampă de lucru cu acumulator LED WLS1000



Caracteristici:

- 5 moduri de iluminare
- raza max. de iluminare 170 m
- reglarea unghiului de iluminare
- clemă practică
- picior magnetic
- priză de încărcare USB-C

Date tehnice:

- rază max. de iluminare: 170 m
- putere luminoasă:
- 25, 550, 1000 lm - mod de lumină focalizată
- 90, 480 lm - mod de lumină difuză
- timpul de funcționare:
- 3 h-116 h - mod de lumină focalizată
- 6,5 h-29 h - mod de lumină difuză
- alimentare: Acumulator 3,7V / 4200 mAh
- clasă de rezistență: IP65
- durată de încărcare: 3 h
- temperatură de culoare: 6500 K

S052497807	-	-	buc.

Lampă de lucru cu acumulator LED WLS800



Caracteristici:

- 3 moduri de iluminare
- raza max. de iluminare 38 m
- reglarea unghiului de iluminare
- clemă practică
- picior magnetic
- priză de încărcare USB-C

Date tehnice:

- rază max. de iluminare: 38 m
- putere luminoasă:
- 280 lm - mod de lumină medie
- 800 lm - mod de lumină puternică
- 20 lm - mod de lumină slabă
- timpul de funcționare:
- 10h - mod de lumină focalizată medie
- 5h - mod de lumină focalizată puternică
- 145h - mod de lumină focalizată slabă
- alimentare: Acumulator 3,7V / 4500 mAh
- clasă de rezistență: IPX5
- durată de încărcare: 3h
- temperatură de culoare: 6500K

S052497809	-	-	buc.

Set de lămpi de lucru LED cu acumulator WLS1000 + WLS800



S052497811	-	-	buc.

Proiector de șantier 50 W FLS-50W



Caracteristici:

- stativ stabil
- grad de protecție IP65
- coeficient ridicat de redare a culorilor
- unghi larg de iluminare
- LED-uri cu durată lungă de viață
- culoarea luminii neutră
- greutate redusă
- reglarea înălțimii stativului

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: 100-240 V~ 50/60 Hz
- temperatura de culoare CCT corelată: 5000 K
- cRI Ra: 80
- unghi de iluminare: 120 grade
- temperatură de lucru: -25 grade C până la +45 grade C
- grad de protecție IP: IP65
- unghiul de rotație al stativului: 360 grade
- lungimea cablului de alimentare: aprox. 3 m
- înălțimea reglabilă minimă și maximă a stativului: 60/180 cm
- durata de viață a LED-urilor: 30 000 h
- clasă energetică: F
- greutate: 2,6 kg

S055897810	-	-	buc.

Proiector de șantier 2 x 50 W FLS-100W



Caracteristici:

- stativ stabil
- două surse de lumină
- grad de protecție IP65
- coeficient ridicat de redare a culorilor
- unghi larg de iluminare
- LED-uri cu durată lungă de viață
- culoarea luminii neutră
- greutate redusă
- reglarea înălțimii stativului

Date tehnice:

- putere nominală: 100 W (2 x 50W)
- flux luminos: 9000 lm (2 x 4500 lm)
- tensiune de alimentare: 100-240 V~ 50/60 Hz
- temperatura de culoare CCT corelată: 5000 K
- cRI Ra: 80
- unghi de iluminare: 120 grade
- temperatură de lucru: -25 grade C până la +45 grade C
- grad de protecție IP: IP65
- unghiul de rotație al stativului: 360 grade
- lungimea cablului de alimentare: aprox. 3 m
- înălțimea reglabilă minimă și maximă a stativului: 60/180 cm
- durata de viață a LED-urilor: 30 000h
- clasă energetică: F
- greutate: 3,4 kg

S055897812	-	-	buc.

Proiector de șantier 2 x 100 W FLS-200W



Caracteristici:

- stativ stabil
- două surse de lumină
- grad de protecție IP54
- coeficient ridicat de redare a culorilor
- unghi larg de iluminare
- LED-uri cu durată lungă de viață
- culoarea luminii neutră
- greutate redusă
- reglarea înălțimii stativului
- două prize de curent
- întrerupător separat pentru fiecare sursă de lumină

Date tehnice:

- putere nominală: 200 W (2 x 100 W)
- flux luminos: 20000 lm (2 x 10000 lm)
- tensiune de alimentare: 100-240 V~ 50/60 Hz
- temperatura de culoare CCT corelată: 5000 K
- cRI Ra: 80
- unghi de iluminare: 120 grade
- temperatură de lucru: -25 grade C până la +45 grade C
- grad de protecție IP: IP54
- unghiul de rotație al stativului: 360 grade
- lungimea cablului de alimentare: aprox. 3 m
- înălțimea reglabilă minimă și maximă a stativului: 65/185 cm
- durata de viață a LED-urilor: 30 000 h
- clasă energetică: E
- consumul maxim de energie de la prize: 3840 W
- numărul de prize de alimentare: 2 buc.
- greutate: 5,1 kg

S055897814	-	-	buc.

Stativ 1,6 m TRS-16



Caracteristici:

- suport stabil
- reglarea înălțimii

Date tehnice:

- reglarea înălțimii: 60/180 cm
- greutate: aproximativ 1,8 kg

S053997816	-	-	buc.

Husa pentru proiectoare TNS-1

**Caracteristici:**

- tip de material: Oxford 600D double layer

Date tehnice:

- destinat pentru proiectoare: FLS-200W

S053942213	-	-	buc.

Husa pentru proiectoare TNS-2

**Caracteristici:**

- tip de material: Oxford 600D double layer

Date tehnice:

- destinat pentru proiectoare: FLS-50W, FLS-100W

S053942215	-	-	buc.

Unelte electrice

Mașină de găurit cu percuție 600 W IDS13VS

**Caracteristici:**

- blocada întrerupătorului
- întrerupător pornit/oprit (reglarea vitezei pe întrerupător)
- buton de schimbare a modului de lucru
- mandrină cu cheie
- accesorii incluse: limitator de adâncime de găurire, mâner suplimentar, cheie pentru mandrină de găurit

Date tehnice:

- putere nominală: 600 W
- frecvența de impact 0-44800 min⁻¹
- tensiune nominală: 230 V
- consumul de curent la tensiune: 220-230 V 2.8 A
- turația fără sarcină 0-2800 min⁻¹
- greutate: 1,7 kg
- cablu de alimentare: 2 m
- tip mandrină Mandrină cu coroana dințată
- interval de strângere a mandrinei 1,5-13 mm

S054197215	-	-	buc.

Mașină de găurit cu percuție 810 W IDS16KVS

**Caracteristici:**

- blocada întrerupătorului
- întrerupător pornit/oprit (reglarea vitezei pe întrerupător)
- buton de schimbare a modului de lucru
- mandrină fără cheie
- carcasă din aluminiu pentru transmisie
- accesorii incluse: limitator de adâncime de găurire, mâner suplimentar

Date tehnice:

- putere nominală: 810 W
- frecvența de impact 0-44800 lovituri/min
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvența nominală 50/60HZ
- intensitatea curentului 3,9 A
- turația fără sarcină 0-2800 rpm.
- intervalul de deschidere a fălcii mandrinei de găurit 1,5-13 mm
- greutate: aproximativ 2,3 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2,5 m

S054197217	-	-	buc.

Mașină de găurit cu percuție 1050 W IDS20-2VS



Caracteristici:

- blocada întrerupătorului
- întrerupător pornit/oprit (reglarea vitezei pe întrerupător)
- butonul rotativ de selectare a modului de lucru
- comutator de viteze
- mandrină fără cheie
- carcasă din aluminiu pentru transmisie
- accesorii incluse: limitator de adâncime de găurire, mâner suplimentar, cheie pentru mandrină de găurit

Date tehnice:

- putere nominală: 1050 W
- frecvență impactului:
- prima treaptă de viteză 0-19200
- a doua treaptă de viteză 0-44800 bpm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală 50/60 HZ
- intensitatea curentului 4,8 A
- turație fără sarcină:
- treaptă 1 0-1200 rpm.
- treaptă 2 0-2800 rpm.
- intervalul de deschidere a fălcii mandrinei de găurit 1,5-13 mm
- greutate: aproximativ 2,9 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 3 m

S054197219	-	-	buc.

Ciocan rotopercutor SDS plus RH36VS



Caracteristici: Mandrină SDS plus

- 3 moduri de operare plus funcția de re poziționare a daltei în 8 poziții
- reglarea turației
- carcasa transmisiei din aliaj de magneziu
- ambreiaj de siguranță
- motor de putere 1500 W
- găurire cu burghie cu diametrul de până la 36 mm și cu ferăstraie pentru beton
- cablu de alimentare lung de 4 metri
- accesorii: 1 x burghiu SDS plus 8 x 150 mm, 1 x burghiu SDS plus 10 x 150 mm, 1 x burghiu SDS plus 12 x 150 mm, Daltă ascuțită SDS plus 250 mm, Daltă plată 14 x 250, mâner suplimentar, Limitator de adâncime de găurire, Lubrifiant pentru mandrină, Apărătoare de praf

Date tehnice:

- puterea nominală de intrare: 1500 W
- energie de impact: 5,5 J
- tip de mandrină SDS plus
- tensiune nominală: 220-240 V~
- frecvență nominală: 50 Hz
- puterea nominală de intrare: 1500 W
- viteză nominală fără sarcină: 0-920 rpm.
- coeficient de impact: 0-4100 BPM
- greutate: (fără accesorii) aprox. 5,4 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot: 100,46 db

S054297506	-	-	buc.

Mașină de găurit cu ciocan SDS plus RHS26



Caracteristici: Mandrină SDS plus

- blocarea mânerului suplimentar
- ieșitură de protecție pentru comutatorul modului de funcționare
- comutatorul modului de lucru
- buton de schimbare a direcției de rotație
- comutator cu reglare lină
- blocada întrerupătorului
- apărătoare rotativă a cablului de alimentare
- accesorii: 1 x burghiu SDS plus 6 x 150, 1 x burghiu SDS plus 8 x 150, 1 x burghiu SDS plus 10 x 150, daltă ascuțită, daltă plată 14 x 250, mandrină cu cheie 13 mm + adaptor, mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire

Date tehnice:

- putere nominală: 800 W
- energie de impact: 2,8 J
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- tip mandrină: SDS plus
- viteză fără sarcină 0-1450 rpm.
- frecvență impactului: 0-5900 bpm.
- greutate: aproximativ 2,8 kg
- lungimea cablului de alimentare 3 m
- clasă de protecție II

S054297157	-	-	buc.

Ciocan rotopercutor SDS max RH40



Caracteristici:

- mandrină SDS max
- 2 moduri de operare plus funcția de re poziționare a daltei în 8 poziții
- ambreiaj de siguranță
- energie mare de impact 10J
- carcasa transmisiei din aliaj de magneziu
- mâner auxiliar convenabil, amplasat în apropierea mandrinei
- accesorii: 1 x burghiu SDS max 16 x 320 mm, 1 x burghiu SDS max 18 x 320 mm, 1 x burghiu SDS max 22 x 320 mm, daltă ascuțită SDS max 350 mm, daltă plată 25 x 350 mm, mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, lubrifiant pentru lubrifierea mandrinei, apărătoare de praf

Date tehnice:

- putere nominală de intrare 1250 W.
- energie de impact 10 J
- tip mandrină SDS max
- tensiune nominală: 230 V-240 V.
- frecvență nominală 50 Hz
- viteză nominală fără sarcină 410 rpm.
- coeficient impact 3100 BPM
- diametrul maxim de găurire:
- beton 40 mm
- greutate: (fără accesorii) aprox. 6,6 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot 108db

S054297509	-	-	buc.

Ciocan de demolare SDS max DH10J

**Caracteristici:**

- mandrină SDS max
- reglarea în 12 trepte a poziției daltei
- comutator cu funcție de blocare în modul „ON”
- carcasa transmisiei din aliaj de magneziu
- apărătoare antipraf a motorului
- greutate redusă
- accesorii: 1 x daltă ascuțită 350 mm, 1 x daltă plată 25 x 350 mm, lubrifiant pentru mandrină, mâner suplimentar, apărătoare de praf, 1 x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere nominală de intrare 1050 W.
- energie de impact 10 J
- tip mandrină SDS max
- tensiune nominală: 220-240V~
- frecvență nominală 50Hz
- coeficient de impact max. 2100 BPM
- greutate: (fără accesorii) aprox. 5,3 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot: 105dB

S054297520	-	-	buc.

Polizor unghiular AG125

**Caracteristici:**

- diametrul discului 125 mm
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- accesorii: mâner auxiliar, apărătoare de protecție, cheie pentru flanșa exterioră, flanșa interioară, flanșa exterioră, 1 x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere: 750 W
- diametru disc: 125 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- turație: 11000 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 2 m
- greutate: 2 kg

S054397098	-	-	buc.

Ciocan de demolare SDS max DHS20J

**Caracteristici:**

- mandrină SDS Max
- mâner suplimentar
- comutator cu blocare
- inel de schimbare a poziției dălții
- accesorii: 1 x daltă ascuțită 350 mm, 1 x daltă plată 25 x 350 mm, 1 x lubrifiant pentru mandrină, 1 x mâner suplimentar

Date tehnice:

- putere nominală: 1300 W
- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență nominală 50 Hz
- tip mandrină: SDS Max
- frecvența impactului: 2400 bpm.
- energie de impact: 20 J
- greutate: aproximativ 7,5 kg
- lungimea cablului de alimentare 4 m
- clasă de protecție II

S054297522	-	-	buc.

Polizor unghiular AG125Q

**Caracteristici:**

- diametrul discului 125 mm
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- apărătoare de disc cu acțiune rapidă
- orificii de aerisire special concepute și protecție a rotorului și statorului împotriva prafului
- accesorii: mâner auxiliar, apărătoare de protecție, cheie pentru flanșa exterioră, flanșa interioară, flanșa exterioră, 1 x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere: 1100 W
- diametru disc: 125 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- turație: 1100 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 3 m
- greutate: 2,3 kg

S054397200	-	-	buc.

Polizor unghiular AG230



Caracteristici:

- diametrul discului 230 mm
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- mâner reglabil la interval de 270 de grade
- accesorii: mâner auxiliar, apărătoare de protecție, cheie pentru flanșă exterioară, flanșă interioară, flanșă exterioară, 1x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere: 2400 W
- diametru disc: 230 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- turație: 6000 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 3 m
- greutate: 5,7 kg

S054397106	-	-	buc.

Șlefuitor excentric 450W ESS150VS



Caracteristici:

- comutator cu reglaj
- picior cu Velcro
- sac
- mâner suplimentar pentru cealaltă mână
- accesorii incluse: sac de praf, 2 x hârtie abrazivă

Date tehnice:

- putere nominală: 450 W
- diametrul discului abraziv 150 mm
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvența nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 1,9 A
- turația fără sarcină 4000-13000 rpm.
- frecvența de oscilație fără sarcină 8000-26000 min⁻¹
- excentricitate 2 mm
- greutate: aproximativ 2,4 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2 m

S054397262	-	-	buc.

Șlefuitor excentric 240 W ESS125



Caracteristici:

- comutator pornire
- picior cu Velcro
- sac
- accesorii: sac de praf, 2 x hârtie abrazivă

Date tehnice:

- putere nominală: 240 W
- diametrul discului abraziv 125 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvența nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 1 A
- turația fără sarcină 12000 rpm.
- frecvența de oscilație fără sarcină 24000 min⁻¹
- excentricitate 2 mm
- greutate: aproximativ 1,5 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2 m

S054397260	-	-	buc.

Șlefuitor excentric ESS150BLVS



Caracteristici:

- motor fără perii
- diametrul discului de șlefuit 150mm
- excentric 5 mm
- reglajul vitezei
- desprăfuire
- accesorii: 6 x hârtie abrazivă (granulație: 80-100-120-150-180-220), 2 x adaptor, 1x furtun de aspirație 4 m, 1 x cheie, 1 x valiză

Date tehnice:

- putere nominală: 350 W
- disc abraziv: 150 mm
- tensiune nominală [V]: 230
- frecvența [Hz]: 50
- excentricitate [mm]: 5
- viteză fără sarcină n0 [min⁻¹]: 4000-10000
- lungime cablu: 5 m
- greutate: 1,5 kg
- furtun de aspirație: 4 m
- diametrul furtunului: 32 mm

S054397261	-	-	buc.

Șlefuitor pentru fățuială DWS225BL



Caracteristici:

- motor fără perii
- iluminat cu leduri
- reglajul vitezei
- braț pliabil
- desprăfuire
- accesorii: 6x hârtie abrazivă (granulație: 80-100-120-150-180-220), 3 x adaptor pentru aspirator, 1 x furtun de aspirare 4 m, 1 x cheie hexagonală, 1 x șurubelniță, 1 x valiză, 1 x tampon de șlefuire dur

Date tehnice:

- putere nominală: 500 W
- disc de șlefuire: 225 mm
- tensiune nominală [V]: 230
- frecvență [Hz]: 50
- viteză fără sarcină n0 [min⁻¹]: 900-2100
- greutate [kg]: 2,91
- lungimea dispozitivului [mm]: 1260/2000
- clasă de protecție: I
- lungime cablu: 5 m

S054397264	-	-	buc.

Tampon de șlefuire moale 225 mm



Caracteristici:

- aderență puternică a hârtiei abrazive
- flexibilitate pentru a se adapta la forma suprafeței
- perfect pentru finisarea fină a tencuielii și fățuielii

Date tehnice:

- diametru: 225 mm
- tip: Moale
- destinație: Șlefuitoare pentru fățuieli

S053997204	-	-	buc.

Disc de șlefuire dur 225 mm



Caracteristici:


- aderență puternică a hârtiei abrazive
- distribuția uniformă a apăsării
- perfect pentru șlefuirea tencuielii și fățuielii

Date tehnice:

- diametru: 225 mm
- tip: Dur
- destinație: Șlefuitoare pentru fățuieli

S053997206	-	-	buc.

Tampon moale 150 mm



Caracteristici:


- structură flexibilă pentru șlefuire delicată
- risc redus de zgârieturi și abraziuni
- perfect pentru șlefuirea suprafețelor rotunjite și neregulate

Date tehnice:

- diametru 150 mm
- tip: Moale
- destinație: Șlefuitoare excentrice

S053997200	-	-	buc.

Disc de șlefuire dur 150 mm



Caracteristici:

- aderență puternică a hârtiei abrazive
- distribuția uniformă a apăsării

Date tehnice:

- diametru: 150 mm
- tip: Dur
- destinație: Șlefuitoare excentrice

S053997202	-	-	buc.

Mașină de canelat WCS30



Caracteristici:

- reglarea adâncimii de tăiere
- reglarea lățimii de tăiere
- racord aspirator
- blocada întrerupătorului
- roată de ghidare
- accesorii: 2 x disc de tăiere cu diamant, cheie pentru flanșă, cheie hexagonală, cheie hexagonală cu mâner, daltă, set de perii de carbon, mâner auxiliar, adaptor aspirator

Date tehnice:

- putere nominală: 1500 W
- diametrul discului de tăiere 125 mm
- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență nominală 50 Hz
- intensitatea curentului 7 A
- viteză nominală 8500 rpm.
- diametrul alezajului discului de tăiere 22,23 mm
- grosimea maximă a discului de tăiere 2,2 mm
- adâncime de tăiere 5-29 mm
- lățime de tăiere 8-30 mm
- dimensiunea filetului de ax M14
- greutate: aproximativ 4,85 kg
- lungimea cablului de alimentare 3 m
- clasă de protecție II

S054397212	-	-	buc.

Fierăstrău pendular 550 W JSS65VS



Caracteristici:

- comutator cu reglare a turației
- comutator de avans
- racord aspirator
- reglarea piciorului
- blocarea pânzei de ferăstrău pe ax
- accesorii: 1 x pânză de ferăstrău, 1 x cheie imbus, 1 x adaptor pentru aspirator

Date tehnice:

- putere nominală: 550 W
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 18 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 2,4 A
- frecvența curselor la mers în gol 700-3000 min⁻¹
- unghiul maxim de înclinare a corpului (stânga/dreapta) 45/45 grade
- greutate: aproximativ 2 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2 m

S054497230	-	-	buc.

Ferăstrău sabie 1010 W RSS1010VS



Caracteristici:

- întrerupător pornit/oprit cu blocare și reglaj al vitezei
- reglarea piciorului
- blocarea pânzei de ferăstrău pe ax
- carcasă de cauciuc
- accesorii: 1 x lamă

Date tehnice:

- putere nominală: 1010 W
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 4 A
- frecvența curselor la mers în gol 300-2400 min⁻¹
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 28 mm
- greutate: aproximativ 3,7 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 3 m
- putere nominală: 1010 W
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 4 A
- frecvența curselor la mers în gol 300-2400 min⁻¹
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 28 mm
- greutate: aproximativ 3,7 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 3 m

S054497250	-	-	buc.

Fierăstrău pendular 710 W JSS85VS



Caracteristici:

- comutator cu blocare
- reglarea turației
- comutator de avans
- racord aspirator
- reglarea piciorului
- blocarea pânzei de ferăstrău pe ax
- accesorii: 1 x pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, două șuruburi cu aripi pentru ghidaj, știft de poziționare, mâner de tăiere paralelă/circulară, ghidaj, adaptor pentru aspirator.

Date tehnice:

- putere nominală: 710 W
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 26 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 3,1 A
- frecvența curselor la mers în gol 700-3000 min⁻¹
- cursa de lucru a pânzei de ferăstrău 26 mm
- unghiul maxim de înclinare a corpului (stânga/dreapta) 45/45 grade
- greutate: aproximativ 2,9 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2,5 m

S054497232	-	-	buc.

Ferăstrău circular manual 1200 W CSS16S



Caracteristici:

- comutator cu blocare
- suport pentru a doua mână
- reglarea adâncimii de tăiere
- reglarea unghiului de tăiere
- apărătoare ax
- racord aspirator
- accesorii: 1 x disc de tăiere, cheie, ghidaj paralel, adaptor pentru aspirator

Date tehnice:

- putere nominală: 1200 W
- diametrul maxim al discului de ferăstrău 165 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 5 A
- turația fără sarcină 5500 rpm.
- diametrul min. al discului de ferăstrău 160 mm
- diametrul orificiului de montare al discului de ferăstrău 20 mm
- grosimea max. a discului de ferăstrău 2 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 90 de grade: 54 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 45 de grade: 38 mm
- greutate: aproximativ 3,9 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 3 m

S054597238	-	-	buc.

Ferăstrău circular manual 1500 W CSS190



Caracteristici:

- comutator cu blocare
- suport pentru a doua mână
- reglarea adâncimii de tăiere
- reglarea unghiului de tăiere
- apărătoare ax
- racord aspirator
- accesorii: 1 x disc de tăiere, cheie, ghidaj paralel, adaptor pentru aspirator

Date tehnice:

- putere nominală: 1500 W
- diametrul maxim al discului de ferăstrău 190 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 6,8 A
- turația fără sarcină 5500 rpm.
- diametrul min. al discului de ferăstrău 185 mm
- diametrul orificiului de montare al discului de ferăstrău 20 mm
- grosimea max. a discului de ferăstrău 2 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 90 de grade: 66 mm
- adâncimea maximă de tăiere la 45 de grade: 46 mm
- greutate: aproximativ 4,4 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 3 m



S054597240



-



-



buc.

Pistol de aer cald 1800 W HGS550



Caracteristici:

- întrerupător pornit/oprit cu reglaj în trei trepte
- accesorii: răzuitor, duză plană, duză deflectoare, duză reflectoare, duză punctiformă

Date tehnice:

- putere nominală:
- (treaptă 1/2/3) 100/800/1800 W
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- temperatură (treaptă 1/2/3) 50/450/550 grade C
- debit de aer (treaptă 1/2/3) 250/250/500 l/min
- greutate: aproximativ 0,7 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2 m



S055097281



-



-



buc.

Mașină debitat metale 2400 W MCS355



Caracteristici:

- apărătoare disc
- blocare ax
- comutator cu blocare
- blocare pentru transport
- menghină cu unghi de tăiere
- accesorii: cheie imbus, set de perii de carbon, disc de tăiere metal

Date tehnice:

- puterea nominală de intrare: 2400 W
- diametru lamă Ø 355 mm
- tensiune 220-240 V / 50 Hz
- viteză fără sarcină: 4300 rpm.
- diametrul de montaj al discului 25,4 mm
- lungimea cablului de alimentare: 2 m



S054597630



-



-



buc.

Pistol de aer cald 2000 W HGS650E



Caracteristici:

- întrerupător pornit/oprit cu control în două trepte
- ecran LED cu panou de control
- protecție suplimentară pentru mână
- accesorii: răzuitor, duză plană, duză deflectoare, duză reflectoare, duză punctiformă

Date tehnice:

- putere nominală:
- (treaptă 1/2) 100-140/100-2000 W
- temperatură (treaptă 1/2) 50/50-650 grade C
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență nominală 50/60 Hz
- debit de aer (treaptă 1/2) 250-500/ 250-500 l/min
- greutate: aproximativ 0,9 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare 2 m



S055097283



-



-



buc.

Amestecător HM18SC



Caracteristici:

- 2 trepte de viteză
- reglarea electronică lină a turației controlată cu comutator
- protecție împotriva pornirii accidentale
- accesorii: agitator fi 140 x 590, 2 x cheie plată pentru instalarea agitatorului

Date tehnice:

- putere: 1800 W
- turație: primă treaptă 0-440/ treaptă a două 0-780 rpm.
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- turație: primă treaptă 0-440/ treaptă a două 0-780 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 3 m
- greutate: 4,6 kg

S055197541	-	-	buc.

Aspirator de construcții pentru lucrări umede și uscate VCS30SC



Caracteristici:

- funcționare umed/uscă
- sistem semi-automat de curățare a filtrului
- rezervor metalic 30 l
- priză de 2000 W
- indicator nivel praf
- orificiu de scurgere a apei din rezervor
- filtru HEPA
- priză cu funcție de sincronizare automată

Date tehnice:

- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență: 50-60 Hz
- putere nominală: 1200 W
- putere de aspirare: 17 kPa
- debit de aer: 30 l/s
- capacitate rezervor: 30 l
- diametru furtun de aspirare: 35 mm
- lungime furtun de aspirare: 3 m
- nivel putere acustică dB(A): 90
- lungime cablu alimentare: 6 m
- greutate: 11,8 kg

S055697168	-	-	buc.

Aspirator de construcții pentru lucrări umede și uscate VCS20PS



Caracteristici:

- funcționare umed/uscă
- rezervor metalic 20 l
- filtru HEPA
- filtru din spumă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență: 50-60 Hz
- putere nominală: 1200 W
- putere de aspirare: 17 kPa
- debit de aer: 30 l/s
- capacitate rezervor: 30 l
- diametru furtun de aspirare: 35 mm
- lungime furtun de aspirare: 3 m
- nivel putere acustică dB(A): 90
- lungime cablu alimentare: 6 m
- greutate: 11,8 kg

S055697166	-	-	buc.

Aspirator de construcții VCS30AC



Caracteristici:

- lucru uscat / umed
- scuturare automată a filtrului
- rezervor PP
- roți mari
- priză cu funcție de sincronizare automată
- două ventilatoare de răcire a motorului
- filtru HEPA
- tub telescopic
- accesorii: 1 x sac nețesut, 1 x tub telescopic metalic, 1 x perie de podea, 1 x duză de aspirare plată, 1 x furtun de aspirare de 3 m, 2 x adaptor pentru scule electrice, 1 x filtru HEPA

Date tehnice:

- putere: 1600 W
- putere de aspirare: 20 kPa
- priză: 2000 W
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență: 50-60 Hz
- capacitate rezervor: 30 L
- diametrul furtunului: 32 mm
- volumul sunetului: 82 dB
- greutate: 14,5 kg
- lungimea cablului de alimentare: 7,5 m
- furtun de aspirație: 3 m
- clasa I
- iPX4

S055697170	-	-	buc.

Filtru HEPA pentru aspiratorul VCS20PS

S053997186	-	-	buc.

Filtru HEPA pentru aspiratorul VCS30SC

S053997193	-	-	buc.

Filtru textil pentru aspiratorul VCS20PS

S053997187	-	-	buc.

Saci din hârtie set 5 buc.

▪ pentru aspiratorul VCS30AC

S053997180	-	-	buc.


Saci nețesute set de 3 buc.

S053997188	pentru aspiratorul VCS20PS	-	buc.
S053997195	pentru aspiratorul VCS30SC	-	buc.

Sac din material nețesut

▪ pentru aspiratorul VCS30AC

S053997182	-	-	buc.

Pungi de hârtie set de 5 buc.

S053997190	pentru aspiratorul VCS20PS	-	buc.
S053997197	pentru aspiratorul VCS30SC	-	buc.

Filtru HEPA

▪ pentru aspiratorul VCS30AC

S053997184	-	-	buc.

Încălzitor EHS 2000



Caracteristici:

- element de încălzire ceramic (PTC)
- protecție termică dublă
- bec control alimentare
- 3 moduri de funcționare
- funcționare silențioasă
- carcasă metalică

Date tehnice:

- setarea încălzirii: 25/1000/2000 W
- debit aer: 197 m³/h
- tensiune: 220-240 V~ 50 Hz
- suprafața de încălzire: 20 m²
- element de încălzire PTC
- protecție dublă împotriva supraîncălzirii
- bec control alimentare

S055497640	-	-	buc.

Încălzitor EHS 3000



Caracteristici:

- element de încălzire ceramic (PTC)
- protecție termică dublă
- bec control alimentare
- 3 moduri de funcționare
- funcționare silențioasă
- carcasă metalică

Date tehnice:

- setarea încălzirii: 2000/3000 W
- debit aer: 238 m³/h
- tensiune: 220-240 V~ 50 Hz
- suprafața de încălzire: 30 m²
- element de încălzire PTC
- protecție dublă împotriva supraîncălzirii
- bec control alimentare

S055497642	-	-	buc.

Trimmer 350 W LTS25



Caracteristici:

- greutate redusă
- reglarea lungimii
- cap reglabil
- cap pivotant 90°
- mâner reglabil

Date tehnice:

- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 350 W
- lățime de tăiere: 25 cm
- grosimea firului: 1,3 mm
- viteză fără sarcină: 9800-11200 min⁻¹
- greutate: 2,9 kg

S055297683	-	-	buc.

Trimmer 600 W LTS30



Caracteristici:

- greutate redusă
- reglarea lungimii
- cap reglabil
- cap pivotant 90°
- roată de ghidare
- mâner reglabil

Date tehnice:

- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 600 W
- lățime de tăiere: 30 cm
- grosimea firului: 1,6 mm
- viteză fără sarcină: 9600-10600 min⁻¹
- greutate: 2,9 kg

S055297685	-	-	buc.

Capul trimmer



- cap proiectat pentru trimmer: LTS25

S053997103	-	-	buc.

Capul trimmer



- cap proiectat pentru trimmer: LTS30

S053997101	-	-	buc.

Foarfece de tuns gard viu 600 W HTS55



Caracteristici:

- lame tăiate cu laser
- apărătoare de mână
- comutator dublu
- mandrină rotativă
- mâner moale

Date tehnice:

- tensiune: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 600 W
- curse pe minut: 1700 cpm.
- viteză fără sarcină: 1700 min⁻¹
- lungimea lamei: 610 mm
- grosimea lamei: 1,5 mm
- lungimea max. de tăiere 550 mm
- randament max. de tăiere: 20 mm
- greutate: 3,2 kg

S055297689	-	-	buc.

Foarfece de tuns gard viu 450 W HTS40



Caracteristici:

- orificiu de agățare
- lame tăiate cu laser
- apărătoare de mână
- comutator dublu
- mâner moale

Date tehnice:

- tensiune: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 450 W
- curse pe minut: 1750 cpm.
- viteză fără sarcină: 1750 min⁻¹
- lungimea lamei: 450 mm
- grosimea lamei: 1,5 mm
- lungimea max. de tăiere 400 mm
- randament max. de tăiere: 16 mm
- greutate: 2,5 kg

S055297687	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba 1400 W LMS34



Caracteristici:

- reglare centrală a înălțimii
- indicator al nivelului de umplere a coșului de iarbă
- reglarea înălțimii mânerului

Date tehnice:

- tensiune: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 1400 W
- viteză fără sarcină: 3500 min⁻¹
- lățime de tăiere: 34 cm
- înălțime de tăiere: 20-70 mm
- capacitate coșului de colectare a ierbii: 30 L
- grad de protecție IP: IPX4
- greutate: 10,03 kg

S055297691	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba 1800 W LMS40



Caracteristici:

- reglare centrală a înălțimii
- indicator al nivelului de umplere a coșului de iarbă
- funcție de mulcire
- reglarea înălțimii mânerului

Date tehnice:

- tensiune: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 1800 W
- viteză fără sarcină: 3500 min⁻¹
- lățime de tăiere: 40 cm
- înălțime de tăiere: 25-75 mm
- capacitate coșului de colectare a ierbii: 40 L
- grad de protecție IP: IPX4
- greutate: 13,25 kg

S055297693	-	-	buc.

Lamă pentru cositoare



- lama destinată pentru: LMS34

S053997114	pentru cositoare: LMS34; 34 cm	-	buc.
S053997116	pentru cositoare: LMS40; 40 cm	-	buc.

Scarificator 1500 W LSS2in1



Caracteristici:

- 2in1 - scarificare, aerare
- cilindru interschimbabil
- reglare centrală a înălțimii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 1500 W
- lățime de lucru: 36 cm
- clasă de protecție: II
- grad de protecție IP: IPX4
- turatie în gol: 3500 min⁻¹
- domeniul de aplicare: -12, -9, -6, -3, +3, +10
- capacitate coșului de colectare a ierbii: 45 L
- greutate: 13,7 kg

S055297695	-	-	buc.

Scarificator 4in1 1600 W LSS4in1



Caracteristici:

- 4in1 - scarificarea, aerarea, colectarea frunzelor, măturatul
- reglare centrală a înălțimii
- cilindru interschimbabil

Date tehnice:

- tensiune nominală: 230 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 1600 W
- lățime de lucru: 38 cm
- domeniul de aplicare: +8 mm ~ -12 mm
- viteză în gol: rolă pentru scarificare, aerare 3500-4000 min⁻¹
- viteză în gol: rolă pentru măturat, colectarea frunzelor: 800-1000 min⁻¹
- capacitate coșului de colectare a ierbii: 50 L
- grad de protecție IP: IPX4
- greutate: 13,4 kg

S055297681	-	-	buc.

Tocător de grădină 2800 W GSS45

**Caracteristici:**

- motor fără perii
- mers înapoi
- funcționare silențioasă
- protecție împotriva suprasarcinii
- ușor de transportat

Date tehnice:

- tensiune nominală: 230-240 V
- frecvență: 50 Hz
- putere nominală: 2800 W
- viteză fără sarcină: 42 min⁻¹
- grad de protecție IP: IPX4
- grosimea ramurii max: 45 mm
- capacitatea lăzii: 60 L
- dimensiune roată: Ø 200 mm
- greutate: 28,5 kg

S055297697	-	-	buc.

Aparat de spălat cu presiune HPC150A

**Caracteristici:**

- motor cu perii cu înfășurare din cupru
- pompă de aspirație și refulare din aluminiu
- sistemul Total Stop
- sistem Quick Connect
- protecție termică
- rezervor de detergent încorporat
- ajustarea dozării substanțelor chimice
- accesorii: pistol, lance reglabilă, lance turbo, furtun de înaltă presiune PU de 6 m, perie universală, pistol de spumă, filtru de apă

Date tehnice:

- putere: 2000 W
- presiune maximă: 150 bar
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- presiunea de lucru: 110 Bar
- 468 l/h max.
- furtun de 6 m
- greutate: 12,3 kg
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 5 m

S055397903	-	-	buc.

Aparat de spălat cu presiune HPC120A

**Caracteristici:**

- motor cu perii cu înfășurare din cupru
- pompă de aspirație și refulare din aluminiu
- sistemul Total Stop
- sistem Quick Connect
- protecție termică
- accesorii: pistol, lance de extensie, lance reglabilă, furtun de înaltă presiune din PVC de 5 m, pistol de spumă, filtru de apă

Date tehnice:

- putere: 1500 W
- presiune maximă: 120 bar max
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- presiunea de lucru: 80 Bar
- debit max: 432 l/h max.
- furtun de 5 m: greutate: 6,2 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 5 m

S055397901	-	-	buc.

Aparat de spălat cu presiune HPC170A1

**Caracteristici:**

- motor de inducție cu înfășurare din cupru
- pompă de aspirație și refulare din aluminiu
- sistemul Total Stop
- protecție termică
- rezervor de detergent încorporat
- tambur de furtun
- ajustarea dozării substanțelor chimice
- accesorii: pistol cu racord din alamă, lance turbo, lance reglabilă, furtun de înaltă presiune cu împletire din oțel de 8 m, perie universală, adaptor, filtru de apă

Date tehnice:

- putere: 2500 W
- presiune maximă: 170 bar max.
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- presiunea de lucru: 130 Bar
- 468 l/h max.
- furtun de 8 m
- greutate: 24,5 kg
- clasă de protecție: I
- lungimea cablului de alimentare: 5 m

S055397905	-	-	buc.

Filtru de apă de 3/4" cuplaj rapid



Caracteristici:

- împiedică pătrunderea particulelor solide în dispozitiv, ajută la prelungirea duratei de viață a aparatului de spălat

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997930	-	-	buc.

Filtru de apă 3/4"



Caracteristici:

- împiedică pătrunderea particulelor solide în dispozitiv
- ajută la prelungirea duratei de viață a aparatului de spălat
- îmbunătățește semnificativ fluxul de apă datorită suprafeței de filtrare mari

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	-	buc.

Set: pistol, lance de extensie, lance reglabilă



Caracteristici:

- set pentru aparate de spălat sub înaltă presiune, dotat cu sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului, a lancei și a furtunului de înaltă presiune

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397901

S053997948	-	-	buc.

Lance Turbo



Caracteristici:

- curăță cu până la 40% mai repede decât o duză standard
- jetul rotativ puternic îndepărtează eficient murdăria de pe suprafețele solide și dure

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903

S053997938	-	-	buc.

Lance reglabilă



Caracteristici:

- control ușor al tipului de jet prin rotirea vârfului lancei
- conceput pentru a curăța o varietate de suprafețe

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997940	-	-	buc.

Lance Turbo



Caracteristici:

- curăță cu până la 40% mai repede decât o duză standard
- jetul rotativ puternic îndepărtează eficient murdăria de pe suprafețele solide și dure

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997942	-	-	buc.

Lance rotativă Turbo



Caracteristici:

- perfectă pentru curățarea zonelor greu accesibile datorită duzei cu unghi reglabil

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902
- se va dovedi foarte utilă pentru curățarea, de exemplu, a șasiurilor de vehicule, a pasajelor roților

S053997944	-	-	buc.

Lance de extensie



Caracteristici:

- lance ușor de montat pentru conectarea unei varietăți de accesorii

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901

S053997946	-	-	buc.

Aparat de spumare



Caracteristici:

- crește eficiența curățării
- confecționat din nailon întărit PA66 rezistent

Date tehnice:

- capacitate 0,35 l
- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903

S053997920	-	-	buc.

Perie universală



Caracteristici:

- perfectă pentru curățarea teraselor, mașinilor, punților de bărci, grătarelor, ferestrelor și altor suprafețe

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997922	-	-	buc.

Pistol pentru aparate de spălat cu înaltă presiune



Caracteristici:

- pistol de înaltă presiune de înaltă calitate, cu conexiune filetată și blocare a declanșatorului

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397905

S053997929	-	-	buc.

Perie rotativă



Caracteristici:

- alimentată de presiunea apei pentru rezultate maxime cu efort minim
- perfectă pentru curățarea temeinică a oricărei suprafețe
- pentru curățarea comodă a zonelor greu accesibile

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997924	-	-	buc.

Pistol pentru aparate de spălat cu înaltă presiune



Caracteristici:

- pistol echipat cu sistem de blocare a declanșatorului și sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului și a furtunului de înaltă presiune

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397903

S053997950	-	-	buc.

Perie largă



Caracteristici:

- performanță excelentă datorită mărimii, face ca peria să fie perfectă pentru curățarea suprafețelor mari
- perii fini utilizați în perie protejează suprafețele de zgărieturi

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997926	-	-	buc.

Perie rotativă Patio



Caracteristici:

- perfectă pentru curățarea suprafețelor plane, verticale și orizontale
- peria durabilă și universală îndepărtează murdăria și alte impurități
- echipată cu un rezervor de detergent pentru rezultate mai bune de curățare și cu un mâner confortabil

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997928	-	-	buc.

Furtun de curățare a canalizării 15 m



Caracteristici:

- furtunul de înaltă presiune îndepărtează murdăria, moloz și blocajele dificile din jgheaburi, burlane și canale de scurgere
- rezistent la intemperii și abraziune

Date tehnice:

- 15 m
- diametrul interior 1/4"
- diametrul exterior 3/8"
- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903
- se potrivește cu adaptorul S053998937 și la: S055397905, S055398902

S053997934	-	-	buc.

Furtun de aspirare a apei 5 m



Caracteristici:

- aspirație ușoară - colectarea rapidă a apei stocate dintr-un butoi sau rezervor de apă

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	-	buc.

Furtun de înaltă presiune PU 6 m



Caracteristici:

- rezistent la uleiuri, condiții meteorologice și la abraziune
- construcție solidă, flexibilă, rezistentă la îndoiri

Date tehnice:

- 6 m
- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397903

S053997952	-	-	buc.

Furtun de înaltă presiune din PVC 5 m



Caracteristici:

- rezistent la uleiuri, condiții meteorologice și la abraziune
- asamblare și dezasamblare rapidă și convenabilă a dispozitivului și a pistolului, economisește timp

Date tehnice:

- 5 m
- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397901

S053997954	-	-	buc.

Furtun de înaltă presiune cu împletire din oțel 8 m



Caracteristici:

- furtun de înaltă presiune cu o structură durabilă, flexibilă, rezistentă la îndoiri, la condiții meteorologice nefavorabile și la abraziuni

Date tehnice:

- 8 m
- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397905

S053997956	-	-	buc.

Echipamente cu motor cu ardere internă

Grup electrogen



Caracteristici:

- generator monofazat portabil recomandat pentru consumatori monofazați care nu sunt echipați cu sisteme electronice sensibile
- structură compactă și ergonomică
- întrerupător termic și senzor de nivel de ulei
- generator de înaltă calitate care asigură o tensiune stabilă

Date tehnice:

- monofazat
- putere max. / nominală 2,7 kW / 2,5 kW
- tensiune 230 V
- 2 x priză Schuko16A 230 V
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 3,6 L
- motor Rato R210 în 4 timpi
- greutate: 37 kg

			
S-1027	-	-	buc.



S053997932



S053997936



S053997930

STALCO

STALCO
PERFECT



S055397901



S053997948



S053997920



S053997954



S053997938



S053997930



S055397903



S053997950



S053997940



S053997922



S053997942



S053997952



S053997920



S053997930



S055397905



S053998923



S053998925



S053997922



S053997929



S053997956



S053997930



S053998937



S055398902



S053998927



S053998931



S053997922



S053998935



S053998939



S053997930



S053998937



S053998929



S053997920



S053997938



S053998921



S053998937



S053998923 S053998925



S053998942



S053997926



S053997928



S053997924



S053997944



S053997940



S053997942



S053997934



S053998927



S053998933




S053998931



S053998935

STALCO⊕
PERFECT



UNELTE ELETTRICE

Dispozitive laser și electronice

Telemetru laser DLP100G


Caracteristici:

- distanță de măsurare: 100 m
- fascicul laser verde
- măsurare continuă
- măsurarea suprafeței și a volumului
- funcția Pitagora
- adunarea și scăderea rezultatelor măsurătorilor
- măsurarea suprafeței peretelui
- acumulator încorporat
- încărcare prin USB tip C
- valoarea minimă/maximă
- afișaj LCD

Date tehnice:

- rază de măsurare: 0,05 - 100 m
- durată de încărcare: 90 min.
- dimensiuni: 118 x 54 x 25,7 mm

S058298002	-	-	buc.

Telemetru laser bidirecțional DLP200DG


Caracteristici:

- rază de măsurare: 200 m bidirecțional
- fascicul laser verde
- măsurare continuă
- măsurarea suprafeței și a volumului
- funcția Pitagora
- adunarea și scăderea rezultatelor măsurătorilor
- măsurarea suprafeței peretelui
- valoarea minimă/maximă
- acumulator încorporat
- încărcare prin USB tip C
- afișaj LCD color cu funcție de pivotare
- magnet încorporat
- nivelă electronică

Date tehnice:

- rază de măsurare: 100 m (unidirecțional), 200 m (bidirecțional)
- durată de încărcare: 90 min
- dimensiuni: 118 x 54 x 25,5 mm

S058298004	-	-	buc.

Detector de perete multifuncțional WDP100M


Caracteristici:

- fascicul laser roșu
- funcția telemetrului
- funcția detectorului
- acumulator încorporat
- încărcare prin USB tip C
- ecran LCD color de 2,4 inch

Date tehnice:

- adâncimea maximă de detecție:
- metale feroase: 100 mm
- metale neferoase (cupru): 80 mm
- conductoare de cupru: 40 mm
- corpuri străine (denumite în general lamele de lemn): 20 mm / 38 mm
- interval de măsurare: 0,05 ~ 100 m
- dimensiune: 138,5 x 62 x 26,7 mm

S058198001	-	-	buc.

Laser în cruce 3D LLP3DG


Caracteristici:

- afișaj
- bluetooth și aplicație dedicată
- telecomandă
- reglarea luminozității fasciculului
- valiză de protecție robustă
- set extins de accesorii
- încărcare USB de tip C
- două acumulatori incluse

Date tehnice:

- fascicul laser: fascicul verde
- proiecție: 12 linii laser verzi
- distanța de lucru de referință (60 - 100 LUX): ≥ 30 m
- distanța de lucru de referință (cu detector laser): ≥ 50 m
- interval de nivelare/compensare: $3,5^\circ \pm 1^\circ$
- precizia de nivelare: ± 2 mm / 10 m
- filet de montare: 1/4", 5/8"

S058598010	-	-	buc.

Laser în cruce 4D LLP4DG



Caracteristici:

- picior avansat cu funcție de rotație
- afișaj mare
- bluetooth și aplicație dedicată
- telecomandă
- reglarea luminozității fasciculului
- valiză de protecție robustă
- set extins de accesorii
- încărcare USB de tip C
- două acumulatori incluse

Date tehnice:

- fascicul laser: fascicul verde
- proiecție: 16 linii laser verzi
- distanța de lucru de referință (60 - 100 LUX): ≥ 30 m
- distanța de lucru de referință cu detector laser: ≥ 50 m
- interval de nivelare/compensare: $4^\circ \pm 1^\circ$
- precizia de nivelare: ± 2 mm / 10 m
- filet de montare: 1/4", 5/8"

S058598012	-	-	buc.

Suport laser în cruce LBP-MG



Caracteristici:

- dispozitiv de poziționare pentru lasere liniare
- clemă cu arc multifuncțională
- mâner multidirecțional pentru reglaj fin
- mai multe moduri de montare a mânerului
- adaptor dedicat pentru ferestre laser

Date tehnice:

- mâner cu adaptor:
- cadran de reglare a înălțimii: mm/ inch
- filet exterior pentru nivelă laser: 1/4"
- filet interior pentru trepid sau stâlp pentru laser: 1/4", 5/8"
- lungimea filetului exterior până la partea laterală a suportului: 3 - 9 cm
- capacitate portantă: 3 kg
- dimensiuni: 23 x 18,7 x 7 cm
- modificare:
- rotație orizontală de 360 de grade,
- axa X (ajustarea poziției orizontale la stânga și la dreapta),
- axa Y (reglarea poziției orizontale înainte și înapoi),
- dimensiuni: 18,7 x 7 x 3,8 cm

S058898020	-	-	buc.

Detector de fascicul laser LDP50



Caracteristici:

- afișaj LCD dublu
- nivelă încorporată
- semnalizare sonoră
- iluminarea de fundal a ecranului

Date tehnice:

- rază de lucru: ≤ 50 m (de obicei) în funcție de sursa de lumină
- precizia nivelului (ridicată): ≤ 2 mm
- precizia nivelului (scăzută): ≤ 3 mm
- lățimea ferestrei de recepție laser: 13 mm
- precizia fiolei de nivelă: 30' / 2 mm
- sursă de alimentare: baterii alcaline 2 x AA
- dimensiuni: 140 x 68 x 26 mm
- dimensiune de fixare: 1/4"

S058598014	-	-	buc.

Acumulator Li-Ion 2,6 Ah 12,6 V



Date tehnice:

- tip: litiu-ion
- tensiune: 11,1 V (max. 12,6 V)

- capacitatea bateriei: 2600 mAh
- destinat pentru modelul: LLP4DG

S058898030	-	-	buc.

Stativ 1,8 m TRP-18



Caracteristici:

- reglarea înălțimii a 3 secțiuni
- cuplaj rapid
- mâner ergonomic
- picioare anti-alunecare
- nivelă încorporată

Date tehnice:

- dimensiunea șurubului de fixare: 1/4", 5/8"
- secțiuni ale picioarelor: 3 secțiuni
- tip de blocare a picioarelor: cataramă
- tip cap: Cap cu bilă
- rază de rotație: 360°
- interval de înclinare: 180°
- înclinare laterală: 90°
- lungime pliată: 68 cm / 26,7"
- min. înălțime: 65 cm / 25,6"
- max. înălțime: 180 cm / 70,8"

S058898022	-	-	buc.

Tijă cu trepied 3,4 m TPP-34



Caracteristici:

- tijă telescopică reglabilă liber
- mâner de reglare multifuncțional
- stabilitate ridicată și bază cu arc
- bază stabilă pentru trepied cu nivelă încorporată
- montaj și transport ușor

Date tehnice:

- secțiuni de tijă: 4 tije telescopice + 1 tijă de coadă
- cadran: cm/inch
- grosimea peretelui tije: 10 mm
- dimensiunea șurubului de fixare a tije: 5/8"
- înălțimea secțiunii tije: 60 cm / 23,62"
- înălțimea tije telescopice: 0 - 53 cm / 0 - 20,87"
- înălțimea maximă: 3,4 m
- înălțimea trepiedului: 48 - 84 cm / 18,90 - 33,07"
- dimensiunea de fixare a suportului: 1/4", 5/8"
- lungimea filetelui exterior până la partea laterală a suportului: 11,5 - 6,5 cm / 4,53 - 2,56"
- interval de reglare precisă a înălțimii: 7 cm / 2,76"
- material: aluminiu cu înveliș poliuretanic
- dimensiuni pentru depozitare: 80 cm / 31,5"
- greutate: 3,02 kg

S058898024	-	-	buc.

Șipcă de nivelare 2,4 m LRP-24



Caracteristici:

- scară precisă
- nivelă încorporată
- cursor pentru detectorul fasciculului laser
- structură telescopică
- rezistentă la intemperii

Date tehnice:

- precizie: ± 0,5 mm / 10 cm,
- ± 1 mm / 1 m
- ± 3 mm / 2,4 m
- metoda de blocare: cu cheie
- dimensiuni pentru depozitare: 1,35 m / 53,1"
- înălțime maximă la extindere: 2,4 m / 94,5"
- nivelă: Da
- dimensiune: 1,31*0,03*0,09

S058898026	-	-	buc.

Echipament fără fir

Trimmer, cu acumulator GTP60-40BL


60V
 LITHIUM-ION / 40 CM

Caracteristici:

- motor fără perii
- 2 niveluri de viteză
- viteză variabilă
- mâner de tip D
- arbore divizat
- panou de comandă
- greutate redusă
- accesorii: 1x cheie hexagonală S5, 1x curea de umăr unică

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lățime de tăiere: 14"/16" (35 cm / 40cm)
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 900 W
- viteză fără sarcină: 2 niveluri 5500/6500 min⁻¹
- diametru fir: 2,0 mm / 0,08 "
- viteză variabilă
- fir dublu cu alimentare prin impulsuri
- arbore divizat: Da
- tip mâner: mâner în formă de litera D
- structură ergonomică și greutate redusă

S052398802	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba cu baterie BCP60-42BL



Caracteristici:

- fără perii
- lățime de tăiere 42 cm
- mâner ergonomic tip bicicletă
- sistem de mănere anti-vibrații
- afișaj digital
- 3 trepte de viteză
- accesorii: 1 x lamă cu 3 dinți, 1 x cap, 1 x cheie torx T20, 1 x cheie tubulară, 1 x curea de umăr

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lățimea de tăiere a capului de nailon: 42 cm / 16,5"
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1800 W
- viteză fără sarcină: 3 niveluri, 4500/5200/5800 min⁻¹
- diametru fir: 2,4 mm / 0,095 inch
- lamă cu 3 dinți: 25,4 cm / 10"
- greutate: 5 kg

S052398806	-	-	buc.

Mașină de tuns iarba cu baterie BCP60-42BLCS



Caracteristici:

- fără perii
- lățime de tăiere 42 cm
- mâner ergonomic tip bicicletă
- sistem de mănere anti-vibrații
- afișaj digital
- 3 trepte de viteză
- accesorii: 1 x lamă cu 3 dinți, 1 x cap, 1 x cheie torx T20, 1 x cheie tubulară, 1 x curea de umăr

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lățimea de tăiere a capului de nailon: 42 cm / 16,5"
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1800 W
- viteză fără sarcină: 3 niveluri, 4500/5200/5800 min⁻¹
- diametru fir: 2,4 mm / 0,095 inch
- lamă cu 3 dinți: 25,4 cm / 10"
- greutate: 5 kg

S052398804	-	-	buc.

capul trimmer



- pentru trimmerul GTP60-40BL
- sistem „Tap&Go”

S053998100	4 m ; Ø 2,0 mm	-	buc.

Lamă de coasă



- pentru coasele BCP60-42BLC, BCP60-42BL

S053998104	Ø 258 cm	-	buc.

Cap de coasă



- pentru coasele BCP60-42BLCS, BCP60-42BL
- sistem „Tap&Go”

S053998102	4 m ; Ø 2,4 mm	-	buc.

Hamuri pentru coase



- pentru coasele BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

S053998140	-	-	buc.

Foarfecă pentru gard viu, cu baterie HTP60-60

60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- lungime de tăiere: 52 cm
- capacitate de tăiere: $\varnothing$ 27 mm
- lame tăiate cu laser
- cuplu mare
- transmisie planetară
- apărătoare de mână
- mai puțin zgomot și vibrații
- funcție de cârlig
- accesorii: 1 x apărătoare de lamă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lungimea lamei: 60 cm (24")
- tip de baterie: litiu-ion
- putere nominală: 600 W
- lungime de tăiere: 52 cm
- capacitate de tăiere: 27 mm
- bătăi pe minut: 3200 rpm.
- structură ergonomică și greutate redusă
- transmisie planetară care asigură un cuplu și o putere de tăiere ridicate

S052398810	-	-	buc.

Foarfecă pentru gard viu, cu acumulator HTP60-66BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- lungime de tăiere: 64 cm
- capacitate de tăiere: $\varnothing$ 30 mm
- lame tăiate cu laser
- apărătoare de mână
- mâner cu mai multe poziții
- prindere moale
- sistem dublu de declanșare
- afișaj digital
- apărătoare de vârf
- 3 trepte de viteză
- accesorii: 1 x apărătoare de lamă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lungimea lamei: 660 mm/26"
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1200 W
- viteză fără sarcină: 3 niveluri 3200/3600/4000 min⁻¹
- deschiderea lamei: 38 mm/1,5"
- capacitate de tăiere: 30 mm/1,18"
- grosimea lamei: 2,5 mm/0,098"
- greutate: 4 kg
- lungime de tăiere: 640 mm

S052398812	-	-	buc.

Suflantă de frunze, cu baterie BLP60-300BL

60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- motor fără perii
- viteză aerului: 306 km/h
- debit aer: 1374 m³/h
- 3 trepte de viteză
- viteză variabilă
- modul turbo
- panou de comandă
- ușoară

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- viteză aerului: 306 km/h (190 MPH)
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1600 W
- viteză motorului: 26500 min⁻¹
- debit aer: 1374 m³/h (810 CFM)
- viteză variabilă
- forță de suflare crescută până la 28N
- 3 moduri de viteză + viteză Turbo

S052398816	-	-	buc.

Suflantă de frunze, cu baterie BLP60-320BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- fără perii
- viteză aerului: 339 km/h
- debit aer: 1400 m³/h
- control de viteză
- modul turbo
- tempomat
- afișaj digital
- ușoară

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- viteză aerului: 339 km/h (94 m/s)
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1880 W
- viteză fără sarcină: 29000 min⁻¹
- debit aer: 1400 m³/h 830CFM
- greutate: 2,8 kg
- viteză variabilă
- max. max. de suflare: 29,1N
- tempomat: DA
- modul de intensificare Turbo + afișaj de control multiplicator
- viteză variabilă: fără trepte

S052398818	-	-	buc.

Ferăstrău cu lanț, cu baterie CSP60-40BL

60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- fără perii
- ungător
- tensionarea lanțului fără scule
- frână electronică + frână mecanică
- accesorii: 1 x apărătoare de lamă

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lungimea lanțului și a ghidajului OREGON: 16" (406 mm)
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1800 W
- viteză motorului fără sarcină: 10000 min⁻¹
- viteză lanțului fără sarcină: 19 m/s
- pasul lanțului: 3/8" / 9,525 mm
- capacitatea rezervorului de ulei: 260 ml
- ungător automat
- tensionarea lanțului fără scule: Da
- frână electronică de lanț

S052398822	-	-	buc.

Lama pentru ferăstrău cu lanț



- pentru ferăstrăul CSP60-40BL

S053998135	400 mm (16")	-	buc.

Lanț pentru ferăstrău cu lanț



- pentru ferăstrăul CSP60-40BL

S053998125	16" / 406 mm ; 56 de verigi ; pas: 8,25 mm (3/8") ; spațiere: 1,1 mm (0,043")	-	buc.

mașină de tuns iarbă cu baterie cu acționare LMP60-51BLSP

60V
 LITHIUM-ION


Caracteristici:

- fără perii
- dimensiune de tăiere 51 cm
- înălțime de tăiere în 6 trepte
- mulcire
- reglarea înălțimii într-un singur punct
- acționare
- depozitare ușoară
- coș de colectare a ierbii de 60 L
- accesorii: 1 x apărătoarea ejectorului, 1 x bloc de mulcire, 1 x coș de colectare a ierbii

Date tehnice:

- tensiune nominală: 60 V max.
- lățimea de tăiere: 510 mm / 19"
- tip de baterie: litiu-ion
- motor: fără perii
- putere nominală: 1500 W
- viteză lamei: 2900-3300 min⁻¹
- înălțime de tăiere: 25-80 mm
- roțile din față: 8" (203 mm)
- roțile din spate: 10" (254 mm)
- coș de colectare a ierbii: 60 L
- colectare, Fărămițare, Ejectare laterală, Ejectare din spate
- carcasă: oțel

S052398830	-	-	buc.

Lamă de cositoare



- pentru cositoare: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	-	buc.

Baterie 60 V BLP60


60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- indicator al nivelului bateriei
- sistem de răcire
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva

- supraîncălzirii
- protecție împotriva supradescărcării
- protecție de supracurent
- gestionarea inteligentă a echilibrului de tensiune

S052698882	2,5 Ah ; celule 18650 ; încărcător standard de 2,5 A: 75 min ; încărcător rapid de 5,5 A: 40 min ; greutate: 1,27 kg	-	buc.
S052698884	4 Ah ; celule: 21700 ; încărcător standard de 2,5 A: 115 min ; încărcător rapid de 5,5 A: 55 min ; greutate: 1,6 kg	-	buc.
S052698886	8 Ah ; celule: 21700 ; încărcător standard de 2,5 A: 240 min ; încărcător rapid de 5,5 A: 110 min ; greutate: 2,7 kg	-	buc.

Adaptor pentru baterie BAP60


60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- adaptorul permite conectarea bateriei pentru rucsac din seria XTR la dispozitive de 60 V care utilizează o baterie de inserție standard.

S053998877	-	-	buc.

Ham cu adaptor pentru baterie BHP60-CS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- adaptorul permite conectarea bateriilor standard de 60 V introduse în dispozitivele de la gama XTR.
- ham respirabil și ergonomic

S053998875	-	-	buc.

Încărcător BCP60-5.5 A


60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- sistem activ de răcire
- informații despre sistemul LED
- încărcare rapidă:

Date tehnice:

- tensiune de ieșire: 60 V max.
- curentul de ieșire max. 5,5 A
- putere nominală: 355 W
- lungime cablu: 1,2 m

S052698892	-	-	buc.

Încărcător BCP60-2.5 A


60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- informații despre sistemul LED

Date tehnice:

- tensiune de ieșire: 60 V max.
- curentul de ieșire max. 2,5 A
- putere nominală: 155 W
- lungime cablu: 1,2 m

S052698894	-	-	buc.

Baterie pentru rucsac BBP60-15AHCS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

Caracteristici:

- celule de baterii 21700
- indicator al nivelului de încărcare a bateriei
- sistem de răcire
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva supradescărcării
- protecție de supracurent
- gestionarea inteligentă a echilibrului de tensiune
- suport pliabil
- bandă reflectorizantă
- IP54

Date tehnice:

- litiu-ion 60 V max.
- capacitatea bateriei: 15 Ah / 810 Wh
- celule de baterie: 21700
- grad de protecție: IP54
- cicluri de încărcare: 1500
- timp de încărcare - Mod standard 4 A: 235 min.
- timp de încărcare - Mod turbo 8 A: 110 min.
- greutate: 6,4 kg
- lungime cablu: 1,6 m

S052698888	-	-	buc.

Harnașament



• pentru: BFP60

S053998874	-	-	buc.

Cadru pentru acumulator de rucsac BFP60



Caracteristici:

- 70% din greutatea bateriei se sprijină pe șolduri și 30% pe umeri, astfel încât umerii sunt mai puțin solicitați și obosesc mai puțin.
- conceput pentru profesioniști
- cadrul va urmări mișcările utilizatorului pentru a evita o presiune mai mare asupra umerilor în timpul lucrului.

Date tehnice:

- accesoriu pentru conectarea bateriei de rucsac și a dispozitivului

S053998873	-	-	buc.

Încărcător 60 V 8 A BCP60-8ACS



Caracteristici:

- sistem activ de răcire
- informații despre sistemul LED
- modul de turboîncărcare
- încărcare rapidă:

Date tehnice:

- tensiune de ieșire: 60 V max.
- curentul de ieșire max. 8 A
- putere nominală: 550 W
- lungime cablu: 1,6 m
- greutate: 1,2 kg

S052698896	-	-	buc.

Robot de tuns iarba RMP300



Caracteristici:

- funcționare silențioasă
- senzor de ploaie
- revenirea automată la bază
- reglarea înălțimii de cosire
- securizarea cu codul PIN
- încărcare rapidă:
- senzori avansați pentru siguranța și eficiența muncii

Date tehnice:

- suprafața de cosit: până la 300 m²
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: Li-Ion
- capacitatea bateriei: 2 Ah
- durată de încărcare: 200 min.
- turația discului fără sarcină: 3000rpm.
- diametru de cosire: 160 mm
- înălțime de cosire: 20-50 mm
- poziții de înălțime de cosire 7
- panta maximă a terenului: 15 gr. / 27%
- cea mai îngustă trecere posibilă: 0,8 m
- metoda de cosire: Mulcire
- metoda de configurare: Tastatură
- greutate: 5,5 kg
- zgomot: <61 dB
- gradul de protecție al cositoarei: IPX5
- gradul de protecție al stației de încărcare: IPX4
- gradul de protecție a sursei de alimentare: IP67

S052398699	-	-	buc.

Robot de tuns iarba RMP650



Caracteristici:

- funcționare silențioasă
- senzor de ploaie
- funcția de control din aplicații: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- revenirea automată la bază
- reglarea înălțimii de cosire
- pot fi setate patru zone de cosit
- securizarea cu codul PIN
- senzori avansați pentru siguranța și eficiența muncii

Date tehnice:

- suprafața de cosit: până la 600 m²
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: Li-Ion
- capacitatea bateriei: 2,5 Ah
- turația discului fără sarcină: 2800 rpm.
- diametru de cosire: 180 mm
- înălțime de cosire: 20-60 mm
- poziții de înălțime de cosire: 5
- panta maximă a terenului: 20gr./36%
- cea mai îngustă trecere posibilă: 0,8 m
- metodă de cosire: Mulcire
- comunicare: Wi-Fi 2,4g+ Bluetooth 4.0
- aplicație: Da
- metoda de configurare: Tastatură / Aplicație
- numărul de programe: 1
- durată de încărcare: 120 min.
- greutate: 8 kg
- zgomot: <55 dB
- gradul de protecție al cositoarei: IPX5
- gradul de protecție al stației de încărcare: IPX4
- gradul de protecție al sursei de alimentare: IP67

S052398700	-	-	buc.

Robot de tuns iarba RMP950



Caracteristici:

- funcționare silențioasă
- senzor de ploaie
- funcția de control din aplicații: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- revenirea automată la bază
- reglarea înălțimii de cosire
- pot fi setate patru zone de cosit
- securizarea cu codul PIN
- senzori avansați pentru siguranța și eficiența muncii
- două programe de lucru
- încărcare rapidă

Date tehnice:

- suprafața de cosit: până la 900 m²
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: Li-Ion
- capacitatea bateriei: 5 Ah
- turația discului fără sarcină: 2800 rpm.
- diametru de cosire: 180 mm
- înălțime de cosire: 20-60 mm
- poziții de înălțime de cosire: 5
- panta maximă a terenului: 20gr./36%
- cea mai îngustă trecere posibilă: 0,8 m
- metodă de cosire: Mulcire
- comunicare: Wi-Fi 2,4 g + Bluetooth 4.0
- aplicație: Da
- metoda de configurare: Tastatură / Aplicație
- numărul de programe: 2
- durată de încărcare: 90 min.
- greutate: 8,2 kg
- zgomot: <55 dB
- gradul de protecție al cositoarei: IPX5
- gradul de protecție al stației de încărcare: IPX4
- gradul de protecție al sursei de alimentare: IP67

S052398702	-	-	buc.

Robot de tuns iarba RMP2000US



Caracteristici:

- funcționare silențioasă
- senzor de ploaie
- reglarea înălțimii de tăiere
- posibilitatea de a seta patru puncte de pornire
- protecție cu cod PIN
- senzori avansați care asigură siguranța și eficiența funcționării
- două programe de lucru + program automat
- încărcare rapidă
- cartografierea zonei de tuns
- senzori ultrasonici
- iluminare LED
- super Wi-Fi

Date tehnice:

- suprafața de tuns: până la 2000 m²
- capacitatea bateriei: 5 Ah
- viteza de rotație a discului fără sarcină: 2300 rpm
- lățime de tăiere: 220 mm
- înălțime de tăiere: 20-60 mm
- poziții ale înălțimii de tăiere: 9
- înclinația maximă a terenului: 20° / 36%
- cea mai îngustă trecere posibilă între cablurile de delimitare: 0,8 m
- metodă de tăiere: mulcire
- comunicație: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- aplicație: Da
- senzori ultrasonici: Da
- metodă de configurare: tastatură / aplicație
- număr de programe: 2 + program automat
- timp de încărcare: 90 min
- timp mediu de funcționare: 180 min
- greutate: 10,6 kg

S052398706	-	-	buc.

Robot de tuns iarba RMP1300US



Caracteristici:

- funcționare silențioasă
- senzor de ploaie
- funcția de control din aplicație Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- revenirea automată la bază
- reglarea înălțimii de cosire
- pot fi stabilite patru puncte de pornire
- securizarea cu codul PIN
- senzori avansați pentru siguranța și eficiența muncii
- două programe de lucru
- încărcare rapidă:
- maparea zonei de cosit
- senzori cu ultrasunete
- iluminare LED
- super WiFi - în stația de încărcare

Date tehnice:

- suprafața de cosit: până la 1300 m²
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: Li-Ion
- capacitatea bateriei: 5 Ah
- turația discului fără sarcină: 2300 rpm.
- diametru de cosire: 220 mm
- înălțime de cosire: 20-60 mm
- poziții de înălțime de cosire: 9
- panta maximă a terenului: 20gr. / 36%
- cea mai îngustă trecere posibilă: 0,8 m
- metoda de cosire: Mulcire
- comunicare: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- aplicație: Da
- senzori cu ultrasunete
- metoda de configurare: Tastatură / Aplicație
- numărul de programe: 2 + program automat
- durată de încărcare: 90 min.
- greutate: 10,6 kg
- zgomot: <52 dB
- gradul de protecție al cositoarei: IPX5
- gradul de protecție al stației de încărcare: IPX4
- gradul de protecție a sursei de alimentare: IP67

S052398704	-	-	buc.

Robot de cosit RMP800 SmartVision



Caracteristici:

- VSLAM - mapare vizuală și localizare în timp real.
- vedere 3D cu camera stereoscopică
- gestionarea zonelor separate
- program de lucru: 1 schedule + Auto schedule
- afișaj digital
- senzor de ploaie
- funcție de control din aplicațiile Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- revenirea automată la bază
- reglarea înălțimii de cosire
- securizarea cu codul PIN
- senzori avansați pentru siguranța și eficiența muncii
- senzor de înclinare/ridicare/răsturnare
- senzor de impact
- frână de siguranță

Date tehnice:

- suprafața de cosit: până la: 800 m²
- tensiune nominală: 20 V
- tip baterie: Li-Ion
- capacitatea bateriei: 5 Ah
- viteză fără sarcină: 2800 min⁻¹
- lățime de tăiere: 180 mm
- înălțime de cosire: 20-60 mm (9 niveluri)
- panta maximă a terenului: 22° / 42%
- greutate: 8 kg
- nivelul de putere acustică: 55 dB (A)
- grad de protecție: IPX5
- dimensiuni: 605 x 370 x 235 mm

S052398708	-	-	buc.

Set de markere magnetice



- setul include:
- 2 x marker magnetic
- 4 x pini de montare
- conceput pentru robotul de cosit RMP800 SmartVision

S053998732	-	-	buc.

Kit bandă magnetică



- setul include:
- bandă magnetică 10m
- 20 x pini de montare
- 4 x conectori de bandă magnetică
- conceput pentru robotul de cosit RMP800 SmartVision

S053998733	-	-	buc.

Cablu de delimitare



- cablu de delimitare: 100 m

S053998719	pentru robot: RMP300	-	buc.
S053998721	pentru robot: RMP650, RMP950, RMP1300US	-	buc.
S053998727	pentru robot: RMP2000US	-	buc.

Țărușii pentru cablul de delimitare



- 100 de țăruși pentru cablul de delimitare

S053998722	-	-	set

Conector pentru cablul de delimitare



- conector de gel este utilizat pentru a repara sau extinde cablul de delimitare al robotului de cosit

S053998729	-	-	buc.

Set de lame pentru robotul de tuns iarbă



- 9 lame de schimb pentru roboții de cosit RMP300, RMP650, RMP950, RMP1300US, RMP2000US

S053998723	-	-	set

Copertina stației de încărcare



- Copertină pentru stația de încărcare a roboților de cosit

S053998720	pentru robot: RMP650, RMP950	-	buc.
S053998725	pentru robot: RMP1300US, RMP2000US	-	buc.

Modulul GPS



- pentru cositoare robotizate RMP1300US, RMP2000US

S053998731	-	-	buc.

Lanterna LED frontala reîncărcabilă HLP650MS



Caracteristici:

- 6 moduri de iluminare
- senzor de mișcare
- raza max. de iluminare 80m
- priză de încărcare USB-C
- două tipuri de alimentare: acumulator 3,7 V sau baterii 3 x AA

Date tehnice:

- rază max. de iluminare: 80 m
- putere luminoasă:
- 130 lm - mod de lumină focalizată medie
- 350 lm - mod de lumină focalizată puternică
- 650 lm - mod de lumină focalizată puternică și spot
- 350 lm - mod de lumină spot puternică
- 20 lm - mod de lumină spot slabă
- 280 lm - modul SOS
- timpul de funcționare:
- 1.5 h - 22,5 h
- alimentare: Acumulator 3,7 V / 1250 mAh
- clasă de rezistență: IPX8
- durată de încărcare: 3,4 h
- temperatură de culoare: 6500 K

S052498799	-	-	buc.

Lanteră LED cu acumulator SLP800



Caracteristici:

- 7 moduri de iluminare
- raza max. de iluminare 530 m
- funcția Spotlight
- funcția de lumină roșie
- funcție stroboscopică cu lumină roșie
- priză pentru montare pe trepied
- funcția power bank
- inel fluorescent
- priză de încărcare USB-C

Date tehnice:

- rază max. de iluminare: 530 m
- putere luminoasă:
- modul 1: 160 lm, 400 lm, 800 lm - mod de lumină focalizată
- modul 2:
- 200 lm, 500 lm - mod de lumină spot
- mod de lumină spot roșie
- mod stroboscopic de lumină spot roșie
- timpul de funcționare:
- 6,5h - 31h
- alimentare: Acumulator 3,7 V / 8000 mAh
- leșire USB 5V - 2 A
- clasă de rezistență: IPX6
- durată de încărcare: 4,5 h
- temperatură de culoare: 6500 K

S052498797	-	-	buc.

Lanterna LED frontala reîncărcabilă HLP700MS



Caracteristici:

- senzor de mișcare
- 5 moduri de funcționare
- raza max. de iluminare 50m
- spot reglabil
- acumulator încorporat
- priză de încărcare USB-C

Date tehnice:

- raza max. de iluminare 50 m
- putere luminoasă:
- aprox. 150 lm - mod de iluminare difuză slabă
- aprox. 500 lm - mod de iluminare difuză puternică
- aprox. 200 lm - modul spotlight
- aprox. 200 lm - mod de iluminare plină slabă
- aprox. 700 lm - mod de iluminare plină puternică
- timpul de funcționare:
- aprox. 2 h - 8 h
- temperatură de culoare: 6000 K
- clasă de rezistență: IP54
- alimentare: Acumulator Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
- timp de încărcare: aprox. 4 h

S052498800	-	-	buc.

Lampă de lucru cu baterie LED H-OSL10



Caracteristici:

- cap mobil cu difuzor de dispersarea luminii
- tehnologia COB LED
- 10 W oferă un flux de lumină până la 1000 de lumeni cu funcție de reglare lină a luminii
- mâner suplimentar
- magnet puternic încorporat

Date tehnice:

- lumină principală [Lumen]: 1000-100
- lumină punctiformă [Lumen]: 150
- unghi de iluminare: 120°
- temperatura de culoare CCT corelată: 5600 - 6500 K
- timp de lucru: 2-10 h
- durată de încărcare: 4 h
- clasă de protecție IP: IP 65
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- putere: 10 W COB / 2 W SMD
- capacitate: baterie: 3200 mAh, Li-ion
- cablu de alimentare: USB - Tip C, 1 m
- încărcător: 5 V / 1 A
- dimensiuni: 362 x 53 x 65 mm
- greutate: 265 g

S052498801	-	-	buc.

Lampă de lucru cu baterie LED H-D10



Caracteristici:

- cap mobil cu difuzor de dispersarea luminii
- tehnologia COB LED
- 10 W oferă un flux de lumină până la 1000 de lumeni cu funcție de reglare lină a luminii
- mâner suplimentar
- magnet puternic încorporat

Date tehnice:

- flux luminos [Lumen]: 1000-100
- lumină dispersată [Lumen]: 800-80
- unghi de iluminare: 90°
- unghi de iluminare: 360°
- temperatura de culoare CCT corelată: 5600 - 6500 k
- timp de lucru: 2-10 h
- durată de încărcare: 4 h
- clasă de protecție IP: IP 65
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- putere: 10 W COB
- capacitate: baterie: 3200 mAh, Li-ion
- cablu de alimentare: USB - Tip C, 1 m
- încărcător: 5 V / 1 A
- dimensiuni: 247 x 68 x 96 mm
- greutate: 460 g

S052498803	-	-	buc.

Lampă de atelier cu baterie LED H-D45



Caracteristici:

- structura tubului oferă un flux de lumină de 180°
- cap pe braț flexibil
- tehnologie 42 x SMD LED
- 5 W oferă o putere de iluminare de până la 450 de lumeni
- mâner suplimentar
- magnet puternic încorporat

Date tehnice:

- lumină principală [Lumen]: 450
- lumină punctiformă [Lumen]: 100
- temperatura de culoare CCT corelată: 6000 k
- timp de funcționare (lumină principală): 3,5 h
- timp de funcționare (lumină punctiformă): 9 h
- durată de încărcare: 3,5 h
- clasă de protecție IP: IP 65
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- putere: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD
- capacitate: baterie: 2600 mAh, Li-ion
- cablu de alimentare: Micro USB, 1,2 m
- încărcător: 5 V / 1 A
- dimensiuni: Ø 54 x 446 mm
- greutate: 350 g

S052498807	-	-	buc.

Lampă de lucru cu baterie LED H-FB5



Caracteristici:

- cap pe braț flexibil
- tehnologia COB LED
- 5 W oferă un flux de lumină până la 500 de lumeni cu funcție de reglare lină a luminii
- mâner suplimentar
- magnet puternic încorporat

Date tehnice:

- lumină principală [Lumen]: 500-50
- lumină punctiformă [Lumen]: 150
- unghi de iluminare: 120°
- temperatura de culoare CCT corelată: 5600 - 6500 k
- timp de lucru: 3,5-18 h
- durată de încărcare: 3,5 h
- clasă de protecție IP: IP 65
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- putere: 5 W COB / 2 W SMD
- capacitate: baterie: 3200 mAh, Li-ion
- cablu de alimentare: USB - Tip C, 1 m
- încărcător: 5V/1A
- dimensiuni: 479 x 60 x 43 mm
- greutate: 265 g

S052498805	-	-	buc.

Proiector mini cu baterie LED H-CFL10



Caracteristici:

- tehnologia LED
- 10 W oferă un flux de lumină de până la 1000 de lumeni cu funcție reglabilă în intervalul 100% / 50%
- buton practic de pornire/oprire a indicatorului de încărcare a bateriei
- mâner suplimentar
- magnet puternic încorporat

Date tehnice:

- flux luminos [Lumen]: 1000 / 500
- putere: 10 W
- unghiul de iluminare (sursa principală): 120°
- temperatura de culoare corelată: CCT 6000 K
- timp de lucru: 3 h / 6 h
- durată de încărcare: 3,5 / 5 h
- clasă de protecție IP: IP 68 etanș la apă
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 09
- capacitate: baterie: 4400 mAh 3,7 V
- cablu de alimentare: USB Tip-C, 1 m
- încărcător: 5 V / 1 A
- dimensiuni: 145 x 100 x 45 mm
- greutate: 385 g

S052498809	-	-	buc.

Proiector cu baterie LED LUM-X C-FL40W



Caracteristici:

- tehnologia COB LED
- 40 W oferă un flux de lumină de până la 4000 de lumeni cu funcție de reglare lină a intensității de lumină
- buton practic de pornire/oprire
- a indicatorului de încărcare a bateriei
- mâner suplimentar

Date tehnice:

- flux luminos (Lumen): 4000 / 400
- putere: 40 W
- flux luminos (Lumen) cu difuzor: 3200 / 320
- unghi de iluminare: 120°
- unghiul de iluminare cu difuzor: 360°
- temperatura de culoare CCT corelată: 6000 K
- timp de lucru: 2 h - 15 h
- durată de încărcare: 4.5 h
- clasă de protecție IP: IP 65
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- capacitate: baterie: 5200 mAh, 11,1 V
- intrare AC: - USB
- output: 5 V / 1 A
- cablu de alimentare: 5 m 2*1.0 H05RN
- dimensiuni: 280 x 219 x 87 mm
- greutate: 2,71 kg

S052498811	-	-	buc.

Proiector LED LUM-X C-CFL60W



Caracteristici:

- rezistent la impact
- tehnologia COB LED
- 60 W oferă un flux de lumină până la 4000 de lumeni cu funcție de reglare lină a luminii
- buton practic de pornire/oprire
- a indicatorului de încărcare a bateriei
- mâner suplimentar

Date tehnice:

- flux luminos (Lumen): 6000 / 600
- putere: 60 W
- flux luminos (Lumen) cu difuzor: 4800 / 480
- unghi de iluminare: 120°
- unghiul de iluminare cu difuzor: 360°
- temperatura de culoare CCT corelată: 6000 K
- clasă de protecție IP: IP 54
- clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- Intrare AC: AC 100-240 V, 50-60HZ AC
- output: 250 V 13 A AC outlet *2
- cablu de alimentare: 5 m 3*1,5 H07RN
- dimensiuni: 306 x 265 x 102 mm
- greutate: 3,2 kg

S055898815	-	-	buc.

Proiector cu baterie LED LUM-X C-FL40W BT



Caracteristici:

- rezistent la impact
- tehnologia COB LED
- 40 W oferă un flux de lumină până la 4000 de lumeni cu funcție de reglare lină a luminii
- funcția bluetooth
- două difuzoare 2 x 5 W
- buton practic de pornire/oprire
- a indicatorului de încărcare a bateriei
- mâner suplimentar

Date tehnice:

- flux luminos (Lumen): 4000 / 400
- putere: 40 W
- flux luminos (Lumen) cu difuzor: 3200 / 320
- unghi de iluminare: 120°
- unghiul de iluminare cu difuzor: 360°
- temperatura de culoare CCT corelată: 6000 K
- timp de lucru: 2 h - 15 h
- durată de încărcare: 4,5 h
- Difuzoare: 2 x 5 W
- clasă de protecție IP: IP 65 Clasa de rezistență mecanică IK: IK 07
- capacitate: baterie: 5200 mAh, 11,1 V
- Intrare AC: - USB
- output: 5 V / 1 A
- cablu de alimentare: 5 m 2*1.0 H05RN
- dimensiuni: 280 x 219 x 87 mm
- greutate: 2,71 kg

S052498813	-	-	buc.

Stativ telescopic C-TR18 / C-TR30



Caracteristici:

- fabricat din oțel vopsit cu pulbere
- pentru utilizare în interior/exterior

- structura rigidă a stativului garantează stabilitatea

S053998817	1,10 - 1,80 m ; max. 40 kg	-	buc.
S053998819	1,15 - 3,0 m ; max. 30 kg	-	buc.

Suport magnetic pentru lămpi C-MH



Caracteristici:

- suport magnetic puternic pentru montarea și poziționarea proiectoarelor de lucru mari pe orice suprafață magnetică
- montaj rapid al lămpii în orice poziție

S053998825	-	-	buc.

Suport dublu pentru stativ, cpl. 4 șuruburi M8



Caracteristici:

- fabricat din oțel vopsit cu pulbere
- pentru utilizare în interior/exterior

Date tehnice:

- sarcină maximă de până la 40 kg

S053998821	-	-	buc.

Difuzor pentru proiectoarele LUM-X LD-360



Caracteristici:

- distribuie și atenuează lumina

S053998823	-	-	buc.

Aparat de spălat geamuri VWP100



Caracteristici:

- accesorii: 1 x sticlă cu pulverizator, 1 x lavetă din microfibră, 1 x cablu USB-C

Date tehnice:

- tensiune nominală: 5 V max.
- lățimea duzei de aspirație: 280 mm
- putere nominală: 18 W
- debit aer: >0,4 m³/min
- zgomot: <70 dB(A)
- capacitate rezervor: 100 ml
- baterie: litiu-ion 2000 mAh
- timp de lucru: 25 min.
- durată de încărcare: 3 h

S05198892	-	-	buc.

Cap de aspirație pentru spălător de geamuri 150 mm



- Conceput pentru modelul de spălător de geamuri VWP100

S053998904	-	-	buc.

Cap de aspirație pentru spălător de geamuri 280 mm



- Conceput pentru modelul de spălător de geamuri VWP100

S053998902	-	-	buc.

Tijă de extensie pentru spălător de geamuri



• Conceput pentru modelul de spălător de geamuri VWP100

S053998908	-	-	buc.

Laveta din microfibră 2 buc. pentru spălător de geamuri



• Conceput pentru modelul de spălător de geamuri VWP100

S053998906	-	-	buc.

Unelte electrice

Ciocan rotopercutor SDS plus RH26



Caracteristici:

- mandrină SDS plus
- 3 moduri de operare plus funcția de repositionare a daltei în 8 poziții.
- comutator cu funcție de blocare în modul „ON”
- reglare lină de viteză
- sistem de răcire eficient
- ambreiaj de siguranță
- apărătoare antipraf a motorului
- apărătoare rotativă a cablului de alimentare
- accesorii: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, lubrifiant pentru mandrină de lucru, cârpă de șters

Date tehnice:

- consumul nominal de putere 720 W
- energie de impact 3,0 J
- tip mandrină SDS plus
- viteză fără sarcină 0-1300 rpm.
- coeficient impact 0-4500 BPM
- diametrul maxim de găurire:
 - beton 26 mm
 - oțel 13 mm
 - lemn 30 mm
- greutate: (fără accesorii) aprox. 2,7 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot: 102 db

S054298500	-	-	buc.

Mașină de găurit cu ciocan SDS max RH40VS



Caracteristici:

- mandrină SDS max
- 2 moduri de operare plus funcția de repositionare a daltei în 12 poziții.
- comutator cu funcție de blocare în modul „ON”
- tehnologie anti-vibrații
- sistem de stabilizare electronică a turației „ECS”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- reglarea turației
- ambreiaj de siguranță
- bec control al alimentării
- carcasa transmisiei din aliaj de magneziu
- cablu de alimentare lung de 4 metri
- accesorii: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, lubrifiant pentru mandrină de lucru, cârpă de șters

Date tehnice:

- putere nominală de intrare 1350 W
- energie de impact 13 J
- tip mandrină SDS max
- tensiune nominală: 230-240 V ~
- frecvența nominală 50 Hz
- viteză nominală fără sarcină 150-516 rpm.
- coeficient impact 3120 BPM
- diametrul maxim de găurire:
 - beton 40 mm
- greutate: (fără accesorii) aprox. 7,1 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot: 110 dB

S054298510	-	-	buc.

Ciocan de demolare Hex 30 mm DHHP48J



Caracteristici:

- mandrină Hex 30 mm
- comutator Lock „ON”
- tehnologie anti-vibrații
- sistem de stabilizare electronică a turației „ECS”
- carcasa transmisiei din aliaj de magneziu
- compartiment suplimentar pentru lubrifiant
- bec control al alimentării
- bec control de reamintire a service-ului
- accesorii: 1 x daltă ascuțită 410 mm Hex 30 mm, 1 x daltă plată 30 x 410 mm Hex 30 mm, mâner suplimentar, lubrifiant pentru mandrină de lucru, cârpă de șters

Date tehnice:

- consumul nominal de putere 1750 W
- energie de impact 48 J
- tip mandrină HEX 30 mm
- tensiune nominală: 220-240 V~
- frecvența nominală 50 Hz
- coeficient impact 1700 BPM
- greutate: (fără accesorii) 15 kg
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- nivel de zgomot 105 db

S054298524	-	-	buc.

Polizor unghiular AG125QVS



Caracteristici:

- diametrul discului 125 mm
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- sistem de stabilizare electronică a turației „ECS”
- apărătoare de disc cu acțiune rapidă
- orificii de aerisire special concepute și protecție a rotorului și statorului împotriva prafului
- reglarea turației
- cablu de alimentare lung de 4 metri
- accesorii: mâner auxiliar, apărătoare de protecție, cheie pentru flanșa exterioară, flanșa interioară, flanșa exterioară, 1 x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere: 1400 W
- diametru disc: 125 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 Hz
- turație: 3000-10500 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- greutate: 2,6 kg

S054398202	-	-	buc.

Ferăstrău circular pentru debitat oțel 2200 W SSP355



Caracteristici:

- apărătoare ax
- blocare ax
- comutator cu blocare
- blocare pentru transport
- menghină cu unghi de tăiere
- accesorii: cheie imbus, set de perii de carbon, disc vidia pentru tăierea metalului

Date tehnice:

- puterea nominală de intrare: 2200 W
- diametru lamă: Ø 355 mm
- 220-240 V / 50 Hz
- viteză fără sarcină: 1500 rpm.
- diametrul de montaj al discului 25,4 mm
- lungimea cablului de alimentare: 2 m

S054598632	-	-	buc.

Polizor unghiular AG230Q



Caracteristici:

- diametrul discului 230 mm
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- apărătoare de disc cu acțiune rapidă
- orificii de aerisire special concepute și protecție a rotorului și statorului împotriva prafului
- cablu de alimentare lung de 4 metri
- accesorii: mâner auxiliar, apărătoare de protecție, cheie pentru flanșa exterioară, flanșa interioară, flanșa exterioară, 1x set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere: 3000 W
- diametru disc: 230 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 Hz
- turație: 6500 rpm.
- tip filet: M14
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- greutate: 6,6 kg

S054398210	-	-	buc.

Amestecător HM14VS



Caracteristici:

- 2 trepte de viteză
- comutator cu funcție de blocare în modul „ON”
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- sistem de stabilizare electronică a turației „ECS”
- reglarea turației prin potențiometrul
- accesorii: agitator fi 120 x 600, două chei plate pentru asamblarea agitatorului

Date tehnice:

- putere: 1400 W
- turație: primă treaptă 150-300/treaptă a două 300-650 rpm.
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 Hz
- tip filet: M14
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- greutate: 5,3 kg

S055198540	-	-	buc.

Amestecător HM19VS



Caracteristici:

- 2 trepte de viteză
- comutator cu funcție de blocare în modul „ON”
- sistemul „Anti-Restart”
- sistem de pornire ușoară „Soft Start”
- sistem de stabilizare electronică a turației „ECS”
- reglarea turației prin potențiomtru
- accesorii: agitator fi 160 x 600, 2 x cheie plată pentru instalarea agitatorului

Date tehnice:

- putere: 1900 W
- turație: primă treaptă 150-300/ treaptă a două 300-650 rpm.
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- tip filet: M14
- clasă de protecție: II
- lungimea cablului de alimentare: 4 m
- greutate: 5,8 kg

S055198542	-	-	buc.

Mașină de găurit cu coroana diamantată cu micro-impact DBP132



Caracteristici:

- ECS
- motor fără perii
- funcție micro-impact
- funcționare uscată
- 2 moduri de funcționare
- 2 trepte de viteză
- pornire ușoară
- ambreiaj de siguranță
- control de viteză
- blocare a comutatorului
- protecție termică
- protecție de înaltă tensiune
- protecție de supracurent
- accesorii: 1 x cheie 22/24, 1 x manual de instrucțiuni, 1 x mâner suplimentar, 1 x adaptor M18-M16 (SDS plus), 1 x burghiu SDS plus 8*150, 1 x indicator de adâncime, 1 x adaptor M18-M16 cu burghiu central, burghiu diamantat 1 x 82 mm

Date tehnice:

- putere nominală: 1500 W
- diametru max. de găurire: 132 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50~60 Hz
- intensitate curent electric: 10 A
- viteza de rotație fără sarcină în treapta 1 / 2: 0-1500/0-3000 min⁻¹
- frecvența impactelor fără sarcină în treapta 1 / 2: 0-24000/0-48000 min⁻¹
- diametru de găurire în treapta 1 / 2: 132/72 mm
- filet ax: M18
- clasă de protecție: II
- stativ compatibil: DRP202
- lungime cablu: 4 m
- greutate: 4,2 kg

S056898599	-	-	buc.

Tijă de centrare pentru adaptor



- tijă de centrare facilitează centrarea carotei diamantate pentru beton pentru montarea dozelor, permițând o muncă mai precisă și mai exactă.
- tijă de centrare este proiectată pentru adaptorul S-98617

S053998619	lungime: 116 mm ; interval de lucru: 70 mm	-	buc.

Adaptor pentru carote diamantate cu tijă de centrare



- potrivit pentru mașini de găurire cu mandrina M18
- permite racordarea unui aspirator
- adaptor pentru mașina de găurit DBP132

S053998617	M18-M16 ; diametru maxim de burghiu: 82 mm ; tijă de centrare: 70 mm ; diametrul de montare al adaptorului aspiratorului: 25 mm până la 38 mm	-	buc.

Adaptor M18-M16 SDS plus



- adaptorul este proiectat pentru toate mașinile de găurit cu mandrină M18
- permite montarea carotelor diamantate pentru beton echipate cu mandrină M16
- adaptor pentru mașina de găurit DBP132*

S053998621	M18-M16 ; SDS plus	-	buc.

Adaptor M18 - 1-1/4" pentru carote diamantate



- adaptorul M18 - 1-1/4" UNC este proiectat pentru toate mașinile de găurit cu mandrină M18
- posibilitatea de a racorda mașina de găurit cu mandrină M18 la burghie cu coroană mai mari cu filet 1-1/4" de tip UNC
- posibilitatea de conectare a aspiratorului.
- adaptor pentru mașina de găurit DBP132

S053998623	M18 - 1-1/4" UNC ; diametrul de montare al adaptorului pentru aspirator: 32 mm	-	buc.

Mașină de găurit cu carota diamantată 2200 W DDP202



Caracteristici:

- ax cu filet dublu
- butonul rotativ de schimbare a vitezelor
- racord aspirator
- racord apă
- comutator cu blocare și reglare lină
- comutator PRCD
- cablu de alimentare din poliuretan
- nivele
- mâner auxiliar
- accesorii: chei pentru deșurubarea burghiului, șabă pentru îndepărtarea ușoară a accesorilor, set de perii înlocuibile, ochelari de protecție și opritoare, cuple rapide pentru instalarea racordurilor de apă și aer

Date tehnice:

- putere nominală 2200 W
- diametrul maxim de găurire cu stativ 202 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvența nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 10 A
- diametrul maxim de găurire (portantă) 162 mm
- turația fără sarcină 650/1300/2600 rpm.
- dimensiunea filetului axului 1-1/4"UNC & G1/2"
- diametrul de găurire la treptele de viteză 1/2/3 - 162/82/42
- diametrul de găurire cu trepid la treptele de viteză 1/2/3 202/102/62
- stativ compatibil cu DRP202
- grad de protecție IP32
- clasă de protecție I
- greutate: aprox. 7,8 kg
- lungimea cablului de alimentare 3 m

S056898600	-	-	buc.

Mașină de găurit cu carota diamantată 3300 W DDP402



Caracteristici:

- axul filetat
- butonul rotativ de schimbare a vitezelor
- picior de montare
- nivelă
- racord de apă cu supapă
- portperii
- indicator de încărcare a mașinii
- ecran LED
- comutator pornire
- diode de control
- comutator PRCD
- accesorii: două chei pentru deșurubarea burghiului, opritoare, ochelari de protecție împotriva așchiilor, șabă pentru a facilita deșurubarea burghiului, set de perii de carbon

Date tehnice:

- putere nominală 3300 W
- diametrul maxim de găurire 402 mm
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvența nominală 50/60 Hz
- intensitatea curentului 16 A
- turația fără sarcină 350/700/1100 rpm.
- dimensiunea filetului axului 1-1/4" UNC
- diametrul de găurire la treptele de viteză 1/2/3 - 402/202/102
- stativ compatibil cu DRP402
- grad de protecție IP32
- clasă de protecție I
- greutate: aproximativ 13,5 kg
- lungimea cablului de alimentare 3 m

S056898603	-	-	buc.

Mașină de găurit cu coroana diamantată cu micro-impact DBP202



Caracteristici:

- ECS
- lucru uscat/umed
- 2 trepte de viteză
- 2 moduri de funcționare
- funcție micro-impact
- pornire ușoară
- ambreiaj de siguranță
- protecție de supracurent
- protecție de înaltă tensiune
- protecție termică
- rCD
- control de viteză
- blocare a comutatorului
- accesorii: 1 x cuplă rapidă pentru apă, 1 x cuplă rapidă pentru aspirator, 1 x mâner auxiliar frontal, 2 x chei; 31 mm, 42 mm, 1 x perii de carbon

Date tehnice:

- putere nominală: 2200 W
- diametru max. de găurire cu stativ: 202 mm
- tensiune nominală: 230 V
- frecvență nominală: 50~60 Hz
- intensitate curent electric: 10 A
- diametru max. de găurire (mașină portabilă) 162 mm
- viteza de rotație fără sarcină în treapta 1 / 2: 0-640 / 0-1420 min⁻¹
- frecvența impactelor fără sarcină în treapta 1 / 2: 0-15360 / 0-34080 min⁻¹
- diametru de găurire în treapta 1 / 2: 202/102 mm
- filet ax: 1-1/4" UNC și 1/2"G
- clasă de protecție: II
- stativ compatibil: DRP202
- greutate: 6,5 kg
- lungime cablu: 3 m

S056898601	-	-	buc.

Stativ pentru mașină de găurit cu carota diamantată DRP202



Caracteristici:

- suport de dispozitiv
- cărucior
- coloană
- nivele
- suport de transport
- picior cu reglarea nivelului
- transmisie cu manivelă
- blocarea căruciorului
- reglarea înclinării

Date tehnice:

- diametru maxim de găurire 202 mm
- dimensiunea suportului de prindere Ø 60 mm
- dimensiuni coloană 60 x 62 x 850
- lungimea cursei 510 mm
- greutate: aproximativ 11,5 kg
- compatibil cu mașinile de găurire DDP202, DBP202

S053998606	-	-	buc.

Stativ pentru mașină de găurit cu carota diamantată DRP402



Caracteristici:

- suport de dispozitiv
- cărucior
- coloană
- nivele
- suport de transport
- picior cu reglarea nivelului
- transmisie reductoare cu manivelă
- blocarea căruciorului
- roți de transport
- reglarea înclinării

Date tehnice:

- diametru maxim de găurire 402 mm
- dimensiunea plăcii de montare 60 mm
- dimensiuni coloană 80 x 75 x 1000
- lungimea cursei 650 mm
- greutate: aproximativ 18,5 kg
- compatibil cu mașina de găurit DDP402

S053998609	-	-	buc.

Pompă de apă cu rezervor



Caracteristici:

- racord
- manometru
- rezervor
- curea de transport
- pompă din alamă

Date tehnice:

- capacitate: nominală 10 L
- presiune de lucru 1,7-3,8 bar
- capacitate: totală 13 L

S053998615	-	-	buc.

Kit de ancorare a stativelor



- dimensiune M12 x 180

S053998612	-	-	buc.

Aspirator de construcții VCP35LAC



Caracteristici:

- filtru HEPA
- curățarea automată a filtrului
- lucru uscat / umed
- priză cu funcție de sincronizare automată
- echipament antistatic,
- reglarea continuă a puterii
- accesorii: 2 x tub de aspirație din oțel inoxidabil (2 x 0,5 m), 1 x duză de aspirație pentru podea 450 mm, 1 x duză pentru fisuri, 1 x duză rotundă Ø 75 mm, 1 x filtru cu cartuș HEPA 13, 1 x adaptor pentru scule electrice Ø 35 mm, 1 x adaptor pentru scule electrice Ø 21, 25, 32 mm, 1 x sac neșesut, 1 x furtun de aspirație 5 m, antistatic, rezistent la ulei

Date tehnice:

- putere nominală: 1200 W
- aspirație maximă: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență: 50~60 Hz
- priză: 2200 W
- nivelul de putere acustică: LpA 74 dB(A)
- debit volumetric: c4 l/s
- clasă de filtrare: L
- material recipient: plastic
- volumul recipientului: 35 L
- lungimea cablului de alimentare: 10 m
- furtun de aspirație Ø 35 mm: 5 m
- tub de aspirație Ø 38 mm
- greutatea produsului: 16 kg

S055698171	-	-	buc.

Aspirator de construcții VCP35MAC



Caracteristici:

- filtru HEPA
- curățarea automată a filtrului
- lucru uscat / umed
- priză cu funcție de sincronizare automată
- echipament antistatic
- reglarea continuă a puterii
- reglarea diametrului furtunului de aspirație
- semnal acustic și bec de avertizare
- accesorii: 2 x tub de aspirație din oțel inoxidabil (2 x 0,5 m), 1 x duză de aspirație pentru podea 450 mm, 1 x duză pentru fisuri, 1 x duză rotundă Ø 75 mm, 1 x filtru cu cartuș HEPA 13, 1 x adaptor pentru scule electrice Ø 35 mm, 1 x adaptor pentru scule electrice Ø 21, 25, 32 mm, 1 x sac neșesut, 1 x furtun de aspirație 5 m, antistatic, rezistent la ulei, 1 x furtun de aspirație 2,5 m, antistatic, rezistent la ulei

Date tehnice:

- putere nominală: 1200 W
- aspirație maximă: 250 hPa / mbar (25 kPa)
- tensiune nominală: 220-240 V
- frecvență: 50~60 Hz
- priză: 2200 W
- nivelul de putere acustică: LpA 74 dB(A)
- debit volumetric: 74 l/s
- clasă de filtrare: M
- material recipient: plastic
- capacitate: 35 L
- lungimea cablului de alimentare: 10 m
- furtun de aspirație Ø 35 mm: 5 m
- furtun de aspirație Ø 38 mm: 2,5 m
- tub de aspirație Ø 38 mm
- greutate: 16 kg

S055698173	-	-	buc.

filtru HEPA



- pentru aspiratorul VCP35LAC / VCP35MAC

S053998183	-	-	buc.

Sac din material nețesute set 5 buc.



- pentru aspiratorul VCP35LAC / VCP35MAC

S053998181	-	-	buc.

Adaptor pentru cutii de scule



- adaptor pentru cutii de scule pentru aspiratoare VCP35LAC, VCP35MAC
- cu ajutorul adaptorului, putem transporta cutii sistemice Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX*, MAKPAC*

S053998185	-	-	buc.

Dezumidificator pentru construcții 870 W DP60L



Caracteristici:

- suprafață: 90 m²

Date tehnice:

- capacitate de dezumidificare (30°C 80%RH): 60 L pe zi
- tensiune: 220 V / 50 Hz
- putere nominală: 790 W
- intensitate: 3,5 A
- interval de temperaturi ambiante: 5-38 °C
- capacitatea rezervorului: 7,5 L
- agent frigorific: R290*150g
- debit aer: 480 m³/h
- dimensiuni: 493 x 481 x 824 mm
- greutate: 33 kg

S055798425	-	-	buc.

Dezumidificator pentru construcții 1150 W DP90L



Caracteristici:

- suprafață: 190 m²

Date tehnice:

- capacitate de dezumidificare (30 °C 80%RH): 90 L pe zi
- tensiune: 220 V / 50 Hz
- putere nominală: 940 W
- intensitate: 4,3 A
- interval de temperaturi: 5-38 °C
- agent frigorific: R290*250 g
- debit aer: 1000 m³/h
- dimensiuni: 610 x 447 x 1003 mm
- greutate 38 kg

S055798427	-	-	buc.

Dezumidificator pentru construcții 1300 W DP120L



Caracteristici:

- suprafață: 250 m²

Date tehnice:

- capacitate de dezumidificare (30 °C 80%RH): 120L pe zi
- tensiune: 220 V / 50 Hz
- putere nominală: 1300 W
- intensitate: 6 A
- interval de temperaturi: 5-38 °C
- agent frigorific: R290*300 g
- debit aer: 1300 m³/h
- dimensiuni: 690 x 522 x 1147 mm
- greutate 50 kg

S055798429	-	-	buc.

Unitate de vopsire cu piston PSP380



Caracteristici:

- Unitate electrică de vopsire fără aer pentru utilizare în clădiri rezidențiale.
- caracteristici
- aplicații: pentru proiecte rezidențiale de dimensiuni mici și mijlocii
- materiale: vopsele pe bază de apă și sintetice, vopsele acrilice, vopsele de dispersie, lacuri, impregnanti, grunduri
- destinație: pentru vopsirea din interiorul clădirilor
- filtru de pompă InstaClean™
- greutate redusă
- regulator de presiune cu indicator de funcționare
- accesorii: furtun 1/4" lungime, 15 m 1 x, pistol PROLIGHT 500 1 x, revers cu duză TIP 515 1 x

Date tehnice:

- presiune maximă de lucru - 207 bar
- motor - 7/8 CP
- debit maxim - 1,4 l/min.
- dimensiunea maximă a duzei - 0,019"
- lungimea maximă a furtunului - 45 m
- sursă de alimentare 230 V
- protecție 16 A
- greutate - 13 kg

S056498560	-	-	buc.

Unitate de vopsire cu piston PSP555



Caracteristici:

- Unitate electrică de vopsit pentru vopsirea încăperilor pentru antreprenori mici și mijlocii
- materiale: vopsele pe bază de apă și sintetice, vopsele acrilice, vopsele de dispersie, lacuri, impregnanti, grunduri
- control precis
- afișaj digital LCD
- calitate industrială - cuplu ridicat de motor TEFC DC
- corpul pompei Lifetime
- filtru de înaltă presiune, mare
- pompă interschimbabilă Pro-Duty
- accesorii: pistol Prolight 500, furtun de înaltă presiune de 3/4" - 15 metri, suport pentru duză REV-GUARD, duză rotativă REV-TIP 517, de ulei pentru piston 0,2 litri

Date tehnice:

- presiune maximă de lucru - 227 bar
- motor - 7/8 CP
- debit maxim - 2 l/min.
- dimensiunea maximă a duzei - 0,023"
- lungimea maximă a furtunului - 45 m
- sursă de alimentare 230 V
- protecție 16 A
- greutate - 23 kg

S056498562	-	-	buc.

Unitate de vopsire cu piston PSP655



Caracteristici:

- unitate electrică de vopsit pentru vopsirea spațiilor rezidențiale mari și a clădirilor industriale
- materiale: vopsele pe bază de apă și sintetice, vopsele acrilice, vopsele de dispersie, lacuri, impregnanti, grunduri
- afișaj digital LCD
- corpul pompei Lifetime
- suport de cadru extractibil practic și funcțional
- filtru de înaltă presiune
- pompă interschimbabilă Pro-Duty
- accesorii: pistol Prolight 500, furtun de înaltă presiune de 3/4" - 15 metri, suport pentru duză REV-GUARD, duză rotativă REV-TIP 517, de ulei pentru piston 0,2 litri

Date tehnice:

- presiune maximă de lucru - 227 bar
- motor - 1,0 KM TEFC DC
- debit maxim - 2,3 l/min.
- dimensiunea maximă a duzei - 0,025"
- lungimea maximă a furtunului - 45 m
- sursă de alimentare 230 V
- protecție 16 A
- greutate - 29 kg

S056498564	-	-	buc.

Unitate de vopsit și șpacluit cu piston TSP1750HR



Caracteristici:

- unitate pentru munca intensă la proiecte mari care necesită produse de mare rezistență.
- materiale: Mase de șpaclu și de fătuială, lacuri, impregnanti, grunduri, elastomeri, mase pentru hidroizolații, mase epoxidice, vopsele sintetice, acrilice, pe bază de apă, vopsele de dispersie
- transmisie mecanică cu structură întărită, din oțel călit.
- cadru cromat cu roți pneumatice
- afișaj digital LED
- motor fără perii răcit de ventilator
- accesorii: furtun 3/8" de 15 m, pistol Mastic, suport pentru duză, duză 331 sau 631, ulei pentru pompă, lichid de întreținere, cheie suedeză reglabilă, set de bile de porțelan, filtru de vopsea negru

Date tehnice:

- presiune maximă de lucru - 227 bar
- puterea motorului - 2,8 CP
- debit maxim 5,1 l/min
- dimensiunea maximă a duzei (1 pistol) - 0,039"
- dimensiunea maximă a duzei (2 pistoale) - 0,029"
- lungimea maximă a furtunului - 90m
- sursă de alimentare - 230 V
- protecție 16 A
- greutate - 54 kg

S056498566	-	-	buc.

Unitate de șpacluit TSP152



Caracteristici:

- mic, compact și universal
- aplicat la toate tipurile de materiale gata de utilizare: compoziții pentru șpacluire și vopsele groase
- accesorii: cărucior, panou de control, furtun de mortar 20 l x 9 m, pistol de pulverizare, pompă melc, bilă de curățare, cheie plată, cablu de control 1 x 10m, documentație tehnică

Date tehnice:

- tensiune - 230 V / 50 Hz
- puterea motorului - 2,2 kW
- presiune maximă de refulare - 100 bar
- debit maxim - 6l/min
- cablu de conectare min - 3 x 1,5 mm²
- dimensiuni - 900 x 520 x 860 mm
- capacitatea rezervorului - 57 litri
- greutate - 85 kg

S056498568	-	-	buc.

Duză de pulverizare



Caracteristici:

- duzele pulverizează toate tipurile de vopsele și lacuri, precum și materiale structurate (fățuile de șpacluire, etc.)

ARV517	0,017", lățimea jetului de pulverizare: 25 cm, grunduri / vopsele pentru acoperirea pereților interiori și exteriori 1 buc.	-	buc.
ARV521	0,021", lățimea jetului de pulverizare: 25 cm, grunduri / vopsele pentru acoperirea pereților interiori și exteriori 1 buc.	-	buc.
ARV213	0,013", lățimea jetului de pulverizare: 10 cm, lacuri și lacuri de protecție 1 buc.	-	buc.
ARV511	0,011", lățimea jetului de pulverizare: 25 cm, lacuri și lacuri de protecție 1 buc.	-	buc.
ARV515	0,015", lățimea jetului de pulverizare: 25 cm, grunduri / vopsele pentru acoperirea pereților interiori și exteriori 1 buc.	-	buc.
ARV519	0,019", lățimea jetului de pulverizare: 25 cm, grunduri / vopsele pentru acoperirea pereților interiori și exteriori 1 buc.	-	buc.
ARV631	0,031", lățimea jetului de pulverizare: 30 cm, fătuială de șpacluire / învelișuri de protecție grele / învelișuri bicomponente 1 buc.	-	buc.
ARV635	0,035", lățimea jetului de pulverizare: 35 cm, fătuială de șpacluire / învelișuri de protecție grele / învelișuri bicomponente 1 buc.	-	buc.

Extensie pentru pistol



Caracteristici:

- extensia permite mărirea razei de acțiune și a eficienței pulverizării fără scări sau schele.

Date tehnice:

- 18" 45cm

865603	-	-	buc.

Kit de reparații / inserție pompă PSP 380



Caracteristici:

- inserție completă a pompei de material pentru unitatea PSP380

17J759	-	-	buc.

Cartuș filtru pentru TSP1750HR



FM2020	30 mesh / gri - fățuieli	-	buc.
FM2021	60 mesh / negru - vopsele de emulsie, acrilice, vopsele pentru fațade	-	buc.
FM2022	100 mesh / albastru - grunduri, vopsele de ulei	-	buc.

Filtru pentru pistolul 009/500



Caracteristici:

- filtru de material (emulsii, latex, acrilic, epoxidic) pentru pistolul 009/500

FM2013	50 mesh / albastru	-	buc.

Cartuș filtru pentru PSP555, PSP655



Caracteristici:

- vopsele de emulsie, acrilice și pentru fațade

FM2028	60 mesh / negru	-	buc.

Manșon de protecție a furtunului rolă (20 x 15 m)



Caracteristici:

- manșon pentru furtun din polipropilenă pentru a proteja împotriva deteriorării și murdăriei

Date tehnice:

- 20 x 15 m

865696	-	-	buc.

Ulei de piston TSO 0,2 l



Caracteristici:

- ulei de lubrifiere a pistonului echipamentelor de vopsire

867670	0,2 L	-	buc.
188392	1 L	-	buc.

Lichid de întreținere Corochek 1 L



Caracteristici:

- un concentrat, care permite obținerea a aproximativ 121 de litri de preparat (se diluează cu apă)
- utilizat pentru întreținerea tuturor pompelor din unitățile hidrodinamice
- lichidul protejează unitățile de vopsire împotriva înghețului, coroziunii și uzurii premature a componentelor, hidratează și previne lipirea suprafețelor, garniturilor și șaburilor, neinflamabil.

865714	-	-	buc.

Suport pentru duză REV-GUARD



Caracteristici:

- suport pentru duză Rev-Guard potrivit pentru toate pistoale cu filetul de 7/8"

Date tehnice:

- 7/8"

855052	-	-	buc.

Furtun de înaltă presiune 1/4" x 50' 15 m



Caracteristici:

- furtunul hidrodinamic asigură o flexibilitate și o durabilitate mai mare.
- furtunul are conectoare rotative și protecții cu arc la ambele capete datorită cărora puteți îmbina furtunurile hidrodinamice.

Date tehnice:

- 15 m

865674	-	-	buc.

Furtun de vopsea împletit



Caracteristici:

- pentru unități de vopsit
- rezistent la solvenți și lichide agresive
- are o împletitură dublă și, prin urmare, oferă o rezistență ridicată la deteriorări, menținând în același timp o flexibilitate ridicată

Date tehnice:

- 15 m
- 3/8"

KX 2.6	-	-	buc.

Manșon de protecție pentru furtun 15m



Caracteristici:

- manșon pentru furtun din polipropilenă pentru a proteja împotriva deteriorării și murdăriei

Date tehnice:

- 15 m

86569/15M	-	-	buc.

Aparat de spălat cu presiune HPC180BI



Caracteristici:

- motor de inducție cu înfășurare din cupru
- pompă de aspirație/refulare din alamă
- sistemul Total Stop
- protecție termică
- rezervor de detergent încorporat
- tambur de furtun
- ajustarea dozării substanțelor chimice
- accesorii: pistol cu racord din alamă, lance din oțel cu cupla rapidă pe rulment, duză turbo, set de 5 vârfuri de pulverizare, furtun de înaltă presiune cu împletitură din oțel 10 m, perie universală, adaptor, filtru de apă

Date tehnice:

- putere: 3000 W
- presiune maximă: 180 bar
- tensiune nominală: 220-230 V
- frecvență nominală: 50 HZ
- presiunea de lucru: 140 Bar
- 552 l/h max.
- furtun de 10 m
- greutate: 25,6 kg
- clasă de protecție: I
- lungimea cablului de alimentare: 5 m

S055398902	-	-	buc.

Set: 5 vârfuri cu cupla rapidă



Caracteristici:

- 5 vârfuri de pulverizare cu cupla rapidă: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055398902
- după aplicarea lancei metalice cu cupla rapidă S053998927 potrivită, de asemenea, pentru: S055397905

S053998931	-	-	buc.

Duză 5în1



Caracteristici:

- 5 opțiuni de pulverizare într-un singur cap cu cupla rapidă (0°, 15°, 40°, 0° pentru detergent, 40° pentru detergent)

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055398902
- după aplicarea lancei metalice cu cupla rapidă S053998927 potrivită, de asemenea, pentru: S055397905

S053998933	-	-	buc.

Duză Turbo



Caracteristici:

- eficiență: curăță cu până la 40% mai repede decât o duză standard
- puternică: jetul rotativ puternic îndepărtează murdăria puternic aderentă de pe suprafețele dure și solide

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055398902
- după aplicarea lancei metalice cu cupla rapidă S053998927 potrivită, de asemenea, pentru: S055397905

S053998935	-	-	buc.

Lance reglabilă



Caracteristici:

- reglaj precis al jetului de apă
- fabricată din materiale de înaltă calitate, cum ar fi alama, inox, pentru a crește durata de viață a lancei
- concepută pentru curățarea suprafețelor mari

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902

S053998923	-	-	buc.

Lance Turbo



Caracteristici:

- lancea Turbo de înaltă calitate curăță cu până la 40% mai repede decât o duză standard
- jetul rotativ puternic îndepărtează eficient murdăria de pe suprafețele solide și dure

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902

S053998925	-	-	buc.

Lance din metal cu cupla rapidă



Caracteristici:

- lance metalică fabricată din materiale de înaltă calitate, dotată cu vârfuri din alamă, inclusiv o cuplă rapidă montată pe rulmenți pentru a facilita montarea instantanee a accesoriilor

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902

S053998927	-	-	buc.

Aparat de spumare



Caracteristici:

- aparat de înaltă performanță, fără contact, care produce spumă groasă
- posibilitatea de a potrivi cantitatea de detergent la jet cu o simplă rotire a butonului
- posibilitatea de a schimba unghiul jetului

Date tehnice:

- potrivit pentru modelele de masini de spălat: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053998921	-	-	buc.

Pistol pentru aparate de spălat cu înaltă presiune



Caracteristici:

- pistol de înaltă presiune de înaltă calitate, cu conexiune filetată și blocare a declanșatorului

Date tehnice:

- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902

S053998929	-	-	buc.

Adaptor



Caracteristici:

- adaptor pentru conectarea ușoară la accesorii

Date tehnice:

- concepută pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902

S053998937	-	-	buc.

Furtun de înaltă presiune cu împletitura din oțel



Caracteristici:

- furtun de înaltă presiune cu o structură durabilă, trei straturi, flexibilă, rezistentă la îndoiri, la condiții meteorologice nefavorabile și la abraziuni

Date tehnice:

- 10 m
- conceput pentru modelul de aparat de spălat S055398902
- max. 200 bar

S053998939	-	-	buc.

Furtun de extensie pentru aparat de spălat cu presiune



Caracteristici:

- furtun de înaltă presiune cu o structură durabilă, flexibilă, rezistentă la îndoiri, la condiții meteorologice nefavorabile și la abraziuni

Date tehnice:

- 10 m
- conceput pentru modelele de aparate de spălat: S055397905, S055398902
- max. 200 bar

S053998942	-	-	buc.

Redresor auto PowerPulse 4 A



Caracteristici:

- redresor cu microprocesor
- tip acumulator: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- protecție împotriva polarității inverse
- protecție scântei
- protecție împotriva supratensiunii
- protecție la supracurent
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva supraîncărcării
- mod de întreținere
- mod de regenerare
- mod de iarnă
- 2 tipuri de conexiune (cleme sau O-ring)

Date tehnice:

- curent de încărcare: 4 A
- tensiunea acumulatorului: 6 V / 12 V
- putere: 70 W
- tensiune AC: 220-240 V, 50 Hz
- trepte de încărcare: 10 trepte, complet automat
- moduri de încărcare: 7 moduri
- lungime cablu: 1,5 m
- capacitatea bateriei: 4-120 Ah

S056598750	-	-	buc.

Redresor auto PowerPulse 10 A



Caracteristici:

- redresor cu microprocesor
- tip acumulator: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- protecție împotriva polarității inverse
- protecție scântei
- protecție împotriva supratensiunii
- protecție la supracurent
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva supraîncărcării
- mod de întreținere
- mod de regenerare
- mod de iarnă
- 2 tipuri de conexiune (cleme sau O-ring)

Date tehnice:

- curent de încărcare: 10 A
- tensiunea acumulatorului: 6 V / 12 V
- putere: 160 W
- tensiune AC: 220-240 V, 50 Hz
- trepte de încărcare: 10 trepte, complet automat
- moduri de încărcare: 7 moduri
- lungime cablu: 1,5 m
- capacitatea bateriei: 4-200 Ah
- grad de protecție: IP65
- dimensiuni: 242 x 102 x 62 mm

S056598754	-	-	buc.

Redresor auto PowerPulse 6 A



Caracteristici:

- redresor cu microprocesor
- tip acumulator: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- protecție împotriva polarității inverse
- protecție scântei
- protecție împotriva supratensiunii
- protecție la supracurent
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva supraîncărcării
- mod de întreținere
- mod de regenerare
- mod de iarnă
- 2 tipuri de conexiune (cleme sau O-ring)

Date tehnice:

- curent de încărcare: 6 A
- tensiunea acumulatorului: 6 V / 12 V
- putere: 100 W
- tensiune AC: 220-240 V, 50 Hz
- trepte de încărcare: 10 trepte, complet automat
- moduri de încărcare: 7 moduri
- lungime cablu: 1,5 m
- capacitatea bateriei: 4-150 Ah
- grad de protecție: IP65
- dimensiuni: 240 x 88 x 58 mm

S056598752	-	-	buc.

Redresor auto PowerPulse 15 A



Caracteristici:

- redresor cu microprocesor
- tip acumulator: WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP
- protecție împotriva polarității inverse
- protecție scântei
- protecție împotriva supratensiunii
- protecție la supracurent
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva supraîncărcării
- mod de întreținere
- modul de alimentare cu DC

Date tehnice:

- curent de încărcare: 15 A
- tensiunea acumulatorului: 12 V / 24 V
- putere: 300 W
- tensiune AC: 220-240 V, 50 Hz
- trepte de încărcare: 6 trepte, complet automat
- moduri de încărcare: 4 moduri de
- lungime cablu: 1,5 m
- capacitatea bateriei: 4-300 Ah
- grad de protecție: IP20
- dimensiuni: 240 x 152 x 98 mm

S056598756	-	-	buc.

Demaror auto JumpPulse



Caracteristici:

- pornire rapidă pentru majoritatea mașinilor pe benzină și diesel de 12 V (până la 8,0 litri pentru motoare pe benzină și 6,0 litri pentru motoare diesel).
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție la scurtcircuit
- protecție împotriva descărcării
- protecție împotriva supraîncălzirii
- Protecție împotriva polarității inverse
- încărcarea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive
- USB cu ieșire puternică PD60W pentru laptopuri.
- alimentarea cu energie electrică a frigiderelor auto, a pompelor și altor dispozitive de 12 V.
- lanternă LED (lanternă/SOS/stroboscop).
- cablu de conectare Smart 8AWG cu cleme mari

Date tehnice:

- demarare: Acumulator 12 V
- capacitate: 20000 mAh / 74,0 Wh
- intrare: bidirecțională: PD 60W
- ieșire: PD 60W;
- ieșire DC: 12-16 V / 10 A
- porturi USB: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- timp de încărcare: aprox. 2,5 h
- curent demarare: 1000 A
- curent max. 2000A Cablu inteligent
- interval de temperaturi: -20 °C ~ 60 °C
- durată de viață: >1000 cicluri
- dimensiuni: 227 x 59 x 101 mm
- greutate: 910 g

S056598758	-	-	buc.

Demaror auto JumpPulse Air



Caracteristici:

- pornirea rapidă a majorității autovehiculelor pe benzină și diesel de 12 V (până la 6,0 litri pentru motoarele pe benzină și 3,0 litri pentru motoarele diesel).
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție la scurtcircuit
- protecție împotriva descărcării
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva polarității inverse
- încărcarea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive
- USB cu ieșire puternică PD60W pentru laptopuri.
- alimentarea cu energie electrică a frigiderelor auto, a pompelor și altor dispozitive de 12 V.
- lanternă LED (lanternă/SOS/stroboscop).
- cablu de conectare Smart 10AWG cu cleme mari
- pompă de aer încorporată cu presiunea max. 8,2 bar (120 psi) pentru umflarea anvelopelor.

Date tehnice:

- demarare: Acumulator 12 V
- capacitate: 12000 mAh / 44,4 Wh
- intrare: 5 V / 2 A / 9 V / 2 A
- ieșire:
- porturi USB: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- timp de încărcare: aprox. 3-6 h
- curent demarare: 600 A
- curent max. 1200 A
- capacitatea compresorului: 8,3 bar / 120 PSI
- interval de temperaturi: -20 °C ~ 60 °C
- durată de viață: >1000 cicluri
- dimensiuni: 255 x 100 x 50 mm
- greutate: 870 g

S056598762	-	-	buc.

Demaror auto JumpPulse Pro



Caracteristici:

- pornire rapidă pentru majoritatea mașinilor pe benzină și diesel de 12 V (până la 12,0 litri pentru motoare pe benzină și 10,0 litri pentru motoare diesel).
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție la scurtcircuit
- protecție împotriva descărcării
- protecție împotriva supraîncălzirii
- protecție împotriva polarității inverse
- încărcarea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive
- USB cu ieșire puternică PD60W pentru laptopuri.
- alimentarea cu energie electrică a frigiderelor auto, a pompelor și altor dispozitive de 12 V.
- lanternă LED (lanternă/SOS/stroboscop).
- cablu de conectare 5AWG inteligent încorporat cu cleme mari

Date tehnice:

- demarare: Acumulator 12 V
- capacitate: 32000 mAh / 118,4 Wh
- intrare: bidirecțională: PD 60W
- ieșire: PD 60W;
- ieșire DC: 12-16 V / 10 A
- porturi USB: 1 x USB, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C
- timp de încărcare: aprox. 3-10 h
- curent demarare: 2000 A
- curent max. 4000 A Cablu inteligent încorporat
- interval de temperaturi: -20 °C ~ 60 °C
- durată de viață: >1000 cicluri
- dimensiuni: 311 x 152 x 65 mm
- greutate: 2,2 kg

S056598760	-	-	buc.

Generator



Caracteristici:

- generator monofazat portabil, recomandat pentru consumatori monofazați care nu sunt echipați cu sisteme electronice sensibile
- structură compactă și ergonomică
- întrerupător termic și senzor de nivel de ulei
- alternator Synchron de înaltă calitate și motor Honda GX200
- perfect pentru funcționarea continuă timp de mai multe ore

Date tehnice:

- monofazat
- putere max. / nominală 3 kW / 2,7 kW
- tensiune 230 V
- 2 x priză Schuko16 A 230 V
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 3,1 L
- motor Honda GX200 în 4 timpi
- greutate: 38 kg

P-1030	-	-	buc.

Echipamente cu motor cu ardere internă

Generator



Caracteristici:

- generator monofazat portabil, recomandat pentru consumatori monofazați care nu sunt echipați cu sisteme electronice sensibile
- întrerupător termic și senzor de nivel de ulei
- alternator Synchron de înaltă calitate și motor Honda GX390
- perfect pentru funcționarea continuă timp de mai multe ore

Date tehnice:

- monofazat
- putere max. / nominală 6,2 kW / 5,6 kW
- tensiune 230 V
- 1 x priză Schuko 16 A 230 V, 1 x priză 32 A 3P IP44
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 6,2 L
- motor Honda GX390 în 4 timpi
- greutate: 70 kg

P-1062	-	-	buc.

Generator



Caracteristici:

- o unitate monofazată portabilă, concepută pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor care necesită parametri de curent stabiliți
- întrerupător termic și senzor de nivel de ulei
- alternator Synchron de înaltă calitate și motor Honda GX390
- perfect pentru funcționarea continuă timp de mai multe ore
- sistem de stabilizare a tensiunii AVR de înaltă calitate - stabilizare a tensiunii +/- 2%

Date tehnice:

- monofazat
- putere max. / nominală 6,2 kW / 5,6 kW
- tensiune 230 V
- 1 x priză Schuko 16 A 230 V, 1 x priză 32 A 3P IP44
- stabilizarea digitală a tensiunii AVR
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 6,2 L
- motor Honda GX390 în 4 timpi
- greutate: 70 kg

P-1062R	-	-	buc.

Generator



Caracteristici:

- unitate portabilă trifazată și monofazată de mare putere, cu un consum foarte redus de combustibil și o putere nominală ridicată
- oferă posibilitatea de a conecta toate tipurile de instrumente
- potrivit pentru toate dispozitivele trifazate și monofazate care nu sunt echipate cu sistemele electronice sensibile
- întrerupătoare termice, magnetotermice și de nivel de ulei
- alternator Synchron de înaltă calitate și motor Honda GX390
- perfect pentru funcționarea continuă timp de mai multe ore

Date tehnice:

- trifazat
- putere 3~ max. / nominală 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- putere 1~ max. / nominală 6,2 kW / 5,6 kW
- tensiune 400 V / 230 V
- 1 x priză Schuko 16 A 230 V, 1 x priză 16 A 5P IP44
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 6,2 L
- motor Honda GX390 în 4 timpi
- greutate: 89 kg

P-3087	-	-	buc.

Generator



Caracteristici:


- unitate portabilă trifazată și monofazată de mare putere, cu un consum foarte redus de combustibil și o putere nominală ridicată.
- oferă posibilitatea de a conecta toate tipurile de instrumente.
- concepută pentru alimentarea dispozitivelor care necesită parametri de curent stabiliți
- întrerupătoare termice, magnetotermice și de nivel de ulei
- alternator Synchron de înaltă calitate și motor Honda GX390
- perfect pentru funcționarea continuă timp de mai multe ore
- sistem de stabilizare a tensiunii AVR de înaltă calitate - stabilizare a tensiunii +/- 1%

Date tehnice:

- trifazat
- putere 3~ max. / nominală 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- putere 1~ max. / nominală 6,2 kW / 5,6 kW
- tensiune 400 V / 230 V
- 1 x priză Schuko 16 A 230 V, 1 x priză 16 A 5P IP44
- stabilizarea digitală a tensiunii AVR
- tip combustibil Benzină
- capacitate: rezervor 6,2 L
- motor Honda GX390 în 4 timpi
- greutate: 89 kg

P-3087R	-	-	buc.

STALCO⁺



**ACCESORII PENTRU
UNELTE ELECTRICE**

Biți

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Phillips



- fabricat din oțel S2, care mărește durabilitatea

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	buc.

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Pozidriv



- fabricat din oțel S2, care mărește durabilitatea

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	buc.

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Torx



- fabricat din oțel S2, care mărește durabilitatea

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	buc.
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	buc.

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Phillips cu limitator



- capăt PH2 pentru plăci gips carton

S-13182	limitator de plastic	5/500	buc.
S-13192	limitator din metal	10/1000	buc.

Capăt cu magnet bit 1/4"



- fabricat din oțel de înaltă calitate
- pentru asamblarea rapidă a șuruburilor cu cap hexagonal
- mâner 1/4"

S-13606	6 mm	5/100/500	buc.
S-13608	8 mm	5/100/500	buc.
S-13610	10 mm	5/100/500	buc.
S-13613	13 mm	5/100/500	buc.

Suport magnetic bit 1/4"



- strat de acoperire al suportului magnetic cromat și lăcuit

S-13550	60 mm	5/120/360	buc.

Set biți și accesorii 1/4" 11 piese



S2

- strat anticoroziv

S-13720	S2 60 mm	1/6/24	buc.

Set biți, prize și accesorii 1/4" 19 piese

S2



- strat anticoroziv

S-13722	S2	1/6/24	buc.

Set biți de impact și accesorii 1/4" 26 piese

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13724	S2	1/6/24	buc.

Set biți de impact și burghie de 1/4" HSS 48 piese

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13732	S2	1/5/10	buc.

Set biți de precizie și accesorii 1/4" 31 piese



S2

S-13726	S2	1/6/24	buc.

Set biți și prize cu adaptor 1/4" 50 piese



S2

S-13734	S2	1/6/24	buc.

Set biți și adaptoare 1/4" 32 piese



S2

▪ strat anticoroziv

S-13728	S2	1/6/24	buc.

Set biți de impact și prize de 1/4" 54 piese

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13736	S2	1/5/10	buc.

Set biți de impact și prize cu adaptor 1/4" 34 piese

SHOCK
REDUCTION

S2

S-13730	S2	1/6/24	buc.

Mașini de găurit

Burghiu pentru metal HSS



- conform cu DIN 338
- unghi dublu de divizare 135°/35°
- ascuțire bună
- duritate: 61 ~ 63 HRC
- burghiu

S-23130	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/100/4000	buc.
S-23132	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/100/4000	buc.
S-23134	Ø 2 x 49 mm	24 mm	10/100/4000	buc.
S-23136	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/100/4000	buc.
S-23138	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/100/4000	buc.
S-23140	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/100/4000	buc.
S-23142	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/100/3000	buc.
S-23144	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	buc.
S-23146	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/100/3000	buc.
S-23148	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/100/3000	buc.
S-23150	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	buc.
S-23152	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/100/3000	buc.
S-23154	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	buc.
S-23156	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/50/2000	buc.
S-23158	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	buc.
S-23160	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/50/2000	buc.
S-23162	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/50/1000	buc.
S-23164	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	buc.
S-23166	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/50/1000	buc.
S-23168	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	10/50/500	buc.
S-23170	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/50/450	buc.
S-23172	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/50/450	buc.
S-23174	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/50/450	buc.
S-23176	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/50/450	buc.
S-23178	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/50/450	buc.
S-23180	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/25/200	buc.
S-23182	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/25/200	buc.
S-23184	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/25/200	buc.
S-23186	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/25/200	buc.
S-23188	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/25/200	buc.
S-23190	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/25/200	buc.
S-23192	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/25/200	buc.

Set burghie pentru metal



- conform cu DIN 338
- unghi dublu de divizare 135°/35°
- ascuțire bună
- duritate: 61 ~ 63 HRC
- burghiu

S-23194	diametru: KPL. Ø 2,0 - 8,0 mm	1/50/100	set	

Set burghie pentru metal



- conform cu DIN 338
- unghi dublu de divizare 135°/35°
- ascuțire bună
- duritate: 61 ~ 63 HRC
- burghiu

S-23196	diametru: KPL. Ø 1,0 - 10,0 mm	1/20/40	set	

Burghiu pentru metal din cobalt S CO



- unghiul vârfului 135° / 35°
- 5% adaos de cobalt
- performanță ridicată de găurire
- durabilitate ridicată și rezistență la căldură
- fabricat conform DIN 338

S-24010	Ø 1 x 34 mm	12 mm	3/100	buc.
S-24015	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	3/300	buc.
S-24020	Ø 2 x 49 mm	24 mm	3/180	buc.
S-24025	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	3/150	buc.
S-24030	Ø 3 x 61 mm	33 mm	2/80	buc.
S-24032	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	2/150	buc.
S-24035	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	2/100	buc.
S-24038	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	2/100	buc.
S-24040	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	buc.
S-24042	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/100	buc.
S-24045	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	buc.
S-24048	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/50	buc.
S-24050	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/50	buc.
S-24055	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/50	buc.
S-24060	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/50	buc.
S-24065	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/50	buc.
S-24067	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/50	buc.
S-24070	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/50	buc.
S-24075	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/50	buc.
S-24080	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/40	buc.
S-24085	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/50	buc.
S-24090	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/50	buc.
S-24100	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50	buc.
S-24120	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/30	buc.

Burghie pentru beton S CL



- utilizare universală
- eficiență ridicată de găurire
- durabilitate ridicată
- îndepărtare foarte bună a materialului

	Ø			
S-25040	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/100/1000	buc.
S-25050	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/100/1000	buc.
S-25051	Ø 5 x 159 mm	90 mm	1/100/1000	buc.
S-25060	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	buc.
S-25061	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100/1000	buc.
S-25062	Ø 6 x 200 mm	150 mm	1/100/1000	buc.
S-25071	Ø 7 x 100 mm	60 mm	1/100/1000	buc.
S-25081	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/50/500	buc.
S-25082	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50/300	buc.
S-25100	Ø 10 x 150 mm	100 mm	1/50/500	buc.
S-25101	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/50/400	buc.
S-25102	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50/300	buc.
S-25103	Ø 10 x 300 mm	250 mm	1/50/200	buc.
S-25104	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/50/100	buc.
S-25106	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/50/100	buc.
S-25121	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50/250	buc.
S-25122	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/50/150	buc.
S-25123	Ø 12 x 300 mm	250 mm	1/50/150	buc.
S-25124	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/50/100	buc.

Burghie pentru beton S CL



- utilizare universală pe diferite substraturi (cărămizi de zidărie, cărămizi silicate etc.)
- performanță ridicată de forare și durabilitate ridicată
- cutie de plastic pentru depozitare și transport

	Ø		
S-25410	Ø 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	set
S-25310	Ø 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	set

Burghie pentru beton S SDS



- utilizare universală
- performanță ridicată de găurire
- durabilitate ridicată
- cutie de plastic
- Ø 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

	Ø		
S-26512	Ø 5,0 - Ø 12,0 mm ; 6 elem.	1/40	set

Burghie pentru beton S SDS



- utilizare universală
- performanță ridicată de forare
- durabilitate ridicată
- îndepărtarea foarte bună a materialului

	Ø			
S-26041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/10	buc.
S-26051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/10/200	buc.
S-26052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/10/200	buc.
S-26061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/10/200	buc.
S-26062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/10/200	buc.
S-26063	Ø 6 x 210 mm	150 mm	1/10/200	buc.
S-26071	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/10/200	buc.
S-26081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/10/200	buc.
S-26082	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/10/200	buc.
S-26083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/10/100	buc.
S-26084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/10/100	buc.
S-26085	Ø 8 x 300 mm	240 mm	1/10/100	buc.
S-26086	Ø 8 x 350 mm	290 mm	1/10/100	buc.
S-26087	Ø 8 x 450 mm	390 mm	1/10/50	buc.
S-26101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/10/200	buc.
S-26102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/10/200	buc.
S-26103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/10/100	buc.
S-26104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/10/100	buc.
S-26105	Ø 10 x 310 mm	250 mm	1/10/100	buc.
S-26106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/10/100	buc.
S-26107	Ø 10 x 450 mm	390 mm	1/10/50	buc.
S-26108	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/10/50	buc.
S-26110	Ø 10 x 1000 mm	940 mm	1/10/20	buc.
S-26121	Ø 12 x 160 mm	100 mm	1/10/100	buc.
S-26122	Ø 12 x 210 mm	150 mm	1/10/100	buc.
S-26123	Ø 12 x 260 mm	200 mm	1/10/100	buc.
S-26124	Ø 12 x 300 mm	240 mm	1/10/50	buc.
S-26125	Ø 12 x 350 mm	290 mm	1/10/50	buc.
S-26126	Ø 12 x 460 mm	400 mm	1/10/50	buc.
S-26127	Ø 12 x 600 mm	540 mm	1/5/20	buc.
S-26130	Ø 12 x 1000 mm	940 mm	1/10	buc.
S-26141	Ø 14 x 160 mm	100 mm	1/10/100	buc.
S-26142	Ø 14 x 210 mm	150 mm	1/10/50	buc.
S-26143	Ø 14 x 260 mm	200 mm	1/10/50	buc.
S-26144	Ø 14 x 300 mm	240 mm	1/10/50	buc.
S-26145	Ø 14 x 350 mm	290 mm	1/5/20	buc.
S-26146	Ø 14 x 450 mm	390 mm	1/5	buc.
S-26147	Ø 14 x 600 mm	540 mm	1/10/20	buc.
S-26150	Ø 14 x 1000 mm	940 mm	1/10	buc.
S-26162	Ø 16 x 210 mm	150 mm	1/10/50	buc.
S-26163	Ø 16 x 260 mm	200 mm	1/10/50	buc.
S-26164	Ø 16 x 300 mm	240 mm	1/5/40	buc.
S-26165	Ø 16 x 350 mm	290 mm	1/5/20	buc.
S-26166	Ø 16 x 450 mm	390 mm	1/5/20	buc.
S-26167	Ø 16 x 600 mm	540 mm	1/10	buc.
S-26170	Ø 16 x 1000 mm	940 mm	1/10	buc.
S-26182	Ø 18 x 210 mm	150 mm	1/5/50	buc.
S-26183	Ø 18 x 300 mm	240 mm	1/5	buc.
S-26184	Ø 18 x 450 mm	390 mm	1/5/20	buc.
S-26186	Ø 18 x 600 mm	540 mm	1/10	buc.
S-26190	Ø 18 x 1000 mm	940 mm	1/10	buc.
S-26202	Ø 20 x 210 mm	150 mm	1/5	buc.
S-26203	Ø 20 x 300 mm	240 mm	1/5/40	buc.
S-26204	Ø 20 x 450 mm	390 mm	1/5/20	buc.
S-26206	Ø 20 x 600 mm	540 mm	1/10	buc.
S-26210	Ø 20 x 1000 mm	940 mm	1/10	buc.
S-26223	Ø 22 x 300 mm	240 mm	1/5	buc.
S-26224	Ø 22 x 450 mm	390 mm	1/2/10	buc.
S-26226	Ø 22 x 600 mm	540 mm	1/10	buc.
S-26243	Ø 24 x 300 mm	240 mm	1/10/20	buc.
S-26244	Ø 24 x 450 mm	390 mm	1/10	buc.
S-26253	Ø 25 x 300 mm	240 mm	1/10/20	buc.
S-26254	Ø 25 x 450 mm	390 mm	1/10	buc.

Burghiu pentru beton SX5

SX5



- dedicat perforării în beton armat
- durată lungă de viață
- perforare rapidă și lină
- evacuare bună a prafului
- vârful de centrare facilitează începerea perforării
- performanță generală foarte bună

S060226302	Ø 6,0 x 110 mm	55 mm	1/10/200	buc.
S060226304	Ø 6,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	buc.
S060226306	Ø 6,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	buc.
S060226308	Ø 6,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	buc.
S060226310	Ø 8,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	buc.
S060226312	Ø 8,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	buc.
S060226314	Ø 8,0 x 260 mm	205 mm	1/10/200	buc.
S060226316	Ø 10,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	buc.
S060226318	Ø 10,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	buc.
S060226320	Ø 10,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	buc.
S060226322	Ø 10,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	buc.
S060226324	Ø 10,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	buc.
S060226326	Ø 12,0 x 160 mm	105 mm	1/10/200	buc.
S060226328	Ø 12,0 x 210 mm	155 mm	1/10/200	buc.
S060226330	Ø 12,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	buc.
S060226332	Ø 12,0 x 310 mm	255 mm	1/10/100	buc.
S060226334	Ø 12,0 x 460 mm	405 mm	1/10/100	buc.
S060226336	Ø 14,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	buc.
S060226338	Ø 14,0 x 260 mm	205 mm	1/10/100	buc.
S060226340	Ø 16,0 x 210 mm	155 mm	1/10/100	buc.
S060226342	Ø 16,0 x 260 mm	205 mm	1/10/50	buc.

Burghie pentru beton SX5

SX5



- dedicat perforării în beton armat
- durată lungă de viață
- perforare rapidă și lină
- evacuare bună a prafului
- vârful de centrare facilitează începerea perforării
- performanță generală foarte bună

S060226405	Ø 6,0 - Ø 12,0 mm, 5 el.	1/48	buc.

Burghie pentru lemn



- burghie din oțel de înaltă calitate
- lama cu vârful ascuțit
- mâner cilindric
- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27310	Ø 3,0 - Ø 10, 0 mm ; 8 elem.	1/10/100	set

Burghie pentru lemn



- burghie din oțel de înaltă calitate
- lama cu vârful ascuțit
- mâner cilindric
- Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27412	Ø 4,0 - Ø 10, 0 300 mm ; 7 elem.	1/5/30	set

Burghie lemn plate



- utilizare universală pentru lemn
- mâner hexagonal
- Ø10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

S-27125	Ø 10,0 - Ø 25,0 mm ; 6 el.	1/25/50	set

Burghiuri confirmator



- burghiu pentru confirmare cu trei niveluri cu burghiu pilot înlocuibil
- dimensiunile cele mai potrivite pentru confirmare disponibile pe piață

S-27306	Ø 6,4 mm	1	buc.
S-27307	Ø 7,0 mm	1	buc.

Burghiu pentru blocuri de beton celular



- tablă de oțel zincat
- mâner hexagonal

S-37761	Ø 80 / 280 mm	1/50	buc.

Burghiu pentru sticlă



- vârf din carbură de tungsten
- rezistent la abraziune
- foraj precis
- ideal și pentru plăci ceramice

S-23201	Ø 3,0 x 50 mm	1/100	buc.
S-23204	Ø 4,0 x 60 mm	1/100/1000	buc.
S-23207	Ø 5,0 x 70 mm	1/100	buc.
S-23210	Ø 6,0 x 75 mm	1/100	buc.
S-23213	Ø 8,0 x 80 mm	1/50	buc.
S-23216	Ø 10,0 x 100 mm	1/50	buc.
S-23219	Ø 12,0 x 100 mm	1/60	buc.

Set de dălți pentru beton



- mâner SDS plus
- dalta din oțel de înaltă calitate cu capacitate mare de îndepărtare a materialului în timpul zdrobirii

S-28225	SDS plus ; 250 mm ; 3 elem.	1/5/25	set

Daltă pentru beton



- mâner SDS max
- dalta din oțel de înaltă calitate cu eficiență ridicată a îndepărtării materialului în timpul zdrobirii

S-26601	Vârf ascuțit ; SDS max ; 400 mm	1/25	buc.
S-26603	lată ; SDS max ; 50 400 mm	1/25	buc.
S-26605	îngustă ; SDS max ; 25 400 mm	1/25	buc.

Carote și tehnologie diamantată


Burghiu diamantat



- muchii tăietoare acoperite cu diamant
- corp strunjit dintr-o bucată de oțel
- mâner cilindric
- forare fără impact a orificiilor din sticlă, marmură, granit, porțelan și alte materiale ceramice

S-28406	Ø 6 mm	1/10/100	buc.
S-28408	Ø 8 mm	1/10/100	buc.
S-28410	Ø 10 mm	1/10/100	buc.
S-28412	Ø 12 mm	1/10/100	buc.

Carota diamantata



- muchii tăietoare acoperite cu diamant
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- mâner cilindric
- găurirea fără impact a găurilor din sticlă, marmură, granit, porțelan și alte materiale ceramice

S-28418	Ø 18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	buc.
S-28420	Ø 20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28425	Ø 25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28430	Ø 30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28435	Ø 35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28438	Ø 38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28445	Ø 45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28455	Ø 55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28465	Ø 65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28468	Ø 68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.
S-28475	Ø 75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	buc.

Set burghie diamantate



- muchii tăietoare cu strat de diamant
- mâner cilindric
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- mâner de ghidare cu ventuză și canal de răcire
- forare fără impact a orificiilor din sticlă, marmură, granit, porțelan și alte materiale ceramice
- cutie de plastic
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28427	Ø 4 - Ø 12 mm ; 7 el.	1/5/40	buc.

Set carote diamantate



- muchii tăietoare acoperite cu diamant
- mâner cilindric
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- mâner de ghidare cu ventuză și canal de răcire
- găurirea fără impact a găurilor din sticlă, marmură, granit, porțelan și alte materiale ceramice
- cutie de plastic
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28426	Ø 6 - Ø 35, 0 mm ; 6 elem.	1/20	buc.

Carotă



- pentru forarea orificiilor în PVC, gips-carton, placaj

S-27912	Ø 30 - Ø 120 mm	1/10/40	buc.

Carotă pentru beton



- carotă vidă
- Filet M22

S-28065	Ø 65 mm	1/25	buc.
S-28085	Ø 80 mm	1/25	buc.

Carotă pentru faianță



- pentru forarea orificiilor în plăci ceramice
- nu utilizați pentru gresie

S-28320	Ø 20 - Ø 90 mm	1/20/80	buc.

Carotă cu strat cu tungsten



- pentru beton, plăci ceramice (nu este potrivit pentru gresie)
- cutie de plastic
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø 33 - Ø 73, 0 mm ; 6 elem.	1/10	buc.

Adaptor pentru carote de beton



- filet M22

S-28211	SDS plus 110 mm	1/25/50	buc.
S-28235	SDS plus 350 mm	1/20	buc.

Set carote pentru lemn



- cutie de plastic pentru depozitare și transport
- pentru lemn, placaj, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø 63 - Ø 127, 0 mm ; 8 elem.	1/20	set
S-27911	Ø 19 - Ø 63, 0 mm ; 11 elem.	1/40	set

Adaptor pentru carote beton



- filet M22

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	buc.
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	buc.

Discuri diamantate

Disc diamantat segmentat



• pentru tăiere umedă și uscată

S-29011	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29012	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29018	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-29023	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	buc.
S-29030	Ø 300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	buc.
S-29035	Ø 350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	buc.

Disc diamantat turbo



• pentru tăiere uscată

S-29411	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29412	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29423	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat segmentat



• pentru tăiere uscată

S-30011	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30012	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30018	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-30023	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat turbo



• pentru tăiere uscată

S-30411	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30412	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30418	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-30423	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat plin



• pentru tăiere umedă

S-29211	Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29212	Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-29218	Ø 180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-29223	Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc de diamantat plin



• pentru tăiere umedă

S-30211	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30212	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-30218	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-30223	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat pentru ceramică



• pentru tăierea faianței, ceramicii, gresiei, porțelanului, marmurei
• pentru tăiere uscată și umedă

S-29214	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	buc.

Disc de șlefuire diamantat



- pentru funcționare uscată
- permite o netezire uniformă și o nivelare a suprafeței
- orificii în corpul discului asigură răcirea și o mai bună îndepărtare a prafului
- echilibrarea corectă a discului asigură un confort de lucru ridicat și reduce încărcarea sculelor electrice
- durată lungă de viață a produsului reduce costurile legate de necesitatea de a achiziționa mai multe discuri

S062733012	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc de șlefuire diamantat



- pentru funcționare uscată
- permite o netezire uniformă și o nivelare a suprafeței
- orificii în corpul discului asigură răcirea și o mai bună îndepărtare a prafului
- echilibrarea corectă a discului asigură un confort de lucru ridicat și reduce încărcarea sculelor electrice
- durată lungă de viață a produsului reduce costurile legate de necesitatea de a achiziționa mai multe discuri

S062733111	Ø 115x 22,23 mm	1/25	buc.
S062733112	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	buc.
S062733118	Ø 180 x 22,23 mm	1/10	buc.

Disc de șlefuire diamantat



- pentru funcționare uscată
- permite o netezire uniformă și o nivelare a suprafeței
- orificii în corpul discului asigură răcirea și o mai bună îndepărtare a prafului
- echilibrarea corectă a discului asigură un confort de lucru ridicat și reduce încărcarea sculelor electrice
- durată lungă de viață a produsului reduce costurile
- legate de necesitatea de a achiziționa mai multe discuri

S062733212	Ø 125 x 22,23 mm	1/25	buc.

Panza taiere pentru aluminiu



- pentru lemn
- reducere Ø20, Ø16 mm

S-34020	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 60z ; red. Ø 16, Ø 20 mm ; max 7600 rpm	1/50	buc.
S-34025	Ø 200 x 30 x 2,2 mm ; 80z ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 7600 rpm	1/50	buc.

Panza circular lemn



- pentru lemn

S-34113	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 16 dinti ; red. Ø 16 mm ; max 11700 rpm	1/100	buc.
S-34114	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 24 dinti ; max. 9000 rpm ; pentru utilizare cu ferăstraie cu acumulator	1/25	buc.
S-34116	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 24 dinti ; red. Ø 16 mm ; max 9500 rpm	1/50	buc.
S-34117	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 48 dinti ; max. 9000rpm ; pentru utilizare cu ferăstraie cu acumulator	1/25	buc.
S-34118	Ø 185 x 20 x 2,5 mm ; 24 dinti ; red. Ø 16 mm ; max 8200 rpm	1/25	buc.
S-34120	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 24 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 7600	1/50	buc.
S-34125	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 30 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 6100 rpm	1/25	buc.
S-34130	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 40 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 5000 rpm	1/10	buc.
S-34135	Ø 350 x 30 x 3,2 mm ; 40 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 4300 rpm	1/10	buc.
S-34140	Ø 400 x 30 x 3,2 mm ; 48 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 3800 rpm	1/10	buc.
S-34213	Ø 130 x 20 x 2,2 mm ; 30 dinti ; red. Ø 16 mm ; max 11700 rpm	1/100	buc.
S-34216	Ø 160 x 20 x 2,4 mm ; 36 dinti ; red. Ø 16 mm ; max 9500 rpm	1/50	buc.
S-34220	Ø 200 x 30 x 2,4 mm ; 40 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 7600 rpm	1/50	buc.
S-34225	Ø 250 x 30 x 2,8 mm ; 48 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 6100 rpm	1/25	buc.
S-34230	Ø 300 x 30 x 3,0 mm ; 60 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 5000 rpm	1/10	buc.
S-34235	Ø 350 x 30 x 3,2 mm ; 60 dinti ; red. Ø 16, red. Ø 16 mm ; max 4300 rpm	1/10	buc.

Disc pentru șlefuit metal



S-61115	Ø 115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	buc.
S-61125	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	buc.
S-61180	Ø 180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	buc.
S-61230	Ø 230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	buc.

Disc de tăiere a metalelor



- durată lungă de viață
- confort ridicat la tăiere
- performanță foarte bună

S063259010	Ø 125 x 1,0 mm	1/50/500	buc.

Disc plat pentru tăiat metal



S-59015	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	buc.
S-59023	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	buc.
S-59025	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	buc.
S-59115	Ø 115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	buc.
S-59125	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	buc.
S-59180	Ø 180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	buc.
S-59215	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	buc.
S-59225	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/200	buc.
S-59230	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-59300	Ø 300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	buc.
S-59350	Ø 350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	buc.

Disc de șlefuit cu lamele



- pentru metal, aluminiu, lemn, materiale plastice

S-62241	Ø 125 x 22,23 mm ; G40	5/200	buc.
S-62244	Ø 125 x 22,23 mm ; G60	5/200	buc.
S-62247	Ø 125 x 22,23 mm ; G80	5/200	buc.
S-62250	Ø 125 x 22,23 mm ; G100	5/200	buc.

Discuri lamelare de șlefuit

Perie frontală



- sârmă din oțel

S-34324	Ø 60 mm ; pin Ø 6 mm	1/12/120	buc.
S-34332	Ø 80 mm ; pin Ø 6 mm	1/8/64	buc.
S-34340	Ø 100 mm ; pin Ø 6 mm	1/36	buc.
S-34524	Ø 60 mm ; filet M14 mm	1/100	buc.
S-34532	Ø 80 mm ; filet M14 mm	1/60	buc.
S-34540	Ø 100 mm ; filet M14 mm	1/36	buc.

Perie frontală



- sârmă de oțel răsucită
- Filet M14

S-34724	Ø 60 mm ; filet M14 mm	1/60	buc.
S-34732	Ø 80 mm ; filet M14 mm	1/24	buc.
S-34740	Ø 100 mm ; filet M14 mm	1/24	buc.

Disc de sârmă



- sârmă din oțel

S-34424	Ø 60 mm ; pin Ø 6 mm	1/15/270	buc.
S-34432	Ø 75 mm ; pin Ø 6 mm	1/10/180	buc.
S-34440	Ø 100 mm ; pin Ø 6 mm	1/15/120	buc.
S-34640	Ø 100 mm ; filet M14 mm	1/60	buc.
S-34648	Ø 115 mm ; filet M14 mm	1/42	buc.

Disc de sârmă



- sârmă de oțel răsucită
- Filet M14

S-34840	Ø 100 mm ; filet M14 mm	1/60	buc.

Abrasive

Disc abraziv perforat



- Discurile perforate Stalco sunt un produs eficient pentru șlefuirea suprafețelor de ipsos și fățuiei.
- Perforația discului asigură o bună aspirare a prafului și îmbunătățește confortul și rezultatele muncii.
- Conceput pentru a fi utilizat cu mașini de șlefuit pentru fățuiei, tip girafe.
- Discurile ușurează munca datorită schimbării rapide pe Velcro.
- Acestea asigură un finisaj neted și uniform al suprafețelor șlefuite.

S065136333	G40 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136334	G60 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136335	G80 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136336	G100 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136337	G120 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136338	G150 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136339	G180 ; 5 buc.	1/50	ambal.
S065136340	G220 ; 5 buc.	1/50	ambal.

Disc abraziv autoadeziv



- fixare cu velcro
- fără orificii
- pentru prelucrarea metalului și lemnului

S-36301	Ø 125 mm ; G24	1/2	100 buc.
S-36304	Ø 125 mm ; G36	1/2	100 buc.
S-36305	Ø 125 mm ; G40	1/2	100 buc.
S-36306	Ø 125 mm ; G60	1/2	100 buc.
S-36307	Ø 125 mm ; G80	1/2	100 buc.
S-36308	Ø 125 mm ; G100	1/2	100 buc.
S-36309	Ø 125 mm ; G120	1/2	100 buc.
S-36310	Ø 125 mm ; G150	1/2	100 buc.
S-36311	Ø 125 mm ; G180	1/2	100 buc.
S-36312	Ø 125 mm ; G220	1/2	100 buc.
S-36313	Ø 125 mm ; G240	1/2	100 buc.

Coala hydro



S-36324	230 x 280 mm ; G40; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36325	230 x 280 mm ; G60; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36326	230 x 280 mm ; G80; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36327	230 x 280 mm ; G100; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36328	230 x 280 mm ; G120; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36329	230 x 280 mm ; G150; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36330	230 x 280 mm ; G180; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36331	230 x 280 mm ; G220; 50 buc.	1/2	100 buc.
S-36332	230 x 280 mm ; G240; 50 buc.	1/2	100 buc.

Plasă abrazivă



S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	buc.
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	buc.
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	buc.
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	buc.
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	buc.
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	buc.
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	buc.
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	buc.
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	buc.

Rolă pânză abrazivă



- rola de 115 mm x 50 m pe suport de hârtie de 140 g/m²
- pentru prelucrarea lemnului, metalului, vopselelor, lacurilor, suprafețelor de gips etc.

S-36314	155 mm x 50 m ; G40	1	rolă
S-36315	155 mm x 50 m ; G60	1	rolă
S-36316	155 mm x 50 m ; G80	1	rolă
S-36317	155 mm x 50 m ; G100	1	rolă
S-36318	155 mm x 50 m ; G120	1	rolă
S-36319	155 mm x 50 m ; G150	1	rolă
S-36320	155 mm x 50 m ; G180	1	rolă
S-36321	155 mm x 50 m ; G220	1	rolă
S-36322	155 mm x 50 m ; G240	1	rolă

Pietre șlefuit, polizat, frezat



- pin Ø 6 mm

S-35105	5 elem.	1/12/120	set

Piatră ascuțită



- Granulație fină

S-36230	230 mm	1/50/100	buc.

Lame de ferăstrău

Lame pentru ferăstrău electric vertical - lemn



- lame din oțel HSC
- dintii șlefuiți
- mâner tip T

S-27921	2,0 x 50 mm ; mâner Bosch	1/50/250	set
S-27922	2,5 x 75 mm ; mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27923	3,0 x 75 mm ; mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27924	4,0 x 126 mm ; mâner Bosch ; set 3 buc.	1/50/250	set
S-27925	2,5 x 75 mm ; dinți inversați, mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set

Lame pentru ferăstraie electrice verticale - metal



- lame din oțel HSS
- dintii macinați
- mâner T

S-27941	1,2 x 51 mm ; mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27942	2,0 x 51 mm ; mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set

Lame pentru ferăstrău - lemn



- lame din oțel HSC
- dintii șlefuiți
- mâner tip U

S-27931	2,0 x 52 ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27932	3,0 x 74 mm ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27933	2,5 x 82 mm ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set

Lame pentru ferăstrău - metal



- lame din oțel HSS
- dintii șlefuiți
- mâner tip U

S-27951	1,2 x 52 mm ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set
S-27952	2,0 x 52 mm ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set

Lame pentru ferăstraie verticale electrice - universal



- lamele sunt realizate din oțeluri combinate HSS și HCS
- pot fi folosite atât pentru lemn, cât și pentru metal
- dintii șlefuiți
- mâner tip T

S-27961	3,0 x 75 mm ; mâner Bosch ; set 5 buc.	1/50/250	set

Lame pentru ferăstrău - universal



- lamele sunt realizate din oțeluri combinate HSS și HCS
- pot fi folosite atât pentru lemn, cât și pentru metal
- dintii șlefuiți
- mâner tip U

S-27971	3,0 x 74 mm ; mâner B&D ; set 5 buc.	1/50/250	set

Accesorii pentru mașini

Mandrina



- sârmă de oțel răsucită
- filet M14

S-35111	3/8" ; Ø 1,5 - Ø 10,0 mm ; cheie	1/5/50	buc.
S-35113	1/2" ; Ø 1,5 - Ø 13,0 mm ; cheie	1/5/40	buc.
S-35115	1/2" ; Ø 2,0 - Ø 13,0 mm ; blocare rapidă	1/5/40	buc.

Cheie mandrina



- sârmă de oțel răsucită
- filet M14

S-35116	13 mm	1/20/100	buc.

Adaptor SDS plus pentru mandrina



- pentru cap de 1/2 „
- pentru montarea pe burghiu cu mandrina SDS plus mandrina standard, cu clema

S-28140	SDS plus ; 65mm	1/50	buc.

Suport disc de slefuit



S-35112	Ø 125 mm ; filet M14 mm	1/100	buc.
S-35012	Ø 125 mm ; pin Ø 8 mm	1/100	buc.
S-35120	Ø 125 mm ; filet M14 ; adaptor Ø 9 mm	1/100	buc.

Disc multi



S-35125	Ø 125 mm ; filet M14 ; adaptor Ø 9 mm	1/100	buc.
S-35123	Ø 125 mm ; filet M14	1/100	buc.

Suport fibro disc



- filet M14 mm

S-35127	Ø 125 mm ; filet M14	1/100	buc.

Disc pentru lustruit




- filet M14
- suport pâslă

S-35129	Ø 125 mm ; pâslă 5 mm	1/100	buc.
S-35131	Ø 125 mm ; pâslă 10 mm	1/50	buc.

Palete de amestecat

Amestecător vopsea

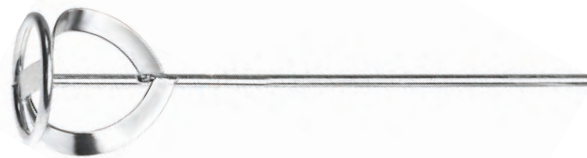

- oțel galvanizat
- Ø 55 mm - tija Ø 6 mm
- bară hexagonală Ø 80, 100 mm - 7 mm

S-37922	Ø 60 mm	1/50	buc.
S-37932	Ø 80 mm	1/50	buc.
S-37940	Ø 100 mm	1/50	buc.


Amestecător mortar



- oțel galvanizat
- Ø 55 mm - tija Ø 6 mm
- bară hexagonală Ø 80, 100 mm - 7 mm

S-37952	Ø 55 mm	1/50	buc.
S-37962	Ø 80 mm	1/50	buc.
S-37972	Ø 100 mm	1/50	buc.

STALCO⁺
PERFECT



**ACCESORII PENTRU
UNELTE ELECTRICE**

Biți

Capăt bit 1/4" Plat



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	buc.
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	buc.
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	buc.
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	buc.

Capăt bit 1/4" Plat - blister



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

S-66382	Plat 1,0 x 6,0 x 25 mm (2 buc.)	1/30	set
S-66384	Plat 1,2 x 6,5 x 25 mm (2 buc.)	1/30	set
S-66386	Plat 0,6 x 4,5 x 25 mm (2 buc.)	1/30	set
S-66388	Plat 0,8 x 5,0 x 25 mm (2 buc.)	1/30	set

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Phillips



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

S-66101	PH1 ; 25 mm	20/480/1440	buc.
S-66102	PH2 ; 25 mm	20/480/1440	buc.
S-66103	PH3 ; 25 mm	20/480/1440	buc.

Capăt bit 1/4" Phillips - blister



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

S-66341	PH1 ; 25 mm (3buc)	1/30	set
S-66343	PH2 ; 25 mm (3buc)	1/30	set
S-66345	PH3 ; 25 mm (3buc)	1/30	set

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Phillips



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

S-66111	PH1 ; 50 mm	10/240/720	buc.
S-66112	PH2 ; 50 mm	10/240/720	buc.
S-66113	PH3 ; 50 mm	10/240/720	buc.

Capăt bit 1/4" Phillips - blister



S-66348	PH1 ; 50mm (2buc)	1/30	set
S-66350	PH2 ; 50mm (2buc)	1/30	set
S-66352	PH3 ; 50mm (2buc)	1/30	set

Capăt 1/4" Phillips



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

S-66301	PH1 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66302	PH2 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66303	PH3 ; 25 mm	10/240/720	buc.

Capăt 1/4" Phillips - blister



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

S-66391	PH1 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66393	PH2 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66395	PH3 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Pozidriv



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

📄	📏	📦	🔢
S-66201	PZ1 ; 25 mm	20/480/1440	buc.
S-66202	PZ2 ; 25 mm	20/480/1440	buc.
S-66203	PZ3 ; 25 mm	20/480/1440	buc.

Capăt bit 1/4" Pozidriv - blister



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

📄	📏	📦	🔢
S-66355	PZ1 ; 25 mm (3buc)	1/30	set
S-66357	PZ2 ; 25 mm (3buc)	1/30	set
S-66359	PZ3 ; 25 mm (3buc)	1/30	set

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Pozidriv



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

📄	📏	📦	🔢
S-66211	PZ1 ; 50 mm	10/240/720	buc.
S-66212	PZ2 ; 50 mm	10/240/720	buc.
S-66213	PZ3 ; 50 mm	10/240/720	buc.

Capăt bit 1/4" Pozidriv - blister



📄	📏	📦	🔢
S-66362	PZ1 ; 50 mm (2buc)	1/30	set
S-66364	PZ2 ; 50 mm (2buc)	1/30	set
S-66366	PZ3 ; 50 mm (2buc)	1/30	set

Capăt 1/4" Pozidriv



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

📄	📏	📦	🔢
S-66311	PZ1 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66312	PZ2 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66313	PZ3 ; 25 mm	10/240/720	buc.

Capăt 1/4" Pozidriv - blister



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

📄	📏	📦	🔢
S-66398	PZ1 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66400	PZ2 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66402	PZ3 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set

Capăt de șurubelniță bit 1/4" Torx



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

📄	📏	📦	🔢
S-66129	T10 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66131	T15 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66133	T20 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66135	T25 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66137	T30 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66139	T40 ; 25 mm	10/240/720	buc.

Capăt bit 1/4" Torx - blister



- fabricate din oțel S2 cu duritate crescută
- vârfuri realizate cu foarte mare precizie
- așezare fermă și sigură în slotul șurubului

📄	📏	📦	🔢
S-66369	T10 ; 25 mm (2buc)	1/30	set
S-66371	T15 ; 25 mm (2buc)	1/30	set
S-66373	T20 ; 25 mm (2buc)	1/30	set
S-66375	T25 ; 25 mm (2buc)	1/30	set
S-66377	T30 ; 25 mm (2buc)	1/30	set
S-66379	T40 ; 25 mm (2buc)	1/30	set

Capăt 1/4" Torx



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

S-66317	T15 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66319	T20 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66321	T25 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66323	T30 ; 25 mm	10/240/720	buc.
S-66325	T40 ; 25 mm	10/240/720	buc.

Capăt 1/4" Torx - blister



- acoperire cu Ti
- din oțel S2 cu duritate crescută
- sfaturi făcute foarte precis
- așezare fermă și sigură în soclul cu șurub

S-66405	T15 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66407	T20 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66409	T25 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66411	T30 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set
S-66413	T40 ; 25 mm TITANIUM (2buc)	1/30	set

Set de biti 1/4"



- oțel S2
- bituri Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bituri Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bituri Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bituri Plate: 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8
- bituri Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bituri S 1, 2, 3
- Bit fără cheie de 60 mm pentru biți de 1/4"
- carcasă durabilă cu clips lat rotativ de 360°

S-66231	30 bituri 1/4" x 25 mm + mâner	1/6/24	buc.

Prelungitor magnetic 1/4"



- magnet puternic
- mecanism de eliberare rapidă

S-66331	75 mm	1/50/100	buc.

Mașini de găurit

Burghiu pentru metal HSS



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungeste durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135°, ceea ce permite forarea fără marcare prealabilă

S-71700	Ø 0,8 x 30 mm	10 mm	10/500	buc.
S-71701	Ø 1 x 34 mm	12 mm	10/500	buc.
S-71702	Ø 1,1 x 36 mm	14 mm	10/500	buc.
S-71712	Ø 1,2 x 38 mm	16 mm	10/500	buc.
S-71703	Ø 1,3 x 38 mm	16 mm	10/500	buc.
S-71714	Ø 1,4 x 40 mm	18 mm	10/500	buc.
S-71715	Ø 1,5 x 40 mm	18 mm	10/500	buc.
S-71716	Ø 1,6 x 43 mm	20 mm	10/500	buc.
S-71717	Ø 1,7 x 43 mm	20 mm	10/500	buc.
S-71718	Ø 1,9 x 46 mm	22 mm	10/500	buc.
S-71704	Ø 2 x 46 mm	22 mm	10/500	buc.
S-71720	Ø 1,8 x 49 mm	24 mm	10/500	buc.
S-71705	Ø 2,1 x 49 mm	24 mm	10/500	buc.
S-71722	Ø 2,2 x 53 mm	27 mm	10/500	buc.
S-71723	Ø 2,3 x 53 mm	27 mm	10/500	buc.
S-71706	Ø 2,4 x 57 mm	30 mm	10/500	buc.
S-71707	Ø 2,5 x 57 mm	30 mm	10/500	buc.
S-71726	Ø 2,6 x 57 mm	30 mm	10/500	buc.
S-71833	Ø 2,7 x 61 mm	33 mm	10/500	buc.
S-71728	Ø 2,8 x 61 mm	33 mm	10/500	buc.
S-71729	Ø 2,9 x 61 mm	33 mm	10/500	buc.
S-71730	Ø 3 x 61 mm	33 mm	10/500	buc.
S-71835	Ø 3,1 x 65 mm	36 mm	10/500	buc.
S-71732	Ø 3,2 x 65 mm	36 mm	10/500	buc.
S-71837	Ø 3,3 x 65 mm	36 mm	10/500	buc.
S-71734	Ø 3,4 x 70 mm	39 mm	10/500	buc.
S-71735	Ø 3,5 x 70 mm	39 mm	10/500	buc.
S-71736	Ø 3,6 x 70 mm	39 mm	10/500	buc.
S-71737	Ø 3,7 x 70 mm	39 mm	10/500	buc.
S-71738	Ø 3,8 x 75 mm	43 mm	10/500	buc.
S-71739	Ø 3,9 x 75 mm	43 mm	10/500	buc.
S-71740	Ø 4 x 75 mm	43 mm	10/500	buc.
S-71741	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	10/500	buc.
S-71742	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	10/500	buc.
S-71743	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	10/500	buc.
S-71744	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	10/500	buc.
S-71745	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	10/500	buc.
S-71746	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	10/500	buc.
S-71747	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	10/500	buc.
S-71748	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71749	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71750	Ø 5 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71751	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71752	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71753	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	10/500	buc.
S-71754	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71755	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71756	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71757	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71758	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71759	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71760	Ø 6 x 93 mm	57 mm	10/500	buc.
S-71761	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.

S-71762	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71763	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71764	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71765	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71766	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71767	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	10/500	buc.
S-71768	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	10/500	buc.
S-71769	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	10/500	buc.
S-71770	Ø 7 x 109 mm	69 mm	10/500	buc.
S-71771	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	5/100	buc.
S-71772	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	5/100	buc.
S-71773	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	5/100	buc.
S-71774	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	5/100	buc.
S-71775	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	5/100	buc.
S-71776	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71777	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71778	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71779	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71780	Ø 8 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71781	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71782	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71783	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71784	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71785	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	5/100	buc.
S-71786	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71787	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71788	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71789	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71790	Ø 9 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71791	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71792	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71793	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71794	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71795	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	5/100	buc.
S-71796	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71797	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71798	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71799	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71800	Ø 10 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71802	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71805	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	5/100	buc.
S-71811	Ø 11 x 142 mm	94 mm	5/100	buc.
S-71815	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	5/100	buc.
S-71812	Ø 12 x 151 mm	101 mm	5/100	buc.
S-71825	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	5/100	buc.
S-71830	Ø 13 x 151 mm	101 mm	5/100	buc.

Burghiu pentru metal HSS



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric reliefat
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungește durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135°, ceea ce permite forarea fără marcare prealabilă
- recipient din plastic pentru depozitare și transport
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 elem.	1/20/80	set


Burghiu pentru metal HSS



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungește durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135°, ceea ce permite forarea fără marcare prealabilă
- recipient din plastic pentru depozitare și transport
- Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm

S-71839	1,0 - 10,0 mm ; 19 elem.	1/10/40	set

Burghiu pentru metal HSS - blister



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungește durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135°, ceea ce permite forarea fără marcare prealabilă

S-72049	Ø 1 x 34 mm ; ambalaj 3 buc.	12 mm	1/85	ambal.
S-72050	Ø 1,1 x 36 mm ; ambalaj 3 buc.	14 mm	1/80	ambal.
S-72051	Ø 1,2 x 38 mm ; ambalaj 3 buc.	16 mm	1/80	ambal.
S-72052	Ø 1,3 x 38 mm ; ambalaj 3 buc.	16 mm	1/80	ambal.
S-72053	Ø 1,4 x 40 mm ; ambalaj 3 buc.	18 mm	1/80	ambal.
S-72054	Ø 1,5 x 40 mm ; ambalaj 3 buc.	18 mm	1/70	ambal.
S-72055	Ø 1,6 x 43 mm ; ambalaj 3 buc.	20 mm	1/70	ambal.
S-72056	Ø 1,7 x 43 mm ; ambalaj 3 buc.	20 mm	1/70	ambal.
S-72057	Ø 1,8 x 46 mm ; ambalaj 3 buc.	22 mm	1/60	ambal.
S-72058	Ø 1,9 x 46 mm ; ambalaj 3 buc.	22 mm	1/60	ambal.
S-72059	Ø 2 x 49 mm ; ambalaj 3 buc.	24 mm	1/60	ambal.
S-72060	Ø 2,1 x 49 mm ; ambalaj 3 buc.	24 mm	1/60	ambal.
S-72061	Ø 2,2 x 53 mm ; ambalaj 3 buc.	27 mm	1/60	ambal.
S-72062	Ø 2,3 x 53 mm ; ambalaj 3 buc.	27 mm	1/60	ambal.
S-72063	Ø 2,4 x 57 mm ; ambalaj 3 buc.	30 mm	1/60	ambal.
S-72064	Ø 2,5 x 57 mm ; ambalaj 3 buc.	30 mm	1/60	ambal.
S-72065	Ø 2,6 x 57 mm ; ambalaj 3 buc.	30 mm	1/60	ambal.
S-72066	Ø 2,7 x 61 mm ; ambalaj 3 buc.	33 mm	1/50	ambal.
S-72067	Ø 2,8 x 61 mm ; ambalaj 3 buc.	33 mm	1/50	ambal.
S-72068	Ø 2,9 x 61 mm ; ambalaj 3 buc.	33 mm	1/50	ambal.
S-72069	Ø 3 x 61 mm ; ambalaj 2 buc.	33 mm	1/50	ambal.
S-72070	Ø 3,1 x 65 mm ; ambalaj 2 buc.	36 mm	1/50	ambal.
S-72071	Ø 3,2 x 65 mm ; ambalaj 2 buc.	36 mm	1/50	ambal.
S-72072	Ø 3,3 x 65 mm ; ambalaj 2 buc.	36 mm	1/50	ambal.
S-72073	Ø 3,4 x 70 mm ; ambalaj 2 buc.	39 mm	1/50	ambal.
S-72074	Ø 3,5 x 70 mm ; ambalaj 2 buc.	39 mm	1/50	ambal.
S-72075	Ø 3,6 x 70 mm ; ambalaj 2 buc.	39 mm	1/50	ambal.
S-72076	Ø 3,7 x 70 mm ; ambalaj 2 buc.	39 mm	1/50	ambal.

				
S-72077	Ø 3,8 x 75 mm ; ambalaj 2 buc.	43 mm	1/50	ambal.
S-72078	Ø 3,9 x 75 mm ; ambalaj 2 buc.	43 mm	1/50	ambal.
S-72079	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/50	ambal.
S-72080	Ø 4,1 x 75 mm	43 mm	1/50	ambal.
S-72081	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/50	ambal.
S-72082	Ø 4,3 x 80 mm	47 mm	1/50	ambal.
S-72083	Ø 4,4 x 80 mm	47 mm	1/50	ambal.
S-72084	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/50	ambal.
S-72085	Ø 4,6 x 80 mm	47 mm	1/50	ambal.
S-72086	Ø 4,7 x 80 mm	47 mm	1/40	ambal.
S-72087	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72088	Ø 4,9 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72089	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72090	Ø 5,1 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72091	Ø 5,2 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72092	Ø 5,3 x 86 mm	52 mm	1/40	ambal.
S-72093	Ø 5,4 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72094	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72095	Ø 5,6 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72096	Ø 5,7 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72097	Ø 5,8 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72098	Ø 5,9 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72099	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/40	ambal.
S-72100	Ø 6,1 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72101	Ø 6,2 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72102	Ø 6,3 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72103	Ø 6,4 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72104	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72105	Ø 6,6 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72106	Ø 6,7 x 101 mm	63 mm	1/40	ambal.
S-72107	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	1/40	ambal.
S-72108	Ø 6,9 x 109 mm	69 mm	1/40	ambal.
S-72109	Ø 7 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72110	Ø 7,1 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72111	Ø 7,2 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72112	Ø 7,3 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72113	Ø 7,4 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72114	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/35	ambal.
S-72115	Ø 7,6 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72116	Ø 7,7 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72117	Ø 7,8 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72118	Ø 7,9 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72119	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72120	Ø 8,1 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72121	Ø 8,2 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72122	Ø 8,3 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72123	Ø 8,4 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72124	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/30	ambal.
S-72125	Ø 8,6 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72126	Ø 8,7 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72127	Ø 8,8 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72128	Ø 8,9 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72129	Ø 9 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72130	Ø 9,1 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72131	Ø 9,2 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72132	Ø 9,3 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72133	Ø 9,4 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72134	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	1/25	ambal.
S-72135	Ø 9,6 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72136	Ø 9,7 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72137	Ø 9,8 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72138	Ø 9,9 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72139	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72140	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72141	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	1/25	ambal.
S-72142	Ø 11 x 142 mm	94 mm	1/20	ambal.
S-72143	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	1/20	ambal.
S-72144	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/20	ambal.
S-72145	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	1/20	ambal.
S-72146	Ø 13 x 151 mm	101 mm	1/20	ambal.

Burghiu pentru metal HSS



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric reliefat
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungeste durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135 °, ceea ce permite forarea fără marcarea prealabilă

				
S-71843	Ø 14 x 160 mm	108 mm	1/21/84	buc.
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm	114 mm	1/21/84	buc.
S-71845	Ø 15 x 169 mm	114 mm	1/21/84	buc.
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	buc.
S-71847	Ø 16 x 178 mm	120 mm	1/21/84	buc.
S-71842	Ø 16,5 x 178 mm	120 mm	1/21/84	buc.
S-71844	Ø 17 x 178 mm	120 mm	1/21/84	buc.
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm	130 mm	1/21/84	buc.
S-71849	Ø 18 x 191 mm	130 mm	1/21/84	buc.
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm	135 mm	1/21/84	buc.
S-71850	Ø 19 x 198 mm	135 mm	1/21/84	buc.
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm	140 mm	1/21/84	buc.
S-71851	Ø 20 x 205 mm	140 mm	1/12/48	buc.


Burghiu pentru metal HSS lung



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungeste durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135 °, ceea ce permite forarea fără marcarea prealabilă

				
S-71861	Ø 1 x 60 mm	37 mm	10/500	buc.
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	10/500	buc.
S-71867	Ø 2 x 85 mm	56 mm	10/500	buc.
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	10/500	buc.
S-71873	Ø 3 x 100 mm	66 mm	10/500	buc.
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	10/500	buc.
S-71879	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	10/500	buc.
S-71882	Ø 4 x 119 mm	78 mm	10/500	buc.
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	10/500	buc.
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	10/500	buc.
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	10/500	buc.
S-71891	Ø 5 x 132 mm	87 mm	10/500	buc.
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	10/500	buc.
S-71897	Ø 6 x 139 mm	91 mm	10/500	buc.
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	10/500	buc.
S-71903	Ø 7 x 156 mm	102 mm	5/100	buc.
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	5/100	buc.
S-71909	Ø 8 x 165 mm	109 mm	5/100	buc.
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	5/100	buc.
S-71915	Ø 9 x 175 mm	115 mm	5/100	buc.
S-71918	Ø 10 x 184 mm	121 mm	5/100	buc.
S-71921	Ø 12 x 205 mm	134 mm	5/100	buc.

Burghiu pentru metal HSS lung - blistru



- burghiu spiralat din oțel cu tăiere rapidă HSS conform DIN 338
- unghiul vârfului 135°/35°
- mâner cilindric
- stratul specială asigură un coeficient scăzut de frecare și prelungește durata de viață a burghiului
- marginea perfectă garantează o forare chiar mai rapidă și precisă
- spirala șlefuită asigură o precizie ridicată și îndepărtarea rapidă a materialului prelucrat
- vârful este șlefuit în două trepte la un unghi de 135°, ceea ce permite forarea fără marcarea prealabilă

S-72147	Ø 1 x 56 mm	33 mm	1/80	ambal.
S-72148	Ø 1,5 x 70 mm	45 mm	1/60	ambal.
S-72149	Ø 2 x 85 mm	56 mm	1/60	ambal.
S-72150	Ø 2,5 x 95 mm	62 mm	1/50	ambal.
S-72151	Ø 3 x 100 mm	66 mm	1/50	ambal.
S-72152	Ø 3,2 x 106 mm	69 mm	1/45	ambal.
S-72153	Ø 3,5 x 112 mm	73 mm	1/45	ambal.
S-72154	Ø 4 x 119 mm	78 mm	1/45	ambal.
S-72155	Ø 4,2 x 119 mm	78 mm	1/50	ambal.
S-72156	Ø 4,5 x 126 mm	82 mm	1/50	ambal.
S-72157	Ø 4,8 x 132 mm	87 mm	1/40	ambal.
S-72158	Ø 5 x 132 mm	87 mm	1/40	ambal.
S-72159	Ø 5,5 x 139 mm	91 mm	1/40	ambal.
S-72160	Ø 6 x 139 mm	91 mm	1/35	ambal.
S-72161	Ø 6,5 x 148 mm	97 mm	1/35	ambal.
S-72162	Ø 7 x 156 mm	102 mm	1/40	ambal.
S-72163	Ø 7,5 x 156 mm	102 mm	1/45	ambal.
S-72164	Ø 8 x 165 mm	109 mm	1/45	ambal.
S-72165	Ø 8,5 x 165 mm	109 mm	1/35	ambal.
S-72166	Ø 9 x 175 mm	115 mm	1/40	ambal.
S-72167	Ø 10 x 184 mm	121 mm	1/25	ambal.
S-72168	Ø 12 x 205 mm	134 mm	1/25	ambal.

Burghiu pentru metal INOX HSS-E TiN



- oțel rapid cu cobalt HSS-E
- învelișul TiN reduce frecarea și crește duritatea suprafeței burghiului
- coadă cilindrică
- DIN 338
- dedicate în principal găuririi în oțeluri inoxidabile
- performanțe bune de găurire în fontă și oțeluri înalt aliate
- durată lungă de viață
- zgomot redus la găurire
- unghiul de vârf 135 grade

S060172330	Ø 1,0 x 34 mm ; ambalaj 2 buc.	12 mm	1/400/1600	ambal.
S060172332	Ø 1,5 x 40 mm ; ambalaj 2 buc.	16 mm	1/400/1600	ambal.
S060172334	Ø 2,0 x 49 mm ; ambalaj 2 buc.	24 mm	1/400/1600	ambal.
S060172336	Ø 2,5 x 57 mm ; ambalaj 2 buc.	30 mm	1/400/1600	ambal.
S060172338	Ø 3,0 x 61 mm ; ambalaj 2 buc.	33 mm	1/400/1600	ambal.
S060172340	Ø 3,2 x 65 mm ; ambalaj 2 buc.	36 mm	1/400/1600	ambal.
S060172342	Ø 3,3 x 65 mm ; ambalaj 2 buc.	36 mm	1/400/1600	ambal.
S060172344	Ø 3,5 x 70 mm ; ambalaj 2 buc.	39 mm	1/400/1600	ambal.
S060172346	Ø 3,8 x 75 mm ; ambalaj 2 buc.	43 mm	1/400/1600	ambal.
S060172348	Ø 4,0 x 75 mm ; ambalaj 2 buc.	43 mm	1/400/1600	ambal.
S060172350	Ø 4,2 x 75 mm	43 mm	1/250/1000	buc.
S060172352	Ø 4,5 x 80 mm	47 mm	1/250/1000	buc.
S060172354	Ø 4,8 x 86 mm	52 mm	1/200/800	buc.
S060172356	Ø 5,0 x 86 mm	52 mm	1/200/800	buc.
S060172358	Ø 5,5 x 93 mm	57 mm	1/200/800	buc.
S060172360	Ø 6,0 x 93 mm	57 mm	1/150/600	buc.
S060172362	Ø 6,5 x 101 mm	63 mm	1/150/600	buc.
S060172364	Ø 6,8 x 109 mm	69 mm	1/150/600	buc.
S060172366	Ø 7,0 x 109 mm	69 mm	1/100/400	buc.
S060172368	Ø 7,5 x 109 mm	69 mm	1/100/400	buc.
S060172370	Ø 8,0 x 117 mm	75 mm	1/100/400	buc.
S060172372	Ø 8,5 x 117 mm	75 mm	1/100/400	buc.
S060172374	Ø 9,0 x 125 mm	81 mm	1/100/400	buc.
S060172376	Ø 9,5 x 125 mm	81 mm	1/50/200	buc.
S060172378	Ø 10,0 x 133 mm	87 mm	1/50/200	buc.
S060172380	Ø 10,2 x 133 mm	87 mm	1/50/200	buc.
S060172382	Ø 10,5 x 133 mm	87 mm	1/50/200	buc.
S060172384	Ø 11,0 x 142 mm	94 mm	1/50/200	buc.
S060172386	Ø 11,5 x 142 mm	94 mm	1/50/200	buc.
S060172388	Ø 12,0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	buc.
S060172390	Ø 12,5 x 151 mm	101 mm	1/50/200	buc.
S060172392	Ø 13,0 x 151 mm	101 mm	1/50/200	buc.
S060172394	Ø 14,0 x 160 mm	108 mm	1/50/200	buc.

Burghiu conic in trepte HSS



- HSS (oțel de mare viteză) - oțel înalt aliat
- mâner cilindric
- canelură spiralată rectificată pentru îndepărtarea optimă a șpanului și reducerea vibrațiilor
- dimensiuni gravate cu laser
- netezime maximă a tăierii datorită rectificării axiale și radiale
- aşchiera încrucișată a vârfului permite pornirea ușoară, găurirea fără a fi nevoie de un vârf sau de o pre-găurire

S-72520	Ø burghiu 4-12 mm ; cursă 1 mm ; Ø mâner 6 mm	1	buc.
S-72522	Ø burghiu 4-20 mm ; cursă 2 mm ; Ø mâner 8 mm	1	buc.
S-72524	Ø burghiu 6-30 mm ; cursă 2 mm ; Ø mâner 10 mm	1	buc.

3 x set de burghie conice in trepte HSS



• set de burghie S-72520, S-72522, S-72524

S-72526	burghiu ; impact ; mandrină ; Ø 4-12 mm ; 1 mm ; Ø 6 mm ; Ø 4-20 mm ; 2 mm ; Ø 8 mm ; Ø 6-30 mm ; 2 mm ; Ø 10 mm	1	buc.

Burghiu conic in trepte HSS-TiN



- acoperire structurală TiN [acoperire cu nitrură de titan].
- mâner cilindric
- canelură spiralată rectificată pentru îndepărtarea optimă a șpanului și reducerea vibrațiilor
- dimensiuni gravate cu laser
- netezime maximă a tăierii datorită rectificării axiale și radiale
- aşchierea încrucișată a vârfului permite pornirea ușoară, găurirea fără a fi nevoie de un vârf sau de o pre-găurire

S-72528	Ø burghiu 4-12 mm ; cursă 1 mm ; Ø mâner 6 mm	1	buc.
S-72530	Ø burghiu 4-20 mm ; cursă 2 mm ; Ø mâner 8 mm	1	buc.
S-72532	Ø burghiu 6-30 mm ; cursă 2 mm ; Ø mâner 10 mm	1	buc.

3 x set de burghie conice in trepte HSS-TiN



• set de burghie S-72528, S-72530, S-72532

S-72534	burghiu ; impact ; mandrină ; Ø 4-12 mm ; 1 mm ; Ø 6 mm ; Ø 4-20 mm ; 2 mm ; Ø 8 mm ; Ø 6-30 mm ; 2 mm ; Ø 10 mm	1	buc.

Freza HSS



- 3 lame
- arbore cilindric
- dreapta
- unghiul vârfului 90
- Ideală pentru șanfrenare și frezare fără bavuri și vibrații
- cele mai bune rezultate la o viteză de tăiere redusă
- pentru prelucrarea oțelului, a fontei, a metalelor ușoare și neferoase

S-72501	Ø reces 6,3 mm ; lungime - 45 mm ; Ø mâner 5 mm	1	buc.
S-72503	Ø gaură 12,4 mm ; lungime - 56 mm ; Ø mâner 8 mm	1	buc.
S-72505	Ø gaură 20,5 mm ; lungime - 63 mm ; Ø mâner 10 mm	1	buc.

3 x set de freze HSS



• set de freze S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	frezare ; șanfrenare ; mâner ; Ø 6,3 mm ; 45 mm ; Ø 5 mm ; Ø 12,4 mm ; 56 mm ; Ø 8 mm ; Ø 20,5 mm ; 63 mm ; Ø 10 mm	1	buc.

Freza HSS-TiN



- 3 lame
- arbore cilindric
- dreapta
- unghiul vârfului 90
- Ideală pentru șanfrenare și frezare fără bavuri și vibrații
- cele mai bune rezultate la o viteză de tăiere redusă
- pentru prelucrarea oțelului, a fontei, a metalelor ușoare și neferoase

S-72507	Ø gaură 6,3 mm ; lungime - 45 mm ; Ø mâner 5 mm	1	buc.
S-72509	Ø gaură 12,4 mm ; lungime - 56 mm ; Ø mâner 8 mm	1	buc.
S-72511	Ø gaură 20,5 mm ; lungime - 63 mm ; Ø mâner 10 mm	1	buc.

Set 3 x freze HSS-TiN



• set de freze S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	frezare ; șanfrenare ; mâner ; Ø 6,3 mm ; 45 mm ; Ø 5 mm ; Ø 12,4 mm ; 56 mm ; Ø 8 mm ; Ø 20,5 mm ; 63 mm ; Ø 10 mm	1	buc.

Burghiu SDS plus X5 DUAL



- dedicat perforării în beton armat
- designul unic al combinației de spirale cvadruple și duble DUAL
- vârf înalt, solid, cu centrare, facilitează semnificativ începerea perforării
- durată de viață foarte lungă
- performanță generală foarte bună

S060271502	Ø 5 x 115 mm	50 mm	1/30	buc.
S060271503	Ø 5 x 165 mm	100 mm	1/30	buc.
S060271504	Ø 5,5 x 115 mm	50 mm	1/30	buc.
S060271505	Ø 5,5 x 165 mm	100 mm	1/30	buc.
S060271507	Ø 6 x 115 mm	50 mm	1/50	buc.
S060271506	Ø 6 x 165 mm	100 mm	1/50	buc.
S060271509	Ø 6 x 215 mm	150 mm	1/100	buc.
S060271512	Ø 6 x 265 mm	200 mm	1/120	buc.
S060271513	Ø 6 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271514	Ø 6,5 x 165 mm	100 mm	1/50	buc.
S060271516	Ø 6,5 x 215 mm	150 mm	1/180	buc.
S060271517	Ø 6,5 x 265 mm	200 mm	1/50	buc.
S060271519	Ø 6,5 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271520	Ø 7 x 115 mm	50 mm	1/50	buc.
S060271515	Ø 7 x 165 mm	100 mm	1/50	buc.
S060271522	Ø 8 x 115 mm	50 mm	1/30	buc.
S060271518	Ø 8 x 165 mm	100 mm	1/150	buc.
S060271521	Ø 8 x 215 mm	150 mm	1/50	buc.
S060271524	Ø 8 x 265 mm	200 mm	1/150	buc.
S060271525	Ø 8 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271526	Ø 8 x 465 mm	400 mm	1/30	buc.
S060271528	Ø 10 x 115 mm	50 mm	1/100	buc.
S060271527	Ø 10 x 165 mm	100 mm	1/100	buc.
S060271530	Ø 10 x 215 mm	150 mm	1/50	buc.
S060271533	Ø 10 x 265 mm	200 mm	1/60	buc.
S060271536	Ø 10 x 315 mm	250 mm	1/80	buc.
S060271539	Ø 10 x 465 mm	400 mm	1/50	buc.
S060271541	Ø 10 x 600 mm	550 mm	1/15	buc.
S060271540	Ø 12 x 165 mm	100 mm	1/100	buc.
S060271542	Ø 12 x 215 mm	150 mm	1/50	buc.
S060271545	Ø 12 x 265 mm	200 mm	1/50	buc.
S060271548	Ø 12 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271551	Ø 12 x 465 mm	400 mm	1/50	buc.
S060271552	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/15	buc.
S060271553	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/9	buc.
S060271555	Ø 14 x 165 mm	100 mm	1/100	buc.
S060271554	Ø 14 x 215 mm	150 mm	1/50	buc.
S060271556	Ø 14 x 265 mm	200 mm	1/50	buc.
S060271558	Ø 14 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271560	Ø 14 x 465 mm	400 mm	1/40	buc.
S060271562	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/15	buc.
S060271564	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/9	buc.
S060271566	Ø 15 x 265 mm	200 mm	1/30	buc.
S060271568	Ø 16 x 215 mm	150 mm	1/70	buc.
S060271570	Ø 16 x 265 mm	200 mm	1/50	buc.
S060271572	Ø 16 x 315 mm	250 mm	1/50	buc.
S060271574	Ø 16 x 465 mm	400 mm	1/20	buc.
S060271576	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/15	buc.
S060271578	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/9	buc.
S060271580	Ø 18 x 250 mm	200 mm	1/40	buc.
S060271582	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/10	buc.
S060271584	Ø 20 x 250 mm	200 mm	1/30	buc.
S060271586	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/25	buc.
S060271588	Ø 22 x 250 mm	200 mm	1/35	buc.
S060271590	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	buc.
S060271594	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/10	buc.
S060271598	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/10	buc.

Burghiu pentru beton armat SDS max 5



- capul burghiului din carbon sinterizat de înaltă calitate, creând un instrument fiabil pentru lucru
- geometria inovatoare de tăiere a carburii garantează un efect de demolare agresiv
- geometria inovatoare de tăiere a carburii garantează un efect de demolare agresiv
- țesăturile armate ale spiralei asigură o forare optimă în caz de contact între burghie și armătură
- miezul cu o geometrie spiralată întărită oferă mai multă energie atunci când este lovit de un bit de miez Widia
- pentru beton dur, beton armat, beton armat, piatră naturală
- ciocane rotative cu percuție cu mâner SDS - MAX

S-71402	Ø 12 x 340 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71404	Ø 12 x 540 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71406	Ø 14 x 340 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71408	Ø 14 x 540 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71409	Ø 12 x 740 mm	600 mm	1/15	buc.
S-71410	Ø 16 x 340 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71412	Ø 16 x 540 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71414	Ø 18 x 340 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71416	Ø 18 x 540 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71418	Ø 20 x 320 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71420	Ø 20 x 520 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71421	Ø 20 x 920 mm	800 mm	1/20	buc.
S-71422	Ø 22 x 320 mm	200 mm	1/20	buc.
S-71424	Ø 24 x 320 mm	200 mm	1/10	buc.
S-71426	Ø 22 x 520 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71427	Ø 22 x 920 mm	800 mm	1/15	buc.
S-71428	Ø 24 x 520 mm	400 mm	1/10	buc.
S-71430	Ø 25 x 320 mm	200 mm	1/10	buc.
S-71432	Ø 25 x 520 mm	400 mm	1/10	buc.
S-71433	Ø 25 x 920 mm	800 mm	1/10	buc.
S-71434	Ø 28 x 370 mm	250 mm	1/10	buc.
S-71435	Ø 26 x 520 mm	400 mm	1/10	buc.
S-71436	Ø 28 x 570 mm	450 mm	1/10	buc.
S-71437	Ø 28 x 670 mm	550 mm	1/10	buc.
S-71438	Ø 30 x 370 mm	250 mm	1/10	buc.
S-71440	Ø 30 x 570 mm	450 mm	1/8	buc.
S-71442	Ø 32 x 370 mm	250 mm	1/8	buc.
S-71444	Ø 32 x 570 mm	450 mm	1/8	buc.
S-71445	Ø 32 x 920 mm	800 mm	1/5	buc.
S-71446	Ø 35 x 370 mm	250 mm	1/5	buc.
S-71448	Ø 35 x 570 mm	450 mm	1/8	buc.
S-71449	Ø 35 x 670 mm	550 mm	1/5	buc.
S-71450	Ø 38 x 370 mm	250 mm	1/5	buc.
S-71451	Ø 38 x 570 mm	450 mm	1/5	buc.
S-71452	Ø 40 x 570 mm	450 mm	1/5	buc.
S-71453	Ø 40 x 920 mm	800 mm	1/3	buc.
S-71454	Ø 45 x 570 mm	450 mm	1/5	buc.
S-71455	Ø 52 x 570 mm	450 mm	1/4	buc.

Burghiu pentru beton SDS plus V3



- provoacă microfisuri în materialul forat
- atinge o viteză de găurire considerabil mai mare
- centrarea vârfului asigură găurirea imediată și împiedică alunecarea burghiului de pe suprafețele netede
- țesătură Vario KVS îmbunătățită
- spirală conică
- viteză și rezistență crescute
- rezistența la fracturi
- pentru beton dur, zidărie și piatră naturală
- ciocane rotative - cu percuție cu mâner SDS plus

S-71041	Ø 4 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71042	Ø 4 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71051	Ø 5 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71052	Ø 5 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71053	Ø 5 x 210 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71054	Ø 5 x 260 mm	200 mm	1/50	buc.
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71056	Ø 5 x 310 mm	250 mm	1/50	buc.
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm	200 mm	1/50	buc.
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm	250 mm	1/50	buc.
S-71061	Ø 6 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71062	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71063	Ø 6 x 210 mm	160 mm	1/50	buc.
S-71064	Ø 6 x 260 mm	210 mm	1/50	buc.
S-71065	Ø 6 x 460 mm	400 mm	1/50	buc.
S-71066	Ø 6 x 310 mm	250 mm	1/50	buc.
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm	200 mm	1/50	buc.
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm	250 mm	1/50	buc.
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71072	Ø 7 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71081	Ø 8 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71082	Ø 8 x 100 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71083	Ø 8 x 210 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71084	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/50	buc.
S-71085	Ø 8 x 310 mm	250 mm	1/50	buc.
S-71087	Ø 8 x 460 mm	400 mm	1/50	buc.
S-71089	Ø 8 x 600 mm	540 mm	1/50	buc.
S-71091	Ø 9 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71101	Ø 10 x 110 mm	50 mm	1/50	buc.
S-71102	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/50	buc.
S-71103	Ø 10 x 210 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71104	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/50	buc.
S-71105	Ø 10 x 310 mm	260 mm	1/50	buc.
S-71106	Ø 10 x 350 mm	290 mm	1/50	buc.
S-71107	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/50	buc.
S-71109	Ø 10 x 600 mm	540 mm	1/50	buc.
S-71122	Ø 12 x 160 mm	110 mm	1/50	buc.
S-71123	Ø 12 x 210 mm	160 mm	1/50	buc.
S-71124	Ø 12 x 260 mm	210 mm	1/30	buc.
S-71125	Ø 12 x 310 mm	260 mm	1/30	buc.
S-71126	Ø 12 x 360 mm	310 mm	1/30	buc.
S-71127	Ø 12 x 450 mm	400 mm	1/30	buc.
S-71129	Ø 12 x 600 mm	550 mm	1/30	buc.
S-71131	Ø 12 x 1000 mm	950 mm	1/30	buc.
S-71142	Ø 14 x 160 mm	110 mm	1/25	buc.
S-71143	Ø 14 x 210 mm	160 mm	1/25	buc.
S-71144	Ø 14 x 260 mm	210 mm	1/30	buc.
S-71145	Ø 14 x 310 mm	260 mm	1/30	buc.
S-71146	Ø 14 x 450 mm	400 mm	1/30	buc.

S-71147	Ø 14 x 600 mm	550 mm	1/30	buc.
S-71148	Ø 14 x 1000 mm	950 mm	1/20	buc.
S-71152	Ø 15 x 210 mm	160 mm	1/25	buc.
S-71162	Ø 16 x 260 mm	210 mm	1/30	buc.
S-71163	Ø 16 x 210 mm	160 mm	1/25	buc.
S-71164	Ø 16 x 310 mm	260 mm	1/30	buc.
S-71165	Ø 16 x 450 mm	400 mm	1/30	buc.
S-71167	Ø 16 x 600 mm	550 mm	1/30	buc.
S-71168	Ø 16 x 1000 mm	950 mm	1/30	buc.
S-71182	Ø 18 x 200 mm	150 mm	1/30	buc.
S-71184	Ø 18 x 600 mm	550 mm	1/20	buc.
S-71185	Ø 18 x 300 mm	250 mm	1/20	buc.
S-71186	Ø 18 x 1000 mm	950 mm	1/30	buc.
S-71187	Ø 18 x 450 mm	400 mm	1/25	buc.
S-71202	Ø 20 x 200 mm	150 mm	1/30	buc.
S-71203	Ø 20 x 300 mm	250 mm	1/20	buc.
S-71204	Ø 20 x 450 mm	400 mm	1/20	buc.
S-71205	Ø 20 x 600 mm	550 mm	1/20	buc.
S-71206	Ø 22 x 450 mm	400 mm	1/20	buc.
S-71207	Ø 24 x 450 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71208	Ø 25 x 450 mm	400 mm	1/15	buc.
S-71209	Ø 26 x 450 mm	400 mm	1/15	buc.

Burghie Multi



- design inovator al capului din carbură sinterizată
- spirala burghiului asigură îndepărtarea optimă a butașilor de burghiu
- pentru metal, lemn, beton și piatră, foraj cu și fără impact

S-71289	Ø 4 x 75 mm	46 mm	1/30	buc.
S-71291	Ø 5 x 85 mm	53 mm	1/25	buc.
S-71293	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/25	buc.
S-71295	Ø 8 x 120 mm	73 mm	1/20	buc.
S-71297	Ø 8 x 200 mm	130 mm	1/10	buc.
S-71298	Ø 10 x 120 mm	73 mm	1/20	buc.
S-71299	Ø 10 x 200 mm	130 mm	1/10	buc.
S-71300	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/20	buc.

Burghiu pentru beton cilindric



- design inovator al capului din carbură sinterizată
- spirala burghiului asigură îndepărtarea optimă a butașilor de burghiu
- pentru beton, zidărie, cărămidă, piatră
- pentru mașini de găurit cu percuție

S-71301	Ø 3 x 70 mm	40 mm	1/250	buc.
S-71304	Ø 4 x 75 mm	40 mm	1/200	buc.
S-71307	Ø 5 x 85 mm	50 mm	1/150	buc.
S-71310	Ø 6 x 100 mm	60 mm	1/100	buc.
S-71313	Ø 6 x 150 mm	90 mm	1/100	buc.
S-71316	Ø 8 x 120 mm	80 mm	1/100	buc.
S-71319	Ø 8 x 200 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71320	Ø 8 x 400 mm	350 mm	1/25	buc.
S-71322	Ø 10 x 120 mm	80 mm	1/65	buc.
S-71325	Ø 10 x 200 mm	150 mm	1/50	buc.
S-71326	Ø 10 x 400 mm	350 mm	1/25	buc.
S-71328	Ø 12 x 150 mm	90 mm	1/50	buc.
S-71331	Ø 12 x 200 mm	150 mm	1/40	buc.
S-71332	Ø 12 x 400 mm	350 mm	1/25	buc.
S-71334	Ø 14 x 150 mm	90 mm	1/45	buc.
S-71336	Ø 14 x 400 mm	350 mm	1/20	buc.
S-71337	Ø 16 x 160 mm	100 mm	1/40	buc.
S-71339	Ø 16 x 400 mm	350 mm	1/20	buc.
S-71340	Ø 18 x 160 mm	100 mm	1/20	buc.
S-71343	Ø 20 x 160 mm	100 mm	1/20	buc.
S-71345	Ø 20 x 400 mm	350 mm	1/10	buc.

Burghiu pentru beton SDS max de străpungere



- cap în formă de clopot
- plăci de carbură de tungsten distanțate asimetric
- construcție puternică a capului
- foraj foarte rapid

S-71457	Ø 40 x 550 mm	420 mm	1/5	buc.
S-71459	Ø 45 x 550 mm	420 mm	1/5	buc.
S-71461	Ø 45 x 990 mm	850 mm	1/3	buc.
S-71463	Ø 55 x 550 mm	420 mm	1/5	buc.
S-71465	Ø 55 x 990 mm	850 mm	1/3	buc.
S-71467	Ø 65 x 550 mm	420 mm	1/5	buc.
S-71469	Ø 65 x 990 mm	850 mm	1/2	buc.
S-71471	Ø 80 x 550 mm	420 mm	1/5	buc.
S-71473	Ø 80 x 990 mm	850 mm	1/2	buc.

Burghiu pentru beton multi fără percuție



- perforare fără percuție în zidărie, ceramică, piatră, gresie, metal, lemn și materiale plastice
- dedicat găuririi fără percuție în Porofoam la instalarea izolației de fațade.

S060272187	Ø 6 x 160 mm	100 mm	1/100	buc.
S060272189	Ø 8 x 160 mm	100 mm	1/100	buc.
S060272191	Ø 8 x 260 mm	200 mm	1/100	buc.
S060272193	Ø 8 x 450 mm	400 mm	1/100	buc.
S060272194	Ø 10 x 160 mm	100 mm	1/100	buc.
S060272195	Ø 10 x 260 mm	200 mm	1/100	buc.
S060272197	Ø 10 x 450 mm	400 mm	1/100	buc.

Burghiu pentru lemn cilindric



- punctul de centrare asigură găurirea precisă
- evacuarea rapidă a cipurilor
- foraj fără așchiere
- pentru lemnul dur și moale

S-71395	Ø 3 x 61 mm	33 mm	1/100/500	buc.
S-71397	Ø 4 x 75 mm	43 mm	1/100/500	buc.
S-71399	Ø 5 x 86 mm	52 mm	1/100/500	buc.
S-71401	Ø 6 x 93 mm	57 mm	1/100/500	buc.
S-71403	Ø 8 x 117 mm	75 mm	1/50/250	buc.
S-71405	Ø 10 x 133 mm	87 mm	1/50/250	buc.
S-71407	Ø 12 x 151 mm	101 mm	1/50/150	buc.

Burghiu pentru lemn



- de multe ori mai rapid decât burghiile plate cu paletă
- corp din oțel carbon
- triplu helix
- vârful filetat
- hexagonal 1/4 „

S-71381	Ø 16 x 165 mm	65 mm	1/50/200	buc.
S-71383	Ø 18 x 165 mm	65 mm	1/25/100	buc.
S-71385	Ø 20 x 165 mm	75 mm	1/25/100	buc.
S-71387	Ø 22 x 165 mm	75 mm	1/25/100	buc.
S-71389	Ø 25 x 165 mm	85 mm	1/25/100	buc.
S-71391	Ø 28 x 165 mm	85 mm	1/25/100	buc.
S-71393	Ø 32 x 165 mm	85 mm	1/25/100	buc.

Burghiu pentru lemn spiralat



- corp din oțel carbon
- conica filetată a capului asigură întreținerea precisă a direcției de găurire selectată
- foraj fără așchiere
- pentru lemnul dur și moale
- mâner hexagonal

S-71351	Ø 6 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71353	Ø 8 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71355	Ø 10 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71357	Ø 12 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71359	Ø 14 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71361	Ø 16 x 230 mm	160 mm	1/50/200	buc.
S-71363	Ø 20 x 230 mm	160 mm	1/50/100	buc.
S-71365	Ø 22 x 230 mm	160 mm	1/50/100	buc.
S-71367	Ø 10 x 460 mm	375 mm	1/50/100	buc.
S-71369	Ø 12 x 460 mm	375 mm	1/50/100	buc.
S-71371	Ø 14 x 460 mm	375 mm	1/50/100	buc.
S-71373	Ø 16 x 460 mm	375 mm	1/50/100	buc.
S-71375	Ø 18 x 460 mm	375 mm	1/25/100	buc.
S-71377	Ø 20 x 460 mm	375 mm	1/25/50	buc.
S-71379	Ø 22 x 460 mm	375 mm	1/25/50	buc.

Adaptor pentru burghiuri pentru lemn și bituri



- mâner hexagonal 1/4 „
- din oțel special întărit

S-72045	300 mm	1/50	buc.

Burghiu pentru lemn plat



- geometrie specială a capului pentru găurire mai rapidă și mai precisă
- pentru lemnul dur și moale
- din oțel special întărit
- hexagonal 1/4"

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	buc.
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	buc.
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	buc.
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	buc.
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	buc.
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	buc.
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	buc.
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	buc.
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	buc.
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	buc.
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	buc.
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	buc.
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	buc.
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	buc.
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	buc.
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	buc.
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	buc.
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	buc.
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	buc.
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	buc.
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	buc.
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	buc.

Burghiu pentru sticlă și ceramica 4 colturi



- duritatea vârfului din carbură de tungsten: 89,5 HRA
- placă de tăiere dublă
- mandrină cu schimbare rapidă, ușor de instalat și de îndepărtat, fără alunecare
- cursă finală mai mică de 1% din lungimea totală
- ascuțire precisă, ascuțire bună de găurire
- duritatea tijei 30 HRC

S-72170	lungime de ansamblu: 73 ; diametru: Ø 4	1/5/75	buc.
S-72172	lungime de ansamblu: 75 ; diametru: Ø 5	1/5/60	buc.
S-72174	lungime de ansamblu: 75 ; diametru: Ø 6	1/5/60	buc.
S-72176	lungime de ansamblu: 83 ; diametru: Ø 8	1/5/50	buc.
S-72178	lungime de ansamblu: 86 ; diametru: Ø 10	1/5/50	buc.
S-72180	lungime de ansamblu: 88 ; diametru: Ø 12	1/5/50	buc.

Burghiu pentru sticlă set



- duritatea vârfului din carbură de tungsten: 89,5 HRA
- placă de tăiere dublă
- mandrină cu schimbare rapidă, ușor de instalat și de îndepărtat, fără alunecare
- cursă finală mai mică de 1% din lungimea totală
- ascuțire precisă, ascuțire bună de găurire
- duritatea tijei 30 HRC

S-72182	diametru: SET Ø 4 - Ø 10 ; SEL	1/80	set

Daltă cu vârf ascuțit SDS Plus



Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571601	250 mm	1/25	buc.

Daltă îngustă SDS Plus



Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571603	20 x 250 mm	1/25	buc.

Daltă lată SDS Plus



Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571605	40 x 250 mm	1/20	buc.

Daltă scobită SDS Plus



Aplicație:

- beton
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571607	22 x 250 mm	1/20	buc.

Daltă cu autoascuțire cu vârf ascuțit SDS Plus

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571625	250 mm	1/25	buc.

Daltă cu autoascuțire îngustă SDS Plus

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571626	20 x 250 mm	1/25	buc.

Daltă cu autoascuțire largă SDS Plus

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572350	40 x 250 mm	1/20	buc.

Daltă cu autoascuțire largă SDS Plus

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572354	60 x 250 mm	1/20	buc.

Daltă pentru gresie SDS Plus

Aplicație:

- gresie
- gresie cu adeziv, adezivi

S060572351	40 x 260 mm	1/20	buc.

Daltă cu vârf ascuțit SDS Max

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571612	400 mm	1/10	buc.

Daltă cu vârf ascuțit SDS Max

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571614	600 mm	1/12	buc.

Daltă îngustă SDS Max

Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571616	27 x 280 mm	1/16	buc.

Daltă îngustă SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571618	27 x 400 mm	1/10	buc.

Daltă scobită SDS Max


Aplicație:

- beton
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572357	26 x 300 mm	1/10	buc.

Daltă îngustă SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571620	27 x 600 mm	1/12	buc.

Daltă cu autoascuțire cu vârf ascuțit SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571627	400 mm	1/10	buc.

Daltă lată SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571622	50 x 400 mm	1/10	buc.

Daltă cu autoascuțire îngustă SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571628	25 x 400 mm	1/10	buc.

Daltă lată SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571624	75 x 300 mm	1/10	buc.

Daltă lată cu autoascuțire SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572352	50 x 350 mm	1/10	buc.

Daltă lată cu autoasculțire SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572355	80 x 400 mm	1/10	buc.

Daltă lată cu autoasculțire SDS Max


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572356	115 x 400 mm	1/5	buc.


Daltă pentru gresie SDS Max


Aplicație:

- gresie
- gresie cu adeziv, adezivi

S060572353	50 x 300 mm	1/5	buc.

Buciară cu prindere SDS Max

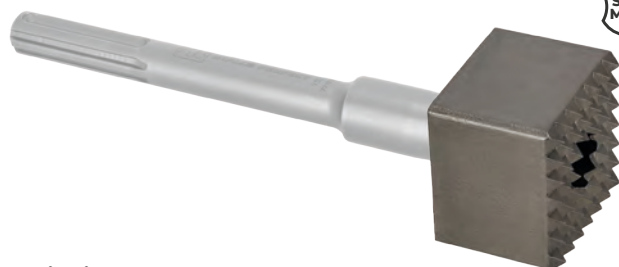
Aplicație:

- beton

S060572359	60 x 60 mm 7 x 7 zębów	1/8	buc.

Mandrină SDS Max pentru buciarda de prindere



- pentru buciarda de prindere S060572359

S060572358	220 mm	1/25	buc.

DALTĂ CU VÂRF ASCUȚIT HEX 30


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571629	400 mm	1/5	buc.

DALTĂ PLATĂ HEX 30


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060571630	35 x 410 mm	1/5	buc.


Daltă lată HEX 30


Aplicație:

- beton armat
- beton
- piatră
- cărămidă solidă
- bloc ceramic

S060572360	75 x 410 mm	1/3	buc.

Daltă cu lamă HEX 30

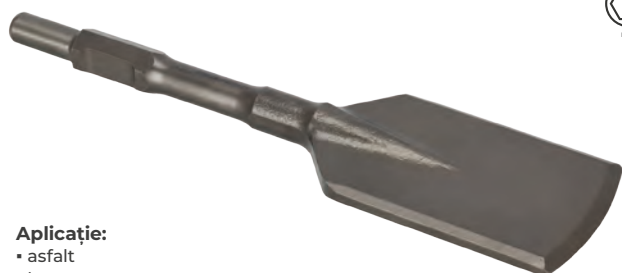

Aplicație:

- asfalt
- beton
- pământ

S060572361	125 x 450 mm	1/3	buc.

Carote și tehnologie diamantată

Carotă diamantată



- pentru lucru umed sau uscat
- atunci când perforați în beton armat, lucrați numai umed
- la perforarea în beton, porotherm, cărămidă și alte materiale nearmate, putem găuri atât uscat, cât și umed
- inel diamantat de înaltă calitate
- muncă rapidă
- durată lungă de viață
- precizie și manoperă de calitate ridicată
- eficiență generală ridicată

S062270646	Ø 22/450 mm	1/10	buc.
S062270648	Ø 24/450 mm	1	buc.
S062270650	Ø 25/450 mm	1/10	buc.
S062270654	Ø 28/450 mm	1	buc.
S062270656	Ø 30/450 mm	1	buc.
S062270658	Ø 32/450 mm	1	buc.
S062270660	Ø 35/450 mm	1/1	buc.
S062270662	Ø 40/450 mm	1	buc.

Carotă diamantată pentru micropercuție



- concepute în principal pentru găurirea rapidă a betonului armat
- nu necesită multă presiune atunci când perforați manual
- nu necesită acces la o sursă de apă
- carotele mai scurte și mai ușoare permit o muncă mai confortabilă atunci când perforați manual
- recomandate în special pentru lucrări în spațiile deja finisate
- reduce timpul de pregătire pentru începerea și finalizarea lucrărilor
- pentru funcționare uscată
- segmente diamantate de înaltă calitate
- muncă rapidă
- durată lungă de viață
- precizie și manoperă de calitate ridicată

S062270810	Ø 52/300 mm	1/15	buc.
S062270812	Ø 62/300 mm	1/6	buc.
S062270814	Ø 76/300 mm	1/10	buc.
S062270816	Ø 82/300 mm	1/10	buc.
S062270818	Ø 92/300 mm	1/6	buc.
S062270820	Ø 112/300 mm	1/5	buc.
S062270822	Ø 127/300 mm	1/6	buc.
S062270824	Ø 132/300 mm	1/6	buc.

Carotă diamantată



- pentru lucru umed sau uscat
- atunci când perforați în beton armat, lucrați numai umed
- la perforarea în beton, porotherm, cărămidă și alte materiale nearmate, putem găuri atât uscat, cât și umed
- segmente diamantate SHARK de înaltă calitate, ascuțite
- muncă rapidă
- durată lungă de viață
- precizie și manoperă foarte ridicată
- eficiență globală foarte ridicată

S062270664	Ø 42/450 mm	1	buc.
S062270666	Ø 52/450 mm	1	buc.
S062270668	Ø 62/450 mm	1	buc.
S062270670	Ø 72/450 mm	1	buc.
S062270672	Ø 82/450 mm	1	buc.
S062270674	Ø 102/450 mm	1	buc.
S062270676	Ø 112/450 mm	1	buc.
S062270678	Ø 122/450 mm	1	buc.
S062270680	Ø 132/450 mm	1	buc.
S062270682	Ø 142/450 mm	1	buc.
S062270684	Ø 152/450 mm	1	buc.
S062270686	Ø 162/450 mm	1	buc.
S062270688	Ø 182/450 mm	1	buc.
S062270690	Ø 200/450 mm	1	buc.
S062270692	Ø 225/450 mm	1	buc.
S062270694	Ø 250/450 mm	1	buc.
S062270714	Ø 280/450 mm	1	buc.
S062270716	Ø 300/450 mm	1	buc.
S062270718	Ø 350/450 mm	1	buc.
S062270719	Ø 400/450 mm	1	buc.

Piesă prelungitoare 500 1 1/4"



S062270696	500 mm / 1 1/4"	1	buc.
S062270698	300 mm / 1 1/4"	1	buc.

Piesă prelungitoare 500 R 1/2"



S062270700	500 mm / R 1/2"	1	buc.
S062270702	300 mm / R 1/2"	1	buc.

Adaptor mufă 1 1/4 pe R 1/2



S062270704	1 1/4 pe R 1/2	1	buc.

Adaptor pivot 1 1/4 pe R 1/2



S062270706	1 1/4 pe R 1/2	1	buc.

Adaptor SDS MAX



S062270707	200 mm	1/25	buc.

Adaptor H BI+



• compatibil cu: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S062270708	BI+	1	buc.

Adaptor H BU



• compatibil cu: HILTI DD-160

S062270710	BU	1	buc.

Adaptor H BL



• compatibil cu: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S062270712	BL	1	buc.

Set carote diamantate



- marginile acoperite cu stropire cu diamant
- terasament de diamant lateral suplimentar
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- Suport M14
- pentru foraj uscat, fără impact, în sticlă, sticlă armată, marmură, granit, gresie porțelan etc.

S-71038	Ø 6,0- 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 elem.	1/10	buc.

Burghiu cu diamant



- marginile acoperite cu stropire cu diamant
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- umplut cu parafină
- mâner hexagonal
- pentru găurirea fără impact, uscată a găurilor din sticlă, marmură, granit, gresie și ceramică etc.

S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	buc.
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	buc.
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	buc.
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	buc.

Carota diamantata



- marginile acoperite cu stropire cu diamant
- terasament de diamant lateral suplimentar
- corpul întors dintr-o bucată de oțel
- suport M14
- pentru foraj uscat, fără impact, în sticlă, sticlă armată, marmură, granit, gresie porțelan etc.

S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	buc.
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	buc.
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	buc.
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	buc.
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	buc.
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	buc.
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	buc.
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	buc.
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	buc.
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	buc.
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	buc.
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	buc.

Adaptor HEX pentru carote bimetalice



- asigură înlocuirea convenabilă și rapidă a ferăstrăurilor
- mâner hexagonal Ø 8,7mm
- un burghiu de centrare trebuie achiziționat suplimentar la adaptor: S-70774

S-70776	Pentru carote Ø 14-210 mm	1/60	buc.

Carotă Bimetalică



- durată de viață foarte lungă
- geometria dinților asigură tăierea foarte rapidă și precisă a găurii
- proporție mare de cobalt 8%
- ferăstrău lungime 44mm
- material: lemn, gips-carton, plastic, metal, oțel inoxidabil
- compatibil cu adaptorul din sistemul CLICK

S-70720	Ø 20 mm	1/50	buc.
S-70722	Ø 22 mm	1/50	buc.
S-70724	Ø 25 mm	1/25	buc.
S-70726	Ø 27 mm	1/25	buc.
S-70728	Ø 30 mm	1/25	buc.
S-70730	Ø 32 mm	1/25	buc.
S-70732	Ø 35 mm	1/25	buc.
S-70734	Ø 38 mm	1/25	buc.
S-70736	Ø 40 mm	1/25	buc.
S-70738	Ø 44 mm	1/25	buc.
S-70740	Ø 48 mm	1/25	buc.
S-70742	Ø 51 mm	1/25	buc.
S-70744	Ø 54 mm	1/25	buc.
S-70746	Ø 60 mm	1/25	buc.
S-70748	Ø 64 mm	1/25	buc.
S-70750	Ø 65 mm	1/25	buc.
S-70752	Ø 67 mm	1/25	buc.
S-70754	Ø 68 mm	1/20	buc.
S-70756	Ø 70 mm	1/20	buc.
S-70758	Ø 76 mm	1/20	buc.
S-70760	Ø 79 mm	1/20	buc.
S-70762	Ø 83 mm	1/20	buc.
S-70764	Ø 89 mm	1/20	buc.
S-70766	Ø 102 mm	1/10	buc.
S-70768	Ø 105 mm	1/10	buc.
S-70770	Ø 114 mm	1/10	buc.
S-70772	Ø 127 mm	1/8	buc.

Burghiu de centrare pentru carote bimetalice



- burghiu de centrare cu mâner hexagonal de 1/4 "
- punctul de sol, unghi 135 °

S-70774	Ø 7,3 mm ; L - 85mm	1/100	buc.

Set 9 elem. Carote bimetalice



- 6 ferăstraie găuri bimetalice
- 1 adaptor de schimbare a energiei
- 2 burghie de centrare HSS-G

S-70778	pentru instalatorii sanitari 20; 25; 32; 38; 51; 68 mm	1	buc.
S-70780	pentru electricieni 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm	1	buc.

Carotă MULTI



- pentru materiale dure și moi
- dinți din carbură de tungsten
- pentru forarea de orificii în lemn, gips-carton, pvc, cărămidă și poroterme

S-70596	Ø 19 mm	1/30	buc.
S-70598	Ø 22 mm	1/30	buc.
S-70600	Ø 25 mm	1/30	buc.
S-70602	Ø 32 mm	1/15	buc.
S-70604	Ø 35 mm	1/15	buc.
S-70606	Ø 40 mm	1/15	buc.
S-70608	Ø 44 mm	1/10	buc.
S-70610	Ø 51 mm	1/10	buc.
S-70612	Ø 54 mm	1/5	buc.
S-70616	Ø 60 mm	1/5	buc.
S-70618	Ø 64 mm	1/5	buc.
S-70620	Ø 68 mm	1/5	buc.
S-70622	Ø 73 mm	1/5	buc.
S-70624	Ø 76 mm	1/5	buc.
S-70626	Ø 83 mm	1/5	buc.
S-70628	Ø 92 mm	1/5	buc.
S-70630	Ø 102 mm	1/5	buc.
S-70632	Ø 127 mm	1	buc.

Adaptor HEX pentru carote MULTI



S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	buc.
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	buc.

Carotă diamantată pentru beton



- pentru realizare de găuri destinate instalării de cutii electrice, cutii de distribuție și de vid
- destinată perforării fără impact
- segment diamantat Turbo
- suprafață exterioară de transport a materialului în formă de spirală
- găuri de ejectie
- adaptoare recomandate: Adaptor SDS plus S-70801, Adaptor HEX S-70803

S-70804	Ø 68 x 80 mm ; max. 0-1450 rpm	1	buc.
S-70806	Ø 82 x 80 mm ; max 1200 rpm	1	buc.

Carotă diamantată pentru beton



- pentru găurirea în beton armat și piatră naturală
- utilizează funcția de microimpact
- realizează găuri cu un diametru de 68 mm și se potrivește la mașina de găurire DBP132 STALCO
- echipată cu segmente diamantate
- sistem de găuri în formă de banană pentru îndepărtarea ușoară a deșeurilor și a prafului

S-70805	Ø 68 x 80 mm M16 Număr de segmente diamantate: 5 (20 x 3,8 x 10 mm) turația maximă: 0-3000 rpm.	1/	buc.
S-70807	Ø 82 x 80 mm M16 număr de segmente diamantate: 6 (20 x 3,8 x 10 mm) turația maximă: 0-1500 rpm.	1/	buc.

Adaptor SDS plus pentru carote diamantate



- echipat cu burghiu cu tijă conică și daltă pană
- destinat carotelor diamantate S-70804, S-70806

S-70801	Ø 21 x 110 mm ; SDS plus ; M16 ; burghiu: Ø 8 x 120 mm	1	buc.

Adaptor Hex pentru carote diamantate



S-70803	Ø 22 x 110 mm ; HEX ; M16 ; burghiu: Ø 8 x 120 mm	1	buc.

Discuri diamantate

Disc diamantat segmentat



- înălțimea segmentului: 8 mm
- pentru tăiere uscată: piatră, beton, granit, cuburi, gresie

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat continu ceramica



- înălțimea segmentului: 8 mm
- pentru tăiere uscată și umedă: gresie, ceramică, porțelan, marmură

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4/ 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4/ 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc diamantat ceramică



- înălțimea segmentului: 10 mm
- forma segmentului împiedică tăierea materialului să se cioplească
- durată de viață foarte lungă
- pentru tăiere uscată: glazură, ceramică, gresie, porțelan, marmură

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	buc.
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4/ 22,23 mm	1/25/50	buc.
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4/ 22,23 mm	1/25	buc.
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	buc.
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22,23 mm	1/25	buc.

Disc de diamantat turbo



- înălțimea segmentului: 10 mm
- pentru tăiere uscată: piatră, beton, granit, beton armat (bare cu diametrul mai mic de 8mm), cuburi, gresie

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22,23 mm	1/50/100	buc.	
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22,23 mm	1/50/100	buc.	
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	buc.	
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22,23 mm	1/25	buc.	

Disc de tăiere din carbură X-LOCK



- pentru tăierea lemnului, plasticului, materialelor sintetice, suprafețelor din ipsos și a elementelor metalice subțiri,
- muchie de tăiere realizată din granule de carbură produse după tehnologie de topire cu laser: durată de viață lungă și funcționare sigură cu o varietate de materiale,
- structura suplă a corpului cu rostul de expansiune previne deformarea discului și asigură viteze de tăiere extrem de mari
- sistemul de fixare X-LOCK - cel mai rapid sistem de înlocuire a accesorioarelor de pe piață. De asemenea, potrivit pentru polizoare unghiulare pentru piulițe și filete

S-72200	12250 1/min-1 ; M14/Ø 22,23 mm	1	buc.	

Disc pentru tăiat metal - plat



- granulația foarte fină a discului oferă un efect excelent de finisare a suprafeței tăiate
- vibrații și zgomot redus
- rezistență ridicată la deteriorarea mecanică

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32,23 mm	1/10	buc.	
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	buc.	
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 32,23 mm	1/10	buc.	
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32,23 mm	1/10	buc.	

Disc pentru tăiat metal - plat



- pentru tăiere uscată: oțel călit, oțel inoxidabil, oțel acoperit
- terasament de zirconiu

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm ; zirconiu	1/25	buc.	
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm ; zirconiu	1/25	buc.	

Disc tăierea oțelului



- nu încălzește materialul - tăierea se face prin aşchiere
- dinții din carbură de înaltă calitate
- margine tăiată perfect netedă
- durata de viață până la de 10 ori mai mare față de disc de corindon de dimensiune similară

S-71980	Ø 355 x 2/2,4 x Ø 25,4 ; 72dinți ; max. 0-1500 rpm	1/0/10	buc.	

Disc pentru tăierea aluminiului



- disc pentru tăierea tablelor, profilurilor și elementelor din aluminiu
- nu decolorează materialul tăiat
- nu se infundă

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	

Disc plat pentru tăiat oțel inoxidabil - plat



- granulația foarte fină a discului oferă un efect excelent de finisare a suprafeței tăiate
- vibrații și zgomot redus
- rezistență ridicată la deteriorarea mecanică

S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25	buc.	
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22,23 mm	1/10	buc.	

Disc debitare prof.



- pentru tăiere și canelare
- pentru prelucrarea lemnului, materialelor plastice, cauciucului

S-71271	rasp - ferăstrău ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	buc.	
S-71273	rasp - ferăstrău ; Ø 230 x 22,23 mm	1/20	buc.	

Raspila oblica



- pentru șlefuire, frezare, decojire
- pentru prelucrarea lemnului, materialelor plastice, cauciucului

S-71267	rasp oblic ; Ø 125 x 22,23 mm	1/60	buc.	

Raspila



- pentru șlefuire, frezare, decojire
- forma asigură lucrul rapid cu întreaga suprafață
- pentru prelucrarea lemnului, materialelor plastice, cauciucului

S-71269	rasp încorporat ; Ø 125 x 22,23 mm	1/40	buc.	

Disc de tăiere prof.



- pentru tăiere, șlefuire și canelare
- pentru prelucrarea lemnului, materialelor plastice, cauciucului

S-71275	rasp universal Ø 125 x 22,23 mm	1/60	buc.	

Discuri lamelare de șlefuit

Disc de șlefuit cu lamele



- pentru măcinarea straturilor, netezirea sudurilor și îndepărtarea ruginii
- aplicare: metal, oțel inoxidabil, oțel rezistent la acizi, oțel obișnuit, oțel pentru scule, oțel călit, metale independente, lemn, lacuri, chit

S-71696	Ø 125 x 22,23 mm ; G40	1/10	buc.	
S-71697	Ø 125 x 22,23 mm ; G60	1/10	buc.	
S-71698	Ø 125 x 22,23 mm ; G80	1/10	buc.	

Disc de șlefuit cu lamele



- terasament de zirconiu
- decaparea, măcinarea oțelului și oțelului inoxidabil

S-71235	Ø 115 x 22,23 mm ; G40 ; zirconiu	5/10/120	buc.	
S-71247	Ø 125 x 22,23 mm ; G40 ; zirconiu	5/10/120	buc.	
S-71250	Ø 125 x 22,23 mm ; G60 ; zirconiu	5/10/120	buc.	
S-71253	Ø 125 x 22,23 mm ; G80 ; zirconiu	5/10/120	buc.	
S-71256	Ø 125 x 22,23 mm ; G120 ; zirconiu	5/10/120	buc.	

Disc de șlefuit cu lamele



- electrocorund
- universal - dezizolarea, măcinarea oțelului, aluminiului, lemnului, materialelor plastice

S-71211	Ø 115 x 22,23 mm ; G40 ; electrocorund	5/10/120	buc.	
S-71214	Ø 115 x 22,23 mm ; G60 ; electrocorund	5/10/120	buc.	
S-71217	Ø 115 x 22,23 mm ; G80 ; electrocorund	5/10/120	buc.	
S-71223	Ø 125 x 22,23 mm ; G40 ; electrocorund	5/10/120	buc.	
S-71226	Ø 125 x 22,23 mm ; G60 ; electrocorund	5/10/120	buc.	
S-71229	Ø 125 x 22,23 mm ; G80 ; electrocorund	5/10/120	buc.	

Disc ceramic pentru șlefuire




- material: carbură de siliciu
- polizor semi-flexibil
- scop: gresie, ceramică etc.

S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	buc.
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	buc.
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	buc.
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	buc.
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	buc.

Abrasive

Disc abraziv cu ochiuri de plasă



- aspirarea prafului pe întreaga suprafață, fără efect de înfundare
- performanță ridicată asigură o productivitate ridicată
- rezistență ridicată la rupere datorită unui suport solid din plasă
- flexibilitate ridicată
- agresivitate foarte mare
- gradul minim de lipire
- nu depinde de dispunerea orificiilor de aspirare ale dispozitivului
- fixare: Velcro, umplere: electrostatică, liant: rășină

S-72300	125 mm, gr.80	50/	ambal.
S-72302	125 mm, gr.120	50/	ambal.
S-72304	125 mm, gr.180	50/	ambal.
S-72306	125 mm, gr.240	50/	ambal.
S-72308	125 mm, gr.320	50/	ambal.
S-72310	150 mm, gr.80	50/	ambal.
S-72312	150 mm, gr.120	50/	ambal.
S-72314	150 mm, gr.180	50/	ambal.
S-72316	150 mm, gr.240	50/	ambal.
S-72318	150 mm, gr.320	50/	ambal.
S-72320	225 mm, gr.80	25/	ambal.
S-72322	225 mm, gr.120	25/	ambal.
S-72324	225 mm, gr.180	25/	ambal.
S-72326	225 mm, gr.240	25/	ambal.


Disc abraziv cu ochiuri de plasă - pachet 5 buc.



- aspirarea prafului pe întreaga suprafață, fără efect de înfundare
- performanță ridicată asigură o productivitate ridicată
- rezistență ridicată la rupere datorită unui suport solid din plasă
- flexibilitate ridicată
- agresivitate foarte mare
- gradul minim de lipire
- nu depinde de dispunerea orificiilor de aspirare ale dispozitivului
- fixare: Velcro, umplere: electrostatică, liant: rășină

S065172328	125mm, gr.80	1/50	ambal.
S065172330	125mm, gr.120	1/50	ambal.
S065172332	125mm, gr.180	1/50	ambal.
S065172334	125mm, gr.240	1/50	ambal.
S065172336	125mm, gr.320	1/50	ambal.
S065172338	150mm, gr.80	1/50	ambal.
S065172340	150mm, gr.120	1/50	ambal.
S065172342	150mm, gr.180	1/50	ambal.
S065172344	150mm, gr.240	1/50	ambal.
S065172346	150mm, gr.320	1/50	ambal.
S065172348	225mm, gr.80	1/30	ambal.
S065172350	225mm, gr.120	1/30	ambal.
S065172352	225mm, gr.180	1/30	ambal.
S065172354	225mm, gr.240	1/30	ambal.

Burete abraziv oblic



- 4 suprafețe abrazive
- calitate ridicată a terasamentului
- foarte flexibil
- pentru funcționare umedă și uscată

S-71280	G36	1/100	buc.
S-71281	G60	1/100	buc.
S-71282	G80	1/100	buc.
S-71283	G100	1/100	buc.
S-71284	G120	1/100	buc.
S-71285	G150	1/100	buc.
S-71286	G180	1/100	buc.
S-71287	G220	1/100	buc.

Burete abraziv



- 4 suprafețe abrazive
- calitate ridicată a terasamentului
- foarte flexibil
- pentru funcționare umedă și uscată

S-71259	G36	1/100	buc.
S-71260	G60	1/100	buc.
S-71261	G80	1/100	buc.
S-71262	G100	1/100	buc.
S-71263	G120	1/100	buc.
S-71264	G150	1/100	buc.
S-71265	G180	1/100	buc.
S-71266	G220	1/100	buc.

Lame de ferăstrău

Lamă ferăstrău pendular



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/ HSS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set

Lamă ferăstrău pendular



- forma agresivă a dinților are ca rezultat o vibrație mai mică și o viteză de tăiere mai mare
- HCS (oțel carbon) - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice
- HSS (oțel călit de mare viteză) - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71710	4,0-5,2 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/50	set
S-71721	4,0-5,2 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71725	2,0-3,0 x 74 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/50	set
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/50	set
S-71731	1,1-1,5 x 67 mm ; HSS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set
S-71733	1,9-2,3 x 67 mm ; HSS ; set 5 buc. ; Bosch	1/10/100	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71994	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/ HSS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/ HSS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- HSS - pentru tăierea metalelor, aluminiului, metalelor neferoase
- HCS - pentru tăierea lemnului, a fibrelor, a materialelor plastice

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set
S-71996	4,3 x 150 mm ; HCS/ HSS ; set 3 buc. ; Bosch	1/5/50	set

Lama de ferăstrău sabie



- forma agresivă a dinților reduce vibrațiile și crește viteza de tăiere
- dinti din carbura de tungsten (widia)
- HM pentru tăierea porotherm

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	buc.	
S-71998	350 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	buc.	
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	buc.	

Pânză de ferăstrău HCS Lemn AIZ 32 EPC

STARLOCK



Aplicație:

- lemn de esență moale
- placă aglomerată
- materiale sintetice

S066472220	32 x 50 mm	1/20	buc.	

Pânză de ferăstrău BIM Metal/Lemn AIZ 32 APB

STARLOCK



Aplicație:

- lemn de esență moale
- placă aglomerată
- lemn cu metal
- metale neferoase

S066472223	32 x 50 mm	1/20	buc.	

Pânză de ferăstrău HCS lemn AIZ 32 BSPC

STARLOCK



Aplicație:

- lemn de esență tare
- panouri pentru mobilă din lemn masiv
- panouri acoperite cu plastic

S066472226	32 x 50 mm	1/20	buc.	

Pânză de ferăstrău HCS Lemn AII 65 APC

STARLOCK



Aplicație:

- lemn de esență moale
- placă aglomerată
- lemn cu metal
- metale neferoase

S066472229	65 x 40 mm	1/25	buc.	

Pânză de ferăstrău BIM Metal/Lemn AII 65 APB

STARLOCK



Aplicație:

- tablă de oțel
- HPL laminate
- lemn cu metal

S066472232	65 x 40 mm	1/25	buc.	

Pânză de ferăstrău HCS Lemn AII 65 BSPC

STARLOCK



Aplicație:

- lemn de esență tare
- panouri pentru mobilă din lemn masiv
- panouri acoperite cu plastic

S066472235	65 x 40 mm	1/25	buc.	

Pânză de ferăstrău BIM Metal AIZ 20 AB

STARLOCK



Aplicație:

- tablă de oțel
- HPL laminate
- lemn cu metal

S066472241	20 x 30 mm	1/20	buc.	

Pânză de ferăstrău BIM Metal AIZ 32 AB

STARLOCK



Aplicație:

- metale neferoase
- aluminiu
- plăci gips-carton
- profile pentru plăci gips-carton

S066472244	32 x 50 mm	1/20	buc.

Pânză de ferăstrău CARBIDE Metal AIZ 32 AT

STARLOCK



Aplicație:

- oțel
- oțel inoxidabil
- profile pentru plăci gips-carton
- panou fibro-ciment

S066472250	32 x 40 mm	1/20	buc.

Pânză de ferăstrău BIM Metal/Lemn ACZ 85 EB

STARLOCK



Aplicație:

- oțel
- tablă de oțel
- aluminiu
- materiale sintetice

S066472253	85 mm	1/25	buc.

Pânză de ferăstrău CARBIDE-RIFF chituri/mat. abrazive ACZ 85 RT3

STARLOCK



Aplicație:

- chituri, adezivi, mortare
- plăci moi, chituri
- beton gazos
- plăci gips-carton

S066472265	85 mm	1/25	buc.

Pânză de ferăstrău CARBIDE-RIFF chituri/mat. abrazive AIZ 32 RT5

STARLOCK



Aplicație:

- chituri, adezivi, mortare
- plăci moi, chituri
- beton gazos
- plăci gips-carton

S066472271	32 mm	1/20	buc.

Placă de șlefuit DELTA CARBIDE-RIFF-MULTI STARLOCK AVZ 78 RT2

STARLOCK




Aplicație:

- lemn de esență tare
- chituri, adezivi, mortare
- beton, mortare
- panou fibro-ciment

S066472274	78 mm	1/25	buc.

Placă de șlefuit DELTA CARBIDE-RIFF-MULTI STARLOCK AVZ 78 RT2

STARLOCK



- pentru unelte multifuncționale oscilante
- pentru șlefuirea colțurilor
- acces mai ușor la șlefuirea colțurilor
- asigură un transfer optim de putere și o înlocuire convenabilă a pânzei în 3 secunde.

S066472277	78 mm	1/25	buc.

Palete de amestecat

Amestecător vopsea



- malaxor pentru vopsele de tip A
- cantitate produs: 15-25 kg (în cazul malaxorului A2: 5-15 kg)
- pentru amestecarea materialelor lichide: acrilice, emulsii, vopsele de dispersie, lacuri, băi

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	buc.
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	buc.

Malaxor pentru gips



- malaxor pentru gips de tip E
- cantitate produs: 10-15 kg
- pentru amestecarea materialelor libere care necesită o pregătire rapidă: gips, straturi de finisare, tencuieli de gips

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	buc.

Amestecător adeziv, tencuială



- malaxor pentru mortar tip C
- cantitatea de masă: până la 10 kg (în cazul agitatorului C2 10-20 kg)
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuială structurală, mortar, beton, adeziv pentru țiglă

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	buc.
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	buc.

Amestecător adeziv, tencuială



- malaxor pentru mortar tip C
- cantitatea de produs: 16-35 kg
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuială structurală, mortar, beton, adeziv pentru faianță

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	buc.

Amestecător adeziv, tencuială



- malaxor pentru mortar greu tip C
- cantitatea de produs: 10-30 kg
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuială structurală, mortar, beton, adeziv pentru faianță

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	buc.
S-73817	SDS plus ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	buc.

Amestecător adeziv, tencuială



- malaxor pentru mortar tip C
- cantitatea de produs: 16-35 kg
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuială structurală, mortar, beton, adeziv pentru faianță

S-73818	SDS plus ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	buc.

Malaxor mortare grele



- agitator lent pentru mortare grele tip Y
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuieli structurale, mortare de zidărie, beton, adeziv pentru plăci ceramice, adeziv pentru izolație termică
- forma paletelor permite creșterea cantității de material amestecat

S-73819	M14 ; tip Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/6	buc.
S-73821	M14 ; tip Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/6	buc.

Amestecător adeziv, tencuială



- malaxor pentru mortar tip C
- cantitatea de produs: 16-35 kg
- pentru amestecarea materialelor grele și dense: tencuială structurală, mortar, beton, adeziv pentru faianță

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	buc.


Amestecator materiale grele



- se utilizează pentru amestecarea amestecurilor grele și dense: mortare de ciment, tencuieli, pardoseli, fățuiri, vopsele, adezivi etc.
- asigură o amestecare rapidă și eficientă, fără formarea de bule de aer în amestec

S030973805	HEX ; 120 mm	1/2	buc.
S030973806	M14 ; 135 mm	1/3	buc.
S030973807	M14 ; 180 mm	1/4	buc.

STALCO⁺



SISTEME DE FIXARE

Dispozitive de fixare generale

Diblu din metal pentru montat rapid



- Material: cămașă de expansiune din aliaj ZnAl, cui din oțel, galvanizat
- Aplicație: pentru fixări multipunct în substraturi din beton simplu, armat sau nearmat, fisurat sau nefisurat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KSMM06040	3,8	47,8	6	43	-	6	-	25	100	1800	-
KSMM06050	3,8	59	6	53,8	-	6	-	25	100	1200	-
KSMM06065	3,8	72,8	6	68,8	-	6	-	25	100	1200	-

Suruburi montaj usi si geamuri



- Material: șurub din oțel călit galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcții precum: beton, piatră naturală, cărămidă solidă, bloc gol, cărămidă în carouri

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WO052	7,5	52	-	-	T30	-	12	40*	200	2400	-
WO072	7,5	72	-	-	T30	-	32	40*	100	1200	-
WO092	7,5	92	-	-	T30	-	52	40*	100	1200	-
WO112	7,5	112	-	-	T30	-	72	40*	100	1200	-
WO132	7,5	132	-	-	T30	-	92	40*	100	1200	-
WO152	7,5	152	-	-	T30	-	112	40*	100	900	-
WO182	7,5	182	-	-	T30	-	142	40*	100	900	-
WO202	7,5	202	-	-	T30	-	162	40*	100	600	-

Ancoră pt. montare ferestre



- Material: oțel carbon zincat
- Scop: pentru montarea ferestrelor din lemn și PVC

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KMO	165x25	1,5	100	900	-

Diblu fixare trepte de scări



- Material: manșon din polipropilenă, șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: un conector pentru fixarea treptelor scărilor, panouri asemănătoare lemnului, elemente din lemn cu grosimea min 30 mm în materiale solide, asigură asamblarea rapidă și ușoară, iar structura specială de montare împiedică scârțâitul scărilor în timpul mersului

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KMS	5	60	8	-	PZ 2	8	-	40	20	360	-
ZNACZNIK	-	-	14	-	-	-	-	-	4	1000	-

Prezon



- Material: șurub din oțel galvanizat cu dublu filet
- Scop: pentru îmbinarea elementelor din lemn cu alte elemente de fixare, de ex. Piulițe, manșoane cu filet metric, este, de asemenea, o componentă a fixărilor sanitare

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
DW08060		8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08080		8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08100		8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08120		8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08140		8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	100	1200	-
DW08160		8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	100	900	-
DW08180		8	180	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08200		8	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW08250		8	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	300	-
DW08300		8	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10080		10	80	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10100		10	100	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10120		10	120	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10140		10	140	-	-	6 / T25	-	-	-	50	600	-
DW10160		10	160	-	-	6 / T25	-	-	-	50	450	-
DW10200		10	200	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10250		10	250	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-
DW10300		10	300	-	-	6 / T25	-	-	-	50	-	-

Diblu pentru materiale solide



- Material: cămașă din copolimer de polipropilenă
- Destinație: pentru fixarea în substraturi din materiale de construcție pline, cum ar fi: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KA06030		3,5-4	-	6	30	-	6	-	-	1000	6000	-
KA08040		4-5	-	8	40	-	8	-	-	500	3000	-
KA10050		5-6	-	10	50	-	10	-	-	300	1800	-
KA12060		6-8	-	12	60	-	12	-	-	150	900	-
KA12080		8	-	12	80	-	12	-	-	100	600	-
KA14080		10	-	14	80	-	14	-	-	100	600	-
KA16100		12	-	16	100	-	16	-	-	50	300	-

Diblu

NYLON



- Material: izolație din poliamidă

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KAN14080		10	-	14	80	-	14	-	-	50	600	-

Diblu universal

NYLON



- Material: cămașă din poliamidă
- Utilizare: pentru instalarea elementelor în substraturi din beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, beton celular autoclavizat, panouri gips carton cu o grosime de până la 12,50 mm

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KUP06035		3,5	-	6	35	-	6	-	-	200	3600	-
KUP08050		4,5	-	8	50	-	8	-	-	200	1800	-
KUP10060		5	-	10	60	-	10	-	-	100	1200	-

Diblu cu holsurub pentru lemn cu cap în cruce



- Material: cămașă din polipropilenă, șurub din oțel, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
R0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	200	3600	-
R0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	200	3600	-
R0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	200	3600	-
R0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	200	3600	-
R0840040	4	40	8	40	PZ 2	8	-	40	100	1800	-
R0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	100	1800	-
R0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1800	-
R0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1800	-
R0850050	5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	100	1200	-
R0850060	5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	100	1200	-
R0850070	5	70	8	40	PZ 2	8	30	40	100	1200	-
R0850080	5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	100	1200	-
R0850100	5	100	8	40	PZ 2	8	60	40	100	1200	-
R1050050	5	50	10	50	PZ 2	10	-	50	100	1200	-
R1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	100	1200	-
R1050070	5	70	10	50	PZ 2	10	20	50	100	1200	-
R1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	100	1200	-
R1050100	5	100	10	50	PZ 2	10	50	50	100	900	-
R1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	100	900	-
R1060070	6	70	10	50	PZ 3	10	20	50	100	900	-
R1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	100	900	-
R1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	100	600	-
R1060120	6	120	10	50	PZ 3	10	70	50	100	600	-
R1260060	6	60	12	60	PZ 3	12	-	60	100	600	-
R1260070	6	70	12	60	PZ 3	12	10	60	100	600	-
R1260080	6	80	12	60	PZ 3	12	20	60	100	600	-
R1260100	6	100	12	60	PZ 3	12	40	60	100	600	-
R1260120	6	120	12	60	PZ 3	12	60	60	100	600	-

Diblu universal cu holțșurub



- Material: cămașă din poliamidă, șurub din oțel, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	100	1800	-
KU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	100	1800	-
KU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	100	1200	-
KU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	100	1200	-
KU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	50	600	-
KU1050100	5	100	10	60	PZ 2	10	40	60	50	600	-

Diblu cu surub pentru lemn cu cap hexagonal



- Material: cămașă din polipropilenă, șurub din oțel, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
K10060	6	60	10	50	10	10	10	50	100	600	-
K10070	6	70	10	50	10	10	20	50	100	600	-
K10080	6	80	10	50	10	10	30	50	100	600	-
K10090	6	90	10	50	10	10	40	50	100	600	-
K10100	6	100	10	50	10	10	50	50	100	600	-
K10120	6	120	10	50	10	10	70	50	100	600	-
K12060	8	60	12	60	13	12	-	60	100	600	-
K12070	8	70	12	60	13	12	10	60	50	450	-
K12080	8	80	12	60	13	12	20	60	50	450	-
K12090	8	90	12	60	13	12	30	60	50	450	-
K12100	8	100	12	80	13	12	20	80	50	300	-
K12120	8	120	12	80	13	12	40	80	50	300	-
K12140	8	140	12	80	13	12	60	80	50	300	-
K12160	8	160	12	80	13	12	80	80	50	300	-
K12180	8	180	12	80	13	12	100	80	50	300	-
K12200	8	200	12	80	13	12	120	80	50	300	-
K14080	10	80	14	80	17	14	-	80	50	300	-
K14100	10	100	14	80	17	14	20	80	25	225	-
K14120	10	120	14	80	17	14	40	80	25	225	-
K14140	10	140	14	80	17	14	60	80	25	225	-
K14160	10	160	14	80	17	14	80	80	25	225	-
K14180	10	180	14	80	17	14	100	80	25	225	-
K14200	10	200	14	80	17	14	120	80	25	150	-

Diblu cu cârlig drept



- Material: cămașă din polietilenă
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă plină ceramică cl. 15 cărămidă plină silicată cl. 15

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	200	3600	-
KHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	100	1800	-
KHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	100	1200	-
KHP10L	6	75	10	50	-	10	-	50	100	900	-
KHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	100	600	-
KHP12L	8	100	12	80	-	12	-	80	50	450	-

Diblu universal cu cârlig drept



- Material: cămașă din poliamidă, șurub din oțel cu cârlig drept, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KUHP06048	3,5	45	6	35	-	-	-	35	50	600	-
KUHP08065	4,5	65	8	50	-	-	-	50	25	300	-

Diblu cu cârlig de tavan



- Material: cămașă din polipropilenă, șurub din oțel cu cârlig de tavan, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	100	1800	-
KHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	100	1200	-
KHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	100	900	-
KHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	50	450	-

Diblu universal cu cârlig de tavan



- Material: izolație din poliamidă
- Utilizare intenționată: pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton cu grosime de până la 12,50 mm și în cărămidă ceramică goală ceramică Porotherm 15

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KUHS06065	3,5	65	6	35	-	-	-	35	50	600	-
KUHS08083	4,5	83	8	50	-	-	-	50	25	300	-

Diblu cu cârlig cu inel deschis



- Material: cămașă din polipropilenă, șurub din oțel cu cârlig de tavan, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KH0012	8	90	12	80	-	12	-	80	30	180	-

Diblu cu cârlig cu inel



- Material: cămașă din poliamidă, șurub din oțel cu cârlig cu ochi (sudat), galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KHOZ14120	10	120	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14160	10	160	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14190	10	190	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14230	10	230	14	80	-	14	-	80	20	40	-
KHOZ14300	10	300	14	80	-	14	-	80	10	40	-

Diblu pentru KHO



• Obturator pentru KHO

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZKHO	-	-	14	80	-	-	-	-	50	600	-

Cârlig cu inel



• Material: șurub din oțel cu cârlig (sudat) electro-galvanizat

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
HO10120	10	120	-	-	-	-	-	-	25	225	-
HO10160	10	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10190	10	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO10230	10	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO10300	10	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12160	12	160	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12190	12	190	-	-	-	-	-	-	25	150	-
HO12230	12	230	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12300	12	300	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12350	12	350	-	-	-	-	-	-	25	100	-
HO12400	12	400	-	-	-	-	-	-	25	100	-

Diblu OLA

NYLON



• Material: izolație din poliamidă
• Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
OLAKA	3,5	-	8	35	-	10	-	-	200	1200	-

Diblu OLA cu holsurub

 NYLON



• Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
• Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
OLAWK	3,5	60	8	35	PZ 2	10	-	-	100	900	-

Diblu OLA cu cârlig drept

NYLON



• Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig drept
• Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
OLAHP	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

Diblu OLA cu cârlig de tavan

NYLON



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
OLAHS	3,5	62	8	35	-	10	-	-	100	900	-

Diblu de oțel de tip "molly" șurub



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
MOL08425	M4	25	8	19	SL / PH2	8	3-5	-	100	1800	-
MOL08438	M4	38	8	32	SL / PH2	8	5-12	-	100	1800	-
MOL08445	M4	45	8	38	SL / PH2	8	10-19	-	100	1800	-
MOL08452	M4	52	8	45	SL / PH2	8	18-22	-	100	1800	-
MOL08465	M4	65	8	54	SL / PH2	8	18-35	-	100	1800	-
MOL10545	M5	45	10	37	SL / PH2	10	5-15	-	100	1800	-
MOL10558	M5	58	10	52	SL / PH2	10	9-20	-	50	900	-
MOL10571	M5	71	10	65	SL / PH2	10	12-30	-	50	900	-
MOL12645	M6	45	12	37	SL / PH2	12	5-15	-	50	900	-
MOL12658	M6	58	12	52	SL / PH2	12	7-20	-	50	600	-
MOL12671	M6	71	12	65	SL / PH2	12	24-32	-	50	600	-

Diblu de oțel de tip "molly" cu cârlig drept



- Material: manșon din tablă de oțel zincat, șurub de oțel, zincat cu filet metric
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare în gips-carton și PAL

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
MOLP08438	M4	55	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-

Diblu de oțel de tip "molly" cu cârlig de tavan



- Material: manșon din tablă de oțel zincat; șurub din oțel zincat cu filet metric și cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare în gips-carton și PAL

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
MOLS08438	M4	67	8	32	-	8	5-12	-	100	1800	-

Clește Molly



- clește pentru dibluri din oțel de tip „Molly”

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-14001	M4 - M6	-	1	12	-


Ancoră de expansiune tip umbrelă pentru spații goale



- Material: tablă de oțel, zincată; șurub din oțel zincat cu filet metric
- Scop: pentru montarea elementelor în PAL

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
PARW4050	M4	50	-	-	SL/PZ 2	14	15	-	50	600	-
PARW4075	M4	75	-	-	SL/PZ 2	14	40	-	50	450	-

Ancoră de expansiune tip umbrelă pentru spații goale

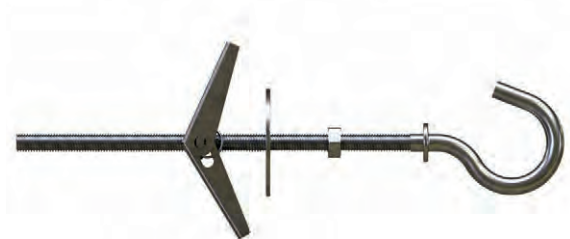

- Material: manșon din tablă de oțel zincat; șurub din oțel zincat cu filet metric și cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare în plăcile PAL

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
PARS4075	M4	75	-	-	-	14	-	-	50	450	-

Diblu metalic pentru beton celular



- Material: oțel carbon galvanizat
- Destinație: pentru fixarea în substraturi de beton celular autoclavizat de clasă min. 2 și o densitate de min. 350kg/m³

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
KG0632	5 ÷ 6	≥35	6	32	-	-	-	32	200	3600	-
KG0838	6 ÷ 8	≥45	8	38	-	-	-	38	100	1800	-
KG0860	6 ÷ 8	≥70	8	60	-	-	-	60	50	900	-
KG1060	8 ÷ 10	≥70	10	60	-	-	-	60	50	900	-

Dispozitive de fixare pentru izolații

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de metal



- Material: sacou din polietilenă, știft din oțel electro-zincat
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton simplu C20 / C25, cărămidă ceramică completă cl. 15, bloc ceramic cu găuri, clasa. 15, beton celular tip 600

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KIM10080	5,4	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10100	5,4	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIM10120	5,4	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10140	5,4	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10160	5,4	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10180	5,4	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIM10200	5,4	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KIM10220	5,4	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de plastic



- Material: cămașă din polietilenă, bolț din poliamidă întărită cu fibră de sticlă
- Destinație: pentru instalarea izolației termice în substraturi din: beton simplu cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, beton celular autoclavizat, elemente din beton de agregat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KIP10080	5,5	88	10	80	-	10	ABCD 30 ; E 20	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIP10100	5,5	108	10	100	-	10	ABCD 50 ; E 40	ABCD 40 ; E 50	200	-	21000
KIP10120	5,5	128	10	120	-	10	ABCD 70 ; E 60	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIP10140	5,5	148	10	140	-	10	ABCD 90 ; E 80	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIP10160	5,5	168	10	160	-	10	ABCD 110 ; E 100	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIP10180	5,5	188	10	180	-	10	ABCD 130 ; E 120	ABCD 40 ; E 50	200	-	11200
KIP10200	5,5	208	10	200	-	10	ABCD 150 ; E 140	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600
KIP10220	5,5	228	10	220	-	10	ABCD 170 ; E 160	ABCD 40 ; E 50	200	-	9600

Freză pentru poliester FDS



- Material: Diametru: 67mm
- măner: hex 8mm
- adâncime de frezare: 20mm
- fabricat din material plastic

		mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
FDS	Ø67 x 20 mm	HEX 8	1	20	-

Dop termoizolator



- Material: polistiren
- Scop: prevenirea formării punților termice în locurile de fixare mecanică a polistirenului

		mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZTB67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000
ZTS67	Ø67 x 16,5 mm	-	100	-	15000

Dop din vată minerală



- Material: vată minerală
- Destinație: previne transferul de căldură în locul de utilizare a diblurilor în plăci izolatoare și umplegourile de montaj după frezarea vatei minerale.

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZTM	Ø67 x 20 mm	-	100	-	10000

Rozeta pentru fixarea izolației



- Material: copolimer din polipropilenă
- Scop: pentru instalarea mecanică a izolației termice (lână de polistiren și lamelă)

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
TD060	Ø6,2 / 60 mm	-	150	-	33750

Rozeta pentru fixarea izolației



- Material: copolimer din polipropilenă
- Scop: pentru instalarea mecanică a izolației termice (lână de polistiren și lamelă)

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
TD140	Ø10,5 / 140 mm	-	100	-	10500

Diblu de fixare în polistiren



- Material: polistiren
- Scop: realizarea fixărilor directe în elemente decorative din spumă de polistiren - lămpi, numere de clădire etc.

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
KS52	4,0-4,2	≥52	27	52	T40	-	-	-	20	360	-
KS82	4,2-4,5	≥82	27	82	T40	-	-	-	20	240	-
KS142	5	≥142	27	142	T40	-	-	-	10	120	-

Plasă fibra de sticla 145



- Material: fibră de sticlă
- fabricat în conformitate cu ETAG004
- ochi 4,7x40 mm

			buc / cut [m²]	buc / bax [m²]	buc / palet [m²]
S-38145	1 x 50 m; 145 g/m²	-	50	-	1650

Saiba



- Material: tablă de oțel electro-zincată
- Scop: pentru izolarea acoperișului

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
KD40	Ø40	-	100	1800	-

Dispozitive de fixare pentru aplicații medii și grele

Ancoră din oțel de tip "B"



- Material: manșon, știft, con, șaibă, piuliță din oțel zincat
- Scop: pentru materiale solide precum: beton normal C20 / 25

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
LSB08060	-	-	8	60	13	8	3*	35**	100	600	-
LSB08080	-	-	8	80	13	8	23*	35**	100	600	-
LSB08100	-	-	8	100	13	8	43*	35**	100	600	-
LSB08120	-	-	8	120	13	8	63*	35**	100	500	-
LSB08140	-	-	8	140	13	8	83*	35**	80	320	-
LSB10080	-	-	10	80	17	10	16*	42**	100	400	-
LSB10100	-	-	10	100	17	10	35*	42**	100	300	-
LSB10120	-	-	10	120	17	10	55*	42**	50	300	-
LSB10140	-	-	10	140	17	10	75*	42**	50	300	-
LSB10160	-	-	10	160	17	10	95*	42**	40	240	-
LSB12080	-	-	12	80	19	12	3*	50**	50	300	-
LSB12100	-	-	12	100	19	12	23*	50**	50	200	-
LSB12120	-	-	12	120	19	12	43*	50**	50	200	-
LSB12140	-	-	12	140	19	12	63*	50**	25	150	-
LSB12180	-	-	12	180	19	12	83*	50**	25	150	-
LSB12200	-	-	12	200	19	12	103*	50**	20	120	-
LSB16100	-	-	16	100	24	16	1*	65**	25	150	-
LSB16145	-	-	16	145	24	16	40*	65**	25	100	-
LSB16175	-	-	16	175	24	16	70*	65**	25	100	-
LSB16200	-	-	16	200	24	16	100*	65**	20	80	-

Ancoră din oțel de tip LSI



- Material: manșon, știft, piuliță din oțel zincat, galvanizat
- Scop: pentru materiale solide precum: beton normal C20 / 25, piatră naturală

									buc / cut	buc / bax	buc / palet
LSI08045	M6	-	8	45	10	8	100*	30	100	1000	-
LSI08065	M6	-	8	65	10	8	20	35	50	500	-
LSI08085	M6	-	8	85	10	8	40	35	50	500	-
LSI10050	M8	-	10	50	13	10	1	40	50	500	-
LSI10060	M8	-	10	60	13	10	8	40	50	500	-
LSI10077	M8	-	10	77	13	10	25	40	50	500	-
LSI10100	M8	-	10	100	13	10	48	40	50	500	-
LSI10125	M8	-	10	125	13	10	73	40	50	500	-
LSI12060	M10	-	12	60	15	12	1	50	50	500	-
LSI12075	M10	-	12	75	15	12	11	50	50	500	-
LSI12100	M10	-	12	100	15	12	36	50	25	250	-
LSI12129	M10	-	12	129	15	12	65	50	25	250	-
LSI16111	M12	-	16	111	18	16	33	60	20	200	-
LSI16147	M12	-	16	147	18	16	69	60	20	80	-
LSI20107	M16	-	20	100	24	20	15	70	20	80	-
LSI20150	M16	-	20	150	24	20	58	70	20	80	-

Piulita de expansiune din alamă



- Material: alamă
- Scop: pentru materiale solide precum betonul normal C20 / 25

		↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TRM06	M6	-	8	23	-	8	-	-	-	50	900	-
TRM08	M8	-	10	28	-	10	-	-	-	50	900	-
TRM10	M10	-	12	32	-	12	-	-	-	50	900	-
TRM12	M12	-	16	38	-	16	-	-	-	20	360	-
TRM14	M14	-	18	43	-	18	-	-	-	20	360	-
TRM16	M16	-	20	43	-	20	-	-	-	20	360	-

Piulita de expansiune din oțel



- Material: oțel carbon galvanizat
- Aplicație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, armat sau nearmat, fisurat sau nefisurat

		↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TRS06	M6	-	8	25	-	8	-	-	-	50	900	-
TRS08	M8	-	10	30	-	10	-	-	-	50	900	-
TRS10	M10	-	12	40	-	12	-	-	-	50	900	-
TRS12	M12	-	16	50	-	16	-	-	-	25	450	-
TRS16	M16	-	20	65	-	20	-	-	-	25	450	-

Tijă filetată



- Material: oțel structural, clasa 4.8; electro-zincat

		↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
SBO061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
SBO081000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO101000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO121000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO141000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO161000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO201000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO241000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
SBO062000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO082000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO102000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO122000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO162000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
SBO202000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

Tijă filetată 8.8



- Material: oțel structural, clasa 8.8; electro-zincat

		↗ mm	↘ mm	↗ mm	↘ mm	⬡/⬢	↗ mm	↘ mm	⬡ mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
SBO08100088	M6	2000	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
SBO10100088	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
SBO12100088	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
SBO16100088	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-

Tijă filetată (cu etichetă)



▪ Material: oțel structural, clasa 4.8; electro-zincat



										buc / cut	buc / bax	buc / palet
SBOS061000	M6	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
SBOS081000	M8	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS101000	M10	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS121000	M12	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS141000	M14	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS161000	M16	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS201000	M20	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS241000	M24	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
SBOS062000	M6	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
SBOS082000	M8	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS102000	M10	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
SBOS122000	M12	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
SBOS162000	M16	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
SBOS202000	M20	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-


Piuliță de cuplare



▪ Material: oțel zincat
▪ Destinație: element de fixare pentru tije filetate

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
NZ0620	M6x20	10	50	900	-
NZ0825	M8x25	13	50	900	-
NZ1030	M10x30	17	50	900	-
NZ1240	M12x40	19	50	600	-
NZ1650	M16x50	24	25	300	-

Piuliță hexagonală zincată



▪ Material: oțel zincat
▪ Destinație: Pentru tije filetate și șuruburi metrice

		mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
NAK06	M6	10	5	20	-
NAK08	M8	13	5	20	-
NAK10	M10	17	5	20	-
NAK12	M12	19	5	20	-
NAK14	M14	22	5	20	-
NAK16	M16	24	5	20	-
NAK20	M20	30	5	20	-

Șaibă lată zincată



▪ Material: oțel zincat
▪ Destinație: Pentru tije filetate și șuruburi metrice

		mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
POP06	M6	-	5	20	-
POP08	M8	-	5	20	-
POP10	M10	-	5	20	-
POP12	M12	-	5	20	-
POP14	M14	-	5	20	-
POP16	M16	-	5	20	-
POP20	M20	-	5	20	-

Șuruburi autoforante

Șurub autoforant pentru acoperiș pe substrat din lemn



- Material: șurub și șăibă din oțel electro-galvanizat, cauciuc epdm
- Scop: pentru fixarea foilor de oțel pe suporturi de lemn

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
FD4820OC	4,8	20	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48203005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203009	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48203011	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48205010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48206020	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48207016	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48207024	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208004	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48208017	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48209005	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209006	4,8	20	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48209010	4,8	20	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4835OC	4,8	35	-	2,5	8	-	-	OC	250	3000	-
FD48351002	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1002	250	3000	-
FD48351023	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL1023	250	3000	-
FD48353000	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353009	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48353011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL3011	250	3000	-
FD48355010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL5010	250	3000	-
FD48356003	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48356020	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357016	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL7016	250	3000	-
FD48357024	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357042	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48357046	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358004	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48358011	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8011	250	3000	-
FD48358014	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8014	250	3000	-
FD48358017	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8017	250	3000	-
FD48358019	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL8019	250	3000	-
FD48359002	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359005	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359006	4,8	35	-	2,5	8	-	-		250	3000	-
FD48359010	4,8	35	-	2,5	8	-	-	RAL9010	250	3000	-
FD4860OC	4,8	60	-	2,5	8	-	-	OC	100	1800	-
FD48603005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603009	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48603011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL3011	100	1800	-
FD48605010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL5010	100	1800	-
FD48606020	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607016	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL7016	100	1800	-
FD48607024	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48607046	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608004	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48608011	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8011	100	1800	-
FD48608017	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8017	100	1800	-
FD48608019	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL8019	100	1800	-
FD48609005	4,8	60	-	2,5	8	-	-		100	1800	-
FD48609010	4,8	60	-	2,5	8	-	-	RAL9010	100	1800	-

Șurub autoforant fixarea elementelor structurilor ușoare din oțel



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru fixarea tablelor, elementelor din oțel la structurile portante din oțel

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WS348016	4,8	16	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348019	4,8	19	-	3	8	-	-	-	500	9000	-
WS348025	4,8	25	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348032	4,8	32	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS348038	4,8	38	-	3	8	-	-	-	500	6000	-
WS555019	5,5	19	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555025	5,5	25	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555032	5,5	32	-	5	8	-	-	-	500	6000	-
WS555038	5,5	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555045	5,5	45	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555050	5,5	50	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS555075	5,5	75	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS555090	5,5	90	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS555120	5,5	120	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563019	6,3	19	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563025	6,3	25	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563032	6,3	32	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563038	6,3	38	-	5	8	-	-	-	250	3000	-
WS563050	6,3	50	-	5	8	-	-	-	200	2400	-
WS563063	6,3	63	-	5	8	-	-	-	100	1200	-
WS563075	6,3	75	-	5	8	-	-	-	100	1200	-

Șurub autoforant pentru foi de tablă și profile de oțel de tip impax



- Material: șurub și șaiță din oțel zincat, cauciuc epdm
- Scop: șurubul este utilizat pentru montarea tablelor, elementelor de oțel pe structurile de oțel, pentru fixarea foilor de oțel la suprapunere

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WS8IMPAX5524	5,5	24	-	8	8	-	6	-	250	3000	-
WS12IMPAX5532	5,5	32	-	12	8	-	9	-	250	3000	-
WS12IMPAX5538	5,5	38	-	12	8	-	15	-	200	2400	-
WS12IMPAX5550	5,5	50	-	12	8	-	27	-	100	1200	-
WS12IMPAX5567	5,5	67	-	12	8	-	44	-	100	1200	-

Șurub autoforant pentru panouri sandwich



- Material: șurub și șaiță din oțel, electro-galvanizat, cauciuc epdm
- Scop: un șurub autoforant utilizat pentru fixarea panourilor sandwich pe structuri din oțel (capacitate de găurire: 12,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WSPW1255105	5,5	105	-	12	8	-	-	-	100	900	-
WSPW1255130	5,5	130	-	12	8	-	-	-	50	600	-
WSPW1255150	5,5	150	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255185	5,5	185	-	12	8	-	-	-	50	450	-
WSPW1255230	5,5	230	-	12	8	-	-	-	50	300	-
WSPW1255255	5,5	255	-	12	8	-	-	-	50	300	-

Șaibă pentru șuruburi autoforante



- Material: șaibă din oțel electro-galvanizat, cauciuc epdm
- Scop: etanșarea conexiunii cu șurub cu suportul

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
EPDM14	4,8	-	-	-		-	-	-	500	9000	-
EPDM16	5,5	-	-	-		-	-	-	500	9000	-
EPDM19	6,3	-	-	-		-	-	-	500	6000	-

Șurub de montare autoforant cu cap de tip șaibă



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Aplicare: pentru foi de oțel, oțel (capacitate de găurire până la 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WSP4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSP4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSP4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSP4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WSP4240	4,2	40	-	2	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WSP4250	4,2	50	-	2	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WSP4275	4,2	75	-	2	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Șurub de montare autoforant cu cap de tip șaibă fosfatat



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Aplicare: pentru foi de oțel, oțel (capacitate de foraj 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WSPF4213	4,2	13	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4216	4,2	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WSPF4219	4,2	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WSPF4225	4,2	25	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WSPF4232	4,2	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Șurub de montare cu cap de tip șaibă zincat



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru foi de oțel (capacitate de găurire 0,6 mm), lemn

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WPO4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPO4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPO4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPO4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
WPO4240	4,2	40	-	0,6	PH 2	-	-	-	400	4800	-
WPO4250	4,2	50	-	0,6	PH 2	-	-	-	300	3600	-
WPO4265	4,2	65	-	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-

Șurub de montare cu cap de tip șaibă fosfatat



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru foi de oțel (capacitate de găurire 0,6 mm), pentru lemn

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WPF4213	4,2	13	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4216	4,2	16	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WPF4219	4,2	19	-	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WPF4225	4,2	25	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WPF4232	4,2	32	-	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Șurub pentru montarea tâmplăriei



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea feroneriei în profile din plastic și lemn

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WOPVC4025	4	25	-	-	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WOPVC4030	4	30	-	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
WOPVC4035	4	35	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WOPVC4040	4	40	-	-	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Șurub pentru montarea tâmplăriei



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Utilizare prevăzută: pentru îmbinarea profilelor din plastic cu elemente de consolidare a tâmplăriei din PVC și pentru alte lucrări de asamblare (capacitate de găurire până la 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WTEXPVC3916	3,9	16	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3919	3,9	19	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3925	3,9	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
WTEXPVC3932	3,9	32	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-
WTEXPVC3938	3,9	38	-	2	PH 2	-	-	-	500	9000	-

Șuruburi

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru lemn, PAL, placaj, gips-carton
- CE - șuruburi realizate în conformitate cu EN: 14592: 2008 cu marcatul CE

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
KDH30012*	3	12	complet	-	PZ 1	-	-	-	5	20	-
KDH30016	3	16	complet	-	PZ 1	-	-	16	5	20	-
KDH30020	3	20	complet	-	PZ 1	-	2	18	5	20	-
KDH30025	3	25	complet	-	PZ 1	-	7	18	5	20	-
KDH30030	3	30	complet	-	PZ 1	-	12	18	5	20	-
KDH30035	3	35	complet	-	PZ 1	-	17	18	5	20	-
KDH30040	3	40	complet	-	PZ 1	-	22	18	5	20	-
KDH35016*	3,5	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH35020	3,5	20	complet	-	PZ 2	-	-	20	5	20	-
KDH35025	3,5	25	complet	-	PZ 2	-	4	21	5	20	-
KDH35030	3,5	30	complet	-	PZ 2	-	9	21	5	20	-
KDH35035	3,5	35	complet	-	PZ 2	-	14	21	5	20	-
KDH35040	3,5	40	complet	-	PZ 2	-	19	21	5	20	-
KDH35045	3,5	45	complet	-	PZ 2	-	24	21	5	20	-
KDH35050	3,5	50	complet	-	PZ 2	-	29	21	5	20	-
KDH40016*	4	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40020	4	20	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH40025	4	25	complet	-	PZ 2	-	1	24	5	20	-
KDH40030	4	30	complet	-	PZ 2	-	6	24	5	20	-
KDH40035	4	35	complet	-	PZ 2	-	11	24	5	20	-
KDH40040	4	40	complet	-	PZ 2	-	16	24	5	20	-
KDH40045	4	45	complet	-	PZ 2	-	21	24	5	20	-
KDH40050	4	50	complet	-	PZ 2	-	26	24	5	20	-
KDH40060	4	60	complet	-	PZ 2	-	36	24	5	20	-
KDH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	5	20	-
KDH45016*	4,5	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45020*	4,5	20	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH45025	4,5	25	complet	-	PZ 2	-	-	25	5	20	-
KDH45030	4,5	30	complet	-	PZ 2	-	3	27	5	20	-
KDH45035	4,5	35	complet	-	PZ 2	-	8	27	5	20	-
KDH45040	4,5	40	complet	-	PZ 2	-	13	27	5	20	-
KDH45045	4,5	45	complet	-	PZ 2	-	18	27	5	20	-
KDH45050	4,5	50	complet	-	PZ 2	-	23	27	5	20	-
KDH45060	4,5	60	complet	-	PZ 2	-	33	27	5	20	-
KDH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	5	20	-
KDH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	5	20	-
KDH50025	5	25	complet	-	PZ 2	-	-	-	5	20	-
KDH50030	5	30	complet	-	PZ 2	-	-	30	5	20	-
KDH50035	5	35	complet	-	PZ 2	-	5	30	5	20	-
KDH50040	5	40	complet	-	PZ 2	-	10	30	5	20	-
KDH50045	5	45	complet	-	PZ 2	-	15	30	5	20	-
KDH50050	5	50	complet	-	PZ 2	-	20	30	5	20	-
KDH50060	5	60	complet	-	PZ 2	-	30	30	5	20	-
KDH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	5	20	-
KDH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	5	20	-
KDH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	5	20	-
KDH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	5	20	-
KDH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	5	20	-
KDH60030	6	30	complet	-	PZ 3	-	-	30	5	20	-
KDH60040	6	40	complet	-	PZ 3	-	4	36	5	20	-
KDH60050	6	50	complet	-	PZ 3	-	14	36	5	20	-
KDH60060	6	60	complet	-	PZ 3	-	24	36	5	20	-
KDH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	5	20	-
KDH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	20	-
KDH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	5	20	-
KDH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	5	20	-
KDH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	5	20	-
KDH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	5	20	-
KDH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	5	20	-
KDH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	5	20	-
KDH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	5	20	-

* fără standard EN 14592 aplicabil

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru lemn, PAL, placaj, gips-carton
- CE - șuruburi realizate în conformitate cu EN: 14592: 2008 cu marcajul CE
- CONFECȚIE MEDIE

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WH30012*	3	12	complet	-	PZ 1	-	-	-	2000	36000	-
WH30016	3	16	complet	-	PZ 1	-	-	16	2000	36000	-
WH30020	3	20	complet	-	PZ 1	-	2	18	2000	36000	-
WH30025	3	25	complet	-	PZ 1	-	7	18	1500	27000	-
WH30030	3	30	complet	-	PZ 1	-	12	18	1000	18000	-
WH30035	3	35	complet	-	PZ 1	-	17	18	1000	18000	-
WH30040	3	40	complet	-	PZ 1	-	22	18	500	9000	-
WH35016*	3,5	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	2000	36000	-
WH35020	3,5	20	complet	-	PZ 2	-	-	20	1500	27000	-
WH35025	3,5	25	complet	-	PZ 2	-	4	21	1000	18000	-
WH35030	3,5	30	complet	-	PZ 2	-	9	21	500	9000	-
WH35035	3,5	35	complet	-	PZ 2	-	14	21	500	9000	-
WH35040	3,5	40	complet	-	PZ 2	-	19	21	500	9000	-
WH35045	3,5	45	complet	-	PZ 2	-	24	21	500	9000	-
WH35050	3,5	50	complet	-	PZ 2	-	29	21	400	7200	-
WH40016*	4	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40020	4	20	complet	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH40025	4	25	complet	-	PZ 2	-	1	24	1000	18000	-
WH40030	4	30	complet	-	PZ 2	-	6	24	500	9000	-
WH40035	4	35	complet	-	PZ 2	-	11	24	500	9000	-
WH40040	4	40	complet	-	PZ 2	-	16	24	500	9000	-
WH40045	4	45	complet	-	PZ 2	-	21	24	300	5400	-
WH40050	4	50	complet	-	PZ 2	-	26	24	300	5400	-
WH40060	4	60	complet	-	PZ 2	-	36	24	250	3000	-
WH40070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	250	3000	-
WH45016*	4,5	16	complet	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45020*	4,5	20	complet	-	PZ 2	-	-	-	1000	18000	-
WH45025	4,5	25	complet	-	PZ 2	-	-	25	500	9000	-
WH45030	4,5	30	complet	-	PZ 2	-	3	27	500	9000	-
WH45035	4,5	35	complet	-	PZ 2	-	8	27	500	9000	-
WH45040	4,5	40	complet	-	PZ 2	-	13	27	300	5400	-
WH45045	4,5	45	complet	-	PZ 2	-	18	27	300	5400	-
WH45050	4,5	50	complet	-	PZ 2	-	23	27	250	4500	-
WH45060	4,5	60	complet	-	PZ 2	-	33	27	250	3000	-
WH45070	4,5	70	60	-	PZ 2	-	43	27	250	3000	-
WH45080	4,5	80	60	-	PZ 2	-	53	27	250	3000	-
WH50025	5	25	complet	-	PZ 2	-	-	-	500	9000	-
WH50030	5	30	complet	-	PZ 2	-	-	30	500	9000	-
WH50035	5	35	complet	-	PZ 2	-	5	30	500	6000	-
WH50040	5	40	complet	-	PZ 2	-	10	30	500	6000	-
WH50045	5	45	complet	-	PZ 2	-	15	30	300	5400	-
WH50050	5	50	complet	-	PZ 2	-	20	30	300	3600	-
WH50060	5	60	complet	-	PZ 2	-	30	30	200	2400	-
WH50070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	200	2400	-
WH50080	5	80	60	-	PZ 2	-	50	30	200	2400	-
WH50090	5	90	60	-	PZ 2	-	60	30	200	2400	-
WH50100	5	100	60	-	PZ 2	-	70	30	200	2400	-
WH50120	5	120	75	-	PZ 2	-	90	30	200	2400	-
WH60030	6	30	complet	-	PZ 3	-	-	30	200	3600	-
WH60040	6	40	complet	-	PZ 3	-	4	36	200	3600	-
WH60050	6	50	complet	-	PZ 3	-	14	36	200	2400	-
WH60060	6	60	complet	-	PZ 3	-	24	36	200	2400	-
WH60070	6	70	60	-	PZ 3	-	34	36	100	1200	-
WH60080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	100	1200	-
WH60090	6	90	60	-	PZ 3	-	54	36	100	1200	-
WH60100	6	100	60	-	PZ 3	-	64	36	100	1200	-
WH60120	6	120	75	-	PZ 3	-	84	36	100	1200	-
WH60140	6	140	75	-	PZ 3	-	104	36	100	1200	-
WH60160	6	160	75	-	PZ 3	-	124	36	100	900	-
WH60180	6	180	75	-	PZ 3	-	144	36	100	900	-
WH60200	6	200	75	-	PZ 3	-	164	36	100	900	-

* fără standard EN 14592 aplicabil

Șurub călit pentru construcții (conic)



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat, adâncitură TORX, datorită unui design special, facilitează înșurubarea șurubului pe suprafețe dificile
- Scop: pentru fixarea structurii de structură a acoperișului, elementelor din lemn, PAL, plăci OSB, elemente din PVC

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WHWS08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWS08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWS08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWS08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWS08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWS08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Șurub călit pentru construcții (de tip șaibă)



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat, adâncitură TORX, datorită unui design special, facilitează înșurubarea șurubului pe suprafețe dificile
- Scop: pentru fixarea structurii de structură a acoperișului, elementelor din lemn, PAL, plăci OSB, elemente din PVC

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WHWP06040	6	40	complet	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06050	6	50	30	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06060	6	60	35	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06070	6	70	40	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06080	6	80	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06090	6	90	50	-	T30	-	-	-	100	1800	-
WHWP06100	6	100	50	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06120	6	120	80	-	T30	-	-	-	100	1200	-
WHWP06140	6	140	80	-	T30	-	-	-	100	1000	-
WHWP06160	6	160	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06180	6	180	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06200	6	200	80	-	T30	-	-	-	100	800	-
WHWP06220	6	220	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06240	6	240	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06260	6	260	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06280	6	280	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP06300	6	300	80	-	T30	-	-	-	100	600	-
WHWP08040	8	40	complet	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08050	8	50	30	-	T40	-	-	-	50	900	-
WHWP08060	8	60	35	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08080	8	80	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08100	8	100	50	-	T40	-	-	-	50	600	-
WHWP08120	8	120	80	-	T40	-	-	-	50	500	-
WHWP08140	8	140	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08160	8	160	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08180	8	180	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08200	8	200	80	-	T40	-	-	-	50	400	-
WHWP08220	8	220	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08240	8	240	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08260	8	260	80	-	T40	-	-	-	50	300	-
WHWP08280	8	280	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08300	8	300	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08320	8	320	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08340	8	340	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08360	8	360	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08380	8	380	80	-	T40	-	-	-	25	150	-
WHWP08400	8	400	80	-	T40	-	-	-	25	150	-

Confirmator



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru lemn, PAL, placaj

	$\varnothing$ mm	mm	mm	$\frac{mm}{max}$	$\frac{mm}{min}$	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KOS6450	6,4	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7050	7	50	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-
KOS7070	7	70	-	-	HEX 4	-	-	-	200	2400	-

Șurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: un șurub utilizat pentru conectarea elementelor din lemn, pe bază de lemn și PVC la substraturi din lemn

	$\varnothing$ mm	mm	mm	$\frac{mm}{max}$	$\frac{mm}{min}$	mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
WKL06040	6	40	29	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06050	6	50	-	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06060	6	60	46	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06070	6	70	50	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06080	6	80	57	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06090	6	90	60	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06100	6	100	67	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06120	6	120	77	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL06140	6	140	95	-	10	-	-	-	5	20	-
WKL08060	8	60	44	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08070	8	70	50	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08080	8	80	65	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08090	8	90	66	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08100	8	100	75	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08120	8	120	-	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08140	8	140	96	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08160	8	160	108	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08180	8	180	115	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL08200	8	200	136	-	13	-	-	-	5	20	-
WKL10080	10	80	65	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10100	10	100	76	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10120	10	120	85	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10140	10	140	90	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10180	10	180	115	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10200	10	200	-	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL10260	10	260	170	-	17	-	-	-	5	20	-
WKL12100	12	100	71	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12120	12	120	82	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12140	12	140	92	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12160	12	160	-	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12180	12	180	116	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12200	12	200	124	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12220	12	220	148	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12240	12	240	172	-	19	-	-	-	5	20	-
WKL12260	12	260	-	-	19	-	-	-	5	20	-

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



• CONECȚIE MARE - TIP „M”

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
MD35025	3,5	25	complet	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35035	3,5	35	complet	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35045	3,5	45	complet	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD35055	3,5	55	complet	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-
MD48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	10	-	-

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



• CONECȚIE MEDIE - TIP „M”

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
MS35025	3,5	25	complet	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35035	3,5	35	complet	0,6	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
MS35045	3,5	45	complet	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS35055	3,5	55	complet	0,6	PH 2	-	-	-	500	6000	-
MS42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	250	3000	-
MS48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-
MS48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



• CONECȚIE MARE - TIP „D”

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
DD35025	3,5	25	complet	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35035	3,5	35	complet	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35045	3,5	45	complet	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD35055	3,5	55	complet	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-
DD48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	10	-	-

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



• CONECȚIE MEDIE - TIP „D”

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
DS35025	3,5	25	complet	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35035	3,5	35	complet	-	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
DS35045	3,5	45	complet	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS35055	3,5	55	complet	-	PH 2	-	-	-	500	6000	-
DS42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	250	3000	-
DS48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-
DS48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	200	2400	-

Șurub autoforant tip tex



- Material: șurub de oțel, fosfat
- Utilizare intenționată: pentru înșurubarea profilelor din foi la instalarea plăcilor de ipsos (capacitate de găurire de până la 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TEXFI0003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-
TEXFI0003911	3,9	11	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Șurub autoforant tip tex



- Material: șurub de oțel
- Utilizare intenționată: pentru înșurubarea profilelor din foi la instalarea plăcilor de ipsos (capacitate de găurire de până la 2,0 mm)

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TEXOC10003595	3,5	9,5	-	2	PH 2	-	-	-	1000	18000	-

Șurub autoforant fosfatat cu cap conic



- CONECȚIE MEDIE

	mm	mm	mm	mm max		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KSSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	1000	12000	-
KSSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	500	6000	-

Nituri

Nituri oarbe din aluminiu-oțel



- Material: știft de oțel, nit de conectare din aluminiu
- Scop: pentru îmbinarea tablelor și a altor elemente de oțel fixate pe substraturi de oțel
- CONECȚIE MARE

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
NIT3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	5	20	-
NIT3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	5	20	-
NIT3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	5	20	-
NIT3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	5	20	-
NIT4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	5	20	-
NIT4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	5	20	-
NIT4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	5	20	-
NIT4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	5	20	-
NIT4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	5	20	-
NIT4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	5	20	-
NIT4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	5	20	-
NIT4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	5	20	-
NIT4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	5	20	-
NIT4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	5	20	-
NIT4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	5	20	-
NIT4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	5	20	-
NIT4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	5	20	-
NIT4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	5	20	-
NIT4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	5	20	-
NIT4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	5	20	-
NIT4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	5	20	-
NIT4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	5	20	-
NIT4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	5	20	-

Coliere

Suport de montare pentru cabluri plate



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UMP10	Ø10	-	6-7	YDYp 3x1.5	-	100	20	-
UMP12	Ø12	-	6-7	YDYp 3x2.5	-	100	20	-
UMP16	Ø16	-	6-7	YDYp 4x1.5, YDYp 4x2.5	-	80	20	-
UMP18	Ø18	-	6-7	YDYp 5x1.5, YDYp 5x2.5	-	50	20	-
UMP25	Ø25	-	8	YDYp 5x4, YDYp 5x6	-	50	20	-

Suport de montare pentru cabluri rotunde



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UMO06	Ø6	-	5	YTDY(2-10)x0.5, YTKSY(1-5)x2x0.5, DY4, DY6	-	100	20	-
UMO08	Ø8	-	7-8	RG-6, YDY 2x1,0 ; 2x1,5 ; 3x1,0 ; 3x1,5	-	100	20	-
UMO10	Ø10	-	7-8	YDY 2x4 ; 2x6 ; 3x4 ; 3x2,5 ; 4x2,5 ; 7x1,5	-	100	20	-
UMO12	Ø12	-	7-8	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	75	20	-
UMO14	Ø14	-	7-8	YDY 5x6 ; 2x10 ; 3x10 ; 3x10 ; 7x4 ; 10x1.5	-	60	20	-
UMO16	Ø16	-	7-8	YDY 7x6 ; 4x10	-	40	20	-

Suport de montare de tip cârlig pentru cabluri plate



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UMHO10	Ø10	-	5	YDY 3x2.5 ; 2x6 ; 3x4 ; 5x2.5 ; 7x1.5	-	100	20	-
UMHO16	Ø16	-	6	YDY 5x6 ; 7x6 ; 4x10 ; 5x10,	-	40	20	-

Suport de montare pentru cabluri plate duble



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UMTP10	Ø10	-	6-7	2 x YDYp 3x1.5	-	60	20	-
UMTP12	Ø12	-	6-7	2 x YDYp 3x2.5	-	60	20	-

Suport de fixare pentru cabluri, conducte și tuburi



- Material: fabricate din nailon
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor, cablurilor, conductelor, conductelor

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UZ13	Ø13	-	-	YDY 3x6 ; 5x4 ; 4x6 ; 7x2.5 ; 10x1	-	40	20	-
UZ16	Ø16	-	-	YDY 7x6 ; 4x10, Ø < 16 mm	-	20	20	-
UZ22	Ø22	-	-	YDY 5x10 ; 7x10, Ø < 20 mm	-	15	20	-

Suport curea cu știft



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
UPK06	Ø6	-	6	10 ÷ 20	-	50	20	-
UPK08	Ø8	-	8	15 ÷ 23	-	50	20	-
UPK10	Ø10	-	10	25 ÷ 35	-	25	20	-

Clema cui pentru cabluri rotunde



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
FLOPO05	-	-	-	Ø5	-	100	20	-
FLOPO06	-	-	-	Ø6	-	100	20	-
FLOPO07	-	-	-	Ø7	-	100	20	-
FLOPO08	-	-	-	Ø8	-	100	20	-
FLOPO10	-	-	-	Ø10	-	100	20	-

Clema cui de montare pentru cabluri plate



- Material: plastic PE
- Scop: pentru instalarea electrică a firelor și cablurilor

	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
FLOPP08	-	-	-	8	-	100	20	-
FLOPP10	-	-	-	10	-	100	20	-
FLOPP13	-	-	-	13	-	100	20	-

Colier metalic



- Material: șurub și blocare, electro-galvanizat (fără crom VI valoros)
- Bandă de 9 mm lățime acoperită cu Al-Zn
- ușor de instalat - șurubelniță sau cheie de 7 mm
- Scop: pentru montarea țevelor și cablurilor

	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-41012	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Colier metalic (cu etichetă)



- material: șurub și încuetoare zincate (fără crom VI)
- bandă lățime 9 mm acoperită cu Al-Zn
- ușor de instalat - șurubelniță sau cheie de 7 mm
- aplicație: pentru asamblarea țevilor și conductelor

	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-41012S	9	7 / PH2	-	Ø8 ÷ 12	-	50	800	-
S-41016S	9	7 / PH2	-	Ø10 ÷ 16	-	50	800	-
S-41022S	9	7 / PH2	-	Ø12 ÷ 22	-	50	800	-
S-41027S	9	7 / PH2	-	Ø16 ÷ 27	-	50	800	-
S-41032S	9	7 / PH2	-	Ø20 ÷ 32	-	50	800	-
S-41040S	9	7 / PH2	-	Ø25 ÷ 40	-	50	800	-
S-41050S	9	7 / PH2	-	Ø35 ÷ 50	-	50	800	-
S-41060S	9	7 / PH2	-	Ø40 ÷ 60	-	50	400	-
S-41070S	9	7 / PH2	-	Ø50 ÷ 70	-	50	400	-
S-41080S	9	7 / PH2	-	Ø60 ÷ 80	-	50	400	-
S-41090S	9	7 / PH2	-	Ø70 ÷ 90	-	25	400	-
S-41100S	9	7 / PH2	-	Ø80 ÷ 100	-	25	400	-
S-41110S	9	7 / PH2	-	Ø90 ÷ 110	-	25	400	-
S-41120S	9	7 / PH2	-	Ø100 ÷ 120	-	25	300	-
S-41130S	9	7 / PH2	-	Ø110 ÷ 130	-	25	300	-
S-41150S	9	7 / PH2	-	Ø130 ÷ 150	-	25	200	-
S-41160S	9	7 / PH2	-	Ø140 ÷ 160	-	25	200	-
S-41170S	9	7 / PH2	-	Ø150 ÷ 170	-	25	200	-
S-41180S	9	7 / PH2	-	Ø160 ÷ 180	-	25	200	-
S-41200S	9	7 / PH2	-	Ø180 ÷ 200	-	25	200	-
S-41220S	9	7 / PH2	-	Ø200 ÷ 220	-	25	200	-
S-41240S	9	7 / PH2	-	Ø220 ÷ 240	-	25	200	-

Clemă simplă pentru țevi cu diblu și cauciuc



- Material: oțel zincat,
- tricou din polipropilenă,
- distanțier - cauciuc EPDM
- Scop: pentru montarea țevelor din oțel și PE
- Substrat solid: beton, cărămidă ceramică solidă, beton celular, cărămidă nisip-var

	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
URG038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
URG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
URG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
URG100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	6000
URG054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	4000
URG064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	4000
URG200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	160	3200
URG212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
URG300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
URG400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
URG500	12x60	PZ2	12	130 ÷ 140 (5")	60	10	50	1000
URG600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000
URG800	12x60	PZ2	12	195 ÷ 205 (8")	60	1	20	400

Colier dublu pentru țevi cu diblu și cauciuc



- Material: oțel zincat,
- tricou din polipropilenă,
- distanțier - cauciuc EPDM
- Scop: pentru montarea țevelor din oțel și PE
- Substrat solid: beton, cărămidă ceramică solidă, beton celular, cărămidă nisip-var

	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
URPG038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URPG012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	6000
URPG034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	160	4000
URPG100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	100	3200

Colier simplu pentru țevi cu inserție din cauciuc fără kit de montaj ORG



- oțel galvanizat
- pentru montarea țevelor din oțel și PE, asigură fixarea rapidă, comodă și stabilă a țevelor în poziție verticală sau orizontală, precum și un aspect estetic al instalației
- fixare cu filet M8
- inserția din cauciuc EPDM reduce vibrațiile mecanice și acustice

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / cut	buc / bax	buc / palet
ORG038	-	SL / PH	-	15 ÷ 19 (3/8")	-	25	300	9600
ORG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	25	300	9600
ORG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	25	250	9600
ORG100	-	SL / PH	-	32 ÷ 37 (1")	-	20	300	9600
ORG054	-	SL / PH	-	40 ÷ 45 (5/4")	-	20	200	6400
ORG064	-	SL / PH	-	48 ÷ 53 (6/4")	-	20	200	6400
ORG200	-	SL / PH	-	59 ÷ 63 (2")	-	20	160	5120
ORG212	-	SL / PH	-	75 ÷ 80 (2 1/2")	-	20	140	2800
ORG300	-	SL / PH	-	88 ÷ 98 (3")	-	20	100	2000
ORG400	-	SL / PH	-	108 ÷ 116 (4")	-	10	100	2000
ORG500	-	SL / PH	-	130 ÷ 140 (5")	-	10	50	2000
ORG600	-	SL / PH	-	159 ÷ 169 (6")	-	10	50	2000
ORG800	-	SL / PH	-	195 ÷ 205 (8")	-	10	40	400

Colier dublu pentru țevi cu inserție din cauciuc fără kit de montaj ORPG



- oțel galvanizat
- pentru montarea țevelor din oțel și PE, asigură fixarea rapidă, comodă și stabilă a țevelor în poziție verticală sau orizontală, precum și un aspect estetic al instalației
- fixare cu filet M8
- inserția din cauciuc EPDM reduce vibrațiile mecanice și acustice

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / cut	buc / bax	buc / palet
ORPG038	-	SL / PH	-	16 ÷ 19 (3/8")	-	20	300	9600
ORPG012	-	SL / PH	-	20 ÷ 24 (1/2")	-	20	200	6400
ORPG034	-	SL / PH	-	25 ÷ 30 (3/4")	-	20	160	5120
ORPG100	-	SL / PH	-	31 ÷ 36 (1")	-	20	100	3200

Colier pentru țevi



- Material: oțel zincat,
- tricou din polipropilenă,
- distanțier - cauciuc EPDM
- Scop: pentru montarea țevelor din oțel și PE
- Substrat solid: beton, cărămidă ceramică solidă, beton celular, cărămidă nisip-var

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / cut	buc / bax	buc / palet
UR038	12x60	PZ2	12	15 ÷ 19 (3/8")	60	25	300	9600
UR012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	25	300	9600
UR034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	25	250	8000
UR100	12x60	PZ2	12	32 ÷ 37 (1")	60	20	300	9600
UR054	12x60	PZ2	12	40 ÷ 45 (5/4")	60	20	200	6000
UR064	12x60	PZ2	12	48 ÷ 53 (6/4")	60	20	200	6000
UR200	12x60	PZ2	12	59 ÷ 63 (2")	60	20	200	4000
UR212	12x60	PZ2	12	75 ÷ 80 (2 1/2")	60	20	140	2800
UR300	12x60	PZ2	12	88 ÷ 100 (3")	60	20	100	2000
UR400	12x60	PZ2	12	108 ÷ 116 (4")	60	10	100	2000
UR600	12x60	PZ2	12	159 ÷ 168 (6")	60	10	50	1000

Colier dublu pentru tuburi, cu diblu




- Material: oțel galvanizat,
- cămașă din polipropilenă,
- Aplicație: Pentru instalarea tuburilor din oțel și PE
- Destinație: pentru fixarea în substraturi din materiale de construcție pline, cum ar fi: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină

	↕ mm		↗ mm	↻ mm		buc / cut	buc / bax	buc / palet
URP038	12x60	PZ2	12	16 ÷ 19 (3/8")	60	20	300	6000
URP012	12x60	PZ2	12	20 ÷ 24 (1/2")	60	20	200	4000
URP034	12x60	PZ2	12	25 ÷ 30 (3/4")	60	20	200	3200
URP100	12x60	PZ2	12	31 ÷ 36 (1")	60	20	160	2000

Îmbinări de tâmplărie

Colțar îngust

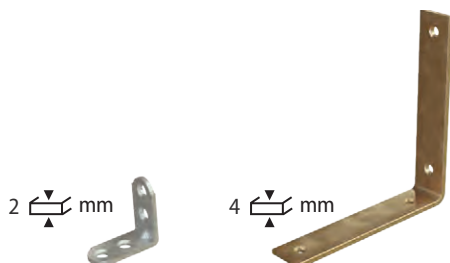

- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KW1	25 x 25 x 15	2	100	-	35000
KW2	30 x 30 x 15	2	100	-	30000
KW3	40 x 40 x 15	2	100	-	25000
KW4	50 x 50 x 15	2	100	-	20000
KW5	60 x 60 x 15	2	100	-	20000
KW6	75 x 75 x 15	2	50	-	15000
KW7	90 x 90 x 18	2	50	-	15000
KW8	100 x 100 x 20	2	50	-	7000
KW9	100 x 100 x 20	4	25	-	7000
KW10	125 x 125 x 20	4	25	-	4000
KW11	150 x 150 x 20	4	25	-	3000

Colțar lat



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KS1	30 x 30 x 30	2	50	-	25000
KS2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KS3	60 x 60 x 60	2	50	-	8000

Colțar îngust



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KB1	100 x 75 x 29	2,5	25	-	9000
KB2	100 x 50 x 49	4	20	-	4000
KB3	120 x 80 x 35	4	20	-	4000
KB4	180 x 120 x 39	4	10	-	2000

Colțar



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
NA1	100 x 100 x 15	2	20	-	10000
NA2	150 x 150 x 25	2,5	20	-	1500
NA3	200 x 200 x 30	2,5	10	-	2000

Colțar ranforsat



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KPW1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KPW2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KPW3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KPW4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KPW5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KPW6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KPW7	90 x 50 x 55	2,5	25	-	6500
KPW8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KPW9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KPW12	125 x 125 x 90	2,5	20	-	2000
KPW13	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500
KPW17	48 x 90 x 50	2,5	25	-	2000
KPW19	90 x 90 x 65	2,5	25	-	5000
KPW20	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KPW21	172 x 105 x 90	2,5	20	-	2000
KPW22	210 x 150 x 90	2,5	20	-	2000
KPW23	250x150x95	2,5	20	-	1500
KPWE7	90 x 50 x 55	2	25	-	8000
KPWE9	90 x 90 x 65	2	25	-	5000
KPWE10	105 x 105 x 90	2	25	-	3000

Colțar de conectare



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KL1	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KL2	50 x 50 x 35	2,5	50	-	13000
KL3	50 x 150 x 35	2,5	25	-	7000
KL4	65 x 65 x 55	2,5	25	-	7000
KL5	70 x 70 x 55	2	25	-	8500
KL6	83 x 62 x 40	2	50	-	10000
KL7	90 x 50 x 55	2	25	-	6500
KL8	93 x 93 x 40	2,5	25	-	6500
KL9	90 x 90 x 65	2,5	25	-	4000
KL10	105 x 105 x 90	2,5	25	-	3000
KL11	120 x 90 x 40	2,5	25	-	5500
KL21	150 x 150 x 65	2,5	20	-	2500

Colțar reglabil



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KR	70 x 50 x 60	2	25	-	6000

Colțar perforat



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KP1	40 x 40 x 20	2	50	-	20000
KP2	40 x 40 x 40	2	50	-	18000
KP3	40 x 40 x 60	2	50	-	13000
KP4	40 x 40 x 100	2	25	-	4000
KP5	40 x 40 x 200	2	25	-	3000
KP6	50 x 50 x 40	2	50	-	15000
KP7	60 x 60 x 40	2	50	-	12000
KP8	60 x 60 x 60	2	50	-	8500
KP9	60 x 60 x 80	2	25	-	6000
KP10	60 x 60 x 100	2	25	-	5000
KP11	80 x 80 x 40	2	25	-	9000
KP12	80 x 80 x 60	2	25	-	6500
KP13	80 x 80 x 80	2	25	-	5000
KP14	100 x 100 x 60	2	25	-	5200
KP15	100 x 100 x 80	2	25	-	4000
KP16	100 x 100 x 100	2	25	-	3000
KP17	100 x 200 x 100	2	25	-	2000

Colțar unghiular



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KK1	40 x 200 x 40	2	25	-	6000
KK2	40 x 300 x 40	2	25	-	4000
KK3	40 x 400 x 40	2	25	-	3000

Conector raftier



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LK1	33 x 168 ; stâng	2	25	-	7000
LK2	33 x 168 ; drept	2	25	-	7000
LK3	33 x 210 ; stâng	2	25	-	5000
LK4	33 x 210 ; drept	2	25	-	5000
LK5	33 x 250 ; stâng	2	25	-	4500
LK6	33 x 250 ; drept	2	25	-	4500
LK7	33 x 290 ; stâng	2	25	-	4000
LK8	33 x 290 ; drept	2	25	-	4000

Placă perforată



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
PP1	40 x 80	2	25	-	19000
PP2	40 x 100	2	25	-	15000
PP3	40 x 120	2	25	-	12000
PP4	40 x 160	2	25	-	9500
PP5	50 x 200	2	25	-	6200
PP6	60 x 140	2	25	-	7300
PP7	60 x 160	2	25	-	6500
PP8	60 x 200	2	25	-	5000
PP9	60 x 240	2	25	-	4300
PP10	80 x 180	2	25	-	4200
PP11	80 x 200	2	25	-	3500
PP12	80 x 240	2	25	-	3200
PP13	80 x 300	2	20	-	2500
PP14	100 x 200	2	20	-	3000
PP15	100 x 240	2	20	-	2000
PP16	100 x 260	2	20	-	2000
PP17	100 x 300	2	20	-	2000
PP18	100 x 400	2	10	-	1200
PP19	120 x 240	2	10	-	1100
PP20	120 x 300	2	10	-	1000
PP21	140 x 400	2	10	-	700
PP39	40 x 1000	2	5	-	300
PP41	40 x 1200	2	5	-	350
PP50	60 x 1000	2	5	-	350
PP52	60 x 1200	2	5	-	300
PP58	80 x 1000	2	5	-	350
PP60	80 x 1200	2	5	-	300
PP69	100 x 1000	2	5	-	350
PP71	100 x 1200	2	5	-	300


Conector plat special



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LPS1	100 x 35	2,5	25	-	15000
LPS2	135 x 55	2	25	-	8500
LPS3	180 x 40	2,5	25	-	6000
LPS4	176 x 65	2,5	25	-	2000
LPS5	205 x 90	2,5	25	-	1500

Placă imbinare

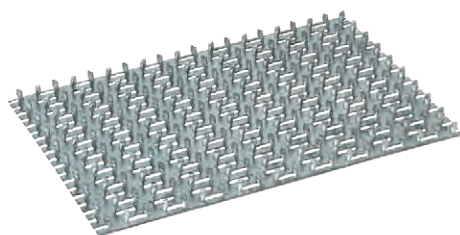

- Material: tablă din oțel zincat cu conținut scăzut de carbon
- Destinație: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
PK1	40 x 80	1	20	-	7000
PK2	40 x 100	1	20	-	6000
PK3	40 x 120	1	20	-	5000

Bandă perforată - de montaj



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TP210	25 x 10 mb	2	1	-	60
TP225	25 x 25 mb	2	1	-	50
TP310	40 x 10 mb	2	1	-	60
TP325	40 x 25 mb	2	1	-	50
TP410	60 x 10 mb	2	1	-	60
TP425	60 x 25 mb	2	1	-	50
TP510	20 x 10 mb	1,5	1	-	60
TP525	20 x 25 mb	1,5	1	-	50

Bandă de montare perforată ondulată TP



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TP703	11 x 3 mb	1	1	-	1000
TP710	11 x 10 mb	1	1	-	1000

Cuie de dulgherie



- Material: oțel călit, electro-galvanizat
- Scop: pentru fixarea îmbinărilor de tâmplărie pe structuri din lemn

	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
GC4040	4,0 x 40	-	-	5	-
GC4050	4,0 x 50	-	-	5	-
GC4060	4,0 x 60	-	-	5	-
GC4070	4,0 x 70	-	-	5	-
GC4080	4,0 x 80	-	-	5	-

Suport grindă



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WB1	40 x 110 x 75	2	5	-	600
WB2	50 x 125 x 75	2	5	-	500
WB3	50 x 145 x 75	2	5	-	500
WB4	60 x 100 x 75	2	5	-	500
WB5	60 x 130 x 75	2	5	-	500
WB6	60 x 150 x 75	2	5	-	500
WB7	70 x 125 x 75	2	5	-	500
WB8	70 x 155 x 75	2	5	-	500
WB9	80 x 120 x 75	2	5	-	500
WB10	80 x 150 x 75	2	5	-	500
WB11	100 x 140 x 75	2	5	-	500
WB12	120 x 160 x 75	2	5	-	500
WB13*	45 x 138 x 75	2	5	-	500

Suport grindă despărțit



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WBD	39 x 122 ; stâng	2	5	-	1000
WBPD	39 x 122 ; drept	2	5	-	1000

Conector grindă



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LB070100	70 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB080100	80 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB090100	90 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB100100	100 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB120100	120 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB140100	140 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500
LB150100	150 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500

Conector grindă



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LBOT070100	70 x 60 x 100 ; 200	4	1	-	500

Conector grindă



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LBREG070150	70-150 x 65 x 105 ; 200 ; reglabil	4	1	-	500

Camasuiala



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KOP071150	71 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP091150	91 x 150 x 150	1,8	1	-	-
KOP101150	101 x 101 x 150	1,8	1	-	-
KOP121180	121 x 150 x 180	1,8	1	-	-
KOP141200	141 x 150 x 200	1,8	1	-	-

Camasuiala



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KOW046450	46 x 150 x 450 ;600	1,8	1	-	-
KOW071600	71 x 150 x 600; 750	1,8	1	-	-
KOW091600	91 x 150 x 600 ;750	1,8	1	-	-
KOW101750	101 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-
KOW121750	121 x 150 x 750 ;900	1,8	1	-	-

Accesorii pergolă OP



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
OP0353430	35 x 34 x 30	2	50	-	-

Ambalare pentru vânzare cu amănuntul – saci

Diblu pentru materiale solide



- Material: izolație din copolimer de polietilenă
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă plină ceramică cl. 15 cărămidă plină silicată cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKA06030	3,5-4	-	6	30	-	6	-	30	32	12	72
BKA08040	4-5	-	80	40	-	8	5	40	16	12	72
BKA10050	5-6	-	10	50	-	10	10	50	9	12	72
BKA12060	6-8	-	12	60	-	12	20	60	5	12	72
BKA12080	8	-	12	80	-	12	5	80	4	12	72
BKA14080	10	-	14	80	-	14	10	80	3	12	72

Diblu universal



- Material: izolație din poliamidă
- Utilizare intenționată: pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton cu grosime de până la 12,50 mm și în cărămidă ceramică goală ceramică Porotherm 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKUP06035	3,5	-	6	35	-	6	20	35	20	12	72
BKUP08050	4,5	-	8	50	-	8	10	50	8	12	72
BKUP10060	5	-	10	60	-	10	30	60	5	12	72

Diblu cu holsurub pentru lemn cu cap în cruce



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BR0635030	3,5	30	6	30	PZ 2	6	-	30	24	12	72
BR0635035	3,5	35	6	30	PZ 2	6	5	30	22	12	72
BR0635040	3,5	40	6	30	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BR0635050	3,5	50	6	30	PZ 2	6	20	30	18	12	72
BR0840045	4	45	8	40	PZ 2	8	5	40	13	12	72
BR0840050	4	50	8	40	PZ 2	8	10	40	12	12	72
BR0840060	4	60	8	40	PZ 2	8	20	40	10	12	72
BR1050060	5	60	10	50	PZ 2	10	10	50	7	12	72
BR1050080	5	80	10	50	PZ 2	10	30	50	6	12	72

Diblu universal cu holsurub



- Material: izolație din poliamidă, șurub din oțel electro-galvanizat
- Utilizare intenționată: pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton cu grosime de până la 12,50 mm și în cărămidă ceramică goală ceramică Porotherm 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKU0635045	3,5	45	6	35	PZ 2	6	10	35	14	12	72
BKU0635060	3,5	60	6	35	PZ 2	6	25	35	12	12	72
BKU0845060	4,5	60	8	50	PZ 2	8	10	50	6	12	72
BKU0845080	4,5	80	8	50	PZ 2	8	30	50	5	12	72
BKU1050080	5	80	10	60	PZ 2	10	20	60	4	12	72

Diblu cu surub pentru lemn cu cap hexagonal



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BK1060060	6	60	10	50	10	10	10	50	8	12	72
BK1060080	6	80	10	50	10	10	30	50	7	12	72
BK1060100	6	100	10	50	10	10	50	50	6	12	72
BK1280060	8	60	12	60	13	12	-	60	5	13	72
BK1280080	8	80	12	60	13	12	20	60	4	12	72
BK1280100	8	100	12	80	13	12	20	80	3	12	72
BK1280120	8	120	12	80	13	12	40	80	3	12	72

Diblu cu cârlig drept



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKHP06	4	40	6	30	-	6	-	30	14	12	72
BKHP08	5	45	8	40	-	8	-	40	9	12	72
BKHP10	6	54	10	50	-	10	-	50	6	12	72
BKHP12	6,5	65	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Diblu universal cu cârlig drept



- Material: izolație din poliamidă, șurub din oțel electro-galvanizat cu cârlig drept
- Utilizare intenționată: pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton cu grosime de până la 12,50 mm și în cărămidă ceramică goală ceramică Porotherm 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKUHP06045	3,5	45	6	35	-	6	-	35	8	12	72
BKUHP08065	4,5	65	8	50	-	8	-	50	5	12	72

Diblu cu cârlig de tavan



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKHS06	4	35	6	30	-	6	-	30	12	12	72
BKHS08	5	42	8	40	-	8	-	40	6	12	72
BKHS10	6	52	10	50	-	10	-	50	4	12	72
BKHS12	7	62	12	60	-	12	-	60	2	12	72

Diblu universal cu cârlig de tavan



- Material: izolație din poliamidă, șurub din oțel electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Utilizare intenționată: pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton cu grosime de până la 12,50 mm și în cărămidă ceramică goală ceramică Porotherm 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKUHS06065	3,5	65	6	35	-	6	-	35	6	12	72
BKUHS08083	4,5	83	8	50	-	8	-	50	4	12	72

Diblu cu cârlig cu inel deschis



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKH0012	8	90	12	80	-	12	-	80	2	12	72

Diblu OLA cu hoțșurub




- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

									buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BOLAWK	3,5	60	-	-	PZ 2	10	-	-	6	12	72

Diblu OLA cu cârlig drept

NYLON

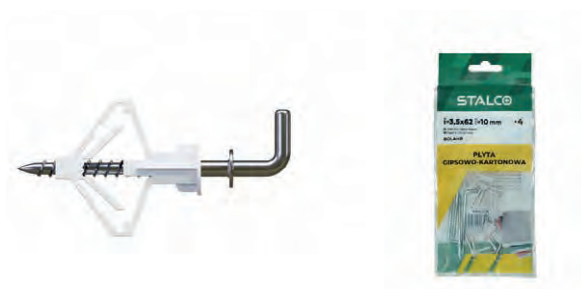

- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig drept
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

									buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BOLAHK	3,5	62	-	-	-	10	-	-	4	12	72

Diblu OLA cu cârlig de tavan

NYLON



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor ușoare pe plăci de gips cu o grosime de până la 12,50 mm

									buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BOLAHK	3,5	62	-	-	-	10	-	-	4	12	72

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru lemn, PAL, placaj, gips-carton
- CE - șuruburi realizate în conformitate cu EN: 14592: 2008 cu marcajul CE
- CONECȚIE MICĂ

	→ mm	↓ mm	↓ mm	→ mm max	⊕/⊗	→ mm	→ mm	→ mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
WK3012*	3	12	complet	-	PZ 1	-	-	18	65	45	-
WK3016	3	16	complet	-	PZ 1	-	-	18	60	45	-
WK3020	3	20	complet	-	PZ 1	-	2	18	60	45	-
WK3025	3	25	complet	-	PZ 1	-	7	18	50	45	-
WK3030	3	30	complet	-	PZ 1	-	12	18	45	45	-
WK3035	3	35	complet	-	PZ 1	-	17	18	40	45	-
WK3040	3	40	complet	-	PZ 1	-	22	18	35	45	-
WK3516*	3,5	16	complet	-	PZ 2	-	-	21	50	45	-
WK3520	3,5	20	complet	-	PZ 2	-	-	20	45	45	-
WK3525	3,5	25	complet	-	PZ 2	-	4	21	45	45	-
WK3530	3,5	30	complet	-	PZ 2	-	9	21	35	45	-
WK3535	3,5	35	complet	-	PZ 2	-	14	21	32	45	-
WK3540	3,5	40	complet	-	PZ 2	-	19	21	30	45	-
WK3545	3,5	45	complet	-	PZ 2	-	24	21	25	45	-
WK3550	3,5	50	complet	-	PZ 2	-	29	21	22	45	-
WK4016*	4	16	complet	-	PZ 2	-	-	24	45	45	-
WK4020	4	20	complet	-	PZ 2	-	-	24	40	45	-
WK4025	4	25	complet	-	PZ 2	-	1	24	35	45	-
WK4030	4	30	complet	-	PZ 2	-	6	24	32	45	-
WK4035	4	35	complet	-	PZ 2	-	11	24	28	45	-
WK4040	4	40	complet	-	PZ 2	-	16	24	24	45	-
WK4045	4	45	complet	-	PZ 2	-	21	24	22	45	-
WK4050	4	50	complet	-	PZ 2	-	26	24	20	45	-
WK4060	4	60	complet	-	PZ 2	-	36	24	15	45	-
WK4070	4	70	60	-	PZ 2	-	46	24	14	45	-
WK5025	5	25	complet	-	PZ 2	-	-	30	22	45	-
WK5030	5	30	complet	-	PZ 2	-	-	30	20	45	-
WK5035	5	35	complet	-	PZ 2	-	5	30	18	45	-
WK5040	5	40	complet	-	PZ 2	-	10	30	16	45	-
WK5045	5	45	complet	-	PZ 2	-	15	30	15	45	-
WK5050	5	50	complet	-	PZ 2	-	20	30	12	45	-
WK5060	5	60	complet	-	PZ 2	-	30	30	11	45	-
WK5070	5	70	60	-	PZ 2	-	40	30	9	45	-
WK5080	5	80	60	-	PZ 2	-	44	36	7	45	-
WK6030	6	30	complet	-	PZ 3	-	-	30	11	45	-
WK6040	6	40	complet	-	PZ 3	-	4	36	10	45	-
WK6050	6	50	complet	-	PZ 3	-	14	36	9	45	-
WK6060	6	60	complet	-	PZ 3	-	24	36	8	45	-
WK6070	6	70	60	-	PZ 3	-	35	36	6	45	-
WK6080	6	80	60	-	PZ 3	-	44	36	5	45	-

* fără standard EN 14592 aplicabil

Prezon



- Material: șurub din oțel galvanizat cu dublu filet
- Scop: pentru îmbinarea elementelor din lemn cu alte elemente de fixare, de ex. Piulițe, manșoane cu filet metric, este, de asemenea, o componentă a fixărilor sanitare

	→ mm	↓ mm	→ mm	↓ mm	⊕/⊗	→ mm	→ mm	→ mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BDW08060	8	60	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08080	8	80	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08100	8	100	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08120	8	120	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08140	8	140	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72
BDW08160	8	160	-	-	6 / T25	-	-	-	5	12	72

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



- Material: șurub de oțel, fosfat
- Scop: șurubul este folosit pentru a atașa gips-carton la o structură de susținere realizată din profile din oțel (capacitate de găurire de până la 0,6 mm)
- CONECȚIE MICĂ - TIP „M”

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
MM35025	3,5	25		0,6	PH 2	-	-	-	200	25	-
MM35035	3,5	35		0,6	PH 2	-	-	-	200	20	-
MM35045	3,5	45		0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM35055	3,5	55		0,6	PH 2	-	-	-	100	20	-
MM42070	4,2	70	50	0,6	PH 2	-	-	-	50	20	-
MM42090	4,2	90	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	50	30	-
MM48100	4,8	100	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
MM48120	4,8	120	63,5	0,6	PH 2	-	-	-	25	30	-
BM35025	3,5	25		0,6	PH 2	-	-	-	100	12	72
BM35035	3,5	35		0,6	PH 2	-	-	-	50	12	72
BM35045	3,5	45		0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72
BM35055	3,5	55		0,6	PH 2	-	-	-	25	12	72

Șurub fosfatat pentru fixarea gips-cartonului



- Material: șurub de oțel, fosfat
- Scop: șurubul este utilizat pentru fixarea plăcilor de ipsos pe structura de susținere din profile din lemn
- CONECȚIE MICĂ - TIP „D”

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
DM35025	3,5	25		-	PH 2	-	-	-	200	25	-
DM35035	3,5	35		-	PH 2	-	-	-	200	20	-
DM35045	3,5	45		-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM35055	3,5	55		-	PH 2	-	-	-	100	20	-
DM42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	50	20	-
DM42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	50	30	-
DM48100	4,8	100	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
DM48120	4,8	120	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	30	-
BD35025	3,5	25		-	PH 2	-	-	-	100	12	72
BD35035	3,5	35		-	PH 2	-	-	-	50	12	72
BD35045	3,5	45		-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD35055	3,5	55		-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42070	4,2	70	50	-	PH 2	-	-	-	25	12	72
BD42090	4,2	90	63,5	-	PH 2	-	-	-	25	12	72

Șurub autoforant fosfatat cu cap conic



- Material: șurub de oțel, fosfat
- Scop: pentru montarea gips-cartonului și răsucirea profilelor de pe foi (capacitate de găurire până la 2,0 mm)
- CONECȚIE MICĂ

	mm	mm	mm	mm max	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
KMSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	200	30	-
KMSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	100	30	-
KMSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	100	25	-
BSF3525	3,5	25	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3535	3,5	35	-	2	PH 2	-	-	-	50	12	72
BSF3545	3,5	45	-	2	PH 2	-	-	-	40	12	72


Șurub autoforant tip tex



- Material: șurub de oțel, fosfat
- Utilizare intenționată: pentru înșurubarea profilelor din foi la instalarea plăcilor de ipsos (capacitate de găurire de până la 2,0 mm)

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BTEXF1003595	3,5	9,5		2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF1003911	3,9	11		2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXF2003595	3,5	9,5		2	PH 2	-	-	-	200	12	72
BTEXF2003911	3,9	11		2	PH 2	-	-	-	200	12	72


Șurub autoforant tip tex

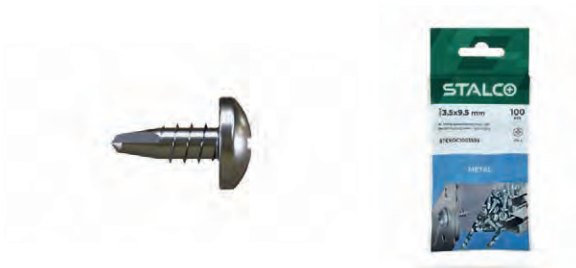

- Material: șurub de oțel, fosfat
- Utilizare intenționată: pentru înșurubarea profilelor din foi la instalarea plăcilor de ipsos (capacitate de găurire de până la 2,0 mm)

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BTEXOC1003595	3,5	9,5		2	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXOC2003595	3,5	9,5		2	PH 2	-	-	-	200	12	72

Șurub autoforant pentru acoperiș pe substrat din lemn

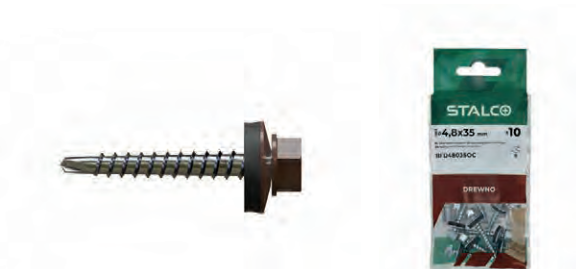

- Material: șurub și șăibă din oțel electro-galvanizat, cauciuc epdm
- Scop: pentru fixarea foilor de oțel pe suporturi de lemn

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BFD48020OC	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD4807016	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD4807024	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD4808017	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD4809005	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD4809010	4,8	20	complet	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48035OC	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	OC	10	12	72
BFD48353005	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL3005	10	12	72
BFD48353009	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL3009	10	12	72
BFD48353011	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL3011	10	12	72
BFD48357016	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL7016	10	12	72
BFD48357024	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL7024	10	12	72
BFD48358004	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL8004	10	12	72
BFD48358017	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL8017	10	12	72
BFD48358019	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL8019	10	12	72
BFD48359005	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL9005	10	12	72
BFD48359010	4,8	35	complet	2,5	8	-	-	RAL9010	10	12	72
BFD48060OC	4,8	60	complet	2,5	8	-	-	OC	5	12	72
BFD48608017	4,8	60	complet	2,5	8	-	-	RAL8017	5	12	72


Nituri oarbe din aluminiu-oțel



- Material: știft de oțel, nit de conectare din aluminiu
- Scop: pentru îmbinarea tablelor și a altor elemente de oțel fixate pe substraturi de oțel
- CONECȚIE MICĂ

	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
NITM3006	3	6	-	-	-	3,1	1,5 - 3,5	-	50	30	-
NITM3008	3	8	-	-	-	3,1	3,5 - 5,0	-	50	30	-
NITM3010	3	10	-	-	-	3,1	5 - 7	-	50	30	-
NITM3012	3	12	-	-	-	3,1	7 - 9	-	50	30	-
NITM4006	4	6	-	-	-	4,1	1 - 3	-	50	30	-
NITM4008	4	8	-	-	-	4,1	3 - 5	-	50	30	-
NITM4010	4	10	-	-	-	4,1	5,0 - 6,5	-	50	30	-
NITM4012	4	12	-	-	-	4,1	6,5 - 8,5	-	50	30	-
NITM4014	4	14	-	-	-	4,1	8,5 - 10,5	-	50	30	-
NITM4016	4	16	-	-	-	4,1	8,5 - 12,5	-	50	30	-
NITM4018	4	18	-	-	-	4,1	12,5 - 14,5	-	50	30	-
NITM4020	4	20	-	-	-	4,1	12,5 - 16,5	-	50	30	-
NITM4806	4,8	6	-	-	-	4,9	1,5 - 2,5	-	50	30	-
NITM4808	4,8	8	-	-	-	4,9	2,5 - 4,0	-	50	30	-
NITM4810	4,8	10	-	-	-	4,9	4 - 6	-	50	30	-
NITM4812	4,8	12	-	-	-	4,9	6 - 8	-	50	30	-
NITM4814	4,8	14	-	-	-	4,9	8 - 10	-	50	30	-
NITM4816	4,8	16	-	-	-	4,9	8 - 12	-	50	30	-
NITM4818	4,8	18	-	-	-	4,9	12 - 14	-	50	30	-
NITM4820	4,8	20	-	-	-	4,9	12 - 15	-	50	30	-
NITM4822	4,8	22	-	-	-	4,9	16 - 18	-	50	30	-
NITM4824	4,8	24	-	-	-	4,9	18 - 20	-	50	30	-
NITM4830	4,8	30	-	-	-	4,9	20 - 25	-	50	30	-

STALCO⁺
PERFECT



SISTEME DE FIXARE

Dispozitive de fixare generale

Diblu cui



- Material: cămașă din polipropilenă, cui din oțel, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KSM06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSM06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSM06060200	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	200	1800	126000
KSM06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSM06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	1200	84000
KSM08045100	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	100	1200	84000
KSM08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	84000
KSM08080100	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	100	900	63000
KSM08100100	4,8	105	8	100	PZ 2	8	60	40	100	600	63000
KSM08120100	4,8	125	8	120	PZ 2	8	80	40	100	600	42000
KSM08140100	4,8	145	8	140	PZ 2	8	100	40	100	600	42000
KSM08160100	4,8	165	8	160	PZ 2	8	120	40	100	600	42000
KSM10080050	6,8	86	10	80	PZ 3	10	30	50	50	600	42000
KSM10100050	6,8	106	10	100	PZ 3	10	50	50	50	450	42000
KSM10120050	6,8	126	10	120	PZ 3	10	70	50	50	450	31500
KSM10140050	6,8	146	10	140	PZ 3	10	90	50	50	450	31500
KSM10160050	6,8	166	10	160	PZ 3	10	110	50	50	300	31500
KSM10180050	6,8	186	10	180	PZ 3	10	130	50	50	300	21000
KSM10200050	6,8	206	10	200	PZ 3	10	150	50	50	300	21000

Diblu cui



- Material: cămașă din polipropilenă, cui din oțel, galvanizat
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KSMK06040200	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	200	2400	168000
KSMK06040100	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	100	1800	126000
KSMK06060100	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	100	1200	84000
KSMK06080100	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	100	900	63000
KSMK08060100	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	100	900	63000

Ancoră pentru tavane suspendate



- Material: oțel carbon electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton normal C20 / 25

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZSP635	2,5	43	6	35	-	6	10	25	100	1800	-
ZSP665	2,5	73	6	65	-	6	40	25	100	1200	-

Ancoră de tip bandă pentru tavane suspendate



- Material: oțel carbon electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton normal C20 / 25

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZSPO6	-	-	6	60	-	6	-	25	100	1200	-

Diblu de expansiune - conector metallic pentru tocuri



- Material: manșon și șurub realizate din oțel carbon, galvanizat
- Destinație: pentru fixarea tocurilor de ferestre sau uși și a altor elemente în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri din silicat găurite, beton celular autoclavizat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KO10072	-	-	10	72	PZ 3	10	32* / 12**	40* / 60**	100	900	-
KO10092	-	-	10	92	PZ 3	10	52* / 32**	40* / 60**	100	600	-
KO10112	-	-	10	112	PZ 3	10	72* / 52**	40* / 60**	100	600	-
KO10132	-	-	10	132	PZ 3	10	92* / 72**	40* / 60**	50	600	-
KO10152	-	-	10	152	PZ 3	10	112* / 92**	40* / 60**	50	450	-
KO10182	-	-	10	182	PZ 3	10	142* / 122	40* / 60**	50	450	-
KO10202	-	-	10	202	PZ 3	10	162* / 142**	40* / 60**	50	300	-

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: tricou din poliamidă (nilon) de înaltă calitate, șurub din oțel zincat cu cap hexagonal și mufă TORX
- Scop: pentru materiale de construcții, cum ar fi beton simplu, beton celular, cărămidă ceramică completă, cărămidă completă din silicat, cărămidă silicată cu găuri, cărămidă în carouri, bloc ceramic, bloc silicat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TXK08060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	≥50	50	900	-
TXK08080	5,5	85	7,8	80	10 / T25	8	30	50	50	600	-
TXK08100	5,5	105	7,8	100	10 / T25	8	50	50	50	600	-
TXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	50	450	-
TXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	50	450	-
TXK08160	5,5	165	8	160	10 / T25	8	110	50	50	450	-
TXK10080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	≥70	25	450	-
TXK10100	6,9	105	9,7	100	13 / T40	10	35	65	25	300	-
TXK10120	6,9	125	9,7	120	13 / T40	10	55	65	25	300	-
TXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	75	65	25	225	-
TXK10160	6,9	165	10	160	13 / T40	10	95	65	25	225	-
TXK10180	6,9	185	10	180	13 / T40	10	115	65	25	225	-
TXK10200	6,9	205	10	200	13 / T40	10	135	65	25	150	-
TXK10225	6,9	230	10	225	13 / T40	10	160	65	15	60	-
TXK10250	6,9	255	10	250	13 / T40	10	185	65	15	60	-
TXK10275	6	280	10	275	13 / T40	10	210	65	15	60	-
TXK10300	6,9	305	10	300	13 / T40	10	235	65	15	60	-

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: tricou din poliamidă (nilon) de înaltă calitate, șurub din oțel zincat cu cap hexagonal și mufă TORX
- Scop: pentru materiale de construcții, cum ar fi beton simplu, beton celular, cărămidă ceramică completă, cărămidă completă din silicat, cărămidă silicată cu găuri, cărămidă în carouri, bloc ceramic, bloc silicat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TXK12080	8	85	12	80	13 / T40	12	20	60	20	80	-
TXK12100	8	105	12	100	13 / T40	12	40	60	20	80	-
TXK12120	8	125	12	120	13 / T40	12	60	60	20	80	-
TXK12140	8	145	12	140	13 / T40	12	80	60	20	80	-
TXK12160	8	165	12	160	13 / T40	12	100	60	20	80	-

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: cămașă din poliamidă (nilon) de înaltă calitate, șurub cu cap hexagonal și soclu TORX, oțel inoxidabil A4/316
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, elemente din beton agregat, beton celular autoclavizat, panouri gips-carton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TXKA408060	5,7	65	7,8	60	10 / T25	8	10	50	20	240	-
TXKA408080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	20	240	-
TXKA408100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	20	240	-
TXKA410080	7,0	85	9,7	80	13 / T40	10	15	65	10	120	-
TXKA410100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	35	65	10	120	-
TXKA410120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	55	65	10	120	-

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: izolație din poliamidă (nilon) de înaltă calitate, șurub din oțel zincat cu cap hexagonal și mufă TORX
- Scop: pentru materiale de construcții, cum ar fi beton simplu, beton celular, cărămidă ceramică completă, cărămidă completă din silicat, cărămidă silicată cu găuri, cărămidă în carouri, bloc ceramic, bloc silicat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TXS08060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	50	900	-
TXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	50	600	-
TXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	50	600	-
TXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	50	450	-
TXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	50	450	-
TXS08160	5,5	165	8	160	T25	8	110	50	50	450	-
TXS10080	7,0	85	9,7	80	T40	10	15	65	25	450	-
TXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	35	65	25	300	-
TXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	55	65	25	300	-
TXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	75	65	25	300	-
TXS10160	6,9	165	10	160	T40	10	95	65	25	225	-
TXS10180	6,9	185	10	180	T40	10	115	65	25	225	-
TXS10200	6,9	205	10	200	T40	10	135	65	25	150	-

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: cămașă din poliamidă (nilon) de înaltă calitate, șurub cu cap conic cu soclu TORX, oțel inoxidabil A4/316
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, elemente din beton agregat, beton celular autoclavizat, panouri gips-carton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
TXSA408060	5,7	65	7,8	60	T25	8	10	50	20	240	-
TXSA408080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	20	240	-

Diblu universal

NYLON



- Material: cămașă din poliamidă
- Destinație: pentru fixări multipunct în substraturi din: beton simplu, cărămidă ceramică plină, cărămidă din silicat plină, blocuri ceramice poroase (cu găuri), blocuri din silicat găurite, elemente din beton agregat, beton celular autoclavizat, panouri gips-carton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
RX06030	4,5-5	-	6	30	-	6	-	30	100	1200	-
RX08040	4,5-6	-	8	40	-	8	-	40	50	600	-
RX10050	6-8	-	10	50	-	10	-	50	50	600	-
RX12060	8-10	-	12	60	-	12	-	60	25	300	-

Diblu universal cu holsurub



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
RXS0640040	4	40	5,8	30	PZ 2	6	10	30	100	1200	-
RXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	100	1200	-
RXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	100	1200	-
RXS0845050	4,5	50	7,8	40	PZ 2	8	10	40	50	600	-
RXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	50	600	-
RXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	50	600	-
RXS1060060	6	60	9,6	50	PZ 3	10	10	50	25	300	-
RXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	25	300	-
RXS1060100	6	100	10	50	PZ 3	10	50	50	25	300	-

Diblu universal surub cheie



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
RXK1060060	6	60	9,6	50	17	10	10	50	25	300	-
RXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	25	300	-
RXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	25	300	-
RXK1280070	8	70	11,6	60	19	12	10	60	25	450	-
RXK1280080	8	80	12	60	19	12	20	60	25	450	-
RXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	25	300	-
RXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	25	300	-

Diblu universal cu cârlig drept



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig drept
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
RXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	25	300	-

Diblu universal cu cârlig de tavan



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
RXHS064036	4	36	5,8	30	-	6	-	30	50	600	-
RXHS084546	4,5	46	7,8	40	-	8	-	40	25	300	-

Diblu driv pentru din gips-carton

NYLON



- Material: DRIVA NYLON este fabricat din poliamidă, DRIVA ZNAL este fabricat din aliaj de zinc și aluminiu
- Scop: pentru montarea elementelor pe gips-carton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
DRIVANYLON	3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	200	3600	-

Diblu driv pentru pereți din gips-carton



- Fabricat din aliaj de zinc și aluminiu
- Pentru montarea elementelor în plăci de gips-carton

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
DRIVAZNAL	4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	8	-	100	1800	-

Ancoră metalică bătută pentru gips-carton cu șurub



- fixarea rapidă chiar și a unor cantități mari de dibluri într-un timp scurt
- instalare ușoară, bătut fără a fi nevoie de găurire și murdărire
- dibluri complet metalice, recomandate în special pentru obiectele care necesită o siguranță sporită împotriva incendiilor
- structura asigură un bătut ușor și previne rotirea în substrat în timpul instalării
- diblul poate fi îndepărtat cu ușurință, lăsând doar o mică gaură în perete

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KWM304040	4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	100	1800	-

Dispozitive de fixare pentru izolații

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de metal înșurubabilă



- Material: izolație din copolimer de polipropilenă de înaltă calitate, dorn expandabil din oțel acoperit cu poliamidă originală din fibră de sticlă, limitând efectul de punte termică (cap dorn)
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton clasa C, cărămidă ceramică, beton agregat, beton celular.
- Grosimea izolației: 260 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KTS08095	5,6	100	8	95	T30	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08115	5,6	120	8	115	T30	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08135	5,6	140	8	135	T30	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08155	5,6	160	8	155	T30	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTS08175	5,6	180	8	175	T30	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08195	5,6	200	8	195	T30	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTS08215	5,6	220	8	215	T30	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08235	5,6	240	8	235	T30	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08255	5,6	260	8	255	T30	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08275	5,6	280	8	275	T30	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08295	5,6	300	8	295	T30	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTS08315	5,6	320	8	315	T30	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08335	5,6	340	8	335	T30	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTS08355	5,6	360	8	355	T30	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de metal



- Material: izolație confecționat din copolimer de polipropilenă de înaltă calitate, dorn expandabil din oțel acoperit cu poliamidă originală din fibră de sticlă, limitând efectul de punte termică (cap dorn)
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton clasa C, cărămidă ceramică, beton agregat, beton celular
- Grosimea izolației: 260

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KTM08095	4,8	100	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08115	4,8	120	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08135	4,8	140	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08155	4,8	160	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTM08175	4,8	180	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08195	4,8	200	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTM08215	4,8	220	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08235	4,8	240	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08255	4,8	260	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08275	4,8	280	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08295	4,8	300	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTM08315	4,8	320	8	315	-	8	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08335	4,8	340	8	335	-	8	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTM08355	4,8	360	8	355	-	8	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de poliamidă



- Material: Izolație din copolimer de polipropilenă de înaltă calitate, știft extensibil din poliamidă originală cu fibră de sticlă
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton clasa C, cărămidă ceramică, beton agregat, beton celular.
- Grosimea izolației: 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KTP08095	4,8	103	8	95	-	8	ABCD 60 ; E 40	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08115	4,8	123	8	115	-	8	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08135	4,8	143	8	135	-	8	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08155	4,8	163	8	155	-	8	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	11200
KTP08175	4,8	183	8	175	-	8	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08195	4,8	203	8	195	-	8	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥25 ; E ≥45	200	-	9600
KTP08215	4,8	223	8	215	-	8	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08235	4,8	243	8	235	-	8	ABCD 200 ; E 180	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08255	4,8	263	8	255	-	8	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	5600
KTP08275	4,8	283	8	275	-	8	ABCD 240 ; E 220	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800
KTP08295	4,8	303	8	295	-	8	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥25 ; E ≥45	100	-	4800

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de metal



- Material: izolație confecționat din copolimer de polipropilenă de înaltă calitate, dorn expandabil din oțel acoperit cu poliamidă originală din fibră de sticlă, limitând efectul de punte termică (cap dorn)
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton clasa C, cărămidă ceramică, beton agregat, beton celular
- Grosimea izolației: 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KTM10120	5,1	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10140	5,1	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10160	5,1	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTM10180	5,1	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10200	5,1	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTM10220	5,1	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10260	5,1	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10300	5,1	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800
KTM10320	5,1	326	10	320	-	10	ABCD 280 ; E 260	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10340	5,1	346	10	340	-	10	ABCD 300 ; E 280	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTM10360	5,1	366	10	360	-	10	ABCD 320 ; E 300	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600


Diblu de fixare a izolației cu un tijă de poliamidă



- Material: Izolație din copolimer de polipropilenă de înaltă calitate, știft extensibil din poliamidă originală cu fibră de sticlă
- Scop: pentru instalarea izolației termice pe materiale de construcții precum: beton clasa C, cărămidă ceramică, beton agregat, beton celular.
- Grosimea izolației: 260 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KTP10120	5,2	126	10	120	-	10	ABCD 80 ; E 60	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10140	5,2	146	10	140	-	10	ABCD 100 ; E 80	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10160	5,2	166	10	160	-	10	ABCD 120 ; E 100	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	11200
KTP10180	5,2	186	10	180	-	10	ABCD 140 ; E 120	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10200	5,2	206	10	200	-	10	ABCD 160 ; E 140	ABCD ≥30 ; E ≥50	200	-	9600
KTP10220	5,2	226	10	220	-	10	ABCD 180 ; E 160	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10260	5,2	266	10	260	-	10	ABCD 220 ; E 200	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	5600
KTP10300	5,2	306	10	300	-	10	ABCD 260 ; E 240	ABCD ≥30 ; E ≥50	100	-	4800

Diblu de fixare a izolației cu un tijă de metal

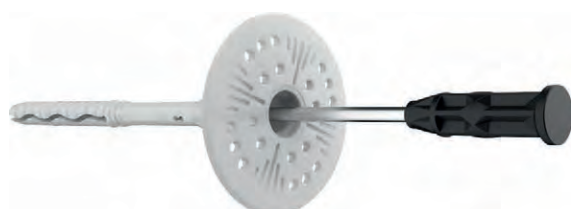

- Material: manșon din polipropilenă, tijă striată cu cap acoperit cu poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, care reduce puntea termică (capul tijei)
- Scop: pentru fixarea termoizolației în suporturi din: beton obișnuit (A), cărămidă ceramică plină (B), cărămidă silico-calcaroasă plină (B), blocuri silico-calcaroase cu goluri (C), cărămidă ceramică perforată vertical (C), beton cu agregate ușoare (D), beton celular autoclavizat (E)
- Grosime maximă pentru montaj la suprafață și pentru stratul de egalizare/neportant: 10 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KIDM10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDM10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDM10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDM10340	4,4	340	10	340	-	10	300 / 260	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10380	4,4	380	10	380	-	10	340 / 300	≥30 / ≥70	100	-	3600
KIDM10420	4,4	420	10	420	-	10	380 / 340	≥30 / ≥70	100	-	3600

Diblu de fixare a izolației cu zonă de expansiune extinsă și tijă metalică KIDS



- Material: manșon din polipropilenă, tijă striată din oțel
- Scop: pentru fixarea termoizolației în suporturi din: beton obișnuit (A), cărămidă ceramică plină (B), cărămidă silico-calcaroasă plină (B), blocuri silico-calcaroase cu goluri (C), cărămidă ceramică perforată vertical (C), beton cu agregate ușoare (D), beton celular autoclavizat (E)
- Grosime maximă pentru montaj la suprafață și pentru stratul de egalizare/neportant: 10 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KIDS10100	4,4	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10120	4,4	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10140	4,4	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10160	4,4	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDS10180	4,4	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10200	4,4	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10220	4,4	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDS10240	4,4	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10260	4,4	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10280	4,4	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDS10300	4,4	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

Diblu de fixare a izolației cu zonă de expansiune extinsă și tijă din material plastic KIDPA



- Material: manșon din polipropilenă, tijă din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, cu o creștătură suplimentară pe tijă care previne fisurarea în beton
- Scop: pentru fixarea termoizolației în suporturi din: beton obișnuit (A), cărămidă ceramică plină (B), cărămidă silico-calcăroasă plină (B), blocuri silico-calcăroase cu goluri (C), cărămidă ceramică perforată vertical (C), beton cu agregate ușoare (D), beton celular autoclavizat (E)
- Grosime maximă pentru montaj la suprafață și pentru stratul de egalizare/ neportant: 10 mm

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KIDPA10100	5,3	100	10	100	-	10	60 / 20	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10120	5,3	120	10	120	-	10	80 / 40	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10140	5,3	140	10	140	-	10	100 / 60	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10160	5,3	160	10	160	-	10	120 / 80	≥30 / ≥70	100	-	10000
KIDPA10180	5,3	180	10	180	-	10	140 / 100	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10200	5,3	200	10	200	-	10	160 / 120	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10220	5,3	220	10	220	-	10	180 / 140	≥30 / ≥70	100	-	8400
KIDPA10240	5,3	240	10	240	-	10	200 / 160	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10260	5,3	260	10	260	-	10	220 / 180	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10280	5,3	280	10	280	-	10	240 / 200	≥30 / ≥70	100	-	5600
KIDPA10300	5,3	300	10	300	-	10	260 / 220	≥30 / ≥70	100	-	5600

Carota pentru diblurile KTS



		mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KOSZ63	Ø63	-	200	-	21000

Freză metalică (INOX) pentru vată minerală și polistiren FDM

INOX



- Construcția metalică din oțel inoxidabil și tășurile ascuțite asigură rezistență ridicată și repetabilitatea găurilor realizate în orice material termoizolant.
- Utilizarea dopurilor izolatoare reduce punctele termice, asigură o suprafață netedă a termoizolației și permite utilizarea unor dibluri mai scurte.
- Construcția robustă prezintă o rezistență ridicată la eventualul contact cu mortarul uscat.
- Freza este prevăzută cu un ax hexagonal de 10 mm pentru fixare în mașina de înșurubat.

		mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
FDM	Ø67	-	1	20	-

Disc pentru montarea diblurilor KTS



		mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-12530	-	-	1	10	-

Dop termoizolator pentru dibluri KTS


- Material: polistiren
- Scop: prevenirea formării punților termice în locurile de fixare mecanică a polistirenului

			buc / cut	buc / bax	buc / palet
ZTB62	Ø62	-	100	-	15000
ZTS62	Ø62	-	100	-	15000

Plasă fibra de sticlă 165


- Material: E-Glass
- realizate în conformitate cu ETAG004
- ochiuri 4x4 mm

			buc / cut [m²]	buc / bax [m²]	buc / palet [m²]
S-74165	1 x 50 m; 163 g/m²	-	50	-	1650

Dispozitive de fixare pentru aplicații medii și grele


Ancoră din oțel de tip "X"



- Material: bolt din oțel carbon cu strat de zinc $\geq 5\mu\text{m}$, clips din oțel carbon acoperit cu înveliș Atlantis $\geq 15\mu\text{m}$, piuliță DIN 934 zincată $\geq 5\mu\text{m}$, șaibă DIN 125 sau DIN 9021, zincată $\geq 5\mu\text{m}$
- Aplicație: fixări în substraturi precum beton simplu armat și nearmat, beton crăpat și necrăpat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LSX08075	75	75	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSX08095	95	95	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSX08115	115	115	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSX10090	90	90	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSX10115	115	115	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSX10135	135	135	-	-	17	10	55	60	50	300	-
LSX12100	100	100	-	-	19	12	4	70	50	300	-
LSX12120	120	120	-	-	19	12	24	70	50	300	-
LSX12150	150	150	-	-	19	12	54	70	25	150	-
LSX16145	145	145	-	-	24	16	28	85	25	150	-
LSX16175	175	175	-	-	24	16	58	85	25	150	-

Ancoră din oțel de tip "G"



- Material: bolt din oțel carbon acoperit cu înveliș Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$ EN 13811, clips din oțel inox A4, piuliță DIN 934 clasă 6, acoperită cu înveliș Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$
- Aplicație: fixări în substraturi precum beton simplu armat și nearmat, beton crăpat și necrăpat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LSG08075	77	77	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSG08075	77	95	-	-	13	8	9	48	100	600	-
LSG08095	95	115	-	-	13	8	29	48	100	600	-
LSG08115	115	90	-	-	13	8	49	48	100	600	-
LSG10090	90	105	-	-	17	10	10	60	100	600	-
LSG10105	105	115	-	-	17	10	25	60	50	300	-
LSG10115	115	80	-	-	17	10	35	60	50	300	-
LSG12080	80	110	-	-	19	12	55	60	50	300	-
LSG12110	110	130	-	-	19	12	14	70	50	300	-
LSG12130	130	125	-	-	19	12	34	70	25	150	-
LSG16125	125	145	-	-	24	16	8	85	25	150	-
LSG16145	145	175	-	-	24	16	28	85	25	150	-

Ancoră manșon tip „HO”



- Material: oțel carbon, galvanizat $\geq 5\mu\text{m}$
- Aplicație: executare de fixări în beton necrăpat și în beton pentru sisteme nestructurale de rezervă.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LHO06025*	M6	-	8	25	-	8	-	25	50	900	-
LHO08030	M8	-	10	30	-	10	-	30	50	900	-
LHO10040	M10	-	12	40	-	12	-	40	50	900	-
LHO12050	M12	-	15	50	-	15	-	50	50	900	-
LHO16065	M16	-	20	65	-	20	-	65	25	300	-

Ancoră manșon tip „LO”



- Material: oțel carbon, galvanizat $\geq 5\mu\text{m}$
- Aplicație: executare de fixări în beton necrăpat și în beton pentru sisteme nestructurale de rezervă.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LLO06025	M6	-	8	25	-	6	-	25	50	900	-
LLO08030	M8	-	10	30	-	8	-	30	50	900	-
LLO10040	M10	-	12	40	-	10	-	40	50	900	-
LLO12050	M12	-	15	50	-	12	-	50	50	900	-
LLO16065	M16	-	16	65	-	16	-	65	25	300	-

Bătător pentru ancore manșon



- Unealtă de instalare pentru ancore manșon cu mâner de cauciuc

	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
LXHM06	M6	1	9	-
LXHM08	M8	1	9	-
LXHM10	M10	1	9	-
LXHM12	M12	1	9	-
LXHM16	M16	1	9	-

Elemente de fixare chimică

Ancoră din poliester fără stiren SPA 300



- sistem de fixare profesional pentru sarcini mari și medii
- poate fi utilizat pentru substraturi umede și ude
- potrivit pentru substraturi vechi și crăpate, consolidându-le suplimentar
- rezistent la factorii externi
- timp mic de întărire (până la 30 de minute)
- nu produce tensionări primare în substrat, n-are efect de bombare sau crăpare, permite fixarea aproape de margini.
- cartușele deschise pot fi refolosite prin înlocuirea duzei de amestecare
- poate fi aplicat cu pistoale de silicon standard

	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64300	300 ml	12	-	1260
S-64339	410 ml	12	-	1152

Ancoră din vinil ester fără stiren SVA 300



Suporturi: beton nefisurat / suporturi zidite pline / suporturi zidite cu goluri

Ø mm	Ø mm	mm	mm
M6	- / 8 / 16	- / 85 / 85	- / 80 / 80
M8	10 / 10 / 16	85 / 85 / 85	80 / 80 / 80
M10	12 / 12 / 16	95 / 90 / 90	90 / 85 / 85
M12	14 / 14 / 16	115 / 90 / 90	110 / 85 / 85
M16	18 / - / -	130 / - / -	125 / - / -

- rășină de vinil ester universală bicomponentă de înaltă rezistență
- destinată ancorării tijelor filetate și a barelor de armătură în beton și zidărie sub sarcini foarte mari
- se caracterizează printr-o rezistență chimică ridicată și prin rezistența fixărilor sale în betoane cu integritate redusă
- poate fi utilizată atât în beton uscat, cât și în beton saturat cu apă.

Icon	Icon	Ø mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152


Ancoră filetată



- pentru ancorare în zidărie masivă, zidărie perforată, beton fisurat și nefisurat și beton celular în combinație cu diferite mortare din cartușe sau fiole de sticlă. Furnizate cu piuliță și șaibă. Oțel galvanizat de clasă 8.8 pentru uz intern.
- pentru fixarea balustradelor, a rafturilor înalte, a acoperișurilor și a mașinilor grele în beton, zidărie și în piatră naturală dură. N-are importanță dacă solul este uscat sau umed.

Icon	Icon	Ø mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64380	M8x110 mm	-	4	15	-
S-64382	M10x130 mm	-	4	15	-
S-64384	M12x160 mm	-	4	8	-
S-64386	M8x110 mm	-	10	10	-
S-64388	M10x130 mm	-	10	10	-
S-64390	M12x160 mm	-	10	10	-
S-64392	M16x190 mm	-	10	10	-
S-64394	M20x260 mm	-	6	6	-

Diblu de plasă din nailon pentru ancore chimice



- asigură o dozare uniformă a rășinii în gaură și reduce consumul de rășină
- bușonul de centrare menține tija de ancorare aliniată axial și previne scurgerea mortarului din manșon
- pentru utilizare în substraturi cu goluri
- nu este nevoie să purgeți și să curățați gaură

Icon	Icon	Ø mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64361	12x50 mm	12	4	70	-
S-64362	12x80 mm	12	4	50	-
S-64363	16x85 mm	16	4	50	-
S-64364	16x130 mm	16	4	30	-
S-64365	20x85 mm	20	4	30	-
S-64366	12x50 mm	12	10	8	-
S-64367	12x80 mm	12	10	8	-
S-64368	16x85 mm	16	10	8	-
S-64369	16x130 mm	16	10	8	-
S-64370	20x85 mm	20	10	8	-

Duză de amestecare pentru ancore chimice



- pentru mortarul compozit bicomponent asigură o amestecare uniformă a mortarului compozit
- noua spirală de amestecare cu difuzor, brevetată, reduce semnificativ forța de compresie în comparație cu mixerele standard convenționale

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64350	-	-	2	40	-
S-64352	-	-	10	8	-

Extensie duza de amestecare



- facilitează aplicarea de rășini în găuri adânci sau greu accesibile.

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64354	-	-	2	20	-

Diblu din plasă metalică pentru ancore chimice



- Material: plasă metalică zincată
- Scop: asigură poziționarea corectă a tijei, reduce consumul de rășină, dedicat ancorării profunde

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64126	Ø12 x 1000 mm	12	1	15	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	16	1	15	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	22	1	10	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	26	1	8	-

Pompa de purjarea aerului



- Scop: curățarea orificiilor înainte de aplicarea ancorei chimice

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64410	-	-	1	-	-

Perie de ancorare



- Scop: curățarea orificiilor înainte de aplicarea ancorei chimice

		 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
S-64131	-	10	1	50	-
S-64132	-	13	1	50	-
S-64134	-	18	1	50	-
S-64136	-	28	1	25	-

Șuruburi

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: holțșurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru îmbinarea elementelor din lemn, pe bază de lemn și din PVC cu suporturi din lemn
- CE - șuruburi realizate conform EN: 14592: 2008 cu marcaj CE

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WHT30016	3	16	complet	-	T10	-	-	16	1500	18000	-
WHT30020	3	20	complet	-	T10	-	2	18	1000	12000	-
WHT30025	3	25	complet	-	T10	-	7	18	1000	12000	-
WHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	1000	18000	-
WHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	1000	18000	-
WHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	500	9000	-
WHT35016*	3,5	16	complet	-	T15	-	-	-	1500	18000	-
WHT35020	3,5	20	complet	-	T15	-	-	20	1000	12000	-
WHT35025	3,5	25	complet	-	T15	-	4	21	1000	18000	-
WHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	500	9000	-
WHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	500	9000	-
WHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	500	9000	-
WHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	400	7200	-
WHT35060	3,5	60	35	-	T15	-	39	21	400	7200	-
WHT40016*	4	16	complet	-	T20	-	-	-	1000	12000	-
WHT40020	4	20	complet	-	T20	-	-	20	1000	18000	-
WHT40025	4	25	complet	-	T20	-	1	24	500	6000	-
WHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	500	9000	-
WHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	500	9000	-
WHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	500	9000	-
WHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	300	5400	-
WHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	300	3600	-
WHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	250	3000	-
WHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	250	3000	-
WHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	300	5400	-
WHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	250	4500	-
WHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	250	3000	-
WHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	250	3000	-
WHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	200	2400	-
WHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	500	6000	-
WHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	300	3600	-
WHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	200	2400	-
WHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	200	2400	-
WHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	200	2400	-
WHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	200	2400	-
WHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	200	2400	-
WHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	200	2400	-
WHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	200	2400	-
WHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	200	2400	-
WHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	200	2400	-
WHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	100	1200	-
WHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	100	1200	-
WHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	100	1200	-
WHT60120	6	120	70	-	T30	-	84	36	100	1200	-
WHT60140	6	140	70	-	T30	-	104	36	100	1200	-
WHT60160	6	160	70	-	T30	-	124	36	100	900	-
WHT60180	6	180	70	-	T30	-	144	36	100	900	-
WHT60200	6	200	70	-	T30	-	164	36	100	900	-
WHT60220	6	220	70	-	T30	-	184	36	100	600	-
WHT60240	6	240	70	-	T30	-	204	36	100	600	-
WHT60260	6	260	70	-	T30	-	224	36	100	600	-

* fără standard EN 14592 aplicabil

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: șurub din oțel, galvanizat
- Destinație: conectoare pentru structuri din lemn
- CE - șuruburi fabricate în conformitate cu standardul EN:14592, prevăzute cu marcajul CE

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg / cut	kg / bax	kg / palet
KHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	5	20	-
KHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	5	20	-
KHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	5	20	-
KHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	5	20	-
KHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	5	20	-
KHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	5	20	-
KHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	5	20	-
KHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	5	20	-
KHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	5	20	-
KHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	5	20	-
KHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	5	20	-
KHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	5	20	-
KHT50040	5	40	20	-	T25	-	10	30	5	20	-
KHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	5	20	-
KHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	5	20	-
KHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	5	20	-
KHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	5	20	-
KHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	5	20	-
KHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	5	20	-
KHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	5	20	-
KHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	20	-
KHT60090	6	90	50	-	T30	-	54	36	5	20	-
KHT60100	6	100	60	-	T30	-	64	36	5	20	-

Șurub pentru lemn din oțel inoxidabil A2



- Material: oțel inoxidabil A2
- Scop: dedicat plăcilor de terasă, rezistență ridicată la coroziune

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WTN4242	4,2	42	25,5	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4255	4,2	55	32	-	T20	-	-	-	250	4500	-
WTN4875	4,8	75	45	-	T20	-	-	-	250	3000	-

Șurub pentru lemn din oțel inoxidabil



- Material: oțel inoxidabil
- Scop: dedicat plăcilor de terasă, rezistență ridicată la coroziune

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WHTN5045	5	45	30	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5050	5	50	31	-	T25	-	-	-	200	3600	-
WHTN5060	5	60	36	-	T25	-	-	-	200	3600	-

Șurub pentru lemn din oțel inoxidabil A2



- Material: oțel inoxidabil A2
- Scop: dedicat plăcilor de terasă, rezistență ridicată la coroziune

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
WTNA25350	5,3	50	17	-	T25	-	-	-	250	3000	-
WTNA25360	5,3	60	23	-	T25	-	-	-	250	3000	-

Coliere


Colier tip melc cu fluture (cu etichetă) OPSM



- șurub zincat galvanic
- bandă din oțel inoxidabil cu lățimea de 9 mm
- pentru montarea țevelor și furtunurilor
- mâner tip fluture din plastic
- montaj ușor – cu ajutorul mânerului

						buc / cut	buc / bax	buc / palet
OPSM0812S	9	-	-	Ø8 ÷ 12	-	50	1000	-
OPSM1016S	9	-	-	Ø10 ÷ 16	-	50	1000	-
OPSM1222S	9	-	-	Ø12 ÷ 22	-	50	1000	-
OPSM1627S	9	-	-	Ø16 ÷ 27	-	50	1000	-
OPSM2032S	9	-	-	Ø20 ÷ 32	-	50	1000	-

Colier nailon pentru cablu

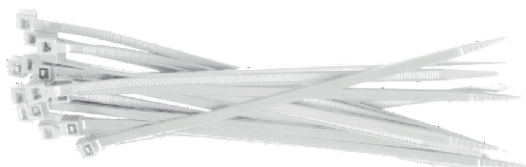

- Cap de bandă, special conceput, asigură o rezistență mai mare la rupere
- Zimțarea interioară permite fixarea benzii într-un mod optim, fără a distruge obiectul fixat

						buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
OPPB25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPB25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPB25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPB25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPB25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPB36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPB36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPB36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPB36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPB36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPB46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPB46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPB48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPB48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPB48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPB48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPB48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPB48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPB48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPB76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPB76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPB76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPB76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPB76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPB88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPB88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPB88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Colier din nailon pentru cablu



- Rezistență la radiația UV
- Cap de bandă, special conceput, asigură o rezistență mai mare la rupere
- Zimțarea interioară permite fixarea benzii într-un mod optim, fără a distruge obiectul fixat

	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
OPPC25080	2.5x80	-	-	3 ÷ 14	-	100	600	-
OPPC25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPC25120	2.5x120	-	-	3 ÷ 27	-	100	250	-
OPPC25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPC25200	2.5x200	-	-	3 ÷ 52,5	-	100	250	-
OPPC36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPC36180	3.6x180	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPC36250	3.6x250	-	-	3,5 ÷ 68	-	100	100	-
OPPC36300	3.6x300	-	-	3,5 ÷ 84	-	100	100	-
OPPC36370	3.6x370	-	-	3,5 ÷ 106	-	100	100	-
OPPC46120	4.6x120	-	-	3,5 ÷ 23,8	-	100	200	-
OPPC46180	4.6x180	-	-	3,5 ÷ 43	-	100	100	-
OPPC48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPC48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-
OPPC48280	4.8x280	-	-	3,5 ÷ 74,8	-	100	100	-
OPPC48300	4.8x300	-	-	3,5 ÷ 81	-	100	100	-
OPPC48380	4.8x380	-	-	3,5 ÷ 106,7	-	100	50	-
OPPC48430	4.8x430	-	-	3,5 ÷ 122,5	-	100	50	-
OPPC48450	4.8x450	-	-	3,5 ÷ 129	-	100	50	-
OPPC76200	7.6x200	-	-	8,5 ÷ 50,9	-	100	50	-
OPPC76300	7.6x300	-	-	8,5 ÷ 82,8	-	100	50	-
OPPC76370	7.6x370	-	-	8,5 ÷ 103,5	-	100	25	-
OPPC76400	7.6x400	-	-	8,5 ÷ 114,5	-	100	25	-
OPPC76450	7.6x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC76550	7.6x550	-	-	8,5 ÷ 162,5	-	100	10	-
OPPC88450	8.8x450	-	-	8,5 ÷ 130,5	-	100	25	-
OPPC88550	8.8x550	-	-	8,5 ÷ 163,5	-	100	10	-
OPPC88780	8.8x780	-	-	8,5 ÷ 235,5	-	100	10	-

Colier nailon pentru cablu



- Cap de bandă, special conceput, asigură o rezistență mai mare la rupere
- Zimțarea interioară permite fixarea benzii într-un mod optim, fără a distruge obiectul fixat

	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
OPPR36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPR36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPR48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPR48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Colier nailon pentru cablu



- Cap de bandă, special conceput, asigură o rezistență mai mare la rupere
- Zimțarea interioară permite fixarea benzii într-un mod optim, fără a distruge obiectul fixat

	 mm		 mm	 mm	 mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
OPPZ25100	2.5x100	-	-	3 ÷ 20,5	-	100	500	-
OPPZ25150	2.5x150	-	-	3 ÷ 36,5	-	100	250	-
OPPZ36140	3.6x140	-	-	3,5 ÷ 33	-	100	250	-
OPPZ36200	3.6x200	-	-	3,5 ÷ 46	-	100	200	-
OPPZ48200	4.8x200	-	-	3,5 ÷ 49,5	-	100	100	-
OPPZ48250	4.8x250	-	-	3,5 ÷ 65	-	100	100	-

Îmbinări de tâmplărie

Ancoră de grădină compozită



- Material: tablă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon
- Scop: pentru structuri din lemn

	mm	mm	buc / cut	buc / bax	buc / palet
KOWP046550	46 x 100 x 450 ;550	-	1	-	380
KOWP071750	71 x 150 x 600 ;750	-	1	-	200
KOWP091750	91 x 150 x 600 ;750	-	1	-	128
KOWP101750	101 x 150 x 600 ;750	-	1	-	120

Ambalare pentru vânzare cu amănuntul – saci

Diblu universal



- Material: izolație din poliamidă
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BRX06030	4,0-5,0	-	6	30	-	6	-	30	20	12	72
BRX08040	4,5-6,0	-	8	40	-	8	-	40	14	12	72
BRX10050	6,0-8,0	-	10	50	-	10	-	50	8	12	72
BRX12060	8,0-10,0	-	12	60	-	12	-	60	4	12	72

Diblu universal cu holsurub



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BRXS0640040	4	40	6	30	PZ 2	6	10	30	14	12	72
BRXS0640050	4	50	6	30	PZ 2	6	20	30	12	12	72
BRXS0640060	4	60	6	30	PZ 2	6	30	30	10	12	72
BRXS0845050	4,5	50	8	40	PZ 2	8	10	40	9	12	72
BRXS0845060	4,5	60	8	40	PZ 2	8	20	40	8	12	72
BRXS0845080	4,5	80	8	40	PZ 2	8	40	40	7	12	72
BRXS1060060	6	60	10	50	PZ 3	10	10	50	5	12	72
BRXS1060080	6	80	10	50	PZ 3	10	30	50	4	12	72

Diblu universal cu holsurub cheie



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BRXK1060060	6	60	10	50	17	10	10	50	6	12	72
BRXK1060080	6	80	10	50	17	10	30	50	5	12	72
BRXK1060100	6	100	10	50	17	10	50	50	4	12	72
BRXK1280070	8	70	12	60	19	12	10	60	4	12	72
BRXK1280100	8	100	12	60	19	12	40	60	3	12	72
BRXK1280120	8	120	12	60	19	12	60	60	2	12	72

Diblu universal cu cârlig drept



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig drept
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BRXHP064036	4	36	6	30	-	6	-	30	8	12	72
BRXHP084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	6	12	72

Diblu universal cu cârlig de tavan



- Material: manșon din poliamidă, șurub din oțel, electro-galvanizat cu cârlig de tavan
- Scop: pentru montarea elementelor pe suporturi precum: beton, piatră, cărămidă, beton celular, bloc etc.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BRXHS064036	4	36	6	30	-	6	-	30	6	12	72
BRXHS084546	4,5	46	8	40	-	8	-	40	5	12	72

Diblu montare rapidă



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKSM06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSM06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSM06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSM08045	4,8	50	8	45	PZ 2	8	5	40	12	12	72
BKSM08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72
BKSM08080	4,8	85	8	80	PZ 2	8	40	40	7	12	72

Diblu montare rapidă cu flanșă



- Material: sacou din polipropilenă din copolimer, cui din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru materiale de construcție solide, cum ar fi: beton simplu C20 / 25, cărămidă ceramică completă clasa 15, cărămidă silicat completă cl. 15

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKSMK06040	3,8	44	6	40	PZ 2	6	10	30	20	12	72
BKSMK06060	3,8	64	6	60	PZ 2	6	30	30	15	12	72
BKSMK06080	3,8	84	6	80	PZ 2	6	50	30	11	12	72
BKSMK08060	4,8	65	8	60	PZ 2	8	20	40	9	12	72

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: tricou din poliamidă (nailon) de înaltă calitate, șurub din oțel zincat cu cap hexagonal și mufă TORX
- Scop: pentru materiale de construcții, cum ar fi beton simplu, beton celular, cărămidă ceramică completă, cărămidă completă din silicat, cărămidă silicată cu găuri, cărămidă în carouri, bloc ceramic, bloc silicat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BTXK08060	5,5	65	8	60	10 / T25	8	10	50	6	30	30
BTXK08080	5,5	85	8	80	10 / T25	8	30	50	6	30	30
BTXK08100	5,5	105	8	100	10 / T25	8	50	50	6	30	30
BTXK08120	5,5	125	8	120	10 / T25	8	70	50	6	30	30
BTXK08140	5,5	145	8	140	10 / T25	8	90	50	6	30	30
BTXK10080	6,9	85	10	80	13 / T40	10	10	65	6	30	30
BTXK10100	6,9	105	10	100	13 / T40	10	30	65	6	30	30
BTXK10120	6,9	125	10	120	13 / T40	10	50	65	6	30	30
BTXK10140	6,9	145	10	140	13 / T40	10	70	65	4	30	30

diblu cadru pentru fixarea materialelor cu spațiu gol



- Material: izolație din poliamidă (nailon) de înaltă calitate, șurub din oțel zincat cu cap hexagonal și mufă TORX
- Scop: pentru materiale de construcții, cum ar fi beton simplu, beton celular, cărămidă ceramică completă, cărămidă completă din silicat, cărămidă silicată cu găuri, cărămidă în carouri, bloc ceramic, bloc silicat

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BTXS08060	5,5	65	8	60	T25	8	10	50	6	30	30
BTXS08080	5,5	85	8	80	T25	8	30	50	6	30	30
BTXS08100	5,5	105	8	100	T25	8	50	50	6	30	30
BTXS08120	5,5	125	8	120	T25	8	70	50	6	30	30
BTXS08140	5,5	145	8	140	T25	8	90	50	6	30	30
BTXS10080	6,9	85	10	80	T40	10	10	65	6	30	30
BTXS10100	6,9	105	10	100	T40	10	30	65	6	30	30
BTXS10120	6,9	125	10	120	T40	10	50	65	6	30	30
BTXS10140	6,9	145	10	140	T40	10	70	65	4	30	30


Șurub autoperforant TEX cu cap înecat plat, fosfatat



- Material: oțel carbon fosfatat
- Destinație: îmbinarea elementelor de fixare în tehnologia construcțiilor uscate de interior – agățători și profile. Grosimea maximă a elementelor din oțel îmbinate este de 2 x 0,6 mm.

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BTEXSF1003913	3,9	13	complet	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	100	12	72
BTEXSF2003913	3,9	13	complet	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	200	12	72
BTEXSF5003913	3,9	13	complet	2 x 0,6	PH 2	-	-	-	500	12	72

Diblu driv pentru pereți din gips-carton

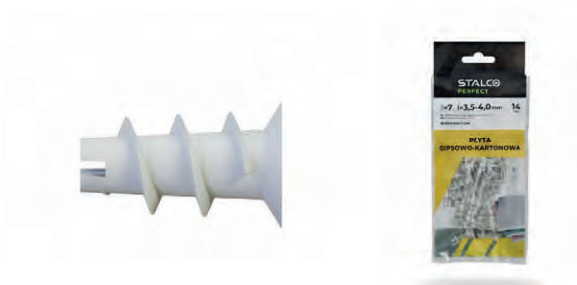

- Material: poliamidă
- Scop: pentru montarea elementelor pe plăci de ipsos

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BDRIVANYLON	3,5-4,2	0	13	22	PH2/PH3	7	-	-	14	12	72

Diblu driv pentru pereți din gips-carton



- Material: aliaj de zinc cu aluminiu
- Scop: pentru montarea elementelor pe plăci de gips-carton

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BDRIVAZNAL	4,2	32	13	30	PH2/PH3	8	-	-	10	12	72

Ancoră metalică bătută pentru gips-carton cu șurub



- fixarea rapidă chiar și a unor cantități mari de dibluri într-un timp scurt
- instalare ușoară, bătut fără a fi nevoie de găurire și murdărire
- dibluri complet metalice, recomandate în special pentru obiectele care necesită o siguranță sporită împotriva incendiilor
- structura asigură un bătut ușor și previne rotirea în substrat în timpul instalării
- diblu poate fi îndepărtat cu ușurință, lăsând doar o mică gaură în perete

	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BKWM304040	4	40	12	30	PZ 2	-	5	20	20	12	72

Șurub călit pentru lemn și PAL



- Material: șurub din oțel electro-galvanizat
- Scop: pentru lemn, PAL, placaj, gips-carton
- CE - șuruburi realizate în conformitate cu EN: 14592: 2008 cu marcajul CE
- CONECȚIE MICĂ

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	buc / punga	pungi / cut	pungi / bax
BWHT30016	3	16	complet	-	T10	-	-	16	60	45	-
BWHT30020	3	20	complet	-	T10	-	2	18	60	45	-
BWHT30025	3	25	complet	-	T10	-	7	18	50	45	-
BWHT30030	3	30	16	-	T10	-	12	18	45	45	-
BWHT30035	3	35	16	-	T10	-	17	18	40	45	-
BWHT30040	3	40	21	-	T10	-	22	18	35	45	-
BWHT35016	3,5	16	complet	-	T15	-	-	-	50	45	-
BWHT35020	3,5	20	complet	-	T15	-	-	20	45	45	-
BWHT35025	3,5	25	complet	-	T15	-	4	21	45	45	-
BWHT35030	3,5	30	16	-	T15	-	9	21	35	45	-
BWHT35035	3,5	35	16	-	T15	-	14	21	32	45	-
BWHT35040	3,5	40	21	-	T15	-	19	21	30	45	-
BWHT35050	3,5	50	30	-	T15	-	29	21	22	45	-
BWHT40016*	4	16	complet	-	T20	-	-	-	45	45	-
BWHT40020	4	20	complet	-	T20	-	-	20	40	45	-
BWHT40025	4	25	complet	-	T20	-	1	24	35	45	-
BWHT40030	4	30	16	-	T20	-	6	24	35	45	-
BWHT40035	4	35	16	-	T20	-	11	24	28	45	-
BWHT40040	4	40	21	-	T20	-	16	24	24	45	-
BWHT40045	4	45	30	-	T20	-	21	24	22	45	-
BWHT40050	4	50	30	-	T20	-	26	24	20	45	-
BWHT40060	4	60	35	-	T20	-	36	24	15	45	-
BWHT40070	4	70	40	-	T20	-	46	24	14	45	-
BWHT45040	4,5	40	21	-	T25	-	13	27	20	45	-
BWHT45050	4,5	50	30	-	T25	-	23	27	16	45	-
BWHT45060	4,5	60	35	-	T25	-	33	27	12	45	-
BWHT45070	4,5	70	40	-	T25	-	43	27	10	45	-
BWHT45080	4,5	80	50	-	T25	-	53	27	8	45	-
BWHT50040	5	40	21	-	T25	-	10	30	15	45	-
BWHT50050	5	50	30	-	T25	-	20	30	12	45	-
BWHT50060	5	60	35	-	T25	-	30	30	11	45	-
BWHT50070	5	70	40	-	T25	-	40	30	9	45	-
BWHT50080	5	80	50	-	T25	-	50	30	7	45	-
BWHT50090	5	90	50	-	T25	-	60	30	6	45	-
BWHT50100	5	100	60	-	T25	-	70	30	5	45	-
BWHT50120	5	120	60	-	T25	-	90	30	5	45	-
BWHT60050	6	50	30	-	T30	-	14	36	9	45	-
BWHT60060	6	60	35	-	T30	-	24	36	8	45	-
BWHT60070	6	70	40	-	T30	-	34	36	6	45	-
BWHT60080	6	80	50	-	T30	-	44	36	5	45	-

* fără standard EN 14592 aplicabil

STALCO⁺
PERFECT



**SUBSTANȚE CHIMICE
TEHNICE ȘI PENTRU
CONSTRUCȚII**

Ancoră chimică

Ancoră din poliester fără stiren SPA 300



- sistem de fixare profesional pentru sarcini mari și medii
- poate fi utilizat pentru substraturi umede și ude
- potrivit pentru substraturi vechi și crăpate, consolidându-le suplimentar
- rezistent la factorii externi
- timp mic de întărire (până la 30 de minute)
- nu produce tensionări primare în substrat, n-are efect de bombare sau crăpare, permite fixarea aproape de margini.
- cartușele deschise pot fi refolosite prin înlocuirea duzei de amestecare
- poate fi aplicat cu pistoale de silicon standard

	📏	🕒	min.	buc / bax	buc / palet
S-64300	300 ml	-	12	-	1260
S-64339	410 ml	-	12	-	1152

Ancoră din vinil ester fără stiren SVA 300



- rășină de vinil ester universală bicomponentă de înaltă rezistență
- destinată ancorării tijelor filetate și a barelor de armătură în beton și zidărie sub sarcini foarte mari
- se caracterizează printr-o rezistență chimică ridicată și prin rezistența fixărilor sale în betoane cu integritate redusă
- poate fi utilizată atât în beton uscat, cât și în beton saturat cu apă.

	📏	🕒	min.	buc / bax	buc / palet
S-64342	300 ml	-	12	-	1260
S-64343	410 ml	-	12	-	1152

Chimie tehnică

Agent pentru îndepărtarea ruginii MoS2



Date tehnice:

- temperatura de aprindere: 27 °C
- miros: solvent
- densitate: 0,8 g/cm³
- sistem de dozare: spray
- culoare: gri deschis

Aplicație:

- pentru toate tipurile de conexiuni cu șuruburi
- industrie: util pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi ruginite și gripate
- auto: util pentru demontarea sistemelor de evacuare, a componentelor de suspensie și a oricăror îmbinări expuse la intemperii, precum și pentru slăbirea îmbinărilor cu șuruburi ruginite și gripate
- industria mobilei: pentru slăbirea îmbinărilor cu șuruburi ruginite și gripate
- industria electrică: pentru slăbirea îmbinărilor cu șuruburi ruginite și gripate
- industrie de lăcătușerie: pentru slăbirea îmbinărilor cu șuruburi ruginite și gripate
- sector agricol: pentru slăbirea îmbinărilor cu șuruburi ruginite și gripate în timpul iernii, când utilajele sunt expuse în mod special la coroziune
- și în horticultură, în gospodărie și în aplicații de hobby

	📏	🕒	min.	buc / bax	buc / palet
S-64573	400 ml	gri	1	6	1000

Spray MULTI 5în1



Date tehnice:

- temperatura de aprindere: 30 °C
- miros: solvent
- densitate: 0,79 g/cm³
- sistem de dozare: spray
- culoare: maro

Aplicație:

- pentru toate tipurile de îmbinări care necesită acoperiri antiderapante, pentru a reduce zgomotele de scârțâit și trosnete
- industrie: îndepătează impurități persistente cu ulei, rășină și lubrifiant
- sector auto: conservă piesele din cauciuc și le împiedică să înghețe, pentru întreținerea cablurilor de frână, a tijelor de direcție, restabilește funcționarea corectă a sistemelor de frânare și de aprindere
- industria mobilei: elimină zgomotele enervante de scârțâit
- sectorul electric: protejează sistemele electrice și restabilește buna funcționare a acestora
- industrie de lăcătușerie: pentru întreținerea incuitorilor și a butucilor cilindrici

	📏	🕒	min.	buc / bax	buc / palet
S-64577	400 ml	miere	1	6	1000

Vaselină cu cupru



Date tehnice:

- Stare fizică la 20 °C: aerosol
- Culoare: cupru
- Miros: caracteristic
- Punct de fierbere la presiune atmosferică: -42 °C (agent propulsor)
- Presiunea vaporilor la 50 °C: 300 kPa
- Temperatura de autoaprindere: 410 °C (agent propulsor)

Utilizare:

- pe bază de cupru pur, previne griparea
- excelent pentru utilizare la temperaturi ridicate și în zone expuse coroziunii
- potrivit pentru demontarea pieselor expuse la temperaturi ridicate, a componentelor gripate după o perioadă lungă de funcționare, precum și a elementelor expuse condițiilor extreme
- pentru lubrifiere în timpul montajului la îmbinări filetate și cu mufă, flanșe, țevi, vane, balamale ale cuptoarelor
- pentru cazane, motoare, turbine, armături
- pentru sisteme de frânare, sisteme de evacuare, bornele bateriei la vehiculele motorizate
- pentru uz în uzine chimice și petrochimice, fabrici, rafinării, combinate de ceramică, sticlă și oțel
- pentru lucrări de montaj la mașini, pentru îmbinări filetate expuse la temperaturi ridicate și coroziune
- previne formarea zgurii
- rezistent la presiuni ridicate

			min.	buc / bax	buc / palet
S082264582	400 ml	cupru	0	6	1000

Curatitor universal



Date tehnice:

- temperatura de aprindere: -12 °C
- miros: solvent
- densitate: 0,7 g/cm³
- sistem de dozare: spray
- culoare: incolor

Aplicație:

- îndepărtarea tuturor tipurilor de impurități, a murdăriei persistente cauzate de ulei, lubrifiant, ceară, cauciuc
- industrie: întreținerea și repararea dispozitivelor și curățarea uneltelor
- industrie auto: curățarea și degresarea frânelor cu disc și cu tambur, a carburatoarelor, a componentelor de ambreiaj, a cutiilor de viteze, a pompelor de combustibil și a altor componente ale motorului
- sectorul horticol: curățarea, repararea și întreținerea uneltelor
- și aplicații în industria chimică, siderurgică, poligrafică, construcții navale, minieră și de prelucrare a lemnului

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64571	500 ml	incolor	1	6	1000

Spray de silicon



Date tehnice:

- temperatura de aprindere: >250 °C
- miros: lămâie
- densitate: 0,75 g/cm³
- sistem de dozare: spray
- culoare: incolor

Aplicație:

- pentru toate tipurile de îmbinări care necesită acoperiri antiderapante, pentru a reduce zgomotele de scârțâit și trosnete
- industrie: role în liniile de producție, tobogane (facilitează transportul), întreținerea duzelor pe mașinile de injecție a plasticului
- industrie auto: elimină zgomotele de scârțâit și trosnet ale materialelor plastice, ale cauciucului și produce învelișuri antiderapante active în ghidaje, trape, șine de scaun, creează o barieră împotriva apei și astfel împiedică lipirea și înghețarea garniturilor de cauciuc, de exemplu în portierele autovehiculelor, pentru întreținerea prelatelor
- sectorul ferestrelor: ghidaje pentru ferestre, instalarea și întreținerea garniturilor de etanșare
- industria de refrigerare: garnituri în congelatoare, depozite frigorifice
- industria electrică: garnituri de etanșare în aparatura electrică de distribuție
- sectorul hidraulic și de încălzire: întreținerea și protecția robinetelor de apă rece și caldă din zonele sanitare și de încălzire
- industria de turnătorie: agent de aderență pentru matrițe, de exemplu, matrițe din plastic
- industria turismului: pentru impermeabilizarea corturilor

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64584	400 ml	incolor	1	6	1000

Produse chimice pentru detailing

Spumă activă pentru autoturisme



Date tehnice:

- capacitate: de la 1000 până la 1500 m²
- concentrat 1:100
- pH: 14
- formulă: monofazat
- culoare: maro

Aplicație:

- pentru spălarea contactless a autoturismelor, a vehiculelor de teren, a camioanelor și a microbuzelor la spălătoriile manuale de mașini
- pentru îndepărtarea murdăriei de pe carosabil acumulate, a materiei de natură organică și a impurităților de exploatare, fără a folosi o perie sau un burete

			min.	buc / bax	buc / palet
S084164548	1000 ml	crem	1	6	432

Spumă activă fără atingere pentru camioane



Date tehnice:

- capacitate: de la 500 până la 1000 m²
- densitatea relativă: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- concentrat 1:100
- pH: 14
- formulă: bifazică
- culoare: verde

Aplicație:

- pentru spălarea camioanelor
- pentru curățarea mașinilor și echipamentelor industriale și agricole
- pentru curățarea suprafețelor dure foarte murdare, rezistente la alcalinitate

			min.	buc / bax	buc / palet
S084164552	1000 ml	verde	1	6	432

Spumă neutră pentru autoturisme



Date tehnice:

- capacitate de 1L: până la 3000 m²
- densitatea relativă: 1,080 1,120 g/cm³
- concentrat 1:10, 1:100
- pH: 7
- formulă: monofazat
- miros: vișină
- culoare: maro

Aplicație:

- pentru spălarea mașinilor protejate cu ceară, învelișuri de cuarț și ceramice.
- îndepărtarea murdăriei de pe carosabil fără teama de a deteriora componentele scumpe și delicate de finisare a caroseriei mașinii

			min.	buc / bax	buc / palet
S084164556	1000 ml	maro	1	6	432

Agent pentru curățarea jantelor de depuneri, murdărie, substanțe gudronate



Date tehnice:

- capacitate : până la 100 m²
- densitatea relativă: 1,04 g/cm³ ± 0,02
- pH: 7
- formulă: Preparat gata de utilizare, fără a fi nevoie de diluție

Aplicație:

- pentru îndepărtarea murdăriei de la praf de frână și a prafului de pe jantele de aluminiu, cromate și vopsite ale autovehiculelor

			min.	buc / bax	buc / palet
S084564564	600 ml	incolor	1	6	432

Substanțe chimice de uz casnic

Agent de curățare pentru mușchi și licheni pentru curățarea acoperișurilor și fațadelor



Date tehnice:

- capacitate: de la 100 până la 150 m²
- densitatea relativă: 0,990 g/cm³ ± 0,02
- concentrat 1:10
- pH: 7
- formulă: monofazat
- culoare: incolor

Aplicație:

- pentru curățarea, întreținerea și protecția țiglei ceramice și din beton împotriva efectelor dăunătoare ale depunerilor verzi
- pentru îndepărtarea și curățarea algelor, mușchilor, lichenilor și mucegaiurilor de pe acoperișuri și fațade
- preparatul protejează suprafața curățată pentru o perioadă mai lungă de timp, creând un mediu care contracarează formarea tuturor tipurilor de microorganisme.

			min.	buc / bax	buc / palet
S083164540	1000 ml	incolor	1	6	432

Agent pentru curățarea pavajelor



Date tehnice:

- capacitate: până la 100 m²
- densitatea relativă: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- concentrat 01:20
- pH: 14
- formulă: bifazică
- culoare: albastru

Aplicație:

- pentru curățarea pavajelor, a pavajelor de granit, a plăcilor de beton pentru terase, a scândurii compozite
- pentru curățarea plăcilor de pavaj de impurități derivate de țigeli, cum ar fi lubrifianti, uleiuri, substanțe gudronate, combustibili etc.
- pentru curățarea suprafețelor din jurul atelierelor, halelor de producție, la benzinării, baze de transport, parcuri, garaje

			min.	buc / bax	buc / palet
S083164544	1000 ml	albastru	1	6	432

Agent de curățare universal pentru acoperișuri, fațade și pavaje



Date tehnice:

- capacitate: până la 100 m²
- densitatea relativă: 1,070 g/cm³ ± 0,02
- concentrat 1:10
- pH: 14
- formulă: monofazat
- culoare: maro

Aplicație:

- pentru curățarea de fațade, țigle ceramice, din beton și bituminoase, țigle metalice, carton asfaltat, rosturi, fisuri, balcoane, terase, scări, suprafețe verticale și orizontale, pietre funerare, părțile inferioare ale mașinilor de impurități gudronate (fungine), impurități pe bază de petrol, murdărie organică provenită din procese de putrefacție, murdărie rutieră, depuneri de la plăcuțe de frână ale vehiculelor

			min.	buc / bax	buc / palet
S083164560	1000 ml	maro	1	6	432

Agent de curățare pentru geamuri și oglinzi



Date tehnice:

- pH: 9 (nediluat la 20 °C)
- punct de aprindere: 78 °C

Utilizare:

- agent pentru curățarea geamurilor și oglinzilor, eficient în îndepărtarea murdăriei persistente
- curăță și lustruiește – asigură o claritate excelentă
- oferă luciu fără a lăsa urme sau dăre
- previne aderarea prafului, menținând suprafețele curate pentru mai mult timp
- foarte eficient
- recipientul de 750 ml este prevăzut cu un pulverizator cu dublă funcție, tip spray și spumă, permițând adaptarea modului de aplicare la nivelul de murdărire

			min.	buc / bax	buc / palet
S083264588	750 ml	albastru	1	12	556

Agent de curățare pentru geamuri și oglinzi



Date tehnice:

- pH: 9 (nediluat la 20 °C)
- punct de aprindere: 78 °C

Utilizare:

- agent pentru curățarea geamurilor și oglinzilor, eficient în îndepărtarea murdăriei persistente
- curăță și lustruiește – asigură o claritate excelentă
- oferă luciu fără a lăsa urme sau dăre
- previne aderarea prafului, menținând suprafețele curate pentru mai mult timp
- foarte eficient
- recipient de 1000 ml: rezervă pentru reumplerea lichidului

			min.	buc / bax	buc / palet
S083264589	1000 ml	albastru	1	6	410

Paste pentru curatat mainile

Pastă de spălat pe mâini



Date tehnice:

- consistență: cremoasă cu adaos de abrazivi naturali
- pH: 4,8 – 5,0
- miros: lămâie
- culoare: albă

Aplicație:

- pentru curățarea mâinilor de impurități precum vopsele, lubrifianti, grafit, cerneuri, adezivi, lacuri, bitum, gudron, rășini și funingine
- îngrijirea și regenerarea pielii, lăsând o senzație de catifelare
- hidratează pielea datorită lipidelor naturale, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea zilnică, fără efecte adverse asupra pielii.

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64961	250 ml	gri deschis	1	24	1440

Substanțe chimice pentru construcții

Spuma manuala UNIVERSAL



Date tehnice:

- randament: +/-32 l, (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la -5 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a coji: 5-10 minute, (20 °C / 60% RH)
- timp de pretratament: 25 -30 minute
- timp de întărire completă: 24h,
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- izolarea termică și acustică a pereților despărțitori, a băilor, a căzilor de duș și a rețelelor apă-canal
- etanșări la instalarea tâmplăriei
- umplerea cavităților, fisurilor, crăpăturilor și a canalelor de trecere tubulare
- etanșarea componentelor în construcțiile cu cadre din lemn

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64620	750 ml	galben deschis	12	12	840

Spuma pentru pistol UNIVERSAL



Date tehnice:

- randament: +/-40 l, (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la -5 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a coji: 5-10 minute, (20 °C / 60% RH)
- timp de pretratament: 25 -30 minute
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- izolarea termică și acustică a pereților despărțitori, a băilor, a căzilor de duș și a rețelelor apă-canal
- etanșări la instalarea tâmplăriei
- etanșări și umpluturi economice în structurile de construcții
- etanșarea elementelor structurale în construcțiile cu cadre din lemn

			min.	buc / bax	buc / palet
S081264623	750 ml	galben deschis	12	12	840

Spuma pentru pistol PROFESSIONAL XXL



Date tehnice:

- capacitate: până la 70 l, (în funcție de temperatură și umiditate a aerului), cu 40 % mai mult decât spuma standard
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 8-10 minute, (20 °C / RH 60%)
- timp de pretratament: 20 -25 minute
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- etanșare la instalarea ferestrelor și ușilor din lemn, PVC și aluminiu
- etanșarea treptelor scărilor, a îmbinărilor de acoperiș, pereți și tavane
- izolarea termică și acustică a pereților despărțitori, a băilor, a căzilor de duș și a rețelilor apă-canal
- umplerea cavităților, fisurilor, crăpăturilor și a canalelor de trecere tubulare
- etanșarea componentelor în construcțiile cu cadre din lemn

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64647	850 ml	galben deschis	12	12	840

Spuma de iarna



Date tehnice:

- randament: 42-48 l, (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la -10 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 10-14 minute, (20 °C / RH 60%)
- timp de pretratament: 20 -25 minute
- timp de întărire completă: 24h, (23 °C, RH 50%)
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- etanșare la instalarea ferestrelor și ușilor din PVC și aluminiu
- etanșarea treptelor scărilor, a îmbinărilor de acoperiș, pereți și tavane
- izolarea termică și acustică a pereților despărțitori, a băilor, a căzilor de duș și a rețelilor apă-canal
- umplerea cavităților, fisurilor, crăpăturilor și a canalelor de trecere tubulare
- etanșarea componentelor în construcțiile cu cadre din lemn

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64653	750 ml	galben deschis	12	12	840

Spuma pentru pistol igniguga



Date tehnice:

- randament: +/- 45 l, (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la +10 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +15 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 12-16 minute, (20 °C / RH 90%)
- timp de pretratament: 20 -25 minute
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: roșu-roz

Aplicație:

- etanșări ignifuge
- umpluturi ale elementelor pereților despărțitori din construcții
- instalarea de doze, rozete și tablouri de distribuție electrice
- izolarea componentelor sistemului de încălzire și a instalațiilor apă-canal

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64650	750 ml	roșu	12	12	840

Adeziv pentru pistol SUPER FAST



Date tehnice:

- randament: +/-12 m², (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- conductivitate termică: 0,036 W / (m K) la 20 °C
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 60 secunde, (+23 °C / 50% RH)
- timp de pretratament: 8-10 minute
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- lipirea panourilor de polistiren expandat și a plăcilor OSB
- lipirea elementelor de scări și a pervazurilor de ferestre
- lipirea elementelor decorative ușoare: cufer de tavan, muluri și rozete
- lipirea plăcilor de gips-carton

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64656	750 ml	galben deschis	1	12	840

Spuma lipit pentru zidărie



Date tehnice:

- randament: 8 m²-12 m², (în funcție de suprafață, temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la +0 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +180 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 60 secunde, (23 °C / 50% RH)
- timp de pretratament: 8-10 minute
- timp de întărire completă: 24h, (23 °C, RH 50%)
- timp de dibluire: după 2h
- culoare: galben deschis

Aplicație:

- lipirea panourilor din polistiren expandat XPS, EPS pe substraturi minerale cu sau fără acoperire bituminoasă
- lipirea la izolarea termică a clădirilor prin metodă fără rosturi (ETICS)
- izolarea fațadelor în tehnologia BSO, atât la clădirile noi pe substrat brut, cât și pe cele deja acoperite cu tencuială tradițională
- instalare de cufere de tavan și pervazuri de ferestre
- umplerea rosturilor de dilatare în izolații termice

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64659	750 ml	galben deschis	1	12	840

Agent de curățare pentru spumă poliuretanică



Date tehnice:

- Densitate: 0,82 – 0,83 g/cm³
- Sistem de dozare: manual, cu pistol
- Culoare: incolor
- Proprietăți: pe bază de acetona

Utilizare:

- pentru curățarea suprafețelor și a pistoalelor de aplicare proaspăt murdărite cu spume și adezivi poliuretani
- pentru curățarea supapelor, duzelor și pistoalelor pentru spumă de montaj și etanșare
- degresarea suprafețelor din oțel înainte de aplicarea poliuretanilor și silicilor

			min.	buc / bax	buc / palet
S082464642	500 ml	transparent	0	12	1152

Spuma pistol de lipit polistiren



Date tehnice:

- capacitate: până la 12 m², (în funcție de temperatură și umiditate a aerului)
- temperatura de aplicare: de la -5 °C la +25 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- temperatura dozei: de la +10 °C la +25 °C
- timp de formare a cojii: 5-12 minute, (23 °C / 50% RH)
- timp de pretratament: 20 -25 minute
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: gri

Aplicație:

- lucrări de zidărie a pereților structurali și despărțitori din cărămizi ceramice goale, șlefuite tip P, (goale pe verticală, cu o abatere maximă a planurilor +3 mm pe metru în sistem de lambă și canelură)
- lucrări de zidărie a pereților structurali și despărțitori din blocuri de silicat, șlefuite tip P (găurite pe verticală, cu o deviație maximă de +3 mm pe metru în sistem de lambă și canelură)
- construcții unifamiliale sau multifamiliale
- construcția de băi, spații sanitare în locuințe unifamiliale și multifamiliale, inclusiv în clădiri rezidențiale, hoteliere și industriale

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64662	750 ml	gri	1	12	840

Silicon MULTI-PRO



Date tehnice:

- proprietatea masei: oximică neutră
- duritate Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +180 °C
- timp de formare a cojii: ≈ 7 minute (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: albă

Aplicație:

- etanșarea rosturilor de construcție, a rosturilor de dilatare, a îmbinărilor care necesită o putere ridicată la lipire, atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor
- etanșarea clădirilor și a elementelor de construcție din beton, cărămidă, metal, plăci gips-carton, plastic și lemn
- etanșare la instalarea tâmplăriei de uși și ferestre, inclusiv a ferestrelor de acoperiș
- utilizată pentru vitrare și lipire la fabricarea cabinetelor de duș

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64809	280 ml	alb	1	12	1440
S-64812	280 ml	bej	1	12	1440
S-64815	280 ml	gri	1	12	1440
S-64818	280 ml	maro	1	12	1440
S-64821	280 ml	negru	1	12	1440

Silicon sanitar



Date tehnice:

- proprietatea masei: acid acetic
- duritate Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +150 °C
- timp de formare a cojii: ≈ 20 minute (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: incolor

Aplicație:

- etanșarea rosturilor de construcție, a rosturilor de dilatare, a îmbinărilor din încăperile cu umiditate crescută, unde poate apărea mușgai
- etanșarea marginilor căzilor de baie, a lavoarelor, a cabinetelor de duș și a altor echipamente sanitare
- etanșarea ceramicii și a sticlei, inclusiv a elementelor decorative și a blocurilor de sticlă
- etanșări la reparații minore la domiciliu

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64794	280 ml	incolor	1	12	1440
S-64797	280 ml	alb	1	12	1440

Silicon sanitar Neutru



Date tehnice:

- proprietatea masei: silicon neutru oximic
- duritatea Shore A ISO 868: 15 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +150 °C
- timp de formare a cojii: 5-20 minute (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: incolor

Aplicație:

- etanșarea marginilor căzilor de baie, a lavoarelor, a cabinetelor de duș și a altor echipamente sanitare
- etanșarea ceramicii și a sticlei, inclusiv a elementelor decorative și a blocurilor de sticlă, precum și a îmbinărilor expuse la umiditate sporită
- etanșarea chiuvetelor și chituiră blaturilor de bucătărie, inclusiv a celor din piatră, marmură, granit și gresie
- etanșarea fațadelor și a îmbinărilor exterioare

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64800	280 ml	incolor	1	12	1440
S-64803	280 ml	alb	1	12	1440

Silicon universal



Date tehnice:

- proprietatea masei: acid acetic
- duritate Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +150 °C
- timp de formare a cojii: ≈ 20 minute (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: incolor

Aplicație:

- etanșarea rosturilor de construcție, a rosturilor de dilatare și a îmbinărilor
- etanșarea elementelor de construcție din beton, cărămidă, plăci gips-carton, materiale plastice, ceramică, clincher, sticlă și lemn
- etanșare în instalarea tâmplăriei de uși și ferestre
- etanșări la lucrări casnice minore

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64788	280 ml	incolor	1	12	1440
S-64791	280 ml	alb	1	12	1440

Silicon de înaltă temperatură 300°C



Date tehnice:

- proprietatea masei: acid acetic
- duritatea Shore A ISO 868: 20 – 30
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperatură: până la 300 °C
- timp de formare a cojii: 20 minute
- timp de lucru: 5-10 minute
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: roșu

Aplicație:

- etanșarea în cazane, cuptoare și mașini datorită rezistenței sale la ulei, etanșarea între piesele metalice ale motoarelor, pompelor, cutiilor de viteze, asigură un fel de garnitură de etanșare lichidă
- etanșare în industria de încălzire
- înlocuiește toate garniturile din plută, păsă, fibră și cauciuc

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64782	280 ml	roșu	1	12	1440

Silicon pentru temperaturi ridicate 1200°C



Date tehnice:

- proprietatea masei : silicat de sodiu
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistent la temperaturi: de la -20 °C la +1200 °C, ocazional până la +1600 °C
- timp de formare a cojii: 10-20 minute
- timpul de întărire: 2-3 mm/24 h
- culoare: negru

Aplicație:

- etanșarea cuptoarelor, coșurilor de fum și a grătarelor
- etanșarea fisurilor, crăpăturilor și a cavitațiilor din conductele de fum
- repararea elementelor de construcții și a componentelor tehnice expuse la foc direct
- instalare de cuptoare și grătare

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64785	300 ml	negru	1	12	1440

Silicon acrilic



Date tehnice:

- proprietatea masei: dispersie acrilică în apă
- duritatea Shore A ISO 868: 20 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperaturi: -20 °C până la +70 °C
- timp de formare a cojii: 10-15 minute (+23 °C / 50%RH)
- culoare: albă

Aplicație:

- umplerea fisurilor, crăpăturilor și rosturilor din pereți și tavane
- etanșarea tocurelor de uși, a ramelor de ferestre, a pervazurilor, a balustradelor
- etanșarea elementelor de construcție supuse la solicitări reduse, pentru îmbinări statice cu deformabilitate redusă
- etanșarea colțurilor și îmbinărilor în finisări din plăci gips-carton, tavane suspendate, dulapuri încorporate, profiluri de finisare, plinte și cornișe

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64770	280 ml	alb	1	12	1440

Silicon acrilic ușor și flexibil



Date tehnice:

- proprietatea masei: dispersie acrilică în apă
- duritate Shore A ISO 868 : 20 – 25
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +30 °C
- rezistență la temperaturi: -20 °C până la +75 °C
- timp de formare a cojii: ≈5 minute (+23 °C / 50%RH)
- culoare: albă

Aplicație:

- umplerea fisurilor, crăpăturilor și rosturilor din pereți și tavane
- etanșarea tocurelor de uși, a ramelor de ferestre, a pervazurilor, a balustradelor
- îmbinarea elementelor de construcție supuse la solicitări reduse, pentru îmbinări statice cu deformabilitate redusă
- etanșarea colțurilor și îmbinărilor în finisări din plăci gips-carton, tavane suspendate, dulapuri încorporate, profiluri de finisare, plinte și cornișe
- mascarea șuruburilor și a altor conectori mecanici, rostuirea fără contracție a plăcilor de gips-carton

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64773	300 ml	alb	1	12	1440

Silicon acrilic express rapid



Date tehnice:

- proprietatea masei: dispersie acrilică în apă
- duritate Shore A ISO 868 : 65 – 70
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperaturi: -20 °C până la +75 °C
- timp de formare a cojii: 10-15 minute (+23 °C / 50%RH)
- culoare: albă

Aplicație:

- umplerea fisurilor, crăpăturilor și rosturilor din pereți și tavane
- etanșarea tocurelor de uși, a ramelor de ferestre, a pervazurilor, a balustradelor
- îmbinarea elementelor de construcție supuse la solicitări reduse, pentru îmbinări statice cu deformabilitate redusă
- etanșarea colțurilor și îmbinărilor în finisări din plăci gips-carton, tavane suspendate, dulapuri încorporate, profiluri de finisare, plinte și cornișe
- mascarea șuruburilor și a altor conectori mecanici, rostuirea fără contracție a plăcilor de gips-carton

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64776	280 ml	alb	1	12	1440

Silicon acrilic pentru fațade granular



Date tehnice:

- proprietatea masei: dispersie acrilică în apă
- duritatea Shore A ISO 868: 30 – 40
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperaturi: -20 °C până la +75 °C
- timp de formare a cojii: 10-15 minute (+23 °C / 50%RH)
- culoare: albă

Aplicație:

- umplerea fisurilor, crăpăturilor și rosturilor din pereți și tavane
- etanșarea tocurilor de uși, a ramelor de ferestre, a pervazurilor, a balustradelor
- imbinarea elementelor de construcție, supuse la solicitări reduse, pentru îmbinări statice cu deformabilitate redusă
- etanșarea și repararea fisurilor din fațade și tencuieli

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64779	280 ml	alb	1	12	1440

Grund cu penetrare profundă



Date tehnice:

- randament: 7-10 m²/l (în funcție de gradul de absorbție al suportului)
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +35 °C
- timp de uscare: 4-24 h, în funcție de condiții
- miros: slab, caracteristic
- greutate specifică: 1,0 g/cm³

Utilizare:

- agent de amorsare eficient pentru suporturi cu absorbție și porozitate ridicate
- îmbunătățește aderența, stabilizează absorbția și oferă un efect de consolidare
- conține particule extrem de fine care pătrund în porii materialului, legând straturile aplicate
- după uscare formează un strat care crește aderența maselor adezive și a altor materiale de finisaj la suprafață
- crește rezistența la zgâriere
- reglează absorbția suportului și schimbul de vapori de apă
- reduce consumul de vopsele
- pentru lucrări interioare și exterioare – pregătirea suprafețelor absorbante înainte de aplicarea vopselelor, tencuielilor, adezivilor, gleturilor, maselor de nivelare și de spacluare
- amorsarea plăcilor din gips-carton, suporturilor din beton, betonului celular, tencuielilor din ipsos, ciment și ciment-var

			min.	buc / bax	buc / palet
S081564325	1000 ml	alb	1/6	1	324

Grund cu penetrare profundă



Date tehnice:

- capacitate: cca. 10 m²/l
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +25 °C
- timp de uscare: 4-24 h, în funcție de condiții
- timpul total de întărire a stratului: 24 h,
- miros: slab caracteristic
- densitate: 1,0 g/cm³ +20 °C
- culoare: albă

Aplicație:

- amorsarea substraturilor de construcție tipice, absorbante și poroase, cum ar fi betonul, betonul celular, blocurile de ipsos, plăci gips-carton, tencuieli de ipsos, var și var-ciment, șapele de ciment și anhidrit
- pregătirea substratului pentru vopsele, tencuieli, tapeti, șape, pardoseli autonivelante, chit, adezivi pentru faianță ceramică
- strat de protecție pentru șape, facilitează întreținerea și previne acumularea de praf

			min.	buc / bax	buc / palet
S081564327	5 l	alb	1	1	108

Silicon etansare cauciucat



Date tehnice:

- proprietatea masei: cauciuc sintetic
- duritate Shore A ISO 868 : 16 ± 3
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +40 °C
- rezistență la temperaturi: -20 °C până la +90 °C
- timp de formare a cojii: 3-15 minute (+23 °C/55%RH)
- timpul de întărire: 12 mm/24, (+23 °C/55 % RH)
- culoare: Incolor

Aplicație:

- etanșarea îmbinărilor elementelor de construcție din tablă, oțel, beton, lemn și anumite materiale plastice
- etanșarea îmbinărilor acoperirilor din tablă, a țiglei metalice, a plăcilor de acoperiș, a cupolelor de acoperiș, a marginilor de coamă, a jgheburilor, a burlanelor, a tevilor de scurgere, a flanșelor ferestrelor de acoperiș, a luminatoarelor, a fisurilor din acoperirile bituminoase din tablă și pentru etanșarea structurilor din oțel, a foilor din tablă ondulată și profilată
- etanșarea panourilor de fațadă, pervazurilor și balustradelor din tablă
- dedicat pentru etanșarea suprafețelor uscate, umede și uleioase

			min.	buc / bax	buc / palet
S081464831	280 ml	incolor	1	12	1440
S081464834	280 ml	negru	1	12	1440
S081464835	280 ml	maro	1	12	1440

Etanșant bituminos pentru acoperișuri



Date tehnice:

- proprietatea masei: bitum pe baza chimică cu solvenți.
- duritate Shore :A ISO 868 : 10 – 15
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +35 °C
- rezistență la temperaturi: -30 °C până la +80 °C
- timp de formare a cojii: ≈30 minute (+23 °C/55% RH)
- timpul de întărire: 12 mm/24, (+23 °C/55 % RH)
- culoare: Negru

Aplicație:

- repararea rapidă a scurgerilor la acoperișuri și jgheaburi
- etanșarea rosturilor în materialele pentru acoperișuri, cum ar fi carton asfaltat, țiglă, tablă, tablă ondulată
- etanșarea conductelor de ventilație, de aer condiționat și de gaze de ardere
- etanșarea fisurilor și crăpăturilor din acoperișurile bituminoase
- umplerea fisurilor și rosturilor în timpul execuției hidroizolației clădirilor cu mase pe baza de bitum și solvent

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64833	280 ml	negru	1	12	1440

Adeziv hibrid transparent 290 ml



Date tehnice:

- proprietatea masei: MS polimer
- duritate Shore A ISO 886: 30 – 35
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- timp de formare a cojii: 10-20 minute, (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: 100% transparent (cristalin)

Aplicație:

- lipirea în construcții în exterior și interior
- lipirea betonului, marmurei, materialelor plastice, cărămizilor, oțelului, aluminiului, sticlei, polistirenului extrudat (XPS), polistirenului expandat (EPS), PVC, poliesterului, plutei, tablei metalice, lemnului, placajului
- pentru îmbinarea flexibilă a structurilor expuse la vibrații, a consolelor și a suporturilor din clădirile industriale și rezidențiale
- realizarea de îmbinări invizibile între diferite materiale
- etanșări în construcții și sanitare

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64842	290 ml	cristalin	1	12	1440

Adeziv polimeric elastic 290 ml



Date tehnice:

- proprietatea masei: polimer MS
- duritate Shore A ISO 886: 35 – 40
- temperatura de aplicare: de la +5 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -40 °C până la +90 °C
- timp de formare a cojii: ≈25 minute, (+23 °C / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: albă

Aplicație:

- lipirea în construcții în exterior și interior
- lipirea pervazurilor și profilurilor de ferestre, pentru îmbinarea jaluzelelor venetiene și a profilurilor Lipirea panourilor și a învelitorilor de acoperișuri
- lipirea structurilor expuse la vibrații
- pentru realizarea și renovarea rosturilor de dilatare

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64839	290 ml	gri	1	12	1440

Adeziv pentru plinte



Date tehnice:

- proprietatea masei: rășini sintetice și solvent organic
- temperatura de aplicare: de la +10 °C la +30 °C
- rezistență la temperatură: -15 °C până la +80 °C
- timp de formare a cojii: ≈15 minute, (+23 °C / 50%RH)
- timp de întărire completă: 24h
- culoare: bej

Aplicație:

- lipirea în construcții în exterior și interior
- lipirea și fixarea materialelor de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, lemnul, sticla, ceramica, metalele și unele tipuri de materiale plastice
- lipirea plintelor, a panourilor de perete și a elementelor de finisare din lemn, MDF, HDF
- lipirea elementelor decorative, pentru reparații minore la domiciliu și hobby-uri

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64860	300 ml	bej	1	12	1440

Adeziv structural pentru lemn



Date tehnice:

- proprietatea masei: poliuretan
- duritate Shore ISO 886: 40 ± 5
- temperatura de aplicare: de la $+5^\circ\text{C}$ la $+35^\circ\text{C}$
- rezistență la temperatură: -40°C până la $+110^\circ\text{C}$
- timp de formare a cojii: ≈ 8 minute, ($+23^\circ\text{C}$ / 50%RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: bej

Aplicație:

- lipire în construcții în exterior și interior, în special în aplicații structurale cu umiditate ridicată
- fixarea și lipirea profesională a elementelor din lemn, cum ar fi colturile ferestrelor și ușilor, plinte și pardoseli laminate
- rezistența excelentă la apă (D4) permite utilizarea adezivului pentru toate lucrările de tâmplărie și dulgherie în aer liber
- lipirea în cazul în care este necesară o întărire rapidă și transferul de sarcini mecanice

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64851	300 ml	bej	1	12	1440

Adeziv de fixare pe bază de apă



Date tehnice:

- proprietatea masei: dispersie acrilică
- temperatura de aplicare: de la $+5^\circ\text{C}$ la $+40^\circ\text{C}$
- rezistență la temperatură: -25°C până la $+75^\circ\text{C}$
- timp de formare a cojii: 25-30 minute, ($+23^\circ\text{C}$ / 50%RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: albă

Aplicație:

- lipirea materialelor de construcție și a finisajelor din lemn, materiale derivate de lemn (de exemplu, plută, placaj, MDF, plăci aglomerate, plăci PFL), polistiren (inclusiv polistiren expandat), PVC și materiale plastice similare (cu excepția PE, PP), ceramică, ipsos
- lipirea elementelor decorative, cum ar fi muluri, rozete, cufer de tavan, cornișe, stucaturi, profile de mascare, panouri de izolație, panouri de perete, ecrane în spatele radiatoarelor

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64836	280 ml	alb	1	12	1440

Adeziv poliuretanic elastic 310 ml



Date tehnice:

- proprietatea masei: poliuretan
- duritate Shore A ISO 886: 40 ± 5
- temperatura de aplicare: de la $+5^\circ\text{C}$ la $+40^\circ\text{C}$
- rezistență la temperatură: -40°C până la $+90^\circ\text{C}$
- timp de formare a cojii: ≈ 7 minute, ($+23^\circ\text{C}$ / 50%RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: negru

Aplicație:

- lipirea materialelor și structurilor metalice atât în interior cât și în exterior
- umplerea rosturilor orizontale în podele industriale și la parcuri de mașini
- umplerea rosturilor și dilatărilor verticale, a izolației fonice
- lipirea pervazurilor, pragurilor și treptelor de scări
- pentru etanșarea și lipirea diferitelor materiale în industria auto și a construcțiilor navale

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64854	300 ml	negru	1	12	1440

Adeziv pentru oglindă



Date tehnice:

- proprietatea masei: silicon neutru oximic
- duritate Shore A ISO 886: 35 – 45
- temperatura de aplicare: de la $+5^\circ\text{C}$ la $+40^\circ\text{C}$
- rezistență la temperatură: -40°C până la $+180^\circ\text{C}$
- timp de formare a cojii: ≈ 7 minute, ($+23^\circ\text{C}$ / 50%RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: albă

Aplicație:

- lipirea oglinzilor de baie și de cameră pe diferite suprafețe
- instalarea de oglinzi în rame metalice și din lemn
- lipirea mozaicurilor din sticlă, a sticlei decorative și a sticlei lăcuite (inclusiv în sistemele cu uși glisante), a componentelor din sticlă, vitrate, smălțuite și emailate
- chituiră marginilor oglinzilor, dar numai după ce adezivul s-a uscat complet

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64857	280 ml	alb	1	12	1440



Adeziv hibrid 290 ml profesional HEROS



Date tehnice:

- proprietățile masei: hibrid MS polimer
- duritate Shore A ISO 886: 55 ± 3
- temperatura de aplicare: de la $+5^\circ\text{C}$ la $+40^\circ\text{C}$
- rezistență la temperatură: -40°C până la $+90^\circ\text{C}$
- timp de formare a cojii: ≈ 5 minute, ($+23^\circ\text{C}$ / 50% RH)
- timpul de întărire: 2-3 mm/24h
- culoare: albă

Aplicație:

- lipire în construcții exterioare și interioare, cu sarcini foarte mari și necesitatea unei aderențe inițiale puternice
- lipirea betonului, marmurei, materialelor plastice, cărămidilor, oțelului, aluminiului, sticlei, polistirenului extrudat (XPS), polistirenului expandat (EPS), PVC, poliesterului, plutei, tablei metalice, lemnului, placajului
- pentru îmbinarea flexibilă a structurilor expuse la vibrații, a consolelor și a suporturilor din clădirile industriale și rezidențiale
- etanșări în construcții și sanitare

			min.	buc / bax	buc / palet
S-64845	290 ml	alb	1	12	1560

STALCO⁺



**SĂNĂTATE ȘI
SECURITATE ÎN
MUNCĂ**

Îmbrăcăminte

Pantaloni de lucru



65% POLYESTER 35% COTTON	260 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Basic Line

- cusături triple
- craci de prelungit cu 4,5 cm
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- certificat Oeko-Tex
- fermoar metalic în șliț
- buzunare din OXFORD 300D pe genunchi pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale realizate din OXFORD 300D
- elastic în talie
- buton solid, bătut
- suport de chei - semicerc de plastic



S090147853	XS	gri	1/10	buc.
S090147854	S	gri	1/10	buc.
S090147856	M	gri	1/10	buc.
S090147858	L	gri	1/10	buc.
S090147860	XL	gri	1/10	buc.
S090147862	2XL	gri	1/10	buc.
S090147863	3XL	gri	1/10	buc.
S090147865	4XL	gri	1/10	buc.
S090151013	XS	negru	1/10	buc.
S090151014	S	negru	1/10	buc.
S090151016	M	negru	1/10	buc.
S090151018	L	negru	1/10	buc.
S090151020	XL	negru	1/10	buc.
S090151022	2XL	negru	1/10	buc.
S090151024	3XL	negru	1/10	buc.
S090151026	4XL	negru	1/10	buc.
S090191002	XS	bleumarin	1/10	buc.
S090101020	S	bleumarin	1/10	buc.
S090101021	M	bleumarin	1/10	buc.
S090101022	L	bleumarin	1/10	buc.
S090101023	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090101024	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090101025	3XL	bleumarin	1/10	buc.
S090101026	4XL	bleumarin	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



60% COTTON 40% POLYESTER	280 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Allround Line

- material de înaltă calitate cu conținut de bumbac
- clin între picioare
- cusături triple
- partea de jos a cracilor din OXFORD 900D, de prelungit cu 5 cm
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- certificat Oeko-Tex
- fermoar metalic în șliț
- buzunare din OXFORD 900D pe genunchi pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale realizate din OXFORD 900D
- elastic în talie

S090144421	S	gri	1/10	buc.
S090144423	M	gri	1/10	buc.
S090144427	L	gri	1/10	buc.
S090144429	XL	gri	1/10	buc.
S090144431	2XL	gri	1/10	buc.
S090144432	3XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



65% POLYESTER 35% COTTON	210 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Summer Line

- twill de înaltă calitate cu bumbac
- cusături triple
- clin între picioare
- partea de jos a cracului din țesătură OXFORD 900D, posibilă de prelungire cu 5 cm
- petic în partea de jos a cracului - întăritură dublă din țesătură
- elemente reflectorizante
- elemente contrastante
- șliț - fermoar Cube YKK
- ventilație pe craci
- numeroase buzunare funcționale întărite OXFORD 900D
- buzunare de instalator deschidere cu fermoar

S090144584	XS	bej	1/10	buc.
S090144585	S	bej	1/10	buc.
S090144586	M	bej	1/10	buc.
S090144588	L	bej	1/10	buc.
S090144589	XL	bej	1/10	buc.
S090144590	2XL	bej	1/10	buc.
S090144591	3XL	bej	1/10	buc.

Pantaloni de lucru




Industry Line

- țesătură din bumbac cu elastan
- cusături triple
- partea de jos a cracilor din OXFORD 300D, de prelungit cu 4,5 cm
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- fermoar metalic în șliț
- buzunare din OXFORD 300D pe genunchi pentru inserții de spumă
- buzunare funcționale cu întărirea din OXFORD 300D
- elastic în talie
- buton bătut
- suport de chei - semicerc de plastic
- buton suplimentar - kit de reparații

S090142101	S	bleumarin	1/10	buc.
S090142103	M	bleumarin	1/10	buc.
S090142107	L	bleumarin	1/10	buc.
S090142109	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090142111	2XL	bleumarin	1/10	buc.

Pantaloni de lucru cu avertizare



Basic Neon Line

- țesătură neon certificată cu bumbac
- benzi reflectorizante 75 mm
- elemente contrastante
- cusături triple
- partea inferioară a cracilor din OXFORD 600D cu PU
- craci de prelungit cu 4,5 cm
- întăriri ale cusăturilor
- fermoar metalic în șliț
- buzunare din OXFORD 600D pe genunchi pentru inserții de spumă
- 11 buzunare funcționale din OXFORD 600D
- 1 buclă lată cu velcro



S090151640	S	galben	1/10	buc.
S090151642	M	galben	1/10	buc.
S090151644	L	galben	1/10	buc.
S090151646	XL	galben	1/10	buc.
S090151648	2XL	galben	1/10	buc.
S090151650	3XL	galben	1/10	buc.
S090151652	4XL	galben	1/10	buc.
S090151654	S	portocaliu	1/10	buc.
S090151656	M	portocaliu	1/10	buc.
S090151658	L	portocaliu	1/10	buc.
S090151660	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090151662	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090151664	3XL	portocaliu	1/10	buc.
S090151666	4XL	portocaliu	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Moro

- croială unică
- țesătură flexibilă cu bumbac
- clin între picioare
- cusături triple
- craci detașabili
- craci de prelungit cu 4 cm
- șliț - fermoar metalic
- buzunare multifuncționale, inclusiv buzunar tip burduf, pentru telefon și unelte

S090142172	XS	gri	1/10	buc.
S090142173	S	gri	1/10	buc.
S090142175	M	gri	1/10	buc.
S090142177	L	gri	1/10	buc.
S090142179	XL	gri	1/10	buc.
S090142181	2XL	gri	1/10	buc.
S090142182	3XL	gri	1/10	buc.
S090142184	4XL	gri	1/10	buc.
S090142186	5XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Fast

- țesătură respirabilă cu bumbac
- clin între picioare
- cusături triple
- croială anatomică a genunchilor
- elemente reflectorizante
- elemente contrastante
- 7 buzunare funcționale
- elastic în talie
- nasture metalic cu capse
- suport de chei - semicerc de plastic
- loc pentru logare

S090100007	XS	gri	1/10	buc.
S090100008	S	gri	1/10	buc.
S090100009	M	gri	1/10	buc.
S090100010	L	gri	1/10	buc.
S090100011	XL	gri	1/10	buc.
S090100012	2XL	gri	1/10	buc.
S090100013	3XL	gri	1/10	buc.
S090100014	4XL	gri	1/10	buc.
S090100015	5XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru

**Stinger**

- softshell de înaltă calitate, stretch
- 4 way stretch
- craci finisați jos cu un elastic cu opritor
- ventilație - fermoare la spate cu plasă
- buzunare pe genunchi pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale
- elastic în talie

S090144701	XS	negru	1/10	buc.
S090144700	S	negru	1/10	buc.
S090144702	M	negru	1/10	buc.
S090144704	L	negru	1/10	buc.
S090144706	XL	negru	1/10	buc.
S090144708	2XL	negru	1/10	buc.
S090144710	3XL	negru	1/10	buc.
S090144712	4XL	negru	1/10	buc.
S090144713	XS	albastru	1/10	buc.
S090144714	S	albastru	1/10	buc.
S090144716	M	albastru	1/10	buc.
S090144718	L	albastru	1/10	buc.
S090144720	XL	albastru	1/10	buc.
S090144722	2XL	albastru	1/10	buc.
S090144724	3XL	albastru	1/10	buc.
S090144726	4XL	albastru	1/10	buc.
S090191003	XS	gri	1/10	buc.
S090101000	S	gri	1/10	buc.
S090101001	M	gri	1/10	buc.
S090101002	L	gri	1/10	buc.
S090101003	XL	gri	1/10	buc.
S090101004	2XL	gri	1/10	buc.
S090101005	3XL	gri	1/10	buc.
S090101006	4XL	gri	1/10	buc.
S090144727	XS	kaki	1/10	buc.
S090144728	S	kaki	1/10	buc.
S090144729	M	kaki	1/10	buc.
S090144730	L	kaki	1/10	buc.
S090144731	XL	kaki	1/10	buc.
S090144732	2XL	kaki	1/10	buc.
S090144733	3XL	kaki	1/10	buc.
S090144734	4XL	kaki	1/10	buc.
S090144735	XS	bej închis	1/10	buc.
S090144736	S	bej închis	1/10	buc.
S090144737	M	bej închis	1/10	buc.
S090144738	L	bej închis	1/10	buc.
S090144739	XL	bej închis	1/10	buc.
S090144740	2XL	bej închis	1/10	buc.
S090144741	3XL	bej închis	1/10	buc.
S090144742	4XL	bej închis	1/10	buc.

Pantaloni de lucru

**Painter**

- țesătură flexibilă cu proprietăți softshell
- croială modernă și imprimare
- tivire de înaltă calitate
- cusături triple întărite cu șuruburi
- 4 way stretch
- craci finisați jos cu un elastic cu un opritor
- ventilație - fermoare la spate cu plasă
- buzunare pe genunchi pentru inserții de spumă
- 9 buzunare, inclusiv 2 cu fermoare pe talie și 1 pe piciorul stâng
- elemente reflectorizante
- elastic în talie

S090191039	XS	alb	1/10	buc.
S090101027	S	alb	1/10	buc.
S090101028	M	alb	1/10	buc.
S090101029	L	alb	1/10	buc.
S090101030	XL	alb	1/10	buc.
S090101031	2XL	alb	1/10	buc.
S090101032	3XL	alb	1/10	buc.
S090101033	4XL	alb	1/10	buc.


Pantaloni de iarnă

**Winter Basic Line**

- țesătură cu bumbac
- Izolație termică cu umplutură
- cusături triple
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- fermoar metalic în șliț
- buzunare pe genunchi din OXFORD 300D pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale din OXFORD 300D
- elastic în talie
- buton solid, bățut

S090151760	S	gri	1/10	buc.
S090151762	M	gri	1/10	buc.
S090151764	L	gri	1/10	buc.
S090151766	XL	gri	1/10	buc.
S090151768	2XL	gri	1/10	buc.
S090151770	3XL	gri	1/10	buc.
S090151772	4XL	gri	1/10	buc.


Pantaloni scurți de lucru



- Basic Line**
- croială universală
 - întăriri cu material OXFORD 600D
 - cusături triple
 - întăriri ale cusăturilor
 - elemente reflectorizante
 - certificat Oeko-Tex
 - fermoar metallic puternic
 - numeroase buzunare funcționale
 - elastic în talie
 - buton solid, bățut
 - suport de chei - semicerc de plastic

S090247881	XS	gri	1/10	buc.
S090247884	S	gri	1/10	buc.
S090247886	M	gri	1/10	buc.
S090247888	L	gri	1/10	buc.
S090247890	XL	gri	1/10	buc.
S090247892	2XL	gri	1/10	buc.
S090247898	3XL	gri	1/10	buc.
S090247899	4XL	gri	1/10	buc.
S090251041	XS	negru	1/10	buc.
S090251042	S	negru	1/10	buc.
S090251044	M	negru	1/10	buc.
S090251046	L	negru	1/10	buc.
S090251048	XL	negru	1/10	buc.
S090251050	2XL	negru	1/10	buc.
S090251052	3XL	negru	1/10	buc.
S090251054	4XL	negru	1/10	buc.
S090292001	XS	bleumarin	1/10	buc.
S090200000	S	bleumarin	1/10	buc.
S090200001	M	bleumarin	1/10	buc.
S090200002	L	bleumarin	1/10	buc.
S090200003	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090200004	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090200005	3XL	bleumarin	1/10	buc.
S090200006	4XL	bleumarin	1/10	buc.


Pantaloni scurți de lucru



- Summer Line**
- twill de înaltă calitate cu bumbac
 - cusături triple
 - întăriri ale cusăturilor
 - clin între picioare
 - elemente reflectorizante
 - elemente contrastante
 - șliț - fermoar Cube YKK
 - ventilație pe craci
 - numeroase buzunare funcționale
 - întăriri OXFORD 900D
 - buzunare de instalator deschidere cu fermoar

S090244592	XS	bej	1/10	buc.
S090244601	S	bej	1/10	buc.
S090244602	M	bej	1/10	buc.
S090244604	L	bej	1/10	buc.
S090244605	XL	bej	1/10	buc.
S090244606	2XL	bej	1/10	buc.
S090244600	3XL	bej	1/10	buc.


Pantaloni scurți de lucru



- Stinger**
- softshell de înaltă calitate, stretch
 - 4 way stretch
 - ventilație - fermoare la spate cu plasă
 - numeroase buzunare funcționale
 - elastic în talie

S090292002	XS	gri	1/10	buc.
S090200014	S	gri	1/10	buc.
S090200015	M	gri	1/10	buc.
S090200016	L	gri	1/10	buc.
S090200017	XL	gri	1/10	buc.
S090200018	2XL	gri	1/10	buc.
S090200019	3XL	gri	1/10	buc.
S090200020	4XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni scurți de lucru



- Painter**
- țesătură flexibilă cu proprietăți softshell
 - croială modernă și imprimare
 - țivire de înaltă calitate
 - cusături triple întărite cu șuruburi
 - 4 way stretch
 - 9 buzunare, inclusiv 2 cu fermoare pe talie și 1 pe piciorul stâng
 - elemente reflectorizante
 - elastic în talie

S090292003	XS	alb	1/10	buc.
S090200007	S	alb	1/10	buc.
S090200008	M	alb	1/10	buc.
S090200009	L	alb	1/10	buc.
S090200010	XL	alb	1/10	buc.
S090200011	2XL	alb	1/10	buc.
S090200012	3XL	alb	1/10	buc.
S090200013	4XL	alb	1/10	buc.

Pantaloni cu pieptar



Basic Line

- croială universală
- cusături triple
- craci de prelungit cu 4 cm
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- certificat Oeko-Tex
- închizători de plastic solide
- buzunare din OXFORD 600D pe genunchi pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale
- suport de chei - semicerc de plastic



S090347864	S	gri	1/10	buc.
S090347866	M	gri	1/10	buc.
S090347868	L	gri	1/10	buc.
S090347870	XL	gri	1/10	buc.
S090347872	2XL	gri	1/10	buc.
S090347873	3XL	gri	1/10	buc.
S090347875	4XL	gri	1/10	buc.
S090351028	S	negru	1/10	buc.
S090351030	M	negru	1/10	buc.
S090351032	L	negru	1/10	buc.
S090351034	XL	negru	1/10	buc.
S090351036	2XL	negru	1/10	buc.
S090351038	3XL	negru	1/10	buc.
S090351040	4XL	negru	1/10	buc.
S090300000	S	bleumarina	1/10	buc.
S090300001	M	bleumarina	1/10	buc.
S090300002	L	bleumarina	1/10	buc.
S090300003	XL	bleumarina	1/10	buc.
S090300004	2XL	bleumarina	1/10	buc.
S090300005	3XL	bleumarina	1/10	buc.
S090300006	4XL	bleumarina	1/10	buc.

Pantaloni cu pieptar




Industry Line

- țesătură din bumbac cu elastan
- cusături triple
- partea de jos a cracilor din OXFORD 300D, de prelungit cu 4,5 cm
- întăriri ale cusăturilor
- elemente reflectorizante
- buzunare din OXFORD 300D pe genunchi pentru inserții de spumă
- buzunare funcționale cu întărirea din OXFORD 300D
- bretele parțial flexibile
- bretele de plastic cu închidere cu capsă
- 2 buzunare la nivelul pieptului cu închidere Velcro

S090342113	S	bleumarina	1/10	buc.
S090342115	M	bleumarina	1/10	buc.
S090342119	L	bleumarina	1/10	buc.
S090342121	XL	bleumarina	1/10	buc.
S090342123	2XL	bleumarina	1/10	buc.

Pantaloni cu pieptar de avertizare



Basic Neon Line

- țesătură neon certificată cu bumbac
- benzi reflectorizante 75 mm
- elemente contrastante
- cusături triple
- partea inferioară a cracilor din OXFORD 600D cu PU
- craci de prelungit cu 4,5 cm
- fermoar metalic în șliț
- buzunare din OXFORD 600D pe genunchi pentru inserții de spumă
- 14 buzunare funcționale din OXFORD 600D
- bretele parțial flexibile
- bretele de plastic cu închidere cu capsă



S090351668	S	galben	1/10	buc.
S090351670	M	galben	1/10	buc.
S090351672	L	galben	1/10	buc.
S090351674	XL	galben	1/10	buc.
S090351676	2XL	galben	1/10	buc.
S090351678	3XL	galben	1/10	buc.
S090351680	4XL	galben	1/10	buc.
S090351682	S	portocaliu	1/10	buc.
S090351684	M	portocaliu	1/10	buc.
S090351686	L	portocaliu	1/10	buc.
S090351688	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090351690	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090351692	3XL	portocaliu	1/10	buc.
S090351694	4XL	portocaliu	1/10	buc.

Jacheta de lucru



Basic Line

- croială universală
- numeroase întăriri din OXFORD
- întăriri ale cusăturilor
- mâneci finisate cu elastic
- elemente reflectorizante
- certificat Oeko-Tex
- fermoar Cube masiv
- sistem de ventilație cu plasă, subsuori cu fermoar
- buzunare multifuncționale
- buzunare Velcro
- reglare în talie

	î			
S090447874	S	gri	1/10	buc.
S090447876	M	gri	1/10	buc.
S090447878	L	gri	1/10	buc.
S090447880	XL	gri	1/10	buc.
S090447882	2XL	gri	1/10	buc.
S090447883	3XL	gri	1/10	buc.
S090447885	4XL	gri	1/10	buc.
S090451000	S	negru	1/10	buc.
S090451002	M	negru	1/10	buc.
S090451004	L	negru	1/10	buc.
S090451006	XL	negru	1/10	buc.
S090451008	2XL	negru	1/10	buc.
S090451010	3XL	negru	1/10	buc.
S090451012	4XL	negru	1/10	buc.
S090400000	S	bleumarina	1/10	buc.
S090400001	M	bleumarina	1/10	buc.
S090400002	L	bleumarina	1/10	buc.
S090400003	XL	bleumarina	1/10	buc.
S090400004	2XL	bleumarina	1/10	buc.
S090400005	3XL	bleumarina	1/10	buc.
S090400006	4XL	bleumarina	1/10	buc.

Jacheta de lucru




Allround Line

- țesătură cu bumbac
- întăriri ale cusăturilor
- guler mandarin
- manșete cu capse - reglabile
- elemente contrastante
- elemente reflectorizante
- fermoar metalic solid
- bandă de protecție a fermoarului
- 7 buzunare funcționale - inclusiv pentru telefon, creion și 2 pixuri
- centură cu cordon elastic

	î			
S090444401	S	gri	1/10	buc.
S090444403	M	gri	1/10	buc.
S090444405	LS	gri	1/10	buc.
S090444407	L	gri	1/10	buc.
S090444409	XL	gri	1/10	buc.
S090444411	2XL	gri	1/10	buc.
S090444412	3XL	gri	1/10	buc.

Hanorac pentru bărbați




Igor

- țesătură tricotată interlock cu două fețe, cu conținut ridicat de bumbac
- croială universală
- guler mandarin înalt
- mâneci finisate cu o manșetă cu elastic
- fermoar Cube masiv
- bandă de protecție a bărbiei
- 2 buzunare cu fermoar la talie
- jos finisat cu elastic
- elemente contrastante
- loc pentru logare

	î			
S090491021	S	negru	1/10	buc.
S090491022	M	negru	1/10	buc.
S090491023	L	negru	1/10	buc.
S090491024	XL	negru	1/10	buc.
S090491025	2XL	negru	1/10	buc.
S090491026	3XL	negru	1/10	buc.
S090491027	4XL	negru	1/10	buc.
S090491028	S	bleumarina	1/10	buc.
S090491029	M	bleumarina	1/10	buc.
S090491030	L	bleumarina	1/10	buc.
S090491031	XL	bleumarina	1/10	buc.
S090491032	2XL	bleumarina	1/10	buc.
S090491033	3XL	bleumarina	1/10	buc.
S090491034	4XL	bleumarina	1/10	buc.


Hanorac pentru bărbați



- [B]Pora
- hanorac din bumbac tricotat
- croială universală
- glugă cu cordon de strângere
- mâneci finisate cu elastic
- fermoar Cube masiv
- 2 buzunare tip cangur
- jos finisat cu elastic

	î			
S090444461	S	bleumarina	1/20	buc.
S090444463	M	bleumarina	1/20	buc.
S090444465	L	bleumarina	1/20	buc.
S090444467	XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444469	2XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444470	3XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444471	S	gri	1/20	buc.
S090444473	M	gri	1/20	buc.
S090444475	L	gri	1/20	buc.
S090444477	XL	gri	1/20	buc.
S090444479	2XL	gri	1/20	buc.
S090444480	3XL	gri	1/20	buc.
S090444679	S	negru	1/20	buc.
S090444680	M	negru	1/20	buc.
S090444681	L	negru	1/20	buc.
S090444682	XL	negru	1/20	buc.
S090444683	2XL	negru	1/20	buc.
S090444684	3XL	negru	1/20	buc.

Hanorac bărbați din fleece



Barry

- hanorac pentru bărbați
- tricotați fleece cu uscare rapidă
- proprietăți termoizolante
- închidere cu fermoar Cube
- 2 buzunare în talie cu fermoare
- mâneci finisate cu elastic
- reglabil în talie - elastic cu opritoare
- disponibil în 5 culori
- posibilitate de logare



S090444540	XS	bleumarina	1/20	buc.
S090444541	S	bleumarina	1/20	buc.
S090444543	M	bleumarina	1/20	buc.
S090444545	L	bleumarina	1/20	buc.
S090444547	XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444549	2XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444551	3XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444552	4XL	bleumarina	1/20	buc.
S090444550	XS	gri	1/20	buc.
S090444553	S	gri	1/20	buc.
S090444555	M	gri	1/20	buc.
S090444557	L	gri	1/20	buc.
S090444559	XL	gri	1/20	buc.
S090444561	2XL	gri	1/20	buc.
S090444563	3XL	gri	1/20	buc.
S090444564	4XL	gri	1/20	buc.
S090451061	S	roșie	1/20	buc.
S090451063	M	roșie	1/20	buc.
S090451065	L	roșie	1/20	buc.
S090451067	XL	roșie	1/20	buc.
S090451069	2XL	roșie	1/20	buc.
S090451071	3XL	roșie	1/20	buc.
S090451073	4XL	roșie	1/20	buc.
S090451075	S	albastru	1/20	buc.
S090451077	M	albastru	1/20	buc.
S090451079	L	albastru	1/20	buc.
S090451081	XL	albastru	1/20	buc.
S090451083	2XL	albastru	1/20	buc.
S090451085	3XL	albastru	1/20	buc.
S090451087	4XL	albastru	1/20	buc.
S090451088	XS	negru	1/20	buc.
S090451089	S	negru	1/20	buc.
S090451091	M	negru	1/20	buc.
S090451093	L	negru	1/20	buc.
S090451095	XL	negru	1/20	buc.
S090451097	2XL	negru	1/20	buc.
S090451099	3XL	negru	1/20	buc.
S090451101	4XL	negru	1/20	buc.
S090407000	S	kaki	1/20	buc.
S090407001	M	kaki	1/20	buc.
S090407002	L	kaki	1/20	buc.
S090407003	XL	kaki	1/20	buc.
S090407004	2XL	kaki	1/20	buc.
S090407005	3XL	kaki	1/20	buc.
S090407006	4XL	kaki	1/20	buc.

Jachetă de avertizare din fleece



Basic Neon Line

- tricotați fleece cu uscare rapidă
- benzi reflectorizante 50 mm
- proprietăți termoizolante
- închidere cu fermoar Cube
- 2 buzunare în talie cu fermoare
- 1 buzunar tip Napoleon cu fermoar
- mâneci cu elastic de reglare în talie - elastic cu opritoare
- disponibilă în 2 culori

S090451700	S	galben	1/20	buc.
S090451702	M	galben	1/20	buc.
S090451704	L	galben	1/20	buc.
S090451706	XL	galben	1/20	buc.
S090451708	2XL	galben	1/20	buc.
S090451710	3XL	galben	1/20	buc.
S090451712	4XL	galben	1/20	buc.
S090451714	S	portocaliu	1/20	buc.
S090451716	M	portocaliu	1/20	buc.
S090451718	L	portocaliu	1/20	buc.
S090451720	XL	portocaliu	1/20	buc.
S090451722	2XL	portocaliu	1/20	buc.
S090451724	3XL	portocaliu	1/20	buc.
S090451726	4XL	portocaliu	1/20	buc.

Cămașă din flanel



Square

- croială clasică a cămășii
- flanel, țesătură din bumbac periată
- guler rigidizat de tip mandarin
- manșete rigidizate
- închidere cu nasturi de plastic
- buzunar mic la piept
- disponibilă în 3 versiuni de culoare

S090542019	S	roșie	1/20	buc.
S090542021	M	roșie	1/20	buc.
S090542023	L	roșie	1/20	buc.
S090542025	XL	roșie	1/20	buc.
S090542027	2XL	roșie	1/20	buc.
S090542028	3XL	roșie	1/20	buc.
S090542030	S	albastru	1/20	buc.
S090542031	M	albastru	1/20	buc.
S090542033	L	albastru	1/20	buc.
S090542035	XL	albastru	1/20	buc.
S090542037	2XL	albastru	1/20	buc.
S090542038	3XL	albastru	1/20	buc.
S090551150	S	gri	1/20	buc.
S090551152	M	gri	1/20	buc.
S090551154	L	gri	1/20	buc.
S090551156	XL	gri	1/20	buc.
S090551158	2XL	gri	1/20	buc.
S090551160	3XL	gri	1/20	buc.

Tricou pentru bărbați



Bono

- tricotaj din bumbac natural
- tricotaj - single jersey
- croială clasică cu mânecă scurtă
- disponibil în 6 culori
- posibilitate de personalizare - imprimare, broderie

S090644607	S	alb	1/50	buc.
S090644608	M	alb	1/50	buc.
S090644609	L	alb	1/50	buc.
S090644610	XL	alb	1/50	buc.
S090644611	2XL	alb	1/50	buc.
S090644612	3XL	alb	1/50	buc.
S090644613	S	gri	1/50	buc.
S090644614	M	gri	1/50	buc.
S090644615	L	gri	1/50	buc.
S090644616	XL	gri	1/50	buc.
S090644617	2XL	gri	1/50	buc.
S090644618	3XL	gri	1/50	buc.
S090644619	S	roșie	1/50	buc.
S090644620	M	roșie	1/50	buc.
S090644621	L	roșie	1/50	buc.
S090644622	XL	roșie	1/50	buc.
S090644623	2XL	roșie	1/50	buc.
S090644624	3XL	roșie	1/50	buc.
S090644625	S	albastru	1/50	buc.
S090644626	M	albastru	1/50	buc.
S090644627	L	albastru	1/50	buc.
S090644628	XL	albastru	1/50	buc.
S090644629	2XL	albastru	1/50	buc.
S090644630	3XL	albastru	1/50	buc.
S090644631	S	bleumarin	1/50	buc.
S090644632	M	bleumarin	1/50	buc.
S090644633	L	bleumarin	1/50	buc.
S090644634	XL	bleumarin	1/50	buc.
S090644635	2XL	bleumarin	1/50	buc.
S090644636	3XL	bleumarin	1/50	buc.
S090644637	S	negru	1/50	buc.
S090644638	M	negru	1/50	buc.
S090644639	L	negru	1/50	buc.
S090644640	XL	negru	1/50	buc.
S090644641	2XL	negru	1/50	buc.
S090644642	3XL	negru	1/50	buc.

Tricou pentru bărbați



Bono Painter

- tricotaj din bumbac natural
- tricotaj - single jersey
- imprimare interesantă cu PUFF în relief
- croială clasică cu mânecă scurtă
- disponibilă ca versiunea 7 de culoare

S090691001	S	alb	1/50	buc.
S090691002	M	alb	1/50	buc.
S090691003	L	alb	1/50	buc.
S090691004	XL	alb	1/50	buc.
S090691005	2XL	alb	1/50	buc.
S090691006	3XL	alb	1/50	buc.
S090696019	S	gri	1/50	buc.
S090696020	M	gri	1/50	buc.
S090696021	L	gri	1/50	buc.
S090696022	XL	gri	1/50	buc.
S090696023	2XL	gri	1/50	buc.
S090696024	3XL	gri	1/50	buc.
S090696025	S	negru	1/50	buc.
S090696026	M	negru	1/50	buc.
S090696027	L	negru	1/50	buc.
S090696028	XL	negru	1/50	buc.
S090696029	2XL	negru	1/50	buc.
S090696030	3XL	negru	1/50	buc.

Tricou pentru bărbați



Bono Brus

- tricotaj din bumbac natural
- tricotaj - single jersey
- imprimeu original
- croială clasică cu mânecă scurtă
- disponibilă în 3 versiuni de culoare
- se potrivește perfect la modelele de pantaloni din linia STALCO și STALCO PERFECT

S090696062	S	alb	1/50	buc.
S090696063	M	alb	1/50	buc.
S090696064	L	alb	1/50	buc.
S090696065	XL	alb	1/50	buc.
S090696066	2XL	alb	1/50	buc.
S090696067	3XL	alb	1/50	buc.
S090696069	S	negru	1/50	buc.
S090696070	M	negru	1/50	buc.
S090696071	L	negru	1/50	buc.
S090696072	XL	negru	1/50	buc.
S090696073	2XL	negru	1/50	buc.
S090696074	3XL	negru	1/50	buc.
S090696076	S	gri	1/50	buc.
S090696077	M	gri	1/50	buc.
S090696078	L	gri	1/50	buc.
S090696079	XL	gri	1/50	buc.
S090696080	2XL	gri	1/50	buc.
S090696081	3XL	gri	1/50	buc.

Tricou pentru bărbați

**Bono Stinger**

- tricotaj din bumbac natural
- tricotaj - single jersey
- imprimeu original
- croială clasică cu mânecă scurtă
- disponibilă în 3 versiuni de culoare
- se potrivește perfect la modelele de pantaloni din linia STALCO și STALCO PERFECT

S090696031	S	alb	1/50	buc.
S090696032	M	alb	1/50	buc.
S090696033	L	alb	1/50	buc.
S090696034	XL	alb	1/50	buc.
S090696035	2XL	alb	1/50	buc.
S090696036	3XL	alb	1/50	buc.
S090696037	S	gri	1/50	buc.
S090696038	M	gri	1/50	buc.
S090696039	L	gri	1/50	buc.
S090696040	XL	gri	1/50	buc.
S090696041	2XL	gri	1/50	buc.
S090696042	3XL	gri	1/50	buc.
S090696043	S	negru	1/50	buc.
S090696044	M	negru	1/50	buc.
S090696045	L	negru	1/50	buc.
S090696046	XL	negru	1/50	buc.
S090696047	2XL	negru	1/50	buc.
S090696048	3XL	negru	1/50	buc.

Jacheta softshell pentru bărbați

**Rock**

- material softshell
- TPU 5000 mm - protecție de vânt și ploaie
- MVP 3000 - membrană respirabilă
- guler mandarin înalt
- glugă profilată, reglabilă cu bandă elastică
- mânecă finisată cu panglică flexibilă
- elemente reflectorizante
- fermoar coardă reversibil
- bandă de protecție a bărbiei
- 3 buzunare funcționale cu fermoar
- reglabilă la talie cu o bandă elastică cu opriteare

S090751730	S	gri	1/10	buc.
S090751732	M	gri	1/10	buc.
S090751734	L	gri	1/10	buc.
S090751736	XL	gri	1/10	buc.
S090751738	2XL	gri	1/10	buc.
S090751740	3XL	gri	1/10	buc.
S090751742	4XL	gri	1/10	buc.
S090751744	S	bleumarin	1/10	buc.
S090751746	M	bleumarin	1/10	buc.
S090751748	L	bleumarin	1/10	buc.
S090751750	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090751752	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090751754	3XL	bleumarin	1/10	buc.
S090751756	4XL	bleumarin	1/10	buc.

Jacheta softshell pentru bărbați

**Phoenix**

- softshell de înaltă calitate
- membrană TPU 8000 mm rezistentă la vânt și ploaie
- membrană respirabilă 3000 MVP
- glugă detașabilă
- glugă reglabilă cu elastic
- mânecă tip raglan
- elemente reflectorizante
- fermoar ziplock, întărit
- 4 buzunare funcționale cu fermoar
- reglare în talie

S090744011	S	negru	1/10	buc.
S090744013	M	negru	1/10	buc.
S090744015	L	negru	1/10	buc.
S090744017	XL	negru	1/10	buc.
S090744019	2XL	negru	1/10	buc.
S090744020	3XL	negru	1/10	buc.

Jachetă de avertizare softshell pentru bărbați

**Neon**

- softshell neon de înaltă calitate
- vizibilitate ridicată - benzi reflectorizante acuse
- membrană TPU 8000 mm rezistentă la vânt și ploaie
- membrană respirabilă 3000 MVP
- guler mandarin
- glugă detașabilă
- glugă reglabilă cu elastic
- mânecă finisată cu elastic
- 3 buzunare cu fermoar - 2 la nivelul taliei, 1 la nivelul pieptului
- reglabil în talie - elastic cu opriteare

S090744038	S	galben	1/10	buc.
S090744039	M	galben	1/10	buc.
S090744042	L	galben	1/10	buc.
S090744044	XL	galben	1/10	buc.
S090744046	2XL	galben	1/10	buc.
S090744048	3XL	galben	1/10	buc.
S090700026	4XL	galben	1/10	buc.
S090744041	S	portocaliu	1/10	buc.
S090744043	M	portocaliu	1/10	buc.
S090744045	L	portocaliu	1/10	buc.
S090744047	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744049	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744050	3XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700025	4XL	portocaliu	1/10	buc.

Jachetă pentru bărbați



Artur

- jachetă matlasată din poliamidă
- puf sintetic
- izolație termică
- bandă elastică în talie și la mâneci
- guler mandarin
- bandă de protecție a bărbiei
- fermoar acoperit YKK în față
- 2 buzunare în talie cu fermoar YKK
- opțiunea aplicare logotip: broderie și patch-uri
- disponibil în 2 variante de culoare - bleumarin și negru

	î			
S090791001	S	negru	1/10	buc.
S090791002	M	negru	1/10	buc.
S090791003	L	negru	1/10	buc.
S090791004	XL	negru	1/10	buc.
S090791005	2XL	negru	1/10	buc.
S090791006	3XL	negru	1/10	buc.
S090791007	4XL	negru	1/10	buc.
S090791008	S	bleumarin	1/10	buc.
S090791009	M	bleumarin	1/10	buc.
S090791010	L	bleumarin	1/10	buc.
S090791011	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090791012	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090791013	3XL	bleumarin	1/10	buc.
S090791014	4XL	bleumarin	1/10	buc.

Jacheta de lucru izolată pentru bărbați



Peter

- material OXFORD 600D
- material laminat în interior
- jachetă izolată termic
- spate lungit
- centura interioară rezistentă la vânt
- întări ale cusăturilor
- glugă detașabilă, reglabilă
- manșete elastice ascunse
- mâneci detașabile
- elemente reflectorizante
- fermoar Cube, masiv, protejat în față de o bandă
- 5 buzunare

	î			
S090744153	S	neagră	1/5	buc.
S090744154	M	neagră	1/5	buc.
S090744155	L	neagră	1/5	buc.
S090744156	XL	neagră	1/5	buc.
S090744157	2XL	neagră	1/5	buc.
S090744158	3XL	neagră	1/5	buc.
S090797001	4XL	neagră	1/5	buc.
S090744159	S	bleumarin	1/5	buc.
S090744160	M	bleumarin	1/5	buc.
S090744161	L	bleumarin	1/5	buc.
S090744162	XL	bleumarin	1/5	buc.
S090744163	2XL	bleumarin	1/5	buc.
S090744164	3XL	bleumarin	1/5	buc.
S090797002	4XL	bleumarin	1/5	buc.

Jachetă de avertizare izolată termic pentru bărbați




Bomber 3in1

- țesătură din poliester OXFORD 300D cu PU
- guler detașabil, căptușire din blană artificială, glugă și mâneci
- glugă detașabilă, ascunsă în interior
- elemente reflectorizante - cusute
- benzi de 5 cm
- 4 fermoare masive, în formă de cub
- 4 încuietori tip coardă
- bandă de protecție a bărbiei
- bandă de protecție a fermoarului
- 8 buzunare externe multifuncționale
- 2 buzunare în interior
- tiv inferior și mâneci cu bandă elastică
- număr de spălări MAX 25x

	î			
S090700009	S	portocaliu	1/10	buc.
S090700010	M	portocaliu	1/10	buc.
S090700011	L	portocaliu	1/10	buc.
S090700012	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700013	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700014	3XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700015	4XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700016	5XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700017	S	galben	1/10	buc.
S090700018	M	galben	1/10	buc.
S090700019	L	galben	1/10	buc.
S090700020	XL	galben	1/10	buc.
S090700021	2XL	galben	1/10	buc.
S090700022	3XL	galben	1/10	buc.
S090700023	4XL	galben	1/10	buc.
S090700024	5XL	galben	1/10	buc.

Jachetă de avertizare izolată termic pentru bărbați



Flash

- îmbrăcăminte de avertizare - elemente contrastante și benzi reflectorizante
- material OXFORD 300D
- material impermeabil
- cusături lipite
- căptușeală izolată termic
- glugă cu cordon ascunsă în guler mandarin
- manșete duble
- fermoar Cube masiv protejat de o bandă
- căptușeală detașabilă - posibilitate de logare
- buzunar tip Napoleon cu fermoar
- 2 buzunare cu clape

	î			
S090744177	S	galben	1/10	buc.
S090744179	M	galben	1/10	buc.
S090744181	L	galben	1/10	buc.
S090744183	XL	galben	1/10	buc.
S090744185	2XL	galben	1/10	buc.
S090744186	3XL	galben	1/10	buc.
S090744052	S	portocaliu	1/10	buc.
S090744054	M	portocaliu	1/10	buc.
S090744056	L	portocaliu	1/10	buc.
S090744058	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744060	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744062	3XL	portocaliu	1/10	buc.

Jachetă de avertizare izolată termic pentru bărbați




Flash 5 in 1

- îmbrăcăminte de avertizare - elemente contrastante și reflectorizante
- jachetă dublă cu 5 combinații posibile
- material OXFORD 300D
- material impermeabil
- cusături lipite
- căptușeală izolată termic - jachetă interioară
- glugă cu cordon ascunsă în guler mandarin
- manșete duble
- mâneci detașabile ale jachetei exterioare și interioare
- 5 buzunare

S090744176	S	galben	1/10	buc.
S090744178	M	galben	1/10	buc.
S090744180	L	galben	1/10	buc.
S090744182	XL	galben	1/10	buc.
S090744184	2XL	galben	1/10	buc.
S090744104	3XL	galben	1/10	buc.
S090700003	S	portocaliu	1/10	buc.
S090700004	M	portocaliu	1/10	buc.
S090700005	L	portocaliu	1/10	buc.
S090700006	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700007	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090700008	3XL	portocaliu	1/10	buc.

Jachetă de avertizare izolată termic pentru bărbați



Pilot Hi-Vis

- material neon cu bumbac
- croială tip PILOT universală
- guler detașabil
- căptușeală detașabilă
- mâneci și partea de jos finisată cu elastic
- mâneci detașabile
- elemente contrastante
- elemente reflectorizante
- numeroase buzunare multifuncționale

S090744082	S	galben	1/10	buc.
S090744084	M	galben	1/10	buc.
S090744086	L	galben	1/10	buc.
S090744088	XL	galben	1/10	buc.
S090744090	2XL	galben	1/10	buc.
S090744103	3XL	galben	1/10	buc.
S090744083	S	portocaliu	1/10	buc.
S090744085	M	portocaliu	1/10	buc.
S090744087	L	portocaliu	1/10	buc.
S090744089	XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744091	2XL	portocaliu	1/10	buc.
S090744092	3XL	portocaliu	1/10	buc.

Jachetă de ploaie




Roxy

- foarte ușoară
- sistem de ventilație
- șiret în glugă și la tivul inferior
- foarte practică pentru depozitare - poate fi rulată strâns

S090744565	S	bleumarina	1/20	buc.
S090744567	M	bleumarina	1/20	buc.
S090744569	L	bleumarina	1/20	buc.
S090744571	XL	bleumarina	1/20	buc.
S090744573	2XL	bleumarina	1/20	buc.
S090744575	3XL	bleumarina	1/20	buc.

Vesta izolată termic pentru bărbați




Ronin

- material exterior puternic
- croială universală
- spate alungit
- guler mandarin
- fermoar Cube masiv
- bandă de protecție a fermoarului
- 4 buzunare cu închidere Velcro

S091044021	S	bleumarina	1/20	buc.
S091044023	M	bleumarina	1/20	buc.
S091044025	L	bleumarina	1/20	buc.
S091044027	XL	bleumarina	1/20	buc.
S091044029	2XL	bleumarina	1/20	buc.
S091044030	3XL	bleumarina	1/20	buc.
S091091015	S	gri	1/20	buc.
S091091016	M	gri	1/20	buc.
S091091017	L	gri	1/20	buc.
S091091018	XL	gri	1/20	buc.
S091091019	2XL	gri	1/20	buc.
S091091020	3XL	gri	1/20	buc.


Vestă de avertizare



- Shine**
- material ușor din poliester
 - benzi reflectorizante
 - închidere cu Velcro
 - tivită cu bandă de finisare

S091042077	S	galben	1/100	buc.
S091042079	M	galben	1/100	buc.
S091042080	L	galben	1/100	buc.
S091042082	XL	galben	1/100	buc.
S091042084	2XL	galben	1/100	buc.
S091042086	3XL	galben	1/100	buc.
S091042085	S	portocaliu	1/100	buc.
S091042087	M	portocaliu	1/100	buc.
S091042088	L	portocaliu	1/100	buc.
S091042090	XL	portocaliu	1/100	buc.
S091042092	2XL	portocaliu	1/100	buc.
S091042094	3XL	portocaliu	1/100	buc.


Vestă de avertizare



- Shine Summer**
- material ușor cu structură de plasă
 - benzi reflectorizante
 - închidere cu Velcro
 - tivită cu bandă de finisare

S091051228	S	galben	1/100	buc.
S091051230	M	galben	1/100	buc.
S091051232	L	galben	1/100	buc.
S091051234	XL	galben	1/100	buc.
S091051236	2XL	galben	1/100	buc.
S091051238	3XL	galben	1/100	buc.
S091051240	S	portocaliu	1/100	buc.
S091051242	M	portocaliu	1/100	buc.
S091051244	L	portocaliu	1/100	buc.
S091051246	XL	portocaliu	1/100	buc.
S091051248	2XL	portocaliu	1/100	buc.
S091051250	3XL	portocaliu	1/100	buc.

Ham reflectorizant



- Reflekt**
- Elementele reflectorizante îmbunătățesc vizibilitatea
 - nu restricționează mișcările
 - interval mare de reglare
 - cataramă rezistentă
 - lungimea benzii de cauciuc în zona umerilor: de la 69 la 103 cm
 - lungimea benzii de cauciuc în talie: de la 72 la 105 cm
 - lățimea benzii de cauciuc în talie 3,8 cm
 - lățimea centurii reflectorizante 1,4 cm

S091571501	one size	galben	1/100	buc.

Combinezon



SMS

- salopetă de protecție împotriva prafului, spray-urilor și substanțelor chimice
- tip 5/6
- foarte ușor - 55g/m2
- nețesut SMS respirabil
- formă lejeră, care nu restricționează mișcarea în timpul utilizării
- elastice la încheieturi de mâini, la tălpi de picioare și la glugă
- închidere cu fermoar ziplock
- bandă de protecție a fermoarului

S091247893	M	alb	1/50	buc.
S091247894	L	alb	1/50	buc.
S091247895	XL	alb	1/50	buc.
S091247896	2XL	alb	1/50	buc.
S091247897	3XL	alb	1/50	buc.

Lenjerie de corp termoactivă bluza pentru bărbați



Skyline

- tricou cu mânecă lungă
- croială ajustată, îmbrăcăminte în straturi
- proprietăți termoactive
- decolteu rotund
- cusături plate, elastice, fără presiune
- cu uscare rapidă

S091351311	XS	negru	1/10	buc.
S091351310	S	negru	1/10	buc.
S091351312	M	negru	1/10	buc.
S091351314	L	negru	1/10	buc.
S091351316	XL	negru	1/10	buc.
S091351318	2XL	negru	1/10	buc.
S091351320	3XL	negru	1/10	buc.
S091351322	4XL	negru	1/10	buc.

Combinezon



Microporus

- salopetă de protecție împotriva prafului, spray-urilor și substanțelor chimice
- tip 5/6
- foarte ușor - 65g/m2
- nețesut laminat
- formă lejeră, care nu restricționează mișcarea în timpul utilizării
- finisări elastice - la încheieturi de mâini, la tălpi de picioare și la glugă
- închidere cu fermoar
- bandă de protecție a fermoarului

S091247929	M	alb	1/50	buc.
S091247930	L	alb	1/50	buc.
S091247931	XL	alb	1/50	buc.
S091247932	2XL	alb	1/50	buc.
S091247933	3XL	alb	1/50	buc.

Lenjerie de corp termoactivă pantalon



Skyline

- izmene / colanți pentru bărbați
- croială anatomică
- termoactivitate
- elastic larg și moale în talie
- cusături plate, elastice, tehnologie Autolap
- cu uscare rapidă

S091351323	XS	negru	1/10	buc.
S091351324	S	negru	1/10	buc.
S091351326	M	negru	1/10	buc.
S091351328	L	negru	1/10	buc.
S091351330	XL	negru	1/10	buc.
S091351332	2XL	negru	1/10	buc.
S091351334	3XL	negru	1/10	buc.
S091351336	4XL	negru	1/10	buc.

Genunchiere de protecție



Alex

- fabricate din poliester 600D
- pernă flexibilă care se adaptează la forma genunchiului
- au o închidere cu velcro dublă reglabilă și un strat protector gros

S091551609	one size	negru	1/20	buc.

Genunchiere din spumă



Eva

- super ușoare
- confecționate dintr-un amestec de materiale sintetice cu flexibilitate și amortizare îmbunătățite

S091544216	one size	negru	1/100	buc.

Șosete



Fresh

- șosete de bumbac moi
- flexibile, adaptabile la picior
- cusătură netedă pe vârful degetelor
- ventilație suplimentară - împletitură care asigură circulația
- stratul mai gros de pe talpa piciorului
- finisaj frotte în interior

S091342002	35-38	gri	3	ambal.
S091342004	39-41-gri	gri	3	ambal.
S091342006	42-44-gri	gri	3	ambal.
S091342008	45-47-gri	gri	3	ambal.
S091342010	35-38	negru	3	ambal.
S091342012	39-41	negru	3	ambal.
S091342014	42-44	negru	3	ambal.
S091342016	45-47	negru	3	ambal.

Încălțăminte

Încălțăminte de protecție



Marcus Low S1

- partea superioară din piele întoarsă și plasă
- talpă PU/PU
- bombeu din oțel
- călcâi consolidat
- suport cu bandă pentru încălțarea ușoară a încălțăminteii
- absorbția energiei în zona călcâiului
- proprietăți de rezistență la ulei, antiderapante și antistatice

S092105149	40	-	1/5	per.
S092105150	41	-	1/5	per.
S092105151	42	-	1/5	per.
S092105152	43	-	1/5	per.
S092105153	44	-	1/5	per.
S092105154	45	-	1/5	per.
S092105155	46	-	1/5	per.
S092105156	47	-	1/5	per.
S092105157	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Light S1P

- încălțăminte ESD
- vârf întărit cu inserție de oțel
- talpă metalică pentru a preveni perforarea
- confecționată din piele naturală de căprioară
- sistem antișoc
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- acoperită parțial cu o plasă perfect ventilată
- elemente reflectorizante
- design modern

S092101040	40	-	1/5	per.
S092101041	41	-	1/5	per.
S092101042	42	-	1/5	per.
S092101043	43	-	1/5	per.
S092101044	44	-	1/5	per.
S092101045	45	-	1/5	per.
S092101046	46	-	1/5	per.
S092101047	47	-	1/5	per.
S092101048	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Light S1

- vârf întărit cu inserție de oțel
- confecționat din piele naturală de căprioară
- sistem antișoc
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- acoperită parțial cu o plasă perfect ventilată
- elemente reflectorizante
- design modern

S092144318	40	-	1/5	per.
S092144320	41	-	1/5	per.
S092144322	42	-	1/5	per.
S092144324	43	-	1/5	per.
S092144326	44	-	1/5	per.
S092144328	45	-	1/5	per.
S092144330	46	-	1/5	per.
S092144332	47	-	1/5	per.
S092144334	48	-	1/5	per.

Încălțăminte profesională



Service O1

- piele naturală de căprioară
- foarte ușoară
- talpă moale
- orificii de ventilare
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- sistem antișoc
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant

S092148050	40	-	1/5	per.
S092148051	41	-	1/5	per.
S092148052	42	-	1/5	per.
S092148053	43	-	1/5	per.
S092148054	44	-	1/5	per.
S092148055	45	-	1/5	per.
S092148056	46	-	1/5	per.
S092148057	47	-	1/5	per.
S092148058	48	-	1/5	per.

Încălțăminte profesională



Light O1

- talpă flexibilă
- confecționată din piele naturală de căprioară
- sistem antișoc
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- acoperită parțial cu o plasă perfect ventilată
- elemente reflectorizante
- design modern

S092148024	40	-	1/5	per.
S092148025	41	-	1/5	per.
S092148026	42	-	1/5	per.
S092148027	43	-	1/5	per.
S092148028	44	-	1/5	per.
S092148029	45	-	1/5	per.
S092148030	46	-	1/5	per.
S092148031	47	-	1/5	per.
S092148032	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Service S1

- piele naturală de căprioară
- foarte ușoară
- talpă moale
- orificii de ventilare
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- sistem antișoc
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant

S092147948	36	-	1/5	per.
S092147950	37	-	1/5	per.
S092147952	38	-	1/5	per.
S092147954	39	-	1/5	per.
S092147956	40	-	1/5	per.
S092147958	41	-	1/5	per.
S092147960	42	-	1/5	per.
S092147962	43	-	1/5	per.
S092147964	44	-	1/5	per.
S092147966	45	-	1/5	per.
S092147968	46	-	1/5	per.
S092147970	47	-	1/5	per.
S092147972	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Service Sandal S1

- piele naturală de căprioară
- foarte ușoară
- talpă moale
- vârf întărit cu inserție de oțel
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- fixare cu velcro
- orificii de ventilare
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei




S092348059	36	-	1/5	per.
S092348060	37	-	1/5	per.
S092348061	38	-	1/5	per.
S092348062	39	-	1/5	per.
S092348063	40	-	1/5	per.
S092348064	41	-	1/5	per.
S092348065	42	-	1/5	per.
S092348066	43	-	1/5	per.
S092348067	44	-	1/5	per.
S092348068	45	-	1/5	per.
S092348069	46	-	1/5	per.
S092348070	47	-	1/5	per.
S092348071	48	-	1/5	per.

Încălțăminte profesională



Joker O1

- foarte ușoară
- talpă moale
- confecționată din piele naturală de căprioară
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- orificii de ventilare
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant
- element reflectorizant



S092351578	36	-	1/5	per.
S092351580	37	-	1/5	per.
S092351582	38	-	1/5	per.
S092351584	39	-	1/5	per.
S092351586	40	-	1/5	per.
S092351588	41	-	1/5	per.
S092351590	42	-	1/5	per.
S092351592	43	-	1/5	per.
S092351594	44	-	1/5	per.
S092351596	45	-	1/5	per.
S092351598	46	-	1/5	per.
S092351600	47	-	1/5	per.
S092351602	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Joker S1

- foarte ușoară
- confecționată din piele naturală de căprioară
- talpă moale
- vârf întărit cu inserție de oțel
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- orificii de ventilare
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- element reflectorizant



S092351552	36	-	1/5	per.
S092351554	37	-	1/5	per.
S092351556	38	-	1/5	per.
S092351558	39	-	1/5	per.
S092351560	40	-	1/5	per.
S092351562	41	-	1/5	per.
S092351564	42	-	1/5	per.
S092351566	43	-	1/5	per.
S092351568	44	-	1/5	per.
S092351570	45	-	1/5	per.
S092351572	46	-	1/5	per.
S092351574	47	-	1/5	per.
S092351576	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Tomas SB

- foarte ușoară
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- vârf întărit cu inserție de oțel
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea



S092151500	36	-	1/5	per.
S092151502	37	-	1/5	per.
S092151504	38	-	1/5	per.
S092151506	39	-	1/5	per.
S092151508	40	-	1/5	per.
S092151510	41	-	1/5	per.
S092151512	42	-	1/5	per.
S092151514	43	-	1/5	per.
S092151516	44	-	1/5	per.
S092151518	45	-	1/5	per.
S092151520	46	-	1/5	per.
S092151522	47	-	1/5	per.
S092151524	48	-	1/5	per.

Încălțăminte profesională

**Tomas OB**

- foarte ușoară
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

📄	👤	🌀	📦	👤
S092151474	36	-	1/5	per.
S092151476	37	-	1/5	per.
S092151478	38	-	1/5	per.
S092151480	39	-	1/5	per.
S092151482	40	-	1/5	per.
S092151484	41	-	1/5	per.
S092151486	42	-	1/5	per.
S092151488	43	-	1/5	per.
S092151490	44	-	1/5	per.
S092151492	45	-	1/5	per.
S092151494	46	-	1/5	per.
S092151496	47	-	1/5	per.
S092151498	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție

**Thuro Low S1**

- sistem antișoc
- elemente reflectorizante
- proprietăți antistatice și antiderapante, rezistente la ulei
- vârf întărit cu inserție de oțel
- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

📄	👤	🌀	📦	👤
S092144290	36	-	1/5	per.
S092144292	37	-	1/5	per.
S092144294	38	-	1/5	per.
S092144296	39	-	1/5	per.
S092144298	40	-	1/5	per.
S092144299	41	-	1/5	per.
S092144301	42	-	1/5	per.
S092144303	43	-	1/5	per.
S092144305	44	-	1/5	per.
S092144307	45	-	1/5	per.
S092144309	46	-	1/5	per.
S092144304	47	-	1/5	per.
S092144306	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție

**Technic Low S3**

- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală flexibilă
- vârf întărit cu inserție de oțel
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- sistem antișoc
- talpă profilată
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei

📄	👤	🌀	📦	👤
S092151531	40	-	1/10	per.
S092151533	41	-	1/10	per.
S092151535	42	-	1/10	per.
S092151537	43	-	1/10	per.
S092151539	44	-	1/10	per.
S092151541	45	-	1/10	per.
S092151543	46	-	1/10	per.
S092151545	47	-	1/10	per.

Încălțăminte de protecție

**Marcus High S1**

- partea superioară din piele întoarsă și plasă
- talpă PU/PU
- bombou din oțel
- călcâi consolidat
- suport cu bandă pentru încălțarea ușoară a încălțămintei
- absorbția energiei în zona călcâiului
- proprietăți de rezistență la ulei, antiderapante și antistatice


📄	👤	🌀	📦	👤
S092211249	40	-	1/5	per.
S092211250	41	-	1/5	per.
S092211251	42	-	1/5	per.
S092211252	43	-	1/5	per.
S092211253	44	-	1/5	per.
S092211254	45	-	1/5	per.
S092211255	46	-	1/5	per.
S092211256	47	-	1/5	per.
S092211257	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Welder S3L

- partea superioară din piele embosată
- clapetă PU care protejează de așchii
- căptușeală moale multistrat de tip Sandwich
- talpă PU/cauciuc
- bombeu compozit
- inserție anti-perforare Kevlar
- rezistența tălpii la contactul cu substratul fierbinte
- talpă interioară cu spumă Hi-Poly + plasă
- absorbția energiei în zona călcâiului
- izolarea de căldură a tălpii încălțăminteii
- cataramă cu eliberare rapidă
- proprietăți de rezistență la ulei, antiderapante și antistatice



S092211258	40	-	1/10	per.
S092211259	41	-	1/10	per.
S092211260	42	-	1/10	per.
S092211261	43	-	1/10	per.
S092211262	44	-	1/10	per.
S092211263	45	-	1/10	per.
S092211264	46	-	1/10	per.
S092211265	47	-	1/10	per.
S092211266	48	-	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Thuro High S1 W

- sistem antișoc
- elemente reflectorizante
- proprietăți antistatice și antiderapante, rezistente la ulei
- vârf întărit cu inserție de oțel
- izolate
- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea



S092244340	40	-	1/5	per.
S092244341	41	-	1/5	per.
S092244342	42	-	1/5	per.
S092244343	43	-	1/5	per.
S092244344	44	-	1/5	per.
S092244345	45	-	1/5	per.
S092244346	46	-	1/5	per.
S092244347	47	-	1/5	per.
S092244348	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Thuro High S1

- sistem antișoc
- elemente reflectorizante
- proprietăți antistatice și antiderapante, rezistente la ulei
- vârf întărit cu inserție de oțel
- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092244271	40	-	1/5	per.
S092244273	41	-	1/5	per.
S092244275	42	-	1/5	per.
S092244277	43	-	1/5	per.
S092244279	44	-	1/5	per.
S092244281	45	-	1/5	per.
S092244283	46	-	1/5	per.
S092244284	47	-	1/5	per.
S092244286	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Thuro High S3

- sistem antișoc
- elemente reflectorizante
- proprietăți antistatice și antiderapante, rezistente la ulei
- vârf întărit cu inserție de oțel
- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092244285	40	-	1/5	per.
S092244287	41	-	1/5	per.
S092244289	42	-	1/5	per.
S092244291	43	-	1/5	per.
S092244293	44	-	1/5	per.
S092244295	45	-	1/5	per.
S092244297	46	-	1/5	per.
S092244321	47	-	1/5	per.
S092244323	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție

**Technic High S3**

- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală flexibilă
- vârf întărit cu inserție de oțel
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- sistem antișoc
- talpă profilată
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei

S092247852	38	-	1/10	per.
S092247853	39	-	1/10	per.
S092247900	40	-	1/10	per.
S092247901	41	-	1/10	per.
S092247903	42	-	1/10	per.
S092247905	43	-	1/10	per.
S092247907	44	-	1/10	per.
S092247909	45	-	1/10	per.
S092247911	46	-	1/10	per.
S092247912	47	-	1/10	per.

Încălțăminte profesională

**Hanso O1**

- talpă cu două straturi
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- piele despicată de vită
- elemente reflectorizante
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092247913	40	-	1/5	per.
S092247915	41	-	1/5	per.
S092247917	42	-	1/5	per.
S092247919	43	-	1/5	per.
S092247920	44	-	1/5	per.
S092247921	45	-	1/5	per.
S092247922	46	-	1/5	per.
S092247923	47	-	1/5	per.
S092247918	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție

**Siberian S3**

- piele despicată de vită
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- căptușeală flexibilă, ridicată
- vârf întărit cu compozit
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea
- sistem antișoc
- inserție Kevlar
- talpă profilată
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- cea mai înaltă categorie de protecție

S092244310	40	-	1/10	buc.
S092244311	41	-	1/10	buc.
S092244312	42	-	1/10	buc.
S092244313	43	-	1/10	buc.
S092244314	44	-	1/10	buc.
S092244315	45	-	1/10	buc.
S092244316	46	-	1/10	buc.
S092244317	47	-	1/10	buc.
S092244319	48	-	1/10	buc.


Cizme de zăpadă

**Snower**

- parte superioară ușoară din material asemănător cu pielea de căprioară
- talpă din plastic TPR de înaltă calitate
- culorile pantofilor sunt alese în conformitate cu ultimele tendințe
- partea interioară superioară izolată și branșul

S092209040	40	-	1/5	per.
S092209041	41	-	1/5	per.
S092209042	42	-	1/5	per.
S092209043	43	-	1/5	per.
S092209044	44	-	1/5	per.
S092209045	45	-	1/5	per.
S092209046	46	-	1/5	per.

Bocanci pentru zapada




Grizzly

- super ușoară și super caldă
- carâmb înalt pentru a preveni pătrunderea zăpezii
- căptușeală izolatoare detașabilă pentru o întreținere ușoară și permite, de asemenea, utilizarea pe vreme mai caldă
- rezistență înaltă la uzură
- talpă antiderapantă
- indispensabilă în condiții de zăpadă și îngheț

S092248013	40	-	1/10	per.
S092248014	41	-	1/10	per.
S092248015	42	-	1/10	per.
S092248016	43	-	1/10	per.
S092248017	44	-	1/10	per.
S092248018	45	-	1/10	per.
S092248019	46	-	1/10	per.

Galosi



Clog

- super ușoară
- rezistentă la apă
- confecționată din material sintetic cu flexibilitate, amortizare și rezistență la condițiile externe sporite

S092447935	36	-	1/15	per.
S092447936	37	-	1/15	per.
S092447937	38	-	1/15	per.
S092447938	39	-	1/15	per.
S092447939	40	-	1/15	per.
S092447940	41	-	1/12	per.
S092447941	42	-	1/12	per.
S092447942	43	-	1/12	per.
S092447943	44	-	1/12	per.
S092447944	45	-	1/12	per.
S092447945	46	-	1/12	per.

Cizme spuma material Eva




Garden

- super ușoară
- rezistentă la apă
- confecționată din material sintetic cu flexibilitate, amortizare și rezistență la condițiile externe sporite
- căptușeală izolatoare detașabilă

S092547947	36	-	1/7	per.
S092547949	37	-	1/7	per.
S092547951	38	-	1/7	per.
S092547953	39	-	1/7	per.
S092547955	40	-	1/7	per.
S092547957	41	-	1/7	per.
S092547959	42	-	1/6	per.
S092547961	43	-	1/6	per.
S092547963	44	-	1/6	per.
S092547965	45	-	1/6	per.
S092547967	46	-	1/6	per.
S092547969	47	-	1/6	per.
S092547971	48	-	1/6	per.

Cizme




Nixon

- confecționată din PVC
- talpă cu relief pentru a preveni alunecarea
- asigură confort
- este foarte flexibilă
- ușor de curățat

S092547982	40	-	1/6	per.
S092547984	41	-	1/6	per.
S092547986	42	-	1/6	per.
S092547988	43	-	1/6	per.
S092547990	44	-	1/6	per.
S092547992	45	-	1/6	per.
S092547994	46	-	1/6	per.

Încălțăminte profesională



Filcak

- rezistentă la apă
- confecționată din PVC modificat cu cauciuc
- căptușeală din păslă în interiorul pantofilor

S092547973	40	-	1/6	per.
S092547975	41	-	1/6	per.
S092547977	42	-	1/6	per.
S092547979	43	-	1/6	per.
S092547981	44	-	1/6	per.
S092547983	45	-	1/6	per.
S092547985	46	-	1/6	per.

Insertii pentru pantofi



Hermes

- confecționate din burete flexibil și moale
- atenuează apăsarea piciorului pe sol
- se adaptează la forma piciorului
- asigură un confort maxim de utilizare

S092651612	36	-	1/100	buc.
S092651614	37	-	1/100	buc.
S092651616	38	-	1/100	buc.
S092651618	39	-	1/100	buc.
S092651620	40	-	1/100	buc.
S092651622	41	-	1/100	buc.
S092651624	42	-	1/100	buc.
S092651626	43	-	1/100	buc.
S092651628	44	-	1/100	buc.
S092651630	45	-	1/100	buc.
S092651632	46	-	1/100	buc.
S092651634	47	-	1/100	buc.
S092651636	48	-	1/100	buc.

Mănuși

Mănuși de protecție




S-Wampir

- înveliș de latex
- împletitură 7 g
- respirabilă

S093247341	one size	-	10/600	per.

Mănuși de protecție




S-Latex B ECO

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- rezistente la abraziune

S093247115	6	-	12/120	per.
S093247117	7	-	12/120	per.
S093247119	8	-	12/120	per.
S093247121	9	-	12/120	per.
S093247123	10	-	12/120	per.
S093247125	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



S-Latex B

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- rezistent la abraziune

S093247348	7	-	12/240	per.
S093247346	8	-	12/240	per.
S093247347	9	-	12/240	per.
S093247349	10	-	12/240	per.

Mănuși de protecție



S-Latex R-ECO

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- rezistente la abraziune

	6	7	8	9	10	11
S093247277	6	-	-	-	-	-
S093247279	7	-	-	-	-	-
S093247280	8	-	-	-	-	-
S093247282	9	-	-	-	-	-
S093247284	10	-	-	-	-	-
S093247283	11	-	-	-	-	-

Mănuși de protecție



S-Poli W Eco

- înveliș de poliuretan
- împletitură 13 g
- ultra-ușor

	6	7	8	9	10	11
S093247402	6	-	-	-	-	-
S093247412	7	-	-	-	-	-
S093247413	8	-	-	-	-	-
S093247414	9	-	-	-	-	-
S093247415	10	-	-	-	-	-
S093247406	11	-	-	-	-	-

Mănuși de protecție



S-Latex R

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- rezistent la abraziune

	6	7	8	9	10	11
S093247339	6	-	-	-	-	-
S093247342	7	-	-	-	-	-
S093247344	8	-	-	-	-	-
S093247343	9	-	-	-	-	-
S093247345	10	-	-	-	-	-
S093247340	11	-	-	-	-	-

Mănuși de protecție



S-Poli B

- înveliș de poliuretan
- împletitură 13 g
- ultra-ușor

	9	10
S093247377	9	-
S093247379	10	-

Mănuși de protecție




S-Poli W

- înveliș de poliuretan
- împletitură 13 g
- ultra-ușor

	7	8	9	10
S093247374	7	-	-	-
S093247376	8	-	-	-
S093247373	9	-	-	-
S093247375	10	-	-	-

Mănuși de protecție



S-Poli B Eco

- înveliș de poliuretan
- împletitură 13 g
- ultra-ușor

	6	7	8	9	10	11
S093247408	6	-	-	-	-	-
S093247409	7	-	-	-	-	-
S093247410	8	-	-	-	-	-
S093247417	9	-	-	-	-	-
S093247418	10	-	-	-	-	-
S093247421	11	-	-	-	-	-

Mănuși de protecție

**S-Heavy Grip-ECO**

- înveliș de latex
- împletitură 10 g
- rezistent la rupere

S093247365	10	-	12/120	per.

Mănuși de protecție

**S-Garden**

- respirabile
- flexibile
- ultraușor
- precizie ridicată a mișcărilor

S093247381	7	-	12/240	per.
S093247383	8	-	12/240	per.

Mănuși de protecție

**Kid's**

- înveliș de latex
- neon
- moale și confortabile
- extensibile
- perfect adaptate la mână
- rezistente la abraziuni și rupere
- respirabile

S093247293	3	-	12/240	per.
S093247294	4	-	12/240	per.
S093247296	5	-	12/240	per.

Mănuși de protecție

**S-Eco Drag**

- înveliș de latex
- împletitură 10 g
- respirabil
- rezistent la abraziune

S093247351	9	-	12/120	per.
S093247353	10	-	12/120	per.
S093247350	11	-	12/120	per.


Mănuși de protecție

**S-Mediu DRAG**

- înveliș de latex
- împletitură 10 g
- respirabil

S093247399	9	-	12/120	per.
S093247401	10	-	12/120	per.
S093247403	11	-	12/120	per.


Mănuși de protecție

**Latex Foam S**

- înveliș de latex
- flexibil
- precizie de mișcări

S093248033	8	-	12/240	per.
S093248034	9	-	12/240	per.
S093248035	10	-	12/240	per.

Mănuși de protecție



S-Nitri

- înveliș de nitril
- împletitură 13 g

S093247360	7	-	12/240	per.
S093247355	8	-	12/240	per.
S093247357	9	-	12/240	per.
S093247359	10	-	12/240	per.

Mănuși de protecție




S-Light N

- înveliș de nitril
- împletitură 10 g
- rezistență la ulei

S093247361	8	-	12/240	per.
S093247362	9	-	12/240	per.
S093247363	10	-	12/240	per.

Mănuși de protecție



S-Heavy N

- înveliș de nitril
- împletitură 13 g
- rezistență la ulei

S093247367	10	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



S-ECO Therm Grip

- înveliș de latex
- împletitură 7 g
- mânășă izolată
- rezistent la abraziune

S093247426	9	-	12/120	per.
S093247427	10	-	12/120	per.
S093247429	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




S-Therm Grip

- înveliș de latex
- împletitură 10 g
- mânășă izolată
- rezistent la abraziune

S093247369	9	-	12/120	per.
S093247371	10	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




Poli ESD

- disiparea sarcinilor electrostatice
- fir de poliester cu fibră de carbon
- elasticitate și antistaticitate
- acoperire PU pe zona de prindere
- construcție fără sudură
- rezistență la uzură, abraziune
- aerisite
- fără praf
- perfecte pentru lucrul în medii care necesită ESD
- manșetă pentru încheietura mâinii

S093261001	6	-	12/120	per.
S093261002	7	-	12/120	per.
S093261003	8	-	12/120	per.
S093261004	9	-	12/120	per.
S093261005	10	-	12/120	per.
S093261006	11	-	12/120	per.


Mănuși de protecție

**Poli F ESD**

- disiparea sarcinilor electrostatice
- fir de poliester cu fibră de carbon
- elasticitate și antistaticitate
- acoperire PU la degete
- construcție fără sudură
- rezistență la uzură, abraziune
- aerisite
- fără praf
- perfecte pentru lucrul în medii care necesită ESD
- manșetă pentru încheietura mâinii

S093261011	6	-	12/120	per.
S093261012	7	-	12/120	per.
S093261013	8	-	12/120	per.
S093261014	9	-	12/120	per.
S093261015	10	-	12/120	per.
S093261016	11	-	12/120	per.


Mănuși de protecție

**S-Skin Soft G**

- piele naturală
- respirabilă
- prindere fermă

S093347313	8	-	6/120	per.
S093347315	9	-	6/120	per.
S093347317	10	-	6/120	per.
S093347319	11	-	6/120	per.

Mănuși de protecție

**S-Skin Soft B**

- piele naturală
- fixare velcro
- respirabilă
- prindere fermă

S093347301	7	-	6/120	per.
S093347303	8	-	6/120	per.
S093347305	9	-	6/120	per.
S093347307	10	-	6/120	per.
S093347309	11	-	6/120	per.

Mănuși de protecție

**S-Skin Soft H**

- piele naturală
- prindere fermă

S093347802	8	-	6/120	per.
S093347803	9	-	6/120	per.
S093347804	10	-	6/120	per.
S093347806	11	-	6/120	per.


Mănuși de protecție

**S-Skin Hard W**

- piele naturală
- rezistentă la rupere

S093347286	9	-	6/120	per.
S093347288	10	-	6/120	per.
S093347290	11	-	6/120	per.


Mănuși de protecție

**S-Skin W**

- piele naturală
- rezistentă la rupere

S093347333	10	-	12/120	per.


Mănuși de protecție



- S-Skin Strong**
- piele naturală
 - rezistentă la rupere

S093347335	10	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



- S-Skin Hard**
- piele naturală
 - rezistentă la rupere

S093347337	10	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



- S-Skin Red**
- piele naturală
 - rezistentă la rupere

S093347329	11	-	12/60	per.

Mănuși de protecție



- S-Skin Weld**
- utilizarea prevăzută pentru sudor
 - piele de capră tăbăcită
 - manșetă din piele dublă de vită
 - fire KEVLAR
 - fără căptușeală
 - de precizie
 - cusătură dublă pe degetul arătător
 - protecție împotriva căldurii de contact, împotriva pericolelor mecanice

S093357330	8	-	1/120	per.
S093357331	9	-	1/120	per.
S093357332	10	-	1/120	per.
S093357333	11	-	1/120	per.

Mănuși de protecție



- Parker**
- protecție împotriva frigului și a umidității
 - partea exterioră din piele sintetică
 - partea interioară din material poliuretanic impermeabil la lichide și umiditate
 - material HI-VIS pentru vizibilitate îmbunătățită

S093447391	8	-	6/120	per.
S093447392	9	-	6/120	per.
S093447393	10	-	6/120	per.
S093447394	11	-	6/120	per.

Mănuși de protecție



- Yeti**
- protecție împotriva frigului și a umidității
 - partea exterioră din piele sintetică
 - partea interioară din material poliuretanic impermeabil la lichide și umiditate
 - velcro moale și flexibil

S093447135	8	-	6/120	per.
S093447136	9	-	6/120	per.
S093447137	10	-	6/120	per.
S093447138	11	-	6/120	per.

Protecția capului și a feței

Cagulă



Pepper 3in1

- șapcă, cagulă, horn - 3 variante
- tricotaj fleece
- proprietăți termooactive
- panglică flexibilă
- reglabilă cu un elastic cu opritor
- loc pentru logare

S091442051	one size	negru	1/200	buc.

Căciulă de iarnă



Cork

- țesătură exterioară impermeabilă
- toată izolată cu blană
- clape peste urechi practice fixate sub bărbie

S091442049	one size	negru	1/100	buc.

Căciulă de iarnă



Olo

- fir tricotat dens, solid,
- material dublu
- culoare neagră, ideală pentru logo-uri brodate
- ambalare - săculeț și cârlig
- mărime universală 54-62

S091442056	one size	negru	1/50	buc.
S091442068	one size	kaki	1/50	buc.

Căciulă de iarnă cu lanternă



Ray

- lanternă cu LED-uri
- 4 moduri de iluminare: 100%, 75%, 50% și pulsatoriu
- luminozitate 120 lm
- încărcare USB
- dublu strat
- logo-uri: broderii și petice
- Cat. I EN ISO 13688

S091442050	one size	negru	1/50	buc.
S091479002	one size	gri	1/50	buc.

Căciulă de iarnă cu lanternă



2Rays

- capac cu 2 lanternă: - față (lumină albă) - spate (lumină roșie)
- lanternă LED - 4 moduri de iluminare: 100%, 75%, 50% și pulsatoriu
- luminozitate 120 lm
- încărcare USB 2.0
- capacitatea bateriei - 250 mAh
- mărime universală 54-62
- culoare neagră, compoziție 100% acril

S091491038	one size	negru	1/50	buc.

Căciulă de iarnă cu lanternă



Ray Fluo

- reflectorizant cu lanternă
- 2 culori disponibile - galben neon și portocaliu neon
- bandă reflectorizantă groasă, de 2 cm
- lanternă LED - 4 moduri de iluminare: 100%, 75%, 50% și pulsatoriu
- luminozitate 120 lm
- încărcare USB 2.0
- capacitatea bateriei - 250 mAh
- mărime universală 54-62



S091491036	one size	portocaliu	1/50	buc.
S091491037	one size	galben	1/50	buc.

Căciulă de iarnă cu lanternă



Ray Kids

- pentru capete mai mici, inclusiv dimensiuni pentru copii 46-52
- lanternă LED – 4 moduri de iluminare: 100%, 75%, 50% și pulsatoriu
- luminozitate 120 lm
- încărcare USB 2.0
- capacitatea bateriei - 250 mAh

S091491035	one size	negru	1/50	buc.

Șapcă reflectorizantă



Fluo

- reflectorizantă
- căciulă cârnoasă, dens tricotată
- material dublu
- foarte flexibilă
- bandă reflectorizantă groasă, de 2 cm
- Compoziție: 100% acril
- Cat. I EN ISO 13688



S091442052	one size	galben	1/50	buc.
S091442054	one size	portocalie	1/50	buc.

Șapcă cu cozoroc



Pick

- croială clasică cu cozoroc rigidizat
- elemente reflectorizante
- orificii de ventilare
- ajustare circumferință cu bandă velcro



S091444224	one size	galben	1/100	buc.
S091444226	one size	portocaliu	1/100	buc.

Șapcă cu cozoroc



Carol

- croială clasică cu cozoroc rigidizat
- orificii de ventilare
- reglarea circumferinței

S091444221	one size	bleumarin	1/25	buc.
S091444223	one size	negru	1/25	buc.
S091444225	one size	gri	1/25	buc.
S091444227	one size	alb	1/25	buc.
S091444229	one size	roșie	1/25	buc.
S091444231	one size	verde	1/25	buc.

Cască de protecție industrială



Helius

- sistem de legat în 4 puncte pentru poziționarea stabilă a căștii chiar și cu postura aplecată
- orificii de ventilare
- canal de evacuare a apei
- potrivit pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -20°C și +50°C
- pentru a fi combinat cu o curea pentru bărbie Neck din linia STALCO

S095142059	one size	galben	1/20	buc.
S095142061	one size	portocaliu	1/20	buc.
S095142063	one size	verde	1/20	buc.
S095142065	one size	alb	1/20	buc.
S095142067	one size	albastru	1/20	buc.
S095142069	one size	roșie	1/20	buc.

Curea de fixare pentru bărbie



Neck

- reglarea lungimii
- suport de fixare convenabile cu desfacere rapidă
- concepută pentru cască de protecție Helius din linia STALCO

S095242058	one size	-	1/24	buc.

SSM (Sănătate și securitate în muncă)

Semi-mască de filtrare cu supapă



Fergus

- concepută pentru protecția căilor respiratorii în medii cu praf
- supapă de control al temperaturii și umidității sub mască
- FFP1

S094247235	one size	-	1/50	buc.

Semi-mască de filtrare cu supapă



Flix

- clasa FFP2
- supapă de evacuare
- curele reglabile
- clemă de nas din aluminiu
- absorbție ridicată a prafului
- tampon de nas moale din spumă PP
- fabricat din polipropilenă și poliester
- design pliabil
- potrivire facială excelentă
- aplicații: industria chimică, farmaceutică, electronică și a construcțiilor
- ambalate individual, 10 bucăți în cutie

S094247236	one size	-	10/200	buc.

Semi-mască de filtrare cu supapă



Core

- clasa FFP2
- supapă de evacuare
- curele reglabile
- clemă de nas din aluminiu
- tampon de nas moale din spumă PP
- fabricat din polipropilenă și poliester
- potrivire facială excelentă
- aplicații: industria chimică, farmaceutică, electronică și a construcțiilor
- ambalate individual, 10 bucăți în cutie

S094247237	one size	-	10/200	buc.

Semi-mască de filtrare cu supapă



Aro

- clasa FFP2
- supapă de evacuare din PP + diafragmă din cauciuc sintetic
- curele reglabile
- clemă de nas din aluminiu
- etanșare nas din spumă PU
- tampon de nas moale din spumă PP
- fabricat din polipropilenă și poliester
- design pliabil
- potrivire facială excelentă
- ambalate individual, 10 bucăți în cutie

S094247238	one size	-	10/200	buc.

Protecție pentru ochi

Ochelari de protecție

**Bravo**

- acoperire AF (Anti-Fog)
- acoperire HC pentru rezistență sporită la zgârieturi
- lentile transparente
- filtru UV380
- rezistență la impact la temperaturi extreme FT
- mărime universală
- confort la purtare

S096144212	one size	-	1/10/100	buc.

Ochelari de protecție

**Bravo Smoke**

- acoperire AF (Anti-Fog)
- acoperire HC pentru rezistență sporită la zgârieturi
- lentile cu nuanță închisă
- filtru UV380
- rezistență la impact la temperaturi extreme FT
- mărime universală
- confort la purtare

S096144214	one size	-	1/10/100	buc.

Ochelari de protecție

**Vipper**

- filtru UV385
- acoperire Anti-Fog
- rezistență la zgârieturi
- mărime universală
- rezistență la impact la temperaturi extreme FT

S096144218	one size	-	1/10/100	buc.

Ochelari de protecție

**Speed**

- protecție împotriva particulelor de impact cu mișcare rapidă și energie redusă (F)
- clasa optică 1

S096144220	one size	-	1/10/100	buc.

Ochelari de protecție

**Duck**

- super ușori
- lentilă din plastic, transparentă, oferă protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și energie redusă

S096144199	one size	-	1/300	buc.

Ochelari de protecție

**Parrot**

- super ușori
- formulă de protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și energie redusă

S096144201	one size	-	1/300	buc.

Ochelari de protecție

**Parrot Smoke**

- super ușori
- lentile fumurii
- formulă de protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și energie redusă

S096144203	one size	-	1/300	buc.

Ochelari de protecție

**Dunlin**

- lentile cu vizibilitate excelentă - clasa optică 1 și nivel de protecție (F)
- brațele durabile pentru urechi cu ajustare a lungimii și a unghiului de înclinare
- orificii pentru curea de fixare

S096144211	one size	-	1/300	buc.

Ochelari de protecție

**Parrot Yellow**

- super ușori
- lentile galbene
- formulă de protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și energie redusă

S096144210	one size	-	1/300	buc.

Ochelari de protecție

**Booby**

- brațele largi, transparente, oferă, de asemenea, protecție laterală, fără a restricționa unghiul de vedere

S096147265	one size	-	1/200	buc.

Ochelari de protecție

**Greeny**

- super ușori
- lentilă din plastic, transparentă, care asigură protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și energie redusă, material flexibil

S096144205	one size	-	1/300	buc.

Ochelari goggle anti-stropi

**Comor**

- orificii de ventilație pe laterale pentru a preveni aburirea
- curea elastică de fixare cu circumferință reglabilă

S096147255	one size	-	1/144	buc.

Ochelari goggle anti-stropi



Spark

- super ușori
- lentilă din plastic, transparentă, oferă protecție împotriva particulelor cu mișcare rapidă și cu energie redusă, orificiile de ventilație previn aburirea

S096144219	one size	-	1/200	buc.

Viziera



Spartan

- geam din polycarbonat
- sistem brevetat de reglare a circumferinței capului, a adâncimii de așezare și a distanței geamului de față
- primă clasă optică
- rezistență la impacturi de energie medie

S096248041	one size	-	1/10	buc.

Scut facial



Univer

- rezistență la impact F
- plasă din oțel
- mărime universală
- curea elastică
- buton de reglare
- structură ușoară
- cadru PP robust
- ideal pentru grădinari și cositori

S095348142	one size	-	1/10/40	buc.

Scut facial



Horizon

- rezistență la impact C
- construcție din plasă
- cadru PP robust
- mărime universală
- structură ușoară
- reglare cu buton a grinzilor
- unghi de înclinare reglabil
- spumă suplimentară pe tetieră

S095348143	one size	-	1/10/40	buc.

Masca sudura



Loft

- pressboard cu adăos de latex prelungeste durata de viață a scutului și îi conferă o rezistență sporită la intemperii
- profilarea specială a corpului pentru o mai bună protecție a ochilor și a întregului cap
- echilibrarea excelentă avantajează ergonomia de lucru pentru sudor

S096248040	one size	-	1/30	buc.

Protecție pentru urechi

Căști de protecție anti-zgomot



Nobo

- cupe mari, confortabile, cu perne moi
- dimensiune reglabilă
- izolare fonică SNR: 26 dB
- perfecte pentru protecție în timpul lucrărilor cu nivelul mediu de zgomot

S097144213	L	-	1/60	buc.

Căști de protecție anti-zgomot



Veron

- cupe mari, confortabile, cu perne moi
- protector suplimentar pe arc de legătură al cupelor
- dimensiune reglabilă
- izolare fonică SNR: 28 dB
- perfecte pentru protecție în timpul lucrărilor cu nivelul mediu de zgomot

S097144215	L	-	1/60	buc.

Căști de protecție anti-zgomot



Nellore

- căști antizgomot, atenuează zgomote cu nivel mediu sau înalt de intensitate
- izolare fonică SNR: 31 dB
- imitație de piele
- dotate cu un arc pliabil și reglabil
- model de buzunar

S097144217	one size	-	1/60	buc.

Căști de protecție anti-zgomot



Arion

- atenuarea sunetului - SNR: 29dB
- formă ergonomică
- structură ușoară
- bandă de susținere reglabilă
- pernute moi
- protecții robuste

S097144222	one size	-	1/20	buc.

Dopuri antizgomot



Plug

- izolare fonică: SNR: 38dB, H: 37dB, M: 36dB, L: 32dB
- protecție auditivă împotriva zgomotului excesiv, filtrare excelentă a sunetului de înaltă frecvență
- confecționate din spumă poliuretanică moale și flexibilă, cu expansiune lentă
- potrivire perfectă în canalul auditiv datorită plasticului care automodelator
- distribuție uniformă a presiunii pe canalul auditiv care garantează un confort ridicat

S097251343	one size	-	1/4000	buc.

STALCO⁺
PERFECT



**SĂNĂTATE ȘI
SECURITATE ÎN
MUNCĂ**

Îmbrăcăminte

Pantaloni de lucru



Flex Line

- croială profesională slim fit
- material RIP-STOP flexibil și durabil cu bumbac
- cusături triple
- clin între craci - strat dublu de material
- partea de jos a cracilor din CORDURĂ de alungit cu 4 cm
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- TEFLON - apretura țesăturii
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA
- 3 buzunare cu fermoar reflectorizant impermeabil
- buzunar pentru scule din CORDURA
- 1 gaică largă cu velcro
- STRETCH BELT - cureaua flexibilă

S090179045	S	gri	1/10	buc.
S090179046	M	gri	1/10	buc.
S090179048	L	gri	1/10	buc.
S090179049	XL	gri	1/10	buc.
S090179050	2XL	gri	1/10	buc.
S090179051	3XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Heavy Line

- clin elastic între picioare, 4 way stretch
- placă flexibilă în spatele pantalonilor
- partea de jos a cracilor din CORDURĂ de alungit cu 4 cm
- cusături triple
- elemente contrastante
- ventilație pe picioare - cu fermoar cu plasă
- buzunare pe genunchi din CORDURA pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA
- buzunar cu suport pentru ecuson de identitate
- buzunare de instalator detașabile cu fermoar YKK
- centură cu spatele ridicat
- bandă de pantaloni elastică antiderapantă

S090178556	S	gri	1/10	buc.
S090178558	M	gri	1/10	buc.
S090178562	L	gri	1/10	buc.
S090178564	XL	gri	1/10	buc.
S090178566	2XL	gri	1/10	buc.
S090178554	3XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Stretch Line

- design profesional
- softshell de înaltă calitate, stretch
- tivire de înaltă calitate
- cusături triple
- clin elastic între picioare, 4 way stretch
- craci de prelungit cu 4cm
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- ventilație
- buzunare pe genunchi din CORDURA pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA
- centura elastică „stretch belt”



S090179260	XS	negru	1/10	buc.
S090179261	S	negru	1/10	buc.
S090179263	M	negru	1/10	buc.
S090179267	L	negru	1/10	buc.
S090179269	XL	negru	1/10	buc.
S090179271	2XL	negru	1/10	buc.
S090179273	3XL	negru	1/10	buc.
S090179293	XS	măsliniu	1/10	buc.
S090179294	S	măsliniu	1/10	buc.
S090179296	M	măsliniu	1/10	buc.
S090179300	L	măsliniu	1/10	buc.
S090179302	XL	măsliniu	1/10	buc.
S090179304	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S090179306	3XL	măsliniu	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Moro X

- croială modernă și imprimare
- țesătură flexibilă de înaltă calitate cu bumbac
- clin între craci - strat dublu de material
- craci detașabili
- partea de jos a cracilor din CORDURA de alungit cu 4 cm
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- certificat Oeko-Tex
- buzunare pe genunchi din CORDURA pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA

S090178911	S	gri	1/10	buc.
S090178913	M	gri	1/10	buc.
S090178915	L	gri	1/10	buc.
S090178917	XL	gri	1/10	buc.
S090178919	2XL	gri	1/10	buc.
S090178920	3XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Canvas

- confecționați din pânză de înaltă calitate din Polibumbac
- clin flexibil între craci, 4 direcții
- partea de jos a cracilor din CORDURĂ de alungit cu 4 cm
- cusături triple
- realizate estetic, cusături acoperite în interior
- TEFLON - apretura țesăturii
- certificat Oeko-Tex
- fermoar metalic solid YKK
- ventilație din plasă cu fermoar pe 2 laturi
- buzunare pe genunchi din CORDURĂ pentru inserții de spumă din PU
- buzunare de instalator detașabile cu fermoar YKK
- numeroase buzunare funcționale din CORDURĂ
- bandă de întărire a centurii - bandă flexibilă pentru pantaloni cu elastic antiderapant

S090178921	S	negru	1/10	buc.
S090178923	M	negru	1/10	buc.
S090178925	L	negru	1/10	buc.
S090178927	XL	negru	1/10	buc.
S090178929	2XL	negru	1/10	buc.

Pantaloni de lucru DENIM



Jean

- croială clasică
- țesătură din bumbac flexibilă
- craci detașabili
- partea inferioară a picioarelor de alungit cu 4 cm din CORDURĂ
- întărituri nituite
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- sliț - fermoar metalic YKK
- buzunare pe genunchi din CORDURĂ pentru inserții de spumă
- buzunare funcționale
- bandă elastică cu găuri și un nasture în interior pentru a ajusta circumferința taliei

S090178196	S	bleumarin	1/10	buc.
S090178198	M	bleumarin	1/10	buc.
S090178200	L	bleumarin	1/10	buc.
S090178202	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090178204	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090178206	3XL	bleumarin	1/10	buc.
S090178208	4XL	bleumarin	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Dura Twill

- țesătură inovatoare care nu absoarbe apa sau uleiul
- cusături triple
- inserții din 4 way stretch - clin între craci și platcă în spatele pantalonilor
- partea de jos a cracilor din CORDURĂ de alungit cu 4 cm
- bandă reflectorizantă 3M Scotchlite
- material neon
- buzunare pe genunchi din CORDURĂ pentru inserții de spumă
- numeroase buzunare funcționale
- buzunare de instalator detașabile cu fermoar YKK
- găici de curea blocabile
- centură cu spatele ridicat
- bandă de pantaloni elastică antiderapantă



S090178185	S	negri	1/10	buc.
S090178187	M	negru	1/10	buc.
S090178189	L	negru	1/10	buc.
S090178191	XL	negru	1/10	buc.
S090178193	2XL	negru	1/10	buc.
S090178195	3XL	negru	1/10	buc.
S090178900	S	gri	1/10	buc.
S090178901	M	gri	1/10	buc.
S090178903	L	gri	1/10	buc.
S090178905	XL	gri	1/10	buc.
S090178907	2XL	gri	1/10	buc.
S090178909	3XL	gri	1/10	buc.

Pantaloni de lucru



Viktor

- design profesional
- twill cu bumbac
- material elastic
- clin între picioare
- craci de prelungit cu 4 cm
- craci conici și întăriți în partea de jos
- 15 buzunare și compartimente cu utilizări specifice, inclusiv:
- buzunare pe genunchi din OXFORD 900D pentru inserții de spumă
- buzunar universal burduf cu închidere Velcro și fermoar
- 3 compartimente, inclusiv compartimentul pentru telefon
- buzunar burduf pentru unelte și caiet A5
- elastic în talie

S090101007	S	bleumarin	1/10	buc.
S090101008	M	bleumarin	1/10	buc.
S090101009	L	bleumarin	1/10	buc.
S090101010	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090101011	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090101012	3XL	bleumarin	1/10	buc.

Pantaloni de lucru pentru femei




Viki

- croială profesională pentru femei
- țesătură flexibilă cu bumbac twill
- clin între picioare
- craci de prelungit cu 4 cm
- buzunare OXFORD 900D pe genunchi pentru inserții de spumă
- buzunar universal cu burduf cu închidere Velcro și fermoar
- buzunar pentru telefon și caiet A5
- elastic în talie

S090179341	XS	bleumarin	1/10	buc.
S090179343	S	bleumarin	1/10	buc.
S090179345	M	bleumarin	1/10	buc.
S090179347	L	bleumarin	1/10	buc.
S090179349	XL	bleumarin	1/10	buc.
S090179351	2XL	bleumarin	1/10	buc.
S090179353	3XL	bleumarin	1/10	buc.

Pantaloni scurți de lucru



Stretch Line

- softshell de înaltă calitate, stretch
- tivire de înaltă calitate
- clin elastic între picioare, 4 way stretch
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA
- centura elastică „stretch belt”



S090279312	S	negru	1/10	buc.
S090279314	M	negru	1/10	buc.
S090279316	L	negru	1/10	buc.
S090279318	XL	negru	1/10	buc.
S090279320	2XL	negru	1/10	buc.
S090279322	3XL	negru	1/10	buc.
S090279326	S	măsliniu	1/10	buc.
S090279328	M	măsliniu	1/10	buc.
S090279330	L	măsliniu	1/10	buc.
S090279332	XL	măsliniu	1/10	buc.
S090279334	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S090279336	3XL	măsliniu	1/10	buc.

Pantaloni de ploaie



Aqua T

- material - sintetic cu proprietăți de izolare termică ridicate
- cusături lipite
- elastic puternic în talie
- ajustare la partea inferioară a cracului cu copci

S090178148	M	verde	1/20	buc.
S090178149	L	verde	1/20	buc.
S090178150	XL	verde	1/20	buc.
S090178151	2XL	verde	1/20	buc.
S090178152	3XL	verde	1/20	buc.

Pantaloni scurți de lucru



Flex Line

- croială profesională slim fit
- material RIP-STOP flexibil și durabil cu bumbac
- cusături triple
- clin între craci - strat dublu de material
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- TEFLON - apretura țesăturii
- numeroase buzunare funcționale din CORDURA
- 3 buzunare cu fermoar reflectorizant impermeabil
- buzunar pentru scule din CORDURA
- 1 gaică largă cu velcro
- STRETCH BELT - curea flexibilă

S090279221	S	gri	1/10	buc.
S090279223	M	gri	1/10	buc.
S090279225	L	gri	1/10	buc.
S090279227	XL	gri	1/10	buc.
S090279229	2XL	gri	1/10	buc.
S090279231	3XL	gri	1/10	buc.

Hanorac bărbați din fleece




Navas

- fleece de înaltă calitate
- izolație termică
- bandă de protecție a bărbiei
- mânecă finisată cu panglică flexibilă
- fermoar solid YKK în față
- 1 buzunar pe piept cu fermoar YKK
- 2 buzunare YKK în talie
- elastic și opritoare - reglare în talie

S090478330	S	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478331	M	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478332	L	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478333	XL	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478334	2XL	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478335	3XL	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478336	4XL	bleumarîn melange	1/20	buc.
S090478337	S	gri melange	1/20	buc.
S090478338	M	gri melange	1/20	buc.
S090478339	L	gri melange	1/20	buc.
S090478340	XL	gri melange	1/20	buc.
S090478341	2XL	gri melange	1/20	buc.
S090478342	3XL	gri melange	1/20	buc.
S090478343	4XL	gri melange	1/20	buc.
S090478344	S	negru melange	1/20	buc.
S090478345	M	negru melange	1/20	buc.
S090478346	L	negru melange	1/20	buc.
S090478347	XL	negru melange	1/20	buc.
S090478348	2XL	negru melange	1/20	buc.
S090478349	3XL	negru melange	1/20	buc.
S090478350	4XL	negru melange	1/20	buc.
S090478351	S	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478352	M	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478353	L	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478354	XL	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478355	2XL	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478356	3XL	măsliniu melange	1/20	buc.
S090478357	4XL	măsliniu melange	1/20	buc.

Jacheta de lucru




Stretch Line

- țesătură flexibilă cu proprietăți softshell
- croială modernă, profesională
- întăriri ale cusăturilor
- mâneci reglabile cu thumbhole
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- fermoare puternice YKK
- bandă de protecție a fermoarului
- sistem de ventilație
- 4 buzunare funcționale cu fermoar
- reglare în talie

S090479248	S	negru	1/10	buc.
S090479250	M	negru	1/10	buc.
S090479252	L	negru	1/10	buc.
S090479254	XL	negru	1/10	buc.
S090479256	2XL	negru	1/10	buc.
S090479258	3XL	negru	1/10	buc.
S090479281	S	măsliniu	1/10	buc.
S090479283	M	măsliniu	1/10	buc.
S090479285	L	măsliniu	1/10	buc.
S090479287	XL	măsliniu	1/10	buc.
S090479289	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S090479291	3XL	măsliniu	1/10	buc.

Hanorac bărbați din fleece



Oxford

- fleece de înaltă calitate
- numeroase întăriri din OXFORD PU
- izolație termică
- guler mandarin întărit
- mâneci cu gaură pentru degetul mare
- elemente reflectorizante
- fermoare Cube, masive
- 6 buzunare multifuncționale, inclusiv: buzunar Napoleon cu fermoar, 2 buzunare cu fermoar în talie, buzunar dublu impermeabil cu velcro și fermoar
- elastic și opritoare - reglare în talie

S090478879	S	negru	1/10	buc.
S090478881	M	negru	1/10	buc.
S090478883	L	negru	1/10	buc.
S090478885	XL	negru	1/10	buc.
S090478887	2XL	negru	1/10	buc.
S090478889	3XL	negru	1/10	buc.
S090478890	4XL	negru	1/10	buc.
S090400014	S	măsliniu	1/10	buc.
S090400015	M	măsliniu	1/10	buc.
S090400016	L	măsliniu	1/10	buc.
S090400017	XL	măsliniu	1/10	buc.
S090400018	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S090400019	3XL	măsliniu	1/10	buc.
S090400020	4XL	măsliniu	1/10	buc.

Hanorac softshell pentru bărbați




August M

- îmbrăcăminte hibridă
- softshell de înaltă calitate
- insertii puf sintetice
- izolație termică
- guler mandarin
- finisare cu panglică elastică
- fermoar tip coardă acoperit
- 2 buzunare cu fermoar la talie
- spate alungit

Articol	Dimensiune	Culoare	Material	Pondere
S090478414	S	negru	1/10	buc.
S090478416	M	negru	1/10	buc.
S090478418	L	negru	1/10	buc.
S090478420	XL	negru	1/10	buc.
S090478422	2XL	negru	1/10	buc.
S090478423	3XL	negru	1/10	buc.

Hanorac pentru bărbați




Spartar M

- țesătură tricotată în două straturi
- țesătură de trening din bumbac pe partea superioară
- fleece dedesubt
- glugă reglabilă cu elastic
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- fermoar YKK
- bandă de protecție a bărbiei
- 2 buzunare pentru mâini

Articol	Dimensiune	Culoare	Material	Pondere
S090478990	S	gri	1/10	buc.
S090478991	M	gri	1/10	buc.
S090478992	L	gri	1/10	buc.
S090478993	XL	gri	1/10	buc.
S090478994	2XL	gri	1/10	buc.
S090478995	3XL	gri	1/10	buc.

Hanorac softshell pentru femei



August W

- croială pentru femei
- îmbrăcăminte hibridă
- softshell de înaltă calitate
- insertii puf sintetice
- izolație termică
- guler mandarin înalt
- finisare cu panglică elastică
- fermoar tip coardă acoperit
- 2 buzunare cu fermoar la talie
- spate alungit

Articol	Dimensiune	Culoare	Material	Pondere
S090478837	XS	negru	1/10	buc.
S090478839	S	negru	1/10	buc.
S090478841	M	negru	1/10	buc.
S090478843	L	negru	1/10	buc.
S090478845	XL	negru	1/10	buc.
S090478847	2XL	negru	1/10	buc.

Hanorac pentru bărbați



Mechanick

- țesătură de trening fleecy cu bumbac
- întărituri din CORDURA
- glugă reglabilă cu elastic
- mâneci finisate cu o manșetă cu elastic
- elemente contrastante
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- fermoar YKK cub pe față
- bandă de protecție a bărbiei
- 7 buzunare funcționale, inclusiv: 1 buzunar cu fermoar YKK, 2 buzunare laterale din CORDURA



Articol	Dimensiune	Culoare	Material	Pondere
S090478983	S	gri	1/10	buc.
S090478984	M	gri	1/10	buc.
S090478985	L	gri	1/10	buc.
S090478986	XL	gri	1/10	buc.
S090478987	2XL	gri	1/10	buc.
S090478988	3XL	gri	1/10	buc.
S090479155	S	negru	1/10	buc.
S090479157	M	negru	1/10	buc.
S090479159	L	negru	1/10	buc.
S090479161	XL	negru	1/10	buc.
S090479163	2XL	negru	1/10	buc.
S090479165	3XL	negru	1/10	buc.

Tricou pentru bărbați



Lucky M

- țesătură tricotată din bumbac flexibilă de înaltă calitate
- croială clasică cu mânecă scurtă
- posibilitate de personalizare - imprimare, broderie
- disponibil în 3 culori

📄	👤	🎨	📦	🧶
S090678615	S	alb	1	buc.
S090678617	M	alb	1	buc.
S090678619	L	alb	1	buc.
S090678621	XL	alb	1	buc.
S090678623	2XL	alb	1	buc.
S090678635	S	negru	1	buc.
S090678637	M	negru	1	buc.
S090678639	L	negru	1	buc.
S090678641	XL	negru	1	buc.
S090678643	2XL	negru	1	buc.
S090678655	S	gri	1	buc.
S090678657	M	gri	1	buc.
S090678659	L	gri	1	buc.
S090678661	XL	gri	1	buc.
S090678663	2XL	gri	1	buc.

Tricou polo pentru bărbați



Nature M

- polo clasic
- țesătură tricotată din bumbac cu împletitură PIQUE
- elastice pe mâneci
- guler
- 3 nasturi
- disponibil în 2 culori
- personalizare - imprimare, broderie

📄	👤	🎨	📦	🧶
S090678555	S	alb	1	buc.
S090678557	M	alb	1	buc.
S090678559	L	alb	1	buc.
S090678561	XL	alb	1	buc.
S090678563	2XL	alb	1	buc.
S090678565	S	negru	1	buc.
S090678567	M	negru	1	buc.
S090678569	L	negru	1	buc.
S090678571	XL	negru	1	buc.
S090678573	2XL	negru	1	buc.

Tricou pentru femei




Lucky W

- croială pentru femei
- țesătură tricotată din bumbac flexibilă de înaltă calitate
- croială clasică cu mânecă scurtă
- adaptat la silueta feminină
- posibilitate de personalizare - imprimare, broderie
- disponibil în 3 culori

📄	👤	🎨	📦	🧶
S090678675	XS	alb	1	buc.
S090678677	S	alb	1	buc.
S090678679	M	alb	1	buc.
S090678681	L	alb	1	buc.
S090678683	XL	alb	1	buc.
S090678695	XS	negru	1	buc.
S090678697	S	negru	1	buc.
S090678699	M	negru	1	buc.
S090678701	L	negru	1	buc.
S090678703	XL	negru	1	buc.
S090678715	XS	gri	1	buc.
S090678717	S	gri	1	buc.
S090678719	M	gri	1	buc.
S090678721	L	gri	1	buc.
S090678723	XL	gri	1	buc.

Vesta izolată termic pentru bărbați



Revers V 2in1

- material impermeabil și rezistent la vânt
- căptușită cu umplutură
- elemente reflectorizante de înaltă calitate
- poate fi purtat pe cealaltă parte, matlasată, gri
- închidere cu fermoar înalt, pătrat
- 4 buzunare verticale cu fermoar
- posibilitatea de extindere a părții inferioare
- spate alungit
- guler mandarin înalt
- elemente reflectorizante
- fermoar masiv, pătrat

📄	👤	🎨	📦	🧶
S091090001	S	galben	1/10	buc.
S091090002	M	galben	1/10	buc.
S091090003	L	galben	1/10	buc.
S091090004	XL	galben	1/10	buc.
S091090005	2XL	galben	1/10	buc.
S091090006	3XL	galben	1/10	buc.
S091090007	4XL	galben	1/10	buc.

Vesta izolată termic pentru bărbați



Logan V

- țesătură cu membrană TPU 3000mm
- jachetă izolată termic
- întăriri din CORDURA
- croială la modă
- spate extins cu talie reglabilă cu opritoare
- glugă detașabilă, reglabilă
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- fermoar Cube din față YKK
- bandă de protecție a bărbiei
- 5 buzunare cu fermoare YKK



S091079400	S	măsliniu	1/10	buc.
S091079402	M	măsliniu	1/10	buc.
S091079404	L	măsliniu	1/10	buc.
S091079406	XL	măsliniu	1/10	buc.
S091079408	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S091079410	3XL	măsliniu	1/10	buc.
S091000001	4XL	măsliniu	1/10	buc.
S091079412	S	negru	1/10	buc.
S091079414	M	negru	1/10	buc.
S091079416	L	negru	1/10	buc.
S091079418	XL	negru	1/10	buc.
S091079420	2XL	negru	1/10	buc.
S091079422	3XL	negru	1/10	buc.
S091000002	4XL	negru	1/10	buc.

jachetă izolată termic pentru bărbați



Logan J

- țesătură cu membrană TPU 3000 mm
- jachetă izolată termic
- întăriri din CORDURA
- spate extins cu talie reglabilă cu opritoare
- glugă detașabilă, reglabilă
- manșete reglabile cu copci
- manșete elastice interioare ascunse cu gaură pentru degetul mare
- elemente reflectorizante 3M Scotchlite
- fermoar Cube din față YKK
- bandă de protecție a bărbiei
- 5 buzunare cu fermoare YKK



S090779424	S	măsliniu	1/10	buc.
S090779426	M	măsliniu	1/10	buc.
S090779428	L	măsliniu	1/10	buc.
S090779430	XL	măsliniu	1/10	buc.
S090779432	2XL	măsliniu	1/10	buc.
S090779434	3XL	măsliniu	1/10	buc.
S090700001	4XL	măsliniu	1/10	buc.
S090779436	S	negru	1/10	buc.
S090779438	M	negru	1/10	buc.
S090779440	L	negru	1/10	buc.
S090779442	XL	negru	1/10	buc.
S090779444	2XL	negru	1/10	buc.
S090779446	3XL	negru	1/10	buc.
S090700002	4XL	negru	1/10	buc.

Jachetă de ploaie



Aqua J

- material - sintetic cu proprietăți de izolare termică ridicată
- cusături lipite
- placă ventilată
- fermoar Cube masiv
- bandă de protecție a fermoarului
- 2 buzunare în talie
- 1 buzunar impermeabil la piept
- elemente reflectorizante
- glugă cu cordon și opritoare
- manșete elastice ascunse

S090778138	M	verde	1/20	buc.
S090778140	L	verde	1/20	buc.
S090778142	XL	verde	1/20	buc.
S090778144	2XL	verde	1/20	buc.
S090778146	3XL	verde	1/20	buc.

Șosete



Django

- șosete înalte
- conținut COOLMAX
- conținut ridicat de bumbac
- potrivire perfectă
- ventilație de sus
- flaușate interior

S091379236	35-38	negru	1/500	per.
S091379238	39-41	negru	1/500	per.
S091379240	42-44	negru	1/500	per.
S091379242	45-47	negru	1/500	per.

Genunchiere de protecție



King

- țesătură foarte durabilă
- pernă de gel de protecție
- fixare cu velcro pentru confort și siguranță la locul de muncă

S091576210	one size	-	1	set

Lenjerie de corp termoactivă bluza pentru bărbați



Wolverin

- tricou cu mânecă lungă
- croială ajustată, îmbrăcăminte în straturi
- proprietăți termoactive
- decolteu rotund
- cusături plate, elastice, fără presiune
- cu uscare rapidă

S091379100	S / M	negru	1/10	buc.
S091379102	L / XL	negru	1/10	buc.
S091379104	2XL / 3XL	negru	1/10	buc.

Lenjerie de corp termoactivă pantalon pentru bărbați



Wolverin

- izmene / colanți pentru bărbați
- croială anatomică
- termoactivitate
- elastic larg și moale în talie
- cusături plate, elastice, tehnologie Autolap
- cu uscare rapidă

S091379106	S / M	negru	1/10	buc.
S091379108	L / XL	negru	1/10	buc.
S091379110	2XL / 3XL	negru	1/10	buc.

Cureaua pentru pantaloni



Survival

- bandă elastică
- cataramă metalică de strângere
- mărime unică 130 cm lungime, 4 cm lățime
- circumferință reglabilă - auto-scurtare
- bucla inclusă
- capăt tivit cu piele ecologică
- universală



S091571503	one size	negru	1/40	buc.
S091571504	one size	kaki	1/40	buc.
S091571505	one size	gri	1/40	buc.

Cureaua pentru pantaloni



Brigger

- bandă elastică
- cataramă metalică de strângere
- mărime unică 130 cm lungime, 4 cm lățime
- circumferință reglabilă - auto-scurtare
- bucla inclusă
- capăt tivit cu piele ecologică
- universală

S091578944	130 cm	negru	1/40	buc.

Bretele pentru pantaloni



Braces

- Bretele ergonomice cu curele elastice largi pentru a distribui uniform încărcarea
- mențin pantalonii la locul lor și oferă confort pe tot parcursul zilei
- curele largi, elastice pentru confort și o potrivire optimă
- clipsuri largi și confortabile
- garantează o închidere sigură
- ajustare ușoară a lungimii

S091579089	one size	-	1/40	buc.

Încălțăminte

Încălțăminte profesională



Defender Low OB

- talpă din PU și cauciuc
- partea superioară din piele întoarsă
- inserții din material OXFORD
- membrană WATERPROOF
- talpă antiderapantă
- talpă rezistentă la ulei
- ușori
- brant din spumă EVA
- inserții din cauciuc în zona călcâiului și a vârfului pantofului
- limbă tip burduf



S092105158	38	bej închis	1/10	per.
S092105159	39	bej închis	1/10	per.
S092105160	40	bej închis	1/10	per.
S092105161	41	bej închis	1/10	per.
S092105162	42	bej închis	1/10	per.
S092105163	43	bej închis	1/10	per.
S092105164	44	bej închis	1/10	per.
S092105165	45	bej închis	1/10	per.
S092105166	46	bej închis	1/10	per.
S092105167	47	bej închis	1/10	per.
S092105168	48	bej închis	1/10	per.
S092105169	38	măsliniu	1/10	per.
S092105170	39	măsliniu	1/10	per.
S092105171	40	măsliniu	1/10	per.
S092105172	41	măsliniu	1/10	per.
S092105173	42	măsliniu	1/10	per.
S092105174	43	măsliniu	1/10	per.
S092105175	44	măsliniu	1/10	per.
S092105176	45	măsliniu	1/10	per.
S092105177	46	măsliniu	1/10	per.
S092105178	47	măsliniu	1/10	per.
S092105179	48	măsliniu	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Hektor Low S3S

- partea superioară din microfibră impermeabilă cu imprimeu TPU
- talpă PU/PU
- talpă profilată
- suport călcâi TPU
- absorbția energiei în zona călcâiului
- bombeu compozit
- inserție anti-perforare compozită
- încălțăminte ESD
- protecție împotriva pătrunderii și absorbției apei
- brant din spumă foarte elastică
- metal free
- antistatice
- rezistentă la ulei
- antiderapantă



S092105140	40	bej închis	1/10	per.
S092105141	41	bej închis	1/10	per.
S092105142	42	bej închis	1/10	per.
S092105143	43	bej închis	1/10	per.
S092105144	44	bej închis	1/10	per.
S092105145	45	bej închis	1/10	per.
S092105146	46	bej închis	1/10	per.
S092105147	47	bej închis	1/10	per.
S092105148	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Helios Low S3

- piele nubuc naturală
- căptușeală moale
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- vârf întărit cu compozit
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- sistem antișoc
- talpa nu zgârie podeaua
- bucle de centură puternice
- elemente reflectorizante
- inserție Kevlar
- categorie de protecție ridicată

S092178000	40	bej închis	1/10	per.
S092178001	41	bej închis	1/10	per.
S092178003	42	bej închis	1/10	per.
S092178005	43	bej închis	1/10	per.
S092178007	44	bej închis	1/10	per.
S092178009	45	bej închis	1/10	per.
S092178011	46	bej închis	1/10	per.
S092178010	47	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Helios Sandal SIPS

- piele nubuc naturală
- orificii de aerisire
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- vârf întărit cu compozit
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- sistem anti-șoc
- talpa nu zgărie podeaua
- insertie Kevlar

S092378039	40	bej închis	1/10	per.
S092378041	41	bej închis	1/10	per.
S092378043	42	bej închis	1/10	per.
S092378045	43	bej închis	1/10	per.
S092378047	44	bej închis	1/10	per.
S092378049	45	bej închis	1/10	per.
S092378051	46	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Olivia S1

- foarte ușoară
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- vârf întărit cu compozit
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant și rezistent la ulei
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092179358	35	bej închis	1/10	per.
S092179360	36	bej închis	1/10	per.
S092179362	37	bej închis	1/10	per.
S092179364	38	bej închis	1/10	per.
S092179366	39	bej închis	1/10	per.
S092179368	40	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte profesională



Olivier OB

- foarte ușoară
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant și rezistent la ulei
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092103040	40	bej închis	1/10	per.
S092103041	41	bej închis	1/10	per.
S092103042	42	bej închis	1/10	per.
S092103043	43	bej închis	1/10	per.
S092103044	44	bej închis	1/10	per.
S092103045	45	bej închis	1/10	per.
S092103046	46	bej închis	1/10	per.
S092103047	47	bej închis	1/10	per.
S092103048	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Olivier S1

- foarte ușoară
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- vârf întărit cu compozit
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant și rezistent la ulei
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092179370	40	bej închis	1/10	per.
S092179372	41	bej închis	1/10	per.
S092179374	42	bej închis	1/10	per.
S092179376	43	bej închis	1/10	per.
S092179378	44	bej închis	1/10	per.
S092179380	45	bej închis	1/10	per.
S092179382	46	bej închis	1/10	per.
S092179384	47	bej închis	1/10	per.
S092179386	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Olivier SIPS

- foarte ușoară
- talpă Kevlar
- confecționată din material respirabil
- talpă foarte moale și flexibilă
- vârf întărit cu compozit
- sistem antișoc
- proprietăți: antistatic, antiderapant și rezistent la ulei
- căptușeală moale
- căptușeală interioară protejată de un material special pentru a preveni abraziunea

S092104040	40	bej închis	1/10	per.
S092104041	41	bej închis	1/10	per.
S092104042	42	bej închis	1/10	per.
S092104043	43	bej închis	1/10	per.
S092104044	44	bej închis	1/10	per.
S092104045	45	bej închis	1/10	per.
S092104046	46	bej închis	1/10	per.
S092104047	47	bej închis	1/10	per.
S092104048	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție




Scorpion Low S3L

- încălțăminte ESD
- bombou compozit 200 J
- inserție Kevlar 1100 N
- material impermeabil din plasă OXFORD, în combinație cu RIPSTOP
- partea din față a pantofului protejată de piele naturală
- talpă PU/PU + ETPU
- metal free - nu conține elemente metalice
- rezistență sporită la apă
- talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă

S092102040	40	bej închis	1/10	per.
S092102041	41	bej închis	1/10	per.
S092102042	42	bej închis	1/10	per.
S092102043	43	bej închis	1/10	per.
S092102044	44	bej închis	1/10	per.
S092102045	45	bej închis	1/10	per.
S092102046	46	bej închis	1/10	per.
S092102047	47	bej închis	1/10	per.
S092102048	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Pionier Low S3S

- piele nubuc naturală
- bombou compozit 200 J
- inserție Kevlar 1100 N
- vârf turnat
- talpă PU/PU
- metal free - nu conține elemente metalice
- rezistență sporită la apă,
- talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă,
- contor de calcâi din piele incorporat
- inserție din spumă interschimbabilă
- interioare de pantof profilate
- sistem antișoc
- element reflectorizant

S092179490	40	bej închis	1/10	per.
S092179492	41	bej închis	1/10	per.
S092179494	42	bej închis	1/10	per.
S092179496	43	bej închis	1/10	per.
S092179498	44	bej închis	1/10	per.
S092179500	45	bej închis	1/10	per.
S092179502	46	bej închis	1/10	per.
S092179504	47	bej închis	1/10	per.
S092179506	48	bej închis	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Raptor SIP

- piele naturală
- căptușeală moale
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- vârf întărit cu compozit
- căptușeală din plasă
- cordon elastic de strângere
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- sistem antișoc
- inserție Kevlar
- elemente reflectorizante

S092178516	40	bej închis	1/10	per.
S092178517	41	bej închis	1/10	per.
S092178519	42	bej închis	1/10	per.
S092178521	43	bej închis	1/10	per.
S092178523	44	bej închis	1/10	per.
S092178525	45	bej închis	1/10	per.
S092178527	46	bej închis	1/10	per.
S092178528	47	bej închis	1/10	per.
S092178530	48	bej închis	1/10	per.


Încălțăminte de protecție



Active S1

- talpă moale din material sintetic Eva cu flexibilitate sporită, amortizare și rezistență la condiții externe
- incluse inserții profilate pentru pantofi pentru a îmbunătăți stabilitatea piciorului și amortizarea călcâiului
- vârf întărit cu compozit
- nu conține metal
- sistem antișoc
- proprietăți: rezistent la ulei, antistatic, antiderapant
- respirabile

S092179065	40	bej închis	1/10	per.
S092179066	41	bej închis	1/10	per.
S092179067	42	bej închis	1/10	per.
S092179068	43	bej închis	1/10	per.
S092179069	44	bej închis	1/10	per.
S092179070	45	bej închis	1/10	per.
S092179071	46	bej închis	1/10	per.
S092179087	47	bej închis	1/10	per.
S092179088	48	bej închis	1/10	per.



Încălțăminte de protecție



Softer S1

- piele naturală de căprioară
- plasă respirabilă și de protecție împotriva materialelor exterioare mici, cum ar fi pietriș
- căptușeală moale
- talpă foarte moale și ușoară
- vârf înalt turnat
- vârf din compozit
- materiale 3 m
- element reflectorizant
- proprietăți: antistatic, antiderapant
- sistem anti-șoc

S092378447	40	bej închis	1/5	per.
S092378449	41	bej închis	1/5	per.
S092378451	42	bej închis	1/5	per.
S092378453	43	bej închis	1/5	per.
S092378455	44	bej închis	1/5	per.
S092378457	45	bej închis	1/5	per.
S092378459	46	bej închis	1/5	per.




Încălțăminte profesională



Active O1

- talpă moale din material sintetic Eva, cu flexibilitate sporită, amortizare și rezistență la condiții externe
- incluse inserții profilate pentru pantofi pentru a îmbunătăți stabilitatea piciorului și amortizarea călcâiului
- sistem antișoc
- proprietăți: rezistent la ulei, antistatic, antiderapant
- respirabile

S092179200	40	bej închis	1/10	per.
S092179202	41	bej închis	1/10	per.
S092179204	42	bej închis	1/10	per.
S092179206	43	bej închis	1/10	per.
S092179208	44	bej închis	1/10	per.
S092179210	45	bej închis	1/10	per.
S092179212	46	bej închis	1/10	per.
S092179214	47	bej închis	1/10	per.
S092179216	48	bej închis	1/10	per.



Încălțăminte profesională

**Defender High OB**

- talpă din PU și cauciuc
- partea superioară din piele întoarsă
- inserții din material OXFORD
- membrană WATERPROOF
- talpă antiderapantă
- talpă rezistentă la ulei
- brant din spumă EVA
- inserții din cauciuc în zona călcâiului și a vârfului pantofului
- limbă tip burduf
- ușori



S092207038	38	măsliniu	1/10	per.
S092207039	39	măsliniu	1/10	per.
S092207040	40	măsliniu	1/10	per.
S092207041	41	măsliniu	1/10	per.
S092207042	42	măsliniu	1/10	per.
S092207043	43	măsliniu	1/10	per.
S092207044	44	măsliniu	1/10	per.
S092207045	45	măsliniu	1/10	per.
S092207046	46	măsliniu	1/10	per.
S092207047	47	măsliniu	1/10	per.
S092207048	48	măsliniu	1/10	per.
S092208038	38	bej închis	1/10	per.
S092208039	39	bej închis	1/10	per.
S092208040	40	bej închis	1/10	per.
S092208041	41	bej închis	1/10	per.
S092208042	42	bej închis	1/10	per.
S092208043	43	bej închis	1/10	per.
S092208044	44	bej închis	1/10	per.
S092208045	45	bej închis	1/10	per.
S092208046	46	bej închis	1/10	per.
S092208047	47	bej închis	1/10	per.
S092208048	48	bej închis	1/10	per.
S092205180	38	bej închis	1/10	per.
S092205181	39	bej închis	1/10	per.
S092205182	40	bej închis	1/10	per.
S092205183	41	bej închis	1/10	per.
S092205184	42	bej închis	1/10	per.
S092205185	43	bej închis	1/10	per.
S092205186	44	bej închis	1/10	per.
S092205187	45	bej închis	1/10	per.
S092205188	46	bej închis	1/10	per.
S092205189	47	bej închis	1/10	per.
S092205190	48	bej închis	1/10	per.
S092205200	38	negru	1/10	per.
S092205201	39	negru	1/10	per.
S092205202	40	negru	1/10	per.
S092205203	41	negru	1/10	per.
S092205204	42	negru	1/10	per.
S092205205	43	negru	1/10	per.
S092205206	44	negru	1/10	per.
S092205207	45	negru	1/10	per.
S092205208	46	negru	1/10	per.
S092205209	47	negru	1/10	per.
S092205210	48	negru	1/10	per.

Încălțăminte de protecție

**Hektor High S3S**

- partea superioară din microfibră impermeabilă cu imprimeu TPU
- talpă PU/PU
- talpă profilată
- suport călcâi TPU
- absorbția energiei în zona călcâiului
- bombeu compozit
- inserție anti-perforare compozită
- încălțăminte ESD
- protecție împotriva pătrunderii și absorbției apei
- brant din spumă foarte elastică
- metal free
- antistatice
- rezistentă la ulei
- antiderapantă



S092211240	40	-	1/10	per.
S092211241	41	-	1/10	per.
S092211242	42	-	1/10	per.
S092211243	43	-	1/10	per.
S092211244	44	-	1/10	per.
S092211245	45	-	1/10	per.
S092211246	46	-	1/10	per.
S092211247	47	-	1/10	per.
S092211248	48	-	1/10	per.

Încălțăminte profesională

**Roofer O3S**

- rezistența tălpii la uleiuri și combustibili
- rezistența tălpii la contactul cu substratul fierbinte
- anti-alunecare
- inserție anti-perforare compozită
- lejeritate și amortizare
- elemente reflectorizante
- talpă inovatoare (EPR+RB) pentru durabilitate și aderență


S092205040	40	-	1/5	per.
S092205041	41	-	1/5	per.
S092205042	42	-	1/5	per.
S092205043	43	-	1/5	per.
S092205044	44	-	1/5	per.
S092205045	45	-	1/5	per.
S092205046	46	-	1/5	per.
S092205047	47	-	1/5	per.
S092205048	48	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Formen S3S

- piele naturală de vită
- talpă din PU/PU
- insertii TPU
- bombeu compozit
- insertie anti-perforare compozită
- aderență la scară
- protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD)
- rezistență sporită la apă (rezistență la umezeală)
- rezistență tălpii la uleiuri și combustibili (FO)
- talpă antiderapantă (SR)
- proprietăți antistatice
- proprietăți de absorbție a șocurilor



📄	👤	🌀	📦	👤
S092211270	40	-	1/10	per.
S092211271	41	-	1/10	per.
S092211272	42	-	1/10	per.
S092211273	43	-	1/10	per.
S092211274	44	-	1/10	per.
S092211275	45	-	1/10	per.
S092211276	46	-	1/10	per.
S092211277	47	-	1/10	per.
S092211278	48	-	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Helios High S3

- piele nubuc naturală
- căptușeală moale
- vârf turnat pentru a preveni abraziunea
- vârf întărit cu compozit
- proprietăți: antistatic, antiderapant, rezistent la ulei
- sistem antișoc
- talpa nu zgărie podeaua
- bucle de centură puternice
- elemente reflectorizante
- insertie Kevlar
- categorie de protecție ridicată

📄	👤	🌀	📦	👤
S092278026	38	-	1/10	per.
S092278028	39	-	1/10	per.
S092278012	40	-	1/10	per.
S092278013	41	-	1/10	per.
S092278015	42	-	1/10	per.
S092278017	43	-	1/10	per.
S092278019	44	-	1/10	per.
S092278021	45	-	1/10	per.
S092278023	46	-	1/10	per.
S092278024	47	-	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Hulk S3

- piele naturală de tip „waxy”, supusă unui proces special de ceruire și uleiare, cu o rezistență excepțională la condiții meteorologice nefavorabile
- vârf întărit cu compozit
- nu conține metal
- rezistentă la apă
- talpă anti-perforare
- sistem antișoc
- proprietăți: rezistent la ulei, antistatic, antiderapant
- elemente reflectorizante

📄	👤	🌀	📦	👤
S092278937	40	-	1/5	per.
S092278938	41	-	1/5	per.
S092278939	42	-	1/5	per.
S092278940	43	-	1/5	per.
S092278941	44	-	1/5	per.
S092278942	45	-	1/5	per.
S092278943	46	-	1/5	per.

Încălțăminte de protecție



Pionier High S3S

- piele nubuc naturală
- bombeu compozit 200 J
- insertie Kevlar 1100 N
- vârf turnat
- talpă PU/PU
- metal free - nu conține elemente metalice
- rezistență sporită la apă,
- talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă,
- contor de calcâi din piele încorporat
- insertie din spumă interschimbabilă
- interioare de pantof profilate
- sistem antișoc
- element reflectorizant

📄	👤	🌀	📦	👤
S092279470	40	-	1/10	per.
S092279472	41	-	1/10	per.
S092279474	42	-	1/10	per.
S092279476	43	-	1/10	per.
S092279478	44	-	1/10	per.
S092279480	45	-	1/10	per.
S092279482	46	-	1/10	per.
S092279484	47	-	1/10	per.
S092279486	48	-	1/10	per.

Încălțăminte de protecție



Scorpion High S3L

- încălțăminte ESD
- bombou compozit 200 J
- insertie Kevlar 1100 N
- material impermeabil din plasă OXFORD, în combinație cu RIPSTOP
- partea din față a pantofului protejată de piele naturală
- talpă PU/PU + ETPU
- metal free - nu conține elemente metalice
- rezistență sporită la apă
- talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă

S092279450	40	-	1/10	per.
S092279452	41	-	1/10	per.
S092279454	42	-	1/10	per.
S092279456	43	-	1/10	per.
S092279458	44	-	1/10	per.
S092279460	45	-	1/10	per.
S092279462	46	-	1/10	per.
S092279464	47	-	1/10	per.
S092279466	48	-	1/10	per.



Încălțăminte de protecție



Kuller S5

- confecționată din PVC modificat
- vârf de metal
- rezistentă la apă
- proprietăți: antistatic, rezistent la ulei, antiderapant

S092578061	37	-	1/10	per.
S092578062	38	-	1/10	per.
S092578063	39	-	1/10	per.
S092578087	40	-	1/10	per.
S092578088	41	-	1/10	per.
S092578090	42	-	1/10	per.
S092578092	43	-	1/10	per.
S092578093	44	-	1/10	per.
S092578094	45	-	1/10	per.
S092578095	46	-	1/10	per.
S092578097	47	-	1/10	per.



Încălțăminte profesională



Howard OB

- confecționată din PVC
- talpă antiderapantă
- rezistență la ulei
- capacitate de absorbție de energie în călcâi >20J
- design modern

S092578073	40	-	1/6	per.
S092578075	41	-	1/6	per.
S092578077	42	-	1/6	per.
S092578079	43	-	1/6	per.
S092578081	44	-	1/6	per.
S092578083	45	-	1/6	per.
S092578085	46	-	1/6	per.



Galosi



Crokks W

- super ușoară
- confecționată din material sintetic cu flexibilitate, amortizare și rezistență la condițiile externe sporite

S092478070	37	-	1/10	per.
S092478072	38	-	1/10	per.
S092478074	39	-	1/10	per.
S092478076	40	-	1/10	per.
S092478078	41	-	1/10	per.



Galosi



Crokks M

- super ușoară
- confecționată din material sintetic cu flexibilitate, amortizare și rezistență la condițiile externe sporite

S092478080	42	-	1/10	per.
S092478082	43	-	1/10	per.
S092478084	44	-	1/10	per.
S092478086	45	-	1/10	per.

Insertii pentru pantofi



Flexgel

- formă profilată
- spumă PU moale
- țesătură aerisită
- inserție de amortizare cu gel
- confort ridicat pentru utilizator

S092676545	36	-	1/100	per.
S092676546	37	-	1/100	per.
S092676547	38	-	1/100	per.
S092676548	39	-	1/100	per.
S092676549	40	-	1/100	per.
S092676550	41	-	1/100	per.
S092676551	42	-	1/100	per.
S092676552	43	-	1/100	per.
S092676553	44	-	1/100	per.
S092676554	45	-	1/100	per.
S092676555	46	-	1/100	per.
S092676556	47	-	1/100	per.
S092676557	48	-	1/100	per.

Insertii pentru pantofi



Sportgel

- respirabilă
- profilarea pentru o stabilitate îmbunătățită
- inserție de gel de amortizare a călcâiului
- poliuretan în două straturi cu fibre de bambus

S092676432	36	-	1/100	per.
S092676433	37	-	1/100	per.
S092676434	38	-	1/100	per.
S092676435	39	-	1/100	per.
S092676436	40	-	1/100	per.
S092676437	41	-	1/100	per.
S092676438	42	-	1/100	per.
S092676439	43	-	1/100	per.
S092676440	44	-	1/100	per.
S092676441	45	-	1/100	per.
S092676442	46	-	1/100	per.
S092676443	47	-	1/100	per.
S092676444	48	-	1/100	per.

Șireturi



Laces

- Șireturi confecționate din fibre de poliester special selectate, cu un diametru de 5 mm.
- Întărite cu un miez rezistent la abraziune și rupere, se caracterizează printr-o durată de viață foarte lungă.
- Șireturile sunt rezistente la umezeală și la condiții dificile

S-76446	100 cm	-	10/100	buc.
S-76448	120 cm	-	10/100	buc.
S-76450	150 cm	-	10/100	buc.

Mănuși

Mănuși de protecție



S-Skin Fire

- utilizare profesională
- cusături întărite cu fire Kevlar
- manșetă lungă
- consolidare structurală suplimentară
- rezistență la abraziune
- rezistență la temperaturi înalte
- construcție de tip A
- căptușeală care absoarbe umezeala
- două căptușeli din tricot tip fleece și material textil
- zonă de apucare a mâinii ergonomică

S093357336	10	-	1/6/60	per.

Mănuși de protecție



Nitrax Diamond

- nitril
- fără pudră
- LATEX FREE
- structură de diamant 3D
- precizie înaltă
- circulația aerului
- culoare neagră
- rezistență înaltă
- design ambidextru
- touch screen
- manșetă rulată
- rezistență la viruși, bacterii și ciuperci
- nesterile
- rezistență chimică (Tip B)
- AQL 4,0
- flexibilitate și rezistență la tracțiune

S093110111	8	-	50/500	buc.
S093110112	9	-	50/500	buc.
S093110113	10	-	50/500	buc.
S093110114	11	-	50/500	buc.

Mănuși de protecție




Latex X

- moale și flexibil
- împletitură 15 g
- rezistent la abraziune

S093200007	7	-	12/120	per.
S093200008	8	-	12/120	per.
S093200009	9	-	12/120	per.
S093200010	10	-	12/120	per.
S093200011	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




Latex Foam

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- prindere fermă
- neon

S093276311	8	-	12/120	per.
S093276313	9	-	12/120	per.
S093276315	10	-	12/120	per.
S093276314	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




High Drag

- înveliș de latex
- împletitură 10 g
- rezistente la rupere
- rezistente la abraziune
- prindere fermă

S093276335	9	-	12/120	per.
S093276337	10	-	12/120	per.
S093276338	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




Latex H

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- prindere fermă
- rezistente la abraziune

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276332	6	-	12/120	per.
S093276336	7	-	12/120	per.
S093276339	8	-	12/120	per.
S093276341	9	-	12/120	per.
S093276343	10	-	12/120	per.
S093276344	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




Aqua Foam

- înveliș de latex înspumant
- împletitură 15 g
- rezistență sporită la apă
- tehnologie de fabricație inovatoare
- degete turnate
- asigură o prindere excelentă
- fiecare pereche este marcată cu un cod de bare
- finisate cu banda elastică

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276410	7	-	12/120	pereche
S093276412	8	-	12/120	pereche
S093276414	9	-	12/120	pereche
S093276416	10	-	12/120	pereche
S093276418	11	-	12/120	pereche

Mănuși de protecție



Winter Foam

- înveliș dublu din latex: I - neted, impermeabil, II - spumă, asigură o prindere fermă
- împletitură 15 g
- tehnologie inovatoare cu ecran tactil care permite operarea smartphone-ului fără a scoate mănușile
- căptușeală interioară din acril
- asigură o prindere excelentă
- impermeabilitate
- fiecare per. este marcată cu un cod de bare
- finisate cu banda elastică

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276395	8	-	12/120	per.
S093276396	9	-	12/120	per.
S093276397	10	-	12/120	per.
S093276398	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



Nitrile Flex PVC Dots

- înveliș de nitril
- împletitură 15 g
- tehnologie de fabricație inovatoare
- precizie de mișcări
- rezistente la abraziune
- respirabil
- ultraușori
- elastici
- suprafață antiderapantă
- prindere fermă

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276346	6	-	12/120	per.
S093276316	7	-	12/120	per.
S093276317	8	-	12/120	per.
S093276319	9	-	12/120	per.
S093276321	10	-	12/120	per.
S093276322	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



Nitrile Flex

- înveliș de nitril
- împletitură 15 g
- tehnologie de fabricație inovatoare
- precizie de mișcări
- rezistent la abraziune
- respirabil
- ultraușori
- elastici

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276348	6	-	12/120	per.
S093276328	7	-	12/120	per.
S093276329	8	-	12/120	per.
S093276331	9	-	12/120	per.
S093276333	10	-	12/120	per.
S093276334	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



Nitrile Flex Foam

- înveliș de nitril
- împletitură 18 g
- tehnologie de fabricație inovatoare
- precizie de mișcări
- rezistent la abraziune
- respirabil
- ultraușori
- elastici
- suprafață antiderapantă
- prindere fermă

Articol	Dimensiune	Tip	Abraziune	Prindere
S093276399	6	-	12/120	per.
S093276401	7	-	12/120	per.
S093276403	8	-	12/120	per.
S093276405	9	-	12/120	per.
S093276407	10	-	12/120	per.
S093276409	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



Polih H

- înveliș de poliuretan
- împletitură 18 g
- precizie de mișcări
- ultra-ușor
- tehnologie de fabricație inovatoare

S093276318	6	-	12/120	per.
S093276320	7	-	12/120	per.
S093276323	8	-	12/120	per.
S093276325	9	-	12/120	per.
S093276327	10	-	12/120	per.
S093276330	11	-	12/120	per.

Mănuși de protecție



Multi-Function

- velcro
- rezistentă la rupere
- tehnologie de fabricație inovatoare
- flexibilă

S093479072	8	-	1/72	per.
S093479073	9	-	1/72	per.
S093479074	10	-	1/72	per.
S093479090	11	-	1/72	per.

Mănuși de protecție



Skin Comfort Grip

- piele naturală
- respirabilă
- prindere fermă
- flexibilă

S093376353	8	-	1/72	per.
S093376354	9	-	1/72	per.
S093376355	10	-	1/72	per.
S093376356	11	-	1/72	per.

Mănuși de protecție



Hi-Vis Gripper

- neon
- velcro
- tehnologie de fabricație inovatoare
- flexibilă
- protejează împotriva impacturilor

S093479075	8	-	1/72	per.
S093479076	9	-	1/72	per.
S093479077	10	-	1/72	per.
S093479091	11	-	1/72	per.

Mănuși de protecție



Soft Grip

- velcro
- respirabilă
- prindere fermă
- flexibilă

S093476350	8	-	1/72	per.
S093476351	9	-	1/72	per.
S093476352	10	-	1/72	per.
S093479092	11	-	1/72	per.

Mănuși de protecție




Latex Foam G

- înveliș de latex
- împletitură 13 g
- prindere fermă
- neon

S093280700	6	-	12/120	per.
S093280701	7	-	12/120	per.
S093280703	8	-	12/120	per.

Mănuși de protecție




Skin Soft Garden

- moale și flexibil
- respirabilă
- rezistent la abraziune

S093380706	6	-	12/72	per.
S093380704	7	-	12/72	per.
S093380705	8	-	12/72	per.

Protecția capului și a feței

Protecție gat termoactiv




Hugo

- țesătură tricotată termoactivă
- melange
- elemente reflectorizante
- cusături plate
- loc pentru logare



S091479009	-	gri	1/100	buc.
S091479010	-	grafit	1/100	buc.
S091479011	-	albastru	1/100	buc.

Căciulă termoactivă



Coopter

- țesătură tricotată termoactivă
- elemente reflectorizante
- cusături plate
- loc pentru logare

S091479001	-	gri	1/100	buc.
S091479004	-	grafit	1/100	buc.
S091479005	-	bleumarin	1/100	buc.
S091479006	pentru femei	gri	1/100	buc.
S091479007	pentru femei	grafit	1/100	buc.
S091479008	pentru femei	bleumarin	1/100	buc.

Căciulă de iarnă



Oslo

- dublu strat
- cu două fețe
- culori negru și măsliniu
- cu un design interesant, contemporan
- mărime universală

S091479510	one size 54-60 cm	măsliniu	1/50	buc.

Șapcă cu cozoroc pentru bărbați



Jacob

- croială atemporală
- orificii de ventilare
- reglarea circumferinței
- bandă de protecție din bumbac în jurul frunții

S091479079	-	gri	1/200	buc.
S091479080	-	bleumarin	1/200	buc.
S091479081	-	măsliniu	1/200	buc.
S091479084	-	negru	1/200	buc.

Cască de protecție industrială



EVO 3

- rezistentă la stropii de metal topit
- reglare cu ajutorul unui buton rotativ în circumferința centurii principale 53-64 cm
- sistem de legat în 6 puncte din LDPE
- reglarea în 3 puncte a adâncimii sistemului de legat pentru a se potrivi oricărei mărimi de cap
- guri de aerisire în față și în spate pentru o circulație optimă a aerului - reduce temperaturile cu 2-3°C în medie
- adecvat pentru utilizare într-un interval de temperatură de la -30°C la +50°C



S095178501	-	galben	1/10	buc.
S095178503	-	portocalie	1/10	buc.
S095178505	-	verde	1/10	buc.
S095178507	-	alb	1/10	buc.
S095178509	-	albastru	1/10	buc.
S095178511	-	roșie	1/10	buc.

Curea de fixare pentru bărbie



Chin

- asigură o poziție stabilă a căștii
- previne alunecarea în timpul mișcărilor bruște

S095278190	one size	-	1/10	buc.

Curea de fixare pentru bărbie



Four

- asigură o poziție stabilă a căștii datorită sistemului de fixare în 4 puncte
- previne alunecarea în timpul mișcărilor bruște

S095278194	one size	-	1/10	buc.

SSM (Sănătate și securitate în muncă)

Semi-mască de filtrare cu supapă



Puro

- clasa FFP3
- supapă de evacuare
- curele reglabile
- podul nasului modelat
- etanșare conturată a feței
- fabricat din polipropilenă și poliester
- design ergonomic
- etanșare față
- aplicație
- ambalate individual, 5 bucăți în cutie

S094247239	one size	-	5/100	buc.

Protecție pentru ochi

Ochelari de protecție



Ultra Light

- sticlă extrem de subțire cu proprietăți optice deosebite
- forma optimizată, aerodinamică, îmbunătățește ventilația
- construcție ultraușoară a cadrului din polimeri high-tech
- designul inovator al brațelor laterale asigură o potrivire perfectă
- greutate 18 g



S096178435	-	alb	1/200	buc.
S096178436	-	verde	1/200	buc.
S096178437	-	negru	1/200	buc.

Protecție pentru urechi

Căști de protecție anti-zgomot



Thor

- atenuarea sunetului - SNR: 35dB
- bandă dublă din TPE pentru cap
- cupole ABS rotative
- pernute PU moi
- construcție metalică telescopică
- reglarea înălțimii
- oțel inoxidabil în structură
- fermoare ergonomice
- spațiu interior mărit
- spumă acustică de înaltă densitate încorporată

S097178444	one size	-	1/20	buc.

Căști de protecție anti-zgomot



Thor D

- atenuarea sunetului - SNR: 34dB
- montare pe cască
- sistem de reglare în trei trepte
- cupole ABS rotative
- pernute moi
- oțel inoxidabil în structură
- fermoare ergonomice
- spumă acustică de înaltă densitate încorporată

S097178448	one size	-	1/20	buc.

Protecție împotriva căderilor

Frânghie de amortizare



Verta

- bandă de poliester cu lățimea de 30mm
- lungime 1,8 m
- elemente de fixare: - carabină din oțel cu blocare cu șurub, - cârlig din oțel cu lățime de deschidere 50,8 mm
- amortizor cu lățimea de 35 m
- lucrul pe schele și oriunde este esențială asigurarea
- greutate până la 100 kg

S098379087	one size	-	1/12	buc.

Carabină / Carabinieră cu piuliță de blocare



Hok

- blocare cu șurub
- oțel cu acoperire anti-coroziune
- lățimea deschiderii 18 mm
- durabilitate 25 kN

S098679088	one size	-	1/100	buc.

Dispozitiv de autoînchidere



Holder

- frânghie cu miez de poliester lungime 10 m
- elemente de fixare: nod și carabină
- amortizor de cădere
- rezistență la rupere de peste 15 kN
- indicator de uzură
- lucrări pe acoperișuri înclinate

S098479089	one size	-	1/10	buc.

Frânghie de poziționare



Korda

- indicator de uzură
- finisare cu bucle cu degetar
- lungime 1,5 m
- frânghie cu miez din poliamidă cu diametrul de 11 mm

S098279090	one size	-	1/50	buc.

Kit de siguranță



Grevert

- Compoziția setului:
 - ham de siguranță - 2 puncte de fixare, curele reglabile pentru coapse, componente durabile din poliester și oțel
 - frânghie de absorbție a șocurilor - 1,8 m lungime, chingi din poliester de 30 mm, amortizor de șocuri de 35 mm, cârlig din oțel și carabinieră cu închidere cu șurub
 - sac de depozitare - practic și robust
 - pentru depozitarea și transportul echipamentului

S098579091	one size	-	1	buc.

Hamuri de siguranță




Grekon

- potrivire perfectă datorită cataramelor care permite ajustarea curelelor pentru coapse
- cârligul dorsal, situat la intersecția curelelor portante

S098179085	-	negru-gri	1/10	buc.

STALCO⁺
GARDEN



GRĂDINĂ

SERII DE PRODUSE:

Calitate extremă pentru provocări extreme

Seria de produse pentru grădină Extreme nu înseamnă doar accesorii pentru grădină - este o soluție cuprinzătoare pentru oricine se confruntă cu provocări extreme în gospodărie, pe șantier sau în alte domenii. Oferim o calitate ridicată, fiabilitate și multifuncționalitate pentru a face față celor mai exigente sarcini.

**XTR**

Puterea pasiunii și a experienței

Seria de produse pentru grădină Expert combină calitatea excelentă cu designul atractiv. Create pentru entuziaștii care se așteaptă nu numai la versatilitate, ci și la estetică în grădina lor. Fiecare produs a fost fabricat cu grijă din materiale de cea mai înaltă calitate, asigurând durabilitatea chiar și în cele mai dificile condiții din grădină.

**EXP**

Bucuria de a descoperi

Seria de produse de grădinărit Starter este o soluție perfectă pentru cei ce abia acum își încep aventura cu grădinăritul. Proiectate cu gândul la ușurința de utilizare și eficiență, uneltele și accesoriiile noastre vor face ca îngrijirea grădinii să devină o plăcere chiar și pentru grădinarii începători.

**STR**

Durabilitate și stil atemporal

Seria de produse pentru grădină Brass reprezintă esența durabilității și eleganței în privința irigării grădinii. Realizate din alamă de calitate superioară, produsele noastre combină funcționalitatea cu un design atemporal, ridicând standardele printre sistemele de irigare.

**BRS**

TEHNOLOGII ȘI MATERIALE *utilizate în armătura noastră de* *irigare, furtunurile și uneltele de* *tăiere:*



Sistem de conectare universal, compatibil cu armătura de la alți producători



Sistem de prevenire a îndoirii și încurcării furtunului în timpul utilizării, bazat pe o combinație de împletitură tricot simplă cu împletitură încrucișată



Sistem de prevenire a îndoirii și încurcării furtunului în timpul utilizării, bazat pe o împletitură tricot oblică

HIGH FLOW

Sistem de conectare a armăturii cu debitul de apă mărit

CLAW FIT

Sistemul cu gheare permite conectarea rapidă și stabilă a elementelor de armătură

TPR

Material termoplastic caracterizat de o rezistență și o durabilitate ridicată. Datorită structurii sale din cauciuc, acesta sporește confortul de utilizare

ABS

Material plastic caracterizat de rezistență înaltă la impact

HDPE

Material plastic caracterizat de durabilitate și rezistență la fisurări la stres și la impacturi

ALUMINIU

Ușor, durabil și rezistent la coroziune

ALAMĂ

Durabilă și rezistentă la coroziune

OȚEL SK5

Oțel japonez cu conținut ridicat de carbon datorită căruia lamele uneltelor de tăiere rămân ascuțite pentru o perioadă lungă de timp, asigurând o precizie de tăiere fără a fi nevoie de ascuțire frecventă

STRAT PTFE

Protejează lamele uneltelor de tăiere împotriva coroziunii, facilitează curățarea și reduce frecarea în timpul funcționării



Systemy nawadniania

Conector rapid de trecere XTR

XTR


- ABS
- TPR
- aluminiu
- piuliță de strângere alungită

S101010000	1/2"	1/12/120	buc.
S101010006	3/4"	1/12/120	buc.

Conector rapid cu stop XTR

XTR


- ABS
- TPR
- aluminiu
- piuliță de strângere alungită

S101010003	1/2"	1/12/120	buc.
S101010009	3/4"	1/12/120	buc.

Cuplaj rapid cu supapă XTR

XTR


- ABS
- TPR
- aluminiu
- piuliță de strângere alungită
- supapă de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă

S101010012	1/2"	1/12/120	buc.
S101010015	3/4"	1/12/120	buc.

Reparator XTR

XTR


- ABS
- aluminiu
- piuliță de strângere alungită

S101010030	1/2"	1/12/120	buc.
S101010033	3/4"	1/12/120	buc.
S101010036	1/2" - 3/4"	1/12/120	buc.

Conector dublu XTR

XTR


- aluminiu

S101010042	-	1/48	buc.

Conector triplu XTR

XTR


- aluminiu

S101010045	-	1/48	buc.

Racord cu filet interior XTR

XTR


- aluminiu

S101010051	3/4"	1/48	buc.
S101010054	1"	1/48	buc.

Racord cu filet interior XTR

XTR


- aluminiu
- racord reducere

S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	buc.
S101010060	3/4" - 1"	1/48	buc.

Racord cu filet exterior XTR

XTR


- aluminiu

S101010066	3/4"	1/48	buc.

Distribuitoare dublu XTR
XTR


- distribuire în două căi a sursei de apă
- supape de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă
- aluminiu

S101010072	-	1/6/24	buc.

Pistol de stropit cu 8 funcții XTR
XTR


- aluminiu
- ABS
- TPR
- 8 funcții de stropire
- control de debit al apei
- racord din aluminiu, rezistent

S101210033	-	1/12/24	buc.

Distribuitoare cvadruplu XTR
XTR


- distribuire în patru căi a sursei de apă
- supape de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă
- aluminiu

S101010075	-	1/6/24	buc.

Pistol de stropit cu 6 funcții XTR
XTR


- aluminiu
- ABS
- TPR
- 6 funcții de stropire
- control de debit al apei
- racord din aluminiu, rezistent

S101210039	-	1/6/24	buc.

Duza de stropire reglabilă XTR
XTR


- aluminiu
- TPR
- reglarea jetului de stropire

S101210000	-	1/12/48	buc.

Aspersor tip turbină cu 6 funcții XTR
XTR


- reglarea zonei de stropire
- 6 funcții de stropire
- țărș metalic stabil
- racord din aluminiu, rezistent
- suprafață maximă de stropire 490 m²

S101410042	-	1/6	buc.

Pistol de stropit reglabil XTR
XTR


- aluminiu
- ABS
- TPR
- reglarea jetului de stropire
- control de debit al apei
- racord din aluminiu, rezistent

S101210030	-	1/12/24	buc.

Aspersor oscilant reglabil XTR
XTR


- reglarea zonei de stropire
- racord din aluminiu, rezistent
- duzele din silikon reduc riscul de infundare
- ac pentru curățarea duzelor murdare
- suprafață maximă de stropire 418 m²

S101410081	cu suport din plastic	1/6	buc.
S101410084	cu suport metalic	1/6	buc.

Umeraș metalic pentru furtun XTR
XTR


- structură metalică solidă
- găuri pentru fixarea pe perete
- capacitatea umerășului:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610006	-	1/24	buc.

Înfășurător metalic pentru furtun XTR
XTR


- structură metalică solidă
- ghidaj pentru înfășurarea ușoară a furtunului
- manivelă cu mâner confortabil
- raft pentru depozitarea accesoriilor sau a uneltelor
- găuri pentru fixarea pe perete
- capacitatea înfășurătorului:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610012	60 m	1	buc.

Cărucior metalic pentru furtun XTR
XTR


- structură metalică solidă
- ghidaj pentru înfășurarea ușoară a furtunului
- manivelă cu mâner confortabil
- roți mari de transport
- raft pentru depozitarea accesoriilor sau a uneltelor
- capacitatea căruciorului:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m
- 3/4" - 30m

S101610015	60 m	1	buc.

Conector rapid de trecere EXP
EXP


- ABS
- TPR



S101010200	1/2"	1/24/240	buc.
S101010206	3/4"	1/24/240	buc.

Conector rapid cu stop EXP
EXP


- ABS
- TPR



S101010203	1/2"	1/24/240	buc.
S101010209	3/4"	1/24/240	buc.

Conector rapid cu supapă EXP
EXP


- ABS
- TPR
- supapă de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă



S101010212	1/2"	1/24/240	buc.
S101010215	3/4"	1/24/240	buc.

Mufa imbinare EXP
EXP


- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	buc.
S101010233	3/4"	1/24/240	buc.

Mufa imbinare EXP
EXP


- ABS
- TPR
- racord reducere

S101010236	1/2" - 3/4"	1/24/240	buc.

Cupla tata-tata EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010242	-	1/200	buc.

Cupla tata Y EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010245	-	1/200	buc.

Cupla tata FI EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

 • ABS
• TPR

S101010251	3/4"	1/24/240	buc.
S101010254	1"	1/24/240	buc.

Racord cu filet interior EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

 • ABS
• TPR
• racord reducere

S101010257	1/2" - 3/4"	1/24/240	buc.
S101010260	3/4" - 1"	1/24/240	buc.

Cupla tata cu filet exterior EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

• ABS

S101010263	1/2"	1/400	buc.
S101010266	3/4"	1/200	buc.

Distribuitoare dublu EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- distribuire în două căi a sursei de apă
- supape de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă
- ABS
- TPR

S101010272	-	1/6/24	buc.

Distribuitoare cvadruplu EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- distribuire în patru căi a sursei de apă
- supape de deschidere și închidere, pentru a regla debitul de apă
- ABS
- TPR

S101010275	-	1/6/24	buc.

Temporizator debit de apă EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- interval de timp de udare până la 120 de minute

S101010281	-	1/12/48	buc.

Duză de stopire reglabilă EXP

EXP



 FITS WITH
OTHER
BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- reglarea jetului de stopire

S101210200	-	1/24/240	buc.

Set de 4 piese cu duză de stropire EXP
EXP


- set de racorduri cu duză de stropire
- ABS
- TPR

S101210212	1/2"	1/12/48	buc.
S101210215	3/4"	1/12/48	buc.

Pistol de stropit metalic cu 7 funcții EXP
EXP


- aluminiu
- TPR
- 7 funcții de stropire

S101210254	-	1/12/48	buc.

Pistol de stropit reglabil EXP
EXP


- ABS
- TPR
- reglarea jetului de stropire

S101210230	-	1/12/48	buc.

Aspersor cu 8 funcții pe suport EXP
EXP


- ABS
- suport stabil
- 8 funcții de stropire

S101410215	-	1/12/24	buc.

Pistol de stropit cu 7 funcții EXP
EXP


- ABS
- TPR
- 7 funcții de stropire

S101210233	-	1/12/48	buc.

Aspersor rotativ cu trei brațe pe suport EXP
EXP


- ABS
- cu trei brațe
- reglarea zonei de stropire cu brațele aspersorului
- suport stabil cu țărșuși de fixare integrați
- diametru maxim de stropire 10m

S101410230	-	1/24	buc.

Pistol de stropit metalic reglabil EXP
EXP


- aluminiu
- TPR
- reglarea jetului de stropire

S101210251	-	1/12/48	buc.

Aspersor metalic pulsatoriu pe țărșuș EXP
EXP


- aluminiu
- ABS
- reglarea zonei de stropire
- țărșuș metalic
- pot fi conectate în serie
- rază de lucru de la 5° la 360°
- suprafață maximă de stropire 530 m²

S101410251	-	1/6/24	buc.

Aspersor oscilant EXP

EXP


- ABS
- reglarea zonei de stropire
- ac pentru curățarea duzelor murdare
- suprafață maximă de stropire 280 m2

S101410281	-	1/6	buc.

Tambur de furtun EXP

EXP


- structură din aluminiu și plastic
- manivelă cu mâner confortabil
- instalare fără scule
- capacitatea înfășurătorului:
- 1/2" - 45m
- 5/8" - 30m

S101610212	45 m	1/5	buc.

Aspersor pendular reglabil EXP

EXP


- ABS
- reglarea zonei de stropire
- duze din silicon pentru a reduce riscul de infundare
- ac pentru curățarea duzelor murdare
- suprafață maximă de stropire 344 m2

S101410284	-	1/6	buc.

Cărucior pentru furtun EXP

EXP


- structură din aluminiu și plastic
- reglarea înălțimii mânerului
- manivelă cu mâner confortabil
- roți mari de transport
- instalare fără scule
- capacitatea căruciorului:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610215	60 m	1	buc.

Umeraș pentru furtun EXP

EXP


- găuri pentru fixarea pe perete
- suporturi integrate pentru aspersoare
- capacitatea umerășului:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610203	-	1/10/50	buc.

Suport suspendat pentru retractoare și cărucioare EXP

EXP


- Suporturi de fixare de retractoare, cărucioare și aspersoare
- Orificii pentru fixarea pe perete
- Sarcină maximă - 20 kg

S101610209	-	1/4	buc.

Cărucior metalic pentru furtun EXP

EXP


- structură din aluminiu și plastic
- tambur din oțel vopsit cu pulbere
- reglarea înălțimii mânerului
- manivelă cu mâner confortabil
- roți mari de transport
- instalare fără scule
- capacitatea căruciorului:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610218	60 m	1	buc.

Înfășurător automat pentru furtun EXP

EXP


- carcasă din material PP rezistent
- mecanism de blocare a furtunului în timpul desfășurării, care reglează viteza de înfășurare
- ghidare automată a furtunului
- blocare reglabilă a furtunului
- suport de perete rotativ la 180°
- mâner de transport
- setul include furtun și racorduri de 1/2" cu duză de stropire
- lungimea furtunului: 25 m

S101610230	25 m	1	buc.
S101610233	35 m	1	buc.

Conector rapid de trecere STR

STR



• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010400	1/2"	30/30	buc.
S101010406	3/4"	30/30	buc.

Cupla tata Y STR

STR



• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010445	-	30/30	buc.

Conector rapid cu stop STR

STR



• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010403	1/2"	30/30	buc.
S101010409	3/4"	30/30	buc.

Cupla tata cu filet interior STR

STR



• ABS
• TPR



📄	📏	📦	🔗
S101010448	1/2"	30/30	buc.
S101010451	3/4"	30/30	buc.
S101010454	1"	30/30	buc.

Mufa STR

STR



• ABS

📄	📏	📦	🔗
S101010430	1/2"	30/30	buc.
S101010433	3/4"	30/30	buc.

Cupla tata cu filet interior STR

STR



• ABS
• TPR
• reducere



📄	📏	📦	🔗
S101010457	1/2" - 3/4"	30/30	buc.
S101010460	3/4" - 1"	30/30	buc.

Mufa STR

STR



• ABS
• racord reducere

📄	📏	📦	🔗
S101010436	1/2" - 3/4"	30/30	buc.

Cupla tata cu filet exterior STR

STR



• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010463	1/2"	30/30	buc.
S101010466	3/4"	30/30	buc.

Cupla tata-tata STR

STR



• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010442	-	30/30	buc.

Distribuitor dublu cu supape STR

STR



• distribuie în două căi a sursei de apă
• ABS



📄	📏	📦	🔗
S101010472	-	1/12/48	buc.

Duză de stropire reglabilă STR
STR


- ABS
- reglarea jetului de stropire

S101210400	-	20/20	buc.

Aspersor drept pe țărș STR
STR


- ABS
- țărș de fixare la sol
- diametru maxim de stropire 10m

S101410400	-	1/12/48	buc.

Set de 4 piese cu duză de stropire STR
STR


- set de racorduri cu duză de stropire
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	buc.
S101210415	3/4"	1/50	buc.

Aspersor cu 8 funcții pe țărș STR
STR



- ABS
- țărș de fixare la sol
- posibilă cuplare în serie
- 8 funcții de stropire

S101410412	-	1/50	buc.

Pistol de stropit reglabil STR
STR


- ABS
- TPR
- reglarea jetului de stropire

S101210430	-	1/12/48	buc.

Aspersor cu 8 funcții pe suport STR
STR


- ABS
- suport stabil
- 8 funcții de stropire

S101410415	-	1/12/24	buc.

Pistol de stropit cu 8 funcții STR
STR


- ABS
- TPR
- 8 funcții de stropire

S101210433	-	1/12/48	buc.

Aspersor rotativ cu trei brațe pe țărș STR
STR


- ABS
- cu trei brațe
- reglarea zonei de stropire cu brațele aspersorului
- țărș de fixare la sol
- posibilă cuplare în serie
- diametru maxim de stropire 16m

S101410430	-	1/50	buc.

Aspersor pulsatoriu pe țaruș STR

STR


- ABS
- reglarea zonei de stropire
- țaruș de fixare la sol
- posibilă cuplare în serie
- rază de lucru de la 30° la 360°
- suprafață maximă de stropire 380 m²

S101410451	-	1/50	buc.

Aspersor pendular STR

STR


- ABS
- reglarea zonei de stropire
- ac pentru curățarea duzelor murdare
- suprafață maximă de stropire 270 m²

S101410481	-	1/6	buc.

Conector rapid de trecere STR HF

STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	buc.
S101010506	1"	20/20	buc.

Conector rapid cu stop STR HF

STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	buc.
S101010509	1"	20/20	buc.

Reparator STR HF

STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010533	1"	20/20	buc.
S101010536	3/4" - 1"	20/20	buc.

Conector dublu STR HF

STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010542	-	30/30	buc.

Conector dublu cu reducere STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT - face posibilă cuplarea accesoriilor a două sisteme
- ABS

S101010545	-	30/30	buc.

Conector triplu STR HF

STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010548	-	20/20	buc.

Conector triplu cu reducere STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT - face posibilă cuplarea accesoriilor a două sisteme
- ABS

S101010551	-	20/20	buc.

Racord cu filet interior STR HF
STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	buc.

Racord cu filet interior STR HF
STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS
- TPR
- reducție

S101010560	3/4" - 1"	20/20	buc.

Racord cu filet exterior STR HF
STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	buc.

Duză de stropire reglabilă STR HF
STR


- HIGH FLOW - sistem de cuplare cu debit crescut
- ABS

S101210500	-	20/20	buc.

Conector rapid de trecere BRS
BRS


- alamă



S101010600	1/2"	1/10/80	buc.
S101010606	3/4"	1/10/80	buc.

Conector rapid cu stop BRS
BRS


- alamă



S101010603	1/2"	1/10/80	buc.
S101010609	3/4"	1/10/80	buc.

Reparator BRS
BRS


- alamă



S101010630	1/2"	1/10/80	buc.
S101010633	3/4"	1/10/80	buc.

Conector dublu BRS
BRS


- alamă



S101010642	-	1/10/80	buc.

Conector triplu BRS
BRS


- alamă



S101010645	-	1/10/80	buc.

Racord cu filet interior BRS

BRS



• alamă



S101010651	3/4"	1/10/80	buc.
S101010654	1"	1/10/80	buc.

Racord cu filet interior BRS

BRS


 • alamă
• reducăție


S101010657	1/2" - 3/4"	1/10/80	buc.
S101010660	3/4" - 1"	1/10/80	buc.

Racord cu filet exterior BRS

BRS



• alamă



S101010666	3/4"	1/10/80	buc.

Distribuitor dublu BRS

BRS


 • distribuire în două căi a sursei de apă
• alamă


S101010672	-	1/10/60	buc.

Duză de stropire reglabilă BRS

BRS


 • alamă
• reglarea jetului de stropire


S101210600	-	1/10/80	buc.

Pistol de stropit reglabil BRS

BRS


 • aluminiu
• reglarea jetului de stropire
• racord din alamă rezistent


S101210603	-	1/12/24	buc.

Pistol de stropit cu 8 funcții BRS

BRS


 • aluminiu
• 8 funcții de stropire
• racord din alamă rezistent


S101210606	-	1/12/24	buc.

Racord cu filet interior BRS

BRS


 • CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
• alamă
• distanța între gheare 40 mm

S101010700	1/2"	1/10/80	buc.
S101010703	3/4"	1/10/80	buc.
S101010706	1"	1/10/80	buc.

Racord cu filet exterior BRS

BRS


 • CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
• alamă
• distanța între gheare 40 mm

S101010709	1/2"	1/10/80	buc.
S101010712	3/4"	1/10/80	buc.
S101010715	1"	1/10/80	buc.

Racord cu ștuț pentru furtun BRS
BRS


- CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
- alamă
- distanța între gheare 40 mm

S101010718	1/2"	1/10/80	buc.
S101010721	3/4"	1/10/80	buc.
S101010724	1"	1/10/80	buc.

Racord de închidere BRS
BRS


- CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
- alamă
- distanța între gheare 40mm

S101010742	-	1/10/80	buc.

Racord rotativ cu ștuț pentru furtun BRS
BRS


- CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
- alamă
- distanța între gheare 40 mm

S101010727	1/2"	1/10/80	buc.
S101010730	3/4"	1/10/80	buc.
S101010733	1"	1/10/80	buc.

Robinet tip ciupercă BRS
BRS


- Dimensiunea racordării la instalație - 1/2"
- Dimensiunea racordului la cuplaje rapide - 3/4"
- Alamă

S101010763	-	1/10/60	buc.

Teu BRS
BRS


- CLAW FIT - sistem de cuplare cu gheare
- alamă
- distanța între gheare 40mm

S101010736	-	1/10/48	buc.

Robinet cu bilă BRS
BRS


- Dimensiunea racordării la instalație - 1/2"
- Dimensiunea racordului la cuplaje rapide - 3/4"
- Alamă

S101010754	-	1/5/60	buc.

Racord cu ștuț pentru conector rapid BRS
BRS


- CLAW FIT to UNI FIT - face posibilă cuplarea accesoriilor a două sisteme
- alamă
- distanța între gheare 40mm

S101010739	-	1/10/80	buc.

Furtun de grădină ATS XTR
XTR

ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY

- furtun cu 5 straturi
- ATS 2 - Sistem anti-răsucire a furtunului
- întărit cu împletitura cross-tricot
- presiune de spargere 30 bar
- interval de temperatură de la -20°C la +60°C
- rezistent la radiații UV
- rezistent la formarea algelor în interiorul furtunului
- fără cadmiu, bariu și plumb
- fără ftalați

SI02021220	1/2" 20 m	1/99	buc.
SI02021230	1/2" 30 m	1/66	buc.
SI02021250	1/2" 50 m	1/42	buc.
SI02023420	3/4" 20 m	1/48	buc.
SI02023430	3/4" 30 m	1/36	buc.
SI02023450	3/4" 50 m	1/24	buc.

Furtun de grădină EXP
EXP

3
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- furtun cu 3 straturi
- întărit cu împletitură cross
- presiune de spargere 25 bar
- interval de temperatură de la -20°C la +60°C
- rezistent la radiații UV
- rezistent la formarea algelor în interiorul furtunului

SI02061220	1/2" 20 m	1/176	buc.
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	buc.
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	buc.
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	buc.
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	buc.
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	buc.

Furtun de grădină ATS EXP
EXP


ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- furtun cu 4 straturi
- ATS - Sistem anti-răsucire a furtunului
- întărit cu împletitură tricot
- presiune de spargere 25 bar
- interval de temperatură de la -20°C la +60°C
- rezistent la radiații UV
- rezistent la formarea algelor în interiorul furtunului

SI02041220	1/2" 20 m	1/99	buc.
SI02041230	1/2" 30 m	1/66	buc.
SI02041250	1/2" 50 m	1/42	buc.
SI02043420	3/4" 20 m	1/54	buc.
SI02043430	3/4" 30 m	1/36	buc.
SI02043450	3/4" 50 m	1/24	buc.

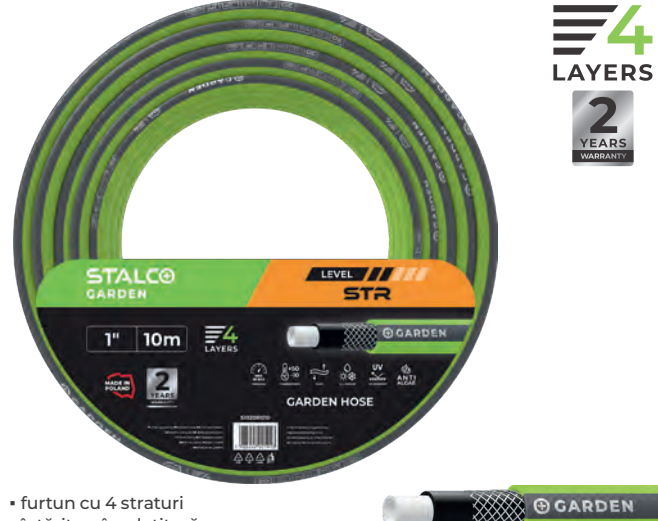Furtun de grădină STR
STR

4
LAYERS

2
YEARS
WARRANTY

- furtun cu 4 straturi
- întărit cu împletitură cross
- presiune de spargere 20 bar
- interval de temperatură de la -10°C la +50°C
- rezistent la radiații UV
- rezistent la formarea algelor în interiorul furtunului

SI02081215	1/2" 15 m	1/253	buc.
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	buc.
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	buc.
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	buc.
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	buc.
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	buc.
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	buc.
SI02081010	1" 10 m	1/108	buc.
SI02081020	1" 20 m	1/54	buc.

Pulverizator manual cu presiune EXP
EXP


- rezervor din material HDPE durabil
- pompă cu piston metalic
- duză reglabilă
- supapă de siguranță
- mâner ergonomic
- blocaj declanșator

S103210206	1,5 l	1/12	buc.
S103210209	2 l	1/12	buc.

Pulverizator sub presiune EXP
EXP


- rezervor din material HDPE durabil
- pompă cu piston metalic
- lance telescopică din oțel inoxidabil
- suport de lance
- furtun lungime 150 cm
- suport pentru furtun
- curea de transport
- duză reglabilă
- supapă de siguranță
- blocajul declanșatorului în mâner

S103210215	5 L	1/6	buc.
S103210218	8 L	1/6	buc.

Pulverizator manual cu presiune STR
STR


- rezervor din material HDPE durabil
- duză reglabilă
- blocaj declanșator

S103210406	1,5 L	1/20	buc.
S103210409	2 L	1/20	buc.

Pulverizator cu presiune STR
STR


- rezervor din material HDPE durabil
- lance telescopică din oțel inoxidabil
- furtun lungime 150 cm
- curea de transport
- duză reglabilă
- supapă de siguranță
- blocajul declanșatorului în mâner

S103210415	5 L	1/6	buc.
S103210418	8 L	1/6	buc.

Set de garnituri NBR pentru pulverizatoarele EXP
EXP


- accesoriu pentru pulverizatoarele EXP Stalco Garden

S103410203	-	1	set

Lance telescopică cu duză pentru pulverizatoarele EXP
EXP


- accesoriu pentru pulverizatoarele EXP Stalco Garden
- lance telescopică din oțel inoxidabil cu lungimea de 47 - 74 cm

S103410212	-	1	buc.

Robinet cu mâner și furtun 150 cm pentru pulverizatoarele EXP
EXP


- accesoriu pentru pulverizatoarele EXP Stalco Garden
- furtun lungime 150 cm
- blocajul declanșatorului în mâner

S103410221	-	1	buc.

Pompă pentru pulverizatoarele EXP
EXP


- accesoriu pentru pulverizatoarele EXP Stalco Garden
- pompă cu piston metalic

S103410230	-	1	buc.

Set de garnituri NBR pentru pulverizatoarele STR

STR


• accesoriu pentru pulverizatoarele STR Stalco Garden

S103410403	-	1	set

Lance telescopică cu duză pentru pulverizatoarele STR

STR


• accesoriu pentru pulverizatoarele STR Stalco Garden
• lance telescopică din oțel inoxidabil cu lungimea de 47 - 74 cm

S103410412	-	1	buc.

Robinet cu mâner și furtun 150 cm pentru pulverizatoarele STR



• accesoriu pentru pulverizatoarele STR Stalco Garden
• furtun lungime 150 cm
• blocajul declanșatorului în mâner

S103410421	-	1	buc.

Capac de erbicid - universal



• accesoriu universal pentru pulverizatoarele Stalco Garden

S103410503	-	1	buc.

Unelte de grădină

Foarfece de grădină STR

STR


• tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
• tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
• mânere confortabile din aluminiu
• blocaj mâner

S104010406	-	1/10	buc.

Foarfece de grădină STR

STR


• tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
• tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
• transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
• mânere confortabile din aluminiu
• blocaj mâner

S104010412	-	1/6	buc.

Foarfece cu nicovală STR

STR


• tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
• tăiș cu nicovală pentru tăierea ramurilor uscate și lemnoase
• transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
• mânere confortabile din aluminiu
• blocaj mâner

S104010415	-	1/6	buc.

Foarfece de grădină STR

STR


• tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
• tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
• mânere confortabile din nailon
• reglarea deschiderii de mâner
• blocaj mâner

S104010421	-	1/10	buc.

Foarfece cu nicovală STR
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș cu nicovală pentru tăierea ramurilor uscate și lemnoase
- mânere confortabile din nailon
- reglarea deschiderii de mână
- blocaj mână

S104010424	-	1/10	buc.

Foarfece de crengi STR
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
- mânere ușoare din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020406	790 mm	1/10	buc.

Foarfece de crengi STR telescopic
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
- mânere telescopice din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020409	650-990 mm	1/10	buc.

Foarfece de crengi STR
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
- transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
- mânere ușoare din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020412	730 mm	1/10	buc.

Foarfece de crengi STR telescopic
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș de foarfece (cu lame suprapuse) pentru tăierea lăstarilor și a ramurilor tinere
- transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
- mânere telescopice din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020415	630-950 mm	1/10	buc.

Foarfece de crengi cu nicovală STR
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș cu nicovală pentru tăierea ramurilor uscate și lemnoase
- transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
- mânere ușoare din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020421	790 mm	1/10	buc.

Foarfece de crengi cu nicovală STR telescopic
STR


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- tăiș cu nicovală pentru tăierea ramurilor uscate și lemnoase
- transmisie pentru creșterea puterii de tăiere
- mânere telescopice din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104020424	650-990 mm	1/10	buc.

Foarfece de gard viu STR
STR


- lamă din oțel carbon de înaltă calitate
- mânere ușoare din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104040406	630 mm	1/10	buc.

Foarfece de gard viu STR telescopic
STR


- lamă din oțel carbon de înaltă calitate
- mânere telescopice din aluminiu
- mânere confortabile, antiderapante

S104040409	690-860 mm	1/10	buc.

Cuțit universal EXP
EXP


- Lama executată din oțel inoxidabil
- Echipat cu un toc cu clema pentru curea
- Lungimea lamei - 95 mm
- Lungime totală - 218 mm

S104060400	-	1/12/48	buc.

Ferăstrău de grădină EXP pliabil
EXP


- tăiș din oțel japonez SK5 cu conținut ridicat de carbon, acoperit cu teflon
- dinți ascuțiți în trei planuri
- mâner confortabil din aluminiu acoperit cu material sintetic TPR
- posibilitatea de a plia lama în mâner

S104070212	230 mm	1/6	buc.

Ferăstrău de grădină EXP
EXP


- lamă din oțel carbon de înaltă calitate
- dinți ascuțiți în trei planuri
- lamă acoperită cu teflon
- mâner confortabil din aluminiu acoperit cu material sintetic TPR

S104070221	270 mm	1/6	buc.

Ferăstrău cu arc EXP
EXP


- pânză din oțel carbon de înaltă calitate
- mâner confortabil
- buton rotativ pentru reglarea tensiunii lamei

S104070257	533 mm	1/12	buc.
S104070260	610 mm	1/12	buc.

Pânza de ferăstrău cu arc EXP pentru lemn umed
EXP


- pânză din oțel carbon de înaltă calitate

S104097257	533 mm	1/20	buc.
S104097260	610 mm	1/20	buc.

Pânza de ferăstrău cu arc EXP pentru lemn uscat
EXP


- pânză din oțel carbon de înaltă calitate

S104097258	533 mm	1/20	buc.
S104097261	610 mm	1/20	buc.

Topor universal EXP
EXP


- talpă din oțel carbon forjat
- lamă acoperită cu teflon
- coadă ușoară din fibră de sticlă
- mâner sigur, antiderapant
- suport de transport

S104210203	630 g	1/12/24	buc.
S104210206	950 g	1/6/12	buc.

Topor de despicat EXP
EXP


- talpă de despicat din oțel carbon forjat
- lamă acoperită cu teflon
- coadă ușoară din fibră de sticlă
- mâner sigur, antiderapant
- suport de transport

S104210209	1240 g	1/6/12	buc.
S104210212	1710 g	1/4/8	buc.
S104210215	2300 g	1/2/4	buc.

Ascuțitoare de topoare și cuțite EXP
EXP


- rolă de ascuțire ceramică
- carcasă din material sintetic ABS durabil
- dimensiune compactă
- posibilitatea de ascuțire a topoarelor și cuțitelor

S104210251	-	1/12/120	buc.

Plantator larg XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610000	-	1/12/72	buc.

Grebla XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610015	-	1/12/72	buc.

Plantator îngust XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610003	-	1/12/72	buc.

Sapă XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610018	-	1/12/72	buc.

Furcă XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610006	-	1/12/72	buc.

Lopatica EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610200	-	1/12/72	buc.

Greblă XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610009	-	1/12/72	buc.

Lopatica îngusta EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610203	-	1/12/72	buc.

Greblă XTR
XTR


- element de lucru din oțel inoxidabil
- mâner confortabil acoperit cu materialul sintetic moale TPR
- gaură în mâner pentru agățare

S105610012	-	1/12/72	buc.

Furcă EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610206	-	1/12/72	buc.

Greblă EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610209	-	1/12/72	buc.

Lopatica STR
STR


- unealtă ușoară din material sintetic
- gaură în mâner pentru agățare

S105610400	-	1/10	buc.

Greblă EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610212	-	1/12/72	buc.

Lopatica îngusta STR
STR


- unealtă ușoară din material sintetic
- gaură în mâner pentru agățare

S105610403	-	1/10	buc.

Grebla EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610215	-	1/12/72	buc.

Furcă STR
STR


- unealtă ușoară din material sintetic
- gaură în mâner pentru agățare

S105610406	-	1/10	buc.

Sapa EXP
EXP


- element de lucru din oțel vopsit cu pulbere
- mâner din material sintetic ușor
- gaură în mâner pentru agățare

S105610218	-	1/12/72	buc.

Grebla STR
STR


- unealtă ușoară din material sintetic
- gaură în mâner pentru agățare

S105610415	-	1/12	buc.

Sapa STR
STR


- unealtă ușoară din material sintetic
- gaură în mâner pentru agățare

S105610418	-	1/12	buc.

Suport genunchi STR

STR


- suport genunchi din spumă moale
- dimensiune mare
- suport de transport

S105610448	-	1/20	buc.

Set de unelte mici de grădinar STR

STR


- trusă cu unelte ușoare din material sintetic
- coș universal, suport genunchi și 5 unelte incluse

S105610451	-	1/6	set

Cazma dreaptă EXP

EXP


- cazma din oțel întărit
- vârful drept al elementului de lucru
- gofrări de întărire a cazmalei
- coadă lungă, ergonomică, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil din material sintetic

S105010200	-	1/4	buc.

Cazma ascuțită EXP

EXP


- cazma din oțel întărit
- vârful ascuțit al elementului de lucru
- gofrări de întărire a cazmalei
- coadă lungă, ergonomică, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil din material sintetic

S105010203	-	1/4	buc.

Lopată EXP

EXP


- lopată din oțel întărit
- elementul de lucru alungit
- coadă lungă, ergonomică, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil din material sintetic

S105010209	-	1/4	buc.

Cazma dreaptă TRADITIONAL

TRADITIONAL


- element de lucru din oțel întărit
- coadă din oțel cu mâner din lemn
- coadă din lemn de fag cerată
- vârful drept al elementului de lucru

S105010600	-	1/4	buc.

Cazma ascuțită TRADITIONAL

TRADITIONAL


- element de lucru din oțel întărit
- coadă din oțel cu mâner din lemn
- coadă din lemn de fag cerată
- vârful ascuțit al elementului de lucru

S105010603	-	1/4	buc.

Lopată TRADITIONAL

TRADITIONAL


- element de lucru din oțel întărit
- coadă lungă din lemn de fag, profilată și cerată

S105010609	-	1/4	buc.

Greblă TRADITIONAL



- element de lucru din oțel întărit
- fixarea elementului de lucru pe coadă sub forma de manșon
- coadă din lemn de fag cerată

S105210606	12 dinți	1/4	buc.
S105210612	16 dinți	1/4	buc.

Sapa TRADITIONAL



- element de lucru din oțel întărit
- fixarea elementului de lucru pe coadă sub forma de manșon
- coadă din lemn de fag cerată

S105210651	18 cm	1/4	buc.

Aerator TRADITIONAL cu trei dinți



- element de lucru din oțel întărit
- fixarea elementului de lucru pe coadă sub forma de manșon
- coadă din lemn de fag cerată

S105210660	-	1/4	buc.

Cazma dreaptă



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74003	Mâner de metal	1/5	buc.

Cazma ascuțită



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74005	mâner metalic	1/5	buc.

Lopată pentru nisip



- fabricat din oțel suedez de bor SSAB de înaltă calitate
- oțel călit
- blat în relief
- mâner metalic acoperit cu un capac din cauciuc antiderapant
- mâner bicomponent

S-74001	mâner metalic	1/5	buc.

Greblă ERGO



- călită
- 16 dinți
- mâner metalic
- mâner cauciucat

S-74009	16 dinți; căliți	Error 2023	Error 2023

Greblă universală EXP



- element de lucru din material sintetic flexibil
- coadă din aluminiu ușoară, lungă, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil
- agățătoare în mâner

S105210312	12 dinți	1/12	buc.
S105210315	18 dinți	1/12	buc.

Greblă pentru frunze EXP
EXP


- element de lucru din material sintetic flexibil
- coadă din aluminiu ușoară, lungă, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil
- agățătoare în mâner

S105210330	50 cm	1/12	buc.
S105210333	60 cm	1/12	buc.

Perie EXP
EXP


- element de lucru din material sintetic flexibil
- coadă din aluminiu ușoară, lungă, cu înveliș antiderapant
- mâner confortabil
- agățătoare în mâner

S105210351	40 cm	1/12	buc.
S105210354	65 cm	1/12	buc.

Greblă reglabilă STR
STR


- element de lucru din oțel întărit
- reglarea lățimii capului
- coadă din oțel

S105210500	-	1/12	buc.

Greblă reglabilă din aluminiu, telescopică STR
STR


- element de lucru din oțel întărit
- reglarea lățimii capului
- coadă telescopică ușoară din aluminiu

S105210506	-	1/12	buc.

extractor buruieni EXP
EXP


- element de lucru format din trei dinți de prindere din oțel inoxidabil
- coadă ușoară din aluminiu
- suport pentru picior solid
- mâner cu mecanism cu arc pentru eliberarea buruienilor de rădăcină

S105210372	-	1/5	buc.

Coș de grădină pliabil cu fund întărit XTR
XTR


- coșuri din material OXFORD durabil și rezistent la apă
- fund întărit cu material sintetic
- mânere de transport
- design pliabil
- guler superior de protecție strâns cu sfoară
- Capse pentru închiderea ușoară a coșului pliat

S106610003	80 L	1/6	buc.
S106610006	172 L	1/6	buc.

Coș de grădină pliabil EXP
EXP


- coșuri din material OXFORD durabil și rezistent la apă
- mânere de transport
- design pliabil
- velcro pentru pliarea ușoară a coșului

S106610203	80 L	1/10	buc.
S106610206	172 L	1/10	buc.

Fir de tăiere rotund Round



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: rotund
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	buc.

Fir de tăiere profil stea Star



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: stea
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	buc.

Fir de tăiere rotund Round



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: rotund

S053997014	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.
S053997015	2,7 mm x 70 m - bobină	1/16	buc.
S053997016	3,0 mm x 56 m - bobină	1/16	buc.

Fir de tăiere profil stea Star



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: stea

S053997054	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.
S053997055	2,7 mm x 70 m - bobină	1/16	buc.
S053997056	3,0 mm x 60 m - bobină	1/16	buc.

Fir de tăiere pătrat



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: pătrat
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	buc.
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	buc.

Fir de tăiere Square Twist



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: pătrat răsucit
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	buc.

Fir de tăiere pătrat



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: pătrat

S053997034	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.
S053997035	2,7 mm x 70 m - bobină	1/16	buc.
S053997036	3,0 mm x 56 m - bobină	1/16	buc.

Fir de tăiere Square Twist



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: pătrat răsucit

S053998014	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.
S053998015	2,7 mm x 70 m - bobină	1/16	buc.
S053998016	3,0 mm x 60 m - bobină	1/16	buc.

Linie de tăiere rotundă XTR Core



- întărită cu XTR CORE
- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: rotundă
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	buc.

Linie de tăiere rotundă XTR Core



- întărită cu XTR CORE
- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- profilul firului: rotundă

S053998034	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.
S053998035	2,7 mm x 70 m - bobină	1/16	buc.
S053998036	3,0 mm x 60 m - bobină	1/16	buc.

Fir de tăiere Square XTR Core



- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- întărire cu miezul XTR CORE
- profilul firului: pătrat
- lungimea firului: 15 m
- ambalaj: Blister

S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	buc.
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	buc.

Fir de tăiere Square XTR Core





- fir din nailon de înaltă calitate, rezistent la rupere
- întărire cu miezul XTR CORE
- profilul firului: pătrat

S053998054	2,4 mm x 90 m - bobină	1/16	buc.





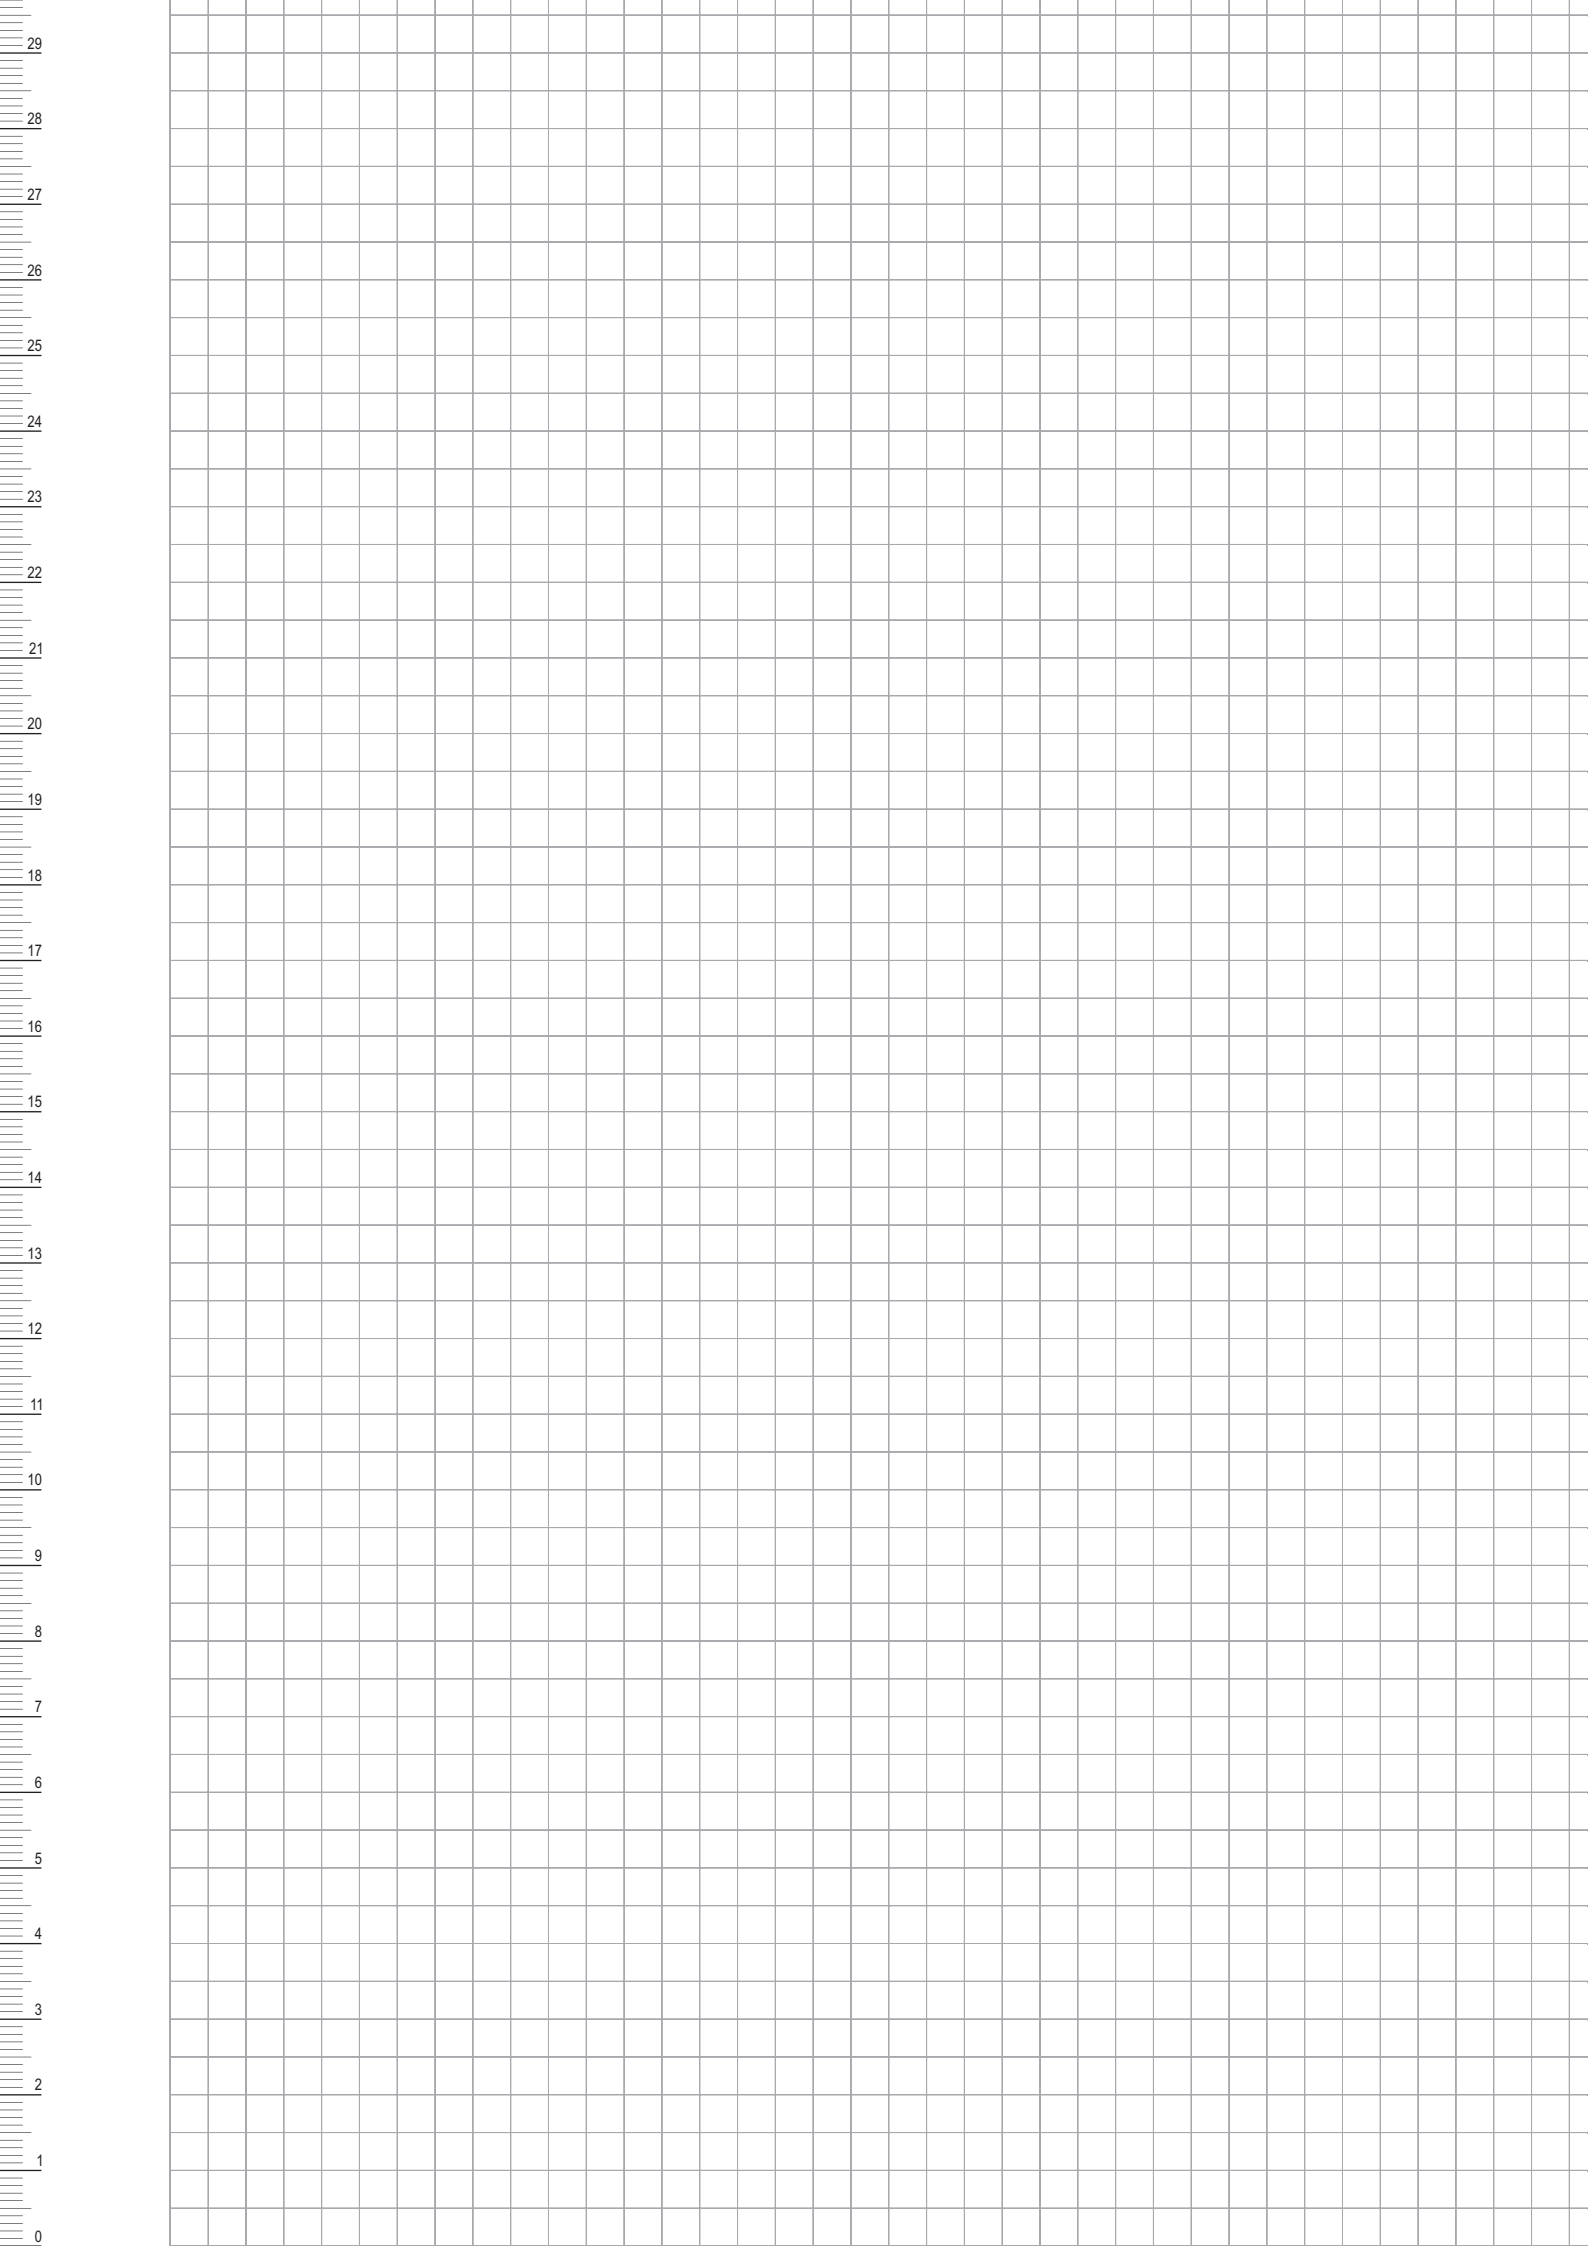

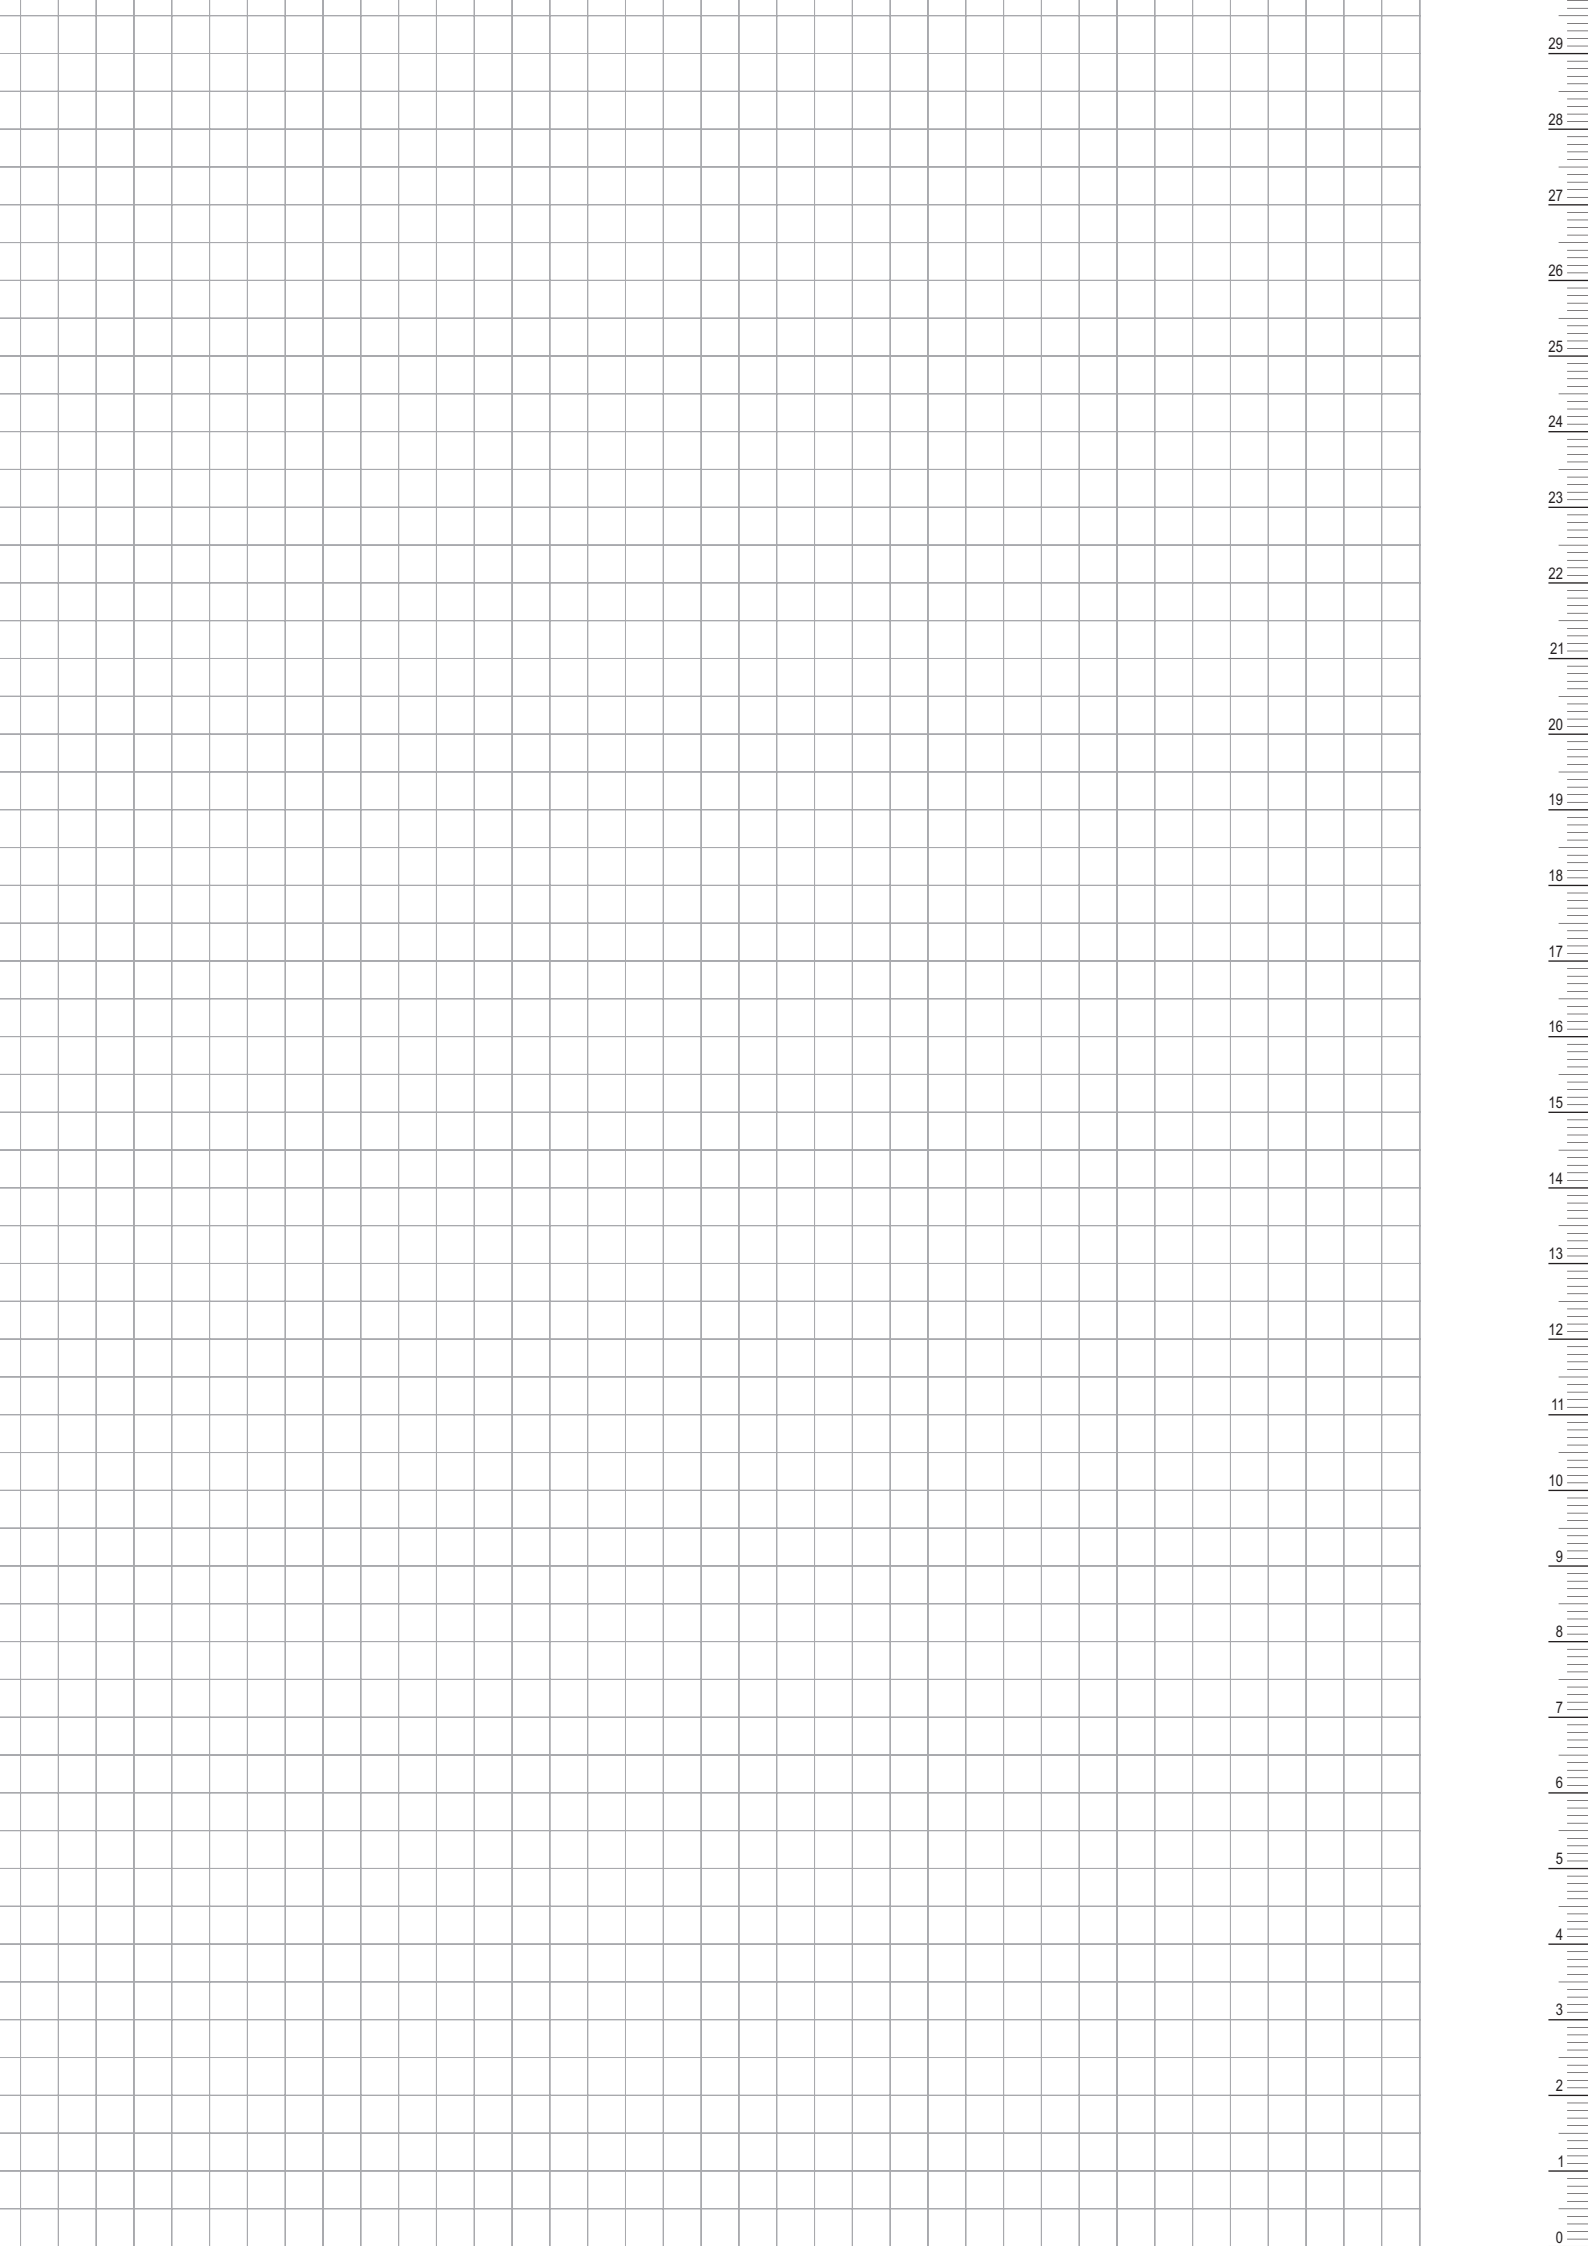

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1

0

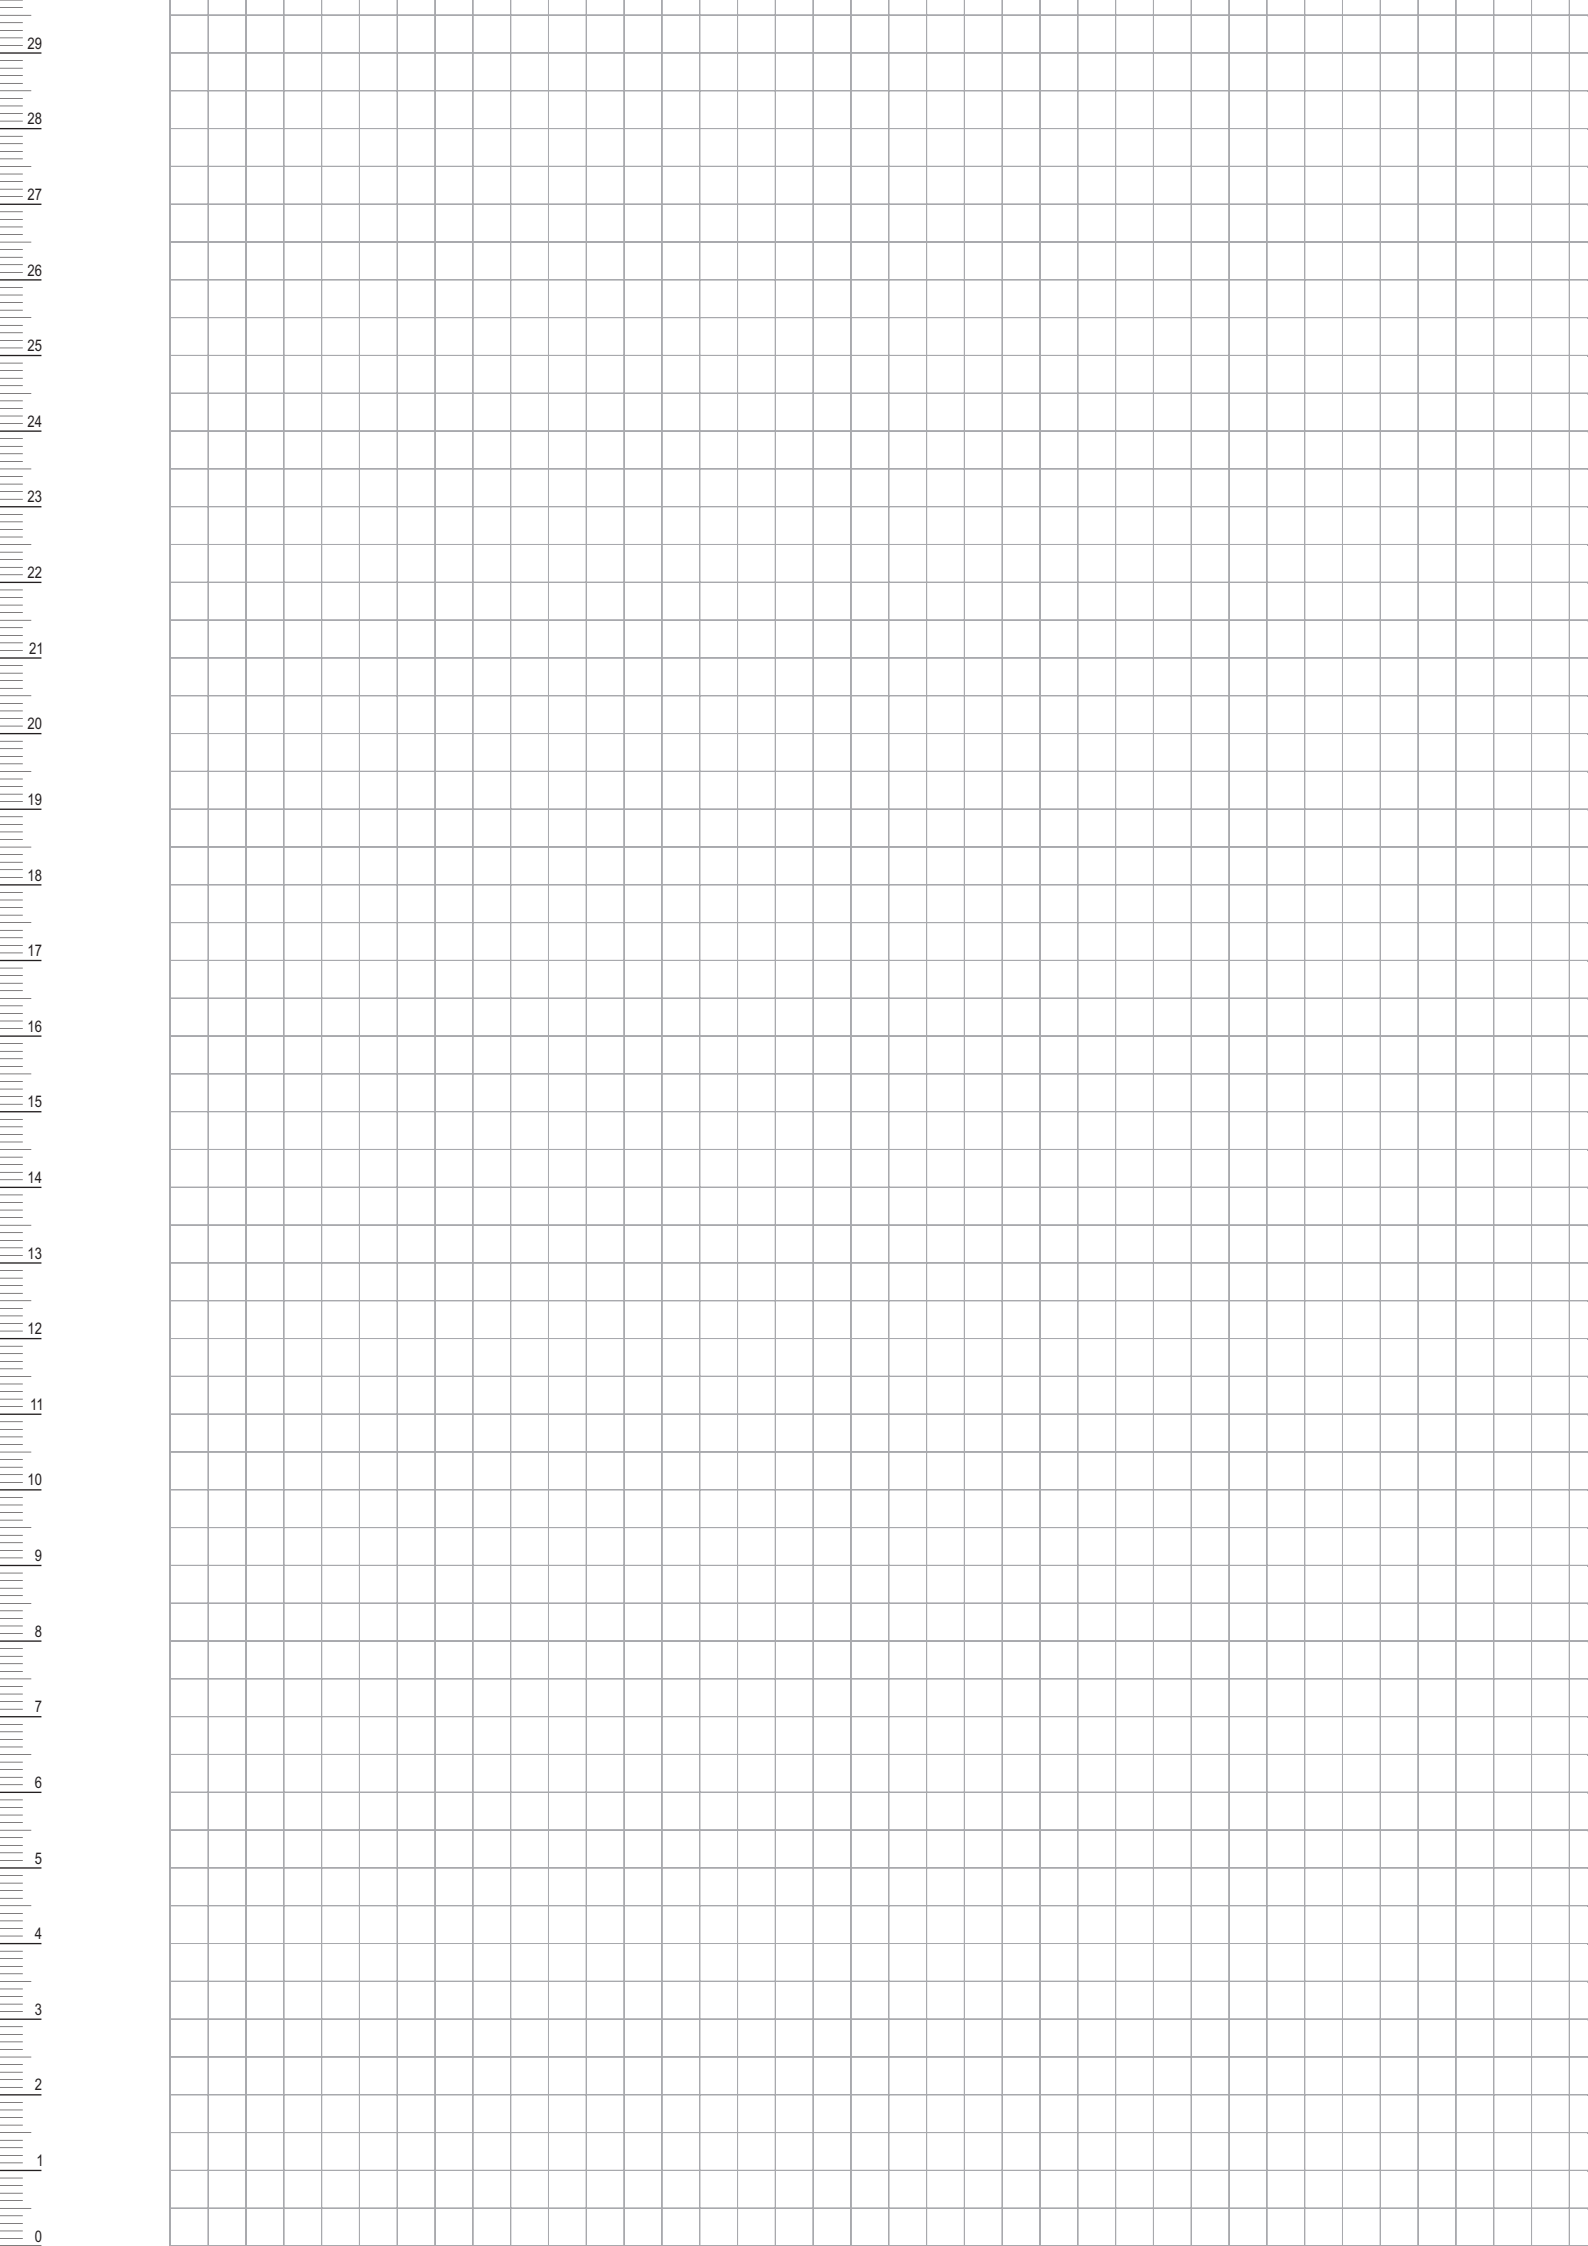

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU PERSONALIZATĂ

Aveți grijă de o imagine profesională a companiei dumneavoastră



METODE DE MARCARE



BRODERIE



FOLIE FLEX



SERIGRAFIE



TRANSFER TERMIC

PENTRU A PLASA O COMANDĂ, VĂ RUGĂM
SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUTORUL NOSTRU

COTAȚIE & PROIECT GRATUIT!

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina
POLAND
Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl

K002601
Katalog produktowy 2026

