



+ POMPA ZANURZENIOWA DO WODY BRUDNEJ 450W SPS450



SILNIK
INDUKCYJNY



WYŁĄCZNIK
PŁYWAKOWY



CZYSTA I BRUDNA
WODA



8500 l/h
MAX
PRZEPIŁYW



VERSATILE USE
WSZECHSTRONNE
UŻYCIE



G 1-1/4
ŚREDNICA
PRZYŁĄCZA



5,5 m
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODNOśENIA



30 mm
MAX
Ø CZĄSTEK
STAŁYCH



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE


Pompa zanurzeniowa do wody brudnej SPS450 450 W STALCO to uniwersalne urządzenie przeznaczone do odprowadzania wody czystej i brudnej w zastosowaniach domowych, ogrodowych oraz technicznych. Wyposażona w wyłącznik pływakowy, umożliwia automatyczną pracę w zależności od poziomu wody, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika i ograniczając ryzyko pracy na sucho.

Silnik o mocy 450 W zapewnia wydajność do 8500 l/h, co umożliwia szybkie wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń, wykopów, zbiorników czy oczek wodnych. Maksymalna wysokość podnoszenia 5,5 m pozwala na sprawne odprowadzanie wody w typowych zastosowaniach użytkowych.

Pompa przystosowana jest do pracy z wodą brudną zawierającą miękkie zanieczyszczenia o średnicy do 30 mm. Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, a stopień ochrony IPX8 umożliwia bezpieczną pracę w zanurzeniu. Kompaktowa konstrukcja, waga 3,5 kg oraz przewód zasilający 10 m ułatwiają transport i użytkowanie urządzenia.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej z miękkimi zanieczyszczeniami do 30 mm
- Silnik indukcyjny 450 W – trwała konstrukcja i stabilna praca
- Wysoka wydajność 8500 l/h – szybkie wypompowywanie dużych ilości wody
- Wyłącznik pływakowy i zabezpieczenie termiczne – automatyczna i bezpieczna eksploatacja
- Stopień ochrony IPX8 oraz przewód zasilający 10 m – przystosowanie do pracy w zanurzeniu

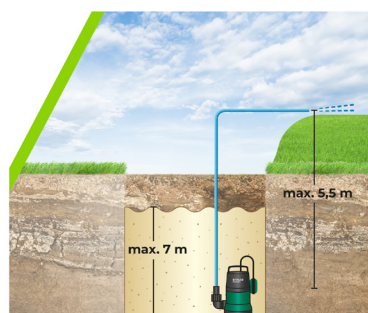

	SPS450
Indeks	S056197653
Napięcie znamionowe	230V
Moc znamionowa	450W
Maks. przepływ	8 500 l/h
Maks. ciśnienie	0,5 bar
Maks. wysokość podnoszenia	5,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Średnica przyłącza	G 1-1/4
Maks. średnica cząstek stałych	30 mm
Stopień ochrony	IPX8
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	10 m
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	20×16×28 cm
Waga	3,5 kg

147,33 zł
cena netto

181,22 zł
cena brutto

