


+ DRUT SPAWALNICZY NIERDZEWNY MIG ER308LSI

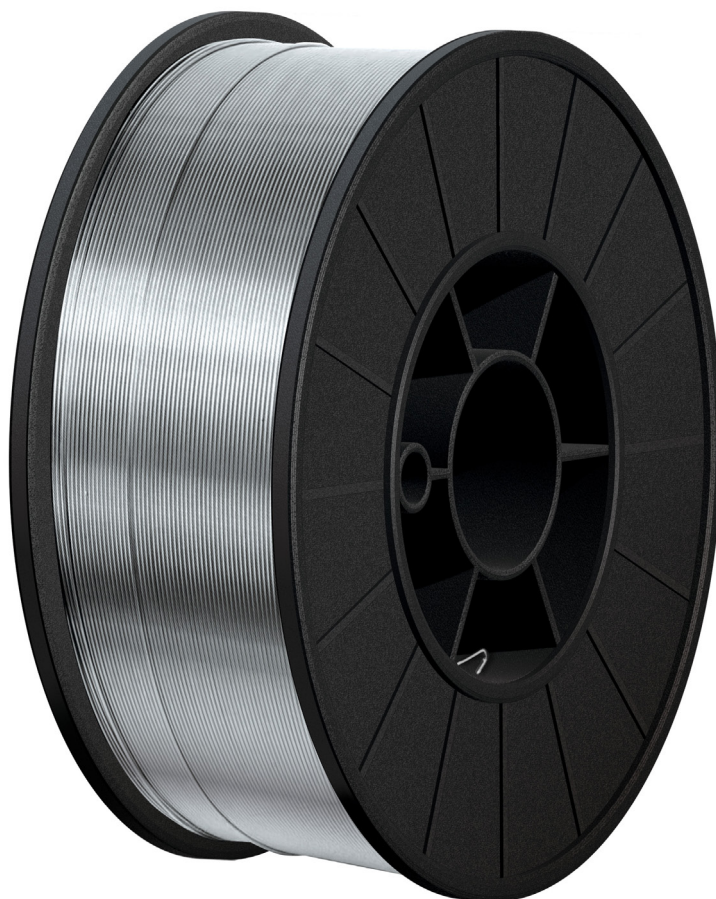

Drut spawalniczy nierdzewny do spawania stali nierdzewnej typu 304/304L metodą MIG/MAG. Przeznaczony do pracy w osłonie gazu Ar + 1-3% CO₂.

Zapewnia gładką spoinę i dobrą odporność korozyjną. Wyższa zawartość krzemu ułatwia spawanie i poprawia zwilżanie. Polecany do wielu branż, w szczególności do branży spożywczej, chemicznej, instalacyjnej i produkcji zbiorników oraz rur.

Cechy

- Klasyfikacja amerykańska: ER308LSi
- Klasyfikacja europejska: ISO 14343-B SS308LSi
- Typ: Drut pełny (lity), stal nierdzewna austenityczna
- Metoda spawania: MIG/MAG
- Gaz osłonowy: Ar + mała domieszka CO₂/O₂ (1-3%)

			
S068147555	0,8 mm / 5 kg D200	239,00 zł	293,97 zł
S068147556	1,0 mm / 5 kg D200	230,00 zł	282,90 zł
		cena netto	cena brutto