


+ DRUT SPAWALNICZY ALUMINIOWY MIG

ALMG5 5356

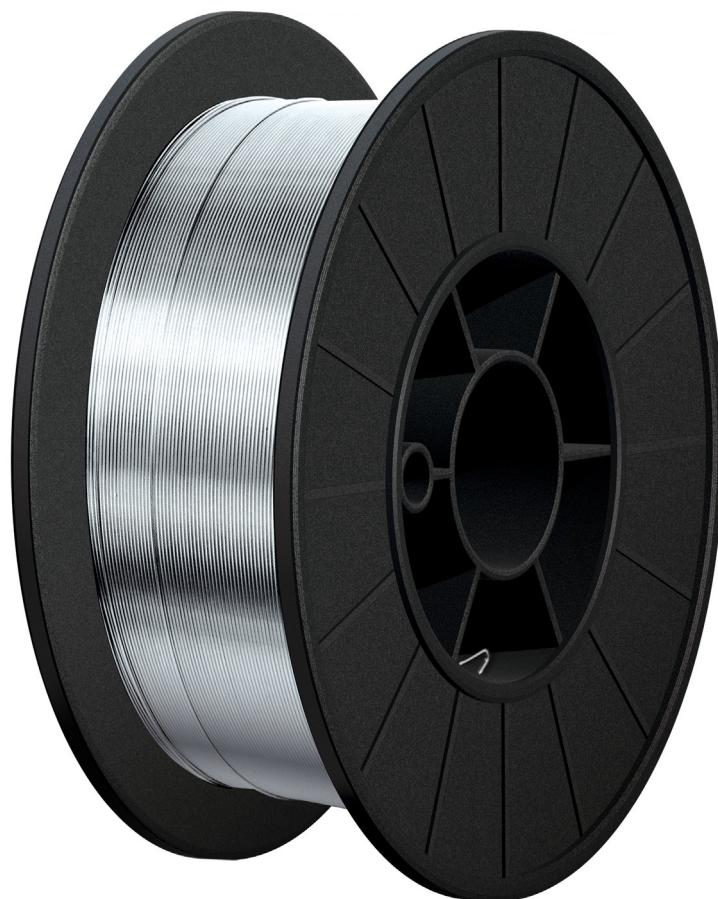

Aluminiowy drut spawalniczy ALMG5 5356 do spawania metodą MIG/MAG do ogólnych zastosowań. Przeznaczony do pracy w osłonie gazu Argonu. Zapewnia dobrą wytrzymałość i odporność na warunki eksploatacyjne.

Odpowiedni do wielu stopów aluminium serii 5XXX oraz wielu stopów odlewniczych i innych aluminium. Polecany do spawania konstrukcji aluminium, elementów narażonych na obciążenia, zabudów oraz prac przemysłowych. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle transportowym i ogólnej blacharce aluminium.

Cechy

- Klasyfikacja amerykańska: ER5356
- Klasyfikacja europejska: ISO 18273-S Al 5356
- Typ: Drut pełny (lity), stop aluminium Al-Mg
- Metoda spawania: MIG/MAG
- Gaz osłonowy: Ar

			
S068147559	0,8 mm / 2 kg D200	139,00 zł	170,97 zł
S068147560	1,0 mm / 2 kg D200	125,00 zł	153,75 zł
		cena netto	cena brutto