


+ PRĘT SPAWALNICZY TIG SG2 ER70S-6

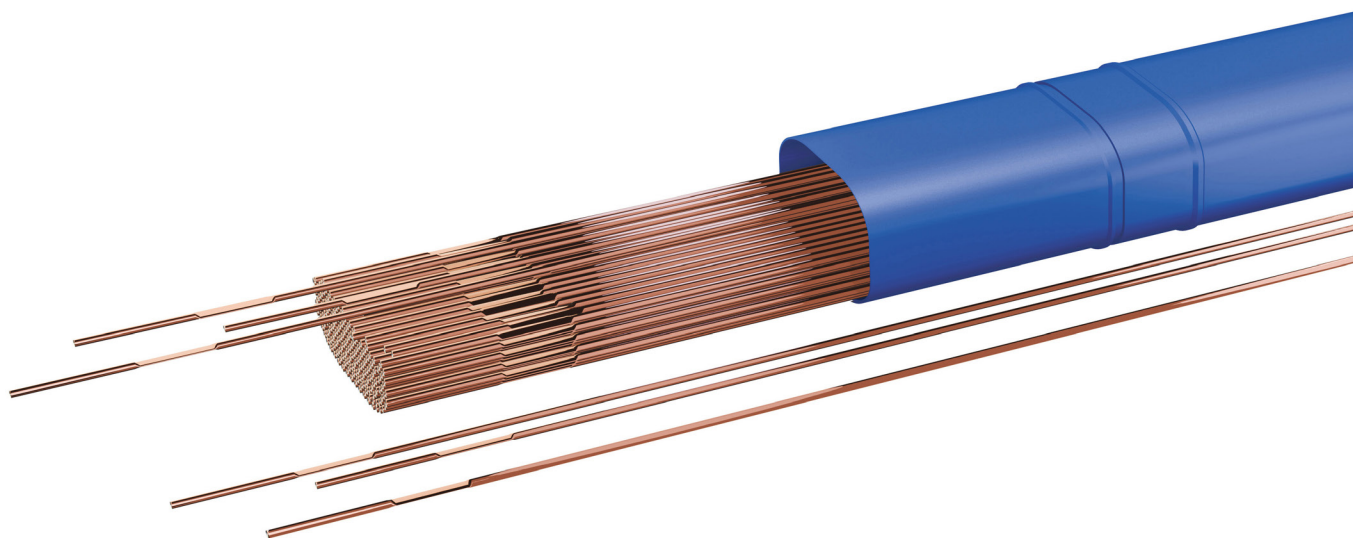

Miedziowany pręt spawalniczy SG2 do spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą TIG.

Zapewnia dobrą jakość spoiny i wygodę prowadzenia procesu spawania. Do precyzyjnych prac w osłonie gazu argonu. Sprawdza się w pracach warsztatowych, ślusarskich i produkcyjnych.

Cechy

- Klasyfikacja amerykańska: ER70S-6
- Klasyfikacja europejska: ISO 14341-A G 42 4 M21 3Si1
- Typ: Pręt pełny (lity), stal niestopowa
- Metoda spawania: TIG
- Gaz osłonowy: Ar

S068147563	1,6 mm / 5 kg	85,00 zł	104,55 zł
S068147564	2,0 mm / 5 kg	82,00 zł	100,86 zł
S068147565	2,4 mm / 5 kg	82,00 zł	100,86 zł
S068147566	3,2 mm / 5 kg	79,00 zł	97,17 zł
		cena netto	cena brutto