


+ PRĘT SPAWALNICZY NIERDZEWNY TIG ER308LSI

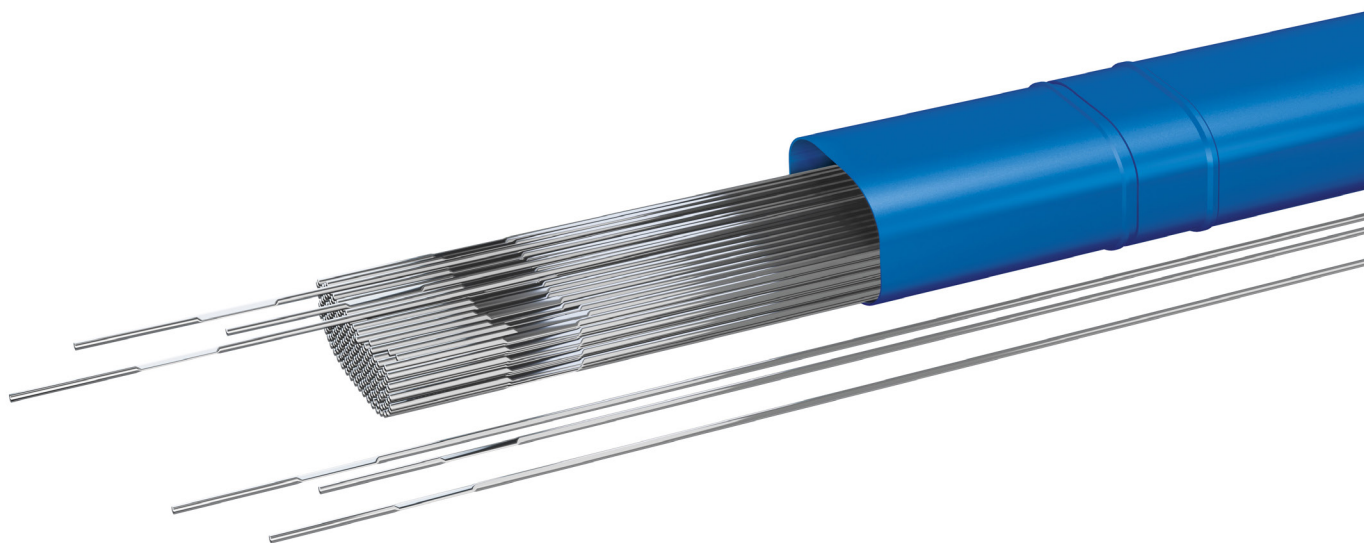

Nierdzewny pręt spawalniczy do spawania stali nierdzewnej 304/304L metodą TIG. Zapewnia dobrą odporność antykorozyjną i estetyczne wykończenie spoiny.

Do precyzyjnych prac z elementami ze stali nierdzewnej w osłonie gazu argonu. Sprawdza się w pracach warsztatowych, ślusarskich i produkcyjnych.

Cechy

- Klasyfikacja amerykańska: ER308LSi
- Klasyfikacja europejska: ISO 14343-B SS308LSi
- Typ: Pręt pełny (lity), stal nierdzewna austenityczna
- Metoda spawania: TIG
- Gaz osłonowy: Ar

			
S068147567	1,6 mm / 5 kg	248,00 zł	305,04 zł
S068147568	2,0 mm / 5 kg	239,00 zł	293,97 zł
S068147569	2,4 mm / 5 kg	239,00 zł	293,97 zł
S068147570	3,2 mm / 5 kg	229,00 zł	281,67 zł
		cena netto	cena brutto