



+ POMPA ZANURZENIOWA DO WODY CZYSZTEJ 350W SPS350



SYSTEM
GÓRNOSSĄCY



CZYSTA WODA



ŚREDNICA
PRZYLĄCZA



60 m
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODNOŻENIA



DO WĄSKICH
PRZESTRZENI



1080 l/h

MAX

PRZEPŁYW



ALUMINIOWA
OBUDOWA


Pompa zanurzeniowa do wody czystej SPS350 350 W to kompaktowe urządzenie przeznaczone do pompowania wody w instalacjach użytkowych, pracach ogrodowych oraz zastosowaniach technicznych wymagających wysokiego ciśnienia przy niewielkich gabarytach. Membranowa konstrukcja oraz smukła obudowa umożliwiając pracę w wąskich studniach, zbiornikach i innych trudno dostępnych miejscach.

Silnik o mocy 350 W zapewnia maksymalny przepływ do 1080 l/h oraz ciśnienie do 6 bar, co pozwala tłoczyć wodę na wysokość do 60 m. System górnośssący ogranicza zasysanie zanieczyszczeń z dna zbiornika i wspiera stabilną pracę urządzenia.

Pompa przeznaczona jest do wody czystej (maks. średnica cząstek 0,2 mm). Aluminiowa obudowa zwiększa odporność na uszkodzenia, a stopień ochrony IPX8 umożliwia bezpieczną pracę w zanurzeniu. Smukła konstrukcja, waga 3,1 kg oraz przewód zasilający 10 m ułatwiają instalację i użytkowanie w studniach oraz zbiornikach retencyjnych.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Pompa membranowa do wody czystej – wysokie ciśnienie przy kompaktowej konstrukcji
- Moc 350 W i ciśnienie do 6 bar – tłoczenie wody na wysokość do 60 m
- System górnośssący – stabilna praca i mniejsze ryzyko zasysania zanieczyszczeń
- Aluminiowa obudowa i stopień ochrony IPX8 – odporność i bezpieczna praca w zanurzeniu
- Smukła konstrukcja i niska waga – idealna do wąskich studni i zbiorników

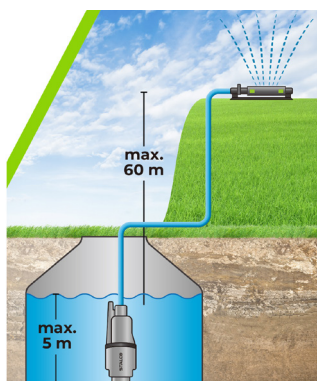

FOR NARROW
SPACES
DO WĄSKICH
PRZESTRZENI

	SPS350
Indeks	S056197651
Napięcie znamionowe	230V
Moc znamionowa	350W
Maks. przepływ	1 080 l/h
Maks. ciśnienie	6 bar
Maks. wysokość podnoszenia	60 m
Maks. głębokość zanurzenia	5 m
Maks. średnica cząstek stałych	0,2 mm
Średnica przyłącza	G 1/2
Stopień ochrony	IPX8
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	10 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	10x10x27 cm
Waga	3,1 kg

112,49 zł
cena netto

138,36 zł
cena brutto



ELEKTRONARZĘDZIA

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poland | tel: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL